CATALOGO

59

light edition



Cartelli Segnalatori

Safe.in®

for a safe industry

Cartelli Segnalatori

Safe.in®
for a safe industry



CHI **SIAMO**

La storia di Cartelli Segnalatori è la perfetta sintesi di innovazione e affidabilità italiana. Fondata a Milano nel 1960, l'azienda ha trasformato decenni di sfide in una solida leadership nel settore della sicurezza sul lavoro. Oggi, con 75 dipendenti e un polo produttivo di oltre 10.000 m² situato a Cusago (MI), non ci limitiamo a produrre segnaletica, ma garantiamo soluzioni su misura e standard qualitativi d'eccellenza per tutti i nostri clienti.



CONTATTI

SEDE
viale Alessandro Volta, 1 - 20047 Cusago (MI)

ORARI DI APERTURA
Dal Lunedì al Venerdì: 8.30 - 12.30 / 13.30 - 17.30

UFFICIO VENDITE
02.903990.01 | cs@cartelli.it

AMMINISTRAZIONE
02.903990.66/18 | coge@cartelli.it

UFFICIO TECNICO
02.903990.93 | tec@cartelli.it

DESIGN & SYSTEM
02.903990.65 | ds@cartelli.it



10.000
mq di superficie

2.000
rivenditori in Italia

40.000
clienti globali

PRODUCIAMO **SEGNALETICA**

L'intero ciclo operativo dei segnali, dalla selezione delle materie prime fino alla consegna del prodotto finito, viene gestito interamente nella nostra struttura, in modo da garantire un monitoraggio costante di ogni fase attraverso 16 piani di controllo in accordo con la norma ISO 9001. La nostra strategia di approvvigionamento si focalizza sulla ricerca di materiali eco sostenibili, che coniughino l'efficienza tecnica con il rispetto delle più recenti normative ambientali. Le dimensioni e le caratteristiche cromatiche e colorimetriche dei nostri segnali sono conformi a quanto prescritto dalle normative di riferimento.

I nostri elevati standard produttivi sono supportati da un parco macchine tecnologicamente avanzato e in costante aggiornamento. Indispensabili per operare con flessibilità in un mercato globale in continua evoluzione, queste strumenti di stampa ci permettono di gestire con precisione sia le commesse standard che le produzioni speciali. La presenza di un ufficio grafico interno consente di integrare competenze progettuali e capacità esecutive, rendendo possibile la realizzazione di soluzioni personalizzate su misura.

Cartelli Segnalatori si propone come partner strategico per la gestione di progetti di qualsiasi entità, assicurando precisione tecnica e tempi di risposta rapidi. Gli investimenti strutturali rivolti all'innovazione tecnologica e alla formazione continua del capitale umano rappresentano i pilastri su cui si fonda la competitività aziendale. Questo orientamento al miglioramento continuo ci permette di trasformare le dinamiche del mercato in asset strategici per lo sviluppo e l'ottimizzazione dei nostri processi produttivi.

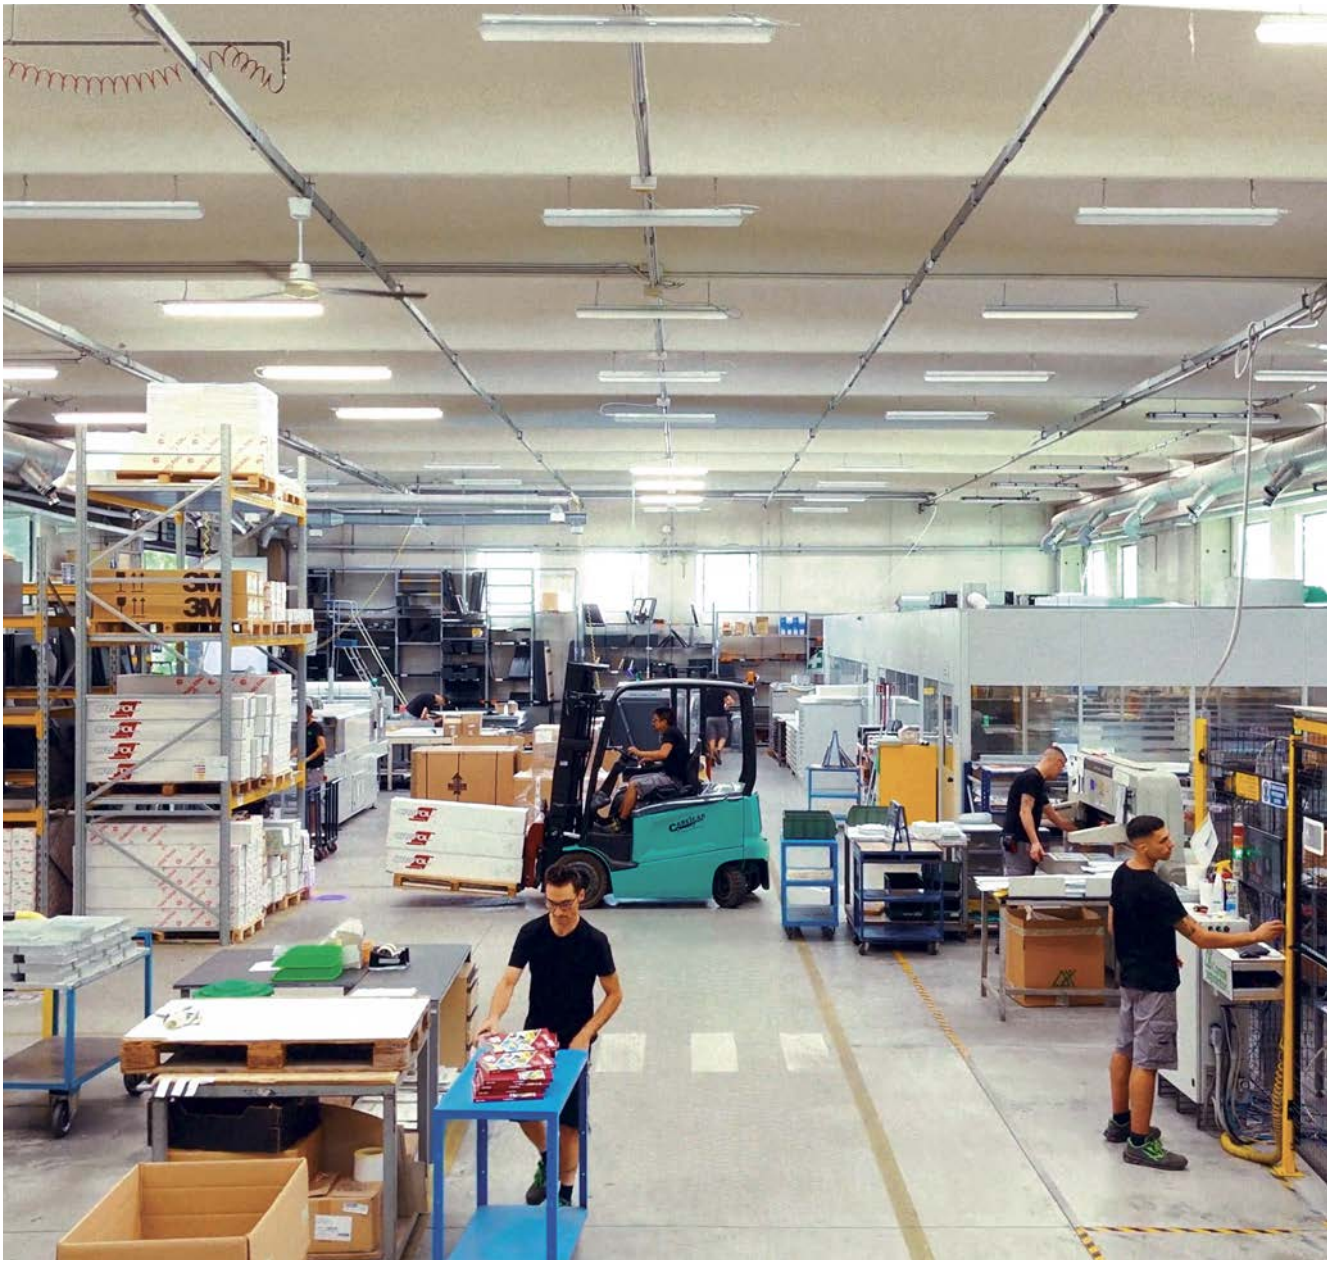







3.000.000
di pezzi prodotti ogni anno

15.000
richieste di offerta ogni anno

40.000
ordini di produzione ogni anno

VELOCITÀ QUALITÀ E PRECISIONE

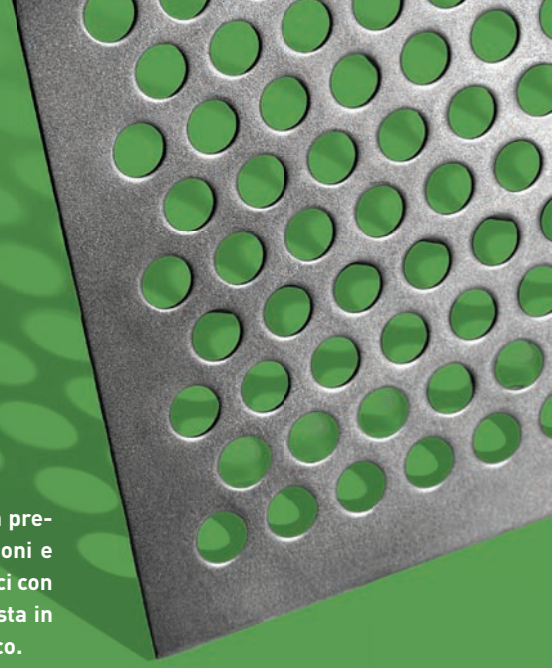

Offriamo soluzioni d'avanguardia tramite tecnologie di taglio laser e fresatura ad alta precisione. La nostra versatilità ci permette di lavorare materiali eterogenei, con incisioni e sagomature di qualità eccellente. Realizziamo caratteri e simboli su misura, adattandoci con flessibilità a ogni vostra esigenza. Il nostro obiettivo è trasformare ogni vostra richiesta in un prodotto finito impeccabile, unendo rapidità d'esecuzione e cura del dettaglio tecnico.

LASER

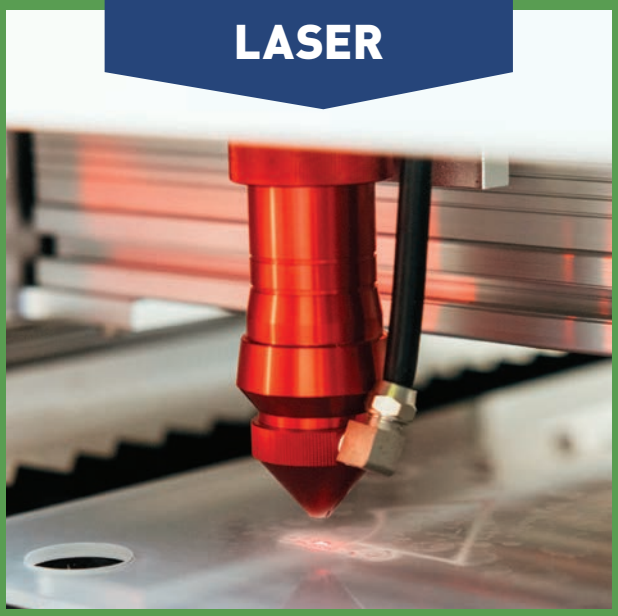







Il taglio laser: precisione e dettaglio nel design

La tecnologia laser rappresenta l'apice della precisione per la realizzazione di progetti che richiedono una cura estrema del dettaglio, trasformando diversi materiali in opere d'arte tecnica. Grazie alla nostra versatilità produttiva, possiamo garantire risultati eccellenti su materiali organici come carta, cartone, plastica e acciaio inox, con una qualità del taglio impeccabile, bordi netti e profili rifiniti. La tecnologia laser è in grado di soddisfare ogni richiesta di personalizzazione con una velocità produttiva costante, ideale per la creazione di forme sagomate e incisioni minuziose. Il nostro obiettivo è quello di realizzare al meglio ogni vostra idea, garantendovi uno standard qualitativo superiore che esalta la natura di ogni materiale attraverso una tecnologia senza contatto meccanico.

FRESATRICE









La fresatura meccanica: forza e versatilità

La fresatura ad alta precisione è la soluzione ideale per la gestione di progetti che richiedono una lavorazione strutturata e volumetrica. A differenza del laser, la fresatrice opera mediante l'asportazione meccanica del materiale, una caratteristica che permette di sagomare alluminio, plastica e altri materiali particolarmente resistenti. La fresatura è fondamentale per realizzare segnali e forme sagomate con profondità variabili, con una versatilità d'uso ideale sia a componenti industriali che a elementi decorativi. La qualità del taglio assicura incisioni decise e profili solidi, mantenendo una precisione millimetrica su ogni spessore. Grazie alla nostra capacità di lavorare diversi materiali, trasformiamo le vostre richieste in prodotti finiti di alta qualità, puntando sempre alla vostra massima soddisfazione.

SPEDIZIONI PUNTUALI E VELOCI

Gli articoli inclusi nel nostro catalogo generale sono disponibili per la spedizione immediata presso il nostro magazzino di Cusago (Milano). In questa sede si concentra l'attività operativa aziendale: quotidianamente il personale gestisce ed evade centinaia di ordini, con protocolli precisi che garantiscono una distribuzione capillare delle merci su tutto il territorio nazionale.

Un'area complessiva di circa 8.000 mq coperti accoglie le nostre attività, suddivise equamente tra reparti produttivi (4.000 mq) e zone destinate alla logistica e allo stoccaggio delle merci (4.000 mq). Qui i nostri magazzinieri operano secondo criteri di efficienza per assicurare ogni giorno un servizio caratterizzato da puntualità e rapidità di esecuzione. L'organizzazione dei flussi di lavoro è strutturata per mantenere standard tecnici elevati attraverso un monitoraggio costante di ogni singola fase del processo.

Nel contesto del mercato attuale, il fattore "tempo" rappresenta una variabile determinante per l'efficienza delle attività professionali. Di conseguenza, abbiamo consolidato i rapporti con i nostri fornitori, ottimizzando i flussi di approvvigionamento e aggiornando le politiche di gestione delle scorte. L'incremento della disponibilità di prodotto a magazzino permette di ridurre i tempi di attesa e di evasione. Questo assetto organizzativo è finalizzato a fornire una risposta rapida ed efficace a ogni ordine ricevuto.

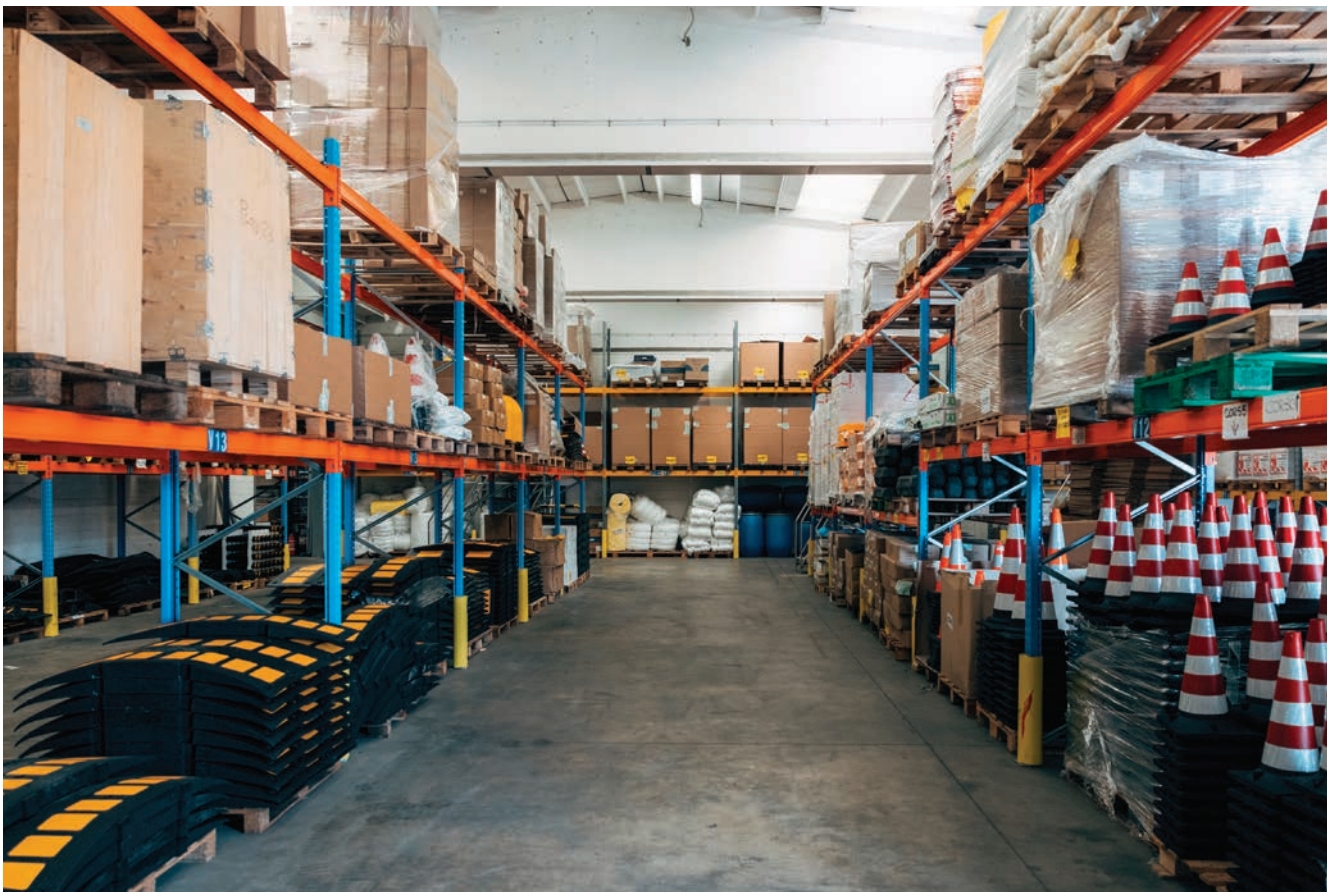

4.000
mq di superficie di magazzino

35.000
spedizioni ogni anno



CATALOGO E RICERCA PRODOTTI

Con una gamma che supera i 20.000 prodotti e una distribuzione di oltre 70.000 copie su tutto il territorio nazionale, il nostro catalogo generale rappresenta molto più di un semplice elenco di articoli. Uno strumento di vendita dinamico, progettato per anticipare e soddisfare ogni specifica esigenza professionale. Ogni pagina è frutto di uno studio approfondito volto a semplificare il vostro processo decisionale: attraverso l'uso di immagini ad alta definizione, descrizioni tecniche estremamente chiare e una codifica intuitiva, vi permettiamo di individuare la soluzione perfetta in totale autonomia, ottimizzando i tempi di scelta.

Tuttavia, la nostra visione del servizio non si limita alla consultazione cartacea. Se tra le migliaia di referenze disponibili non doveste individuare l'articolo esatto, il nostro servizio di "Ricerca prodotti", un team di specialisti pronto a trasformare una ricerca complessa in una soluzione concreta, saprà offrirvi una consulenza tecnica costante su ogni vostra richiesta

Ci occupiamo di reperire articoli e servizi personalizzati che vanno oltre l'offerta standard, agendo come un partner strategico capace di negoziare con i migliori fornitori per garantirvi il prodotto ideale al prezzo più competitivo. Questo supporto costante vi permette di delegare le criticità e di ricevere una proposta su misura, costruita attorno alle vostre necessità.



70.000
copie distribuite in Italia

2.500
prodotti extra catalogo all'anno

50.000
ordini cliente ogni anno

CONSULENZA NORMATIVA E CERTIFICAZIONI

Il nostro servizio di consulenza tecnico-normativa affianca il cliente in ogni momento, rispondendo con puntualità ai quesiti e trasformando le complessità legislative in soluzioni concrete.

Per Cartelli Segnalatori la qualità è un processo rigoroso: produciamo segnaletica seguendo i più elevati standard, garantiti da 16 piani di controllo in conformità alla norma ISO 9001. Questa dedizione si riflette nella fornitura di segnaletica stradale verticale con marcatura CE, requisito imprescindibile per garantire sicurezza e durata. Estendiamo la nostra competenza al supporto per la classificazione di sostanze pericolose secondo il regolamento CLP e alla rielaborazione di planimetrie di emergenza.

La nostra autorevolezza è infine consolidata dalla partecipazione ai tavoli istituzionali: siamo membri di UNI e ISO e collaboriamo con realtà di Confindustria, tra cui Assosistema-Safety e Assosegnaletica, per la protezione dei lavoratori e la sicurezza stradale e SITEB (Strade Italiane e Bitumi), l'associazione di riferimento in Italia per il comparto delle strade e della filiera del bitume.



16
piani di controllo segnaletica

ISO

5
associazioni di categoria



INDICE DEI PRODOTTI

SEGNALETICA DI SICUREZZA

NEW	Segnaletica di pericolo	22-24
	Segnaletica di pericolo CLP e di stoccaggio sostanze pericolose	25
NEW	Segnaletica di obbligo	26-27
NEW	Segnaletica di divieto	28-30
NEW	Segnaletica multisimbolo	31
NEW	Segnaletica di emergenza	32-33
NEW	Segnaletica di antincendio	34-35
NEW	Segnaletica bifacciale di emergenza e antincendio	36
NEW	Segnaletica di emergenza, antincendio e quadrifacciale	37
	Segnaletica fotoluminescente	38-39
NEW	Componenti fotoluminescenti	40-41
	Segnaletica Plexi, Crystal, Metal e Colorfix	42-45
	Segnaletica bordo macchina	46
	Segnaletica autoadesiva in PVC e non rimovibile	47
	Frecce e nastri adesivi per tubazioni	48
	Segnaletica per sostanze pericolose (GHS)	49
	Segnaletica adesiva per tubazioni ISO 20560-1	50-51
	Segnaletica adesiva per tubazioni	52-53
	Segnaletica di informazione e varia	54-55
	Segnaletica di norme e istruzioni	56
	Segnaletica di informazione e manutenzione macchinari	57
	Segnaletica messa a terra, G.P.L. e mini pittogrammi in rotolo	58
	Segnaletica per impianti elettrici, layout e apparecchi laser	59-60
	Segnaletica di avvertimento e ausiliaria di pericolo	61
	Kit per cabine elettriche	62
	Segnaletica Easyfix®	63

SEGNALETICA AZIENDALE E PER PROPRIETÀ PRIVATA

NEW	Segnaletica per proprietà privata	64-65
	Cartelli e etichette per interni e zona di controllo vicinato	66
NEW	Segnaletica per videos orveglianza e aree verdi	67
	Segnaletica E.E.R. e per rifiuti	68
NEW	Segnaletica per esercizi commerciali, pellicole e vetrofanie	69
	Segnaletica di indicazione e "Attenti al cane"	70

SISTEMI PER LA COMUNICAZIONE VISIVA

	Sistemi di segnaletica autogestibili per interni	72
	Targhe normali e porta planimetrie	72
	Cornici per interni	73
	Lavagna, portafogli e porta depliant	73
	Leggio, porta nome e porta badge	74
	Sistemi espositivi per interni ed esterni	75
	Colonnine tendinastro Safe In®	76
NEW	Colonnine e testine tendinastro	77
	Segnaletica ambientale Design & System	78



30 | Cartello "Vietato scavalcare"


40 | Striscia luminescente per maniglioni antipanico



65 | Cartello parcheggio "riservato ai camper"


77 | Colonnine con doppio nastro

ARTICOLI PER MAGAZZINI E LOGISTICHE

	Segnaletica da pavimento adesiva Safe In®	80
NEW	Segnaletica da pavimento adesiva e nastri segnaletici vari	81
	Nastri e materiale vario per imballaggio	82
	Numeri, lettere e cifre consecutive per identificazione	83
	Barriera banner, etichette magnetiche e supporto flessibile	84
NEW	Pittogrammi da pavimento e articoli per segnalare ostacoli	85
NEW	Sistemi di marcatura a vernice e traccialinee Safe In®	86
	Dime in cartone e in alluminio	87
	Paracolpi in Eva espansa Safe In®	88
NEW	Paracolpi in poliuretano	89
	Paracolpi grande formato e per colonne	90
	Protezioni flessibili per macchinari e aree industriali	91
NEW	Protezioni in acciaio per macchinari e aree industriali	92-93
	Segnali di avviso e scale da lavoro	94
NEW	Piattaforme Atex e sgabelli da lavoro	95
NEW	Taglierini di sicurezza	96-97
	Buste, contenitori per magazzini e bauli	98
	Pallet, grandi contenitori, tavoli e carrelli da lavoro	99
NEW	Segnalatori luminosi e sonori	100
NEW	Torce e lampade da lavoro	101
	Marcatori industriali e sigilli di sicurezza	102

SISTEMI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI

	Nastri antiscivolo da pavimento Safe In®	104
	Nastri, prodotti e rivestimenti antiscivolo	105
NEW	Pedane e tappeti industriali defaticanti e decontaminanti	106-107
	Dispositivi di bloccaggio Lockout/Tagout	108-109
	Prodotti e soluzioni anti allagamento	110
	Barriere anti allagamento	111
	Supporti lombari, polsiere e ginocchiere	112
	Targhe di identificazione e disco in PVC	113
	Sistemi di protezione industriali	114

SEGNALETICA STRADALE E CANTIERISTICA

	Segnaletica di divieto e obbligo	116
	Segnaletica di pericolo e pannelli integrativi	117
	Segnaletica utile per la guida e vari	118
	Segnaletica per cantieri temporanei	119
	Segnaletica per cantieri in polionda	120-121
NEW	Segnale per ponteggi e impalcature	121
	Cavalletti portasegnale e delineatori	122
	Segnale mobile, kit cavalletto e divieto di sosta	123
	Basi, sostegni mobili e sacchi zavorra	124
	Pali, sostegni, reti da cantiere e bulloneria	125
	Barriere e transenne	126
NEW	Barriere in polietilene e componibili	127
NEW	Barriere estensibili	128
NEW	Barriere modulari e quadrilatero	129



85 | Pittogramma da pavimento "Apertura porta"



86 | Carrello traccialinee Safe In®



100 | Segnalatori luminosi e sonori



127 | Barriera in polietilene colore bianco

NEW	Barriere New Jersey, pedane e rampe	130
	Segnaletica termoplastica, riparazione buche e bruciatore	131
	Dispositivi antisosta e coni stradali	132
NEW	Coni e delineatori stradali	133
	Paletti, catene e basi	134
	Catene e colonnine in plastica, delineatori e dissuasori	135
NEW	Dissuasore, pali e palo retrattile	136
	Rallentatori di velocità	137
NEW	Rampe e passacavi	138
	Profili fermaruota e delimitatori di corsia	139
	Specchi e cupole di sorveglianza	140-141
	Segnalatori luminosi, impianti, marker stradali e catadiottri	142
	Kit ADR, articoli per movieri, sale, maniche a vento e bandiere	143
	Dispositivi di segnalazione per il trasporto di merci pericolose	144
	Dispositivi speciali di segnalazione e accessori	145
	Pannelli ed etichette per il trasporto merci pericolose	146-147

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

	Facciali filtranti di protezione	150
	Semimaschere e maschere di protezione	151-152
	Dispositivi di fuga e armadio per autorespiratore	153
NEW	Sistemi per spazi confinati e rilevatori di gas	154
	Inserti auricolari, archetto e cuffie antirumore	155
	Elmetti da lavoro, dielettrici e accessori	156,158
	Elmetti, cuffie e occhiali da lavoro Protos®	157
	Occhiali e mascherine da lavoro	159
	Articoli per la saldatura	160
	Abbigliamento da lavoro e antifreddo	161
	Indumenti ignifughi, antipioggia e ad alta visibilità	162-163
NEW	Abbigliamento ed elmetti per ambienti boschivi	164
	Kit forestale, custodie e articoli rinfrescanti e riscaldanti	165
	Abbigliamento monouso, creme barriera e solari	166
	Scarpe e stivali da lavoro	167
	Guanti con resistenza al taglio - IIª categoria	168
	Guanti per rischio meccanico, anticalore e per Vigili del Fuoco	169
	Guanti per rischio chimico, monouso e per uso alimentare	170
NEW	Imbracature e sistema di recupero per spazi confinati	171
NEW	Imbracature, connettori e cordini anticaduta	172-173
NEW	Guanti e accessori dielettrici, pedane isolanti	174
NEW	Tappeti, teli e fioretti isolanti	175

ARTICOLI PER L'EMERGENZA E IL PRIMO SOCCORSO

	Armadietti e valigette di medicazione Allegato 1	178
	Armadietti e valigette di medicazione Allegato 2	179
	Kit di lavaggio oculare, borse di medicazione e ricambi	180
	Sfigmomanometri, rianimatori ed etilometri	181
	Contenitore monouso e coperta isotermica	181
	Ausili per la medicazione	182-183
	Prodotti antiustione	183
	Defibrillatori semiautomatici	184



128 | Barriera estensibile



133 | Delineatore stradale flessibile



172-173 | Imbracature anticaduta



174 | Sovraguanti per guanti dielettrici

SISTEMI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO

	Estintori portatili e carrellati	186
NEW	Cassette e piantane porta estintori	186-187
	Cassette, coperte e ricambi antincendio	188
	Funi, attrezzature e varie antincendio	189
	Elmetti, stivali e borsa antincendio	190
	Armadi per attrezzature antincendio	192
NEW	Torce e lampade Atex antideflagranti	193
NEW	Articoli per l'evacuazione marittima, tromba e megafono	194

GESTIONE SOSTANZE PERICOLOSE E INFIAMMABILI

	Vasche di raccolta in acciaio	196
	Vasche e vassoi di raccolta in polietilene	197
NEW	Vasche di raccolta e serbatoi portatili in polietilene	198
NEW	Vasche di raccolta, cisternette e coperture	199
	Container modulare e contenitori per rottami	200
	Articoli per lo stoccaggio rifiuti amianto	201
	Armadi e contenitori per lo stoccaggio di sostanze infiammabili	202
	Contenitori, posacenere, vasca pieghevole, taniche e accessori	203
NEW	Depositi e contenitori per sostanze pericolose	204
	Prodotti per sversamenti accidentali	205
NEW	Prodotti assorbenti per sversamenti accidentali Safe In® e porta rotoli	206-207
	Prodotti assorbenti per sversamenti accidentali Safe In® in kit	208

ARTICOLI PER LA COLLETTIVITÀ, RACCOLTA DEI RIFUTI E IGIENE

	Armadi spogliatoio e panchine	210
	Armadi spogliatoio con ante colorate	211
NEW	Armadi spogliatoio di design	212
NEW	Tavolo alto e porta biciclette	213
	Prodotti per l'igiene	214
NEW	Posaceneri e gettacarta per interni	215
NEW	Gettacarta, bidoni e stazioni per la raccolta differenziata	216
	Pattumiere a pedale e cestini gettacarta per esterni	217
	Bidoni, trespoli e sacchi portarifiuti	218
	Cassonetti portarifiuti a 2 e 4 ruote	219



193 | Faro ad alta intensità da 2000 lumens



198 | Serbatoi portatili per gasolio



212 | Armadi spogliatoio di design



213 | Tavolo alto serie "Road"

I NOSTRI SERVIZI



Trasformiamo ogni vostra richiesta in una soluzione concreta. Grazie al reparto grafico interno e tecnologie d'avanguardia, realizziamo prodotti completamente personalizzati su diversi supporti. La nostra competenza si estende anche all'efficienza operativa: progettiamo e installiamo scaffalature industriali su misura e supportiamo le Pubbliche Amministrazioni nella gestione della segnaletica a norma. Forniamo inoltre un servizio di consulenza tecnico-normativa che ci permette di tradurre i complessi requisiti di legge in planimetrie funzionali e soluzioni certificate. Infine, con il servizio di ricerca prodotti fuori catalogo, agiamo come il vostro ufficio acquisti esterno, reperendo ogni vostra richiesta al miglior prezzo di mercato. Affidarsi a noi significa scegliere un unico interlocutore capace di coniugare visione strategica, rigore normativo e precisione operativa in ogni progetto.



TAGLIO E INCISIONE LASER

Grazie all'impiego di tecnologie laser di ultima generazione, offriamo un servizio dove velocità, qualità e precisione si fondono per dare vita a ogni idea di personalizzazione, garantendovi una resa estetica sempre impeccabile. La versatilità è il nostro punto di forza operativo: dalla riproduzione di caratteri e simboli complessi fino alla realizzazione di forme sagamate su disegno specifico, lavoriamo su una vasta gamma di supporti rigidi (alluminio e acciaio inox), o morbidi (plastica, carta, cartone e materiali organici). Il nostro obiettivo primario resta sempre lo stesso: ascoltare le vostre necessità e trasformarle in prodotti finiti d'eccellenza, assicurando tempi di risposta rapidi e una qualità costruttiva capace di soddisfare ogni esigenza tecnica e creativa.



SOPRALLUOGHI E REALIZZAZIONI SPECIALI

Offriamo una consulenza tecnica e realizzazioni su misura nei seguenti settori:

Logistica. Per ottimizzare la gestione del magazzino, partiamo dal sopralluogo, analizzando i flussi della merce e le volumetrie per progettare e installare scaffalature industriali su misura. Ogni nostra soluzione saprà garantire la massima capacità di stoccaggio e sicurezza operativa.

Comuni. Il nostro servizio dedicato comprende il sopralluogo e il censimento della segnaletica esistente. Ci occupiamo della progettazione e della fornitura completa di segnaletica verticale, assicurando prodotti certificati e durevoli, supportando le Pubbliche Amministrazioni nel mantenimento di strade sicure e ben organizzate.



CONSULENZA NORMATIVA E PLANIMETRIE

Non solo prodotti, ma un supporto costante che risponde alle domande di migliaia di clienti. La nostra forza è il coinvolgimento diretto: partecipiamo attivamente ai processi decisionali in qualità di membri UNI, ISO, Assosistema - Safety, Assosegnaletica e SITEB. La presenza ai tavoli normativi ci consente di offrire soluzioni all'avanguardia e conformi alle leggi vigenti.
Oltre al supporto, il nostro impegno si estende anche alla progettazione tecnica: realizziamo e rielaboriamo planimetrie personalizzate, trasformando i requisiti di sicurezza in soluzioni grafiche concrete e funzionali. Affidati a un partner esperto, che sa unire la visione strategica della normativa alla precisione del supporto operativo quotidiano.



RICERCA DI PRODOTTI FUORI CATALOGO

Nel settore della sicurezza, la ricerca del prodotto più idoneo può fare la differenza. Ma grazie al nostro servizio, non dovrai più preoccuparti: se non trovi ciò di cui hai bisogno, i nostri specialisti lo troveranno per te!
Grazie a un solido network costruito negli anni con i principali fornitori del mercato, ottimizziamo i tempi, eliminando per te lo stress della ricerca e lasciandoti lo spazio per concentrarti sul tuo core business. Selezioniamo per te il prodotto migliore, verificando le caratteristiche e puntando a massimizzare il budget. Non siamo semplici fornitori, ma partner strategici pronti a offrirti un'assistenza costante. Qualunque sia la tua sfida, siamo pronti ad affrontarla e vincerla insieme a te!



SOLUZIONI GRAFICHE SU MISURA

Ogni progetto nasce sempre da un'intuizione, ma è solo attraverso la cura del messaggio, del design e della stampa che l'idea si trasforma in un efficace strumento di marketing. Il cuore pulsante del servizio è il nostro reparto grafico interno, uno spazio creativo dove la nostra competenza tecnica si fonde con le vostre necessità. Non ci limitiamo a una semplice fornitura, ma collaboriamo con voi per tradurre il brief iniziale in un prodotto dall'alto impatto visivo.
Che si tratti di un poster, una brochure, un volantino o un depliant, insieme studieremo il layout, i materiali e le finiture più adatti e, grazie all'impiego delle tecnologie di stampa più avanzate, sapremo gestire ogni fase della produzione con estrema precisione.

CREIAMO IL TUO CARTELLO PERSONALIZZATO

La **segnaletica personalizzata** rappresenta lo strumento più efficace per comunicare informazioni in modo chiaro e professionale, adattandosi perfettamente ai diversi contesti (punti vendita, logistiche, industrie, uffici, strutture pubbliche e private). Hai bisogno di un cartello tecnico o di una soluzione originale con loghi, icone e immagini specifiche? Grazie all'ampia gamma di opzioni disponibili sapremo creare, nel più breve tempo possibile, il segnale perfetto per le tue esigenze.

DI QUALI INFORMAZIONI ABBIAMO BISOGNO?

DIMENSIONI
Indicate la misura richiesta o, in alternativa, scegliete tra i nostri formati *(vai alle pag. 18-19)*.

TIPOLOGIA DI STAMPA
In base al quantitativo e all'utilizzo necessario, è possibile scegliere tra diverse varianti *(vedi tabella 4 a pag. 17)*.

SIMBOLI E PITTOGRAMMI
Potete scegliere tra centinaia di simboli presenti nei nostri archivi o, in alternativa, inserire un vostro pittogramma/simbolo, seguendo le nostre linee guida *(vedi tabella 1 a pag. 17)*.

QUANTITÀ
Inserite il numero di cartelli desiderato.

FINITURA SUPERFICIALE
Scegliere la rifinitura superficiale del segnale *(vedi tabella 3 a pag. 17)*.

MATERIALE
Offriamo una vasta gamma di materiali tra cui scegliere *(vai a pag. 20)*.

RAGGIO E FORI
Indicate se il cartello necessita di angoli arrontondati e/o fori.

TESTI
Inserite il testo desiderato.









TABELLA 1 | LOGHI E PITTOGRAMMI

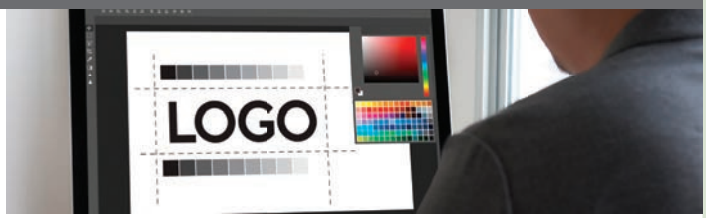

È possibile scegliere tra migliaia di simboli a catalogo, oppure inviare un proprio simbolo/logo. Possibilità di realizzare cartelli anche in lingua straniera. Per la stampa del vostro simbolo/logo, inviare un file in vettoriale creato da un programma di disegno grafico (Illustrator, Inkscape, Canva, CorelDraw o simili) in uno dei seguenti formati:

Curve, tracciati o percorsi per MacOs o Windows (un'immagine descritta mediante punti, linee, curve e poligoni).

Eps vettoriale ad alta risoluzione (300 dpi) già in misura e nel formato pronto per essere stampato (scala 1:1).

Pdf generato dal logo vettoriale in originale (no scansioni da fogli, etichette, immagini, ecc.).

TABELLA 2 | MATERIALI

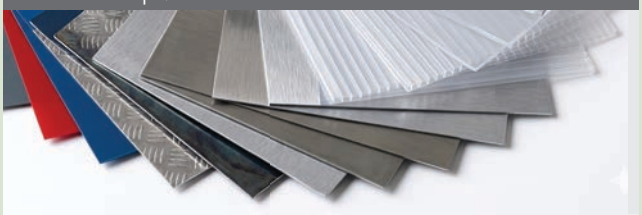

Offriamo una vastissima gamma di materiali dalle diverse caratteristiche strutturali su cui poter stampare il vostro segnale:

Alluminio piano: il materiale più semplice e richiesto

Alluminio scatolato: adatto per segnali da applicare a palo

Alluminio alveolare: completamente riciclabile

Cartone: riciclabile, adatto per dime e stencil

Composito: composto da alluminio e PVC incombustibile

Lamiera scatolata: adatta per segnali da applicare a palo

Magnetico: perfetto per le scaffalature in ferro dei magazzini

PET attacca-stacca: può essere attaccato e staccato più volte

PVC compatto: adatto per ambienti esterni e interni

PVC autoadesivo: ideale per le etichette

PVC espanso: polimero termoplastico autoestinguente

PVC flessibile: adatto per segnali di magazzini e logistiche

Plexiglass: ideale per ambienti eleganti e raffinati

Policarbonato: estremamente resistente agli urti

PETG: ideale per vetrofanie

Polionda alveolare: adatto per segnali di cantiere

Vinile antimanomissione: lascia residui come prova

TABELLA 3 | FINITURE SUPERFICIALI



Oltre ai molteplici materiali, sono disponibili tre diverse finiture superficiali per il vostro segnale:

Normale

Luminescente: adatto per la segnaletica di sicurezza

Rifrangente: adatto per la segnaletica stradale

TABELLA 4 | TIPOLOGIA DI STAMPA



In base al quantitativo e all'utilizzo necessario, è possibile scegliere tra le seguenti tipologie di stampa:

Stampa serigrafica: la tipologia di stampa ideale per tirature di quantitativi elevati

Stampa digitale: la tipologia che permette di stampare sul materiale direttamente da un file su computer

Stampa adesiva: tipologia di stampa veloce ed economica, adatta per realizzare anche un pezzo singolo



QUALI DIMENSIONI SCEGLIERE?

Per garantire un'informazione chiara e senza fraintendimenti, la grandezza di simboli e lettere deve aumentare in modo proporzionale con la distanza. Progettare correttamente un segnale significa rispettare i rapporti geometrici necessari per una leggibilità senza sforzo, visto che un errore di calcolo renderebbe il cartello un'indecifrabile macchia di colore. Per aiutarvi nella scelta delle dimensioni corrette, abbiamo preparato due tabelle: una con i nostri formati standard, l'altra con i formati personalizzati maggiormente richiesti dai nostri clienti.

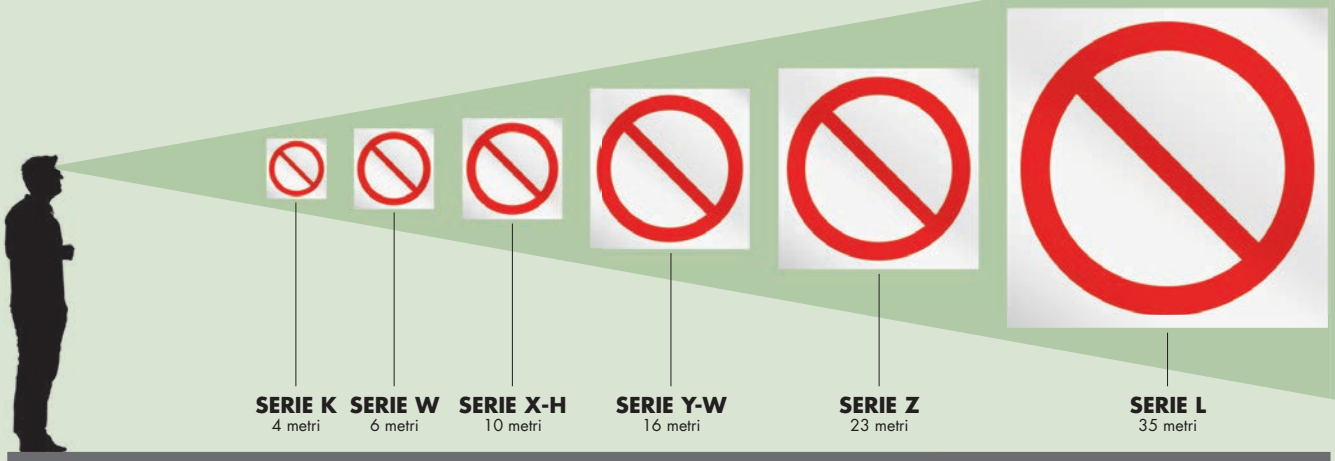

SERIE K (4 metri)	**SERIE W** (6 metri)	**SERIE X-H** (10 metri)	**SERIE Y-W** (16 metri)	**SERIE Z** (23 metri)	**SERIE L** (35 metri)
11.K (lato 140 mm)	11.W (lato 210 mm)	11.X (lato 350 mm)	11.Y (lato 560 mm)	11.Z (lato 812 mm)	-
13.K (115 x 115 mm)	13.W (166 x 166 mm)	13.X (270 x 270 mm)	13.Y (435 x 435 mm)	13.Z (615 x 615 mm)	13.L (910 x 910 mm)
15.K (120 x 120 mm)	15.W (160 x 160 mm)	15.X (250 x 250 mm)	15.Y (400 x 400 mm)	15.Z (530 x 530 mm)	15.L (800 x 800 mm)
16.K (140 x 70 mm)	16.W (220 x 100 mm)	16.X (370 x 170 mm)	16.Y (580 x 260 mm)	18.Z (1845 x 615 mm)	-
17.K (350 x 125 mm)	-	17.X (333 x 500 mm)	17.Y (500 x 700 mm)	-	-
-	-	17.H (833 x 333 mm)	18/19.Y (500 x 700 mm)	-	-
18.K (350 x 125 mm)	-	18/19.X (333 x 500 mm)	18.W (1400 x 435 mm)	-	-
19.K (350 x 125 mm)	-	18/19.H (765 x 270 mm)	-	-	-
20.K (120 x 145 mm)	20.W (160 x 210 mm)	20.X (250 x 310 mm)	20.Y (400 x 500 mm)	20.Z (530 x 652 mm)	-
40.K (145 x 145 mm)	40.W (220 x 220 mm)	40.X (360 x 360 mm)	40.Y (580 x 580 mm)	-	-
41.K (145 x 164 mm)	41.W (220 x 250 mm)	41.X (360 x 400 mm)	41.Y (580 x 650 mm)	-	-
44.K (145 x 182 mm)	44.W (220 x 280 mm)	44.X (360 x 450 mm)	44.Y (580 x 730 mm)	-	-
61.K (115 x 140 mm)	61.W (166 x 210 mm)	61.X (270 x 330 mm)	61.Y (435 x 530 mm)	-	-
62.K (115 x 160 mm)	62.W (166 x 233 mm)	62.X (270 x 370 mm)	62.Y (435 x 603 mm)	-	-
63.K (115 x 178 mm)	63.W (166 x 262 mm)	63.X (270 x 430 mm)	63.Y (435 x 678 mm)	-	-
715.K (220 x 120 mm)	715.W (300 x 160 mm)	715.X (480 x 250 mm)	-	-	-
720.K (320 x 120 mm)	720.W (440 x 160 mm)	720.X (710 x 250 mm)	-	-	-

TABELLA FORMATI STANDARD



333x500 mm	115x160 mm	115x140 mm	115x178 mm	145x145 mm	350x125 mm	120x145 mm	350x125 mm	500x333 mm
500x700 mm	145x164 mm	166x210 mm	145x182 mm	220x220 mm	765x270 mm	160x210 mm	300x200 mm	300x200 mm
	166x233 mm	270x330 mm	166x262 mm	360x360 mm	833x333 mm	250x310 mm	200x150 mm	
	220x250 mm	435x530 mm	220x280 mm	580x580 mm	1400x435 mm	530x652 mm		
	270x370 mm		270x430 mm		1845x615 mm			
	360x400 mm		360x450 mm					
	435x603 mm		435x678 mm					
	580x650 mm		580x730 mm					

In questa tabella abbiamo selezionato per voi i formati personalizzati più richiesti, scelti dai nostri clienti per la loro versatilità. Per piccoli lotti (quantità inferiori ai 10 pezzi), la realizzazione avviene attraverso la stampa digitale o lettere prespaziate: questa flessibilità ci permette di offrirvi soluzioni di alta precisione per esigenze puntuali e specifiche, senza mai scendere a compromessi sulla qualità e sulla durata del materiale.

TABELLA FORMATI PERSONALIZZATI

DIMENSIONI	TIPOLOGIA E MATERIALE	FINITURA	CODICE
160 x 160 mm	cartello in alluminio piano spessore 0,5 mm	-	SXD15W
160 x 210 mm	cartello in alluminio piano spessore 0,5 mm	-	SXD20W
250 x 250 mm	cartello in alluminio piano spessore 0,5 mm	-	SXD15X
250 x 310 mm	cartello in alluminio piano spessore 0,5 mm	-	SXD20X
250 x 310 mm	cartello bifacciale in alluminio piano spessore 0,5 mm	-	SXD20BIX
300 x 200 mm	cartello in alluminio piano spessore 0,5 mm	-	SXD31
333 x 500 mm	cartello in alluminio piano spessore 0,7 mm	-	SXD18X
350 x 125 mm	cartello in alluminio piano spessore 0,5 mm	-	SXD18K
400 x 400 mm	cartello in alluminio piano spessore 0,7 mm	-	SXD15Y
400 x 500 mm	cartello in alluminio piano spessore 0,7 mm	-	SXD20Y
400 x 600 mm	cartello in alluminio piano spessore 0,7 mm	-	SXD56
500 x 700 mm	cartello in alluminio piano spessore 1 mm	-	SXD18Y
160 x 160 mm	etichetta in PVC adesivo	-	SXD15WS
160 x 210 mm	etichetta in PVC adesivo	-	SXD20WS
250 x 250 mm	etichetta in PVC adesivo	-	SXD15XS
250 x 310 mm	etichetta in PVC adesivo	-	SXD20XS
300 x 200 mm	etichetta in PVC adesivo	-	SXD31S
333 x 500 mm	etichetta in PVC adesivo	-	SXD18XS
350 x 125 mm	etichetta in PVC adesivo	-	SXD18KS
400 x 400 mm	etichetta in PVC adesivo	-	SXD15YS
400 x 500 mm	etichetta in PVC adesivo	-	SXD20YS
500 x 700 mm	etichetta in PVC adesivo	-	SXD18YS
400 x 600 mm	cartello in lamiera scatolata spessore 1 mm	-	SXDFL56Y
400 x 600 mm	cartello in lamiera scatolata spessore 1 mm	pellicola rifrangente	SXDFLR56Y
500 x 250 mm	cartello in lamiera scatolata spessore 1 mm	pellicola rifrangente	SXTFLR922
530 x 180 mm	cartello in lamiera scatolata spessore 1 mm	pellicola rifrangente	SXTFLR911
600 x 900 mm	cartello in lamiera scatolata spessore 1 mm	-	SXDFL56Z
600 x 900 mm	cartello in lamiera scatolata spessore 1 mm	pellicola rifrangente	SXDFLR56Z
800 x 270 mm	cartello in lamiera scatolata spessore 1 mm	pellicola rifrangente	SXTFLR912
1000 x 200 mm	cartello in lamiera scatolata spessore 1 mm	pellicola rifrangente	SXTFLR6...
1000 x 250 mm	cartello in lamiera scatolata spessore 1 mm	-	SXTFL6810
1000 x 250 mm	cartello in lamiera scatolata spessore 1 mm	pellicola rifrangente	SXTFLR6810
1250 x 250 mm	cartello in lamiera scatolata spessore 1 mm	pellicola rifrangente	SXTFLR7...
1300 x 300 mm	cartello in lamiera scatolata spessore 1 mm	pellicola rifrangente	SXTFLR53...
400 x 600 mm	cartello in alluminio scatolato spessore 2,5 mm	-	SXDFA56Y
400 x 600 mm	cartello in alluminio scatolato spessore 2,5 mm	pellicola rifrangente	SXDFAR56Y
500 x 250 mm	cartello in alluminio scatolato spessore 2,5 mm	pellicola rifrangente	SXTFAR922
530 x 180 mm	cartello in alluminio scatolato spessore 2,5 mm	pellicola rifrangente	SXTFAR911
600 x 900 mm	cartello in alluminio scatolato spessore 2,5 mm	-	SXDFA56Z
600 x 900 mm	cartello in alluminio scatolato spessore 2,5 mm	pellicola rifrangente	SXDFAR56Z
800 x 270 mm	cartello in alluminio scatolato spessore 2,5 mm	pellicola rifrangente	SXTFAR912
1000 x 200 mm	cartello in alluminio scatolato spessore 2,5 mm	pellicola rifrangente	SXTFAR6...
1000 x 250 mm	cartello in alluminio scatolato spessore 2,5 mm	-	SXTFA6810
1000 x 250 mm	cartello in alluminio scatolato spessore 2,5 mm	pellicola rifrangente	SXTFAR6810
1250 x 250 mm	cartello in alluminio scatolato spessore 2,5 mm	pellicola rifrangente	SXTFAR7...
1300 x 300 mm	cartello in alluminio scatolato spessore 2,5 mm	pellicola rifrangente	SXTFAR53...

QUALE MATERIALE SCEGLIERE?

La segnaletica rappresenta il primo presidio fondamentale per la tutela di ogni ambiente di lavoro. I materiali dei cartelli sono vari e la loro scelta dipende da diversi fattori, come ad esempio l'ingombro dell'area di posa, il supporto (muro, palo, supporto mobile, rete, etc.) e i fattori di rischio (alte temperature, umidità, sfregamento, intemperie etc.). Ciascun materiale ha caratteristiche proprie ed è adatto a diversi utilizzi. Tutta la segnaletica di nostra produzione è realizzabile con i materiali indicati all'inizio di ogni gruppo di cartelli. Le dimensioni e le caratteristiche cromatiche e colorimetriche sono conformi a quanto prescritto dalle norme UNI 7543, ISO 7010 cui fa riferimento il D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V. Tolleranza massima dei materiali -0 +3 mm (norma UNI EN 485-4), tolleranza distanza di lettura della simbologia: ± 2%.



ALLUMINIO PIANO

Buona resistenza ai solventi. Tolleranze dimensionali secondo la Norma UNI EN 485-4. Lamiera di alluminio lega EN AW-3105 o, in alternativa, EN AW-5005 (composizione chimica in accordo alla Norma UNI EN573-3), stato fisico da H42 a H48 (caratteristiche meccaniche a Norma UNI EN1396) in funzione degli spessori, verniciata sul primo lato con film poliuretanico, ottenuta con il seguente ciclo: 1. Sgrassaggio - 2. Risciacquo/lavaggio - 3. Pretrattamento esente da cromo - 4. Passivazione - 5. Mano di vernice poliuretanica a finire nel colore di fondo e mano di trasparente poliestere protettivo sul retro e relativa cottura - 6. Stampa dei segnali, dei simboli e delle scritte - 7. Definitiva cottura a forno

PROVE DI INVECCHIAMENTO

Alcuni campioni dei segnali vengono sottoposti a una prova di invecchiamento artificiale, che verifichi la durata della superficie del segnale nel tempo (norma UNI7543-1). **Adatto in ambienti interni ed esterni con atmosfera anche molto aggressiva e debolmente corrosiva.**



ALLUMINIO ALVEOLARE

Pannello composito strutturale, rigido e leggero con anima in nido d'ape in alluminio riciclabile. Resistente al fuoco e agli agenti atmosferici, inalterabile nel tempo. **Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera anche aggressiva.**



ALLUMINIO /LAMIERA SCATOLATA

Cartelli scatolati con attacchi sul retro. Resistenti, ideali per la segnaletica esterna da applicare a palo mediante collari. **Adatti in ambienti esterni ed interni con atmosfera normale.**



ACCIAIO INOX

Lega di ferro, carbonio e cromo (< 10,5%), l'acciaio inossidabile (o inox) garantisce un'elevata resistenza meccanica, alla corrosione e alla ruggine. **Adatto in ambienti esterni ed interni con bassa atmosfera aggressiva e corrosiva.**



CARTONE

Pannello in cartone leggero e riciclabile, con ottima planarità ed eccellente stabilità dimensionale. Ideale per la creazione di cartelli temporanei riciclabili e dime per vernici. **Adatto in ambienti interni o esterni ma per breve durata.**



COMPOSITO

Pannello composito rigido composto da due lamine di alluminio preincollate su un'anima in polietilene colore nero. Leggero e resistente, con buona lavorabilità a taglio, foratura e fresatura. **Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera anche aggressiva.**



MAGNETICO

Supporto magnetico per fissaggio rapido su superfici ferrose. Permette il riposizionamento delle etichette in modo flessibile, ottimizzando l'organizzazione della logistica. **Adatto per qualsiasi superficie metallica (scaffalature di magazzini).**



PET "ATTACCA-STACCA"

Etichetta in PET con pellicola autoadesiva priva di colla, con micro ventose che consentono di attaccare e staccare il segnale più volte senza lasciare residui sulle superfici. **Adatto per superfici lisce (vetro, legno, plastica, metallo).**



PETG

Il PETG (Polietilene Tereftalato modificato Glicole) è un polimero trasparente, estremamente resistente agli urti. Ideale per interni e contesti corrosivi, eccelle per lavorabilità e igiene. **Adatto in ambienti interni.**



PVC AUTOADESIVO

Film di vinile plastificato adesivizzato con buona resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e chimici (acidi, basi, alcool). **Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera normale.**

PVC COMPATTO

Lastra in PVC estruso, autoestinguente, dielettrica. Stampa con inchiostri resistenti ai raggi UV, stabilizzata e trattata. **Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera aggressiva e corrosiva e limitate escursioni termiche.**



PVC ESPANSO

Lastra autoestinguente e dielettrica (Forex), facilmente lavorabile (taglio, foratura), più leggera del PVC compatto. **Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera aggressiva e corrosiva e limitate escursioni termiche.**



PVC FLESSIBILE

Lastra di PVC flessibile spessore 0,5 mm con attacco in alluminio e stampa acrilica antigraffio. Versatile, bifacciale, resistente ad agenti atmosferici. **Adatto in magazzini e logistiche con traffico pedonale/di automezzi.**



POLICARBONATO

Lastra di polimero termoplastico trasparente, resistente agli urti fino a 250 volte più del vetro. Materiale leggero, versatile e autoestinguente. **Adatto in ambienti interni.**



POLIONDA ALVEOLARE

Leggero e impermeabile, offre prestazioni elevate a un costo contenuto. Ecosostenibile e resistente agli agenti atmosferici, si fissa facilmente con chiodi, viti o graffette. **Adatto per segnaletica temporanea in esterni (strade, ringhiere, cantieri).**

VINILE

Materiale tecnico antimanomissione (o ultra-distruttibile) progettato per frantumarsi in minuscoli frammenti al minimo tentativo di rimozione. **Adatto in ambienti interni ed esterni con atmosfera moderatamente corrosiva.**



SEGNALETICA DI SICUREZZA

Segnaletica di pericolo 22-24
Segnaletica di pericolo CLP e di stoccaggio sostanze pericolose 25
Segnaletica di obbligo 26-27
Segnaletica di divieto 28-30
Segnaletica multisimbolo 31
Segnaletica di emergenza 32-33
Segnaletica di antincendio 34-35
Segnaletica bifacciale di emergenza e antincendio 36
Segnaletica di emergenza, antincendio e quadrifacciale 37
Segnaletica fotoluminescente 38-39
Componenti fotoluminescenti 40-41
Segnaletica Plexi, Crystal, Metal e Colorfix 42-45
Segnaletica bordo macchina 46
Segnaletica autoadesiva in PVC e non rimovibile 47
Frecce e nastri adesivi per tubazioni 48
Segnaletica per sostanze pericolose (GHS) 49
Segnaletica adesiva per tubazioni ISO 20560-1 50-51
Segnaletica adesiva per tubazioni 52-53
Segnaletica di informazione e varia 54-55
Segnaletica di norme e istruzioni 56
Segnaletica di informazione e manutenzione macchinari 57
Segnaletica messa a terra, G.P.L. e mini pittogrammi in rotolo 58
Segnaletica per impianti elettrici, layout e apparecchi laser 59-60
Segnaletica di avvertimento e ausiliaria di pericolo 61
Kit per cabine elettriche 62
Segnaletica Easyfix® 63

MATERIALI

La segnaletica standard è fornita in alluminio piano. A richiesta, è fornibile nei seguenti materiali (indicare la sigla richiesta dopo il formato):

- **P** = PVC rigido dielettrico spessore 1 mm (es. E1706KP)
- **R** = rifrangente su supporto di alluminio (es. E1706KR)
- **S** = pellicola adesiva - solo formato K (es. E1706KS)

NORME DI RIFERIMENTO

- D. Lgs. 81 del 09/04/2008 titolo V
- Direttiva 92/58/CEE
- UNI 7543
- ISO 3864
- UNI EN ISO 7010

CODICE	DIMENSIONI	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA
17..K	350 x 125 mm	0,5 mm	4 metri
17..X	333 x 500 mm	0,7 mm	10 metri
17..H	833 x 333 mm	0,7 mm	10 metri
17..Y	500 x 700 mm	1 mm	16 metri



CODICE DEL CARTELLO — FORMATI DISPONIBILI



E1708 K X



E1709 K X Y



E1773 K X



E17125 K



E17135 K



E1710 K X



E1711 K X Y



E1713 K X



E1728 K X Y



E1729 K X



E1731 K X



E1734 K X Y



E1736 K X



E1741 K X



E1743 K X



E1774 K



E1775 K X

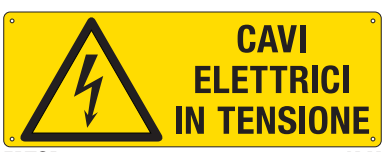

E1781 K X



E1798 K



E17071 K X



E17129 K



E17491 K X



E17123 K X



E17124 K X



E17131 K X



1768 K X



17116 K



17139 X



E17127 K X



E17148 K X



E1759 K X Y



E1757 K X



E17128 K



E17144 K



E17134 K



17155 K X



1765 K X



E1751 K X H Y



1766 K X H Y



E1752 K X Y



E1753 K X H Y



17302 K X



17132 K X



E1760 K X



1770 K X

CARTELLI DI PERICOLO

MATERIALI

La segnaletica standard è fornita in alluminio piano. A richiesta, è fornibile nei seguenti materiali (indicare la sigla richiesta dopo il formato):

- **P** = PVC rigido dielettrico spessore 1 mm (es. E400100KP)
- **R** = rifrangente su supporto di alluminio (es. E400100KR)
- **S** = pellicola adesiva - solo formato K (es. E400100KS)

CODICE	DIMENSIONI	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA
E40.....K	145 x 145 mm	0,7 mm	4 metri
E41.....K	145 x 164 mm	0,7 mm	4 metri
E44.....K	145 x 182 mm	0,7 mm	4 metri
E40.....W	220 x 220 mm	0,7 mm	6 metri
E41.....W	220 x 250 mm	0,7 mm	6 metri
E44.....W	220 x 280 mm	0,7 mm	6 metri
E40.....X	360 x 360 mm	0,7 mm	10 metri
E41.....X	360 x 400 mm	0,7 mm	10 metri
E44.....X	360 x 450 mm	0,7 mm	10 metri
E40.....Y	580 x 580 mm	0,7 mm	16 metri
E41.....Y	580 x 650 mm	0,7 mm	16 metri
E44.....Y	580 x 730 mm	0,7 mm	16 metri



CODICE DEL CARTELLO — FORMATI DISPONIBILI



E400100 K W X Y



E400101 K W X Y



E400700 K W X



E400701 K W



E400702 K W



E400710 K W X Y



E400713 K W



E400715 K W X



E400716 K X



E400726 K



E400728 K



E400801 K W X Y



E400903 W X Y



E400502 K W X



E401301 K X Y



E403701 X



E402701 W X



E401601 K W X



402001 K X Y



E403901 K W X Y



E403902 K



E410706 K W X



E4100602 K X



412302 X



E411503 X



E410101 K X



E414501 X



417501 K W X



E411201 K



E412303 X



E442803 W X



E440701 K W



E440703 K W



E442801 X



E442802 W X

MATERIALI

La segnaletica CLP è fornita in stampa digitale su PVC sovra laminato con pellicola anti UV, mentre la segnaletica per sostanze pericolose in alluminio piano negli spessori indicati in tabella.

SIGLA FORMATO	DIMENSIONI	SPESSORE ALLUMINIO
35..	300 x 200 mm	0,5 mm
27..	500 x 333 mm	0,7 mm



35B600 **27B600**



35B620 **27B620**



35B980 **27B980**



35B570 **27B570**



35B990 **27B990**



35B590 **27B590**



35B580 **27B580**



35B610 **27B610**



E2703



E2705



E2708



E2710



E2716



E2727



E2731



E2783



E2789

CARTELLI DI OBBLIGO



MATERIALI

La segnaletica standard è fornita in alluminio piano. A richiesta, è fornibile nei seguenti materiali (indicare la sigla richiesta dopo il formato):

- **P** = PVC rigido dielettrico spessore 1 mm (es. E1961KP)
- **R** = rifrangente su supporto di alluminio (es. E1961KR)
- **S** = pellicola adesiva - solo formato K (es. E1961KS)

NORME DI RIFERIMENTO

- D. Lgs. 81 del 09/04/2008 titolo V
- Direttiva 92/58/CEE
- UNI 7543
- ISO 3864
- UNI EN ISO 7010

CODICE	DIMENSIONI	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA
19..K	350 x 125 mm	0,5 mm	4 metri
19..X	333 x 500 mm	0,7 mm	10 metri
19..H	765 x 270 mm	0,7 mm	10 metri
19..Y	500 x 700 mm	1 mm	16 metri

CODICE DEL CARTELLO — FORMATI DISPONIBILI



E1927 K X



E1961 K



E19994 K X



E19996 K X



E1901 K X Y



E1938 K X



E1902 K X Y



E1903 K X



E1904 K X



E1905 K X Y



E1906 K X Y



E1929 K X



E1931 K X



E1940 K X



E1959 K X



E1907 K X Y



1909 K X Y



1910 K X H Y



E1911 KX



E1913 K X



E1917 K X



E1921 K X



E1923 K X



1933 X Y



E1956 K X



E1969 K



E19153 K X



E191201 K X



E191501 K X



E191601 K X

MATERIALI

La segnaletica d'obbligo multisimbolo è fornita in alluminio piano negli spessori indicati in tabella.

SIGLA FORMATO	DIMENSIONI	SPESSORE ALLUMINIO
E26..	500 x 333 mm	0,7 mm
E31..	300 x 200 mm	0,5 mm



E2650



E2651



E2652 E3122



E2653



E2654



E2656 E3123



E2657 E3127



E2659

CARTELLI DI DIVIETO

MATERIALI

La segnaletica standard è fornita in alluminio piano. A richiesta, è fornibile nei seguenti materiali (indicare la sigla richiesta dopo il formato):

- **P** = PVC rigido dielettrico spessore 1 mm (es. E1801KP)
- **R** = rifrangente su supporto di alluminio (es. E1801KR)
- **S** = pellicola adesiva - solo formato K (es. E1801KS)

NORME DI RIFERIMENTO

- D. Lgs. 81 del 09/04/2008 titolo V
- Direttiva 92/58/CEE
- UNI 7543
- ISO 3864
- UNI EN ISO 7010

CODICE	DIMENSIONI	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA
18.K	350 x 125 mm	0,5 mm	4 metri
18..X	333 x 500 mm	0,7 mm	10 metri
18..H	765 x 270 mm	0,7 mm	10 metri
18..Y	500 x 700 mm	1 mm	16 metri
18..W	1400 x 435 mm	0,7 mm	16 metri
18..Z	1845 x 615 mm	1 mm	23 metri



CODICE DEL CARTELLO — FORMATI DISPONIBILI



E18020 — **X**



E18027 — **K**



E18045 — **K**



E1801 — **K X H Y W Z**



E1802 — **K X Y**



E18088 — **K**



E18089 — **K**



E18091 — **K X**



E1806 — **K X**



E1816 — **K X**



E1817 — **K X**



E1852 — **K X**



E1822 — **K W X H Y**



E18026 — **K X H**



E1823 — **K X H Y**



E1824 — **K X**



1831 — **K X H Y**



1807 — **K X Y**



1808 K X Y



1809 K X H Y W



1812 K X Y



1813 K X



1814 K X Y Z



1815 K X Y



1848 K X Y



1898 K X Y



18051 K



18056 K X Y



E1826 K X



E1881 K X



E1882 K X



E18021 K



E18043 K X



E1866 K X



1830 K X H Y



1833 K X Y



1835 K X Y



E18346 K X



E1845 K X



E1825 K X Y



E1870 K



E1879 K X



E18348 K X



18501 K X



E18555 K X

CARTELLI DI DIVIETO

MATERIALI

La segnaletica standard è fornita in alluminio piano. A richiesta, è fornibile nei seguenti materiali (indicare la sigla richiesta dopo il formato):

- **P** = PVC rigido dielettrico spessore 1 mm (es. E610101KP)
- **R** = rifrangente su supporto di alluminio (es. E610101KR)
- **S** = pellicola adesiva - solo formato K (es. E610101KS)

CODICE	DIMENSIONI	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA
E61.....K	115 x 140 mm	0,7 mm	4 metri
E62.....K	115 x 160 mm	0,7 mm	4 metri
E63.....K	115 x 178 mm	0,7 mm	4 metri
E61.....W	166 x 210 mm	0,7 mm	6 metri
E62.....W	166 x 233 mm	0,7 mm	6 metri
E63.....W	166 x 262 mm	0,7 mm	6 metri
E61.....X	270 x 330 mm	0,7 mm	10 metri
E62.....X	270 x 370 mm	0,7 mm	10 metri
E63.....X	270 x 430 mm	0,7 mm	16 metri
E61.....Y	435 x 530 mm	0,7 mm	16 metri
E62.....Y	435 x 603 mm	0,7 mm	16 metri
E63.....Y	435 x 678 mm	0,7 mm	16 metri



CODICE DEL CARTELLO — FORMATI DISPONIBILI



E610101 K W X Y



611203 K W X Y



621201 K W X Y



621202 K X Y



621203 K W X Y



E622001 K



E620501 K W X Y



E620601 K W X



E620602 K W X Y



E623801 K W X Y



621206 K W X



E630105 W X



631202 K W X Y



E630601 K W X



E633601 K W X



631101 K W X Y



E632004 W X



E632801 K

I CARTELLI DELLE SERIE 61.., 62.. E 63.. POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI.

MATERIALI

La segnaletica multisimbolo è fornita in alluminio piano negli spessori indicati in tabella. A richiesta, la serie 35 è fornibile anche in pellicola adesiva, aggiungendo la lettera S dopo il codice (es. E3563S).

SIGLA FORMATO	DIMENSIONI	SPESSORE ALLUMINIO
E29..	500 x 333 mm	0,7 mm
35..	300 x 200 mm	0,5 mm



E2963 **E3563** **E3563S**



E2966 **E3566**



E3520



E3521



E3526



3530



E3541 **E2932**



3567



E3570 **E29103**



E2926



E2928 **E3528**



E2931 **E3531** **E3531S**



E2940 discesa **E2945** salita **E3537** discesa **E3539** salita



E2951 **E3551**



2962 **3562** **3562 S**



E29328 **E35105**



E29692 **E35692**

CARTELLI DI EMERGENZA

MATERIALI

La segnaletica standard è fornita in alluminio piano. A richiesta, è fornibile nei seguenti materiali (indicare la sigla richiesta dopo il formato):

- **P** = PVC rigido dielettrico spessore 1 mm (es. E715101KP)
- **R** = rifrangente su supporto di alluminio (es. E715101KR)
- **S** = pellicola adesiva - solo formato K (es. E715101KS)

CODICE	DIMENSIONI	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA
E715.....K	220 x 120 mm	0,5 mm	4 metri
E720.....K	320 x 120 mm	0,5 mm	4 metri
E715.....W	300 x 160 mm	0,5 mm	6 metri
E720.....W	440 x 160 mm	0,5 mm	6 metri
E715.....X	480 x 250 mm	0,7 mm	10 metri
E720.....X	710 x 250 mm	0,7 mm	10 metri



CODICE DEL CARTELLO — FORMATI DISPONIBILI



E715101 K W X



E715102 K W X



E715103 K W X



E715104 K W X



E715105 K W X



E715106 K W X



E715107 K W X



E715108 K W X



E720101 K W X



E720102 K W X



E720103 K W X



E720104 K W X



E720105 K W X



E720106 K W X



E720107 K W X



E720108 K W X



E720201 K W X



E720202 K W X



E720203 K W X



E720204 K W X



720901 K W X



E720902 K W X



E720903 K W X



E720904 K W X



E720905 K W X



E720906 K W X



E720907 K W X



E720908 K W X

Il retro vuoto (colore verde, senza pittogrammi e scritte) si riferisce solo alle versioni bifacciale a bandiera e bifacciale sospesa.

MATERIALI

La segnaletica standard è fornita in alluminio piano. A richiesta, è fornibile nei seguenti materiali (indicare la sigla richiesta dopo il formato):

- **P** = PVC rigido dielettrico spessore 1 mm (es. E15101KP)
- **R** = rifrangente su supporto di alluminio (es. E15101KR)
- **S** = pellicola adesiva - solo formato K (es. E15101KS)

CODICE	DIMENSIONI	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA
E15...K	120 x 120 mm	0,5 mm	4 metri
E20...K	120 x 145 mm	0,5 mm	4 metri
E15...W	160 x 160 mm	0,5 mm	6 metri
E20...W	160 x 210 mm	0,5 mm	6 metri
E15...X	250 x 250 mm	0,5 mm	10 metri
E20...X	250 x 310 mm	0,5 mm	10 metri
E15...Y	400 x 400 mm	0,7 mm	16 metri
E20...Y	400 x 500 mm	0,7 mm	16 metri
E15...Z	530 x 530 mm	0,7 mm	22 metri
E20...Z	530 x 652 mm	0,7 mm	22 metri
E15...L	800 x 800 mm	1 mm	35 metri





E15101 K W X Y



E15103 K W X



E15104 K W X Y Z



E15105 K W X Y Z



E15153 K W X Y Z L



E15154 K W X Y Z L



E15156 K W X



E15148 K W



E15159 K W X Y Z L



E15180 W X Y Z



E15221 K



E15231 K



E20101 K X Y Z



E20113 K W X Y



E20114 K W X Y



E20104 K W X Y



E20103 K W X Y Z



E20105 K W X Y Z



E20106 K W X Y Z



E20109 K W X



E20153 W X Y Z



E20173 W X Y



E20195 X



20122 W X Y

I CARTELLI DELLA SERIE E20.. POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SIMBOLI E SCRITTE DIVERSE. CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI.

CARTELLI ANTINCENDIO

MATERIALI

La segnaletica standard è fornita in alluminio piano. A richiesta, è fornibile nei seguenti materiali (indicare la sigla richiesta dopo il formato):

- **P** = PVC rigido dielettrico spessore 1 mm (es. E15165KP)
- **R** = rifrangente su supporto di alluminio (es. E15165KR)
- **S** = pellicola adesiva - solo formato K (es. E15165KS)

CODICE	DIMENSIONI	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA
E15...K	120 x 120 mm	0,5 mm	4 metri
E20...K	120 x 145 mm	0,5 mm	4 metri
E15...W	160 x 160 mm	0,5 mm	6 metri
E20...W	160 x 210 mm	0,5 mm	6 metri
E15...X	250 x 250 mm	0,5 mm	10 metri
E20...X	250 x 310 mm	0,5 mm	10 metri
E15...Y	400 x 400 mm	0,7 mm	16 metri
E20...Y	400 x 500 mm	0,7 mm	16 metri
E15...Z	530 x 530 mm	0,7 mm	22 metri
E20...Z	530 x 652 mm	0,7 mm	22 metri





E15106 K W X Y Z



E15107 K W X Y Z



E15111 K W X



E15115 K W X Y Z



E15117 K W X Y



15129 W X Y Z



15147 K X



E15165 K W X Y Z



E15501 X



E15506 X



E15507 K W X



15508 K W X



E20117 K W X Y Z



E20177 X Y



E201901 K W X



E20118 K W X Y Z



E20121 K W X Y



E20124 W X



E20125 X



E20126 W X



E20150 K W X



E20119 K X



E20157 K W X Y



E20160 K W X Y



E20165 K W X Y



E20168 W X Y



E20178 X



E20174 K W X Y



20170 X Y



20176 X Y



20182 X



20187 X



20127 K



20147 K W X



20149 X



E20140 W X Y Z



E20152 X Y



E20179 X



20151 W X



20155 K W X



E20156 K W X



20164 X Y



20183 K W X



E20184 K W X



E201390 K W X



E201391 W X



E201392 W X



20120 K W X

Cartelli bifacciali flessibili in PVC

FOLD

Cartelli bifacciali realizzati su supporti in PVC flessibile spessore 0,5 mm.

CODICE	DIMENSIONI	DISTANZA DI LETTURA
E71510...BFLK	220 x 120 mm	4 metri
E15...BFLX	250 x 250 mm	10 metri


E715101BFLK


E715102BFLK



E715103BFLK



E715104BFLK


E715107BFLK


E715108BFLK




E15106BFLX


E15107BFLX


E15115BFLX


E15117BFLX


E15104BFLX


15152BFLX

CARTELLI BIFACCIALI DI EMERGENZA E ANTINCENDIO

MATERIALI

Linea di segnaletica bifacciale fornita già piegata per un'installazione facile e veloce. Il segnale, nelle versioni normale e fotoluminescente, viene realizzato direttamente su supporto in alluminio. Tutti i cartelli sono disponibili nei formati indicati dalle lettere sotto ogni articolo.

CODICE	DIMENSIONI	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA
15...BIW	160 x 160 mm	0,5 mm	6 metri
20...BIW	160 x 210 mm	0,5 mm	6 metri
15...BIX	250 x 250 mm	0,5 mm	10 metri
20...BIX	250 x 310 mm	0,5 mm	10 metri
15...BIY	400 x 400 mm	0,7 mm	16 metri
20...BIY	400 x 500 mm	0,7 mm	16 metri

I CARTELLI BIFACCIALI POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE E/O SIMBILI DIVERSI. CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI O PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO.



CODICE DEL CARTELLO — FORMATI DISPONIBILI

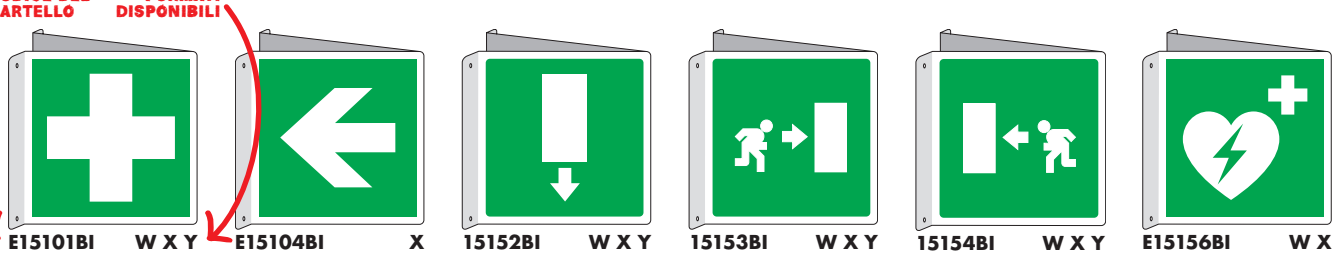

E15101BI W X Y — E15104BI X — 15152BI W X Y — 15153BI W X Y — 15154BI W X Y — E15156BI W X



E20114BI X — 20107BI W X Y — 20105BI W X Y — 20106BI W X Y — E20109BI W X — E20153BI W X Y

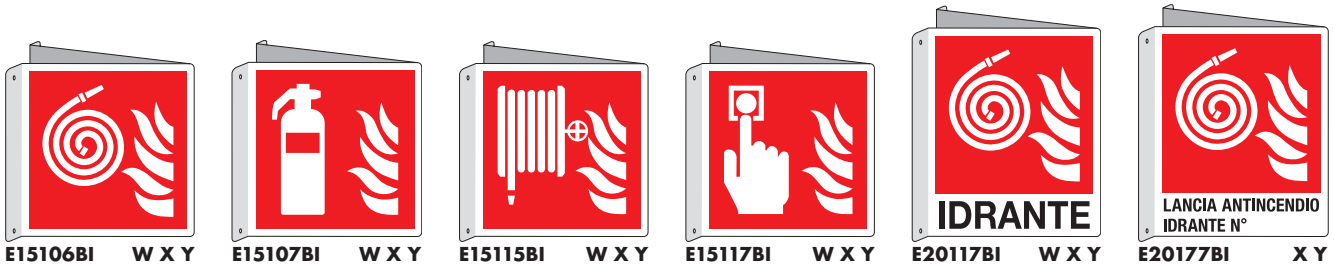

E15106BI W X Y — E15107BI W X Y — E15115BI W X Y — E15117BI W X Y — E20117BI W X Y — E20177BI X Y



E20118BI W X Y — E20124BI X Y — E20150BI W X Y — E20157BI W X Y — E20165BI W X Y — E20174BI W X Y

NORME DI RIFERIMENTO: D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V - Direttiva 92/58/CEE - UNI EN ISO 7010

MATERIALI

La segnaletica standard è fornita in alluminio piano. A richiesta, è fornibile nei seguenti materiali (indicare la sigla richiesta dopo il formato):

- **P** = PVC rigido dielettrico spessore 1 mm (es. E15165KP)
- **R** = rifrangente su supporto di alluminio (es. E15165KR)
- **S** = pellicola adesiva - solo formato K (es. E15165KS)

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE
E16.....K	140 x 70 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
E16.....W	220 x 100 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
E16.....X	370 x 170 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
E16.....Y	580 x 260 mm	Alluminio piano spessore 0,7 mm



16120 W X



16121 X



16123 W X



16124 W X



16128 X



16132 X



16101 X Y



16108 X Y



16147 X



16109 X



16111 W



16145 X



E16112 K



E16133 W



E16135 W





TROMBA A GAS A PAGINA 194.

CARTELLO PER TROMBA A GAS

Ideale in tutte le situazioni in cui è necessario attirare l'attenzione segnalando un pericolo (es. incendio), fondamentale per evacuare l'edificio in modo rapido ed efficace. Segnale realizzato con spazio per l'alloggiamento della bomboletta in caso di emergenza. Tromba a gas non inclusa (da ordinare separatamente, codice OSC459 a pagina 194).

TG001 - cartello per tromba a gas, dimensioni 300 x 300 mm





CARTELLI QUADRIFACCIALI PER APPLICAZIONE A PALO

Cartello premontato composto da 4 pannelli in alluminio spessore 0,7 mm. Consentono una rapida individuazione dell'informazione desiderata (uscita di emergenza, punto di raccolta, idrante, etc.) in ambienti all'aperto. Forniti con staffa per palo Ø 60 mm (palo escluso). A richiesta fornibili con altri simboli e/o scritte.

CUE20153 - cartello quadrifacciale "Punto di raccolta", dimensioni 400 x 500 mm

CU20170 - cartello quadrifacciale "Idrante soprassuolo", dimensioni 400 x 500 mm

CUE15180 - cartello quadrifacciale "Punto di raccolta", dimensioni 400 x 400 mm





CARTELLO QUADRIFACCIALE SOSPESO

Consente una rapida individuazione dell'uscita di emergenza in magazzini e aree industriali al chiuso. Composto da 4 pannelli in D-Bond spessore 3 mm e 4 cavetti in acciaio plastificato lunghezza 3 mt (tagliabili all'altezza desiderata). Angolari in alluminio anodizzato e copri vite in alluminio finitura silver.

CUE715101 - cartello quadrifacciale con simbolo e freccia "Uscita di emergenza", dimensioni 400 x 500 mm



STAFFE PER TABELLE SCATOLATE

Staffa in lamiera di ferro spessore 25/10, ideale per il montaggio di 4 tabelle scatolate, da catalogo o speciali. Larghezza massima 400 mm, dimensioni asole 20 mm circa, bulloneria inclusa.

CUEKIT48 - kit da 2 staffe per palo Ø 48 mm

CUEKIT60 - kit da 2 staffe per palo Ø 60 mm

CARTELLI QUADRIFACCIALI FORNIBILI A RICHIESTA CON ALTRI SIMBOLI E/O SCRITTE. RICHIEDI UN PREVENTIVO.



SEGNALETICA FOTOLUMINESCENTE CARTLUX® DIN PLUS

MATERIALI
La segnaletica fotoluminescente è fornibile in:
- **Alluminio,** aggiungendo "A" alla fine del codice (es. EL720101KA)
- **PVC rigido,** aggiungendo "P" alla fine del codice (es. EL720101KP)
- **Pellicola autoadesiva,** aggiungendo "S" alla fine del codice (es. EL720101KS)

CODICE	DIMENSIONI	DISTANZA DI LETTURA
EL15...K	120 x 120 mm	4 metri
EL20...K	120 x 145 mm	4 metri
EL15...W	160 x 160 mm	6 metri
EL20...W	160 x 210 mm	6 metri
EL15...X	250 x 250 mm	10 metri
EL20...X	250 x 310 mm	10 metri
EL15...Y	400 x 400 mm	16 metri
EL20...Y	400 x 500 mm	16 metri
EL715.....K	220 x 120 mm	4 metri
EL715.....W	300 x 160 mm	6 metri
EL715.....X	480 x 250 mm	10 metri

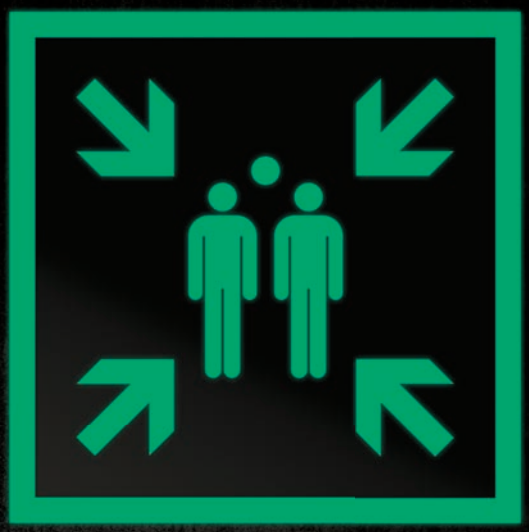

CODICE DEL CARTELLO — FORMATI DISPONIBILI

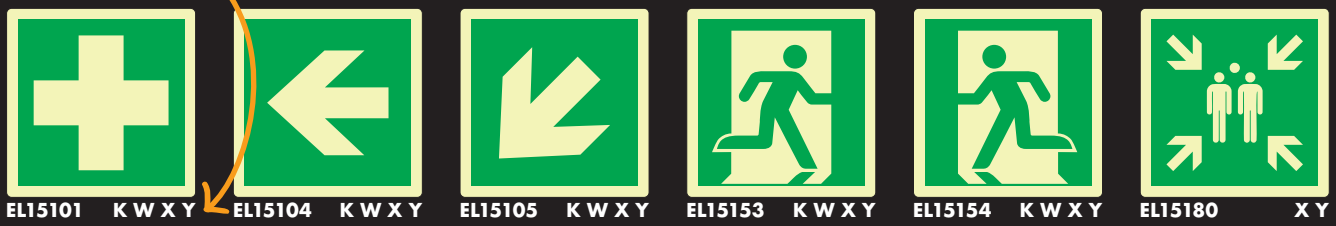

A RICHIESTA FORNIBILI CARTELLI FOTOLUMINESCENTI CON ALTRE SCRITTE E PITTOGRAMMI. RICHIEDI UN PREVENTIVO.

Profili e frecce fotoluminescenti

MATERIALI
La segnaletica è fornibile in alluminio autoadesivo spessore 0,5 mm.

CODICE	DIMENSIONI	CONFEZIONE
L91..	230 x 110 mm	5 pezzi
L9460	Ø 160 mm	5 pezzi


EL9161


L9162


L9460

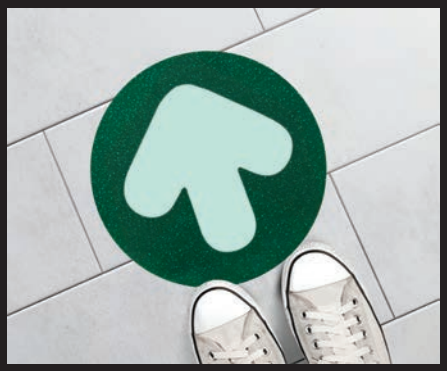

Cartelli fotoluminescenti vari

MATERIALI
La segnaletica fotoluminescente è fornibile in:
- **PVC rigido,** aggiungendo la lettera "P" dopo il codice (es. L16120XP).
- **Pellicola autoadesiva,** aggiungendo "S" dopo la lettera formato (es. L16120XS).

CODICE	DIMENSIONI
EL16/L16...K	140 x 70 mm
EL16/L16...W	220 x 100 mm
EL16/L16...X	370 x 170 mm



L16120 W X



L16123 W X



L16124 W X



L16125 W X



L16128 X



L16131 W



L16132 X



L16101 X



L16108 X



EL16133 W



EL16135 W



EL16140 K W

Cartelli di divieto e pericolo fotoluminescenti

MATERIALI
La segnaletica fotoluminescente è fornibile in:
- **Alluminio,** aggiungendo la lettera "A" dopo il codice (es.EL1710KA).
- **PVC rigido,** aggiungendo la lettera "P" dopo il codice (es. EL1710KP).
- **Pellicola autoadesiva,** aggiungendo la lettera "S" dopo il codice (es. EL1710KS).

CODICE	DIMENSIONI
EL13..K	120 x 120 mm
EL13..W	166 x 166 mm
EL17..K	350 x 125 mm
EL18.K / L18.K	350 x 125 mm
EL29..	500 x 333 mm
EL35..	300 x 200 mm

A RICHIESTA FORNIBILI CARTELLI FOTOLUMINESCENTI CON ALTRE SCRITTE E PITTOGRAMMI. RICHIEDI UN PREVENTIVO.



EL3536 / **EL2939** (discesa sx) — **EL3538** (salita sx) — **EL3537** / **EL2940** (discesa dx) — **EL3539** (salita dx)


EL1301 K W


EL1304 K


EL1305 K W



EL1710 K



EL1743 K



EL1801 K



EL1802 K



L1809 K



L1813 K



EL1823 K



EL1845 K

Nastri e accessori fotoluminescenti autoadesivi

L'elevato effetto luminescente permette, in caso di black-out, di segnalare nel buio più completo: uscite, soglie, scale, corridoi, maniglie, quadri elettrici, equipaggiamenti di sicurezza o antincendio, ostacoli, ecc. Le strisce alternate rosse o verdi rendono segnaletico il nastro anche in normali condizioni di luce.

NASTRI FOTOLUMINESCENTI

L9210 - nastro, h 2 cm x 10 mt
L9410 - nastro, h 4 cm x 10 mt
L9510 - nastro, h 5 cm x 10 mt
L9421 - nastro h 4 cm x 10 mt, colore giallo/rosso
L9422 - nastro h 4 cm x 10 mt, colore giallo/verde
L9423 - nastro h 4 cm x 10 mt, con frecce






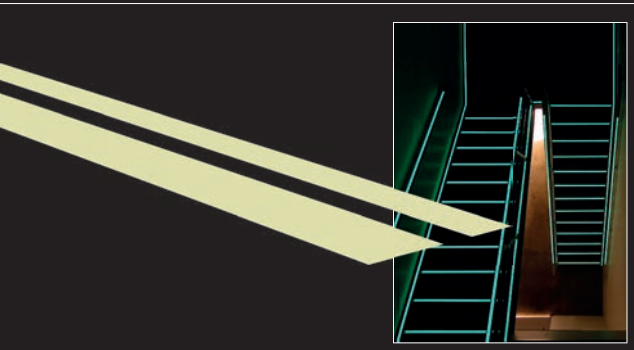

STRISCE FOTOLUMINESCENTI

L905 - striscia fotoluminescente 50 x 1000 mm, confezione da 5 pezzi
L910 - striscia fotoluminescente 100 x 1000 mm

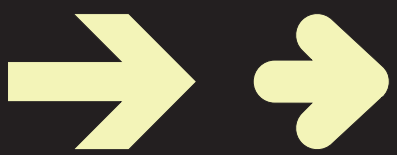

FRECCE FOTOLUMINESCENTI

L9435 - freccia a punta, 132 x 189 mm, minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
L9430 - freccia stondata, 107 x 105 mm, minimo ordinabile 10 pezzi/multipli

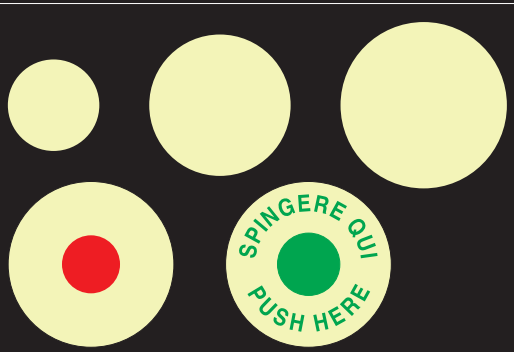





BOLLI FOTOLUMINESCENTI

L9440 - bollo neutro Ø 40 mm, minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
L9465 - bollo neutro Ø 65 mm, minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
L9475 - bollo neutro Ø 75 mm, confezione da 10 pezzi
L94751 - bollo neutro con cerchio rosso Ø 75 mm, minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
L94752 - bollo neutro con cerchio verde Ø 75 mm, minimo ordinabile 10 pezzi/multipli

USCITA EMERGENZA

Dimensioni 120 x 330 mm, minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.
EL12033D - uscita di emergenza, orientamento a destra
EL12033S - uscita di emergenza, orientamento a sinistra




Cartelli fotoluminescenti con spazio personalizzabile scrivibile



L3568P
PVC rigido 300 x 200 mm



L3569P
PVC rigido 300 x 200 mm

Striscia fotoluminescente per maniglioni antipanico

Ideali per rendere immediatamente individuabile il maniglione antipanico al buio, in situazioni di black-out, fumo o emergenza. Grazie alle proprietà fotoluminescenti, accumulano luce per riemetterla al buio senza l'ausilio di energia elettrica, garantendo una segnalazione ad alta intensità sempre attiva. Facili da installare, permettono un'individuazione rapida delle vie di fuga, riducendo i tempi di esodo e il rischio di panico durante un'emergenza. Fornibili anche in altre dimensioni e con altri testi e/o simboli (richiedi un preventivo).



EL3901 - striscia fotoluminescente con testo bilingue "Usare solo in caso di emergenza o nelle prove di evacuazione", dimensioni 390 x 20 mm, minimo ordinabile 5 pezzi/multipli



EL3902 - striscia fotoluminescente solo simboli ai lati, dimensioni 390 x 20 mm, minimo ordinabile 5 pezzi/multipli

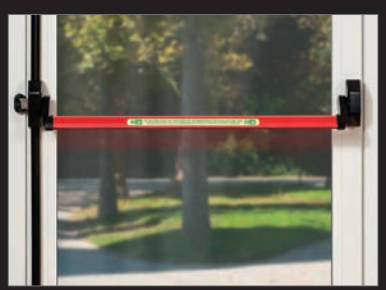
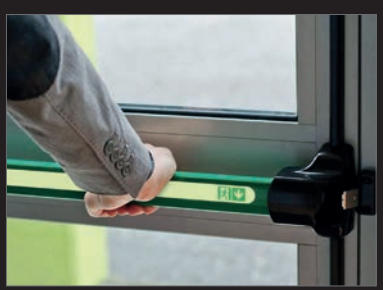

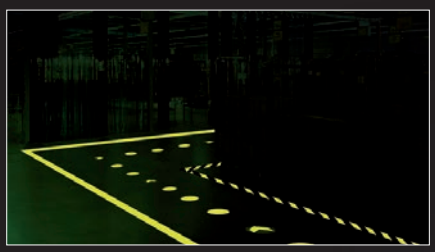

STRISCE ANTISCIVOLO, BOLLI E FRECCE

Strisce, frecce e bolli di segnalazione antiscivolo in policarbonato autoadesivo fotoluminescente. Indicati per la segnalazione da pavimento e/o scale in aree di produzione e magazzini.

L93060 - bollo neutro fotoluminescente, Ø 60 mm. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli

L93100 - bollo neutro fotoluminescente, Ø 100 mm. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli

L93061 - bollo con freccia fotoluminescente, Ø 60 mm. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli

L93101 - bollo con freccia fotoluminescente, Ø 100 mm. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli

L93415 - striscia fotoluminescente giallo/nera, altezza 50 x 800 mm

L93215 - striscia neutra fotoluminescente, altezza 50 x 800 mm

L93212 - striscia neutra fotoluminescente, altezza 25 x 800 mm

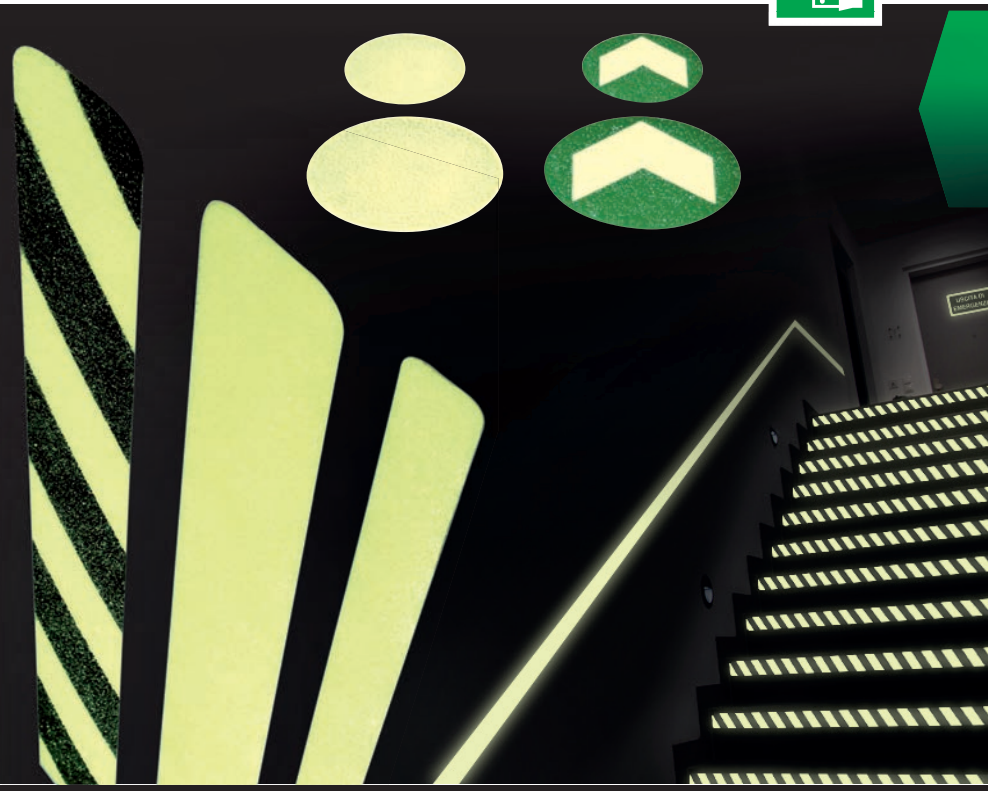

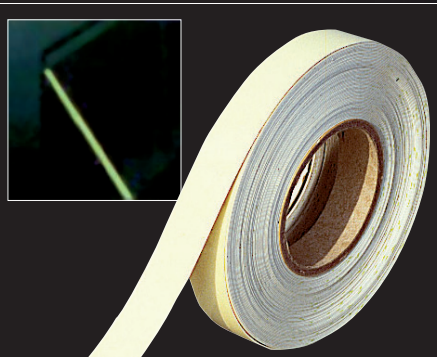

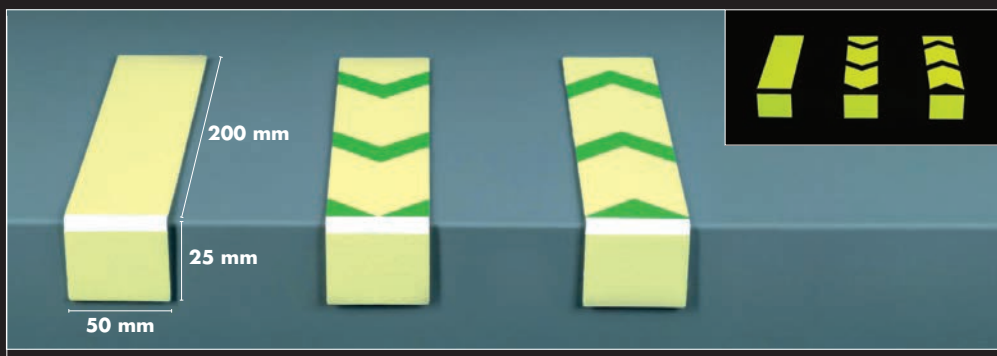



ANGOLARI FOTOLUMINESCENTI AUTOADESIVI

Antisdrucciolo, per la segnalazione delle scale da installarsi ai lati o sullo spigolo degli scalini.

L93200 - angolare neutro in alluminio, dimensioni 50 x 25 x 200 mm

L93201 - angolare con freccia verso il basso in alluminio, dimensioni 50 x 25 x 200 mm

L93202 - angolare freccia verso l'alto in alluminio, dimensioni 50 x 25 x 200 mm

NASTRO PER CORRIMANO

Nastro autoadesivo fotoluminescente in PVC. Si ricarica con qualsiasi fonte di luce e completa la gamma di articoli luminescenti previsti per indicare le vie di fuga in condizioni di scarsa illuminazione naturale. Può essere applicato su ringhiere e corrimani ed essere tagliato a piacere a seconda delle esigenze.

L93329 - rotolo autoadesivo fotoluminescente da 10 mt, larghezza 25 mm, spessore 0,56 mm

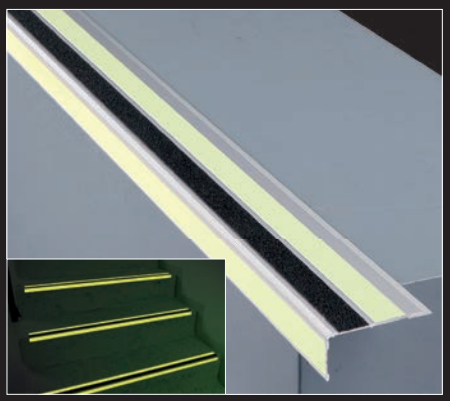

BORDO IN ALLUMINIO PER GRADINI

Bordo autoadesivo in alluminio per gradini con 2 bande antiscivolo fotoluminescenti che emettono luce in caso di scarsa visibilità rendendo le scale visibili anche di notte. 2 bande, 1 fotoluminescente e 1 nera, entrambe antiscivolo da 19 mm x 1 mt. Una banda addizionale fotoluminescente è di 25 mm per 1 mt.

L93517 - bordo di protezione autoadesivo in alluminio, dimensioni 66 x 30 x 1000 mm

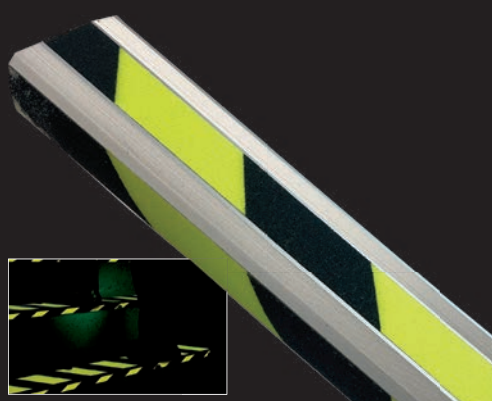

TERMINALE PER GRADINI

Terminale antiscivolo in acciaio inox spessore mm 1 per ambienti industriali. Strisce nere e fotoluminescenti alternate per un'ottima visibilità sia diurna che notturna. Per l'applicazione utilizzare 8 viti (non fornite). Lunghezza terminale 1 mt, spessore totale 2 mm.

L93712 - terminale in acciaio inox, dimensioni 110 x 30 mm x lunghezza 1 mt

PLEXI



SEGNALETICA IN PLEXIGLASS

Sistema di segnaletica di sicurezza essenziale ed elegante, costituito da un supporto in plexiglass (versione monofacciale e planimetrie) o due supporti (versioni a bandiera e sospesa), con angoli smussati. Fornibile con i più comuni pittogrammi. Spessore lastra plexiglass 4 mm.



DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE FOTOLUMINESCENTE!



SEPE15101W



SEPE15106W



SEPE15107W



SEPE15101FW



SEPE15156FW



SEPE15106FW



SEPE15115W



SEPE15117W



SEPE1301W



SEPE15107FW



SEPE15115FW



SEPE15117FW

VERSIONE MONOFACCIALE

Targa singola in plexiglass: si applica al muro con un sistema di fissaggio a vite o sistema a scomparsa (a prova di furto) incluso. Dimensioni 200 x 200 mm.



SEPE15101BW



SEPE715101BR



SEPE715101SR



SEPE15107BW



SEPE715102BR



SEPE715104SR

VERSIONE BIFACCIALE A BANDIERA O SOSPESA

Composta da due supporti in plexiglass e sistema di fissaggio (incluso) applicabile a muro o soffitto mediante 2 tasselli. Dimensioni 200 x 200 mm (SEPE15...) o 340 x 200 mm (SEPE715...).

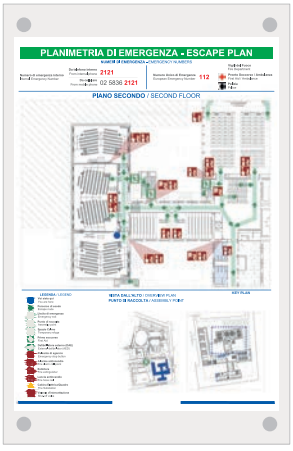

SEPPST



SEPPFST

VERSIONE PER PLANIMETRIE

Targa singola 420 x 297 mm, utilizzo verticale/orizzontale. Sistema di fissaggio a vite o a scomparsa (incluso).

CRYSTAL



SEGNALETICA IN VETRO

Sistema di segnaletica di sicurezza semplice ed elegante, composto da un supporto (versioni monofacciale e per planimetrie) o due supporti (versioni bifacciale e sospesa a bandiera). Fornibile con i più comuni pittogrammi. Spessore vetro temperato 4 mm. Sistema di fissaggio a scomparsa (a prova di furto) incluso nella fornitura.



SI APPLICA AL MURO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO A SCOMPARSA (COMPRESO NELLA FORNITURA).





SECET1A



SECET28A



SECET33A



SECET11A



SECET13A



SECET14A



SECET16A



SECET18A



SECT20A



SECT21A



SECT22A



SECT24A

VERSIONE MONOFACCIALE

Supporto singolo in vetro temperato: si fissa al muro con un sistema a scomparsa (compreso nella fornitura) a prova di furto. Dimensioni 150 x 150 mm.



SECET1BA



SECET23BC



SECET23SC



SECET11BA



SECET25BC



SECET24SC

VERSIONE BIFACCIALE A BANDIERA O SOSPESA

Composta da due supporti in vetro temperato, si applica con un sistema di fissaggio in alluminio e plastica, applicabile alla parete (incluso). Dimensioni 150 x 150 mm (SECET1...) o 300 x 150 mm (SECET2...).

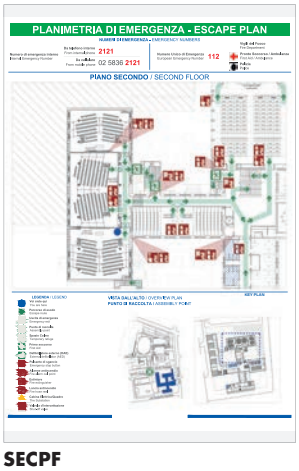

SECPF

VERSIONE PER PLANIMETRIE

Targa in vetro temprato 300 x 450 mm, utilizzo verticale/orizzontale, con stampa applicata sul retro.

METAL

SEGNALETICA IN ALLUMINIO

Sistema di segnaletica di sicurezza realizzato in alluminio con cornice smussata spessore 4 mm. Pannello anteriore spessore 1,2 mm, disponibile con i più comuni pittogrammi, in versione monofacciale, bifacciale e per planimetrie. Sistemi di fissaggio (viti e tasselli) inclusi nella fornitura.



DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE FOTOLUMINESCENTE!





SEME15101A



SEME15107A



SEME15117A



SEME15101AC



SEME15107AC



SEME1301AC



SEME1347A



SEM15644A



SEM15653A



SEM5008AC



SEM15642AC



SEM15643AC

VERSIONE MONOFACCIALE

Targa singola disponibile in due versioni: alluminio anodizzato con angoli in metallo e alluminio con profili colorati in PVC. Dimensioni 148 x 148 mm.



SEME15101BA



SEME715101SN



SEME715101SNC



SEME15156BA



SEME715101BN



SEME715107BN

VERSIONE BIFACCIALE A BANDIERA O SOSPESA

Composta da due cornici, si applica a muro mediante viti e tasselli (compresi) o a soffitto mediante cavo di acciaio (viti e tasselli compresi). Dimensioni 148 x 148 mm (SEME15...) o 300 x 148 mm (SEME715...).

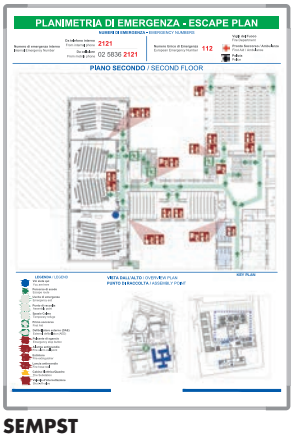

SEMPST



SEMPCST

VERSIONE PER PLANIMETRIE

Targa formato A3 (420 x 297 mm) con cornice in alluminio o verde, per utilizzo verticale o orizzontale.

COLORFIX



SEGNALETICA CON FISSAGGIO COLORATO

Sistema di segnaletica colorato, composto da uno o due cartelli in alluminio spessore 1 mm e da sostegno di fissaggio in plastica colorato. Disponibile in versione monofacciale, bifacciale a bandiera e bifacciale sospesa. Sostegno di fissaggio personalizzabile (richiedi preventivo).



DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE FOTOLUMINESCENTE!



SICE15101A



SICE15106A



SICE15107A



SICE15115A



SICE15117A



SICE1301A



SICE715101N



SICE715102N



SICE715104N



SICE715105N

VERSIONE MONOFACCIALE

Composta da cartello in alluminio + supporto di fissaggio colorato (fissaggi inclusi). Dimensioni 148 x 148 mm (SICE15...) o 300 x 148 mm (SICE715...).



SICE15101BA



SICE15156BA



SICE715101SN



SICE15107BA



SICE15117BA



SICE715104SN

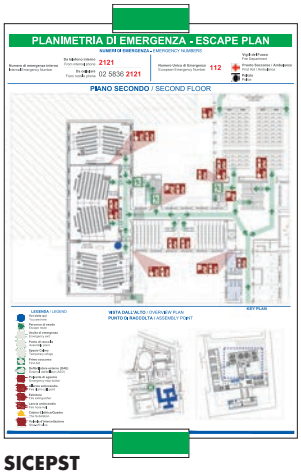

SICEPST

VERSIONE BIFACCIALE A BANDIERA O SOSPESA

Composta da due cartelli in alluminio + supporto di fissaggio colorato (fissaggi inclusi). Dimensioni 148 x 148 mm (SICE15...) o 300 x 148 mm (SICE715...).

VERSIONE PER PLANIMETRIE

Planimetria 297 x 420 mm su supporto in alluminio e 2 sostegni verdi, per utilizzo verticale o orizzontale.

SEGNALETICA BORDO MACCHINA IN ALLUMINIO E PVC ADESIVO

Segnaletica bordo macchina realizzata in alluminio spessore 0,5 mm o PVC autoadesivo. A richiesta realizziamo segnali bordo macchina personalizzati (richiedi un preventivo).

NORME DI RIFERIMENTO

È obbligatorio fare ricorso alla segnaletica bordo macchina per vietare comportamenti pericolosi, avvertire l'operatore della presenza nella macchina o nell'impianto di un potenziale pericolo, prescrivere comportamenti sicuri. Per maggiori approfondimenti, consultare le norme riportate a fondo pagina.

FORMATO	DIMENSIONI	CONFEZIONE	MATERIALE
J	115 x 115 mm	25 pezzi	Alluminio piano spessore 0,5 mm
M	60 x 60 mm	50 pezzi	Alluminio piano spessore 0,5 mm
N	30 x 30 mm	50 pezzi	Alluminio piano spessore 0,5 mm
MS	60 x 60 mm	5 etichette per foglio	Pellicola autoadesiva
NS	30 x 30 mm	10 etichette per foglio	Pellicola autoadesiva



CODICE DEL CARTELLO — FORMATI DISPONIBILI

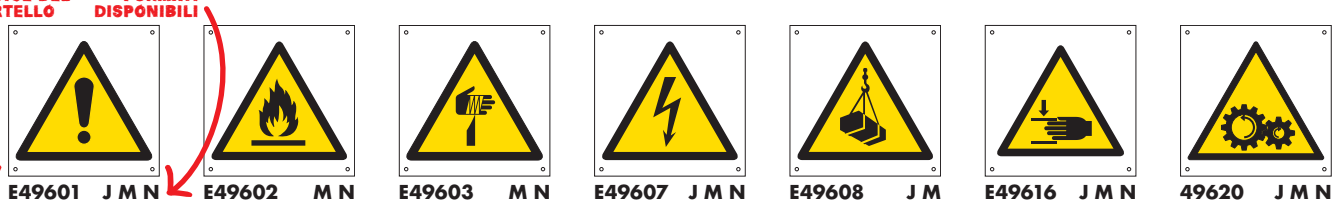

E49601 J M N | E49602 M N | E49603 M N | E49607 J M N | E49608 J M | E49616 J M N | 49620 J M N



E49627 M | 49634 M N | E49637 M N | E49638 M N | E49639 J M N | 49640 J M N | 49643 M N



49644 J M | 49645 M N | 49646 J M N | 49647 J M N | 49648 J M N | 49649 J M N | 49650 J M N



49653 M N | 49655 M | 49668 M N | 49686 M N | 49694 M | 49696 M | 49697 M N



49711 M N | 49714 M N | E49715 M N | E49779 M | E49782 M N | E49851 M N | E49854 M N



E49856 M N | E49863 M N | E49880 M N | 49885 M N | E49888 M N | 49500 M N | E49003 H L

Etichette autoadesive in PVC

Etichette realizzate in PVC autoadesivo, con buona resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e chimici (acidi, basi, alcol). La stampa viene realizzata con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Adatte in ambienti interni ed esterni con atmosfera normale.

FORMATO	DIMENSIONI FOGLIO	DIMENSIONI ETICHETTA
A	250 x 160 mm	125 x 160 mm, simbolo Ø 117 mm
B	250 x 80 mm	61 x 80 mm, simbolo Ø 57 mm
E956..A	250 x 175 mm	lato 120 mm, appendice 120 x 33 mm
E956..B	250 x 80 mm	lato 57 mm, appendice 57 x 16 mm



E9502 A B



9503 A B



9505 A B



9508 A B



E9510 A B



E9513 A B



9517 A B



E9529 A B



E9530 A B



E9531 A B



E9532 A B



E9533 A B



E9534 A B



E9537 A B



E9538 A B



E9560 A B



E9562 A B



9574 A B

Etichette autoadesive non rimovibili

Etichette antimanomissione in film vinilico spalmato ultra-distruttibile, bianco lucido, senza cadmio, particolarmente adatto per la realizzazione di simboli, marcature o istruzioni di sicurezza inviolabili che devono resistere ad atti di vandalismo o di rimozione inopportuna. Ideata per calibratura, controlli, ispezioni e inventario con medesime caratteristiche antimanomissione. Scrivibili anche con penna a sfera. Tutte le nostre etichette si possono realizzare su questo supporto aggiungendo al codice la lettera "U" (esempio: U91530E). Caratteristiche: temperatura di applicazione minimo (+ 10°C), di servizio (- 50°C + 110°C). Infiammabilità: autoestinguente ISO3795. Formato etichetta 40 x 20 mm. Formato foglio 200 x 40 mm. Minimo ordinabile 5 fogli (10 etichette per foglio)/multipli.



U9751



U9752



U9753



U9754



U9755



U9756



U9757



U9758



U9759



U9760



U9770

ANNERIRE I SEGMENTI PER OTTENERE LA COMBINAZIONE DI NUMERI DESIDERATA.



Frecce autoadesive in PVC

Fornite in foglio distributore 340 x 60 mm e disponibili nei seguenti colori di fondo (indicare la lettera colore dopo il codice):

R G B Y V S M A

CODICE	DESCRIZIONE
9390A.	1 etichetta dimensioni 340 x 60 mm
9390B.	2 etichette dimensioni 170 x 60 mm
9390C.	6 etichette dimensioni 113 x 30 mm
9390D.	6 etichette dimensioni 113 x 30 mm



9390A. - 1 etichetta 340 x 60 mm, colori vari



9390B. - 2 etichette 170 x 60 mm, colori vari



9390C. - 6 etichette 113 x 30 mm, colori vari



9390D. - 6 etichette 113 x 30 mm, colori vari

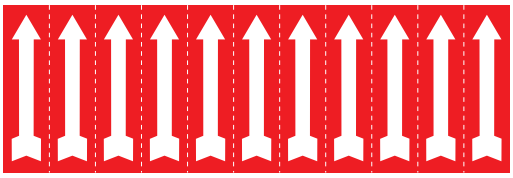

9395.
Foglio distributore: 121 x 40 mm.
Contiene 11 etichette 11 x 40 mm.
Minimo ordinabile 5 fogli (55 etichette)/multipli.
Disponibili nei colori di fondo:

R G B Y N

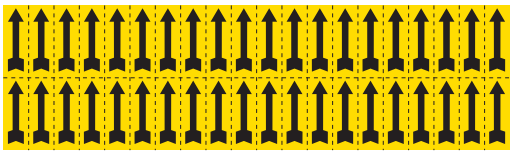

9396.
Foglio distributore: 140 x 40 mm.
Contiene 40 etichette 7 x 20 mm.
Minimo ordinabile 5 fogli (200 etichette)/multipli).
Disponibili nei colori di fondo:

R G B Y N S

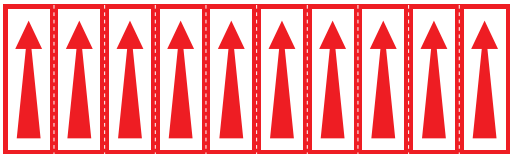

9397.
Foglio distributore: 170 x 50 mm.
Contiene 10 etichette 17 x 50 mm.
Minimo ordinabile 5 fogli (50 etichette)/multipli.
Disponibili nei colori:

R W Y N



FRECCE ADESIVE IN ROTOLO

Frecce adesive in rotolo (non staccabili in modulo continuo) per tubazioni, in poliestere adesivo con lamina protettiva. Ideali per completare le informazioni d'identificazione delle sostanze indicando la direzione del flusso. Resistente all'abrasione, ai raggi UV ed ai solventi. Ottima adesione su tutte le superfici pulite ed asciutte. Disponibile in 10 colori (*abbinare lettera colore dopo il codice*) e 3 altezze: 25, 50 e 100 mm. Lunghezza rotoli 33 metri.

NBTF25.. - nastro per tubazioni, altezza 25 mm, colori vari

NBTF50.. - nastro per tubazioni, altezza 50 mm, colori vari

NBTF100.. - nastro per tubazioni, altezza 100 mm, colori vari

WN SN NW BW RW AN GW YN VW MW



NASTRO AUTOADESIVO PER TUBAZIONI

Nastro per tubazioni in poliestere adesivo con lamina protettiva per l'identificazione delle sostanze mediante colore. Resistente ad agenti chimici ed atmosferici. Adatto in interno ed esterno. Buona resistenza all'abrasione. Disponibile in 10 colori (*abbinare lettera colore dopo il codice*) e 3 altezze: 25, 50 e 100 mm. Lunghezza rotoli 33 metri.

NBTN25. - nastro per tubazioni, altezza 25 mm, colori vari

NBTN50. - nastro per tubazioni, altezza 50 mm, colori vari

NBTN100. - nastro per tubazioni, altezza 100 mm, colori vari

W S N R Y A B G M V

MATERIALI

Etichette autoadesive, ideali per segnalare la presenza di sostanze pericolose in imballi e recipienti. Disponibili in 6 formati diversi, pretagliate e pronte per essere applicate.

FORMATO	DIMENSIONI ETICHETTA	DIMENSIONI FOGLIO	N° ETICHETTE PER FOGLIO
A	57 x 57 mm	171 x 114 mm	6
B	41 x 41 mm	164 x 123 mm	12
C	29 x 29 mm	174 x 116 mm	24
D	20 x 20 mm	160 x 120 mm	48
E	100 x 100 mm	-	1
G	300 x 300 mm	-	1



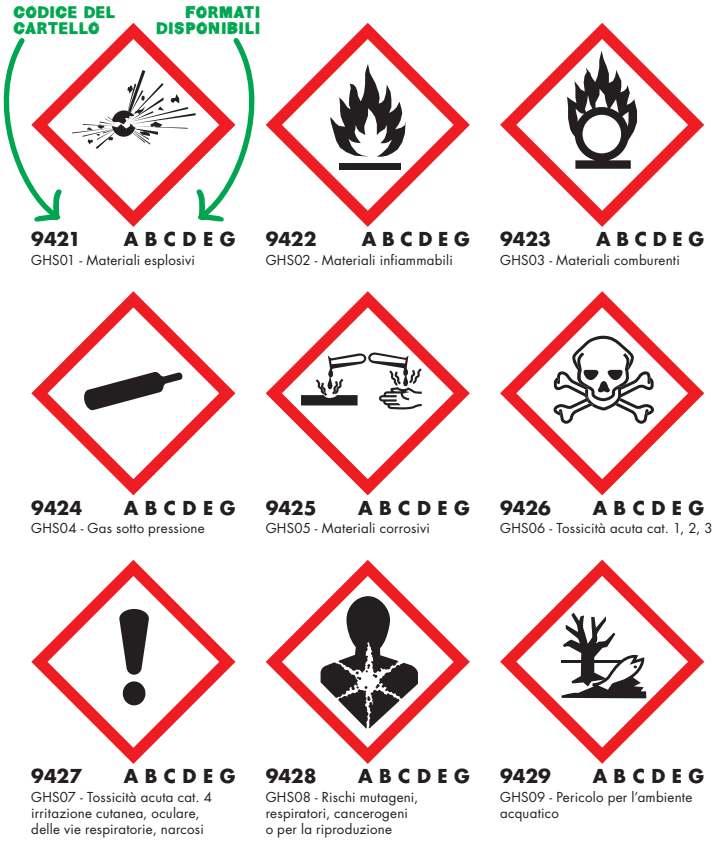

9421 A B C D E G
GHS01 - Materiali esplosivi

9422 A B C D E G
GHS02 - Materiali infiammabili

9423 A B C D E G
GHS03 - Materiali comburenti

9424 A B C D E G
GHS04 - Gas sotto pressione

9425 A B C D E G
GHS05 - Materiali corrosivi

9426 A B C D E G
GHS06 - Tossicità acuta cat. 1, 2, 3

9427 A B C D E G
GHS07 - Tossicità acuta cat. 4 irritazione cutanea, oculare, delle vie respiratorie, narcosi

9428 A B C D E G
GHS08 - Rischi mutageni, respiratori, cancerogeni o per la riproduzione

9429 A B C D E G
GHS09 - Pericolo per l'ambiente acquatico

REGOLAMENTAZIONE PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

Il GHS (Globally Harmonised System) è un sistema delle Nazioni Unite per identificare le sostanze chimiche pericolose. Adottato da molti paesi in tutto il mondo, ha lo scopo di **rendere omogenea l'identificazione delle sostanze chimiche su scala mondiale** al fine di limitare i rischi per l'uomo e l'ambiente sia durante la manipolazione sia durante lo stoccaggio e l'eliminazione di tali sostanze. Il regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging - classificazione, etichettatura e confezionamento) mette in pratica le raccomandazioni del sistema GHS in Europa. Il regolamento CLP è entrato in vigore il 20 gennaio 2009 e dal 1 giugno 2017, tutte le sostanze e miscele pericolose immesse nel mercato devono essere etichettate conformemente al regolamento CLP.



PRIMA



DOPO

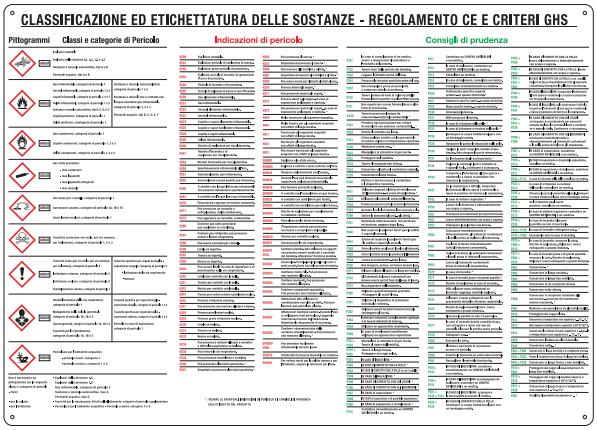

4549 - cartello elenco sostanze pericolose.
Materiale: alluminio spessore 1 mm. Dimensioni 700 x 500 mm



SEGNALETICA PER TUBAZIONI ISO 20560-1

Conforme allo standard internazionale per identificare le tubazioni (Norma ISO 20560-1). Pretagliate, realizzate in stampa digitale pellicola PVC ad alta adesività sovra laminato con pellicola anti UV. Resistenze al calore (+65°C) e al freddo (-30°C). L'applicazione deve essere effettuata ad almeno 10°C. Vengono fornite con frecce (in una singola direzione), simboli GHS e i pittogrammi di pericolo previsti. Norme di riferimento: ISO 20560-1 - Regolamento (CE) n° 1272/2008 CLP (Classification, Labelling and Packaging).



COME COMPORRE IL CODICE

99B781N A S

- **99B781N** – Sostanza (es. Acetone)
- **A** – Lettera formato
- **S** – Direzione freccia



A RICHIESTA SISTEMA WRAP AROUND.

DIMENSIONI DELLE ETICHETTE AUTOADESIVE



FORMATO A - 180 x 30 mm
Per tubazioni con Ø inferiore a 50 mm



FORMATO B - 160 x 50 mm
Per tubazioni con Ø da 50 a 80 mm



FORMATO C - 165 x 70 mm
Per tubazioni con Ø da 80 a 120 mm



FORMATO D - 255 x 90 mm
Per tubazioni con Ø da 120 a 200 mm



FORMATO E - 305 x 150 mm
Per tubazioni con Ø da 200 a 350 mm



FORMATO F - 450 x 210 mm
Per tubazioni con Ø superiore a 350 mm

CODICE	FORMATO	DIMENSIONI (b x h)	MINIMO ORDINABILE
99...N	A	180 x 30 mm *	1 foglio da 5 etichette
99...N	B	160 x 50 mm *	1 foglio da 5 etichette
99...N	C	165 x 70 mm *	1 foglio da 5 etichette
99...N	D	255 x 90 mm *	1 foglio da 5 etichette
99...N	E	305 x 150 mm *	1 etichetta
99...N	F	450 x 210 mm *	1 etichetta

ETICHETTE PERSONALIZZATE



La scelta del colore di fondo dell'etichetta dipende dal tipo di sostanza da segnalare (es. Alcali - viola)

Il formato dipende dal diametro della tubazione sulla quale dovrà essere applicata l'etichetta (es. tubazione Ø 90 mm - etichetta formato C)

Le etichette a norma ISO 20560-1 sono realizzabili, senza minimi quantitativi richiesti, anche su specifica richiesta dei clienti in base alle SDS (schede di sicurezza) delle sostanze da segnalare. Tali schede devono essere aggiornate al Regolamento (CE) n. 1272/2008 e riportare chiaramente i pittogrammi che il cliente vuole inserire.

CODICE	DIMENSIONI
CLP99...NA.	180 x 30 mm
CLP99...NB.	160 x 50 mm
CLP99...NC.	165 x 70 mm
CLP99...ND.	255 x 90 mm
CLP99...NE.	305 x 150 mm
CLP99...NF.	450 x 210 mm

SUPPORTI PORTA ETICHETTE



Supporto porta etichette in alluminio pre-verniciato spessore 0,5 mm, con 4 losanghe 20 x 2 mm. Si applica con fascette o regge (vedi pagina 125).

CODICE	SUPPORTO ADATTO PER
SXNETN25040	Etichette autoadesive formato A
SXNETN25060	Etichette autoadesive formato B
SXNETN25080	Etichette autoadesive formato C
SXNETN35010	Etichette autoadesive formato D
SXNETN40016	Etichette autoadesive formato E
SXNETN55022	Etichette autoadesive formato F

* In caso di sostanza non pericolosa, l'area gialla con i simboli verrà omessa: pertanto l'etichetta risulterà più stretta (es. formato A - 105 x 30 mm).

COLORI FONDO DELLE ETICHETTE AUTOADESIVE

fondo arancio PANTONE 021C	Acidi
fondo nero PANTONE BLACK	Liquidi e materiali solidi
fondo grigio PANTONE 430C	Gas allo stato gassoso o liquefatto
fondo azzurro PANTONE 2925C	Aria
fondo verde PANTONE 362C	Acqua
fondo viola PANTONE 258C	Alcali
fondo rosso PANTONE 187C	Antincendio

ACQUA

(fondo verde PANTONE 362C)



99C750NBD - 160 x 50 mm

CODICE	SOSTANZA
99C710N	Acqua
99C720N	Acqua refrigerata
99C730N	Acqua addolcita
99C740N	Acqua ammoniacale
99C750N	Acqua calda
99C760N	Acqua calda sanitaria
99C770N	Acqua deionizzata
99C780N	Acqua demineralizzata
99C790N	Acqua depurata
99C800N	Acqua di circolazione
99C810N	Acqua di pozzo
99C820N	Acqua di raffreddamento
99C830N	Acqua di riscaldamento
99A670N	Acqua di torre
99C840N	Acqua distillata
99C850N	Acqua emulsionata
99C860N	Acqua fredda sanitaria
99B220N	Acqua industriale
99C870N	Acqua mare
99C880N	Acqua non potabile
99C890N	Acqua osmotizzata
99A672N	Acqua potabile

TABELLA COLORAZIONE TUBAZIONI NORMATIVA UNI5634

COLORE DI BASE*	SIGNIFICATO
	ACQUA
	VAPORE E ACQUA SURRISCALDATA
	OLII MINERALI, VEGETALI, ANIMALI, LIQUIDI COMBUSTIBILI E/O INFIAMMABILI
	GAS ALLO STATO GASSOSO O LIQUEFATTO (ESCLUSA L'ARIA)
	ACIDI
	ALCALI
	ARIA
	ALTRI FLUIDI
	ESTINZIONE INCENDI
	COMBURENTI

* I campioni di colore hanno un carattere puramente indicativo, essendo impegnativa unicamente la definizione fisica

3809N - cartello colorazione tubazioni in alluminio, dimensioni 400 x 500 mm, a norma ISO 20560-1 — **€ 43,80**

ACIDI

(fondo arancio PANTONE 021C)



99B590NFD - 450 x 210 mm

CODICE	SOSTANZA
99C020N	Acido acetico
99C030N	Acido cianidrico
99B590N	Acido cloridrico
99C040N	Acido fluoridrico
99C050N	Acido formico
99B990N	Acido fosforico
99C060N	Acido muriatico
99B620N	Acido nitrico
99C070N	Acido ossalico
99C080N	Acido perclorico
99C090N	Acido solfidrico
99B580N	Acido solforico
99C100N	Anidride acetica
99C110N	Bisolfito di sodio
99C120N	Bromo
99C130N	Cloridrina solforica
99C140N	Cloruro ferrico
99C150N	Oleum
99C160N	Policloruro di alluminio

ALCALI

(fondo viola PANTONE 258C)



99A360NCS - 165 x 70 mm

CODICE	SOSTANZA
99C900N	Cianuri
99C910N	Formaldeide
99A360N	Ipoclorito di sodio
99C920N	Latte di calce
99C930N	Mandata salamoia
99C940N	Ritorno di salamoia
99C950N	Salamoia
99A351N	Soda caustica

ANTINCENDIO

(fondo rosso PANTONE 187C)



99B212NAD - 180 x 30 mm

CODICE	SOSTANZA
99B212N	Acqua antincendio
99C700N	Vapore antincendio

GAS ALLO STATO GASSOSO O LIQUEFATTO

(fondo grigio PANTONE 430C)



99A881NAD - 180 x 30 mm

CODICE	SOSTANZA
99C540N	Acqua surriscaldata
99A662N	Condensa
99C550N	Scarico condensa
99B951N	Vapore
99C560N	Vapore alta pressione
99C570N	Vapore alta temperatura
99C580N	Vapore bassa pressione
99C590N	Vapore bar
99C600N	Vapore... °C
99C610N	Vapore pulito
99A861N	Acetilene
99B282N	Ammoniaca
99A891N	Anidride carbonica
99C630N	Anidride solforosa
99A881N	Argon
99A017N	Azoto
99C620N	Biossido di cloro
99B201N	Butano
99B980N	Cloro
99A752N	Elio
99C640N	Freon
99B751N	G.P.L.
99C650N	Gas
99C660N	Gas combustibile
99C670N	Gas promiscuo
99A113N	Idrogeno
99A231N	Metano
99C680N	Ossido di etilene
99C690N	Ossido di propilene
99A380N	Ossigeno
99A121N	Propano
99A871N	Protossido d'azoto

ARIA

(fondo azzurro PANTONE 2925C)



99A240NAS - 180 x 30 mm

CODICE	SOSTANZA
99A240N	Aria
99A241N	Aria compressa
99C960N	Aria condizionata
99C970N	Aria industriale
99C980N	Aria medicale
99C990N	Aria strumentale
99D010N	Aria tecnica
99D020N	Vuoto

LIQUIDI E MATERIALI SOLIDI

(fondo nero PANTONE BLACK)



99A167NAS - 180 x 30 mm

CODICE	SOSTANZA
99C200N	Acetaldeide
99B781N	Acetone
99B523N	Acrilonitrile
99C210N	Alcool isopropilico
99C220N	Alcool
99C230N	Alcool denaturati
99C240N	Alcool di recupero
99A691N	Alcool etilico
99C250N	Alcool metilico
99C260N	Benzina
99C270N	Benzolo
99A481N	Cicloesano
99C280N	Ciclopropano
99C290N	Cloroformio
99C300N	Clorothene
99C310N	Cloruro metilene
99C320N	Dimetilsolfato
99A501N	Esano
99C330N	Esausto
99C340N	Etanolo
99C350N	Etilacetato
99B570N	Gasolio
99C360N	Glicerina
99C370N	Isobutilico
99C380N	Isopropanolo
99C390N	Isopropilico
99C400N	Kerosene
99A311N	Metanolo
99C410N	Metiletilchetone
99C420N	Metilisobutilchetone
99C430N	Nafta
99C440N	Olio
99C450N	Olio alta pressione
99C460N	Olio alta temperatura
99B851N	Olio combustibile
99C470N	Olio di lubrificazione
99C480N	Petrolio
99C490N	Piridina
99B241N	Solvente
99C500N	Solvente per lavaggio
99C510N	Solventi vari
99A941N	Stirolo
99A167N	Toluene
99C520N	Toluolo
99C530N	Trielina
99C170N	Cloralio
99C180N	Solfato ferroso
99C190N	Acqua ossigenata

Etichette autoadesive per tubazioni

Pretagliate, realizzate in stampa digitale su pellicola in PVC ad alta adesività, sovra laminato con pellicola anti UV. Fornite comprensive di frecce (da rimuovere a seconda della direzione del flusso) e simboli GHS. Resistenti al calore (+70°C) e al freddo (-35°C). **L'applicazione deve essere effettuata a temperatura di almeno 10°C**. Norme di riferimento: UNI 5634 - Regolamento (CE) n° 1272/2008 CLP (Classification, Labelling and Packaging)

COME COMPORRE IL CODICE

99B781 A

- **99B781**: **Sostanza da segnalare (es. Acetone - vedi elenco sostanze a pagina 53)**
- **A**: **Lettera formato**





DIRETTIVA 2014/ 27/UE: SEGNALETICA DI ADEGUAMENTO AL CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING)

Questa Direttiva vuole armonizzare **il regolamento (CE) n. 1272/2008** (il cosiddetto Regolamento CLP) con la direttiva del **Consiglio 92/58/CEE** (prescrizioni minime per segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro), che contiene riferimenti al precedente sistema di classificazione e di etichettatura.

DIMENSIONI DELLE ETICHETTE AUTOADESIVE



FORMATO A - 360 x 60 mm
Per tubazioni da Ø 30 a 100 mm



FORMATO B - 236 x 37 mm
Per tubazioni fino a Ø 30 mm



FORMATO C - 696 x 116 mm
Per tubazioni da Ø 100 a 150 mm



FORMATO D - 696 x 230 mm
Per tubazioni da Ø 150 a 250 mm

CODICE	FORMATO	DIMENSIONI (b x h)	MINIMO ORDINABILE
99...	A	360 x 60 mm	1 foglio da 5 etichette
99...	B	236 x 37 mm	1 foglio da 5 etichette
99...	C	696 x 116 mm	1 etichetta
99...	D	696 x 230 mm	1 etichetta

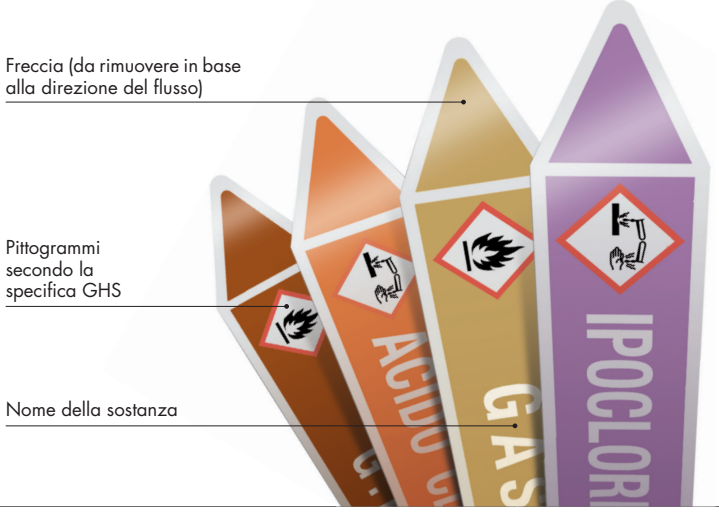

ETICHETTE PERSONALIZZATE



La scelta del colore di fondo dell'etichetta dipende dal tipo di sostanza da segnalare (es. Acidi - arancio)

Il formato dipende dal diametro della tubazione sulla quale dovrà essere applicata l'etichetta (es. tubazione Ø 110 mm - etichetta formato C)

Le etichette per tubazioni CLP a norma UNI 5634 sono realizzabili, senza minimi quantitativi richiesti, anche su specifica richiesta dei clienti in base alle SDS (schede di sicurezza) delle sostanze da segnalare. Tali schede devono essere aggiornate al Regolamento (CE) n. 1272/2008 e riportare chiaramente al punto 2.2 i pittogrammi che il cliente vuole inserire.

CODICE	DIMENSIONI
CLP99...A	360 x 60 mm
CLP99...B	236 x 37 mm
CLP99...C	696 x 116 mm
CLP99...D	696 x 230 mm

SUPPORTI PORTA ETICHETTE



Supporto porta etichette in alluminio pre-verniciato spessore 0,5 mm, con 4 losanghe 20 x 2 mm. Si applica con fascette o regge (vedi pagina 125).

CODICE	ADATTO PER
SXNET23030	Etichette formato B
SXNET35050	Etichette formato A
SXNET680100	Etichette formato C
SXNET680200	Etichette formato D

Etichette con pittogrammi GHS (solo per sostanze pericolose)

COLORI FONDO DELLE ETICHETTE AUTOADESIVE

fondo arancione	Acidi
fondo argento	Vapore e acqua surriscaldata
fondo azzurro	Aria
fondo marrone	Olii minerali, vegetali e animali, combustibili liquidi
fondo nero	Altri liquidi
fondo rosso	Estinzione incendi
fondo verde	Acqua
fondo giallo ocra	Gas allo stato gassoso o liquefatto (esclusa l'aria)
fondo violetto	Alcali (o basici)

ACIDI



99C050A - 360 x 60 mm

CODICE	SOSTANZA
99C020	Acido acetico
99C030	Acido cianidrico
99B590	Acido cloridrico
99C040	Acido fluoridrico
99C050	Acido formico
99B990	Acido fosforico
99C060	Acido muriatico
99B620	Acido nitrico
99C070	Acido ossalico
99C080	Acido perclorico
99C090	Acido solfidrico
99B580	Acido solforico
99C100	Anidride acetica
99C110	Bisolfito di sodio
99C120	Bromo
99C130	Cloridrina solforica
99C140	Cloruro ferrico
99C150	Oleum
99C160	Policloruro di alluminio

VAPORE- ACQUA SURRISCALDATA



99C610B - 236 x 37 mm

CODICE	SOSTANZA
99C540	Acqua surriscaldata
99A662	Condensa
99C550	Scarico condensa
99B951	Vapore
99C560	Vapore alta pressione
99C570	Vapore alta temperatura
99C580	Vapore bassa pressione
99C590	Vapore bar
99C600	Vapore... °C
99C610	Vapore pulito

ARIA



99A240D - 696 x 300 mm

CODICE	SOSTANZA
99A240	Aria
99A241	Aria compressa
99C960	Aria condizionata
99C970	Aria industriale
99C980	Aria medicale
99C990	Aria strumentale
99D010	Aria tecnica
99D020	Vuoto

OLI MINERALI, VEGETALI, ANIMALI, COMBUSTIBILI LIQUIDI



99A311A - 360 x 60 mm

CODICE	SOSTANZA
99C200	Acetaldeide
99B781	Acetone
99B523	Acrilonitrile
99C210	Alcool isopropilico
99C220	Alcool
99C230	Alcool denaturati
99C240	Alcool di recupero
99A691	Alcool etilico
99C250	Alcool metilico
99C260	Benzina
99C270	Benzolo
99A481	Cicloesano
99C280	Ciclopropano
99C290	Cloroformio
99C300	Clorothene
99C310	Cloruro metilene
99C320	Dimetilsolfato
99A501	Esano
99C330	Esausto
99C340	Etanolo
99C350	Etilacetato
99B570	Gasolio
99C360	Glicerina
99C370	Isobutilico
99C380	Isopropanolo
99C390	Isopropilico
99C400	Kerosene
99A311	Metanolo
99C410	Metiletilchetone
99C420	Metilisobutilchetone
99C430	Nafta
99C440	Olio
99C450	Olio alta pressione
99C460	Olio alta temperatura
99B851	Olio combustibile
99C470	Olio di lubrificazione
99C480	Petrolio
99C490	Piridina
99B241	Solvente
99C500	Solvente per lavaggio
99C510	Solventi vari
99A941	Stirolo
99A167	Toluene
99C520	Toluolo
99C530	Trielina

ALTRI LIQUIDI



99C170B - 236 x 37 mm

CODICE	SOSTANZA
99C170	Cloralio
99C180	Solfato ferroso
99C190	Acqua ossigenata

ESTINZIONE INCENDI



99B212A - 360 x 60 mm

CODICE	SOSTANZA
99B212	Acqua antincendio
99C700	Vapore antincendio

ACQUA



99C800A - 360 x 60 mm

CODICE	SOSTANZA
99C710	Acqua
99C720	Acqua refrigerata
99C730	Acqua addolcita
99C740	Acqua ammoniacale
99C750	Acqua calda
99C760	Acqua calda sanitaria
99C770	Acqua deionizzata
99C780	Acqua demineralizzata
99C790	Acqua depurata
99C800	Acqua di circolazione
99C810	Acqua di pozzo
99C820	Acqua di raffreddamento
99C830	Acqua di riscaldamento
99A670	Acqua di torre
99C840	Acqua distillata
99C850	Acqua emulsionata
99C860	Acqua fredda sanitaria
99B220	Acqua industriale
99C870	Acqua mare
99C880	Acqua non potabile
99C890	Acqua osmotizzata
99A672	Acqua potabile

GAS ALLO STATO GASSOSO O LIQUEFATTO (ARIA ESCLUSA)



99A017A - 360 x 60 mm

CODICE	SOSTANZA
99A861	Acetilene
99B282	Ammoniaca
99A891	Anidride carbonica
99C630	Anidride solforosa
99A881	Argon
99A017	Azoto
99C620	Biossido di cloro
99B201	Butano
99B980	Cloro
99A752	Elio
99C640	Freon
99B751	G.P.L.
99C650	Gas
99C660	Gas combustibile
99C670	Gas promiscuo
99A113	Idrogeno
99A231	Metano
99C680	Ossido di etilene
99C690	Ossido di propilene
99A380	Ossigeno
99A121	Propano
99A871	Protossido d'azoto

ALCALI (O BASICI)



99C900B - 236 x 37 mm

CODICE	SOSTANZA
99C900	Cianuri
99C910	Formaldeide
99A360	Ipoclorito di sodio
99C920	Latte di calce
99C930	Mandata salamoia
99C940	Ritorno di salamoia
99C950	Salamoia
99A351	Soda caustica

Etichette senza pittogrammi

CODICE	SOSTANZA (giallo ocra)
99000	Andata
99001	Ritorno
99002	Alimentazione
99003	Scarico

CODICE	SOSTANZA (marrone)
99100	Andata
99101	Ritorno
99102	Alimentazione
99103	Scarico

CODICE	SOSTANZA (viola)
99200	Andata
99201	Ritorno
99202	Alimentazione
99203	Scarico

CODICE	SOSTANZA (arancio)
99300	Andata
99301	Ritorno
99302	Alimentazione
99303	Scarico

CODICE	SOSTANZA (argento)
99400	Andata
99401	Ritorno
99402	Alimentazione
99403	Scarico

CODICE	SOSTANZA (azzurro)
99500	Andata
99501	Ritorno
99502	Alimentazione
99503	Scarico

CODICE	SOSTANZA (verde)
99600	Andata
99601	Ritorno
99602	Alimentazione
99603	Scarico

CODICE	SOSTANZA (rosso)
99700	Andata
99701	Ritorno
99702	Alimentazione
99703	Scarico

CODICE	SOSTANZA (nero)
99900	Andata
99901	Ritorno
990902	Alimentazione
99903	Scarico

TABELLA COLORAZIONE TUBAZIONI NORMATIVA UNI5634

COLORE DI BASE*	SIGNIFICATO
	ACQUA
	VAPORE E ACQUA SURRISCALDATA
	OLI MINERALI, VEGETALI, ANIMALI, LIQUIDI COMBUSTIBILI E/O INFIAMMABILI
	GAS ALLO STATO GASSOSO O LIQUEFATTO (ESCLUSA L'ARIA)
	ACIDI
	ALCALI
	ARIA
	ALTRI FLUIDI
	ESTINZIONE INCENDI
	COMBURENTI

* I campioni di colore hanno un carattere puramente indicativo, essendo impegnativa unicamente la definizione fisica

3809 - cartello colorazione tubazioni in alluminio, dimensioni 400 x 500 mm, a norma UNI5634 — **€ 43,80**

CARTELLI DI INFORMAZIONE

MATERIALI
La segnaletica standard è fornita in alluminio piano. Tutti i cartelli possono essere realizzati, a richiesta, con scritte diverse. Richiedi un preventivo.

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE
26..	500 x 333 mm	Alluminio piano spessore 0,7 mm
31..	300 x 200 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
31..S	300 x 200 mm	Pellicola autoadesiva
48..	200 x 150 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm





2607 3101 31015 4851



2625 3105 31055 4825



3118 31185



3119 31195



3130



3139 31395



3162



3168 31685



3181



3183



2629 3197 31975



3108 31085



3141 31415



3145



3161



3191



3194 26094



3196



3158 31585



3179 31795

CODICE	FORMATO	MATERIALE
15...K	120 x 120 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
15...W	160 x 160 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
15...X	250 x 250 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
15...Y	400 x 400 mm	Alluminio piano spessore 0,7 mm
15...Z	530 x 530 mm	Alluminio piano spessore 0,7 mm
20...X	250 x 310 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm


15160 K X Y



15174 X Y Z



15902 W



20144 X



20145 X



20146 X



20111 X



20167 X



20169 X

CODICE	FORMATO	MATERIALE
48..	200 x 150 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
48..S	200 x 150 mm	Pellicola autoadesiva

I CARTELLI DELLA SERIE 48.. POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI.



4802



4803



4809



4830



4834



4835



4843



4844 4844S



4847



4848



4804



4808



4832



4833



4839



4840



4841



4842



4845



4846



4849



4850 4850S



4836



4838



E4811

CARTELLI DI NORME E ISTRUZIONI

CODICE	FORMATO	MATERIALE
36..	333 x 470 mm	Alluminio piano spessore 0,7 mm
37..	250 x 350 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
38..	400 x 500 mm	Alluminio piano spessore 0,7 mm
45..	500 x 700 mm	Alluminio piano spessore 1 mm
102..K	210 x 297 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
102..KS	210 x 297 mm	Pellicola autoadesiva
102..W	297 x 420 mm	Alluminio piano spessore 0,7 mm
102..WS	297 x 420 mm	Pellicola autoadesiva



PER RAGIONI DI IMPAGINAZIONE DEI TESTI E VISIBILITÀ, ALCUNI CARTELLI POTREBBERO ESSERE LEGGERMENTE DIVERSI DALLO STANDARD PRODOTTO.

RIMANE OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO VERIFICARE LA CONGRUITÀ DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE NORME ISTRUZIONI DEI SEGNALI A CATALOGO CON LE ATTREZZATURE O LE PROCEDURE E L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DELLA PROPRIA AZIENDA.

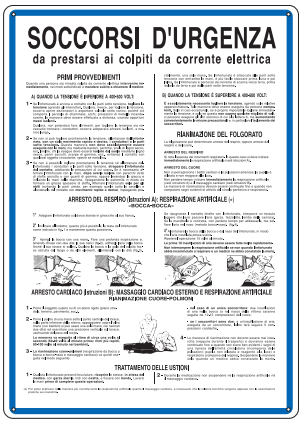

3601 3701 4551

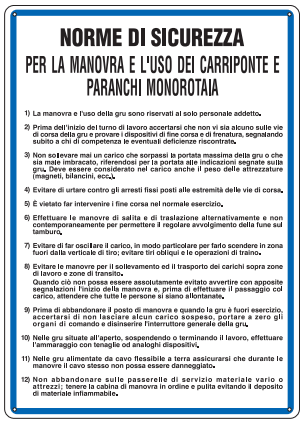

3602 3702

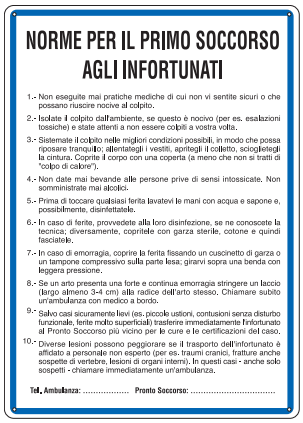

3612 3712

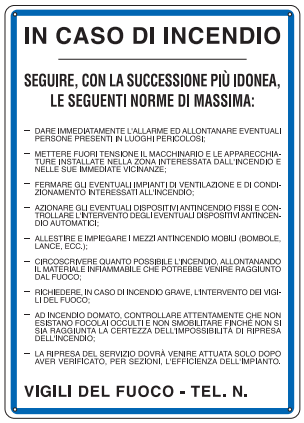

3649 3749



3650



3655 4525 10205 K KS



3659 3759

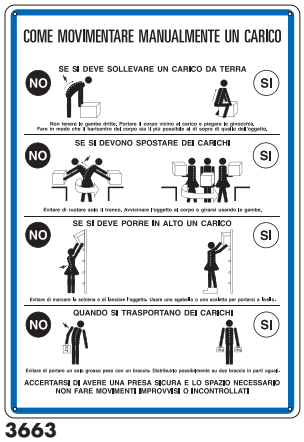

3663

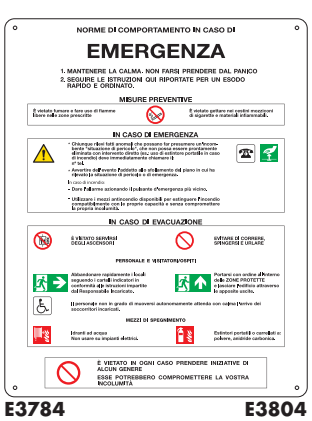

E3784 E3804

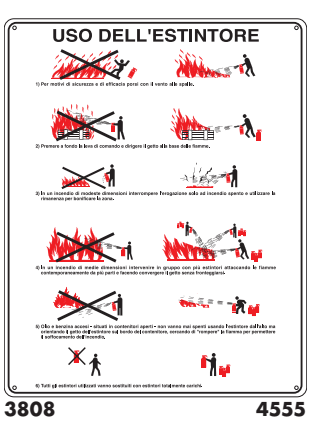

3808 4555



10201 K KS W WS

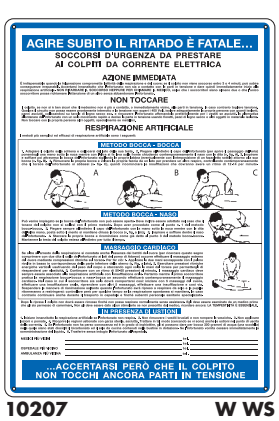

10207 W WS

Segnaletica per manutenzione macchinari



78450
dimensioni 250 x 250 mm,
stampa monofacciale su alluminio



79450
dimensioni 250 x 250 mm,
stampa bifacciale su alluminio

FORNIBILI A RICHIESTA CON ALTRI TESTI. RICHIEDI UN PREVENTIVO.



80450
dimensioni 200 x 400 mm,
stampa monofacciale
su polipropilene 1 mm



E80460
dimensioni 200 x 400 mm,
stampa monofacciale
su polipropilene 1 mm



CODICE	FORMATO	MATERIALE
21..	350 x 125 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
23..	350 x 125 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
23..S	350 x 125 mm	Pellicola autoadesiva
55..	200 x 100 mm	Alluminio piano spessore 0,7 mm



2150



2307



2308



2340



5501



5502

CODICE	FORMATO	MATERIALE
26..	500 x 333 mm	Alluminio spessore 0,7 mm
29..	333 x 500 mm	Alluminio spessore 0,7 mm
33..	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm
35..	200 x 300 mm	Alluminio spessore 0,5 mm
35...S	200 x 300 mm	Pellicola autoadesiva
37...	250 x 350 mm	Alluminio spessore 0,5 mm
282...K	333 x 333 mm	Alluminio spessore 0,5 mm
282...W	435 x 435 mm	Alluminio spessore 0,7 mm



E28201 K W



E28202 K W



3301



3302



3303



3304



3306



3315



3317



2616



E2960



E2964



E3523



3768

Cartelli di messa a terra

CODICE	FORMATO	MATERIALE
26..	333 x 500 mm	Alluminio piano spessore 0,7 mm
37..	350 x 250 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
73..	125 x 175 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
76..	165 x 250 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm



3785 (V 20.000)



3786 (V 15.000)



7312



7612 **2632**



7614 **2634**



7615 **2635**



E2791



E2792



E2793

Cartelli per depositi G.P.L.

Segnaletica realizzata in alluminio piano spessore 0,7 mm, dimensioni 400 x 500 mm. **D.M. 14-05-04 - D.M. 04-03-2014.**



E3806



E3810



E3811



Mini pittogrammi in rotolo

Etichette in poliestere adesivo con lamina protettiva fornite in rotolo da 250 pezzi uguali. Resistenti all'abrasione, ai raggi UV ed ai solventi. Ottima adesione su tutte le superfici pulite ed asciutte. **Disponibili tre formati:**

- **lato o diametro 25 mm**
- **lato o diametro 50 mm**
- **lato o diametro 100 mm**

AI SENSI DIN DIR. CEE 92/58.

CODICE	DESCRIZIONE
NPS110125	rotolo da 250 bollini lato 25 mm
NPS110150	rotolo da 250 bollini lato 50 mm
NPS1101100	rotolo da 250 bollini lato 100 mm

A RICHIESTA, I ROTOLI SONO FORNIBILI CON ALTRI PITTOGRAMMI.




NPS1101.


NPS1107.


NPS1116.


NPS1139.



NPS1175.


NPS1177.

Etichette per impianti elettrici

Etichette fornite su fogli distributori prefustellati che consentono una rapida e facile applicazione. Ogni foglio raccoglie più etichette dello stesso modello.

FORMATO	DIMENSIONI	DIMENSIONI FOGLIO	ETICHETTE PER FOGLIO
A	Ø 30 mm	135 x 135 mm	9
B	Ø 20 mm	140 x 140 mm	25
C	Ø 12 mm	125 x 125 mm	49

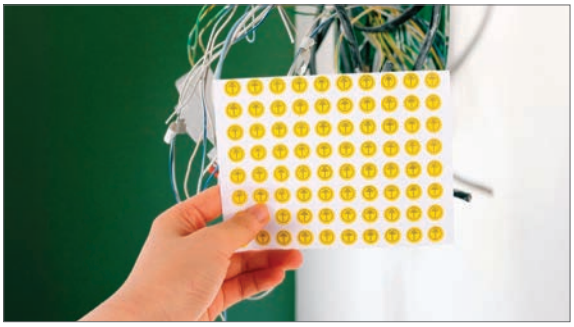

IL PRODOTTO SODDISFA I REQUISITI PREVISTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/95 (ROHS).

CODICE DEL CARTELLO — FORMATI DISPONIBILI

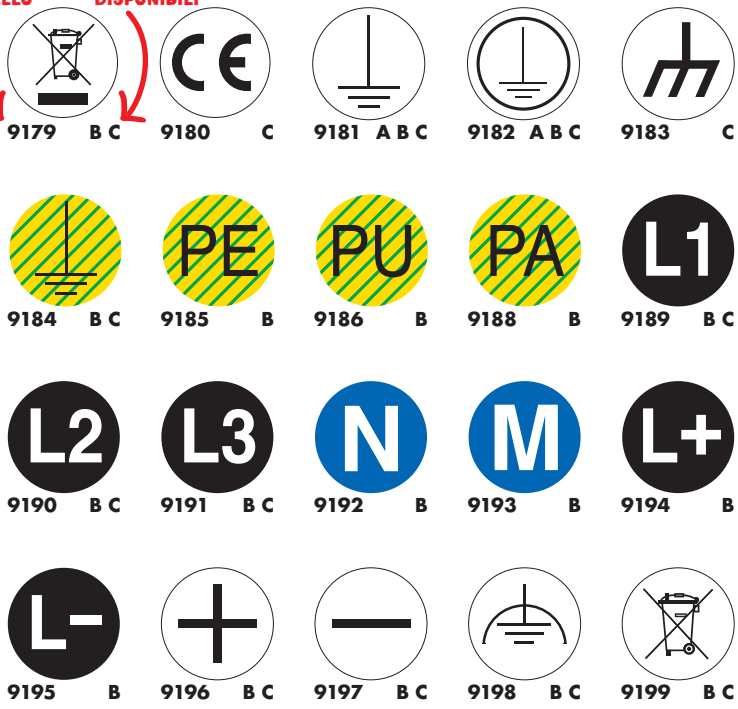

Etichette per impianti elettrici

Etichette per impianti elettrici. Identificano, organizzano e mettono in sicurezza quadri, cavi e componenti, facilitando la manutenzione e riducendo i tempi di intervento. Minimo ordinabile 5 fogli/multipli.

FORMATO	DIMENSIONI	DIMENSIONI FOGLIO	ETICHETTE PER FOGLIO
A	120 x 57 mm	240 x 57 mm	2
B	57 x 24 mm	240 x 57 mm	10

IL PRODOTTO SODDISFA I REQUISITI PREVISTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/95 (ROHS).

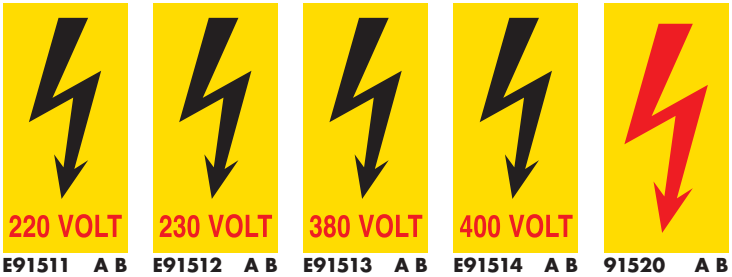

Etichette per impianti elettrici

Etichette per impianti elettrici *senza appendice*. Ideali per identificare, organizzare e mettere in sicurezza quadri, cavi e componenti, facilitando la manutenzione e riducendo i tempi di intervento.

FORMATO	DIMENSIONI	ETICHETTE PER FOGLIO
A	lato 50 mm, foglio 175 x 115 mm	10
B	lato 22 mm, foglio 200 x 85 mm	30

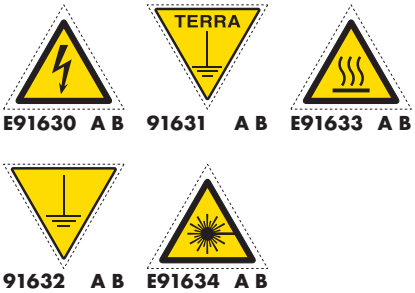

IL PRODOTTO SODDISFA I REQUISITI PREVISTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/95 (ROHS).

Etichette per impianti elettrici

Etichette per impianti elettrici *con appendice*. Ideali per identificare, organizzare e mettere in sicurezza quadri, cavi e componenti, facilitando la manutenzione e riducendo i tempi di intervento.

FORMATO	DIMENSIONI	ETICHETTE PER FOGLIO
A	lato 60 mm, appendice 60 x 15 mm	6
B	lato 30 mm, appendice 30 x 7 mm	12

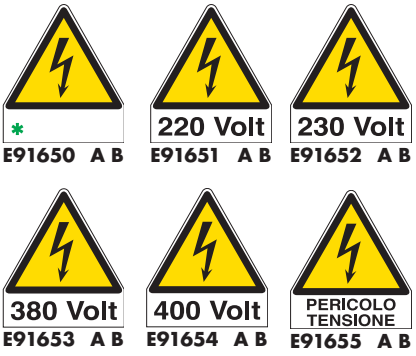

* L'articolo 91650 è in PVC autoadesivo opaco scrivibile. Inoltre è possibile applicare, nell'appendice del formato A, l'etichetta codice 91...C a pagina 60.

Etichette per apparecchi laser

RIF. NORMATIVO CEI EN 60825-1:1995

Sicurezza apparecchi laser - parte 1: classificazione apparecchiature, prescrizioni e guida per l'utilizzatore.

CODICE	DIMENSIONI	ETICHETTE PER FOGLIO
E91640 B	lato 50 mm	10
91660 B	52 x 26 mm	24
E91640 C	lato 100 mm	2
91660 C	105 x 52 mm	12





ETICHETTE AUTOADESIVE PER IMPIANTI ELETTRICI E "LAYOUT"

MATERIALI

Etichette autoadesive, ideali per impianti elettrici. Tutte le etichette vengono fornite su fogli distributori prefustellati, che consentono una rapida e facile applicazione. Disponibili in 3 formati diversi, pretagliate e pronte per essere applicate. Precisare sempre il formato (A-B-C)

FORMATO	DIMENSIONI ETICHETTA	DIMENSIONI FOGLIO	N° ETICHETTE PER FOGLIO
A	330 x 170 mm	330 x 170 mm	1
B	165 x 85 mm	330 x 170 mm	4
C	82 x 42 mm	330 x 170 mm	16



CODICE DEL CARTELLO — FORMATI DISPONIBILI



E91540 A B C



EYE91540 A B C



EYF91540 C



EYS91540 A B C


91500
Dimensioni etichetta: 16 x 23 mm.
Foglio distributore: 80 x 70 mm (15 etichette per foglio).
Minimo ordinabile: 5 fogli (75 etichette)/multipli.



E91560 C



E91570 A B C



E91580 A B C



E91590 A B C

MATERIALI

Etichette autoadesive, ideali per impianti elettrici. Tutte le etichette vengono fornite su fogli distributori prefustellati, che consentono una rapida e facile applicazione. Disponibili in 3 formati diversi, pretagliate e pronte per essere applicate. Precisare sempre il formato (A-B-C)

FORMATO	DIMENSIONI ETICHETTA	DIMENSIONI FOGLIO	N° ETICHETTE PER FOGLIO
A	240 x 60 mm	240 x 60 mm	1
B	120 x 30 mm	240 x 60 mm	4
C	60 x 15 mm	240 x 60 mm	16





9101 B C



9145 B C



9109 A B C



9144 B C



9115 A B C



9141 A B C



9116 A B C



9122 B C

Etichette autoadesive per "lay-out"

Foglio: 140 x 70 mm, etichetta lato 10 mm (50 etichette per foglio). Minimo ordinabile: 5 fogli (250 etichette)/multipli dello stesso modello.



9M1500B


E9M1501


E9M1504


E9M1505


9M1552


9M1554


E9M1554


E9M1580


E9M1507


9M1514


E9M1515


E9M1517


9M1523


9M1529


E9M1565


E9M1567

LE FRECCE SUPPLEMENTARI E9M1504 ED E9M1505 SONO DA UTILIZZARSI UNICAMENTE ABBINATE ALLE ETICHETTE "USCITA DI EMERGENZA" E9M1553 ED E9M1554, PER DARE L'INFORMAZIONE SULLA DIREZIONE.

Cartellini di avvertimento

Cartellini di avvertimento realizzati in plastica rigida scrivibile, completi di laccino. Indispensabili per segnalare rapidamente situazioni temporanee di pericolo. Applicati direttamente ai quadri di manovra, ai comandi, agli interruttori, ecc.. eliminano il rischio di manovre errate e pericolose. Segnali e simboli nel rispetto del Decreto Legislativo 81 del 09/04/08 Titolo V. Dimensioni 149 x 82 mm. Minimo ordinabile: 20 cartellini/multipli.



E9801



E9804



9813



E9815



E9816



E9817



QUESTO TESTO È STAMPATO SUL RETRO DI OGNI CARTELLINO DI AVVERTIMENTO.

Kit per cabine elettriche

Kit per cabine elettriche composto da 6 cartelli.

KIT15000 - kit per cabina media tensione 15.000 V

KIT15000R - kit come sopra ma con E11903X rifrangente



E11903X



3139



E20150X



10207W



7612



3786

Cartelli ausiliari per segnali di pericolo



DA ABBINARE AI SEGNALI DI PERICOLO SERIE 11...

CODICE	FORMATO	MATERIALE
121..K	140 x 40 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
121..W	210 x 40 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
122..K	140 x 70 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm

CODICE DEL CARTELLO — FORMATI DISPONIBILI



121701 K W



121707 K



121710 K W



121714 K



121715 K



121711 K



121712 K



121713 K



121702 K

Cartelli ausiliari per segnali bordo macchina



DA ABBINARE AI SEGNALI BORDO MACCHINA SERIE 49.. A PAGINA 46.

CODICE	FORMATO	MATERIALE	MINIMO ORDINABILE
49...B	115 x 30 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm	25 pezzi/multipli
49...C	60 x 15 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm	25 pezzi/multipli
49...D	10 x 15 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm	100 pezzi/multipli



49101 B C



49145 B C



49144 B C


49221 D
Ø 5 mm


49222 D
Ø 6 mm

easy fix®

SEGNALETICA IN ALLUMINIO CON RETRO ADESIVO



CON EASYFIX® POTRAI DIRE ADDIO A TUTTI I VECCHI METODI DI APPLICAZIONE DELLA SEGNALETICA!



TI BASTERÀ RIMUOVERE LA PELLICOLA PROTETTIVA GIALLA SUL RETRO DEL CARTELLO E...



...APPLICARLO AL MURO O QUALSIASI ALTRA SUPERFICIE! E IL GIOCO È FATTO!

Il sistema brevettato EasyFix® consente un'applicazione semplice e veloce delle principali referenze di segnaletica privata e aziendale, sviluppate su supporti in alluminio (a richiesta in plastica) con spessori da 0,2 a 3 mm. I cartelli, imbustati singolarmente e completi di istruzioni, sono pronti all'uso, realizzati con uno speciale bi-adesivo applicato sulla parte posteriore che permette un'affissione istantanea su qualsiasi superficie: muro, cemento, metallo, legno. Il prodotto EasyFix® è idoneo sia per ambienti esterni che interni e con tenuta assicurata in ogni condizione climatica (temperature comprese tra -40°C e +120°C). L'applicazione pratica richiede pochi secondi e la tenuta è immediata e definitiva, con significativo risparmio in termini di tempo e materiali.

CODICE	FORMATO	MATERIALE
EEF16133W	220 x 100 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm con retro adesivo
EEF17...K	350 x 125 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm con retro adesivo
EEF18...K	350 x 125 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm con retro adesivo
EEF19...K	350 x 125 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm con retro adesivo
EEF20...X	250 x 310 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm con retro adesivo
EF3337	200 x 300 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm con retro adesivo
EEF35..	300 x 200 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm con retro adesivo



EEF1739K



EEF1743K



EEF1747K



EEF1760K



EEF1801K



EEF1823K



EEF1824K



EEF18089K



EEF1901K



EEF1904K



EEF1906K



EEF16133W



EEF20113X



EEF20114X



EEF20118X



EEF20150X



EF3530



EEF3525



EEF20153X



EEF20160X



EEF20174X



EF33378



EEF3546



EEF3554



EEF3563

A RICHIESTA, È POSSIBILE FORNIRE ALTRI SEGNALI SU SUPPORTO EASYFIX®.



SEGNALETICA AZIENDALE E PER PROPRIETÀ PRIVATA

Segnaletica per proprietà privata..... 64-65
Cartelli e etichette per interni e zona di controllo vicinato..... 66
Segnaletica per video sorveglianza e aree verdi 67
Segnaletica E.E.R. e per rifiuti..... 68
Segnaletica per esercizi commerciali, pellicole e vetrofanie..... 69
Segnaletica di indicazione e "Attenti al cane" 70

CARTELLI PER PROPRIETÀ PRIVATA

CODICE	FORMATO	MATERIALE
56.. K	200 x 300 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
56.. X	300 x 450 mm	Alluminio piano spessore 0,7 mm
56.. Y	400 x 600 mm	Alluminio piano spessore 0,7 mm
56.. Z	600 x 900 mm	Alluminio piano spessore 1 mm
R56.. W	250 x 450 mm	Alluminio rifrangente spessore 0,5 mm
R56.. Y	400 x 600 mm	Alluminio rifrangente spessore 0,7 mm
FL56.. K	200 x 300 mm	Alluminio rifrangente spessore 1 mm
FL56.. Y	400 x 600 mm	Lamiera scatolata spessore 1 mm
FL56.. Z	600 x 900 mm	Lamiera scatolata spessore 1 mm
FLR56.. K	200 x 300 mm	Lamiera scatolata spessore 1 mm
FLR56.. Y	400 x 600 mm	Lamiera scatolata rifrangente spessore 1 mm
FLR56.. Z	600 x 900 mm	Lamiera scatolata rifrangente spessore 1 mm
FA56.. K	200 x 300 mm	Lamiera scatolata rifrangente spessore 2,5 mm
FA56.. Y	400 x 600 mm	Alluminio scatolato spessore 2,5 mm
FA56.. Z	600 x 900 mm	Alluminio scatolato spessore 2,5 mm
FAR56.. K	200 x 300 mm	Alluminio scatolato rifrangente spessore 2,5 mm
FAR56.. Y	400 x 600 mm	Alluminio scatolato rifrangente spessore 2,5 mm
FAR56.. Z	600 x 900 mm	Alluminio scatolato rifrangente spessore 2,5 mm



CODICE DEL CARTELLO — FORMATI DISPONIBILI



5624 K X Y



5625 K X Y



5626 K X Y



5627 K X Y



5634 K X Y



5635 K X Y



R5645 ◆ W Y



5637 K X



5638 K X Y



R5601/. ◆ (/.km/h) Y Z



5609 K X Y



5613 K X Y



5618 K X Y



5619 Y



56110 Y

◆ Solo rifrangente. R5645 = nel rettangolo specificare numero e anno del rilascio dell'autorizzazione. R5601 = specificare velocità richiesta.



5605 K Y



5606 K X Y



5608 K X Y Z



5620 K Y



5621 K Y



5675 K Y



5676 K Y



5679 K Y



56113 X



56120 Y



5686 Y



5689 X Y



56115 X Y


5648 X Y


5649 X Y

SE TRA LA GAMMA DI CARTELLI PRESENTI NON TROVI QUELLO CHE CERCHI, CONTATTACI PER UN PREVENTIVO!

Cartelli per proprietà privata

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE
E29...	500 x 333 mm	Alluminio piano spessore 0,7 mm
E35..	300 x 200 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
E35.. S	200 x 300 mm	Pellicola autoadesiva

PER CARTELLI DI PROPRIETÀ PRIVATA SI INTENDONO CARTELLI PER AREE PRIVATE NON APERTE AL PUBBLICO.



2191



2193



E3520



E3546 E29102



E3541



E3525 E29101

Cartelli per interni

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE
25..	350 x 125 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
30..	125 x 125 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm


30 00


30 05



2503



2553



2511



2518



2523



2517



2519



2551



2552

Cartelli in alluminio specchiato

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE
EF70...	200 x 45 mm	Alluminio specchiato spessore 1 mm



EF70206



EF70243



EF70217



EF70218



EF70219



EF70249

Etichette per interni

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE	COLORE
96...	165 x 50 mm	Pellicola autoadesiva spessore 0,3 mm	Colore argento opaco, stampa blu


96600 (150 x 50 mm)



96680



96681



96684



96780



96781



96693



96662



96784



96785



96697



96698



96696



96674



96701



96672

Zona controllo del vicinato

Il Controllo del Vicinato è uno strumento di prevenzione basato sulla partecipazione attiva dei cittadini attraverso un controllo informale della zona di residenza e la cooperazione con le forze di polizia al fine di ridurre il verificarsi di reati. Il progetto prevede l'auto-organizzazione tra vicini per controllare la zona in cui si abita. Cartello "Zona controllo del vicinato" in lamiera scatolata, dimensioni Ø 600 mm, fornito senza palo e collari (da ordinare separatamente, vedi pagina 125).



FL260001



Cartelli per video sorveglianza

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE
22..	120 x 180 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
27..	333 x 500 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
33..	300 x 200 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
56..Y	400 x 600 mm	Alluminio piano spessore 0,7 mm

IL TESTO DEL D. LGS 30 GIUGNO 2003, N.196, INTEGRATO DALLE MODIFICHE DEL D. LGS AGOSTO 2018, N.101, ELENCA LE DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE E AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA TUTTI CHIAMATO GDPR. SUCCESSIVAMENTE IL 29/01/2020 SONO STATE ADOTTATE LE LINEE GUIDA 3/2019 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ATTRAVERSO DISPOSITIVI VIDEO.





22018 **27018**
22018S **56218Y**



33301



33318 **27318**
56318Y **FL56318Y**



33328 **27328**
56328Y **FL56328Y**



33378 **27378**
56378Y **FL56378Y**



33388 **27388**



33358 **27358**



33368 **27368**

Cartelli per aree verdi

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE
23..	350 x 125 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
31..	200 x 300 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm



2393



2341





31200



31202



31203



31225



31226



31206

Cartelli per rifiuti e aree verdi

La segnaletica per rifiuti e aree verdi è fornibile, a richiesta, con altri simboli e/o testi e/o in pellicola autoadesiva. Richiedi un preventivo.

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE
31..	200 x 300 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
35..	200 x 300 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
43..	665 x 500 mm	Alluminio piano spessore 1 mm
48..	200 x 150 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm





3500 3500S



3501 3501S



3502 3502S



3504 3504S



3509 3509S



3505 3505S



3503 3503S



3506 3506S



3146 2626



4819



4333

Cartelli EER

Si utilizzano per segnalare le aree dove vengono stoccati temporaneamente i diversi rifiuti. La versione realizzata su fondo giallo corrisponde ai codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti - introdotto con la decisione 2000/532/CE del 3 Maggio 2000) dei rifiuti classificati pericolosi.

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE
34..	500 x 333 mm	Alluminio piano spessore 0,7 mm



34011



34121



34021



34031



34041



34051



34061



34071



34101



34111

Cartelli per esercizi commerciali

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE
33..	300 x 200 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
33..P	300 x 200 mm	PVC rigido spessore 0,5 mm
4817	200 x 150 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
4817S	200 x 150 mm	Pellicola autoadesiva



3370



3373 **3373P**



3344 **3344P**



3345 **3345P**

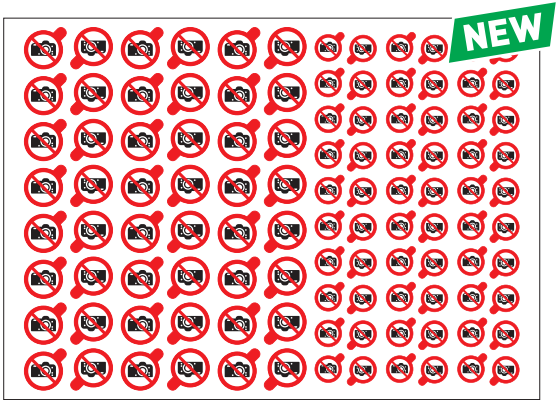





ETICHETTE COPRI-FOTOCAMERA

Ideali per proteggere la privacy, bloccando visivamente l'obiettivo di smartphone e tablet. Non lasciano residui di colla e possono essere riattaccati più volte. Impediscono a dipendenti o visitatori di scattare foto a prototipi, schermi o documenti confidenziali. Dimensioni foglio 210 x 148,5 mm (48 bollini Ø 15 mm e 60 bollini Ø 10 mm). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

CF001 - etichette copri-fotocamera smartphone

Vetrofanie

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE
21..S	350 x 125 mm	Pellicola autoadesiva
22..S	120 x 180 mm	Pellicola autoadesiva

LE VETROFANIE SONO PELLICOLE ADESIVE ESSENZIALI PER I NEGOZI: ATTIRANO L'ATTENZIONE DEI PASSANTI, COMUNICANDO INFORMAZIONI IN MODO IMMEDIATO ED ECONOMICO. POSSIAMO REALIZZARE QUALSIASI TIPO DI VETROFANIA: CONTATTACI PER UN PREVENTIVO.



2210 S



2211 S



2213 S



2214 S



22168 S

Segnali in pellicola adesiva

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE
96.. B	Ø 300 mm	Pellicola autoadesiva
96.. C	Ø 200 mm	Pellicola autoadesiva
96.. D	Ø 150 mm	Pellicola autoadesiva
96.. E	Ø 120 mm	Pellicola autoadesiva
96.. F	Ø 100 mm	Pellicola autoadesiva

FORNIBILI A RICHIESTA ALTRI MODELLI. RICHIEDI UN PREVENTIVO.



9611 **D E**



9635 **B C D**



9636 **B C D E**



9637 **B C D E**



N R

SAGOMA ANTICOLLISIONE PER SUPERFICI IN VETRO

Sagome fornite su pellicola lucida adesiva, che consentono di rendere più visibili le superfici trasparenti (anticollisione per volatili). Colorate su entrambi i lati, visibili dall'interno e dall'esterno e applicabili sia all'interno che all'esterno. Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli. *Abbinare lettera colore dopo il codice.*

VEU300. - sagoma volatile, larghezza 300 mm

Segnaletica di indicazione

Ideale per identificare rapidamente entrate, uscite, uffici, parcheggi, etc. Disponibile in alluminio piano o in versione scatolata (alluminio o lamiera) per applicazione su palo in esterno.

CODICE	MATERIALE
68..	Alluminio spessore 1 mm con 4 fori agli angoli
FL68..	Lamiera scatolata spessore 1 mm e pellicola PVC adesiva, con attacchi sul retro
FLR68..	Lamiera scatolata come sopra con rifrangente E.G. marcato CE
FA68..	Alluminio scatolato spessore 2,5 mm e pellicola PVC adesiva, con attacchi sul retro
FAR68..	Alluminio scatolato come sopra con rifrangente E.G. marcato CE





6801 **F.. 6801**



6802 **F.. 6802**



6811 **F.. 6811**



6803 **F.. 6803**



6805 **F.. 6805**



6807 **F.. 6807**



6809 **F.. 6809**



6810 **F.. 6810**

Freccia direzionale da applicare, fornita a corredo



6814 **F.. 6814**

Segnaletica "Attenti al cane"

Segnaletica realizzabile a richiesta in PVC rigido, con altri testi e/o razze di cani. Richiedi un preventivo.

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE
35..	300 x 200 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
85..	250 x 125 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm
85..S	250 x 125 mm	Pellicola autoadesiva

A RICHIESTA REALIZZIAMO IL CARTELLO CON LA FOTO DEL TUO CANE (CODICE SXD85). RICHIEDI UN PREVENTIVO!





8501 *Alano*



8503 *Bull Mastif*



8507 *Boxer*



8521 *Labrador*



8502 *Dobermann*



8505 *Pastore tedesco*



8516 *Maremmano*



8520 *Rottweiler*



8508 **5505**



8509



8526 *Pit Bull*



8510 **8510 S**



SISTEMI PER LA COMUNICAZIONE VISIVA

Sistemi di segnaletica autogestibili per interni 72
Targhe normali e portaplanimetrie.....72
Cornici per interni.....73
Lavagna, portafogli e portadepliant 73
Leggio, portanome e portabadge.....74
Sistemi espositivi per interni ed esterni.....75
Colonnine tendinastro Safe In®.....76
Colonnine e testine tendinastro 77
Segnaletica ambientale Design & System.....78



STAMPA INTERCAMBIABILE E AUTONOMA SU CARTA!





W R G A

SISTEMA DI SEGNALETICA METALSIGN

Sistema modulare costituito da una gamma di profili in alluminio piatto (spessore 4 mm) dalla linea essenziale e discreta. La gestione della grafica su supporto cartaceo, protetta da un foglio in PET trasparente anti riflesso spessore 1,2 mm, permette di realizzare autonomamente messaggi di grande impatto visivo e un costante aggiornamento delle informazioni. Disponibile nelle versioni monofacciale e bifacciale a bandiera. Utilizzo verticale ed orizzontale. Materiale per il montaggio compreso nella fornitura (viti e tasselli). Il sistema Metalsign è disponibile in due versioni: nella versione standard con profilo in alluminio *(in fase d'ordine non aggiungere la lettera colore dopo il codice)* e con profili colorati *(aggiungere dopo il codice la lettera colore)*.

SEMS1515. - targa monofacciale, dimensioni 148 x 148 mm

SEMS2121. - targa monofacciale, dimensioni 210 x 210 mm





SIGNCODE IN-OUT

Pratico sistema per sapere se una sala è occupata o no, semplicemente spostando con la mano la targhetta in rilievo. In alluminio anodizzato colore argento stampato verde "libero" e rosso "occupato". Si applica con tasselli e viti (compresi nella fornitura) oppure con biadesivo (non fornito). Dimensioni 148 x 148 mm.

TKS148 - Signcode libero/occupato

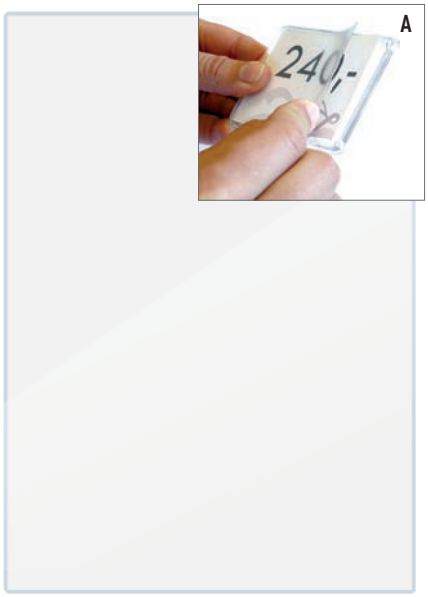

TARGA MURALE CON PROFILO PIATTO

Targa leggera in materiale plastico stampato ad iniezione, senza cornici laterali. Per interni, permette la sostituzione veloce e pratica dei fogli. Protezione frontale trasparente flessibile **(A)**. Ideale per l'etichettatura di prodotti o alimenti e come alternativa alle guide scanner. Fornita con biadesivo. Dimensioni formato A3 (297 x 420 mm).

TKLI297 - targa murale con profilo piatto

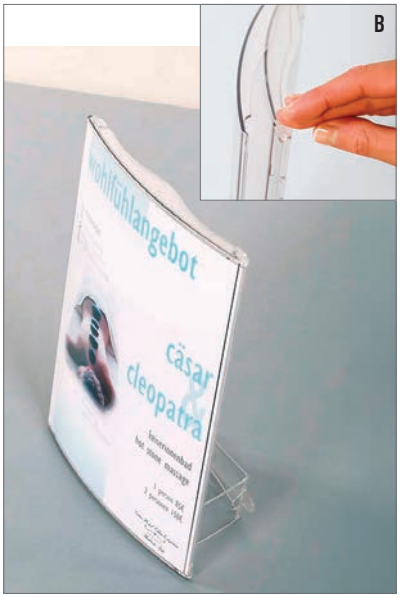

TARGHE CONVESSE

Targhe in policarbonato dal profilo curvo, senza cornici laterali, apertura mediante pressione **(B)**. Ideali per informazioni e avvisi che devono essere cambiati frequentemente. Fornite con biadesivo o viti per applicazione a muro o banda per l'utilizzo da banco.

TKPQ10 - targa formato A6 (148 x 105 mm)

TKPQ6 - supporto da tavolo per formato A6



PORTA PLANIMETRIA IN POLICARBONATO

In policarbonato, con copertura trasparente rigida, senza cornici laterali. Profilo piatto, leggera, si fissa alla parete con viti o biadesivo (incluso nella fornitura). Grafica esclusa: la planimetria è realizzabile a nostra cura in stampa digitale, dietro fornitura di file esecutivo di stampa da parte del cliente. Dimensioni 420 x 297 mm (A3).

TKPD420 - targa in policarbonato



PORTA PLANIMETRIA IN ACRILICO

Composta da due pannelli in acrilico e distanziali a vite in argento anodizzato. Di facile installazione tramite distanziali (inclusi nella fornitura). Per utilizzo verticale e orizzontale. Grafica esclusa: la planimetria è realizzabile a nostra cura in stampa digitale, dietro fornitura di file esecutivo di stampa da parte del cliente. Dimensioni 420 x 297 mm (A3).

TDC460 - targa in acrilico



PORTA PLANIMETRIE COLORATA

Cornice a scatto profilo 25 mm in alluminio verniciato con protezione trasparente in PVC. Fissaggi non inclusi. Grafica esclusa: la planimetria è realizzabile a nostra cura in stampa digitale, dietro fornitura di file esecutivo di stampa da parte del cliente. Dimensioni 420 x 297 mm (A3). *Abbinare lettera colore dopo il codice.*

SMCT419. - cornice colorata

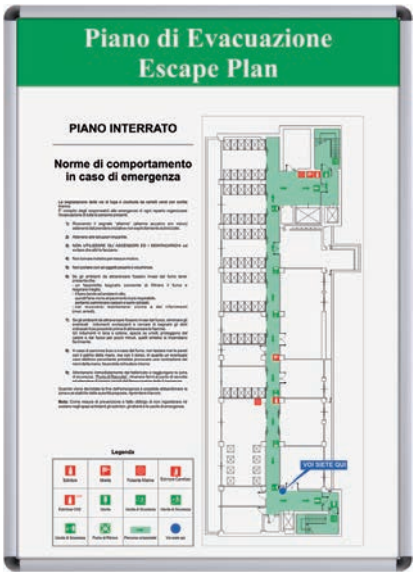

CORNICI A SCATTO PER INTERNI

Cornice a scatto con **profilo 25 mm**, angoli arrotondati cromati, retro in plastica e protezione in PVC antiriflesso. Orientabile in orizzontale o verticale. Spessore 11 mm.

SMCT210 - cornice 241 x 328 mm, per foglio A4

SMCT297 - cornice 328 x 451 mm, per foglio A3

SMCT420 - cornice 451 x 625 mm, per foglio A2



CORNICE CON RETRO MAGNETICO

Cornice A4 con angoli arrotondati e chiusura magnetica sul lato superiore che permette di sostituire facilmente il contenuto. Posizionamento orizzontale o verticale. In PVC anti riflesso di elevato spessore. Dimensioni 242 x 329 mm. *Abbinare lettera colore dopo il codice.*

SMCA490. - confezione da 2 cornici con retro magnetico



CORNICE IN ABS CON RETRO MAGNETICO

Cornice formato A4 in resistente plastica ABS, per utilizzo industriale frequente. Grazie alla protezione trasparente frontale, è possibile visualizzare il foglio senza rovinarlo. In versione magnetica, per agganciare la cornice sulle superfici metalliche, è fornibile anche con retro adesivo. *Abbinare lettera colore dopo il codice.*

SMCA489. - cornice magnetica formato A4





FORNIBILE ANCHE NEI FORMATI A4 E A6.

PORTA FOGLI DA TAVOLO A "L"

Porta avvisi/fogli singoli da tavolo a "L" in polistirene trasparente stampato ad iniezione. Dimensioni 148 x 210 mm (formato A5 verticale).

SMET148 - porta fogli da tavolo formato A5



PORTA DEPLIANT DA PARETE SINGOLO

Tasche in metacrilato trasparente, resistenti e pratiche per l'esposizione di materiale informativo. Altri formati e altre combinazioni fornibili a richiesta. Dimensioni per per formato A4 (210 x 297 mm).

TKPPS21 - porta depliant da parete singolo



LAVAGNA SCRIVIBILE A MURO

Lavagna scrivibile a muro, magnetica, con fondo laccato, cornice perimetrale in alluminio e vassoio porta pennarelli **(A)**.

SMLT90 - lavagna a muro, dimensioni (b x h) 900 x 600 mm

SMLT120 - lavagna a muro, dimensioni (b x h) 1200 x 900 mm



A RICHIESTA, È POSSIBILE PERSONALIZZARE I MAGNETI. RICHIEDI UN PREVENTIVO.

MAGNETI PER LAVAGNE E BACHECHE

W R N B

Confezione da 8 magneti Ø 20 mm per lavagne. *Abbinare lettera colore dopo il codice.*

SMAT20. - 8 magneti per lavagne e bacheche



ORIENTABILE IN VERTICALE O ORIZZONTALE!

LEGGIO MONOFACCIALE CON BASE

Leggio a pavimento con cornice a scatto **posizionabile in orizzontale o verticale**, con profilo da 25 mm ed angolo tondo, disponibile in due versioni. Struttura in alluminio anodizzato e base rettangolare in legno laccato (MDF) su piastra in metallo non visibile. Dimensioni 350 x 300 x altezza 1085 mm.

SMET6010 - leggio monofacciale con cornice formato A4



ORIENTABILE IN VERTICALE O ORIZZONTALE!

CORNICE PER COLONNINE

Cornice in alluminio con protezione frontale trasparente in PVC formato A4 orientabile (orizzontale e verticale). Si applica sulle colonnine senza l'ausilio di accessori. A richiesta fornibile anche formato A3 (297 x 420 mm).

CNV4A - cornice portafogli orientabile formato A4 (210 x 297 mm)

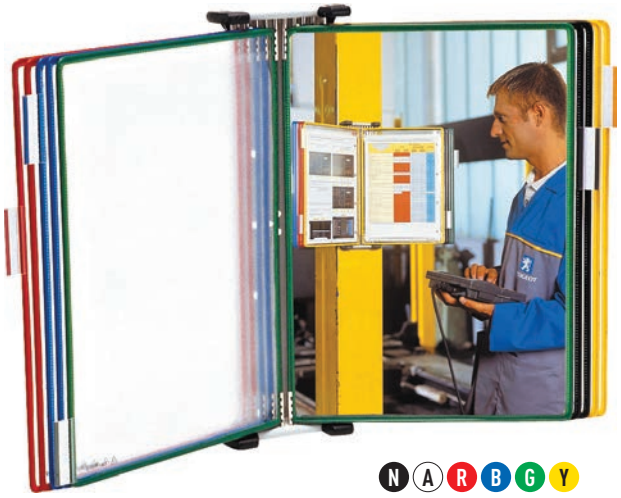

N A R B G Y

LEGGIO A MURO

Leggio a muro semplice e versatile, può essere fissato a qualsiasi superficie verticale (elementi di fissaggio inclusi). Base in metallo con 10 buste in PVC con apertura superiore e bordo rinforzato con anima in acciaio e 5 cavalierini da 50 mm. Gli angoli in plastica permettono di inclinare il leggio per facilitare la lettura. Ampliabile all'infinito tramite l'aggiunta della base di ampliamento e altre buste. Buste disponibili in un'ampia gamma di colori *(abbinare lettera colore dopo il codice)*.

SMCA410. - leggio da muro a 10 buste colorate formato A4









IL PORTABADGE È UTILIZZABILE CON CLIP NORMALE O CLIP CON CORDICELLA DA 60 CM.

PORTA BADGE RIGIDO

Protezione ideale per carte personali o magnetiche, utilizzabile con clip. Dimensioni 91 x 68 mm. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli.

SMCA301 - porta badge rigido

SMCA290 - clip in metallo

SMCA240 - clip con cordicella in nylon da 60 cm



PORTA NOME CON CLIP

Porta nome realizzato in PVC trasparente con apertura superiore per inserimento cartoncino e attacco con clip. Fornito con clip in metallo e cartoncini bianchi. Dimensioni 95 x 75 mm (formato utile 90 x 60 mm). Minimo ordinabile 50 pezzi/multipli.

SMCA100 - porta nome in PVC con clip



PORTA BADGE ANTIBATTERICO

Porta badge realizzato in materiale plastico STERIFOLD (distrugge il 99,9% dei batteri entro 2 ore). Adatto all'uso in ospedali, laboratori, industrie farmaceutiche. Dimensioni 90 x 65 mm. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli.

SMCA432 - porta badge antibatterico

Totem personalizzabile per interni

Totem per segnaletica di direzione e informazione, configurabile in diverse varianti. Semplice ed elegante, ideale per dare indicazioni di direzione presso centri, musei, scuole, gallerie, parrocchie, etc. Composto da: 1 montante in alluminio estruso Ø 30 mm x altezza 180 cm, 1 base circolare Ø 30 cm finitura anodizzato silver e pannelli in composito, che permettono un'ampia personalizzazione (stampa monofacciale, bifacciale e con sagomatura). Il composito è un materiale leggero ma che garantisce la massima stabilità e resistenza alla flessione. L'aggancio al palo avviene mediante morsetti laterali finitura silver. La grafica è acquistabile come nei 3 esempi o, a richiesta, personalizzabile.

LA GRAFICA DEI TOTEM È COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE (DIMENSIONI, COLORI, SAGOMATURA, ETC.). IL FILE GRAFICO È A CURA DEL CLIENTE O, IN ALTERNATIVA, REALIZZABILE DAL NOSTRO UFFICIO GRAFICO (RICHIEDI UN PREVENTIVO).

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE



Totem composto da:
- 1 palo in alluminio altezza 1800 mm
- 1 base circolare Ø 300 mm
- 1 pannello in composito 300 x 1300 mm



Totem composto da:
- 1 palo in alluminio altezza 1800 mm
- 1 base circolare Ø 300 mm
- 2 pannelli in composito 300 x 450 mm



Totem composto da:
- 1 palo in alluminio altezza 1800 mm
- 1 base circolare Ø 300 mm
- 1 pannello in composito 350 x 1400 mm

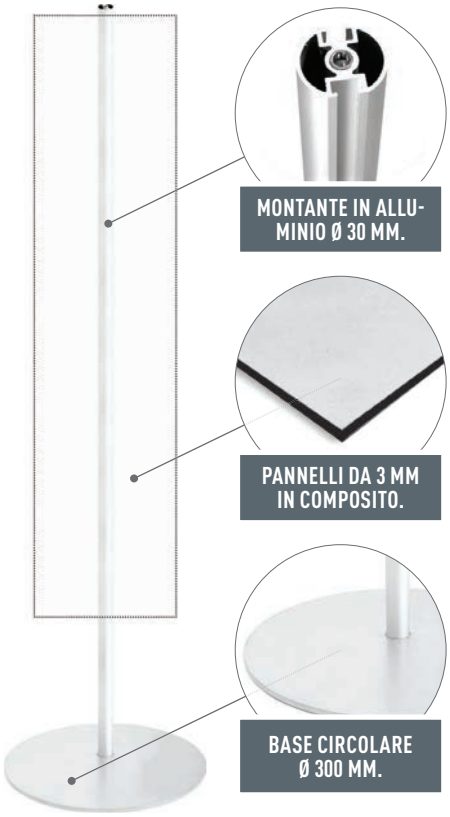

Totem personalizzabile per esterni

I totem da esterni sono la soluzione ideale per tutte le vostre esigenze comunicative. Eleganti, semplici, versatili, i totem possono essere completamente personalizzati, grazie ai diversi elementi modulari. Struttura in alluminio anodizzato composta da due pali da interrare, completi di tappi in ABS e pannelli in stampa digitale con **protezione anti UV lucida/opaca (da specificare in fase d'ordine)**.

LA GRAFICA DEI TOTEM È COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE. IL FILE GRAFICO È A CURA DEL CLIENTE O, IN ALTERNATIVA, REALIZZABILE DAL NOSTRO UFFICIO GRAFICO (RICHIEDI UN PREVENTIVO).

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE



Totem composto da:
- 2 pali da interrare altezza 1800 mm
- 1 targa dimensioni 1000 x 300 mm
- 3 targhe dimensioni 1000 x 150 mm



Totem composto da:
- 2 pali da interrare altezza 1800 mm
- 1 targa dimensioni 1000 x 200 mm
- 4 targhe dimensioni 1000 x 150 mm



Totem composto da:
- 2 pali da interrare altezza 1800 mm
- 1 pannello dimensioni 1000 x 1000 mm





N W R B G O NY RW

COLONNINA BASIC

Colonnine con ottimo rapporto qualità/prezzo, ideali per gestire file in uffici, negozi, fiere e manifestazioni. Dimensioni Ø base 360 mm x altezza 1000 mm. Peso 10 kg. Nastro lunghezza 3 mt x altezza 48 mm. *Abbinare lettera colore nastro dopo il codice.*

TSB511. - colonnina Basic in acciaio

TSB512. - colonnina Basic nero opaco



N W R B G O NY RW

COLONNINA PLUS

Colonnine con base piatta e montante in metallo in diverse finiture. Dimensioni Ø base 350 mm x altezza 1010 mm. Peso 8,5 kg. Nastro lunghezza 3 mt x altezza 48 mm. *Abbinare lettera colore nastro dopo il codice.*

TSP201. - colonnina Plus in acciaio

TSP202. - colonnina Plus nero opaco

TSP204. - colonnina Plus gialla



COLONNINA OUTDOOR

Colonnine in PVC per esterni, resistenti, con base nera. Dimensioni Ø base 350 mm x altezza 1000 mm. Peso 8,5 kg. Nastro lunghezza 3,5 mt x altezza 48 mm.

TSO100YN - colonnina Outdoor gialla con nastro giallo/nero

TSO100BR - colonnina Outdoor rossa, con nastro bianco/rosso



COLONNINA BUDGET

Colonnina budget leggera ed economica, per interni, design elegante con finitura colore nero opaco e sistema tendinastro auto frenante. Dimensioni Ø base 320 mm x altezza 925 mm. Peso 8,3 kg. Nastro colore nero con clip di sicurezza, lunghezza 2,5 mt x altezza 4,6 cm.

TSE320N - colonnina budget



PORTA AVVISI

Sostegno in metallo nero con tasca in plexiglass trasparente. Ideale per comunicazioni in carta o cartoncino.

TSA21V - porta avvisi per colonnine formato A4 verticale

TSA21O - porta avvisi per colonnine formato A4 orizzontale

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE







SISTEMA MODULARE COMPONIBILE A NASTRO

Sistema modulare componibile composto da **testina tendinastro** in polipropilene, resistente all'esterno, con sistema di riavvolgimento e nastro tessile plastificato. Nastro e testina disponibili in due colori *(abbinare lettera colore dopo il codice)*. **Colonnina** in PVC verniciato con imbottitura in SBR. Può essere avvitata alla base ed è possibile aggiungere una testina a nastro, un porta depliant o altre colonnine. Disponibile in due colori *(abbinare lettera colore dopo il codice)*. **Base quadrata** con protezioni in gomma agli angoli, dimensioni 380 x 380 x altezza 18 mm, peso 6,5 kg e **terminale a muro**.

TSMS10. - testina con nastro da 10 mt. Peso 975 gr

TSMS27. - colonnina altezza 810 mm, peso 375 gr

TSMS28. - colonnina altezza 345 mm, peso 250 gr

TSMS29 - base quadrata

TSMS16 - terminale a muro

NY RW

R Y





COLONNINE CON DOPPIO NASTRO

Ideali per delimitare le zone di accesso ed evidenziare percorsi da seguire. A metà colonna e nella parte superiore sono presenti le uscite per i nastri e 3 clip riceventi per concatenare più colonnine tra loro. Nastro lunghezza 3 mt con sistema retrattile e auto frenante. Dimensioni colonnina Ø base 350 mm x altezza 1000 mm. *Abbinare lettera colore nastro dopo il codice.*

TSD51. - colonnina doppia in acciaio

TSD52. - colonnina doppia nero opaco







TESTINE A MURO

Testine a muro verniciate nero opaco. Complete di nastro estensibile altezza 48 mm con meccanismo auto frenante con clip di chiusura di sicurezza.

TST300. - testina con nastro 3 mt

TST500. - testina con nastro 5 mt

TSTC - clip ricevente a muro in ABS





TESTINA TENDINASTRO CON SUPPORTO MAGNETICO

Sistema composto da testina con nastro da 5 o 10 metri e supporto con magneti inclusi. Ideale per suddividere scaffali e delimitare aree e passaggi all'interno dei magazzini, può essere posizionato su tutte le superfici metalliche. Nastro estensibile in polipropilene, resistente all'esterno. **Il sistema è composto dai seguenti elementi**:

TSMS05. - testina con nastro da 5 mt (in alternativa **TSMS10.** - testina con nastro da 10 mt)

TSMS17M - confezione da 2 magneti per supporto TSMS15

TSMS16 - terminale a muro

TSMS16M - confezione da 3 magneti per supporto TSMS16









TESTINE TENDINASTRO DA 15 E 20 METRI

Testine colore nero in acciaio e ABS, resistenti all'esterno, con nastro tessile plastificato a riavvolgimento lento. Ricevitore a parete incluso. Fornibili in due versioni con nastro altezza 100 mm, lunghezza 15 mt e nastro altezza 50 mm, lunghezza 20 mt.

TSV151RW - testina 15 mt, colore bianco/rosso

TSV151NY - testina 15 mt, colore giallo/nero

TSV205RW - testina 20 mt, colore bianco/rosso

TSV205NY - testina 20 mt, colore giallo/nero

DIAMO FORMA AI VOSTRI SPAZI









Non limitarti ad indicare la via: comunica chi sei!

Design & System offre una gamma completa di soluzioni per la segnaletica d'ambiente, trasformando i vostri spazi in uno strumento di identità visiva. Progettiamo e realizziamo sistemi innovativi e personalizzati, comunicando e orientando il visitatore secondo le esigenze di ogni ambiente e nel rispetto dello stile architettonico, dal settore corporate ai complessi sanitari e universitari. Attraverso soluzioni su misura e una filosofia progettuale coerente, eliminiamo i dubbi del visitatore valorizzando la vostra immagine. La versatilità e l'eleganza dei nostri sistemi ci permettono di renderli gradevoli, raffinati e funzionali. Contattaci per un preventivo e scopri tutte le soluzioni che siamo in grado di offrirti.

RICHIEDI UN PREVENTIVO

Design & System



ARTICOLI PER MAGAZZINI E LOGISTICHE

Segnaletica da pavimento adesiva Safe In® 80
Segnaletica da pavimento adesiva e nastri segnaletici vari 81
Nastri e materiale vario per imballaggio 82
Numeri, lettere e cifre consecutive per identificazione 83
Barriera banner, etichette magnetiche e supporto flessibile 84
Pittogrammi da pavimento e articoli per segnalare ostacoli 85
Sistemi di marcatura a vernice e traccialinee Safe In® 86
Dime in cartone e in alluminio 87
Paracolpi in eva espansa Safe In® 88
Paracolpi in poliuretano 89
Paracolpi grande formato e per colonne 90
Protezioni flessibili per macchinari e aree industriali 91
Protezioni in acciaio per macchinari e aree industriali 92-93
Segnali di avviso e scale da lavoro 94
Piattaforme Atex e sgabelli da lavoro 95
Taglierini di sicurezza 96-97
Buste, contenitori per magazzini e bauli 98
Pallet, grandi contenitori, tavoli e carrelli da lavoro 99
Segnalatori luminosi e sonori 100
Torce e lampade da lavoro 101
Marcatori industriali e sigilli di sicurezza 102

La sicurezza al primo posto

La segnaletica da pavimento adesiva è un elemento indispensabile per ridurre i rischi in magazzini, fabbriche e officine. Le strisce e i marcatori adesivi, consentono infatti di delimitare uno spazio (zone pedonali, spazi di stoccaggio, ecc.) e guidare la circolazione delle corsie dei magazzini. Per questo motivo è importante che la segnaletica da pavimento dei vostri spazi sia sempre intatta e ben visibile. Nel caso fosse rovinata, affidatevi ai prodotti Safe In®: semplici da applicare e durevoli nel tempo, garantiranno un ambiente sicuro ai vostri lavoratori.









FORNIBILI NEI SEGUENTI COLORI:

- W BIANCO
- R ROSSO
- Y GIALLO
- B BLU
- G VERDE
- NY NERO-GIALLO
- RW ROSSO-BIANCO

NASTRI DA PAVIMENTO ADESIVI SAFE IN®

Ideali per delimitare aree e corsie all'interno di aree di stoccaggio e produttive. Realizzati in PVC plastificato di alta qualità, spessore 0,16 mm. Adesivo a base gomma con eccellente resistenza meccanica, resistente ad abrasione, umidità, pulitura, traffico intenso e calpestio. Indicati per ambienti interni ed esterni protetti. Conformi alla Direttiva europea 2000/53 CE (privo di piombo, cromo VI, mercurio, cadmio). Si applicano su superfici pulite ed asciutte, temperatura minima di applicazione: 10°C. *Abbinare lettera colore nastro dopo il codice.*

NTS50. - rotolo adesivo, lunghezza 33 metri, altezza 50 mm

NTS51NY - rotolo adesivo giallo/nero, lunghezza 33 metri, altezza 50 mm

NTS51WR - rotolo adesivo bianco/rosso, lunghezza 33 metri, altezza 50 mm

NASTRI DI QUALITÀ SUPERIORE, MOLTO RESISTENTI, IDEALI PER AREE INTERNE AD INTENSO TRAFFICO.



FORNIBILI NEI SEGUENTI COLORI:

- W BIANCO
- R ROSSO
- Y GIALLO
- B BLU
- G VERDE
- NY NERO-GIALLO

NASTRI DA PAVIMENTO ADESIVI SAFE IN® PREMIUM

Realizzati in PVC, spessore 1 mm, resistenti, con strato superiore goffrato e antiscivolo, ideali per magazzini e aree produttive. Materiale omogeneo con adesivo permanente molto tenace. In caso di rimozione si staccano in un solo pezzo. Bordi smussati per minimizzare l'attrito di ruote di muletti e transpallet. Uso interno, idonei per codifica colore e metodologie Lean o 5S. **Lunghezza rotolo 30 metri.** Si applicano su superfici pulite ed asciutte, temperatura minima di applicazione: 10°C. *Abbinare lettera colore nastro dopo il codice.*

DMS50. - rotolo altezza 50 mm (specificare lettera colore)

DMS75. - rotolo altezza 75 mm (specificare lettera colore)

DMS100. - rotolo altezza 100 mm (specificare lettera colore)

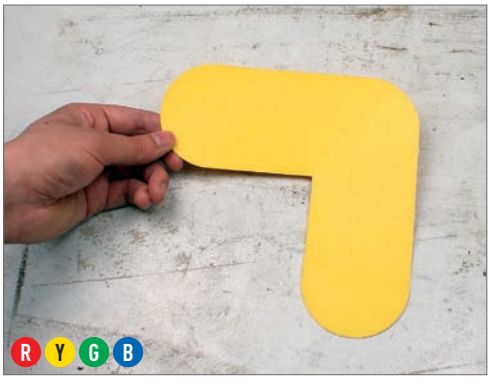

MARCATORI PER PALLET A "L" SAFE IN®

Realizzati in PVC sovra-laminato altamente resistenti. Spessore 0,8 mm, ideali per delimitare aree pallet e per indicare percorsi a magazzino e in aree produttive. Lo strato protettivo superiore assicura una maggiore durata. Dimensioni 200 x 200 mm. *Abbinare lettera colore nastro dopo il codice.*

DML2. - confezione 10 delimitatori adesivi per pallet a "L"



STRISCE PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SAFE IN®

Attraversamento pedonale in PVC sovra laminato molto resistente al calpestio. Spessore 0,8 mm. Ideale per segnalare aree di passaggio pedoni in maniera visibile, sicura e durevole. Applicazione facile e veloce su superfici pulite ed asciutte. Composto da 2 codici: uno per la striscia nera, uno per la striscia bianca. Dimensioni 300 x lunghezza 1000 mm.

DMP300W - striscia adesiva colore bianco

DMP300N - striscia adesiva colore nero

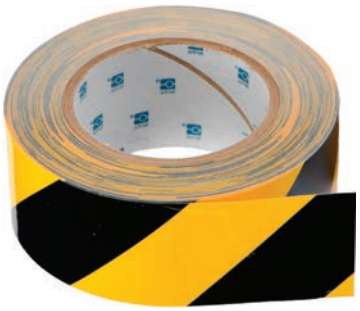

W R Y G B YN WR

NASTRI ADESIVI DA PAVIMENTO

Nastri in poliestere adesivo con lamina protettiva, spessore 0,20 mm, lunghezza 30 metri. *Abbinare lettera colore nastro dopo il codice.*

NBN50. - nastro altezza 50 mm

NBN75. - nastro altezza 75 mm



W R Y G B

ANGOLI A "L" ADESIVI

Angoli in confezione da 20 pezzi. Dimensioni 127 x 127 mm (lato 51 mm). *Abbinare lettera colore nastro dopo il codice.*

NBK127. - angoli a "L" adesivi



W R Y G B

ORME ADESIVE

Orme in confezione da 10 pezzi (5 destri e 5 sinistri). Dimensioni 254 x 89 mm. *Abbinare lettera colore nastro dopo il codice.*

NBP89. - orme adesive



W R Y G B

DIVISORI A "T" ADESIVI

Divisori in confezione da 20 pezzi. Dimensioni 127 x 127 mm (lato 51 mm). *Abbinare lettera colore nastro dopo il codice.*

NBD127. - divisori a "T" adesivi







NASTRI AUTOADESIVI

Nastro a svolgimento silenzioso realizzato in gomma naturale (PVC free). Conformabile su ogni superficie, ideale anche per applicazioni critiche. Scrivibile sul dorso con la maggior parte delle penne. Dimensioni altezza 50 mm x lunghezza 60 metri. **Spessore 53 micron**.

NSM01 - nastro a strisce bianco/rosse "Polizia Locale"

NP1703 - nastro a strisce bianco/rosse da destra a sinistra

NP1704 - nastro a strisce bianco/rosse da sinistra a destra

NP1705 - nastro a strisce giallo/nere da destra a sinistra

NP1706 - nastro a strisce giallo/nere da sinistra a destra







NASTRI AUTOADESIVI RIFRANGENTI

Nastri autoadesivi realizzati in pellicola rifrangente classe 1, con tecnologia a microsfere di vetro, serigrafati a losanghe. Pellicola con adesivo permanente sensibile alla pressione adatta a superfici metalliche, lisce e/o leggermente curve. Dimensioni: altezza 50 mm x lunghezza 22,5 metri. **Spessore 118 micron con tolleranza di ± 4 micron**.

NR0501 - nastro rifrangente a strisce bianco/rosse da destra a sinistra

NR0502 - nastro rifrangente a strisce bianco/rosse da sinistra a destra

NR0511 - nastro rifrangente a strisce giallo/nere da destra a sinistra

NR0512 - nastro rifrangente a strisce giallo/nere da sinistra a destra



NASTRI IN POLIETILENE

Nastro in polietilene a strisce diagonali bianco/rosso o giallo/nero, per delimitazione aree di lavoro o zone pericolose. Confezione: scatola dispensatrice di cartone. Altezza del nastro 70 mm, **spessore 30 micron**.

NS700 - nastro colore bianco/rosso in rotolo da 500 mt

NS701 - nastro colore giallo/nero in rotolo da 500 mt

NS703 - nastro colore bianco/rosso in rotolo da 200 mt

NS704 - nastro colore giallo/nero in rotolo da 200 mt



NASTRI DA INTERRARE IN POLIETILENE

Altezza 100 mm, lunghezza 200 mt, **spessore 40 micron**.

NS706 - nastro con testo "ATTENZIONE TUBAZIONI ACQUA"

NS707 - nastro con testo "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI"

NS708 - nastro con testo "ATTENZIONE CAVO TELEFONICO"

NS709 - nastro con testo "ATTENZIONE TUBO GAS"

NS711 - nastro con testo "ATTENZIONE TUBO FOGNATURE"



SROTOLAMENTO SILENZIOSO





NASTRO DA IMBALLO IN POLIPROPILENE A SROTOLAMENTO SILENZIOSO

W H T

Nastro adesivo in polipropilene a srotolamento silenzioso, da utilizzare con dispenser. Elevata resistenza e capacità adesiva. Adesivo: acrilico. Dimensioni altezza 50 mm x lunghezza 66 mt, spessore 50 micron. Minimo ordinabile 36 rotoli/multipli (dello stesso colore). *Abbinare lettera colore nastro dopo il codice.*

NS50. - nastro da imballo in polipropilene a srotolamento silenzioso



SROTOLAMENTO RUMOROSO



NASTRO DA IMBALLO IN POLIPROPILENE A SROTOLAMENTO RUMOROSO

H T

Nastro adesivo in polipropilene a svolgimento rumoroso, da utilizzare con dispenser. Adesivo: acrilico. Dimensioni altezza 48 mm x lunghezza 66 mt, spessore 40 micron. Minimo ordinabile 36 rotoli/multipli (dello stesso colore). *Abbinare lettera colore nastro dopo il codice.*

NS48. - nastro da imballo in polipropilene a srotolamento rumoroso

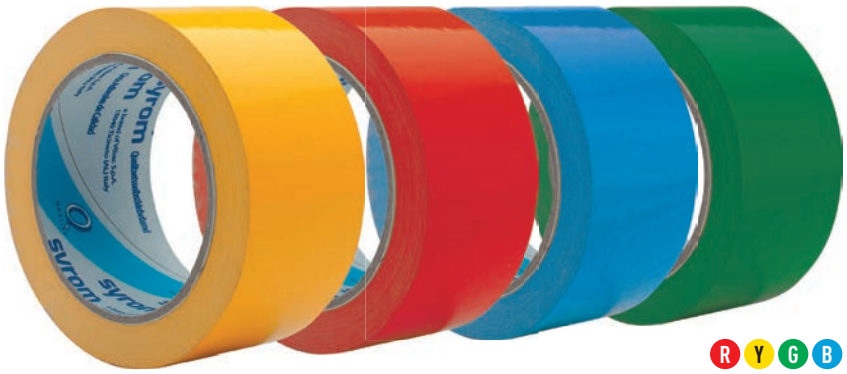

R Y G B

NASTRO ADESIVO COLORATO PER IMBALLI

Nastro adesivo colorato in polipropilene a svolgimento rumoroso da utilizzare con dispenser. Per sigillare, evidenziare ed identificare gli imballi, con elevata resistenza meccanica e all'umidità. Adesivo: gomma naturale. Dimensioni altezza 50 mm x lunghezza 66 mt, spessore 45 micron. Minimo ordinabile 36 rotoli/multipli (dello stesso colore). *Abbinare lettera colore nastro dopo il codice.*

NS238. - nastro adesivo colorato per imballi



NASTRO STAMPATO IN POLIPROPILENE

Nastro adesivo in polipropilene a svolgimento silenzioso. Colore bianco, stampato con dicitura "Sigillo di garanzia". Dimensioni altezza 50 mm x lunghezza 66 mt, spessore 50 micron. Minimo ordinabile 36 rotoli/multipli.

NS66S - nastro con dicitura "Sigillo di garanzia"



FILM ESTENSIBILE

Trasparente in polietilene per applicazione su unità pallettizzate e per la protezione degli imballi da urti e sporcizia. Spessore 23 micron. Utilizzabili a mano o con l'apposito dispenser in plastica per film manuali con anima in cartone Ø 50 mm. Dimensioni altezza 500 mm x lunghezza 200 mt circa, peso a bobina 2,5 kg.

FIT200 - confezione da 6 bobine di film estensibile







PIRAMIDE SEGNALETICA

Soluzione per la segnalazione visiva del divieto di sovrapposizione dei bancali. Facilmente individuabili, fustellate e automontanti, con fessure per il fissaggio con regge. Dimensioni 200 x 200 x 230 mm. Confezione da 50 pezzi.

PIR07 - piramide segnaletica in cartone



DISPENSER STANDARD

Dispenser colore blu per nastri, con corpo in metallo e plastica, freno regolabile e impugnatura ergonomica. Ideale per rotoli larghezza 50 mm.

NS250D - dispenser standard

Sequenze di cifre consecutive nere su fondo giallo

Pratiche sequenze di numeri in confezione da 100 o 500 etichette. Consentono di risparmiare tempo e denaro in caso di numerazioni in sequenza.



CODICE ARTICOLO	NUMERAZIONE CONSECUTIVA DA N° A N°	ETICHETTE PER FOGLIO	FOGLI PER CONFEZIONE	ETICHETTE PER CONFEZIONE	ETICHETTE (b x h)	FOGLIO (b x h)	CARATTERE (altezza)
908.25 **908.29**	da 001 a 500 da 501 a 999	10	50	500	42 x 24 mm	97 x 156 mm	17 mm
908.31	da 01 a 99	10	10	100	44 x 34 mm	98 x 200 mm	24 mm

CIFRE CONSECUTIVE DA 01 A 99

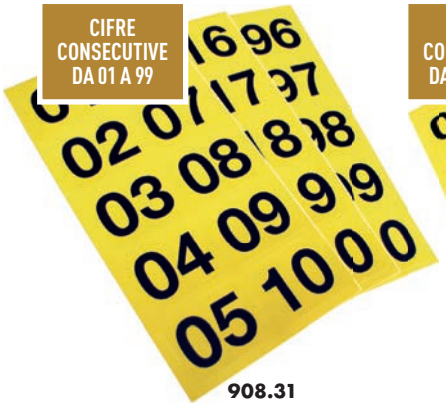

908.31

CIFRE CONSECUTIVE DA 001 A 500

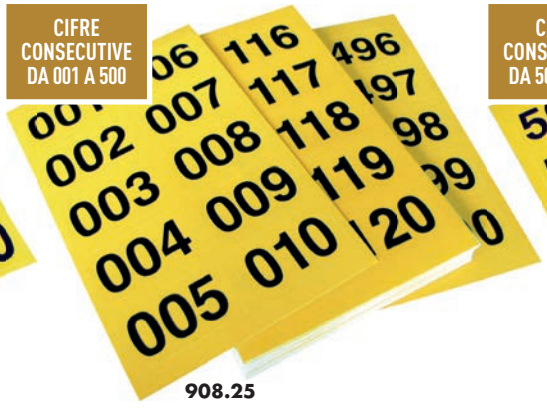

908.25

CIFRE CONSECUTIVE DA 501 A 999

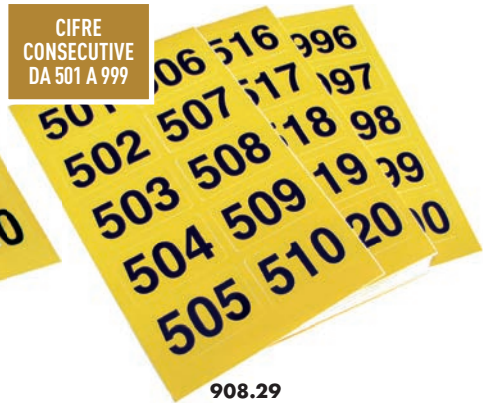

908.29

Numeri e lettere per contrassegnare capannoni,scaffalature, uscite, ecc...

CODICE	COLORE	FORMATO	MATERIALE	DISTANZA DI LETTURA
86...	Fondo blu - testo bianco	250 x 400 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	20 ÷ 25 metri
89...	Fondo blu - testo bianco	333 x 600 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	40 ÷ 50 metri
86...BN	Fondo bianco - testo nero	250 x 400 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	20 ÷ 25 metri
89...BN	Fondo bianco - testo nero	333 x 600 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	40 ÷ 50 metri







8651 8901



8652 8902



8653 8903



8654 8904



8655 8905



8656 8906



8657 8907



8658 8908



8656 8906



8650 8900



8661 8911



8662 8912



8663 8913



8664 8914



8665 8915



8666 8916



8667 8917



8668 8918



8669 8919



8681 8931



8682 8932



8670 8920



8671 8921



8672 8922



8673 8923



8674 8924



8675 8925



8676 8926



8677 8927



8678 8928



8679 8929



8683 8933



8684 8934



8685 8935

8680 8930



BARRIERA BANNER

Safe.in

Blocca l'accesso a zone specifiche (corridoi, corsie di magazzini, banchine di carico). Leggera, per uso interno o esterno, realizzata in film bianco opaco accoppiato PVC + poliestere. Spessore 220 micron, peso 290 gr/m^2. Fornita con 4 fascette colorate per l'aggancio.

BAN150W001 - barriera gialla con simbolo pericolo generico, dimensioni 150 x 45 cm

BAN200W001 - barriera gialla con simbolo pericolo generico, dimensioni 200 x 45 cm

BAN150P802 - barriera rossa con simbolo divieto di accesso, dimensioni 150 x 45 cm

BAN200P802 - barriera rossa con simbolo divieto di accesso, dimensioni 200 x 45 cm

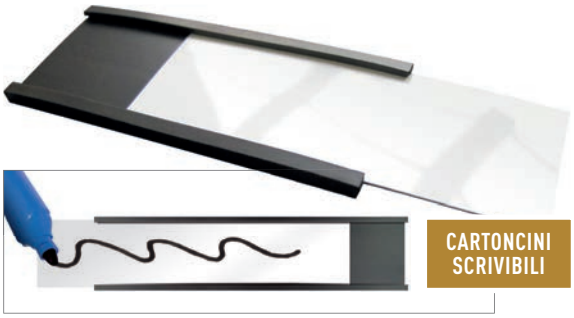

CARTONCINI SCRIVIBILI

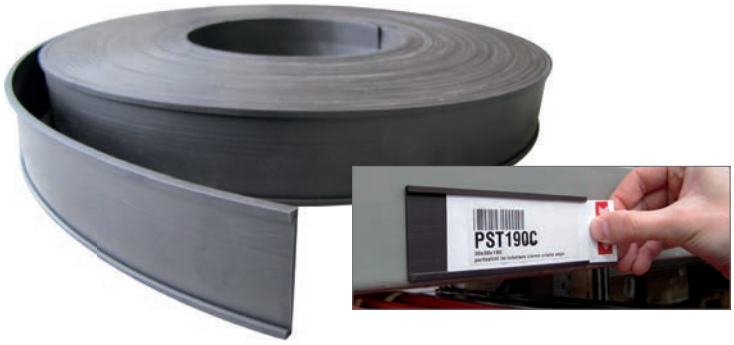

ETICHETTE MAGNETICHE TIPO "C"

Pratiche etichette magnetiche tipo "C", realizzati in gomma magnetica. Sono un modo semplice per identificare i codici di magazzino su scaffalature, cassetti e contenitori metallici senza rovinare il supporto. Rimovibili, possono essere sostituiti e spostati con enormi risparmi di tempo. Fornite con PVC trasparente anti polvere e cartoncino bianco. Disponibili in 2 lunghezze e 3 altezze. Confezioni pretagliate da 10 pezzi.

SCS4007W - 10 etichette pretagliate + 10 cartoncini, dimensioni 75 x 40 mm

SCS4015W - 10 etichette pretagliate + 10 cartoncini, dimensioni 150 x 40 mm

SCS5015W - 10 etichette pretagliate + 10 cartoncini, dimensioni 150 x 50 mm

SCM56 - nastro magnetico altezza 50 mm completo di cartoncino bianco e PVC trasparente, in rotolo da 6 metri







SUPPORTO BIFACCIALE FLESSIBILE + ETICHETTE AUTOADESIVE APPLICATE.

SUPPORTO BIFACCIALE NEUTRO FOLD + ETICHETTE O STAMPA DIGITALE APPLICATA

FOLD

Supporto bifacciale flessibile neutro in PVC spessore 0,5 mm. A differenza dell'alluminio, la segnaletica flessibile Fold evita danni al cartello in caso di urti accidentali durante la movimentazione delle merci. Utilizzabile con etichette autoadesive (vedi tabelle) o con stampa digitale applicata fronte/retro.

SFL250 - solo supporto bifacciale flessibile 175 x 250 mm, utilizzabile con lettere e numeri singoli autoadesivi codici 906.. - 916.. (vedi tabella)

LETTERE E NUMERI SINGOLI AUTOADESIVI PER SUPPORTI NEUTRI FOLD SFL200 E SFL250

ETICHETTA PER	CODICE ETICHETTA			NUMERO D'IDENTIFICAZIONE				FORMATI (mm)			
	Giallo nero	Bianco rosso	Blu bianco	Numeri consecutivi	Lettere consecutive	Numeri individuali	Lettere individuali	Etichette (b x h)	Foglio (b x h)	Carattere (h)	
SFL200	**905**	**915**	**925**	**..09**	**..AJ ..KT ..UZ**	**..1 ..2 ..3**	**..A ..B ..C**	56 x 99	280 x 200	83	**Confezione da 1 foglio. 10 etichette per foglio.**
SFL250	**906**	**916**	**-**	**..09**	**..AJ ..KT ..UZ**	**..1 ..2 ..3**	**..A ..B ..C**	70 x 124	350 x 250	103	

Pittogrammi e scritte da pavimento autoadesive

Pittogrammi da pavimento per uso interno, realizzati in PVC spessore 95 micron accoppiato con film protettivo antiscivolo di spessore non inferiore a 125 micron. Resistenti all'abrasione e al traffico pedonale. Temperatura di applicazione: da +5°C a +50°C. Temperatura di servizio: da -20°C a +60°C.





PP153 - 400 x 150 mm



PP152 - 400 x 150 mm



PP1304 - Ø 435 mm



PP1312 - Ø 435 mm



PP1321 - Ø 435 mm



PP1355 - Ø 435 mm



PP1381 - Ø 435 mm



PP080 - Ø 435 mm



PP011 - Ø 435 mm



PP037 - 435 x 435 mm



PP047 - Ø 435 mm



PP15107 - 435 x 435 mm



PP010 - Ø 435 mm



PP1109 - 560 x 560 mm



PP709 - 700 x 350 mm



PP710 - 700 x 350 mm



PP0001 - 850 x 850 mm



PP711 - 700 x 350 mm



PP709 - 700 x 350 mm







PROFILI RIFRANGENTI

Profilo su supporto di alluminio spessore 1 mm, completo di 6 fori, su pellicola rifrangente E.G., dimensioni 1000 x 80 mm. Riferimento normativo: D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V.

CT05 - profilo bianco/rosso, strisce da sinistra a destra

CT15 - profilo bianco/rosso, strisce da destra a sinistra

CT04 - profilo giallo/nero, strisce da sinistra a destra

CT14 - profilo giallo/nero, strisce da destra a sinistra

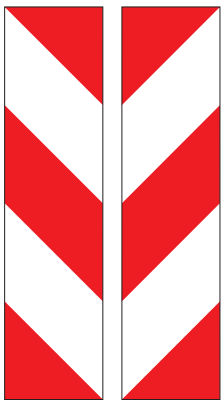



AUTOADESIVI RETRORIFLETTENTI PER CASSONETTI

Per la segnalazione di cassonetti porta rifiuti conformi all'articolo 68 D.P.R. 495 del 16/12/92 (Reg. C.d.S.). Realizzati su pellicola rifrangente classe 1 o 2, con adesivo per applicazione su diversi tipi di cassonetti (lamiera zincata, vetroresina, alluminio, polietilene).

NR33E - adesivo dimensioni 400 x 100 mm, classe 1

NR33H - adesivo dimensioni 400 x 100 mm, classe 2

NR34E - adesivo dimensioni 400 x 100 mm, classe 1

NR34H - adesivo dimensioni 400 x 100 mm, classe 2



EROGATORE





W N R Y G B

VERNICE SAFE IN®

Ideale per aree di stoccaggio, magazzini, parcheggi, aree produttive, piste ciclabili, campi sportivi, ecc. Per delimitare e ottimizzare la circolazione in interno o esterno. Resistente all'usura e alle intemperie, aderisce a tutte le superfici. Asciugatura rapida in 15 - 20 minuti. Temperatura di utilizzo da +50°C a -50°C. La bombola consente di tracciare circa 50 mt lineari di striscia da 5 a 10 cm di larghezza. Confezioni da 12 bombole per cartone. Minimo ordinabile 12 bombole/multipli. *Abbinare lettera colore nastro dopo il codice.*

NS1011S. - bombola 500 ml di vernice Safe In®







W A R Y G B P

VERNICE FLUO DA CANTIERE SAFE IN®

Ideale per la marcatura su terra, sterrato, tubature, costruzioni, installazioni elettriche. Essicazione rapida, buona durata alle intemperie. Il cappuccio girevole impedisce la vaporizzazione accidentale. Non cola durante l'utilizzo grazie al contenitore di sicurezza. Applicazione a terra manuale o tramite appositi accessori (asta e pistola di marcaggio). Fornibile in un'ampia gamma di colori per tutte le esigenze di marcatura. Minimo ordinabile 1 bombola/multipli. *Abbinare lettera colore nastro dopo il codice.*

NS400S. - bombola 500 ml di vernice fluo da cantiere Safe In®



ZINCANTE A FREDDO SAFE IN®

Vernice spray opaca concentrata con particelle di zinco, finitura metallica. Ottima adesione, resistente agli agenti chimici, contribuisce a prevenire corrosione e ruggine in modo duraturo su superfici in acciaio grezzo o zincato, formando un resistente strato di primer autoprotettivo. Ideale per il trattamento di tubi, condotte e tubazioni, ecc. Ottima conduttività elettrica per operazioni di saldatura a punti. Resiste al calore fino a 350°C. Tempo di asciugatura: 20 - 30 minuti. Minimo ordinabile 1 bombola/multipli.

NS501 - bombola 500 ml di zincante Safe In®

RICHIUDIBILE







GRAZIE A UN ACCESSORIO (A RICHIESTA), IL CARRELLO È CONVERTIBILE IN APPLICATORE DI NASTRI ADESIVI.





CARRELLO TRACCIALINEE SAFE IN®

Realizzato in polietilene con verniciatura colore arancio. Stabile e robusto, richiudibile, con timone in acciaio, ruote Ø 150 mm e vano portaoggetti. Larghezza della linea regolabile da 5 a 12 cm. Con una bombola è possibile tracciare circa 50 mt lineari di striscia da 5 a 10 cm di larghezza. Il carrello è adatto a tutte le bombolette Safe In® e può essere convertito in un applicatore di nastri adesivi tramite accessorio (fornibile separatamente). Dimensioni aperto 48,8 x 25,7 x altezza 88 cm.

NS1600KS - carrello traccialinee Safe In®





PISTOLA DI MARCAGGIO SAFE IN®

Leggera ed ergonomica, la pistola di marcaggio, compatibile con tutte le bombolette Safe In®, consente la tracciatura anche su superfici irregolari. È uno strumento indispensabile per la marcatura con le dime.

NS405KS - pistola di marcaggio Safe In®

Dime in cartone 800 x 800 mm



NC801


NC802


NC803


NC805


NC806


NC807


NC808


NC809



NC811 *


NC818



NC822



NC823

* Fornita in due pezzi.

Dime in cartone 800 x 400 mm



NC403



NC404



NC405



NC406



NC407



NC408



NC409



NC410



NC411


NC402



Dime in cartone 1150 x 250 mm



NC1152



NC1153

Dime in alluminio 800 x 800 mm



NC801A


NC802A


NC805A


NC807A

Stencil in alluminio per imballaggi

Stencil di marcatura in alluminio 10/10. Angolo di appoggio 20 mm per agevolare il posizionamento e l'impugnatura. Ideali per contrassegnare casse, scatole e qualsiasi altro tipo di contenitore necessiti di numerazioni o scritte. Disponibili set di numeri, lettere e simboli formato A5 (210 x 148 mm). Altezza indicativa numeri 144 mm, altezza indicativa lettere 137 mm.



NC700 A
Kit numeri 0-9



NC701 A
Kit lettere A-M (alfabeto inglese)



NC702 A
Kit lettere N-Z (alfabeto inglese)

A RICHIESTA, FORNIBILE DIME CON QUALSIASI SIMBOLI E TESTO (RICHIEDI UN PREVENTIVO).

Paracolpi in EVA espansa Safe In®

- Paracolpi realizzati in Eva espansa.
- Per interni ed esterni, ideali in magazzini, aree produttive e industriali in genere, scuole, ospedali, palestre.
- Utili come salva spigoli nelle zone di transito, sia pedonali che con mezzi in movimento o in spazi particolarmente ristretti e angusti (scale, sotto scale ecc).
- Flessibili, si applicano anche su superfici non lineari.
- Resistenti a vari tipi di oli, benzine, solventi e prodotti per le pulizie.
- Resistenti ai raggi UV, alla salsedine e a temperature tra -15°C e +55°C.
- Forniti con o senza biadesivo in base ai modelli. In assenza di biadesivo possono essere utilizzate colle siliconiche e/o poliuretaniche.
- Tutti i dati dimensionali hanno una tolleranza del 3,5%.

EVA ESPANSA
È UN MATERIALE LEGGERO, ATOSSICO E ANALLERGICO, CON UNA FORTE STABILITÀ DIMENSIONALE. INATTACCABILE DA BATTERI E FUNGHI, È INOLTRE IMPERMEABILE, LAVABILE, RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI E NON ASSORBE I CATTIVI ODORI.





TIPO A



TIPO A

Paracolpi in EVA espansa colore giallo/nero, dimensioni Ø 40 x lunghezza 780 mm, peso 135 gr.

PGE425S - paracolpi con biadesivo

PGE425SM - paracolpi con supporto magnetico



TIPO E



TIPO E

Paracolpi in EVA espansa colore giallo/nero, dimensioni 27 x 27 x lunghezza 780 mm, peso 75 gr.

PGE320S - paracolpi con biadesivo

PGE320SM - paracolpi con supporto magnetico



TIPO E



TIPO E

Paracolpi in EVA espansa colore giallo/nero, dimensioni 45 x 45 x lunghezza 780 mm, peso 135 gr.

PGE322S - paracolpi con biadesivo

PGE322SM - paracolpi con supporto magnetico



TIPO B



TIPO B

Paracolpi in EVA espansa colore giallo/nero, dimensioni Ø 40 x lunghezza 780 mm, peso 200 gr.

PGE420S - paracolpi senza biadesivo



TIPO F

TIPO F

Paracolpi in EVA espansa colore giallo/nero, dimensioni 50 x 20 x lunghezza 800 mm, peso 200 gr.

PGE520S - paracolpi con biadesivo

PGE520SM - paracolpi con supporto magnetico



TIPO G



TIPO G

Paracolpi in EVA espansa colore giallo/nero, dimensioni 36 x 37 x lunghezza 780 mm, peso 200 gr.

PGE121S - paracolpi senza biadesivo

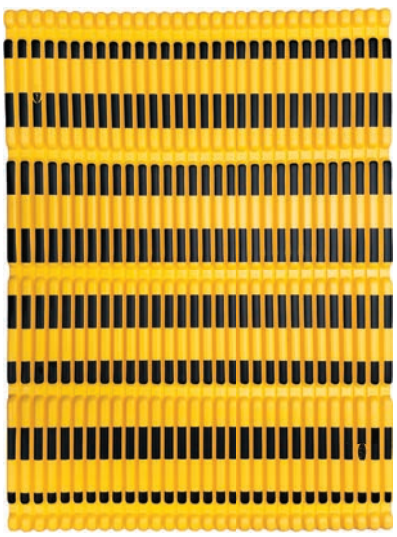

! FORNIBILI A RICHIESTA LASTRE PIANE COLORE GIALLO/NERO, SPESSORE DA 20 A 35 MM, DIMENSIONE MASSIMA 100 X 200 CM.

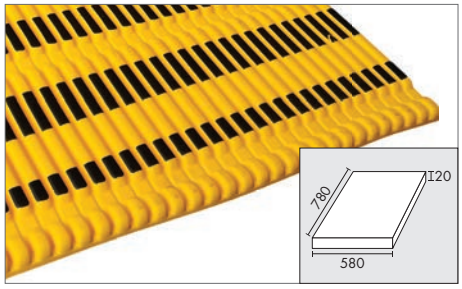

PARACOLPI PIANO RIGATO

Fornito senza biadesivo, dimensioni 780 x 580 x spessore 20 mm, colore giallo/nero, peso 1,9 kg.

PGE902S - paracolpi piano rigato



ANGOLARI

Prodotto in poliuretano colore nero, fornito completo di biadesivo, posizionabile su angoli. Utilizzabile in magazzini, ideali per scaffalature.

PGE402 - angolare a 2 vie, 65 x 65 mm

PGE403 - angolare a 3 vie, 65 x 65 x 65 mm

Paracolpi in poliuretano

- Paracolpi riciclabili, realizzati in schiuma di poliuretano.
- Autoadesivi, idonei per superfici di metallo e legno, applicabili a muro.
- Posizionabili su angoli o superfici piane.
- Flessibili, si applicano anche su superfici non lineari.
- Per interni ed esterni, sono la soluzione ideale ovunque si necessiti di protezione contro gli urti (magazzini, aree produttive e industriali in genere, scuole, ospedali, palestre).
- Resistono a temperature tra -40°C e +100°C.
- Tutti i dati dimensionali hanno una tolleranza del 3,5%.
- A richiesta è fornibile la versione con piastra di fissaggio.
- Fire classification: a norma DIN EN 13501-1 / classe E.

POLIURETANO
È UN MATERIALE IMPERMEABILE CHE NON SI SFALDA, NON INVECCHIA E NON DECOLORA. RESISTE A QUALSIASI CONDIZIONE AMBIENTALE, QUINDI PUÒ ESSERE APPLICATO ANCHE IN AMBIENTI CON SALSEDINE E UMIDITÀ. INERTE, NON MARCISCE.

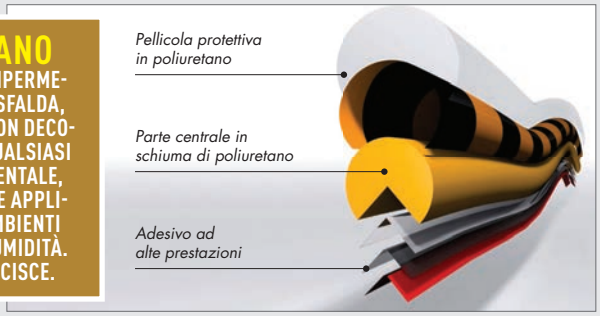



TIPO A

Paracolpi in poliuretano colore giallo/nero tipo A, dimensioni Ø 40 x lunghezza 1000 mm.

PGE425 - paracolpi tipo A con biadesivo

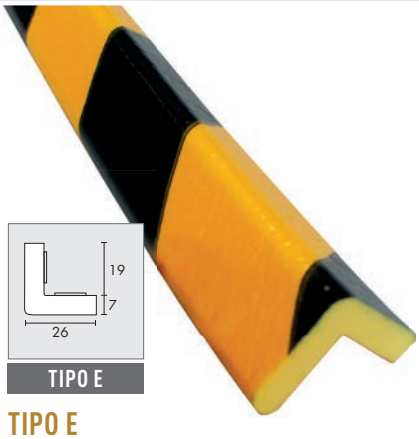

TIPO E

Paracolpi in poliuretano colore giallo/nero tipo E, dimensioni 26 x 19 x lunghezza 1000 mm.

PGE320 - paracolpi tipo E con biadesivo



TIPO H+

Paracolpi in poliuretano colore giallo/nero tipo H+, dimensioni 60 x 46 x lunghezza 1000 mm.

PGE322 - paracolpi tipo H+ con biadesivo

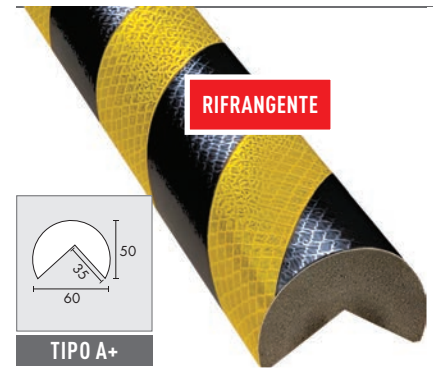

TIPO A+ RIFRANGENTE

Paracolpi rifrangente in poliuretano colore giallo/nero tipo A+, dimensioni 60 x 50 x lunghezza 1000 mm.

PGE720YN - paracolpi tipo A+ con biadesivo

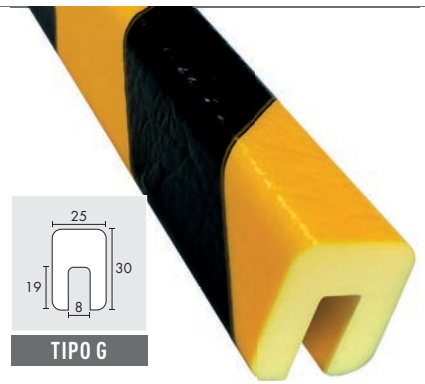

TIPO G

Paracolpi in poliuretano colore giallo/nero tipo G, dimensioni 30 x 25 x lunghezza 1000 mm.

PGE230 - paracolpi tipo G con biadesivo

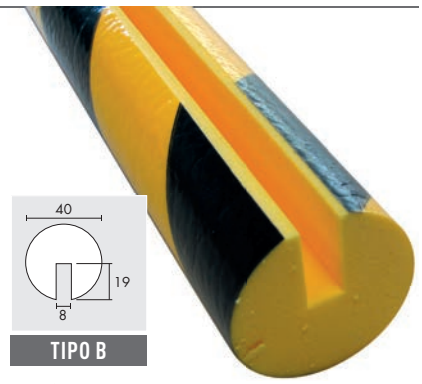

TIPO B

Paracolpi in poliuretano colore giallo/nero tipo B, dimensioni Ø 40 x lunghezza 1000 mm.

PGE420 - paracolpi tipo B senza biadesivo



TIPO GIANT

Paracolpi in poliuretano colore giallo/nero tipo Giant, dimensioni 150 x 20 x lunghezza 1000 mm.

PGE108 - paracolpi tipo Giant con biadesivo



TIPO O

Paracolpi in poliuretano colore giallo/nero tipo O per bordi, dimensioni Ø 20 x lunghezza 1000 mm.

PGE1000 - paracolpi tipo O con biadesivo



TIPO U

Paracolpi in poliuretano colore giallo/nero tipo U, dimensioni 150 x 10 x lunghezza 1000 mm.

PGE4000 - paracolpi tipo U con biadesivo

PARACOLPI GRANDE FORMATO E PER COLONNE



PARACOLPI PIATTO IN ROTOLO

Paracolpi piatto in rotolo da 5 mt realizzato in schiuma NBR, fornito con biadesivo. Di dimensioni maggiorate, visibile e facile da applicare, per utilizzo su corrimani e muri di parcheggi. Spessore 10 mm. A norma REACH.

PGV500 - paracolpi piatto in rotolo da 5 metri, peso 840 gr



PARACOLPI PIATTO

Paracolpi piatto in schiuma NBR, fornito con biadesivo. Di dimensioni maggiorate, visibile e facile da applicare, perfetto per proteggere le portiere o i paraurti delle auto durante l'apertura o il parcheggio. Spessore 20 mm. A norma REACH.

PGV1502 - paracolpi piatto in schiuma NBR, peso 1,35 kg



PARACOLPI PER SCAFFALATURE

Paracolpi realizzato in schiuma EVA, fornito con biadesivo. Adattabile, può essere utilizzato come protezione per scaffalature industriali larghezza 80, 100 o 120 mm. A norma REACH. Dimensioni 160 x 180 x altezza 1000 mm. Peso 1,45 kg.

PGV400 - paracolpi in schiuma EVA





PARACOLPI ANGOLARE LARGO

Paracolpi angolare realizzato in schiuma NBR, fornito con biadesivo. Ideale per proteggere le persone da impatti contro angoli larghi e bordi pericolosi. Spessore 25 mm. A norma REACH. Dimensioni 300 x 25 x altezza 730 mm. Peso 300 gr.

PGV7325 - paracolpi in schiuma NBR





PARACOLPI ANGOLARE

Paracolpi angolare in schiuma EVA, fornito con biadesivo. Protezione angolare a 90° altamente visibile, protegge da urti con angolazioni pericolose. Diametro 150 mm. A norma REACH. Dimensioni Ø 150 x altezza 1000 mm. Peso 500 gr.

PGV15025 - paracolpi in schiuma EVA





BARRIERE DI DELIMITAZIONE IN POLIURETANO

Barriera antiurto Ø 80 mm realizzata in poliuretano, estremamente flessibile e resistente agli urti. Base rinforzata con piattina d'acciaio, 4 punti di fissaggio, resistente a temperature da 0 a +50°C. Offre un'eccellente protezione dai carrelli elevatori ad attrezzature e macchinari.

BARVP70 - barriera flessibile, dimensioni 800 x 150 x altezza 120 mm, peso 2,4 kg

BARVP71 - barriera flessibile, dimensioni 1180 x 150 x altezza 120 mm, peso 4,3 kg

BARVP72 - barriera flessibile, dimensioni 1980 x 150 x altezza 120 mm, peso 7,2 kg

PGRV13 - tasselli di fissaggio per cemento per BARVP70 e BARVP71 (necessari 8 pezzi) e per BARVP72 (necessari 12 pezzi)



PALETTI DI PROTEZIONE FLESSIBILI IN POLIETILENE

Paletti in polietilene che permettono di attutire gli impatti di muletti o eventuali altri danni, ritornando sempre alla loro forma originale. Antiruggine e resistenti agli agenti chimici, proteggono macchinari e attrezzature. Forniti con piastra di fissaggio da ancorare a terra.

DAN0510 - paletto flessibile, dimensioni Ø 200 x altezza 1200 mm

DAN0520 - paletto flessibile, dimensioni Ø 200 x altezza 750 mm

DAN0540 - paletto flessibile, dimensioni Ø 200 x altezza 500 mm

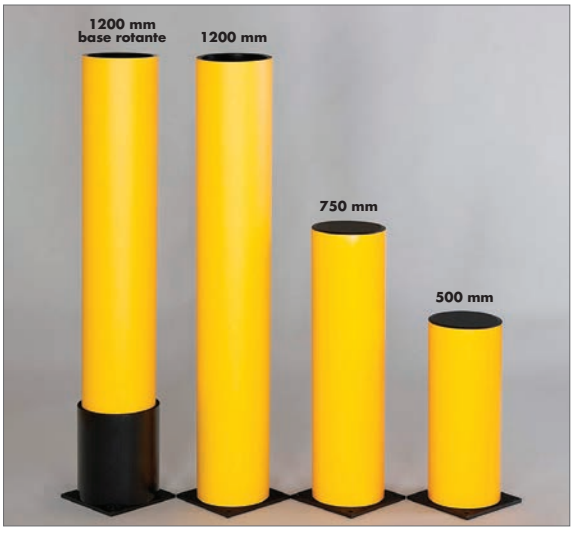

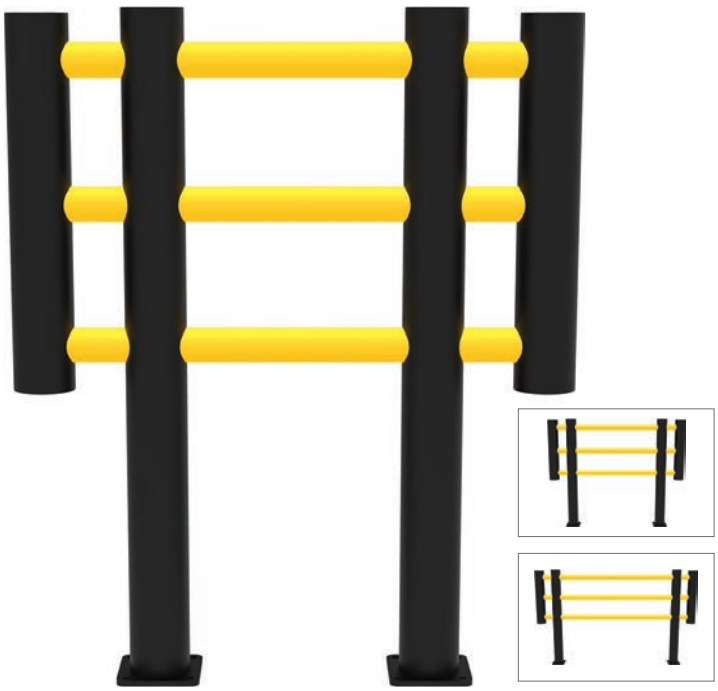

BARRIERA DI PROTEZIONE IN POLIETILENE

Barriera in polietilene progettata per la sicurezza degli operatori e delle macchine in ambienti industriali trafficati. Riduce al minimo il rischio di collisioni e lesioni, garantendo la corretta separazione degli ambienti tra lavoratori, pedoni e traffico veicolare e contribuendo a prevenire danni e costose riparazioni.

DFF10 - barriera, dimensioni 1000 x 184 x altezza 1200 mm, peso 23 kg

DFF15 - barriera, dimensioni 1500 x 184 x altezza 1200 mm, peso 24,6 kg

DFF20 - barriera, dimensioni 2000 x 184 x altezza 1200 mm, peso 26,2 kg





PROTEZIONI IN POLIETILENE PER SCAFFALATURE

Sistema di protezione flessibile per scaffali per uso interno o esterno. La protezione viene agganciata direttamente allo scaffale (fissaggio al suolo non necessario) in modo da preservare il pavimento in caso di collisione. L'utensile DFXTOOL facilita il montaggio per quantità più elevate. Colore giallo, punto di infiammabilità 360°C, atossico, elevata resistenza chimica. Testato 400 J.

DFX10400 - protezione per scaffalature larghezza 75 - 99 mm. Dimensioni 124 x 108 x altezza 400 mm. Peso 960 g

DFX10600 - protezione per scaffalature larghezza 75 - 99 mm. Dimensioni 124 x 108 x altezza 600 mm. Peso 1,44 kg

DFXTOOL - utensile in acciaio per facilitare il montaggio delle protezioni per scaffalature. Dimensioni 337 x 80 x 45 mm, peso 1,4 kg





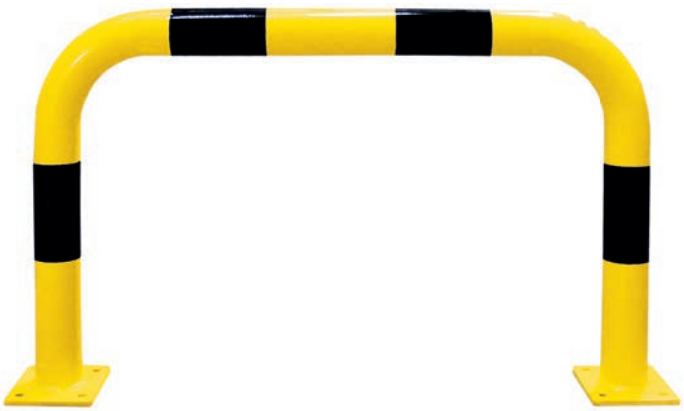



PROTEZIONI PER MACCHINARI E AREE INDUSTRIALI IN ACCIAIO

Protezioni in acciaio Ø 76 spessore mm 3 con piastra di fissaggio (mm 160 x 140 x 10), verniciati colore giallo con bande nere. Tasselli per il fissaggio esclusi.

BARV6066 - barriera angolare mm 600 x 600 x 600 h, peso kg 15,5, colore giallo, con 5 bande colore nero

BARV6010 - barriera lineare mm 1000 x 600 h, peso kg 11,5, colore giallo, con 4 bande di colore nero

PGRV27 - tasselli di fissaggio per cemento per BARV6066 (necessari 12 pezzi) e per BARV6010 (necessari 8 pezzi). Dimensioni: Ø 12 x 120 mm.







BARRIERA CON PIASTRA ANTINFORCAMENTO

Barriera formata da un archetto con piastra protettiva incorporata, realizzata in acciaio spessore 3 mm con tubo Ø 76 mm. Ideale per prevenire l'inforcamento dei muletti in corrispondenza di scaffalature o impianti di magazzinaggio. Due piastre di fissaggio alle basi, dimensioni 160 x 140 mm. Tasselli per il fissaggio esclusi.

BARV37 - barriera, dimensioni 100 x altezza 60 cm, peso 15,5 kg

PGRV27 - tasselli di fissaggio x cemento per BARV37 (necessari 8 pezzi)





PALETTI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO

Paletti di protezione in acciaio spessore mm 4 da fissare a pavimento. Robusti e resistenti, idonei per la protezione di scaffalature, attrezzature, angoli etc. Tasselli per il fissaggio esclusi.

BARV90 - paletto di protezione Ø 90 mm, altezza 1200 mm, peso kg 10

PGRV27 - tasselli di fissaggio x cemento per BARV90 (necessari 4 pezzi)



PROTEZIONE ANGOLARE IN ACCIAIO

Barriera di protezione per angoli, realizzata in acciaio con tubo Ø 76 mm. Alta visibilità garantita grazie al colore giallo/nero. Protegge installazioni fragili o pericolose dagli urti. Non adatto per installazione in ambienti salini o con idrocarburi. Fori di fissaggio Ø 14 mm (fissaggi esclusi). Dimensioni 600 x 600 x altezza 1200 mm, peso 23 kg.

BARV1266 - protezione per tubazioni e colonne







BARRIERA PER PILASTRI IN ACCIAIO

Protezioni realizzate in acciaio, con tubo Ø 60 mm colore giallo/nero. Fornite in due pezzi, ideali per proteggere pali e pilastri in ambienti interni e/o esterni. Dimensioni 600 x 600 x altezza 600 mm, piastra di fissaggio 160 x 70 x 10 mm con 4 fori Ø 14 mm (fissaggi esclusi).

BARVC42YN - barriera a 2 barre, peso 9,5 kg

BARVC41YN - barriera a 1 barra, peso 8,8 kg



S Y NY RB

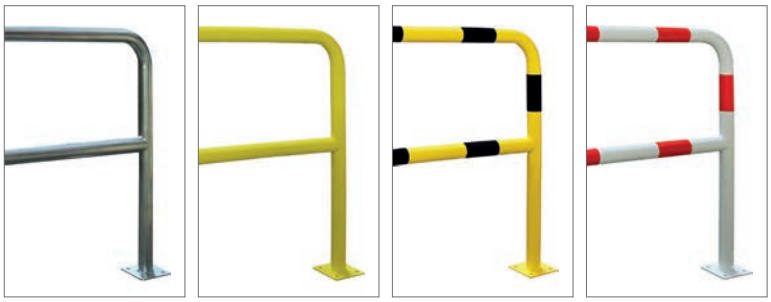

BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO

Barriere di sicurezza in acciaio con piastre di fissaggio alla base, con tubo Ø 40 o 60 mm, fornibili in 4 diverse colorazioni. Ideali per proteggere persone, macchinari, scaffalature e strutture dagli urti accidentali causati da veicoli industriali (come muletti) o mezzi di movimentazione merci, garantiscono una chiara visibilità delle aree pericolose. Piastra di fissaggio alla base 150 x 150 mm, con 4 fori Ø 14 mm. *Abbinare lettera/e colore dopo il codice.*

BARV402.. - barriera con tubo Ø 40 mm, dimensioni 1000 x 1000 mm, peso 6,8 kg
BARV415.. - barriera con tubo Ø 40 mm, dimensioni 1500 x 1000 mm, peso 8,9 kg
BARV420.. - barriera con tubo Ø 40 mm, dimensioni 2000 x 1000 mm, peso 9,2 kg
BARV600.. - barriera con tubo Ø 60 mm, dimensioni 1000 x 1000 mm, peso 9,7 kg
BARV620.. - barriera con tubo Ø 60 mm, dimensioni 2000 x 1000 mm, peso 12,3 kg
PGRV25 - tasselli di fissaggio per asfalto 300 mm x Ø 12 mm (necessari 8 pezzi)
PGRV27 - tasselli di fissaggio per cemento 80 mm x Ø 12 mm (necessari 8 pezzi)



S NY RB



BARRIERE DI SICUREZZA DA INTERRARE

Barriere per ambienti industriali da interrare con tubo Ø 60 mm. Fornibile in tre diverse colorazioni (*abbinare lettera/e colore dopo il codice).*

BARV700RB - barriera da interrare colore bianco/rosso, dimensioni 1000 x altezza 1200 mm, peso 8,5 kg
BARV700NY - barriera da interrare colore giallo/nero, dimensioni 1000 x altezza 1200 mm, peso 8,5 kg
BARV702NY - barriera da interrare colore giallo/nero, dimensioni 2000 x altezza 1200 mm, peso 12,7 kg



BUSSOLE PER BARRIERE Ø 60 MM

BARV73SB - bussola per bordi singola, peso 4,5 kg
BARV73DB - bussola per bordi doppia, peso 7 kg
BARV73SP - bussola singola, peso 3,3 kg



BUSSOLE PER BARRIERE Ø 40 MM

BARV43SB - bussola per bordi singola, peso 1,8 kg
BARV43SP - bussola singola, peso 1,3 kg
BARV43DP - bussola doppia, peso 3 kg



BUSSOLE PER BARRIERE Ø 40 MM

Bussola in acciaio zincato da tassellare a pavimento (viti e tasselli non inclusi).

BARV40SP - bussola singola, peso 1,8 kg

SEGNALI DI AVVISO E SCALE DA LAVORO

SPESE DI TRASPORTO DA CONCORDARE



FORNIBILI, A RICHIESTA, CON ALTRI SIMBOLI E/O TESTI. RICHIEDI UN PREVENTIVO!

CNP610
Segnale bilingue "Attenzione pavimento bagnato" e "Fuori servizio"



CNP1779
Lavori in corso



CNP1762
Attenzione pavimento bagnato





SEGNALI DI AVVISO BIFACCIALI A LIBRO

Safe.in

Segnali richiudibili in polipropilene colore giallo, trasportabili con maniglia, dimensioni 300 x altezza 610 mm (chiuso), peso 700 gr. **A richiesta fornibili con altri segnali di sicurezza, testi e/o simboli (richiedi un preventivo)**.

CNP... - segnale bifacciale a libro in polipropilene colore giallo

SEGNALE CON AVVISO INTERCAMBIABILE

Segnale richiudibile in polipropilene colore giallo con cartello in PVC, ideale per ambienti interni ed esterni. Dimensioni 300 x altezza 610 mm.

CNP061 - segnale con 2 cartelli multilingue in PVC "Pavimento bagnato"

CNP062 - segnale con 2 cartelli personalizzati (indicare simbolo e testo)



SCALA IN CORDA

Realizzata con montanti in fune di nylon Ø 16 mm e gradini in alluminio antisdrucciolo con pioli Ø 25 mm. Ganci e moschettoni in alluminio a norma EN362 con apertura da 50 mm, larghezza esterna della scala in corda Ø 350 mm. Ganci e moschettoni non sono inclusi e sono da ordinare separatamente. Carico massimo 100 kg. **A norma D.Lgs 81/2008**.

HSP15 - solo scala in corda (spec. lunghezza)

HSPG - coppia di ganci e moschettoni



SCALA IN ALLUMINIO

Cerniere in alluminio e cinghie di sicurezza. Diversa inclinazione davanti/retro. **Gradini profondità 110 mm** bloccati senza rivetti. Dimensioni; altezza totale 172 cm, altezza di lavoro 302 cm, altezza al piano 112 cm, larghezza 50 cm. Larghezza scala chiusa 11 cm. Dimensioni montanti anteriori 24 x 50 mm, posteriori 20 x 40 mm. Peso 6,2 kg. Fornibile anche in altre misure. **A norma UNI EN131**.

SCC5M - scala a 5 gradini



SCALA DA LAVORO TELESCOPICA

In alluminio, allungabile, con stabilizzatori telescopici regolabili. Indicata per lavori edili e industriali. Pedana pieghevole in alluminio 40,5 x 51 cm, vasca porta oggetti 520 x 190 mm. Apertura e spostamenti rapidi in ambienti ridotti, grazie al ripiego totale dei componenti e le ruote inattive Ø 150 mm. Dimensioni altezza totale 297 cm, altezza di lavoro 446 cm, larghezza con stabilizzatori 300 cm, larghezza aperta 248 cm. Peso 31 kg. **A norma UNI EN131, D.Lgs 81/2008, P93-352**.

SCC05 - scala a 4 gradini + pedana



NEW

VERSIONE CON STABILIZZATORI





NEW



PIATTAFORMA DA LAVORO ATEX

Piattaforma da lavoro compatta, sicura e facile da maneggiare da una sola persona. Regolazione dell'altezza brevettata azionata da molla a gas: la piattaforma è priva di olio idraulico, quindi la manutenzione non è necessaria. Freni automatici anti-surf per una maggiore sicurezza. Vassoio porta attrezzi incluso. Carico massimo di lavoro 150 kg. Altezza massima della piattaforma 197,5 cm, altezza minima della piattaforma 97,5 cm, altezza di lavoro 394 cm. Dimensioni cesta 52,6 x 55,6 cm. Dimensioni della piattaforma chiusa: 197 x 120 x 73 cm. Conformità: Direttiva Macchine 2006/42 / CE, EN 280:2013 + A1:2015 (tranne parapetti), EN 131-7: 2013 (altezza parapetti, gradini e porte). **Direttiva ATEX 2014/34/EU Ex h IIC T6 Gb & Ex h IIIC T60°C Db (per uso nelle zone ATEX 1 e 21).**

HSL400 - piattaforma Atex senza stabilizzatori, peso 228 kg

HSL401 - piattaforma Atex con stabilizzatori, lunghezza con stabilizzatori 150 cm, larghezza con stabilizzatori 166,8 cm, peso 239 kg

D.Lgs 81-2008

EN131-7 European norm



FORNIBILI ANCHE SCALE SGABELLO A 2 E 4 GRADINI.

SCALE SGABELLO

In alluminio, leggere e maneggevoli, ampi gradini con rigatura antisdrucciolo a scomparsa. Profondità gradini 20 cm, altezza piattaforma 73,5 cm, ingombro chiuso 112 x 53 x 8 cm. Peso 6,5 kg. Carico massimo 150 kg. **Conforme al D.Lgs 81/2008. A norma UNI EN 14183.**

HSP03 - scala a 3 gradini





SGABELLO IN RESINA

Sgabello in resina con ottima resistenza agli urti. Stabile e sicuro, il fornito suddiviso in due parti. Dimensioni Ø 40 cm, altezza 41 cm, carico massimo 150 kg.

NVP901 - sgabello in resina



SGABELLI FISSI

Sgabelli fissi in alluminio saldati. Solidi e resistenti, adatti in officine, piani di carico e supermercati.

SCG1 - sgabello fisso a 1 gradino, dimensioni 55 x 36 x altezza 21 cm, peso 2,5 kg. Altezza di lavoro 210 cm

SCG2 - sgabello fisso a 2 gradini, dimensioni 50 x 36 x altezza 50 cm, peso 5 kg. Altezza di lavoro 240 cm

Perchè è importante scegliere un taglierino di sicurezza?

Passare da un normale cutter a un taglierino di sicurezza è una scelta intelligente per proteggere il lavoro quotidiano e la propria salute. Mentre i comuni cutter hanno lame fisse pericolose, i taglierini di sicurezza professionali Martor evitano i tagli accidentali e non rovinano i prodotti dentro i pacchi. Usarli significa lavorare meglio, con estrema precisione, senza rischi inutili e senza spiacevoli interruzioni. I nostri taglierini di sicurezza offrono diverse tecnologie di sicurezza:

- **LIVELLO DI SICUREZZA MASSIMO:** la lama nascosta garantisce la massima sicurezza di lavoro e una protezione ottimale della merce.
- **LIVELLO DI SICUREZZA ELEVATO:** la lama rientra non appena perde il contatto con il materiale anche se si tiene premuto il nottolino.
- **LIVELLO DI SICUREZZA BASE:** la lama rientra non appena perde il contatto con il materiale solo se non si tiene premuto il nottolino.

LEGENDA DEI SIMBOLI:



Livello di sicurezza (base, elevato, massimo) | Resistenza all'abrasione (1, 2, 3) | Livello di ergonomia (1, 2, 3) | Soft grip | Senza cambio lama | Cambio lama semplice | Cambio lama magnetico | Lama con angoli arrotondati | Rilevabile al metal detector | Per destri e mancini



SECUMAX 370

Impugnatura rinforzata con fibra di vetro. *Profondità di taglio regolabile da 6 a 10 mm.* Per uso destrorso e sinistrorso. **Adatto per tagliare cartone fino a 3 strati, reggette di plastica, nastri adesivi, sacchi, feltro, TNT, espanso, polistirolo, pellicola laminata e rivestita**.

MTS7001 - profondità di taglio 10 mm, lunghezza totale 158 mm

MTS3770 - confezione 10 lame di ricambio per Secumax 370



SECUMAX 320

Corpo in vetroresina, per destrorsi e mancini. **Adatto per tagliare pellicole, fogli di pellicola e carta, reggette di plastica, cartone fino a 1 strato, nastri adesivi, sacchi, tessuto, feltro, cinture di sicurezza, cuoio, pellicole**. Incisore regolabile a 2 profondità di taglio (5 e 3,5 mm).

MTS3200 - profondità di taglio 5 - 3,5 mm, lunghezza totale 158 mm

MTS2043 - confezione 10 lame di ricambio per Secumax 320



SECUMAX 350

Corpo in plastica, leggerissimo (solo 37 gr), per destrorsi e mancini. Lama con due bordi arrotondati per incidere nastri di imballaggi. **Adatto per tagliare cartone fino a 2 strati, pellicole, nastri adesivi e reggette di plastica**. Con lama supplementare di ricambio.

MTS7081 - profondità di taglio 6 mm, lunghezza totale 154 mm

MTS7082 - confezione 10 lame di ricambio per Secumax 350

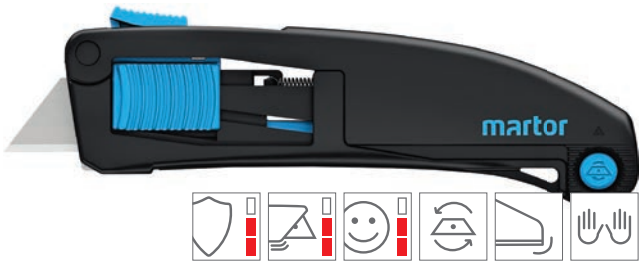

SECUPRO MAXISAFE

Corpo in vetroresina rinforzato in plastica e parte frontale in metallo. Per destrorsi e mancini. **Adatto per tagliare cartone fino a 3 strati, reggette di plastica, nastri adesivi, carta, pellicole, filati, cordone, feltro, tessuto non tessuto, merce in sacchi, tessuto**.

MTS9910 - profondità di taglio 17,2 mm, lunghezza totale 148 mm

MTS9950 - confezione 10 lame di ricambio per Secupro Maxisafe



SECUNORM 175

Corpo in vetroresina, Cambio lama semplice, per uso destrorso e sinistrorso. **Adatto per tagliare cartone fino a 2 strati, reggette di plastica, pellicola termoretraibile, nastro adesivo, filato e cordone**.

MTS0175 - profondità di taglio 10 mm, lunghezza totale 110 mm

MTS4560 - confezione 10 lame di ricambio per Secunorm 175

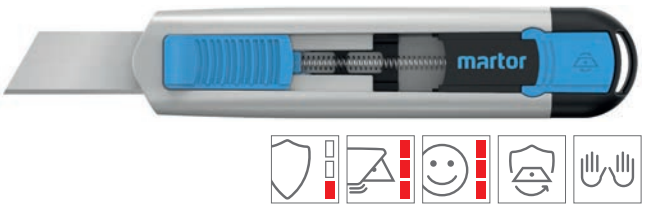

SECUNORM 540

Corpo in alluminio. Per destrorsi e mancini. Durante il taglio, la retrazione automatica della lama protegge l'utilizzatore da possibili tagli. **Adatto per tagliare materiale espanso, polistirolo, nastri di carta e sacchi**.

MTS0540 - profondità di taglio 36 mm, lunghezza totale 143 mm

MTS7940 - confezione 10 lame di ricambio per Secunorm 540



SECUPRO 625

Corpo in alluminio, per destrorsi e mancini. **Adatto per tagliare cartoni ad onda tripla, reggette di plastica, sacchi, gomma, PVC, cuoio, tappeti, tessuti, nastri adesivi, feltro**. Fuoriuscita lama 24 mm. Con mancanza di pressione, la retrazione della lama è completamente automatica.

MTS7072 - profondità taglio 21 mm, lunghezza totale 154 mm

MTS7075 - confezione 10 lame di ricambio per Secupro 625



SECUPRO 425

Stesse caratteristiche del SecuPro 625 ma con corpo in plastica. **Adatto per tagliare cartoni ad onda tripla, reggette, sacchi, gomma, PVC, cuoio, tappeti, tessuti, nastri adesivi, feltro**. Fuoriuscita lama 24 mm. Con mancanza di pressione, la retrazione della lama è completamente automatica.

MTS4250 - profondità taglio 21 mm, lunghezza totale 154 mm

MTS7075 - confezione 10 lame di ricambio per Secupro 425

Taglierini di sicurezza per il settore alimentare e farmaceutico

Nelle industrie alimentari o farmaceutiche la sicurezza è una priorità assoluta, perché un semplice errore può costare caro. Oltre a proteggere gli operatori, è necessario evitare che corpi estranei finiscano accidentalmente nelle catene di montaggio. I taglierini rilevabili al metal detector sono progettati per risolvere questo problema. Realizzati con materiali speciali, garantiscono che ogni loro parte possa essere individuata dai sistemi di controllo, offrendo 3 vantaggi:

- **ZERO RISCHI: se un pezzo di plastica del taglierino dovesse rompersi e cadere tra le materie prime, i sensori lo intercetteranno immediatamente.**
- **PROTEZIONE ECONOMICA: si evitano blocchi di distrubuzione e costosi richiami di interi lotti di merce, tutelando la reputazione dell'azienda.**
- **AFFIDABILITÀ: questi taglierini di sicurezza uniscono l'efficacia anti-taglio alla sicurezza dei materiali certificati per zone sensibili.**

RILEVABILI AL METAL DETECTOR





SECUNORM 610 XDR

Corpo in acciaio e plastica, rilevabile al metal detector. Per destrorsi e mancini, resistente a polvere, liquidi e contenuti appiccicosi. **Adatto per uso alimentare** e aprire sacchi di qualsiasi tipo e spessore. Lama lunga in acciaio inossidabile: dopo il taglio, la lama si ritrae non appena viene rilasciata la leva.

MTS610XDR - profondità di taglio 32 mm, lunghezza totale 158 mm

MTS1660 - confezione 10 lame di ricambio per Secunorm 610 XDR



SECUMAX 320 MDP

Corpo in plastica, rilevabile al metal detector, per destrorsi e mancini. **Adatto per tagliare pellicole, fogli di pellicola e carta, reggette di plastica, cartone fino a 1 strato, nastri adesivi, sacchi, tessuto, feltro, cinture di sicurezza, cuoio, pellicole**.

MTS0771 - profondità di taglio 5 - 3,5 mm, lunghezza totale 158 mm

MTS1943 - confezione 10 lame di ricambio per Secumax 320 MDP



SECUNORM HANDY MDP

Corpo in acciaio e plastica, rilevabile al metal detector. Per destrorsi e mancini. **Adatto per tagliare pellicole, fogli di pellicola e carta, reggette di plastica, cartoni a 2 strati, nastri adesivi, sacchi, tessuto, filati**.

MTS0447 - profondità di taglio 8,5 mm, lunghezza totale 100 mm

MTS1460 - confezione 10 lame di ricambio per Secunorm Handy MDP



SECUNORM PROFI25 MDP

Corpo in alluminio e plastica, rilevabile al metal detector. Per destrorsi e mancini. **Adatto per tagliare cartone fino a 3 strati, pellicole, reggette, nastri adesivi, feltro, tessuto, PVC**.

MTS0700 - profondità di taglio 25 mm, lunghezza totale 143 mm

MTS1970 - confezione 10 lame di ricambio per Secunorm Profi25 MDP

BUSTE, CONTENITORI PER MAGAZZINI E BAULI





BUSTE MAGNETICHE PER DOCUMENTI

Buste magnetiche realizzate in PVC trasparente, indicate per contenere documenti di varie dimensioni nei formati DIN standard. Magnete ad alto aggrappaggio e barra di irrigidimento colore blu. **Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli**.

BUSTA4VB - busta in PVC, dimensioni 210 x 297 mm (formato A4 verticale)

BUSTA4OB - busta in PVC, dimensioni 297 x 210 mm (formato A4 orizzontale)

BUSTA5OB - busta in PVC, dimensioni 210 x 150 mm (formato A5 orizzontale)

BUSTA6B - busta in PVC, dimensioni 105 x 150 mm (formato A6 verticale)

BUSTA7B - busta in PVC, dimensioni 105 x 75 mm (formato A7 orizzontale)



PINZA MAGNETICA

Pinza porta documenti in metallo, adatta per documenti di vari formati. Dimensioni Ø 20 x larghezza 40 mm.

PINZ20 - pinza magnetica











CONTENITORI SOVRAPPONIBILI

Contenitori in polipropilene colore grigio, ultra robusti, in materiale antiurto **inattaccabile da acidi e solventi**, pareti piene, maniglie chiuse. Adatti per gli alimenti, **certificati "MOCA"**, riciclabili, dimensioni unificate europee. Il *fondo pieno* è adatto per i modelli più piccoli, mentre il *fondo alveolare* è una caratteristica costruttiva che rende il fondo e quindi il contenitore indeformabile e resistente.

CPLC260 - contenitore, dimensioni 300 x 200 x altezza 140 mm, con *fondo pieno*

CPLC263 - contenitore, dimensioni 400 x 300 x altezza 220 mm, con *fondo alveolare*

CPLC264 - contenitore, dimensioni 600 x 400 x altezza 170 mm, con *fondo alveolare*





! I CONTENITORI MULTI USO SONO FORNIBILI IN ALTRE DIMENSIONI E COLORI!

CONTENITORI A BOCCA DI LUPO

Contenitori multi uso auto portanti a bocca di lupo, in polipropilene, ideali per il prelievo manuale del contenuto nei magazzini e nelle catene di montaggio.

CPLC241S - contenitore colore grigio, dimensioni 307 x 480 x altezza 185 mm

CPLC242S - contenitore colore grigio, due scomparti, dimensioni 307 x 480 x altezza 185 mm



BAULI IN ALLUMINIO

Costruiti in lamiera mandorlata di alluminio da 2 mm più mandorla, sono leggeri impermeabili, resistenti all'urto e accatastabili. Ideale per contenere gli attrezzi di lavoro su mezzi di trasporto o in ambienti lavorativi. Dotate di 2 maniglie e di 2 serrature (2 chiavi incluse nella fornitura). Dimensioni 1420 x 530 x 500 mm (l x h x p), peso 24 kg. A richiesta kit ruote con portata 150 kg.

HSB50 - baule in lamiera mandorlata di alluminio



BAULE PORTA ATTREZZI

Baule porta attrezzi professionale in polipropilene. Chiusura di sicurezza con chiave. Maniglie in metallo zincato. Tenuta d'acqua.

TPU100 - baule, 1000 x 520 x 510 mm, peso 10,3 kg

TPU080 - baule, 800 x 500 x 470 mm, peso 8 kg

TPU080R - baule con ruote e maniglia, 810 x 500 x 510 mm, peso 10 kg





PALLET

Realizzati in polietilene, imputrescibili, riciclabili, con tara costante e superficie antisdrucciolo. Dimensioni unificate Europee. Forniti in diversi modelli impilabili o con travette, in funzione del carico che devono trasportare. Colore nero.

CPLP610 - pallet impilabili, dimensioni 800 x 1200 x altezza 135 mm, **capacità statica 1500 kg**, capacità dinamica 600 kg

CPLP612 - pallet impilabili, dimensioni 600 x 800 x altezza 140 mm, **capacità statica 3000 kg**, capacità dinamica 600 kg



! I CONTENITORI PER MAGAZZINI SONO FORNIBILI IN ALTRE VERSIONI: CON SLITTA, PIEDI, IN RETE E IN LAMIERA PIENA.

CONTENITORI IN LAMIERA PER MAGAZZINI

Contenitori in lamiera stabili, robusti e resistenti ai carichi più diversi. Parte inferiore con piedini o slitte (per impilare e movimentare in sicurezza i contenitori vuoti e/o pieni). Dimensioni 1200 x 800 x altezza 650 mm. Portata 1000 kg. Fornibili anche in altri modelli (senza aperture o con parete frontale con sportello in rete metallica).

CPLS51A - contenitore in rete con slitta e porta



! I CONTENITORI CARGOPALLET SONO FORNIBILI IN ALTRI MODELLI E DIMENSIONI E IN VERSIONE OMOLOGATA, PER RIFIUTI PERICOLOSI.

CARGOPALLET MODELLO 300

Resistente, indeformabile, progettato per carichi rilevanti, con colonne di rinforzo e fondo nervato. Realizzati in polietilene alta densità e polipropilene riciclato, sono inerti a contatto di acidi, idrocarburi, sono impilabili e forniti in diverse tipologie e dimensioni. Colore grigio. Dimensioni esterne 1000 x 700 x altezza 650 mm, capacità 297 dm^3, portata 300 kg.

CPL4180 - cargopallet modello 300 con 4 piedi



CARRELLO DA LAVORO

Struttura in profili angolari in lamiera d'acciaio sezione 40 x 40 mm, spessore 15/10, ripiani in lamiera spessore 12/10 piegata e saldata, con rinforzo inferiore. 2 ripiani, maniglione in tubolare ricoperto in gomma. 2 ruote Ø 100 mm con staffe girevoli e 2 ruote Ø 100 mm con staffa fissa. Dimensioni 90 x 50 x altezza 87 cm, peso 17 kg. Colore blu RAL 5015.

ARBC71 - carrello da lavoro portata 200 kg



TAVOLO DA LAVORO

Struttura monolitica in tubolare d'acciaio sezione 80 x 40 mm, spessore 20/10 e lamiera presso piegata spessore 15/10. Piano di lavoro in lamiera spessore 25/10 pressopiegata con bordo di contenimento sui 3 lati. Piano inferiore con cornice perimetrale in tubolare sagomato e coperto con pannello in lamiera zincata. Fornito montato. Dimensioni 200 x 75 x altezza 88 cm. Colore blu RAL 5015.

ARBT13 - tavolo da lavoro

Dispositivi modulari multifunzione linea M-Line

La linea M-Line nasce da un nuovo ed esclusivo concetto modulare, permettendo agli utenti di avere un prodotto "creato su misura" per ogni tipo di applicazione. Le alte prestazioni ottiche dei dispositivi luminosi, legate all'elevato output delle componenti acustiche, rendono la linea M-Line adatta alle soluzioni applicative più complesse. Le 8 diverse cupole possono essere montate su ciascuna delle 6 basi, riducendo il numero dei componenti e lo stoccaggio. La tecnologia LED permette una migliore resistenza alle vibrazioni, una vita maggiore del prodotto e un basso consumo energetico, con zero manutenzione. Tutti i prodotti della linea hanno un indice di protezione IP66/65, ideale anche per applicazioni esterne. Certificata UL con environmental rating 3R per i dispositivi acustici e 4X per i dispositivi luminosi.



LA LINEA M-LINE HA UN ESCLUSIVO SISTEMA MODULARE CHE PERMETTE AD OGNUNA DELLE 8 CUPOLE DI ESSERE MONTATA SU CIASCUNA DELLE 6 BASI, RIDUCENDO DRASTICAMENTE IL NUMERO DEI COMPONENTI E LO STOCCAGGIO. LE ALTRE TIPOLOGIE DI BASI E CUPOLE SONO FORNIBILI A RICHIESTA: PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI PER UN PREVENTIVO.





DISPOSITIVO MULTICOLORE

Dispositivo a led multicolore, permette di gestire 8 colori e 4 effetti luminosi (luce fissa, lampeggiante, strobo e random). In policarbonato, alta resistenza agli impatti, per utilizzo esterno. Isolamento classe II. Funzionamento: -40° +55°C. Grado di protezione: IP66. Dimensioni: Ø 92 x altezza 42,5 mm, peso 90 gr.

SRN155 - dispositivo con lente opalina

SRN156 - dispositivo con lente directional



BASE

In policarbonato, montaggio a ingresso laterale mediante pressacavi M20 (inclusi). Isolamento classe II. Funzionamento: -40° +55°C. Grado di protezione: IP66. Dimensioni: Ø 92 x altezza 46 mm.

SRN368 - base Deep LT colore grigio, alimentazione 12/24V AC/DC, peso 120 gr

SRN369 - base Deep HT colore grigio, alimentazione 120/240 AC, peso 170 gr



SIRENA

In policarbonato, alta resistenza agli impatti, per utilizzo esterno. 64 suoni disponibili (tipologia industriale, civile, antincendio), tecnologia multicanale. Funzionamento: -40° +55°C. Grado di protezione: IP65.

SRN363 - sirena rossa con allerta, pre-allarme e allarme, dimensioni Ø 92 x altezza 62 mm, peso 220 gr

SRN407 - sirena bianca con pre-allarme e allarme, dimensioni Ø 92 x altezza 87,5 mm, peso 540 gr



DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE

In policarbonato, permette di gestire 3 effetti luminosi (luce fissa, lampeggiante, rotante - che simula le luci tradizionali pur non avendo componenti mobili. Resistente agli impatti, per utilizzo esterno. Isolamento classe II. Funzionamento: -40° +55°C. Grado di protezione: IP66. Dimensioni: Ø 92 x altezza 107,5 mm, peso 200 gr.

SRN352 - dispositivo multifunzione color ambra

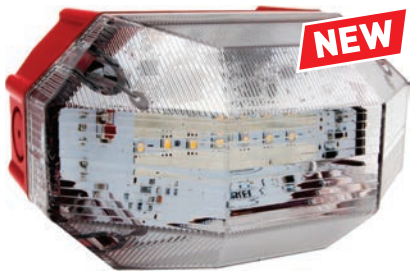

LUCE DI SEGNALAZIONE EL-7L

Base e cupola in policarbonato resistente agli impatti, ideale per utilizzo esterno. 7 LED con effetti luce fissa, flash (singolo, doppio, triplo) e strobo, con frequenza flash personalizzabile. Collegabili insieme fino a 7 dispositivi. Temperatura operativa: -40°/+60°C. Grado di protezione: IP66 - IP69K. Dimensioni: 160 x 115 x 98 mm.

SRN950 - luce bianca 12/24Vac, 12/60Vdc

SRN953 - luce rossa 12/24Vac, 12/60 Vdc



LUCE LED MAGNETICA SOS LIGHT

Luce led ricaricabile in policarbonato per segnalazioni temporanee con base magnetica. Autoestinguente, con 10 led ad alta luminosità. Luce fissa, luce lampeggiante (2Hz) e luce lampeggiante veloce (2,45Hz) con due livelli di intensità. Autonomia: 13 ore (a bassa intensità) o 2,5 ore (ad alta intensità). Funzionamento: -10°/+50°C. Grado di protezione IP54. Dimensioni: Ø 92 x altezza 60 mm, peso 180 gr.

SRN751 - luce SOS Light color giallo ambra



LUCE PORTATILE CON CLIP

In policarbonato, comoda da indossare, fissaggio con clip o **piastra magnetica**. 12 led visibilità 360° con 5 effetti luminosi + modalità torcia. Batteria ricaricabile Li-ion 1000 mAh 3,7V, autonomia fino a 8 ore, cavo USB-C incluso. Funzionamento: -20°/+50°C. Grado di protezione IP67. Dimensioni: 66 x 66 x altezza 27 mm. *Abbinare lettera colore dopo il codice.*

SRN002. - luce portatile con clip

LUMINOSA (19.000 LUMENS) IDEALE PER CANTIERE, GIARDINI E LUOGHI ALL'APERTO.





STRISCIA LED DA CANTIERE

Luminosa striscia led con luce naturale 4000K. Facile da trasportare, ideale per cantieri, magazzini, giardini, stand, feste all'aperto. Temperatura di funzionamento: -10°C +40°C. Impermeabile IP65. ATTENZIONE: è necessario srotolare totalmente la striscia durante l'uso! Cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri con presa Schuko. **19.000 lumens**.

LR915 - striscia a led da cantiere, lunghezza 15 metri





TORCIA LED

Torcia LED 2 in 1 (luce da lavoro - torcia focalizzata) in ABS, ricoperta in gomma. Batteria Li-Ion, ricaricabile tramite USB. Autonomia: 3 ore (luce da lavoro), 8 ore (torcia). 2 ganci e calamita. Portata 10 metri. Cavo USB 1 mt, gancio e laccetto inclusi. Grado di protezione IP20. Dimensioni 270 x 40 x 45 mm. Peso 350 g. **350 lumens**.

LR742 - torcia a led ricaricabile





TORCIA A LED SUBACQUEA

Torcia subacquea a led 3W in ABS antiurto. Galleggiante, robusta e leggera, con 3 modalità di luce (normale, potente o lampeggiante per segnalazioni), ideale per immersioni, snorkeling e pesca. Utilizzabile anche con guanti da immersione. Impermeabile IP68 fino a 5 metri. Imballo in blister. Dimensioni 124 x Ø 48 mm. Peso 95 g (senza batterie). **150 lumens**.

LR50SUB - torcia a led subacquea



TORCIA A LED IN GOMMA

Torcia tascabile antiurto in gomma con 3 superled (durata 50.000 ore), batterie 2D (non incluse). Focus fino a 30 m. Autonomia 30 ore. Grado di protezione IP X4. Dimensioni 205 x Ø 73 mm. Peso 185 g (senza batterie). **12 lumens**.

LR202 - torcia a led in gomma



TORCIA A LED RICARICABILE

Torcia a led High Power 3W ricaricabile, con funzione zoom regolabile e lanterna laterale bianca e rossa (fissa o lampeggiante). Leggera e versatile, con 5 modalità di luce (100% - 50%, lanterna bianca, luce rossa fissa, luce rossa lampeggiante), batteria integrata e ricarica USB. Dimensioni 170 x Ø 35 mm. Peso 85 g (senza batterie). **250 lumens**.

LR512 - torcia a led ricaricabile, autonomia 3 ore, ricarica 5 ore



LAMPADA A LED TUBOLARE

Lampada da lavoro in policarbonato con led tubolare, gancio girevole a 360° e cavo lunghezza 5 metri. Ideale in officina (per illuminare zone come il motore della macchina) cantine, rimesse, sottotetti. Emana una luce diffusa a 360°. Portata 5 metri. Grado di protezione: IP20 (per uso interno). Dimensioni 460 x 37 x 37 mm. Peso 370 gr. **400 lumens**.

LR540 - lampada a led tubolare



PROIETTORE A LED

Proiettore da lavoro portatile in ABS, con led Cob 10W e supporto orientabile a 180° che consente di direzionare il fascio luminoso con precisione, garantendo comfort e praticità in ogni posizione. Compatta e resistente, perfetta in officina, campeggio e auto. 3 modalità di luce (100% - 50% - strobo). Funziona con 4 pile AA (non incluse). Autonomia 9 ore (in modalità 50%) o 6 ore (a piena potenza). Dimensioni 145 x 100 x 35 mm. Peso 184 g (senza batterie). **900 lumens**.

LR592 - proiettore a led senza batterie





PAINT-RITER® VALVE ACTION PAINT MARKER

Pennarello a vernice permanente, misura marcatura 2-4 mm. Marca su qualsiasi superficie pulita (metallo, ceramica, vetro, legno ecc). Vernice opaca, coprente, visibile, resistente all'acqua e agli UV, ideale nel controllo qualità industria automobilistica. Resiste a temperature superiori a 70°C. Temperatura di applicazione: -46°C + 66°C. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli. *Abbinare lettera colore dopo il codice.*

MAK240. - pennarello a vernice permanente Valve Action®





DURA INK® FINE

Indelebile, con punta extra solida che evita le sbavature, misura marcatura 2 mm. Inchiostro resistente all'acqua ad asciugatura rapida, formulato per uso industriale. Idoneo su cartone, ceramica, stoffa, legno, carta, gomma e acciaio. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli. *Abbinare lettera colore dopo il codice.*

MAK960. - pennarello Dura Ink® a punta fine





QUIK STIK® ALL PURPOSE

Marcatore industriale a vernice solida, progettato per scrivere su ogni tipo di superficie, dalle più lisce alle più ruvide o sporche. Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, garantisce una lunga durata anche all'esterno. Funziona su metallo, cemento, legno, gomma, vetro e plastica, su materiali umidi, arrugginiti, ruvidi o caldi. La vernice è contenuta in un tubetto di plastica con rotella, punta Ø 13 mm. Asciuga rapidamente (circa 5 - 7 minuti) e resiste a temperature superiori a 60° C. Temperatura di applicazione: -18°C + 200°C. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli. *Abbinare lettera colore dopo il codice.*

MAK610. - stik di vernice in tubetto





PAINTSTIK® ORIGINAL B

Stick di vernice indelebile idoneo per la marcatura su qualsiasi tipo di superficie, punta Ø 17 mm. Ottima marcatura su superfici **bagnate, oleose, gelate, sporche, grasse, arrugginite**, legno, asfalto. Resiste all'acqua, raggi UV e a temperature superiori a 66°C. Temperatura di applicazione: -46°C + 66°C. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli. *Abbinare lettera colore dopo il codice.*

MAK802. - stick di vernice indelebile PaintStik® B



SIGILLI DI ALTA SICUREZZA A CHIODO PER CONTAINER

Adatti per tutti i tipi di container marittimi. Manomissione impossibile grazie alla rotazione veloce del barilotto. Per aprire il sigillo è necessario un tronchese a braccio lungo. Chiodo e barilotto con stessa numerazione, personalizzabili con codice a barre o Data Matrix (con contributo spese). **Certificati ISO 17712:2013 con diametro interno della parte metallica superiore a 18 mm**. Dimensioni del singolo sigillo: Ø superiore 20 mm, Ø 8 mm x altezza 73,5 mm. Minimo ordinabile 50 pezzi/multipli.

SGE3103Y - sigilli a chiodo colore giallo per container



SIGILLI DI SICUREZZA IN PLASTICA

Realizzati in polipropilene, regolabili, applicazione veloce e sicura grazie al meccanismo di chiusura con bloccaggio metallico a coda rotonda. Applicazioni: chiusura di mezzi di trasporto, telonati, cisterne e container. Personalizzabili con numerazione consequenziale. Dimensioni: Ø 2 mm, lunghezza totale 315 mm, etichetta 22 x 50 mm. *Abbinare lettera colore dopo il codice.*

SGE1130. - confezione 1000 sigilli



SISTEMI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI

Nastri antiscivolo da pavimento Safe In®..... 104
Nastri, prodotti e rivestimenti antiscivolo..... 105
Pedane e tappeti industriali defaticanti e decontaminanti 106-107
Dispositivi di bloccaggio Lockout/Tagout 108-109
Prodotti e soluzioni antiallagamento 110
Barriere antiallagamento 111
Supporti lombari, polsiere e ginocchiere..... 112
Etichette e targhe di identificazione..... 113
Sistemi di protezione industriali 114



FORNIBILI IN 3 ALTEZZE DIVERSE!





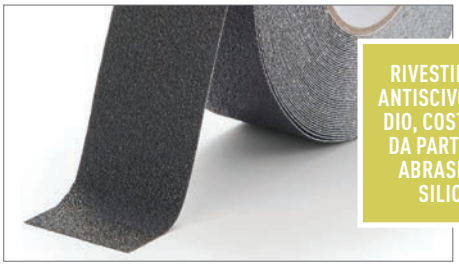

RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO MEDIO, COSTITUITO DA PARTICELLE ABRASIVE DI SILICIO.

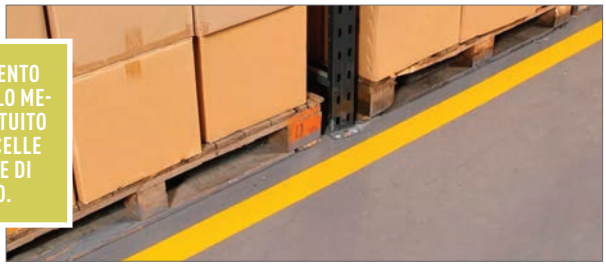

FORNIBILI NEI SEGUENTI COLORI:

- W BIANCO
- N NERO
- S GRIGIO
- T TRASPARENTE
- R ROSSO
- Y GIALLO
- F GIALLO FLUO
- B BLU
- G VERDE
- NY NERO-GIALLO
- RW ROSSO-BIANCO

NASTRO ANTISCIVOLO TIPO "STANDARD"

Nastro antiscivolo standard con rivestimento antiscivolo medio, costituito da particelle abrasive di silicio su supporto di poliestere. Adatto ad un'ampia gamma di applicazioni generali, può essere applicato su qualsiasi superficie regolare. Ideale per aree ad intenso traffico pedonale e veicolare, può essere utilizzato come antiscivolo sia sui gradini o intere aree piane. Resiste a temperature tra -30°C e +70°C, a raggi UV, prodotti chimici, oli, ecc. Disponibile in un'ampia gamma di colori.

SWDS25. - rotolo standard altezza 25 mm, lunghezza 18,3 mt (specificare lettera colore dopo il codice, vedi tabella a fianco)

SWDS50. - rotolo standard altezza 50 mm, lunghezza 18,3 mt (specificare lettera colore dopo il codice, vedi tabella a fianco)

SWDS100. - rotolo standard altezza 100 mm, lunghezza 18,3 mt (specificare lettera colore dopo il codice, vedi tabella a fianco)



NASTRO ANTISCIVOLO TIPO "IMPERMEABILE"

W N S T

Garantisce una pavimentazione antiscivolo con una finitura più liscia. Per ambienti con presenza d'acqua ed elevata umidità (piscine, imbarcazioni, spogliatoi, strutture sportive, docce ecc). Ideale per l'industria alimentare grazie all'assenza di avvallamenti e interstizi. Lunghezza rotolo 18,3 mt. *Aggiungere lettera colore dopo il codice.*

SWDI25N - rotolo altezza 25 mm

SWDI50N - rotolo altezza 50 mm



NASTRO ANTISCIVOLO TIPO "CONFORMABILE"

N Y NY

Costituito da particelle abrasive cosparse su supporto di alluminio flessibile con potente retro adesivo per adattarsi a superfici irregolari. Il nastro è consigliato per superfici curve e non uniformi (scale bucciate, passerelle, macchine per la movimentazione ecc). Resiste a temperature tra -30°C e + 70°C. Lunghezza rotolo 18,3 mt. *Aggiungere lettera colore dopo il codice.*

SWDC50NY - rotolo altezza 50 mm



NASTRO ANTISCIVOLO FOTOLUMINESCENTE

Stesse caratteristiche del tipo "standard" ma in versione fotoluminescente. Rende visibile il percorso da seguire in caso di interruzione della corrente e di prevenire il rischio di scivolate e di cadute. *Colori:* fotoluminescente e nero con banda centrale fotoluminescente alta 1 cm. Lunghezza rotolo 18,3 mt, altezza 50 mm.

SWDF50NF - rotolo nero con banda centrale fotoluminescente





NASTRO ANTISCIVOLO SAFETY-WALK™

Rivestimento antiscivolo costituito da particelle abrasive aggregate da resine sintetiche su supporto autoadesivo. Indicato per superfici soggette ad intenso traffico pedonale e veicolare (rampe, scale, passerelle, montacarichi, pedane, ingressi, corridoi). Disponibile in strisce o in rotoli lunghezza 18,3 metri.

SWN019 - rotolo nero, altezza 19 mm

SWN050 - rotolo nero, altezza 50 mm





ADESIVO SPRAY

Adesivo spray professionale, ideale per incrementare l'adesione istantanea e nel tempo di materiali autoadesivi, quando per il tipo di superficie, la normale adesione degli stessi è insufficiente a soddisfare l'applicazione. Resa totale stimata di 8 m^2.

SWA077 - bombola adesivo spray da 500 ml

ANGOLARI IN VETRO-RESINA, IDEALI PER METTERE IN SICUREZZA SCALE GIÀ ESISTENTI.



COPRI GRADINI IN VETRORESINA PER RENDERE SICURE QUALSIASI TIPO DI SCALA. GRAZIE AI GRANI DI SILICE E ALLA BANDA GIALLA, GARANTISCONO ECCELLENTE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO E VISIBILITÀ, RESISTENDO AD ACQUA, GHIACCIO O GRASSI.

ANGOLARI IN VETRORESINA

Soluzione economica per risolvere i problemi di scivolamento delle scale esistenti. Sagoma smussata con superficie antisdrucciolo integrata-permanente colore giallo. Fissaggio semplice mediante adesivo poliuretanico o bulloneria. Spessore 3,2 mm.

NDRA77 - angolare di sicurezza 70 x 40 x lunghezza 750 mm. Minimo ordinabile 4 pezzi/multipli

NDRA107 - angolare di sicurezza 70 x 40 x lunghezza 1000 mm, Minimo ordinabile 3 pezzi/multipli

COPRI GRADINI IN VETRORESINA

Copri gradini antisdrucciolo con grani di silice integrati, per un'ottima resistenza allo scivolamento in tutte le condizioni (acqua, ghiaccio, grasso, etc.). Rendono sicuri gradini in legno, cemento, acciaio, etc. La barra frontale gialla rende visibile la battuta al piede. Il copri gradino copre anche l'angolo per 3 cm. Fissaggio semplice mediante adesivo poliuretanico o bulloneria. Spessore 3,5 mm.

NDRA151 - copri gradino 150 x 3,5 x lunghezza 500 mm. Minimo ordinabile 6 pezzi/multipli

NDRA154 - copri gradino 150 x 3,5 x lunghezza 1000 mm. Minimo ordinabile 3 pezzi/multipli

NDRA233 - copri gradino 230 x 3,5 x lunghezza 750 mm. Minimo ordinabile 4 pezzi/multipli

NDRAS25 - gruppo "sella" universale in acciaio inox



PRIMER/SIGILLANTE EPOSSIDICO PER PAVIMENTI

Resina epossidica reattiva bicomponente pre riempita colore grigio/marrone. Può essere utilizzata come primer per rivestimenti epossidici di pavimentazioni interne o per sigillare supporti minerali. A base d'acqua (senza solventi), priva di sostanze dannose per la verniciatura, rinforza la superficie e conferisce agli strati successivi di resina reattiva un perfetto legame con il supporto. Eccellente adesione a cemento, pietra e asfalto, può essere applicata anche su supporti già rivestiti. Consumo: 10 kg per circa 25 - 30 mq (a seconda dell'assorbimento del supporto). La confezione contiene: resina epossidica, indurente.

NDRM010 - primer/sigillante epossidico per pavimenti da 10 kg



PERCHÉ SCEGLIERE UN TAPPETO ANTIFATICA?

Lavorare in piedi su superfici dure genera uno stress posturale costante che danneggia le articolazioni e la circolazione sanguigna. Senza un supporto adeguato, la gravità compromette il benessere e la produttività dell'operatore, rendendo il "lavoro statico" un rischio per la salute umana. Per questo motivo, l'utilizzo di un tappeto antifatica professionale diventa una necessità fisiologica. La sua superficie elastica stimola micro-movimenti muscolari che riattivano la "pompa venosa", prevenendo gonfiori, vene varicose e riducendo l'affaticamento fino al 50%.

Oltre ai benefici circolatori, questi supporti proteggono l'apparato muscolo-scheletrico assorbendo gli urti e distribuendo il peso uniformemente su schiena e ginocchia. Ciò previene patologie croniche e permette al lavoratore di restare più concentrato, poiché il cervello non viene distratto dal dolore fisico. Per essere efficace, la configurazione deve essere studiata su misura: la densità va calibrata sul peso dell'operatore, mentre le mescole del tappeto devono adattarsi al contesto lavorativo, come la resistenza agli oli o alle cariche elettrostatiche. Infine, dimensioni ampie e bordi smussati antinciampo garantiscono una libertà di movimento naturale, trasformando la postazione in un ambiente sicuro e orientato alla prevenzione.

SENZA TAPPETO ANTIFATICA



CON TAPPETO ANTIFATICA



-54% Riduzione del fastidio agli arti inferiori grazie ai micro-movimenti posturali.

3-5x Miglioramento del ritorno venoso quando i muscoli del polpaccio rimangono attivi.

-28% Riduzione della fatica grazie ai tappeti correttamente installati.

TAPPETO ANTIFATICA SERIE W1

Comodo tappeto antifatica progettato per attività che prevedono di stare in piedi frequentemente, ma non in modo continuativo, in ambienti di lavoro asciutti. Materiale: schiuma ammortizzante. Offre un'ammortizzazione ergonomica, ideale per postazioni di lavoro per l'industria leggera, aree di assemblaggio e imballaggio, banco vendita e punti vendita, uffici con scrivanie regolabili in altezza, officine e banchi di manutenzione. Temperatura di utilizzo: +20°C +130°C. Spessore 9,5 mm. Disponibile in due diverse colorazioni e in rotoli lunghezza massima fornibile 18,3 mt.

PDR701 - tappeto antifatica serie W1, superficie: pelle di elefante colore giallo/nero. Dimensioni 60 x 91 cm, peso 1,3 kg,

PDR703 - tappeto antifatica serie W1, superficie: pelle di elefante colore giallo/nero. In rotolo da 91 cm, specificare larghezza (max 18,3 mt)

PDR706 - tappeto antifatica serie W1, superficie: grigliata colore grigio. In rotolo da 91 cm, specificare larghezza (max 18,3 mt)





TAPPETO ANTIFATICA SERIE M2

Sistema modulare di piastrelle anti affaticamento, progettato per chi deve stare in piedi per interi turni di lavoro. Materiale: 100% gomma nitrilica ESD. Adatto a postazioni esposte a oli, grassi e fluidi industriali: aree di lavorazione CNC, linee e celle di assemblaggio e produzione. Facile da assemblare e manutenere, la superficie protegge le ginocchia. Temperatura di utilizzo: +10°C +70°C. Colore nero/giallo. Spessore 17 mm.

PDR430 - lastra antifatica serie M2, dimensioni 91 x 91 cm, peso 11 kg

PDR435M - bordo terminale maschio colore giallo, dimensioni 5 x 91 cm, peso 900 gr

PDR435F - bordo terminale femmina colore giallo, dimensioni 5 x 91 cm, peso 900 gr



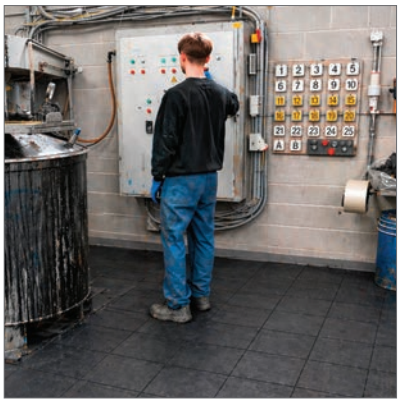

TAPPETO ANTIFATICA RAMPMAT

Economico tappeto anti-fatica forato. Il motivo alveolare rialzato offre una buona aderenza e buone proprietà di raschiatura di sporco e umidità. Materiale: mescola di gomma SBR (75% di materiale riciclato). I bordi sono smussati e sagomati per ridurre il rischio di inciampo e per consentire l'accesso con ruote. Estremamente durevole, previene efficacemente da scivolamenti e dai segni di affaticamento. Ideale per applicazioni industriali generiche, aree in cui abbondano i trucioli e aree di ingresso. Resistenza agli slittamenti testata in base alla norma DIN 51130. Temperatura di utilizzo: +20°C +130°C. Colore nero. Spessore 12 mm.

PDC091 - tappeto anti-fatica forato Rampmat, dimensioni 80 x 120 cm

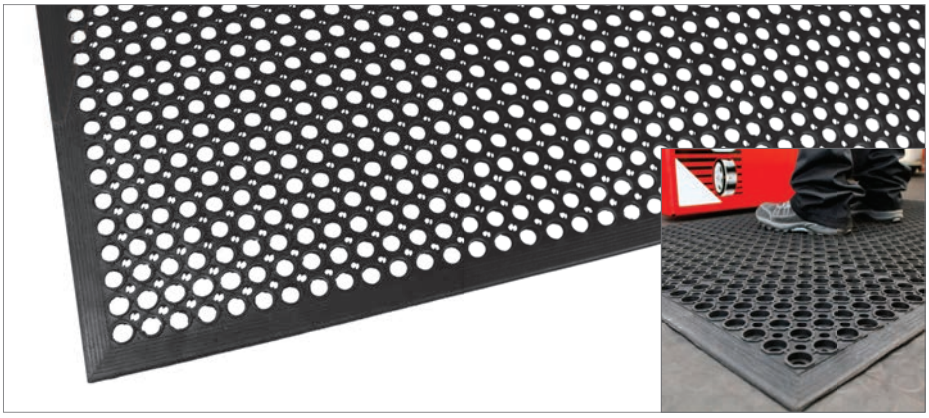

TAPPETO DA TAVOLO SERIE W3

Tappetino da tavolo progettato per proteggere i componenti sensibili in aree in cui è richiesto il controllo delle scariche elettrostatiche (ESD). Proteggere inoltre i componenti da piccole cadute e urti sul banco di lavoro. Materiale: schiuma ammortizzante. Ideale per assemblaggio e riparazione di componenti elettronici, postazioni di collaudo e controllo qualità, laboratori e officine, postazioni di lavoro per produzione e manutenzione, laboratori di formazione. A norma EN IEC 61340-5-1. Colore azzurro. Spessore 5,5 mm.

PDR021 - tappetino da tavolo ESD, dimensioni 60 x 45 cm, peso 400 gr

PDR025 - tappetino da tavolo ESD, dimensioni 60 x 90 cm, peso 800 gr

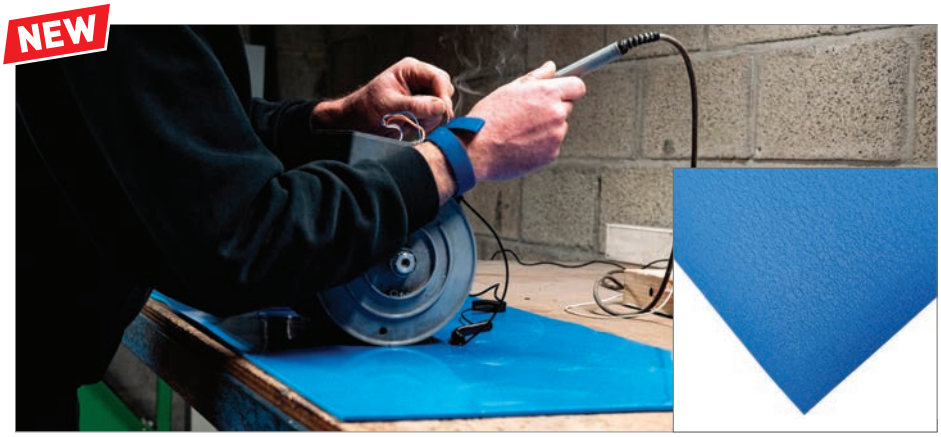

ROTOLO ASSORBENTE ADESIVO

Rotolo assorbente adesivo. Strato superiore di tessuto-non-tessuto, resistente all'abrasione, strati centrali in fibra di polipropilene, che assorbono perdite, gocciolamenti e spruzzi di oli, liquidi refrigeranti, solventi, vernici e acqua. Adesivo brevettato: si attacca con presa super-resistente, ma si rimuove facilmente senza lasciare residui. La parte inferiore autoadesiva plastificata blocca il passaggio del liquido assorbito. Il rotolo si può tagliare facilmente col taglierino. Ideale per banchi da lavoro, interno di cassettiere e pavimenti.

PDN3250 - rotolo assorbente colore blu, dimensioni 81 cm x 15 metri, assorbenza 19,9 lt

PDN32305 - rotolo assorbente colore grigio, dimensioni 81 cm x 15 metri, assorbenza 19,9 lt









PAVIMENTO COMPONIBILE EPSILON

Pavimento componibile resistente ad acidi, solventi e grassi. Stampato ad iniezione con resine poliolefiniche. Dielettrico, per tensioni di lavoro sino a 3.000 V (tensione di scarica 20.000 V). Carico di lavoro sino a 20-25 t per m^2.

PDC566 - lastra colore verde, dimensioni 500 x 500 x altezza 25 m

PDC566A - angolare colore nero, dimensioni 130 x 130 mm

PDC566AM - laterale maschio colore nero, dimensioni 500 x 130 mm

PDC566AF - laterale femmina colore nero, dimensioni 500 x 130 mm



TAPPETO DECONTAMINANTE

Tappeto decontaminante antibatterico che garantisce la massima igiene al luogo di lavoro, rimuovendo le contaminazioni causate dal passaggio di scarpe o ruote prima di entrare in aree pulite o sterili. Nessuna cornice contenitiva richiesta. Ogni tappeto contiene 30 fogli di politene adesivo colore blu spessore 1,8 mm. Dimensioni 115 x 45 cm.

TPA500230 - tappeto adesivo decontaminante



Cosa si intende per Lockout/Tagout?

Il Lockout/Tagout è una procedura di sicurezza che isola i macchinari dalle fonti di energia durante la manutenzione. Garantisce interventi sicuri e aiuta a prevenire infortuni causati da riavvii intempestivi. Salva vite umane, prevenendo incidenti e infortuni. Migliora l'efficienza, riducendo l'indisponibilità dei macchinari causata da incidenti. Riduce i costi, limitando i tempi di fermo macchina, di inattività, riducendo i costi assicurativi e potenziali sanzioni.



R Y G B A N

LUCCHETTI IN NYLON

Lucchetti con arco in plastica che esclude il passaggio di corrente elettrica tra l'arco e la chiave, non genera scintille. Con sistema di ritenuta chiave, sono forniti con etichette DANGER e PROPERTY OF. Dimensioni lucchetto 38 x altezza 87 mm, arco 20 x altezza 38 mm, Ø 6,5 mm. **Chiavi tutte diverse** (una chiave per ogni lucchetto). Minimo ordinabile 6 pezzi/multipli per colore. *Aggiungere lettera colore dopo il codice.*

LOC15. - lucchetto di sicurezza, colori vari



R Y G B A N

LUCCHETTI IN NYLON, ARCO IN ACCIAIO

Lucchetti da utilizzare solo in applicazioni di bloccaggio di sicurezza. Compatti e leggeri, resistono a urti, temperature estreme, sostanze chimiche e alla corrosione. Con ogni lucchetto sono fornite 2 etichette e 1 chiave. Dimensioni lucchetto 38 x altezza 87 mm, arco 20 x altezza 38 mm, Ø 6,5 mm. **Chiavi tutte diverse**. Minimo ordinabile 6 pezzi/multipli per colore. *Aggiungere lettera colore dopo il codice.*

LOC13. - lucchetto di sicurezza, colori vari



R Y G B A N

LUCCHETTI IN NYLON, ARCO IN ALLUMINIO

Lucchetti leggeri (65 gr) con corpo in nylon e arco in alluminio. Sistema di ritenuta chiave, temperatura massima di utilizzo 120°C. I lucchetti sono forniti con etichette DANGER e PROPERTY OF. Dimensioni lucchetto 32 x altezza 143 mm, arco 17,5 x altezza 38 mm. Arco Ø 4,7 mm adatto per piccoli fori. **Chiavi tutte diverse** (una chiave per ogni lucchetto). Minimo ordinabile 6 pezzi/multipli per colore. *Aggiungere lettera colore dopo il codice.*

LOC18. - lucchetto di sicurezza, colori vari



R Y G B A N

LUCCHETTI IN NYLON, ARCO FLESSIBILE

Lucchetto di sicurezza con robusto corpo in nylon rinforzato e cavo in acciaio rivestito. Resiste a urti, temperature estreme, sostanze chimiche e alla corrosione. L'arco flessibile si adatta a qualsiasi utilizzo. Con ogni lucchetto sono fornite 2 etichette e 1 chiave. Dimensioni lucchetto 32 x altezza 143 mm, arco 17,5 x altezza 1088 mm, Ø 4,7 mm. **Chiavi tutte diverse** (una chiave per ogni lucchetto). Minimo ordinabile 6 pezzi/multipli per colore. *Aggiungere lettera colore dopo il codice.*

LOC16. - lucchetto di sicurezza, colori vari



R Y G B



DISPOSITIVI DI BLOCCAGGIO VALVOLE A VOLANTINO

Sistema sicuro e semplice di chiusura delle valvole a volantino. Disponibile in 5 dimensioni per volantini da 2,5 a 32 cm di diametro. In polipropilene resistente alle sostanze chimiche, al calore e al freddo (-40 C° +140°C). *Aggiungere lettera colore dopo il codice.*

LOC34. - dispositivo di bloccaggio per volantino Ø da 165 a 254 mm



DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO UNIVERSALE A CAVO

Dispositivo versatile, ideale per bloccare più punti di isolamento dell'energia di valvole o impianti elettrici. Il corpo a forma di ganascia di sicurezza identifica il bloccaggio dell'apparecchiatura e consente di applicare fino a 6 lucchetti di sicurezza contemporaneamente, per un lockout sicuro. Cavo in acciaio rivestito (disponibile anche con cavi in plastica e in altre lunghezze). Dimensioni 61 x 127 x 25,4 mm, Ø cavo 4,32 mm.

LOC554 - dispositivo di bloccaggio universale con cavo lunghezza 0,91 mt



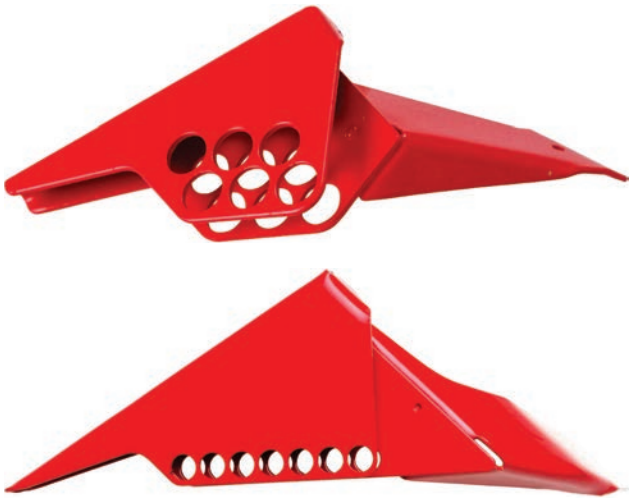

DISPOSITIVO BLOCCA VALVOLE A SFERA

Realizzato in acciaio, ideale per bloccare leve piatte di valvole a sfera di tutte le lunghezze, impedendo manovre non autorizzate. Il bloccaggio consente solo la posizione chiusa ad angolo retto. Il dispositivo va utilizzato con i lucchetti di chiusura. Diametro max ansa lucchetto 9,5 mm, altezza ansa lucchetto 19 mm.

LOC74 - dispositivo per valvole a sfera leva da 6 a 25 mm

LOC75 - dispositivo per valvole a sfera leva da 32 a 76 mm





DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO UNIVERSALE PER VALVOLE

Struttura in plastica e acciaio resistente agli acidi. Permette di bloccare valvole a farfalla, leva o volantino secondo l'accessorio scelto.

LOC02 - dispositivo **grande** bloccaggio valvole, larghezza max 41 mm

LOC03 - barra supplementare piccola per bloccaggio posizione intermedia





DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO PER INTERRUTTORI MODULARI

Per il bloccaggio di interruttori modulari. Realizzato in nylon rinforzato con fibra di vetro, installabile senza l'ausilio di attrezzi. Da utilizzare in combinazione con un lucchetto con arco da Ø 6,5 mm. Altezza 41,7 mm, diametro 24 mm, Ø max arco 7,14 mm. Per collegamenti in entrata standard (PIS).

LOC847 - sistema tipo 2



GANASCE DI SICUREZZA

Consentono il bloccaggio della fonte di energia a 6 differenti operatori. Il macchinario non potrà essere sbloccato fino a quando non sarà stato rimosso l'ultimo lucchetto. Costruiti in acciaio inossidabile rivestito in vinile, antiruggine, alloggiano fino a 6 lucchetti. Compatibili con lucchetti con arco Ø max 9,5 mm.

LOC30 - ganascia, Ø interno 38 mm



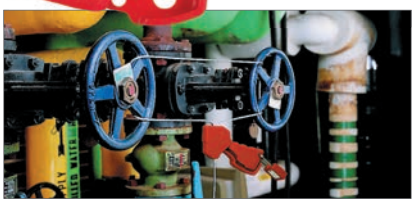

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO A CAVO

Sistema di chiusura tramite cavo brevettato. Ideale per situazioni complesse come grandi valvole a saracinesca o dispositivi sovra dimensionati. È sufficiente schiacciare il dispositivo per serrare il cavo e introdurre il lucchetto per bloccare la maniglia. Corpo realizzato in nylon con cavo in acciaio galvanizzato. Dimensioni altezza 182,7 mm, larghezza 72 mm, lunghezza cavo 1,8 mt.

LOC318 - dispositivo di bloccaggio a cavo





DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO VALVOLE A SFERA DA 2" A 8"

Dispositivo di bloccaggio valvole a sfera DA 2" a 4" in polipropilene ultra resistente. Concepito per chiudere una grande varietà di valvole a sfera in posizione di chiusura. Le due metà del dispositivo racchiudono la leva per evitare che la valvola sia accidentalmente azionata. Dimensioni 305 x 220 x 118 mm, per tubo Ø 203,8 mm.

LOC11 - dispositivo di bloccaggio valvole



STAZIONE LOCKOUT - TAGOUT

Permette di riporre i dispositivi di bloccaggio in modo che siano facilmente accessibili e pronti all'uso. In robusto polipropilene, con nvolucro semi-trasparente, è provvista di fori per l'applicazione a muro. Preforata per l'applicazione di ganci che possono essere disposti in vari modi. Maniglia smontabile. Dimensioni (b x h x p) 432 x 432 x 171 mm. **Fornita vuota.**

LOC217 - stazione portatile Lockout - Tagout

Prodotti per bloccare e deviare acqua e fanghi durante un allagamento

Gamma di prodotti a forma di sacchi e salsicciotti composti da polimeri organici contenuti in un sacco leggero di polipropilene. Estremamente sottili, dopo la procedura di attivazione questi prodotti aumentano il loro volume fino a 24 volte, assorbendo, bloccando e deviando acqua e fanghi durante un allagamento. Realizzati in tessuto non tessuto di polipropilene con nucleo in acrilato di sodio, questa combinazione di materiali è in grado di catturare più di 20 litri di liquido con soli 200 grammi di prodotto. Vantaggi: permettono un intervento autonomo e rapido, bloccano i trafilamenti d'acqua, sono molto più efficaci dei sacchi di sabbia, sono facili da conservare e da stoccare. I sacchi e i salsicciotti si conservano in locali secchi fino a 4 anni nell'imballaggio d'origine, ad una temperatura da +5°C a 30°C. Una volta attivati, i sacchi e i salsicciotti possono essere conservati ed utilizzati per circa 2 mesi, se non esposti al sole.



SACCHI ANTI INONDAZIONE

Sacchi anti inondazione, disponibili in due versioni.

AUS04 - confezione da 4 sacchi, dimensioni 60 x 40 cm, peso 1,15 kg

AUS10 - confezione da 10 sacchi, dimensioni 60 x 40 cm, peso 2,85 kg





SALSICCIOTTI ANTI INONDAZIONE

Salsicciotti anti inondazione, disponibili in due versioni.

AUS90 - confezione da 2 salsicciotti, dimensioni 90 x 18 cm, peso 490 gr

AUS120 - confezione da 2 salsicciotti, dimensioni 120 x 18 cm, peso 550 gr





ASCIUGA ACQUE E FANGHI DOPO UN ALLAGAMENTO!

SOLUZIONE ASSORBENTE POST-INONDAZIONE

La soluzione assorbente è un composto di polimeri organici che si gelificano istantaneamente a contatto con l'acqua, permettendo di spalare facilmente acque e fanghi riversatisi dentro i locali durante un'inondazione.

AUSSOL - soluzione assorbente post inondazione da 600 gr

AUSSOL01 - soluzione assorbente post inondazione da 4,8 kg



ISTRUZIONI D'USO



Bagna il sacco con acqua o immergilo in un contenitore per circa 3 - 5 minuti, fino a quando la sua altezza raggiungerà i 12 - 15 cm.



Posizionare la copertura nera anti-UV davanti all'area da proteggere e posizionare i sacchi attivati sopra la copertura.



Ripiegare la copertura nera fino a coprire completamente i sacchi, in modo da stabilizzarli e proteggerli da agenti atmosferici e raggi UV.

RIUTILIZZO E SMALTIMENTO

Una volta attivati, conservare i sacchi al chiuso o all'aperto, avvolti nella copertura nera anti-UV. Col tempo il sacco perderà di volume e potrebbe rilasciare del gel. Ad ogni riutilizzo, bisognerà seguire le istruzioni d'uso iniziali. È normale che con il passare del tempo le capacità di assorbimento dei sacchi diminuiscano. Sotto il sole, il sacco si svuoterà rilasciando acqua sotto forma di gel, innocuo per l'ambiente. Una volta ingiallito, il sacco può essere smaltito nella differenziata: in alternativa si può svuotare il sacco lasciando evaporare il contenuto e smaltire il sacco, oppure gettare il sacco con tutto il contenuto nella differenziata.







PERCHÉ SCEGLIERE BOXWALL?

- RESISTENTI ED EFFICACI NEL DEVIARE L'ALLUVIONE, PROTEGGENDO INFRASTRUTTURE E TERRITORI.
- LEGGERE, CONSENTONO UNA MOVIMENTAZIONE RAPIDA E UNA POSA IN OPERA SENZA SFORZI.
- AUTO-ANCORANTI E AUTO-REGGENTI, PER GESTIRE LE PIENE FINO ALL'ALTEZZA DELLE BARRIERE.
- IMPILABILI, PERMETTONO UN FACILE STOCCAGGIO OTTIMIZZANDO LO SPAZIO DEI MAGAZZINI.
- COMPATTE, IDEALI PER L'INSTALLAZIONE SIA IN PICCOLI CHE GRANDI SPAZI.
- RESISTENTI AI RAGGI UV, MANTENGONO INALTERATE LE PRESTAZIONI STRUTTURALI.
- COMPLETAMENTE RICICLABILI, SONO REALIZZATE IN PLASTICA RICICLATA.

! PER COSTRUIRE UNA BARRIERA LUNGA 30 METRI E ALTA 50 CM, SONO NECESSARI CIRCA 2.000 SACCHI DI SABBIA PESANTI. AL CONTRARIO, CON LE BARRIERE BOXWALL, SONO NECESSARI SOLO 34 ELEMENTI (OGNUNO PESANTE SOLO 6 KG) E DUE PERSONE, CHE POSSONO MONTARE L'INTERA BARRIERA IN CIRCA 10 MINUTI.

BARRIERA BOXWALL CONTRO GLI ALLAGAMENTI

Barriera temporanea anti-inondazione, progettata per una risposta rapida alle minacce di inondazione. Mobile, semplice e leggera, ideale per chiudere strade, vie, sentieri, parcheggi, fiumi, rive di canali, proprietà industriali e commerciali. Resistente ed efficace, protegge gli edifici e contiene le esondazioni degli argini. Adatta per l'uso su superfici solide e uniformi (asfalto, cemento), può essere posizionata anche sull'erba. Realizzata in polipropilene resistente, può essere facilmente lavata dopo l'uso. Auto-ancorante, non sono necessari ulteriori fissaggi: più l'acqua sale, più la barriera viene premuta saldamente contro il terreno. Una volta posizionata, la pressione dell'acqua spinge la parte orizzontale della barriera contro il terreno. La forza di ancoraggio è proporzionale alla differenza di pressione dell'acqua fra il lato superiore e il fondo della barriera. Il fondo è dotato di solette in gomma cellulare per garantire aderenza al terreno. Sotto il bordo anteriore, si trova una striscia sigillante di tenuta in gomma che riduce al minimo le infiltrazioni di acqua dal basso. Un sistema di canali di drenaggio sul fondo consente il deflusso dell'acqua infiltrata, evitando una contropressione. Una parte arginante, posteriore e verticale che serve ad arginare l'acqua: i due costoloni fungono anche da canali di drenaggio. Impilabile per un facile trasporto e stoccaggio quando non in uso, la barriera è riutilizzabile. Capacità di sbarramento 50 cm. Resiste a temperature da -30° a +90°C. Fornibili a richiesta sezioni angolari aggiuntive (per creare curve a 90 gradi) e barriere lineari altezza 100 cm.

BBW52 - Barriera Boxwall contro gli allagamenti, dimensioni 98 x 68 x altezza 53 cm, peso 6 kg

BBW50OC - angolo esterno 30° per barriera BBW52, dimensioni 67/35 x 68 x altezza 53 cm, peso 2 kg

BBW50IC - angolo interno 30° per barriera BBW52, dimensioni 22/55 x 68 x altezza 53 cm, peso 2 kg

BBW52GL - finale sinistro per barriera BBW52, dimensioni 18 x 68 x altezza 53 cm, peso 2 kg

BBW52GR - finale destro per barriere BBW52, dimensioni 18 x 68 x altezza 53 cm, peso 2 kg

COME FUNZIONA LA BARRIERA?



← PARTE ARGINANTE

La parte posteriore verticale argina l'acqua. La pressione dell'acqua viene assorbita da due costoloni che fungono anche da canali di drenaggio.

PARTE SIGILLANTE

Sotto il bordo anteriore della barriera si trova una striscia di tenuta in gomma cellulare. La striscia riduce al minimo le infiltrazioni di acqua da sotto.

NON NECESSITA DI ANCORAGGIO

La forza di ancoraggio è proporzionale alla differenza di pressione dell'acqua tra il lato superiore e il fondo della barriera. Un sistema di canali di drenaggio sul fondo consente il deflusso dell'acqua infiltrata per evitare che si formi una contropressione.

BOXWALL SFRUTTA IL "PRINCIPIO DEL REGGILIBRO": IL PESO DELL'ACQUA SULLA BASE A L STABILIZZA LA BARRIERA, MENTRE GUARNIZIONI GOMMATE NE IMPEDISCONO INFILTRAZIONI E LO SCIVOLAMENTO.


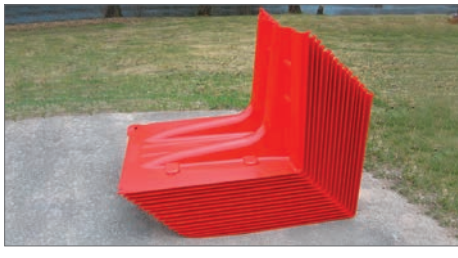


A cosa servono i supporti lombari?

I supporti lombari rappresentano la soluzione ottimale contro il mal di schiena, ad esempio per un'ernia discale, poiché sostengono la colonna durante movimenti o sforzi intensi. Risultano quindi indispensabili per i professionisti del settore edile, del montaggio, della manutenzione e della logistica, garantendo protezione costante e una corretta postura ergonomica indispensabile per prevenire infortuni cronici sul posto di lavoro.



VERSIONE ECONOMICA CON SUPPORTO IN MATERIALE FLESSIBILE.



SUPPORTO LOMBARE 1650

Realizzato in Spandex® per la prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici e il massimo sostegno e comfort della zona lombare. Bretelle elastiche regolabili. Taglie: dalla S alla XL.

EDS1650. - supporto lombare modello 1650



VERSIONE BASE CON SUPPORTO IN MATERIALE FLESSIBILE.



SUPPORTO LOMBARE 100

Realizzato in tessuto con fibre di gomma che permettono al supporto di rimanere in posizione. Rivestito in Spandex® per favorire la traspirazione. Bretelle elastiche regolabili. Taglie: dalla S alla XL.

EDS100. - supporto lombare modello 100



TECNOLOGIA STICKY FINGERS® PER UN MAGGIORE SUPPORTO.



SUPPORTO LOMBARE 1100

Realizzato in tessuto con fibre in gomma abbinate alla tecnologia Sticky Fingers®, rivestito in Spandex® per favorire la traspirazione. Bretelle elastiche regolabili. Taglie: dalla S alla XL.

EDS110. - supporto lombare modello 1100

LE TAGLIE DEI SUPPORTI LOMBARI CORRISPONDONO A: S (VITA 64 -76 CM), M (VITA 76-86 CM), L (VITA 86-97 CM), TAGLIA XL (VITA 97-107 CM).





POLSIERA A CINGHIA DOPPIA

Supporta il polso durante il movimento ripetitivo. **Limita i movimenti del polso verso il basso e verso l'alto**. Rinforzo brevettato con apertura centrale, per alleviare la pressione sul nervo mediano. Indicatore a "linea rossa" per una corretta posizione di mano e polso. Fodera antibatterica, cinturino elastico doppio, chiusura con velcro. Taglie: dalla S alla XL.

EDS402R. - polsiera mano destra colore nero

EDS402L. - polsiera mano sinistra colore nero





GINOCCHIERE 230

Essenziali per chi deve inginocchiarsi frequentemente, ideali su superfici delicate. Modello in Cordura® con fodera interna in Ultrilure®, antibatterico. Chiusura a gancio. Colore nero, taglia unica regolabile.

EDS230 - coppia di ginocchiere 230 in Cordura®





GINOCCHIERE 335

Essenziali per chi deve inginocchiarsi frequentemente, ideali su superfici dure, scivolose o abrasive. Modello dotato di fodera in Ultrilure®, imbottitura in neoprene, calotta in gomma antiscivolo. Colore nero, taglia unica regolabile.

EDS335 - coppia di ginocchiere 335 con calotta antiscivolo



TARGHE IN ACCIAIO MARCATE CON MARCATORE LASER

Targhe in acciaio inox 304 spessore 0,8 mm marcate con marcatore laser. Alta resistenza alle abrasioni, sollecitazioni meccaniche, agenti chimici, solventi, diluenti e alle alte temperature. Fori di fissaggio e grafica inclusi nel prezzo. Forniibili a richiesta con retro adesivo (aggiungere RA prima del codice). Minimo ordinabile 10 pezzi (tranne MLI4. - minimo ordinabile 5 pezzi).

MLI1 - targa in acciaio, dimensioni 40 x 20 mm

MLI2 - targa in acciaio, dimensioni 60 x 30 mm

MLI3 - targa in acciaio, dimensioni 80 x 40 mm

MLI4 - targa in acciaio, dimensioni 100 x 50 mm





TARGHE IN ACCIAIO CON INCISIONE LASER

Targhe in acciaio inox 304 spessore 0,8 mm con incisione laser. Alta resistenza alle abrasioni, sollecitazioni meccaniche, agenti chimici, solventi, diluenti e alle alte temperature. Fori di fissaggio e grafica inclusi nel prezzo. Fornibili a richiesta con retro adesivo (aggiungere RA prima del codice articolo). Minimo ordinabile 10 pezzi (tranne ILI4 - minimo ordinabile 5 pezzi).

ILI1 - targa in acciaio, dimensioni 40 x 20 mm

ILI2 - targa in acciaio, dimensioni 60 x 30 mm

ILI3 - targa in acciaio, dimensioni 80 x 40 mm

ILI4 - targa in acciaio, dimensioni 100 x 50 mm





TARGHE IN ALLUMINIO CON INCISIONE LASER

W N

Targhe in alluminio pre verniciato spessore 0,5 mm, incise al laser mediante asportazione dello strato superficiale di vernice. Alta resistenza alle abrasioni, agenti chimici e solventi. Fori di fissaggio e grafica inclusi nel prezzo. Fornibili a richiesta con retro adesivo (aggiungere RA prima del codice articolo). Minimo ordinabile 10 pezzi (tranne ILA4. - minimo ordinabile 5 pezzi). *Aggiungere lettera colore dopo il codice.*

ILA1. - targa in alluminio, dimensioni 40 x 20 mm

ILA2. - targa in alluminio, dimensioni 60 x 30 mm

ILA3. - targa in alluminio, dimensioni 80 x 40 mm

ILA4. - targa in alluminio, dimensioni 100 x 50 mm





DISCO IN PVC AD ALTA ADESIVITÀ

Disco in PVC ad alta adesività con protezione in PVC trasparente ad alto spessore. Estremamente durevole, con ottima adesione anche su superfici ruvide. Il materiale offre una buona resistenza a sostanze chimiche, alcool e idrocarburi, resistendo nel tempo ad abrasioni, raggi UV ed intemperie. Temperatura di utilizzo: da -40°C a +100°C. Dimensioni Ø 60 mm, **spessore 0,65 mm**. Minimo ordinabile 10 pezzi. *Aggiungere lettera colore dopo il codice.*

EBPVCS3. - disco in PVC ad alta adesività



TARGHE LASER

Velocità, qualità e precisione

Le nostre macchine laser ad alta precisione consentono di realizzare ogni vostra richiesta di personalizzazione: caratteri, simboli, segnali e forme sagomate. Le macchine, altamente versatili, possono lavorare materiali particolari come alluminio, acciaio inox, carta, cartone, plastica e altri materiali organici, con tagli e incisioni di alta qualità. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: soddisfare e realizzare al meglio ogni vostra richiesta.



SCHERMO PER MOLATRICE

Schermo realizzato in acciaio e materiale plastico antiurto. Dispositivo di sicurezza fondamentale, applicato sulle molatrici fisse da banco, protegge l'operatore durante le operazioni di molatura, affilatura o sbavatura.

RIP001 - dimensioni schermo 150 x 150 mm

RIP002 - dimensioni schermo 210 x 210 mm



CUPOLE

Cupola di ricambio da installare sulle basi delle protezioni RIP001 e RIP002.

RIP300 - cupola di ricambio Ø 300 mm

RIP400 - cupola di ricambio Ø 400 mm

RIP500 - cupola di ricambio Ø 500 mm

RIP600 - cupola di ricambio Ø 600 mm



PROTEZIONE PER TRAPANO A COLONNA

Protezione per trapano a colonna con struttura in acciaio e schermo in materiale plastico antiurto di sicurezza, dimensioni 230 x 180 x altezza 115 mm. La protezione per trapano è regolabile in altezza ed è completa di micro interruttore. Altezza totale 450 mm.

RIP007U - protezione per trapano a colonna con attacco universale (destro o sinistro)



DISPOSITIVO ANTINTRUSIONE PER SCALE A PIOLI

Realizzato in metallo leggero ad alta resistenza e pensato per inibire l'utilizzo delle scale verticali al personale non abilitato e non dotato di idonei D.P.I. La porta è dotata di apposite asole per l'alloggiamento di un lucchetto (incluso). **Altezza fissa 180 cm**: disponibile in varie larghezze e grafica personalizzabile.

MUC18040 - dispositivo antintrusione per scale, larghezza 400 mm



Sistema modulare

TECHNO

Il sistema Techno, realizzato in acciaio, è una soluzione su misura per la delimitazione di aree pericolose, economica e facile da installare, che comprende pannelli auto-portanti per composizioni in linea o angolari, porta ad anta singola e accessori per il montaggio. Contattaci per saperne di più!

Modulare e intercambiabile

Estremamente visibile

Modificabile in corso d'opera

Economico e funzionale



SEGNALETICA STRADALE E CANTIERISTICA

Segnaletica di divieto e obbligo 116
Segnaletica di pericolo e pannelli integrativi 117
Segnaletica utile per la guida e vari 118
Segnaletica per cantieri temporanei 119
Segnaletica per cantieri in polionda 120-121
Segnale per ponteggi e impalcature 121
Cavalletti portasegnale e delineatori 122
Segnale mobile, kit cavalletto e divieto di sosta 123
Basi, sostegni mobili e sacchi zavorra 124
Pali, sostegni, reti da cantiere e bulloneria 125
Barriere e transenne 126
Barriere in polietilene e componibili 127
Barriere estensibili 128
Barriere modulari e quadrilatero 129
Barriere New Jersey, pedane e rampe 130
Segnaletica termoplastica, riparazione buche e bruciatore 131
Dispositivi antisosta e coni stradali 132
Coni e delineatori stradali 133
Paletti, catene e basi 134
Catene e colonnine in plastica, delineatori e dissuasori 135
Dissuasore, pali e palo retrattile 136
Rallentatori di velocità 137
Rampe e passacavi 138
Profili fermaruota e delimitatori di corsia 139
Specchie cupole di sorveglianza 140-141
Segnalatori luminosi, impianti, marker stradali e catadiottri 142
Kit ADR, articoli per movieri, sale, maniche a vento e bandiere ... 143
Dispositivi di segnalazione per il trasporto di merci pericolose 144
Dispositivi speciali di segnalazione e accessori 145
Pannelli ed etichette per il trasporto merci pericolose 146-147

SEGNALI DI DIVIETO E DI OBBLIGO

MARCATURA CE

MATERIALI
I cartelli stradali di divieto indicano le regole da rispettare per evitare gli incidenti. Indispensabili per organizzare la circolazione dei veicoli, questi cartelli trovano posto anche su strade private, cantieri, parcheggi e zone industriali.

CODICE	DIMENSIONI
240...	disco Ø 40 cm
260...	disco Ø 60 cm
290...	disco Ø 90 cm

CODICE	MATERIALE
FLR...	Lamiera scatolata, pellicola rifrangente CE (classe RA1)
FLH...	Lamiera scatolata, pellicola rifrangente CE (classe R2)
FAR...	Alluminio scatolato, pellicola rifrangente CE (classe RA1)
FAH...	Alluminio scatolato, pellicola rifrangente CE (classe R2)





F.R 260041
dare precedenza
nei sensi unici alternati



F.R 260046
divieto di transito



F.H 260047 ■
F.R 260047
senso vietato



F.H 260048 ✱
divieto di sorpasso



F.H 260050xx ■
F.R 260050xx
limite massimo di velocità (xx=km/h)



F.R 260054
transito vietato ai pedoni



F.R 260060 A
transito vietato ai veicoli superiori
a 3,5 t a pieno carico



F.R 261060 B
transito vietato ai veicoli superiori
a ... t a pieno carico



F.R 262068
transito vietato ai veicoli aventi
una massa superiore a ... t



F.R 260070
via libera



F.R 260074
divieto di sosta



F.R 260075
divieto di fermata



F.H 260080 A ■
F.R 260080 A
direzione obbligatoria diritto



F.H 260080 ■
F.R 260080
direzione obbligatoria
sinistra/destra



F.H 260080 D ■
F.R 260080 D
preavviso di direzione
obbligatoria a destra



F.H 260080 E ■
F.R 260080 E
preavviso di direzione obbligatoria
a sinistra



F.R 260081 A ■
direzioni consentite destra e sinistra



F.R 260081 B ■
direzioni consentite diritto e destra



F.R 260081 C ■
direzioni consentite diritto e sinistra



F.H 260082 A ■
F.R 260082 A
passaggio obbligatorio a sinistra



F.H 260082 B ■
F.R 260082 B
passaggio obbligatorio a destra



F.R 260083 ■
passaggi consentiti



F.R 260084 ■
rotatoria



F.R 260088
percorso pedonale



F.R 260090
pista ciclabile

✱ Segnale obbligatorio con pellicola rifrangente CE (classe R2).

■ Segnale consigliato con pellicola rifrangente CE (classe R2).

MATERIALI
Classificati come segnaletica verticale, i cartelli di pericolo stradali sono posti a 150 metri dall'inizio del pericolo che segnalano. Se posizionati a una distanza diversa, questa dev'essere specificata mediante un pannello integrativo.

CODICE	DIMENSIONI
160...	triangolo lato 60 cm
190...	triangolo lato 90 cm
460037	ottagono lato 60 cm

CODICE	MATERIALE
FLR...	Lamiera scatolata, pellicola rifrangente CE (classe RA1)
FLH...	Lamiera scatolata, pellicola rifrangente CE (classe R2)
FAR...	Alluminio scatolato, pellicola rifrangente CE (classe RA1)
FAH...	Alluminio scatolato, pellicola rifrangente CE (classe R2)





F.R 190 002
dosso



F.R 190 008
passaggio a livello con barriere



F.R 190 013
attraversamento pedonale



F.R 190 018
strettoia asimmetrica a sinistra



F.R 190 023
bambini



F.R 190 026
doppio senso di circolazione



F.R 190 031 A
semaforo con lanterne verticali



F.R 190 035
altri pericoli (da utilizzare sempre con pannello integrativo)



F.H 190 036 *
dare precedenza



F.R 190 004
curva a destra



F.R 190 024
animali domestici vaganti



F.R 190 025
animali selvatici vaganti



F.R 190 021
banchina cedevole



F.R 190 027
circolazione rotatoria



F.R 190 034
dare precedenza

Pannelli integrativi ai segnali circolari

CODICE	FORMATO	DIMENSIONI	SPESSORE BORDO NERO
921...	Piccolo	330 x 170 mm	6 mm
922...	Normale	500 x 250 mm	8 mm
923...	Grande	750 x 330 mm	10 mm



FCR 922
neutro



F.R 922002 *
rimozione coatta



F.R 922004
validità



F.R 922006
limitazione



F.R 922009
escluso mezzi autorizzati



F.R 922010
escluso carico e scarico

* Segnali realizzabili anche in versione FCR...

Pannelli inizio - continua - fine

CODICE	FORMATO	DIMENSIONI	SPESSORE BORDO NERO
901...	Piccolo	250 x 100 mm	4 mm
902...	Normale	350 x 150 mm	6 mm



F.R 902101 *
inizio



F.R 902102 *
continua



F.R 902103 *
fine



F.R 902111 *
inizio



F.R 902112 *
continua



F.R 902113 *
fine

* Segnali realizzabili anche in versione FCR...

SEGNALI UTILI PER LA GUIDA E VARI

MARCATURA CE



MATERIALI
I segnali di indicazione e per la guida hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni utili per la guida e per l'individuazione di strutture, servizi e percorsi verso di essi.

CODICE	DIMENSIONI
641...	quadrato 40 x 40 cm
661...	quadrato 60 x 60 cm
760...	rettangolo 60 x 90 cm

CODICE	MATERIALE
FLR...	Lamiera scatolata, pellicola rifrangente CE (classe RA1)
FLH...	Lamiera scatolata, pellicola rifrangente CE (classe R2)
FAR...	Alluminio scatolato, pellicola rifrangente CE (classe RA1)
FAH...	Alluminio scatolato, pellicola rifrangente CE (classe R2)



F.R 661045
diritto di precedenza nei sensi unici alternati



F.R 661076
parcheggio



F.R 661302
ospedale



F.R 661303
attraversamento pedonale



F.R 661304
scuolabus



F.R 661305
SOS



F.R 661307
sovrapasaggio pedonale



F.R 661309
strada senza uscita



F.R 661312xx
velocità consigliata (xx=km/h)



F.R 661314
strada riservata ai veicoli a motore



F.R 661318
zona residenziale



F.R 661320
area pedonale urbana



F.R 661322
zona traffico limitato



F.R 661324
attraversamento ciclabile



F.R 691341
variazione corsie disponibili



F.R 661349
senso unico frontale



F.R 660044
diritto di precedenza



F.R 660042
fine del diritto di precedenza



F.R 641508
area videosorvegliata



F.. 641518
area videosorveglianza



F.R 760436



F.R 760482



F.R 760773



F.R 760774



F.R 760791

MATERIALI
Segnali costruiti in lamiera scatolata con pellicola rifrangente CE (classe RA1) e utilizzabili solo nei cantieri temporanei (non come segnali stradali verticali permanenti a norma EN 12899-1:2007).

I SEGNALI FCR SONO UTILIZZABILI SOLO NEI CANTIERI TEMPORANEI E NON COME SEGNALI STRADALI VERTICALI PERMANENTI.

CODICE	MATERIALE
FCR 160...	triangolo lato 60 cm
FCR 190...	triangolo lato 90 cm
FCR 260/263...	disco Ø 60 cm
FCR 56...J	tabella 60 x 40 cm
FCR 56...Y	tabella 40 x 60 cm
FCR 56...X	tabella 60 x 90 cm
FCR 56...Q	tabella 90 x 60 cm
FCR 661...	quadrato lato 60 cm
FCR 914...	tabella 80 x 80 cm





FCR 160383
FCR 190383
lavori



FCR 160385
FCR 190385
strettoia asimmetrica a sinistra



FCR 160386
FCR 190386
strettoia asimmetrica a destra



FCR 160387
FCR 190387
doppio senso di circolazione



FCR 160388
FCR 190388
altri pericoli



FCR 260041
dare precedenza
nei sensi unici alternati



FCR 260047
senso vietato



FCR 260050xx
limite massimo di velocità (xx=km/h)



FCR 260074
divieto di sosta



FCR 260075
divieto di fermata



FCR 263080
direzione obbligatoria
girevole



FCR 914061
segnaletica orizzontale
in rifacimento



FCR 661045
diritto di precedenza
nei sensi unici alternati



FCR 914062
incidente



FCR 5665 J Q
inizio cantiere



FCR 5648 Y Z
direzione pedoni obbligatoria
a destra



FCR 5649 Y Z
direzione pedoni obbligatoria
a sinistra



FCR 790409B L C
direzione autocarri obbligatoria
a sinistra



FCR 790411A D
direzione pedoni obbligatoria
a sinistra



FCR 5666 J Q
fine cantiere



FCR 532722
Dimensioni: 130 x 30 cm



FCR 807710
Dimensioni: 100 x 25 cm



FCR 56100 J
attenzione uscita autocarri

Cartelli per cantieri in polionda "Polistrong" 500 x 670 mm

Il propilene alveolare è un pannello rigido insensibile agli agenti atmosferici e chimici, durevole, igienico, idrorepellente; può essere facilmente fissato con chiodi, viti e graffette. Non è pericoloso né per l'ambiente né per la salute. Leggero, maneggevole e a costi contenuti è l'**ideale per l'utilizzo in cantiere**.

A RICHIESTA FORNIBILI ANCHE CARTELLI DELLE LINEE VITA. RICHIEDI UN PREVENTIVO.



PO5001



PO5002



PO5003



PO5004



PO5005



PO5006



PO5033



PO5007



PO5008



PO5009



PO5010



PO5011



PO5012



PO5013



PO5014



PO5015



PO5016



PO5017



PO5018



PO5019



PO5020



PO5021



PO5022



PO5023



PO5024



PO5025



PO5026



PO5027



PO5028



PO5030



PO5031



PO5034



PO5032



PO5050



PO5051



SEGNALE PER PONTEGGI E IMPALCATURE

La sicurezza in cantiere è una priorità e per minimizzare i rischi, l'uso di segnali informativi è la soluzione più efficace per comunicare lo stato delle strutture. Posizionati sui punti di accesso, certificano la sicurezza di ponteggi, scale e attrezzature di sollevamento. Resistente ad acqua, raggi UV e sporcizia, il portaetichette è realizzato in PVC espanso da 3 mm. Si applica facilmente con rivetti o fascette e, a richiesta, può essere personalizzato con testi, loghi aziendali e simboli. I cartelli per ispezione ponteggi sono realizzati in PVC flessibile spessore 0,5 mm.

PIKIT5 - kit composto da 5 portaetichette, dimensioni 250 x 70 x spessore 3 mm e 5 cartelli per ispezione ponteggi, dimensioni 60 x 200 mm

PICR01 - solo cartelli di ricambio per ispezione ponteggi, dimensioni 60 x 200 mm, minimo ordinabile 5 pezzi/multipli

Cartelli per cantieri in polionda "Polistrong" 670 x 1000 mm



PO7001



PO7002

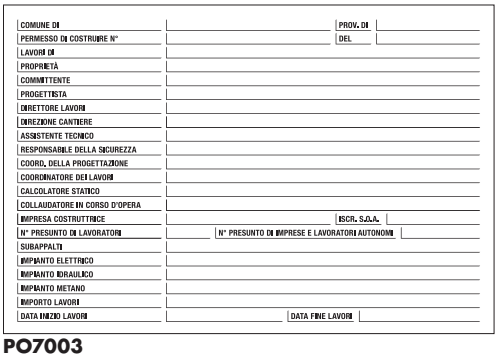

PO7003

CAVALLETTI PORTASEGNALE E DELINEATORI

SPESE DI TRASPORTO DA CONCORDARE



CONFORME AL D. M. 26/09/2002.

CAVALLETTI IN PROFILO MAGGIORATO

In ferro verniciato. Fissaggio di ogni cartello con 2 piastrine CLC125 (non in dotazione). Dimensioni 55 x altezza 120 cm per cartelli: disco Ø 40/60 cm, triangolo lato 60/90 cm (distanza da terra del segnale montato 86/68 cm e 85/68 cm), pannello 60 x 60 cm, triangolo lato 60 cm + pannello 53 x 18 cm. Peso 2,95 kg.

CVV120 - cavalletto in profilo maggiorato



CONFORME AL D. M. 26/09/2002.

CAVALLETTI PORTASEGNALE

In scatolato di ferro 15/10 verniciato a polveri, montato con accessori e viteria auto bloccante zincata. Forniti completi di piastrine saldate. Bulloni esclusi (CBK825 o CBK25). per triangolo lato 120 cm (distanza da terra del segnale montato 80 cm) disco Ø 90 cm, quadrato lato 90 cm e relative appendici.

CVL135 - cavalletto portasegnale



Sistema completo composto da:
- **BC248** - base
- **CSR50** o **CSH50** - cupola
- **STC420** - palo
- **CLS48** - 2 collari
- **CB.25** - 4 bulloni
- **F.R260080** - disco Ø 60 cm

DELINEATORE DI OSTACOLO

Cupola bombata in alluminio spessore 2,5 mm, dimensioni 50 x 44 cm, completa di collari e bulloni. **Figura 472 del C.d.S**.

CSR50 - cupola bombata con pellicola rifrangente classe 1

CSH50 - cupola bombata con pellicola rifrangente classe 2



CONFORME AL D. M. 26/09/2002.

PORTA SEGNALI A LIBRO

Porta segnale in ferro verniciato con tubo sezione quadrata 15 x 15 mm, spessore 1,5 mm e bandelle spessore 30 x 2 mm. Per disco Ø cm 60, triangolo lato cm 90 (distanza da terra del segnale montato 66 cm). Fissaggio di ogni cartello: 1 piastrina CLC125 + 2 bulloni CBK25 o CBK825 (non in dotazione). Dimensioni 58 x altezza 120 cm, peso 3 kg.

CVP120 - porta segnale a libro

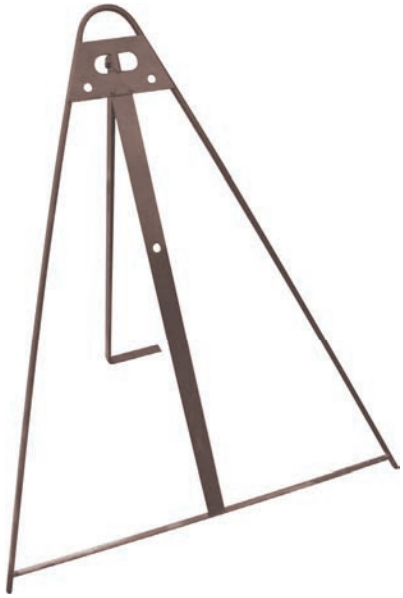

NON CONFORMI AL D. M. 26/09/2002. POSSONO ESSERE UTILIZZATI IN IN AREE NON APERTE AL TRAFFICO PUBBLICO O BREVI MANUTENZIONI.

PORTA SEGNALE

In tondino di ferro Ø 8 mm, dimensioni (h x b) 69 x 50 cm, peso 1,8 kg. Idoneo per dischi Ø 40/60 cm, triangoli lato 60/90 cm (distanza da terra del segnale montato 23,5/5 cm e 20/5 cm), tabelle 60 x 60 cm. Ferro piatto mm 25 x 3, ferro piatto mm 15 x 5 (astina). Finitura: verniciatura a polvere.

CVS069 - porta segnale





PORTA SEGNALE NERO

Verniciato colore nero, asta altezza 80 cm, peso 2,3 kg. Per cartelli: disco Ø 40/60 cm (distanza da terra del segnale montato 37/19 cm), triangolo lato 60/90 cm (distanza da terra del segnale montato 34/19 cm), pannello 60 x 60 cm. Fissaggio del cartello con 2 piastrine CLC125 e 4 bulloni CBK25 non in dotazione.

CV080 - porta segnale nero



DELINEATORE DI MARGINE

Segnale in polietilene per strade a doppio senso di circolazione. Bifacciale, con 2 catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro. Altezza 135 cm.

DLM102 - delineatore

FIGURA 463 DEL C.D.S.



SEGNALE DI PREAVVISO TEMPORANEO A CAVALLETTO

Realizzato in PVC colore blu, segnala postazioni di rilevazione elettronica della velocità. Richiudibile, può essere alloggiato nel vano bagagli dell'autovettura. I pannelli sono intercambiabili in funzione dell'ente o del messaggio da trasmettere. Dimensioni pannello 325 x 650 mm, spessore 1 mm.

CNS8089 - solo cavalletto (senza pannello), dimensioni 390 x 80 x altezza 955 mm, peso 6 kg

CNS91.. - solo pannello in PVC, classe 1

CNS92.. - solo pannello in PVC, classe 2



CNS9.01



CNS9.02



CNS9.04



CNS9.05



CNS9.09



CNS9.010

A RICHIESTA, REALIZZIAMO PANNELLI IN PVC CON QUALSIASI PITTOGRAMMA E/O TESTO. RICHIEDI UN PREVENTIVO!



CONFORME AL C.d.S. SEGNALE A 60 CM DAL SUOLO.

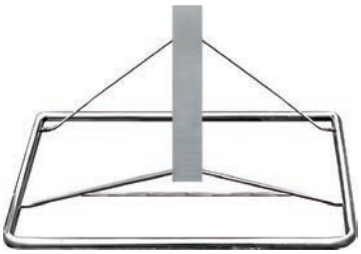



UNA VOLTA CHIUSO, È ALTO SOLO 3 CM.





KIT CAVALLETTO PRONTO INTERVENTO CONFORME AL C.d.S.

Kit segnaletica di pronto intervento composto da cavalletto richiudibile in ferro zincato Ø 14 mm e segnale con pellicola rifrangente di classe 1 o classe 2 prismatica posato su supporto in materiale composito. Pratico, leggero, maneggevole, estremamente utile nelle situazioni di emergenza, **ideali per furgoni attrezzati**. Misura esterna 68 x 68 cm per altezza 3 cm, peso 3,5 kg circa. **Conforme al C.d.S.: segnale ad un'altezza di 60 cm dal suolo.** Disponibile con disco Ø 60 cm, triangolo lato 60 cm e quadrato 60 x 60 cm.

CVGLR6...N - kit cavalletto più disco Ø 60 rifrangente classe 1 (aggiungere la figura del C.d.S.)

CVGLH6...N - kit cavalletto più disco Ø 60 rifrangente classe 2 PR. (aggiungere la figura del C.d.S.)

CVGLR7...N - kit cavalletto più disco girevole Ø 60 rifrangente classe 1 (aggiungere la figura del C.d.S.)

CVGLH7...N - kit cavalletto più disco girevole Ø 60 rifrangente classe 2 (aggiungere la figura del C.d.S.)

CVGLR8...N - kit cavalletto + triangolo da 60 rifrangente classe 1 (aggiungere la figura del C.d.S.)

CVGLH8...N - kit cavalletto + triangolo da 60 rifrangente classe 2 (aggiungere la figura del C.d.S.)

CVGLR9...N - kit cavalletto + targa da 60 x 60 rifrangente classe 1 (aggiungere la figura del C.d.S.)

CVGLH9...N - kit cavalletto più targa da 60 x 60 rifrangente classe 2 (aggiungere la figura del C.d.S.)

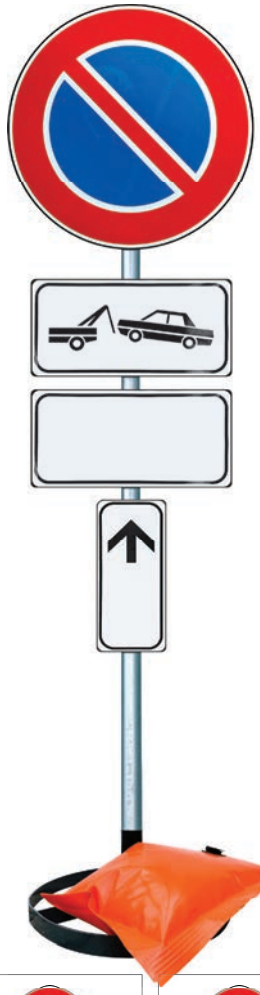





Il kit è composto dai seguenti elementi:

- **FCR260074** - segnale divieto di sosta Ø 60 cm
- **FCR922002** - tabella "Rimozione coatta", 500 x 250 mm
- **FCR922** - tabella neutra 500 x 250 mm
- **FCR90210.** - tabella aggiuntiva "Inizio/continua/fine" (in base al modello) 350 x 150 mm
- **STC42** - palo in ferro zincato Ø 48 mm, h 2 metri
- **BAC4** - base circolare in ferro zincato Ø 50 cm
- **SZ24** - sacco zavorrabile in PVC, 60 x 40 cm
- **KIT48** - kit di fissaggio collare + bulloni (5 pezzi)

KIT DI DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO

Kit segnaletica di divieto di sosta. Ideale per segnalare in strada un divieto di sosta temporaneo o occupazione su suolo pubblico. Il kit è fornibile a richiesta in altre configurazioni e/o con grafica completa per il secondo pannello integrativo. Richiedi un preventivo.

KITDIVSOSTAIN - kit divieto di sosta temporaneo inizio (FCR902101)

KITDIVSOSTACO - kit divieto di sosta temporaneo continua (FCR902102)

KITDIVSOSTAFI - kit divieto di sosta temporaneo fine (FCR902103)

BASI, SOSTEGNI MOBILI E SACCHI ZAVORRA

SPESE DI TRASPORTO DA CONCORDARE









! A RICHIESTA LE BASI SONO PERSONALIZZABILI CON IL PROPRIO LOGO. RICHIEDI UN PREVENTIVO.

BASI IN CEMENTO

Ideali per l'arredo urbano e come supporto di pali, impediscono sosta e transito in aree pedonali e passi carrabili, proteggendo i pedoni e delimitando corsie. Realizzate in cemento, sono estremamente stabili grazie al peso di 210 kg. Dimensioni Ø 50 cm x altezza 50 cm. A richiesta fornibili con banda gialla rifrangente.

BC248 - base grigia con foro per palo Ø 48 cm

BC260 - base grigia con foro per palo Ø 60 cm

BC248Y - base gialla con foro per palo Ø 48 cm

BC260Y - base gialla con foro per palo Ø 60 cm

BC260G - base grigia con banda gialla e foro per palo Ø 60 cm

BC200 - base grigia senza foro, con resistente gancio golfare per sollevamento

DISSUASORE MOBILE

Realizzato in 100% polietilene atossico di alta qualità, resistente agli urti e ai raggi UV. Di colore giallo, ideale per delimitare percorsi, parcheggi temporanei, aree verdi e pedonali, ecc. Zavorrabile e impilabile, predisposto per l'inserimento di pali Ø 48 mm, dotato di 2 tappi filettati 3/4": tappo di carico nella parte superiore e tappo di scarico in basso.

DIST001Y - dissuasore mobile

DIST001YR - dissuasore con banda rifrangente


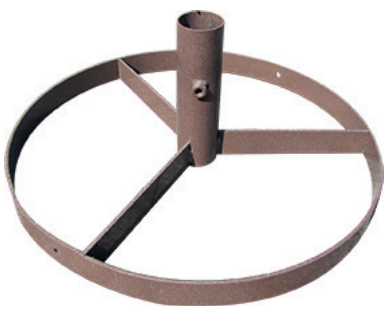

SOSTEGNI MOBILI

Sostegni mobili in ferro verniciato, con base circolare per pali Ø 48 mm. Disponibili in due versioni: leggera e appesantita con cemento.

BAC2 - base Ø 50 cm appesantita con cemento, peso 19 kg

BAC4 - base Ø 50 cm, peso 3,4 kg



SACCHI ZAVORRA IN PVC

Sacchi zavorra ideali per stabilizzare barriere stradali, cavalletti, sostegni ecc. Dimensioni: cm 60 x 40. Capacità: 15/20 lt.

SZ25 - sacco riempibile solo con graniglia di pietra

SZ24 - sacco riempibile con acqua o sabbia (con tappo)



NORMALI



ANTIROTAZIONE

PALI TUBOLARI CERTIFICATI PER USO STRADALE

Pali in acciaio zincato, spessore 2 mm, con tappo in plastica alla sommità. Altre lunghezze fornibili a richiesta.

STC412 - palo normale Ø 48 mm, altezza 1,20 mt
STC415 - palo normale Ø 48 mm, altezza 1,50 mt
STC420 - palo normale Ø 48 mm, altezza 2,00 mt
STC430 - palo normale Ø 48 mm, altezza 3,00 mt
STC6020 - palo anti rotazione Ø 60 mm, altezza 2,00 mt
STC6025 - palo anti rotazione Ø 60 mm, altezza 2,50 mt
STC6030 - palo anti rotazione Ø 60 mm, altezza 3,00 mt
STC6035 - palo anti rotazione Ø 60 mm, altezza 3,50 mt



PALINA GEODETICA

Palina geotedica ottagonale con anima in ferro rivestita in PVC e puntale in acciaio. Verniciata a strisce colore bianco/rosso. Altezza 160 cm.

PAG160 - palina geodetica



FASCETTA AUTO BLOCCANTE IN ACCIAIO INOX

Sistema auto bloccante con sistema di serraggio irreversibile, rapido e facile da utilizzare. Caratterizzato da un'innovativa sfera in acciaio inox che permette l'arresto della fascetta vincolandola definitivamente nella posizione finale desiderata. Disponibili in altre altezze e lunghezze.

FSAU203 - fascetta, dimensioni 360 x 4,6 mm, minimo ordinabile 100 pezzi/multipli
FSAU205 - fascetta, dimensioni 679 x 4,6 mm, minimo ordinabile 100 pezzi/multipli
FSAU2010 - fascetta, dimensioni 360 x 7,9 mm, minimo ordinabile 50 pezzi/multipli
FSAU2011 - fascetta, dimensioni 520 x 7,9 mm, minimo ordinabile 50 pezzi/multipli
FSAU2012 - fascetta, dimensioni 679 x 7,9 mm, minimo ordinabile 50 pezzi/multipli



STAFFA DI FISSAGGIO

Realizzate in acciaio inox AISI 304. Per ancoraggio su pali di qualsiasi forma e diametro, installabili con sistema di nastri e graffe tipo Band-It. Le asole da 19,5 mm permettono di utilizzare un nastro di acciaio tipo Band-It di altezza fino a 19 mm. Necessitano di 2 bulloni tipo CB.25 (non in dotazione). Lunghezza 142 mm, larghezza 38 mm.

CLM14219 - staffa di fissaggio



PIASTRINE E BULLONI

Realizzati in acciaio zincato, ideali per l'applicazione dei cartelli scatolati a cavalletti, staffe a muro, sostegni ad arco.

CLC125 - piastrina zincata, dimensioni 127 x 20 mm

CBK25 - confezione da 20 bulloni zincati M.A. 8 x 25 testa quadra, con dado 8 x 6 mm



COLLARI PER PALI IN FERRO ZINCATO

Collari antirotazione per pali. Utilizzando l'attacco a corsoio saldato sul retro degli stessi, permettono l'applicazione a palo dei cartelli scatolati. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli. Necessari 2 bulloni tipo CBK.25 (non inclusi).

CLS48 - collare in ferro zincato con scanalatura, per pali Ø 48 mm
CLS60 - collare in ferro zincato con scanalatura, per pali Ø 60 mm
CLSX48 - collare in acciaio inox, per pali Ø 48 mm
CLSX60 - collare in acciaio inox, per pali Ø 60 mm
CLF48 - collare in ferro zincato con foro per pali Ø 48 mm
CLF60 - collare in ferro zincato con foro per pali Ø 60 mm
CLF90 - collare in ferro zincato senza foro per pali Ø 90 mm



! PER IL MONTAGGIO DI 2 CARTELLI SCATOLATI.

COLLARE DOPPIO

Collare in ferro zincato per pali, adatto al montaggio bifacciale di 2 cartelli scatolati. Necessita di 4 bulloni tipo CB.25 (non inclusi).

CLP48 - collare doppio per pali Ø 48 mm
CLP60 - collare doppio per pali Ø 60 mm







RETI DA CANTIERE

Perfetta visibilità, resistenza del colore agli agenti atmosferici e alla polvere, idonee dal Codice della Strada alla recinzione di cantieri edili e stradali.

RC180 - rotolo da 50 metri di rete da cantiere colore arancio con banda "LAVORI IN CORSO", altezza 180 cm (1,6 kN/m)
RC266 - rotolo da 50 metri di rete da cantiere colore arancio, altezza 120 cm (3,3 kN/m)

BARRIERE E TRANSENNE

SPESE DI TRASPORTO DA CONCORDARE



BARRIERE STRADALI COMPONIBILI

Barriera stradale componibile leggera realizzata in traversa in lamiera presso piegata e verniciata ricoperta da una pellicola rifrangente classe 1 a strisce alternate bianche e rosse. Dimensioni 120 x altezza 20 cm. **Conforme alla fig. 392 del C.d.S.** Gamba singola pieghevole leggera, realizzata in lamiera zincata. Necessarie 2 gambe per ogni barriera. Altezza 100 cm. DIsponibile anche in versione pesante.

BTR120 - solo barriera versione leggera, peso 2,1 kg

BGZ100 - gamba singola pieghevole leggera, peso 1,4 kg









TRANSENNA IN ALLUMINIO

Transenna monofacciale, ideale per delimitare velocemente le aree di lavoro. Dimensioni transenna montata (1 modulo): 80 x 100 cm, peso 1,6 kg. Un modulo è composto da: 1 telo monofacciale in PVC, 70 x altezza 90 cm, con stampa, 4 traverse (2 tubi verticali + 2 orizzontali), 2 anelli di giunzione, 4 viti e 4 gommini. Classificata classe 1 resistenza al fuoco. **Fornita smontata**.

BARS801P - 1 modulo con stampa pittogramma "PERICOLO GENERICO"

BARS801N - 1 modulo con stampa pittogramma "ACCESSO VIETATO"

BARS802 - base tonda per stabilizzare la barriera Ø 300 x altezza 70 mm





TRANSENNE

Transenne in tubo tondo e lamiera di ferro zincate a caldo. Fornite in due dimensioni, con e senza pannello rifrangente, complete di piedi orientabili e smontabili. Attacchi laterali anti sfilamento.

TRS200 - transenna modulare, dimensioni 2000 x 1100 mm

TRS200R - transenna modulare, dimensioni 2000 x 1100 mm, completa di pannello rifrangente monofacciale 1200 x 200 mm



BARRIERA MANUALE

In lamiera di ferro e tubolare di alluminio, con piedino pensile o fisso, verniciatura a polvere di colore rosso. Facile da aprire e chiudere grazie alla barriera trasversale. Chiusura di sicurezza mediante chiavistello lucchettabile. Barra in alluminio fornibile in diverse lunghezze (3, 4, 5, 6 metri) con inserti in pellicola rifrangente classe 1. In fase d'ordine aggiungere dopo i codici BARS41P e BARS41F la lunghezza barra desiderata (es. BARS41P3, lunghezza 3 metri).

BARS41P. - barriera piedino pensile con barra alluminio (precisare lunghezza barra max 6 mt)

BARS41F. - barriera piedino fisso a murare con barra alluminio (precisare lunghezza barra max 6 mt)

ELEMENTI BARRIERA

- Piastra di ancoraggio: 25 x 35 x altezza 1 cm
- Piedistallo portante: 24 x 12 x altezza 98 cm
- Contrappeso: 48 x 8 cm, spessore 1 cm
- Lunghezza barriera: 99 cm
- Sezione barra in alluminio: 100 x 4 cm, spessore 2 mm



LE BARRIERE IN POLIETILENE SONO FACILMENTE IMPILABILI E HANNO 4 FORI PER L' APPLICAZIONE DI UN CARTELLO.

BARRIERA IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ

Safe.in

Stabile anche su terreni irregolari, sistema di collegamento per creare barriere intorno a cantieri temporanei o per delimitare il passaggio dei pedoni. In polietilene ad alta densità (HDPE) resistente e robusta, fornita con piedini e banda rifrangente bianca e rossa 120 x 14,5 cm. Dimensioni: 200 x altezza 100 cm, peso 10 kg.

BAR0635A - barriera in polietilene ad alta densità colore arancio

BAR0635P - piede di ricambio in PVC riciclato per BAR0635A. Dimensioni 640 x 200 x 87 mm, peso 1,9 kg

BAR0635G - giunto di ricambio in PVC riciclato per BAR0635A. Dimensioni: Ø 85 x altezza 200 mm, peso 164 g





BARRIERA IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ

Realizzata in polietilene ad alta densità (HDPE) colore bianco. Estremamente robusta e resistente ai raggi UV, ideale per delimitare il passaggio dei pedoni. Elementi collegabili mediante ganci, piedini facilmente sostituibili. Dimensioni: 200 x altezza 100 cm, spessore 53 mm, peso 17 kg.

BAR0635W - barriera in polietilene ad alta densità colore bianco







BARRIERE COMPONIBILI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ

Base in materiale riciclato, appesantita (20 kg) con possibilità di aggiungere ulteriore peso aggiungendo acqua (+ 15 kg). Ogni modulo viene fornito con banda rifrangente bianco/rossa 760 x 145 mm. Facile da installare anche da una sola persona, stabile e rigida in caso di urti. Il sistema di collegamento garantisce difficoltà in caso di smantellamenti da parte di persone non addette ai lavori. Modulo barriera arancio, dimensioni (l x p x h): 1080 x 520 x 1000 mm, peso 24 kg.

BAR0628A - solo barriera in polietilene colore arancio con base nera

BAR0628S - kit composto da 3 elementi: base, barriera colore arancio e pannello di recinzione colore grigio. Dimensioni 555 x 1025 x altezza 2065 mm, peso 25,5 kg

BARRIERE ESTENSIBILI









BARRIERA IN PLASTICA ESTENSIBILE FINO A 4 METRI.

BARRIERA ESTENSIBILE IN PLASTICA

Barriera leggera in plastica colore giallo, composta da 16 pannelli e 2 ruote Ø 10 cm. Resistente, delimita rapidamente aree di lavoro interne ed esterne. Applicazioni: manutenzione su scale mobili, ascensori e impianti. Si ripiega fino a raggiungere una larghezza di soli 42 cm. Dimensioni chiusa: 95 cm x 42 cm x 57 cm. Larghezza aperta: 4 metri. Peso 12 kg.

BART16 - barriera estensibile in plastica fino a 4 mt



BARRIERA ESTENSIBILE IN PLASTICA

Realizzata in polipropilene colore rosso con bande bianche retro riflettenti. Con 2 basi in gomma da 390 mm, altezza 1 metro, è estensibile fino a 2 metri. Dimensioni chiusa: 39 x 34 x altezza 100 cm. Dimensioni aperta: larghezza 200 x altezza 100 cm. Peso 4,9 kg.

BARV200 - barriera estensibile fino a 2 mt

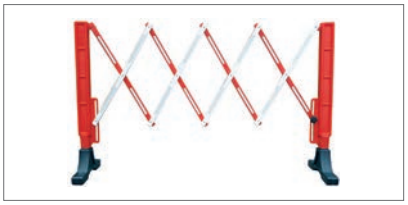



BARRIERA ESTENSIBILE IN PLASTICA

Barriera in plastica HDPE. Compatta e leggera, ideale per l'uso temporaneo in interni. Montata su ruote con freni, possibilità di collegare più barriere in sequenza. Con maniglia e cinghia per trasporto. Dimensioni chiusa: 95 x 42 x 42 cm. Larghezza aperta: 3,5 mt. Peso 7 kg.

BART07 - barriera estensibile fino a 3,5 mt

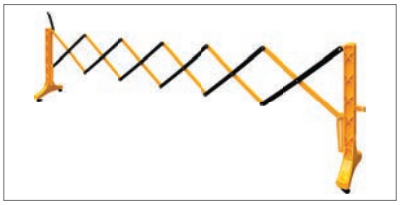



BARRIERA ESTENSIBILE IN ACCIAIO

Realizzata in profilato di acciaio colore bianco/rosso, composta da 16 bacchette da 250 mm, peso totale 3,8 kg. Gambe per barriera peso 1 kg, altezza 1,05 mt. Necessarie 2 gambe per barriera.

BES300 - solo barriera estensibile, apertura max 3 mt

BEG100 - solo gamba singola per barriera BES300





BARRIERA IN POLIETILENE PER INTERNI

Leggera e stabile, delimita e protegge aree di lavoro occasionali. In tubolare in polietilene Ø 26 mm, composta da 3 pannelli in poliestere di colore giallo con simbolo "NO ENTRY". Dimensioni 170 x altezza 100 cm, peso 3,2 kg. Fornibile anche modulo opzionale per allungamento barriera.

BARV170 - barriera in polietilene a 3 moduli



QUADRILATERO PER CHIUSINI

Delimita e segnala chiusini o altro tipo di portello aperto. Struttura in tubo Ø 15 mm, verniciatura a fuoco colore rosso, smontabile e chiudibile. Tabelle perimetrali in lamiera 100 x 15 cm, spessore 0,8 mm, con strisce diagonali bianco/rosso rifrangenti classe 1. **Conforme alla figura 402 del C.d.S.**

QDT150 - quadrilatero 100 x 100 x altezza 100 cm, peso 12 kg circa



BARRIERA MODULARE AD ALTA DENSITÀ (HDPE)

Barriera modulare portatile in polietilene ad alta densità (HDPE) colore giallo. Composta da 4 moduli, delimita zone di lavoro temporanee ed evita che pedoni o addetti ai lavori entrino in zone in cui l'accesso non è consentito. Leggera per una facile installazione, diventa poco ingombrante quando viene ripiegata.

BAR9737Y - barriera in polietilene ad alta densità colore giallo, 3 pannelli da 75 x altezza 100 cm, lunghezza totale 2,25 metri, peso 6 kg

BAR9738Y - barriera in polietilene ad alta densità colore giallo, 4 pannelli da 75 x altezza 100 cm, lunghezza totale 3 metri, peso 8 kg

BAR9738P - base opzionale nera per configurare la barriera a quadrato, dimensioni 34 x 34 x 8 cm, peso 2,6 kg



BARRIERA QUADRILATERO

Costituita da pannelli di rete in polietilene tesa su una struttura metallica verniciata, resistente agli agenti atmosferici. Leggera, stabile e poco ingombrante quando ripiegata, ideale per delimitare aree di cantiere. A richiesta, fornibile tabella a strisce bianco/rosse rifrangente classe 1. Le barriere possono essere unite l'una all'altra tramite elemento di giunzione (a richiesta). **Approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

RLM1004 - barriera 4 moduli, dimensioni 100 x 100 cm, peso 13,5 kg

RLM100P - piedino piatto per RLM1004 (3 pezzi per posa in linea, 4 pezzi per posa a quadrilatero)

RLM100S - picchetto per RLM1004 (5 pezzi per posa in linea interrata)

BARRIERE NEW JERSEY, PEDANE E RAMPE

SPESE DI TRASPORTO DA CONCORDARE



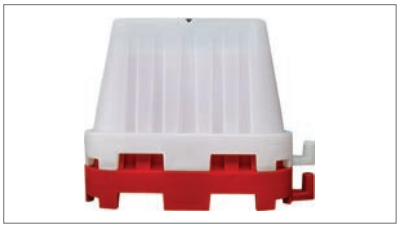

BARRIERA STRADALE NEW JERSEY

Barriera New Jersey 100% polietilene atossico per la delimitazione di traffico su strade, autostrade, grandi aree, parcheggi, rotatorie. Impilabile, resistente ai raggi UV e agli urti. Possibilità di inserimento catarifrangente su ambo i lati (non fornito). Il sistema di fissaggio consente di realizzare configurazioni lineari o curvilinee. Tappo filettato di carico nella parte superiore e tappo filettato di scarico zavorra (acqua o sabbia) in basso centralmente. Dimensioni 100 x altezza 70 cm.

NJT070R - barriera New Jersey colore rosso

NJT070W - barriera New Jersey colore bianco



PIÙ MANEGGEVOLE RISPETTO ALLE CLASSICHE LASTRE IN METALLO.



PEDANA CARRABILE LOW-PRO

Pedana di copertura per scavi e buche con larghezza massima di 900 mm. Colore giallo con bordi neri in gomma che aderiscono perfettamente all'asfalto e proteggono la copertura da eventuali manovre brusche in cantiere. Antiscivolo, la pedana può essere facilmente installata, trasportata e immagazzinata da 2 persone.

BAR1510 - pedana Low-Pro, dimensioni 1500 x 1000 x 37 mm. Peso 38 kg. Portata 3,5 t

BAR1280 - pedana Low-Pro, dimensioni 1200 x 800 x 28 mm. Peso 18 kg. Portata 400 kg



RAMPA PER MARCIAPIEDI IN GOMMA

Realizzata in gomma riciclata colore nero con inserti gialli ad alta visibilità. Progettata per il passaggio in sicurezza di sedie a rotelle, deambulatori e carrelli. Modulare ed estensibile, con profilo scanalato antiscivolo per un'aderenza ottimale. 2 alloggiamenti da 30 e 25 mm per il passaggio di cavi. Fissaggio al suolo mediante 3 tasselli (non inclusi). Supporta carichi fino a 40 tonnellate.

RAMPT10 - rampa per marciapiedi, dimensioni 600 x 300 x altezza 100 mm

RAMPT15 - rampa per marciapiedi, dimensioni 600 x 300 x altezza 150 mm

RAMPT20 - rampa per marciapiedi, dimensioni 600 x 300 x altezza 200 mm







RAMPE MOBILI IN ALLUMINIO

Rampa professionale progettata per abbattere le barriere architettoniche, facilitando il passaggio di sedie a rotelle, biciclette e scooter su ogni marciapiede. Realizzata in alluminio, resistente, sicura, leggera e richiudibile, dotata di maniglia per un facile trasporto e stoccaggio. All'occorrenza, il dispositivo si separa facilmente rimuovendo gli assi delle due cerniere. Dimensioni aperta 1220 x 735 x altezza 50 mm. Dimensioni chiusa 1220 x 360 x altezza 70 mm. Dimensioni alette regolabili 350 x 60 mm. Peso 12 kg. Carico massimo supportato 300 kg.

PASV125 - rampa mobile in alluminio

Che cos'è la segnaletica termoplastica?

Premark™ è un materiale termoplastico preformato di facile applicazione, flessibile e resistente. Può essere utilizzato su qualsiasi strada e la lunga durata lo rende adatto ad aree molto trafficate. Con una durata 6 - 8 volte superiore a quella della vernice, Premark™ offre una soluzione duratura, che evita ritocchi. Tutto ciò significa meno cantieri, meno disagi, meno pericoli per chi esegue il lavoro. L'applicazione necessita solo di un bruciatore a gas (il lavoro può essere eseguito da una sola persona). Una volta pulita la superficie ed eliminate le tracce di umidità con il bruciatore, si posiziona Premark™ a terra e lo si scalda. Il completo raffreddamento del materiale richiede pochi minuti. Per la sua caratteristica di aderire mediante fusione delle resine naturali di cui è composto con il bitume, il termoplastico diventa un corpo unico con l'asfalto. Resistenti a benzina, petrolio, neve e gelo, i prodotti Premark™ non contengono metalli pesanti e non emettono sostanze nocive né durante o dopo l'applicazione. I prodotti Premark™ rispettano le prescrizioni della norma europea EN 1436 e possono dunque essere utilizzati su strade pubbliche e private.

CODICE	FIGURA	DIMENSIONI	CONFEZIONE
GVK100...	Triangolo	100 x 100 cm	1 pezzo
GVK90...	Quadrato e ottagono	90 x 90 cm	2 pezzi
GVK100...	Cerchio	Ø 100 cm	2 pezzi



LA SEGNALETICA TERMOPLASTICA È FORNIBILE CON ALTRI SIMBOLI. RICHIEDI UN PREVENTIVO!



GVK100013
attraversamento pedonale



GVK100022
altri pericoli



GVK100023
bambini



GVK100027
circolazione rotatoria



GVK100031A
semaforo con lanterne verticali



GVK100036
dare precedenza



GVK100050xx
limite massimo di velocità
(xx = km/h)



GVK100046
divieto di transito



GVK100047
divieto di accesso



GVK90037
fermarsi e dare precedenza



GVK90076
parcheggio



GVK90130
parcheggio disabili









CHIPFILL™ PER RIPARAZIONI BUCHE

Efficace sistema di riparazione delle piccole buche sulle strade pubbliche e private. Economico e duraturo, composto da trucioli di termoplastico, ChipFill™ si applica all'asfalto con un bruciatore che, sciogliendo il prodotto, lo fa aderire perfettamente all'asfalto. Questo evita che piccoli danni si trasformino nel tempo in costosi progetti di riparazione.

GVK041 - sacco da 12 kg di trucioli di termoplastico ChipFill™



BRUCIATORE PER SEGNALETICA TERMOPLASTICA

Per applicare il ChipFill™ e la segnaletica termoplastica Premark™, è necessario un bruciatore, che riscaldi il materiale facendolo aderire bene alla superficie. Disponibile in due versioni.

GVK904 - torcia a gas con lancia 700 mm e bracciolo, peso 500 gr. Potenza 85 kW

GVK153 - bruciatore professionale in custodia ad accensione automatica e avvio rapido (< 1 min.), silenzioso (81 dB), con valvola di sicurezza automatica e due torce intercambiabili (160 e 90 kW). Dimensioni 840 x 310 x 110 mm, peso 680 gr circa

GVK077 - riduttore di pressione (obbligatorio) per GVK904 e GVK153



IL PRIMER AUMENTA L'ADESIONE ALL'ASFALTO, MENTRE LE MICROSFERE RENDONO PREMARK™ ANTISCIVOLO.

PRIMER E GRANIGLIA DI VETRO ANTISCIVOLO

Primer mono componente per l'applicazione di materiali termoplastici, disponibile in due versioni e graniglia di vetro antiscivolo, da applicare subito dopo il segnale.

GVK104 - primer per asfalto vecchio, latta da 4,5 kg (resa 18 mq circa)

GVK351 - primer per cemento, pietra e simili, latta da 3,5 kg (resa 15 mq circa)

GVK052 - graniglia di vetro antiscivolo, sacco da 20 kg (resa 75 mq circa)

DISPOSITIVI ANTISOSTA E CONI STRADALI



DISPOSITIVO DI TUTELA PARCHEGGIO

Per parcheggi su area privata chiusa al transito. Trattamento di elettro-zincatura anti corrosione, calotta in poliammide caricata con fibra di vetro, a protezione dei piedi di fissaggio. Serratura a chiave con cilindro, blocco automatico al ritorno manuale in posizione verticale, imballaggio individuale in cartone con viti, tasselli e due chiavi (fornibili a richiesta con serrature e chiavi uguali). Dimensioni 940 x altezza 460 mm, tubo Ø 50 mm.

ASR580 - dispositivo abbattibile con terza vite supplementare antifurto

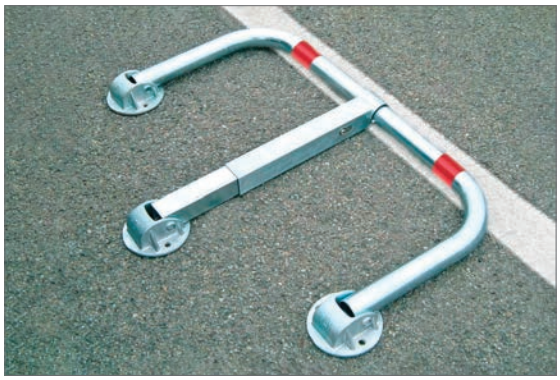

DISPOSITIVO DI TUTELA PARCHEGGIO

Per parcheggi su area privata chiusa al transito. In tubo di acciaio Ø 50 mm con trattamento anti corrosione e piedi di fissaggio in ghisa. Sistema di chiusura: cilindro profilo europeo, 3 chiavi incluse. Blocco automatico al ritorno manuale in posizione verticale. Dimensioni 87 (esterno 96) x 38,6 x altezza 45 cm, peso 11 kg. Fissaggi inclusi.

ASR480 - dispositivo abbattibile di parcheggio



ARCHETTI IN TUBO DI ACCIAIO

Archetti antisosta in tubo d'acciaio con fasce autoadesive bianche e foro per lucchetto (non fornito). Dimensioni tubo Ø 33 mm, altezza totale 99 cm (80 fuori terra), larghezza 48 cm.

AS121 - archetto bicolore bianco/rosso



ARCHETTI IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO

Archetti in tubo di acciaio inox spazzolato con rondelle non saldate. Altezza totale 100 cm (80 fuori terra).

AS134 - archetto in acciaio inox spazzolato Ø 48 mm

AS136 - archetto in acciaio inox spazzolato Ø 60 mm

ASE134 - archetto estraibile, in tubo inox Ø 48 mm



ARCHETTO ABBATTIBILE

Archetto antisosta abbattibile per posto macchina, tubo Ø 33 mm in acciaio verniciato colore giallo. Possibilità di applicazione lucchetto (non incluso). Fissaggio al suolo mediante tasselli (non inclusi). Dimensioni 49 x altezza 52 cm.

AS119 - archetto antisosta abbattibile





CONI SEGNALETICI

Realizzati in polietilene, in versione bicolore o monocolore.

CO81 - cono segnaletico rosso/bianco, dimensioni 28 x altezza 50 cm. Peso 640 gr

CO81R - cono rosso con strisce bianche rifrangenti verniciate e base in gomma, dimensioni 27 x altezza 50 cm. Peso 1,85 kg

CO83 - cono segnaletico rosso/bianco, dimensioni 23 x altezza 30 cm. Peso 375 gr

IDEALE PER DELIMITARE AREE PERICOLOSE. UTILIZZI: CANTIERI STRADALI, AREE DI LAVORO, MAGAZZINI, AEROPORTI, STAZIONI, PARCHEGGI, CENTRI COMMERCIALI E FIERE.





TESTINA TENDINASTRO

Testina tendinastro con corpo antiurto in plastica. Robusto, si fissa ad incastro sui coni (raccomandato con COR78 e COR55). Creato per costruire semplicemente e in pochi istanti una barriera. Nastro in polietilene ad alta visibilità, lunghezza 4 metri, altezza 5 cm, colore bianco/rosso, atto a ricevere 3 punti di aggancio.

BAR9945 - testina tendinastro



CONO SEGNALETICO IN PVC

Coni di segnalazione di avviso e pericolo in PVC, con base appesantita in gomma colore nero e 2 bande rifrangenti classe 2. Forniti in diverse altezze. Personalizzabile con appositi adesivi raffiguranti simbologie ISO7010.

CORV46 - cono, dimensioni 380 x 380 x 750 mm, peso 3,1 kg

CORV47 - cono, dimensioni 360 x 360 x 900 mm, peso 4,5 kg



CONI RIFRANGENTI OMOLOGATI

Coni stradali in gomma con 2 o 3 fasce rifrangenti classe 2. Ideali per separare provvisoriamente sensi di marcia o segnalare aree interessate da incidenti. **Omologazione come da disciplinare tecnico cantieristica del 10/07/02.**

COR30 - cono omologato con 2 fasce rifrangenti, altezza 300 mm

COR55 - cono omologato con 3 fasce rifrangenti, altezza 540 mm



CONO STRADALE DA 100 CM

Cono stradale da 1 metro in polietilene con banda rifrangente classe 2 e base in PVC 540 x 540 mm. Ideale per l'uso in situazioni di traffico intenso, sistemi di circolazione a senso unico alternato, delimitazione delle corsie ed eventi di controllo della sosta. Utilizzabile con la fune di tela ad alta visibilità. Dimensioni 540 x altezza 1000 mm, peso 7 kg.

COR9100 - cono stradale 100 cm





DELINEATORE FLESSIBILE

Delineatore flessibile in polietilene con base nera in gomma riciclata e 2 bande rifrangenti classe 2. Facile da installare, ideale per separare corsie e parcheggi, ritorna in piedi una volta abbattuto.

FLEX45 - delineatore altezza 45 cm

FLEX75 - delineatore altezza 75 cm

FLEX100 - delineatore altezza 100 cm

NEW



PER LA SEGNALAZIONE IN CANTIERI, ZONE INDUSTRIALI, PERCORSI CICLABILI O TEMPORANEI, AREE PORTUALI O AEROPORTUALI.



DELINEATORE FLESSIBILE OMOLOGATO

Delineatori flessibile lamellari di corsia con 6 inserti rifrangenti classe 2. Altezza 33 cm, peso 1,1 kg. **Conforme alle Figure 396 e 397 del C.d.S. e Art. 34 del Reg. Att. C.d.S. in termini di visibilità notturna.**

DFR33 - delineatore di corsia



DELINEATORE CILINDRICO

Delineatore in polietilene per delimitazione corsie. Flessibile e resistente, con 2 fasce rifrangenti. Fissaggio a terra mediante DAT6006 (non inclusi), che si applicano con chiave a "T" (non inclusa). Dimensioni Ø 200 x altezza 750 mm.

DFS221 - delineatore cilindrico

PALETTI, CATENE E BASI

SPESE DI TRASPORTO DA CONCORDARE







PALETTI PARAPEDONALI

Realizzati in ferro e verniciati a fuoco, con fasce autoadesive colorate e asole per catena. Con questi paletti è raccomandato l'uso delle catene in plastica per una gestione ottimale di aree e percorsi. **Altezza 85 cm.**

PAS302 - paletto parapedonale colore giallo/nero, Ø 30 mm

PAB324 - base in ferro Ø 24 cm avvitabile, compatibile con i paletti parapedonali PAS302





PALETTI PARAPEDONALI

In ferro verniciati a fuoco con fasce bianche o nere in pellicola autoadesiva oppure in acciaio inox spazzolato. Asole per aggancio catena. Da interrare o utilizzare con le basi BC... **Altezza 120 cm.**

PAF60 - paletto parapedonale colore rosso/bianco Ø 60 mm

PAF482 - paletto parapedonale colore giallo/nero Ø 48 mm

PAF602 - paletto parapedonale colore giallo/nero Ø 60 mm

PALETTI PARAPEDONALI ESTRAIBILI

In ferro verniciati a fuoco con fasce bianche in pellicola autoadesiva. Dotati di una bussola da interrare (a corredo), di asole per aggancio catena e anelli per eventuale inserimento di un lucchetto.

PASE60 - paletto estraibile rosso/bianco Ø 60 mm, altezza 120 cm

BUSSOLA DA INTERRARE









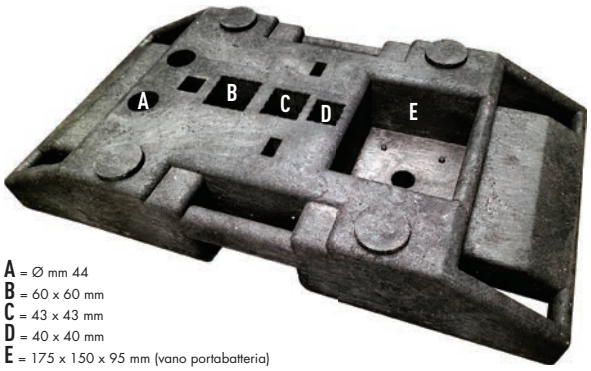

A = Ø mm 44
B = 60 x 60 mm
C = 43 x 43 mm
D = 40 x 40 mm
E = 175 x 150 x 95 mm (vano portabatteria)



BASE IN GOMMA

Base di appesantimento per palo in gomma riciclata. Impilabile ed autobloccante. Dimensioni 800 x 400 x 120 mm peso 28 kg.

BG028 - base in gomma

LA BASE IN GOMMA È LA SOLUZIONE IDEALE PER LA SEGNALETICA STRADALE CANTIERISTICA.



CATENE IN ACCIAIO

Catena **in acciaio zincato e verniciato**, colore alternato ogni 50 cm in spezzoni da 3 metri. Dimensioni 5 x 35 x 22 mm, peso 590 gr/metro. A richiesta fornibili metrature in spezzone unico.

CMA35 - catena in acciaio colore bianco/rosso

CMA352 - catena in acciaio colore giallo/nero





BASI IN CEMENTO

Basi realizzate in cemento, con foro per inserimento paletti parapedonali. Dimensioni Ø 37 x altezza 16 cm, peso 31 kg.

BC48 - base grigia con foro per palo Ø 48 mm

BC48Y - base gialla con foro per palo Ø 48 mm

BC60 - base grigia con foro per palo Ø 60 mm



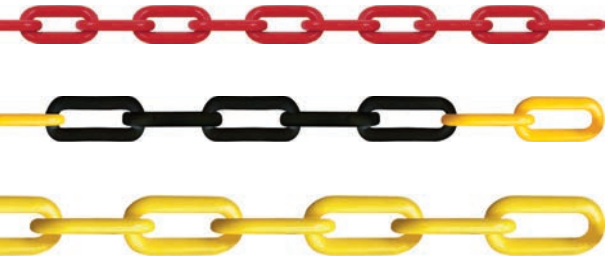



CATENE IN PLASTICA (MOPLEN RO)

Catene ad iniezione continua senza saldature, ideali nella segnaletica stradale e antinfortunistica, nautica, ferrovie, campi sportivi, porti e aeroporti, fiere e mostre, delimitazione di zone pericolose, ecc. Resistono alle intemperie, alle temperature -10°C +75°C, alla salsedine e agli agenti chimici. Sono isolanti, leggere, galleggianti, antimagnetiche, inossidabili, inalterabili nel colore. **Bicolore alternato ogni 45 centimetri circa. Per tutti i tipi di catena minimo ordinabile in unico spezzone di 25 metri/multipli.**

CP103 - catena colore bianco/rosso, dimensioni maglia 5 x 20 x 30 mm, peso 52 gr

CP1032 - catena colore giallo/nero, dimensioni maglia 5 x 20 x 30 mm, peso 52 gr

CP104 - catena colore bianco/rosso, dimensioni maglia 6 x 24 x 39 mm, peso 70 gr

CP1042 - catena colore giallo/nero, dimensioni maglia 6 x 24 x 39 mm, peso 70 gr

CP105 - catena colore bianco/rosso, dimensioni maglia 8 x 29 x 49 mm, peso 130 gr

CP1052 - catena colore giallo/nero, dimensioni maglia 8 x 29 x 49 mm, peso 130 gr



ANELLI E GANCI

Permettono di unire più spezzoni di catene tra loro, facilitando l'aggancio delle stesse a colonnine in plastica. Confezione da 25 pezzi.

AGK303S - ganci ad "S", Ø 8 mm

TARGHETTA

Per applicazione alle maglie delle catene. Dimensioni targhetta: mm 140 x 105. Minimo ordinabile 4 pezzi/multipli.

CP304S - targhetta con catadiottro incorporato Ø 60 mm

LE CATENE LE COLONNINE IN PLASTICA SONO SOLUZIONI PRATICHE, LEGGERE E RESISTENTI, IDEALI PER DELIMITARE AREE E FLUSSI IN TOTALE SICUREZZA.



COLONNINE IN PLASTICA

Colonnina bicolore in PVC Ø 40 mm, colorazione nella massa, cappellotto colore nero con anelli per aggancio catene. Fornite senza base.

CN93 - colonnina bianco/rosso, altezza 90 cm

CN113 - colonnina bianco/rosso, altezza 110 cm

CN92 - base triangolare moplen/cemento, dimensioni 22 x altezza 10 cm, peso 3 kg

CNC3020 - cornice porta cartelli in PVC colore nero con kit di montaggio, dimensioni 300 x 200 mm



COLONNINE CON NASTRO

Colonnina in acciaio con nastro estensibile in polipropilene. Perfetta per impiego industriale a uso interno o esterno. Dimensioni colonnina: Ø 51 mm x altezza 1014 mm, base Ø 320 mm. Dimensioni nastro: altezza 50 x lunghezza 2100 mm. Peso 10 kg.

CNV50NJ - colonnina colore giallo/nero

CNV50RB - colonnina colore bianco/rosso

CNVP - aggancio a parete per colonnine

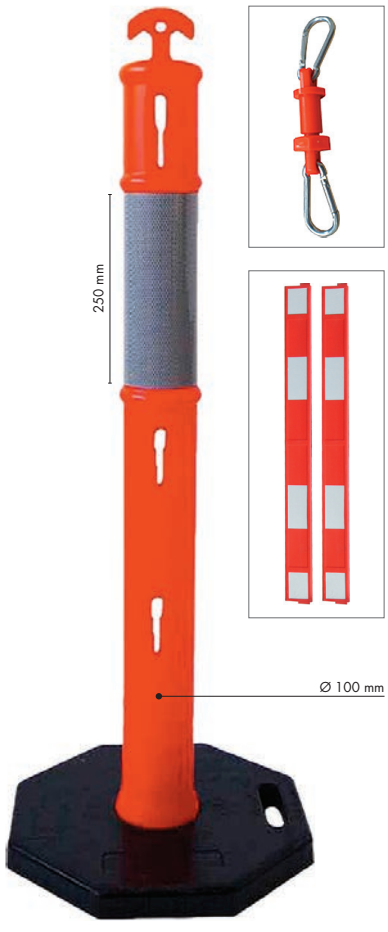

COLONNINA IN POLIPROPILENE

Ideale per delimitare corsie di circolazione o aree. Con base in gomma da 5 kg e banda rifrangente di classe 2 ad alta luminosità. Utilizzabile con catene e nastri in polietilene o con kit di 2 barriere rigide in PVC (CNV115). Dimensioni Ø 100 mm x 110 cm, peso 6,80 kg.

CNV110 - colonnina colore arancio

CNV111 - anelli Ø 30 mm

CNV115 - kit 2 barre in PVC, 120 x 10 cm

COMPONIBILE!





PALO COMPONIBILE

Palo in polietilene in kit composto da 6 pezzi da incastrare tra loro (senza attrezzi) per un montaggio rapido e semplice. Design robusto, eccellente stabilità ed elevata resistenza alle intemperie. Ideale per bloccare e delimitare temporaneamente un'area di manutenzione o di cantiere. Dotato di 2 ganci aperti per un facile fissaggio della catena. Base base zavorrata da 3 kg in polipropilene da 380 mm. Dimensioni Ø 40 x altezza 900 mm.

NVP7015 - palo componibile in polietilene

BASE MAGNETICA







PALO CON BASE MAGNETICA

Palo in alluminio anodizzato con base in poliammide rinforzata con fibra di vetro e fissaggio magnetico integrato nella base del palo (forza esercitata 260 kg). Piastra in acciaio Ø 182 mm, spessore 1,5 mm, da fissare a terra con biadesivo (incluso). Montaggio a terra con 4 viti tra palo e base. Nastro in poliestere da 50 mm, lunghezza 5 metri. Dimensioni Ø 60 x altezza 970 mm. Peso 2,40 kg.

NVP1501 - palo con base magnetica





PALO CON GANCI

Palo in alluminio colore rosso con base zavorrata e testa a 4 ganci, ideale per utilizzo interno o esterno (parcheggi, zone industriali). Base zavorrabile in modo temporaneo (con sabbia, acqua o ghiaia fino a 13 kg) o permanente (può essere fissata al terreno tramite 4 fori). Con 2 catarifrangenti, ganci bloccabili mediante rotazione della testa. Dimensioni base Ø 330 mm, palo Ø 60 x altezza 970 mm.

NVP202 - palo in alluminio





DELINEATORE IN TPU

Flessibile e duraturo, ideale per la separazione di corsie stradali, lavori di manutenzione/riparazione e aree sicure per i pedoni. Colore resistente ai raggi UV, 4 bande rifrangenti. Applicazione a pavimento con tirafondi 10 x 110 mm e tassello in plastica Ø 16 mm. Dimensioni Ø base 20 cm, Ø punta 8 cm, altezza 100 cm, peso 1,7 kg.

CNL100A - delineatore arancio

CNL100N - delineatore nero







DISSUASORE DI SOSTA FLESSIBILE

Dissuasore di sosta in elastomero poliuretanico colore nero. In caso d'urto, minimizza i danni mantenendo inalterata la sua forma. Sicuro, autoestinguente, duraturo, due fasce rifrangenti. **Inghisabile al suolo**.

BAR115 - dissuasore Ø 90 mm x altezza 115 cm

BAR115B - base sfilabile in gomma per BAR115







NEW

PALO RETRATTILE

Palo retrattile in acciaio inox. Facile da utilizzare, con tecnologia di bloccaggio sicura e resistente. Ideale in aree pedonali e parchi, rimane a filo una volta abbassato, diventando calpestabile e carrabile. Fissaggio tramite staffa nel cemento. Dimensioni: palo Ø 7 cm x altezza 90 cm. Peso 8,5 kg.

ASR300 - palo retrattile

Rallentatori di velocità omologati

Composti da elementi modulari in gomma parzialmente riciclata e legante elastomerico, con inserti rifrangenti in laminato elastoplastico conforme UNI EN 1436 - EN 1790 di colore giallo, conformi al Codice della Strada che ne regola l'utilizzo (art. 42 DPR 16/12/92 n° 495 art. 179 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada). Collegamento tra i vari moduli a incastro. Visibilità notturna mediante zebrature gialle e inserti realizzati con laminato elastoplastico rifrangente. Fissaggio mediante tasselli ad espansione DAT6006 (10 x 120 mm), tirafondo in acciaio ad alta resistenza 7 x 120 mm, rondella 8 x 24 mm (da ordinare a parte nelle quantità sotto indicate).

È OBBLIGATORIA L'INSTALLAZIONE DI UN SEGNALE STRADALE DI PERICOLO INDICANTE LA PRESENZA DEL DOSSO, CORREDATO DI PANNELLO ESPLICATIVO E DI UN SEGNALE DI LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ (VEDI PAGINA 116). ART. 179 - COMMA 7 - NUOVO CODICE DELLA STRADA.

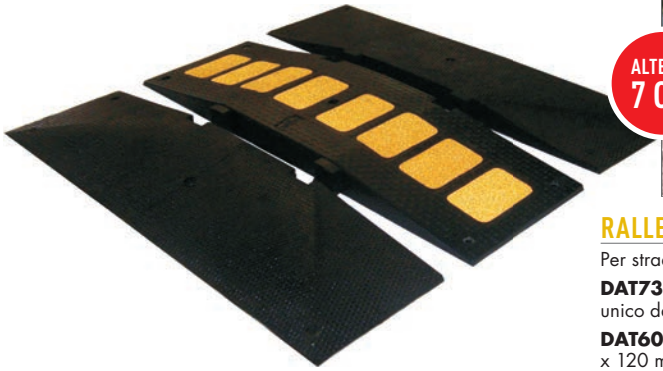





RALLENTATORE DI VELOCITÀ 30 KM/H

Per strade con limite inferiore o pari a **30 km/h**.

DAT730 - rallentatore di velocità, dimensioni 340 x 1200 x 70 mm, peso 23 kg. Pezzo unico da 340 mm (occorrono 3 pezzi per realizzare 1 metro)

DAT6006 - tassello di fissaggio 10 x 120 mm, tirafondo in acciaio ad alta resistenza 7 x 120 mm, rondella 8 x 24 mm (5 pezzi necessari per ogni modulo)

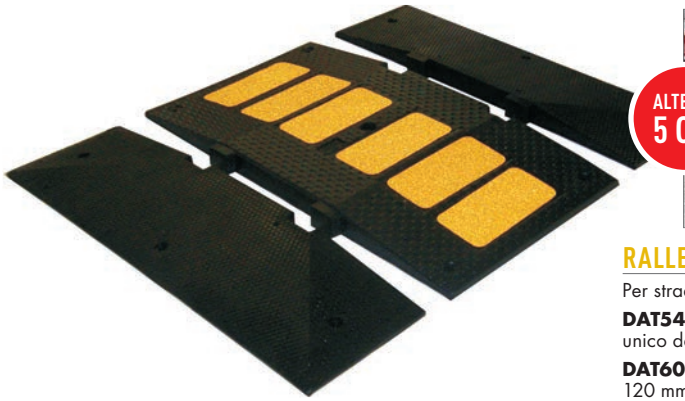





RALLENTATORE DI VELOCITÀ 40 KM/H

Per strade con limite inferiore o pari a **40 km/h**.

DAT540 - rallentatore di velocità, dimensioni 500 x 900 x 50 mm, peso 18 kg. Pezzo unico da 500 mm (occorrono 2 pezzi per realizzare 1 metro).

DAT6006 - tassello di fissaggio 10 x 120 mm, tirafondo in acciaio ad alta resistenza 7 x 120 mm, rondella 8 x 24 mm (5 pezzi per ogni modulo centrale e 3 per ogni terminale)

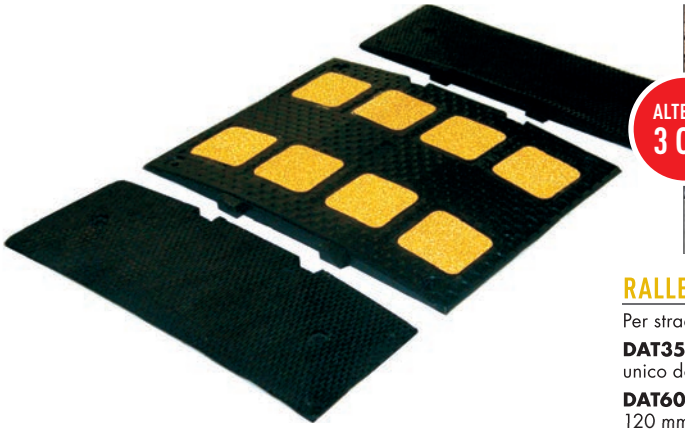





RALLENTATORE DI VELOCITÀ 50 KM/H

Per strade con limite inferiore o pari a **50 km/h**.

DAT350 - rallentatore di velocità, dimensioni 480 x 600 x 30 mm, peso 8 kg. Pezzo unico da 500 mm (occorrono 2 pezzi per realizzare 1 metro).

DAT6006 - tassello di fissaggio 10 x 120 mm, tirafondo in acciaio ad alta resistenza 7 x 120 mm, rondella 8 x 24 mm (4 pezzi per ogni modulo centrale e 2 per ogni terminale)

Rallentatori di velocità non omologati

Ideali per rallentare la velocità dei veicoli, anche pesanti, in aree private. In gomma riciclata, elevata resistenza ai raggi UV, agli oli e agli acidi, alle temperature da -40°C a + 80°C. A strisce nere e gialle, alta visibilità garantita dagli 8 occhi di gatto inclusi. Due scanalature Ø 30 mm assicurano il drenaggio di liquidi o il passaggio di cavi. A corredo forniti elementi terminali.



RALLENTATORI DI VELOCITÀ EASYSPEED

Per zona 20 - 25 km/h. Elementi di fissaggio per l'asfalto *inclusi*. L'accessorio DATV55A ottimizza la resistenza e la tenuta dei moduli tra loro.

DATV55 - rallentatore 1830 x 300 x 55 mm, peso 28 kg

DATV50 - elemento terminale per DATV55, 250 x 300 x 55 mm, peso 2,5 kg



RALLENTATORI DI VELOCITÀ EASYFAST

Per zona 25 - 30 km/h. Elementi di fissaggio per l'asfalto *non inclusi*. Il fissaggio può essere realizzato mediante tondino + cemento.

DATV54 - rallentatore Easyfast, 500 x 300 x 55 mm, peso 6,2 kg

DATV76 - elemento terminale per DATV54, 150 x 300 x 55 mm, peso 1,3 kg

RAMPE PASSACAVI

SPESE DI TRASPORTO DA CONCORDARE

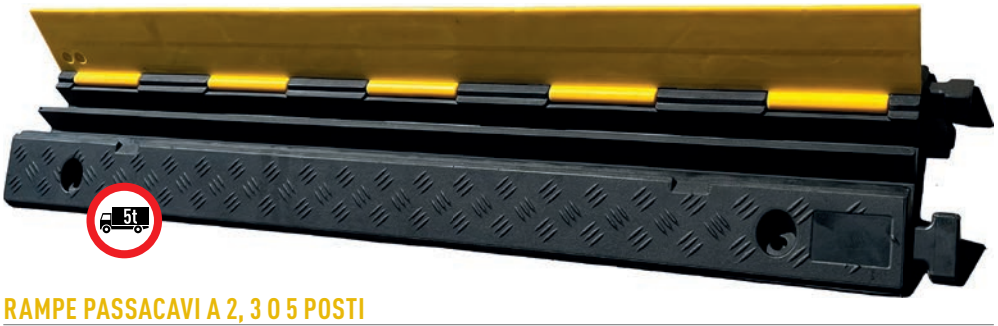





RAMPE PASSACAVI A 2, 3 O 5 POSTI

In gomma vulcanizzata, possono alloggiare 2, 3 o 5 cavi. Ideali per usi temporanei come fiere o concerti, sono semplici da installare e stoccare. Facilmente trasportabili grazie alla comoda maniglia. Grazie al loro peso e al bloccaggio a incastro, non necessitano di sistemi di fissaggio.

PGRA02 - rampa passacavi fino a 2 alloggiamenti Ø 30 mm. Dimensioni: 980 x 240 x 45 mm. Portata 5 t. Peso 7 kg

PGRV48 - rampa passacavi fino a 3 alloggiamenti Ø 50 mm. Dimensioni: 910 x 500 x 70 mm. Portata 20 t. Peso 16,8 kg

PGRV47 - rampa passacavi fino a 5 alloggiamenti Ø 34 mm. Dimensioni: 910 x 500 x 48 mm. Portata 15 t. Peso 16,5 kg





RAMPA PASSACAVI IN CAUCCIÙ

Realizzata interamente in caucciù, ideale su strada o magazzini (uso interno o esterno). È possibile collegare i vari elementi tramite due barre (non incluse) **(A)**. Maggiore visibilità grazie alle 2 bande riflettenti. A richiesta fornibile elemento angolare a 45° che si raccorda alla rampa tramite elementi di giunzione in caucciù. Portata: 36 t. Per un'applicazione prolungata si consiglia l'utilizzo della colla. Dimensioni 1000 x 240 x altezza 72 mm, peso 8,10 kg.

PGRV240 - rampa passacavi in caucciù con foro per cavi Ø 60 mm





RAMPA PASSACAVI IN POLIETILENE

Rampa passacavi realizzata in polietilene a bassa densità (LPDE). Affidabile, ideale per eventi e cantieri. Estremamente robusta e resistente al passaggio di carichi pesanti e veicoli. Protezione totale dei cavi, sia dal basso che dall'alto. Ampio spazio per il passaggio dei cavi (100 x 25 mm). Dimensioni 1000 x 275 x 30 mm.

PGRT90 - rampa passacavi in polietilene colore giallo



RAMPA PASSACAVI

Realizzata in gomma ad alta resistenza Si fissa al suolo tramite tasselli DAT6006 (necessari 4 pezzi). Dimensioni 400 x 300 x altezza 60 mm. Peso 4,8 kg, passaggio cavo 40 mm x cavo Ø max 30 mm, 4 fori Ø 8 mm. Testati per portata: 35 q (per singolo assale).

PGR30GN - elemento in gomma grezza giallo/nero

DAT6006 - tassello di fissaggio Ø 10 x 120 mm



RAMPA PASSACAVI PER UTILIZZI GRAVOSI

Realizzati in gomma 100% di colore nero con inserti bianchi riflettenti e 4 occhi di gatto. Si installano al suolo mediante semplice posa oppure con sistemi di fissaggio (non inclusi). Dimensioni 600 x 500 x altezza 110 mm, 2 fori per passaggio cavi. Peso 22 kg. Testati per portata: 50 t.

PGRV22 - passacavi per utilizzi gravosi

PGRV25 - sistema di fissaggio per asfalto



PASSACAVI PER UFFICI

Passacavi flessibile in PVC colore grigio con biadesivo. Si taglia facilmente con cutter. Classe anti-fuoco 94V-O. Fornito in rotolo da 3 mt. Dimensioni 66 x 15 x lunghezza 300 mm, peso 1,4 kg.

PGRV653 - passacavi in PVC

ALTEZZA 5 CM





ALTEZZA 10 CM







DELIMITATORE DI CORSIA RISERVATA ALTEZZA 5 CM

Cordolo **omologato** per separazione corsie riservate, realizzato in gomma, rivestito poliuretano. Composto da un elemento centrale e due elementi terminali maschio e femmina. Il fissaggio al suolo è previsto mediante tasselli a espansione, da ordinare separatamente.

COT500 - cordolo centrale, dimensioni 100 x 16 x altezza 5 cm

COT500M - terminale maschio, dimensioni 45 x 16 x 5 cm

COT500F - terminale femmina, dimensioni 45 x 16 x 5 cm

DAT6006 - tassello di fissaggio Ø 10 x 120 mm

CORDOLO DELINEATORE DI CORSIA ALTEZZA 10 CM

Cordolo **omologato** in gomma rivestito poliuretano, per separazione corsie riservate. Delineatore cilindrico con inserimento a baionetta. Fissaggio al suolo con barre filettate e tasselli (non inclusi). Per installare ogni elemento sono necessari 2 tasselli DAT6002 e 2 tiranti DAT6007.

COT100 - cordolo centrale, 100 x 30 x altezza 10 cm

COT100M - terminale maschio 62,5 x 30 cm per COT100

COT100F - terminale femmina 62,5 x 30 cm per COT100

COT100D - delimitatore cilindrico 70 x 33 cm per COT100

NEW



LUNGHEZZA 2 METRI, IDEALE PER AUTOBUS E FURGONI.

FERMARUOTA EXTRA LUNGO

Fermaruota extra lungo in gomma vulcanizzata riciclata, ideale per autobus e furgoni. Resistente, garantisce lunga durata in aree trafficate. Strisce riflettenti laterali per massima visibilità notturna. 4 fori per fissaggio su asfalto o cemento. Dimensioni 2000 x 150 x 95 mm. Peso 15 kg.

PGRT20 - fermaruota extra lungo in gomma, ideale per autobus e furgoni



FERMARUOTA CON INSERTI RIFRANGENTI

Realizzato in polipropilene durevole (PPC) con strisce gialle riflettenti. Adatto per l'uso in strade urbane e interurbane, piste ciclabili e per delimitare aree di parcheggio. Indeformabile e resistente agli urti. Fissaggio mediante tasselli DAT6006 (non inclusi). Temperatura d'uso ottimale: -20°C/+60°C.

PGRL190 - fermaruota con inserti rifrangenti, dimensioni 1900 x 150 x 100 mm, peso 6,7 kg

PGRL60 - fermaruota con inserti rifrangenti, dimensioni 600 x 150 x 100 mm, peso 2,0 kg



PROFILO PER DELIMITAZIONE AREE

Realizzato in gomma vulcanizzata, resistente a raggi UV, oli e umidità, ideale per proteggere aree e delimitare il traffico in aree private. Caratteristiche: strisce gialle rifrangenti, 2 canaline passacavo integrate per cavi fino a Ø 20 mm, maniglie laterali per un facile trasporto. Fissaggio con tasselli DAT6006 (non inclusi).

PGRA18 - profilo, 900 x 150 x 100 mm, peso 5,4 kg

PGRA19 - profilo, 1830 x 150 x 100 mm, peso 13 kg



BATTIRUOTA

Realizzato in gomma riciclata, ideale per delimitare aree di parcheggio e posti auto. Fissaggio mediante tasselli (non inclusi). Dimensioni 700 x 160 x altezza 100 mm, peso 7 kg.

PCL70Y - battiruota in gomma gialla

PGR70N - battiruota in gomma grezza nero

PCLT - tassello di fissaggio 10 x 100 mm + vite

SPECCHI DI SORVEGLIANZA

FRAGILE





SPECCHI PARABOLICI INFRANGIBILI

Specchi parabolici infrangibili in metacrilato, con montatura e visiera in polipropilene colore rosso e guarnizioni in PVC nero. Completi di attacco per applicazione a palo Ø 60 mm o alla staffa a muro, sono orientabili in tutti i sensi. Visibilità a 90°. **Per i pali di sostegno vedi pagina 125.**

SP204 - specchio parabolico infrangibile Ø 40 cm

SP205 - specchio parabolico infrangibile Ø 50 cm

SP206 - specchio parabolico infrangibile Ø 60 cm

SP207 - specchio parabolico infrangibile Ø 70 cm







SPECCHI STRADALI RETTANGOLARI

Specchi con cornice bianco/rossa in materiale plastico ad alta resistenza agli urti e agli agenti atmosferici. Installabili su pali Ø 60 mm (possibilità di installazione su palo Ø 48 mm mediante apposita staffa piatta).

SP64 - specchio bianco/rosso, dimensioni 600 x 400 mm, peso 4 kg

SP68 - specchio bianco/rosso, dimensioni 800 x 600 mm, peso 5,5 kg

SP810 - specchio bianco/rosso, dimensioni 1000 x 800 mm, peso 8 kg

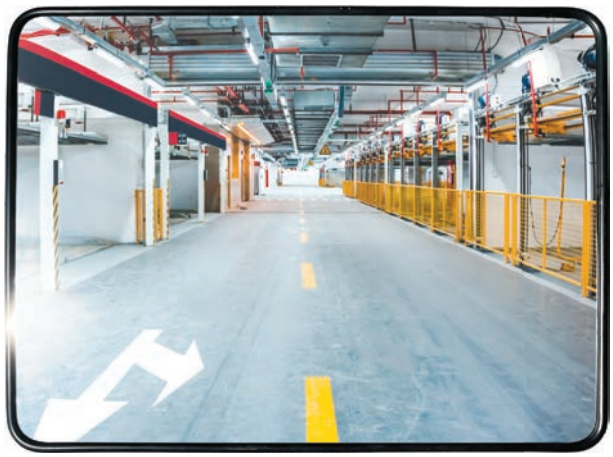

SPECCHI RETTANGOLARI INFRANGIBILI

Specchi rettangolari infrangibili con montatura in plastica colore nero e parte ottica in metacrilato specchiato. Attacco per applicazione a palo Ø 60 mm o alla staffa a muro, orientabili in tutti i sensi. Visibilità a 90°. **Per i pali di sostegno vedi pagina 301**.

SP264 - specchio rettangolare nero, dimensioni 600 x 400 mm

SP286 - specchio rettangolare nero, dimensioni 800 x 600 mm



SPECCHI INDUSTRIALI

Ideali per individuare angoli ciechi in aree di produzione o magazzini. Cornice in materiale plastico resistente agli urti e agli agenti atmosferici. Installabili su pali Ø 60 mm. Possibilità di installazione su palo Ø 48 mm mediante apposita staffa piatta. Peso 4 kg.

SP044 - specchio industriale giallo/nero, dimensioni 600 x 400 mm





ECCELLENTE VISIBILITÀ IN TRE DIREZIONI!

SPECCHIO STRADALE PANORAMICO A "T"

Specchio grandangolo in materiale acrilico antiurto, visibilità in tre direzioni (intersezione a "T"). Sostituisce due specchi stradali convenzionali, chi guida è in grado di vedere nello specchio sia a destra sia a sinistra. Fornito con collare e adattatore per palo da 50 mm.

SP750 - specchio stradale "T" Panoramic, dimensioni 785 x 400 x 160 mm





DA INSTALLARE A CENTRO SOFFITTO PER UNA VISIONE PANORAMICA TOTALE DI GRANDI SPAZI.

CUPOLA DI SORVEGLIANZA A 360°

Efficace strumento di prevenzione, sicurezza e sorveglianza di magazzini, depositi e officine. La cupola di sorveglianza è la soluzione ideale per eliminare zone nascoste o con scarsa visibilità. Per interni, in materiale acrilico, robusto e di elevata qualità ottica, ampio campo visivo. Indeformabile e predisposta per l'attacco a soffitto (fori sui bordi per tutti i modelli). Distanza di visibilità: circa 6-12 metri dallo specchio.

SP36 - semisfera 360°, dimensioni Ø 600 mm, distanza di visibilità circa 6 mt dallo specchio

SP38 - semisfera 360°, dimensioni Ø 800 mm, distanza di visibilità circa 10-12 mt dallo specchio





DA INSTALLARE A PARETE PER UNA SORVEGLIANZA FRONTALE E LATERALE NEI CORRIDOI.

CUPOLA DI SORVEGLIANZA A 180°

Efficace strumento di prevenzione, sicurezza e sorveglianza di magazzini, depositi e officine. Montato in corrispondenza di un'intersezione a "T", consente di ampliare il campo visivo (3 vie). Per interni, in materiale acrilico, robusto e di elevata qualità ottica, ampio campo visivo. Indeformabile e predisposta per l'attacco a soffitto (fori sui bordi per tutti i modelli).

SP180 - quarto di sfera 180°, dimensioni Ø 600 mm, distanza di visibilità circa 8 mt dallo specchio





DA INSTALLARE NEGLI ANGOLI PER ELIMINARE PUNTI CIECHI IN PICCOLI SPAZI.

CUPOLA DI SORVEGLIANZA A 90°

Efficace strumento di prevenzione, sicurezza e sorveglianza di magazzini, depositi e officine. Montato in corrispondenza di un'intersezione a "L", consente di ampliare il campo visivo (2 vie). Per interni, in materiale acrilico, robusto e di elevata qualità ottica, ampio campo visivo. Indeformabile e predisposta per l'attacco a soffitto (fori sui bordi per tutti i modelli).

SP90 - angolare 90°, dimensioni Ø 600 mm, distanza di visibilità circa 8 mt dallo specchio





CUPOLA DI SORVEGLIANZA LINEA ECONOMY

Cupola di sorveglianza realizzata in poli-metilmetacrilato con trattamento superficiale esterno in acrilico alluminizzato e parte specchiata protetta da pellicola adesiva trasparente.

SP002 - cupola di sorveglianza linea Economy Ø 600 mm

SP004 - cupola di sorveglianza linea Economy Ø 800 mm



STAFFA A MURO

Staffa a muro realizzata in ferro zincato e adatta per il montaggio degli specchi stradali. Fissaggio mediante tasselli (non forniti). Dimensioni: tubo Ø 60 mm, lunghezza 250 mm.

SP11 - staffa in ferro zincato



SEGNALATORI LUMINOSI DI OSTACOLI CERTIFICATI

Segnalatori a led, **omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo UNI EN12352**. Corpo e lente (Ø 200 mm) bifronte orientabile in plastica antiurto. Dimensioni 185 x 330 x 90 mm. **Forniti senza batterie (**necessarie 2 batterie 6V 4R25 non incluse).

LDB530R - luce rossa bifacciale fissa e/o lampeggiante, classe L6

LDB520Y - luce gialla bifacciale fissa e/o lampeggiante, classe L6









SEGNALATORI LUMINOSI DI OSTACOLI NON CERTIFICATI

Segnalatore a led, corpo e lente (Ø 180 mm) bifronte orientabile in plastica. **Batteria e staffa di fissaggio escluse** (fornibili a richiesta con staffa di fissaggio). Dimensioni 185 x 330 x 90 mm. Necessarie 2 batterie 6V 4R25 (non incluse).

LAL217Y - segnalatore luminoso con luce gialla lampeggiante

LAF217R - segnalatore luminoso luce rossa fissa

LAPT50 - tester per la verifica della carica della batteria





IMPIANTI SEQUENZIALI A LED SENZA FILI

Impianti con tecnologia radio bidirezionale. Lampade a LED omologata UNI EN12352 classe L8H. Distanza minima fra le lampade 1 mt, max 80 mt. Nessun limite al numero di lampade utilizzabili. Durata con 4 batterie tipo 6V 4R25: 1600 ore (**batteria fornibile a richiesta LAP025**).

LAS388 - pannello bifacciale bianco/rosso con pellicola EG

BG028 - base di appesantimento per impianti sequenziali a led, peso 28 kg

LAS123 - lampada sequenziale via radio, frequenza lampeggi 60/minuto





W R Y

CATADIOTTRI

Catadiottri realizzati in metacrilato con effetto retroriflettente di eccezionale efficacia. Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli. *Abbinare lettera colore dopo il codice.*

CT22. - catadiottro rettangolare, dimensioni 160 x 49 mm, interasse fori 145 mm

CT21. - catadiottro esagonale, dimensioni 128 x 67 mm, interasse fori 110 mm



DELINEATORI OCCHI DI GATTO

Dispositivi segnaletici retroriflettenti "occhi di gatto" ad alta intensità luminosa. Integrano la demarcazione di corsie. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli. Dimensioni 100 x 87 x altezza 17 mm.

MAR291BB - delinatore colore bianco

MAR981 - adesivo bicomponente per delineatori stradali, peso 492 gr (sufficiente per incollare 10 delineatori)



MARKER STRADALE CON PANNELLO SOLARE

Marker lampeggiante non carrabile per funzionamento notturno, **conforme all' art. 153 (Art. 40 C.d.S.)**. Il pannello solare interno necessita di alcune ore di esposizione alla luce diurna. Cella solare: 2,5V 119mA. Dimensioni 110 x 97 x 24,5 mm.

CTM300Y - marker colore giallo

CTM300W - marker colore bianco



MARKER STRADALE NON CARRELLABILE

Marker retroriflettente in policarbonato con copertura trasparente. **A norma UNI 1463-1 2009**. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli. Dimensioni Ø 120 mm, altezza massima 18,5 mm, peso 118 gr. Colore bianco. Installazione facile mediante collante chimico (non fornito).

MAR82W - marker stradale



CHIODI PER LA DELIMITAZIONE AREE

Chiodi in acciaio inox AISI 304, utilizzati per delimitare aree (passaggi pedonali, parcheggi, ecc). Si fissano tramite colla (non fornita). Dimensioni Ø 90 x altezza 150 mm, peso 210 gr.

CTMV100 - chiodo di delimitazione in acciaio





KIT ADR IN BORSA

Kit ADR in borsa per autotrasportatori con tracolla e maniglia.

BPS259 - borsa ADR in poliestere 600 con kit, dimensioni 56 x 23 x altezza 37 cm

BPSV259 - borsa ADR in poliestere 600 vuota, dimensioni 56 x 23 x altezza 37 cm

BPSV260 - borsa ADR in poliestere 600 vuota per equipaggiamento supplementare, dimensioni 66 x 33 x altezza 47 cm



BANDIERA

Bandiera per movieri realizzata in tela nylon spalmata PVC colore arancio fluorescente con asta in legno. Dimensioni 80 x 60 x 110 cm.

BSL108 - bandiera



PALETTA SEGNALETICA

Per movieri, conforme alla figura 403 del C.d.S. Leggera e resistente con dischi rifrangenti rosso/verde. Dimensioni disco Ø 30 cm, manico 20 cm.

PSS30 - paletta in polietilene





TORCE A VENTO

Torcia stradale antivento realizzata in iuta paraffinata. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli. Lunghezza 800 mm.

TN80A - torcia antivento



TRIANGOLO AUTO FERMA

Composto da 3 pannelli in plastica rifrangente rivettati su 3 pannelli fluorescenti, supporto in metallo. Dimensioni triangolo: base 42 x 45 x 45 cm. Omologato secondo il regolamento europeo ECE R 27.

TRI70090 - triangolo auto ferma



SALE SCIOGLINEVE

Sale con antiagglomerante che previene la formazione di ghiaccio e di strati nevosi su strade, ingressi, parcheggi. In sacco da 25 kg.

SAL25 - sale scioglineve

SCIOGLINEVE RAPIDO

Sciogli ghiaccio/neve ad azione rapida. Consente un dosaggio inferiore rispetto ai comuni prodotti scioglineve (sale). In secchio da 10 kg.

CEG210 - scioglineve rapido



MANICHE A VENTO IN POLIESTERE

Realizzate in tessuto Light (per venti molto leggeri). I pesi indicati si riferiscono al prodotto finito (cono tessuto, funicelle, cerchio in fibra di vetro, palo escluso). A richiesta fornibili in tessuto Light HT e Medium (per venti più forti).

MAVE150 - manica a vento in tessuto Light, dimensioni 150 x Ø 20 cm, peso 82 gr

MAVE160 - manica a vento in tessuto Light, dimensioni 200 x Ø 45 cm, peso 183 gr

MAVE200 - manica a vento in tessuto Light, dimensioni 220 x Ø 28 cm, peso 140 gr



BANDIERE

Bandiere realizzate in poliestere nautico (materiale certificato e normalizzato a livello europeo per la produzione di bandiere), orlato sui 3 lati, con sagola di rinforzo bianca e occhielli, termosaldato (antisfilo) certificato ignifugo, 100% riciclabile e atossico. A richiesta realizziamo bandiere di altre nazioni o completamente personalizzate. Dimensioni 1000 x 1500 mm.

BAE150 - bandiera stampata Europa

BAI150 - bandiera cucita Italia

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE



PANNELLO GENERICO PIEGHEVOLE

Pannello neutro pieghevole verticale per segnalazione trasporto merci pericolose su strada. Dimensioni 400 x 300 mm, spessore 0,8 mm.

PNK6010 - pannello in acciaio inox

PNK6010L - pannello in lamiera zincata



PANNELLO GENERICO RIDOTTO

Per segnalazione trasporto merci pericolose su strada. Si applica direttamente al mezzo previa foratura. Realizzato in alluminio, dimensioni 300 x 120 mm, spessore 2 mm.

PNK91216 - pannello pieghevole ridotto



ETICHETTE

Per segnalazione di trasporto merci pericolose generiche su strada. A richiesta fornibili con specifica numerazione. Dimensioni 400 x 300 mm.

9433L - pellicola adesiva colore arancio, scrivibile

R9433L - pellicola adesiva autoadesiva rifrangente



CARICHI SPORGENTI

Pannello retroriflettente per carichi sporgenti, realizzato in alluminio spessore 1 mm + rifrangente H.I. classe 2. Dimensioni 500 x 500 mm.

PNH140A - pannello



CARICHI SPORGENTI

Pannello per carichi sporgenti in PVC rigido (non omologato), dimensioni 500 x 500 mm. Con 4 fori rinforzati e 4 dischi rifrangenti rossi.

PNS6060 - pannello



TRASPORTI AEROPORTUALI

Segnale per trasporti aeroportuali in pellicola autoadesiva rifrangente classe 1 o su supporto magnetico.

PN3030S - etichetta 300 x 300 mm

PN4545S - etichetta 450 x 450 mm



MERCI PERICOLOSE

Etichette **R** = rifiuti tossici nocivi in pellicola plastica autoadesiva.

9475F - etichetta, 150 x 150 mm

9475H - etichetta 400 x 400 mm

6475H - cartello 400 x 400 mm

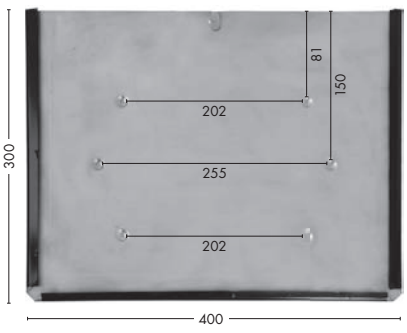

ADATTI PER SEGNALI MISURE 400 X 300 MM.

PANNELLO PORTA CARTELLO

Pannello porta cartello in acciaio inox, con gancio e bordo rivestito in PVC. Idoneo per cartelli 400 x 300 mm. Spessore 0,7 mm.

PNK6012 - pannello, dimensioni 400 x 300 mm

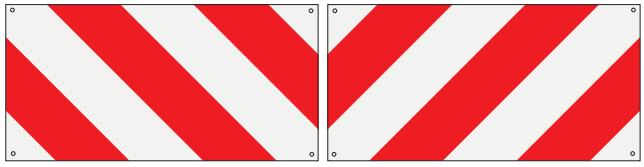

PANNELLI SEGNALAZIONE VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI

Pannelli in alluminio piano 15/10, con pellicola retroriflettenti classe 2. (D. M. 30/01/1985). Dimensioni 600 x 300 mm.

PN310 - pannello con strisce da destra verso sinistra

PN311 - pannello con strisce da sinistra verso destra

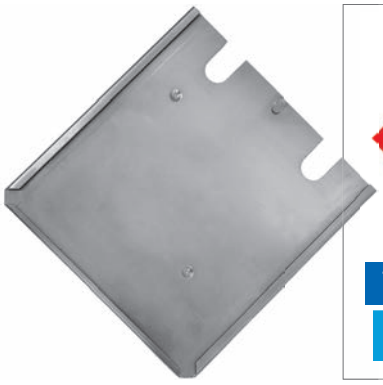



ADATTI PER SEGNALI SERIE 64..D (VAI A PAGINA 146).

PANNELLO PORTA CARTELLO

Pannello porta cartello/etichette per il trasporto di merci pericolose su strada, realizzato in acciaio inox. Adatto per il segnali serie 64...D a pagina 146. Con gancio, Dimensioni 300 x 300 mm, spessore 1 mm.

PNK91298 - pannello porta cartello/etichette





PANNELLI SEGNALAZIONE AUTOVEICOLI

Pannelli retroriflettenti classe 3 e fluorescente in alluminio piano. Dimensioni: 565 x 132 mm, spessore 2 mm. **Con Omologazione Ministeriale.**

PNM3102 - kit composto da 2 pannelli di segnalazione degli autoveicoli







PANNELLI SEGNALAZIONE RIMORCHI

Pannelli retroriflettenti classe 3 e fluorescente in alluminio piano. Dimensioni: 565 x 196 mm, spessore 2 mm. **Con Omologazione Ministeriale.**

PNR3202 - kit composto da 2 pannelli di segnalazione dei rimorchi



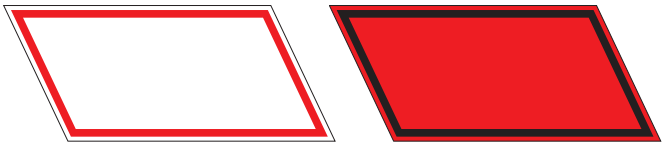

CONTRASSEGNI PER VEICOLI IN PVC

Contrassegni realizzati in PVC adesivo. Dimensioni 320 x 160 mm.

PNK9310 - pellicola adesiva conto terzi

PNK9311 - pellicola adesiva conto proprio



R96 015 **R80 015** | **R96 040** **R80 040** | **R96 060** **R80 060** | **R96 070** **R80 070** | **R96 080** **R80 080** | **R96 090** **R80 090** | **R96 100** **R80 100**

CONTRASSEGNI DI LIMITAZIONE DI VELOCITÀ

Contrassegni realizzati su pellicola retroriflettente H.I. classe 2. Dimensioni Ø 200 mm. Approvati dal Ministero dei Trasporti (Art. 344 D.P.R. 16-12-1992 n° 495).

R96... - segnali realizzati su pellicola autoadesiva

R80... - segnali realizzati su supporto alluminio spessore 0,5 mm

PNK5001 - supporto singolo per contrassegni di velocità in alluminio spessore 1 mm. Dimensioni Ø 200 mm



66001 **66001S** | **66002** **66002S** | **66003** **66003S** | **66004** **66004S**

SEGNALI DIVERSI PER CAMION E PER PULLMAN.

SEGNALE "ANGOLI CIECHI"

L'angolo cieco può essere definito come la zona inaccessibile al campo visivo del conducente di un veicolo che, quindi, non ha una visione chiara e precisa di ciò che lo circonda.

66.. - cartello in alluminio spessore 0,5 mm, 170 x 250 mm

66..S - etichetta in pellicola autoadesiva, 170 x 250 mm



PELLICOLA PER SUPERFICI RIGIDE (W R Y)

Progettata per aumentare la visibilità dei mezzi pesanti, idonea per applicazioni sul superfici rigide. Altezza rotolo 5 cm. Abbinare lettera colore.

NSR7070. - rotolo pellicola autoadesiva da 50 mt

NSR7071. - rotolo pellicola autoadesiva da 12,5 mt, imballo in blister



PELLICOLA PER SUPERFICI TELONATE (W R Y)

Pellicola in rotolo con costruzione a segmenti, idonea per applicazioni su superfici telonate. Lunghezza 50 mt, altezza 5 cm. Abbinare lettera colore.

NSR7076. - rotolo pellicola autoadesiva

LE PELLICOLE PER SUPERFICI RIGIDE E TELONATE, SONO OMOLOGATE E CONFORMI AL REGOLAMENTO INTERNAZIONALE ECE/ONU N. 104 .



CALZATOIE

Calzatoie realizzate in termoplastico giallo. **A norma DIN 76051, brevettate e certificate TUV.**

KPC95805 - calzatoia **omologata 53**. Dimensioni 198 x 225 x 467 mm, peso 1,19 kg

KPC95808 - calzatoia **omologata 46.** Dimensioni 160 x 190 x 383 mm, peso 0,75 kg





PORTA CALZATOIA

Porta calzatoia per KPC95805 e KPC95808. Dimensioni 55 x 215 mm. Peso 15 gr.

KPC95812 - porta calzatoia in plastica

PANNELLI ED ETICHETTE AUTOADESIVE PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

ETICHETTE PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE **(conformi alla norma internazionale: ADR parte 5).**

Sono fornibili a richiesta: i formati **D - F - J**, dove non indicati e le etichette senza testo supplementare.

ETICHETTE E PANNELLI PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

FORMATO	A	B	C	D	F	J
DIMENSIONI	148 x 210 mm	75 x 105 mm	100 x 100 mm	300 x 300 mm	150 x 150 mm	250 x 250 mm
MATERIALE	**Codice 94...** Pellicola plastica autoadesiva. Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli (esclusi formati D e J) **Codice 64...** Alluminio serigrafato spessore 0,7 mm					

! LE ETICHETTE DEL FORMATO F SONO TOLLERATE ESCLUSIVAMENTE PER LA MARCATURA DI CONTAINER E SIMILI, QUANDO LE DIMENSIONI DI DETTI SISTEMI DI TRASPORTO NON PERMETTONO L'UTILIZZO DEI FORMATI D E J.



9431 C



9436 C J D
6436 D



9437 C F J



9438 * C



9439 * C



9440 C D J



9441 C J



9442 C D F J
6442 D



9443 C J



9444 C D F J
6444 D



9445 C D J
6445 D



9446 * C



9447 C D F J
6447 D



9448 C D J



9450 C D J
6450 D



9451 * C D
6451 D



9452 C D F J
6452 D



9453 C D F J
6453 D



9454 C D F J
6454 D



9455 C D J
6455 D



9456 C D J
6456 D



9457 C D F J
6457 D



9458 C D F J
6458 D



9459 C D
6459 D



9460 C D J
6460 D



9461 C D J
6461 D



9462 C D J
6462 D



9463 C J

* A richiesta, fornibili con numero di divisione e lettera di gruppo di compatibilità per la sostanza o l'articolo appropriati.



9449 E
Non caricare sui mezzi aerei destinati a passeggeri.
Etichetta singola 125 x 115 mm. Minimo ordinabile 5 etichette/multipli



9464 A B
Teme l'umidità



9465 A B
Alto



9466 A B
Da maneggiare con precauzione



9467 A
Non utilizzare ganci



9468 A B
Teme il calore



9469 B
Da manovrare con precauzione



9470 B
Non lanciare e/o urtare. Da trasportare con mezzo idoneo



9472
Etichetta singola 350 x 175 mm. Minimo ordinabile 5 etichette/multipli



9471
Foglio di 4 etichette 146 x 73 mm. Minimo ordinabile 5 fogli/multipli



9479 K
Etichetta singola 110 x 90 mm. Minimo ordinabile 5 etichette/multipli



9478
Materie trasportate a caldo.
Etichetta singola, lato triangolo 260 mm. Minimo ordinabile 5 etichette/multipli

9713
Foglio da 25 etichette 25 x 50 mm. Minimo ordinabile 5 fogli/multipli

9722
Etichetta singola 100 x 200 mm. Minimo ordinabile 5 etichette/multipli

ETICHETTE PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

FORMATO	A	B	L	M	N	P
DIMENSIONI	50 x 15 mm	135 x 25 mm	100 x 120 mm	100 x 130 mm	245 x 175 mm	300 x 150 mm
MATERIALE	**Codice 82...** Pellicola plastica autoadesiva. Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli					



8201 L



8202 L



8203 L



8204 L



8205 L



8206 L



8207 L



8208 L



8209 L



8210 L



8211 L



8212 L



8213 M



8214 M



8215 M



8216 M



8217 N



8218 N



8219 N



8220 N



8221 N



8223 N



8230 P



8231 P



8232 P



8237 - 300 x 250 mm



8240 AB



8241 - 120 x 40 mm



8242 - 220 x 70 mm



8243 - 300 x 120 mm



8244 - 145 x 110 mm



8245 - 145 x 110 mm



8246 - 145 x 110 mm



8247 - 145 x 110 mm

VAI A PAG. 207

VIAGGIA SICURO, INTERVIENI SUBITO.



I kit antisversamento professionali SafeIn® non sono un semplice accessorio, ma gli alleati perfetti per rispondere ai rigidi standard del D.Lgs. 152/06 e alle normative internazionali ADR. In caso di fuoriuscite accidentali di idrocarburi e inquinanti, i nostri kit assicurano un intervento immediato e certificato, trasformando un rischio ambientale in una procedura gestita con metodo e rapidità. Realizzati in fibra di polipropilene altamente assorbente, gli assorbenti industriali SafeIn® neutralizzano ogni pericolo nel pieno rispetto della legge, garantendoti un risultato efficace nelle operazioni di ripristino.

Safe.in®
for a safe industry



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Facciali filtranti di protezione 150
Semimaschere e maschere di protezione..... 151-152
Dispositivi di fuga e armadio per autorespiratore..... 153
Sistemi per spazi confinati e rilevatori di gas..... 154
Inserti auricolari, archetto e cuffie antirumore 155
Elmetti da lavoro, dielettrici e accessori 156,158
Elmetti, cuffie e occhiali da lavoro Protos®..... 157
Occhiali e mascherine da lavoro 159
Articoli per la saldatura 160
Abbigliamento da lavoro e antifreddo 161
Indumenti ignifughi, antipioggia e ad alta visibilità 162-163
Abbigliamento ed elmetti per ambienti boschivi 164
Kit forestale, custodie e articoli rinfrescanti e riscaldanti..... 165
Abbigliamento monouso, creme barriera e solari..... 166
Scarpe e stivali da lavoro 167
Guanti con resistenza al taglio - IIª categoria..... 168
Guanti per rischio meccanico, anticalore e per Vigili del Fuoco..... 169
Guanti per rischio chimico, monouso e per uso alimentare..... 170
Imbracature e sistema di recupero per spazi confinati 171
Imbracature, connettori e cordini anticaduta..... 172-173
Guanti e accessori dielettrici, pedane isolanti..... 174
Tappeti, teli e fioretti isolanti 175

FACCIALI FILTRANTI DI PROTEZIONE



8822 CLASSIC

Per polveri tossiche e fumi con TLV superiore a 0,1 mg/m³: carbone, silice, ferro e composti, manganese. Efficienza superiore al 92%. Massimo utilizzo: 12 x TLV del particolato. **A norma: EN149:2001+A1:2009**. **Classe: FFP2 NR D**. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli.

AP8822 - facciale filtrante con valvola



2405 CLASSIC

Per polveri fini tossiche, fumi, nebbie/aerosol a base acquosa e oleosa. Efficienza filtrante minima del 94% fino a 12 volte il TLV. Come FFP1 ma in concentrazioni maggiori. **A norma EN149:2001+A1:2009**. **Classe FFP2 NR D**. Minimo ordinabile 20 pezzi/multipli.

APM2405 - facciale filtrante con valvola



SMART ACTIVE

Per polveri fini tossiche, fumi, nebbie/aerosol a base acquosa e oleosa. Efficienza filtrante minima del 94% fino a 12 volte il TLV. Aree di impiego; gas acidi, vapori organici, solventi. **A norma EN149:2001+A1:2009**. **Classe FFP2 NR D**. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli.

APM2435 - facciale filtrante con valvola



8833 CON VALVOLA

Per polveri tossiche e fumi. Efficienza filtrante del 98% fino a 50 volte il TLV. Settori di impiego: rimozione amianto, metalmeccanica, edilizia, saldatura, navale, chimico, fonderie, acciaierie. **A norma: EN149:2001+A1:2009**. **Classe: FFP3 RD**. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli.

AP8833 - facciale filtrante con valvola



9926 CON VALVOLA

Per polveri, nebbie, gas acidi e cloro. Protegge da polveri e da concentrazioni inferiori al TLV di gas acidi e cloro. Massimo utilizzo: 12x TLV del particolato (sotto il TLV per gas acidi e cloro). **A norma: EN149:2001+A1:2009**. **Classe: FFP2 NR D**. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli.

AP9926 - facciale filtrante con valvola



9320+ SENZA VALVOLA

Per polveri nocive, fumi e nebbie a base acquea. Efficienza filtrante del 92% fino a 12 volte il TLV. Settori di impiego: industrie del legno, cemento, mineraria, edilizia, cantieri navali, chimica. **A norma: EN149:2001+A1:2009**. **Classe: FFP2 NR D**. Minimo ordinabile 20 pezzi/multipli.

AP9320 - facciale filtrante senza valvola



9913 SENZA VALVOLA

Per polveri, nebbie, vapori organici. Impieghi: verniciature a pennello, sgrassature con solventi, manutenzione impianti acque di scarico. Massimo utilizzo: 4 x TLV del particolato. **A norma: EN149:2001+A1:2009**. **Classe: FFP1 NR D**. Minimo ordinabile 20 pezzi/multipli.

AP9913 - facciale filtrante senza valvola



X-PLORE® 1730

Facciale filtrante antiparticelle FFP3 senza valvola. Monouso, ripiegabile in 2, ideale per la protezione contro polveri fini. Sottile e leggera, semplice da utilizzare, comfort eccezionale. Taglia M/L. **A norma: EN149:2001+A1:2009**. Minimo ordinabile: 20 pezzi/multipli.

RSD1730 - facciale filtrante senza valvola



X-PLORE® 1900

Facciale filtrante FFP2 con valvola. Efficienza filtrante del 78% fino a 4 volte il TLV. Monouso, ripiegabile in 3, ideale per la protezione contro polveri fini. Può essere utilizzata anche con occhiali protettivi. Taglia M/L. **A norma: EN149:2001+A1:2009**. Minimo ordinabile: 10 pezzi/multipli.

RSD1925 - facciale filtrante con valvola





SEMIMASCHERA POLIMASK® 2000 ALFA

Semimaschera in EPDM (gomma sintetica) per l'impiego con filtri **serie DIRIN 230** o tramite raccordo con filtri **serie 230**. Con raccordo filettato EN 148/1 e bardatura a doppio tirante con armatura anteriore per un ottimale trasferimento della trazione sulla parte in gomma o silicone permettendo una tenuta senza incertezze. **Fornita senza filtri**. Peso gr 160 circa. A norma EN140.

PM2107 - semimaschera in EPDM colore arancio/nero, taglia universale

ECONOMICA, MANUTENZIONE MINIMA.





SEMIMASCHERA SERIE 6000

Semimaschera in materiale elastomerico confortevole da indossare, grazie ad un soffice e ipoallergenico facciale e a una valvola di espirazione centrale. Semplice da utilizzare, richiede una manutenzione minima e rappresenta una scelta economica. A norma EN140:1998.

TM6200 - semimaschera serie 6000, taglia M

TM6300 - semimaschera serie 6000, taglia L



SEMIMASCHERA ELIPSE P3

Semimaschera pronta all'uso in TPE (elastomero termoplastico), morbida leggera e compatta, disponibile sia con filtri P3 che con filtri P3 antiodore. Taglia M/L, peso 132 g (maschera + filtri). **Semimaschera a norma EN140:1998. Filtri a norma EN143:2000/A1-P3 (RD)**.

APS501 - semimaschera P3 RD con filtri sostituibili (polveri)

APS502 - semimaschera P3 RD con filtri sostituibili (anti odore)

APSF316 - coppia di filtri P3 RD (polveri) di ricambio **per APS501**

APSF336 - coppia di filtri P3 RD (anti odore) di ricambio **per APS502**



SEMIMASCHERA ELIPSE A1-P3

Semimaschera in TPE (elastomero termoplastico), morbida leggera e compatta. Disponibile nella versione con filtri sostituibili e nella versione senza manutenzione. Taglia M/L, peso 257 g (maschera + filtri). **Semimaschera a norma EN140:1998. Filtri a norma EN14387 (RD). Semimaschera senza manutenzione a norma EN405 (RD).**

APS503 - semimaschera A1-P3 RD con filtri sostituibili (gas e vapori organici)

APS504 - semimaschera A1-P3 RD senza manutenzione EN405

APSF341 - coppia di filtri A1-P3 RD di ricambio per APS503



SEMIMASCHERA ELIPSE A2-P3, ABEK-P3

Semimaschera in TPE (elastomero termoplastico) morbida e leggera. Disponibile sia con filtri ABEK1-P3 che con filtri A2-P3. Taglia M/L, peso 340 g (maschera + filtro). **Semimaschera a norma EN140:1998. Filtri a norma EN14387 (RD). Semimaschera senza manutenzione a norma EN405 (RD).**

APS491 - semimaschera ABEK1-P3 RD con filtri sostituibili (vapori organici, inorganici, ammoniaca, gas acidi, polveri, fumi metallici, nebbie, microrganismi)

APS496 - semimaschera A2-P3 RD con filtri sostituibili

APSF492 - coppia di filtri ABEK1-P3 RD di ricambio per APS491





SEMIMASCHERA X-PLORE

Dräger CE

Doppio filtro con attacco a baionetta in TPE, materiale anallergico morbido, confortevole, inattaccabile ai solventi. Peso 95 gr. A norma EN140.

RSD331 - semimaschera X-PLORE 3300, taglia S

RSD330 - semimaschera X-PLORE 3300, taglia M

RSD332 - semimaschera X-PLORE 3300, taglia L



MASCHERA X-PLORE

Dräger CE

Maschera in neoprene colore nero con attacco filettato standard unificato EN 148-1 per filtri a vite. Doppio bordo di tenuta sul viso, visore in plexiglass ad ampio campo visivo, diaframma fonico e parafiamma in composito. Bardatura a 5 tiranti regolabili in lunghezza. Peso 570 gr. A norma EN136.

RSD999 - maschera X-PLORE 6300



MASCHERA TR82

SPASCIANI CE

Maschera progettata per proteggere l'operatore durante le operazioni di sabbiatura. Facciale e testiera in EPDM, mascherina interna in TPE. Ampio schermo panoramico e raccordo filettato EN 148-1. Peso circa 650 g. A norma EN 136:1998 Classe III.

PCS112 - maschera facciale intera



SEMIMASCHERE SERIE 4000+

3M CE

Semimaschere riutilizzabili con filtri integrati e valvola di espirazione che riduce la resistenza respiratoria del 30%. Facciale morbido e flessibile, design ergonomico per un ottimo campo visivo. Fornite con sacchetto richiudibile. A norma EN405:2001+A1:2009.

AP4251SP - respiratore *per vapori organici e polveri. Classe FFA1P2R D*

AP4255SP - respiratore *per vapori organici e polveri. Classe FFA2P3R D*

AP4277SP - respiratore *per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas/vapori inorganici, gasi acidi e polveri. Classe FFABE1P3R D*



MASCHERA IDEA

sèkur CE

Maschera a pieno facciale in gomma siliconica gialla, taglia universale (adattabile a qualsiasi viso). Facile da indossare, per l'impiego diretto con filtri serie DIRIN 230 e DIRIN 500 e tramite raccordo (PM3220) con filtri serie 230. Raccordo filettato EN 148/1. Resistente agli urti, alle fiamme e al calore radiante, ottima trasmissione della voce, ampio visore panoramico in policarbonato antiacido, anti graffio, privo di distorsioni. Tracolla di sostegno. **Fornita senza filtro.** Peso 665 gr. A norma EN136 - classe III e Reg. 2016/425.

PC4009 - maschera IDEA



MASCHERA C607 E

sèkur CE

Maschera a pieno facciale in gomma siliconica gialla, taglia universale (adattabile a qualsiasi viso). Facile da indossare, per l'impiego diretto con filtri della serie DIRIN 230 e DIRIN 500 e, tramite raccordo PM3220, con filtri della serie 230. Raccordo filettato EN148/1. Resistente agli urti, alle fiamme e al calore radiante, schermo in policarbonato anti graffio con ampio campo visivo. A norma EN136 - classe II. **Fornita senza filtro**. Peso 580 gr. A norma EN 136 e Reg. 2016/425.

PC2025 - maschera C607E



POLIBLITZ ABEK15

Con filtro ABEK, 4 anni di stoccaggio. Protegge da gas o vapori tossici per 15 minuti in caso di fuga o emergenza (secondo la norma DIN58647-7). Non offre protezioni da polveri o fumi né da monossido di carbonio. Fornito con contenitore in resina polimerica rossa. Peso 410 gr con custodia. A norma DIN 58647-7.

PM0230 - dispositivo di fuga con filtro ABEK



BLITZ 5

Dispositivo di fuga monouso a filtro con boccaglio e stringi naso, **copertura di 5 minuti, 6 anni di stoccaggio**. Non protegge da monossido di carbonio o carenze di ossigeno. Involucro filtro in ABS, boccaglio in silicone. Filtro non sostituibile. Peso 165 gr con custodia rigida inclusa. A norma DIN 58647-7.

PM0369 - dispositivo di fuga con filtro ABEK



BLITZ 15

Dispositivo di fuga monouso a filtro con boccaglio e stringi naso, **copertura di 15 minuti, 6 anni di stoccaggio**. Protezione ABEK da gas e vapori organici, non protegge da monossido di carbonio o da carenza di ossigeno. Involucro filtro in ABS, boccaglio in silicone. Filtro non sostituibile. Peso 230 gr con custodia rigida inclusa. A norma DIN 58647-7.

PM0371 - dispositivo di fuga con filtro ABEK



PARAT 3000

Il dispositivo di fuga Parat **protegge le vie respiratorie per almeno 15 minuti**, assicurando la fuga dalla zona contaminata da gas e vapori. Di facile utilizzo, classe protettiva contro gas e vapori: ABEK. Custodia in materiale anti urto con clip per il fissaggio a cintura. Disponibile anche nella versione con boccaglio. Omologazione CE conseguita per conformità alla specifica tecnica DIN 58647-7. Peso 360 gr.

RSD311 - semimaschera con filtro ABEK







PARAT 1200

Dispositivo di fuga estremamente compatto, con boccaglio/stringi naso e filtro multigas ABEK, che **assicura 10 minuti di protezione** contro gas e vapori industriali tossici. Custodia semitrasparente con sigillo anti manomissione, clip integrata per aggancio a cintura o indumenti da lavoro. A norma DIN 58647-7. Peso 210 gr circa, dimensioni 115 x 95 x 70 mm.

RSD2149 - dispositivo di fuga Parat 1200 (durata 4 anni)

RSD2150 - dispositivo di fuga Parat 1260 (durata 6 anni)



ARMADIO PER AUTORESPIRATORE

Realizzato in lamiera verniciata, ideale per alloggiare un autorespiratore completo di bombola. Sportello con lastra in plexiglass, dimensioni 50 x 28 x altezza 85 cm.

AST8550 - armadio murale





CAPPUCCIO DI FUGA PARAT®

Protegge l'operatore per almeno 15 minuti da gas tossici industriali, fumi, vapori e particolati. Facile da usare anche da parte di utilizzatori di occhiali correttivi. A norma EN403:2004, testato anche per l'utilizzo in caso di presenza H2S (2500 ppm) secondo la norma DIN 58647-7. Classe CO P2.

RSD415 - cappuccio di fuga Parat in confezione di cartone, peso 600 gr

RSD817M - marsupio per cappuccio Parat



I SISTEMI UOMO A TERRA DATIX SONO IDEALI PER:
- ADDETTI IN EDILIZIA
- ASSISTENTI A DOMICILIO
- IMPIANTISTI
- LAVORATORI IN CANTIERE
- MAGAZZINIERI
- MANUTENTORI-INSTALLATORI
- OPERAI DI LINEE PRODUTTIVE









SISTEMA UOMO A TERRA DATIX WI-TRAK PRO 4G

Dispositivo uomo a terra versione "rugged" Datix Wi-Trak Pro 4G. Integra moduli 2G/4G/GNSS, ideale per monitorare e aumentare la sicurezza di persone isolate (L.81/08 e D.M. 388/03). Dotato di funzioni "uomo a terra" estese, è **capace di inviare automaticamente segnali di allarme in caso di perdita di verticalità, pressione del tasto SOS e immobilità prolungata**. Il segnale di allarme inviato è un SMS/chiamata a numeri fissi e mobili, ai quali pronuncerà un messaggio pre registrato per poi passare automaticamente in conversazione. Dispone inoltre di tecnologia di lettura RFID che permette di gestire la localizzazione indoor tramite la lettura di TAG RFID posizionati all'ingresso di aree coperte sensibili. Infine, può effettuare e/o ricevere chiamate cellulari libere con numeri precaricati e/o filtro white list in ingresso, chiamate quindi non conseguenza di allarmi. Cavo USB tipo A-C incluso.

RDA42D - dispositivo uomo a terra senza GNSS

RDA42GD - dispositivo uomo a terra con GNSS e antenna attiva

RDABASE42 - base di ricarica per Datix Wi-Trak Pro

RDACUS42 - custodia da cintura in eco pelle per Datix Wi-Trak Pro

RDABAT42 - batteria ricaricabile al litio di ricambio per Datix Wi-Trak Pro



RISPETTO AL MODELLO DATIX WI-TRAK PRO 4G, IL DATIX NANO 4G DIFFERISCE IN ALCUNE CARATTERISTICHE:
- NELLA MECCANICA
- NELLA PROTEZIONE IP
- HA UNA BATTERIA PIÙ PICCOLA
- È PRIVO DI PARTE AUDIO SIMIL-CELLULARE.









SISTEMA UOMO A TERRA DATIX NANO 4G

Dispositivo uomo a terra "entry level" Datix NaNo 4G, che integra moduli 2G/4G/GNSS. Indicato per una gestione pratica, anche in tempo reale, di persone isolate (L.81/08 e D.M. 388/03). Di semplice utilizzo, **è in grado di generare automaticamente un segnale di allarme**, unitamente alla posizione GNSS (Global Navigation Satellite System) quando disponibile, **in caso di perdita di verticalità, pressione del tasto SOS e immobilità prolungata**. Il segnale di allarme inviato è un SMS/chiamata a numeri fissi e mobili, ai quali pronuncerà un messaggio pre registrato. Inoltre integra la lettura di Tag RFID che permette di gestire la localizzazione al chiuso tramite la semplice lettura di Tag RFID posizionati nelle aree coperte di passaggio. *Rispetto al modello Datix Wi-Trak Pro 4G, sostanzialmente differisce nella meccanica, nella protezione IP, ha una batteria più piccola ed è privo di parte audio simil-cellulare.* Cavo USB tipo A-C incluso.

RDA41D - dispositivo uomo a terra senza GNSS

RDA41GD - dispositivo uomo a terra con GNSS e antenna attiva

RDALI - alimentatore tipo USB-C per dispositivi uomo a terra

RDACUS41 - custodia da cintura in eco pelle per Datix NaNo

RDABAT41 - batteria ricaricabile al litio di ricambio per Datix NaNo





SISTEMA UOMO A TERRA BODYGUARD 1000

Progettato per proteggere la vita avvisando la squadra quando chi lo porta è immobile o in difficoltà. Leggero, robusto e resistente, emette segnali e allarmi per garantire di essere rintracciati anche nelle peggiori condizioni ambientali. Uso semplice ed intuitivo. A tenuta d'acqua (IP67), funzionante da -30°C a +60°C. Esente da manutenzione periodica, sostituzione della batteria quando è necessaria. **Certificazione ATEX II1M / II1GD EX IA I/IIC T4.** Dimensioni 100 x 70 x 40 mm, peso 215 g

RSD131 - sistema uomo a terra Bodyguard 1000





RILEVATORE DI GAS PAC® 6000

Identifica velocemente la presenza di gas e memorizza fino a 60 eventi. Durata di vita utile: 2 anni senza necessità di calibrazione. Allarmi: vibrante, acustico (multitono >90 dB a 30 cm) e visivo (led lampeggianti). IP68 per garantire lo svolgimento delle operazioni anche in presenza di spruzzi d'acqua. Durata della batteria al litio per 8 ore di utilizzo al giorno e 1 minuto di allarme al giorno: 2 anni per CO, H^2S; 10 mesi per O^2. Omologato: ATEX I/II M 1/1 G EEx ia I/IIC T4 - UL - cUL - IECEx - GOST. Dimensioni 84 x 64 x 25 mm, peso 120 g.

RSD113 - rilevatore per gas O^2 (ossigeno)

INSERTI AURICOLARI, ARCHETTO E CUFFIE ANTIRUMORE

RNR <85 dB (A)
Non è necessario indossare protezioni acustiche, ma consigliamo di fornirle ai vostri dipendenti.

RNR 83-93 dB (A)
Siete al di sopra del livello: la protezione acustica è obbligatoria.

RNR 87-98 dB (A)
Siete al di sopra del livello: la protezione acustica è obbligatoria. Ideale per rumori ad alta frequenza.

RNR 94-105 dB (A)
Siete al di sopra del livello: la protezione acustica è obbligatoria. Ideale per rumori ad alta/media frequenza.

RNR 95-110 dB (A)
Siete al di sopra del livello: la protezione acustica è obbligatoria. Ideale per tutte le frequenze.



E-A-R™ PUSH-INS™

Inserti auricolari in materiale spugnoso, con stelo, **riutilizzabili**. Grazie al gambo non è necessario toccare il filtro. La struttura spugnosa si ammorbidisce e diventa duttile in base alla temperatura corporea. Minimo ordinabile 100 coppie/multipli. *A norma EN352.2.*

AP6250 - E-A-R™ Push-ins™, modello con cordino

AP6251 - E-A-R™ Push-ins™, modello senza cordino

Attenuazione (in dB): H=37 M=36 L=34 SNR=38



1100/1110

Inserti auricolari a forma conica, in schiuma poliuretanica ipoallergica che si ammorbidisce con la temperatura corporea. *A norma: EN352.2.*

APT1100 - modello senza cordino, scatola distributrice 200 coppie/multipli

APT1110 - modello con cordino, scatola distributrice 100 coppie/multipli

Attenuazione (in dB): H=33 M=33 L=31 SNR=35



E-A-R™ CLASSIC™

Inserti auricolari in soffice espanso polimerico a lenta espansione, che offrono una pressione ottimale all'interno dell'orecchio. Non provocano irritazioni e hanno una minore propensione a gonfiarsi a causa dell'umidità. Distributore da 250 coppie. *A norma EN352.2.*

APE6200 - E-A-R™ Classic™ senza cordino

Attenuazione (in dB): H=31 M=27 L=26 SNR=31



E-A-R™ CAP™

Archetto semiauricolare per alti livelli di rumore. Costituito da tamponi in espanso morbido fonoassorbenti. Leggero (8 gr), indicato ad un uso continuato. Minimo ordinabile 10 archetti/multipli. *A norma: EN352.2.*

AP6420 - archetto E-A-R™ CAP™

Attenuazione (in dB): H=27 M=19 L=17 SNR=23



E-A-R™ TRACER™

Inserti auricolari **riutilizzabili** con sfera di acciaio incorporata nello stelo rilevabile al metal-detector, per industrie alimentari (HACCP). Minimo ordinabile 50 coppie/multipli. *A norma EN352.2.*

AP6240 - E-A-R™ Tracer™, modello con cordino

Attenuazione (in dB): H=33 M=28 L=25 SNR=32



SMARTFIT

Inserti auricolari con cordino. Si modellano con il calore del condotto uditivo, adattandosi ad ogni conformazione. Minimo ordinabile 50 coppie/multipli. *A norma EN352.2.*

APB1239 - SmartFit con cordino

Attenuazione (in dB): H=32 M=27 L=23 SNR=30



OPTIME™ I

Protettori auricolari leggeri, con design dal profilo basso. I morbidi cuscinetti riducono la pressione attorno alle orecchie. Facili da utilizzare. Semplice manutenzione. Peso 180 gr. *A norma EN352-1.*

APH511 - bardatura temporale

OPTIME™ II

Per ambienti rumorosi difficili (es. aeroporti e cantieri edili). Tenuta ottimale grazie al morbido mix di liquido e schiuma. Confortevoli anche dopo lunghi periodi di utilizzo. Peso 210 gr. *A norma EN352-1.*

APH521 - bardatura temporale

OPTIME™ III

Per ambienti particolarmente rumorosi, riduce le risonanze all'interno del guscio della coppa. Auricolari ampi e riempiti di schiuma per ottima tenuta e bassa aderenza. Peso 285 gr. *A norma EN352-1.*

APH541 - bardatura temporale



ARCHETTO PROTOS®

Leggero e ripiegabile, con cuscinetti di supporto senza punti di pressione e senza parti sporgenti: indipendentemente dalla posizione l'archetto non scivola. Peso 275 gr. *A norma: EN 352-1.* Aggiungere lettera colore dopo il codice.

ELP2040. - archetto auricolare Protos®









W B Y

ELMETTI OREKA II

IRUDEK

Casco professionale con sistema di equilibrio ottimizzato, ideale per lavori in quota. Calotta in ABS, per il massimo comfort e resistenza. Interno in schiuma ad alta densità, per una migliore assorbimento degli urti. Sottogola regolabile, alloggiamenti per visiera, schermo facciale e cuffie. Protettore nucale, cinturino sottogola e cricchetto posteriore (53-63 cm). Supporti portalampada incorporati e rimovibili. Peso 460 gr. *Aggiungere lettera colore dopo il codice.*

ELK70. - elmetto Oreka II con calotta ventilata, a norma EN 397 e EN 12492

ELK80. - elmetto Oreka II con calotta non ventilata (dielettrico), a norma EN 397 e EN 50365









ACCESSORI PER ELMETTI OREKA II

IRUDEK

ELK89 - coppia di adattatori, montaggio rapido e senza bisogno di attrezzi. Compatibile con tutti gli elmetti Oreka II

ELK82 - visore in policarbonato, resistente contro particelle ad alta velocità e impatti a bassa energia. Peso 75 gr. *A norma EN 166 I ANSI Z87.1*

ELK86 - visiera incolore in policarbonato, resistente ad impatti ad alta velocità, gocce e spruzzi. Peso 190 gr (adattatori inclusi). *A norma EN ISO 16321-1 I ANSI Z87*

ELK04 - cuffie antirumore colore verde **(rumore a bassa o media frequenza)**. Attenuazione (in dB): H= 27 M=23 L=16 SNR=25. Disponibili anche per livelli di rumore più alti



W R Y

ELMETTI PHEOS

uvex

Elmetto in polietilene con tre prese d'aria regolabili e bardatura interna con sistema di regolazione a rotella. **La versione SK-R ha il sottogola a 4 punti di attacco integrato per aumentare la funzione protettiva.** A norma EN 397 e spruzzi di metallo fuso. Peso 400 gr circa. *Aggiungere lettera colore dopo il codice.*

ELE141. - elmetto Pheos con tesa standard



W R Y A B

ELMETTO ECONOMICO BERICO

Elmetto economico in polietilene ad alta densità con bardatura interna a 4 punti in tessuto (fornita smontata), frontalino antisudore in spugna e ganci interni in nylon. Fasce in stoffa all'interno in nastro polipropilene canat da 22 mm. Resistente alle basse temperature (- 20°C), isolamento elettrico 440 Vca. *A norma EN397.* Peso 300 gr. Aggiungere lettera colore dopo il codice.

ELE25. - elmetto economico Berico



TUTTI GLI ELMETTI DELLA GAMMA PROTOS®, GRAZIE AL SISTEMA BREVETTATO, NON NECESSITANO DI SOTTOGOLA E, A RICHIESTA, SONO FORNIBILI IN ALTRI COLORI. RICHIEDI UN PREVENTIVO.


PROTEZIONE COMPLETA DEL CAPO


PROTEGGE IL COLLO IN CASO DI CADUTE


SOSPENSIONE A 3 PUNTI DI ANCORAGGIO


SISTEMA DI VENTILAZIONE ATTIVO


ACCESSORI INTEGRATI E RICHIUDIBILI


2 COLORI PER LA MASSIMA VISIBILITÀ





ELMETTI DA LAVORO PROTOS® INDUSTRY

L'elmetto da lavoro Protos® Industry è la soluzione ideale per tutti i lavori industriali, di edilizia e ingegneria civile, rilevamenti e demolizioni, scavi di canali e tunnel, funzionamento di gru, etc. L'ampio campo visivo garantisce la massima sicurezza. L'elmetto da lavoro Protos® Industry incorpora un sistema brevettato per il collo, che mantiene l'elmetto saldamente sulla testa senza la necessità di un sottogola e protegge la parte posteriore della testa in caso di caduta o impatto, scongiurando il rischio di frattura della base cranica e proteggendo completamente il capo da impatti verticali e orizzontali. Calotta interna con sistema di sospensione a 3 punti, che assorbe gli urti senza trasmetterli alla testa o alla colonna vertebrale. Grazie al sistema di ventilazione attivo l'aria fluisce intorno alla testa, mentre i cuscinetti assorbenti KlimaAir® allontanano il sudore, offrendo comfort per tutta la giornata. Il design bicolore dell'elmetto aumenta la visibilità dello stesso in condizioni di visibilità difficili. La regolazione della taglia brevettata consente di indossare e togliere l'elmetto velocemente, senza la necessità di nuove regolazioni. Conforme alle norme EN397 e EN12492. Misura 54 - 62 cm. Colori: rosso/grigio, giallo/grigio, bianco/blu, bianco/grigio *(aggiungere lettere colore dopo il codice)*.

ELP100.. - elmetto Protos® Industry, peso 1400 gr



L'UNICO CASCO CON ACCESSORI INTEGRATI "A SCOMPARSA"






W R Y

CUFFIE PROTOS® INTEGRAL PER ELMETTI

Le cuffie antirumore Protos® Integral sono fondamentali per proteggere l'udito in ambienti rumorosi. Comode da indossare, offrono una riduzione del rumore di 26 dB (SNR): la pressione di contatto e la posizione dell'orecchio regolabili, per una vestibilità perfetta. Le cuffie Protos® Integral sono posizionate all'interno della calotta del casco, evitando così che si impiglino all'esterno e, quando non sono necessarie, si ripongono all'interno della calotta. Questo mantiene le cuffie antirumore asciutte e consente all'aria di circolare quando non vengono utilizzate. A norma EN352-3. *Aggiungere lettera colore dopo il codice.*

ELP01. - cuffie antirumore Protos® Integral, peso 302 gr






OCCHIALI PER ELMETTI PROTOS®

Robusti e leggeri, gli occhiali Protos® offrono una protezione ottimale contro particelle di segatura, sabbia e polveri, nonché contro schizzi di liquidi. Gli occhiali rientrano facilmente nel casco con 2 dita: collegando le stanghette degli occhiali, si elimina la formazione di un ponte acustico. Regolabili in lunghezza e inclinazione, il ponte nasale si adatta a ogni naso.

ELP02S - occhiali per elmetti Protos® con lente grigia a specchio antigraffio, a norma EN166 - EN172. Trasmissione luminosa 13%

ELP02T - occhiali per elmetti Protos® con lente trasparente antigraffio e antiappannante, a norma EN166 - EN170. Trasmissione luminosa 91%



HV W B Y

ELMETTO PER ARCO ELETTRICO

Per lavori in quota e arco elettrico. Calotta in ABS e PC, slot per cuffie e fettuccia sottogola con fibbia a sgancio. Taglia regolabile con rotella (54 - 62 cm). *A norma EN397 e EN50365 classe 0.* Peso 470 gr. *Aggiungere lettera colore dopo il codice (disponibile anche in giallo ad alta visibilità).*

ANCE0747. - elmetto dielettrico



W R Y A B

ELMETTO DIELETTRICO ENDURANCE PLUS

Elmetto dielettrico in ABS e policarbonato, calotta non ventilata. Isolamento elettrico fino a 1000 Vac o 1500 Vdc (EN 50365). Cintura in tessuto a 6 punti, taglia regolabile con rotella a cricchetto, visiera e sottogola inclusi. *Aggiungere lettera colore dopo il codice.*

PWT54. - elmetto dielettrico con visiera retrattile Endurance Plus



HV W B

ELMETTO ZENITH X

Calotta in polipropilene, calotta interna in espanso e fascia anti sudore. Imbottitura traspirante con sottogola e anello reggi casco. Taglia regolabile con rondella (52 - 63 cm). *A norma EN397.* Peso 490 gr. *Aggiungere lettera colore dopo il codice (disponibile anche in giallo ad alta visibilità).*

ELE90. - elmetto dielettrico Zenith X



L'ELMETTO DIELETTRICO PUÒ SALVARTI LA VITA! INDISPENSABILE PER OGNI ELETTRICISTA, ISOLA DAI RISCHI ELETTRICI, PREVIENE FOLGORAZIONI FATALI E PROTEGGE DAGLI IMPATTI.

ELMETTO DIELETTRICO CONCEPT

Elmetto dielettrico in ABS, tesa corta (20 mm), non ventilato, bardatura tessile a 6 punti, fascia anti sudore e regolazione con rondella (51 - 63 cm). Isolamento elettrico 440 V, 1000 V (EN397), 20.000 V (ANSI Standard). Peso 305 gr. *A norma: EN397, ANSI Z89.1-2003 type 1 Class E, EN50365.*

ELE60A - elmetto dielettrico tesa corta colore arancione



IL SOTTO CASCO IN TNT, UTILIZZATO SOTTO L'ELMETTO, ASSORBE IL SUDORE E PROTEGGE LA PELLE, MANTENENDO LA PARTE INTERNA DELL'ELMETTO PULITA, FRESCA E CONFORTEVOLE.

SOTTO CASCO

Calotta con elastico alla nuca, utilizzabile come sotto elmetto, realizzata in polipropilene colore bianco. Peso 40 gr/mq. **Confezione 100 pezzi**. Taglia unica. D.P.I. di I^a categoria.

TCK04 - sotto casco con elastico



LAMPADA DA TESTA RICARICABILE

3 modalità di luce: 100% - 50% - 15%. Manopola dimmer e sensore per accendere/spegnere la luce senza toccarla. Portata 10 metri. Ricaricabile tramite USB, tempo di ricarica 3 ore. Dimensioni 80 x 60 x 40 mm.

LR207 - lampada da testa ricaricabile, peso 140 gr



VISITOR™

Occhiali protettivi monolente interamente in policarbonato incolore, resistenti agli urti, avvolgenti, con ripari laterali e fori. Comodi e leggeri, adatti come sovra occhiale per operatori o visitatori che portano occhiali graduati. A *norma EN166 2-1,2 1F.*

AP8160 - occhiali Visitor™ monolente incolore





VISITOR 9161

Occhiale protettivo con lente in policarbonato antigraffio, consigliato come sovra occhiale per visitatori e adatto a portatori di occhiali graduati. Stanghette non regolabili in inclinazione e lunghezza, senza terminale. Peso 47 gr. *A norma EN166 1F.*

APU9160 - occhiali Visitor 9161 con lente incolore 2C-1,2 F



SKYGUARD 9175

Design ergonomico, montatura grigio/arancio, ripari laterali e sopraccigliari integrati. Bardatura in elastomero sintetico per una protezione da liquidi e spruzzi. Stanghette regolabili in inclinazione. Lenti in policarbonato antigraffio. Peso 40 gr. *A norma EN166 e EN170 1 F 3 4.*

APU9275 - occhiali Skyguard 9175 con lente incolore 2-1,2



X-FIT

Con montatura in ABS grigio translucido e stanghette con cerniera. Metal free. Lenti anti appannanti all'interno, resistenti ad abrasione e sostanze chimiche. Peso 23 gr. *A norma EN166 e EN170 1 FT K N.*

APU9192 - occhiali X-Fit con lente in policarbonato grigia 23% 5-2,5



PHEOS 9192

Inclinazione nella parte superiore della lente. Stanghette nero/lime in morbido terminale. Lente panoramica (ampio campo visivo) in policarbonato antigraffio esternamente, anti appannante internamente. Peso 30 gr. *A norma EN166 - EN170 1F.*

APU2225 - occhiali Pheos con lente incolore 2-1,2



ULTRAVISION

Mascherina con lente in acetato incolore anti appannante, adatta ai portatori di occhiali correttivi e idonea per rischi chimici. Morbido telaio in PVC. Peso 119 gr. *A norma EN166 1F 34N.*

APU9314 - occhiale a mascherina Ultravision



ULTRASONIC

Mascherina con lente in policarbonato incolore anti appannante, antigraffio, adatta a portatori di occhiali correttivi. Morbido telaio in PP e TPE, ideale contro urti, liquidi, polveri, metalli fusi. Peso 80 gr. *A norma EN166, EN167 e EN168 1B 349KN.*

APU9302 - occhiale a mascherina Ultrasonic



GUANTI III^A CATEGORIA

Guanti anticalore tipo 2 III^a categoria, con palmo in tessuto 85% fibra para-aramidica (Kevlar) e 15% poliammide accoppiato a feltro 50% viscosa F.R. e 50% clorofibra. Dorso e manichetta in Safal Green 340 gr (50% para-aramidico 50% Panox®), internamente coibentati con tessuto OXISTOP da 325 gr. Cuciture con cucirini di Kevlar. Lunghezza 350 mm. Taglia unica. **A norma: EN420 - EN388 - EN407.**

GA5035 - guanti anticalore



GHETTE PER LA SALDATURA

Ghette in crosta marrone e grigia con protezione dello stinco e del collo del piede da spruzzi di metallo fuso e proiezioni. Copre e protegge in modo ottimale la calzatura di sicurezza. Due protezioni di rinforzo sullo stinco e sul collo del piede per ammortizzare colpi accidentali, doppia chiusura con velcro regolabile. Spessore della pelle 1,4 mm. Altezza 40 cm. Taglia unica. *A norma: UNI EN 11611:2007 classe 2 A1 + A2.*

TAS390 - ghette per la saldatura

IL GREMBIULE PROTEGGE IL BUSTO E LE GAMBE DEL SALDATORE DA SCINTILLE, SCHIZZI DI METALLO FUSO, SCORIE INCANDESCENTI E CALORE IRRADIATO, PREVENDENDO USTIONI E ABRASIONI.



GREMBIULE PER LA SALDATURA

Grembiule di cuoio con rinforzo ventrale. Cinghie regolabili in vita e al collo con agganci rapidi. Nessuna parte metallica. Protegge il tronco dell'utente durante la saldatura o attività simili. Idoneo per saldatura ad arco. Spessore con rinforzo 2,30 mm. Dimensioni 90 x 60 cm, peso 650 gr. *A norma EN 11611 classe 2 A1+A2.*

TAS220 - grembiule in crosta bovina colore marrone





MASCHERA PREEMA

Progettata per soddisfare le diverse esigenze dei saldatori come la visibilità ultra chiara del visore a 2,5 DIN, la multifunzione (saldatura, taglio, molatura) in una maschera leggera e dal design moderno. Maschera in nylon, altamente resistente agli urti, con visore in ABS elettronico digitale auto oscurante, dimensioni 115 x 94 x 9 mm (velocità di oscuramento 0,1 ms). Vetrini di protezione in policarbonato, poggiatesta a 4 fasce regolabile. Applicazioni: saldatura a elettrodo (DC&AC); TIG (DC, DC Pulse); TIG AC (Pulse), eccellente risposta TIG a basso amperaggio; MIG/MAG; MIG/MAG pulsato; taglio/saldatura al plasma; rettifica; saldatura/taglio ossiacetilenico. Non adatto per saldatura laser. A norma EN 175 B, EN 166 1B , EN 379 1/1/1/1.

TRT7000 - maschera per saldatura Preema

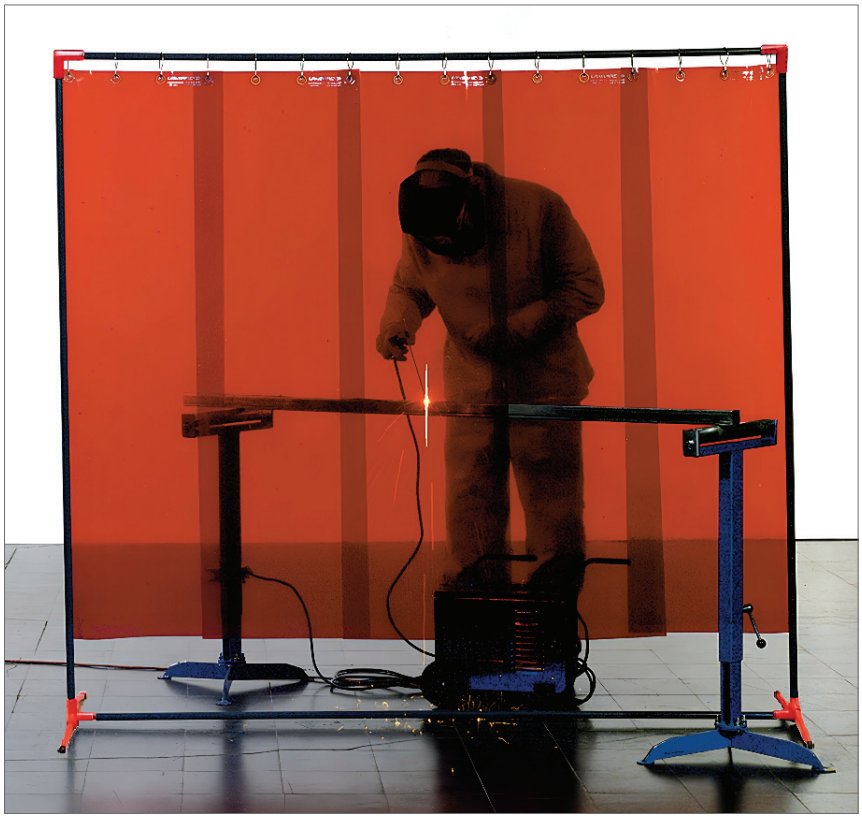

SCHERMO MODULARE PER SALDATURA LANSKIT

Schermo modulare Lanskit equipaggiato con tenda-striscia Lansarc OR colore rosso, **conforme alla norma EN ISO 25980**. Consente di realizzare una barriera protettiva portatile che permette il passaggio degli operatori. Lo schermo Lanskit è fornito in kit e la sua installazione richiede poche e semplici operazioni. Realizzato in tubo d'acciaio verniciato, grazie ai piedini ad incastro può essere usato per formare dei box per le operazioni di saldatura. Dimensioni 200 x altezza 190 cm, spessore 0,4 mm.

TLK200 - schermo modulare Lanskit con tenda Lansarc OR



POLO

Polo a manica lunga ignifuga e antistatica, adatta a climi più freddi. Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante. Tessuto esterno in maglia Modaflame: 60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibra di carbonio 200 gr (classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV). Abbottonatura a 3 bottoni, rifinita con colletto e polsini a coste per calore e comfort. Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio. Taglie fornibili dalla S alla XXL.

PWT3010. - polo manica lunga colore blu



T-SHIRT MANICA CORTA

La scelta ideale per affrontare l'estate lavorativa con il massimo comfort. Realizzata in cotone di alta qualità (95%) e spandex (5%), con grammatura 180 g/m², assicura freschezza, traspirabilità e una libertà di movimento senza pari. Le finiture curate e i colori sobri garantiscono versatilità e uno stile professionale. Grazie alla vestibilità regular, rappresenta il perfetto equilibrio tra praticità, resistenza e benessere quotidiano. Taglie fornibili: dalla S alla XXL.

VPS8772B. - t-shirt blu con inserti grigi



CAMICIA TRIVALENTE

Camicia realizzata in tessuto Ripstop 98% cotone 2% fibra carbonio antistatica, **peso 130 gr/m²**. Maniche a giro polsi chiusi con bottoni, chiusura centrale con bottoni ricoperti, tasche applicate al petto. *A norma: UNI EN ISO 14116:2015; UNI EN 1149-5:2008; UNI EN 13034:2005 type 6.* Taglie fornibili dalla S alla XXL.

TACP528. - camicia trivalente (ignifuga, antistatica e antiacido) colore azzurro





ASSICURA ISOLAMENTO TERMICO E COMFORT, PRESERVANDO SALUTE E PRODUTTIVITÀ IN CELLA FRIGO.

COMPLETO PER CELLA FRIGO

Protegge dal freddo fino a -58°C. Tessuto esterno in poliestere traspirante, antivento e resistente all'acqua. Composizione fodera in tessuto: 100% poliestere Taffeta 60 gr. Tessuto di riempimento: 100% poliestere 300 gr. Finitura anti macchia. Giacca 3/4 con nastro riflettente, cerniera robusta, polsini lunghi e stretti con foro per il pollice. Colletto foderato, tasca sul petto con tasca porta badge. Pantaloni traspiranti con nastro riflettente e rinforzi sulle ginocchia. Salopette anteriore e posteriore, anti vento e impermeabili, retro vita e bretelle elastiche, tasche per ginocchiere, tasche laterali oversize. Taglie fornibili dalla S alla XXL.

PWT10. - giacca colore blu per celle frigo

PWT11. - pantalone colore blu per celle frigo



TRASPIRANTE, ISOLA DAL FREDDO RESTANDO INVISIBILE SOTTO OGNI CAPO INVERNALE.

COMPLETO TERMICO

Offre isolamento, protezione termica e calore ottimale in ogni momento, grazie al tessuto traspirante che assorbe l'umidità dal corpo mantenendo la pelle asciutta. Tessuto esterno: 50% poliestere, 50% cotone 200 gr. Maglia termica a maniche lunghe, girocollo, vestibilità comoda, ideale per essere indossata come sotto-capo. Calzamaglia termica e isolante con orlo a costine ed elastico in vita. Taglie fornibili dalla S alla XXL.

PWT123. - maglia termica colore nero

PWT121. - calzamaglia termica colore nero

INDUMENTI ANTIPIOGGIA E AD ALTA VISIBILITÀ



PROTEGGE DALLA PIOGGIA, ASSICURANDO VISIBILITÀ COSTANTE, PRATICITÀ E MASSIMO COMFORT.

GIACCA AD ALTA VISIBILITÀ

Tessuto esterno: 100% poliestere rivestito PVC 210 g/m². Tessuto leggero e resistente, impermeabile con cuciture nastrate. Retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort. Polsino interno elasticizzato, cappuccio a scomparsa. Finitura in tessuto resistente all'acqua. 2 tasche. Rivestimento PVC conforme REACH. Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV. Marcato UKCA. Taglie fornibili dalla S alla XXL.

PWT1044Y - giacca alta visibilità colore giallo



CAPPOTTO ANTI PIOGGIA

Cappotto anti pioggia in poliestere spalmato PVC con cappuccio fisso interno all'interno del colletto. Dotato di aperture di aerazione sul dorso e sotto le ascelle per aumentare la traspirazione. Cuciture nastrate, chiusura con doppia abbottonatura con finta lista, maniche con soffietto controvento, due tasche chiuse con pattina anti pioggia. Il cappotto viene fornito in una pratica e resistente busta con cerniera. Taglie fornibili: dalla M alla XXL.

VPP0210Y - cappotto anti pioggia giallo





COMPLETO ANTI PIOGGIA

Completo anti pioggia realizzato in nylon spalmato in PVC e nastrato sulle cuciture. Giacca con cappuccio fisso all'interno del collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera, due tasche con pattina. Pantalone con elastico in vita e bottone al fondo. Taglie fornibili: dalla M alla XXL.

VPP1710. - completo colore giallo

VPP1720. - completo colore verde



GILET ALTA VISIBILITÀ

In poliestere, chiusura con velcro, taglia unica regolabile. Bande rifrangenti applicate. Rende visibile a distanza il personale impegnato su strada. D.M.LLPP del 9/6/95. Dispositivo di Protezione Individuale EN ISO 20471.

GBR07A - gilet colore arancio

GBR07Y - gilet colore giallo



GILET ALTA VISIBILITÀ

Leggero e confortevole, bande riflettenti per una maggiore visibilità. Chiusura a strappo per un facile accesso, vestibilità abbondante per un maggior comfort. Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi, conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria. Taglie fornibili dalla S alla XXL.

PWT475. - gilet colore giallo



GILET ALTA VISIBILITÀ

Gilet pratico e leggero con 7 ampie tasche (tasca porta badge e tasca porta penne/cellulare), D-ring per chiavi o ID card. Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi. Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria. Marcato UKCAPWT12S. Taglie fornibili dalla S alla XXL.

PWT476. - gilet colore arancio





COMPLETO MULTI RISCHIO ALTA VISIBILITÀ IIIA CATEGORIA

Completo multi rischio ad alta visibilità. Tessuto 78% cotone ignifugato, 20% poliestere, 2% fibra dissipativa, peso 250 gr/m². Multiprotezione, ignifugo, antistatico, arco elettrico, antiacido. Giacca: collo a camicia, maniche a giro con elastico ai polsi, chiusura anteriore con bottoni automatici, 2 tasche al petto chiuse con pattine e velcro, rinforzo sulle spalle, 2 bande retro riflettenti sul torace e 2 bande sulle maniche. Pantalone: chiusura a patta con bottoni coperti, 2 tasche anteriori a filetto, 1 tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro, 1 tascone laterale chiuso con pattina e velcro, rinforzo interno al cavallo, doppie cuciture nei punti di maggior sforzo, 2 bande retro riflettenti sulle gambe. A norma: EN ISO 13688; EN ISO 11611; EN ISO 11612 A1 B1 C1; EN ISO 20471; EN 13034 Type 6; EN 1149-5; EN 61482-1-2 CL1. Taglie fornibili dalla M alla XXL.

TACP537. - giacca bicolore giallo/blu

TACP538. - pantalone bicolore giallo/blu





PARKA ALTA VISIBILITÀ IIA CATEGORIA

Parka bicolore giallo/blu, multi protezione, ignifugo, antistatico, antiacido. Chiusura centrale con cerniera e bottoni a pressione, 2 tasche inferiori e 1 tasca al petto chiuse con bottoni a pressione. Cappuccio staccabile con coulisse, fondo manica con velcro per regolazione chiusura polso. A norma EN ISO 13688; EN 14116; EN ISO 20471; EN ISO 13034 Type PB6; EN 1149-5; EN 343 1:1. Taglie fornibili dalla M alla XXL.

TACP613. - parka idrorepellente multi rischio





GIACCONE IGNIFUGO PER SQUADRE ANTINCENDIO

Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante. Tessuto esterno: 60% Nomex®, 40% viscosa 260 gr. Impermeabile e traspirante, con cuciture nastrate, zip di chiusura frontale a rilascio rapido, tasche laterali con bottone di chiusura e polsini in maglia con chiusura a strappo, tasca frontale inferiore con chiusura a strappo, tasca per radio, proteggi gola su colletto. **Marcato UKCA, IIIa categoria**. Taglie fornibili dalla S alla XXL.

PWT30. - giaccone ignifugo in Nomex®

SOVRA PANTALONI IN NOMEX®

Proteggono da calore da contatto, convettivo e radiante, garantendo un'ottima libertà di movimento. Tessuto esterno: 60% Nomex®, 40% viscosa 260 gr. Impermeabili e traspiranti con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua. Apertura frontale con gancio e anello, strap alla spalla regolabile, fibbia ergonomica a sgancio rapido. Bretelle non staccabili, vita elasticizzata e chiusura a rilascio rapido. A norma EN 469 (livello 2). Taglie fornibili dalla S alla XXL.

PWT31. - sovra pantaloni in Nomex®

ABBIGLIAMENTO ED ELMETTI PER AMBIENTI BOSCHIVI



GIACCA PER AMBIENTI BOSCHIVI

Giacca in tessuto esterno idrorepellente e antisporco con tecnologia StretchAIR® per la massima libertà di movimento e KlimaAIR®, che assicura traspirabilità e ventilazione anche nella zona ascellare. Polsini elastici, collo alto con chiusura a zip e strisce riflettenti. Tasche anteriori a marsupio e sistema di tasche Zipp-2Zipp® facilmente accessibili. Materiale: 83% lycra EME, 17% poliammide, fodera 100% PES. Taglie fornibili dalla S alla XXL.

ELP1021. - giacca per ambienti boschivi *con protezione classe 1* sulla parte anteriore (inclusi braccia e colletto)

ELP1055. - giacca leggera per ambienti boschivi (senza classe)





PANTALONI PER AMBIENTI BOSCHI VI

Pantaloni confortevoli, estremamente resistenti a strappi e spine, con aperture di ventilazione sul retro e ghette rimovibili. Tecnologia StretchAIR® per la massima libertà di movimento e KlimaAIR®, che assicura traspirabilità e ventilazione in qualsiasi condizione climatica. I rinforzi preformati sulle ginocchia e la protezione extra interna, ne aumentano la durata. Materiale della parte anteriore: 100% poliammide Cordura, fodera 100% Cocona PES. Protezione antitaglio in Dyneema. Taglie fornibili dalla S alla XXL.

ELP1017. - pantaloni per ambienti boschivi con *protezione classe 1*

ELP1081. - pantaloni per ambienti boschivi con *protezione classe 2*













PROTOS® FOREST E ARBORIST

Casco forestale Protos® Forest specifico per lavori forestali. Design bicolore per la massima visibilità, con cuffie e visiera integrate, totalmente regolabile per il massimo comfort. Tutti i componenti sono integrati nella calotta, in modo da diminuire il rischio di impigliarsi con rami o altri ostacoli. La profondità della calotta protegge il collo e la parte posteriore della testa in caso di impatto o caduta. Griglie di ventilazione mobili nella parte alta della testa, visiera in metallo. Cuffie a scomparsa all'interno della calotta con possibilità di variare la pressione che esercitano sulle orecchie. Sistema brevettato per il collo, che mantiene l'elmetto saldamente ancorato sulla testa e protegge la parte posteriore della testa in caso di caduta o impatto, scongiurando il rischio di frattura della base cranica. Disponibile in altri colori. A norma EN 397 e EN 12492.

ELP200GA - elmetto Protos® Forest colore giallo/verde, peso 1,75 kg

ELP300GY - elmetto Protos® Arborist colore verde/giallo, peso 1,86 kg. Rispetto all'ELP200GA, ha il sottogola integrato e un assorbimento degli urti 5 volte superiore



KIT FORESTALE

Kit forestale composto da elmetto, visiera e cuffie. Elmetto in ABS, resistente, ultra leggero e ventilato, con bardatura tessile a 6 punti e fascia anti sudore traspirante Hydro-Flock in spugna 4 mm. Misura 51 - 63 cm, a norma EN 397. Cuffie con riduzione rumore di 25 dB e visiera in rete metallica rivestita in nylon 170 mm, a norma EN 1731.

ELE63 - kit forestale composto da elmetto, visiera e cuffie

Attenuazione (in dB): H=29 M=22 L=15 SNR=25



CUSTODIE PER D.P.I SECUBOX

Custodia in ABS resistente e di facile applicazione alle pareti o ai macchinari. Può contenere guanti, cuffie, tute, visiere, elmetti o maschere, proteggendoli da umidità, polvere, schizzi e residui di sostanze varie. *Fornita vuota e senza simboli* (simboli autoadesivi fornibili separatamente - serie 13... KS). Dimensioni 24 x 20 x altezza 31,5 cm.

SBB32 - custodia Secubox Maxi colore blu





GANCIO A PARETE PER D.P.I.

Comodo e pratico gancio per riporre i D.P.I. Soluzione ottimale per soddisfare i requisiti delle norme in fatto di cura e manutenzione. Di facile applicazione alla parete o ai macchinari tramite chiodi o nastro biadesivo. Dimensioni 163 x altezza 195 mm (aggiungere lettera simbolo dopo il codice).

SBP20. - gancio a parete per D.P.I.





INSERTI RISCALDANTI

Da inserire in guanti e scarpe, difendono mani e piedi dalle basse temperature. Per attivarli è sufficiente aprirli. Durata fino a 12 ore. Minimo ordinabile: 1 confezione da 10 paia. Taglia unica.

EDS6990 - coppia di scalda mani



GANCIO PORTA OGGETTI

Robusto e resistente, dielettrico, impedisce la caduta di oggetti, evitandone la rottura. Di colore arancio ad alta visibilità, doppia clip, si aggancia a cinture, anelli a D, indumenti, ecc.

EDS340 - gancio porta oggetti



DISINFETTANTE PER D.P.I.

Per piani, strumenti da lavoro, D.P.I., monitor, ecc. Pronto all'uso, con perossido di idrogeno Hi-speed H2O2™, non necessita di risciacquo. A norma EN 16615. Contenuto 750 ml.

CRA170 - detergente disinfettante per D.P.I.



Articoli rinfrescanti

Riducono la sensazione di calore (durata: 4 ore), rendendo confortevoli le condizioni di lavoro anche con elevate temperature. Si attivano in modo facile e rapido immergendoli in acqua fredda per circa 1 minuto. Lavabili in lavatrice.



ASCIUGAMANO RINFRESCANTE

Protegge dai raggi UV, rinfrescando collo, braccia e dorso. Dimensioni 330 x 750 mm.

EDS660 - asciugamano rinfrescante



BANDANA RINFRESCANTE

Rinfresca testa e collo e si indossa sotto gli elmetti. Dimensioni 902 x 50 mm.

EDS670 - bandana rinfrescante



INSERTO RINFRESCANTE PER ELMETTI

Rinfresca la testa e protegge il collo. Si applica al casco tramite chiusure a strappo. Dimensioni 247 x 317 mm.

EDS671 - inserto rinfrescante per elmetti



TYVEK® CLASSIC XPERT

Tuta colore bianco cucita con cappuccio in tre pezzi e cuciture esterne rinforzate; zip auto bloccante con patta in Tyvek®, elastico attorno al viso, ai polsi e alle caviglie. Protegge i lavoratori durante la manipolazione di sostanze chimiche pericolose. La tuta va utilizzata secondo il livello di tossicità della sostanza chimica e le condizioni di esposizione per la protezione delle particelle (tipo 5), dagli spruzzi o spray limitati (tipo 6). Protezione dei liquidi 3 volte superiore. Taglie dalla M alla XXL.

TYV6. - tuta Tyvek® Classic Xpert, **tipo 5 e 6**



TUTA 4520

Tuta colore bianco molto leggera (43 g/m²) che offre una barriera efficace contro polveri pericolose e schizzi di liquidi. Il materiale multistrato garantisce un'elevata traspirabilità, disperdendo calore e umidità, per prolungati periodi di indossamento. Design funzionale con cappuccio a tre lembi, zip a doppia via con patella adesiva, polsi in maglia ed elastici per una vestibilità sicura. Taglie dalla M alla XXL.

TTM4520. - tuta 3M™ 4520, **tipo 5 e 6**





GIUBBINO

Giubbino con cappuccio, cerniera, elastico ai polsi e in vita. Taglie dalla M alla XL.

TYV8. - giubbino **in Tyvek®**

SOVRASCARPE

Suola in PVC antiscivolo, elastico alla caviglia, 100% polietilene 41 g/m². **Confezione da 10 paia**.

TYV16 - sovrascarpe in Tyvek®, misura 34 cm







CREMA SOLARE PHYSIO

Crema protettiva solare resistente all'acqua per una protezione elevata da raggi UV naturali e artificiali. Ideale per lavori all'aperto in condizioni estreme (calore o umidità), per la saldatura o manipolazione di foto sensibilizzatori. La protezione viene mantenuta anche quando si suda o si lavora in ambienti acquosi. Senza profumo e senza fragranze, con vitamina E. Tubetto da 100 ml.

CRG050 - protezione solare SPF50+





OIL PROTECTOR REMO TEC

Crema barriera idrosolubile e oleo repellente, profumata, facilita la pulizia della pelle da oli, grassi, vernici, resine, polveri metalliche ecc. senza irritare. Crea un film idrosolubile sulla pelle che previene l'adesione di particelle di sporco. Grazie alla presenza di allantoina e glicerina idrata e protegge l'epidermide. Tubetto da 100 ml.

CRG042 - crema barriera Oil Protector Remo Tec





UNIVERSAL PROTECTOR MULTI TEC

Crema barriera universale profumata. Ideale se si entra in contatto con sostanze nocive/irritanti sia idrodiscolte che oleodiscolte, se sottoposti allo stress meccanico o per prevenire la macerazione dovuta all'uso di guanti. Protegge da oli e sostanze oleosolubili e dagli alcoli grassi resistenti all'acqua. Tubetto da 100 ml.

CRG038 - crema barriera Universal Protector



POINT

Tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, inserti reflex traspiranti, soffietto in nylon imbottito. Fodera in Wingtex®, suola defatigante in PU, puntale in alluminio forato con membrana resistente a 200J e soletta anti-perforazione tessile "no metal". Intersuola in PU espanso. Classe di protezione S1PS FO SR. A norma EN ISO 20345:2022. Misure 35/48.

ZCP20037.. - scarpa bassa Point ESD



GLOVE II E GLOVE II H

Suola in gomma nitrilica. **Puntale in alluminio, lamina non metallica a passaggio 0, calzata 10**. A norma EN ISO 20345.

ZCS17023.. - scarpa bassa, tomaia colore nero in **Nabuck idrorepellente**, classe di protezione S3 SRA HRO. Misure: 35/48

ZCS17068.. - scarpa bassa, tomaia colore nero in **vitello scamosciato**, classe di protezione S1P SRA HRO. Misure: 38/48



FRANKLIN

Calzatura senza parti metalliche in pelle groppone scamosciato, tallone in pelle fiore Nubuck. Fodera esterna in Cordura®, fodera interna in tessuto. Suola in PU antistatica, resistente all'idrolisi e agli idrocarburi, anti-shock e antiscivolo. Puntale e lamina in composito. Isolamento elettrico fino a 1.000 V, suola resistente al calore per contatto. Classe di protezione SB E P WRU HRO. Misure: 38/47.

ZC2022A.. - scarpa bassa Franklin, a norma EN ISO 20345



ARUBA

Calzatura senza parti metalliche in pelle groppone antigraffio, traspirante e resistente. Fodera in tessuto, puntale e lamina in composito. Suola in poliuretano antistatica, resistente all'idrolisi e agli idrocarburi, antishock e antiscivolo. Calzatura ESD IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016). Classe di protezione S3 SRC. Misure: 36/47.

ZC9192A.. - scarpa bassa Aruba, a norma EN ISO 20345



STIVALI DIELETTRICI

Progettati per garantire la protezione elettrica ottimale a chi lavora con impianti ad alta tensione, ideali per elettricisti e manutentori. Isolamento elettrico: protezione fino a 20kV per 8 ore e 35 kV sulla suola per 3 minuti. Puntale in acciaio, rivestimento in nylon, suola in gomma vulcanizzata. A norma: EN ISO 20345 SB E CI HRO SRC FO - EN 50321 Classe 2 - ASTM F1117 (calzature dielettriche). Misure: 39/46 (escluso 40).

ZCR95.. - stivali dielettrici colore giallo



STIVALI AD ALTA VISIBILITÀ

Per zone di lavoro con scarsa visibilità. Realizzati in PU, resistenti, leggeri e flessibili, puntale in acciaio, suola antiscivolo e antistatica, soletta estraibile, ottimo isolamento termico. A norma EN ISO 20345 S5 CI SR. Misure: 36/47.

ZCK5225.. - stivali giallo fluo/grigio per zone fredde (fino a -20°C)

ZCK5223.. - stivali arancio fluo/grigio per zone fredde (fino a -20°C)

ZCK5233.. - stivali arancio fluo/blu per zone molto fredde (fino a -40°C)

Guanti con resistenza al taglio - IIª categoria

Indispensabili per proteggere le mani da oggetti affilati e rischi meccanici, i guanti anti taglio permettono ai professionisti di lavorare in modo sicuro, garantendo una protezione ottimale contro tagli, abrasioni e perforazioni. Dall'edilizia alla lavorazione del vetro e del metallo fino al settore alimentare, i guanti anti taglio sono disponibili con vari livelli di protezione, in modo da offrire un'ampia scelta per rispondere ad ogni esigenza specifica.



EDGE® 48-707

Ansell

Guanti con palmo rivestito in **poliuretano** e fodera in poliestere, fibra di vetro, Spandex, nylon, HPPE. Applicazioni medie con alta resistenza al taglio e all'abrasione in ambienti asciutti e leggermente oleosi. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli**. Lunghezza 220 - 270 mm. Taglie (EN): 7 - 8 - 9 - 10.

GE11727/. - guanti Edge® 48-707



ATHLETIC D5 XP

uvex

Guanti in HPPE, acciaio, poliammide/elastane con rivestimento in micro-schiuma, NBR, palmo immerso. Resistenti al taglio e all'abrasione, flessibili, ottima presa in condizioni asciutte, oleose e bagnate. Rinforzo sul pollice, funzionalità touch-screen. Settori: lavorazione di metalli, manutenzione, imballaggio, edilizia. Taglie (EN): 7 - 8 - 9 - 10 - 11.

GKU6030/. - guanti Athletic D5 XP



GUANTI IN COTONE

Guanti in maglia cucita 100% cotone, colore bianco, bordato. Ideali come guanti per manipolazioni di oggetti asciutti senza rischio meccanico o come sotto guanti per una maggiore comodità. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli.** Lunghezza 270 mm. A norma EN420 + A1:2009. Taglia 9/10.

GE101TU - sotto guanti da lavoro 100% cotone



GUANTI FODERATI

Guanti in HPPE, poliestere e fibra di vetro ad elevate prestazioni, in maglia ad alta visibilità, traspirante senza cuciture. Ottima resistenza al taglio, resiste al calore fino a 100°C. Ambidestri. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli**. Taglie: dalla S alla XXL.

PWT688. - guanti antitaglio e anticalore foderati





PRODOTTO ANALLERGICO

MANICHETTA ANTI TAGLIO

uvex

Manichetta di protezione per l'avambraccio progettata per offrire un elevato livello di sicurezza contro i tagli. Realizzata in un mix di viscosa di bambù, fibra di vetro, poliammide e Dyneema®. Integra la tecnologia Climazone ed è quindi adatta anche ad ambienti caldi (idonea per il contatto con calore fino a +100 °C). Certificata OEKO-TEX® Standard 100, priva di siliconi e sicura per la pelle. Fissaggio a strappo con velcro, traspirante. Lunghezza 400 mm, taglia unica. **Minimo ordinabile 10 paia/multipli**.

VPU6491 - manichetta anti taglio

Guanti anti freddo



POWERFLEX T HI VIZ™

Ansell

Guanti in sintetico filo continuo, fodera termica acrilica isolante, rivestimento di lattice. Mantengono le mani calde fino a -30° C. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli**. Lunghezza 250 - 295 mm. Taglie (EN): 7 - 8 - 9 - 10.

GE80400/. - guanti termici



ACTIVARMR™ 78101

Ansell

Guanti termici a filo continuo, leggeri ed elasticizzati. Ambidestri, adatti in edilizia, manutenzione e per proteggere dal freddo. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli**. Lunghezza 240 - 260 mm. Taglie (EN): 7 - 9.

GE78101/. - guanti termici

Guanti per rischio meccanico leggero

Ideali per proteggere le mani da piccole abrasioni, tagli superficiali e strappi, preservando al contempo sensibilità tattile e destrezza. Sono il compromesso ideale tra sicurezza e precisione. Vengono utilizzati principalmente in magazzino (movimentazione merci e imballaggio), edilizia leggera (finiture e posa materiali), per la manipolazione di piccoli componenti meccanici o elettronici, manutenzioni leggere, nei lavori domestici non gravosi.



EN388:2016 3131X

ECO NICKEL

Guanto rivestito in poliuretano con fodera in poliestere riciclato 15 aghi. Eccellente libertà di movimento, buona resistenza ad abrasioni e strappi, assicurando un'ottima presa della mano. Consigliato per lavori di precisione che richiedono una buona manualità, fabbricazioni leggere e per maneggiare pezzi di piccole dimensioni. **Minimo ordinabile 10 paia/multipli**. Taglie (EN): XS - S - M - L - XL - XXL.

GLE53. - guanti Eco Nickel



EN388:2016 3131A

HYFLEX 11-800™

Guanti in filo colore bianco/grigio con rivestimento di schiuma di **nitrile**. Sottili, flessibili e confortevoli per tutto il giorno, senza cuciture. Traspiranti e resistenti alle abrasioni e ai tagli, con rivestimento senza silicone. Indicati per lavori di precisione. Lunghezza 200 - 270 mm. Taglie (EN): 7 - 8 - 9 - 10. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli**.

GE11800/. - guanti Hyflex 11-800™



EN388:2016 4131A

HYFLEX 48-101™

Guanti realizzati a filo continuo rivestito in **poliuretano**. Progettati per una manipolazione confortevole e leggera, ottima presa asciutta e bagnata. Adatti per: imballaggio, assemblaggio, manipolazione minuterie. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli**. Lunghezza 250 mm. Taglie (EN): 8 - 9 - 10.

GE48101/. - guanti Hyflex 48-101™



GUANTI DA LAVORO

Guanti con palmo in **poliuretano** per una maggiore resistenza alle abrasioni. Ideali per una vasta gamma di settori industriali. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli**. Lunghezza 250 mm. Taglie (EN): XS - S - M - L - XL - XXL.

PWT120N. - guanti neri

Guanti anticalore IIIª categoria



EN388:2016 4124X

GUANTI IN PELLE FIORE

Guanti sfoderati, palmo e dorso in pelle fiore bovino, elastico stringipolso orlato al fondo. Taglie (EN): 8 - 9 - 10. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli**. A norma EN388:2003.

GP140/. - guanti in pelle fiore



EN388:2016 4121B

ACTIVARMR® HYCRON®

Guanti in fodera di jersey rivestita di **nitrile**. Polso e dorso a maglia, ottima resistenza a tagli, strappi, grasso e olio, ottima presa su oggetti asciutti. Adatti per: edilizia e attività meccaniche. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli**. Lunghezza 260 mm. Taglie (EN): 9 - 10.

GE27805/. - guanti Activarmr® Hycron®



EN388:2016 2241B
EN407 X2XXXX

CRUSADER FLEX™

IIIª categoria. Isolamento in feltro. Adatti per manipolazioni intermittenti di oggetti caldi fino a 250°C. Il rivestimento in nitrile protegge da strappi, abrasioni e tagli. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli**. Lunghezza 330 mm. Taglie (EN): 9 - 10.

GE42474/. - guanti Crusader Flex™



323344

GUANTI PER VIGILI DEL FUOCO

Guanti IIIª categoria, palmo e dorso in nappa bovina. e manichetta in crosta. Guanto interno 100% para-aramidico. Lunghezza 380 mm. **A norma: EN420 - EN388 - EN407 - EN659: 2003+ A1:2008.** Taglie (EN): 9 - 10.

GA2049/. - guanti anticalore

GUANTI PER RISCHIO CHIMICO, MONOUSO E PER USO ALIMENTARE



XENON PLUS

Guanto in nitrile triplo strato su fodera anti taglio, con palmo sabbiato. Morbido, leggero e robusto, garantisce una presa ottimale in condizioni bagnate e oleose, proteggendo da sostanze chimiche e tagli. Triplo rivestimento in nitrile per un'eccellente resistenza ai prodotti chimici. **Minimo ordinabile 10 paia/multipli**. Lunghezza 350 mm. Taglie (EN): M - L - XL - XXL.

GLE03. - guanti Xenon Plus



NITROSAFE

Guanto in nitrile e cotone con reticolo strutturato per maggior grip e garzato per maggiore comfort. Resistente agli agenti chimici, floccato per un maggiore comfort. Ideale per industrie chimiche, petrolifere e alimentari. **Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli**. Lunghezza 320 mm, spessore 0,40 mm. Marcato UKCA. Taglie (EN): S - M - L - XL - XXL.

PWT810. - guanti Nitrosafe



ALPHATEC™ 29-500

Guanti in neoprene per mansioni di media gravosità con felpatura di lanuggine di cotone, morbido, comodo e assorbente. Ideale per l'impiego in atmosfere fredde, alta resistenza chimica contro acidi, alcoli e solventi. Adatti per: industria automobilistica, manutenzioni varie e manipolazione di sostanze chimiche. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli**. Lunghezza 300 mm, spessore 0,7 mm. Taglie (EN): 7 - 8 - 9 - 10 - 11.

GE29500/. - guanti Alphatec™ 29-500



ALPHATEC SOLVEX™ 37675

Guanti sottili e versatili, realizzati in nitrile senza fodera, con interno felpato. Adatti per: industria chimica, grafica, elettronica, verniciatura, mobilifici, sgrassaggio. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli.** Lunghezza 330 mm, spessore 0,38 mm. Taglie (EN): 7 - 8 - 9 - 10 - 11.

GE37675/. - guanti Alphatec™ Solvex 37675



TEAL

Guanto verde monouso in nitrile con polsino lungo ad alte prestazioni (doppia certificazione - uso industriale e medicale). Rispetto ai normali guanti monouso in nitrile, resiste molto più a lungo alla penetrazione e alle proiezioni di sostanze chimiche. Interno clorinato, senza polvere, senza lattice, non sterile. **Forniti in confezione da 100 pezzi**. Lunghezza 240 mm, spessore 0,12 mm. Taglie (EN): S - M - L - XL - XXL.

GLE531. - guanto in nitrile Teal

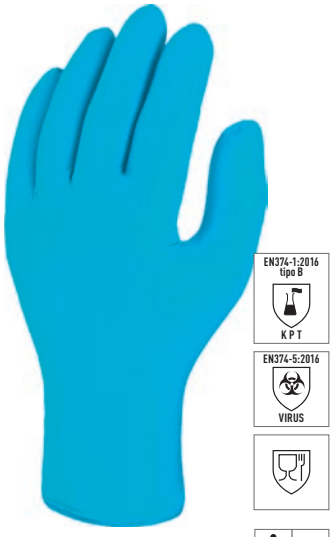

TX510

Guanto blu in nitrile, non sterile, senza polvere. Leggero, monouso e ambidestro, ideale per esami medici, offre comfort e sensibilità al tatto straordinari. Resistente alle sostanze chimiche e ampio spettro contro prodotti chimici come ad esempio farmaci chemio terapeutici. Punta delle dita testurizzate ed interno clorinato per una facile indossatura. **Forniti in confezione da 100 pezzi**. Lunghezza 240 mm, spessore 0,07 mm. Taglie (EN): XS - S - M - L - XL - XXL.

GLE510. - guanto in nitrile TX510



GUANTO LEGGERO PER ALIMENTI

Guanto elasticizzato in HPPE, fibra d'acciaio e poliestere. Leggero e durevole, combina la resistenza al taglio livello D con il massimo in termini di destrezza e comfort quando si lavora con coltelli affilati. Adatto per lavori a contatto con alimenti. Ambidestro, lavabile in lavatrice a 60 °C. Venduto singolarmente. Lunghezza 320 mm. Taglie (EN): S - M - L - XL.

PWT655. - guanto leggero



GREMBIULE IIIA CATEGORIA

Grembiule in PVC colore verde per impieghi gravosi, che protegge i lavoratori da sostanze chimiche, perforazioni e abrasioni. È una valida barriera contro spruzzi accidentali. **A norma EN 14605:2005 - EN ISO 13688:2013**. Dimensioni 90 x 115 cm. Peso 644 gr.

GE045G - grembiule pesante



BASIC DUO

Imbracatura con 2 attacchi (1 posteriore e 1 anteriore con anello a D da ordinare separatamente), fettuccia 44 mm in poliestere. Cosciali regolabili e sganciabili, cinta pelvica regolabile. Componenti in acciaio zincato. Abbinabile alla cintura di posizionamento (cod. ANC1268). A norma EN361. Peso 800 gr. Taglia unica regolabile.

ANC1275 - imbracatura Basic Duo



VERTICAL PLUS

Imbracatura con 5 attacchi (uno dorsale, due anteriori anti caduta e due laterali di posizionamento) e cinturone ergonomico integrato. Cosciali regolabili con fibbie rapide, fettuccia ad alta resistenza. Componenti in acciaio, imbottitura ergonomica. A norma EN361 e EN358. Peso 2 kg. Taglie fornibili (EN): dalla S alla XXL.

ANC3708. - imbracatura Vertical Plus



VERTICAL

Imbracatura con 2 attacchi (sternale e dorsale tramite anelli a D in acciaio) e robusta fettuccia in poliestere. Spallacci regolabili e cosciali, fibbie piatte regolatrici. Componenti in acciaio zincato. Utilizzabile per ogni sistema di anti caduta Camp. A norma EN361. Peso 1,04 kg. Taglie fornibili (EN): dalla S alla XXL.

ANC3707. - imbracatura Vertical









SISTEMA PROGETTATO PER L'ACCESSO, LA DISCESA, IL POSIZIONAMENTO E IL RECUPERO RAPIDO ED EFFICACE DI OPERATORI IN AMBIENTI CONFINATI COME TOMBINI, FOSSE O CISTERNE. PERMETTE IL SOLLEVAMENTO O LA DISCESA DI UNO O DUE OPERATORI TRAMITE VERRICELLO INTEGRATO.

SISTEMA DI RECUPERO PER SPAZI CONFINATI

Sistema composto da:

- **Treppiede** in alluminio a norma EN 795/B, trasportabile, con gambe telescopiche in lega d'alluminio e catena in acciaio per connessione gambe.
- **Dispositivo di recupero** (20 mt) a norma EN1496 con cavo in acciaio e dispositivo di freno automatico.
- **Dispositivo anti caduta** retrattile a norma EN360 da 10 o 20 mt con cavo in acciaio zincato con assorbitore di energia integrato e connettore girevole, carico di rottura 12 kN.

ANC1883 - treppiede di sicurezza in lega di alluminio, peso 17 kg

ANC0284 - dispositivo di recupero con cavo in acciaio da 20 mt

ANC3137 - dispositivo anti caduta retrattile con cavo in acciaio zincato da 10 mt

ANC0981 - moschettone in acciaio, bloccaggio con ghiera a vite, apertura 16 mm, lunghezza 108 mm. Peso 165 gr (necessari 2 pezzi)



FETTUCCIA DI PROLUNGAMENTO

Fettuccia di prolungamento tubolare in poliammide da 27 mm con chiusura a velcro per il fissaggio allo spallaccio delle imbracature anti caduta, utilizzabile come dispositivo di prolungamento. Carico di rottura kN 22. Peso 155 gr. Lunghezza 30 cm. A norma EN354, EN795/B.

ANC2030031 - fettuccia di prolungamento



CORDINO DI POSIZIONAMENTO

Cordino di posizionamento regolabile semi-statico Ø 10.5 mm. In poliammide, con redancia di protezione in polipropilene. Carico di rottura: 27.50 kN A norma EN358. Peso 280 gr.

ANC203007 - cordino di posizionamento regolabile (lunghezza da 115 a 200 cm)

ANC2030071 - cordino di posizionamento regolabile (lunghezza da 80 a 125 cm)

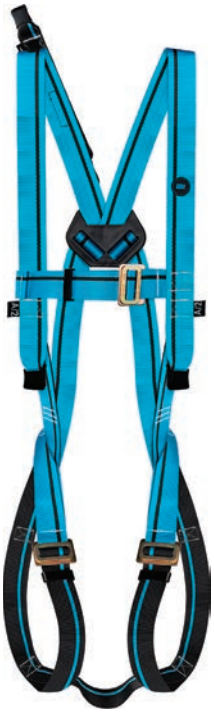

LIGHT 2

Imbracatura con 2 attacchi (dorsale e sternale). Vestibilità ergonomica, cinghie regolabili su petto, cosce e spalle, componenti metallici in acciaio zincato. Tecnologia NFC Ready per ispezione rapida. Massima mobilità senza compromettere la sicurezza. A norma EN361. Peso 1 kg. Taglie disponibili: M (S-M) L (L-XL) e XXL (XXL-XXXL).

IMK4555. - imbracatura Light 2



LIGHT 4

Imbracatura con 2 attacchi (dorsale e sternale). Anello dorsale con fettuccia di estensione e due anelli frontali. Cinghie regolabili su petto, spalle, vita e cosce, cintura in tessuto leggero. Due anelli laterali di posizionamento. Componenti in acciaio zincato. A norma EN361 - EN 358. Peso 1,80 kg. Taglie disponibili: M (S-M) L (L-XL) e XXL (XXL-XXXL).

IMK4559. - imbracatura Light 4



LIGHT 5

Imbracatura con 2 attacchi (dorsale con fascia di estensione incorporata e sternale, metallico). Fibbie manuali in acciaio zincato, fasce in poliestere e cuciture in poliammide. Cinghie regolabili per spalle, torace e gambe. Protezioni in plastica alle estremità delle fasce. A norma EN361 - EN 358. Peso 1,27 kg. Taglia unica universale.

IMK4561 - imbracatura Light 5



EXPERT 2 PRO

Imbracatura con 2 attacchi (dorsale con fascia di estensione integrata e sternale). Cintura di posizionamento flottante con 2 anelli di posizionamento. Fasce regolabili su spalle, cintura e cosciali. Imbottitura in tessuto Ripstop su spalle e cintura. A norma EN361 - EN 358. Peso 2,42 kg. Taglie disponibili: M (S-M) e L (L-XXL).

IMK3440. - imbracatura Expert 2 Pro



WIND 1 PRO

Imbracatura realizzata in tessuto con 2 attacchi (dorsale e sternale) e anelli tessili sulle spalle. Fibbia a sgancio rapido in alluminio. Cinghie regolabili e protezioni in plastica. Imbottitura in XPE EVA e tessuto Ripstop su schiena, spalle e cosciali. A norma EN361 - EN 1497. Peso 1,45 kg. Taglie disponibili: M (S-M) e L (L-XXL).

IMK9915. - imbracatura Wind 1 Pro



WIND 2 PRO

Imbracatura con 2 attacchi (dorsale e sternale) in tessuto, con anelli laterali e fibbia a sgancio rapido in alluminio. Cinghie regolabili e protezioni in plastica. Imbottitura in XPE EVA e tessuto Ripstop su schiena, spalle e cosciali, cintura imbottita Irupad. A norma EN361 - EN 358 - EN 1497. Peso 2,18 kg. Taglie disponibili: M (S-M) e L (L-XXL).

IMK9919. - imbracatura Wind 2 Pro



MOSCHETTONE IN ACCIAIO

In acciaio ad alta resistenza con chiusura a vite. Apertura 22 mm. Peso 280 gr. Dimensioni 70 x 120 mm.

IMK9041 - moschettone a norma EN 362 B



GANCIO IN ACCIAIO

In acciaio ad alta resistenza con sistema di bloccaggio. Apertura 50 mm. Peso 480 gr. Dimensioni 110 x 220 mm.

IMK9038 - gancio a norma EN 362 A/T



CONNETTORE IN ACCIAIO

In acciaio ad alta resistenza con chiusura filettata. Apertura 18 mm. Peso 160 gr. Dimensioni 58 x 106 mm.

IMK9039 - connettore a norma EN 362 B





ANTICADUTA RETTRATTILE

Facile da usare, con frenata meccanica, resiste alle cadute riducendo la forza d'impatto sotto i 6kN. Certificato per uso verticale e orizzontale su bordi vivi. Anello girevole e gancio da 20 mm. Capacità di carico 140 kg.

IMK77169 - anticaduta retrattile Sekurblok con carter ad alta resistenza e cavo da 10 mt

IMK77170 - anticaduta retrattile Karbor con carter ad alta resistenza e corda da 6 mt





ANTICADUTA RETTRATTILE

Facile da usare, l'assorbitore di energia integrato riduce la forza d'impatto sotto i 6kN. L'anticaduta include 2 moschettoni di cui 1 girevole con indicatore di caduta. Certificato per uso orizzontale in assenza di bordi vivi. Capacità di carico 140 kg.

IMK77028 - anticaduta retrattile Tiger con fettuccia da 2,5 mt

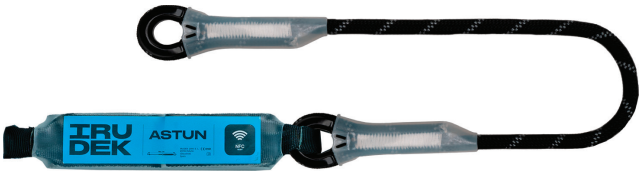







CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA

Assorbitore di energia con corda in poliestere. Resiste alle cadute riducendo la forza d'impatto sotto i 6kN. A norma EN 355. Capacità di carico 140 kg.

IMK32001 - cordino singolo con assorbitore di energia, senza connettore e moschettone, lunghezza 150 cm, peso 540 gr

IMK32017 - cordino singolo con assorbitore di energia, con connettore e moschettone, lunghezza 140-180 cm, peso 1,26 kg

IMK32002 - cordino singolo con assorbitore di energia, con connettore e moschettone, lunghezza 140 cm, peso 1,05 kg

IMK32006 - cordino doppio con assorbitore di energia, con 2 connettori, lunghezza 140 cm, peso 1,97 kg



CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA

Assorbitore di energia con corda in poliammide. Resiste alle cadute riducendo la forza d'impatto sotto i 6kN. A norma EN 355. Capacità di carico 140 kg.

IMK22040 - cordino singolo con assorbitore di energia, compatto, con connettore e moschettone, lunghezza 115 cm, peso 790 gr

IMK22041 - cordino doppio con assorbitore di energia, compatto, con 2 connettori, lunghezza 115 cm, peso 1,36 kg



CORDINO DI POSIZIONAMENTO

Cordino di posizionamento Ø 12 mm in poliestere. Per utilizzo con sistema anticaduta aggiuntivo (non adatto come sistema anti-caduta).

IMK21002 - cordino regolabile con fibbie di regolazione manuale e meccanismo di blocco. Lunghezza 200 cm, peso 350 gr. A norma EN 358

IMK21004 - cordino fisso con protezioni per evitare sfregamenti con il connettore. Lunghezza 100 cm, peso 200 gr. A norma EN 354



CORDINO DI POSIZIONAMENTO

Cordino di posizionamento Ø 12 mm in poliestere con blocco regolabile in alluminio. Per utilizzo con sistema anticaduta aggiuntivo (non adatto come sistema anticaduta). Lunghezza 200 cm, peso 1,03 kg. A norma EN 358.

IMK71006 - cordino di posizionamento regolabile



FETTUCCIA TESSILE

Fettuccia tessile di collegamento colore grigio, progettata per creare un punto di ancoraggio sicuro. Lunghezza 200 cm, peso 230 gr. A norma EN 795 B.

IMK17025 - fettuccia tessile di collegamento

GUANTI E ACCESSORI DIELETTRICI, PEDANE ISOLANTI

GUANTI ISOLANTI DIELETTRICI

Guanti isolanti dielettrici in lattice con finitura texturizzata. Antiscivolo (ottimo grip per la massima tenuta sul bagnato), clorinati internamente (per essere indossati facilmente) ed ergonomici (si adattano perfettamente alla forma della mano). Fino al 30% più sottili dei guanti tradizionali, non è necessario toglierli per utilizzare gli schermi touch-screen. Campi di applicazione: mobilità elettrica, industria, sicurezza civile e trasporti. Tensione massima di funzionamento: 1.000 V AC - 1.500 V DC. Lunghezza 360 mm. Spessore 0,8 mm. Taglia (EN): 8 - 9 - 10. A norma EN 60903, EN 388 e IEC 61482. Conforme capitolato ENEL.

GD36/. - guanti isolanti dielettrici





PIÙ SOTTILI, PER UNA MAGGIORE SENSIBILITÀ!

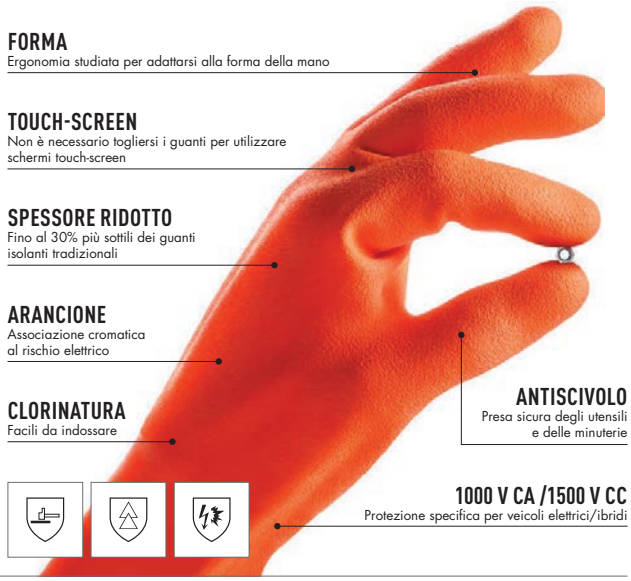

FORMA
Ergonomia studiata per adattarsi alla forma della mano

TOUCH-SCREEN
Non è necessario togliersi i guanti per utilizzare schermi touch-screen

SPESSORE RIDOTTO
Fino al 30% più sottili dei guanti isolanti tradizionali

ARANCIONE
Associazione cromatica al rischio elettrico

CLORINATURA
Facili da indossare

ANTISCIVOLO
Presa sicura degli utensili e delle minuterie

1000 V CA /1500 V CC
Protezione specifica per veicoli elettrici/ibridi

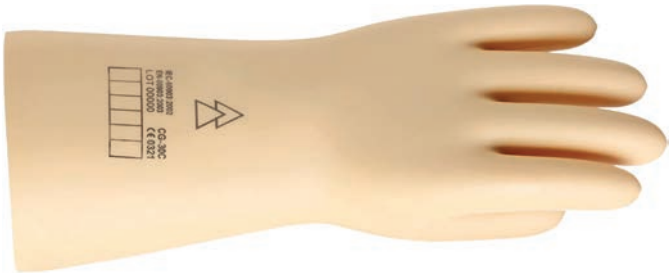

GUANTI DIELETTRICI

Guanti isolanti in lattice naturale, che offrono un'elevata protezione dielettrica per lavori su impianti sotto tensione. La forma ergonomica e l'interno leggermente polveroso rendono i guanti facili da indossare e da togliere. Imballati singolarmente in busta opaca anti U.V., riportante le raccomandazioni d'uso e di conservazione. Settori: distribuzione di elettricità, industria, sicurezza civile, sottostazione, trazione elettrica, trasporti. Lunghezza guanto 360 mm circa. **A norma EN 60903**.

CARATTERISTICHE E CODICI GUANTI DIELETTRICI

CODICE	TENSIONE MASSIMA D'UTILIZZO	TENSIONE DI PROVA	CLASSE	TAGLIE	SPESSORE
GD02/..	500 V	2.500 V	00	8 - 9 - 10 - 11	0,5 mm
GD05/..	1.000 V	5.000 V	0	8 - 9 - 10 - 11	1 mm
GD10/..	7.500 V	10.000 V	1	8 - 9 - 10 - 11	1,5 mm
GD20/..	17.000 V	20.000 V	2	8 - 9 - 10 - 11	2,3 mm
GD30/..	26.500 V	30.000 V	3	8 - 9 - 10 - 11	2,9 mm
GD40/..	36.000 V	40.000 V	4	8 - 9 - 10 - 11	3,6 mm



CUSTODIA PER GUANTI DIELETTRICI

Applicabile a parete e munita di comoda maniglia per il trasporto. Dimensioni 430 x 170 x 50 mm

GD43 - custodia per guanti in PVC rigido





VERIFICATORE PER GUANTI

Pratico e leggero, verifica l'integrità e la tenuta dei guanti isolanti secondo la norma EN60903.

CD44 - verificatore per guanti





SOVRAGUANTI PER GUANTI DIELETTRICI

Realizzati in pelle bovina pieno fiore con polsino in crosta di cuoio, ideali come strato esterno per i guanti dielettrici. L'esecuzione di determinate operazioni sotto tensione può infatti causare danni meccanici ai guanti isolanti elettrici, solitamente in lattice, che presentano una bassa resistenza meccanica a forature o tagli. A norma EN 388:2016 e EN 420:2003 + A1:2009. Durata massima di conservazione: 2 anni. Taglie (EN): 9-10-11.

GT594/.. - sovraguanti per guanti dielettrici



PEDANA ISOLANTE 45.000 V

Costruita in materiale plastico rinforzato con fibre di vetro, piano 50 x 50 cm spessore 4 mm, con superficie antisdrucciolo e 4 gambe in materiale isolante e resistente, avvitabili con una inclinazione che rende la pedana irribaltabile. Altezza 26 cm, ingombro 56 x 56 cm. Conforme capitolato ENEL.

PD4526 - pedana isolante 45.000 V

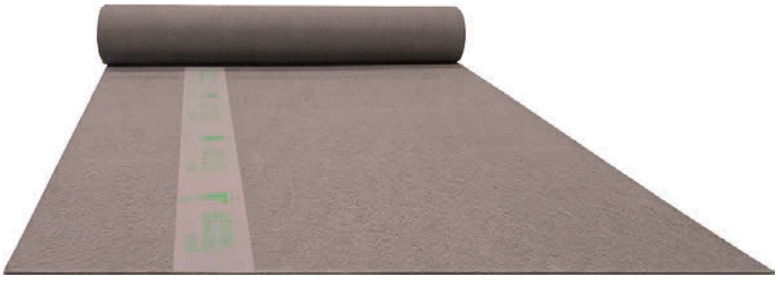

TAPPETI ISOLANTI IN GOMMA

Superficie antiscivolo ad impressione tela colore grigio. **Fornibili in altezza 100 cm, in spezzoni da 1 metro** *e multipli* sino a una lunghezza massima di 10 metri (specificare il numero degli spezzoni). **Non propagante la fiamma secondo norma IEC 61111**. *Marcatura di collaudo stampigliata sul tappeto ad ogni metro.*

NEW **TP101** - tappeto **classe 0**, tensione di prova 5.000 V, tensione di tenuta 10.000 V, tensione di utilizzo 1.000 V, spessore 2,0 mm

TP030 - tappeto **classe 3**, tensione di prova 30.000 V, tensione di tenuta 40.000 V, tensione di utilizzo 26.500 V, spessore 3,0 mm

TP052 - tappeto **classe 4**, tensione di prova 40.000 V, tensione di tenuta 50.000 V, tensione di utilizzo 36.000 V, spessore 5,2 mm

TP060 - tappeto **classe 4**, tensione di prova 40.000 V, tensione di tenuta 50.000 V, tensione di utilizzo 36.000 V, spessore 6,0 mm



TELI ISOLANTI

Telo isolante trasparente in rotoli per la protezione provvisoria da contatti accidentali nell'esecuzione di lavori su installazioni elettriche in tensione sino a 1.000 Volt. Isolamento temporaneo effettuato coprendo parti nude o insufficientemente isolate e conduttori di un elemento di linea BT. Film in PVC ignifugo, isolante elettrico. A norma CEI 61112 Classe 0 (1000 V).

TI325R - rotolo lunghezza 25 x 1,4 metri, spessore 0,5 mm

TI60P - pinza a molla in plastica per fissaggio rotoli



DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA

Dispositivo per cabine e impianti a *media e bassa tensione, valore della corrente di circuito: 12,4 kA eff/1 s.* **Il dispositivo è certificato in conformità alla norma CEI EN 61230**.

DMT5004 - dispositivo di messa a terra

Composto da:
- 3 pinze di contatto universali in ottone per conduttori tondi, barre piatte, barre in costa, barre inclinate
- 3 cavi di corto circuito, extraflessibili, in rame elettrolitico rivestito con guaina trasparente; sezione mq 50, lunghezza 0,75 mt
- 1 cavo di messa a terra c.s., lunghezza 2 mt
- 1 connettore di triforcazione
- 1 morsetto di terra, serraggio fino a 22 mm
- 1 fioretto isolante in vetroresina da 1,35 mt, in 2 spezzoni + raccordo di giunzione
- 1 cassetta metallica per trasporto e custodia

I FIORETTI, IDEALI PER MANOVRE, VERIFICHE E SALVATAGGI, GARANTISCONO LA MASSIMA DISTANZA DI SICUREZZA DALL'OPERATORE DALL'IMPIANTO ELETTRICO.



FIORETTI ISOLANTI DI SALVATAGGIO

Attrezzi ad alto isolamento, realizzati in resina sintetica rinforzata con fibre di vetro e dotati di paramano di delimitazione, tappo di chiusura e gancio filettato in acciaio rivestito.

RMT1030F - fioretto, lunghezza 1,2 metri, *isolamento 45 Kv*

FRS200 - fioretto, lunghezza 2 metri, *isolamento 63 Kv*

NEW





FIORETTO TELESCOPICO

Fioretto isolante telescopico in resina rinforzata con fibre di vetro. *Isolamento 90 kV.* Fornito in due elementi, composto da:
- elemento di base giallo Ø 40 mm
- elemento superiore arancio Ø 32 mm
- attacco femmina 10MA in alluminio
- pulsante di bloccaggio
- gancio metallico filettato maschio 10MA

FRT250 - fioretto a norma EN 61235, lunghezza estesa 2,5 mt, lunghezza rientrato circa 1,4 mt

NEW





FIORETTO TELESCOPICO

Fioretto realizzato con tubi di resina sintetica Ø 40 (elemento di base giallo) e Ø 32 mm (elemento superiore arancio). Completo di tappo di fondo isolante, paramano di protezione, pulsante di bloccaggio e gancio di recupero/salvataggio. *Isolamento 63 kV.*

FRT063 - fioretto telescopico a norma EN 61235, lunghezza estesa 2 mt (gancio incluso)

ELMETTI ISOLANTI E RILEVATORI DI TENSIONE



ELMETTO ISOLANTE CLASSE 1

Elmetto bianco lucido ideale per la protezione da folgorazione ed arco elettrico (Classe 1) progettato per garantire massimo comfort e protezione. Con schermo di qualità ottica classe e ampia visiera a scomparsa che previene l'appannamento. Facile da manovrare con i guanti isolanti. Bardatura a 4 punti regolabile tramite rondella (52 - 63 cm). Sacca richiudibile in dotazione. A norma EN 397:2012 + A1, EN 50365:2002, EN 166:2001, EN 170:2001, marcatura visiera 3-1,2 1 AT S 3 4 8 9 KN. Peso 780 gr. Taglia unica.

ELE43WR - elmetto isolante classe 1







ELMETTI ISOLANTI CLASSE 1 E CLASSE 2

Per la protezione da archi elettrici. Calotta in policarbonato/ABS e visiera retrattile integrata, anti appannamento e antigraffio. Sottogola regolabile a 4 punti, sistema a cricchetto regolabile (52 - 63 cm). Imbottitura interna, fascia anti sudore sostituibile. A norma EN 166:2001, EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002 1000V CA /1500V CC. Durata (operativa): 3 anni dal primo utilizzo.

ELE45WR - elmetto isolante E PRO1 **classe 1,** peso 700 gr

ELE44WR - elmetto isolante E PRO2 **classe 2**. Stesse caratteristiche del modello ELE45WR ma con: scheletro della struttura in nylon con tessuto ritardante di fiamma e sottogola in tessuto. Peso 740 gr



RILEVATORE DI TENSIONE MT

Rilevatore unipolare di presenza/assenza di tensione a segnale sonoro e luminoso. Elevata tenuta dielettrica, ideale per reti di distribuzione da 5 a 36 kV, per uso interno o esterno. Corpo colore giallo in materiale isolante ad alta resistenza, con connettore universale rimovibile per aste di manovra. Doppia segnalazione: acustica intermittente e luminosa tramite LED rossi (il LED verde segnala l'operatività e l'assenza di tensione). Funzione auto-test per il controllo dei circuiti e della batteria prima dell'uso. Alimentazione: batteria 9V. Campi di applicazione: distribuzione di elettricità, industria, mobilità elettrica, sottostazione, trasporti. Frequenza di rete: 50-60 Hertz. A norma CEI IEC 61243-1.

RMT1031 - rilevatore di tensione Ø 58 mm con custodia in plastica



RILEVATORE DI TENSIONE BT IP2X

Rivelatore di tensione per bassa tensione. Versatile, rileva tensioni AC/DC in un intervallo compreso tra 5 e 1000V. Utilizzo intuitivo: una scala a LED indica il superamento dei livelli critici di tensione, mentre un allarme acustico differenziato emette un suono intermittente fino a 230V e un segnale continuo a partire dai 400V. L'indicatore di tensione pericolosa ELV rimane attivo anche in caso di batterie scariche o assenti. Funzionalità: determinazione della polarità, indicatore unipolare di presenza tensione, controllo del senso ciclico delle fasi con metodo a due fili per sistemi trifase superiori a 100V. Design ergonomico dei puntali con protezione IP2X, grado di protezione complessivo IP65. Funzione auto-test, alimentazione: 2 batterie AAA. A norma CEI EN 61243-3 e CEI EN 61010-1.

RMT780 - rilevatore di tensione con blister

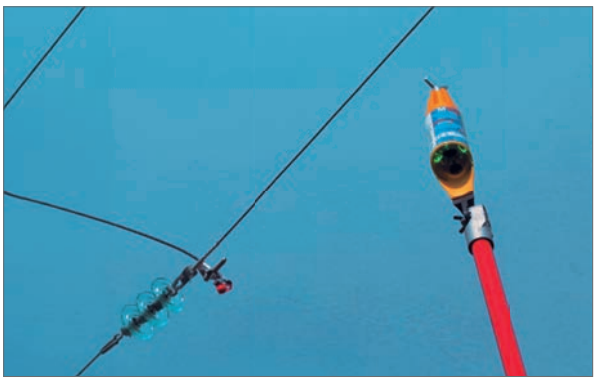





ARTICOLI PER EMERGENZA E IL PRIMO SOCCORSO

Armadietti e valigette di medicazione Allegato 1 178
Armadietti e valigette di medicazione Allegato 2 179
Kit di lavaggio oculare, borse di medicazione e ricambi..... 180
Sfigmomanometri, rianimatori ed etilometri 181
Contenitore monouso e coperta isotermica..... 181
Ausili per la medicazione..... 182-183
Prodotti antiustione..... 183
Defibrillatori semiautomatici 184



ARMADIETTO IN METALLO

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 1 ripiano rimovibile, serratura con chiave.

BRA101 - armadietto Allegato 1, dimensioni 37 x 30 x 14 cm



VALIGETTA IN POLIPROPILENE

Valigetta in polipropilene colore arancio, con supporto integrato per attacco a parete, maniglia di trasporto e chiusura con clip a scatto.

BRV025 - valigetta Allegato 1, dimensioni 40,5 x 30 x 11,4 cm



VALIGETTA IN ABS ANTI URTO

Valigetta in ABS anti urto colore verde, con supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto incorporata, chiusura con due clips a scatto.

BRV101 - valigetta Allegato 1, dimensioni 42 x 31 x 11 cm



VALIGETTA PORTATILE DI MEDICAZIONE

Valigetta in ABS colore arancio,con due scomparti completi di separatore, supporto per attacco a parete. Con l'aggiunta di prodotti di maggior consumo.

BRV102 - valigetta Allegato 1 "Maggiorato", dimensioni 42 x 31 x 15 cm



VALIGETTA FLUO IN PLASTICA

Valigetta estraibile in ABS facilmente individuabile all'interno delle attività lavorative grazie al colore giallo fluorescente. Indispensabili all'esterno per le attività connesse all'edilizia e alla manutenzione stradale, dove la scarsa luce solare o la presenza di nebbia e foschia potrebbero impedirne la facile individuazione. Contenuto: presidi medicali prescritti dall'Allegato 1 D.M. n.388.

BRV101F - valigetta Fluo Allegato 1, dimensioni 42 x 31 x altezza 11 cm



PACCO DI REINTEGRO PER ALLEGATO 1

Per armadi e valigette di questa pagina. Misuratore di pressione escluso.

BRP100 - pacco di reintegro Allegato 1, imballo di cartone



Alla valigetta sono aggiunti i seguenti articoli:
- 2 garze sterili
- 1 telo per ustioni
- 1 confezione da 8 salviettine
- 1 telo triangolare in TNT

VALIGETTA IN ABS

Valigetta in ABS colore arancio con vetrine che separano i due fondi, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto e chiusura con due clips a scatto.

BRV201 - valigetta Allegato 2, dimensioni 32 x 21 x 12 cm



ARMADIETTO IN PLASTICA

Armadietto realizzato in polipropilene colore bianco, con chiusura a scatto, 1 ripiano e 2 vani. Peso 2,15 kg.

BRA202 - armadietto Allegato 2, dimensioni 22,5 x 12 x 34 cm



VALIGETTA IN POLIPROPILENE

Valigetta in polipropilene colore verde,con supporto per attacco a parete, maniglia per il trasporto e chiusura con 2 clips rotanti.

BRV202 - valigetta Allegato 2, dimensioni 32 x 23 x 9 cm



VALIGETTA IN POLIPROPILENE

Valigetta in polipropilene colore arancio, con supporto integrato per attacco a parete e chiusura con clip a scatto.

BRV026 - valigetta Allegato 2, dimensioni 31 x 21 x 9,7 cm



VALIGETTA FLUO IN PLASTICA

Valigetta estraibile in ABS facilmente individuabile all'interno delle attività lavorative grazie al colore giallo fluorescente. Indispensabili all'esterno per le attività connesse all'edilizia e alla manutenzione stradale, dove la scarsa luce solare o la presenza di nebbia e foschia potrebbero impedirne la facile individuazione. Contenuto: presidi medicali prescritti dall'Allegato 2 D.M. n.388.

BRV201F - valigetta Fluo Allegato 2, dimensioni 32 x 23 x altezza 8 cm



PACCO DI REINTEGRO ALLEGATO 2

Per armadi e valigette di questa pagina.

BRP200 - pacco di reintegro Allegato 2, imballo di cartone



KIT LAVAOCCHI

Valigetta in polipropilene con supporto per attacco a parete o su automezzi.

Contenuto: 1 flacone vuoto per lavaggio oculare; 1 flacone da 500 ml di soluzione salina sterile per lavaggio oculare (Medical Device 93/42/CEE CE 0473); 2 compresse oculari; 2 buste garza idrofila sterile 18 x 40 cm; 1 paio di forbici; 1 rotolo cerotto 1 mt x 2 cm; 1 pacchetto di fazzoletti; 1 specchietto; istruzioni per l'uso

BRV305 - valigetta kit lavaocchi, dimensioni 32 x 23 x 9 cm



STAZIONE DI LAVAGGIO OCULARE FLUO

Stazione di lavaggio oculare colore giallo fluo, realizzata in polipropilene con coperchio frontale trasparente. Contiene due flaconi di soluzione dotati di tappo oculare, 1 specchietto, viti e tasselli per il fissaggio a muro. Peso 1,20 kg.

BRO690 - stazione di lavaggio oculare, dimensioni 41 x 32 x 7,5 cm



VALIGETTA VUOTA IN ABS

Valigetta in ABS colore verde fornita vuota.

BRV102V - valigetta vuota, dimensioni 42 x 31 x 15 cm



ARMADIETTO VUOTO IN METALLO

Armadietto in acciaio verniciato colore bianco, serratura metallica con chiave.

BRA103V - armadietto vuoto, dimensioni 46 x 30 x 14 cm



BORSA IN NYLON

Borsa in nylon con zip, colore rosso. Utile complemento per ferite di piccola entità, ideale per autovetture, attività nel tempo libero e nel fai da te.

BRA401 - borsa in nylon, dimensioni 15 x 13 x 5 cm

BRA403 - borsa in nylon a norma DIN 13164 B, dimensioni 24 x 17 x 8 cm





SFIGMOMANOMETRO

Sfigmomanometro ad aneroide con manometro in lega leggera. Tolleranza +/-3 mm/Hg. Completo di bracciale adulto in cotone, chiusura velcro e anello in metallo, fornito in custodia in similpelle con cerniera.

BRC110 - sfigmomanometro con fonendoscopio (misuratore di pressione)



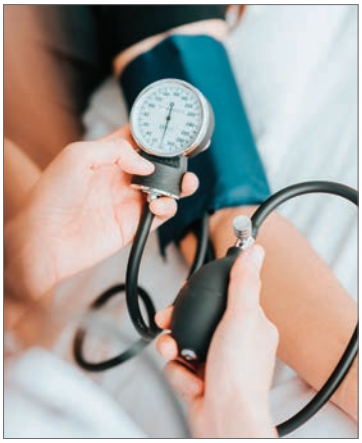

SFIGMOMANOMETRO DA POLSO

Compatto, facile da usare e trasportare ovunque. Il grande display (2,5") di facile lettura visualizza contemporaneamente la misurazione rapida e precisa della pressione sistolica, diastolica, della frequenza del battito, data/ora e il rilevamento del battito irregolare IHD (Aritmia). Metodo di misurazione oscillometrica.

BRC119 - sfigmomanometro da polso digitale



MASCHERA PER RIANIMAZIONE

Maschera con bordo pneumatico in custodia in polipropilene, con valvola unidirezionale e attacco per connessione ossigeno. Indicata per la rianimazione cardio polmonare, ripristina la respirazione in caso di arresto respiratorio o cardiaco, evitando il contatto diretto delle labbra tra soccorritore e vittima.

CMAS001 - maschera per la rianimazione



RIANIMATORE BOCCA A BOCCA

Rianimatore bocca a bocca monouso (imbustato in sacchetto di politene) con boccaglio, valvola in policarbonato e schermo protettivo in PVC atossico che evita qualsiasi contatto tra paziente e soccorritore. Fornito con istruzioni in 4 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese).

CPS025 - rianimatore bocca a bocca monouso imbustato singolarmente





ETILOMETRO CERTIFICATO

Alcoltest monouso in busta singola termosaldata, ideale per la prevenzione e il controllo del tasso alcolemico. Il kit include un dispositivo con il reagente chimico e un palloncino con boccaglio per la raccolta del campione d'aria espirata. Istruzioni d'uso stampate sul palloncino. Validità 24 mesi (data di scadenza riportata sulla busta).

ETIL100 - etilometro monouso certificato





CONTENITORE

Contenitore monouso in cartone con sacco interno in polietilene, per la raccolta di rifiuti pericolosi. Minimo ordinabile 60 pezzi/multipli.

BON269 - contenitore, dimensioni 36,8 x 26,8 x altezza 53,3 cm



COPERTA ISOTERMICA

In film poliestere, isola termicamente l'infortunato in funzione del lato utilizzato: argento protegge dal caldo, dorato protegge dal freddo. Il telo riflette e trattiene oltre l'80% del calore emanato dal corpo permettendo di mantenere calda una persona persino a temperature rigide.

BRB103 - coperta isotermica, dimensioni 160 x 220 cm

AUSILI PER LA MEDICAZIONE



CEROTTI

Prima medicazione di ferite ed escoriazioni. Supporto in polietilene elastico e micro perforato strato di garza antiaderente per favorire la traspirazione della pelle.

BRC106 - confezione da 20 cerotti assortiti, 4 misure

BRC107 - rotolo di cerotto in TNT ipoallergenico 5 mt x altezza 2,5 cm



CEROTTI BLU "DETECTABLE" PER INDUSTRIE ALIMENTARI

Cerotti ipoallergenici in polietilene da 70 micron. Ipoallergenici, con striscia sottile in alluminio per renderli visibili al metal detector. Ideali per HACCP. Dimensioni 70 x 20 mm.

BRC133 - confezione da 100 cerotti "Detectable"



BENDA DI GARZA ORLATA

Benda di garza in cotone 100%, morbida ed idrofila. I suoi bordi impediscono lo sfilacciamento e il doppio filo in trama garantisce un'elevata qualità del tessuto.

BRC118 - 1 benda di garza orlata dimensioni 10 cm x 3,5 mt



DISPENSER DI CEROTTI QUICK FIX

Dispenser da parete per cerotti (tasselli e viti compresi). Con l'estrazione, la bustina si apre ed il cerotto è pronto per un immediata applicazione. Il sistema previene furti e sprechi. Fornito vuoto con ricarica a parte, può essere utilizzato con vari formati e modelli di cerotti sia standard che "Detectable".

BRV309 - dispenser in ABS vuoto, dimensioni 23 x 13 cm





CEROTTI PER QUICK FIX

Ricariche da 45 cerotti di diverse tipologie, dimensioni 70 x 20 mm.

BRC130 - ricarica cerotti in tessuto

BRC131 - ricarica cerotti Blu Detectable

BRC132 - ricarica cerotti Water Resistant



BENDA COESIVA

Resistente all'acqua, latex free, modellabile, autoaderente ed elastica. Si usa direttamente sulla ferita: assorbe il sangue e non si attacca. Dimensioni 6 x 450 cm.

CPS063 - benda coesiva color pelle



CEROTTI EXTRA LUNGHI

Cerotti "Detectable" in polietilene colore blu. Adesivi, conformabili, morbidi e ipoallergenici, non contengono lattice e PVC. Visibili al metal detector, ideali per HACCP. Dimensioni 180 x 20 mm.

CPS143 - confezione da 50 cerotti



DISINFETTANTE IODOPOVIDONE

Disinfettante Iodopovidone al 10% di iodio fornito in due formati.

BRC128 - flacone da 125 ml di disinfettante Iodopovidone

BRC129 - flacone da 500 ml di disinfettante Iodopovidone



SOLUZIONE SALINA STERILE

Flaconi monouso di soluzione salina sterile al 0,9% cloruro di sodio per il lavaggio di ferite, piaghe, abrasioni, ustioni e per lavaggio oculare. Non usare per infusioni, conservare in contenitori chiusi.

BRC014 - soluzione salina sterile da 250 ml

BRC013 - soluzione salina sterile da 500 ml



SOLUZIONE SALINA STERILE CON TAPPO PER LAVAGGIO OCULARE

Soluzione monouso pronta all'uso, Ideale come ricambio per le stazioni di lavaggio oculare. Per l'utilizzo, applicare il tappo sopra il flacone e girarlo in senso orario.

BRC126 - soluzione salina sterile da 500 ml

BRC127 - soluzione salina sterile da 250 ml



COTONE IDROFILO

Soffice ovatta di puro cotone idrofilo pregiato (100% cotone), biocompatibile e microbiologicamente testato.

BRC111 - cotone idrofilo



TELO STERILE

Telo sterile in TNT per ferite ed ustioni. Non aderisce alla ferita e permette una facile medicazione.

BRC047 - telo sterile, dimensioni 40 x 60 cm



PINZETTA STERILE

Ideale per la rimozione di piccoli corpi estranei, operazioni e medicazioni con materiale sterile (afferrare garze o cotone). Altezza 80 mm.

BRC113 - pinzetta sterile monouso



GHIACCIO ISTANTANEO

Utile in caso di traumi o piccole emorragie. Mantiene fredda la parte lesa per circa 15 minuti. Peso 250 g.

BRC123 - ghiaccio istantaneo, dimensioni 15 x 18 cm



LACCIO EMOSTATICO

Laccio emostatico piatto in nitrile, colore azzurro, imbustato singolarmente in sacchetto di politene. Dimensioni 2,5 x lunghezza 46 cm.

BRC121 - laccio emostatico



TELO TRIANGOLARE

Telo triangolare in TNT, ideale per l'immobilizzazione del braccio/spalla o per bendare ferite di grandi dimensioni. Dimensioni 96 x 96 x 136 cm.

BRC114 - telo triangolare in tessuto non tessuto



GARZA IDROFILA STERILE

Compresse di garza monouso sterili di puro cotone idrofilo colore bianco, pretagliate e non piegate. Indicata per ogni tipo di medicazione sterile, non invasiva a contatto con la cute lesa, ideale per la compressione.

BRC116 - garza sterile 10 x 20 cm

BRC117 - garza sterile 18 x 40 cm



RETE TUBOLARE ELASTICA

Rete elastica tubolare colore bianco in spandex e poliammide. Calibro 3 (misura media). Conforme alla MDR 745/2017 - classe 1 non sterile. Estensione 1 mt.

BRC115 - confezione 1 benda tubolare elastica



MASCHERINA

Mascherina chirurgica in TNT a tre strati di colore verde, con visiera di protezione oculare in PVC. Con elastici, dotata di un morbido stringi naso conformabile. I tre strati di tessuto garantiscono la massima protezione da agenti esterni. Dispositivo medico classe I, conforme alle Direttiva MDR 745/2017.

BRC120 - mascherina con visiera



KIT ANTIUSTIONE CON COPERTA

Burnshield® è un Dispositivo Medico Antiustione CE 0473 Classe II b, da utilizzare su ustioni di 1°, 2° e 3° grado anche in presenza di derma leso. Ottiene un raffreddamento immediato ed un'idratazione ottimale che riduce e/o annulla il dolore e l'ustione stessa. Per ottenere il massimo risultato, mantenere l'applicazione per almeno 15 minuti dopo la scomparsa del dolore. Il kit è composto da: 1 coperta IDROGEL cotone 120 x 160 cm e 1 coperta isotermica argento/oro 210 x 160 cm.

BUK883 - kit antiustione con coperta









PRODOTTI ANTIUSTIONE SFUSI

BUG111 - 1 garza IDROGEL 10 x 10 cm

BUG906 - 1 garza IDROGEL 20 x 20 cm

BUG100 - 1 garza IDROGEL facciale 20 x 45 cm

BUG007 - 1 garza IDROGEL 60 x 40 cm

BUG520 - 1 flacone IDROGEL spray no gas 125 ml

BUG901 - 1 benda IDROGEL arto 100 x 5 cm

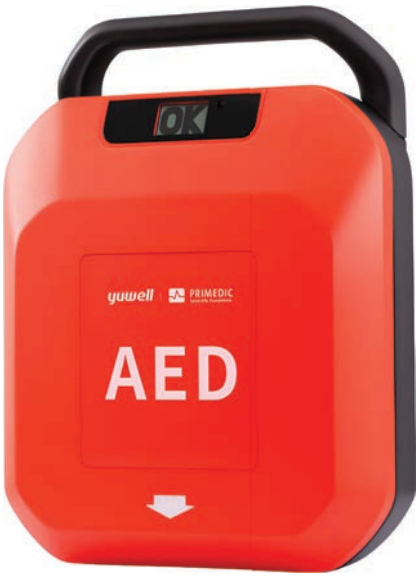





DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO

Defibrillatore semiautomatico con aumento dei livelli di scarica fino 360 J. Indicazioni vocali in 4 lingue (IT/EN/DE/FR). Certificato IP55. Regolazione del volume in base al rumore ambientale. Onda esponenziale tronca bifasica (BTE), compensazione automatica in base all'impedenza del paziente. Gamma di impedenza: 10 - 360 Ω (configurabile individualmente). Tempo di erogazione dello shock: 5 secondi dall'analisi. Avvio dell'apparecchio fino alla scossa: 14 secondi circa a 200 J. Tasto per modalità pediatrica, con elettrodi adatti sia ai bambini che agli adulti. Durata degli elettrodi e della batteria di 4 anni circa. Memoria interna 3 GB con esportazione dati tramite USB pen. Registrazione automatica dell'ECG fino a 10 ore. La confezione include: 1 defibrillatore, 1 batteria, 1 paio di elettrodi, 1 kit di emergenza (sul retro) composto da mascherina, guanti, rasoio e forbici, 1 manuale di istruzioni. Garanzia di fabbrica di 8 anni. Autotest giornaliero. Dimensioni 296 x 220 cm x profondità 97 mm, peso 2,5 kg con batterie.

DEFY - defibrillatore semiautomatico HeartSave colore rosso







DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO

Defibrillatore semiautomatico Smarty® Saver con registrazione automatica dell'ECG: se viene rilevato un ritmo defibrillabile, inizia automaticamente a caricare energia necessaria alla scarica. Estremamente facile da usare: l'operatore viene avvisato mediante messaggio visivo e vocale di premere il pulsante di scarica per erogare la defibrillazione. Onda troncata esponenziale (BTE) che si adatta automaticamente in funzione dell'impedenza del paziente, shock 200 J (adulto 150 - 200J - bambino 50 J). Erogazione shock: circa 9 secondi a 150 J e circa 12 secondi a 200 J. Autonomia batteria fino a 200 cicli di soccorso completi, fino a 36 ore continue di analisi ECG. 4 pulsanti: On/Off, shock, selettore paziente (adulto/pediatrico). **Elettrodi monouso universali, pre-gellati e pre-connessi**. La confezione include: defibrillatore, borsa, piastre universali (adulti e bambini). Aggiornamento tramite cavo USB, scheda di memoria esterna. Autotest giornaliero. Piastra e batteria hanno una durata di 4 anni. Dimensioni 257 x 213 x profondità 71 mm, peso 1,56 kg con batterie e pads.

DEFX1 - defibrillatore semiautomatico Smarty® Saver colore bianco



ARMADIO IN METALLO PER DEFIBRILLATORE

Armadio realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato con verniciatura a polvere di epossi-poliestere RAL9010 bianco e passaggio in galleria termica a 180°C. 1 anta finestrata, , cerniere con perno zincato apertura 180°, chiusura a sigillo lucchettabile. Preforata per attacco a parete e su apposita piantana CPS040P. Disponibile versione con allarme sonoro fisso 100 db magnetico. Dimensioni 425 x 425 x 160 mm, peso 6 kg.

CPS040 - armadio per defibrillatore

CPS040A - armadio per defibrillatore con allarme

CPS040P - piantana per armadio



VAI A PAG. 32

L'IMPORTANZA DELLA

SEGNALETICA DAE



In situazioni critiche come un arresto cardiaco, localizzare un defibrillatore (DAE) in maniera tempestiva rappresenta un requisito vitale per la salvezza del soggetto. La segnaletica diventa così il fattore decisivo per rendere questi dispositivi immediatamente visibili a chiunque. La nostra offerta include una vasta selezione di cartelli, dai modelli bifacciali a quelli fotoluminescenti ad alta visibilità, studiati per garantire la massima sicurezza in ogni contesto. Scopri tutte le soluzioni e i dettagli tecnici a pagina 32.



SISTEMI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO

Estintori portatili e carrellati 186
Cassette e piantane porta estintori 186-187
Cassette, coperte e ricambi antincendio 188
Funi, attrezzature e varie antincendio 189
Elmetti, stivali e borsa antincendio..... 190
Armadi per attrezzature antincendio 192
Torce e lampade Atex antideflagranti 193
Articoli per l'evacuazione marittima, tromba e megafono 194



ESTINTORI PORTATILI A POLVERE

Conformi alla norma EN3-7. Serbatoio sabbiato e verniciato a polvere poliestere. Valvola a pulsante in ottone completa di valvola di sicurezza e valvola di controllo pressione. Agente estinguente polvere ABC, propellente Azoto. Temperature limite di utilizzo -30°C/+60°C. Utilizzabile anche su apparecchiature elettriche sotto tensione.

EOKB02 - estintore carica 2 kg con supporto in PVC, classe di fuoco 13A 89BC, Ø 102 x 376 mm, peso 3,7 kg

EOKM06 - estintore carica 6 kg con supporto a muro, classe di fuoco 34A 233BC, Ø 160 x 510 mm, peso 9,5 kg



ESTINTORE PORTATILE IDRICO NEBULIZZATO

Conforme alla norma alla norma EN3-7. Serbatoio plastificato e verniciato a polvere poliestere colore rosso RAL 3000. Valvola a pulsante in ottone completa di valvola di sicurezza e valvola di controllo pressione. Agente estinguente: schiumogeno BIC premiscelato. Temperature limite di utilizzo 0°C/+ 60°C.

EOIB06 - estintore carica 6 lt con supporto a muro, classe di fuoco 43A-233B, Ø 170 x 532 mm, peso 10,5 kg



ESTINTORI PORTATILI A CO^2

Conforme alla norma EN3-7. Serbatoio in acciaio verniciato a polvere poliestere RAL3002. Valvola a pulsante in ottone completa di valvola di sicurezza e valvola di controllo pressione. Agente estinguente Biossido di Carbonio. Lunghezza getto erogazione 5 metri, tempo di scarica 14 secondi. Pressione di esercizio a 20°C: 60 bar. Temperature limite di utilizzo -30°C/+60°C. Fornibili ricambi originali.

EOCB05 - estintore carica 5 kg con supporto a muro, classe di fuoco 113B, 140 x 740 mm, peso 14,5 kg



ESTINTORE CARRELLATO

Estintore carrellato realizzato in acciaio, completo di selle per il fissaggio del serbatoio costruito in acciaio verniciato rosso RAL 3000. Manichetta erogatrice composta da tubo in gomma con rinforzo tessile e valvola di intercettazione a sfera. Agente estinguente polvere polivalente ABC. Lunghezza getto erogazione 8 metri. Fornibile anche versione con schiuma (agente estinguente Schiuma AFFF 3%).

ECPK050 - estintore carica 50 kg, classe di fuoco A - B1 - C, Ø 15 x 1160 mm, peso 84 kg



CAPPUCCIO DI PROTEZIONE

Realizzato in materiale impermeabile, protegge gli estintori all'aperto. Con finestrella trasparente per il controllo del manometro. Fornibili in altre misure.

EOCAP1252 - cappuccio per estintore carrellato da 50 kg



SUPPORTI PER ESTINTORI

Supporti realizzati in acciaio.

EPB6 - supporto verniciato nero per estintori 6 kg con laccio in gomma. Dimensioni Ø 170 x 425 mm.

EPSM01 - supporto in acciaio inox, 3 fori per fissaggio a parete







CASSETTA PORTAESTINTORE IN ACCIAIO

Progettata per l'alloggiamento sicuro dell'estintore e realizzata in acciaio inossidabile lucidato, è la soluzione ideale per veicoli commerciali e allestimenti professionali. Accesso con chiusura integrata per prelievo rapido e pratica finestra di controllo romboidale per verifica immediata della presenza dell'estintore. Dimensioni 300 x 700 x 240 mm.

CEW6540 - cassetta per estintore 6/9 kg con Ø 160 mm, peso 12 kg



PIANTANE PORTA ESTINTORE

Base in materiale plastico ad alta resistenza, asta con innesto a baionetta in acciaio e cartello. Dimensioni base Ø 300 x altezza 1900 mm.

PSE1264 - piantana cromata

PSE1265 - piantana verniciata nero



PORTA ESTINTORE IN TUBO VERNICIATO

Tubo verniciato Ø 25 mm, per estintori da 4 a 12 kg. Fornito smontato, estintore escluso. Abbinare lettera colore.

PST070. - porta estintore 300 x 300 x altezza 740 mm

PST190. - porta estintore con asta e cartello bifacciale, 300 x 300 x altezza 1900 mm



PIANTANE PORTA ESTINTORE

In acciaio verniciato colore nero, ideale per estintori di ogni tipo e capacità. Dimensioni base Ø 300 x altezza 2000 mm.

PST8034 - piantana porta estintore colore nero con asta e cartello





CASSETTE PORTAESTINTORI IN POLIPROPILENE

Soluzione pratica e resistente per proteggere l'estintore e garantirne la disponibilità in caso di emergenza. Realizzato in polipropilene, ideale per veicoli industriali. Possibilità di chiusura con sigillo o lucchetto. Anello porta estintore interno in nylon, con sgancio rapido (non sono necessari attrezzi) e vetrino frontale in policarbonato per un rapido controllo visivo. Doppie cerniere a scatto con sistema di apertura rapida.

CEW80200 - per estintore da 4-6 kg, dimensioni 293 x 620 x 213 mm, anello Ø 150 - 170 mm, peso 2 kg

CEW82400 - per estintore da 6-9 kg, dimensioni 334 x 724 x 252 mm, anello Ø 170 - 190 mm, peso 3 kg

CEW84300 - per estintore da 9-12 kg, dimensioni 334 x 874 x 252 mm, anello Ø 170 - 190 mm, peso 3,6 kg



CASSETTE PORTAESTINTORI UTAH

Cassetta Utah **in lamiera verniciata** colore rosso, con sigillo di sicurezza numerato che si rompe in caso d'emergenza. Apertura sulla porta protetta da lastra infrangibile.

CEN61 - cassetta Utah per estintori da 6 kg, dimensioni 280 x 600 x 185 mm

CEN91 - cassetta Utah per estintori da 9 - 12 kg, dimensioni 280 x 800 x 220 mm

CASSETTE, COPERTE E RICAMBI ANTINCENDIO



CASSETTE PER IDRANTI

In acciaio zincato spessore 10/10 verniciata colore rosso con resine poliestere (ISO9227). Fornita vuota senza ripiano, con sella salvamanichetta. Ante e pareti con alette di ventilazione, tetto con sporgenza antigoccia. Dimensioni 550 x 260 x altezza 651 mm.

TEXAS662 - cassetta Texas® con sigillo



CASSETTA PER MANICHETTE

In acciaio verniciato colore rosso a norma UNI EN 671-2. Con finestrella d'ispezione protetta da lastra non frangibile. Costruita senza spigoli vivi e tettuccio a filo smussato. Dimensioni 380 x 185 x altezza 550 mm.

CMN46 - cassetta UTAH con sigillo



SELLE SALVAMANICHETTA E MANICHETTA

MCS715 - sella salvamanichetta in ABS per MEW45/25, dimensioni 330 x 145 mm

MCS717 - sella salvamanichetta in lamiera zincata per MEW45/25, dimensioni 375 x 125 mm

MEW45/25 - manichetta DN45, dimensioni Ø 45 mm x lunghezza 20 mt





COPERTE ANTINCENDIO

Realizzate in fibra di vetro greggio che non brucia, non si sfilaccia, non lascia depositi e non è tossico. Classe "0", temperatura max continua in assenza di stress meccanici: 540°C. Spessore 0,40 mm, peso 420 gr/m². Fornite in **custodia morbida** in PVC.

FBA1015 - coperta antincendio, dimensioni 100 x 150 cm

FBA1020 - coperta antincendio, dimensioni 100 x 200 cm

FBA1220 - coperta antincendio, dimensioni 120 x 200 cm

FBA1520 - coperta antincendio, dimensioni 150 x 200 cm

FBA1818 - coperta antincendio, dimensioni 180 x 180 cm

FBA2020 - coperta antincendio, dimensioni 200 x 200 cm





COPERTA ANTINCENDIO PER AUTO ELETTRICHE

Copre efficacemente i veicoli elettrici incidentati. Realizzata in tessuto resistente alle alte temperature (RH/Q 94%) non combustibile secondo il test di protezione antincendio (norma DIN EN 13501-1, classe A1) con rivestimento in vermiculite su entrambi i lati. Rapporto elettrostatico secondo DIN 54345-1. Nessuna rottura delle fibre in caso di variazioni di temperatura. Il tessuto a pori aperti consente l'uso di acqua estinguente e sprinkler. Grammatura tessuto 625 g/m², spessore 0,7 mm. Applicazione termica fino a 1.300°C. Punto di fusione 1.600°C.

JCT6080BS - armadio dimensioni 1200 x 350 x 350 mm, contentente 1 coperta antincendio da 6 x 8 metri



L'UNICA SOLUZIONE
IN CASO DI INCENDIO DI AUTO ELETTRICHE



LANCIA HAWAII A GETTO REGOLABILE

Per uso in ambienti marini con presenza di agenti aggressivi. Base in propilene caricato in fibra in vetro, testa in propilene e ugello in ottone. Getto pieno K00, getto frazionato K00. Dimensioni Ø 75 x altezza 225 mm. A norma UNI EN 671/2.

LABM509 - lancia Hawaii







LANCIA MISTRAL A GETTO REGOLABILE

Lancia a leva con valvola di intercettazione a tre posizioni (aperto - chiuso - nebulizzato). Senza velo, corpo e ugello in ottone e cono in Moplen. Getto pieno K85, getto frazionato K80. Dimensioni 135 x altezza 385 mm. A norma UNI EN 671/2.

LABM45M - lancia Mistral



RUBINETTO

Rubinetto per idranti in ottone fuso con attacco maschio a 45° per manichette DN 45. Filetto gas 1"½ - PN 16 ISO 7 UNI EN671/2.

MCR45 - rubinetto



MARTELLETTO

Martelletto di ricambio con catena in metallo. Ideale per garantire la rottura sicura dei vetri di emergenza in ambienti pubblici, industriali e aziende. Dimensioni 230 x 140 mm.

FAL1471 - martelletto



PULSANTE MANUALE

Pulsanti in termoplastico per la segnalazione manuale di incendio, conforme alla norma EN54-11. Una pressione al centro provoca l'attivazione dell'allarme segnalata dal cambio di colore nella zona superiore dell'elemento stesso. Contatti: 1 in scambio; corrente max contatti: 3 A; tensione max contatti: 24 Vcc; IP67.

FAL2571 - pulsante ripristinabile per esterni, 110 x 110 x 65 mm



CONTENITORI PER CHIAVI

Contenitore per una chiave, corpo in alluminio pressofuso, con martelletto e 2 vetrini di ricambio, microinterruttore in scambio.

FAL1492 - dimensioni 95 x 95 x 43 mm

FAL1492R - vetrino di ricambio, minimo ordinabile 10 pezzi/multipli



CASSETTA PORTA CHIAVI DI SICUREZZA

In lamiera verniciata rossa con sigillo di sicurezza e lastra infrangibile. Predisposta per aggancio a parete.

AST1212 - cassetta 120 x 120 x 40 mm

AST703R - lastra ricambio frangibile





REGISTRO ATTREZZATURE ANTINCENDIO

Ideale per annotare controlli periodici e interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio. Formato A4 (210 x 297 mm).

MCR037 - registro attrezzature antincendio

MCR037B - registro attrezzature antincendio con carta copiativa



CASSETTA PORTA DOCUMENTI

In lamiera verniciata rossa RAL 3000, con serratura e 2 chiavi. Predisposta per aggancio a parete. Contiene il registro delle manutenzioni antincendio, i documenti di collaudo delle bombole, le chiavi degli armadi antincendio o delle cassette per estintori/manichette.

AST3039 - cassetta porta documenti, dimensioni 300 x 390 x 60 mm



BADILE

Realizzato in lega di alluminio con manico in plastica antiurto. Lunghezza: 103 cm aperto, 56 cm piegato.

FAP611 - badile pieghevole



ASCIA PICCOLA

Testa in acciaio, manico in legno, fodero in cuoio con aggancio per cintura. Manico 37 cm. Peso 0,6 kg.

FAP2197 - ascia piccola



PICOZZINO

Picozzino con impugnatura in gomma, peso 0,8 kg. **A norma DIN14294.**

FAP401 - piccozzino in acciaio con fodero



FUNE DI SERVIZIO

In poliestere alta tenacità, fornite con moschettone.

FAP121 - fune Ø 12 mm, lunghezza 20 metri



CORDA AD ALTA RESISTENZA

In filato di Kevlar, antiacido e anticalore, con impalmatura e redance alle estremità.

FAP421 - corda Ø 10 mm, lunghezza 20 metri

ELMETTI, STIVALI E BORSA ANTINCENDIO





ELMETTO ANTINCENDIO

Elmetto antincendio in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro, resistente agli impatti meccanici e alle alte temperature (fino a 1.000 °C in un flash di 10 secondi). Grazie agli elementi riflettenti, è estremamente visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'interno confortevole (imbottito, ergonomico, lavabile e sostituibile) consente un'ottimale circolazione dell'aria. Due attacchi torcia su ciascun lato della calotta, visiera integrata con trattamento anti graffio e anti appannamento (richiudibile all'interno della calotta) e protezione per il collo in tessuto ignifugo alluminizzato (a richiesta fornibile con protezione in tessuto meta-aramidico o lana tipo Holland). Cinturino sottogola a 3 punti e sistema di regolazione della testa con manopola a cricchetto integrato (49 - 67 cm). Capacità di isolamento elettrico E2 ed E3. Peso 1445 gr (senza accessori). A norma EN 443, EN 14458, EN 16471, EN 16473, EN 50365. *Abbinare lettera colore dopo il codice.*

ELB05. - elmetto antincendio







ELMETTO ANTINCENDIO

Resistente calotta in materiale termoplastico (fino a 1000°C in un flash di 10 secondi), inserti retroriflettenti grigio-argento, imbottitura interna lavabile, sistema di regolazione taglia integrato (52-63 cm). Sottogola a 3 punti di attacco con fibbia a sgancio rapido, schermo protettivo in policarbonato antiappannante e antigraffio spessore 2,4 mm (richiudibile all'esterno della calotta), lunghezza 180 mm. Resiste alle alte temperature (fino a 250° C / 30 minuti - prova di calore radiante 14 kW/m²), agli impatti meccanici, capacità di isolamento elettrico E2. Marcatura conseguita per conformità alla specifica tecnica EN 443:2008 per V.V.F. Peso 1,35 kg circa.

ELM01 - elmetto per Vigili del Fuoco colore rosso



ELMETTO ANTINCENDIO HPS® SAFEGUARD

Ideale per operazioni antincendio e soccorso prolungate senza protezione respiratoria. Regolazione taglia integrata (50-66 cm), bardatura a 3 punti di fissaggio con cinghie nucali e sottogola regolabili. Bande rifrangenti. A richiesta fornibile torcia a LED integrata 3W. Omologazione CE per conformità alle norme EN443:2008 (type A 3b, C, E2, E3, -30°C) - EN14458:2018 (visiere per elmetti di protezione) - EN16471:2014 (lotta contro incendi boschivi/di vegetazione) - EN16473:2014 (soccorso tecnico). Fornibile in altri colori. Peso 1,2 kg.

RSD1621R - elmetto rosso, HPS SafeGuard con visiera retrattile



KIT ANTINCENDIO IN BORSA

Kit antincendio in borsa colore rosso. Contenuto: 1 elmetto per Vigili del Fuoco (ELM01), 1 torcia ATEX a batterie (TNI420), 1 paio stivali per V.V.F. (ZCH0004.), 1 tuta antifiamma (PWT1250.), 1 maschera pieno facciale (RSD999), 1 filtro ABEK2 HG P3 (RSD5470), 1 paio di guanti anticalore (GA2049/.), 1 coperta anti fiamma (FBA1520), 1 picozzino in acciaio (FAP401).

BPS245 - borsa piena in nylon, 60 x 40 x 100 cm

BPSV245 - borsa in nylon fornita vuota





STIVALI FIREMAN YELLOW®

Realizzati in pelle fiore idrorepellente, spessore 2,4 mm con fodera traspirante. Suola in gomma flessibile, resistente a oli e benzine con inserto ammortizzante e antiusura. Battistrada con piolo per scala. A norma EN ISO 15090/2012. Misure: 36-47. Altezza gambale 30 cm. Esecuzione HI3 CI SRC.

ZCH0004.. - stivali Fireman Yellow®

SCOPRI LE DIFFERENZE

ELB05.



1. **SCHERMO**
   Schermo protettivo antiappannante e antigraffio.
2. **ELEMENTI RIFLETTENTI**
   Migliorano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
3. **CALOTTA**
   In materiale termoplastico **rinforzato con fibra di vetro**.
4. **REGOLAZIONE**
   Regolazione con cricchetto (taglie da 52 a 65 cm).
5. **IMBOTTITURA INTERNA**
   Confortevole e lavabile.
6. **VISORE**
   Protezione per gli occhi integrata all'interno del casco.
7. **ATTACCHI TORCIA**
   Due su ciascun lato della calotta.

ELM01.



1. **SCHERMO**
   Schermo protettivo antiappannante e antigraffio.
2. **ELEMENTI RIFLETTENTI**
   Migliorano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
3. **CALOTTA**
   In materiale termoplastico.
4. **REGOLAZIONE**
   Regolazione con cricchetto (taglie da 52 a 65 cm).
5. **IMBOTTITURA INTERNA**
   Confortevole e lavabile.



ARMADI PER ATTREZZATURE ANTINCENDIO

Gli armadi di sicurezza per attrezzature antincendio sono la soluzione ideale per lo stoccaggio di attrezzature antincendio e la custodia di indumenti antinfortunistici. Realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore rosso RAL3000 e cottura in galleria termica a 180 °C. Dotato di ripiani regolabili in altezza, spigoli arrotondati, robuste cerniere spessore 6 mm, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste anti manomissione. Etichettatura di sicurezza come disposizioni della normativa vigente e ante in plexiglass 'Safe Crash', facili da rompere in caso di emergenza.



ARMADIO A PARETE A 1 ANTA

Armadio monoblocco verniciato colore rosso con 1 anta finestrata, serratura e 3 ripiani (100 kg). Dimensioni 730 x 400 x altezza 1000 mm. Ingombro imballato 735 x 405 x 1005 mm.

ARA1006 - armadio a parete, capacità 198 lt

LCV005 - lastra di ricambio 800 x 523 mm



ARMADI A PARETE A 1 ANTA

Armadio verniciato con 1 anta cieca + 1 ripiano fisso e 2 ganci. Predisposto per aggancio a parete. Dimensioni 415 x 300 x altezza 600 mm, peso 7,5 kg. Ingombro imballato 100 x 500 x 600 mm.

ARR0600 - armadio a parete, capacità 60 lt

LCV006 - lastra di ricambio 485 x 250 mm



ARMADI A PAVIMENTO A 2 ANTE

Armadio verniciato con 2 ante finestrate e 2 ripiani portata 100 kg ciascuno. Dimensioni 1075 x 500 x altezza 1100 mm, peso 53 kg. Ingombro imballato 1120 x 420 x 700 mm.

ARR1054 - armadio a pavimento, capacità 403 lt

LCV002 - lastra di ricambio 290 x 780 mm





ARMADI A PAVIMENTO A 1 ANTA

Armadi a pavimento verniciati. 3 ripiani portata 100 kg ciascuno, capacità 371 lt, peso 54 kg. Disponibile kit appendiabiti per trasformare l'armadio in portabiti. Dimensioni 575 x 500 x altezza 1850 mm. Ingombro imballato 1860 x 280 x 700 mm.

ARR1850 - armadio a pavimento, 1 anta cieca e 3 ripiani

ARR1851 - armadio a pavimento, 1 anta finestrata e 3 ripiani

LCV001 - lastra di ricambio 295 x 1500 mm



ARMADI A PAVIMENTO A 2 ANTE

Armadio a pavimento a 2 ante verniciato. 3 ripiani portata 100 kg ciascuno, capacità 763 lt, peso 83 kg. Dimensioni 1075 x 500 x altezza 1850 mm. Ingombro imballato 1860 x 420 x 700 mm.

ARR1854 - armadio a pavimento, 2 ante finestrate e 3 ripiani

LCV001 - lastra di ricambio 295 x 1500 mm



FARO LED AD ALTA INTENSITÀ

Faro non Atex ricaricabile USB-C ad alta potenza con selettore rotativo e grilletto a doppia funzione (momentanea/costante). Autonomia 3,5 ore (alta 2000 lumen), 10,5 ore (media 750 lumen) e 100 ore (bassa 50 lumen). Batteria ricaricabile agli ioni di litio, tempo di ricarica 8 ore. Ricarica integrata tramite cavo USB-C. Distanza raggio fino a 1265 mt (400.000 candele). Certificato IP-X8 (impermeabile e galleggiante), test di caduta a 2 mt. Supporto integrato per uso a mani libere. Dimensioni 185 x 178 x Ø 102 mm.

TNI7000 - faro a led 2000 lumens, peso 658 gr



TORCIA LED RICARICABILE

Torcia Atex ricaricabile. Autonomia 7 ore (high - 200 lumen) 15 ore (medium - 110 Lumen) 27 ore (low - 60 Lumen). Funzionamento con batterie ricaricabili al litio, fornita con base di ricarica. Testa ruotabile di 90°, clip e anello a V per aggancio rapido. Distanza raggio fino a 401 mt (high). Certificata IP67. **Atex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga.** Lunghezza 168 mm.

TNI568 - torcia 200 lumens, peso 301 gr



TORCIA LED DA TESTA E PER ELMETTI

Torcia Atex frontale con lente in policarbonato anti graffio. Testa inclinabile con interruttore singolo, distanza raggio fino a 80 mt. 3 batterie AAA (incluse), autonomia da 13 a 22 ore. Doppia banda in gomma per elmetti e in tessuto per la testa inclusi. Certificata IP67. **Atex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga.** Lunghezza 61 mm.

TNI450 - torcia Atex per elmetti 90 lumens, peso 99 gr



LAMPADA LED DUAL LIGHT™

Lampada Atex ricaricabile con due interruttori per sistema Dual Light™. Autonomia 12,5 ore (alta 210 lumen) 19,5 ore (media 100 Lumen) 65 ore (bassa 30 Lumen). Batteria ricaricabile al litio, tempo di ricarica 6 ore. Caricatore da parete o da veicolo. Distanza raggio fino a 635 mt (high). Certificata IP67. Atex II 1G Ex ia IIC T4 Ga. Lunghezza 203 mm.

TNI580 - lampada Atex 210 lumens, peso 935 gr



TORCIA LED

Torcia Atex con clip per aggancio a cintura e presa antiscivolo. Autonomia 14 ore. Funzionamento con 3 batterie AA (non incluse). Lente in policarbonato infrangibile antigraffio. Cordino removibile. Distanza raggio fino a 187 mt. Certificata IP67. **Atex Zona 0 II 1G Ex ia op is IIC T3 Ga**. Lunghezza 178 mm.

TNI420 - torcia 210 lumens, peso 207 gr



TORCIA LED DUAL LIGHT™

Torcia Atex con magnete integrato all'estremità. Clip per tasca e clip per elmetto inclusi. Proiettore integrato per illuminazione da vicino, 2 interruttori per gestire il sistema a doppio led. Funzionamento con 2 batterie AA (non incluse). Distanza raggio fino a 111 mt. Certificata IP67. **Atex II 1G Ex ia op is IIC T3 G.** Lunghezza 159 mm.

TNI414 - torcia 120 lumens, peso 116 gr

ARTICOLI PER L'EVACUAZIONE MARITTIMA, TROMBA A GAS E MEGAFONO



GIUBBINO DI SALVATAGGIO A STOLA

Giubbino in espanso morbido per adulti oltre 40 kg, fibbia a sgancio rapido Dimensioni 400 x 550 x 100 mm, peso 620 gr.

OSC461 - giubbino di salvataggio a stola



GIUBBINO DI SALVATAGGIO

Ingombro minimo, alta visibilità, nastri retroriflettenti, fischietto omologato. Fibbie a sgancio rapido, maniglia di sollevamento. A norma EN ISO 12402-4.

OSC482 - giubbino di salvataggio



SALVAGENTE ANULARE MED CON VANO

Salvagente provvisto di vano per alloggiamento boetta luminosa elettronica OSC432.

OSC433 - salvagente anulare Ø 40 x 64 cm

OSC434 - fascia porta salvagente



BOETTA LUMINOSA

Con accensione automatica a rovesciamento. Omologata RINA, regolamentare secondo D.M. 385. Alimentazione: 4 pile LR20 1,5V.

OSC584 - boetta luminosa, dimensioni 350 x 120 mm

LA BOETTA, FUORI DALL'ACQUA, SE BAGNATA DALLA PIOGGIA NON SI ACCENDE.



BOETTA LUMINOSA

Boetta luminosa a norma Marine Equipment, omologazione CE39829 approvata RINA. Si attiva automaticamente a contatto con l'acqua.

OSC432 - boetta luminosa elettronica Sealux



SEGNALATORE AUTOMATICO

Per cinture di salvataggio. Omologato MED, tripla funzione: lampeggio veloce, lampeggio SOS, luce fissa oppure spento. Accensione automatica a contatto con acqua.

OSC409 - segnalatore automatico, dimensioni 62 x 28 x 31,5 mm



CIMA GALLEGGIANTE

In Levilene galleggiante per salvagente anulare. Colore arancione, fornita senza moschettone.

OSC408A - cima galleggiante Ø 8 mm, lunghezza 30 metri



FISCHIETTO

Fornito con anello e cordino multicolore. Emette un trillo acuto, udibile anche a grande distanza.

OSF0548 - fischietto in metallo



CARTELLO PORTA TROMBA A PAG. 37.

TROMBA A GAS CON ATTACCO A SCATTO

Conforme alla Direttiva Europea n. 517/2014. Bombola monoblocco in alluminio da 200 ml, caricata a gas ecologico non infiammabile (HFO 1234ze). Utilizzo: ambito industriale (avvisatore di allarme nelle officine), ambito nautico (avvisatore di sicurezza sulle imbarcazioni) e in ambito sportivo (stadi o palazzetti).

OSC459 - tromba a gas bombola con corno lungo



MEGAFONO 25W

Realizzato in materiale anti urto, con amplificatore da 25 Watt. Comando per sirena o fischietto. Potenza max: 25W, sirena e fischietto. Autonomia operativa: 5 ore. Raggio di azione: fino a 600 mt (in condizioni ottimali). Peso 1,65 kg. Dimensioni: 230 x 230 x 370 mm. Alimentazione: 1 batteria a litio. IP55.

MEGK27 - megafono 25W



FUMOGENO

Per segnalazione e soccorso, con accensione a sfregamento (ritardo di accensione 2 secondi). Durata 60 secondi (50 secondi +/-10). Colore giallo (altri colori fornibili a richiesta).

CSC001Y - fumogeno colore giallo, minimo ordinabile 10 pezzi



GESTIONE SOSTANZE PERICOLOSE E INFIAMMABILI

Vasche di raccolta in acciaio 196
Vasche e vassoi di raccolta in polietilene 197
Vasche di raccolta e serbatoi portatili in polietilene 198
Vasche di raccolta, cisternette e coperture 199
Container modulare e contenitori per rottami 200
Articoli per lo stoccaggio rifiuti amianto 201
Armadi e contenitori per lo stoccaggio di sostanze infiammabili 202
Contenitori, posacenere, vasca pieghevole, taniche e accessori 203
Depositi e contenitori per sostanze pericolose 204
Prodotti per sversamenti accidentali 205
Prodotti assorbenti per sversamenti accidentali Safe In® e supporti 206,208
Prodotti assorbenti per sversamenti accidentali Safe In® in kit 207

VASCHE DI RACCOLTA IN ACCIAIO



VASCA DI RACCOLTA IN ACCIAIO ZINCATO

Vasca di raccolta dalla forma conica per lo stoccaggio di fusti e piccoli contenitori. Costruita in robusta lamiera di acciaio, trattamento superficiale zincatura. Capacità di stoccaggio 2 fusti da 200 lt. **Volume di raccolta 214 lt**. Fornita con grigliato zincato asportabile.

PSA102 - vasca in acciaio zincato, dimensioni 1200 x 800 x 340 mm



VASCA DI RACCOLTA IN ACCIAIO VERNICIATO

Vasche in lamiera di acciaio verniciato, con grigliato zincato asportabile.

PSA302 - vasca, dimensioni 1340 x 850 x 330 mm, capacità di stoccaggio 2 fusti da 200 lt, **volume di raccolta 216 lt**

PSA304 - vasca, dimensioni 1340 x 1250 x 300 mm, capacità di stoccaggio 4 fusti da 200 lt, **volume di raccolta 271 lt**.



VASCA DI RACCOLTA PER 2 FUSTI

Vasca di raccolta *con griglia zincata*, per la raccolta di liquidi infiammabili e inquinanti. **Per 2 fusti da 200 litri**. Peso 59 kg. Volume di raccolta 400 lt.

COM103 - vasca di raccolta, dimensioni 1300 x 800 x 392 mm



VASCA DI RACCOLTA PER 4 FUSTI

Vasca di raccolta *con griglia zincata*, per la raccolta di liquidi infiammabili e inquinanti. **Per 4 fusti da 300 litri**. Peso 80 kg. Volume di raccolta 1200 lt.

COM105 - vasca di raccolta, dimensioni 1300 x 1200 x 392 mm



VASCA MOBILE DI RACCOLTA

Consente la movimentazione e lo stoccaggio in verticale dei fusti (con l'impiego dei supporti opzionali, anche in posizione orizzontale). Dimensioni 1340 x 850 x 1170 mm, capacità 2 fusti. **Volume di raccolta 214 lt.**

PSA310 - vasca mobile in acciaio verniciato, capacità 2 fusti



PALLET CON VASCA DI RACCOLTA

In lamiera d'acciaio FE37 secondo UNI7070. Con piano in grigliato zincato e piedi inforcabili. Idonei per lo stoccaggio di fusti e fustini da 200 e 60 litri.

PS2244 - pallet in lamiera verniciata, capacità: 4 fusti verticali. **Volume di raccolta 301 lt**. Dimensioni 2470 x 816 x 250 mm

PS2248 - pallet in lamiera verniciata, capacità: 8 fusti verticali. **Volume di raccolta 540 lt**. Dimensioni 2455 x 1210 x 325 mm



VASCHE DI RACCOLTA IN POLIETILENE

Vasche in polietilene, sovrapponibili e movimentabili, per fusti da 200 lt.

PSA111 - vasca con grigliato zincato, dimensioni 925 x 755 x altezza 555 mm, **volume di raccolta 225 lt** (1 fusto)

PSA307 - vasca con grigliato in polietilene, dimensioni 1418 x 1418 x 515 mm, **volume di raccolta 590 lt** (4 fusti)



S G B

VASCA IMPILABILE IN POLIETILENE

Vasca di raccolta in polietilene, impilabile fino ad un massimo di 5 pezzi, trasportabile in modo agevole con transpallet o con elevatore a forche. Utilizzabile anche per lo stoccaggio sicuro di batterie. Carico utile 500 kg, carico impilabile 2500 kg. Volume di raccolta 240 lt. Abbinare lettera colore dopo il codice.

PS5805. - vasca di raccolta, dimensioni 1000 x 800 x altezza 600 mm

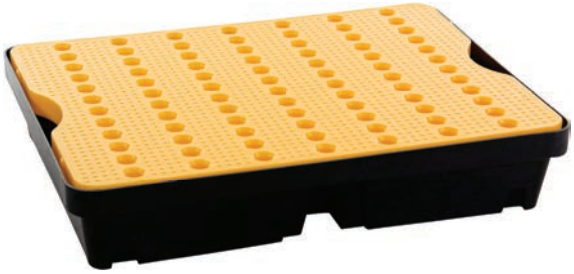

VASSOI DI CONTENIMENTO IN POLIETILENE

Vassoi in polietilene per lo stoccaggio di fusti, taniche e piccoli contenitori, utili in caso di sostanze chimiche o corrosive grazie alla resistenza del polietilene.

PS3407 - vassoio senza grigliato, dimensioni 600 x 400 x altezza 155 mm, peso 2 kg, volume di raccolta 20 lt

PS3416 - vassoio con grigliato, dimensioni 800 x 400 x altezza 155 mm, peso 4,5 kg, volume di raccolta 40 lt

PS3406 - vassoio senza grigliato, dimensioni 800 x 400 x altezza 155 mm, peso 3,5 kg, volume di raccolta 40 lt



VASCHE DI RACCOLTA PER TRANSPALLET

Vasche di raccolta in polietilene per fusti verticali da 200 litri con tasche integrate per transpallet o carrello elevatore a forche. Alta resistenza contro oli, acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze aggressive. Dimensioni 1300 x 900 x altezza 375 mm. **Volume di raccolta 270 lt. Portata totale 600 kg**.

PS5412 - solo vasca di raccolta in polietilene (senza grigliato)

PS7495 - vasca di raccolta in polietilene con grigliato zincato

PS2286 - vasca di raccolta in polietilene con grigliato in polietilene



VASCHE DI CONTENIMENTO IN POLIETILENE PER CISTERNETTE

Vasche di raccolta movimentabili con carrello elevatore o transpallet grazie agli appositi alloggiamenti per le forche ricavati dalla sagomatura del fondo. In polietilene ecologico anti corrosione, ampia superficie d'appoggio, ideale per deporre cisternette da 1000 litri. Ideali per lo stoccaggio di acidi, soluzioni alcaline, oli, sostanze chimiche non infiammabili e di molte altre sostanze compatibili con il polietilene.

PSA313 - capacità 1 cisternetta, dimensioni 1418 x 1418 x h 985 mm, volume di raccolta 1150 lt, portata 1500 kg

VASCHE DI RACCOLTA E SERBATOI PER GASOLIO IN POLIETILENE

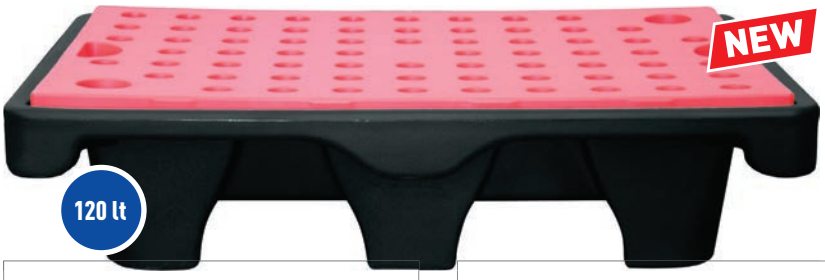











VASCHE DI RACCOLTA IN POLIETILENE

Vasche di raccolta in polietilene, realizzate con stampaggio rotazionale in pezzo unico senza saldature. Ideali per ogni esigenza di contenimento, dagli oli ai prodotti chimici, fino alle sostanze pericolose. Grazie alla struttura auto portante, sono rinforzate per resistere ad urti, agenti chimici, corrosione, acidi e oli. Dotate di prese su ogni lato, per la movimentazione a vuoto con transpallet o muletto e di sistema per il sollevamento dall'alto da vuote, utile per le movimentazioni interne e in cantiere. Impilabili, con predisposizione per lo scarico dal basso. Disponibili in diversi modelli, tutti con grigliato in polietilene colore rosso, rimovibile per favorire la pulizia interna. Il grigliato ha ingressi maggiorati su due angoli per l'aspirazione dell'eventuale prodotto sversato senza doverlo rimuovere.

PSE120 - portata 1 fusto, dimensioni 1300 x 900 x 320 mm, capacità 120 lt

PSE220 - portata 2 fusti, dimensioni 1300 x 900 x 490 mm, capacità 220 lt

PSE440 - portata 4 fusti, dimensioni 1450 x 1450 x 490 mm, capacità 450 lt

PSE1100 - portata 1 cisternetta, dimensioni 1450 x 1450 x 1000 mm, capacità 1100 lt







SERBATOI IN POLIETILENE PER GASOLIO

Serbatoi in polietilene per il trasporto di gasolio in esenzione totale secondo 1.1.3.1c ADR. Progettati per la massima autonomia operativa, sono la soluzione ideale per chi necessita di un rifornimento continuo ed efficiente durante le attività quotidiane in ambito agricolo, edile e industriale, riducendo tempi di fermo e aumentando la produttività. Affidabili e resistenti, ideali per un utilizzo intensivo e continuativo, con coperchio integrato, vengono forniti con tappo di carico in alluminio da 2" con valvola di sicurezza integrata, valvola di sicurezza e filtro in linea. Pompa 12V o 24V con portata 40 l/min. Tubo flessibile per carburante lunghezza 4 metri e pistola automatica portata 60 l/min. Cavo elettrico lunghezza 6 metri e pinze per il collegamento alla batteria. Imbocchi per il sollevamento a pieno con forche carrello elevatore, impugnature per il sollevamento a vuoto e alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio al basamento di appoggio.

ESB220 - serbatoio per gasolio capacità 220 lt, dimensioni 600 x 910 x altezza 665 mm, peso 24 kg

ESB440 - serbatoio per gasolio capacità 440 lt, dimensioni 1200 x 800 x altezza 785 mm, peso 52 kg



VASCA DI RACCOLTA CON TETTOIA

Vasca in acciaio, piano di stoccaggio costituito da grigliati pressati, ribordati e zincati a caldo estraibili (portata 1000 kg/mq). Struttura del tetto zincata con inclinazione posteriore per scarico acqua. 4 montanti zincati a caldo e bullonati alla struttura. **Volume di raccolta 1 cisternetta da 1000 litri**.

PSA350 - vasca con tettoia, dimensioni 2040 x 2000 x 2262 mm



VASCHE DI RACCOLTA PER CISTERNETTE

Vasca di raccolta in acciaio verniciata colore blu, con grigliato, senza supporto (fornibile anche nella versione con supporto inclinato). Lo speciale grigliato diviso consente la collocazione del supporto inclinato, che permette di realizzare in sicurezza le operazioni di travaso. **Volume di raccolta 1000 lt**.

PSA314 - vasca di raccolta senza supporto, dimensioni 1340 x 1650 x 620 mm



CISTERNETTE RESISTENTI AGLI URTI E AGLI AGENTI CHIMICI, DUREVOLI NEL TEMPO, ADATTE AL SETTORE CHIMICO, ALIMENTARE, FARMACEUTICO, MANIFATTURIERO E LOGISTICO.

CISTERNETTA DA 1000 LITRI

Cisternetta anti statica realizzata in polietilene ad alta densità (HDPE), otre colore neutro con incisa la capacità (in litri) e pallet in metallo/plastica. Ideale per lo stoccaggio e trasporto di sostanze liquide quali acqua, benzina e prodotti chimici in genere: idonea anche al contatto con alimenti (es. vino, olio). Apertura di carico (tappo coperchio) Ø 150 mm. Valvola di scarico a farfalla 2" (con predisposizione per sigillo anti manomissione). Omologata ADR/ONU (31HA1/Y).

PS1120 - cisternetta da 1000 lt, dimensioni 1000 x 1200 x 1180 mm



TELO DI COPERTURA PER CISTERNETTE

Le vasche di raccolta utilizzate all'esterno per lo stoccaggio di cisternette e fusti rischiano di riempirsi di pioggia. Il telo di copertura in PVC è la soluzione ideale per coprire direttamente la cisternetta e la vasca. Realizzato in PVC da 650 g/m² colore blu, con 2 cerniere per l'apertura anteriore, 2 lacci per fissare la parte anteriore, 8 lacci per fissare la copertura alla struttura metallica e lacci per tenere arrotolato il telo anteriore. Robusta e resistente agli agenti atmosferici, solida e resistente, facile da pulire, 100% riciclabile.

PSCO1 - telo in PVC per cisternette, dimensioni 144 × 144 × 180 cm, peso 8 kg



CONTAINER MODULARE

Soluzione sicura e versatile per lo stoccaggio di materiali in ambienti esterni. Dotato di una vasca di contenimento alla base da 1350 lt, garantisce la protezione da fuoriuscite e sgocciolamenti dalle cisterne immagazzinate. Resistente alle intemperie, è disponibile in diverse configurazioni, personalizzabili e modificabili nel tempo, data la modularità del prodotto. Scegli il numero di moduli base, applica le pareti laterali e infine personalizza il container con gli accessori addizionali: telone, porte a battente, scaffali. **Il modulo base è composto da:** container modulare in acciaio zincato completo di vasca singola con griglia da 1350 lt, tettoia + supporti e chiusura posteriore. Ideale per lo stoccaggio di 2 - 4 cisterne o 8 - 12 fusti da 200 lt.

COM5726 - container modulo base in acciaio zincato, dimensioni 2670 x 2000 x altezza 3340 mm, peso 576 kg

COM5733 - kit due pareti (dx e sx) in acciaio zincato, dimensioni 2670 x altezza 2000 mm

COM4590 - 1 ripiano per supporto 2 cisterne in acciaio zincato, dimensioni 2647 x 1420 x altezza 160 mm

COM6259 - 2 porte a battente per copertura frontale container 2 - 4 cisterne in acciaio zincato, dimensioni 2670 x altezza 3000 mm

COM5740. - 1 telo per copertura frontale container 2 - 4 cisterne colore rosso, dimensioni 2670 x altezza 3000 mm

COM3647 - rivestimento antiacido in PVC colore bianco per vasche







A G S C B

FORCONABILI | IMPILABILI | RIBALTABILI

CONTENITORI PER ROTTAMI

Ideali per la movimentazione di rifiuti, rottami e scarti di produzione nei luoghi di lavoro. Operazioni di svuotamento agevolate dal meccanismo che consente il ribaltamento della vasca (azione che l'operatore può svolgere anche senza scendere dal carrello). Spostamento della benna a mano o tramite carrello elevatore/transpallet, grazie alla presenza di supporti forconabili nella parte inferiore. Le benne sono predisposte per l'installazione dell'ammortizzatore idraulico COM223 che consente di attutire il ribaltamento della benna. A norma UNI EN ISO 12100. Fornite montate (a richiesta fornibili smontate). *A richiesta fornibili in altri colori.*

COM113A - benna porta rottami colore arancio, volume 300 lt

COM115A - benna porta rottami colore arancio, volume 500 lt

COM117A - benna porta rottami colore arancio, volume 750 lt

COM119A - benna porta rottami colore arancio, volume 1000 lt

COM221A - benna porta rottami colore arancio, volume 1350 lt

COM223 - ammortizzatore idraulico per benne



G R Y B

CONTENITORI IN RETE PER ROTTAMI

Per la raccolta differenziata di rifiuti, rottami e scarti di produzione all'interno dei luoghi di lavoro. La parte in rete permette di controllare e rendere visibile il materiale gettato. Operazioni di svuotamento agevolate grazie al meccanismo per il ribaltamento della vasca. Spostamento della benna tramite carrello elevatore o transpallet, grazie alla presenza di supporti forconabili nella parte inferiore del contenitore. Supporti forconabili nella parte inferiore del contenitore. Predisposizione per ammortizzatore idraulico, che consente di attutire il ribaltamento della benna. Si consiglia di dotare le benne in rete di due pistoni idraulici. L'ammortizzatore idraulico può essere acquistato al momento dell'ordine o successivamente. A norma UNI EN ISO 12100. Fornite montate (a richiesta fornibili smontate). *Abbinare lettera colore alla fine del codice.*

COM1350. - benna in rete, capacità 1350 lt, 1500 x 1495 x 1137 mm

COM1600. - benna in rete, capacità 1600 lt, 1500 x 1750 x 1137 mm

COM2000. - benna in rete, capacità 2000 lt, 1500 x 1995 x 1137 mm

COM223 - ammortizzatore idraulico per benne

ARTICOLI PER LO STOCCAGGIO RIFIUTI AMIANTO

Le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, sono sottoposte alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alla disciplina specifica relativa all'amianto (D.M. 29 luglio 2004, n. 248). Le modalità tecniche con cui effettuare il deposito temporaneo devono essere ricondotte nell'ambito del piano di lavoro e/o progetto di bonifica. Durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio, i rifiuti contenenti amianto devono essere opportunamente raccolti e depositati separatamente da altri rifiuti di diversa natura e nel caso si abbia formazione nello stesso luogo di diverse tipologie di rifiuti contenenti amianto, queste tipologie devono essere mantenute separate. Tutti i materiali contaminati con amianto devono essere raccolti in modo appropriato in sacchi omologati con l'etichetta "Attenzione contiene amianto" ed eliminati secondo quanto stabilito dalla legge. **Decreto Ministero Ambiente e Tutela Territorio 03/08/2005 (Omologazione UN13H3Y; Trattato internazionale ADR - Accord Dangereuses par Route).**



BIG BAG SACCO RIFIUTI

Utilizzato per il confezionamento dei rifiuti diversi derivanti dalle bonifiche. In rafia polipropilenica da 160 gr/m^2, portata 1000 kg. Fodera interna in polietilene, altezza 260 cm, 4 bretelle per il sollevamento, marcatura "R". **Omologati UN13H3Y rifiuti diversi.**

AMS416 - sacco Big Bag, 90 x 90 x 120 cm, peso 2,28 kg



SACCHI IN POLIETILENE

Sacchi regolamentari in polietilene **omologati UN5H4Y (amianto)**. Spessore 0,15 mm. Con marchiatura "a" di amianto, "R" di rifiuto e simbolo del trattato ADR classe 9. Decreto Ministeriale 06/09/1994.

AMS422 - sacchi in polietilene, 70 x 130 cm



SACCHI IN RAFIA POLIPROPILENICA

Garantiscono sicurezza in presenza di pezzi contaminati taglienti o abrasivi. Dimensionati per successivo posizionamento nei sacchi regolamentari per contenere amianto.

AMS424 - sacchi in rafia polipropilenica, dimensioni 70 x 120 cm



SACCONI BIG BAG PER RIFIUTI DIVERSI

In tessuto di rafia polipropilenica per il trasporto e lo stoccaggio di materiali. **Non omologati ONU**. Versione standard con fodera in polietilene, versione eco senza fodera interna. Dimensioni 90 x 90 x 120 cm. Portata 1500 kg.

AMSB120 - sacco Big Bag, versione standard con fodera

AMSB123 - sacco Big Bag, versione senza fodera





NASTRO ADESIVO PER AMIANTO

Nastro in polietilene con scritta "Attenzione pericolo amianto" impiegato per delimitare la zona di lavoro.

NSA542 - nastro giallo/nero, lunghezza rotolo 200 metri, altezza nastro 70 mm, spessore 0,1 mm



ARMADI E CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DI LIQUIDI INFIAMMABILI



ARMADI DI STOCCAGGIO

In lamiera spessore 10/10 verniciato a polvere, a norma ISO 1520-1519-2409-ECCA T5. Per stoccaggio liquidi e solidi, vasca sul fondo altezza 60 mm. Apertura ante 180°, maniglia ergonomica con serratura doppia chiave, paracolpi per chiusura morbida delle ante. Feritoie di aerazione con sistema di foratura interna frangifiamma. **Forniti vuoti e smontati**.

ARG1052 - armadio 2 ante cieche, 2 ripiani regolabili, 1 vasca di raccolta capacità 403 lt. Peso senza imballo 60 kg, dimensioni 1075 x 500 x altezza 1050 mm

ARG1852 - armadio 2 ante cieche, 3 ripiani regolabili, 1 vasca di raccolta, capacità 763 lt. Peso senza imballo 88 kg, dimensioni 1075 x 500 x altezza 1850 mm



CONTENITORI CON TUBO FLESSIBILE (TIPO 2)

Per il versamento di liquidi in piccole aperture. In acciaio galvanizzato rivestito, maniglia oscillante, coperchio a chiusura automatica e scarico a terra sul tubo flessibile. Doppia retina rompifiamma e meccanismo di sfiato automatico per sovrapressioni.

CJ0230 - capacità 19 lt, dimensioni Ø 30 x altezza 45 cm



CONTENITORE LAVAPEZZI

In acciaio galvanizzato rivestito, ideale per officine e laboratori. Basta appoggiare il pezzo sul piatto a molla, quindi premere, scuotere e poi rilasciare. Piatto con funzione rompifiamma. Coperchio incernierato, ad azionamento manuale.

CJ0380 - contenitore da 4 lt, Ø 24 x 11 cm (piatto escluso)

CJ7606 - contenitore da 19 lt, Ø 35 x 33 cm (piatto incluso)

CJ0381 - solo piatto con funzione rompifiamma Ø 19 cm



TANICA A STANTUFFO IN ACCIAIO

Ideali per inumidire i panni per la pulitura. In acciaio galvanizzato, con griglia piatto rompi fiamma.

CJ0018 - capacità 0,5 lt, Ø 12 x 13 cm

CJ0118 - capacità 1 lt, Ø 18 x 14 cm

CJ0218 - capacità 2 lt, Ø 18 x 20 cm



BIDONE PER RIFIUTI OLEOSI

Previene rischi d'incendio quando si utilizzano panni impregnati di solvente o strofinacci. In acciaio verniciato, coperchio a pedale e maniglia.

CJ9101 - capacità 20 lt, Ø 30 x altezza 40 cm

CJ9501 - capacità 52 lt, Ø 41 x altezza 51 cm



CONTENITORE PER RECUPERO SOLVENTI

Per la raccolta sicura dei solventi utilizzati per il lavaggio dei pezzi. In acciaio galvanizzato, bocchello filettato e imbuto rimovibile che permette di versare i liquidi nel contenitore senza schizzi.

CJ0906 - capacità 18,92 lt, Ø 30 x 43 cm



RUBINETTI

Rubinetti di sicurezza per erogazione facile e sicura dai fusti orizzontali.

CJ8540 - rubinetto con rompi fiamma integrato, struttura in ottone e guarnizioni in Teflon®

CJ8902 - rubinetto auto chiudente fisso NPT con rompi fiamma integrato, struttura in ottone con guarnizioni in Teflon®



VALVOLA PER FUSTI

Valvola in ottone per fusti orizzontali. Si apre automaticamente in caso di sovrapressione (pressione interna 0,35 bar); rilascio del vuoto manuale. Con rompi fiamma, adatta per idrocarburi.

CJ8300 - valvola per fusti



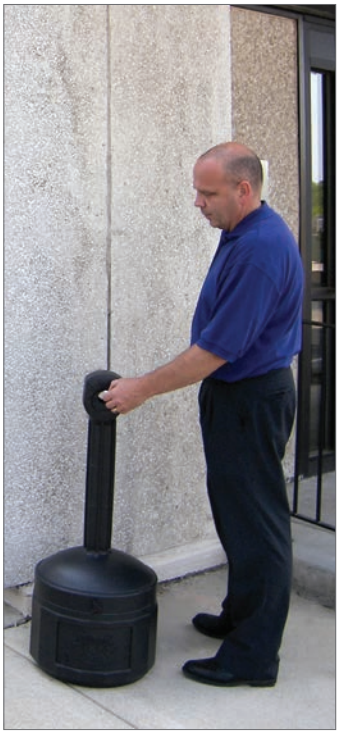

POSACENERE AUTO ESTINGUENTE ELITE SMOKER'S CEASE FIRE®

Posacenere auto estinguente realizzato in polietilene, estremamente resistente, dal design accattivante, con grata spegni sigaretta in acciaio inossidabile e secchio interno in acciaio rimovibile. Essenziale per la sicurezza industriale: riduce i rischi d'incendio, previene la contaminazione ambientale, protegge i lavoratori riducendo al minimo il rischio di incidenti, migliora la gestione dell'ufficio e l'efficienza operativa. Capacità 15 lt, dimensioni 31 Ø x altezza 97 cm.

CJP2685 - posacenere auto estinguente colore nero





VASCA DI CONTENIMENTO FLESSIBILE PIEGHEVOLE

Vasche di contenimento pieghevoli in tessuto rivestito con PVC, adatte allo stoccaggio e movimentazione di sostanze pericolose, resistenti a sostanze chimiche, a esposizione prolungata ai raggi UV e sono ideali per l'esterno. Struttura monoblocco con profondità parete 30 cm per garantire un contenimento sicuro e a prova di perdita. Dimensioni aperta 120 x 180 x altezza 30 cm. Fornita piegata (dimensioni 61 x 61 x altezza 13 cm). Capacità 662 lt.

PSJ8512 - vasca di contenimento flessibile



TANICHE IN METALLO OMOLOGATE UN

Tanica in metallo colore verde militare con tappo di sicurezza a vite. Ideale per il trasporto di sostanze pericolose (carburanti, petrolio, gasolio, cherosene, ecc) su strada, rotaia e mare.

TAN20 - tanica capacità 20 lt, dimensioni 350 x 160 x 470 mm, peso 4,2 kg



TANICHE IN PLASTICA OMOLOGATE UN

Taniche per combustibili e liquidi. In polietilene alta densità rinforzato con travasatore flessibile avvitabile. Tappo di chiusura ermetico con anello di sicurezza. Omologazione UN a norma direttiva CE.

TANB5R - tanica in plastica omologata colore rosso, capacità 5 lt, **confezione 12 taniche**



FLACONE A COMPRESSIONE

Flacone a compressione in polietilene per liquidi infiammabili. La compressione produce un sottile flusso di liquido e ne impedisce l'eccessiva nebulizzazione. Cannuccia sagomabile.

CJ4011 - flacone a compressione, capacità 1 lt, dimensioni Ø 9 x altezza 23 cm

DEPOSITI E CONTENITORI PER SOSTANZE PERICOLOSE



DEPOSITI PER BOMBOLE A GAS

Robusto e durevole, con porta a 2 battenti, serratura antintrusione e tettuccio zincato.

PS8024 - deposito per 20 bombole **senza basamento,** dimensioni 1360 x 1190 x 2000 mm

PSA2455 - deposito per 9/12 bombole **con basamento**, dimensioni 960 x 1130 x 2100 mm

PSA202 - supporto a muro in acciaio zincato per bombole, dimensioni 860 x 60 x 115 mm

PSA2455R - rampa opzionale per depositi bombole

PSA7820 - cinghia per fissaggio bombole durante la movimentazione



DEPOSITO PER PRODOTTI INFIAMMABILI

Deposito robusto e durevole per utilizzo esterno e idoneo a sostanze pericolose e infiammabili da utilizzarsi per lo stoccaggio sicuro fino a 4 fusti da 200 lt. Pareti laterali dotate di prese d'aria a forma lamellare per garantire il necessario ricambio. Possibilità di chiusura con lucchetto, pratica e resistente. Colore arancio.

PSA714 - deposito, dimensioni 1350 x 1260 x 1540 mm













CONTENITORE PER LA RACCOLTA DI OLI ESAUSTI

Contenitore per oli esausti realizzato in polietilene ad alta densità rotostampato. Composto da 2 vasche: una interna per contenere il prodotto, una esterna con la funzione di vasca di sicurezza e di contenimento di eventuali perdite. Installabile in esterno, elevata tenuta meccanica e termica, resistente ai raggi UV. Ampio boccaporto nella parte superiore con coperchio ribaltabile e bocca per l'estrazione dell'olio con coperchio filettato Ø 125 mm. Indicatore di livello visibile esternamente e spia di monitoraggio **(A)** e verifica dell'eventuale presenza di liquido nell'intercapedine. Conforme al D.L. 27 gennaio 1992, n. 95, DM n. 392 del 16 maggio 1996, direttive 75/439/ CEE e 87/10/CEE.

PSOIL3 - contenitore per oli minerali esausti capacità 300 lt, dimensioni 1080 x Ø 820 mm

PSOIL5 - contenitore per oli minerali esausti capacità 500 lt, dimensioni 1240 x Ø 960 mm



CONTENITORE PILE ESAUSTE

Tubo in policarbonato trasparente per un rapido controllo del contenuto, coperchio con foro in acciaio verniciato. Ideale per la raccolta di batterie esauste, con disco assorbente sul fondo. Capacità 10 lt. Peso 3,7 kg.

PRB181 - contenitore per pile esauste, Ø 270 x altezza 1000 mm







POLVERE ASSORBENTE NEUTRALIZZANTE PER ACIDO SOLFORICO

Indispensabile in caso di improvvisa fuoriuscita di acido solforico dagli accumulatori (batterie). Efficacia certificata da un Istituto specializzato in base alla Normativa Vigente: D.M. n° 20 del 24.01.2011 del Ministero dell'Ambiente. Assorbe inglobando totalmente l'acido solforico delle batterie sversato senza rilasciarlo. La superficie rimane pulita, asciutta e calpestabile. Grazie al contenuto di una miscela di polveri speciali, che danno una reazione esotermica (calore di neutralizzazione) della durata di circa 3-4 minuti, Solfonet neutralizza l'acido solforico assorbito. La polvere utilizzata dovrà essere smaltita secondo le norme vigenti in materia. 500 g di polvere Solfonet assorbono 1 lt di liquido. Solfonet ha una durata di 7 anni se conservato correttamente. Una volta aperto e conservato in luogo fresco e asciutto, ha una durata di 24 mesi. **Modo d'uso**: versare il prodotto circoscrivendo e coprendo il liquido fuoriuscito. Attendere 3-4 minuti che avvenga la reazione esotermica (calcare di neutralizzazione) ed il viraggio di colore (**rosso =acido - giallo = neutralizzato**) quindi raccogliere e smaltire secondo le norme vigenti in materia.

PAN2 - polvere assorbente Solfonet in secchio da 2,5 kg

PAN5KG - armadietto kit d'emergenza da 5 kg più accessori

PAN3KG - armadietto kit d'emergenza da 17,5 kg più accessori



KIT PRONTO INTERVENTO PER LABORATORIO

Kit di emergenza per sversamenti pericolosi. Ogni kit contiene un set di assorbitori chimici che permettono un veloce ed efficace contenimento delle sostanze contaminanti mantenendo le zone interessate da sversamenti di sostanze chimiche pericolose, pulite e sicure. Composto da: 10 fogli US110, 1 cuscino US300, 1 sacchetto per smaltimento rifiuti. Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli. Potere assorbente 5 lt.

USK05 - kit di assorbitori liquidi per laboratorio, dimensioni 28 x 40 x 7 cm



TAPPETI DI TENUTA

In caso di incidente permettono di intervenire in modo rapido ed efficiente impedendo che si verifichino penetrazioni di sostanze nocive nel terreno e nelle canalizzazioni, andando a coprire tombini ed aperture nel terreno. Fornibili a richiesta in altre dimensioni.

UAT6161 - tappeto di tenuta, dimensioni 610 x 610 mm







ASSORBITORE INDUSTRIALE IGNIFUGO

Assorbe ogni tipo di liquido, olio, acqua, solventi, inchiostri, acidi deboli e basi, prodotti chimici e sostanze grasse. Assorbimento dal 400% al 650% del proprio peso. Ideale nelle officine meccaniche, autorimesse, stazioni di servizio, ecc. Si smaltisce attraverso incenerimento o conferimento alla discarica.

UCS100 - sacco da 6,5 kg (volume 45 lt)



SACCO GRANULATO

Granulato in calcestruzzo cellulare minerale a base di silicato idrato di calcio. Idoneo su strada (tipo III R) per assorbire oli, grassi, lubrificanti, vernici, soluzioni alcaline, solventi, idrocarburi. Capacità di assorbimento: 27 lt d'olio/confezione.

UASA022 - sacco da 20 kg



ASSORBENTE GRANULARE

Realizzato con materiale riciclato al 100% (fibra di cocco). Assorbe efficacemente idrocarburi, fluidi a base acqua e sostanze chimiche aggressive. Leggero, di facile utilizzo, dopo l'uso può essere facilmente smaltito. Dimensioni sacco 33 x 58 x 12,5 cm. Ogni sacco da 50 lt è in grado di assorbire circa 26 lt di sostanza.

UASB20 - assorbente granulare, sacco da 50 lt

GUIDA ALLA SCELTA DEGLI ASSORBENTI INDUSTRIALI

Gestire in modo tempestivo ed efficace gli sversamenti e le perdite accidentali di sostanze pericolose, rappresenta una priorità per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Una movimentazione o uno stoccaggio non corretto di tali sostanze può incrementare il rischio di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.

Gli assorbenti industriali in fibra di polipropilene sono quindi la soluzione ideale: grazie al principio della capillarità, garantiscono un'elevata saturazione e una ritenzione impeccabile dei liquidi assorbiti. Resistenti allo strappo e all'abrasione, sono estremamente affidabili e performanti in ogni ambito produttivo.

A differenza dei metodi tradizionali, come segatura, carta o stracci, questi prodotti riducono i tempi di intervento e il volume dei rifiuti prodotti. Sono atossici, interamente inceneribili e resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

Tuttavia, la scelta del prodotto e del formato corretto deve basarsi sulla Scheda di Sicurezza (SDS) della sostanza da assorbire. È bene ricordare che, dopo l'uso, l'assorbente acquisisce la pericolosità del liquido rimosso. Pertanto, deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti, utilizzando i D.P.I. idonei e contenitori dedicati, affidandosi ad aziende certificate e qualificate. Solo attraverso questo approccio integrato è possibile trasformare una potenziale emergenza ambientale in una procedura di manutenzione sicura, professionale e sostenibile.



COLORAZIONI E CATEGORIE

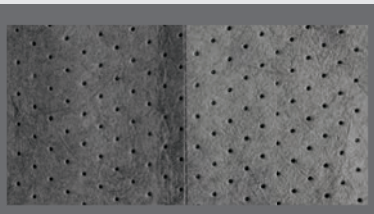

SERIE UNIVERSAL (COLORE GRIGIO)

In polipropilene, con struttura porosa in "tessuto non tessuto" che assorbe liquidi oleosi e a base acquosa. Versatili, sono la soluzione universale per mantenere pulite le postazioni di lavoro da fluidi non corrosivi e per la manutenzione quotidiana all'interno dei reparti produttivi. Adatti per:

- Interventi su pavimentazioni industriali
- Raccolta oli motore e fluidi idraulici esausti
- Residui di liquidi refrigeranti e miscele
- Solventi comuni e derivati degli idrocarburi
- Pulizia di macchinari e perdite localizzate

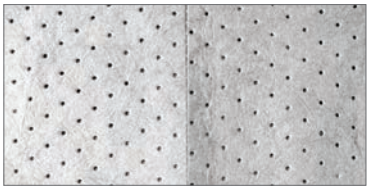

SERIE OIL (COLORE BIANCO)

Ideali per la gestione degli idrocarburi in contesti difficili. Idrofobici, respingono l'acqua, assorbendo esclusivamente le sostanze oleose. Anche in caso di pioggia o se gettati in acqua, continuano a galleggiare, saturandosi solo di olio o carburante fino al completo recupero del contaminante. Adatti per:

- Separare gli oli dall'acqua
- Interventi su piazzali e strade bagnate
- Recupero di gasolio e derivati del petrolio
- Manutenzione in officine
- Protezione di tombini e scarichi

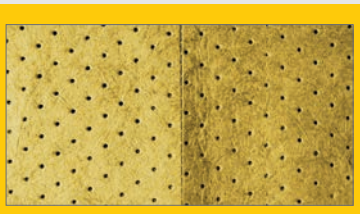

SERIE CHEMICAL (COLORE GIALLO)

Composti da un materiale chimicamente inerte, non reagiscono a contatto con liquidi aggressivi (acidi, alcali, ossidanti, corrosivi), evitando esalazioni o reazioni pericolose. Di colore giallo, garantiscono la massima sicurezza in ambienti con manipolazioni di sostanze pericolose. Adatti per:

- Sostanze chimiche ad alta reattività
- Liquidi acidi, alcalini o fortemente corrosivi
- Composti ossidanti e soluzioni tossiche
- Ambienti sterili come laboratori e cliniche
- Gestione di emergenze chimiche industriali

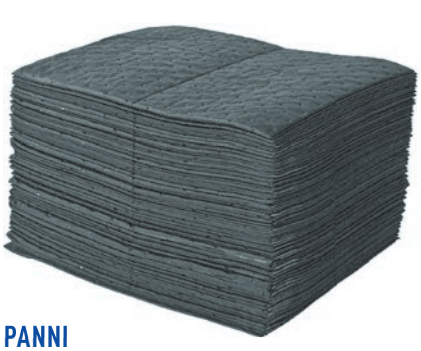





PANNI

Panni perforati, assorbono piccole perdite da fusti e macchinari. Efficaci per la pulizia di piani di lavoro, utensili, macchinari. Dimensioni 50 x 40 cm.

ASU01P - panni serie Universal doppio spessore, confezione da 100 pezzi. Potere assorbente 95 lt per confezione
ASU02P - panni serie Universal singolo spessore, confezione da 200 pezzi. Potere assorbente 92 lt per confezione
ASO01P - panni serie Oil doppio spessore, confezione da 100 pezzi. Potere assorbente 95 lt per confezione
ASO02P - panni serie Oil singolo spessore, confezione da 200 pezzi. Potere assorbente 92 lt per confezione
ASC01P - panni serie Chemical doppio spessore, confezione da 100 pezzi. Potere assorbente 95 lt per confezione
ASC02P - panni serie Chemical singolo spessore, confezione da 200 pezzi. Potere assorbente 92 lt per confezione



KIT IN SACCA ADR

Kit in sacca di nylon colore giallo. Resistente, leggera, compatta, la sacca rappresenta la soluzione ideale nel mondo ADR (trasporto di merci pericolose) in caso di sversamenti accidentali. I robusti manici garantiscono un rapido trasporto verso il luogo dello sversamento. Disponibile in 3 versioni (serie Universal, Oil, Chemical). Contenuto del kit: 15 panni 50 x 40 cm, 2 salsicciotti Ø 8 x 120 cm, 1 paio di guanti in nitrile, 1 paio di occhiali protettivi, 3 sacchi per smaltimento rifiuti.

SAC01 - kit sacca ADR serie Universal, assorbenza minima 30 lt

SAC02 - kit sacca ADR serie Oil, assorbenza minima 30 lt

SAC03 - kit sacca ADR serie Chemical, assorbenza minima 30 lt



KIT IN BIDONE PER ASSORBIMENTO OLI

Bidone blu in polietilene omologato ONU a tenuta stagna, ideale in caso di sversamenti di sostanze oleose. Chiusura nella parte superiore con fascia metallica. Contenuto del kit (il quantitativo varia in base al bidone): panni, salsicciotti, cuscini, guanti in nitrile, occhiali protettivi e sacchi per smaltimento rifiuti.

ASB030 - bidone Small serie Oil, assorbenza minima kit 39 lt

ASB060 - bidone Medium serie Oil, assorbenza minima kit 59 lt

ASB120 - bidone Large serie Oil, assorbenza minima kit 75 lt

ASB220 - bidone X-Large serie Oil, assorbenza minima kit 105 lt









KIT IN BIDONE CARRELLATO

Bidone giallo in polipropilene, con ruote in gomma piena, resistente agli agenti chimici, lavabile e sterilizzabile. Ideale per assorbire grandi quantità di prodotto sversato. Disponibile in 3 versioni in base alla tipologia di liquido da assorbire (colore grigio - serie Universal, colore bianco - serie Oil, colore giallo - serie Chemical). Il contenuto varia in base al bidone.

Bidone carrellato da 120 litri

Contenuto: 50 panni 50 x 40 cm, 12 salsicciotti Ø 8 x 120 cm, 6 cuscini 38 x 23 cm, 2 paia di guanti in nitrile, 2 paia di occhiali protettivi, 3 sacchi per smaltimento rifiuti

ASUK120 - bidone carrellato serie Universal da 120 lt, assorbenza minima 131 lt

ASOK120 - bidone carrellato serie Oil da 120 lt, assorbenza minima 131 lt

ASCK120 - bidone carrellato serie Chemical da 120 lt, assorbenza minima 131 lt

Bidone carrellato da 240 litri

Contenuto: 150 panni 50 x 40 cm, 12 salsicciotti Ø 8 x 120 cm, 8 cuscini 38 x 23 cm, 2 paia di guanti in nitrile, 2 paia di occhiali protettivi, 6 sacchi per smaltimento rifiuti

ASUK240 - bidone carrellato serie Universal da 240 lt, assorbenza minima 240 lt

ASOK240 - bidone carrellato serie Oil da 240 lt, assorbenza minima 240 lt

ASCK240 - bidone carrellato serie Chemical da 240 lt, assorbenza minima 240 lt

Bidone carrellato da 360 litri

Contenuto: 200 panni 50 x 40 cm, 18 salsicciotti Ø 8 x 120 cm, 12 cuscini 38 x 23 cm, 2 paia di guanti in nitrile, 2 paia di occhiali protettivi, 9 sacchi per smaltimento rifiuti

ASUK360 - bidone carrellato serie Universal da 360 lt, assorbenza minima 340 lt

ASOK360 - bidone carrellato serie Oil da 360 lt, assorbenza minima 340 lt

ASCK360 - bidone carrellato serie Chemical da 360 lt, assorbenza minima 340 lt



ROTOLI

Rotoli perforati doppio spessore, venduti in confezione da 1 o 2 pezzi. Assorbono perdite e gocciolamenti da macchinari, impianti, nastri trasportatori. Il loro uso è fondamentale in aree estese per proteggere i pavimenti in zone con macchine utensili o aree di sosta di carrelli elevatori e furgoni.

ASU03R - rotoli serie Universal, dimensioni 80 cm x lunghezza 40 metri, confezione da 1 pezzo, potere assorbente 165 lt per confezione





SALSICCIOTTI

Consigliati in casi di sversamento accidentale per circoscrivere e impedire la propagazione della perdita, efficaci nel prevenire possibili scivolamenti.

ASU50S - salsicciotti assorbenti serie Universal, dimensioni Ø 8 x 120 cm, confezione da 20 pezzi, potere assorbente 90 lt per confezione

ASU60S - salsicciotti assorbenti serie Universal, dimensioni Ø 8 x 300 cm, confezione da 8 pezzi, potere assorbente 88 lt per confezione



BARRIERE

Svolgono la stessa funzione dei salsicciotti ma, considerata la maggior dimensione, sono ideali per assorbire sversamento più grandi.

ASO09B - barriere assorbenti serie Oil, dimensioni Ø 20 cm x 3 metri, confezione da 4 pezzi, potere assorbente 250 lt per confezione

ASO10B - barriere assorbenti serie Oil, dimensioni Ø 13 cm x 3 metri, confezione da 4 pezzi, potere assorbente 140 lt per confezione

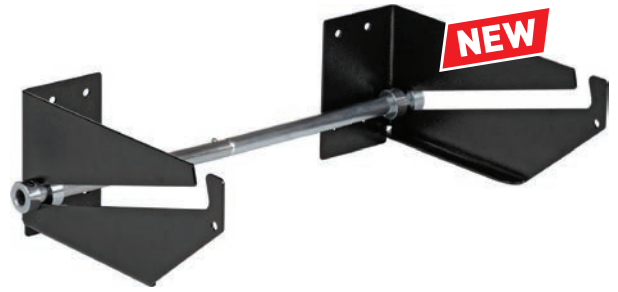





SUPPORTO PORTA ROTOLI A MURO

Supporto a muro in acciaio verniciato, durevole e resistente. Facilmente regolabile in larghezza mediante l'asta centrale a inserimento, può contenere rotoli fino a 91 cm di larghezza e 51 cm di diametro. Grazie al design inclinato, il telaio resta fermo mentre tiri e strappi il materiale. Il freno integrato controlla la tensione del rotolo. Dima per il montaggio a parete inclusa (fissaggi non inclusi). Dimensioni 102 x 33 x 18 cm, peso 3,6 kg.

PRN1291 - supporto porta rotoli a muro



SUPPORTO PORTA ROTOLI DA TERRA

Supporto auto portante da terra in acciaio verniciato, durevole e resistente. Struttura ultra-versatile facilmente regolabile, con larghezza estensibile, è adatto a diversi tipi di rotolo (fino a 81 cm di larghezza e 41 cm di diametro). Si blocca in posizione aperta per un facile utilizzo. Grazie al design inclinato, il telaio rimane stabile durante lo strappo, evitando oscillazioni fastidiose. Dimensioni 89 x 48 x altezza 86 cm, peso 4,5 kg.

PRN1282 - supporto porta rotoli da terra



ARTICOLI PER LA COLLETTIVITÀ, RACCOLTA DEI RIFIUTI E IGIENE

Armadi spogliatoio e panchine 210
Armadi spogliatoio con ante colorate 211
Armadi spogliatoio di design 212
Tavolo alto e portabiciclette 213
Prodotti per l'igiene 214
Posaceneri e gettacarta per interni 215
Gettacarta, bidoni e stazioni per la raccolta differenziata 216
Pattumiere a pedale e cestini gettacarta per esterni 217
Bidoni, trespoli e sacchi portarifiuti 218
Cassonetti portarifiuti a 2 e 4 ruote 219

ARMADI SPOGLIATOIO E PANCHINE

SPESE DI TRASPORTO DA CONCORDARE



ARMADI TRADIZIONALI

In lamiera d'acciaio spessore 6/10 verniciato colore grigio RAL 7035. Bordi ripiegati, ante con apertura a 180°, chiusura con maniglia metallica lucchettabile. Pianetto superiore portaoggetti, astina appendiabiti con ganci in metallo zincato, portaombrelli con raccogligoccia. Fornito montato.

ARB1121 - armadio a 1 anta, 35 x 50 x 180 cm

ARB1123 - armadio a 3 ante, 105 x 50 x 180 cm



ARMADI CON TRAMEZZE

In lamiera d'acciaio spessore 6/10 verniciato colore grigio RAL 7035. Bordi ripiegati, ante con apertura a 180°, chiusura con maniglia metallica lucchettabile. Pianetto superiore portaoggetti, astina appendiabiti con ganci in metallo zincato, tramezza, portaasciugamani/portaombrelli. Fornito montato.

ARB7171 - armadio a 1 anta, 42 x 50 x 180 cm

ARB7173 - armadio a 3 ante, 120 x 50 x 180 cm



ARMADI AD ANTE SOVRAPPOSTE

In lamiera d'acciaio spessore 6/10 verniciati colore grigio RAL 7035. Bordi ripiegati, ante con apertura a 180°, chiusura con maniglia metallica lucchettabile, astina appendiabiti. Forniti montati.

ARB1132 - armadio a 2 ante sovrapposte, 32 x 50 x 180 cm

ARB1134 - armadio a 4 ante sovrapposte, 61,5 x 50 x 180 cm



PANCHINE FORNIBILI ANCHE IN ALTRE MISURE. RICHIEDI UN PREVENTIVO.

PANCHINE PER SPOGLIATOI

Panchine smontabili con struttura in tubolare d'acciaio, piedi regolabili e traverso di sostegno per barra porta scarpe. Seduta con doghe in legno da 100 x 20 cm. Spalliera appendiabiti agganciabile alla panca. Fornite smontate.

PAB110 - panchina 100 x 35 x 45 cm

PAB520 - panchina 200 x 35 x 45 cm





SPESE DI TRASPORTO DA CONCORDARE

ARMADI SPOGLIATOIO CON ANTE COLORATE

Realizzati con materiali resistenti, gli armadi spogliatoio colorati garantiscono ordine e praticità per organizzare e proteggere abbigliamento ed effetti personali (borse, caschi, libri, etc.). Versatili e funzionali, sono la soluzione ideale per ambienti aziendali, palestre e scuole. Struttura in metallo verniciato con rialzo inferiore, ante in metallo con maniglie e feritoie di areazione. Facilmente assemblabili, vengono forniti smontati con imballo poco ingombrante. Disponibili in diversi modelli e, a richiesta, colore giallo.

Ogni anta include (solo modelli ARW11-21-31 e ARW12-22-32):

- Barra appendiabiti interna resistente, per appendere abiti, uniformi o altri indumenti.
- Specchio interno per un uso pratico.
- Ripiano interno per riporre scarpe, borse o piccoli oggetti.
- Serratura con 2 chiavi in dotazione per ogni armadietto.
- Predisposizione per targa porta nome, ideale per identificare l'armadietto.

ANTE FORNIBILI NEI SEGUENTI COLORI:

A ARANCIO



G VERDE



B BLU







A G B

ARMADIO A 1, 2, 3 ANTE SINGOLE

Armadio spogliatoio, struttura colore grigio con 1, 2 o 3 ante singole colorate. *Aggiungere lettera colore dopo il codice.*

ARW11. - armadio spogliatoio grigio con 1 anta singola colorata, dimensioni 380 x 420 x altezza 1800 mm. Dimensioni anta 332 x 1699 mm, dimensioni interne 375 x 1740 x 420 mm. Peso 20 kg

ARW21. - armadio spogliatoio grigio con 2 ante singole colorate, dimensioni 850 x 420 x altezza 1800 mm. Dimensioni anta 389 x 1699 mm, dimensioni interne 425 x 1740 x 420 mm. Peso 37 kg

ARW31. - armadio spogliatoio grigio con 3 ante singole colorate, dimensioni 850 x 420 x altezza 1800 mm. Dimensioni anta 245 x 1699 mm, dimensioni interne 285 x 1740 x 420 mm. Peso 42,2 kg





A G B

ARMADIO A 2, 4, 6 ANTE SOVRAPPOSTE

Armadio spogliatoio, struttura colore grigio con 2, 4 o 6 ante sovrapposte colorate. *Aggiungere lettera colore dopo il codice.*

ARW12. - armadio spogliatoio colore grigio con 2 ante sovrapposte colorate, dimensioni 380 x 420 x altezza 1800 mm. Dimensioni anta 332 x 837 mm, dimensioni interne 385 x 880 x 420 mm. Peso 21,7 kg

ARW22. - armadio spogliatoio colore grigio con 4 ante sovrapposte colorate, dimensioni 850 x 420 x altezza 1800 mm. Dimensioni anta 389 x 837 mm, dimensioni interne 425 x 880 x 420 mm. Peso 41,4 kg

ARW32. - armadio spogliatoio colore grigio con 6 ante sovrapposte colorate, dimensioni 900 x 420 x altezza 1800 mm. Dimensioni anta 265 x 837 mm, dimensioni interne 300 x 880 x 420 mm. Peso 47,4 kg





A B

ARMADIO CASELLARI MULTIVANO

Armadio spogliatotio, struttura colore grigio con 9, 12 o 15 ante sovrapposte colorate. Forniti senza barra appendiabiti e specchio interno. *Aggiungere lettera colore dopo il codice.*

ARW33. - armadio multivano colore grigio con 9 ante colorate, con ripiani interni, dimensioni 900 x 420 x altezza 1800 mm. Dimensioni anta 265 x 540 mm, dimensioni interne 300 x 570 x 420 mm. Peso 50,8 kg

ARW34. - armadio multivano colore grigio con 12 ante colorate, senza ripiani interni, dimensioni 900 x 350 x altezza 1800 mm. Dimensioni anta 265 x 400 mm, dimensioni interne 300 x 350 x 430 mm. Peso 43,8 kg

ARW35. - armadio multivano colore grigio con 15 ante colorate, senza ripiani interni, dimensioni 900 x 350 x altezza 1800 mm. Dimensioni anta 265 x 315 mm, dimensioni interne 300 x 350 x 335 mm. Peso 46 kg

ARMADI CASELLARI A 8 VANI A RICHIESTA.

ARMADI SPOGLIATOIO DI DESIGN

SPESE DI TRASPORTO DA CONCORDARE

Linea di armadi spogliatoio essenziale e moderna, progettata per integrarsi in qualsiasi ambiente senza mai perdere stile: dal corporate al retail, dagli spazi industriali alle palestre. Una soluzione elegante che trasforma anche i contesti più tecnici in scenari di stile. Realizzati in lamiera d'acciaio spessore 6/10 verniciato colore nero RAL 9005 opaco, angolo di apertura delle ante 180°, serratura lucchettabile, imballati con film estensibile e angolari in cartone.



ARMADIO CON ANTA INTERA

Armadio monoblocco ad anta intera, realizzato in lamiera d'acciaio con pianetto superiore e asta porta grucce con 2 ganci a "S" in acciaio zincato; all'interno dell'anta, filo porta ombrelli/asciugamani e vaschetta raccogli gocce. Dimensioni 420 x 500 x 1800 mm, peso 25 kg. Fornito montato.

ARM201B - armadio con anta intera

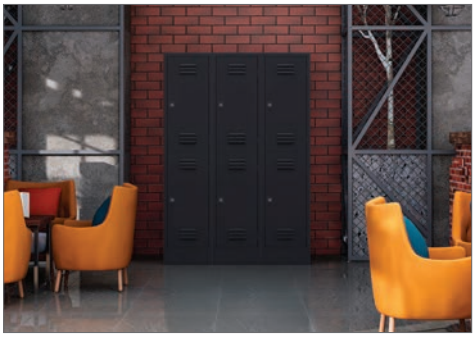





ARMADIO CON ANTE SOVRAPPOSTE

Armadio monoblocco ad ante sovrapposte, realizzato in lamiera d'acciaio. Asta porta grucce direttamente sulla parte superiore del vano, con 2 ganci a "S" in acciaio zincato. Dimensioni 420 x 500 x 1800 mm, peso 23 kg. Fornito montato.

ARM242B - armadio con ante sovrapposte







ARMADIO CON ANTE A "Z"

Armadio monoblocco ad ante a "Z", realizzato in lamiera d'acciaio. Asta porta grucce direttamente sulla parte superiore del vano, con 2 ganci a "S" in acciaio zincato. Dimensioni 420 x 500 x 1800 mm, peso 25 kg. Fornito montato.

ARM262B - armadio con ante a "Z"





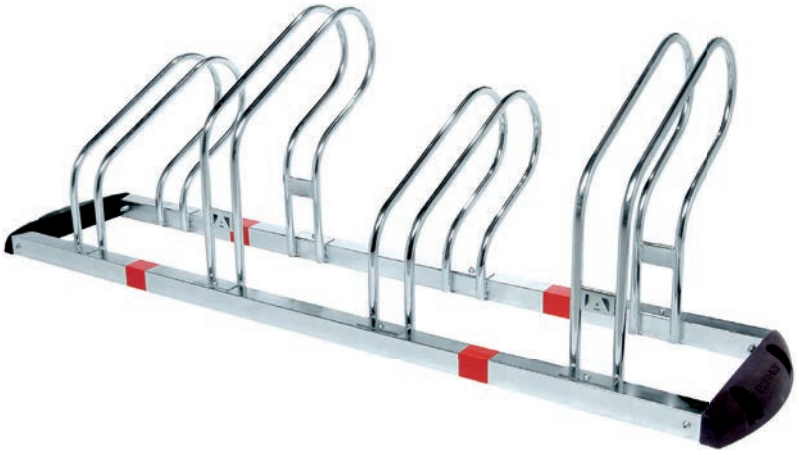

PORTABICICLETTE A 4 POSTI

Portabiciclette con lato singolo a 4 posti con altezza sfalsata degli anelli su due livelli. Trattamento anticorrosione elettro-zincatura e piedi di fissaggio in nylon. Imballo in cartone individuale. Fornito smontato (con kit di montaggio incluso). Peso 12,7 kg.

ASR400 - portabiciclette a 4 posti, dimensioni 1529 x 465,5 x altezza 464 mm



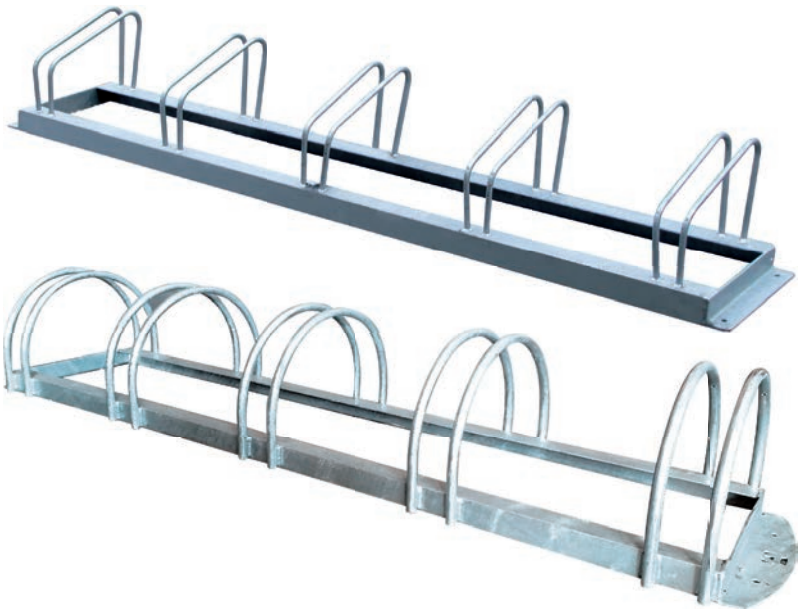

PORTABICICLETTE A 5 POSTI

Portabiciclette a 5 posti, sistemi di fissaggio non inclusi.

PBZ05 - portabiciclette in acciaio zincato a caldo, dimensioni 230 x 35 cm, peso 34 kg

ASR001 - portabiciclette in ferro zincato a caldo (bici posizionabile da ambo i lati), peso 10,5 kg

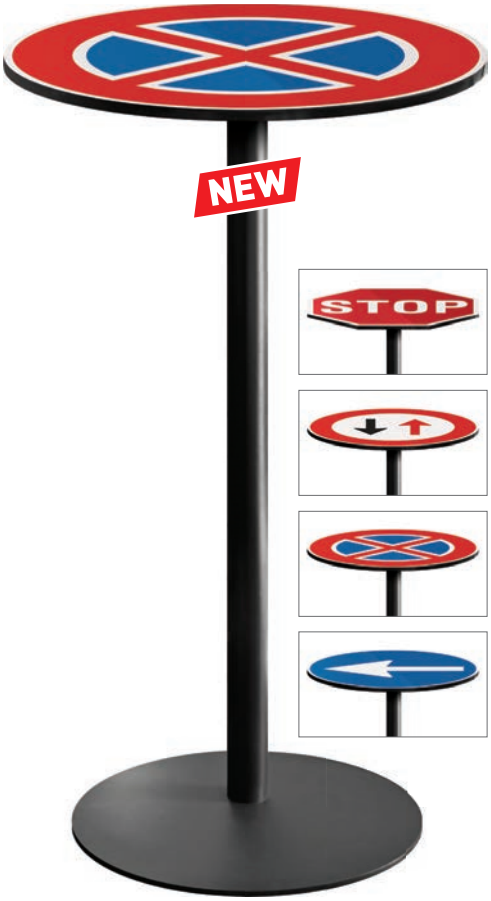

TAVOLO ALTO SERIE "ROAD"

Complemento d'arredo unico, che fonde il design industrial a una robustezza senza compromessi. Resistente e duraturo, ideale per interni o esterni. Base in acciaio colore RAL7016 con attacco per cartelli stradali in alluminio scatolato rifrangente classe 1 di forma rotonda, ottagonale o quadrata. Puoi scegliere infatti di integrare qualsiasi cartello scatolato della segnaletica stradale classica o richiedere una grafica personalizzata. Il tavolo Road è ideale in uffici, locali, aree break/meeting, showroom e negozi. Dimensioni della base: 50 x 0,8 x altezza 109 cm. Dimensioni del cartello: Ø 60 cm (quadrato o ottagono lato 60 cm).

TAV037 - tavolo alto con cartello STOP (fig. 037 C.d.S.)

TAV041 - tavolo alto con cartello Dare precedenza nei sensi unici alternati (fig. 041 C.d.S.)

TAV075 - tavolo alto con cartello Divieto di fermata e sospensione della marcia (fig. 075 C.d.S.)

TAV080 - tavolo alto con cartello Direzione obbligatoria dritto (fig. 080 C.d.S.)



IDEALE PER ARREDARE BAR, NEGOZI O AREE BREAK IN SPAZI ESTERNI O INTERNI.



DISPENSER PER CARTA ASCIUGAMANI

Distributore di carta asciugamani, compatibile con fogli piegati a 'C' (cod. DCC1793) e a 'Z'. Realizzato in plastica resistente, chiusura a scatto, fissaggio con viti e tasselli, altezza di montaggio: 130 - 140 cm. Capacità: 400 fogli.

DCC0695 - dispenser, 290 x 120 x 295 mm



DISPENSER A TAGLIO AUTOMATICO

Dispenser con taglio automatico adeguato alle normative H.A.C.C.P., resistente, igienico e duraturo. Chiusura a scatto, fissaggio con viti e tasselli, altezza di montaggio: 130 - 140 cm. Capacità: 1 rotolo Ø max 19 x altezza 22 cm (cod. DCC99668).

DCC780 - dispenser, 405 x 224 x 320 mm





CARTA PIEGATA A "Z"

Rotolo in carta 2 veli prodotto in pura cellulosa, con 143 strappi, ideale per dispenser DCC0695. Il minimo ordinabile è di 20 pezzi oppure multipli, per garantire sempre la scorta.

DCC1793 - carta in pura cellulosa piegata a "Z", dimensioni 240 x 230 mm







DISTRIBUTORE PER SAPONE LIQUIDO

Dosa sapone liquido a riempimento con erogazione a pulsante, facile da installare. Chiusura con chiave, fissaggio con viti e tasselli, altezza di montaggio: 90 - 120 cm.

DCC0615 - distributore a parete bianco, capacità 1 lt, dimensioni 205 x 112 x 128 mm

DCC562 - distributore a parete trasparente, capacità 0,8 lt, dimensioni 250 x 95 x 95 mm

DCC831 - tanica da 5 lt di sapone liquido per mani, dimensioni 270 x 290 x 380 cm



ROTOLI DI CARTA

DCC7565 - confezione da 2 rotoli lunghezza 177 mt, 738 strappi, Ø 25,5 x 23,4 cm

DCC7567 - confezione da 2 rotoli Ø 270 mm, dimensioni strappo 37 x 9,5 cm, 811 strappi, lunghezza 300 mt



PORTAROTOLO CARTA IGIENICA

Garantisce la massima igiene e praticità d'uso in ogni ambiente, assicurando una lunga durata nel tempo grazie ai materiali di alta qualità. Per carta igienica Ø max 320 mm.

DCC0588 - portarotolo colore bianco, dimensioni 130 x 360 x altezza 370 mm.



PORTABOBINE MURALE

Garantisce massima igiene, facilità di pulizia e un rapido accesso alla carta in ogni ambiente di lavoro, ottimizzando gli spazi. Realizzato in resistente materiale ABS, adatto per rotolo industriale.

DCC0636 - portabobine murale bianco con coperchio HACCP, dimensioni 33 x 34 x 44 cm



PORTABOBINE MURALE

Pratico e resistente supporto pensile in ABS per rotolo industriale. Perfetto per ottimizzare lo spazio e garantire massima igiene in qualunque ambiente lavorativo moderno.

DCC0533 - portabobine murale colore bianco, dimensioni 44 x 30,5 x 25 cm



POSACENERE GETTACARTA

In acciaio verniciato con anello in plastica inferiore antigraffio, 1 kg di sabbia incluso. Dimensioni Ø 24,3 x altezza 66,5 cm. Peso 3,7 kg.

PSR584N - gettacarta colore nero

PSR584G - gettacarta colore grigio



POSACENERE GETTACARTA

In metallo verniciato opaco, coperchio superiore, posacenere laterale e foro per rifiuti. Bidone interno rimovibile. Dimensioni 30 x 24 x altezza 60 cm, peso 3,8 kg.

PSW002 - posacenere gettacarta



POSACENERE DA PAVIMENTO

In acciaio verniciato con vaschetta superiore per sabbia (inclusa). Anello in plastica inferiore. Dimensioni Ø 31 x altezza 72 cm. Peso 5,5 kg.

PSR540 - posacenere nero

PSR540S - posacenere grigio



POSACENERE PER ESTERNO

In acciaio verniciato colore nero. Per esterni, base appesantita, con griglia asportabile per svuotamento e sabbia a corredo. Dimensioni: Ø 41 x altezza 100 cm. Peso 14 kg.

PSR440 - posacenere per esterno



POSACENERE A COLONNA

In acciaio verniciato con griglia spegni-sigarette e fori superiori. Raccoglitore interno estraibile da 8 litri. Base con fori per fissaggio (tasselli inclusi). Dimensioni 170 x 155 x altezza 868 cm, peso 7,5 kg.

PSW020 - posacenere a colonna



POSACENERE A COLONNA

In acciaio verniciato con testa e griglia spegni sigarette removibili. Raccoglitore interno estraibile, capacità 3 litri. Base in metallo con copertura in plastica. Dimensioni Ø 11,7 x altezza 105 cm, peso 9,5 kg.

PSR701 - posacenere a colonna





POSACENERE MURALE

Posacenere murale per esterno in acciaio inox satinato, con griglia interna spegni-sigaretta e chiusura con chiave. Svuotamento tramite ribaltamento del portacenere. Dimensioni Ø 13 x altezza 64,5 cm, peso 2,5 kg.

PRB04 - posacenere murale



N A

POSACENERE PER ESTERNO

Posacenere a muro da esterno con piattino spegnimento mozziconi, fori per gettare le sigarette e tappo per lo svuotamento. Dimensioni Ø 9 x altezza 60 cm, peso 1,5 kg. *Abbinare lettera colore dopo il codice.*

PSW101. - posacenere a muro



GETTACARTA DA PAVIMENTO 60 LT

In lamiera di ferro zincato verniciato nero, con reggisacco per svuotamento dall'alto. Dimensioni 30 x 30 x altezza 80 cm, peso 7 kg. Capacità 60 lt. Pittogrammi adesivi inclusi.

PSR60FN - gettacarta con coperchio singolo

PSR60FCDN - gettacarta con coperchio doppio



GETTACARTA DA PAVIMENTO 100 LT

In lamiera di ferro zincato verniciato, con reggisacco per svuotamento dall'alto. Dimensioni 38 x 38 x altezza 80 cm. Peso 9 kg. Capacità 100 lt. Pittogrammi adesivi inclusi.

PSR100FBAG - gettacarta grigio con coperchio singolo basculante

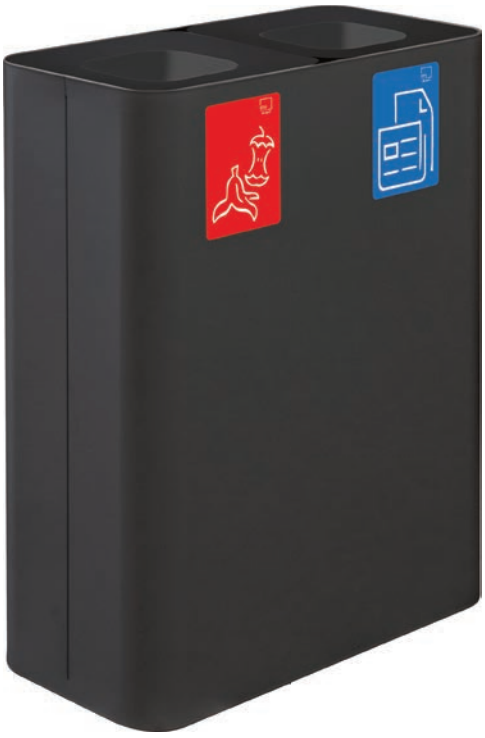

STAZIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

In lamiera di ferro zincato verniciato nero, con reggisacco per svuotamento dall'alto. Pittogrammi adesivi inclusi.

PSR120FN - stazione di raccolta capacità 120 lt, dimensioni 60 x 30 x 80 cm, peso 14 kg

PSR300FN - stazione di raccolta capacità 300 lt, dimensioni 115 x 38 x 80 cm, peso 27 kg



GETTACARTA MODULARE

Struttura in metallo verniciato colore nero. Per uso interno/esterno, ideali in aree aziendali, negozi e spazi pubblici. Sistema di bloccaggio sacchi interno con bidone interno dotato di maniglie e piedini antiscivolo. Dimensioni 30 x 20 x altezza 69 cm, peso 4,4 kg. Capacità 42 lt.

PRW001 - solo bidone colore nero

PRW002. - solo coperchio base



GETTACARTA MODULARE

Struttura in metallo verniciato colore nero. Sistema di bloccaggio sacchi interno con bidone interno dotato di maniglie e piedini antiscivolo. Dimensioni 37 x 29 x altezza 76 cm, peso 11 kg. Capacità 50 lt.

PRW010 - solo bidone colore nero

PRW011. - solo coperchio base

PRW012. - solo coperchio con copertura



BIDONE PER RIFIUTI CON TETTOIA

In acciaio verniciato grigio RAL 7046 con tettoia anti-pioggia. Per uso interno/esterno, resistente ad agenti atmosferici, usura e utilizzo continuativo. Ideale per parcheggi, stazioni, parchi, aree industriali o commerciali. Base con 4 fori per il fissaggio a terra (tasselli inclusi). Serratura frontale per apertura sportello. Dimensioni 52 x 52 x altezza 100 cm. Capacità 100 lt. Kit di 5 adesivi incluso.

PRW152 - bidone per rifiuti con tettoia anti-pioggia



PATTUMIERE A PEDALE

Pratiche pattumiere con pedale per apertura coperchio, disponibili in due versioni (acciaio inox o metallo verniciato colore bianco). Con secchio in plastica interno e maniglia sul retro per facilitare lo spostamento e la manutenzione.

PSR305 - pattumiera colore bianco, dimensioni Ø 20,3 x altezza 28,4 cm, peso 1,3 kg. Capacità 5 lt

PSR305X - pattumiera in acciaio inox, dimensioni Ø 20,3 x altezza 28,4 cm, peso 1,3 kg. Capacità 5 lt

PSR112 - pattumiera colore bianco, dimensioni Ø 24,8 Ø x altezza 40 cm, peso 2 kg. Capacità 12 lt



CONTENITORE A PEDALE

Pattumiera colore bianco con ruote, fusto e placca coperchio superiore. Coperchio esterno in plastica, elastico ferma sacco. Fondo in tecnopolimero e piedi e pedale posteriori d'appoggio in tubolare di metallo verniciato grigio.

PSR748 - contenitore, dimensioni 47 x 37 x altezza 96 cm, peso 13 kg, capacità 110 lt

PSR749 - contenitore, dimensioni 47 x 37 x altezza 83 cm, peso 12 kg, capacità 90 lt

PSR750 - contenitore, dimensioni 47 x 37 x altezza 70 cm, peso 11 kg, capacità 70 lt



PATTUMIERA A PEDALE

Pattumiera a pedale con carrello reggisacco e ruote. Elastico ferma sacco, apertura a pedale, ruote in plastica con perni. Dimensioni 550 x 600 x altezza 940 mm, dimensioni coperchio Ø 400 mm. Peso 10 kg. Completano la gamma gli adesivi colorati da applicare sui coperchi.

PSR406W - pattumiera a pedale in metallo verniciato colore bianco

ADE406. - adesivi colorati per coperchi (*abbinare lettera colore dopo il codice*)



CESTINO MILANO CON COPERCHIO

Cestino Milano in lamiera di ferro forata zincata a caldo, verniciato internamente ed esternamente di colore grigio ferro micaceo. Predisposto sia per attacco a palo tramite bulloni passanti (palo da forare) sia per fissaggio a parete. Capacità 35 lt.

PRB46 - gettacarta Milano con coperchio (senza palo), Ø 270 x altezza 460 mm, peso 6 kg

PRB46P - palo zincato verniciato colore grigio ferro micaceo, Ø 60 x altezza 1200 mm



CESTINO IN POLIETILENE

Cestino in polietilene HDPE, base 55 x altezza 745 mm, capacità 50 lt (fascetta esclusa). Con chiave triangolare. Fornito senza palo e fascette.

PRR020 - solo cestino in polietilene

STC412 - palo in ferro zincato con tappo in plastica, Ø 48 x altezza 1200 mm

CLFC48 - fascetta per pali Ø 48 mm con foro (necessari 2 pezzi)



CESTINO PER PARCHI

Realizzato in alluminio verniciato con doghe "effetto legno" in materiale plastico. Ideale per uso esterno (parchi, sentieri, piste ciclabili), con due fori larghi per il conferimento dei rifiuti e copertura superiore per evitare che la pioggia riempia d'acqua il bidone. Bidone rimovibile per facilitare lo svuotamento e parte superiore apribile, grazie ad una serratura e alla chiave in dotazione. Dimensioni Ø 350 x altezza 789 mm, peso 13 kg.

PSW001 - cestino per parchi

BIDONI, TRESPOLI E SACCHI PORTARIFIUTI



BIDONI PORTARIFIUTI ECOLINE

Bidone portarifiuti Ecoline con corpo e coperchio in polietilene grigio scuro, fissati con cerniera. Disponibili in due capacità.

PBI080 - bidone portarifiuti Ecoline, dimensioni Ø 45 x altezza 70 cm, capacità 80 lt

PBI100 - bidone portarifiuti Ecoline, dimensioni Ø 45 x altezza 80 cm, capacità 100 lt





W N G

BIDONI IN POLIETILENE

Robusti e resistenti, progettati per un uso intensivo. Corpo con manici per una facile presa, coperchio staccato dal corpo. **A richiesta fornibili verdi (minimo ordinabile 12 pezzi/multipli)**.

BIC050. - bidone capacità 50 lt, altezza 48 cm

BIC075. - bidone capacità 75 lt, altezza 64 cm

BIC121. - bidone capacità 120 lt, altezza 79 cm





V Y N G

SACCHI PORTARIFIUTI

Ideali per la gestione quotidiana dei rifiuti.

PRS030B - confezione da 20 sacchi portarifiuti in HDPE, colore azzurro capacità 30 lt

PRS240N - confezione da 100 sacchi portarifiuti in LDPE, colore nero, capacità 240 lt (a richiesta)

PRS110. - confezione da 20 sacchi portarifiuti in HDPE, capacità 110 lt (abbinare lettera colore)



TRESPOLO PORTASACCHI

Trespolo portasacchi **in metallo** zincato a caldo, con coperchio. Peso 10 kg circa. Dimensioni: Ø superiore 38 cm, Ø inferiore 50 cm, altezza 85 cm.

PRT08 - trespolo portasacchi in metallo

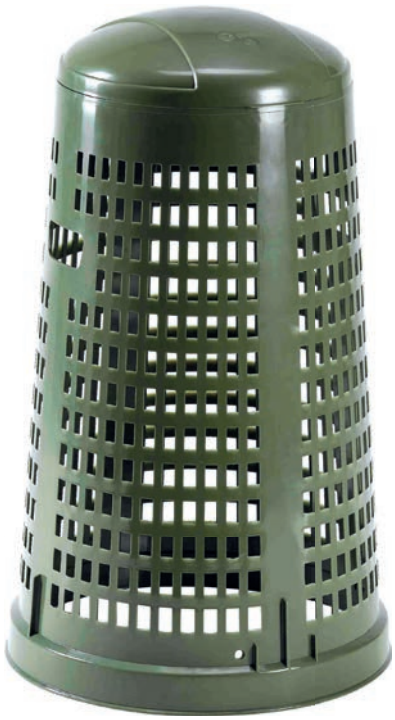

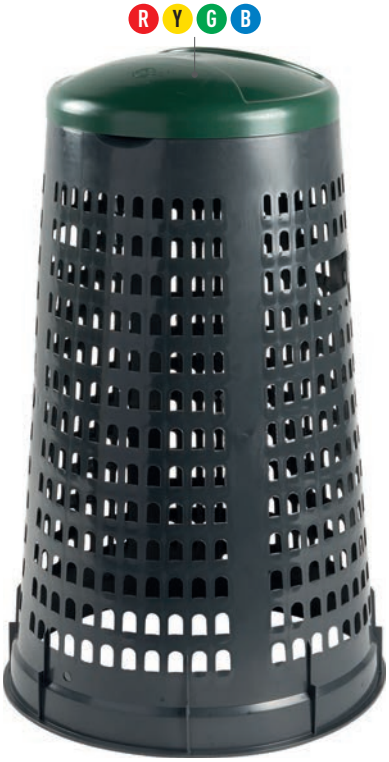

R Y G B

TRESPOLO IN PLASTICA CON COPERCHIO E REGGISACCO

Realizzato in materiale plastico di qualità, è la soluzione ideale per ambienti professionali. Leggero e robusto, garantisce una lunga durata nel tempo. Lavabile e sterilizzabile, viene fornito con coperchio e anello reggisacco. Dimensioni: Ø 51 x altezza 85 cm (Ø superiore 38 cm). Peso 2,8 kg.

PRB087G - trespolo colore verde, capacità 110 lt

PRB087S. - trespolo corpo colore grigio (aggiungere lettera del colore del coperchio desiderato)



W B G M R S Y



W B G M R S Y



W B G M Y

CASSONETTO A 2 RUOTE DA 120, 240 E 360 LITRI

Prodotti in polietilene ad alta densità di prima scelta (PE - HD), resistenti agli agenti chimici, non attaccabili da parassiti, non assorbono assolutamente i liquidi, sono lavabili e sterilizzabili. Con ruote in gomma piena da Ø 200 mm, vengono forniti smontati. Dotati di presa frontale di tipo A (compatibili con i mezzi incaricati alla raccolta dei rifiuti) hanno una sede, sulla parte inferiore dell'area frontale, per alloggiamento microchip. Colori vari (abbinare lettera colore dopo il codice).

BIC0120. - cassonetto colori vari da 120 lt, peso 9 kg, carico utile 60 kg

BIC0240. - cassonetto colori vari da 240 lt, peso 13 kg, carico utile 116 kg

BIC0360. - cassonetto colori vari da 360 lt, peso kg 19, carico utile 160 kg



W B G M Y

CASSONETTI A 4 RUOTE

In polietilene alta densità (HDPE). Resistente ai prodotti chimici, ai grandi sbalzi di temperatura, assorbe gli urti. Tappo di scarico per una facile pulizia, 4 ruote Ø 200 mm di cui due con freno a pedale. Concepiti per essere svuotati da molti tipi di dispositivi di sollevamento attualmente in servizio (tipo DIN + rastrelliera). **Versione con coperchio piano per rifiuti solidi**, peso 58 kg, carico utile 450 kg. Colori vari (abbinare lettera colore dopo il codice).

BIC1001S. - cassonetto a 4 ruote, capacità 1100 lt



GRUPPO PEDALIERA

I cassonetti da 120 e 240 lt sono predisposti per essere completati con gruppo pedaliera - kit pedale + anello fermasacco per bidone, di semplice applicazione (non è necessaria foratura).

BIC120P - gruppo pedaliera per cassonetti BIC0120.

BIC240P - gruppo pedaliera per cassonetti BIC0240.



ANELLO FERMASACCO

BIC12 - anello fermasacco per cassonetti BIC0120.

BIC24 - anello fermasacco per cassonetti BIC0240.

INDICE DEGLI ARTICOLI

A

Abbigliamento alta visibilità 162-163
Abbigliamento da lavoro 161-164
Abbigliamento ignifugo 163
Acetaldeide (etichette) 51-53
Acetilene (etichette) 51-53
Acetone (etichette) 51-53
Acidi (segnaletica) 51-53
Acido cloridrico (etichette) 51-53
Acido solforico (polvere assorbente) 205
Acrilonitrile (etichette) 51-53
Acqua (etichette) 51-53
Adesiva (segnaletica) 62
Adesivo spray 105
Adesivi calpestabili 85
Adesivi per cassonetti 85
Aeroporto (pannello) 144
ADR (borsone) 143
ADR (kit e pannelli) 144-147
Alcooltest 181
Allagamento (barriera) 111
Allarme uomo a terra 154
Alta visibilità (abbigliamento) 162-163
Amianto (stoccaggio rifiuti) 201
Ammoniaca (etichette) 51-53
Angoli ciechi (segnaletica) 145
Anello fermasacco 219
Anello 135
Angolare (barriera) 92
Angolari 88,105
Angoli adesivi 81
Anti allagamento (sistemi) 110-111
Anti calore (guanti) 169
Anti caduta 171-173
Anti fatica (tappeto) 106-107
Antincendio (segnaletica) 34-37
Antincendio (abbigliamento) 163
Antipioggia (abbigliamento) 162
Antisosta (dispositivo) 132
Antiscivolo (nastro) 41,104-105
Antiurto (protezioni) 91-93
Antiustione (prodotti) 184
Arborist (elmetto) 164
Archetto antisosta 132
Archetto auricolare 155
Aree verdi (segnaletica) 67,68
Aria compressa (etichette) 51-53
Armadio antincendio 192
Armadio per autorespiratore 153
Armadio per chimici/infiammabili 202
Armadi spogliatoio 210-212
Armadietto pronto soccorso 178-180
Ascia 189
Asciugamano rinfrescante 165
Assorbenti industriali 205-208
Assorbimento oli 205-208
Atex (scale) 94-95
Atex (torce) 193
Attenti al cane (segnaletica) 70
Attraversamento pedonale 80
Attrezzature antincendio (borsone) 190
Attrezzature antincendio (registro) 189
Ausili per la medicazione 182-183
Ausiliari (segnaletica) 61
Auto elettrica (coperta antincendio) 188
Avvertimento (segnaletica) 61
Avviso (segnaletica) 94
Azoto (etichette) 51-53

B

Badile 189
Bandana rinfrescante 165
Bandiera 143
Banner barriera 84
Barriera (antiesondazione) 111
Barriera assorbente 208
Barriera New Jersey 130
Barriera estensibile 128
Barriera 91-93,126-130
Basamenti 124,134
Base (per colonnine) 135
Base (per pali) 124,134
Battiruota 139
Baule 98
Benda 182
Benzina (etichette) 51-53
Benzolo (etichette) 51-53
Bidoni porta rifiuti 218-219
Bidone carrellato 207
Bifacciale (segnaletica) 35-36
Big-bag 201
Biossido (etichette) 51-53
Bloccaggio valvole 109
Blu Detectable (cerotti) 182
Boetta luminosa 194
Bombole a gas (deposito) 204
Bomboletta traccialinee 86
Bordo macchina (segnaletica) 46
Bordo per gradini 41
Borsa antincendio 190
Borsa di pronto soccorso 180
Boschivo (kit) 164
Boxwall (barriera) 111
Bruciatore 131
Burnshield (gel per ustioni) 183
Bullone di fissaggio 125
Bussola di fissaggio 93
Busta magnetica 98
Butano (etichette) 51-53

C

Cabine elettriche (kit) 61
Calzamaglia termica 161
Calzatoie ferma ruota 145
Calzatura di sicurezza 167
Camicia 161
Cantiere (segnaletica) 119-121
Cappotto alta visibilità 162
Cappuccio di fuga 153
Cappuccio per estintori 186
Cargopallet 99
Carico sporgente (pannello) 144
Carrello da lavoro 99
Carrello traccialinee 86
Carta piegata a "Z" 214
Cartlux Din Plus 38
Casco da lavoro 156-158
Cassetta Utah 187-188
Cassetta pronto soccorso 178-180
Cassetta per manichetta e idrante 188
Cassonetto portarifiuti 219
Catadiottri 142
Catena 134-135
Cavalletto 94,122-123
Cella frigo (abbigliamento) 161
Cerotti 182
Cestini gettacarte 217
Chiavi (contenitore) 189
Chiodo stradale 142
Cima galleggiante 194
Cisternetta 199
Cloro (etichette) 51-53
CLP (segnaletica) 25
Collare per pali 125
Colonnina tendinastro 76-77
Colonnina 135
Colorfix (segnaletica) 45
Cono stradale 132-133
Connettore 173
Container modulare 200
Contenitore per rottami 200
Contenitore per solventi 202
Contenitore 98-99
Coperta antincendio 188
Coperta antiustione 184
Coperta isotermica 181
Coperchio per bidone 216
Coprigradino 105
Corda antincendio 189
Cordino di posizionamento 171,173
Cordolo di delimitazione 139
Cornice a scatto 72-73
Cornice 73-74
Corrimano (nastro per) 41
Cotone idrofilo 183
Crema barriera mani 166
Crema solare 166
Crystal (segnaletica) 43
Cuffie antirumore 155-157
Cuneo ferma ruota 145
Cupola di sorveglianza 141
Cupola (riparo) 114
Custodia 165,174

D

Dado di fissaggio 125
DAE (segnaletica) 32
Datalogger 154
Decontaminante (tappeto) 107
Defibrillatore (DAE) 184
Delineatore di ostacolo 133-136
Delineatore 122,133,136,139
Delimitatore di corsia 139
Deposito per bombole a gas 204
Deposito per prodotti infiammabili 204
Detergente 165
Dielettrici (elmetti) 156,158
Dielettrici (guanti) 174
Dielettrici (stivali) 167
Dima per verniciatura 87
Disco emergenza-stop 113
Disinfettante 165,182
Dispenser di carta 214
Dispenser per cerotti 182
Dispenser per nastri 82
Dispositivo anti-caduta 171-173
Dispositivo di bloccaggio Lockout-Tagout 108-109
Dispositivo uomo a terra 154
Dissuasore 124,136
Distributore sapone 214
Divieto (segnaletica) 28-30,116
Divieto di sosta (kit) 123
Divieto di sosta (segnaletica) 65
Divisori adesivi 81

E

Easyfix (segnaletica) 62
Edilizia (segnaletica) 120-121
EER (segnaletica) 68
Elettrodi (per defibrillatore) 184
Elmetto antincendio 190
Elmetto da lavoro 156-158
Elmetto isolante 176
Emergenza (lampade) 100
Emergenza (segnaletica) 32-37
Epossidica (resina) 105
Erogatore sapone 214
Esano (etichette) 51-53
Esausto (etichette olio) 51-53
Esercizi commerciali (segnaletica) 69
Espositore 75
Estintore 186
Etichette adesive 47-53,58-60,66,69
Etichette GHS 49
Etichette magnetiche 84
Etichette non rimovibili 47
Etichette per tubazioni 50-53
Etilene (etichette) 51-53
Etilometro 181
Evacuazione marittima 194

F

Facciale filtrante 150
Faro ad alta intensità 193
Fascetta di fissaggio 125
Fermaruota 139,145
Fermasacco (anello) 219
Fettuccia 171,173
Film estensibile 82
Filtri respiratori 151
Fioretto isolante 175
Fischietto 194
Fissaggio (kit e staffa) 125
Flacone 182-183,203
Flessibili (paletti) 91
Fluo (valigette e armadietti) 178-180
Fold (segnaletica) 35,84
Fotoluminescente (segnaletica) 38-40
Fotoluminescente (componenti) 41
Forest (elmetto) 164
Forestale (kit) 164,165
Frecce adesive 39-41,48
Frecce per tubazioni 48
Fumogeno 194
Fune di sicurezza 189

G

Gancio 135,165,173
Ganascia di bloccaggio 109
Garza sterile 183
Gasolio (etichette) 51-53
Gettacarta 215-216
GHS (segnaletica) 49
Ghette (saldatura) 160
Ghiaccio istantaneo 183
Giacca alta visibilità 162
Giacca per forestale 164
Gilet alta visibilità 162
Glicerina (etichette) 51-53
Ginocchiere 113
Giubbino di salvataggio 194
Giubbino monouso 166
G.P.L. (segnaletica) 58
Granulare (assorbente) 205
Graniglia di vetro 131
Grembiule 160,170
Grigliato per vasche 196-198
Guanti anticalore 160,169
Guanti anti-taglio 168-169
Guanti dielettrici 174
Guanti monouso 170
Guanti per rischio chimico 170
Guanti per rischio meccanico 169
Guanti per Vigili del Fuoco 169
Guida (segnaletica) 118

I

Idrante 188
Ignifugo (abbigliamento) 163
Imballaggio (articoli) 82
Imbracatura 171-172
Imbuto 202
Impalcature (segnaletica) 121
Impianto sequenziale 142
Impianti elettriche (etichette) 59-60
Incendio (segnaletica) 34-35
Indicazione (segnaletica) 70
Indumenti protettivi 163-164

Industria (sistemi di protezione) 114
Infiammabili (armadi) 202
Informazione (segnaletica) 54-57
Inizio, continua, fine (pannelli) 117
Inserti auricolari 155
Integrativi (pannelli) 117
Interni (segnaletica) 66
Isolanti (tappeti) 175
Istruzioni (segnaletica) 56

L

Laccio emostatico 183
Lampada da testa 158
Lampada da cantiere 101,142
Lampada di emergenza 114
Lancia antincendio 188
Laser (targhe) 113
Lavagna 73
Lavaocchi 180
Lavori in corso (segnaletica) 94,119-120
Lay-out (etichette) 60
Leggio 74
Lettere e numeri 83
Linee vita 171-173
Liquidi infiammabili 202-203
Lockout-Tagout (sistemi) 108-109
Lucchetto di sicurezza 108
Luminescente (segnaletica) 38-41

M

Magazzino (segnaletica) 70,83
Maglia da lavoro 161
Magnete 73
Magnetico (etichette) 84
Manica a vento 143
Manichetta antincendio 188
Maniglione antipanico (segnaletica) 40
Manutenzione macchinari (segnaletica) 56
Mappe di emergenza 72
Marcatore industriale 102
Marcatore per pallet 80
Marker stradale 142
Martelletto 188
Maschera 152
Maschera (saldatura) 160
Mascherina FFP2/FFP3 150
Megafono 194
Merci pericolose (trasporto) 144-147
Messa a terra (segnaletica) 58
Messa a terra (dispositivi) 175
Metal (segnaletica) 44,72
Metano (etichette) 51-53
Mlni pittogrammi in rotolo 58
Modulare (container) 200
Modulare (barriera) 129
Molatrice (schermo) 114
Monouso (abbigliamento) 166
Moschettone 173
Multirischio (abbigliamento) 163
Multisimbolo (segnaletica) 31

N

Nastro antiscivolo 104-105
Nastro adesivo 80-82
Nastro bicolore 90
Nastro di delimitazione 90
Nastro fotoluminescente 40-41
Nastro per amianto 201
Nastro per imballaggio 82
Nastro per tubazioni 48
Nastro rifrangenti 142
Neoprene (guanti) 175
New Jersey 130
Nitrilici (guanti) 175
Norme e istruzioni (segnaletica) 56
Numeri e lettere 83

O

Obbligo (segnaletica) 26-27,116
Occhiali a mascherina 159
Occhiali di protezione 156,159
Olio (assorbenti) 205-208
Olio (etichette) 51-53
Olio esausto (contenitore) 204
Orme adesive 81
Ossigeno (etichette) 51

P-Q

Pacco di reintegro 178-179
Paletta segnaletica 143
Paletto parapedonale 134
Palina geodetica 125
Palo per segnaletica 125
Palo di protezione 91
Palo con base 136
Pallet 99
Pallet con vasca 196-198
Panchina 210
Pannelli ADR 144-145
Panno assorbente 206
Pantaloni da lavoro 161,163-164
Pantaloni per forestale 164
Paracolpi 88-90
Paraspigoli 88
Parcheggio (segnaletica) 65
Parcheggio (dispositivo) 132
Passacavi 138
Pattumiera a pedale 217
Pavimento (segnaletica) 85
Pavimento componibile 107
Pedana carrabile 130
Pedana isolante 174
Pedaliera 219
Pennarelli industriali 102
Pericolo (segnaletica) 22-25,117
Piantana 184,187
Piastrina di fissaggio 125
Picozzino 189
Pile esauste (contenitore) 204
Pinza magnetica 98
Pinzetta sterile 183
Piramide segnaletica 82
Pistola traccialinee 86
Pittogrammi (pavimento) 85
Planimetria di emergenza 72
Plexi (segnaletica) 42
Polionda (segnaletica) 120-121
Polo 161
Polsiera 113
Ponteggi (segnaletica) 121
Porta avvisi 76
Porta badge 74
Porta biciclette 213
Porta bobine 214
Porta depliant 73
Porta documenti antincendio 189
Porta estintore 186-187
Porta etichette 121
Porta fogli 73
Porta planimetria 72
Porta rotoli assorbenti 208
Porta segnale 122
Posacenere 203,215
Primer 105,131
Primo soccorso 178-184
Profilo rifrangente 85
Proprietà privata (segnaletica) 65
Protezioni per macchinari 91-93
Pulsante manuale 189
Punto di raccolta 36-37
Quadrifacciale (segnaletica) 37
Quadrilatero (barriera) 129
Quadri elettrici (segnaletica) 22-24

R

Raccolta differenziata 216
Rallentatore di velocità 137
Rampa passacavi 138
Rampa 130
Registro attrezzature antincendio 189
Resina epossidica 105
Respiratori 150-153
Rete tubolare elastica 183
Rete da cantiere 125
Retrattile (palo) 136
Rianimatore 181
Ricambi antincendio 188
Rifiuti (segnaletica) 68
Rifiuti sanitari pericolosi (contenitore) 181
Rifrangenti (ADR) 144-145
Rilevatore di gas 154
Rilevatore di tensione 176
Rinfrescanti (articoli) 165
Riparazione buche (Chipfill) 131
Riscaldanti (articoli) 165
Road (tavolo alto) 213
Rottami (contenitori) 200
Rotolo assorbente 208
Rotolo di carta 214
Rubinetto 188,203

S

Sacca ADR 207
Sacco porta rifiuti 201,218
Sacco zavorra 124
Saldatura (articoli vari) 160
Sale scioglineve 143
Salsicciotto assorbente 208
Salvagente 194
Sapone 214
Scaffalature (protezione) 91
Scala 94-95
Scala a pioli (dispositivo antintrusione) 114
Scarpe antinfortunistiche 167
Schermo per saldatura 160
Secchio per sabbia 188
Segnalatore acustico 100
Segnalatore luminoso 100,142
Segnaletica aziendale 63
Segnaletica di sicurezza 21
Segnaletica stradale 115
Segnaletica bifacciale 35-36
Segnaletica da pavimento 85
Segnali luminosi 100
Sella salvamanichetta 188
Semimaschera 151-152
Serbatoio portatile per gasolio 198
Sfigmomanometro 181
Sgabello 95
Sigillo di sicurezza 102
Signcode 72
Sirena 100
Sistema di recupero (per spazi confinati) 171
Sistemi Lockout-Tagout 108-109
Sodio (etichette) 51-53
Solfonet (polvere assorbente) 205
Soluzione salina 182
Sostanze pericolose (segnaletica) 25
Sostegno mobile 124
Sovraguanti per guanti dielettrici 174
Sovrascarpe monouso 166
Spazi confinati (sistema di recupero) 171
Specchio parabolico 140
Specchio di sicurezza 140-141
Spogliatoio (armadi) 210-212
Spray traccialinee 86
Staffa a muro 141
Staffa per pali 37,125
Stencil per verniciatura 87
Stivali antincendio 190
Stivali da lavoro e dielettrici 167
Striscia a led da cantiere 101
Striscia antiscivolo 41
Supporto per estintore 187
Supporto lombare 113

T

Taglierino di sicurezza 96-97
Tanica 202-203
Tappeto antifatica 106-107
Tappeto di tenuta 205
Tappeto isolante 107,175
Tappi auricolari 155
Targa murale 72
Tavolino alto da intrattenimeto 213
Tavolo da lavoro 99,213
Telo isolante 175
Telo per cisternetta 199
Telo sterile 183
Tendinastro 76-77
Termico (abbigliamento) 161
Termoplastica (segnaletica) 131
Testina tendinastro 77,133
Toilette (segnaletica) 66
Torcia 101,193
Torcia a vento 143
Totem 75
Transenna 126
Trapano a colonna (protezione) 114
Trasporto merci pericolose (varie) 144-147
Trasporto eccezionale 144
Treppiede 171
Trespolo 218
Triangolo auto ferma 143
Tromba a gas 37-194
T-shirt 161
Tubazioni (segnaletica) 50-53
Tubo contenitore per pile esauste 204
Tuta monouso 166
Tutela parcheggio (dispositivo) 132

U

Udito (protezione) 155
Ufficio (segnaletica) 66
Uomo a terra (allarme) 154
Uscita di emergenza (segnaletica) 32-33,35-36
Utah (cassetta porta estintore) 187-188

V-Z

Valigetta pronto soccorso 178-180
Valvola per fusti 203
Valvole (bloccaggio) 108-109
Vasca di raccolta 196-199,203
Vassoio di contenimento 197
Veicoli (segnaletica) 64-65
Verificatore per guanti 174
Vernici per tracciatura 86
Vetri di ricambio 189
Vetrofania 69
Vetroresina 105
Videosorveglianza (segnaletica) 67
Vietato (cartelli) 28-30
Visiera 156,158
Volatile (sagoma) 69
Zavorra (sacco) 124
Zincante 86
Zona controllo del vicinato 67

INDICE DEI CODICI

1
15 ... 34-36-55
16 ... 37
17 ... 22-23
18 ... 28
180 ... 29
19 ... 26
1933 ... 27
102 ... 56-57-61
121 ... 61

2
20 ... 33-35-36-55-56
21 ... 57-65
22 ... 67-69
23 ... 57
25 ... 66
26 ... 54-58
29 ... 31
22 ... 67-100
26 ... 54
27 ... 67

3
30 ... 66
31 ... 54-55-61-68
33 ... 57-58-69
34 ... 68
35 ... 31-68
35B ... 25
36 ... 56-57
37 ... 56-57-58-62
38 ... 51-54-56
312 ... 67
333 ... 67

4
40 ... 24
41 ... 24
43 ... 68
45 ... 49-56
48 ... 54-55-68
49 ... 46-61-62

5
55 ... 57-58
56 ... 64-65-67

6
61 ... 30
62 ... 30
63 ... 30
64 ... 144-146
66 ... 145
68 ... 70

7
72 ... 32
73 ... 58
74 ... 100
76 ... 58-62
78 ... 57
79 ... 57

8
80 ... 57
82 ... 147
85 ... 70
86 ... 83
89 ... 83

9
91 ... 59-60
93 ... 48
94 ... 49-144-146
95 ... 47-48
96 ... 69
97 ... 146
98 ... 61
99 ... 53-100
901 ... 100
903 ... 100
904 ... 100
905 ... 84
906 ... 84
908 ... 83
915 ... 60-61-84
916 ... 59-84
925 ... 84
966 ... 66
967 ... 66
99A ... 51-53
99B ... 51-53
99C ... 51-53
99D010 ... 51-53
9M15 ... 60

A
ADE ... 217
AGK ... 135
AMS ... 201
ANC ... 171
ANCE ... 158
AP ... 150-152-155-159
APB ... 155
APE ... 155
APH ... 155
APM ... 150
APS ... 151
APT ... 155
APU ... 159
ARA ... 192
ARB ... 210
ARBC ... 99
ARBT ... 99
ARG ... 202
ARR ... 192
ARW ... 211
AS ... 132
ASB ... 207
ASC ... 206
ASCK ... 207
ASE ... 132
ASO ... 206,208
ASOK ... 207
ASR ... 132-136-213
AST ... 153-189
ASU ... 206,208
ASUK ... 207
AUS ... 110
AUSSOL ... 110

B
BAC2 ... 124
BAE ... 143
BAI ... 143
BAN ... 84
BAR ... 127-129-130
BAR ... 133-136
BARS ... 126
BART ... 128
BARV ... 91-92-93-128-129
BBW ... 111
BC ... 124-134
BEG ... 128
BES ... 128
BG ... 134-142
BGZ ... 126
BIC ... 218-219
BLK ... 212
BON ... 181
BPS ... 143-190
BRA ... 178-179-180
BRB ... 181
BRC ... 181-182-183
BRO ... 180
BRP ... 178-179
BRV ... 178-179-180-182
BSL ... 143
BTR ... 126
BUG ... 183
BUK ... 183
BUS ... 98

C
CBK ... 125
CD ... 174
CEG ... 143
CEN ... 187
CEW ... 186
CJ ... 202-203
CJP ... 203
CLC ... 125
CLF ... 217
CLM ... 125
CLP ... 50-52-125
CLS ... 125
CMA ... 134
CMAS ... 181
CMN ... 188
CN ... 135
CNC ... 135
CNL ... 136
CNP ... 94
CNS ... 123
CNV ... 74-135
CO8 ... 132
COM ... 196-200
COR ... 133
COT ... 139
CP ... 135
CPL ... 99
CPLC ... 98
CPS ... 181
CRA ... 165
CRG ... 166
CSC ... 194
CSH ... 122
CSR ... 122
CT ... 85-142
CTG ... 198
CTM ... 142
CU ... 37
CV ... 122
CVG ... 123

D
DAN ... 91
DAT ... 137-139-139
DATV ... 137
DCC ... 214
DEF ... 184
DFF ... 91
DFR ... 133
DFS ... 133
DFX ... 91
DIST ... 124
DLM ... 122
DML ... 80
DMP ... 80
DMS ... 80
DMT ... 175

E
E119 ... 61
E15 ... 33-34-35-36
E16 ... 37-38
E17 ... 22-23
E18 ... 28-29
E19 ... 26-27
E20 ... 33-34-35-36-37-61
E26 ... 27
E27 ... 25-58
E28 ... 57-58
E29 ... 31-32-57-65
E35 ... 31-57-65
E37 ... 56
E38 ... 56-58-59
E40 ... 24
E41 ... 24
E44 ... 24
E48 ... 55
E49 ... 46-47
E61 ... 30
E62 ... 30
E63 ... 30
E715 ... 32-35
E720 ... 32
E80 ... 57
E91 ... 59-60
E95 ... 47
E98 ... 61-62
E9M ... 60-1
EBPVC ... 113
ECPK ... 187
EDS ... 112-165
EEF ... 62
EF ... 62-66
EL120 ... 40
EL13 ... 39-40
EL15 ... 38
EL16 ... 39
EL17 ... 39
EL18 ... 39
EL20 ... 38
EL29 ... 39
EL35 ... 39
EL39 ... 40
EL715 ... 38
EL91 ... 39
ELB ... 190
ELE ... 156-158-165-176
ELK ... 156
ELM ... 190
ELP ... 155-157-164
EN ... 169
EOC ... 186
EOI ... 186
EOK ... 186
EPB ... 186
EPS ... 186
ETIL ... 181
EYE91 ... 60
EYF91 ... 60
EYS91 ... 60

F
F..641 ... 118
F.H 190 ... 117
F.H 260 ... 116
F.R 190 ... 117
F.R 260 ... 116
F.R 261 ... 116
F.R 262 ... 116
F.R 641 ... 118
F.R 660 ... 118
F.R 661 ... 118
F.R 691 ... 118
F.R 760 ... 118
F.R 902 ... 117
F.R 922 ... 117
FAL ... 188
FAP ... 189
FBA ... 188
FCR 160 ... 119
FCR 190 ... 119
FCR 260 ... 119
FCR 263 ... 119
FCR 532 ... 119
FCR 56 ... 119
FCR 661 ... 119
FCR 790 ... 119
FCR 807 ... 119
FCR 914 ... 119
FCR 922 ... 117
FIT ... 82
FL ... 66-67
FLEX ... 133
FRS-FRT ... 175
FSA ... 125
FSAU ... 125

G
GA ... 160-169
GBR ... 162
GD ... 174
GE ... 168-169-170
GKU ... 168
GLE03 ... 169-170
GP ... 169
GT ... 174
GVK ... 131

H
HSB ... 98
HSC ... 94
HSP ... 94-95

I-J
ILA ... 113
ILI ... 113
IMK ... 172-173
JCT ... 188

K
KIT ... 61
KITDIV ... 123
KPC ... 145

L
L16 ... 39
L18 ... 39
L35 ... 40
L90 ... 40
L91 ... 40
L92 ... 40
L93 ... 41-42
L94 ... 40
L95 ... 40
LABM ... 188
LAF ... 142
LAL ... 142
LAP ... 142
LAS ... 142
LCV ... 192
LDB ... 142
LOC ... 108-109
LR ... 101-158

M
MAK ... 102
MAR ... 142
MAVE ... 143
MCR037 ... 188-189
MCS ... 188
MEG ... 194
MEW ... 188
MLI ... 113
MTS ... 96-97
MUC ... 114

N
NBD ... 81
NBK ... 81
NBN ... 81
NBP ... 81
NBTF ... 48
NBTN ... 48-49
NC ... 87
NDRA ... 105
NDRM ... 105
NJT ... 130
NP ... 81
NPS1101 ... 58-59
NR ... 81-85
NS ... 81-82-86
NSA ... 201
NSR ... 145
NTS ... 80
NVP ... 95-136

O
OSC ... 194
OSF ... 194

P-Q
PAB ... 134-210
PAF ... 134
PAG ... 125
PAN ... 205
PAS ... 134
PASE ... 134
PASV ... 130
PBI ... 218
PBZ ... 213
PC ... 152
PCL ... 139
PCLT ... 139
PCS ... 152
PD ... 174
PDC ... 106-107
PDN ... 107
PDR ... 106-107
PGE ... 88-89
PGR ... 138-139
PGRA ... 138-139
PGRL ... 139
PGRT ... 138-139
PGRV ... 91-92-93-138
PGV ... 90
PIC ... 121
PIK ... 121
PINZ ... 98
PIR ... 82
PM ... 151-153
PN ... 144
PNH ... 144
PNK ... 144-145
PNM ... 144
PNR ... 144
PNS ... 144
PO ... 120-121
PP ... 85
PRB ... 204-215-217
PRN ... 208
PRR ... 217
PRS ... 218
PRT ... 218
PRW ... 216
PS ... 196-197-199-204
PSA ... 196-197-199-204
PSC ... 199
PSE ... 187
PSJ ... 203
PSO ... 204
PSR ... 215-216-217
PSS ... 143
PST ... 187
PSW ... 215-217
PWT ... 158-161-162
PWT ... 163-169-170
QDT ... 129

R
R56 ... 64
R80 ... 145
R94 ... 144
R96 ... 145
RAMPT ... 130
RC ... 125
RDA ... 154
RIP ... 114
RLM ... 129
RMT ... 175-176
RSD ... 150-152-153
RSD ... 154-190

S
SAC ... 207
SAL ... 143
SBB ... 165
SBP ... 165
SCG ... 95
SCM ... 84
SCS ... 84
SECET ... 43
SECPF ... 43
SECT ... 43-44
SEM ... 44
SEME ... 44
SEMP ... 45
SEMS ... 72
SEPE ... 42
SEPPFST ... 43
SEPPST ... 42
SFL ... 84
SGE ... 102
SICE ... 45-46
SMAT ... 73
SMCA ... 72-73-74
SMET ... 73-74
SMLT ... 73
SP ... 140-141
STC412 ... 125-217
SWA ... 105
SWD ... 104
SWN ... 105
SXNET ... 50-51-52-53
SZ ... 124

T
TACP ... 161-163
TAN ... 203
TAS ... 160
TAV ... 213
TCK ... 158
TDC ... 72
TEXAS ... 188
TG ... 37
TI ... 175
TKL ... 72
TKP ... 72-73
TKS ... 72
TLK ... 160
TM ... 151
TN ... 143
TNI ... 193
TP ... 175
TPA ... 107
TPU ... 98
TRI ... 143
TRS ... 126
TRT ... 160
TSA ... 76
TSB ... 76
TSD ... 77
TSE ... 76
TSM ... 76-77
TSO ... 76
TSP ... 76
TST ... 77
TSV ... 77
TYV ... 166

U
U97 ... 47
UAS ... 205
UAT ... 205
UCS ... 205
USK ... 205

V
VEU ... 69
VPF ... 198
VPP ... 162
VPS ... 161
VPU ... 168

Z
ZC ... 167
ZCH ... 190
ZCK ... 167
ZCP ... 167
ZCR ... 167
ZCS ... 167

L'ECCELLENZA
NELLA TRACCIATURA

Il nuovo carrello traccialinee SafeIn® è il miglior alleato per la segnaletica orizzontale presente sul mercato. Grazie a una stabilità eccezionale, un design unico e semplicità d'uso, garantisce linee perfettamente dritte su ogni tipo di superficie, in ambienti interni o esterni. Compatibile con tutte le vernici SafeIn®, può essere facilmente convertito in un applicatore di nastri.







COMPATIBILE CON TUTTE LE BOMBOLETTE SAFEIN®

STABILE E ROBUSTO

Il design a basso profilo e il solido timone minimizzano le interferenze dell'operatore, garantendo un controllo totale su qualsiasi superficie.

VERSATILE E MULTIFUNZIONE

La larghezza della linea è regolabile da 5 a 12 cm. Grazie a un accessorio extra, il carrello è trasformabile in un applicatore di nastri adesivi.

AGILE E COMPATTO

La forma compatta permette di tracciare linee fino a 60 mm da un ostacolo frontale e 79 mm da un ostacolo laterale.

EROGAZIONE PROTETTA

La zona di spruzzo è schermata per evitare dispersioni.

Safe.in®
for a safe industry

VEDI PAGINA 86

NON ASPETTARE CHE SI RIDUCANO COSÌ!



Investi nella manutenzione e garantisci la sicurezza!

La segnaletica non rappresenta un semplice dettaglio estetico, ma costituisce uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza pubblica. Aspettare che i cartelli si deteriorino, diventando illeggibili o sbiaditi, è un rischio che non si dovrebbe mai correre: un segnale fortemente usurato perde infatti la sua efficacia visiva, compromettendo la corretta ed immediata trasmissione delle informazioni e mettendo a repentaglio l'incolumità delle persone. Inoltre, investire preventivamente nella manutenzione dei cartelli assicura la piena conformità alle normative vigenti: ad esempio, le indicazioni dei passi carrabili o i cartelli di divieto, se sempre perfettamente leggibili, mantengono inalterata la propria validità legale. Infine una segnaletica moderna, pulita e curata valorizza il decoro dell'ambiente, trasmettendo ai cittadini ordine ed efficienza. Scegliere la nostra segnaletica, realizzata con materiali di prima scelta e progettata per durare nel tempo, rappresenta un investimento strategico per tutelare la comunità e garantire una visibilità ottimale nel lungo periodo.



COME ORDINARE

Scegli il metodo che preferisci: chiamaci, scrivici o effettua gli ordini direttamente dal nostro sito e-commerce!

TELEFONO
02 90.39.90.01

E-MAIL
cs@cartelli.it
info@safein.it

WEB
www.cartelli.it
www.safein.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- **CONSEGNA** - se non diversamente specificato, la consegna si intende pronta salvo venduto. I tempi di consegna sono indicativi; il loro mancato rispetto non può essere causa di azioni risarcitorie. L'aspetto cromatico dei prodotti presenti sul catalogo potrebbe non rappresentare con assoluta precisione il colore reale dei medesimi. Cartelli Segnalatori S.r.l. si riserva la possibilità di proporre alternative e sostituzioni che siano il più possibile simili sotto il profilo prestazionale a quelle visibili sul presente catalogo. Accordi diversi devono essere espressamente accettati da Cartelli Segnalatori S.r.l.

- **DOCUMENTAZIONE** - Tutte le richieste di documentazione accessoria pertinente con la fornitura (esclusa quella a corredo dei prodotti) dovranno pervenire sin dalla prima richiesta di offerta prodotto/i (o dell'ordine se la prima non ha avuto luogo). Le richieste di documentazione dovranno essere complete di tutte le informazioni necessarie alla loro evasione. Qualsiasi richiesta ricevuta dopo la ricezione dell'ordine del cliente, sarà evasa solo se ancora possibile e nei tempi necessari. In nessun caso potrà essere considerata fonte di reclamo ovvero determinare un ritardo nei pagamenti convenuti nelle fasi precedenti del contratto. Cartelli Segnalatori S.r.l. si riserva di addebitare qualsiasi costo accessorio dovuto all'evasione della richiesta.

- **RESA** - franco nostro magazzino di Cusago.

- **SPEDIZIONI** - salvo differente accordo, sono effettuate tramite corrieri con noi convenzionati. Per spedizioni effettuate a servizio postale, le spese saranno addebitate in fattura. I beni viaggiano a rischio dell'acquirente.

- **TRASPORTO E CONSEGNA** - La merce viaggia a rischio del destinatario, consigliamo di controllare scrupolosamente il materiale all'arrivo del corriere. Qualora si riscontrassero danni all'imballo o al prodotto, nonché la mancanza di colli, DEVE ESSERE CONTESTATA IMMEDIATAMENTE al corriere mediante l'ACCETTAZIONE CON RISERVA SPECIFICA E FIRMA da riportare per iscritto con l'apposita dicitura: "Riserva di controllo per imballo non integro / danneggiato / pezzi mancanti ecc.", **specificando sul DDT di consegna del corriere (sia cartaceo che elettronico) le motivazioni di tale riserva**, risultando non sufficiente la mera apposizione del "**timbro di riserva specifica**".

- **PAGAMENTI** - i pagamenti devono essere intestati a Cartelli Segnalatori S.r.l. Secondo gli accordi intercorsi possono essere:
  - Bonifico bancario a vista fattura con appoggio su: Monte dei Paschi di Siena - ag. 1195 Cusago (MI)
    IBAN: IT15O0103033070000003347093
  - Contrassegno netto (per i nuovi clienti il pagamento si intende sempre alla consegna)

  In caso di ritardato pagamento alle scadenze pattuite decorreranno automaticamente, senza alcuna formale diffida di Cartelli Segnalatori S.r.l., interessi di mora calcolati secondo il tasso indicato dall'art.5 del D.Lgs 9 ottobre 2002 n.231, comprensivo della maggiorazione ivi prevista (saggio di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di otto punti percentuali).

- **PREZZI** - i prezzi sono al netto di IVA. Cartelli Segnalatori S.r.l. si riserva di poter variare prezzi, articoli e condizioni di vendita senza preavviso e in qualunque momento riportando, ove possibile, le eventuali modifiche nel nostro sito internet www.cartelli.it.

- **DISEGNI** - eventuali disegni forniti dal committente non verranno restituiti. Telai serigrafici, stampi, matrici, pellicole e quant'altro resosi necessario per l'esecuzione della fornitura, rimarranno di esclusiva proprietà di Cartelli Segnalatori S.r.l., anche se il committente ha partecipato alle spese di allestimento ed impianto.

- **RESPONSABILITÀ E RESI** - i reclami devono essere presentati entro otto giorni dal ricevimento della merce. Eventuali resi sono ritirati solo se in precedenza concordati ed accettati per iscritto. Fatti salvi i principi di responsabilità del produttore, Cartelli Segnalatori S.r.l., in caso di riconosciuta difettosità dei prodotti, risponde dell'importo stesso del bene. Analogamente Cartelli Segnalatori S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per danni derivati da una impropria conservazione, custodia, commercializzazione od utilizzo dei prodotti forniti. Per i resi verrà applicata una trattenuta del 20% sul valore della merce resa, per spese di gestione.

- **FORO COMPETENTE** - per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Milano. La riproduzione anche parziale di disegni, foto e codici prodotti è severamente vietata se non preventivamente autorizzata. Immagini e caratteristiche tecniche dei prodotti non sono impegnativi e potranno essere variati in qualsiasi momento.

ASSOCIATI

ASSOSISTEMA SAFETY – Produzione, Distribuzione e Manutenzione di DPI

PREVENZIONEINCENDITALIA

aias

ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano Monza e Brianza

ASSO SEGNALETICA
ASSOCIAZIONE ITALIANA SEGNALETICA STRADALE

FEDERATA ANIMA
FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE
CONFINDUSTRIA

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

FEDERAZIONE CISQ

IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

ISO 9001:2015 - CERTIFICATO N. 40211

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

RINA
PRODOTTO CERTIFICATO
Regolamento (UE) n. 305/2011

MEMBRO DEL GRUPPO DI LAVORO "SEGNALETICA" DELLA COMMISSIONE DI SICUREZZA UNI (ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE)

Cartelli Segnalatori s.r.l.
viale A. Volta 1 - 20047 Cusago (MI)
P.IVA 07803080154

SPESE DI TRASPORTO DA CONCORDARE = **VOLUMINOSO/PESANTE:** articolo soggetto a costi aggiuntivi

FRAGILE = **FRAGILE:** articolo soggetto a costi aggiuntivi



Cartelli Segnalatori

Safe.in®
for a safe industry

Viale Alessandro Volta, 1 | 20047 Cusago (Milano)

Telefono +39 02 90.39.90.01 | E-mail cs@cartelli.it

www.cartelli.it