SICUTOOL

UTENSILI 2025



€





SOTTO IL SEGNO DELLA PIGNA

Nel giardino di Sicutool

Dalla notte dei tempi nelle civiltà del Mediterraneo la pigna - frutto del sempreverde e carica di pinoli - è simbolo dell'energia vitale e dell'abbondanza, tanto da farne un portafortuna diffuso in molte regioni italiane come elemento ornamentale e oggetto da regalo.

Dal 1950, quando l'azienda si è trasferita al numero 15 di via Cesena, la pigna - a cui dedichiamo la copertina del catalogo Sicutool Utensili 2025 - ci accoglie ogni giorno con il suo messaggio beneaugurante e dall'alto del cancello principale in ferro battuto veglia sul giardino di Sicutool.

Immaginarci come un giardino ci piace.
Il giardino, nella nostra idea, è un ambiente che fa stare bene e che, in quanto tale, alimenta il piacere della relazione, all'interno e con i nostri interlocutori esterni - Clienti, Agenti e Fornitori in primis.

Come disse Sir Walter Scott, il giardino è figlio dell'arte, esattamente come lo è il dialogo fra le persone, che necessita di cura e dedizione assidue per essere vivo e vitale.

Il nostro primo impegno è rinovellare ogni giorno il fruttuoso moto di interscambio fra interno ed esterno, e viceversa, poiché è solo questa sinergia incessante che ci permette di rendere sempre più fluida l'organizzazione interna, di orientare l'assortimento dei prodotti sulle esigenze del mercato e di far evolvere i servizi per lavorare assieme sempre meglio.

La pigna che sormonta il cancello è un talismano splendido.
Ma poi sta a noi far prosperare il nostro giardino comune grazie alla cultura del dialogo.

NEL GIARDINO DI SICUTOOL

Tutti gli strumenti per lavorare bene assieme

CATALOGO WEB

Il motore di ricerca interattivo, che permette di trovare molto facilmente il prodotto cercato; la disponibilità aggiornata in tempo reale; la ricca documentazione tecnica multimediale (manuali di istruzioni d'uso e manutenzione, risposte a domande frequenti, video, ecc.); le correzioni e gli aggiornamenti riportati mensilmente; la traduzione inglese: tutto ciò fa del catalogo web Sicuool Utensili il naturale completamento della versione stampata.
Prezzo e disponibilità sono visibili in chiaro da tutti gli utenti.

FLIP-BOOK DEL CATALOGO STAMPATO

Entro l'arco di validità di un'edizione del catalogo Sicutool Utensili, il flip-book riporta mensilmente correzioni, aggiornamenti e articoli non più fornibili.
Il catalogo sfogliabile online evidenzia graficamente le differenze rispetto alla versione stampata del catalogo, dando informazioni chiare al fruitore.

M.SICUTOOL

m.sicutool.it è la snella applicazione mobile, disponibile in italiano e inglese, che permette di verificare in pochi clic prezzo, disponibilità, peso e note di magazzino dei prodotti del catalogo Sicutool Utensili.

LISTINO

Sul sito **www.sicutool.it > Listini** l'edizione corrente del Listino Sicutool, completo di codici EAN 13, è disponibile per il download in formato MS Excel e TXT, pronto per essere importato nell'ERP e nell'e-shop aziendali.

MySCU WEB

L'applicazione MySCU Web permette al Distributore e all'Agente di gestire in autonomia l'intero ciclo dell'ordine: selezionare i prodotti richiesti dall'Utilizzatore finale; verificare prezzo, disponibilità in tempo reale e peso dell'articolo; chiedere a Sicutool di tenere in nota quantità e prodotti temporaneamente non disponibili; gestire destinazioni merce alternative; controllare lo stato di avanzamento dell'ordine; fare il tracking della spedizione mediante i corrieri convenzionati con Sicutool; eseguire il download di conferme d'ordine, documenti di trasporto e copie di cortesia delle fatture.

SOL DESKTOP PC

Le funzionalità di SOL Desktop sono analoghe a quelle di MySCU Web, ma si tratta di un'applicazione che il Distributore installa su PC, anziché utilizzarla via web.

WEB SERVICES

Attivabili su richiesta del Distributore, i Servizi Web permettono di automatizzare due tipi di processi:

1. L'invio degli ordini a Sicutool direttamente dal sistema ERP del Distributore (Web Service Ordini)
2. La ricezione in tempo reale di informazioni relative ai prodotti a catalogo, fra cui quantità minima ordinabile, giacenza, prezzo e caratteristiche tecniche. Con questi dati il Distributore può alimentare ERP ed e-shop (Web Service Prodotti).

ERRATA CORRIGE

Sul sito **www.sicutool.it > Novità > Errata corrige** è disponibile l'elenco delle correzioni alla versione stampata del catalogo Sicutool Utensili.
Le correzioni sono riportate mensilmente anche sul catalogo web e sul flip-book del catalogo stampato.

ELENCO DEGLI ARTICOLI NON PIÙ FORNIBILI

Sul sito **www.sicutool.it > Listini > Elenco articoli eliminati** è disponibile la lista degli articoli non più fornibili aggiornata quotidianamente.

ARCHIVIO DEI FLIP-BOOK

Quando l'Utilizzatore finale chiede un articolo fuori catalogo, il Distributore e l'Agente possono usare l'archivio dei flip-book delle passate edizioni per verificare le caratteristiche del prodotto, individuare le possibili alternative e consentire al cliente di soddisfare rapidamente le sue esigenze operative.

MODULI PER LA GESTIONE DI RESI

Sul sito **www.sicutool.it** sono disponibili i moduli per la gestione dei resi, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Vendita di Sicutool al paragrafo "Reclami, resi e sostituzioni in garanzia".

COME RICONOSCERE LE NOVITÀ E COMPORRE IL CODICE DI ORDINAZIONE

Il catalogo evidenzia su **sfondo rosso** le nuove misure di prodotti già presenti nella passata edizione.



totale.....	mm	180	200	250
627G	Cad.	264,13	264,15	264,17

I prodotti del tutto nuovi sono segnalati dalla scritta rossa "***new***".





Ecco come comporre il codice di ordinazione:

Tipo a spalla quadra. DIN ISO 9243 A. In 2 forgiato. Testa e taglienti temprati. Impugnature plastificate. Qualità professionale per elev[illegible]estazioni.

Lungh. totale.....	mm	180	200	250
627G	Cad.	264,13	264,15	264,17

1



1 + 2 = 627G 200

LEGENDA DEI PITTOGRAMMI

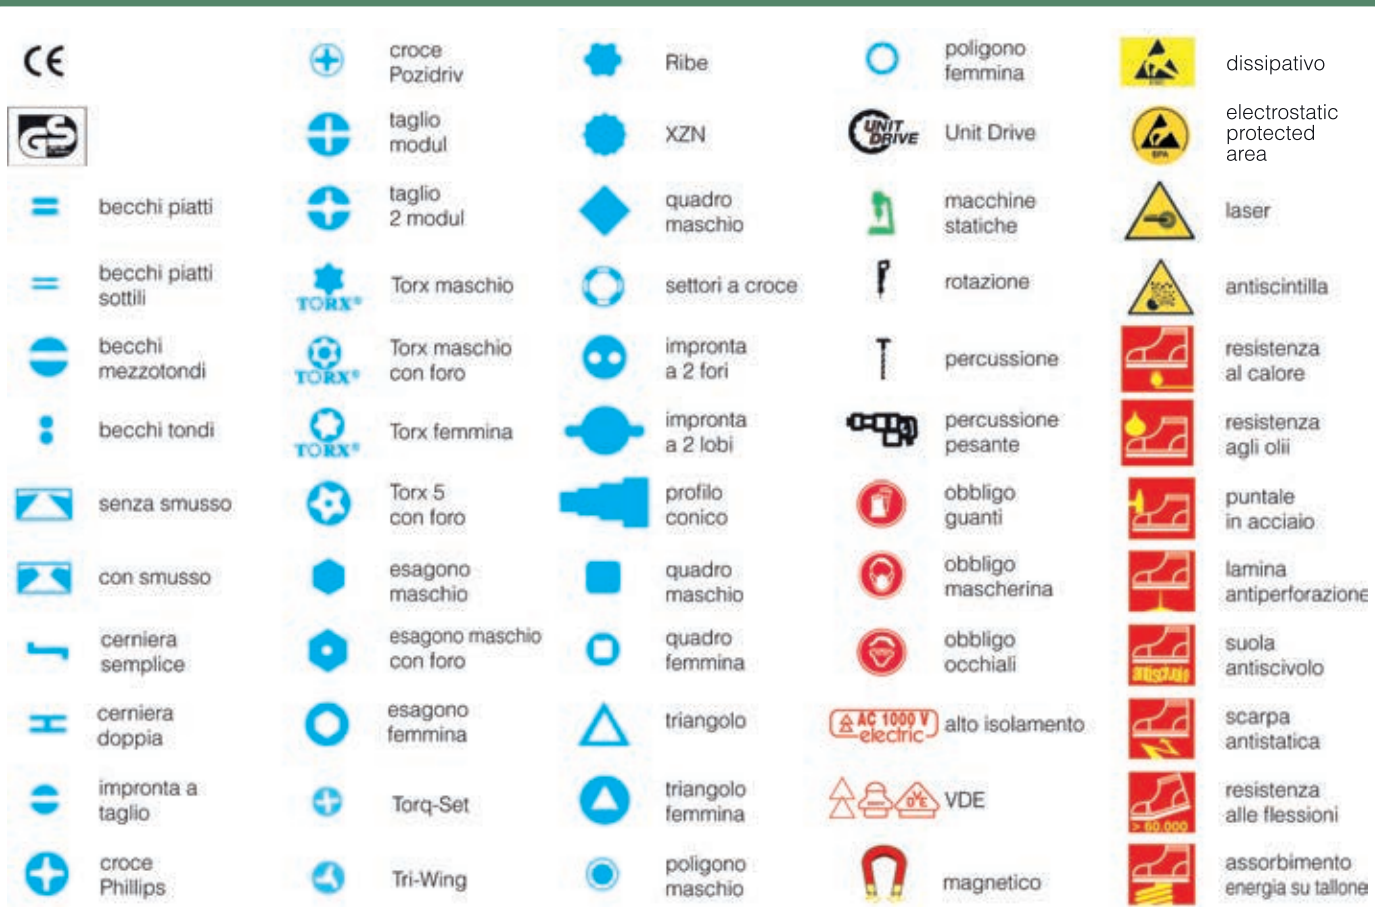

1 FILETTATURA PER IDRAULICA



2 PINZE, TRONCHESI, CESOIE UTENSILI PER PIEGARE



3 CHIAVI GIRATUBI CARRELLI, ARREDO OFFICINA



4 UTENSILI
- PER FORARE PIETRE E MURI
- PER VALVOLE



5 ESTRATTORI TAGLIADADI



6 UTENSILI E ACCESSORI PER MACCHINE UTENSILI



7 ELETTROUTENSILI UTENSILI AD ARIA COMPRESSA SPAZZOLE, RAVVIVAMOLE



8 GIRAVITI PROTEZIONE, TRASPORTO SOLLEVAMENTO LIME, ARCHETTI



9 MARTELLERIA, SPINE, MOLLE PERCUSSIONE SERRAGGIO



10 ARTICOLI PER SALDATURA TRATTAMENTO GAS-ARIA COMPRESSA



11 STRUMENTI DI MISURA

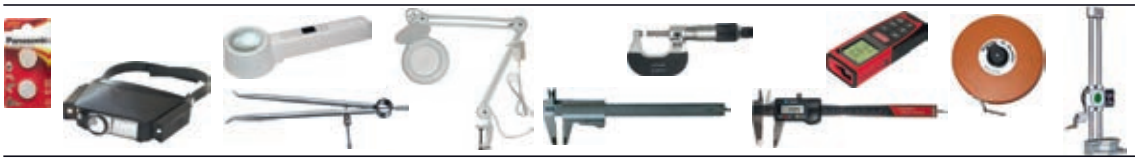

12 UTENSILI PER VETRO, LEGNO, MATERIALE EDILIZIO ABRASIVI



13 UTENSILI PER ASPORTAZIONE TRUCIOLO



14 UTENSILI
- SPECIALI
- ACCIAIO INOSSIDABILE
- ANTISCINTILLA





Da pag. 9
A pag. 11
1



Da pag. 13
A pag. 173
2



Da pag. 177
A pag. 379
3



Da pag. 381
A pag. 391
4



Da pag. 393
A pag. 427
5

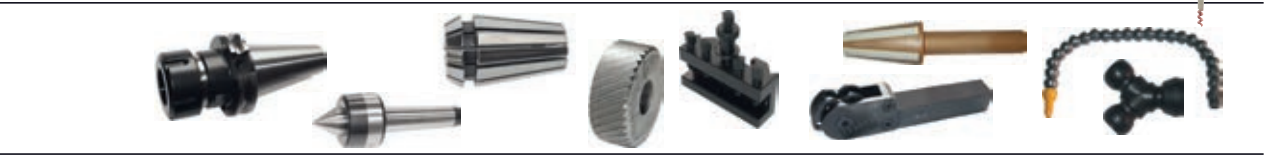

Da pag. 429
A pag. 469
6



Da pag. 471
A pag. 542
7



Da pag. 545
A pag. 661
8



Da pag. 663
A pag. 757
9



Da pag. 759
A pag. 901
10



Da pag. 903
A pag. 1073
11



Da pag. 1075
A pag. 1184
12

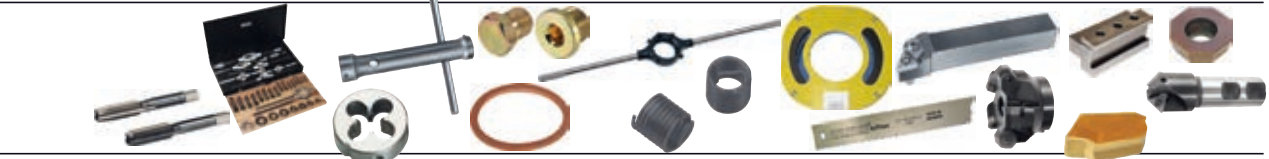

Da pag. 1187
A pag. 1401
13



Da pag. 1403
A pag. 1422
14



Inquadra il QR
e accedi al FLIP-BOOK del
catalogo Sicutool Utensili 2025 su
www.sicutool.it/Catalogo/Flip-Book

ECCO I VANTAGGI DEL FLIP-BOOK DEL CATALOGO SICUTOOL UTENSILI 2025

Il flip-book è aggiornato mensilmente ed evidenzia in modo chiaro modifiche, correzioni e articoli esauriti rispetto alla versione stampata.

Cliccando su codice e foto puoi passare dal flip-book alla scheda prodotto sul catalogo web per consultare la disponibilità in cifre, ordinare l'articolo o aggiungerlo a un promemoria, guardare video e documentazione tecnica aggiuntiva.

Il flip-book ti permette di condividere il link, di salvare e di stampare pagine singole o l'intero catalogo.

Aggiungi alla Home del tuo smartphone o tablet il flip-book del catalogo per averlo sempre a portata di mano. Scopri come fare su www.sicutool.it/Catalogo/Flip-Book

Il motore di ricerca del flip-book trova tutti i termini cercati, permettendoti di fare una ricerca molto estesa. Per ridurre il campo di ricerca, per esempio per cercare un dato codice, 1) digita ciò che cerchi, 2) clicca sull'icona Impostazioni e 3) attiva l'opzione Abbinamento esatto.

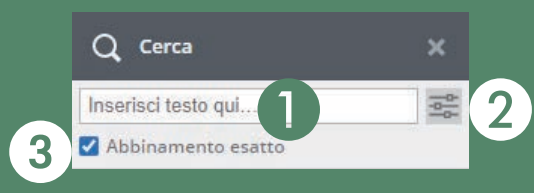

SICUTOOL

Con il Distributore
al servizio dell'Utilizzatore finale

Tutti gli articoli sono in sequenza, facilissimi da trovare!

Filiere manuali per tubi





Da 45G
A 46G

Filettatrici elettriche



55G

Accessori per filettare





Da 56
A 60

FILIERE PER TUBI *(ratchet threaders)*

45G



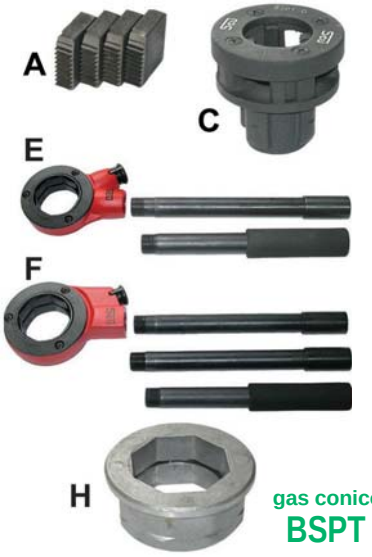

gas conico
BSPT

Prod. SCU

Tipo a CRICCO
Con bussole attacco ottagonale, intercambiabili con altre produzioni europee.
Corpo in acciaio e coperchio di tenuta pettini preciso e sovradimensionato per un'ottimale guida in fase di filettatura. Pettini in acciaio ad alta resistenza (HRC 55-58), riaffilabili.
Cricchetto reversibile in acciaio, impugnatura del manico con rivestimento di morbido materiale spugnoso, per una presa più comoda ed efficace.
Filettatura Gas conica BSPT. Uso destro. In robusta valigetta plastica.

Grandezza		1	2	2A
Per tubi Ø	poll	3/8-1/2-3/4-1	3/8-1/2-3/4-1-1.1/4	1/4-3/8-1/2-3/4-1-1.1/4
Bussole	Nr	4	5	6
45G	**Cad.**	**526,00**	**630,00**	**708,00**

Grandezza		3	4	5
Per tubi Ø	poll	1.1/2-2	3/8-1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2	1/4-3/8-1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2
Bussole	Nr	2	7	8
45G	**Cad.**	**547,00**	**846,00**	**1.080,00**

RICAMBI PER FILIERE 45 G - 46 G
Serie 4 pettini destri.

Per tubi Ø	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
O45GA	**La serie**	**42,60**	**42,60**	**42,60**	**42,60**	**42,60**	**59,10**	**68,30**	**83,90**

Dimensioni pettini O45 GA: mm 18x25,4x22.

Bussole destre con pettini.

Per tubi Ø	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
O45GC	**Cad.**	**80,10**	**80,10**	**80,10**	**80,10**	**87,50**	**104,00**	**174,00**	**174,00**

Cricchetti sciolti per bussole da 1/4" a 1.1/4".
O45GE **Cad.** **153,00**

Cricchetti sciolti per bussole da 1.1/2" a 2".
O45GF **Cad.** **210,00**

Riduzione per montare le bussole Art. 045 GC 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" sul cricchetto Art. 045 GF.
Attacco esterno mm 71, attacco interno mm 52.
O45GH **Cad.** **26,40**

FILIERE PER TUBI CON CORREDO *(ratchet threaders with equipment)*

46G



gas conico
BSPT

Prod. SCU

Tipo a CRICCO
Con bussole attacco ottagonale, intercambiabili con altre produzioni europee.
Corpo in acciaio e coperchio di tenuta pettini preciso e sovradimensionato per un'ottimale guida in fase di filettatura. Pettini in acciaio ad alta resistenza (HRC 55-58), riaffilabili. Cricchetto reversibile in acciaio, impugnatura del manico con rivestimento di morbido materiale spugnoso, per una presa più comoda ed efficace.
Filettatura Gas conica BSPT. Uso destro.
Completa di 1 tagliatubi da 2", 1 pinza regolabile da mm 250 e 1 giratubi da 1".
In robusta valigetta plastica.

Per tubi Ø	poll	1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2
Bussole	Nr	6
46G	**Cad.**	**1.070,00**

Per i ricambi della filiera ved. Art. O45 GA a O45 GH.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

FILETTATRICI ELETTRICHE *(threading machines)*

Prod. SCU 55G

Per filettature DESTRE di tubi da 1/4" a 2" BSPT e barre da mm 10 a 52.
Tipo a banco, professionale e potente.
Motore a condensatore a 750 Watt, monofase Volt 220 Hz 50, molto silenzioso.
Con lubrificazione automatica, filettatura a tubo rotante.
Velocità 28 giri/min. Peso kg 65.

Dotazione:
1 Testa portapettini ad apertura manuale da 1/4" a 2".
2 Serie di 4 pettini da 1/2"- 3/4" e 1"- 2".
1 Tagliatubi a rotella, alesatore e olio da taglio.

55G **Cad.** **4.900,00**

A richiesta fornibile la stessa filettatrice con motore monofase Volt 110 Hz 60.
A richiesta fornibile comando a pedale e supporto a carrello.



RICAMBI PER FILIERE 55 G

Testa portapettini ad apertura manuale da 1/4" a 2".
O55GA **Cad.** **759,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. O55GA
Serie di 4 pettini da 1/4" a 3/8" (non in dotazione).
O55GB **La serie** **323,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. O55GA
Serie di 4 pettini da 1/2" a 3/4".
O55GC **La serie** **323,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. O55GA
Serie di 4 pettini da 1" a 2".
O55GD **La serie** **421,00**

Dimensioni pettini mm 9,4x26,9x76.



gas conico
BSPT

OLIO DA TAGLIO SICUT 22 PER FILETTATRICI *(cutting oil)*

Prod. SCU 56

Tipo solubile all'acqua e adatto anche per filettare tubi in acciao inossidabile.
In contenitore da 5 kg

56 **Cad.** **110,00**



SUPPORTI PER TUBI *(pipe supports)*

Prod. SCU 60

Tipo ad altezza regolabile da mm 750 - 1200. Portata Kg 50.
Estremamente robusto e stabile, utile per sorreggere barre o tubi lunghi e pesanti, dando stabilità necessaria per ottenere una perfetta rotazione e filettatura. Per tubi diametro minimo mm 40.
Con 2 rulli. Peso Kg 5.

60 **Cad.** **720,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

NOVITÀ GRUPPO 2



282ES GEDORE

Pinze per bloccare flussi nei tubi, in robusto materiale sintetico con anello di chiusura. Composizione di 3 pz.
▶ Pag. 52



285GF

Pinze per serrare le fascette a 2 orecchie Art. 3474 Z senza danneggiare il tubo.
▶ Pag. 53

352GVE

Pinza multifunzione con tronchese, serracapicorda e spelafili.
▶ Pag. 60





357GLA

Cinturino sottomento a 2 ganci per Art. 357 GL.
▶ Pag. 71



357GLB

Cinturino sottomento a 2 ganci per Art. 357 GL.
▶ Pag. 71



435GA

Pinze piegatrici per lamiere con becchi diritti.
▶ Pag. 98



435GB

Pinze piegatrici per lamiere piegati a 45°.
▶ Pag. 98



506G

Rivettatrici a batteria per rivetti in alluminio, rame, acciaio, acciaio INOX Ø mm 2,4 - 3/3,2 - 4 - 4,8.
▶ Pag. 109



515A Cfz. 200 pz.

Inserti filettati maschi in acciaio zincato a testa tonda piana.
▶ Pag. 113



550KE

Tronchesi per elettronica e meccanica fine a testa sottile per taglio laterale inclinato per fili di rame fino a Ø mm 1,02.
▶ Pag. 115



612GP

Aprifusti per la rimozione dei coperchi dei fusti metallici.
▶ Pag. 126



656EH

Forbici per elettricisti con funzione taglia-spela-crimpa, tipo diritto.
▶ Pag. 137

Tutti gli articoli sono in sequenza, facilissimi da trovare!

Pinze per elettronica e meccanica fine	Da A	90A 181G
Spelafili Spelacavi	Da A	186 202GCE
Pinze per crimpare Pinze per connettori Pinze per capicorda Pinze per terminali Terminali e capicorda	Da A	202GCP 209V
Pinze	Da A	210GP 347GR
Utensili VDE ad alto isolamento	Da A	350B 359GE
Chiavi per quadri elettrici Smagliacatene Pinze e chiavi per usi specialistici Pinze regolabili e a scatto - Pinze Grip Pinze punzonatrici - Pinze piegatrici Pinze a fustella, per occhielli e sigilli	Da A	359GL 485GL
Graffatrici - Levapunti Fissatrici - Rivettatrici Pinze per inserti filettati Rivetti, inserti filettati Pinze stradaseghe	Da A	486GA 516G
Tronchesi per kevlar e fibra di vetro Tronchesi per plastica Tronchesi per elettronica Tronchesi Tronchesi a doppia leva	Da A	546G 599GB
Tagliaferri - Tagliacavi Cesoie per funi - Tenaglie Forbici - Coltelli Nastri tirafili - Passacavi Aspi per passacavi	Da A	602E 665E
Cesoie e punzonatrici per lamiere Piegaferri Pompe tecniche Sistemi disostruenti Piegatubi - Curvatubi - Bordatori - Espansori Calibratori - Sbavatori	Da A	665T 786E

SICUTOOL

PINZE PER ELETTRONICA E MECCANICA FINE *(pliers for electronics and fine mechanics)*

2

90A



Prod. SCU

In acciaio speciale. Becchi temprati. Cerniera semplice.
Impugnature isolate in materiale morbido, con molla.
Esecuzione brunita.
Tipo con becchi piatti, diritti, lisci.

Tipo		140	150
Lungh. totale	mm	140	160
Lungh. becchi	mm	16	26
90A	Cad.	13,30	13,50

90B



Descrizione di riferimento vedi Art. 90A
Tipo con becchi piatti, diritti, zigrinati.

Tipo		140	150
Lungh. totale	mm	140	160
Lungh. becchi	mm	16	26
90B	Cad.	13,30	13,50

90E



Descrizione di riferimento vedi Art. 90A
Tipo con becchi piatti sottili, diritti, lisci.

Tipo		140	150
Lungh. totale	mm	140	160
Lungh. becchi	mm	16	26
90E	Cad.	14,60	14,70

90F



Descrizione di riferimento vedi Art. 90A
Tipo con becchi piatti sottili, diritti, zigrinati.

Tipo		140	150
Lungh. totale	mm	140	160
Lungh. becchi	mm	16	26
90F	Cad.	14,90	14,90

90H



Descrizione di riferimento vedi Art. 90A
Tipo con becchi mezzotondi, diritti, lisci.

Lungh. totale	mm	160
Lungh. becchi	mm	28
90H	Cad.	14,80

90I



Descrizione di riferimento vedi Art. 90A
Tipo con becchi mezzotondi, diritti, zigrinati.

Lungh. totale	mm	160
Lungh. becchi	mm	28
90I	Cad.	14,80

90P



Descrizione di riferimento vedi Art. 90A
Tipo con becchi piatti, piegati, lisci.

Lungh. totale	mm	140
Lungh. becchi	mm	25
90P	Cad.	17,10

90R



Descrizione di riferimento vedi Art. 90A
Tipo con becchi piatti, piegati, zigrinati.

Lungh. totale	mm	140
Lungh. becchi	mm	25
90R	Cad.	17,20

90S



Descrizione di riferimento vedi Art. 90A
Tipo con becchi mezzotondi, piegati, lisci.

Lungh. totale	mm	140
Lungh. becchi	mm	25
90S	Cad.	18,10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

90T

Descrizione di riferimento vedi Art. 90A
Tipo con becchi mezzotondi, piegati, zigrinati.
Lungh. totale ..... mm 140
Lungh. becchi ..... mm 25
90T **Cad.** **18,10**

Per tronchesi della stessa linea ved. Art. 550 K a 550 Z.



92GA

In acciaio speciale. Becchi temprati. Cerniera semplice.
Impugnature isolate in materiale bicomponente, con molla.
Esecuzione colore titanio.
Tipo con becchi piatti, diritti, lisci.
Lungh. totale ..... mm 125
Lungh. becchi ..... mm 28
92GA **Cad.** **22,80**



92GC

Descrizione di riferimento vedi Art. 92GA
Tipo con becchi tondi, diritti, lisci.
Lungh. totale ..... mm 125
Lungh. becchi ..... mm 25
92GC **Cad.** **24,80**



92GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 92GA
Tipo con becchi mezzotondi, diritti, zigrinati.
Lungh. totale ..... mm 125
Lungh. becchi ..... mm 28
92GE **Cad.** **25,20**



92GL

Descrizione di riferimento vedi Art. 92GA
Tipo con becchi mezzotondi, piegati, lisci.
Lungh. totale ..... mm 125
Lungh. becchi ..... mm 26
92GL **Cad.** **22,60**



92GP

Descrizione di riferimento vedi Art. 92GA
Tipo con becchi sottili mezzotondi, diritti, lisci.
Lungh. totale ..... mm 150
Lungh. becchi ..... mm 48
92GP **Cad.** **17,90**



92GR

Descrizione di riferimento vedi Art. 92GA
Tipo a pinza universale, piccola e maneggevole. Becchi zigrinati.
Lungh. totale ..... mm 125
92GR **Cad.** **28,10**

Per tronchesi della stessa linea ved. Art. 551 G 3-5-7.



93G

Descrizione di riferimento vedi Art. 92GA
Assortimento in cofanetto di plastica dura.
Contenuto di 8 pezzi.
Composizione:
1 pinza Art. 92 GE
1 pinza Art. 92 GL
1 pinza Art. 92 GP
1 tronchese Art. 551 G 3
1 tronchese Art. 551 G 7
1 pinzetta per elettronica punte sottili mm 115
1 giravite per elettronica punta a taglio mm 50x2
1 giravite per elettronica punta a croce PH 00
93G **Cad.** **162,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

95GA



In acciaio forgiato. Becchi extra-lunghi, temprati. Cerniera semplice.
Impugnature plastificate. Esecuzione lucida.
Tipo con becchi mezzotondi, a punte sottili, zigrinati, diritti.

Lungh. totale..... mm 160
Lungh. becchi..... mm 58

95GA **Cad.** **45,80**

Articolo in esaurimento.

95GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 95GA
Tipo con becchi mezzotondi, a punte sottili, zigrinati, piegati.

Lungh. totale..... mm 160
Lungh. becchi..... mm 54

95GE **Cad.** **48,60**

Articolo in esaurimento.

100A



INOX

In acciaio INOX. Becchi lunghi temprati. Cerniera semplice.
Impugnature plastificate, con molla.
Esecuzione opaca.
Tipo con becchi piatti, lisci, diritti.

Lungh. totale..... mm 150
Lungh. becchi..... mm 47

100A **Cad.** **21,20**

100E



INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 100A
Tipo con becchi mezzotondi, lisci, diritti.

Lungh. totale..... mm 150
Lungh. becchi..... mm 47

100E **Cad.** **21,90**

100L



INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 100A
Tipo con becchi mezzotondi, lisci, piegati.

Lungh. totale..... mm 150
Lungh. becchi..... mm 43

100L **Cad.** **21,90**

Per tronchesi della stessa linea ved. Art. 553 A e 553 B.

106GA



Orig. Gedore - Art. 8305-9

In acciaio speciale. Becchi temprati.Cerniera doppia. Impugnature isolate in materiale bicomponente, per una presa comoda e sicura. Doppia molla a pressione per l'apertura dei manici. Esecuzione lucida.
Tipo a becchi piatti, sottili, lisci, diritti.

Lungh. totale..... mm 135
Lungh. becchi..... mm 23

106GA **Cad.** **71,80**

106GF



Orig. Gedore - Art. 8307-4

Descrizione di riferimento vedi Art. 106GA
Tipo a becchi mezzotondi, lunghi, sottili, lisci.

Lungh. totale..... mm 145
Lungh. becchi..... mm 31

106GF **Cad.** **75,30**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 8305-2
Descrizione di riferimento vedi Art. 106GA
Tipo a becchi mezzotondi, extralunghi, zigrinati, diritti.

Lungh. totale.....	mm	165
Lungh. becchi	mm	39
106GL	**Cad.**	**75,30**



Orig. Gedore - Art. 8305-6
Descrizione di riferimento vedi Art. 106GA
Tipo a becchi mezzotondi, extralunghi, sottili, lisci, diritti.

Lungh. totale.....	mm	160
Lungh. becchi	mm	40
106GP	**Cad.**	**75,30**



Orig. Gedore - Art. 8307-3
Descrizione di riferimento vedi Art. 106GA
Tipo a becchi mezzotondi, sottili, zigrinati, piegati.

Lungh. totale.....	mm	140
Lungh. becchi	mm	31
106GR	**Cad.**	**80,30**



Orig. Gedore - Art. 8307-7
Descrizione di riferimento vedi Art. 106GA
Tipo a becchi mezzotondi, extralunghi, lisci, piegati.

Lungh. totale.....	mm	165
Lungh. becchi	mm	35
106GT	**Cad.**	**75,30**

Per tronchesi della stessa linea ved. Art. 557 G a 557 GZ.

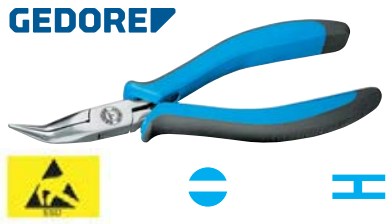

Prod. SCU
In acciaio INOX. Becchi temprati. Cerniera doppia.
Impugnature plastificate, con molla. Esecuzione lucida.
Tipo con becchi piatti, lisci, diritti.

Lungh. totale.....	mm	**115**	**130**
Lungh. becchi	mm	23	26
110A	**Cad.**	**18,80**	**18,80**



Descrizione di riferimento vedi Art. 110A
Tipo con becchi piatti, zigrinati, diritti.

Lungh. totale.....	mm	130
Lungh. becchi	mm	26
110B	**Cad.**	**18,60**



Descrizione di riferimento vedi Art. 110A
Tipo con becchi tondi, lisci, diritti.

Lungh. totale.....	mm	130
Lungh. becchi	mm	26
110C	**Cad.**	**18,60**



Descrizione di riferimento vedi Art. 110A
Tipo con becchi mezzotondi, lisci, diritti.

Lungh. totale.....	mm	**115**	**130**
Lungh. becchi	mm	23	26
110E	**Cad.**	**19,20**	**18,60**

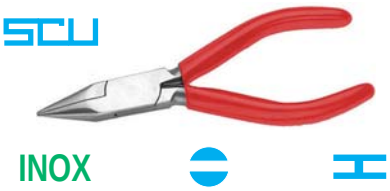

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

110F



INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 110A
Tipo con becchi mezzotondi, zigrinati, diritti.
Lungh. totale..... mm 130
Lungh. becchi..... mm 26
110F **Cad.** **19,20**

110L



INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 110A
Tipo con becchi mezzotondi, lisci, piegati.
Lungh. totale..... mm 140
Lungh. becchi..... mm 38
110L **Cad.** **19,70**

Per tronchesi della stessa linea ved. Art. 560 A a 560 D.

110T



INOX

In acciaio INOX. Becchi temprati lisci. Cerniera doppia.
Impugnature plastificate, con molla. Esecuzione lucida.
Assortimento in robusta borsa di tela arrotolabile.
Contenuto di 6 pezzi.
Composizione:
1 pinza Art. 110 A 115
1 pinza Art. 110 C
1 pinza Art. 110 E 130
1 pinza Art. 110 L
1 tronchese Art. 560 A
1 tronchese Art. 560 B 130
110T **Cad.** **153,00**

PINZETTE DI PRECISIONE PER ELETTRONICA INOSSIDABILI ANTIMAGNETICHE *(inox tweezers for electronics)*

130A

INOX



Prod. SCU
In acciaio INOX, antimagnetico, antiriflesso, temprate.
Superfici di presa lisce, adatte alle diverse operazioni sui circuiti stampati e in microelettronica.
Tipo corto a punte sottili, diritte (Mod. 3C).
Lungh. totale..... mm 110
130A **Cad.** **4,76**

130C

INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 130A
Tipo corto a punte sottilissime, diritte (Mod. 5).
Lungh. totale..... mm 110
130C **Cad.** **5,10**

130D

INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 130A
Tipo a punte sottili, diritte, lunghe, a forte presa (Mod. 00).
Lungh. totale..... mm 120
130D **Cad.** **4,50**

130E

INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 130A
Tipo a punte piatte, diritte, arrotondate (Mod. 2A).
Lungh. totale..... mm 120
130E **Cad.** **4,84**

130F

INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 130A
Tipo a punte sottili, diritte, a forte presa (Mod. AA).
Lungh. totale..... mm 120
130F **Cad.** **4,58**

130H

INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 130A
Tipo lungo, stretto a punte sottili, diritte (Mod. SS).
Lungh. totale..... mm 135
130H **Cad.** **4,88**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 130A
Tipo corto a punte sottili, curve, bombate all'esterno (Mod. 3CB).
Lungh. totale..... mm 110
130L **Cad.** **5,14**

SCU INOX **130L**



Descrizione di riferimento vedi Art. 130A
Tipo corto a punte sottilissime, oblique (Mod. 5A).
Lungh. totale..... mm 120
130M **Cad.** **4,88**

SCU INOX **130M**



Descrizione di riferimento vedi Art. 130A
Tipo a punte sottili, curve, a forte presa (Mod. 2B).
Lungh. totale..... mm 115
130P **Cad.** **4,50**

SCU INOX **130P**



Descrizione di riferimento vedi Art. 130A
Tipo a punte piatte, curvate, arrotondate (Mod. 2AB).
Lungh. totale..... mm 120
130R **Cad.** **4,46**

SCU INOX **130R**



Descrizione di riferimento vedi Art. 130A
Tipo lungo a punte sottili, curve (Mod. SSC).
Lungh. totale..... mm 135
130T **Cad.** **4,50**

SCU INOX **130T**



Assortimento in busta plastica.
Contenuto di 6 pezzi.
Composizione:
1 pinzetta Art. 130 A
1 pinzetta Art. 130 C
1 pinzetta Art. 130 D
1 pinzetta Art. 130 E
1 pinzetta Art. 130 L
1 pinzetta Art. 130 P.
131A **Cad.** **30,10**

SCU INOX **131A**



In acciaio INOX, antimagnetico, antiriflesso, temprate.
Superfici di presa lisce, adatte per la manipolazione e assemblaggio di elementi elettronici.
Tipo a punte piatte arrotondate.
Lungh. totale..... mm 120
133A **Cad.** **4,38**

SCU INOX **133A**



Descrizione di riferimento vedi Art. 133A
Tipo a punte piatte, larghe.
Lungh. totale..... mm 115
133B **Cad.** **4,38**

SCU INOX **133B**



Descrizione di riferimento vedi Art. 133A
Tipo autoserrante a punte acute.
Lungh. totale..... mm 120
133E **Cad.** **4,58**

SCU INOX **133E**



Descrizione di riferimento vedi Art. 133A
Tipo autoserrante a punte acute curve.
Lungh. totale..... mm 120
133F **Cad.** **4,58**

SCU INOX **133F**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

135GA

SCU INOX



In acciaio INOX 18/10, temprate.
Adatte per la manipolazione dei componenti elettronici.
Superfici di presa lisce.
Tipo adatto per componenti piatti.

Lungh. totale.....	mm	145
Largh. parti operanti	mm	5
135GA	**Cad.**	**5,94**

135GE 1 135GE 3 135GF

SCU INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 135GA
Tipo a punte cave per componenti in posizione orizzontale.

Art.....		135GE 1	135GE 3	135GF
Capacità utile Ø.....	mm	1,5	3,5	5
Largh. parti operanti	mm	3,5	3,5	5
Lungh. totale.....	mm	120	120	145
	Cad.	**6,78**	**6,78**	**6,78**

135GH

SCU INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 135GA
Tipo a punte cave per componenti in posizione obliqua con Ø a partire da 5 mm.

Lungh. totale.....	mm	145
Largh. parti operanti	mm	5
135GH	**Cad.**	**7,64**

PINZETTE PER ELETTRONICA *(soldering tweezers for electronics)*

135GP

SCU



Prod. SCU
In acciaio temprato con rivestimento in resina anaerobica PTFE.
Particolarmente adatte per uso con acidi, leganti liquidi ecc.
Tipo a punte diritte, arrotondate.

Lungh. totale.....	mm	145
135GP	**Cad.**	**5,94**

135GS

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 135GP
Tipo a punte curve sottili. Con perno.

Lungh. totale.....	mm	155
135GS	**Cad.**	**5,90**

136GA

SCU



In acciaio temprato con rivestimento in PVC. Punte zigrinate.
Tipo a punte diritte, arrotondate.

Lungh. totale.....	mm	145
136GA	**Cad.**	**5,68**

136GB

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 136GA
Tipo a punte curve sottili.

Lungh. totale.....	mm	155
136GB	**Cad.**	**6,06**

138GA

SCU IEC 60900 1000 V electric



In acciaio temprato, isolamento fino a 1000 Volt. Esecuzione nichelata.
Punte zigrinate.
Tipo a punte diritte arrotondate.

Lungh. totale.....	mm	145
138GA	**Cad.**	**26,40**

138GB

SCU IEC 60900 1000 V electric



Descrizione di riferimento vedi Art. 138GA
Tipo a punte curve sottili.

Lungh. totale.....	mm	155
138GB	**Cad.**	**28,20**

139

SCU INOX



In acciaio INOX. Esecuzione lucida. Autobloccante, punte zigrinate.

Lungh. totale.....	mm	160
139	**Cad.**	**12,20**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZETTE IN PLASTICA *(plastic tweezers)*

Prod. SCU
In fibra di nylon resistente a ogni tipo di calore fino a 130° C e ad acidi. Amagnetiche, isolanti.
Tipo con punte zigrinate.

Lungh. totale	mm	105
140	**Cad.**	**2,18**

140



PINZETTE IN ACCIAIO *(precision tweezers)*

Prod. SCU
In acciaio INOX.
Tipo stretto a punte piatte lisce.

Lungh. totale	mm	120
142	**Cad.**	**4,54**

142



Descrizione di riferimento vedi Art. 142
Tipo largo a punte piatte lisce.

Lungh. totale	mm	125
145	**Cad.**	**4,38**

145



Descrizione di riferimento vedi Art. 142
Tipo EXTRA largo a punte piatte lisce, a forte presa.

Lungh. totale	mm	140
145P	**Cad.**	**4,50**

145P



In acciaio temprato. Esecuzione nichelata.
Tipo a punte sottili acute zigrinate.

Lungh. totale	mm	160
146GA	**Cad.**	**6,56**

146GA



In acciaio INOX.
Tipo a punte sottili arrotondate zigrinate.

Lungh. totale	mm	160
146GB	**Cad.**	**6,36**

146GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 146GB
Tipo a punte diritte arrotondate zigrinate.

Lungh. totale	mm	**160**	**200**	**250**	**300**
146P	**Cad.**	**4,58**	**5,26**	**7,42**	**9,54**

146P



Descrizione di riferimento vedi Art. 146GB
Tipo a punte diritte arrotondate zigrinate. Con perno.

Lungh. totale	mm	145
150	**Cad.**	**4,46**

150



Descrizione di riferimento vedi Art. 146GB
Tipo a punte curve sottili zigrinate. Con perno.

Lungh. totale	mm	155
151	**Cad.**	**4,46**

151



Descrizione di riferimento vedi Art. 146GB
Tipo a punte zigrinate, per tipografi.

Lungh. totale	mm	165
155	**Cad.**	**4,38**

155



Descrizione di riferimento vedi Art. 146GB
Tipo a punte temprate, curve. Modello autoserrante con guancialetti.

Lungh. totale	mm	160
159	**Cad.**	**5,10**

159



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZETTE IN ACCIAIO CON LENTE *(precision tweezers with lens)*

165



INOX

Prod. SCU

Corpo snodato completamente in acciaio INOX.
Pinzetta a punte sottili piatte lisce, lunghezza mm 80. Diametro lente mm 25.
Ingrandimenti 5x.

165 **Cad.** **11,70**

STRUMENTI DI CABLAGGIO *(insertion tools)*

169Z

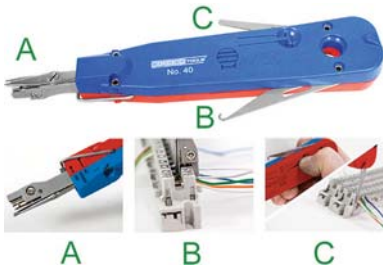

Prod. SCU

Attrezzo, in robusto poliammide, per l'inserimento di cavi UTP e STP, in morsetterie o blocchi LSA con Ø del conduttore da 0,35-0,9 mm e con Ø esterno della guaina da 0,7-2,6 mm. Inserimento e taglio residuo del cavo con unica operazione. Con gancio di trazione e lama di sbloccaggio. Lunghezza totale mm 185.

169Z **Cad.** **66,10**

170G

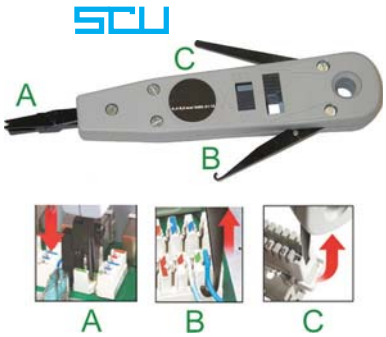

Attrezzo, in materiale plastico, per l'inserimento di cavi in canaline, prese e quadri elettrici. Adatto per cavi UTP e STP in morsetterie o blocchi LSA con Ø mm 0,4 a 0,8. Inserimento e taglio residuo del cavo con unica operazione. Con gancio di trazione e lama di sbloccaggio. Lunghezza totale mm 175.

170G **Cad.** **102,00**

SPELAFILI PER ELETTRONICA *(wire strippers for electronics)*

175



Prod. SCU

In acciaio speciale. Becchi temprati. Cerniera semplice.
Impugnature isolate in materiale morbido, con molla. Esecuzione brunita.
Tipo a pinza con sistema di regolazione per spelare il filo senza lesionarlo.

Capacità per Ø ..... mm 0,20 a 0,64
Lungh. totale..... mm 141

175 **Cad.** **24,20**

176A



Descrizione di riferimento vedi Art. 175
Tipo combinato con spelafili, cesoia, pinza.

Capacità per Ø ..... mm 0,2 a 0,8
Lungh. totale..... mm 168

176A **Cad.** **15,50**

176B



Descrizione di riferimento vedi Art. 175
Tipo combinato con spelafili, cesoia, pinza.

Capacità per Ø ..... mm 0,8 a 2,6
Lungh. totale..... mm 168

176B **Cad.** **14,90**

Per tipo per meccanici ed elettricisti ved. Art. 574 G.

PINZE SPELAFILI PER FIBRE OTTICHE *(microstrips for fibre optics)*

180G



Prod. SCU

In acciaio speciale. Becchi temprati. Impugnature in materiale bicomponente. Con sistema di regolazione per spelare i fili senza danneggiarli. Doppia gola per l'asportazione della ricopertura primaria e secondaria del filo con Ø massimo fino a 125 μm.

Lungh. totale..... mm 135

180G **Cad.** **145,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE SPELAFILI PER PTFE *(microstrips for PTFE)*

Prod. SCU

181G

In acciaio speciale. Becchi temprati. Impugnature in materiale bicomponente. Con sistema di regolazione/bloccaggio a doppia battuta per spelare fili di rame ricoperti in resina anaerobica PTFE con sezione da mm² 0,005 a 0,14 (AWG 40-26).
Iª battuta per fili con sezione da mm² 0,02/0,01 e mm² 0,008/0,005 (AWG 34/36 e 38/40).
IIª battuta per fili con sezione da mm² 0,14/0,08 e mm² 0,06/0,03 (AWG 26/28 e 30/32).

Lungh. totale.....	mm	135
181G	**Cad.**	**154,00**



SPELAFILI *(enamel scrapers)*

Prod. SCU

186

Ganasce intercambiabili in acciaio temprato. Guancialetti di pressione in plastica.

Ø fili.....	mm	**0,5**	**0,6**	**0,8**	**1,0**
Lungh. totale.....	mm	130	130	130	130
186	**Cad.**	**7,90**	**7,90**	**7,90**	**7,90**



186E

Tipo universale per spelare fili e cavi a sezione circolare. Profondità di incisione delle lame mediante pressione dei due gusci. Molla di apertura e tasto di bloccaggio. Corpo in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro. Di piccole dimensioni per posti di difficile accesso.

Lungh. totale.....	mm	120
Per cavi con Ø est.	mm	6 a 13
186E	**Cad.**	**23,80**



186F

Per rapide e precise spelature di fili sottili e conduttori flessibili o rigidi. Per uso professionale destro e sinistro. Sistema di regolazione automatico a seconda della sezione del conduttore. Fermacavo regolabile da 5 a 45 mm per una spelatura precisa. Corpo in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro.

Lungh. totale.....	mm	112
Per conduttori con Ø est....	mm	0,12 a 0,8
186F	**Cad.**	**51,60**



186G

Versatile e compatto, corpo in materiale sintetico, per spelare tutti i tipi di cavi standard, compresi i tipi coassiali RG 58/59/62 e cavi UTP e STP. Profondità d'incisione della lama regolabile.

Lungh. totale.....	mm	100
Per cavi con Ø est.	mm	0,75 a 10
186G	**Cad.**	**26,80**



187G

Per spelature di cavi coassiali e cavi particolarmente flessibili. Profondità d'incisione delle lame mediante pressione dei due gusci. Molla di apertura e tasto di bloccaggio. Corpo in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro. Di piccole dimensioni per posti di difficile accesso.

Lungh. totale.....	mm	110
Capacità per sezioni	mm²	3x0,75-10-16
Per cavi coassiali con Ø est.	mm	4,8 a 7,5
187G	**Cad.**	**23,80**



187GE

Per spelature di cavi dati isolati in PVC (Cat.5, Cat.6, Cat.7, doppini ecc). Profondità d'incisione delle lame mediante pressione dei due gusci. Molla di apertura e tasto di bloccaggio. Corpo in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro. Di piccole dimensioni per posti di difficile accesso.

Lungh. totale.....	mm	110
Per cavi coassiali con Ø est.	mm	4,5 a 10
187GE	**Cad.**	**36,10**



188G

Per spelature di notevole lunghezza di cavi coassiali e cavi particolarmente flessibili. Profondità d'incisione delle lame mediante pressione delle ganasce. Corpo in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro. Tagliacavi laterale.

Lungh. totale.....	mm	120
Capacità per sezioni	mm²	3x0,75-10-16
Per cavi coassiali con Ø est.	mm	4,8 a 7,5
188G	**Cad.**	**29,60**



189G

Tipo universale per spelare fili, cavi e cavi coassiali. Per togliere il rivestimento isolante in senso longitudinale e trasversale. Lama regolabile mediante pressione delle ganasce. Impugnatura in plastica.

Lungh. totale.....	mm	135
Capacità per sezioni	mm²	0,5 a 16
Per cavi coassiali con Ø est.	mm	4 a 8
Per cavi con Ø est.	mm	4 a 13
189G	**Cad.**	**26,90**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SPELAFILI AUTOMATICI *(strip-fix cable scrapers)*

190G



Prod. SCU

Tipo a molla. Per togliere automaticamente il rivestimento isolante di fili conduttori.
Corpo in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro. Lame in acciaio.
Con indicazione della lunghezza di spelatura da mm 8 a 20. Tagliafili incorporato.

Lungh. totale..... mm 150
Capacità per sezioni..... mm² 0,5 a 6

190G **Cad.** **28,80**

Lame ricambio per Art. 190 G.

O190G **La coppia** **9,14**

190GF



Tipo combinato. Per togliere automaticamente il rivestimento
isolante di fili conduttori e per fissare capicorda. Corpo in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro. Lame in acciaio. Lunghezza di spelatura mm 5. Tagliafili incorporato. Per capicorda isolati da mm² 0,5 a 2,5 e mm² 4 a 6.

Lungh. totale..... mm 150
Capacità per sezioni..... mm² 0,5 a 6

190GF **Cad.** **85,30**

Lame ricambio per Art. 190 GF.

O190GF **La coppia** **9,14**

PINZE SPELAFILI *(cable scrapers)*

191GB



Orig. Gedore - Art. 8098 JC

In acciaio di alta resistenza. Taglienti temprati.
Per togliere il rivestimento isolante senza lesionare il cavo di rame.
Capacità mm² da 0,8 a 6. Impugnature isolate in materiale bicomponente.
Becchi cromati.

Lungh. totale..... mm 160

191GB **Cad.** **47,90**

191GP



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 191GB
Becchi puliti.

Lungh. totale..... mm 160

191GP **Cad.** **37,50**

Per tipo con isolamento di sicurezza VDE-EN60900, ved. Art. 352 GP-352 GR-355 GR.

PINZE SPELAFILI AUTOMATICHE *(strip-fix stripping pliers)*

~~192GB~~



Orig. Gedore - Art. 8099 JCP

Tipo a regolazione automatica sul diametro esterno del cavo isolato.
Provviste di lamelle in acciaio che aderiscono perfettamente all'isolamento.
Testa cromata. Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Capacità per sezioni..... mm² 0,5 a 5
Lungh. totale..... mm 150

192GB **Cad.** **101,00**

192GF



Prod. SCU

Tipo a pistola.
Corpo in poliamide e fibra di vetro. Isolate, per fili mm² 0,2 a 6 e tagliacavi fino a Ø mm 2.
Dotate di regolatore di profondità e con dispositivo di bloccaggio per un sicuro stivaggio.

Lungh. totale..... mm 180

192GF **Cad.** **35,90**

192GFB



Tipo a pistola.
Corpo in poliamide e fibra di vetro e impugnatura in materiale bicomponente. Isolate, per fili mm² 0,2 a 16 e tagliacavi fino a Ø mm 3.
Dotate di regolatore di profondità e con dispositivo di bloccaggio per un sicuro stivaggio. Con foro di aggancio sull'impugnatura.

Lungh. totale..... mm 200

192GFB **Cad.** **95,40**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Peddinghaus-MOB - Art. 9331001001 — **193A**

Per spelare cavi multipli pluriformi. Regolazione automatica delle lame in base al diametro esterno delle guaine dei cavi. Asportazione della guaina senza scalfire i conduttori. Lame di taglio in acciaio temprato. Corpo in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro, esecuzione leggera e robusta per spelare conduttori rigidi e flessibili. Lunghezza di spelatura regolabile da mm 3 a 22. Tronca-cavi inserito nel corpo della pinza.

Capacità per sezioni	mm²	0,08 a 6
Lungh. totale	mm	205
193A	**Cad.**	**23,40**



Prod. SCU — **193GF**

Tipo professionale. Per spelare cavi multipli pluriformi. Regolazione automatica delle lame in base al diametro esterno delle guaine dei cavi. Asportazione della guaina senza scalfire i conduttori. Lame di taglio in acciaio temprato. Corpo in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro con impugnature rivestite in morbido materiale antiscivolo, leggera e robusta per spelare conduttori rigidi, flessibili e piattine sottili. Lunghezza di spelatura regolabile da mm 5 a 20. Tronca-cavi inserito nel corpo della pinza.

Capacità per sezioni	mm²	0,08 a 6
Lungh. totale	mm	200
193GF	**Cad.**	**144,00**



Tipo super-professionale. Per spelare cavi multipli pluriformi. Regolazione automatica delle lame in base al diametro esterno delle guaine dei cavi. Asportazione della guaina senza scalfire i conduttori. Lame di taglio in acciaio temprato. Corpo in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro con impugnature rivestite in morbido materiale antiscivolo, leggera e robusta per spelare conduttori rigidi, flessibili e piattine sottili. Lunghezza di spelatura regolabile da mm 3 a 18. Tronca-cavi inserito nel corpo della pinza. — **193GH**

Grandezza		**16**
Capacità per sezioni	mm²	0,08 a 16
193GH	**Cad.**	**197,00**



Tipo professionale. Per spelare cavi multipli pluriformi. Regolazione automatica più vite micrometrica per la profondità delle lame in base al diametro esterno delle guaine dei cavi. Asportazione della guaina senza scalfire i conduttori. Lame di taglio in acciaio temprato. Corpo in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro leggera e robusta per spelare conduttori rigidi, flessibili e piattine sottili. Lunghezza di spelatura regolabile da mm 3 a 18. Tronca-cavi inserito sulla testa della pinza. — ~~193GL~~

Grandezza		**10**	**16**
Capacità per sezioni	mm²	0,03 a 10	2,5 a 16
Lungh. totale	mm	200	200
193GL	**Cad.**	**136,00**	**202,00**

Articolo in esaurimento.



Orig. Marvel — **195GA**

Tipo industriale. In una sola operazione asporta l'isolamento in gomma o plastica dei conduttori.
Lunghezza mm 180.
Guida di regolazione per la lunghezza dell'isolamento da asportare.
Coltelli temprati, corpo rinforzato, impugnature nervate e plastificate.
Per conduttori Ø interno da mm 0,5 a 2.

195GA	**Cad.**	**56,10**



Descrizione di riferimento vedi Art. 195GA — **195GB**
Per conduttori Ø interno da mm 1 a 3,2.

195GB	**Cad.**	**56,10**



Descrizione di riferimento vedi Art. 195GA — **195GD**
Per conduttori a treccia a norme DIN sez. mm² 0,5-0,75-1-1,5-2,5-4-6

195GD	**Cad.**	**62,70**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

196



Prod. SCU - Art. Mod. PTS

Adatte per spelare frontalmente fili isolati semplici e multipli.
Combinate con tagliafili di tipo laterale.
Lame in acciaio ad alta resistenza temprate.
Corpo in fibra di vetro e lamiera d'acciaio.
Molla di ritorno per l'utilizzo con una sola mano.
Ghiera di regolazione della pressione delle lame.
Riscontro per la profondità di spelatura.

Capacità per sezioni..... mm² 0,2 a 6
Lungh. totale..... mm 170

196 **Cad.** **34,50**

196G



Prod. SCU

Adatte per spelare frontalmente. Grazie al corpo con apertura passante si possono lavorare agevolmente anche pezzi di fili e cavi lunghi in opera.
Combinate con tagliafili di tipo laterale fino a Ø mm 3.
Lame in acciaio ad alta resistenza temprate.
Corpo in fibra di vetro rinforzata.
Molla di ritorno per l'utilizzo con una sola mano.
Tasto di regolazione della pressione delle lame.
Riscontro per la profondità di spelatura.
Per cavi piatti, fili isolati semplici e multipli.

Capacità per sezioni..... mm² 0,75 a 4
Lungh. totale..... mm 210

196G **Cad.** **93,10**

196GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 196G
Per cavi tondi, fili isolati semplici e multipli.

Capacità per sezioni..... mm² 0,5 a 16
Lungh. totale..... mm 210

196GE **Cad.** **93,10**

196GP



Descrizione di riferimento vedi Art. 196G
Per cavi tondi, fili isolati semplici e multipli utilizzati nel campo dell'installazione di pannelli solari e fotovoltaici.

Capacità per sezioni..... mm² 1,5 a 10
Lungh. totale..... mm 210

196GP **Cad.** **110,00**

SPELACAVI *(cable dismantle tools)*

197A



Prod. SCU

Per togliere guaine isolanti di cavi conduttori con incisione circolare e longitudinale. Corpo in materiale sintetico rinforzato in fibra di vetro. Lame in acciaio con profondità di incisione mediante pressione dei due gusci per togliere l'isolamento dei conduttori con sezione mm² 0,5 a 6. Gancio retrattile per togliere l'isolamento di cavi. Lunghezza mm 125.

Capacità per Ø ..... mm 8 a 13

197A **Cad.** **44,40**

SPELACAVI UNIVERSALI MULTIUSO *(universal multi-stripper)*

197G



Prod. SCU

Tipo con impugnatura isolata in materiale bicomponente a forte presa.
Per spelare: cavi elettrici Ø mm 8 a 13, cavi isolati PVC fino a Ø mm 9, cavi coassiali Ø est. mm 4,8 a 7,5, fili di sezione mm² 0,5 a 6.
Con 2 bits doppi con impronta a croce e a taglio (PZ 1/3,5x0,6 - PZ 2/4x0,8) e con funzione di giravite cercafase per tensioni da 110 a 250 V.

197G **Cad.** **63,50**

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SPELACAVI A MOLLA *(cable dismantle tools)*

Prod. SCU

198G

Tipo universale per spelare fili e cavi.
Con impugnatura isolata in materiale bicomponente e lama rotante per intagli circolari e longitudinali. Regolazione profondità lama: a vite.

Capacità per Ø..... mm 4 a 28
Capacità per fili sezione..... mm² 0,5 a 6

198G	**Cad.**	**27,10**

Lame ricambio per Art. 198 G - 199 GL - 199 GN - 199 GP - 199 GR - 199 GRE - 199 GS - 199 GT.

O199G	**Cad.**	**3,92**



199GL
199GN

Tipo con impugnatura isolata in materiale bicomponente e lama rotante per intagli circolari e longitudinali. Regolazione profondità lama: a vite.

Art.		**199GL**	**199GN**
Capacità per Ø.....	mm	4 a 16	8 a 27
	Cad.	**15,70**	**15,70**



199GP
199GR

Descrizione di riferimento vedi Art. 199GL

Art.		**199GP**	**199GR**
Capacità per Ø.....	mm	28 a 35	35 a 50
	Cad.	**25,60**	**26,90**



199GRE

Descrizione di riferimento vedi Art. 199GL
Con lama diritta e gancio, retrattili.

Capacità per Ø..... mm 4 a 28

199GRE	**Cad.**	**20,30**



199GS

Descrizione di riferimento vedi Art. 199GL
Con lama diritta e gancio fissi.

Capacità per Ø..... mm 4 a 28

199GS	**Cad.**	**18,50**



199GT

Descrizione di riferimento vedi Art. 199GL
Con lama diritta lunga, fissa.

Capacità per Ø..... mm 4 a 28

199GT	**Cad.**	**18,50**



199GTA

Per togliere guaine isolanti di cavi conduttori con incisione circolare e longitudinale. Corpo in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro.
Lama in acciaio temprato. Con tronchese per tagliare cavi con sezione fino a mm² 2. Per spelare cavi con sezione da mm² 0,5 a 6. Con molla e fermo di chiusura.
Lunghezza mm 150.

Capacità per Ø..... mm 8 a 13

199GTA	**Cad.**	**40,60**



199GV

Descrizione di riferimento vedi Art. 199GTA
Lama in acciaio a profondità variabile. Arco di tenuta del cavo regolabile in due posizioni. Lama posteriore per togliere l'isolamento dei conduttori con sezione mm² 0,5 a 6. Lunghezza mm 155.

Capacità per Ø..... mm 4 a 28

199GV	**Cad.**	**61,90**

Lame ricambio per Art. 199 GV.

O199GV	**Cad.**	**9,08**



200GA

Per togliere guaine isolanti di cavi conduttori con incisione circolare
e longitudinale. Corpo in acciaio rivestito, lama in acciaio.
Regolazione per la profondità della lama, arco di tenuta del cavo autoserrante.
Pulsante laterale per l'orientamento della lama a 90°. Lama rientrante per togliere l'isolamento dei conduttori posta all'estremità dell'impugnatura. Lunghezza mm 135.

Capacità per Ø..... mm 4,5 a 28,5
Profondita' max lama ..... mm 3
Peso ..... grammi 120

200GA	**Cad.**	**79,10**

Lame ricambio per Art. 200 GA.

O200GA	**Cad.**	**12,60**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SPELACAVI PER USO INDUSTRIALE *(cable dismantle tools)*

201G



Prod. SCU

Per togliere guaine isolanti di cavi conduttori, anche coassiali, mediante incisione circolare e longitudinale. Corpo in acciaio rivestito, lame in acciaio. Regolazione per la profondità della lama, arco di tenuta del cavo regolabile con rotella godronata di bloccaggio. Pulsante laterale per l'orientamento della lama a 90°. Lunghezza mm 160.

Capacità per Ø	mm	8 a 33
Profondità max lama	mm	4,5
Peso	grammi	165

201G **Cad.** **177,00**

Lame ricambio per Art. 201 G.

O201GP **Cad.** **19,80**

~~202GB~~



Per togliere guaine isolanti con forte spessore a cavi conduttori, di grandi dimensioni, mediante incisione circolare, longitudinale e diagonale. Corpo in acciaio ad alta resistenza e in lega di ALLUMINIO pressofuso. Lama in acciaio SUPER-RAPIDO. Provvisto di vite micrometrica per la regolazione di profondità
della lama. Rotazione a scatti di 45° - 90° - 180° del coltello. Impugnatura estraibile per la regolazione e bloccaggio nei diametri voluti. Provvisto di rulli per il facile scorrimento sulla guaina, chiusura rapida per il bloccaggio del cavo.
Il tipo 202 GB è corredato da 2 inserti:
lunghezza mm 95 per cavi Ø esterno da 30 a 52 mm
lunghezza mm 127 per cavi Ø esterno da 20 a 44 mm.

Capacità per Ø	mm	20 a 52
Profondità max lama	mm	5
Peso	grammi	640

~~202GB~~ **Cad.** **726,00**

Lame ricambio per Art. 202 GB.

O202G **Cad.** **22,70**

202GC



Per togliere guaine isolanti con forte spessore a cavi conduttori, mediante incisione circolare e longitudinale. Corpo in poliammidico rinforzato con fibra di vetro.
Lama e ruota di scorrimento zigrinata in acciaio. Provvisto di vite per la regolazione di profondità della lama. Lama reversibile, utilizzabile in entrambe le direzioni e lati.

Capacità da Ø	mm	25
Profondità max lama	mm	5
Lungh. totale chiuso	mm	150

202GC **Cad.** **391,00**

Lame ricambio per Art. 202 GC.

O202GC **Cad.** **126,00**

202GCE



Orig. Gedore - Art. 137 ISOCUT

Per la spelatura di cavi a massa o cavi di alta tensione, con 1 o più strati isolanti fino a un Ø di mm 42. Possibilita' di effettuare tagli circolari e longitudinali, mediante rotazione della lama, premendo il pulsante sulla testa della pinza. Vite di regolazione della profondita' di taglio. Bloccaggio e sbloccaggio immediato, mediante leva rivestita. Ganasce forgiate e temprate, corpo in robusta lamiera d'acciaio.

Capacità per Ø fino a	mm	42
Profondità max di taglio.....	mm	14
Peso	Kg	0,840

202GCE **Cad.** **150,00**

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE MODULARI PER CRIMPARE *(modular crimping pliers)*

Orig. Gedore - Art. 8140

GEDORE 202GCP

Utensile professionale modulare per il crimpaggio a cricchetto della maggior parte di connettori di tipo meccanico, elettrico ed elettronico.
La pinza base è attrezzabile con diverse tipologie di inserti modulari.
Vantaggi di impiego: affidabilità e precisione nel crimpaggio grazie al meccanismo di corsa parallelo; facilità di utilizzo per la totale visibilità durante il processo di crimpaggio e alla funzione di sgancio rapido per la sostituzione degli inserti senza impiego di utensili; comfort per la leggerezza dell'utensile; praticità grazie al sistema di inserti modulari intercambiabili e chiaramente contrassegnati a seconda della tipologia di impiego; versatilità e prezzo contenuto della stessa pinza impiegabile con diverse tipologie di connettori (di potenza, coassiali, telefonici e fibre ottiche).
PINZA SENZA INSERTI



Lungh. totale.....	mm	234
202GCP	**Cad.**	**149,00**

Orig. Gedore - Art. 8140-01

GEDORE 202GCS 1

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

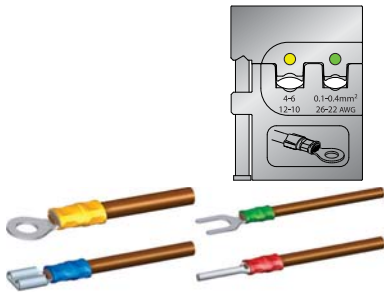

Tipologia connettore		Capicorda preisolati
Per cavi da.....	mm²	0,1-0,4 + 4-6 (AWG 26-22 + 12-10)
202GCS 1	**Cad.**	**83,80**

Orig. Gedore - Art. 8140-02

GEDORE 202GCS 2

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

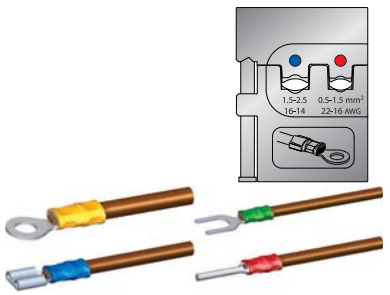

Tipologia connettore		Capicorda preisolati
Per cavi da.....	mm²	0,5-1,5 + 1,5-2,5 (AWG 22-16 + 16-14)
202GCS 2	**Cad.**	**83,80**

Orig. Gedore - Art. 8140-03

GEDORE 202GCS 3

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

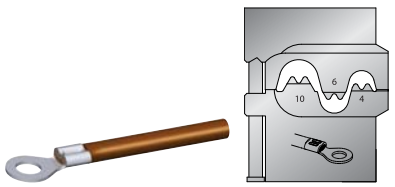

Tipologia connettore		Capicorda non isolati
Per cavi da.....	mm²	4-6-10
202GCS 3	**Cad.**	**83,80**

Orig. Gedore - Art. 8140-04

GEDORE 202GCS 4

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

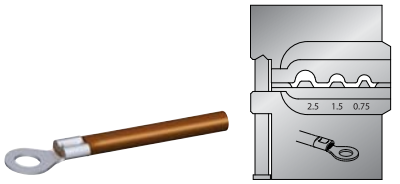

Tipologia connettore		Capicorda non isolati
Per cavi da.....	mm²	0,75-1,5-2,5
202GCS 4	**Cad.**	**82,90**

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. 8140-05

GEDORE 202GCS 5

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

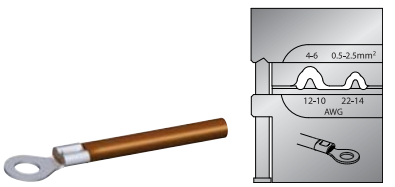

Tipologia connettore		Capicorda non isolati
Per cavi da.....	mm²	0,5-2,5 + 4-6 (AWG 22-14 + 12-10)
202GCS 5	**Cad.**	**83,80**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

202GCS 6

GEDORE

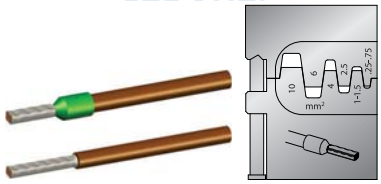

Orig. Gedore - Art. 8140-06

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

Tipologia connettore.....		Terminali a bussola
Per cavi da	mm²	0,25-10
202GCS 6	**Cad.**	**83,80**

202GCS 7

GEDORE

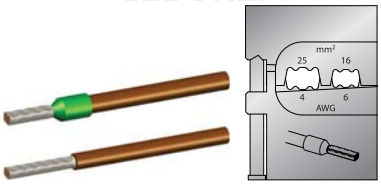

Orig. Gedore - Art. 8140-07

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

Tipologia connettore.....		Terminali a bussola
Per cavi da	mm²	16-25 (AWG 6-4)
202GCS 7	**Cad.**	**101,00**

202GCS 8

GEDORE

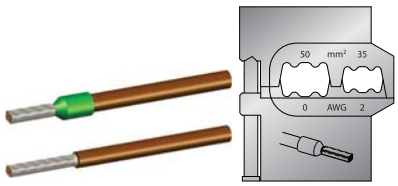

Orig. Gedore - Art. 8140-08

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

Tipologia connettore.....		Terminali a bussola
Per cavi da	mm²	35-50 (AWG 2-0)
202GCS 8	**Cad.**	**99,40**

Articolo in esaurimento.

202GCS 9

GEDORE

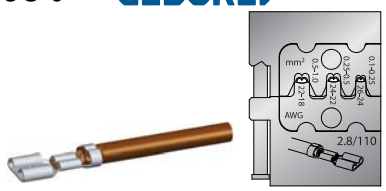

Orig. Gedore - Art. 8140-09

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

Tipologia connettore.....		Terminali lamellari femmina
Per cavi da	mm²	0,1-1 (AWG 26-18)
202GCS 9	**Cad.**	**149,00**

202GCS 10

GEDORE

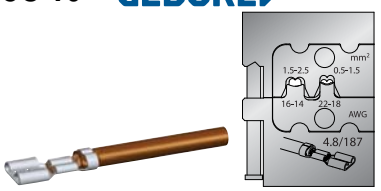

Orig. Gedore - Art. 8140-10

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

Tipologia connettore.....		Terminali lamellari femmina
Per cavi da	mm²	0,5-2,5 (AWG 22-14)
202GCS 10	**Cad.**	**149,00**

202GCS 11

GEDORE

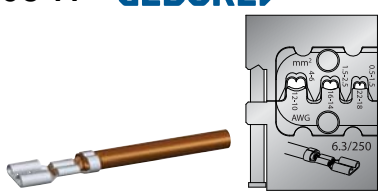

Orig. Gedore - Art. 8140-11

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

Tipologia connettore.....		Terminali lamellari femmina
Per cavi da	mm²	0,5-6 (AWG 22-10)
202GCS 11	**Cad.**	**149,00**

202GCS 12

GEDORE

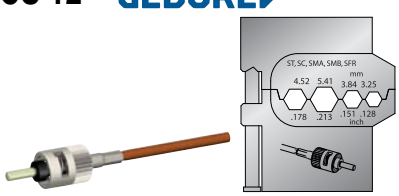

Orig. Gedore - Art. 8140-12

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

Tipologia connettore.....		Conduttori a fibre ottiche
Per cavi da	mm²	4,52/5,41/3,84/3,25 (AWG 0,178/0,213/0,151/0,128)
202GCS 12	**Cad.**	**99,40**

Articolo in esaurimento.

202GCS 14

GEDORE

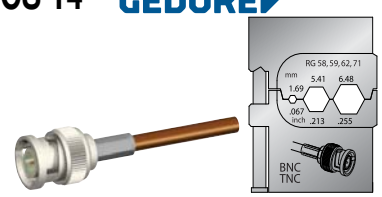

Orig. Gedore - Art. 8140-14

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

Tipologia connettore.....		Connettori coassiali
Per cavi da	mm²	1,69/5,41/6,48 (AWG 0,067/0,213/0,255)
202GCS 14	**Cad.**	**101,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2

Orig. Gedore - Art. 8140-16

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

GEDORE

202GCS 16

Tipologia connettore		Connettori telefonici
Per cavi da.....	mm²	RJ-45 8/8
202GCS 16	**Cad.**	**91,90**

Articolo in esaurimento.





Orig. Gedore - Art. 8140-17

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

GEDORE

202GCS 17

Tipologia connettore		Connettori telefonici
Per cavi da.....	mm²	RJ-11 6/6 6/4 6/2
202GCS 17	**Cad.**	**91,90**

Articolo in esaurimento.





Orig. Gedore - Art. 8140-18

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

GEDORE

202GCS 18

Tipologia connettore		Connettori di potenza
Per cavi da.....	mm²	0,14 - 4 (AWG 26-12)
202GCS 18	**Cad.**	**149,00**





Orig. Gedore - Art. 8140-20

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

GEDORE

202GCS 20

Tipologia connettore		Connettori lamellari con guarnizioni
Per cavi da.....	mm²	0,5 - 3 (AWG 20 - 12)
202GCS 20	**Cad.**	**149,00**





Orig. Gedore - Art. 8140-21

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

GEDORE

202GCS 21

Tipologia connettore		Tubi termoretraibili Dura Seal
Per cavi da.....	mm²	0,5 - 1,5 / 1,5 - 2,5 (AWG 22 - 16 / 16 - 14)
202GCS 21	**Cad.**	**139,00**

Articolo in esaurimento.





Orig. Gedore - Art. 8140-23

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

GEDORE

202GCS 23

Tipologia connettore		Per TYCO SOLARLOK
Per cavi da.....	mm²	2,5 - 4 - 6
202GCS 23	**Cad.**	**202,00**





Orig. Gedore - Art. 8140-24

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

GEDORE

202GCS 24

Tipologia connettore		Per MULTI CONTACT MC 3
Per cavi da.....	mm²	2,5 - 4 - 6
202GCS 24	**Cad.**	**201,00**

Articolo in esaurimento.





Orig. Gedore - Art. 8140-25

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

GEDORE

202GCS 25

Tipologia connettore		Per MULTI CONTACT MC 4
Per cavi da.....	mm²	2,5 - 4 - 6
202GCS 25	**Cad.**	**235,00**





Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

202GD



Prod. SCU

Utensile professionale modulare completo di magazzino e 5 inserti intercambiabili per il crimpaggio della maggior parte dei connettori di tipo meccanico ed elettronico. Pinza ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnatura in materiale bicomponente. Con dispositivo di chiusura e di bloccaggio in caso di cablaggi difettosi. Facile sostituzione degli inserti senza impiego di utensili.

PINZA PER INSERTI

Per capicorda preisolati per cavi da mm² 0,5 a 6
Per capicorda non isolati per cavi da mm² 0,5 a 10
Per capicorda non isolati aperti per cavi da mm² 0,5 a 6
Per terminali a bussola per cavi da mm² 0,25 a 6
Per connettori a giunto non isolati per cavi da mm² 1,5 a 10.

202GD **Cad.** **576,00**

Fornibile a richiesta la pinza 202 GD con 3 inserti (anzichè 5) per capicorda preisolati, non isolati aperti e terminali a bussola.

202GDA



INSERTI DI RICAMBIO PER PINZA ART. 202 GD

Per capicorda preisolati per cavi da mm² 0,5 a 1,5 / 1,5 a 2,5 / 4 a 6.

202GDA **Cad.** **117,00**

202GDB



INSERTI DI RICAMBIO PER PINZA ART. 202 GD

Per capicorda non isolati per cavi da mm² 0,5 a 1,0 / 1,5 a 2,5 / 4 a 6 / 10.

202GDB **Cad.** **117,00**

202GDE



INSERTI DI RICAMBIO PER PINZA ART. 202 GD

Per capicorda non isolati aperti per cavi da mm² 0,5 a 1,0 / 1,5 a 2,5 / 4 a 6.

202GDE **Cad.** **117,00**

202GDF



INSERTI DI RICAMBIO PER PINZA ART. 202 GD

Per terminali a bussola per cavi da mm² 0,25 a 0,75 / 1,0 a 1,5 / 2,5 / 4 / 6.

202GDF **Cad.** **117,00**

202GDL



INSERTI DI RICAMBIO PER PINZA ART. 202 GD

Per connettori di testa non isolati per cavi da mm² 1,5 / 2,5 / 4 / 6 / 10.

202GDL **Cad.** **117,00**

PINZE PER TERMINALI MODULARI "WESTERN" *(crimping pliers for modular terminals "we")*

202GE



Prod. SCU

In acciaio speciale, parti operanti temprate, rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Per troncare, pelare e serrare terminali modulari tipo "Western", particolarmente utilizzati in telefonia e sistemi di comunicazione. Con molla.

Per connettori a 4 poli RJ-10 (4P4C).

Lungh. totale..... mm 190

202GE **Cad.** **44,60**

202GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 202GE

Per connettori a 6 poli RJ-11 (6P4C)/RJ-12 (6P6C).

Lungh. totale..... mm 190

202GF **Cad.** **46,70**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 202GE

Per connettori a 8 poli RJ-45 (8P8C).

Lungh. totale..... mm 200

202GH **Cad.** **94,80**

202GH



Tipo ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Per troncare e spelare cavi piatti con lunghezza mm 6 e 12. Per serrare terminali modulari tipo "Western", particolarmente utilizzati in telefonia e sistemi di comunicazione.

Per connettori RJ-10 (4P2C e 4P4C)/RJ-11 (6P4C)/RJ-12 (6P6C)/RJ-45 (8P8C - 10P6C - 10P8C).

Lungh. totale..... mm 200

202GL **Cad.** **169,00**

202GL

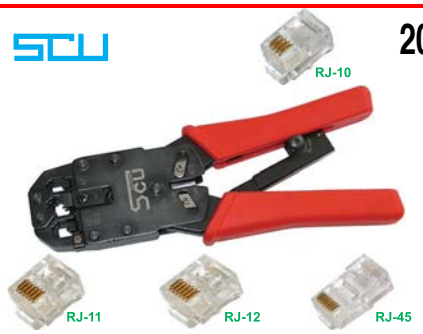

Tipo ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi. Per troncare e spelare cavi piatti con lunghezza mm 6 e 12. Per serrare terminali modulari tipo "Western", particolarmente utilizzati in telefonia e sistemi di comunicazione.

Per connettori RJ-10 e RJ-22 (4P2C e 4P4C)/RJ-11 (6P4C)/RJ-12 (6P6C)/RJ-45 (8P8C).

Lungh. totale..... mm 200

202GP **Cad.** **112,00**

202GP



PINZE PER CONNETTORI COASSIALI *(crimping pliers for coax-connectors)*

Prod. SCU

Tipo ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi. Per serrare connettori coassiali BNC-TNC. Per cavi RG58/59/62/71, con conduttore interno mm 1,72 e schermatura mm 5,4 e 6,48.

Lungh. totale..... mm 240

202GT **Cad.** **108,00**

Inserti di ricambio non fornibili.

202GT



PINZE PER CONNETTORI SCOTCHLOK *(crimping pliers for SCOTCHLOK-connectors)*

Prod. SCU

In acciaio forgiato. Testa pulita, impugnature plastificate.

Serraggio parallelo dei becchi, tronchese temprato a induzione.

Con molla.

Adatte per il serraggio di connettori SCOTCHLOK.

Lungh. totale..... mm 150

203G **Cad.** **50,30**

203G



PINZE PER CAPICORDA PREISOLATI *(crimping pliers for insulated terminals)*

Prod. SCU

In acciaio legato, parti operanti temprate. Con tagliacavi. Impugnature con rivestimento in PVC.

Capicorda per cavi da..... mm² 1,5 a 6

Tagliaviti da..... M 2,6 a 5

Spelafili per cavi da..... mm² 0,75 a 6

Lungh. totale..... mm 205

204G **Cad.** **11,70**

204G



Orig. Marvel

In acciaio speciale. Combinate con tagliaviti filettati, spelafili e tagliacavi con tempra supplementare ad induzione sui taglienti lappati. Impugnature con rivestimento in materiale bicomponente. Spessore mm 3,2.

Perno della cerniera ampiamente dimensionato e temprato.

Capicorda per cavi da..... mm² 1,5 a 6

Tagliaviti da..... M 2,6 a M 5

Spelafili per cavi da..... mm² 0,75 a 6

Tagliacavi da..... mm² 0,5 a 6

Lungh. totale..... mm 220

205G **Cad.** **25,20**

205G



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE PER CAPICORDA ISOLATI *(crimping pliers for insulated terminals)*

205G 8



Prod. SCU

Tipo professionale pesante, mod. ZENITH, in acciaio speciale C 60. Parti operanti temprate e finemente lavorate.
Combinate con tagliacavi filettati, spelafili e tagliacavi con tempra supplementare ad induzione sui taglienti. Impugnatura con rivestimento in plastica. Spessore mm 4. Perno della cerniera ampiamente dimensionato, temprato, finemente regolato.

Capicorda per cavi da	mm²	1,5 a 8
Tagliaviti da.....		M 2,5 a M 5
Tagliaviti da pollici.....		W 3/32 a W 3/16
Spelafili per cavi da	mm²	2 a 8
Tagliacavi da.....	mm²	0,5 a 8
Lungh. totale.....	mm	215
205G 8	**Cad.**	**78,70**

PINZE PER CAPICORDA PREISOLATI *(crimping pliers for insulated terminals)*

205GB



Orig. Gedore - Art. 8155

Tipo professionale ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.

Capicorda per cavi da	mm²	0,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	220
205GB	**Cad.**	**188,00**

205GC



Prod. SCU

Tipo ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico.
Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.

Capicorda per cavi da	mm²	1,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	230
205GC	**Cad.**	**117,00**

Inserti di ricambio non fornibili.

~~205GD~~



Orig. Marvel

Pinza a doppia leva con movimento a dentatura fine per il fissaggio del capicorda.
Apertura automatica a fine bloccaggio.
Testa in acciaio al CROMO-MOLIBDENO, completamente temprata, parti pressanti lappate.
Impugnature rivestite in morbida gomma.

Capicorda per cavi da	mm²	1,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	240
205GD	**Cad.**	**136,00**

Articolo in esaurimento.

205GE



Pinza a doppia leva con movimento a dentatura fine, per il fissaggio del capicorda e apertura automatica a fine bloccaggio.
Testa in acciaio al CROMO-MOLIBDENO, parti operanti temprate, parti pressanti lappate.
Impugnature isolate.

Capicorda per cavi da	mm²	1,65 a 2,6
Lungh. totale.....	mm	255
205GE	**Cad.**	**127,00**

205GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 205GE

Capicorda per cavi da	mm²	1,6 a 6,6
Lungh. totale.....	mm	240
205GF	**Cad.**	**161,00**

PINZE PER CAPICORDA COMBINATE *(crimping pliers for terminals)*

205GT



Orig. Marvel

In acciaio speciale, parti operanti temprate e lappate. Impugnature con rivestimento in materiale bicomponente. Spessore mm 3,2.
Perno della cerniera ampiamente dimensionato e temprato.
Per capicorda preisolati e non isolati aperti.

Capicorda preis. x cavi da	mm²	1,5 a 6
Capicorda non isol. ap. x cavi da	mm²	1,5 a 6
Tagliaviti da		M2,6 a M5
Spelafili per cavi da	mm²	0,75 a 6
Tagliacavi da	mm²	0,5 a 6
Lungh. totale	mm	235
205GT	**Cad.**	**29,90**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 205GT

Per capicorda preisolati e non isolati.

Capicorda preis. x cavi da .	mm²	1,5 a 6
Capicorda non isol. x cavi da	mm²	1,5 a 6
Tagliaviti da.....		M2.6 a M5
Spelafili per cavi da.....	mm²	0,75 a 6
Tagliacavi da.....	mm²	0,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	235
205GV	**Cad.**	**29,90**

205GV



Prod. SCU

In acciaio speciale, parti operanti temprate. Impugnature rivestite in robusto materiale sintetico.

Per capicorda preisolati e non isolati.

Capicorda preis. x cavi da .	mm²	1,5 a 6
Capicorda non isol. x cavi da	mm²	1,5 a 6
Tagliaviti da.....		M2.6 a M5
Spelafili per cavi da.....	mm²	0,75 a 6
Tagliacavi da.....	mm²	0,75 a 6
Lungh. totale.....	mm	220
205GVA	**Cad.**	**23,40**

205GVA



PINZE PER CAPICORDA NON ISOLATI *(crimping pliers for unisulated sorderless terminals)*

Orig. Marvel

In acciaio speciale. Con tagliaviti filettati, spelafili e tagliacavi con tempra supplementare sulle parti operanti lappate.

Impugnature con rivestimento in materiale bicomponente.

Spessore mm 3,2. Perno della cerniera ampiamente dimensionato e temprato.

Capicorda per cavi da.....	mm²	1,5 a 6
Tagliaviti da.....		M2,6 a M5
Spelafili per cavi da.....	mm²	0,75 a 6
Tagliacavi da.....	mm²	0,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	220
206G	**Cad.**	**25,20**

206G



Orig. Gedore - Art. 8157

Tipo professionale ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.

Capicorda per cavi da.....	mm²	0,1 a 16
Lungh. totale.....	mm	220
206GB	**Cad.**	**205,00**

206GB



Prod. SCU

Tipo ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.

Capicorda per cavi da.....	mm²	0,25 a 10
Lungh. totale.....	mm	260
206GC	**Cad.**	**108,00**

206GC



Pinza a doppia leva con movimento a dentatura fine per il fissaggio del capicorda e apertura automatica a fine bloccaggio.

Testa in acciaio al CROMO-MOLIBDENO, parti operanti temprate, parti pressanti lappate.

Impugnature isolate.

Capicorda per cavi da.....	mm²	0,5 a 10
Lungh. totale.....	mm	230
206GE	**Cad.**	**104,00**

206GE



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

2

206GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 206GE

Capicorda per cavi da	mm²	1,5 a 16
Lungh. totale.....	mm	240
206GF	**Cad.**	**140,00**

206GH 1



Descrizione di riferimento vedi Art. 206GE

Capicorda per cavi da	mm²	8 a 38
Lungh. totale.....	mm	330
206GH 1	**Cad.**	**188,00**

PINZE PER CAPICORDA E MANICOTTI NON ISOLATI *(crimping tools for unisulated terminals)*

206GH 50



Prod. SCU

Tipo a doppia leva per la riduzione dello sforzo.
In acciaio stampato. Manici in tubo d'acciaio con impugnature rivestite in materiale sintetico morbido.
A disco rotante posizionabile sulla misura desiderata, in acciaio speciale, temprato. Per capicorda e manicotti non isolati.

Capicorda per cavi da	mm²	6-10-16-25-35-50
Lungh. totale.....	mm	600
Peso	Kg	2,4
206GH 50	**Cad.**	**625,00**

206GK



Tipo a doppia leva per la riduzione dello sforzo. In acciaio stampato. Manici in tubo d'acciaio e prolunghe staccabili con impugnature rivestite in materiale sintetico morbido.
A disco rotante posizionabile sulla misura desiderata, in acciaio speciale, temprato. Per capicorda e manicotti non isolati.

Capicorda per cavi da	mm²	50-70-95-120
Lungh. totale.....	mm	970
Peso	Kg	4,400
206GK	**Cad.**	**571,00**

Articolo in esaurimento.

206GK 9



Tipo IDRAULICO professionale, a grande prestazione, per capicorda e manicotti non isolati.
Funzionamento idraulico a leva.
Testa orientabile a 180°. Pressione max 50 KN. In acciaio ad alta resistenza, brunito, con impugnatura in gomma. Lunghezza pinza mm 380.
Composizione: 1 pinza idraulica, 5 coppie matrici per capicorda e manicotti non isolati da mm² 10 a 150 e 2 coppie matrici per manicotti da mm² 16 a 35.
Peso solo pinza kg 2.
In valigetta.

206GK 9	**Cad.**	**3.910,00**

Fornibili a richiesta coppie matrici di ricambio e supplementari.

PINZE PER MANICOTTI NON ISOLATI *(crimping tools for unisulated terminals)*

206L



Prod. SCU

Tipo a doppia leva con TAGLIACAVI.
Manici in tubo d'acciaio con impugnature rivestite in materiale sintetico morbido. Con lame in acciaio temprato di alta qualità. Per manicotti in rame e in alluminio.

Per manicotti Ø.....	mm	1,5-2,5-3-4-5
Per manicotti Ø.....	poll	1/16 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16
Tagliafuni fino a Ø.....	mm	5,5
Lungh. totale.....	mm	600
Peso	Kg	3,06
206L	**Cad.**	**290,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE PER CAPICORDA NON ISOLATI APERTI *(crimping pliers for unisulated claw type terminals)*

Orig. Marvel — **207G**

In acciaio speciale. Combinate con tagliaviti filettati, spelafili e tagliacavi con tempra supplementare ad induzione sui taglienti lappati. Impugnature con rivestimento in materiale bicomponente. Spessore mm 3,2. Perno della cerniera ampiamente dimensionato e temprato.



Capicorda per cavi da.....	mm²	1,5 a 6
Tagliaviti da.....		M 2,6 a M 5
Spelafili per cavi da.....	mm²	0,75 a 6
Tagliacavi da.....	mm²	0,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	220
207G	**Cad.**	**25,20**

Prod. SCU — **207G 8**

Tipo professionale pesante, mod. ZENITH, in acciaio speciale C 60. Parti operanti temprate e finemente lavorate.
Combinate con tagliacavi filettati, spelafili e tagliacavi con tempra supplementare ad induzione sui taglienti. Impugnatura con rivestimento in plastica. Spessore mm 4. Perno della cerniera ampiamente dimensionato, temprato, finemente regolato.



Capicorda per cavi da.....	mm²	0 a 8
Tagliaviti da.....		M 2,5 a M 5
Tagliaviti da pollici.....		W 3/32 a W 3/16
Spelafili per cavi da.....	mm²	2 a 8
Tagliacavi da.....	mm²	0,5 a 8
Lungh. totale.....	mm	215
207G 8	**Cad.**	**79,80**

Orig. Gedore - Art. 8156 — **207GB**

Tipo professionale ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.



Capicorda per cavi da.....	mm²	0,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	220
207GB	**Cad.**	**205,00**

Prod. SCU — **207GC**

Tipo ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.



Capicorda per cavi da.....	mm²	0,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	230
207GC	**Cad.**	**115,00**

Inserti di ricambio non fornibili.

PINZE PER TERMINALI A BUSSOLA *(crimping pliers for terminals)*

Prod. SCU — **207GH**

In acciaio speciale, temprato. Testa cromata e impugnature isolate.
Con tronchese e spelafili.



Terminali per cavi da.....	mm²	0,25 a 2,5
Lungh. totale.....	mm	155
207GH	**Cad.**	**49,30**

Descrizione di riferimento vedi Art. 207GH — **207GL**

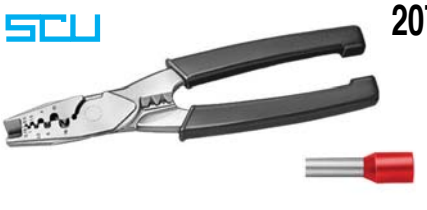

Terminali per cavi da.....	mm²	0,5 a 16
Lungh. totale.....	mm	220
207GL	**Cad.**	**66,10**

In acciaio speciale, temprato. Testa cromata e impugnature isolate.
Con tronchese. — **207GM**

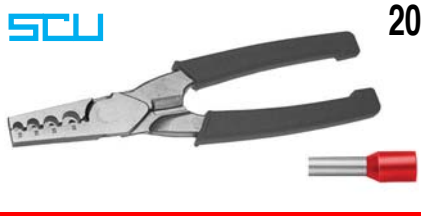

Terminali per cavi da.....	mm²	10 a 35
Lungh. totale.....	mm	220
207GM	**Cad.**	**77,70**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

207GP



Tipo ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.

Grandezza.....		6	16
Terminali per cavi da	mm²	0,5 a 6	6 a 16
Lungh. totale.....	mm	210	210
207GP	**Cad.**	**109,00**	**118,00**

Inserti di ricambio non fornibili.

207GPA



Tipo ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Regolazione della pressione di chiusura. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.

Grandezza.....		25	50
Terminali per cavi da	mm²	10 a 25	35 a 50
Lungh. totale.....	mm	250	250
207GPA	**Cad.**	**272,00**	**347,00**

207GR



Tipo ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale bicomponente. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi. Ganasce ruotabili per l'inserimento LATERALE O FRONTALE di terminali.

Terminali per cavi da	mm²	0,14 a 6
Lungh. totale.....	mm	200
207GR	**Cad.**	**976,00**

207GRE



Tipo a regolazione automatica delle ganasce di serraggio. Parti operanti temprate e rettificate. Impugnature ergonomiche rivestite in materiale bicomponente. Per cablaggi a sezione quadra. Ganasce ruotabili per l'inserimento LATERALE O FRONTALE di terminali.

Terminali per cavi da	mm²	0,14 a 16
Lungh. totale.....	mm	200
207GRE	**Cad.**	**345,00**

207GS



Tipo a regolazione automatica delle ganasce di serraggio. Regolazione manuale della pressione di serraggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature ergonomiche in materiale bicomponente. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi. Per cablaggi a sezione esagonale e inserimento laterale del terminale a bussola.

Terminali per cavi da	mm²	0,08 a 10
Lungh. totale.....	mm	175
207GS	**Cad.**	**296,00**

207GV



Tipo a regolazione automatica delle ganasce di serraggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature ergonomiche in materiale bicomponente. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi. Per cablaggi a sezione quadra e inserimento laterale del terminale a bussola.

Terminali per cavi da	mm²	0,08 a 16
Lungh. totale.....	mm	180
207GV	**Cad.**	**275,00**

207GVA



Tipo a regolazione automatica delle ganasce di serraggio. Regolazione manuale della pressione di serraggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature ergonomiche in materiale bicomponente. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi. Per cablaggi a sezione quadra e inserimento frontale del terminale a bussola.

Grandezza.....		10	16
Terminali per cavi da	mm²	0,08 a 10	0,08 a 10/16
Lungh. totale.....	mm	190	190
207GVA	**Cad.**	**289,00**	**302,00**

L'Art. 207 GVA 10 può anche cablare lateralmente terminali per cavi fino a mm² 2,5

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE PER CONNETTORI E TERMINALI CHIUSI *(crimping pliers for solderless terminals)*

207GZ

Orig. Marvel

Pinza a doppia leva con movimento a dentatura fine per il fissaggio di connettori e terminali chiusi.
Testa in acciaio al CROMO-MOLIBDENO, parti operanti temprate, parti pressanti lappate.
Impugnature isolate.



Capicorda per cavi da.....	mm²	0,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	265
207GZ	**Cad.**	**101,00**

TERMINALI A BUSSOLA *(terminals)*

208

Prod. SCU

Tipo per cavo singolo.
In rame elettrolitico stagnato preisolato DIN 46228/2.
Confezioni indivisibili di terminali da mm² 0,5 a 6: 100 pezzi.
Confezioni indivisibili di terminali da mm² 10 e 16: 50 pezzi.



Per cavi da.....	mm²	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2,5**	**4**	**6**	**10**	**16**
Lungh. spinotto	mm	8	8	8	8	8	10	12	12	12
Colore		arancio	bianco	giallo	rosso	blu	grigio	nero	avorio	verde
208	**La conf.**	**3,22**	**3,22**	**3,22**	**3,20**	**4,20**	**6,66**	**10,90**	**8,02**	**9,48**

208 20

Tipo per cavo doppio di uguale sezione.
In rame elettrolitico stagnato preisolato DIN 46228/2.
Confezioni indivisibili di terminali da mm² 0,75 a 4: 100 pezzi.
Confezioni indivisibili di terminali da mm² 6: 50 pezzi.



Per cavi da.....	mm²	**0,75**	**1**	**1,5**	**2,5**	**4**	**6**
Lungh. spinotto	mm	8	8	8	10	12	14
Colore		bianco	giallo	rosso	blu	grigio	nero
208 20	**La conf.**	**8,28**	**8,34**	**8,82**	**9,98**	**30,10**	**19,40**

TERMINALI PREISOLATI *(insulated terminals)*

208A

Prod. SCU

In rame elettrolitico, 99,9 preisolato.
Confezioni indivisibili di terminali ROSSO e AZZURRO: 100 pezzi.
Confezioni indivisibili di terminali GIALLO: 50 pezzi.
TIPO AD ANELLO
ROSSO
per cavi da mmq 0,25-1,5



Ø int.	mm	**2,6**	**3,2**	**3,6**	**4,2**	**5,2**	**6,2**	**8,3**
208A	**La conf.**	**17,60**	**15,10**	**17,10**	**16,20**	**16,10**	**17,70**	**30,30**

208B

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO AD ANELLO
AZZURRO
per cavi da mmq 1,5-2,5



Ø int.	mm	**2,6**	**3,2**	**3,6**	**4,2**	**5,2**	**6,2**	**8,3**
208B	**La conf.**	**21,30**	**18,10**	**18,30**	**16,10**	**16,40**	**18,30**	**21,90**

208C

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO AD ANELLO
GIALLO
per cavi da mmq 4-6



Ø int.	mm	**3,6**	**4,2**	**5,2**	**6,2**	**8,3**
208C	**La conf.**	**14,50**	**13,70**	**13,70**	**14,30**	**17,70**

208D

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO A FORCELLA
ROSSO
per cavi da mmq 0,25-1,5



Largh. int.....	mm	**3,2**	**3,7**	**4,2**	**5,2**	**6,2**
208D	**La conf.**	**15,70**	**15,40**	**14,70**	**16,10**	**18,70**

208E

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO A FORCELLA
AZZURRO
per cavi da mmq 1,5-2,5



Largh. int.....	mm	**3,2**	**3,7**	**4,2**	**5,2**	**6,2**
208E	**La conf.**	**16,70**	**16,50**	**15,90**	**17,80**	**19,90**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

208F



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO A FORCELLA
GIALLO
per cavi da mmq 4-6

Largh. int.	mm	3,7	4,2	5,2	6,2	8,2
208F	La conf.	14,80	13,50	13,40	15,60	42,30

Per la misura mm 8,2 la confezione indivisibile è di 100 pezzi anziché 50 pezzi.

208G



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO A PUNTALE
ROSSO
per cavi da mmq 0,25-1,5

Ø.....	mm	1,8
Lunghezza spinotto	mm	12
208G	La conf.	16,20

208H



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO A PUNTALE
AZZURRO
per cavi da mmq 1,5-2,5

Ø.....	mm	1,8
Lunghezza spinotto	mm	12
208H	La conf.	17,10

208I



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO A PUNTALE
GIALLO
per cavi da mmq 4-6

Ø.....	mm	2,6
Lunghezza spinotto	mm	14
208I	La conf.	14,10

208K 1



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO A CONNETTORE DI TESTA
ROSSO
per cavi da mmq 0,25-1,5

Ø.....	mm	4
Lunghezza totale	mm	25
208K 1	La conf.	26,10

208K 2



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO A CONNETTORE DI TESTA
AZZURRO
per cavi da mmq 1,5-2,5

Ø.....	mm	4,5
Lunghezza totale	mm	26,5
208K 2	La conf.	30,70

208K 3



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO A CONNETTORE DI TESTA
GIALLO
per cavi da mmq 4-6

Ø.....	mm	6,8
Lunghezza totale	mm	27
208K 3	La conf.	21,30

208L



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO CILINDRICO FEMMINA
ROSSO
per cavi da mmq 0,25-1,5

Ø interno.....	mm	4
Lunghezza spinotto	mm	8,4
208L	La conf.	37,20

208M



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO CILINDRICO FEMMINA
AZZURRO
per cavi da mmq 1,5-2,5

Ø interno.....	mm	4	5
Lunghezza spinotto	mm	8,7	8,7
208M	La conf.	41,30	41,80

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO CILINDRICO FEMMINA
GIALLO
per cavi da mmq 4-6

208M 1



Ø interno	mm	5	
Lunghezza spinotto	mm	8,2	
208M 1	La conf.	22,90	

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO CILINDRICO MASCHIO
ROSSO
per cavi da mmq 0,25-1,5

208N



Ø esterno	mm	4	
Lunghezza spinotto	mm	8,7	
208N	La conf.	31,80	

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO CILINDRICO MASCHIO
AZZURRO
per cavi da mmq 1,5-2,5

208P



Ø esterno	mm	4	5
Lunghezza spinotto	mm	8,7	8,7
208P	La conf.	32,40	31,50

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO CILINDRICO MASCHIO
GIALLO
per cavi da mmq 4-6

208P 1



Ø esterno	mm	5	
Lunghezza spinotto	mm	8,6	
208P 1	La conf.	20,40	

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO LAMELLARE FEMMINA
ROSSO
per cavi da mmq 0,25-1,5

208Q



Larghezza	mm	6,6	
Lunghezza spinotto	mm	7,8	
208Q	La conf.	31,30	

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO LAMELLARE FEMMINA
AZZURRO
per cavi da mmq 1,5-2,5

208R



Larghezza	mm	6,6	
Lunghezza spinotto	mm	7,8	
208R	La conf.	31,90	

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO LAMELLARE FEMMINA
GIALLO
per cavi da mmq 4-6

208S



Larghezza	mm	6,6	
Lunghezza spinotto	mm	7,8	
208S	La conf.	22,70	

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO LAMELLARE FEMMINA COMPLETAMENTE ISOLATO
ROSSO
per cavi da mmq 0,25-1,5

208SA



Larghezza	mm	6,6	
Lunghezza spinotto	mm	7,8	
208SA	La conf.	34,50	

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO LAMELLARE FEMMINA COMPLETAMENTE ISOLATO
AZZURRO
per cavi da mmq 1,5-2,5

208SB



Larghezza	mm	6,6	
Lunghezza spinotto	mm	7,8	
208SB	La conf.	35,20	

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

208SE



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO LAMELLARE FEMMINA COMPLETAMENTE ISOLATO
GIALLO
per cavi da mmq 4-6

Larghezza.....	mm	6,6
Lunghezza spinotto	mm	7,8

208SE **La conf.** 22,10

208T



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO LAMELLARE MASCHIO
ROSSO
per cavi da mmq 0,25-1,5

Larghezza.....	mm	6,3
Lunghezza spinotto	mm	8

208T **La conf.** 30,80

208U



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO LAMELLARE MASCHIO
AZZURRO
per cavi da mmq 1,5-2,5

Larghezza.....	mm	6,3
Lunghezza spinotto	mm	8

208U **La conf.** 32,10

208V



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO LAMELLARE MASCHIO
GIALLO
per cavi da mmq 4-6

Larghezza.....	mm	6,3
Lunghezza spinotto	mm	8

208V **La conf.** 17,50

208W



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO LAMELLARE FEMMINA + MASCHIO
ROSSO
per cavi da mmq 0,25-1,5

Larghezza.....	mm	6,3
Lunghezza spinotto	mm	7,8

208W **La conf.** 43,30

208Z



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO LAMELLARE FEMMINA + MASCHIO
AZZURRO
per cavi da mmq 1,5-2,5

Larghezza.....	mm	6,3
Lunghezza spinotto	mm	7,8

208Z **La conf.** 41,90

TERMINALI NON ISOLATI APERTI *(unisulated terminals)*

209A
209B



Prod. SCU
In ottone. Confezioni di terminali: 100 pezzi.
TIPO AD ANELLO
per cavi da mmq 0,75-1

Ø interno.....	mm	3,2	4,3	5,1

209A **La conf.** 18,50 | 10,10 | 20,50

Descrizione di riferimento vedi Art. 209A
TIPO AD ANELLO
per cavi da mmq 1-2,5

Ø interno.....	mm	3,2	4,3	5,1

209B **La conf.** 18,30 | 10,50 | 19,90

209E
209F



Descrizione di riferimento vedi Art. 209A
TIPO LAMELLARE FEMMINA PIATTA (Per terminali maschi mm 6,3)
per cavi da mmq 0,5-1

Larghezza.....	mm	7,6
Lunghezza spinotto	mm	7,6

209E **La conf.** 13,80

Descrizione di riferimento vedi Art. 209A
TIPO LAMELLARE FEMMINA PIATTA (Per terminali maschi mm 6,3)
per cavi da mmq 1-2,5

Larghezza.....	mm	7,6
Lunghezza spinotto	mm	7,6

209F **La conf.** 15,40

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 209A
TIPO LAMELLARE MASCHIO PIATTO (Per terminali femmina mm 7,6)
per cavi da mmq 0,5-1

Larghezza..... mm **6,3**
Lunghezza spinotto..... mm 8

209M **La conf.** **14,80**

Descrizione di riferimento vedi Art. 209A
TIPO LAMELLARE MASCHIO PIATTO (Per terminali femmina mm 7,6)
per cavi da mmq 1-2,5

Larghezza..... mm **6,3**
Lunghezza spinotto..... mm 8,2

209N **La conf.** **12,30**

209M
209N



COPRITERMINALI *(sleeves)*

Prod. SCU
Copriterminali in polietilene.
Per terminali tipo lamellare femmina piatta Art. 209 E-F.
Confezioni indivisibili di copriterminali: 1000 pezzi.

209PA **La conf.** **50,10**

209PA



Descrizione di riferimento vedi Art. 209PA
Per terminali tipo lamellare maschio piatto Art. 209 M-N.
Confezioni indivisibili di copriterminali: 500 pezzi.

209PB **La conf.** **33,10**

209PB



TERMINALI ISOLATI IN ASSORTIMENTO *(insulated terminals sets)*

Prod. SCU
Assortimento di 800 terminali a bussola completi di pinza per crimpare a regolazione automatica Art. 207 GV e pinza spelafili a regolazione automatica Art. 193 GH. Confezione indicata per professionisti specializzati e industria:
150 pezzi per tipo terminali a bussola Art. 208 0,5 - 0,75
100 pezzi per tipo terminali a bussola Art. 208 1 - 1,5 - 2,5 - 4
50 pezzi per tipo terminali a bussola Art. 208 6 - 10
In valigetta robusta e pratica.

209PT **Cad.** **462,00**

Composizione non vincolante

209PT



Assortimento di 3000 terminali a bussola isolati, completi di pinza professionale. Confezione particolarmente indicata per uso universale:
500 pezzi per tipo terminali a bussola Art. 208 0,75 - 1 - 1,5
250 pezzi terminali a bussola Art. 208 2,5
200 pezzi per tipo terminali a bussola Art. 208 4 / 208 20 0,75- 1 - 1,5
100 pezzi per tipo terminali a bussola Art. 208 6 / 208 20 2,5 - 4
50 pezzi per tipo terminali a bussola Art. 208 10 - 16 / 208 20 6
1 pinza a leva semplice.
In valigetta robusta e pratica con vaschette asportabili.

209R **Cad.** **509,00**

Composizione non vincolante

209R



Assortimento di 300 terminali preisolati, completi di pinza professionale a doppia leva.
Confezione particolarmente indicata per industria:
25 pezzi per tipo terminali Art. 208 Ax4,2-5,2 / 208 Bx4,2-5,2 / 208 Cx5,2- 6,2 / 208 Dx3,2-4,2 / 208 Ex4,2 / 208 G/ 208 H / 208 K2 / 1 pinza a doppia leva.
In robusta e pratica valigetta con vaschette asportabili.

209T **Cad.** **401,00**

Composizione non vincolante

209T



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

209V



Assortimento di 300 terminali preisolati, completi di pinza professionale a doppia leva.
Confezione particolarmente indicata per auto: 25 pezzi per tipo terminali Art. 208 Bx5,2-6,2 / 208 Cx5,2-6,2 / 208 K2 / 208 Mx5 / 208 Px5 / 208 Rx6,6 / 208 S / 208 U / 208 Z / 208 SB / 1 pinza a doppia leva.
In robusta e pratica valigetta con vaschette asportabili.

209V **Cad.** **438,00**

Composizione non vincolante

PINZE CON BECCHI PIATTI *(short flat nose pliers)*

~~210GP~~



Prod. SCU
In acciaio di alta resistenza.
Interamente temprate. Testa pulita.
Impugnature isolate, in materiale bicomponente. DIN ISO 5745.

Lungh. totale..... mm **160**
Lungh. becchi..... mm 32

210GP **Cad.** **27,20**

Articolo in esaurimento.

PINZE CON BECCHI TONDI *(short round nose pliers)*

211GP



Prod. SCU
In acciaio di alta resistenza.
Interamente temprate. Testa pulita.
Impugnature isolate in materiale bicomponente. DIN ISO 5745.

Lungh. totale..... mm **160**
Lungh. becchi..... mm 32

211GP **Cad.** **27,20**

Articolo in esaurimento.

215

INOX



In acciaio INOX
Tipo per lavorazioni di fili sottili.
Becchi tondi sottili, con tronchese, esecuzione lucida, impugnature plastificate e molla.

Lungh. totale..... mm 130
Lungh. becchi..... mm 36

215 **Cad.** **28,40**

PINZE CON BECCHI PIATTI LUNGHI *(long flat nose pliers)*

230G



Orig. Gedore - Art. 8120 TL
In acciaio di alta resistenza.
Interamente temprate a olio. DIN ISO 5745.
Testa laccata nera e impugnature plastificate.

Lungh. totale..... mm **160**
Lungh. becchi..... mm 50

230G **Cad.** **33,20**

230GB



Orig. Gedore - Art. 8120 JC
Descrizione di riferimento vedi Art. 230G
Testa cromata e impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale..... mm **160**
Lungh. becchi..... mm 50

230GB **Cad.** **41,10**

230GP



Prod. SCU
In acciaio di alta resistenza.
Interamente temprate. DIN ISO 5745.
Testa pulita e impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale..... mm **160**
Lungh. becchi..... mm 50

230GP **Cad.** **27,90**

Per tipo con isolamento VDE-EN 60900, ved. Art. 351 GA-352 GA-355 GA.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE CON BECCHI TONDI LUNGHI *(long round nose pliers)*

Orig. Gedore - Art. 8122 TL — GEDORE — 231G

In acciaio di alta resistenza.
Interamente temprate a olio. DIN ISO 5745.
Testa laccata nera e impugnature plastificate.

Lungh. totale	mm	160
Lungh. becchi	mm	50
231G	Cad.	33,20



Orig. Gedore - Art. 8122 JC — GEDORE — 231GB

Descrizione di riferimento vedi Art. 231G
Testa cromata e impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale	mm	160
Lungh. becchi	mm	50
231GB	Cad.	44,50



Prod. SCU — SCU — 231GP

In acciaio di alta resistenza.
Interamente temprate. DIN ISO 5745.
Testa pulita e impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale	mm	160
Lungh. becchi	mm	50
231GP	Cad.	29,40

Per tipo con isolamento VDE-EN 60900, ved. Art. 352 GE 3-352 GF-355 GF.



PINZE CON BECCHI MEZZOTONDI LUNGHI *(long chain nose pliers)*

Orig. Gedore - Art. 8136 TL — GEDORE — 247G

In acciaio di alta resistenza.
Becchi lunghi diritti interamente temprati a olio.
DIN ISO 5745 A.
Testa laccata nera e impugnature plastificate.

Lungh. totale	mm	200
Lungh. becchi	mm	75
247G	Cad.	56,40



Orig. Gedore - Art. 8136 JC — GEDORE — 248G

Descrizione di riferimento vedi Art. 247G
Testa cromata e impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale	mm	200
Lungh. becchi	mm	75
248G	Cad.	53,10



PINZE CON TRONCHESE BECCHI PIATTI *(long straight flat nose pliers with nippers)*

Prod. SCU — SCU — 249P

In acciaio legato.
Becchi lunghi diritti e tronchese laterale. UNI 7925.
Testa lucida. Impugnature plastificate.

Lungh. totale	mm	160	200
Lungh. becchi	mm	58	76
249P	Cad.	26,20	29,10

Articolo in esaurimento.



PINZE CON TRONCHESE BECCHI MEZZOTONDI *(long chain nose pliers with nippers)*

Prod. SCU — SCU — 250B

In acciaio legato.
Becchi lunghi diritti e tronchese laterale.
Testa cromata. Impugnature isolate.

Lungh. totale	mm	160	200
Lungh. becchi	mm	50	70
250B	Cad.	14,20	17,10



In acciaio di alta resistenza.
Becchi lunghi diritti interamente temprati.
Tronchese laterale. DIN ISO 5745 A.
Testa pulita e impugnature plastificate.

Lungh. totale	mm	145	160	200
Lungh. becchi	mm	42	50	75
250GD	Cad.	22,50	21,20	29,40



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

250GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 250GD
Testa pulita e impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	**160**	**200**
Lungh. becchi.....	mm	50	75
250GE	**Cad.**	**28,50**	**35,60**

251G



Orig. Gedore - Art. 8132 TL
In acciaio di alta resistenza.
Becchi lunghi diritti interamente temprati a olio.
Tronchese laterale. DIN ISO 5745 A.
Testa laccata nera e impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	**140**	**160**	**200**
Lungh. becchi.....	mm	42	50	75
251G	**Cad.**	**35,90**	**35,90**	**41,10**

251GB



Orig. Gedore - Art. 8132 JC
Descrizione di riferimento vedi Art. 251G
Testa cromata e impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	**140**	**160**	**200**
Lungh. becchi.....	mm	42	50	75
251GB	**Cad.**	**42,70**	**44,50**	**49,60**

Per tipo con isolamento di sicurezza VDE-EN 60900, ved. Art. 352 GD-352 GE-355 GE.

PINZE MULTI USO *(electrical combination pliers)*

251GM



Prod. SCU
Pinza con tronchese a 4 diversi punti di serraggio con diametri diversi per serrare anche materiali morbidi (Es. tubi di rame), perni filettati e cavi.
Becchi lunghi mezzotondi.
Testa cromata e impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale	mm	215
Per fili duri fino a Ø mm	mm	1,8
Per filo armonico (64 HRC) fino a Ø mm	mm	1,2
251GM	**Cad.**	**42,10**

251GT



Orig. Gedore - Art. 8133 JC
Pinza con tronchese, serra-capicorda, spela-fili da mm² 0,5-1,5-2,5.
Becchi lunghi mezzotondi.
Testa cromata e impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	180
251GT	**Cad.**	**56,40**

PINZE CON TRONCHESE BECCHI PIATTI CURVI *(long flat nose pliers 45° bended nose with nippers)*

251P



Prod. SCU
In acciaio legato.
Becchi lunghi curvi e tronchese laterale. UNI 7925.
Testa lucida. Impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	**200**
Lungh. becchi.....	mm	76
251P	**Cad.**	**34,50**

Articolo in esaurimento.

PINZE CON TRONCHESE BECCHI MEZZOTONDI CURVI *(long chain nose pliers, 45° bended nose)*

252B



Prod. SCU
In acciaio legato.
Becchi lunghi curvi e tronchese laterale.
Testa cromata e impugnature isolate.

Lungh. totale.....	mm	**160**	**200**
Lungh. becchi.....	mm	50	70
252B	**Cad.**	**14,60**	**17,70**

252GD



In acciaio di alta resistenza.
Becchi lunghi curvi interamente temprati.
Tronchese laterale. DIN ISO 5745.
Testa pulita e impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	**160**	**200**
Lungh. becchi.....	mm	50	70
252GD	**Cad.**	**30,70**	**37,30**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

252GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 252GD

Testa pulita e impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	160	200
Lungh. becchi	mm	50	70
252GE	Cad.	35,50	42,60



253G

Orig. Gedore - Art. 8132/AB-TL

In acciaio di alta resistenza.

Becchi lunghi curvi interamente temprati a olio.

Tronchese laterale. DIN ISO 5745.

Testa laccata nera e impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	160	200
Lungh. becchi	mm	50	70
253G	Cad.	37,60	47,90



253GB

Orig. Gedore - Art. 8132/AB-JC

Descrizione di riferimento vedi Art. 253G

Testa cromata e impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	160	200
Lungh. becchi	mm	50	70
253GB	Cad.	47,90	54,70

Per tipo con isolamento di sicurezza VDE-EN 60900, ved. Art. 352 GH-352 GL-355 GL.



PINZE EXTRA-LUNGHE CON BECCHI MEZZOTONDI PER MONTAGGI *(extra-long pliers with chain nose for assembly)*

260GA 260GB 260GC

Prod. SCU

In acciaio speciale ad alta resistenza.

Becchi lunghi interamente temprati, zigrinati. Testa lucida e impugnature plastificate. A forte presa per tutti i lavori di meccanica e montaggi in posizioni di difficile accesso.

Lunghezza becchi mm 75.

Con becchi diritti, lunghezza totale mm 280.

260GA	Cad.	40,10

Descrizione di riferimento vedi Art. 260GA

Con becchi curvi a 45°, lunghezza totale mm 275.

260GB	Cad.	40,10

Descrizione di riferimento vedi Art. 260GA

Con becchi curvi a 90°, lunghezza totale mm 260.

260GC	Cad.	40,10



PINZE DIRITTE DIN 5256C PER ANELLI DI FERMO INTERNI DIN 472 - DIN 984 *(pliers for inner circlips)*

274

Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO. Temprate.

Esecuzione brunita. Impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	135	175	210	320
Per anelli Ø da.....	mm	8 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 165
274	Cad.	16,90	16,20	19,20	30,80



274GA

Orig. Gedore - Art. 8000 J

In acciaio al CROMO-VANADIO. Becchi temprati, sottili per spazi di difficile accesso.

Ampia cerniera con piani di lavoro perfettamente paralleli.

Testa laccata nera e impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	139	140	180	225	315
Per anelli Ø da.....	mm	8 a 13	12 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 140
274GA	Cad.	27,80	27,80	28,80	31,40	56,40



274GB

Orig. Gedore - Art. 8000 JE

Tipo di precisione. Corpo in acciaio CROMO-VANADIO, punte INSERITE, in acciaio per cuscinetti, altamente resistenti all'usura, INCLINATE per una migliore presa degli anelli. Grande superficie di appoggio per l'anello per ridurre la torsione. Cerniera a vite regolabile di elevata precisione e fluidità di movimento.

Testa fosfatizzata e impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	139	140	182	230	324
Per anelli Ø da.....	mm	8 a 13	12 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 140
274GB	Cad.	33,20	33,20	35,90	41,10	66,80

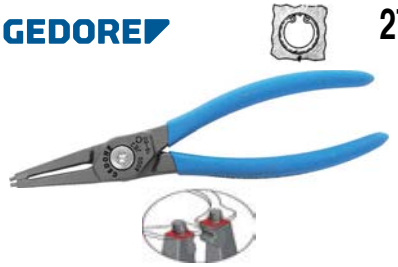

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

274GF
274GL
274GN

GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8000 J

Per anelli, secondo DIN 472 e DIN 984.
Punte diritte intercambiabili. Al CROMO-VANADIO. Becchi temprati.
Cremagliera con leva di bloccaggio.
Esecuzione laccata nera.

Art.		274GF	274GL	274GN
Lungh. totale	mm	565	565	575
Per anelli Ø da	mm	85 a 140	122 a 300	252 a 400
Ø punte	mm	3,2	3,5	4,5
Peso	grammi	1890	1890	1900
	Cad.	**185,00**	**185,00**	**185,00**

Punte ricambio per Art 274 GF.

O274GF	**La coppia**	**24,80**

Punte ricambio per Art 274 GL.

O274GL	**La coppia**	**24,80**

Punte ricambio per Art 274 GN.

O274GN	**La coppia**	**24,80**

274GN 6

GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8005 J

Tipo brevettato, a movimento parallelo delle punte.
Particolarmente indicate per anelli di grandi dimensioni ed elevata resistenza.
Pinza completa di 6 punte intercambiabili, per fori con distanze interassi non in norma.
Cremagliera con leva di bloccaggio. Esecuzione laccata nera.
Lunghezza totale mm 665, per anelli Ø da mm 305 a mm 500, distanza interassi fori da mm 80 a mm140, Ø punte mm 4,5/5,9, peso gr. 3350.
Pinza completa

274GN 6	**Cad.**	**738,00**

Punte di ricambio per Art 274 GN 6.

Tipo		1J
O274GNA	**Cad.**	**53,10**
Tipo		2J
O274GNB	**Cad.**	**53,10**
Tipo		3J
O274GNC	**Cad.**	**53,10**
Tipo		4J
O274GND	**Cad.**	**53,10**
Tipo		5J
O274GNE	**Cad.**	**53,10**
Tipo		6J
O274GNF	**Cad.**	**53,10**

PINZE CURVE DIN 5256D PER ANELLI DI FERMO INTERNI DIN 472 - DIN 984 *(pliers for inner circlips)*

275

SCU



Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO. Temprate.
Esecuzione brunita. Impugnature plastificate. Punte curve a 90°.

Lungh. totale	mm	130	170	205	300
Per anelli Ø da	mm	8 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 165
275	**Cad.**	**17,70**	**16,90**	**20,10**	**33,80**

275GA

GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8000 J

In acciaio al CROMO-VANADIO. Becchi temprati, sottili per spazi di difficile accesso.
Ampia cerniera con piani di lavoro perfettamente paralleli.
Testa laccata nera e impugnature plastificate. Punte curve a 90°.

Lungh. totale	mm	129	130	170	210	290
Per anelli Ø da	mm	8 a 13	12 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 140
275GA	**Cad.**	**29,60**	**30,40**	**30,90**	**35,90**	**59,90**

275GB

GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8000 JE

Tipo di precisione. Corpo in acciaio CROMO-VANADIO, punte INSERITE, in acciaio per cuscinetti, altamente resistenti all'usura, INCLINATE per una migliore presa degli anelli. Grande superficie di appoggio per l'anello per ridurre la torsione. Cerniera a vite regolabile di elevata precisione e fluidità di movimento.
Testa fosfatizzata e impugnature plastificate.
Punte curve a 90°.

Lungh. totale	mm	129	130	170	217	310
Per anelli Ø da	mm	8 a 13	12 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 140
275GB	**Cad.**	**37,60**	**37,60**	**37,60**	**44,50**	**75,30**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 8000 J - Art. 8000 J

In acciaio al CROMO-VANADIO. Becchi temprati, sottili per spazi di difficile accesso.
Ampia cerniera con piani di lavoro perfettamente paralleli. Testa laccata nera e impugnature plastificate. Punte curve a 45°.

GEDORE



275GE



Lungh. totale.....	mm	**139**	**140**	**180**	**225**
Per anelli Ø da.....	mm	8 a 13	12 a 25	19 a 60	40 a 100
275GE	**Cad.**	**29,60**	**30,40**	**30,90**	**35,90**

Orig. Gedore - Art. 8000 J

Per anelli, secondo DIN 472 e DIN 984.
Punte curve intercambiabili. Al CROMO-VANADIO. Becchi temprati.
Cremagliera con leva di bloccaggio.
Esecuzione laccata nera.

GEDORE



275GF
275GL
275GM



Art.		**275GF**	**275GL**	**275GM**
Lungh. totale.....	mm	575	575	579
Per anelli Ø da.....	mm	85 a 140	122 a 300	252 a 400
Ø punte.....	mm	3,2	3,5	4,5
Peso	grammi	1940	1940	1960
	Cad.	**185,00**	**185,00**	**185,00**

Punte ricambio per Art.275 GF.

O275GF	**La coppia**	**24,80**

Punte ricambio per Art.275 GL.

O275GL	**La coppia**	**24,80**

Punte ricambio per Art.275 GM.

O275GM	**La coppia**	**24,10**

PINZE DIRITTE DIN 5254A PER ANELLI DI FERMO ESTERNI DIN 471 - DIN 983 *(pliers for outer circlips)*

Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO. Temprate.
Esecuzione brunita. Impugnature plastificate.

SCU



276



Lungh. totale.....	mm	**135**	**175**	**210**	**320**
Per anelli Ø da.....	mm	10 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 165
276	**Cad.**	**15,10**	**16,70**	**20,80**	**32,50**

Orig. Gedore - Art. 8000 A

In acciaio al CROMO-VANADIO. Becchi temprati, sottili per spazi di difficile accesso.
Ampia cerniera con piani di lavoro perfettamente paralleli.
Testa laccata nera e impugnature plastificate.

GEDORE



276GA



Lungh. totale.....	mm	**139**	**140**	**175**	**225**	**310**
Per anelli Ø da.....	mm	3 a 10	10 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 140
276GA	**Cad.**	**29,60**	**27,80**	**31,40**	**35,90**	**61,60**

Orig. Gedore - Art. 8000 AE

Tipo di precisione. Corpo in acciaio CROMO-VANADIO, punte INSERITE, in acciaio per cuscinetti, altamente resistenti all'usura, INCLINATE per una migliore presa degli anelli. Grande superficie di appoggio per l'anello per ridurre la torsione. Cerniera a vite regolabile di elevata precisione e fluidità di movimento.
Testa fosfatizzata e impugnature plastificate.
Con molla di apertura INTERNA.

GEDORE



276GB



Lungh. totale.....	mm	**144**	**145**	**183**	**230**	**332**
Per anelli Ø da.....	mm	3 a 10	10 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 140
276GB	**Cad.**	**37,60**	**35,90**	**39,30**	**49,60**	**71,80**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

276GF
276GL
276GN

GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8000 A

Per anelli, secondo DIN 471 e DIN 983.
Punte diritte intercambiabili. Al CROMO-VANADIO. Becchi temprati.
Cremagliera con leva di bloccaggio.
Esecuzione laccata nera.

Art.		276GF	276GL	276GN
Lungh. totale	mm	550	550	586
Per anelli Ø da	mm	85 a 140	122 a 300	252 a 400
Ø punte	mm	3,2	3,5	4,5
Peso	grammi	1900	1900	1950
	Cad.	**185,00**	**185,00**	**185,00**

Punte di ricambio per Art.276 GF.

O276GF	**La coppia**	**24,80**

Punte di ricambio per Art.276 GL.

O276GL	**La coppia**	**24,80**

Punte di ricambio per Art.276 GN.

O276GN	**La coppia**	**24,80**

276GN 4

GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8005 A

Tipo brevettato, a movimento parallelo delle punte.
Particolarmente indicate per anelli di grandi dimensioni ed elevata resistenza.
Pinza completa di 4 punte intercambiabili, per fori con distanze interassi non in norma.
Cremagliera con leva di bloccaggio. Esecuzione laccata nera.
Lunghezza totale mm 665, per anelli Ø da mm 305 a mm 500, distanza interassi fori da mm 18 a mm 50, Ø punte mm 4,5/5,9, peso gr. 3650.
Pinza completa

276GN 4	**Cad.**	**665,00**

Punte di ricambio per Art. 276 GN 4.

Tipo		1A
O276GNA	**Cad.**	**44,50**
Tipo		2A
O276GNB	**Cad.**	**44,50**
Tipo		3A
O276GNC	**Cad.**	**44,50**
Tipo		4A
O276GND	**Cad.**	**44,50**

PINZE CURVE DIN 5254B PER ANELLI DI FERMO ESTERNI DIN 471 - DIN 983 *(pliers for outer circlips)*

277

SCU



Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO. Temprate.
Esecuzione brunita. Impugnature plastificate. Punte curve a 90°.

Lungh. totale	mm	**130**	**170**	**205**	**300**
Per anelli Ø da	mm	10 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 165
277	**Cad.**	**15,70**	**17,50**	**21,80**	**35,50**

277GA

GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8000 A

In acciaio al CROMO-VANADIO. Becchi temprati, sottili per spazi di difficile accesso.
Ampia cerniera con piani di lavoro perfettamente paralleli.
Testa laccata nera e impugnature plastificate. Punte curve a 90°.

Lungh. totale	mm	**129**	**130**	**165**	**210**	**310**
Per anelli Ø da	mm	3 a 10	10 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 140
277GA	**Cad.**	**33,20**	**31,40**	**33,20**	**37,60**	**66,80**

277GB

GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8000 AE

Tipo di precisione. Corpo in acciaio CROMO-VANADIO, punte INSERITE, in acciaio per cuscinetti, altamente resistenti all'usura, INCLINATE per una migliore presa degli anelli. Grande superficie di appoggio per l'anello per ridurre la torsione. Cerniera a vite regolabile di elevata precisione e fluidità di movimento.
Testa fosfatizzata e impugnature plastificate.
Con molla di apertura INTERNA, punte curve a 90°.

Lungh. totale	mm	**133**	**134**	**170**	**217**	**311**
Per anelli Ø da	mm	3 a 10	10 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 140
277GB	**Cad.**	**41,10**	**37,60**	**42,70**	**51,20**	**82,20**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - 8000 A

In acciaio al CROMO-VANADIO. Becchi temprati, sottili per spazi di difficile accesso.
Ampia cerniera con piani di lavoro perfettamente paralleli. Testa laccata nera e impugnature plastificate. Punte curve a 45°.

GEDORE

277GE



Lungh. totale	mm	139	140	180	225
Per anelli Ø da	mm	3 a 10	10 a 25	19 a 60	40 a 100
Cod. fornitore		8000 A 02	8000 A 12	8000 A 22	8000 A 32
277GE	**Cad.**	**33,20**	**31,40**	**33,20**	**37,60**

Orig. Gedore - Art. 8000 A

Per anelli, secondo DIN 471 e DIN 983.
Punte piegate intercambiabili. Al CROMO-VANADIO. Becchi temprati.
Cremagliera con leva di bloccaggio.
Esecuzione laccata nera.

GEDORE

277GF
277GL
277GN

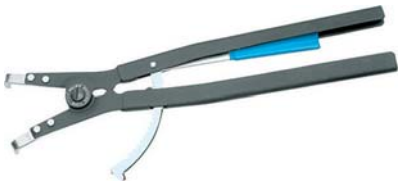

Art.		277GF	277GL	277GN
Lungh. totale	mm	560	560	585
Per anelli Ø da	mm	85 a 140	122 a 300	252 a 400
Ø punte	mm	3,2	3,5	4,5
Peso	grammi	1950	1950	1980
	Cad.	**185,00**	**185,00**	**185,00**

Punte di ricambio per Art. 277 GF.

O277GF	**La coppia**	**24,80**

Punte di ricambio per Art. 277 GL.

O277GL	**La coppia**	**24,80**

Punte di ricambio per Art. 277 GN.

O277GN	**La coppia**	**24,80**

PINZE COMBINATE REGOLABILI PER ANELLI DI FERMO *(adjustable pliers for inner and outer circlips)*

Prod. SCU

PER ANELLI INTERNI ED ESTERNI.
In acciaio speciale. Esecuzione laccata nera, impugnature plastificate.
Tipo diritto.

SCU

278GA



Lungh. totale	mm	150	155	195	235
Per anelli Ø da	mm	8-18	12-25	18-48	31-82
278GA	**Cad.**	**33,40**	**36,50**	**45,40**	**56,80**

Descrizione di riferimento vedi Art. 278GA
Tipo a 45°.

SCU

278GB



Lungh. totale	mm	150	155	195	235
Per anelli Ø da	mm	8-18	12-25	18-48	31-82
278GB	**Cad.**	**33,10**	**33,10**	**38,10**	**41,30**

Descrizione di riferimento vedi Art. 278GA
Tipo a 90°.

SCU

278GC



Lungh. totale	mm	145	150	190	230
Per anelli Ø da	mm	8-18	12-25	18-48	31-82
278GC	**Cad.**	**33,10**	**33,10**	**35,90**	**41,30**

Descrizione di riferimento vedi Art. 278GA
ASSORTIMENTO UTENSILI
Composto di 12 utensili:
1 pz. x misura art. 278 GA 150 - 155 - 195 - 235
1 pz. x misura art. 278 GB 150 - 155 - 195 - 235
1 pz. x misura art. 278 GC 145 - 150 - 190 - 230
In valigetta plastica.

SCU

278GE



278GE	**Cad.**	**452,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE PER ANELLI DI FERMO SENZA SEDE *(circlips pliers)*

279GA GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8000 AG

Per anelli esterni, secondo DIN 471-983 (Seeger) e DIN 6799 (Benzing).
In acciaio al CROMO-VANADIO. Indicate per applicare anelli di fermo su tondi senza sede.
Provviste di punte rinforzate, temprate, sottili per spazi di difficile accesso.
Testa laccata nera e impugnature plastificate. Con vite di bloccaggio.
Tipo curvo a 30° misure mm 139 e 140, tipo diritto misura mm 170.

Lungh. totale.....	mm	**139**	**140**	**170**
Per anelli Seeger Ø da.....	mm	1,5 a 3,5	4 a 9	10 a 15
Per anelli Benzing Ø da.....	mm	1,5 a 3,5	3 a 11	12 a 16
279GA	**Cad.**	**59,90**	**59,90**	**61,60**

279GB GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 279GA
Tipo curvo a 90°.

Lungh. totale.....	mm	**139**	**140**	**170**
Per anelli Seeger Ø da.....	mm	1,5 a 3,5	4 a 9	10 a 15
Per anelli Benzing Ø da.....	mm	1,5 a 3,5	3 a 11	12 a 16
279GB	**Cad.**	**59,90**	**59,90**	**61,60**

PINZE PER ANELLI DI FERMO IN ASSORTIMENTO *(pliers for circlips set)*

279GP GEDORE



Orig. Gedore - Art. S 8100

Assortimento di pinze per anelli di fermo, teste laccate nere e impugnature plastificate.
Composizione di 4 pezzi:
1 pinza Art. 274 GA x 140
1 pinza Art. 274 GA x 180
1 pinza Art. 276 GA x 140
1 pinza Art. 276 GA x 175
In scatola di cartone

279GP	**Cad.**	**99,20**

279GS GEDORE



Orig. Gedore - Art. S 8000

Descrizione di riferimento vedi Art. 279GP
Composizione di 4 pezzi:
1 pinza Art. 274 GA x 180
1 pinza Art. 275 GA x 170
1 pinza Art. 276 GA x 175
1 pinza Art. 277 GA x 165
In scatola di cartone

279GS	**Cad.**	**103,00**

PINZE PER BLOCCARE FLUSSI NEI TUBI *(kwik-vise hose pinch-off-pliers)*

282E SCU



Prod. SCU

Tipo in robusto materiale sintetico con anello di chiusura.
Adatte per serrare tubi di gomma, senza rinforzo metallico, di radiatori, impianti di riscaldamento, aria condizionata, acqua in campo automobilistico, impiantistico, manutenzione ecc.

Per tubi fino a Ø	mm	**15**	**28**	**55**
Per tubi Ø minimo.....	mm	8	15	25
Lungh. totale.....	mm	160	185	250
282E	**Cad.**	**20,80**	**34,70**	**52,50**

PINZE PER BLOCCARE FLUSSI NEI TUBI IN ASSORTIMENTO *(kwik-vise hose pinch-off-pliers in set)*

282ES GEDORE
new



Orig. Gedore red - Art. R15151000

Tipo in robusto materiale sintetico con anello di chiusura.
Adatte per serrare tubi di gomma, senza rinforzo metallico, di radiatori, impianti di riscaldamento, aria condizionata, acqua in campo automobilistico, impiantistico, manutenzione ecc.
Resistenti a temperature fino a 160°.
Composizione di 3 pezzi:
1 pinza da 160 mm di lungh. totale
1 pinza da 185 mm di lungh. totale
1 pinza da 255 mm di lungh. totale
In scatola di cartone

Per tubi fino a Ø	mm	60
282ES	**Cad.**	**38,50**

Pinze sciolte non fornibili.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE PER BLOCCARE FLUSSI NEI TUBI *(kwik-vise hose pinch-off-pliers)*

Prod. SCU

Tipo professionale, robustissimo, in lamiera d'acciaio.
Semplice meccanismo di chiusura e apertura delle ganasce. Impugnature plastificate. Adatte per serrare tubi di gomma, senza rinforzo metallico, di radiatori, impianti di riscaldamento, aria condizionata, acqua in campo automobilistico, impiantistico, manutenzione ecc.

Per tubi Ø.....	poll	**3/4**	**1.1/4**	**2.1/2**
Per tubi Ø.....	mm	19	30	60
Lungh. totale.....	mm	135	230	340
282G	**Cad.**	**48,60**	**70,50**	**110,00**

282G



PINZE PER ANELLI STRINGITUBO A MOLLA *(hose clamp pliers)*

In robusta lamiera d'acciaio. Tipo regolabile su 3 posizioni con levetta fissaggio, per anelli a molla con sezione tonda semplice.
Ganasce fisse provviste di incavi per l'introduzione delle estremità degli anelli.

Lungh. totale.....	mm	220
Apertura max ganasce.....	mm	90
283GA	**Cad.**	**82,40**

283GA



In robusta lamiera d'acciaio. Tipo per anelli a molla con sezione tonda semplice. Ganasce con tasselli girevoli a 360° provviste di incavi per l'introduzione delle estremità degli anelli anche in posizioni di difficile accesso.

Lungh. totale.....	mm	200
Apertura max ganasce.....	mm	58
283GE	**Cad.**	**82,60**

283GE



In robusta lamiera d'acciaio, testa in acciaio speciale temprato, brunita. Tipo con levetta fissaggio per anelli a molla semplici e bifilari. Ganasce con tasselli girevoli a 360° provviste di incavi per l'introduzione delle estremità degli anelli anche in posizioni di difficile accesso. Impugnature con movimento e fermo a molla.

Lungh. totale.....	mm	270
Apertura max ganasce.....	mm	112
283GL	**Cad.**	**117,00**

283GL



In robusta lamiera d'acciaio con impugnature rivestite di materiale morbido, testa in acciaio speciale temprato, brunita. Tipo per anelli a molla con sezione piatta.
Ganasce con tasselli girevoli a 360° provviste di incavi per l'introduzione delle estremità degli anelli anche in posizione di difficile accesso. Impugnature con movimento a cricco e fermo.

Lungh. totale.....	mm	230
Apertura max ganasce.....	mm	70
284G	**Cad.**	**61,80**

284G



Per fascette ad anello a molla, bifilari ved. Art. 3474 VE.

PINZE PER FASCETTE "CLIC" *(hose clip pliers "clic")*

Prod. SCU

Tipo in acciaio forgiato, temprato a olio. Molla integrata nella cerniera. Esecuzione brunita.
Impugnature plastificate. Per aprire e serrare le fascette "CLIC" e "CLIC R" da Ø mm 5 a 30.
Lunghezza totale mm 175.

285G Cad. **58,40**

285G



Per fascette "CLIC" ved. Art. 3474 VL.

PINZE PER FASCETTE A DUE ORECCHIE *(hose clip oetiker pliers)*

Prod. SCU

In acciaio speciale.
Impugnature plastificate.
Per serrare le fascette a 2 orecchie Art. 3474 Z senza danneggiare il tubo.
Lunghezza totale mm 250.

285GF Cad. **48,10**

285GF *new*



Per fascette a due orecchie ved. Art. 3474 Z.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

285GL



In acciaio speciale.
Cerniera a fulcro variabile per diminuire lo sforzo.
Attacchi quadri da 1/2" sui bracci per serraggi con chiave dinamometrica.
Impugnature plastificate.
Per serrare le fascette a 2 orecchie Art. 3474 Z senza danneggiare il tubo.
Lunghezza totale mm 235.

285GL	**Cad.**	**74,30**

Per fascette a due orecchie ved. Art. 3474 Z.

PINZE COMBINATE *(universal pliers, type fit)*

289G



Prod. SCU - Orig. FIT
In acciaio forgiato.
Impugnature isolate.
Pinza combinata con cesoia e tronchese.

Lungh. totale.....	mm	200	
289G	**Cad.**	**21,70**	

PINZE UNIVERSALI MULTIUSI *(combination pliers)*

290G



Orig. Marvel
In acciaio legato. Finemente lavorate, impugnature ricoperte di plastica a grosso spessore.
Testa piana.
Particolarmente utilizzate per elettricisti. Bocche zigrinate parallele per una perfetta presa su cavi.
Tronchese per taglio di fili rame e fili d'acciaio fino R 120 kg/mm².
La parte inferiore della testa è provvista di serraggio per capicorda non isolati da mm² 2,5 a 6.

Lungh. totale.....	mm	220
290G	**Cad.**	**38,60**

PINZE UNIVERSALI *(combination pliers)*

320G



Prod. SCU
Tipo standard, in acciaio speciale.
Testa cromata, impugnature isolate.

Lungh. totale.....	mm	**180**	**200**
320G	**Cad.**	**11,10**	**12,40**

330A



In acciaio speciale forgiato con becchi e tronchese temprati. Testa cromata.
Impugnature isolate. Per filo duro.

Lungh. totale.....	mm	**160**	**180**	**200**
330A	**Cad.**	**14,70**	**17,10**	**19,80**

332GA



Modello universale, costruito secondo le norme DIN ISO 5746.
In acciaio speciale forgiato e temprato.
Taglienti temprati ad induzione per taglio di fili duri.
Testa lucida. Impugnature plastificate

Lungh. totale.....	mm	**160**	**180**	**200**
Per fili duri fino Ø.....	mm	1,8	2,5	2,8
332GA	**Cad.**	**25,60**	**27,90**	**33,80**

332GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 332GA
Testa lucida. Impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	**160**	**180**	**200**
Per fili duri fino Ø.....	mm	1,8	2,5	2,8
332GE	**Cad.**	**30,10**	**31,60**	**35,50**

334GA



Orig. Gedore - Art. 8245 TL
Modello universale costruito secondo le norme DIN ISO 5746.
In acciaio speciale forgiato e temprato a olio.
Taglienti temprati ad induzione per taglio di fili duri.
Testa laccata nera.
Impugnature plastificate

Lungh. totale.....	mm	**160**	**180**	**200**
Per fili duri fino a Ø.....	mm	2	2,2	2,5
334GA	**Cad.**	**27,80**	**29,60**	**31,40**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 8245 IC — 336G

Descrizione di riferimento vedi Art. 334GA
Testa cromata.
Impugnature ergonomiche isolate in materiale bicomponente, di grande potenza e comfort.

Lungh. totale	mm	160	180	200
Per fili duri fino a Ø	mm	2	2,2	2,5
336G	Cad.	35,90	37,60	42,70



Orig. Gedore - Art. 8210 TL — 341G

Modello a testa sottile costruito secondo le norme DIN ISO 5746.
In acciaio ad alta resistenza forgiato e temprato a olio.
Taglienti temprati ad induzione per taglio di fili duri.
Testa laccata nera.
Impugnature plastificate.

Lungh. totale	mm	160	180	200
Per fili duri fino a Ø	mm	2	2,2	2,5
341G	Cad.	37,60	39,30	44,50



Orig. Gedore - Art. 8210 JC — 342G

Descrizione di riferimento vedi Art. 341G
Testa cromata.
Impugnature ergonomiche isolate in materiale bicomponente, di grande potenza e comfort.

Lungh. totale	mm	160	180	200
Per fili duri fino a Ø	mm	2	2,2	2,5
342G	Cad.	47,90	47,90	56,40



Orig. Gedore - Art. 8250 TL — 343G

Modello particolarmente adatto per lavori pesanti costruito secondo le norme DIN ISO 5746. In acciaio ad alta resistenza forgiato e temprato a olio. Taglienti temprati ad induzione per taglio di fili particolarmente duri, anche in acciaio armonico (Durezza c.ca 63 HRC). La particolare posizione della cerniera crea un rapporto di leva talmente favorevole da permettere un risparmio di forza del 35% rispetto ad una pinza tradizionale.
Testa nera. Impugnature plastificate.

Lungh. totale	mm	180	200	225
Per fili duri fino a Ø	mm	2,5	2,8	3
Per filo armonico fino a Ø ..	mm	2	2,2	2,5
343G	Cad.	35,90	37,60	42,70

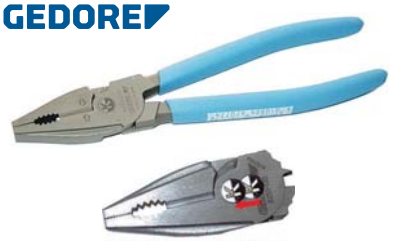

Orig. Gedore - Art. 8250 JC — 345G

Descrizione di riferimento vedi Art. 343G
Testa cromata. Impugnature isolate ergonomiche in materiale bicomponente.

Lungh. totale	mm	180	200
Per fili duri fino a Ø	mm	2,5	2,8
Per filo armonico fino a Ø ..	mm	2	2,2
345G	Cad.	44,50	47,90

Per tipo con isolamento di sicurezza VDE-EN 60900, ved. Art. 352 GM-N.



Prod. SCU — 345GC

Tipo a testa diritta e AFFUSOLATA, in acciaio ad alta resistenza forgiato e temprato a olio. Taglienti temprati ad induzione per taglio di fili particolarmente duri, anche in acciaio armonico (Durezza c.ca 64 HRC). La particolare posizione della cerniera crea un rapporto di leva talmente favorevole da permettere un risparmio di forza del 30% rispetto ad una pinza tradizionale. Presa sicura su 4 diversi punti di serraggio.
Testa cromata. Impugnature isolate ergonomiche in materiale bicomponente.

Lungh. totale	mm	165
Per fili duri fino a Ø	mm	2,2
Per filo armonico fino a Ø ..	mm	1,6
345GC	Cad.	37,20



Orig. Gedore - Art. 8248-160 JC — 346E

Modello a testa inclinata a 60°, affusolata, per un uso comodo, veloce, prolungato. In acciaio ad alta resistenza forgiato e temprato a olio. Taglienti temprati ad induzione per taglio di fili particolarmente duri, anche in acciaio armonico (Durezza c.ca 63 HRC).
Impugnature ergonomiche isolate in materiale bicomponente, di grande potenza e comfort.
Becchi zigrinati con dentatura sfalsata per un serraggio più sicuro di corpi tondi, esagonali, poligonali (viti, bulloni, ecc.).

Lungh. totale	mm	165
Per filo armonico fino a Ø ..	mm	1,6
346E	Cad.	47,90



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

346G

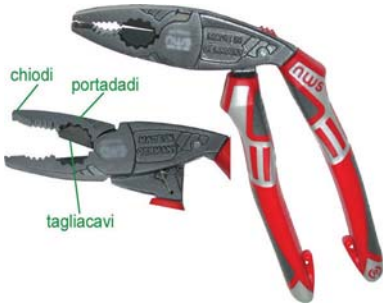

Prod. SCU

Modello multiuso, a testa inclinata, affusolata e apertura a molla per un uso comodo, veloce e pratico.

In acciaio ad alta resistenza forgiato e temprato. Taglienti temprati ad induzione per taglio di fili duri. Impugnature ergonomiche isolate in materiale bicomponente, di grande potenza e comfort. Becchi zigrinati con portachiodi, per serrare corpi tondi, piatti e chiave ad anello integrata per il bloccaggio di bulloni mm 10 a 17 (M 8 - M 10).

Dispositivo di fermo.

Lungh. totale	mm	200
Per fili duri fino a Ø	mm	2,5
Per cavi elettrici fino a Ø	mm	13
Per serraggio corpi tondi fino a Ø	mm	20

346G **Cad.** **64,80**

PINZE E TRONCHESI IN ASSORTIMENTO *(pliers and cutters sets)*

347GA



Orig. Gedore - Art. S 8003 TL

Assortimento di pinze e tronchese, teste laccate nere e impugnature plastificate.

Composizione di 3 pezzi:
1 pinza Art. 251 G x 160
1 pinza Art. 343 G x 180
1 tronchese Art. 573 G x 160
In scatola di cartone.

347GA **Cad.** **94,10**

347GB



Orig. Gedore - Art. S 8003 JC

Assortimento di pinze e tronchese, teste cromate e impugnature isolate in materiale bicomponente.

Composizione di 3 pezzi:
1 pinza Art. 251 GB x 160
1 pinza Art. 345 G x 180
1 tronchese Art. 573 GB x 160
In scatola di cartone.

347GB **Cad.** **122,00**

347GE



Orig. Gedore - Art. S 8303 TL

Assortimento di pinze e tronchese, teste laccate nere e impugnature plastificate.

Composizione di 3 pezzi:
1 pinza Art. 343 G x 180
1 pinza regolabile Art. 362 GE x 250
1 tronchese Art. 573 G x 160
In scatola di cartone.

347GE **Cad.** **112,00**

347GF



Orig. Gedore - Art. S 8303 JC

Assortimento di pinze e tronchese, teste cromate e impugnature isolate in materiale bicomponente.

Composizione di 3 pezzi:
1 pinza Art. 345 G x 180
1 pinza regolabile Art. 362 GL x 250
1 tronchese Art. 573 GB x 160
In scatola di cartone.

347GF **Cad.** **158,00**

PINZE-TRONCHESI E SPELAFILI IN ASSORTIMENTO *(plier-cutter and strippers)*

347GR



Orig. Gedore - Art. S 8200 JC

Descrizione di riferimento vedi Art. 347GF

Composizione di 4 pezzi:
1 pinza Art. 345 G x 180
1 pinza Art. 251 GB x 160
1 tronchese Art. 570 GB x 160
1 pinza Art. 191 GB
In scatola di cartone.

347GR **Cad.** **149,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

UTENSILI ISOLATI SECONDO LE NORME VDE *(insulated and officially controlled tools under voltage-VDE)*

Prod. SCU - Orig. Wiha

350B

Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.
ASSORTIMENTI UTENSILI
Composto di 16 utensili:
1 impugnatura PORTABITS
1 lama Art. 350 GB x 2,5 - 3 - 4 - 5,5
1 lama Art. 350 GC x 1 - 2
1 lama Art. 350 GE x 1 - 2
1 lama Art. 350 GH x 1 - 2
1 lama Art. 350 GL x 10 - 15 - 20 - 25
1 cercafase per tensioni da 110-250 Volt
In robusta borsa arrotolabile.

350B	**Cad.**	**196,00**



IEC 60900 1000 V

350GA

Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.
IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE SENZA LAME
Tipo particolarmente indicato per il serraggio controllato in aree elettriche con elementi sotto tensione fino a 1000 V AC e 1500 V DC.
Impugnature ergonomiche in materiale multicomponente, con valore di coppia regolabile in modo continuo e visibile su finestrella entro un range da 0,6 a 8 Nm (3 grandezze). Al raggiungimento del serraggio prestabilito, si avverte uno scatto acustico rilevabile al tatto. Funzione di svitamento protetta.
Da utilizzare con lame isolate 1000 V, da mm 6, a diverse impronte Art. 350 GB-C-E-F-H-L.
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della scala.
Per uso destro. Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Complete di portalame per lame VDE mm 6 e giravite speciale per la regolazione della coppia.

Grandezza		2	5	8
Capacita' di serraggio	Nm	0,6-2	1-5	2-7
Divisione scala		0,1 Nm	0,2 Nm	0,25 Nm
Lungh. totale	mm	131	138	142
350GA	**Cad.**	**376,00**	**391,00**	**418,00**



IEC 60900 1000 V

350GB

Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.
LAME PER IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE ART. 350 GA
In acciaio CROMO-VANADIO, temprato, brunito.
Lunghezza lama mm 75.
Tipo con punta piana.

Grandezza		2,5	3	4	5,5	6,5
Tagliente	mm	2,5x0,4	3x0,5	4x0,8	5,5x1	6,5x1,2
350GB	**Cad.**	**16,70**	**16,70**	**16,70**	**16,70**	**16,70**



IEC 60900 1000 V

350GC

Descrizione di riferimento vedi Art. 350GB
Tipo con punta a croce PHILLIPS.

Grandezza		1	2
Per viti	M	2-3	3,5-5
350GC	**Cad.**	**16,70**	**16,70**



IEC 60900 1000 V

350GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 350GB
Tipo con punta a croce POZIDRIV.

Grandezza		1	2
Per viti	M	2-3	3,5-5
350GE	**Cad.**	**16,70**	**16,70**



IEC 60900 1000 V

350GF

Descrizione di riferimento vedi Art. 350GB
Tipo con punta PHILLIPS combinata al taglio diritto.

Grandezza		1	2
Per viti	M	2-3	3,5-5
350GF	**Cad.**	**16,70**	**16,70**



IEC 60900 1000 V

350GH

Descrizione di riferimento vedi Art. 350GB
Tipo con punta POZIDRIV combinata al taglio diritto.

Grandezza		1	2
Per viti	M	2,6-3	3,5-5
350GH	**Cad.**	**16,70**	**16,70**



IEC 60900 1000 V

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

2

350GL



IEC 60900 1000 V

Descrizione di riferimento vedi Art. 350GB
Tipo con punta a impronta TORX.

Grandezza TORX.....	T	8	10	15	20	25
Per viti	M	2,5	3	3,5	4	5
350GL	Cad.	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70

351GA



IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 8120H-DIN ISO 5745
Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.
PINZE A BECCHI PIATTI DIRITTI
In acciaio speciale temprato a olio. Becchi lunghi finemente zigrinati.
Esecuzione cromata.
Isolamento per rivestimento.

Lungh. totale.....	mm	160
351GA	Cad.	44,50

Per pinzette VDE ved. Art. 138 GA - B.

352GA



IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 8120-DIN ISO 5745
Descrizione di riferimento vedi Art. 351GA
Isolamento per immersione.

Lungh. totale.....	mm	160
352GA	Cad.	64,90

352GD



IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 8132H-DIN ISO 5745
Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.
PINZE A BECCHI MEZZOTONDI DIRITTI
In acciaio speciale temprato a olio. Becchi lunghi con tronchese.
Taglienti con tempra supplementare ad induzione.
Esecuzione cromata.
Isolamento per rivestimento.

Lungh. totale.....	mm	160	200
352GD	Cad.	44,50	56,40

352GE



IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 8132-DIN ISO 5745
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GD
Isolamento per immersione.

Lungh. totale.....	mm	160	200
352GE	Cad.	61,60	66,80

352GE 3



IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 8122H-DIN ISO 5745
Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.
PINZE A BECCHI TONDI DIRITTI
In acciaio speciale temprato a olio.
Becchi lunghi finemente zigrinati. Esecuzione cromata.
Isolamento per rivestimento.

Lungh. totale.....	mm	160
352GE 3	Cad.	44,50

Ad esaurimento scorte le pinze verranno fornite con impugnatura di colore rosso e giallo.

352GF



IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 8122-DIN ISO 5745
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GE 3
Isolamento per immersione.

Lungh. totale.....	mm	160
352GF	Cad.	64,90

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. VDE 8132 AB-H

Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.
PINZE A BECCHI MEZZOTONDI CURVI
In acciaio speciale temprato a olio. Becchi lunghi con tronchese.
Taglienti con tempra supplementare ad induzione.
Esecuzione cromata.
Isolamento per rivestimento.

Lungh. totale.....	mm	160	200	
352GH	Cad.	53,10	56,40	

GEDORE 352GH



IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 8132 AB

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GH
Isolamento per immersione.

Lungh. totale.....	mm	160	200	
352GL	Cad.	68,40	75,30	

GEDORE 352GL



IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 8131 AB-H

Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.
PINZE A BECCHI MEZZOTONDI CURVI COMBINATE CON TRONCHESE, SERRA-CAPICORDA E SPELAFILI DA MM² 1,5 E 2,5
In acciaio speciale temprato a olio. Becchi lunghi.
Taglienti con tempra supplementare ad induzione.
Esecuzione cromata.
Isolamento per rivestimento.

Lungh. totale.....	mm	200
352GLE	Cad.	75,30

GEDORE 352GLE



IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 8250-H-DIN ISO 5746

Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.
PINZE UNIVERSALI
Modello a testa potente, in acciaio speciale temprato a olio, con tronchese a notevole effetto leva per facilitare il taglio (35% di risparmio di forza).
Taglienti con tempra supplementare ad induzione, durezza Hrc 63, per taglio di fili extra-duri e acciaio armonico.
Esecuzione cromata.
Isolamento per rivestimento.

Lungh. totale.....	mm	160	180	200	
352GM	Cad.	51,20	53,30	54,70	

GEDORE 352GM



IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 8250-DIN ISO 5746

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GM
Isolamento per immersione.

Lungh. totale.....	mm	160	180	200	225	
352GN	Cad.	59,90	61,60	66,80	73,70	

GEDORE 352GN



IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 8098H

Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.
PINZE SPELAFILI
In acciaio speciale temprato a olio. Con regolazione d'apertura mediante vite ottonata.
Esecuzione cromata.
Isolamento per rivestimento.

Lungh. totale.....	mm	160
Per fili.....	mm²	0,8 a 6
352GP	Cad.	49,60

GEDORE 352GP



IEC 60900 1000 V

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

352GR GEDORE



IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 8098

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GP

Isolamento per immersione.

Lungh. totale.....	mm	160
Per fili	mm²	0,8 a 6
352GR	**Cad.**	**61,60**

352GS GEDORE



IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 8314H-8316H

Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.

TRONCHESI OBLIQUI

In acciaio speciale temprato a olio. Taglienti con tempra supplementare ad induzione, durezza Hrc 64, per taglio di fili extra-duri e acciaio armonico.

Esecuzione cromata.

Isolamento per rivestimento.

Lungh. totale.....	mm	**140**	**160**	**180**	**200**
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,4	1,6	1,8	2
352GS	**Cad.**	**44,50**	**47,90**	**64,90**	**66,80**

352GT GEDORE



IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 8314-8316

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GS

Isolamento per immersione.

Lungh. totale.....	mm	**140**	**160**	**180**	**200**
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,4	1,6	1,8	2
352GT	**Cad.**	**56,40**	**56,40**	**75,30**	**78,70**

352GV GEDORE



IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 8367

Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.

TRONCHESI FRONTALI

In acciaio speciale temprato a olio. Taglienti con tempra supplementare ad induzione, durezza Hrc 64, per taglio di fili extra-duri e acciaio armonico.

Esecuzione cromata.

Isolamento per immersione.

Lungh. totale.....	mm	160
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,6
352GV	**Cad.**	**75,30**

352GVE SCU

new



IEC 60900 1000 V

Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV

PINZA MULTIFUNZIONE CON TRONCHESE, SERRACAPICORDA E SPELAFILI

In acciaio speciale temprato a olio.

Unico utensile per trattenere, piegare, sbavare, avvitare, crimpare, spelare, tagliare cavi di alluminio e rame e troncare viti. Con molla di apertura spostabile per impiego con o senza molla.

Con un becco mezzo tondo e un becco piatto per sbavare.

Isolamento per rivestimento.

Lungh. totale.....	mm	225
Capicorda per cavi da	mm²	0,5 a 2,5
Tagliaviti fino Ø.....	mm	3,3
Spelafili per cavi da.....	mm²	0,75 - 1,5 - 2,5
Tagliacavi fino a.....	mm²	5x2,5 / Ø15 mm
352GVE	**Cad.**	**95,90**

352GZ GEDORE



IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 146 10

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV

PINZE REGOLABILI

In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.

Con cerniera doppia a incastro con 7 regolazioni.

Lungh. totale.....	mm	260
352GZ	**Cad.**	**103,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2

352GZE

GEDORE

Orig. Gedore - Art. VDE 183 10

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV

PINZA REGOLABILE A CHIAVE

In acciaio speciale temprato con funzioni di PINZA e CHIAVE in un unico utensile. In grado di sostituire misure di chiavi da mm 0 a 50 (poll 0 a 1.7/8). Becchi LISCI ad apertura PARALLELA con regolazione rapida e precisa in 17 posizioni. Indicata anche per serrare, piegare, comprimere materiali con superfici delicate (per es. armature cromate). Impiegabile come chiave aperta a CRICCHETTO. Elevata forza di serraggio/svitamento.

Esecuzione cromata. Isolamento per immersione.



IEC 60900 1000 V

Lungh. totale	mm	265
Apertura max	mm	50
352GZE	**Cad.**	**112,00**

353GA

GEDORE

Orig. Gedore - Art. VDE 4508-05

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV

CHIAVI DINAMOMETRICHE

In acciaio temprato.

Tipo con scatto acustico. Scala con esposizione valori metrici.

Regolazione sull'impugnatura. Movimento a cricco, dentatura fine.

Attacco quadro con dispositivo di fermo per le bussole. Tolleranza di serraggio ±3%.

Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789:2017.



1/2"

IEC 60900 1000 V

Capacità serraggio	Nm	10 a 50
Lungh. totale	mm	369
Attacco quadro	poll	1/2
Peso	Kg	0,82
353GA	**Cad.**	**753,00**

Per chiave dinamometrica attacco 1/4 ved. Art. 355 GZBA.

353GB

GEDORE

Orig. Gedore - Art. VDE 894-DIN 7446

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV

CHIAVI A UNA BOCCA

In acciaio CROMO-VANADIO fino a mm 22. In acciaio speciale da mm 24.



IEC 60900 1000 V

Apertura	mm	9	10	11	12	13	14	15
Lungh. totale	mm	105	105	115	125	135	145	150
353GB	**Cad.**	**29,50**	**29,90**	**30,90**	**31,40**	**31,90**	**32,90**	**33,80**
Apertura	mm	16	17	19	22	24	27	30
Lungh. totale	mm	155	160	175	200	220	245	265
353GB	**Cad.**	**35,90**	**35,90**	**37,60**	**42,70**	**47,90**	**51,20**	**53,10**
Apertura	mm	32						
Lungh. totale	mm	280						
353GB	**Cad.**	**56,40**						

353GE

GEDORE

Orig. Gedore - Art. VDE 2E-DIN 7447

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV

CHIAVI FISSE POLIGONALI

In acciaio CROMO-VANADIO. Piegatura profonda della bocca.



UNIT DRIVE

IEC 60900 1000 V

Apertura	mm	8	9	10	11	12	13	14
Lungh. totale	mm	170	170	170	180	190	190	210
353GE	**Cad.**	**44,40**	**44,40**	**44,40**	**44,40**	**46,20**	**46,20**	**46,10**
Apertura	mm	15	17	19	22	24	27*	30*
Lungh. totale	mm	215	220	240	260	280	295	310
353GE	**Cad.**	**47,90**	**47,90**	**53,10**	**54,70**	**58,20**	**67,70**	**75,80**
Apertura	mm	32*						
Lungh. totale	mm	330						
353GE	**Cad.**	**73,50**						

*** Misure in esaurimento.**

353GF

GEDORE

Orig. Gedore - Art. VDE 2133-DIN 7445

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV

CHIAVI A BUSSOLA CON MANICO IN PLASTICA

In acciaio CROMO-VANADIO; manico in materiale bicomponente.

Profondità interna della testa mm 25. Lunghezza lama mm 125.



IEC 60900 1000 V

Apertura esagono	mm	3	4	5	6	7	8	9
Lungh. totale	mm	220	220	220	220	230	230	230
Ø est. testa	mm	8	10	11	12	14	15	16
353GF	**Cad.**	**15,70**	**17,40**	**19,10**	**22,60**	**24,40**	**26,30**	**28,10**
Apertura esagono	mm	10	11	12	13	14	17	
Lungh. totale	mm	230	240	240	240	240	250	
Ø est. testa	mm	17	19	20	22	23	27	
353GF	**Cad.**	**29,90**	**31,90**	**33,80**	**37,60**	**39,30**	**39,30**	

Ad esaurimento scorte le chiavi verranno fornite con impugnatura a forma diversa e colore rosso e giallo.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

2

353GL GEDORE



1/2" IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 1993 U-DIN 7449
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
LEVE A CRICCO
In acciaio CROMO-VANADIO con pulsanti per rotazione destra e sinistra.
Dentatura fine e robusta. Attacco quadro da 1/2" con dispositivo di fermo per le bussole.

Lungh. totale.....	mm	270
353GL	**Cad.**	**171,00**

353GM GEDORE



1/2" IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 1990-DIN 7434
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
PROLUNGHE
In acciaio CROMO-VANADIO.
Attacco quadro da 1/2" con vite di fermo (mm 3) per le bussole e 1 chiave a brugola per detta.

Lungh. totale.....	mm	125	250
353GM	**Cad.**	**63,80**	**67,20**

353GP GEDORE



1/2" IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
BUSSOLE ESAGONALI
In acciaio CROMO-VANADIO.
Per uso a mano, extra robuste. Attacco quadro da 1/2".

Apertura esagono.....	mm	8	9	10	11	12	13	14
353GP	**Cad.**	**20,30**	**20,30**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**
Apertura esagono.....	mm	15	16	17	18	19	20	21
353GP	**Cad.**	**30,10**	**20,80**	**30,10**	**20,80**	**32,10**	**22,90**	**22,90**
Apertura esagono.....	mm	22	23	24	26	27	28	30
353GP	**Cad.**	**33,10**	**22,90**	**37,90**	**25,60**	**51,60**	**25,90**	**51,60**
Apertura esagono.....	mm	32						
353GP	**Cad.**	**51,60**						

Le misure mm 8 - 9 - 16 - 18 - 20 - 21 - 23 - 26 - 28 sono Prod. SCU.

353GR GEDORE



1/2" IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE IN 19
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
BUSSOLE CON ESAGONO ESTERNO
In acciaio CROMO-VANADIO.
Per uso a mano, extra robuste. Attacco quadro da 1/2". Lunghezza mm 106.

Per viti Ø.....	mm	5	6	8
353GR	**Cad.**	**62,10**	**62,10**	**62,10**

353GS GEDORE



IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 2170-DIN 5264A
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
GIRAVITI A LAMA PIANA
Lama in acciaio CROMO-VANADIO. Impugnatura in materiale bicomponente. Punta nera.

Largh. lama	mm	2,5	3	3,5	4	5,5	6,5	8	10
Lungh. lama.....	mm	75	100	100	100	125	150	175	200
Tagliente.....	mm	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6
Lungh. impugnatura	mm	80	80	90	90	100	110	120	120
353GS	**Cad.**	**10,60**	**11,40**	**11,90**	**12,30**	**15,70**	**17,50**	**19,30**	**23,40**

Per altri giraviti isolati VDE ved. art. 1913 GA a 1923 GE e assortimenti Art. 1943 GB a 1943 GT.
Misura mm 10 in esaurimento.

353GT GEDORE



IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 2160PH-DIN ISO 8764-1/PH
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
GIRAVITI CON LAMA A CROCE PHILLIPS
Lama in acciaio CROMO-VANADIO. Impugnatura in materiale bicomponente. Punta nera.

Grandezza.....		0	1	2	3	4
Lungh. lama.....	mm	60	80	100	150	200
Lungh. impugnatura	mm	80	100	110	120	120
Per viti	M.	1,6-2,0	2,0-3,0	3,5-5,0	5,5-7,0	8,0-10
353GT	**Cad.**	**10,60**	**12,30**	**15,70**	**22,60**	**30,10**

Per altri giraviti isolati VDE ved. art. 1913 GA a 1923 GE e assortimenti art. 1943 GB a 1943 GT.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. VDE 2160 PZ-DIN ISO 8764-1/PZ

GEDORE **353GU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
GIRAVITI CON LAMA A CROCE POZIDRIV/SUPADRIV
Lama in acciaio CROMO-VANADIO. Impugnatura in materiale bicomponente. Punta nera.

Grandezza		0	1	2	3	4
Lungh. lama	mm	60	80	100	150	200
Lungh. impugnatura	mm	80	100	110	120	120
Per viti	M.	1,6-2,0	2,0-3,0	3,5-5,0	5,5-7,0	8,0-10
353GU	**Cad.**	**12,30**	**14,10**	**17,50**	**24,40**	**31,90**



IEC 60900 1000 V

Per altri giraviti isolati VDE ved. art. 1913 GA a 1923 GE e assortimenti art. 1943 GB a 1943 GT.

Orig. Gedore - Art. VDE 4522

GEDORE **353GV**

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
COLTELLI PER ELETTRICISTI
Robusta lama in acciaio speciale adatta per il taglio dei cavi.
Esecuzione cromata.
Manico in plastica robusta ed elastica.

Lungh. lama	mm	50
Lungh. totale	mm	180
353GV	**Cad.**	**23,90**



IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE S 8003-H

GEDORE **354GE**

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
ASSORTIMENTI PINZE E TRONCHESI
Assortimento di pinze e tronchese, teste cromate. Isolamento per rivestimento.
Composizione di 3 pezzi:
1 pinza Art. 352 GD x 160
1 pinza Art. 352 GM x 180
1 tronchese Art. 352 GS x 160
In scatola di cartone.

354GE	**Cad.**	**130,00**



IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE S 8003

GEDORE **354GN**

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
ASSORTIMENTI PINZE E TRONCHESI
Assortimento di pinze e tronchese, teste cromate. Isolamento per immersione.
Composizione di 3 pezzi:
1 pinza Art. 352 GE x 160
1 pinza Art. 352 GN x 180
1 tronchese Art. 352 GT x 160
In scatola di cartone.

354GN	**Cad.**	**168,00**



IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 2170-2160-PH-077

GEDORE **354GP**

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
ASSORTIMENTI GIRAVITI
Composizione di 7 pezzi:
1 giravite Art. 353 GS x 2,5
1 giravite Art. 353 GS x 4
1 giravite Art. 353 GS x 5,5
1 giravite Art. 353 GS x 6,5
1 giravite Art. 353 GT x 0
1 giravite Art. 353 GT x 1
1 giravite Art. 353 GT x 2
In scatola di cartone.

354GP	**Cad.**	**105,00**



IEC 60900 1000 V

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

354GR GEDORE



IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 1001
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
ASSORTIMENTI UTENSILI
Composto di 12 utensili:
8 bussole esagonali Art. 353 GP mm 10-12-13-14-17-19-22-24
1 leva a cricco Art. 353 GL mm 270
2 prolunghe Art. 353 GM mm 125-250
1 giravite a taglio Art. 353 GS mm 5,5
In robusta cassetta PVC.

354GR **Cad.** **808,00**

354GS GEDORE



IEC 60900 1000 V

Orig. Gedore-Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
ASSORTIMENTI UTENSILI
Composto di 16 utensili:
1 borsa Art. 2076 GD
1 pinza Art. 352 GM x 180
1 pinza Art. 352 GD x 160
1 pinza Art. 352 GP
1 tronchese Art. 352 GS x 160
1 tagliacavi Art. 356 GA
1 coltello Art. 353 GV
4 chiavi Art. 353 GB x 10-13-17-19
2 giraviti Art. 353 GS x 3,5-5,5
2 giraviti Art. 353 GT x 1-2
1 giravite cercafase Art. 1907 GL
In borsa arrotolabile.

354GS **Cad.** **499,70**

354GV GEDORE



IEC 60900 1000 V

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
ASSORTIMENTI UTENSILI
Composto di 23 utensili:
1 borsa Art. 2077 GD 5
1 pinza Art. 352 GM x 180
1 pinza Art. 352 GD x 160
1 pinza Art. 352 GH x 160
1 pinza Art. 352 GP
1 pinzetta Art. 138 GA
1 pinzetta Art. 138 GB
1 tronchese Art. 352 GS x 160
1 tagliacavi Art. 356 GA
1 coltello Art. 353 GV
1 pinza Art. 352 GZ
5 chiavi Art. 353 GB x 10-13-14-17-19
2 giraviti Art. 353 GS x 4-5,5
3 giraviti Art. 353 GT x 0-1-2
1 giravite cercafase Art. 1907 GL
1 paio guanti Art. 357 GE
In borsa professionale, con maniglia.

354GV **Cad.** **1.071,40**

Per altro assortimento utensili isolati fino a V 1000 ved. Art. 359 G.

355G SCU



IEC 60900 1000 V electric

Prod. SCU - DIN 5248
Utensili in acciaio temprato. Impugnatura a forte spessore, rossa, isolata fino a 1000 Volt con marchio di prova VDE, IEC 60900, dove indicato.
Le pinze e i tronchesi hanno doppio rivestimento, interno giallo, esterno rosso.
PINZE BECCHI CORTI PIATTI DIRITTI
Lunghezza becchi mm 30.
Esecuzione cromata.
Lungh. totale..... mm 160

355G **Cad.** **39,20**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PINZE BECCHI LUNGHI PIATTI DIRITTI
Lunghezza becchi mm 50.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	160	
355GA	**Cad.**	**40,50**	



355GA

IEC 60900 1000 V electric

Prod. SCU - DIN 5236 A
Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PINZE BECCHI MEZZOTONDI DIRITTI
Con tronchese a tempra supplementare.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	**160**	**200**
355GE	**Cad.**	**43,10**	**47,70**



355GE

IEC 60900 1000 V electric

Prod. SCU - DIN 5249
Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PINZE BECCHI TONDI DIRITTI
Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	160
355GF	**Cad.**	**40,60**



355GF

IEC 60900 1000 V electric

Prod. SCU - DIN 5236 B
Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PINZE BECCHI MEZZOTONDI LUNGHI CURVI
Con tronchese a tempra supplementare.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	**160**	**200**
355GL	**Cad.**	**44,90**	**49,80**



355GL

IEC 60900 1000 V electric

Prod. SCU - DIN 5244
Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PINZE UNIVERSALI
Con tronchese a tempra supplementare.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	**165**	**190**	**205**
355GN	**Cad.**	**43,10**	**45,20**	**48,20**



355GN

IEC 60900 1000 V electric

Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PINZE MULTIUSO A TESTA PIEGATA
Con tronchese a taglienti a tempra supplementare per taglio di cavi e conduttori in alluminio e rame. Con funzioni di serra-capicorda e spelafili da mm² 1,5 e 2,5. Possibilità di impiego come pinza-chiave per esagoni fino a mm 18. Becchi lunghi mezzotondi.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	200
Per fili duri fino Ø.....	mm	2,5
Per fili dolci fino a Ø.....	mm	5,9
Per cavi elettrici fino a Ø....	mm	13
355GP	**Cad.**	**105,00**



355GP

IEC 60900 1000 V electric

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PINZE SPELAFILI
Con vite di regolazione.
Per cavi fino a Ø mm 5. Taglienti con tempra supplementare.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	160
355GR	**Cad.**	**47,30**



355GR

IEC 60900 1000 V electric

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

355GS



IEC 60900 1000 V

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PINZE SPELAFILI AUTOMATICHE
Tipo a pistola.
Corpo in materiale sintetico, completamente isolato per la massima sicurezza.
Per cavi da Ø mm 0,2 a 6. Regolatore di profondità.

Lungh. totale.....	mm	170
355GS	**Cad.**	**44,80**

355GT



IEC 60900 1000 V electric

Prod. SCU - DIN 5238 B/A
Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
TRONCHESI OBLIQUI
Tronchese con tempra supplementare.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	**160**	**180**	**250**
Per fili duri fino Ø.....	mm	1,5	1,6	3
Per fili dolci fino Ø	mm	2	2,5	3,5
355GT	**Cad.**	**43,20**	**47,30**	**91,80**

355GTE



IEC 60900 1000 V electric

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PINZE PER SIGILLI DI PIOMBO
Combinate con tronchese e tasselli intercambiabili.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	160
Ø tasselli.....	mm	8
355GTE	**Cad.**	**123,00**

355GV



IEC 60900 1000 V electric

Prod. SCU - DIN 5231 D
Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PINZE REGOLABILI
In acciaio CROMO-VANADIO. Con cerniera doppia a incastro con 7 regolazioni.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	240
355GV	**Cad.**	**51,10**

355GVT



IEC 60900 1000 V electric

Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
CHIAVI A "T" FISSE CON BOCCA ESAGONALE
In acciaio speciale, DIN 7440.

Apertura.....	mm	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**17**	**19**
Lungh. totale.....	mm	200	200	200	200	200	200	200
355GVT	**Cad.**	**51,10**	**51,40**	**51,40**	**51,40**	**54,10**	**54,10**	**55,60**

Apertura.....	mm	**22**	**24**
Lungh. totale.....	mm	200	200
355GVT	**Cad.**	**65,90**	**65,90**

355GZ



IEC 60900 1000 V electric

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
CHIAVI POLIGONALI A CRICCO
Tipo a una bocca.

Apertura.....	mm	**10**	**13**	**17**	**19**
Lungh. totale.....	mm	140	150	170	190
355GZ	**Cad.**	**39,10**	**40,60**	**47,70**	**49,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

355GZA

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
CHIAVI PER ESAGONI INTERNI
Tipo lungo.

Apertura esagono	mm	3	4	5	6	8	10
Lungh. totale	mm	130	140	160	180	200	225
355GZA	Cad.	10,90	11,30	12,80	14,80	16,50	20,20



IEC 60900 1000 V electric

355GZB

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
CHIAVI A "T" PER ESAGONI INTERNI
Tipo lungo.

Apertura esagono	mm	4	5	6	8
Lungh. totale	mm	250	250	250	250
355GZB	Cad.	44,80	44,80	48,20	48,20



IEC 60900 1000 V electric

355GZBA

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
CHIAVI DINAMOMETRICHE
Tipo con scatto acustico. Scala con esposizione valori metrici. Regolazione sull'impugnatura.
Attacco quadro con sfera di fermo per le bussole.
Tolleranza di serraggio ± 6%. Fornite di certificato secondo DIN EN ISO 6789.

Capacità di serraggio	Nm	5 a 25
Lungh. totale	mm	205
Attacco quadro	poll	1/4
Peso	Kg	0,39
355GZBA	Cad.	612,00

Per chiavi dinamometriche att. 1/2" ved. Art. 353 GA.



1/4"

IEC 60900 1000 V electric

355GZBE

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
LEVE A CRICCO
Con levetta per rotazione destra e sinistra.
Attacco quadro 1/4" con dispositivo di fermo per le bussole.

Lungh. totale	mm	145
355GZBE	Cad.	143,00



1/4"

IEC 60900 1000 V electric

355GZBF

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PROLUNGHE
Attacco quadro 1/4".

Lungh. totale	mm	50	75	100	150
355GZBF	Cad.	28,50	33,50	35,80	37,20



1/4"

IEC 60900 1000 V electric

355GZBL

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
BUSSOLE ESAGONALI
In acciaio CROMO-VANADIO. Per uso a mano.
Attacco quadro 1/4".

Apertura esagono	mm	5	6	7	8	9	10	11
355GZBL	Cad.	18,60	18,60	18,60	18,60	18,80	18,80	18,80
Apertura esagono	mm	12	13	14				
355GZBL	Cad.	19,10	19,10	19,10				



1/4"

IEC 60900 1000 V electric

355GZC

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
LEVE A CRICCO
Con levetta per rotazione destra e sinistra.
Attacco quadro 1/2" con dispositivo di fermo per le bussole.

Lungh. totale	mm	260
355GZC	Cad.	154,00



1/2"

IEC 60900 1000 V electric

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

2

355GZE



1/2" IEC 60900 1000 V electric

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
IMPUGNATURE A "T"
Attacco quadro 1/2".

Lungh. totale.....	mm	200
355GZE	**Cad.**	**64,20**

355GZH



1/2" IEC 60900 1000 V electric

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
BUSSOLE PER ESAGONI INTERNI
Attacco quadro 1/2".

Apertura esagono.....	mm	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
Lungh. totale.....	mm	100	100	100	100	100
355GZH	**Cad.**	**34,50**	**34,50**	**34,50**	**34,80**	**35,70**

355GZL



IEC 60900 1000 V electric

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
GIRAVITI A LAMA CON PUNTA COMBINATA
Tipo con punta piana e a croce combinata.
Ideale per elettricisti, può essere usato con numerosi tipi di viti a testa a taglio e a croce.
Punte brunite.

Grandezza.....		**1**	**2**
Lungh. totale.....	mm	170	200
355GZL	**Cad.**	**12,80**	**16,90**

Per altri giraviti isolati VDE ved. art. 353 GS a 353 GU, 1913 GA a 1923 GE e per assortimenti da art. 1943 GB a 1943 GT.

355GZM



IEC 60900 1000 V electric

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
CHIAVI PER ESAGONI INTERNI CON MANICO IN PLASTICA
In acciaio CROMO-VANADIO. Punte brunite.

Apertura esagono.....	mm	**1,5**	**2**	**2,5**	**3**	**4**	**5**	**6**
Lungh. totale.....	mm	135	135	160	160	160	170	195
355GZM	**Cad.**	**12,50**	**12,20**	**12,70**	**12,70**	**13,20**	**14,40**	**16,20**

355GZP



IEC 60900 1000 V electric

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
CHIAVI A BUSSOLA CON MANICO IN PLASTICA
In acciaio CROMO-VANADIO. Bocche esagonali.

Apertura esagono.....	mm	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Lungh. totale.....	mm	210	210	220	220	220	220	230
355GZP	**Cad.**	**21,90**	**21,90**	**23,10**	**24,20**	**25,10**	**26,30**	**31,60**

Apertura esagono.....	mm	**12**	**13**
Lungh. totale.....	mm	230	230
355GZP	**Cad.**	**34,10**	**36,40**

355GZT



1/4" IEC 60900 1000 V electric

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
IMPUGNATURE PORTABITS
In acciaio CROMO-VANADIO. Attacco esagonale per inserti da 1/4".

Lungh. totale.....	mm	230
355GZT	**Cad.**	**28,20**

356GA



IEC 60900 1000 V electric

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
TAGLIA-CAVI ELETTRICI
La particolare forma delle lame rende estremamente facile il taglio.
Testa brunita.

Lungh. totale.....	mm	210
Taglio max Ø	mm	20
356GA	**Cad.**	**70,20**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

TAGLIA-CAVI ELETTRICI

Mod. SUPER-PROFESSIONALE in acciaio speciale forgiato con tempra a induzione. Per taglio e spelatura cavi di rame, d'alluminio e a isolamenti multipli.

Esecuzione cromata.

Lungh. totale	mm	205
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	20
Per cavi Rame e All. sez. max	mm²	60
356GB	**Cad.**	**137,00**

356GB



IEC 60900 1000 V electric

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

TAGLIA-CAVI ELETTRICI

Lame con profilo avvolgente per la perfetta recisione dei cavi di rame ed alluminio. Testa in acciaio ad alta resistenza, lucida.

La sostituzione dei coltelli fa decadere il marchio VDE.

Lungh. totale.....	mm	**320**	**600**
Taglio max Ø.....	mm	20	27
356GE	**Cad.**	**173,00**	**274,00**

356GE



IEC 60900 1000 V electric

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

TAGLIA-CAVI ELETTRICI A DOPPIA LEVA

Tipo a doppia leva, per tagliare cavi di rame e alluminio, composti da uno o più conduttori con rivestimento in gomma o plastica. Bracci ad apertura ridotta per diminuire lo sforzo e per tagliare in posizioni di difficile accesso. Testa lucida.

Lungh. totale.....	mm	600
Taglio max Ø.....	mm	27
356GH	**Cad.**	**478,00**

356GH



IEC 60900 1000 V electric

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

TAGLIA-CAVI ELETTRICI A CRICCO

Tipo a cremagliera con cricchetto. Taglio a coltelli chiusi.

Testa forgiata, bracci in lamiera rinforzata. Taglio facile e progressivo con una sola mano. Per taglio di cavi in rame e alluminio. Testa brunita.

Lungh. totale	mm	**250**	**400**
Taglio max Ø	mm	32	52
Taglio multi condutt.sez.max.	mm²	240	500
356GL	**Cad.**	**306,00**	**622,00**

356GL



IEC 60900 1000 V electric

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

FORBICI PER ELETTRICISTI

Lame in acciaio INOX a forte durezza.

Impugnature rivestite in materiale bicomponente con estremità aggiuntive sugli anelli per una presa più sicura. Perno a vite protetta. Robusta cerniera. Lama microdentata per una ottimale facilità di taglio.

Con tacca troncafili/spelafili.

Lungh. totale.....	mm	160
356GLE	**Cad.**	**62,20**

356GLE



INOX

IEC 60900 1000 V

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

COLTELLI PER ELETTRICISTI

Robusta lama in acciaio, adatta per il taglio di cavi.

Tipo con lama diritta, cromata. Con cappuccio di protezione.

Impugnatura dimensionata in materiale bicomponente per una presa forte e sicura.

Lungh. lama.....	mm	52
Lungh. totale.....	mm	200
356GM	**Cad.**	**29,80**

356GM



IEC 60900 1000 V

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

COLTELLI PER ELETTRICISTI

Robusta lama in acciaio, adatta per il taglio di cavi.

Tipo con lama spelacavi, cromata. Dorso della lama rivestito. Con cappuccio di protezione.

Impugnatura dimensionata in materiale bicomponente per una presa forte e sicura.

Lungh. lama.....	mm	35
Lungh. totale.....	mm	180
356GP	**Cad.**	**13,90**

Articolo in esaurimento.

356GP



IEC 60900 1000 V

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

356GRE



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
COLTELLI PER ELETTRICISTI
Robusta lama diritta in acciaio intercambiabile con protezione di sicurezza, adatta per il taglio di cavi.
Dorso della lama rivestito. Impugnatura dimensionata per una presa forte e sicura.

Lungh. lama.....	mm	45
Lungh. totale.....	mm	185

356GRE	**Cad.**	**24,70**

Fornibili a richiesta lame di ricambio in confezioni indivisibili di 4 pz. Art. O356 GRE.

356GS



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
MORSETTI A MOLLA
In materiale sintetico, completamente isolati per la massima sicurezza.
Particolarmente adatti per l'uso con coperte isolanti.

Lungh. totale.....	mm	160

356GS	**Cad.**	**18,70**

356GT

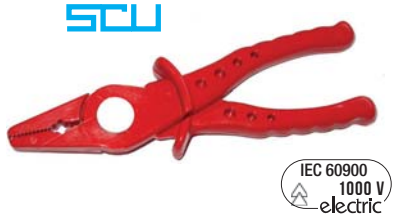

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PINZE UNIVERSALI
In materiale sintetico, completamente isolate per la massima sicurezza.
Becchi zigrinati, sottili.
Particolarmente adatte per il montaggio di contatori.

Lungh. totale.....	mm	195

356GT	**Cad.**	**14,20**

356GTA



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PINZE UNIVERSALI RINFORZATE
In materiale sintetico bicomponente rinforzato con fibra di vetro, per usi gravosi, completamente isolate per la massima sicurezza.
Becchi zigrinati. Impugnature dentate per una migliore presa. Utilizzo fino a -40° C.

Lungh. totale.....	mm	180

356GTA	**Cad.**	**39,70**

356GTE



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PINZE RINFORZATE CON BECCHI MEZZOTONDI LUNGHI
In materiale sintetico bicomponente rinforzato con fibra di vetro, per usi gravosi, completamente isolate per la massima sicurezza.
Becchi zigrinati. Impugnature dentate per una migliore presa. Utilizzo fino a -40° C.

Lungh. totale.....	mm	220

356GTE	**Cad.**	**40,10**

356GV



Prod. SCU - DIN 3117
Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
CHIAVI A RULLINO
Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	**200**	**250**	**300**
356GV	**Cad.**	**60,10**	**70,10**	**90,70**

357GC



Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
TAPPETI ISOLANTI
In gomma antiscivolo. Resistente agli olii e acidi. Spessore mm 4.
Dimensioni mm 1000 x 1000.

357GC	**Cad.**	**214,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
GUANTI DI PROTEZIONE
In lattice naturale, tipo a 5 dita. Indicati per installatori e manutentori elettrici.
Taglia 9. Lunghezza totale mm 360 c.ca.
Classe 0.
Spessore..... mm 1
Per max ..... Volt 1000

357GD **Al paio** **102,00**

357GD



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
GUANTI DI PROTEZIONE
In lattice naturale, tipo a 5 dita. Indicati per installatori e manutentori elettrici.
Taglia 10. Lunghezza totale mm 360 c.ca.
Classe 0.
Spessore..... mm 1
Per max ..... Volt 1000

357GE **Al paio** **102,00**

357GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
GUANTI DI PROTEZIONE
In lattice naturale, tipo a 5 dita. Indicati per installatori e manutentori elettrici.
Taglia 10. Lunghezza totale mm 360 c.ca.
Classe 1.
Spessore..... mm 1,5
Per max ..... Volt 7500

357GF **Al paio** **133,00**

357GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
TESTER PROVAGUANTI
Particolarmente necessario per controllare l'integrità dei guanti per elettricisti Art. 357 GD - E - F, secondo le norme EN60903 e IEC903.
Corpo in materiale plastico diametro mm 115, funzionamento a pompa.

357GH **Cad.** **443,00**

357GH



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
ELMETTI CON VISIERE DI PROTEZIONE
Tipo a casco rinforzato in polietilene e calotta regolabile.
Completo di visiera ribaltabile e staccabile.
Costruito secondo le norme Europee CE EN 397.

357GL **Cad.** **198,00**

357GL



CINTURINI SOTTOMENTO PER ART 357 GL
Tipo in tessuto regolabile, a 2 ganci.

357GLA **Cad.** **22,70**

357GLA *new*



CINTURINI SOTTOMENTO PER ART 357 GL
Tipo a forchetta in tessuto regolabile, con 4 ganci.

357GLB **Cad.** **41,80**

357GLB *new*



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

357GP



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
STIVALI DI PROTEZIONE
In gomma, con punta d'acciaio per la massima sicurezza.
Colore bianco.

Nr.		42	43	45
357GP	Al paio	308,00	308,00	308,00

La misura Nr. 45 è adatta anche per la misura Nr. 44.

357GS



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
ARCHETTI PER SEGHETTI
Tipo professionale rinforzato, con impugnatura in lega d'alluminio e lame intercambiabili.
Per lame lunghezza mm 300.
Archetto completo di lama per metalli.

357GS	Cad.	90,90

Per lame ricambio da mm 300, ved. Art. 9563 G a 9565 GT

357GT



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
ARCHETTI PER SEGHETTI
Tipo professionale rinforzato, con struttura in lega d'alluminio e lame intercambiabili.
Per lame lunghezza mm 150.
Archetto completo di lama per metalli.

357GT	Cad.	59,90

Per lame ricambio da mm 150, ved. Art. 2643 G - GA - GB.

357GTE



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
ARCHETTI PER SEGHETTI
Tipo in tondino d'acciaio e lame intercambiabili.
Per lame lunghezza mm 150.
Archetto completo di lama per metalli.

357GTE	Cad.	35,50

Per lame ricambio da mm 150, ved. Art. 2643 G - GA - GB.

357GV



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PENNELLI DI SICUREZZA
Per polvere. In materiale sintetico.

Largh.	mm	25	50
357GV	Cad.	15,20	21,50

357GZ



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
SPECCHIETTI
Tipo fisso a specchio Ø mm 22.

Lungh. totale.....	mm	170
357GZ	Cad.	34,10

357H



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PRENDIVITI MAGNETICI
Tipo flessibile con terminale a magnete permanente (Forza massima di trazione 0,5 N).

Ø testa.....	mm	15
Lungh. totale.....	mm	515
Sollevamento max.....	grammi	1800
357H	Cad.	162,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
NASTRI ISOLANTI
Tipo in PVC, adesivo, per giunzioni, riparazioni e montaggi di circuiti e installazioni elettriche.
Nastro colore rosso, lungh. totale m 10.

Largh. nastro..... mm	50	100
358GT Cad.	16,60	32,50

358GT



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
ASSORTIMENTI UTENSILI
Composto di 16 utensili:
1 tasca Art. 2071 ZM
3 giraviti con punta piana Art. 1923 GA 75 - 100 - 125
3 giraviti con punta a croce Art. 1923 GE 0 - 1 - 2
1 giravite cercafase Art. 1907 GP
1 spelacavi con lama Art. 199 GS
1 pinza universale Art. 355 GN 190
1 pinza a becchi lunghi Art. 355 GE 160
1 tronchese Art. 355 GT 180
1 forbice Art. 656 R
1 martello Art. 2705 GR 300
1 coltello Art. 356 GRE
1 pinzetta Art. 138 GA
In robusta tasca da applicare alla cintura.

359A Cad. 307,58

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

359A



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
ASSORTIMENTI UTENSILI
Composto di 7 utensili:
5 bussole esagonali attacco 1/4" Art. 355 GZBL da mm 6-7-8-10-13
1 leva a cricco attacco 1/4" Art. 355 GZBE
1 prolunga attacco 1/4" Art. 355 GZBF 100
In robusta cassetta PVC.

359E Cad. 318,00

359E



1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
ASSORTIMENTI UTENSILI
Composto di 18 utensili:
7 bussole esagonali attacco 1/2" da mm 10-11-12-13-14-17-19
1 leva a cricco attacco 1/2" Art. 355 GZC mm 240
1 prolunga attacco 1/2" da mm 125
3 chiavi a bussola con manico Art. 355 GZP mm 6-7-8
2 giraviti con punta a taglio mm 100x4-125x5,5
1 giravite con punta a croce PH 1
1 giravite cercafase Volt 125-250
1 pinza Art. 355 GN 190
1 tronchese Art. 355 GT 160
In robusta cassetta PVC.

359G Cad. 659,00

359G



1/2"

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

359GE

IEC 60900 1000 V electric



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
ASSORTIMENTI UTENSILI
Composto di 35 utensili:

1 borsa trolley Art. 2071 ZT
6 chiavi per esagoni int. Art. 355 GZA 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
4 giraviti con punta piana Art. 1923 GA 75 - 100 - 125 - 150
4 giraviti con punta a croce Art. 1923 GE 0 - 1 - 2 - 3
1 giravite cercafase Art. 1907 GP
1 pinza spelafili Art. 355 GS
1 pinza universale Art. 355 GN 190
1 pinza a becchi lunghi Art. 355 GE 160
1 tronchese Art. 355 GT 180
1 forbice Art. 656 R
1 custodia per forbice Art. 661 L
1 martello Art. 2705 GR 300
1 pinza regolabile Art. 355 GV
1 coltello Art. 356 GRE
1 pinzetta Art. 138 GA
1 cesoia tagliacavi Art. 356 GA
1 paio di guanti Art. 357 GE
1 archetto Art. 357 GT
1 chiave per armadi Art. 359 GM
1 spelacavi con lama Art. 199 GS
1 pinza per capicorda Art. 205 G
1 pinza per capicorda Art. 207 G
1 flessometro Art. 4141 DA 3
1 livella Art. 4165 G
In robusta borsa con trolley incorporato..

359GE **Cad.** **952,42**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

CHIAVI PER ARMADI E QUADRI ELETTRICI *(switch key universal wrenches)*

359GL

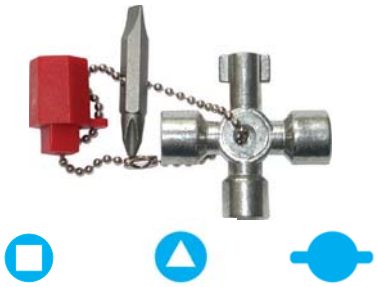

Prod. SCU
In fusione di zinco. Con catenella di tenuta accessori. Adatte per sistemi di chiusura in campo elettrico, gas, idrico ecc. In campo edilizio per l'installazione di sistemi d'aria condizionata, climatizzata, valvole ecc.
Completo di inserto doppio a taglio 1.0x7 mm e a croce PH 2 e adattatore per inserti attacco 1/4".
Tipo con:
1 bocca quadra da mm 5
1 bocca quadra da mm 6
1 bocca quadra da mm 7-8
1 bocca triangolare da mm 9
1 bocca ad alette da mm 3-5
Dimensioni..... mm 44x44

359GL **Cad.** **19,10**

359GM
359GME

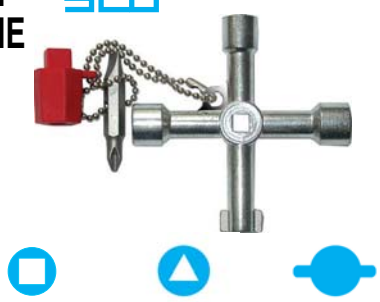

Descrizione di riferimento vedi Art. 359GL
Tipo con:
1 bocca quadra da mm 5
1 bocca quadra da mm 6
1 bocca quadra da mm 7-8
1 bocca triangolare da mm 9
1 bocca ad alette da mm 3-5
Dimensioni..... mm 71x71

359GM **Cad.** **20,10**

Tipo economico con finitura standard, caratteristiche simili ad Art. 359 GM.

359GME **Cad.** **8,62**

359GP

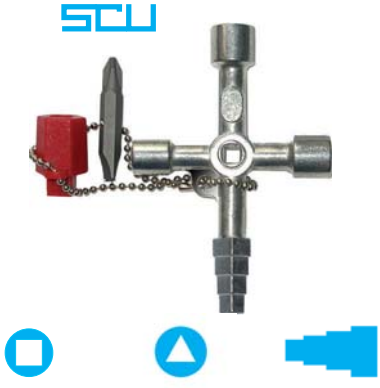

In fusione di zinco. Con catenella di tenuta accessori. Adatte per sistemi di chiusura in campo elettrico, gas, idrico ecc. In campo edilizio per l'installazione di sistemi d'aria condizionata, climatizzata, valvole ecc.
Completo di inserto doppio a taglio 1.0x7 mm e a croce PH 2 e adattatore per inserti attacco 1/4".
Tipo con:
1 bocca quadra da mm 5
1 bocca quadra da mm 6
1 bocca quadra da mm 7-8
1 bocca a doppio triangolo da mm 9/10
1 attacco quadro a 4 gradini da mm 6-7-8-9
1 attacco esagonale mm 3
Dimensioni..... mm 62x100

359GP **Cad.** **22,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

359GPE

In fusione di zinco, corpo in robusto materiale sintetico con clip per aggancio alla cintura. Compatto, leggero e multifunzionale. Adatte per sistemi di chiusura in campo elettrico, gas, idrico ecc. In campo edilizio per l'installazione di sistemi d'aria condizionata, climatizzata, valvole ecc.
Tipo con 2 bussole girevoli con le seguenti bocche:
2 bocche esagonali per inserti attacco 1/4", con magnete
1 bocca quadra da mm 5
1 bocca quadra da mm 6-7
1 bocca quadra da mm 8-9
1 bocca triangolare da mm 5-6
1 bocca triangolare da mm 6-7
1 bocca triangolare da mm 8-9
1 bocca ad aletta da mm 3-5
1 attacco quadro maschio per bussole da 1/4"

Dimensioni ..... mm 95x40
359GPE **Cad.** **26,80**

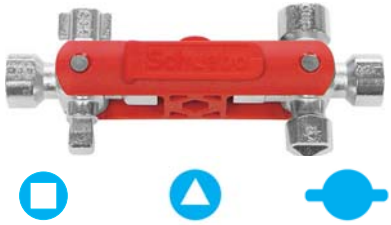

359GPL

In fusione di zinco. Con catenella e moschettone di aggancio. Robusto e multifunzionale. Adatte per sistemi di chiusura in campo elettrico, gas, idrico ecc. In campo edilizio per l'installazione di sistemi d'aria condizionata, climatizzata, valvole ecc.
Tipo con 4 bussole girevoli con le seguenti bocche:
2 bocche esagonali per inserti attacco 1/4", con magnete
1 bocca quadra da mm 5
1 bocca quadra da mm 6
1 bocca quadra da mm 7-8
1 bocca quadra da mm 9-10
1 bocca triangolare da mm 7
1 bocca triangolare da mm 8-9
1 bocca triangolare da mm 10-11
1 bocca ad aletta da mm 3-5
1 bocca semitonda Ø mm 6

Dimensioni ..... mm 95x95
359GPL **Cad.** **46,40**



359GR

In resina sintetica rinforzata con fibra di vetro. Con clip. Adatte per sistemi di chiusura in campo elettrico, gas, idrico ecc. In campo edilizio per l'installazione di sistemi d'aria condizionata, climatizzata, valvole ecc.
Completo di inserto a croce PH 2.
Tipo con:
2 attacchi esagonali, di cui 1 magnetico, per inserti da 1/4"
1 bocca quadra da mm 5
1 bocca quadra da mm 6
1 bocca quadra da mm 7-8
1 bocca triangolare da mm 7
1 bocca ad alette da mm 3-5

Lungh. totale ..... mm 145
359GR **Cad.** **34,10**



359GRA

Descrizione di riferimento vedi Art. 359GR
Tipo con:
2 attacchi esagonali, di cui 1 magnetico, per inserti da 1/4"
1 bocca quadra da mm 5
1 bocca quadra da mm 8
1 bocca triangolare da mm 9
1 attacco quadro a 4 gradini da mm 6-7-8-9

Lungh. totale ..... mm 145
359GRA **Cad.** **34,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

359GS



Descrizione di riferimento vedi Art. 359GR
Tipo con:
1 luce frontale a LED ultra chiaro
1 attacco esagonale magnetico per inserti da 1/4"
1 bocca quadra da mm 6
1 bocca quadra da mm 7-8
1 bocca triangolare da mm 7
1 bocca ad alette da mm 3-5
Completo di 3 batterie a bottone 1,5 V (LR41).

Lungh. totale..... mm 145

359GS **Cad.** **33,50**

Articolo in esaurimento.

359GSA



Descrizione di riferimento vedi Art. 359GR
Tipo con:
1 luce frontale a LED ultra chiaro
1 attacco esagonale magnetico per inserti da 1/4"
1 bocca quadra da mm 8
1 bocca triangolare da mm 9
1 attacco quadro a 4 gradini da mm 6-7-8-9
Completo di 3 batterie a bottone 1,5 V (LR41).

Lungh. totale..... mm 145

359GSA **Cad.** **33,50**

Articolo in esaurimento.

359GT



Descrizione di riferimento vedi Art. 359GR
Tipo con:
1 cercafase con indicatore luminoso (LED) senza contatto per tensioni da 50 V a 600 V (frequenza 50-60 Hz), funzione di controllo del passaggio di corrente alternata, prese di corrente, spine, interruttori elettrici, lampade, cavi di corrente, fusibili ANCHE NON IN TENSIONE.
Temperatura di esercizio da 0° a 40°C.
1 attacco esagonale magnetico per inserti da 1/4"
1 bocca quadra da mm 6
1 bocca quadra da mm 7-8
1 bocca triangolare da mm 9
1 bocca ad alette da mm 3-5
Completo di 2 batterie a bottone 1,5 V (ved. Art. SCU 3600 A).

Lungh. totale..... mm 158

359GT **Cad.** **36,30**

Articolo in esaurimento.

359GTA



Descrizione di riferimento vedi Art. 359GR
Tipo con:
1 cercafase con indicatore luminoso (LED) senza contatto per tensioni da 50 V a 600 V (frequenza 50-60 Hz), funzione di controllo del passaggio di corrente alternata, prese di corrente, spine, interruttori elettrici, lampade, cavi di corrente, fusibili ANCHE NON IN TENSIONE.
Temperatura di esercizio da 0° a 40°C.
1 attacco esagonale magnetico per inserti da 1/4"
1 bocca quadra da mm 8
1 bocca triangolare da mm 9
1 attacco quadro a 4 gradini da mm 6-7-8-9
Completo di 2 batterie a bottone 1,5 V (ved. Art. SCU 3600 A).

Lungh. totale..... mm 158

359GTA **Cad.** **36,30**

Articolo in esaurimento.

PINZE PER USI VARI *(fencing pliers)*

360E



Prod. SCU
In acciaio speciale. Parti operanti temprate.
Per uso come martello, levachiodi, scalpello, pinza, tronchese.
Esecuzione lucida, impugnature plastificate.

Lungh. totale..... mm 265

360E **Cad.** **65,50**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE AD APERTURA QUADRA PER DADI *(battery nut pliers)*

Prod. SCU — **362G**

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Particolarmente adatte per i dadi di batterie.
Esecuzione cromata.



Lungh. totale	mm	200
362G	**Cad.**	**31,40**

Articolo in esaurimento.

PINZE REGOLABILI *(multigrip pliers)*

Orig. Peddinghaus - Art. 6483 — **362GA**

Tipo a regolazione automatica che rende possibile serraggi rapidi, sicuri e semplici anche con una sola mano.
In acciaio speciale. Testa verniciata grigia. Impugnature plastificate.



Lungh. totale	mm	**170**	**250**	**300**
Apertura max	mm	30	35	48
362GA	**Cad.**	**28,80**	**40,30**	**52,10**

Prod. SCU — **362GB**

In acciaio speciale.
Bocche temprate.
Regolabile in due posizioni. Esecuzione cromata, impugnature plastificate.



Lungh. totale	mm	**150**	**200**	**250**
362GB	**Cad.**	**26,60**	**29,20**	**34,60**

Orig. Peddinghaus - Art. 6484240401 — **362GC**

Tipo con cremagliera speciale a 16 posizioni che permette la regolazione rapida e precisa (senza pulsanti) delle ganasce.
Costruzione robusta, ma sottile per lavori anche in spazi ristretti. Grande apertura delle ganasce e grande comfort d'uso grazie alle impugnature in materiale bicomponente. In acciaio speciale.
Esecuzione cromata.



Lungh. totale	mm	240
Apertura max	mm	60
362GC	**Cad.**	**68,60**

Orig. Gedore - Art. 142 TL — **362GE**

Tipo speciale a regolazione rapida e precisa mediante PULSANTE A PRESSIONE, per uso con una sola mano. In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con cerniera doppia ad incastro.
Testa verniciata grigia. Impugnature plastificate.



Lungh. totale	mm	**180**	**250**	**300**	**400**
Apertura max	mm	37	38	44	110
Regolazioni	Nr.	17	15	17	-
362GE	**Cad.**	**54,70**	**56,40**	**66,70**	**92,10**

Ad esaurimento scorte le lunghezze 180 - 250 - 300 avranno la stessa bocca della lunghezza 400.

Orig. Gedore - Art. 142 JC-DIN ISO 8976/C — **362GL**

Descrizione di riferimento vedi Art. 362GE
Esecuzione cromata. Impugnature isolate in materiale bicomponente (Misura mm 300 con impugnature non isolate).



Lungh. totale	mm	**250**	**300**	
Apertura max	mm	38	44	
Regolazioni	Nr.	15	17	
362GL	**Cad.**	**64,90**	**64,90**	

Orig. Gedore - Art. 9144 - DIN ISO 8976/B — **364G**

In acciaio forgiato al CROMO-VANADIO.
Esecuzione verniciata. Con cerniera doppia ad incastro.



Lungh. totale	mm	**175**	**240**	**300**
Apertura max	mm	26	33	45
Regolazioni	Nr.	6	7	7
364G	**Cad.**	**31,40**	**33,20**	**64,90**

Orig. Gedore - Art. 146-10 C - DIN ISO 8976/C — **365G**

In acciaio al CROMO-VANADIO. Con 7 regolazioni.
Esecuzione cromata. Con cerniera doppia ad incastro.



Lungh. totale	mm	250
Apertura max	mm	40
365G	**Cad.**	**75,30**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

2

365GA GEDORE



Orig. Gedore - Art. 146 10 JC

Descrizione di riferimento vedi Art. 365G

Esecuzione cromata. Con cerniera doppia a incastro. Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	250
Apertura max.....	mm	40
365GA	**Cad.**	**82,20**

Per tipo con isolamento di sicurezza VDE - EN 60900, ved. Art. 352 GZ.

365GE GEDORE



Orig. Gedore red - Art. R2810

Tipo con ottimale rapporto qualità/prezzo.

In acciaio al CROMO-VANADIO.

Esecuzione verniciata rossa. Con cerniera doppia a incastro.

Lungh. totale.....	mm	**170**	**240**	**300**
Apertura max.....	mm	25	33	42
Regolazioni.....	Nr	6	7	7
365GE	**Cad.**	**22,10**	**25,40**	**35,60**

366G SCU



Prod. SCU

Tipo di elevata qualità.

In acciaio al CROMO-VANADIO.

Esecuzione verniciata rossa. Con cerniera doppia a incastro.

Lungh. totale.....	mm	**170**	**250**	**300**
Apertura max.....	mm	30	36	48
Regolazioni.....	Nr	6	7	7
366G	**Cad.**	**30,40**	**34,80**	**53,60**

367G GEDORE



Orig. Gedore - Art. 145 C-DIN ISO 8976/A

In acciaio al CROMO-VANADIO.

Tipo universale per dadi e tubi. Testa affusolata (solo per mm 250).

Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	**250**
Apertura max.....	mm	40
Regolazioni.....	Nr	7
367G	**Cad.**	**37,60**

Perni di ricambio per Art. 367 G.

Lungh. totale.....	mm	**250**
O367G	**Cad.**	**4,80**

Articolo in esaurimento.

367GM GEDORE



Orig. Gedore - Art. 145 JC-DIN ISO 8976/A

In acciaio al CROMO-VANADIO.

Tipo universale per dadi e tubi, con 7 regolazioni. Testa affusolata. Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	250
Apertura max.....	mm	40
367GM	**Cad.**	**51,20**

Perni di ricambio per Art. 367 GM.

O367GP	**Cad.**	**4,80**

Articolo in esaurimento.

~~367GT~~ GEDORE



Orig. Gedore - Art. 144 C-DIN ISO 8976A

In acciaio al CROMO-VANADIO.

Tipo universale con bocche diritte dentate per dadi, con 7 regolazioni. Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	**115**
Apertura max.....	mm	16
367GT	**Cad.**	**31,90**

Articolo in esaurimento.

Perni di ricambio per Art. 367 GT.

Lungh. totale.....	mm	**115**
O367GT	**Cad.**	**15,80**

Articolo in esaurimento.

367GV GEDORE



Orig. Gedore - Art. 146 B

In acciaio al CROMO-VANADIO.

Sistema rapido di regolazione con 5 possibili posizionamenti. Esecuzione cromata brillante.

Lungh. totale.....	mm	250
Apertura max.....	mm	50
367GV	**Cad.**	**92,10**

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE REGOLABILI A RULLINO *(pipe and multigrip pliers)*

Prod. SCU 368G

Tipo speciale combinato pinza-giratubi. Mediante la regolazione a rullino garantisce una presa precisa e sicura. In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con cerniera doppia ad incastro. Esecuzione cromata.



Lungh. totale	mm	260
Apertura max	mm	50
368G	**Cad.**	**46,10**

Articolo in esaurimento.

PINZE REGOLABILI A CHIAVE *(multigrip pliers/wrenches)*

Orig. Gedore - Art. 183 10 JC 368P

In acciaio speciale, temprato con funzioni di PINZA e CHIAVE in un unico utensile. In grado di sostituire misure di chiavi da mm 0 a 52 (poll 0 a 2). Becchi LISCI ad apertura PARALLELA con regolazione rapida e precisa. Indicata anche per serrare, piegare, comprimere materiali con superfici delicate (per es. armature cromate). Impiegabile come chiave aperta a CRICCHETTO. Elevata forza di serraggio/svitamento con impugnatura isolata in materiale bicomponente. Esecuzione cromata.



Lungh. totale	mm	254
Apertura max	mm	52
368P	**Cad.**	**88,80**

A richiesta fornibili cappucci protettivi in plastica per i becchi.

Orig. Gedore red - Art. R28184010 368T

In acciaio speciale, temprato con funzioni di PINZA e CHIAVE in un unico utensile. In grado di sostituire misure di chiavi da mm 0 a 50 (poll 0 a 1.7/8). Becchi LISCI ad apertura PARALLELA con regolazione rapida e precisa in 17 posizioni. Indicata anche per serrare, piegare, comprimere materiali con superfici delicate (per es. armature cromate). Impiegabile come chiave aperta a CRICCHETTO. Elevata forza di serraggio/svitamento con impugnatura plastificata. Esecuzione cromata.



Lungh. totale	mm	250
Apertura max	mm	50
368T	**Cad.**	**81,70**

PINZE PER RUBINETTI *(adjustable nut pliers)*

Prod. SCU 369A

In acciaio forgiato, impugnatura plastificata.
Bocche temprate.
Speciale per i dadi dei rubinetti nei lavabi.



Lungh. totale	mm	250
369A	**Cad.**	**25,90**

CESOIE PER TUBI DI PIOMBO *(lead tube cutters)*

Prod. SCU 369P

In acciaio forgiato.
Coltelli in acciaio temprato.
Per tagliare tubi di piombo. Verniciate.



Lungh. totale	mm	275
Capacità max utile Ø	poll	1
369P	**Cad.**	**48,50**

Lame di ricambio per Art. 369 P.

O369P	**La coppia**	**4,14**

CHIAVI PER PILETTE *(valve holder wrenches)*

Prod. SCU 370

In alluminio con doppio perno a molla.
Per la sostituzione e l'installazione delle pilette con feritoie laterali da pollici 1 e 1 1/4, senza rovinare la cromatura.



370	**Cad.**	**56,70**

Adattatore da applicare all'Art. 370 per pilette a croce di piatti doccia e vasche da bagno. 370A



370A	**Cad.**	**37,20**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

370B



Adattatore da applicare all'Art. 370 per pilette “troppo pieno”, a 3 fori di vasche da bagno.

370B **Cad.** **41,30**

370C



In acciaio temprato.
Con perno di guida e alette laterali per la sostituzione e l'installazione delle pilette con vite di bloccaggio, di vasche da bagno.

370C **Cad.** **60,10**

DIME REGOLABILI CON BOLLE *(templates with levels)*

370V



Prod. SCU
In fusione di alluminio, con perni in acciaio. Per il montaggio di gruppi sanitari.
Attacchi passo gas 1/2". Distanze attacchi mm 120-140-150-160-180-200-220.
Lunghezza mm 240.

370V **Cad.** **112,00**

CHIAVI PER DADI DEI RUBINETTI *(round nose water pump nut wrench)*

371GA



Prod. SCU
Per fissare e rimontare dadi e rubinetti posti in cavità di lavabi, lavandini, vasche da bagno.
Per uso destro e sinistro.
In acciaio speciale con ganascia di presa forgiata.
Lunghezza totale mm 300. Apertura mm 10 a 32.
Esecuzione cromata.

371GA **Cad.** **19,20**

371GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 371GA
Completamente in acciaio forgiato, ganascia di presa brunita.
Lunghezza totale mm 250. Apertura mm 15 a 32.
Esecuzione verniciata.

371GB **Cad.** **26,80**

371GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 371GA
Tipo telescopico, ganascia di presa in acciaio forgiato, brunita.
Lunghezza. mm 280 a mm 460. Apertura mm 10 a 32.
Esecuzione zincata.

371GF **Cad.** **47,60**

CHIAVI PER IL MONTAGGIO DI LAVABI *(special wrenches)*

371GS



Orig. Sturem - Art. 531000
Tipo con porta-prigioniero scorrevole e regolabile.
In acciaio al CROMO-VANADIO, forgiate.
Adatte per il montaggio delle staffe a tassello di lavandini.
Il porta-prigioniero scorrevole permette il passaggio delle chiavi anche in angoli angusti.
Esecuzione cromata.

Apertura.....	mm	17x19
Per tasselli con filetto	M.	10
Lungh. totale.....	mm	215

371GS **Cad.** **32,40**

CHIAVI PER VALVOLE SOTTOLAVELLO *(wrenches for valves of washbasin)*

371GT



Orig. Sturem - Art. 580600
In acciaio speciale. Con attacco quadro maschio da 1/2". Esecuzione cromata.
Lunghezza mm 90.

371GT **Cad.** **44,70**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE PER TUBI DI PIOMBO *(lead tube expanding pliers)*

Prod. SCU 372

Per allargare e svasare tubi di piombo.
In acciaio speciale, con molla e ganasce zigrinate.
Per imboccature coniche.

Lungh. totale ..... mm 240

372	**Cad.**	**43,60**



PINZE PER TUBI DI RAME *(copper tube expanding pliers)*

Prod. SCU 372GE

Per allargare e svasare tubi di rame.
Temprate, con molla e ganasce zigrinate.
Diametro min./max mm 12/28.

Lungh. totale ..... mm 230

372GE	**Cad.**	**38,50**



PINZE DI CONNESSIONE PER TUBI *(tube connecting plier)*

Prod. SCU 372GL

In acciaio per sagomare e bordare tubi di lamiera zincata e similari consentendo facili e perfette giunzioni ad inserimento.
Tipo a 3 coltelli.
Impugnature in materiale antiscivolo e fermo di chiusura.

Lungh. totale ..... mm 248
Profondità ganasce ..... mm 31

372GL	**Cad.**	**62,70**



In acciaio per sagomare e bordare tubi di lamiera zincata e similari, tubi in acciaio galvanizzato con spessore fino a mm 0,79, consentendo facili e perfette giunzioni ad inserimento.
Tipo a 5 coltelli.
Impugnature in materiale antiscivolo e fermo di chiusura.

Lungh. totale ..... mm 248
Profondità ganasce ..... mm 31

372GP	**Cad.**	**58,50**

372GP





Prod. SCU - Orig. EDMA 372GT

In acciaio SPEZIAL-STAHL per sagomare e bordare tubi di lamiera zincata e similari consentendo facili e perfette giunzioni ad inserimento.
Per lamiera fino a mm 1. Tipo a 5 coltelli.
Impugnature in materiale bicomponente con salvamano e fermo di chiusura.
Riduzione bordo lunghezza mm 30.

Lungh. totale ..... mm 240

372GT	**Cad.**	**67,40**



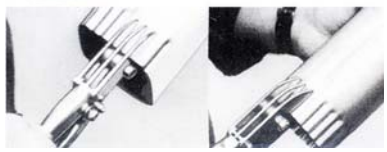

PINZE PER SIFONI *(adjustable armature pliers)*

Prod. SCU 374G

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Impugnature plastificate, con 4 regolazioni.
Con guancialetti in plastica per ghiere alluminio e sifoni cromati.

Apertura max ..... mm 70
Lungh. totale ..... mm 230

374G	**Cad.**	**57,60**

Guancialetti di ricambio per Art. 374 G.

O374G	**La coppia**	**6,78**



Descrizione di riferimento vedi Art. 374G
Con ganasce dentate.

Apertura max ..... mm 80
Lungh. totale ..... mm 230

374GB	**Cad.**	**55,10**

374GB



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE PER VALVOLE D'AUTO *(valve lifters)*

377GA GEDORE



Orig. Gedore - Art. 128
Per tutti i motori di auto con valvole in testa.
Indicate per la sostituzione delle molle per valvole motore auto.
Con una coppia di ganasce diritte e una curve.
Pinze complete.

Apertura..... mm 60-225
Lungh. totale..... mm 290

377GA **Cad.** **140,00**

Articolo in esaurimento.

Ganasce diritte per Art. 377 GA.
O377GE **La coppia** **26,70**

Articolo in esaurimento.

Ganasce curve per Art. 377 GA.
O377GF **La coppia** **32,10**

Articolo in esaurimento.

377GB GEDORE



Per tutti i motori di auto con valvole in testa.
Indicate per la sostituzione delle molle per valvole motore auto.
Con una coppia di ganasce diritte e una curve.
Pinze complete.

Apertura..... mm 120-280
Lungh. totale..... mm 390

377GB **Cad.** **240,00**

Articolo in esaurimento.

Ganasce diritte per Art. 377 GB.
O377GH **La coppia** **26,60**

Articolo in esaurimento.

Ganasce curve per Art. 377 GB.
O377GL **La coppia** **27,20**

Articolo in esaurimento.

PINZE PER CANDELE *(spark plug pliers)*

378GM SCU



Prod. SCU
In acciaio speciale.
Adatte per la prova scintilla senza la rimozione della candela.
Esecuzione cromata. Impugnature isolate in materiale bicomponente.
Con tronchese.

Lungh. totale..... mm 200

378GM **Cad.** **41,60**

378GP SCU



In acciaio speciale.
Adatte per estrarre CAPPUCCI di candele. Tipo a ganasce profonde, zigrinate e inclinate a 45°.
Esecuzione cromata. Impugnature in materiale bicomponente.
Con tronchese.

Lungh. totale..... mm 200

378GP **Cad.** **57,90**

Articolo in esaurimento.

PINZE PER MOLLE DI FRENI *(brake spring pliers)*

379G GEDORE



Orig. Gedore - Art. 135
In acciaio al CROMO-VANADIO, cromate.
Adatte particolarmente per freni con ferodi incollati.

Lungh. totale..... mm **330**

379G **Cad.** **107,00**

380G GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 379G
Tipo pesante con gancio elastico intercambiabile.

Lungh. totale..... mm 500

380G **Cad.** **236,00**

Gancio di ricambio per Art. 380 G.
O380G **Cad.** **29,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE PER BILANCIATURA RUOTE *(wheel balance weight pliers)*

Orig. Gedore - Art. 8276C — 381G

In acciaio al CROMO-VANADIO. Per togliere, troncare e fissare i piombi di bilanciatura nei cerchioni di autoveicoli. Possono essere impiegate in molteplici altri usi essendo provviste di martelletto, giravite e punteruolo agli estremi delle impugnature, e di un gancio per fissare molle. Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	250
381G	**Cad.**	**142,00**

Articolo in esaurimento.



Prod. SCU — 381N

Descrizione di riferimento vedi Art. 381G

Lungh. totale.....	mm	240
381N	**Cad.**	**24,40**



PINZE PER SEGMENTI *(piston ring pliers)*

Orig. Gedore - Art. 127 — 383G

In acciaio speciale, supporto temprato prismatico.
Esecuzione nichelata. Per applicare e togliere segmenti di pistoni. Apertura a molla.

Lungh. totale.....	mm	220
Per segmenti da.....	mm	60 a 160
383G	**Cad.**	**89,80**



Orig. Gedore - Art. 126 — 384G

In lamiera acciaio stampato. Esecuzione nichelata. Per applicare e togliere segmenti di pistoni. Impugnature plastificate blu. (Escluso Gr. 0).

Grandezza N.....		0	1	2	3
Per segmenti da.....	mm	30 a 60	55 a 100	80 a 120	110 a 160
Lungh. totale.....	mm	210	200	240	240
384G	**Cad.**	**60,40**	**60,40**	**66,10**	**84,30**





PINZE PER FASCE SEGMENTI *(piston ring compressor pliers)*

Prod. SCU — ~~385G~~

In robusta lamiera d'acciaio con impugnature rivestite di materiale morbido, testa in acciaio speciale temprato, brunita.
Tipo universale per segmenti di pistoni adatto per l'applicazione di fasce con varie dimensioni.
Per uso verticale e orizzontale.
Con dispositivo a cricco e fermo automatico che permette precise regolazioni.

Lungh. totale.....	mm	265
385G	**Cad.**	**77,50**

Pinze senza fasce.
Articolo in esaurimento.



Fasce per segmenti, in acciaio temprato.
Adatte per pinze Art. 385 G.

Per Ø pistoni da.....	mm	73 a 79	111 a 117
385GS	**Cad.**	**29,90**	**31,80**

Articolo in esaurimento.

385GS



FASCE PER SEGMENTI *(piston ring compressor)*

Orig. Gedore - Art. 125 — 386G

Con chiave di tensione. Per i segmenti di pistoni.
A frizione

Grandezza N.....		0	1	2	3
Per segmenti da Ø.....	mm	40 a 75	57 a 125	90 a 175	90 a 175
Altezza totale.....	mm	50	80	80	165
386G	**Cad.**	**40,30**	**67,80**	**80,70**	**142,00**

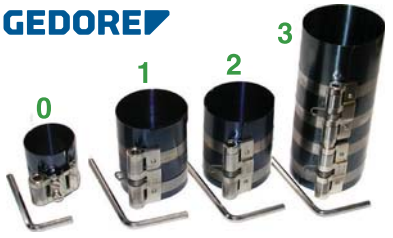

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

LEVIGATORI PER CILINDRI FRENI E MOTORI *(brake and engine cylinders hones)*

387A



Prod. SCU

Tipo a scovolo FLEX-HONE, con sfere abrasive flessibili in Carburo di Silicio per rimuovere le impurità, facilitare lo scorrimento dei pistoni e creare una superficie delle pareti dei cilindri adatta a trattenere il fluido e l'olio lubrificante. Uso con macchine CNC, tranfer, trapani a colonna e trapani elettrici a mano con rotazione D+S. Autocentranti. Grana 120.
Si consiglia l'uso con lubrificanti.
Tipo a gambo ritorto "B - C".

Ø levigatore	mm	**4**	**4,5**	**4,75**	**5**	**5,5**	**6,4**	**7**	**8**	**9**	**9,5**	**10**	**11**	**12**
Per fori Ø	mm	3,5-4	4-4,5	4,5-4,75	4,75-5	5-5,5	5,5-6,4	6,4-7	7-8	8-9	8,5-9,5	9-10	10-11	11-12
Lungh. abrasivo	mm	21	20	20	38	38	38	57	57	57	57	57	57	57
Lungh. totale	mm	152	152	152	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
Attacco Ø	mm	1,5	1,5	2	2,2	2,2	2,8	2,8	3	3	3	3	3	4
387A	**Cad.**	**115,00**	**113,00**	**112,00**	**109,00**	**112,00**	**71,60**	**74,40**	**77,80**	**82,10**	**82,10**	**82,80**	**84,60**	**86,40**

Ø levigatore	mm	**12,7**	**14**	**16**	**18**	**19**	**20**	**22**	**23,8**	**25,4**	**29**	**31,8**	**35**	**38**
Per fori Ø	mm	12-12,7	12,7-14	14-16	16-18	18-19	19-20	20-22	22-23,8	23,8-25,4	25,4-29	29-31,8	31,8-35	35-38
Lungh. abrasivo	mm	64	64	64	64	64	64	76	76	76	76	76	76	76
Lungh. totale	mm	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
Attacco Ø	mm	4	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7
387A	**Cad.**	**88,20**	**89,20**	**93,30**	**98,00**	**98,40**	**99,20**	**99,20**	**103,00**	**105,00**	**112,00**	**122,00**	**128,00**	**130,00**

Ø levigatore	mm	**41**	**45**	**47,6**	**51**	**54**	**57**	**60**	**64**	**67**	**70**	**73**	**76**
Per fori Ø	mm	38-41	41-45	45-47,6	47,6-51	51-54	54-57	57-60	60-64	64-67	67-70	70-73	73-76
Lungh. abrasivo	mm	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Lungh. totale	mm	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
Attacco Ø	mm	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
387A	**Cad.**	**130,00**	**137,00**	**138,00**	**142,00**	**140,00**	**153,00**	**143,00**	**157,00**	**173,00**	**164,00**	**177,00**	**215,00**

387B



Tipo a scovolo FLEX-HONE, con sfere abrasive flessibili in Carburo di Silicio per rimuovere le impurità, facilitare lo scorrimento dei pistoni e creare una superficie delle pareti dei cilindri adatta a trattenere il fluido e l'olio lubrificante. Uso con macchine CNC, tranfer, trapani a colonna e trapani elettrici a mano con rotazione D+S. Autocentranti. Grana 180.
Si consiglia l'uso con lubrificanti.
Tipo corto "D - B - C".
Lunghezza abrasivo mm 45. Lunghezza totale mm 127. Attacco Ø mm 6.

Ø levigatore	mm	**45**	**64**	**70**	**76**
Per fori Ø	mm	41-45	57-64	64-70	72-79
387B	**Cad.**	**129,00**	**145,00**	**166,00**	**197,00**

387C



Tipo a scovolo FLEX-HONE, con sfere abrasive flessibili in Carburo di Silicio per rimuovere le impurità, facilitare lo scorrimento dei pistoni e creare una superficie delle pareti dei cilindri adatta a trattenere il fluido e l'olio lubrificante. Uso con macchine CNC, tranfer, trapani a colonna e trapani elettrici a mano con rotazione D+S. Autocentranti. Grana 120.
Si consiglia l'uso con lubrificanti.
Tipo lungo "G - B - D".
Lunghezza totale mm 345 ca.

Ø levigatore	mm	**76**	**83**	**89**	**101**	**108**	**114**	**127**	**140**
Per fori Ø	mm	70-76	76-83	83-89	89-101	101-108	108-114	114-127	127-140
Lungh. abrasivo	mm	127	127	127	152	152	152	152	152
Attacco Ø	mm	7	7	7	7	7	7	8	8
387C	**Cad.**	**310,00**	**334,00**	**342,00**	**377,00**	**403,00**	**429,00**	**515,00**	**535,00**

387D



Descrizione di riferimento vedi Art. 387C
Tipo a gambo sporgente "G - B".
Lunghezza totale mm 345 ca. Attacco Ø mm 7.

Ø levigatore	mm	**83**	**89**	**95**	**105**	**118**
Per fori Ø	mm	76-83	83-89	89-95	95-105	105-118
Lungh. abrasivo	mm	89	89	89	102	102
387D	**Cad.**	**220,00**	**235,00**	**240,00**	**272,00**	**300,00**

387L



Uso con trapani portatili e a colonna (velocità 1500 - 2500 giri/min.).
In acciaio con robusta molla regolatrice della pressione dei 3 pattini abrasivi (grana 220).

Grandezza		**80**	**90**	**160**	**260**
Per cilindrii Ø	mm	40 a 80	30 a 90	50 a 160	70 a 260
Lungh. pattini	mm	35	80	100	127
Per cilindri		Freni	Motori moto	Motori auto	Motori autocarri
387L	**Cad.**	**102,00**	**180,00**	**195,00**	**233,00**

Per il raffreddamento dei pattini abrasivi
è consigliabile l'utilizzo di emulsione da rettifica non oleosa.
Misura 80 in esaurimento.

Serie 3 pattini di ricambio per Art.387 L

Grandezza		**80**	**90**	**160**	**260**
O387L	**La serie**	**26,30**	**48,80**	**50,70**	**60,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CENTRATORI PER FRIZIONI *(clutchs centring tools)*

Prod. SCU

387P

Vite di serraggio in acciaio. Corpo in speciale materiale sintetico.
Adatto per il centraggio dischi frizione di tutte le autovetture e autocarri leggeri.
Con 3 pinze di serraggio Ø mm 14,5 a 18 - mm 18 a 21 - mm 21 a 25.
Completo

387P	**Cad.**	**64,10**



Pinze di ricambio per Art.387 P.

Grandezza		**1**	**2**	**3**
Ø	mm	14,5 a 18	18 a 21	21 a 25
O387P	**Cad.**	**1,26**	**1,26**	**1,26**

CHIAVI PER FILTRI OLIO *(oil filter wrenches)*

Prod. SCU

389

Tipo in acciaio saldato per estrarre filtri olio.
Attacco quadro da 1/2".

Ø profilo int.	mm	**74**	**93**	**118**
Attacco esagonale	mm	24	24	24
Lati poligono	Nr	8	10	16
389	**Cad.**	**43,50**	**53,10**	**79,30**



390L

Tipo a bussola per estrarre filtri olio.
Attacco di manovra esagonale.
Tipo con profilo interno poligonale.

Ø profilo int.	mm	**74**	**105**
Attacco esagonale	mm	24	24
Altezza totale	mm	43	55
Lati poligono	Nr	8	15
390L	**Cad.**	**17,60**	**37,10**



390LC

Tipo a bussola per estrarre filtri olio.
Attacco quadro femmina da 1/2".
Tipo con profilo interno poligonale per Mercedes e BMW.

Ø profilo int.	mm	75
Attacco esagonale	mm	24
Altezza totale	mm	43
Lati poligono	Nr	14
390LC	**Cad.**	**24,40**



390M

Tipo a bussola per estrarre filtri olio e gasolio.
Attacco di manovra esagonale.
Tipo con profilo interno poligonale.

Ø profilo int.	mm	74
Attacco esagonale	mm	24
Altezza totale	mm	68
Lati poligono	Nr	14
390M	**Cad.**	**20,60**



390P

Tipo a bussola per estrarre filtri olio.
Attacco di manovra esagonale.
Tipo con profilo interno multi-scanalato per filtri PURFLUX.

Ø profilo int.	mm	**66**	**76**	**86**	**96**
Tacche interne	Nr	6	6	18	9
Attacco esagonale	mm	24	24	24	24
Altezza totale	mm	37	39	42	42
390P	**Cad.**	**15,50**	**16,90**	**18,30**	**20,60**



La misura 96 è adatta anche per filtri con 18 tacche.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

391L 391P



Tipo professionale con nastro in acciaio e manopola girevole di regolazione.

Art.		391L	391P
Capacità utile Ø	mm	60 a 110	110 a 150
	Cad.	30,50	34,30

Nastri di ricambio per Art. 391 L.

ON391L	Cad.	6,66

Nastri di ricambio per Art. 391 P.

ON391P	Cad.	7,44

392G



Tipo regolabile a nastro in acciaio, con manico antiscivolo snodabile a 180°, per accessi in posizioni difficili.

Grandenza		1	2	3	4	5
Capacità utile Ø	mm	57 a 73	65 a 83	75 a 95	92 a 111	125 a 140
392G	Cad.	13,80	14,30	14,90	15,70	90,10

CHIAVI AD ANELLO PER FILTRI OLIO *(oil filter wrenches)*

394G



Orig. Gedore - Art. 37

Tipo con leva.
Robusto anello regolabile di acciaio con leva di serraggio.
Sistema di aggancio a denti.

Capacità utile Ø	mm	80 a 110
394G	Cad.	71,40

395G



Orig. Gedore - Art. 37 V

Per uso con chiave.
Robusto anello di acciaio con regolazione mediante testa quadrata attacco 1/2".
Sistema di aggancio a denti.

Capacità utile Ø	mm	80 a 110
395G	Cad.	71,40

CHIAVI A NASTRO PER FILTRI OLIO *(strap wrenches)*

396GA



Orig. Gedore - Art. 36

Esecuzione cromata. Nastro in tessuto gommato, robusto, indeformabile.
Adatte per montaggio e smontaggio filtri olio.
In acciaio Spezial-Stahl.

Capacità max Ø	mm	140
Largh. nastro	mm	25
396GA	Cad.	56,80

Nastri ricambio per Art. 396 GA.

O396GA	Cad.	26,30

396GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 396GA
In acciaio al CROMO-VANADIO.

Capacità max Ø	mm	200
Largh. nastro	mm	25
396GB	Cad.	97,20

Nastri ricambio per Art. 396 GB.

O396GB	Cad.	36,40

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore red - Art. R19351019

In acciaio speciale. Esecuzione cromata, nastro antiscivolo.

Capacità max Ø.....	mm	140
Largh. nastro.....	mm	15
396GR	**Cad.**	**47,50**

GEDORE **396GR**



Orig. Gedore red - Art. R19351031

In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata, nastro rinforzato, antiscivolo.

Capacità max Ø.....	mm	200
Largh. nastro.....	mm	15
396L	**Cad.**	**47,50**

GEDORE **396L**



CHIAVI A CATENA PER FILTRI OLIO *(chain filter wrenches)*

Prod. SCU

Attacco quadro femmina da 1/2".
Catena regolabile. Adatte per il montaggio e smontaggio filtri olio e corpi a forma irregolare.

Capacità utile Ø.....	mm	60 a 120
396TA	**Cad.**	**31,80**

SCU **396TA**



Attacco quadro femmina da 1/2".
Catena doppia sottile. Adatte per il montaggio e smontaggio filtri olio e corpi a forma irregolare.

Grandezza		**1**	**2**
Capacità utile Ø.....	mm	60 a 115	73 a 169,5
396TB	**Cad.**	**67,30**	**82,60**

SCU **396TB**



Attacco esagonale maschio mm 19.
Catena doppia sottile. Adatte per il montaggio e smontaggio filtri olio e corpi a forma irregolare.

Grandezza		**1**	**2**
Capacità utile Ø.....	mm	60 a 120	60 a 160
396TC	**Cad.**	**58,30**	**63,50**

SCU **396TC**



Tipo a catena con ingranaggio.
Attacco esagonale maschio da 3/4".

Grandezza		**1**	**2**
Capacità utile Ø.....	mm	60 a 110	60 a 140
396TD	**Cad.**	**49,60**	**57,80**

SCU **396TD**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

396TDG



Tipo a catena e nastro in acciaio.
Attacco esagonale maschio da 19 mm.

Capacità utile Ø.....	mm	80 a 110
396TDG	**Cad.**	**41,60**

396TDM

1/2"



Tipo a catena e nastro in acciaio con ingranaggio.
Attacco esagonale maschio da 1/2".

Capacità utile Ø.....	mm	80 a 110
396TDM	**Cad.**	**60,20**

396TE



Leva con snodo. Catena regolabile. Adatte per il montaggio e smontaggio filtri olio.

Capacità utile Ø.....	mm	60 - 110
396TE	**Cad.**	**38,90**

~~397~~



Leva con snodo, nichelata. Catena regolabile. Adatte per il montaggio e smontaggio filtri olio.

Ø max serraggio.....	mm	125
397	**Cad.**	**22,50**

Articolo in esaurimento.

397B



Leva snodabile e pieghevole a 90°, impugnatura telescopica, lunghezza max mm 250, nichelata.
Catena regolabile. Adatte per il montaggio e smontaggio filtri olio.

Capacità utile Ø.....	mm	45 a 145
397B	**Cad.**	**90,10**

Articolo in esaurimento.

CHIAVI FRONTALI PER FILTRI OLIO *(universal oil filter wrenches)*

397BR

1/2"



Prod. SCU
Tipo universale, registrabile.
Per uso con leve a cricco da 1/2".

Grandezza.....		**80**	**100**	**125**
Per filtri Ø	mm	60 a 80	80 a 100	100 a 125
Profondità di presa	mm	30	40	50
Altezza totale.....	mm	48	60	70
397BR	**Cad.**	**33,90**	**39,50**	**47,50**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo universale, registrabile.
Per uso con leve a cricco da 1/2".
Serie di 3 pz. Art. 397 BR 80 - 100 - 125.

397BRC **La serie** **116,00**

SCU 1/2" **397BRC**



In acciaio.
Per uso con leve a cricco da poll 3/8" o 1/2".
Adatte per estrarre filtri in posizioni difficilmente accessibili.

Per filtri Ø.....	mm	65 a 110
Profondità di presa.....	mm	45
Altezza totale	mm	85

397C **Cad.** **25,80**

SCU 1/2" **397C**



Orig. Gedore - Art. 1.76/1
Tipo professionale di grande robustezza, in acciaio speciale.
Per uso con leve fisse e scorrevoli, leve curve e leve a cricco da poll. 1/2.
Adatte per estrarre filtri di grandi dimensioni, cartucce in granulato di essicatori di circuiti d'aria compressa di autotreni, anche posti in posizioni difficilmente accessibili.
Esecuzione zincata.

Per filtri Ø.....	mm	95 a 165
Profondità di presa.....	mm	55
Altezza totale	mm	80

397E **Cad.** **126,00**

GEDORE 1/2" **397E**



CHIAVI A NASTRO PER PULEGGE *(special strap wrench)*

Orig. Gedore - Art. 36 Z-140
In acciaio speciale. Esecuzione cromata, nastro in gomma rinforzata per il bloccaggio di pulegge per cinghie trapezoidali.
Adatte per pulegge di alternatori, pompe acqua, motori elettrici di compressori, lavatrici, macchine utensili ecc.
Indicate anche per ruotare l'albero a camme e per smontare filtri olio e gasolio.

Capacità max Ø.....	mm	160

397G **Cad.** **123,00**

GEDORE **397G**



SMAGLIACATENE IN KIT *(chain cutter and riveting tool in kit)*

Prod. SCU
Indicato per lo smontaggio/montaggio di catene, dotato di 2 perni Ø mm 4 di diversa lunghezza.
Tutti i componenti in acciaio temprato e impugnatura in morbida gomma.
In confezione plastica.

401 **Cad.** **270,00**

SCU **401**



Indicato per lo smontaggio/montaggio di catene di diverse grandezze (catene da 1/2 a 5/8), essendo dotato di 3 perni di differente Ø da mm 3,5 - 5 - 6.
Tutti i componenti in acciaio temprato.
In robusta cassetta di plastica.

402 **Cad.** **477,00**

SCU **402**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE "GRIP MICRO" *(micro-grip pliers)*

410G



Prod. SCU

Tipo di dimensioni contenute, maneggevole per il bloccaggio sicuro di oggetti di piccole dimensioni - Corpo in lega leggera con leva di sgancio incorporata.
Ganascia inferiore in ottone regolabile a vite, ganascia superiore fissa a 90°. Uso anche con una sola mano. Peso gr. 120.

Lungh. totale.....	mm	92
Apertura.....	mm	12

410G **Cad.** **33,10**

Set di 4 puntali in rame + dado di fissaggio sulla ganascia superiore, per trasformare la pinza in morsetto di massa, portata max fino ad A 50. Per Art. 410G.

O410G **Cad.** **23,10**

PINZE "GRIP" ASSIALI *(axial grip)*

416GA



Prod. SCU

Modello a chiusura assiale. Ganasce in acciaio speciale, corpo in lamiera nichelata.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Per serraggi in luoghi di difficile accesso.
Particolarmente indicate per lavori di carrozzeria, carpenteria e serraggi in spazi ristretti.
Con 1 ganascia fissa e 1 mobile.
Tipo con ganasce diritte.

Lungh. totale.....	mm	195
Apertura.....	mm	15
Largh. ganasce.....	mm	18
Profondità ganasce	mm	14

416GA **Cad.** **51,90**

416GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 416GA
Tipo con ganascia diritta e curva.

Lungh. totale.....	mm	210
Apertura max.....	mm	15
Largh. ganasce.....	mm	18
Profondità ganasce	mm	14

416GB **Cad.** **56,90**

Ad esaurimento scorte verranno fornite le pinze verniciate arancio/nere.

416GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 416GA
Tipo con ganasce larghe piane.

Lungh. totale.....	mm	195
Apertura max.....	mm	15
Largh. ganasce.....	mm	57
Profondità ganasce	mm	35

416GC **Cad.** **74,10**

416GD



Descrizione di riferimento vedi Art. 416GA
Tipo con ganasce a squadra a 90°.

Lungh. totale.....	mm	200
Apertura max.....	mm	15
Largh. ganasce.....	mm	50
Profondità ganasce	mm	15

416GD **Cad.** **78,80**

Ad esaurimento scorte verranno fornite le pinze verniciate arancio/nere.

416GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 416GA
Tipo con ganasce larghe curve.

Lungh. totale.....	mm	220
Apertura max.....	mm	15
Largh. ganasce.....	mm	45
Profondità ganasce	mm	12

416GE **Cad.** **62,10**

Ad esaurimento scorte verranno fornite le pinze verniciate arancio/nere.

416GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 416GA
Tipo con ganasce larghe a doppia curva.

Lungh. totale.....	mm	235
Apertura max.....	mm	15
Largh. ganasce.....	mm	45
Profondità ganasce	mm	25

416GF **Cad.** **67,10**

Ad esaurimento scorte verranno fornite le pinze verniciate arancio/nere.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE "GRIP" A BECCHI LUNGHI *(long grip pliers)*

Orig. Gedore red - Art. R27220065 — GEDORE — **417G**

Con ganasce in acciaio forgiato.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Per serraggi in luoghi di difficile accesso.



Lungh. totale	mm	175
Lungh. becchi	mm	60
Apertura max	mm	50
417G	**Cad.**	**27,20**

Prod. SCU — SCU — **418G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 417G



Lungh. totale	mm	230
Lungh. becchi	mm	65
Apertura max	mm	68
418G	**Cad.**	**35,50**

Descrizione di riferimento vedi Art. 417G — SCU — **418GE**



Lungh. totale	mm	300
Lungh. becchi	mm	136
Apertura max	mm	130
418GE	**Cad.**	**53,80**

Con ganasce in acciaio forgiato.
Tipo con impugnatura a pistola per una presa più confortevole e più forte. Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediato.
Per serraggi in luoghi di difficile accesso. — SCU — **418GP**



Lungh. totale	mm	180
Lungh. becchi	mm	65
Apertura max	mm	47
418GP	**Cad.**	**63,70**

PINZE "GRIP" SCHIACCIATUBI *(pinch-off-grip pliers)*

Orig. Sturem — STUREM — **419G**

Con ganasce forgiate e bonificate, in CROMO-VANADIO.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Adatte per schiacciare terminali di tubi di piombo e rame. Particolarmente indicate per riparatori di frigoriferi e condizionatori.
Pressione regolabile a vite.



Lungh. totale	mm	225
Lungh. ganasce	mm	25
419G	**Cad.**	**55,20**

Articolo in esaurimento.

PINZE "GRIP" *(grip pliers)*

Orig. Gedore red — GEDORE — **420GS**

Con ganasce concave in acciaio.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.



Lungh. totale	mm	**135**	**190**	**235**	**300**
Apertura max	mm	27	35	40	60
Cod. fornitore		-	R27200007	R27200010	R27200012
420GS	**Cad.**	**23,80**	**23,70**	**25,40**	**33,90**

Misura mm 135 Prod. SCU, fornita verniciata arancio/nera.

Orig. Gedore - Art. 137 — GEDORE — **422G**

Con ganasce forgiate e bonificate, in CROMO-VANADIO.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediato, mediante leva rivestita a presa allargata per un comodo utilizzo anche con una sola mano.
Si utilizza come pinza, chiavi per dadi e tubi e come morsetto.
Esecuzione nichelata. Ganasce brevettate.



Grandezza		**175**	**250**	**280**	**300**
Lungh. totale	mm	185	230	260	300
Apertura max	mm	25	32	45	45
422G	**Cad.**	**37,60**	**49,60**	**64,90**	**94,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE "GRIP PARALLEL" *(parallel grip pliers)*

422GP



Orig. Gedore - Art. 137 P

In acciaio legato. Le ganasce zigrinate si aprono e si chiudono parallelamente.
Apertura regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Esecuzione nichelata.

Lungh. totale.....	mm	250
Apertura max.....	mm	50
422GP	**Cad.**	**112,00**

PINZE "GRIP" SPECIALI *(special grip pliers)*

422GS



Orig. Gedore - Art. 139

Con ganasce forgiate. In acciaio al CROMO-VANADIO.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Ganascia inferiore mobile per adattarsi alla presa di superfici piane, corpi tondi o corpi irregolari.
Esecuzione nichelata.

Lungh. totale.....	mm	250
Apertura max.....	mm	45
422GS	**Cad.**	**80,30**

423GE



Prod. SCU

Ganasce in acciaio forgiato. Con becchi terminali mobili.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Grande profondità di serraggio.

Lungh. totale.....	mm	**235**	**300**
Apertura max.....	mm	45	100
423GE	**Cad.**	**45,90**	**49,60**

PINZE "SUPER GRIP" *(extra capacity grip pliers)*

423GL



Prod. SCU

Con ganasce in acciaio forgiato. Le ganasce consentono grandi aperture.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.

Lungh. totale.....	mm	280
Apertura max.....	mm	100
423GL	**Cad.**	**64,80**

423GLT



Con ganasce in acciaio CROMO-VANADIO forgiato.
Tipo a doppia regolazione e ganasce lunghe che consentono grandi aperture (4 posizioni).
Bloccaggio e sbloccaggio immediati. Esecuzione nichelata.

Lungh. totale.....	mm	260
Apertura max.....	mm	100
423GLT	**Cad.**	**52,60**

423GP



Con ganasce in acciaio CROMO-VANADIO, forgiato.
Tipo a doppia regolazione e ganasce lunghe che consentono grandi aperture (4 posizioni).
Bloccaggio e sbloccaggio immediati mediante leva rivestita per uso con una sola mano.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	250
Apertura max.....	mm	100
423GP	**Cad.**	**99,50**

PINZE "GRIP" A CATENA *(chain gripfix pliers)*

423GS



Prod. SCU

Corpo in lamiera e catena in acciaio.
Per serrare e bloccare corpi irregolari e tubi.

Lungh. senza catena.....	mm	250
Lungh. catena.....	mm	480
Capacità max di serraggio.	mm	40 a 160
423GS	**Cad.**	**59,80**

Ad esaurimento scorte verranno fornite le pinze verniciate arancio/nere.

Catena di ricambio per Art.423 GS.

O423GS	**Cad.**	**31,90**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE "GRIP" *(grip pliers)*

Prod. SCU — 423GV

Con ganasce in acciaio legato. Speciali per saldature.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
La particolare forma delle ganasce permette di avvicinare e bloccare i pezzi da saldare. Tipo corto, leggero, maneggevole.

Lungh. totale	mm	230
Apertura max	mm	60
423GV	**Cad.**	**41,10**



Orig. Gedore - Art. 138 — 424G

Con ganasce forgiate in acciaio legato. Speciali per saldature.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
La particolare forma delle ganasce permette di avvicinare e bloccare i pezzi da saldare.
Esecuzione nichelata.

Lungh. totale	mm	280
Apertura max	mm	90
424G	**Cad.**	**64,90**



Prod. SCU — 424GF

Con ganasce in ALLUMINIO. Speciali per saldature.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
La particolare forma delle ganasce permette di avvicinare e bloccare i pezzi da saldare.
Esecuzione nichelata.

Lungh. totale	mm	270
Apertura max	mm	85
424GF	**Cad.**	**74,70**



Orig. Gedore - Art. 138 X — 426G

Con ganasce forgiate in acciaio legato. Speciali per la saldatura di tubi e corpi tondi.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
La grande apertura delle ganasce permette di afferrare e bloccare tubi da pollici 3/8 a 3.1/2 (Ø mm 10 a 90). Esecuzione nichelata.

Lungh. totale	mm	280
Apertura max	mm	90
426G	**Cad.**	**66,80**



Orig. Gedore - Art. 138 Y — 428G

Con robuste ganasce forgiate e bonificate.
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Le ampie e robuste ganasce permettono di afferrare e bloccare anche corpi con bordi rialzati o corpi cavi. Esecuzione nichelata.

Lungh. totale	mm	280
Apertura max	mm	95
Profondità max	mm	75
428G	**Cad.**	**66,80**



Prod. SCU — 428GF

Con ganasce in ALLUMINIO, a grande capacità.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Le ampie e robuste ganasce permettono di afferrare e bloccare anche corpi con bordi rialzati o corpi cavi. Esecuzione nichelata.

Lungh. totale	mm	**280**	**350**
Apertura max	mm	110	175
Profondità max	mm	90	150
428GF	**Cad.**	**77,70**	**98,90**



PINZE "GRIP" LUNGHE *(c-clamp grip pliers)*

Orig. Gedore - Art. 138 Z — 429G

Becchi di presa in acciaio al CROMO-VANADIO.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Ganasce prolungate per serrare e bloccare corpi particolarmente ingombranti.
Esecuzione nichelata.

Lungh. totale	mm	**460**	**600**
Apertura max	mm	280	400
Profondità max	mm	250	400
429G	**Cad.**	**168,00**	**176,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE "GRIP" LUNGHE SPECIALI *(special c-clamp grip pliers)*

429GE



Prod. SCU

Ganasce in acciaio speciale. Con becchi terminali mobili.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Indicate per serrare e bloccare corpi ingombranti e irregolari.

Lungh. totale.....	mm	**300**	**460**	**630**
Apertura max.....	mm	100	230	370
Profondità max	mm	80	240	400
429GE	**Cad.**	**58,10**	**85,60**	**98,40**

PINZE "GRIP" SPECIALI *(special grip pliers)*

429GH



Prod. SCU

Ganasce in acciaio speciale. Con becchi terminali mobili.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Indicate per serrare e bloccare corpi alti e irregolari.

Apertura verticale max	mm	**150**	**230**	**300**
Apertura verticale min	mm	80	150	230
429GH	**Cad.**	**69,50**	**83,90**	**86,20**

Ad esaurimento scorte verranno fornite le pinze verniciate arancio/nere.

PINZE "GRIP" A MORSETTO *(vice-grip)*

429GM



Orig. Gedore - Art. 137 MSP

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Per bloccare rapidamente pezzi di forma irregolare da lavorare su base piana.
Possibile l'utilizzo su macchine utensili con tavole scanalate.
Per tiranti con perno di fissaggio filettato M8 - M10 - M12.

Lungh. totale.....	mm	280
Apertura max.....	mm	100
429GM	**Cad.**	**136,00**

PINZE "GRIP" A GANASCE LARGHE *(lose jaw grip)*

429GP



Orig. Gedore - Art. 136 BM

Ganasce in acciaio legato.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Adatte per serrare corpi angolari e piatti.

Lungh. totale.....	mm	200
Largh. ganasce.....	mm	80
Apertura max.....	mm	30
429GP	**Cad.**	**80,30**

PINZE "GRIP" A SERRAGIUNTO *(clamp grip pliers)*

429GR



Prod. SCU

Ganasce in acciaio.
Apertura molto ampia. Scorrimento della ganascia superiore con bloccaggio nel punto desiderato. Esecuzione nichelata.

Lungh. totale.....	mm	250
Apertura max.....	mm	200
Profondità	mm	60
429GR	**Cad.**	**196,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

PINZE "GRIP" A CHIAVE *(wrench grip pliers)*

Orig. Gedore

GEDORE

429GVE

Ganasce in acciaio legato. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Tipo a chiave a forte presa con sistema a grip che evita l'involontaria apertura delle ganasce.
Per luoghi accessibili con difficoltà, per dadi anche usurati, difficilmente svitabili. Particolarmente adatte per linee dei freni, tiranti trasversali, ecc.

Apertura max	mm	**10**	**12***	**13***	**14***	**15***	**16**	**17***
Lungh. totale	mm	190	195	195	198	198	250	250
Cod. fornitore		137 7-10	137 7-12	137 7-13	137 7-14	137 7-15	137 10-16	137 10-17
429GVE	**Cad.**	**103,00**	**90,80**	**90,80**	**92,90**	**92,90**	**125,00**	**107,00**

Apertura max	mm	**18***	**19***	**20***	**21**	**22***	**24***	**27***
Lungh. totale	mm	255	255	258	258	260	253	258
Cod. fornitore		137 10-18	137 10-19	137 10-20	137 10-21	137 10-22	137 10-24	137 10-27
429GVE	**Cad.**	**136,00**	**111,00**	**142,00**	**137,00**	**139,00**	**148,00**	**148,00**



*** Misure in esaurimento.**

SUPPORTI DA BANCO PER PINZE "GRIP" *(holders for grip pliers)*

Prod. SCU

SCU

429GZ

In robusta lamiera d'acciaio. Fissaggio al banco con morsetto a vite apertura max mm 55.
Permette l'utilizzo a banco delle pinze Grip, aumentandone le possibilità d'uso. Fissabili anche in parallelo per corpi di notevole lunghezza. Peso kg 0,270.
Per tutte le pinze Grip del programma SCU - GEDORE (tranne gli Art. 417 G - 420 GSx135 - 422 Gx175).

429GZ	**Cad.**	**19,70**



PINZE PUNZONATRICI *(punching pliers)*

Prod. SCU

SCU

430E

Corpo in pressofusione di alluminio. Per forare con il minimo sforzo lamiere di ogni forma (non in acciaio inossidabile). Punzone riaffilabile intercambiabile.
Lunghezza totale mm 220. Scartamento max mm 20. Con molla di ritorno.
Pinza completa di 1 cp. punzone e matrice.

Per fori Ø	mm	**5**	**6**	**8**
Per lamiere di spessore max	mm	1,2	1,2	0,8
430E	**Cad.**	**82,50**	**82,50**	**97,50**



Coppie punzoni e matrici di ricambio per Art. 430 E.

Per fori Ø	mm	**5**	**6**	**8**
O430E	**La coppia**	**24,80**	**26,90**	**33,10**

Prod. SCU - Orig. Tama

SCU

430G 1

Corpo in acciaio C60 lavorato dal pieno. Per forare con il minimo sforzo lamiere, plastiche di ogni tipo, cuoio, cartone, ecc.
Con distanziatore per regolare la profondità di foratura. Leverismo a doppio fulcro.
Punzoni in acciaio ad alta resistenza.
La più piccola punzonatrice. Testa frontale.
Con punzone Ø mm 5.

Lungh. totale	mm	220
Scartamento max.	mm	20
Per lamiere di spessore max	mm	1
Per fori da	mm	2 a 5
430G 1	**Cad.**	**122,00**



Per punzoni e matrici di ricambio, ved. Art. 432 G.

Descrizione di riferimento vedi Art. 430G 1

SCU

430G 2

Tipo rinforzato. Testa frontale.
Con punzone Ø mm 5.

Lungh. totale	mm	260
Scartamento max.	mm	30
Per lamiere di spessore max	mm	1,5
Per fori da	mm	2 a 5
430G 2	**Cad.**	**122,00**

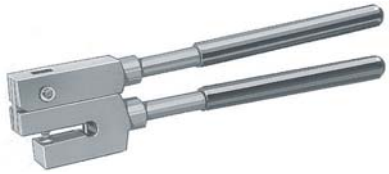

Per punzoni e matrici di ricambio, ved. Art. 432 G.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

430G 4



Descrizione di riferimento vedi Art. 430G 1
Tipo con molla di ritorno, testa adatta per punzonare corpi angolari.
Con distanziatore.
Con punzone Ø mm 6.

Lungh. totale.....	mm	300
Scartamento max	mm	40
Per lamiere di spessore max	mm	1,25
Per fori da.....	mm	4 a 6
430G 4	**Cad.**	**166,00**

Per punzoni e matrici di ricambio, ved. Art. 432 GM.

430G 5



Descrizione di riferimento vedi Art. 430G 1
Tipo a pinza.
Con punzone Ø mm 8.

Lungh. totale.....	mm	315
Scartamento max	mm	40
Per lamiere di spessore max	mm	1,75
Per fori da.....	mm	2 a 8
430G 5	**Cad.**	**166,00**

Per punzoni e matrici di ricambio, ved. Art. 432 GS.

430G 8



Descrizione di riferimento vedi Art. 430G 1
Tipo a pinza.
Particolari rinforzati.
Punzoni in acciaio ad alta resistenza. Peso kg 4,5.
Con punzone Ø mm 10.

Lungh. totale.....	mm	520
Scartamento max	mm	40
Per lamiere di spessore max	mm	1,5
Per fori da.....	mm	3 a 10
430G 8	**Cad.**	**798,00**

Per punzoni e matrici di ricambio, ved. Art. 432 GV.

PINZE PUNZONATRICI A CRICCO *(ratchet punching pliers)*

~~430GA~~



Orig. Baudat - Art. 80-806 (Mod. LZ 2000)
Tipo speciale con movimento a cricco di notevole potenza di punzonatura (20KN).
Sforzo limitato, matrice e punzone integrati in unico supporto intercambiabile, che permette una rapida sostituzione degli stessi.
Testa in acciaio speciale e impugnature ergonomiche in materiale plastico con salvamano.
Peso kg 1,4.
Senza supporto matrice/punzone.

Lungh. totale.....	mm	300
Scartamento max	mm	50
Per lamiere di spessore max	mm	2,5
Per fori tondi da.....	mm	4 a 13
Per fori rettangolari da.....	mm	5x10 a 7x13
430GA	**Cad.**	**605,00**

Articolo in esaurimento.

430GB



Orig. Baudat
SUPPORTI MATRICI COMPLETI DI PUNZONI TONDI PER ART. 430 GA
Supporto matrice con punzone.

Ø.....	mm	4,2	6	7	9	10,5	11	13
430GB	**Cad.**	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00

Articolo in esaurimento.

430GE



SUPPORTI MATRICI COMPLETI DI PUNZONI RETTANGOLARI PER ART. 430 GA
Supporto matrice con punzone.

Dimensioni.....	mm	5x10	5x13	6x13	7x13
430GE	**Cad.**	620,00	620,00	620,00	620,00

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE PROFILATRICI E PUNZONATRICI *(punching and sheet folding pliers)*

431E

Prod. SCU

Corpo in pressofusione d'alluminio. Ganasce profilatrici temprate.
Nelle saldature di 2 lamiere si ottengono piani perfetti tra le pareti saldate. Per lamiere spessore massimo mm 1.
PROFILATRICI
Tipo a pinza con molla di ritorno.

Lungh. totale	mm	220
Largh. ganasce	mm	10
431E	**Cad.**	**82,50**



431G

Prod. SCU - Orig. Tama

Corpo in acciaio. Ganasce profilatrici temprate. Impugnature plastificate.
Nelle saldature di 2 lamiere si ottengono piani perfetti tra le pareti saldate. Per lamiere spessore massimo mm 1.
PROFILATRICI
Tipo a pinza con doppio fulcro e doppia molla di ritorno.

Lungh. totale	mm	300
Largh. ganasce	mm	22
431G	**Cad.**	**127,00**



431G 5

Descrizione di riferimento vedi Art. 431G
PROFILATRICI/PUNZONATRICI
Tipo a pinza con molla di ritorno.
Testa rotante per il migliore posizionamento durante il lavoro. Con punzone Ø mm 6

Lungh. totale	mm	290
Profondità profilatura	mm	20
Largh. ganasce	mm	22
Scartamento max punzone	mm	7
Per punzonare Ø	mm	4-5-6-7
431G 5	**Cad.**	**157,00**

Per punzoni e matrici di ricambio, ved. Art. 432 GT.



431G 8

Prod. Pneutec - Art. UT 8360

Corpo in alluminio. Testa in acciaio temprato. Nelle saldature di 2 lamiere si ottengono piani perfetti tra le pareti saldate. Per lamiere spessore massimo mm 1,4.
Tipo ad aria compressa, combinato per forare lamiere da saldare con il sistema MIG e TIG.
Con punzone Ø mm 8. Scartamento max. mm 8.

Lungh. totale	mm	240
Consumo d'aria	l/sec	0,5
Livello pressione acustica	dB	73
Attacco per aria	poll	1/4
Per punzonare Ø	mm	8
Pressione d'uso	Atm	6-7
Peso	Kg	1,3
431G 8	**Cad.**	**286,00**

Fornibile a richiesta punzone e matrice di ricambio Ø mm 8.



RICAMBI PER PUNZONATRICI *(punches and piercing dies)*

432G

Prod. SCU - Orig. Tama

Coppie: punzoni/matrici in acciaio temprato di alta resistenza. Adatti per le punzonatrici indicate.
Per punzonatrici Art. 430 G1 - 430 G2.

Per fori Ø	mm	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
432G	**La coppia**	81,10	81,10	81,10	81,10	81,10	81,10	81,10

Corpo Ø mm 7.



432GM

Descrizione di riferimento vedi Art. 432G
Per punzonatrici Art. 430 G4.

Per fori Ø	mm	4	5	6
432GM	**La coppia**	95,10	95,10	95,10

Corpo Ø mm 10.



432GS

Descrizione di riferimento vedi Art. 432G
Per punzonatrici Art. 430 G5.

Per fori Ø	mm	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
432GS	**La coppia**	91,60	91,60	91,60	91,60	91,60	91,60	91,60
Per fori Ø	mm	5,5	6	6,5	7	7,5	8	
432GS	**La coppia**	91,60	91,60	91,60	91,60	91,60	91,60	

Corpo Ø mm 10.



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

432GT



Descrizione di riferimento vedi Art. 432G
Per punzonatrici Art. 431 G5.

Per fori Ø ..... mm	4	5	6	7
432GT La coppia	95,10	95,10	95,10	95,10

Corpo Ø mm 10.

432GV



Descrizione di riferimento vedi Art. 432G
Per punzonatrici Art. 430 G8.

Per fori Ø ..... mm	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5
432GV La coppia	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00

Per fori Ø ..... mm	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
432GV La coppia	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00

Corpo Ø mm 14.

PINZE PIEGATRICI PER LAMIERE *(pliers for tinsmiths)*

435GA *new*



Prod. SCU
In acciaio forgiato e temprato.
Adatte per piegare lamiere. Esecuzione brunita. Manici plastificati.
Becchi diritti.

Lungh. totale.....	mm	280
Largh. max becchi.....	mm	60
435GA	Cad.	49,90

435GB *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 435GA
Becchi piegati a 45°.

Lungh. totale.....	mm	275
Largh. max becchi.....	mm	60
435GB	Cad.	51,70

436G



Orig. Sturem
In acciaio forgiato e temprato. Esecuzione rinforzata e brunita.
Adatte per piegare lamiere. Manici plastificati.
Becchi diritti.

Lungh. totale.....	mm	275
Largh. max becchi.....	mm	60
436G	Cad.	76,90

437G

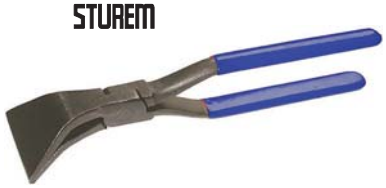

Descrizione di riferimento vedi Art. 436G
Becchi piegati a 45°.

Lungh. totale.....	mm	275
Largh. max becchi.....	mm	60
437G	Cad.	76,90

438G



In acciaio forgiato e temprato. Esecuzione rinforzata e laccata.
Adatte per piegare lamiere.
Becchi piegati a 90°.

Lungh. totale.....	mm	250
Largh. max becchi.....	mm	60
438G	Cad.	76,90

PINZE A FUSTELLA *(punch pliers)*

450



Prod. SCU
Tipo in robusta lamiera d'acciaio.
Con tamburo a 6 fustelle da mm 2 a 4,5. Esecuzione nichelata. Con molla, fermo e finestrella per lettura misura.

Lungh. totale.....	mm	210
450	Cad.	24,20

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2

450E

Tipo in lamiera d'acciaio.
Con tamburo a 6 fustelle da mm 2 a 4,5. Esecuzione lucida. Con molla, fermo e finestrella per lettura misura.

Lungh. totale..... mm 210

450E	**Cad.**	**21,40**

Fustelle di ricambio per Art. 450 - 450 E - 460 G.

Ø..... mm	**2**	**2,5**	**3**	**3,5**	**4**	**4,5**	**5**
O450 **Cad.**	**1,44**	**1,44**	**1,44**	**1,44**	**1,44**	**1,44**	**2,02**



452G

Tipo industriale in acciaio forgiato, a doppia leva.
Con 8 fustelle da mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13. Impugnature plastificate. Con molla.

Lungh. totale..... mm 215

452G	**Cad.**	**313,00**

Serie di 8 fustelle di ricambio per Art. 452 G.

O452G	**La serie**	**143,00**



454G

Tipo professionale a doppia leva, in robusta lamiera d'acciaio.
Con tamburo a 6 fustelle da mm 2-2,5-3-3,5-4-4,5.
Esecuzione nichelata e impugnature ergonomiche in materiale sintetico.
Con molla e finestrella per lettura misura.

Lungh. totale..... mm 250

454G	**Cad.**	**54,70**

Serie di 6 fustelle di ricambio per Art. 454 G.

O454GF	**La serie**	**7,56**



454GT

Tipo industriale in acciaio forgiato.
Con tamburo a 8 fustelle da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5.
Permette operazioni continue con minimo sforzo. Impugnature plastificate. Con molla.

Lungh. totale..... mm 250

454GT	**Cad.**	**218,00**

Serie di 8 fustelle di ricambio per Art. 454 GT.

O454GT	**La serie**	**111,00**



PINZE PER OCCHIELLI *(eyelet pliers)*

455GA

Prod. SCU

Tipo per occhielli grandi a elevata capacità di pressione. Modello di grande robustezza con ottimale rapporto di trasmissione della forza senza stancare la mano. Chiusura parallela delle ganasce con punzoni e matrici intercambiabili. In robusta lamiera d'acciaio. Ideale per tende, tendoni, vele, tessuti rinforzati, coperte ecc.
Fornita senza punzoni, matrici e occhielli.

Per occhielli lamiera Ø int.. mm 6,5-8,5-10-12,5
Lungh. pinza..... mm 300

455GA	**Cad.**	**121,00**



455GB

Descrizione di riferimento vedi Art. 455GA
Coppie punzoni e matrici in acciaio temprato per uso con pinza Art. 455 GA.

Per occhielli lamiera Ø int.. mm	**6,5**	**8,5**	**10**	**12,5**
455GB **La coppia**	**8,20**	**8,46**	**24,60**	**28,20**



455GD

Descrizione di riferimento vedi Art. 455GA
Occhielli in ottone nichelato per uso con pinza Art. 455 GA.
Confezioni indivisibili come da sottoindicate quantità.

Occhielli Ø int..... mm	**6,5**	**8,5**	**10**	**12,5**
Numero occhielli per conf.. pz.	75	50	25	15
455GD **La conf.**	**19,20**	**16,90**	**14,70**	**14,30**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

2

455GE SCU



Tipo per occhielli giganti a grande capacità di pressione (1 Ton. circa). Modello brevettato, a doppia leva, per ridurre lo sforzo d'uso. Chiusura parallela delle ganasce con punzoni e matrici intercambiabili. Testa in acciaio temprato e impugnatura in robusta lamiera. Ideale per teloni, coperte, vele ecc. di forte spessore e robustezza.

Fornite senza punzoni, matrici e occhielli.

Per occhielli lamiera Ø int..	mm	14-16-18-20
Lungh. pinza.....	mm	500
455GE	**Cad.**	**212,00**

455GF SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 455GE

Coppie punzoni e matrici in acciaio temprato per uso con pinza Art. 455 GE.

Per occhielli lamiera Ø int..	mm	**14**	**16**	**18**	**20**
455GF	**La coppia**	**56,10**	**57,40**	**58,80**	**60,20**

455GL SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 455GE

Occhielli in ottone per uso con pinza Art. 455 GE. Confezioni di 10 occhielli indivisibili.

Occhielli Ø int.	mm	**14**	**16**	**18**	**20**
455GL	**La conf.**	**14,40**	**14,90**	**16,80**	**21,40**

456G SCU



Tipo con 3 coppie punzoni e matrici intercambiabili, per occhielli con Ø esterno mm 4,5-5-5,5. Esecuzione nichelata.

Con molla.

Lungh. totale.....	mm	205
456G	**Cad.**	**27,80**

Per occhielli ved. Art. O460 G. Fornibile a richiesta tipo forgiato.

Coppie punzoni e matrici di ricambio per Art. 456 G.

Per occhielli Ø est.	mm	**4,5**	**5**	**5,5**
O456G	**La coppia**	**4,36**	**4,36**	**4,36**

PINZE COMBINATE PER OCCHIELLI *(punches pliers for eyelet)*

460G SCU



Prod. SCU

Tipo in robusta lamiera d'acciaio. Con tamburo a 3 fustelle per preforare da mm 4-4,5-5 e 3 punzoni per serrarre occhielli Ø esterno mm 4,5-5-5,5.

Esecuzione nichelata e impugnature ergonomiche in materiale sintetico. Con molla.

Lungh. totale.....	mm	220
460G	**Cad.**	**34,70**

Per fustelle di ricambio ved. Art. O450 mm 4-4,5-5.
Fornibili a richiesta punzoni di ricambio per occhielli da mm 4,5-5-5,5.

Assortimenti di 100 occhielli per Art. 456 G e 460 G.

Per occhielli Ø est.	mm	**4,5**	**5**	**5,5**
O460G	**La conf.**	**16,80**	**18,20**	**18,70**

PINZE PER USI VARI *(multi - tools pliers)*

470A GEDORE



Orig. Gedore red - Art. R99800000

Pinza multiusi, in acciaio inossidabile, lungh. aperta mm 150, lungh. chiusa mm 90, con diverse funzioni: serrare, tagliare, avvitare, forare, limare, aprire tappi e canestri, ecc.

Con tasca a cintura in robusto tessuto.

470A	**Cad.**	**42,40**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE PER USI VARI E COLTELLI IN ASSORTIMENTO *(multi - tools pliers with knives in sets)*

Orig. Peddinghaus - Art. 6202000000 — **470G**

Combinazione di pinza multiusi, in acciaio inossidabile, lungh. aperta mm 160, lungh. chiusa mm 100, con diverse funzioni per serrare, tagliare, spelare, avvitare, forare, limare, aprire tappi e canestri e coltello separato in acciaio inossidabile lungh. aperto mm 165, lungh. chiuso mm 100. Assortimento completo con tasca a cintura in robusto tessuto.

470G	Cad.	60,90



PINZE PER CONTROLLORI *(conductor and control punching pliers)*

Prod. SCU - Orig. Hadie — **471G**

In acciaio forgiato. Finemente lavorate e nichelate.
Lunghezza totale mm 120. Scartamento mm 30.

Tipo		A	B	C	D
471G	Cad.	132,00	169,00	205,00	217,00



Descrizione di riferimento vedi Art. 471G — **472G**

Lunghezza totale mm 145. Scartamento mm 50.

Tipo		A	B	C	D
472G	Cad.	132,00	205,00	205,00	179,00



PINZE PER SIGILLI DI PIOMBO *(sealing pliers)*

Prod. SCU — **481**

In lamiera d'acciaio stampata.
Esecuzione nichelata.

Lungh. totale	mm	180	200
Ø tasselli	mm	12	14
Apertura max	mm	5,5	8
481	Cad.	53,10	65,80



Prod. SCU - Orig. Hadie — **483G**

In acciaio forgiato.
Lavorazione accurata. Finemente nichelate. Con molla di ritorno.

Lungh. totale	mm	110	130
Ø tasselli	mm	10	12
Apertura max	mm	5,5	5,5
483G	Cad.	120,00	148,00



In acciaio forgiato. — **484G**
Lavorazione accurata. Finemente nichelate.
Impugnature plastificate con molla di ritorno.

Lungh. totale	mm	130	150	170	190	220	260
Ø tasselli	mm	8	9	10	11	12	16
Apertura max	mm	4,5	6,6	6,7	7,4	7,7	8,7
484G	Cad.	111,00	118,00	132,00	167,00	190,00	226,00



SIGILLI DI PIOMBO *(seals)*

Prod. SCU — **485**

Per pinze Art. 481 - 483 G - 484 G.

Ø	mm	8	11	12	14	16
Spessore ca.	mm	5	5,8	5,5	6,5	6,2
Quantità/1 Kg ca.	pz	565	225	225	139	98
485	Al kg	18,80	18,80	18,80	18,80	18,80



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

SICUTOOL

2

FILI PER SIGILLI DI PIOMBO *(wires)*

485F



Prod. SCU

Esecuzione zincata. Diametro mm 1. In matasse da kg 1.

485F	**Al kg**	**30,60**

PINZE TORCIFILI *(wire twisters)*

485G



Prod. SCU

In acciaio speciale forgiato e temprato, taglienti con tempra supplementare, ganasce a grande tenuta, fronte della testa diagonale. Esecuzione brunita, testa lucida. Per attorcigliare fili di acciaio e garantire bloccaggi di sicurezza di dadi, bulloni, rubinetti, raccordi, tubi ecc. in qualsiasi campo. Particolarmente utilizzato nel settore areonautico, navale, meccanico ecc.
Ø filo max. mm 1,6.
Tipo a rotazione destra e ritorno automatico.

Lungh. totale.....	mm	**210**	**265**
485G	**Cad.**	**141,00**	**161,00**

485GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 485G
Tipo a rotazione destra e ritorno automatico.

Lungh. totale.....	mm	**210**	**265**
485GB	**Cad.**	**307,00**	**291,00**

485GD



MOVIMENTO
DESTRO E SINISTRO

Descrizione di riferimento vedi Art. 485G
Tipo reversibile destro + sinistro e ritorno automatico.

Lungh. totale.....	mm	**235**	**285**
485GD	**Cad.**	**217,00**	**256,00**

485GE



MOVIMENTO
DESTRO E SINISTRO

Descrizione di riferimento vedi Art. 485G
Tipo reversibile destro + sinistro e ritorno automatico.

Lungh. totale.....	mm	**220**	**275**
485GE	**Cad.**	**368,00**	**399,00**

FILI IN ACCIAIO INOSSIDABILE PER SIGILLARE *(inox wires)*

485GL

INOX



Prod. SCU

Filo per sigilli di sicurezza, in acciaio inossidabile, conforme alle norme governative e militari americane QQW 423-MS-20995-C, particolarmente indicato per uso con pinze Art. 485 GA-B-E.
In rocchetti (solo Ø mm 1,3 in dispenser).

Ø filo.....	mm	**0,5**	**0,8**	**1**	**1,3**
Ø filo.....	poll	0,020	0,032	0,041	0,051
Lungh. totale filo.....	m(ft)	70(234)	28(91)	17(55)	43(144)
485GL	**Cad.**	**37,30**	**37,30**	**37,30**	**109,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

GRAFFATRICI MANUALI A LEVA *(manual staple guns)*

Prod. SCU

Tipo universale in metallo. Elevata forza di penetrazione del punto.
Scartamento del punto dal fronte della graffatrice mm 2. Peso kg 0,500.
Senza punti.

Per punti	mm	4-6-8-10
486GA	**Cad.**	**35,50**



~~486GA~~

Prod. SCU - Rapid

Tipo universale in materiale sintetico rinforzato e parti interne in acciaio. Elevata forza di penetrazione del punto.
Scartamento del punto dal fronte della graffatrice mm 3. Peso kg 0,325.
Senza punti.

Per punti	mm	4-6-8-10
486GE	**Cad.**	**48,60**



486GE

Tipo professionale ad altissime prestazioni in acciaio temprato. Notevole forza di penetrazione del punto, senza rinculo. Dispositivo di regolazione della potenza per uso con materiali di diverso spessore. Scartamento del punto dal fronte della graffatrice mm 2. Peso kg 0,870.
Senza punti.

Per punti	mm	6-8-10-14
487G	**Cad.**	**131,00**



487G

Prod. SCU

PUNTI METALLICI, per graffatrici Art. 486 GA - 486 GE - 487 G - 492 GE - 493 GS.
Larghezza mm 10,6.
Confezioni di 5000 pz. indivisibili.

Altezza	mm	4	6	8	10	14
488GA	**La conf.**	**11,60**	**11,70**	**12,50**	**15,30**	**18,70**



488GA

Prod. SCU - Rapid

Descrizione di riferimento vedi Art. 488GA
Larghezza mm 10,6.
Confezioni di 5000 pz. indivisibili.

Altezza	mm	4	6	8	10	14
488GC	**La conf.**	**12,40**	**13,30**	**14,30**	**17,20**	**21,10**



488GC

PUNTI METALLICI INOX per graffatrici Art. 486 GA - 486 GE - 487 G - 492 GE - 493 GS.
Larghezza mm 10,6.
Confezioni di 2500 pz. indivisibili.

Altezza	mm	6	8
488GE	**La conf.**	**47,30**	**52,20**



INOX

488GE

FISSACAVI MANUALI A LEVA *(manual cable tackers)*

Prod. SCU

Tipo professionale ad alte prestazioni. Per il fissaggio preciso e sicuro di cavi elettrici, telefonici, radiotelevisivi ecc. Grande potenza di penetrazione. Guida di posizionamento del punto. Per cavetti Ø mm 5,5 e 6,5.
Peso kg 0,800.
Senza punti.

Per punti	mm	9,5-12-14
490A	**Cad.**	**88,50**



490A

PUNTI METALLICI, per fissatrici Art. 490 A
Confezioni di 1000 pz. indivisibili.

Altezza	mm	9,5	12	14
Larghezza	mm	5,5	6,5	6,5
490B	**La conf.**	**5,66**	**7,92**	**9,42**



490B

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

491G



Prod. SCU - Rapid

Tipo professionale ad altissime prestazioni in acciaio temprato. Per il fissaggio preciso e sicuro di cavi elettrici, telefonici, radiotelevisivi ecc. Dispositivo di regolazione della potenza di penetrazione per l'uso su diverse superfici. Guida di posizionamento del punto e grande capacità di carico (84 punti). Per cavetti fino Ø mm 6.
Peso kg 0,900.
Senza punti.

Per punti.....	mm	10-12-14
491G	Cad.	167,00

492G



PUNTI METALLICI, per fissatrici Art. 491 G.
Larghezza mm 7,5.
Confezioni di 5000 pz. indivisibili.

Altezza.....	mm	10	12	14
492G	La conf.	31,90	33,90	36,10

GRAFFATRICI A MARTELLO *(hammer tackers)*

492GE



Prod. SCU

Tipo in acciaio temprato, cromato. Uso a martello con elevata forza di penetrazione del punto. Impugnatura in gomma antiscivolo. Per lavori di tappezzeria, moquette, materiali isolanti, carta per coperture, etichette ecc.
Senza punti.

Per punti.....	mm	6-8-10
492GE	Cad.	80,70

Per punti ved. Art. 488 GA-GC-GE.

492GL



Prod. SCU - Rapid

Tipo professionale in acciaio temprato, cromato. Uso a martello con elevatissima forza di penetrazione del punto, che riduce l'affaticamento della mano. Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo con protezione delle dita. Placca di protezione per non danneggiare i materiali e percussore reversibile per una durata maggiore.
Per lavori di edilizia e nell'industria, per la posa di materiali isolanti e antivibranti, per inchiodare casse e fissaggi su legno, ecc.
Senza punti.

Per punti.....	mm	6-8-10-12
492GL	Cad.	169,00

PUNTI METALLICI per graffatrici Art. 492 GL - 493 GSE.
Tipo a filo piatto che permette il fissaggio su una superficie più estesa di materiale riducendo l'effetto "taglio" e aumentando la tenuta. Larghezza mm 10,6. Confezioni di 5000 pz. indivisibili.

Altezza.....	mm	6	8	10	12	14
O492GL	La conf.	28,50	30,50	34,10	36,60	42,50

GRAFFATRICI PNEUMATICHE *(pneumatic stapler)*

493G



Prod. SCU - Rapid

Tipo professionale ad alte prestazioni. In lega leggera, affidabile e maneggevole, con sicura.
Pressione d'uso Atm 6.
In valigetta.

Per punti.....	mm	6-8-10-12-14-16
493G	Cad.	190,00

PUNTI METALLICI, per fissatrici Art. 493 G.
Larghezza mm 12.
Confezioni di 5000 pz. indivisibili.

Altezza.....	mm	6	8	10	12	14	16
O493G	La conf.	9,94	10,80	12,70	14,20	16,40	18,30

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIODATRICI PNEUMATICHE *(pneumatic nailer)*

Prod. SCU - Rapid

Tipo professionale ad alte prestazioni. In lega leggera, affidabile e maneggevole, con sicura. Per chiodini fini (groppini). Pressione d'uso Atm 6.

In valigetta.

Per chiodini..... mm 15-20-25-30-40-50

493GF	**Cad.**	**203,00**

CHIODINI FINI CALIBRATI (GROPPINI), metallici per inchiodatrici Art. 493 GF - 493 GS - 494 GP.
Confezioni di 5000 pz. indivisibili.

Lungh. totale..... mm		15	19	25	30	40	50
O493GF	**La conf.**	**23,70**	**25,10**	**29,30**	**33,00**	**41,20**	**50,10**

SCU CE **493GF**



GRAFFATRICI-CHIODATRICI MANUALI A LEVA *(manual stapler-nailer)*

Prod. SCU

Tipo combinato per graffare e inchiodare. Leva in metallo e caricatore in acciaio, corpo in resina sintetica antiurto. Elevata forza di penetrazione del punto e del chiodino.
Peso kg 0,3.
Altezza dei punti mm 8-10-12
Lunghezza dei chiodini mm 13
Senza punti e chiodini.

493GP	**Cad.**	**34,70**

Articolo in esaurimento.

SCU **493GP**



PUNTI METALLICI per Art. 493 GP.
Larghezza mm 11.
Confezioni di 5000 pz. indivisibili.

Altezza..... mm		8	10	12
O493GP	**La conf.**	**10,90**	**15,50**	**16,70**

CHIODINI METALLICI per Art. 493 GP.
Confezioni di 5000 pz. indivisibili.

Lungh. totale..... mm		13
O493GR	**La conf.**	**15,90**

Articolo in esaurimento.

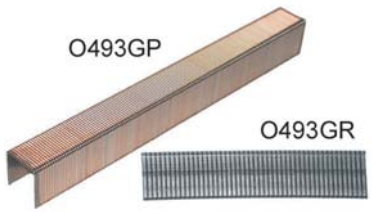

Prod. SCU - Rapid

Tipo combinato per graffare e inchiodare, semiprofessionale. Corpo in materiale sintetico, rinforzato, antiurto, parti interne in acciaio. Forza di penetrazione regolabile, ammortizzatore di rumore e apertura per il controllo della carica e del tipo di punti caricati.
Peso kg 0,38.
Altezza dei punti mm 6-8-10-14.
Lunghezza dei chiodini mm 15.
Senza punti e chiodini.

Lungh. totale..... mm 175

493GS	**Cad.**	**102,00**

Per punti metallici ved. Art. 488 GA - GC - GE mm 6-8-10-14.
Per chiodini ved. Art. O493 GF 15.

SCU ~~493GS~~



Tipo combinato per graffare e inchiodare, professionale, con tecnologia brevettata per il risparmio di energia fino al 65% e per evitare inconvenienti fisici dovuti a uso intenso. Corpo in alluminio pressofuso, con inserti in gomma morbida, parti interne in acciaio. Leva ergonomica. Triplice regolazione della forza di penetrazione, ammortizzatore di rumore e apertura per il controllo della carica e del tipo di punti caricati. Peso kg 0,50.
Altezza dei punti mm 6-8-10-12-14.
Lunghezza dei chiodini mm 15.
Senza punti e chiodini.

Lungh. totale..... mm 180

493GSE	**Cad.**	**102,00**

Per punti metallici ved. Art. O492 GL 6-8-10-12-14.
Per chiodini ved. Art. O493 GF 15.

SCU **493GSE**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

SICUTOOL

2

GRAFFATRICI-CHIODATRICI ELETTRICHE *(electric stapler-nailer)*

~~494G~~



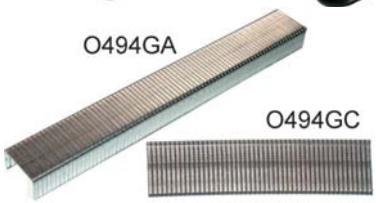

Prod. SCU

Tipo combinato per graffare e inchiodare. Motore monofase 230 Volt. Con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee. Sistema di regolazione della potenza di aggraffamento. Interruttore di sicurezza, serbatoio unico per punti e chiodini.
Peso kg. 1,2. In valigetta.
Altezza dei punti mm 6-8-10-12-14.
Lunghezza dei chiodini mm 16.
Cadenza di lavoro colpi/min Nr. 20.

494G	**Cad.**	**180,00**

Articolo in esaurimento.

PUNTI METALLICI per Art. 494 G
Larghezza mm 11,4.

Altezza.....	mm	**8**	**~~10~~**
Cfz. indivisibile.....	Pz	2000	~~1000~~
O494GA	**La conf.**	**11,90**	**~~8,04~~**

Articolo in esaurimento.

CHIODINI METALLICI per Art. 494 G.
Confezioni di 1000 pz. indivisibili.

Lungh. totale.....	mm	16
O494GC	**La conf.**	**15,20**

Articolo in esaurimento.

GRAFFATRICI-CHIODATRICI PNEUMATICHE *(pneumatic stapler-nailer)*

494GP





Prod. SCU - Rapid

Tipo professionale combinato per graffare e inchiodare. Corpo in lega leggera ed ergonomica impugnatura rivestita di morbido materiale. Leva di comando, leva di sgancio del caricatore, regolatore di profondità dei punti e dei chiodini, protezione per materiali teneri e regolatore della direzione d'uscita dell'aria.
Pressione d'uso Atm 6. Peso Kg 1,2. In valigetta.
Altezza dei punti mm 12-18-25-30.
Lunghezza dei chiodini mm 15-20-25-30.

494GP	**Cad.**	**254,00**

PUNTI METALLICI per Art. 494 GP.
Larghezza mm 6.

Altezza.....	mm	**12**	**18**	**25**	**30**
Cfz. indivisibile.....	Pz	3600	4000	4000	4000
O494GP	**La conf.**	**24,60**	**32,10**	**37,10**	**43,10**

Per chiodini ved. Art. O493 GF.

LEVAPUNTI *(staple removers)*

495GB



Prod. SCU - Rapid

Tipo in acciaio cromato, con impugnatura ergonomica in gomma e blocco automatico del punto estratto.
Per togliere qualsiasi tipo di punto.

Lungh. totale.....	mm	165
495GB	**Cad.**	**17,60**

PINZE RIVETTATRICI *(hand-riveters)*

498



Prod. SCU

Tipo standard.
Corpo in robusta lamiera d'acciaio. Impugnature ergonomiche in materiale sintetico.
Molla e anello di chiusura. Con quattro testine.
Per rivetti in alluminio fino a Ø mm 4,8.
Per rivetti in rame, acciaio fino Ø mm 4.

Lungh. totale.....	mm	260
Peso	Kg	0,570
498	**Cad.**	**20,30**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Assortimento di circa 75 rivetti in alluminio da Ø mm 3 a 4,8 assortiti e pinza Art. 498.
In astuccio.

498A Cad. **45,10**

498A



Tipo professionale.
Corpo in fusione di alluminio e leva in lamiera d'acciaio.
Impugnature ergonomiche in materiale sintetico.
Molla e anello di chiusura. Con quattro testine.
Per rivetti in alluminio fino a Ø mm 4,8.
Per rivetti in rame, acciaio, acciaio INOX fino a Ø mm 4.

Lungh. totale..... mm 260
Peso ..... Kg 0,580

499 Cad. **38,30**

499



Assortimento di circa 400 rivetti in alluminio da Ø mm 3 a 4,8 assortiti e pinza Art. 499.
In astuccio.

499A Cad. **101,00**

499A



Prod. SCU - Rapid

Tipo professionale.
Corpo in fusione di alluminio.
Impugnature ergonomiche in materiale sintetico.
Molla e anello di chiusura. Con 1 testina per 3 misure di rivetti per un uso più veloce e calibro per verifica misura rivetti.
Per rivetti in alluminio da Ø mm 3,2 - 4 - 4,8.
Per rivetti in rame, acciaio, acciaio INOX da Ø mm 3,2-4.

Lungh. totale..... mm 260
Peso ..... Kg 0,530

499D Cad. **63,80**

499D



Tipo professionale a testa girevole a 360° per il raggiungimento di punti di difficile accesso.
Corpo in fusione di alluminio.
Impugnature ergonomiche in materiale sintetico.
Molla e anello di chiusura. Con 1 testina per 3 misure di rivetti per un uso più veloce e calibro per verifica misura rivetti.
Per rivetti in alluminio da Ø mm 3,2 - 4 - 4,8.

Lungh. totale..... mm 285
Peso ..... Kg 0,650

499E Cad. **78,60**

499E



Prod. SCU

Tipo industriale.
Corpo in fusione di alluminio e leva in lamiera d'acciaio.
Impugnature ergonomiche in materiale sintetico. Con quattro testine.
Per rivetti in alluminio, rame, acciaio, acciaio INOX fino a Ø mm 4,8.

Lungh. totale..... mm 335
Peso ..... Kg 0,840

499P Cad. **62,30**

499P



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

500



Tipo a leve lunghe per uno sforzo limitato e per usi in posizioni di difficile accesso.
Testa in fusione d'alluminio, leve in robusta lamiera d'acciaio,
impugnature ergonomiche in materiale sintetico. Con cinque testine.
Con serbatoio in plastica, raccogli-spezzoni.
Per rivetti in alluminio, rame, acciaio, acciaio INOX fino a Ø mm 6,4.

Lungh. totale.....	mm	530
Peso	Kg	1,810
500	**Cad.**	**113,00**

502A



Tipo a pantografo per uso con una sola mano.
Testa e impugnatura in fusione d'alluminio. Con quattro testine.
Estensione da mm 320 a 850.
Per rivetti in alluminio, rame, acciaio, acciaio INOX fino a Ø mm 6,4.

Peso	Kg	1,660
502A	**Cad.**	**195,00**

RIVETTATRICI OLEO-PNEUMATICHE *(hydropneumatic-riveters)*

504G



Prod. Pneutec - Art. UT4DPP

Tipo oleo-pneumatico,leggero e maneggevole per lavori di manutenzione.
Corpo in lega leggera, parti operanti in acciaio.
Attacco aria R 1/4. Pressione d'uso 6,3 Atm. Con serbatoio in plastica, raccogli-spezzoni.
Per rivetti (solo in alluminio e rame) fino a Ø mm 4,8.

Lunghezza.....	mm	260
Consumo d'aria	l/sec	1,2
Livello pressione acustica .	dB	77,5
Vibrazioni.....	m/sec²	< 2,5
Peso	Kg	1,500
504G	**Cad.**	**300,00**

504GC



Prod. SCU

Tipo oleo-pneumatico, leggero e maneggevole per lavori di manutenzione.
Corpo in lega leggera, parti operanti in acciaio, impugnatura in materiale isolante.
Attacco aria poll 1/4 GAS femmina (per attacco rapido unificato ved. Art. 3478 D 1/4). Pressione d'uso 6,5 Atm. Con trattenuta del rivetto e serbatoio in plastica, raccogli-spezzoni.
Per rivetti in alluminio fino a Ø mm 4,8.
Per rivetti in rame, acciaio, acciaio INOX fino a Ø mm 4.

Lunghezza.....	mm	300
Peso	Kg	1,450
504GC	**Cad.**	**693,00**

504GE



Prod. Pneutec - Art. UT6DPP

Tipo oleo-pneumatico, di grande potenza e durata. Corpo in lega leggera, parti operanti in acciaio.
Attacco aria R 1/4. Pressione d'uso 6,3 Atm. Con serbatoio in plastica, raccogli-spezzoni.
Per rivetti (solo in alluminio e rame) fino a Ø mm 6,4.

Lunghezza.....	mm	310
Consumo d'aria	l/sec	1,7
Livello pressione acustica .	dB	77
Vibrazioni.....	m/sec²	4,8
Peso	Kg	2,100
504GE	**Cad.**	**929,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU 504GL

Tipo oleo-pneumatico di grande potenza e durata.
Corpo in lega leggera, parti operanti in acciaio, impugnatura in materiale isolante.
Attacco aria poll 1/4 GAS femmina (per attacco rapido unificato ved. Art. 3478 D 1/4). Pressione d'uso 6,5 Atm. Con trattenuta del rivetto e serbatoio in plastica, raccogli-spezzoni.
Per rivetti in alluminio fino a Ø mm 6.
Per rivetti in rame, acciaio, acciaio INOX fino a Ø mm 4,8.

Lunghezza	mm	310
Peso	Kg	1,550
504GL	**Cad.**	**840,00**



A richiesta è fornibile rivettatrice oleo-pneumatica per rivetti in alluminio fino a mm 7,8, rivetti in INOX fino a mm 6,4 e rivetti strutturali unibolt.

RIVETTATRICI PNEUMATICHE *(air riveters)*

Prod. SCU 505

Tipo professionale.
Corpo in fusione di alluminio, parti operanti in acciaio.
Attacco aria poll. 1/4 Gas femmina (per attacco rapido unificato ved. Art. 3478 D 1/4).
Con quattro testine. Pressione d'uso 6 Atm.
Per rivetti in alluminio fino a Ø mm 4,8.
Per rivetti in rame, acciaio, acciaio INOX fino a Ø mm 4.

Lunghezza	mm	210
Peso	Kg	1,500
505	**Cad.**	**342,00**



RIVETTATRICI A BATTERIA *(battery riveters)*

Prod. SCU ~~506G~~ *new*

Corpo in robusto materiale sintetico. Corredate di 1 batteria Art. 1637 LB 2, Volt 20-2,0 Ah staccabile, ricaricabile e di 1 caricabatteria Art. 1637 LE, da V 220-240 / 50-60 Hz.
Con quattro testine. Con serbatoio raccogli-spezzoni e gancio. Con luce a LED per uso in zone poco luminose.
Per rivetti in alluminio, rame, acciaio, acciaio INOX Ø mm 2,4 - 3/3,2 - 4 - 4,8.
Fornite SENZA chiave per la movimentazione delle testine.

Lunghezza	mm	280
Peso	Kg	1,6
506G	**Cad.**	**538,00**



Per batteria di ricambio ved. Art. 1637 LB e caricabatteria di ricambio ved. Art. 1637 LE.

Prod. SCU 507

Tipo professionale.
Corpo in robusto materiale sintetico. Nuova versione corredata di 1 batteria al LITIO (Li-ion) Volt 18-2,0 Ah staccabile, ricaricabile.
Con caricabatteria V 220-240 / 50-60 Hz; tempo medio di ricarica completa min. 45 ca. Con tre testine. Con serbatoio raccogli-spezzoni.
Per rivetti in alluminio, rame, acciaio, acciaio INOX Ø mm 3/3,2 - 4 - 4,8.

Lunghezza	mm	280
Peso	Kg	1,9
507	**Cad.**	**1.360,00**



18V

Batteria di ricambio e caricabatterie fornibili a richiesta.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

RIVETTI *(rivets)*

2

510



Prod. SCU

In rame con gambo in acciaio.

Ø x lungh.	mm	**3 x 7**	**3 x 9**	**3 x 11**	**3,2 x 7**	**3,2 x 9**	**3,2 x 11**	**3,4 x 7**	**3,4 x 9**	**3,4 x 11**
Ø foro	mm	3,1	3,1	3,1	3,3	3,3	3,3	3,5	3,5	3,5
Spessore rivettabile	mm	2-4	4-6	6-8	2-4	4-6	6-8	2-4	4-6	6-8
Confezioni indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
510	**La conf.**	**112,00**	**40,20**	**72,80**	**71,40**	**74,60**	**86,10**	**84,30**	**86,10**	**96,90**

Ø x lungh.	mm	**4 x 7**	**4 x 9**	**4 x 11**	**4 x 12**	**4 x 14**	**4,8 x 10**	**4,8 x 12**	**4,8 x 14**	**4,8 x 16**
Ø foro	mm	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	5	5	5	5
Spessore rivettabile	mm	2-3,5	4-5,5	6-7,5	7-8,5	8-10,5	3,5-5,5	5,5-7,5	7,5-9,5	9,5-11,5
Confezioni indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500
510	**La conf.**	**104,00**	**119,00**	**130,00**	**137,00**	**108,00**	**86,10**	**69,60**	**96,90**	**113,00**

511



In alluminio gambo in acciaio.

Ø x lungh.	mm	**2,4 x 6**	**2,4 x 8**	**2,4 x 10**	**3 x 6**	**3 x 8**	**3 x 10**	**3 x 12**	**3 x 14**	**3,2 x 6**	**3,2 x 8**
Ø foro	mm	2,5	2,5	2,5	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,3	3,3
Spessore rivettabile	mm	2-4	4-6	6-8	1-3	3-5	5-7	7-9	9-11	1-3	3-5
Confezioni indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
511	**La conf.**	**16,90**	**16,90**	**18,80**	**13,70**	**14,60**	**16,50**	**18,80**	**18,40**	**14,10**	**16,10**

Ø x lungh.	mm	**3,2 x 10**	**3,2 x 12**	**3,2 x 14**	**3,4 x 7**	**3,4 x 9**	**3,4 x 11**	**3,4 x 14**	**3,4 x 16**	**4 x 8**	**4 x 10**
Ø foro	mm	3,3	3,3	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,1	4,1
Spessore rivettabile	mm	5-7	7-9	9-11	2-4	4-6	6-8	8-11	11-13	3-5	5-6,5
Confezioni indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
511	**La conf.**	**16,90**	**20,40**	**19,60**	**21,50**	**26,60**	**20,40**	**23,50**	**25,40**	**21,20**	**22,70**

Ø x lungh.	mm	**4 x 12**	**4 x 14**	**4 x 16**	**4 x 18**	**4,8 x 8**	**4,8 x 10**	**4,8 x 12**	**4,8 x 14**	**4,8 x 16**	**4,8 x 18**
Ø foro	mm	4,1	4,1	4,1	4,1	5	5	5	5	5	5
Spessore rivettabile	mm	6,5-8,5	8,5-10,5	10,5-12,5	12,5-14,5	1,5-3,5	3,5-5,5	5,5-7,5	7,5-9	9-11	11-13
Confezioni indivisibili	Pz	1000	1000	500	500	1000	500	500	500	500	500
511	**La conf.**	**25,10**	**23,50**	**14,30**	**15,50**	**26,60**	**17,80**	**15,10**	**17,60**	**18,40**	**20,80**

Ø x lungh.	mm	**4,8 x 20**	**4,8 x 24**	**6 x 14**	**6 x 18**	**6 x 22**	**6 x 26**	**6,4 x 18**	**6,4 x 26**	**6,4 x 30**
Ø foro	mm	5	5	6,1	6,1	6,1	6,1	6,5	6,5	6,5
Spessore rivettabile	mm	13-15	17-19	6-9	9,5-13	13-17	16,5-21	9,5-13	16,5-21	20-25
Confezioni indivisibili	Pz	500	250	250	250	250	250	250	250	250
511	**La conf.**	**22,30**	**10,40**	**17,60**	**18,20**	**22,10**	**26,60**	**21,60**	**31,60**	**36,40**

512



In acciaio con gambo di ferro.

Ø x lungh.	mm	**3 x 6**	**3 x 8**	**3 x 10**	**3,2 x 6**	**3,2 x 8**	**3,2 x 10**
Ø foro	mm	3,1	3,1	3,1	3,3	3,3	3,3
Spessore rivettabile	mm	0,5-3	3-5	5-7	0,5-3	3-5	5-6,5
Confezioni indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000
512	**La conf.**	**22,10**	**24,70**	**25,90**	**22,70**	**24,30**	**25,90**

Ø x lungh.	mm	**3,2 x 12**	**4 x 6**	**4 x 8**	**4 x 10**	**4 x 12**	**4 x 14**	**4,8 x 8**	**4,8 x 10**	**4,8 x 12**	**4,8 x 14**	**4,8 x 16**
Ø foro	mm	3,3	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	5	5	5	5	5
Spessore rivettabile	mm	6,5-9	0,5-2,5	2,5-5	5-6,5	6,5-8,5	8,5-10,5	1,6-4	4-6	6-8	8-9,5	9,5-12
Confezioni indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500
512	**La conf.**	**28,80**	**27,70**	**28,20**	**33,70**	**36,10**	**50,10**	**19,40**	**21,10**	**22,30**	**26,30**	**28,20**

513



In acciaio INOX con gambo acciaio INOX (AISI 304).

Ø x lungh.	mm	**3 x 6**	**3 x 8**	**3 x 10**	**3 x 12**	**3,2 x 8**	**3,2 x 10**	**3,2 x 12**	**4 x 8**	**4 x 10**	**4 x 12**
Ø foro	mm	3,1	3,1	3,1	3,1	3,3	3,3	3,3	4,1	4,1	4,1
Spessore rivettabile	mm	1,5-2,5	2,5-4,5	4,5-6,5	6,5-8,5	2,5-4,5	4,5-6,5	6,5-8,5	2-4	4-6	6-8
Confezioni indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
513	**La conf.**	**40,70**	**40,30**	**43,90**	**68,10**	**48,90**	**58,30**	**63,80**	**75,20**	**90,10**	**92,10**

Ø x lungh.	mm	**4 x 14**	**4,8 x 10**	**4,8 x 12**	**4,8 x 14**	**4,8 x 16**	**4,8 x 20**	**6 x 14**	**6 x 18**	**6 x 20**	**6 x 25**
Ø foro	mm	4,1	5	5	5	5	5	6,1	6,1	6,1	6,1
Spessore rivettabile	mm	8-10	3-5	5-7	7-9	9-11	13-15	6-8	10-12	12-14	14-19
Confezioni indivisibili	Pz	1000	500	500	500	500	500	250	250	250	250
513	**La conf.**	**114,00**	**56,80**	**58,70**	**79,10**	**53,40**	**109,00**	**93,20**	**97,40**	**106,00**	**154,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE PER INSERTI FILETTATI *(threaded rivets pliers)*

Prod. SCU

Adatte per fissare inserti filettati.
Corpo in fusione di alluminio e leva in lamiera d'acciaio.
Impugnature ergonomiche in materiale sintetico.
Con tre tiranti completi di perni e ghiere filettate.
Per inserti filettati in alluminio, acciaio e acciaio INOX Ø M 3-4-5

Lungh. totale ..... mm 250
Peso ..... Kg 0,570

514A	Cad.	72,50

TIRANTI DI RICAMBIO PER ART. 514 A

Ø tiranti	M.	3	4	5
O514A	Cad.	48,10	48,10	48,10

514A



Assortimento di circa 300 inserti filettati in acciaio a testa piana da M 3 a 5, 100 inserti a testa ridotta M 4 e pinza Art. 514 A.
In confezione.

514B	Cad.	198,00

514B



Tipo pesante professionale.
Adatte per fissare inserti filettati.
Corpo in fusione di alluminio e leva in lamiera d'acciaio.
Impugnature ergonomiche in materiale sintetico.
Con quattro tiranti completi di perni e ghiere filettate.
Per inserti filettati in alluminio, acciaio e acciaio INOX Ø M 3-4-5-6

Lungh. totale ..... mm 340
Peso ..... Kg 0,910

514C	Cad.	153,00

TIRANTI DI RICAMBIO PER ART. 514 C

Ø tiranti	M.	3	4	5	6
O514C	Cad.	48,10	48,10	48,10	48,10

514C

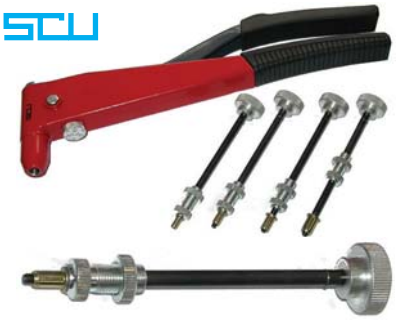

Assortimento di circa 400 inserti filettati in acciaio a testa piana da M 3 a 6 assortiti e pinza Art. 514 C.
In confezione.

514D	Cad.	283,00

514D



Tipo pesante professionale a leve lunghe.
Per uno sforzo limitato e per usi in posizioni di difficile accesso.
Testa in fusione di alluminio, leve in robusta lamiera d'acciaio, impugnature ergonomiche in materiale sintetico.
Con sei tiranti completi di perni e ghiere filettate.
Per inserti filettati in alluminio, acciaio e acciaio INOX Ø M 3-4-5-6-8-10.

Lungh. totale ..... mm 540
Peso ..... Kg 2,150

514E	Cad.	372,00

TIRANTI DI RICAMBIO PER ART. 514 E

Ø tiranti	M.	3	4	5	6	8	10
O514E	Cad.	42,30	42,30	42,30	42,30	42,30	42,30

514E



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

SICUTOOL

2

RIVETTATRICI A CRICCO PER INSERTI FILETTATI *(ratched-riveters for threaded rivets)*

514FL



Prod. SCU

Tipo a cricchetto.
Per usi in spazi limitati e con sforzo ridotto.
Testa e leve in acciaio, impugnature in materiale sintetico.
Con cinque tiranti completi di perni e ghiere filettate per inserti filettati in alluminio, acciaio e acciaio INOX Ø M 5-6-8-10-12 e tre tiranti con fori filettati per inserti filettati maschi in acciaio Ø M 5-6-8.

Lungh. totale.....	mm	155
Peso	Kg	1,000
514FL	**Cad.**	**317,00**

RICAMBI PER ART. 514 FL

Tiranti femmina per inserti maschi

Ø tiranti.....	M.	5	6	8
OF514FL	**Cad.**	**14,90**	**14,90**	**14,90**

Tiranti maschi completi di ghiere per inserti femmina

Ø tiranti.....	M.	5	6	8	10	12
OM514FL	**Cad.**	**71,60**	**71,60**	**71,60**	**71,60**	**71,60**

RIVETTATRICI OLEO-PNEUMATICHE PER INSERTI FILETTATI *(hydropneumatic-riveters for threaded rivets)*

514H



Prod. SCU

Tipo oleo-pneumatico di grande potenza e durata.
Corpo in lega leggera, parti operanti in acciaio, impugnatura in materiale isolante.
Attacco aria poll 1/4 GAS femmina (per attacco rapido unificato ved. Art. 3478 D 1/4). Pressione d'uso 6,5 Atm. Con 6 tiranti completi di perni e ghiere filettate.
Per inserti filettati in alluminio, acciaio e acciaio INOX Ø M 6-8-10-12.

Lunghezza.....	mm	330
Peso	Kg	2,500
514H	**Cad.**	**2.920,00**

Tiranti di ricambio a richiesta.

514L



Tipo oleo-pneumatico di grande potenza e durata.
Corpo in lega leggera, parti operanti in acciaio, rivestito in materiale isolante.
Attacco aria con innesto per rubinetti rapidi e portagomma mm 9 (ved. Art. 3480 GD). Pressione d'uso tra 5-7 Atm. Con 7 tiranti completi di perni e ghiere filettate.
Per inserti filettati in alluminio, acciaio e acciaio INOX Ø M 3-4-5-6-8-10-12 (misura M12 solo alluminio e acciaio).

Lunghezza.....	mm	285
Peso	Kg	1,600
514L	**Cad.**	**2.010,00**

Tiranti di ricambio a richiesta.

INSERTI FILETTATI IN ALLUMINIO *(threaded rivets)*

514P



Prod. SCU

Tipo a testa TONDA PIANA.
In alluminio.
Confezioni indivisibili da 200 pezzi

Filett. (F).....	M	3	4	5	6	6A	8	10
Ø foro	mm	5	6	7	9	9	11	13
Spessore (S)	mm	0,3-1,8	0,5-2	0,5-3	0,5-2,3	2,3-4	0,8-3,5	1-3,5
Ø est. (d)	mm	4,9	5,9	6,9	8,9	8,9	10,9	11,9
Ø con bordo (D).....	mm	8	8,8	10	12	12	15	16
Spessore bordo (H).....	mm	0,8	0,8	1,2	1,5	1,5	1,5	1,7
Lungh. totale (L)	mm	9	10,5	13	14,5	16	17,5	19
514P	**La conf.**	**15,70**	**10,40**	**11,10**	**11,80**	**43,90**	**19,60**	**48,20**

Ad esaurimento scorte tutti gli inserti verranno forniti con zigrinatura sul corpo (esclusa filettatura M3).
Misura M 6A in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

INSERTI FILETTATI IN ACCIAIO *(threaded rivets)*

Prod. SCU — **514R**

Tipo a testa TONDA PIANA.
In acciaio.
Confezioni indivisibili da 200 pezzi. Solo la misura 12 confezione indivisibile da 100 pezzi.

Filett. (F)	M	3	4	5	6	6A	8	10	12
Ø foro	mm	5	6	7	9	9	11	12	16
Spessore (S)	mm	0,3-1,8	0,3-2,5	0,5-3	0,5-2,3	2,3-4	0,8-3,5	1-3,5	1-3,5
Ø est. (d)	mm	4,9	5,9	6,9	8,9	8,9	10,9	11,9	14,9
Ø con bordo (D)	mm	8	9	10	12	12	15	16	18
Spessore bordo (H)	mm	0,8	1	1,2	1,5	1,5	1,5	1,7	1,9
Lungh. totale (L)	mm	9	11	13	14,5	19	17,5	19	22
514R	**La conf.**	**6,34**	**6,42**	**7,28**	**8,22**	**9,86**	**15,30**	**23,50**	**69,10**



Ad esaurimento scorte tutti gli inserti verranno forniti con zigrinatura sul corpo.
Misura M 6A in esaurimento.

514T

Tipo a testa RIDOTTA A FILO.
In acciaio.
Confezioni indivisibili da 200 pezzi

Filett. (F)	M	3	4	5	6	8	10
Ø foro	mm	5	6	7	9	11	12
Spessore (S)	mm	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-2	0,5-2	1-2,5	1-2,5
Ø est. (d)	mm	4,9	5,9	6,9	8,9	10,9	11,9
Ø con bordo (D)	mm	5,5	6,7	8	10	12	13,5
Lungh. totale (L)	mm	8,5	10	12	13,5	16,5	18
514T	**La conf.**	**6,50**	**6,58**	**7,18**	**8,46**	**15,10**	**26,60**



Ad esaurimento scorte tutti gli inserti verranno forniti con zigrinatura sul corpo.

514TE

Tipo a testa SVASATA a 90°.
In acciaio.
Confezioni indivisibili da 200 pezzi

Filett. (F)	M	3	4	5	6	8	10
Ø foro	mm	5	6	7	9	11	12
Spessore (S)	mm	1,6-3,6	1,5-3	1,5-3,5	1,5-4	1,6-5	1,6-5
Ø est. (d)	mm	4,9	5,9	6,9	8,9	10,9	11,9
Ø con bordo (D)	mm	7,8	9	10	12	14	15
Lungh. totale (L)	mm	9,5	12	13	15,5	18,5	19
514TE	**La conf.**	**8,62**	**6,42**	**7,28**	**8,62**	**15,10**	**25,10**



Ad esaurimento scorte tutti gli inserti verranno forniti con zigrinatura sul corpo.

INSERTI FILETTATI IN ACCIAIO INOX *(inox threaded rivets)*

Prod. SCU — **514V**

Tipo a testa TONDA PIANA.
In acciaio INOX (AISI 304).
Confezioni indivisibili da 200 pezzi.

Filett. (F)	M	3	4	5	6	8	10
Ø foro	mm	5	6	7	9	11	13
Spessore (S)	mm	0,3-1,0	0,3-2,5	0,5-3	0,5-3,5	0,8-3,5	1-3,5
Ø est. (d)	mm	4,9	5,9	6,9	8,9	10,9	12,9
Ø con bordo (D)	mm	6	8	9	11	14	17
Spessore bordo (H)	mm	0,8	1	1,2	1,5	1,5	1,7
Lungh. totale (L)	mm	8,5	11	13	15,5	17,5	21
514V	**La conf.**	**28,20**	**23,50**	**29,10**	**32,10**	**57,20**	**97,80**



Ad esaurimento scorte tutti gli inserti verranno forniti con zigrinatura sul corpo.

INSERTI FILETTATI MASCHI IN ACCIAIO *(blind rivet bolts)*

Prod. SCU — **515A** *new*

Tipo a testa TONDA PIANA.
In acciaio zincato.
Confezioni indivisibili da 200 pezzi.

Filett.	M	5	6	8
Lungh. filetto (L2)	mm	15	15	20
Ø foro	mm	7	8,9	10,9
Spessore (S)	mm	0,5 - 2,5	0,5 - 3	1 - 3,5
Ø testa inserto (D)	mm	6,9	8,9	10,9
Lungh. testa (L1)	mm	13,5	15,7	18,5
Spessore bordo (K)	mm	1	1,4	1,5
Ø con bordo (T)	mm	10	12,3	14,5
Lungh. testa inserita (I)	mm	~ 9 - 10	~ 10 - 11	~ 12 - 13
515A	**La conf.**	**70,50**	**90,10**	**149,00**

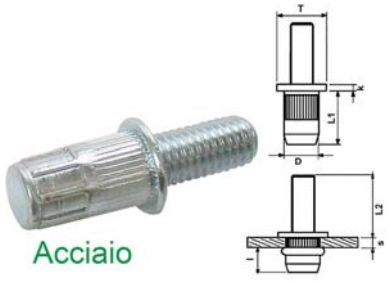

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE STRADASEGHE *(saw setting pliers)*

516G

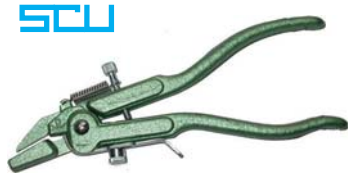

Prod. SCU

In acciaio forgiato. Testa temprata. Inclinazione e profondità regolabili.
Per seghe fino a spessore mm 2.

Lungh. totale..... mm 190

516G	Cad.	52,10

TRONCHESI PER KEVLAR *(kevlar cutters)*

546G



Prod. SCU

In acciaio speciale. Taglienti temprati, lama micro-dentata. Impugnature in materiale bicomponente. Con sistema di regolazione delle lame. Per tagliare fibre di kevlar di cavi (fibre ottiche), nastri ecc. Non sono adatti per metalli.
Cerniera semplice.

Lungh. totale..... mm 135

546G	Cad.	91,20

Articolo in esaurimento.

TRONCHESI PER PLASTICA *(diagonal plastic cutters)*

548GA

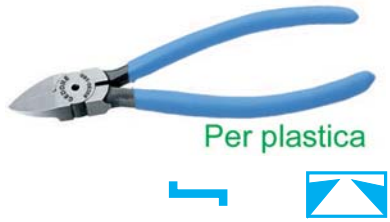

Orig. Gedore - Art. 8313 G-160 TL

Tipo industriale per togliere la bava e i riferimenti agli stampati in plastica.
In acciaio forgiato. Testa lucida, taglienti rettificati, temprati a induzione e finemente affilati.
Con molla. Impugnature plastificate. Non sono adatti per metalli. Robusta cerniera di elevata precisione e fluidità di movimento.
Tipo a testa diritta, affusolata.

Lungh. totale..... mm 160

548GA	Cad.	69,90

548GD

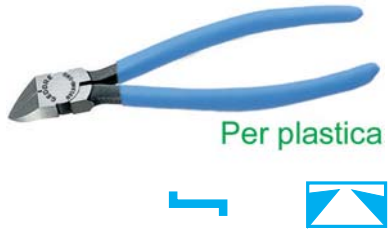

Orig. Gedore - Art. 8313 AS-160 TL

Descrizione di riferimento vedi Art. 548GA
Tipo a testa piegata a 45°, affusolata.

Lungh. totale..... mm 160

548GD	Cad.	98,10

548GE

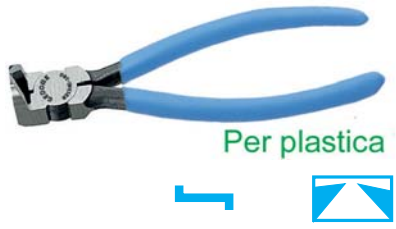

Orig. Gedore - Art. 8313 AG-160 TL

Descrizione di riferimento vedi Art. 548GA
Tipo a testa piegata a 90°.

Lungh. totale..... mm 160

548GE	Cad.	109,00

549A

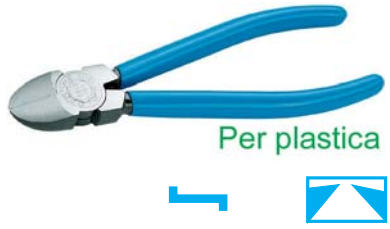

Orig. Gedore - Art. 8313

Per togliere la bava e i riferimenti agli stampati in plastica.
In acciaio forgiato. Testa laccata nera, taglienti rettificati e temprati.
Con molla. Impugnature plastificate. Non sono adatti per metalli. Cerniera semplice.
Tipo a testa diritta.

Lungh. totale..... mm

		125	140	160
549A	Cad.	44,50	47,90	47,90

In caso di uso intenso si consiglia di tenere lubrificata la cerniera.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

TRONCHESI PER ELETTRONICA E MECCANICA FINE *(electronic and fine mechanics cutters)*

Prod. SCU

550H



In acciaio speciale. Temprati. Cerniera semplice.
Impugnature isolate in gomma morbida a grande presa, con molla.
Esecuzione brunita.
Tipo a testa sottile per taglio laterale inclinato per fili di rame fino a Ø mm 0,81.
Taglienti senza smusso, molto affilati per lavori delicati, con minimo sforzo di taglio e in spazi ristretti.

Lungh. totale..... mm 132

550H **Cad.** **13,90**

550K



Descrizione di riferimento vedi Art. 550H
Tipo a testa sottile per taglio laterale inclinato per fili di rame fino a Ø mm 1,02.
Taglienti senza smusso, molto affilati per lavori delicati e minimo sforzo di taglio.

Lungh. totale..... mm 135

550K **Cad.** **14,80**

550KE *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 550H
Tipo a testa sottile per taglio laterale inclinato per fili di rame fino a Ø mm 1,02.
Taglienti senza smusso, molto affilati, con bombatura adatti anche per lavori di finitura della plastica, con minimo sforzo di taglio e in spazi ristretti.

Lungh. totale..... mm 138

550KE **Cad.** **25,70**

550L



Descrizione di riferimento vedi Art. 550H
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame fino a Ø mm 1,3.
Taglienti senza smusso.

Lungh. totale..... mm 138

550L **Cad.** **13,50**

550L 3



Descrizione di riferimento vedi Art. 550H
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame e mat. ferroso fino a Ø mm 1,3.
Taglienti senza smusso.

Lungh. totale..... mm 138

550L 3 **Cad.** **13,90**

550L 4



Descrizione di riferimento vedi Art. 550H
Tipo robusto con elevata forza di taglio.
Taglio laterale inclinato per fili di rame e mat. ferroso fino a Ø mm 2.
Taglienti senza smusso.

Lungh. totale..... mm 138

550L 4 **Cad.** **23,80**

550L 5



Descrizione di riferimento vedi Art. 550H
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame fino a Ø mm 2,59.
Taglienti senza smusso, con superficie piatta. Adatto anche per taglio di guarnizioni in gomma e in campo orafo.

Lungh. totale..... mm 160

550L 5 **Cad.** **21,80**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

550L 7



Descrizione di riferimento vedi Art. 550H
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame fino a Ø mm 2,05.
Taglienti senza smusso, con superficie bombata. Adatto anche per taglio di guarnizioni in gomma e in campo orafo.

Lungh. totale..... mm 160

550L 7	Cad.	22,70

550M



Descrizione di riferimento vedi Art. 550H
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame e mat. ferroso fino a Ø mm 1,63.
Taglienti con smusso.

Lungh. totale..... mm 138

550M	Cad.	19,90

550MA



Descrizione di riferimento vedi Art. 550H
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame e mat. ferroso fino a Ø mm 2,05.
Taglienti con smusso.

Lungh. totale..... mm 137

550MA	Cad.	19,90

550P



Descrizione di riferimento vedi Art. 550H
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame e mat. ferroso fino a Ø mm 2,59.
Taglienti con smusso.

Lungh. totale..... mm 160

550P	Cad.	21,60

550R



Descrizione di riferimento vedi Art. 550H
Tipo per taglio frontale per fili di rame fino a Ø mm 1,02.
Taglienti senza smusso; obliqui. Adatto per zone ad alta densità di reofori e di difficile accesso.

Lungh. totale..... mm 144

550R	Cad.	17,70

550Z



Descrizione di riferimento vedi Art. 550H
Tipo a cesoia, con testa sottile per fili di rame fino a Ø mm 1,3.

Lungh. totale..... mm 148

550Z	Cad.	21,20

Per pinze della stessa linea ved. Art. 90 A a 90 T.

TRONCHESI PER ELETTRONICA SPECIALI *(special electronic cutters)*

551A 2



CONDUTTIVO

Prod. SCU
In acciaio speciale. Temprati. Cerniera semplice.
Impugnature plastificate, con molla. Esecuzione brunita.
Modello conduttivo 10^4 ohm che permette lo smaltimento molto veloce delle cariche elettrostatiche per la salvaguardia dei circuiti e componenti.
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame fino a Ø mm 1,5.
Taglienti senza smusso.

Lungh. totale..... mm 130

551A 2	Cad.	26,10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 551A 2
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame e mat. ferroso fino a Ø mm 1,5.
Taglienti con mini-smusso.
Lungh. totale..... mm 130
551A 4 **Cad.** **30,90**



551A 4

CONDUTTIVO

Descrizione di riferimento vedi Art. 551A 2
Tipo per taglio frontale per fili di rame fino a Ø mm 1.
Taglienti senza smusso; obliqui. Adatto per zone ad alta densità di reofori e di difficile accesso.
Lungh. totale..... mm 140
551A 8 **Cad.** **17,30**

Articolo in esaurimento.



551A 8

CONDUTTIVO

In acciaio speciale. Temprati. Cerniera semplice.
Impugnature in gomma morbida a grande presa, con molla. Esecuzione brunita.
Modello dissipativo 10^7 ÷ 10^9 ohm da utilizzare su circuiti e componenti sensibili alle cariche elettrostatiche.
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame fino a Ø mm 1,3.
Taglienti senza smusso.
Lungh. totale..... mm 138
551B 2 **Cad.** **18,90**



551B 2

DISSIPATIVO

Descrizione di riferimento vedi Art. 551B 2
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame e mat. ferroso fino a Ø mm 1,3.
Taglienti senza smusso.
Lungh. totale..... mm 138
551B 4 **Cad.** **19,30**



551B 4

DISSIPATIVO

Descrizione di riferimento vedi Art. 551B 2
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame e mat. ferroso fino a Ø mm 1,63.
Taglienti con smusso.
Lungh. totale..... mm 138
551B 6 **Cad.** **25,20**



551B 6

DISSIPATIVO

Descrizione di riferimento vedi Art. 551B 2
Tipo per taglio frontale per fili di rame fino a Ø mm 1.
Taglienti senza smusso; obliqui. Adatto per zone ad alta densità di reofori e di difficile accesso.
Lungh. totale..... mm 144
551B 8 **Cad.** **23,10**



551B 8

DISSIPATIVO

TRONCHESI PER ELETTRONICA E MECCANICA FINE *(electronic and fine mechanics cutters)*

Prod. SCU
In acciaio speciale. Temprati. Cerniera semplice.
Impugnature isolate in materiale bicomponente, per una presa comoda e sicura. Con molla.
Esecuzione colore titanio.
Tipo per taglio laterale, per fili duri fino a Ø mm 1.
Taglienti con smusso.
Lungh. totale..... mm 115
551G 3 **Cad.** **24,30**



551G 3

Descrizione di riferimento vedi Art. 551G 3
Tipo per taglio laterale, con testa sottile, per fili duri fino a Ø mm 1.
Taglienti con smusso.
Lungh. totale..... mm 115
551G 5 **Cad.** **24,10**



551G 5

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

551G 7



Descrizione di riferimento vedi Art. 551G 3
Tipo per taglio frontale, per fili duri fino a Ø mm 1.
Taglienti con smusso.
Lungh. totale..... mm 110
551G 7 **Cad.** **26,70**

Per pinze della stessa linea e assortimento ved. Art. 92 GA a 93 G.

553A



INOX

In acciaio INOX. Temprati. Cerniera semplice.
Impugnature plastificate, con molla.
Esecuzione satinata.
Tipo per taglio laterale, per fili dolci fino a Ø mm 1,2.
Taglienti con mini-smusso.
Lungh. totale..... mm 115
553A **Cad.** **24,10**

553B



INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 553A
Tipo per taglio laterale, con testa sottile, per fili dolci fino a Ø mm 1,2.
Taglienti con mini-smusso.
Lungh. totale..... mm 115
553B **Cad.** **24,70**

Per pinze della stessa linea ved. Art. 100 A a 100 L.

557G



Orig. Gedore - Art. 8306-1
In acciaio speciale, taglienti temprati.
Cerniera doppia. Impugnature isolate in materiale bicomponente, per una presa comoda e sicura.
Doppia molla a pressione per l'apertura dei manici. Esecuzione lucida.
Tipo per taglio laterale di fili duri in acciaio fino a diametro mm 0,4, fili dolci in acciaio fino a diametro mm 1 e fili di rame fino a diametro mm 1,2.
Taglienti con mini-smusso.
Lungh. totale..... mm 125
557G **Cad.** **83,80**

557GA



Orig. Gedore - Art. 8306-4
Descrizione di riferimento vedi Art. 557G
Tipo per taglio laterale di fili dolci in acciaio fino a diametro mm 1 e fili di rame fino a diametro mm 1,5.
Taglienti senza smusso.
Lungh. totale..... mm 125
557GA **Cad.** **94,10**

557GB



Orig. Gedore - Art. 8306-2
Descrizione di riferimento vedi Art. 557G
Tipo a taglienti corti, per taglio laterale di fili dolci in acciaio fino a diametro mm 1 e fili di rame fino a diametro mm 1,5.
Taglienti senza smusso.
Lungh. totale..... mm 120
557GB **Cad.** **94,10**

557GC



Orig. Gedore - Art. 8306-5
Descrizione di riferimento vedi Art. 557G
Tipo a testa sottile, per taglio laterale di fili duri in acciaio fino a diametro mm 0,4, fili dolci in acciaio fino a diametro mm 1 e fili di rame fino a diametro mm 1,2.
Taglienti con mini-smusso.
Lungh. totale..... mm 125
557GC **Cad.** **94,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 8306-6

Descrizione di riferimento vedi Art. 557G

Tipo a taglienti corti, testa sottile, per taglio laterale di fili dolci in acciaio fino a diametro mm 0,6 e fili di rame fino a diametro mm 1,5.

Taglienti senza smusso.

Lungh. totale..... mm 120

557GD **Cad.** **94,10**

GEDORE **557GD**



Orig. Gedore - Art. 8306-7

Descrizione di riferimento vedi Art. 557G

Tipo per taglio laterale di fili in acciaio armonico fino a diametro mm 0,6, fili duri in acciaio fino a diametro mm 1 e fili dolci in acciaio fino a diametro mm 1,5.

Taglienti con smusso, riportati in metallo duro.

Lungh. totale..... mm 125

557GE **Cad.** **221,00**

GEDORE **557GE**



Orig. Gedore - Art. 8306-8

Descrizione di riferimento vedi Art. 557G

Tipo con sistema di tenuta dei frammenti, per taglio laterale di fili duri in acciaio fino a diametro mm 0,4, fili dolci in acciaio fino a diametro mm 1 e fili di rame fino a diametro mm 1,5.

Taglienti con mini-smusso.

Lungh. totale..... mm 125

557GF **Cad.** **101,00**

GEDORE ~~557GF~~



Orig. Gedore - Art. 8305-5

Descrizione di riferimento vedi Art. 557G

Tipo per taglio frontale, a taglienti stretti, ideale per lavori in spazi ristretti, per fili dolci in acciaio fino a diametro mm 0,6 e fili di rame fino a diametro mm 0,8.

Taglienti con smusso.

Lungh. totale..... mm 130

557GL **Cad.** **87,40**

Articolo in esaurimento.

GEDORE **557GL**



Orig. Gedore - Art. 8305-7

Descrizione di riferimento vedi Art. 557G

Tipo per taglio obliquo, a taglienti stretti, ideale per lavori in spazi ristretti, per fili dolci in acciaio fino a

diametro mm 0,6 e fili di rame fino a diametro mm 0,8.

Taglienti senza smusso.

Lungh. totale..... mm 130

557GP **Cad.** **94,10**

GEDORE **557GP**



Orig. Gedore - Art. 8308-4

Descrizione di riferimento vedi Art. 557G

Tipo per taglio frontale diritto di fili duri in acciaio fino a diametro mm 0,4, fili dolci in acciaio fino a diametro mm 1 e fili di rame fino a diametro mm 1,5.

Taglienti senza smusso.

Lungh. totale..... mm 135

557GR **Cad.** **103,00**

GEDORE **557GR**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

~~557GT~~ GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8308-3

Descrizione di riferimento vedi Art. 557G

Tipo per taglio frontale obliquo di fili duri in acciaio fino a diametro mm 0,4, fili dolci in acciaio fino a diametro mm 1 e fili di rame fino a diametro mm 1,5.

Taglienti senza smusso.

Lungh. totale.....	mm	135
557GT	**Cad.**	**105,00**

557GZ GEDORE HARTMETALL



Orig. Gedore - Art. 8306-9

In acciaio speciale, taglienti in METALLO DURO, durezza 84-86 HRA.

Cerniera doppia. Impugnature isolate in materiale bicomponente, per una presa comoda e sicura.

Doppia molla a pressione per l'apertura dei manici. Esecuzione lucida.

Tipo a testa sottile, per taglio laterale di fili in acciaio armonico fino a diametro mm 0,3, fili in acciaio molto duro fino a diametro mm 0,5 e fili in acciaio duro fino a diametro mm 0,6.

Taglienti con mini-smusso.

Lungh. totale.....	mm	125
557GZ	**Cad.**	**239,00**

Per pinze della stessa linea ved. Art. 106 GA a 106 GT.

560A SCU INOX



Prod. SCU

In acciaio INOX. Temprati. Cerniera doppia.

Impugnature plastificate, con molla. Esecuzione satinata.

Tipo per taglio laterale, per fili dolci fino a Ø mm 1,6.

Taglienti con mini-smusso.

Lungh. totale.....	mm	130
560A	**Cad.**	**28,10**

560B SCU INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 560A

Tipo per taglio laterale, con testa sottile.

Taglienti con mini-smusso.

Lungh. totale.....	mm	**115**	**130**
Per fili dolci fino Ø	mm	1,2	1,6
560B	**Cad.**	**25,80**	**25,80**

560C SCU INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 560A

Tipo per taglio frontale, per fili dolci fino a Ø mm 1,4.

Taglienti con mini-smusso.

Lungh. totale.....	mm	115
560C	**Cad.**	**30,10**

560D SCU INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 560A

Tipo per taglio frontale, testa inclinata, per fili dolci fino a Ø mm 1,4.

Taglienti con mini-smusso.

Lungh. totale.....	mm	115
560D	**Cad.**	**30,10**

Per pinze della stessa linea e assortimento ved. Art. 110 A a 110 T.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

TRONCHESI FRONTALI *(front cutting nippers)*

Prod. SCU
Modello con taglienti frontali, costruito secondo le norme DIN ISO 5748.
In acciaio di alta resistenza.
Interamente temprati.
Taglienti con tempra supplementare. Per fili di acciaio armonico.
Testa lucida. Impugnature plastificate.

Lungh. totale	mm	**160**
Per fili duri fino Ø	mm	2,5
Per filo armonico fino Ø	mm	2,2
565GA	**Cad.**	**41,40**

SCU **565GA**



Descrizione di riferimento vedi Art. 565GA
Testa lucida. Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Lungh. totale	mm	**160**
Per fili duri fino Ø	mm	2,5
Per filo armonico fino Ø	mm	2,2
565GE	**Cad.**	**48,70**

SCU **565GE**



Orig. Gedore - Art. 8367 TL
Modello con taglienti frontali, costruito secondo le norme DIN ISO 5748.
In acciaio di alta resistenza.
Interamente temprati a olio.
Taglienti con tempra supplementare. Per fili di acciaio armonico.
Testa laccata nera. Impugnature plastificate.

Lungh. totale	mm	160
Per filo armonico fino Ø	mm	1,6
567G	**Cad.**	**49,60**

GEDORE **567G**



Orig. Gedore - Art. 8367 JC
Descrizione di riferimento vedi Art. 567G
Testa cromata. Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Lungh. totale	mm	160
Per filo armonico fino Ø	mm	1,6
567GB	**Cad.**	**61,60**

GEDORE **567GB**



Prod. SCU
Modello lungo ad alte prestazioni. In acciaio forgiato.
Taglienti temprati. Impugnature plastificate.
Per taglio fili extra-duri.

Lungh. totale	mm	300
Per fili duri fino Ø	mm	3,5
567S	**Cad.**	**47,80**

SCU **567S**



TRONCHESI LATERALI *(diagonal cutters)*

Prod. SCU
Tipo con taglienti centrali.
Taglienti diritti, temprati a induzione, per fili d'acciaio armonico.
Impugnature plastificate.

Lungh. totale	mm	**200**
Per filo armonico fino Ø	mm	1,5
568G	**Cad.**	**103,00**

Articolo in esaurimento.

SCU ~~568G~~



Tipo a testa sottile particolarmente maneggevole.
In acciaio speciale. Interamente temprati. Taglienti con tempra supplementare a induzione.
Cerniera semplice. Impugnature in gomma morbida a grande presa, con molla.
Esecuzione brunita.
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame e mat. ferroso.
Taglienti senza smusso.

Lungh. totale	mm	**135**	**160**
Per fili di rame fino a Ø	mm	2,05	2,59
Per fili di mat. ferroso fino a Ø	mm	1,63	1,63
568L	**Cad.**	**21,10**	**23,70**

SCU **568L**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

2

568M



Descrizione di riferimento vedi Art. 568L
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame e mat. ferroso.
Taglienti con smusso.

Lungh. totale	mm	135	160
Per fili di rame fino a Ø	mm	2,05	2,59
Per fili di mat. ferroso fino a Ø	mm	1,63	1,63
568M	Cad.	21,70	23,50

568T



Tipo particolarmente maneggevole.
In acciaio speciale. Taglienti riportati in metallo duro. Cerniera semplice.
Impugnature in gomma morbida a grande presa, con molla.
Esecuzione brunita.
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame fino a Ø mm 2,59, fili di mat. ferroso fino a Ø mm 2,05 e fili d'acciaio fino a Ø mm 0,7.
Taglienti con smusso.

Lungh. totale.....	mm	147
568T	Cad.	47,10

Articolo in esaurimento.

569



In acciaio legato. Temprati. Per fili dolci e fili duri.
Esecuzione cromata. Impugnature isolate.

Lungh. totale.....	mm	160
Per fili dolci fino Ø	mm	2
Per fili duri fino Ø.....	mm	1,5
569	Cad.	14,40

569GA



Modello con taglienti laterali, costruito secondo le norme DIN ISO 5749.
In acciaio di alta resistenza.
Interamente temprati. Taglienti con tempra supplementare.
Per fili d'acciaio armonico.
Testa lucida. Impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	145	160	180
Per fili duri fino Ø.....	mm	2	2,3	3
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,4	1,6	1,8
569GA	Cad.	25,40	27,10	31,90

569GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 569GA
Testa lucida. Impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	145	160	180
Per fili duri fino Ø.....	mm	2	2,3	3
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,4	1,6	1,8
569GE	Cad.	34,30	34,30	38,80

570GA



Orig. Gedore - Art. 8314 TL
Modello con taglienti laterali, costruito secondo le norme DIN ISO 5749.
In acciaio di alta resistenza.
Interamente temprati a olio. Taglienti con tempra supplementare.
Per fili d'acciaio armonico.
Testa lucida. Impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	130	145	160
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,25	1,4	1,6
570GA	Cad.	33,20	33,20	33,20

570GB



Orig. Gedore - Art. 8314 JC
Descrizione di riferimento vedi Art. 570GA
Testa cromata. Impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	130	145	160
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,25	1,4	1,6
570GB	Cad.	37,60	37,60	41,10

Per tipo con isolamento di sicurezza VDE-EN 60900, ved. Art. 352 GT - 355 GT.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU

571GA

Modello con taglienti laterali, rinforzato, costruito secondo le norme DIN ISO 5749.
In acciaio di alta resistenza.
Interamente temprati. Taglienti con tempra supplementare.
Per fili d'acciaio armonico.
Testa lucida.Impugnature plastificate. (mm 240 con testa brunita)



Lungh. totale.....	mm	145	165	200	240
Per fili duri fino Ø.....	mm	2,3	2,5	3	3,5
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,8	2	2,5	3
571GA	Cad.	33,20	34,10	41,60	54,50

571GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 571GA
Testa lucida. Impugnature isolate. (mm 200 - 240 con testa brunita, impugnatura isolata bicomponente)



Lungh. totale.....	mm	145	165	200	240
Per fili duri fino Ø.....	mm	2,3	2,5	3	3,5
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,8	2	2,5	3
571GE	Cad.	39,10	40,90	48,30	66,60

Orig. Gedore - Art. 8316 TL

573G

Modello con taglienti laterali, rinforzato, costruito secondo le norme DIN ISO 5749.
In acciaio di alta resistenza.
Interamente temprati a olio. Taglienti con tempra supplementare.
Per fili d'acciaio armonico. Durezza c.ca 63 HRC anche con tagli di punta. La particolare posizione della cerniera crea un rapporto di leva talmente favorevole da permettere un risparmio di forza del 35% rispetto a un tronchese tradizionale.
Testa lucida. Impugnature plastificate.



CERNIERA AVANZATA
+35% DI POTENZA

Lungh. totale.....	mm	140	160	180	200
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,4	1,6	1,8	2,0
573G	Cad.	41,10	41,10	44,50	51,40

Orig. Gedore - Art. 8316 JC

573GB

Descrizione di riferimento vedi Art. 573G
Testa cromata. Impugnature isolate, in materiale bicomponente.



CERNIERA AVANZATA
+35% DI POTENZA

Lungh. totale.....	mm	140	160	180	200
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,4	1,6	1,8	2,0
573GB	Cad.	53,10	53,10	56,40	61,60

TRONCHESI LATERALI CON SPELAFILI *(diagonal cutters with strippers)*

Orig. Gedore - Art. 8315 JC

574G

Modello con taglienti laterali simile ad Art. 570 GB ma con funzione anche di spelafili. Due fori sulla lama permettono di spelare fili di rame con sezione da mm² 1,5 e 2,5. In acciaio ad alta resistenza. Interamente temprati a olio. Taglienti con tempra supplementare. Testa cromata. Impugnature in materiale bicomponente.



Lungh. totale.....	mm	160
574G	Cad.	56,40

TRONCHESI A DOPPIA LEVA *(compound action cutters)*

Prod. SCU

579G

Tipo con taglienti frontali.
Testa e cerniera in acciaio speciale. Forgiati e temprati.
Impugnature in pesante lamiera d'acciaio, ricoperte in plastica.
Per filo armonico fino a Ø mm 1,6.



Lungh. totale.....	mm	160
579G	Cad.	79,40

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

2

581G



Tipo con taglienti laterali.
Testa e cerniera in acciaio speciale. Forgiati e temprati. Impugnature in pesante lamiera d'acciaio, ricoperte in plastica.
Per filo armonico fino a Ø mm 1,6.

Lungh. totale.....	mm	160
581G	**Cad.**	**67,70**

585GA



Orig. Gedore
Tipo con taglienti frontali per fili fino a R 2000 N/mm².
In acciaio forgiato. Taglienti con tempra supplementare.

Lungh. totale.....	mm	**180**	**210**	**235**
Per filo armonico fino Ø.....	mm	2	2	2,5
Cod. fornitore.....		8370-180	8370-210	8370-235
585GA	**Cad.**	**108,00**	**120,00**	**156,00**

595GA
595GB



Orig. Gedore - Art. 8340 Z - 200 TL
Tipo con taglienti centrali.
In acciaio al CROMO-VANADIO, interamente temprato a olio e tempra supplementare a induzione sui taglienti. La particolare forma della testa e la posizione della cerniera creano un rapporto di leva talmente favorevole da permettere un risparmio di forza di circa il 60% rispetto a un tronchese di uguale lunghezza.
Per filo armonico, fili duri, fili morbidi e tondino, bulloni, chiodi, viti, rivetti, ecc.
Lunghezza totale mm 200.
Per taglio filo armonico fino Ø mm 3,8.
Per taglio fili duri fino Ø mm 5,5.
Per taglio fili morbidi e tondino fino Ø 6.
Con impugnature plastificate.

595GA	**Cad.**	**71,80**

Orig. Gedore - Art. 8340 Z - 200 JL
Descrizione di riferimento vedi Art. 595GA
Con impugnature in materiale bicomponente.

595GB	**Cad.**	**75,30**

TRONCHESI-TAGLIAFERRI *(cutters and bolt cutters)*

599G



Prod. SCU
A doppio fulcro.
Con lame in acciaio legato temprato.
Impugnature in lamiera d'acciaio con vite di regolazione, rivestite in materiale sintetico con molla.
Tipo con tagliente laterale diritto.
Per fili d'acciaio duro e filo armonico.

Lungh. totale.....	mm	200
Per fili duri fino Ø.....	mm	3
Per filo armonico fino Ø.....	mm	2,5
599G	**Cad.**	**45,40**

599GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 599G
Tipo con tagliente frontale.
Per fili d'acciaio duro.

Lungh. totale.....	mm	200
Per fili duri fino Ø.....	mm	2
599GB	**Cad.**	**45,40**

TAGLIAFERRI E ACCIAI *(bolt cutters)*

602E



Prod. SCU
Tipo per tagli fino a R 1330 N/mm² (HRC 40).
Con lame in acciaio ad alta resistenza.
Manici in tubo d'acciaio, con terminali in gomma.

Lungh. totale	mm	**350**	**450**	**600**	**750**	**900**
Per taglio R500 N/mm² fino Ø ..	mm	6	8	9	11	13
Per taglio R1330 N/mm² fino Ø	mm	5	6	8	9	10
602E	**Cad.**	**52,50**	**60,10**	**75,10**	**109,00**	**139,00**

Teste di ricambio per Art. 602 E.

Per tagliaferri lungh.	mm	**450**	**600**	**750**	**900**
O602E	**Cad.**	**41,30**	**48,80**	**71,30**	**93,80**

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

2

602G

Tipo per tagli fino a R 1400 N/mm².
Con lame in acciaio ad alta resistenza, regolabili con vite.
Manici in tubo d'acciaio, con terminali in gomma.

Lungh. totale	mm	350	450	600	750	900
Per taglio R500 N/mmq fino Ø .	mm	7	8	10	13	16
Per taglio R1400 N/mmq fino Ø	mm	5	6	8	10	12
602G	**Cad.**	**78,40**	**96,70**	**125,00**	**181,00**	**247,00**

Teste di ricambio per Art. 602 G.

Per tagliaferri lungh.....	mm	350	450	600	750	900
O602G	**Cad.**	**47,10**	**65,80**	**75,30**	**106,00**	**142,00**

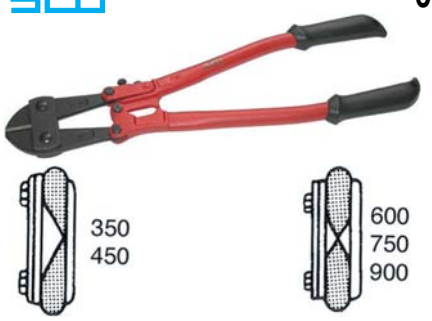

603G

Tipo per tagli fino a R 1330 N/mm² (HRC 40).
Con lame in acciaio ad alta resistenza, regolabili con eccentrico.
Manici in tubo d'acciaio, con terminali in gomma.

Lungh. totale	mm	350	450	600	750	900
Per taglio R500 N/mmq fino Ø	mm	7	8	10	13	16
Per taglio R1330 N/mmq fino Ø	mm	5	6	8	9	10
603G	**Cad.**	**74,70**	**90,80**	**114,00**	**154,00**	**204,00**

Teste di ricambio per Art. 603G.

Per tagliaferri lungh.....	mm	350	450	600	750	900
O603G	**Cad.**	**48,80**	**60,60**	**78,10**	**98,70**	**129,00**

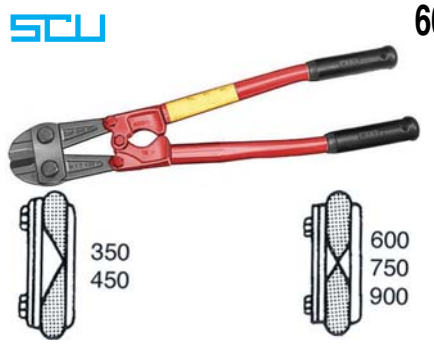

604G

Tipo per tagli fino a R 1620 N/mm² (HRC 48).
Con lame in acciaio ad alta resistenza, regolabili con eccentrico.
Manici in tubo d'acciaio, con terminali in gomma.

Lungh. totale	mm	350	450	600	750	900
Per taglio R500 N/mmq fino Ø	mm	7	8	10	13	16
Per taglio R1620 N/mmq fino Ø	mm	5	5,5	7	8	9
604G	**Cad.**	**81,90**	**106,00**	**134,00**	**199,00**	**267,00**

Teste di ricambio per Art. 604 G.

Per tagliaferri lungh.....	mm	350	450	600	750	900
O604G	**Cad.**	**64,50**	**84,20**	**97,10**	**127,00**	**173,00**

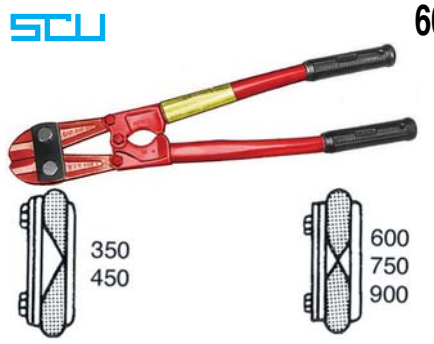

612GA

Tipo con testa inclinata per tagli rasi fino a R 1400 N/mm².
Con lame in acciaio ad alta resistenza, regolabili con vite.
Manici in tubo d'acciaio, con terminali in gomma.

Lungh. totale	mm	450	600
Per taglio R500 N/mmq fino Ø	mm	8	10
Per taglio R1400 N/mmq fino Ø	mm	6	8
612GA	**Cad.**	**130,00**	**167,00**

Teste di ricambio per Art. 612 GA.

Per tagliaferri lungh.....	mm	450	600
O612GA	**Cad.**	**94,10**	**130,00**



612GB

Tipo con testa inclinata per tagli rasi fino a R 1330 N/mm² (HRC 40).
Con lame in acciaio ad alta resistenza, regolabili con eccentrico.
Manici in tubo d'acciaio, con terminali in gomma.

Lungh. totale	mm	450	600
Per taglio R500 N/mmq fino Ø	mm	8	10
Per taglio R1330 N/mmq fino Ø	mm	6	8
612GB	**Cad.**	**142,00**	**165,00**

Teste di ricambio per Art. 612 GB.

Per tagliaferri lungh.....	mm	450	600
O612GB	**Cad.**	**99,80**	**126,00**



612GE

Orig. Gedore - Art. 8179 900

Tipo con taglienti laterali, adatto per taglio di reti in tondino d'acciaio per solette di cemento armato. Lame in acciaio speciale. Manici in tubo d'acciaio.
Per tagli fino a R 1330 N/mm².

Lungh. totale	mm	800
Per taglio R500 N/mmq fino Ø	mm	9
Per taglio R1330 N/mmq fino Ø	mm	8
612GE	**Cad.**	**258,00**

Teste di ricambio per Art. 612 GE.

O612GE	**Cad.**	**295,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

612GL



Prod. SCU

Tipo da appoggio per tagli fino a R 1400 N/mm².
Con lame in acciaio ad alta resistenza, regolabili con vite.
Manico in tubo d'acciaio, con terminale in gomma. Base in robusta lamiera d'acciaio con fori di fissaggio, lunghezza mm 540.

Lungh. totale aperto	mm	600
Per taglio R500 N/mmq fino Ø	mm	10
Per taglio R1400 N/mmq fino Ø	mm	8

612GL **Cad.** **456,00**

Teste di ricambio per Art. 612GL.

O612GL **Cad.** **47,10**

CESOIE APRIFUSTI *(sheet metal cutters for opening drums)*

612GP

new



Prod. SCU

Per la rimozione dei coperchi dei fusti metallici.
In acciaio con regolazione a seconda della durezza dei materiali e del bordo dei fusti.
Impugnatura in materiale plastico.
Peso Kg 3,5.

612GP **Cad.** **449,00**

TAGLIABARRE FILETTATE *(threaded rod cutters)*

612GT



Prod. SCU

Tipo da appoggio per tagli di barre filettate in acciaio (non INOX) con resistenza fino a R 600 N/mm².
Con lame, in acciaio speciale, affilate per tagli netti e precisi senza danneggiare il filetto.
In robusta lamiera d'acciao, con impugnatura della leva ricoperta in gomma.
Lungh. mm 680, largh. mm 235.
Guida regolabile di taglio fino a 650 mm posizionabile sulla parte destra o sinistra del corpo.

Per tagli Ø	M	6 - 7 - 8 -10

612GT **Cad.** **704,00**

Lame di ricambio per Art. 612 GT.

O612GT **La coppia** **196,00**

TAGLIA-CAVI ELETTRICI *(electrical cable cutters)*

613

INOX



Prod. SCU

Mod. TASCABILE in acciaio INOX.
Impugnature ricoperte in robusta plastica.
Molla d'apertura e fermo di chiusura.
Per taglio cavi di rame, d'alluminio e a isolamenti multipli.

Lungh. totale	mm	170
Per cavi Rame e All. fino Ø ...	mm	10
Per cavi Rame e All. sez. max	mm²	24

613 **Cad.** **21,70**

613G



Mod. PROFESSIONALE in acciaio speciale forgiato.
Per taglio cavi di rame, d'alluminio e a isolamenti multipli.
La particolare forma delle lame rende estremamente facile il taglio.
Con impugnature in materiale bicomponente per una comoda e sicura presa.

Lungh. totale	mm	**160**	**210**
Per cavi Rame e All. fino a Ø	mm	12	20
Per cavi Rame e All. sez. max	mm²	35	60

613G **Cad.** **35,70** **53,40**

613GB



Mod. PROFESSIONALE in acciaio speciale, temprato e rettificato.
Per taglio cavi di rame, d'alluminio e a isolamenti multipli.
La particolare forma delle lame permette di effettuare tagli di grande potenza.
Con impugnature ergonomiche, isolate, in robusta plastica.

Lungh. totale	mm	180
Per cavi Rame e All. fino a Ø	mm	24

613GB **Cad.** **61,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2

613GE

Mod. SUPER-PROFESSIONALE in acciaio speciale forgiato con tempra a induzione. Per taglio e spelatura cavi di rame, d'alluminio e a isolamenti multipli. La particolare forma e la microdentatura delle lame rendono estremamente facile il taglio.
Esecuzione brunita, impugnature plastificate.

Lungh. totale	mm	160
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	16
Per cavi Rame e All. sez. max	mm²	50

613GE **Cad.** **54,30**



613GM

Mod. SUPER-PROFESSIONALE in acciaio speciale forgiato con tempra a induzione. Per taglio e spelatura cavi di rame, d'alluminio e fili multipli isolati. La particolare forma dei taglienti rende estremamente facile le operazioni di taglio e spelatura.
Esecuzione verniciata, impugnature plastificate. Molla d'apertura e fermo di chiusura.

Lungh. totale	mm	170
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	12
Per cavi Rame e All. sez. max	mm²	35
Per fili.....	n° x Ø mm	3x1,5 a 5x2,5

613GM **Cad.** **98,80**



614B

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata, impugnature plastificate. Con fermo di chiusura. Per taglio cavi di rame, d'alluminio e a isolamenti multipli senza deformazione.

Lungh. totale	mm	230
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	15
Per cavi Rame e All. sez. max	mm²	50

614B **Cad.** **118,00**



614G

Mod. SUPER-PROFESSIONALE in acciaio speciale forgiato con tempra a induzione. Per taglio e spelatura cavi di rame, d'alluminio e a isolamenti multipli. La particolare forma e la microdentatura delle lame rendono estremamente facile il taglio.
Esecuzione brunita, impugnature plastificate.

Lungh. totale	mm	210
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	25
Per cavi Rame e All. sez. max	mm²	70

614G **Cad.** **61,80**



615G

Tipo leggero a elevate prestazioni. Lame in acciaio speciale con tempra supplementare.
La particolare forma delle lame e il favorevole rapporto di leva rende il taglio estremamente facile.
Robusti manici in lega d'alluminio con impugnature in materiale bicomponente.
Per taglio cavi di rame, d'alluminio e a isolamenti multipli.

Lungh. totale	mm	500
Per cavi Rame e All. fino a Ø..	mm	27
Per cavi Rame e All. sez. max	mm²	150
Peso	Kg	1,26

615G **Cad.** **252,00**

Coltelli di ricambio a richiesta.



616G

Orig. Marvel

Testa in acciaio di altissima resistenza.
Bracci nervati in lega d'alluminio, con impugnature ricoperte in plastica.
Per taglio cavi di rame, d'alluminio e a isolamenti multipli.

Lungh. totale	mm	**450**	**600**	**800**
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	26	35	50
Per cavi Rame e All. sez. max	mm²	150	250	500
Peso	Kg	1,1	1,5	2,9
616G	**Cad.**	**194,00**	**254,00**	**401,00**

Coltelli di ricambio per Art. 616 G.

Per tagliacavi lungh.	mm	**450**	**600**	**800**
O616G	**La coppia**	**139,00**	**149,00**	**233,00**



616GV

Testa in acciaio di altissima resistenza.
Bracci nervati in fibra di vetro con impugnature ricoperte in plastica. Collaudo con prove d'isolamento ad alta tensione. Molto leggeri, consentono un lavoro continuo senza affaticare.
Alta stabilità a estreme escursioni termiche.
Per taglio cavi di rame, d'alluminio e a isolamenti multipli.

Lungh. totale	mm	**460**	**610**
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	14	18
Per cavi Rame e All. sez. max	mm²	150	250
Peso	Kg	0,980	1,5
616GV	**Cad.**	**213,00**	**261,00**

Coltelli di ricambio per Art. 616 GV.

Per tagliacavi lungh.	mm	**460**	**610**
O616GV	**La coppia**	**149,00**	**162,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

2

617G

BAUDAT



Orig. Baudat - Art. 80-415/413/429 (Mod. E1/E2/E3)

Testa in acciaio di altissima resistenza.
Bracci in tubo d'acciaio sagomato e impugnature ergonomiche.
Le lame in acciaio al CROMO-VANADIO con taglienti sagomati, aumentano la potenza di taglio permettendo una recisione perfetta e senza deformazione.
Per tagliare cavi di rame e alluminio.

Lungh. totale.....	mm	**360**	**530**	**780**
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	20	31	50
Peso	Kg	0,7	1,4	3
617G	**Cad.**	**137,00**	**233,00**	**329,00**

TAGLIA-CAVI ELETTRICI A CRICCO *(electrical cable cutters with ratchet)*

617GB

BAUDAT



Orig. Baudat - Art. 80-152/155 (Mod. K24/K32)

Tipo a cremagliera con cricchetto.
Testa in acciaio al CROMO-VANADIO di altissima resistenza, bracci rinforzati e impugnature ergonomiche.
Particolarmente leggero e maneggevole.
Molla di ritorno. Taglio facile e progressivo con una sola mano.
Per taglio di cavi in rame e alluminio (non adatto per fili sottili o cavi armati con acciaio e leghe d'alluminio).

Lungh. totale.....	mm	**305**
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	32
Peso	Kg	0,9
617GB	**Cad.**	**383,00**

Coltello di ricambio con cremagliera per Art. 617 GB.

Per tagliacavi lungh.	mm	**305**
O617GB 1	**Cad.**	**167,00**

Coltello di ricambio senza cremagliera per Art. 617 GB.

Per tagliacavi lungh.	mm	**305**
O617GB 2	**Cad.**	**147,00**

617GLA

BAUDAT



Orig. Baudat

Tipo a cremagliera con cricchetto. Taglio a coltelli chiusi.
Testa in acciaio al CROMO-VANADIO di altissima resistenza, bracci in lamiera rinforzata e impugnature ergonomiche.
Molla di ritorno. Taglio facile e progressivo con una sola mano.
Per taglio di cavi in rame e alluminio (non adatto per fili sottili o cavi armati con acciaio e leghe d'alluminio).

Lungh. totale.....	mm	**240**	**310**
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	40	55
Peso	Kg	0,7	1,5
Cod. fornitore.....		80-058 (Mod. SC 40)	80-057 (Mod. SC 55)
617GLA	**Cad.**	**386,00**	**458,00**

Coltelli di ricambio a richiesta.

617GPA

BAUDAT



Orig. Baudat - Art. 80-067 (Mod. SCZ 55)

Tipo a cremagliera con cricchetto. Taglio a coltelli chiusi.
Testa in acciaio al CROMO-VANADIO di altissima resistenza, bracci lunghi in tubo d'acciaio inossidabile e impugnature ergonomiche.
Molla di ritorno. Taglio facile e progressivo.
Per taglio di cavi in rame e alluminio (non adatto per fili sottili o cavi armati con acciaio e leghe d'alluminio).

Lungh. totale.....	mm	435
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	55
Peso	Kg	1,7
617GPA	**Cad.**	**501,00**

Coltelli di ricambio a richiesta.
Ad esaurimento scorte il tagliacavi verrà fornito con bracci verniciati giallo.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Baudat - Art. 80-346 (Mod. AS 55 C)

BAUDAT **617GPF**

Tipo a cremagliera con cricchetto, per uso con trapano elettrico art. 1669 A, NON IN DOTAZIONE. Taglio a coltelli chiusi.
Testa in acciaio al CROMO-VANADIO di altissima resistenza.
Taglio facile e progressivo, senza alcuno sforzo. Testa ruotabile a 360°.
Per taglio di cavi in rame e alluminio (non adatto per fili sottili o cavi armati con acciaio e leghe d'alluminio).

Lungh. totale.....	mm	180
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	55
Peso	Kg	1,5

617GPF **Cad.** **1.340,00**

Coltelli di ricambio a richiesta.



Esempio di utilizzo

Orig. Baudat - Art. 80-912 (Mod. HCF75)

BAUDAT **617GQ**

Tipo a cremagliera con cricchetto, a lame lunghe diritte per tagliare cavi piatti, senza deformazioni.
Coltelli in acciaio al CROMO-VANADIO di altissima resistenza, bracci in tubo d'acciaio sagomato e impugnature ergonomiche.
Per cavi piatti in rame e alluminio larghezza mm 75 e sezione 4x25 mm² (non adatto per fili sottili e flessibili).

Lungh. totale	mm	525
Rapporto di demoltiplicazione		1:60
Peso	Kg	1,7

617GQ **Cad.** **553,00**



Articolo in esaurimento.

Coltello di ricambio con cremagliera per Art. 617 GQ.

O617GQ 1 **Cad.** **278,00**

Articolo in esaurimento.

Coltello di ricambio senza cremagliera per Art. 617 GQ.

O617GQ 2 **Cad.** **284,00**

Articolo in esaurimento.

CESOIE IDRAULICHE PER CAVI ELETTRICI *(oil-hydraulic cutters)*

Orig. Baudat - Art. 60-153 (Mod. HS3D)

BAUDAT **617GS**

Tipo con funzionamento idraulico a leva.
Corpo in acciaio speciale, testa forgiata.
Taglio facile e potente di cavi in rame e alluminio.
Robusta, maneggevole e semplice nell'uso.
Forza di pressione c.ca 35KN a 500 BAR.

Lungh. totale.....	mm	600
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	50
Peso	Kg	5,6

617GS **Cad.** **3.250,00**



Articolo in esaurimento.

Coltelli di ricambio per Art. 617 GS.

O617GS **Cad.** **298,00**

Articolo in esaurimento.

CESOIE A MANO PER FUNI ACCIAIO *(rope cutters)*

Prod. SCU

SCU **618GM**

Testa in acciaio di altissima resistenza. Corpo in pesante lamiera d'acciaio.
Molla d'apertura. Impugnature plastificate. Per tagliare funi d'acciaio.
Le lame con i taglienti a triangolo aumentano la potenza di taglio permettendo una recisione veloce e perfetta senza deformazioni.
Per funi acciaio fino a Ø mm 3 e cavi rame fino a Ø mm 6.

Lungh. totale.....	mm	190

618GM **Cad.** **38,90**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

618GR



Orig. Baudat - Art. 80-416/414/428 (Mod. ES1/ES2/ES3)

Testa in acciaio al CROMO-VANADIO di altissima resistenza. Bracci in tubo d'acciaio sagomati e impugnature ergonomiche. Le lame con profilo triangolare avvolgente, permettono una recisione veloce e perfetta senza deformazione.

Per tagliare funi d'acciaio flessibili (non adatto per funi molto compresse e rigide).

Lungh. totale.....	mm	350	500	720
Per funi acciaio fino Ø	mm	6	10	14
Peso	Kg	0,6	1,3	2,3
618GR	**Cad.**	**185,00**	**308,00**	**420,00**

Testa di ricambio per Art. 618 GR.

Per cesoie lungh.....	mm	500	720
O618GR	**Cad.**	**232,00**	**354,00**

Articolo in esaurimento.

618GV



Prod. SCU

Tipo a doppia leva.

Teste in acciaio di altissima resistenza, per funi con fili d'acciaio temprato extra duro (NON ADATTO PER ACCIAIO INOX) e cavi ACSR. Bracci in tubo d'acciaio sagomato con impugnature ricoperte in gomma antiscivolo.

Lame con profilo avvolgente per il perfetto bloccaggio e recisione delle funi.

Lungh. totale.....	mm	750	900
Per funi acciaio fino Ø	mm	14	16
Per cavi ACSR fino Ø	mm	7,8	8,6
Peso	Kg	3,85	4,60
618GV	**Cad.**	**281,00**	**382,00**

CESOIE A MANO PER FUNI ACCIAIO E CAVI ELETTRICI *(wire rope cutters)*

619E



Orig. Gedore - Art. 8320 JC

Tipo con lame intercambiabili in HSS sinterizzato, per elevate prestazioni e lunga durata. La grande facilità di taglio evita lo schiacciamento della fune e permette l'uso di una sola mano. Lame a geometria speciale, di durezza fino a HRC 62-65. Con 2 profili per serrare i terminali di chiusura delle funi. Impugnature in materiale bicomponente.

Lungh. totale	mm	220
Per funi acciaio 1800 N/mm² con Ø fino a	mm	6
Per cavi acciaio 750 N/mm² con Ø fino a	mm	4
Per cavi elettrici multifili	mm	6
619E	**Cad.**	**139,00**

Serie di ricambio per Art. 619 E, composta da 2 coltelli, 2 viti TORX e 1 chiave TORX.

O619E	**La serie**	**47,90**

619G



Orig. Marvel

Teste in acciaio speciale. Per funi d'acciaio e cavi elettrici con anima in acciaio.

Bracci nervati in lega d'alluminio, con impugnature ricoperte in plastica.

Lame con profilo avvolgente per la perfetta recisione delle funi.

Lungh. totale.....	mm	450	600
Per funi acciaio fino Ø	mm	9	14
Per cavi elettrici sez. max..	mm²	90	120
Peso	Kg	1,1	1,8
619G	**Cad.**	**248,00**	**303,00**

Coltelli di ricambio per Art. 619 G.

Per cesoie lungh.....	mm	450	600
O619G	**La coppia**	**140,00**	**163,00**

619GM



Teste in acciaio di altissima resistenza 65 HRC, per funi con fili d'acciaio extra duro e cavi elettrici con anima in acciaio. Bracci nervati in lega d'alluminio, con impugnature ricoperte in plastica.

Lame con profilo avvolgente per la perfetta recisione delle funi.

Lungh. totale.....	mm	600
Per funi acciaio fino Ø	mm	16
Per acciaio armonico fino Ø	mm	4,5
Per cavi elettrici sez. max..	mm²	150
Peso	Kg	2,3
619GM	**Cad.**	**465,00**

Coltelli di ricambio per Art. 619 GM.

O619GM	**La coppia**	**272,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU

619GMD

Teste in acciaio di altissima resistenza, per funi con fili d'acciaio extra duro e cavi elettrici con anima in acciaio. Bracci in tubo d'acciaio sagomato con impugnature ricoperte in gomma antiscivolo.
Lame con profilo avvolgente per la perfetta recisione delle funi e cavi.



Lungh. totale.....	mm	710
Per funi acciaio fino Ø.....	mm	16
Per acciaio armonico fino Ø	mm	4,5
Per cavi ACSR sez. max....	mm²	120
Per cavi elettrici sez. max..	mm²	250
Peso	Kg	2,2

619GMD **Cad.** **167,00**

CESOIE PER FUNI ACCIAIO A CRICCO *(wire cutters with ratchet)*

Orig. Baudat - Art. 80-153 (Mod. KS10)

~~619GMZ~~

Tipo a cremagliera con cricchetto. Testa in acciaio al CROMO-VANADIO di altissima resistenza, bracci rinforzati e impugnature ergonomiche. Particolarmente leggero e maneggevole.
Molla di ritorno. Taglio facile e progressivo con una sola mano.
Per tagliare funi d'acciaio flessibili (non adatto per funi molto compresse e rigide).



Lungh. totale.....	mm	275
Per funi acciaio fino Ø.....	mm	10
Peso	Kg	0,8

619GMZ **Cad.** **418,00**

Coltello ricambio con cremagliera per Art. 619 GMZ.

O619GMZ 1 **Cad.** **170,00**

Coltello ricambio senza cremagliera per Art. 619 GMZ.

O619GMZ 2 **Cad.** **150,00**

Orig. Baudat - Art. 80-156 (Mod. KS13)

619GP

Tipo a cremagliera con cricchetto. Testa in acciaio al CROMO-VANADIO di altissima resistenza, bracci rinforzati e impugnature ergonomiche. Particolarmente leggero e maneggevole.
Molla di ritorno. Taglio facile e progressivo con una sola mano.
Per tagliare funi d'acciaio flessibili (non adatto per funi molto compresse e rigide).



Lungh. totale.....	mm	285
Per funi acciaio fino Ø.....	mm	13
Peso	Kg	1

619GP **Cad.** **426,00**

Coltello ricambio con cremagliera per Art. 619 GP.

O619GP 1 **Cad.** **199,00**

Coltello ricambio senza cremagliera per Art. 619 GP.

O619GP 2 **Cad.** **168,00**

Orig. Baudat - Art. 80-059 (Mod. SCS18)

619GRA

Tipo a cremagliera con cricchetto. Taglio a coltelli chiusi. Testa in acciaio al CROMO-VANADIO di altissima resistenza, bracci in lamiera rinforzata e impugnature ergonomiche. Molla di ritorno. Taglio facile e progressivo con una sola mano. Per tagliare funi d'acciaio flessibili e rigide.



Lungh. totale	mm	317
Per funi acciaio flessibili fino Ø	mm	18
Per funi acciaio rigide fino Ø ...	mm	15
Peso	Kg	1,7

619GRA **Cad.** **677,00**

Coltelli di ricambio a richiesta.

Orig. Baudat - Art. 80-068 (Mod. SCSZ20)

619GSA

Tipo a cremagliera con cricchetto. Taglio a coltelli chiusi. Testa in acciaio al CROMO-VANADIO di altissima resistenza, bracci lunghi in tubo d'acciaio e impugnature ergonomiche. Molla di ritorno. Taglio facile e progressivo a sforzo ridotto. Per tagliare funi d'acciaio flessibili e rigide.



Lungh. totale	mm	440
Per funi acciaio flessibili fino Ø	mm	20
Per funi rigide fino Ø		16
Peso	Kg	1,9

619GSA **Cad.** **813,00**

Coltelli di ricambio a richiesta.
Ad esaurimento scorte la cesoia verrà fornita con bracci verniciati giallo.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

619GT





Esempio di utilizzo

Orig. Baudat - Art. 80-348 (Mod. AS 13 S)

Tipo a cremagliera con cricchetto, per uso con trapano elettrico art. 1669 A, NON IN DOTAZIONE. Taglio a coltelli chiusi.
Testa in acciaio al CROMO-VANADIO di altissima resistenza.
Taglio facile e progressivo, senza alcuno sforzo. Testa ruotabile a 360°.
Per tagliare funi d'acciaio flessibili e rigide.

Lungh. totale	mm	180
Per funi acciaio flessibili fino Ø	mm	13
Per funi rigide fino Ø		10
Peso	Kg	1,5

619GT **Cad.** **1.600,00**

Coltelli di ricambio a richiesta.

APPARECCHI PER TRONCARE FUNI METALLICHE *(impact cutters)*

624GA



Da usare con la mazza



Prod. SCU

Tipo a percussione, con protezione antischegge, con fori di fissaggio al banco di lavoro (escluso Art. 624 GA 19). Pratici, leggeri, portatili ideali per lavori in cantiere.
Lame troncatrici in acciaio speciale temprate e rettificate.

Per funi acciaio fino Ø	mm	**19**	**27**	**38**
Ø base.....	mm	90	160	200
Altezza.....	mm	170	185	230
Peso	Kg	3,6	7,7	12,7
624GA	**Cad.**	**464,00**	**788,00**	**1.320,00**

RICAMBI PER APPARECCHI ART. 624 GA

Lama di ricambio per Art. 624 GA 19.
O624GA 1 **Cad.** **110,00**

Lama di ricambio per Art. 624 GA 27.
O624GA 2 **Cad.** **110,00**

Lama di ricambio per Art. 624 GA 38.
O624GA 3 **Cad.** **145,00**

Coppia guidalame di ricambio per Art. 624GA 19.
O624GA 4 **La coppia** **136,00**

Coppia guidalame di ricambio per Art. 624GA 27.
O624GA 5 **La coppia** **241,00**

Coppia guidalame di ricambio per Art. 624GA 38.
O624GA 6 **La coppia** **324,00**

624GE



Tipo con funzionamento idraulico a leva. Con fori di fissaggio al banco di lavoro. Adatti anche per uso sott'acqua.
Lame troncatrici in acciaio speciale temprate e rettificate.

Per funi acciaio fino Ø	mm	**28**	**44**
Dimensioni.....	mm	355x105x177	470x127x230
Peso	Kg	12	24
624GE	**Cad.**	**5.700,00**	**8.500,00**

RICAMBI PER APPARECCHI ART. 624 GE

Lama di ricambio per Art. 624 GE 28.
O624GE 1 **Cad.** **168,00**

Lama di ricambio per Art. 624 GE 44.
O624GE 2 **Cad.** **210,00**

Coppia guidalame di ricambio per Art. 624GE 28.
O624GE 3 **La coppia** **280,00**

Coppia guidalame di ricambio per Art. 624GE 44.
O624GE 4 **La coppia** **438,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

TENAGLIE *(pincers)*

Prod. SCU

Tipo a spalla quadra. DIN ISO 9243. In acciaio forgiato. Testa e taglienti temprati.
Finemente verniciate. Qualità extra.



626G

Lungh. totale..... mm	160	180	210	225
626G Cad.	13,40	15,30	18,10	21,10

Ad esaurimento scorte le tenaglie verranno fornite con impugnature plastificate.

Tipo a spalla quadra. DIN ISO 9243 A. In acciaio forgiato. Testa e taglienti temprati. Impugnature plastificate. Qualità professionale per elevate prestazioni.



627G

Lungh. totale..... mm	180	200	250
627G Cad.	33,10	35,10	45,20

Tipo standard per cementisti.
In acciaio. Testa e taglienti temprati.



630E

Lungh. totale..... mm	220	250
630E Cad.	6,90	8,74

Tipo per cementisti. DIN ISO 9242.
In acciaio forgiato. Testa e taglienti temprati. Finemente verniciate. Qualità extra.



630G

Lungh. totale..... mm	190	220	250	280	300
630G Cad.	24,50	26,40	29,10	33,10	37,30

Tipo per cementisti. DIN ISO 9242.
CERNIERA FRESATA A FILO IMPUGNATURE, particolarmente robusta e guidata.
In acciaio forgiato. Testa e taglienti temprati. Finemente verniciate. Qualità extra.



630GF

Lungh. totale..... mm	220	250	280	300
630GF Cad.	31,10	33,90	37,10	44,10

Orig. Gedore - Art. 8380 TL

Tipo per cementisti. DIN ISO 9242 A.
In acciaio forgiato. Testa temprata ad olio, taglienti con tempra supplementare a induzione, durezza 62 HRC. Finemente verniciate, testa lucida, impugnature maneggevoli, elastiche, plastificate. Qualità extra.



631G

Lungh. totale..... mm	220	250	280
631G Cad.	29,60	33,20	37,60

Ad esaurimento scorte verrà fornita la nuova esecuzione cromata e con nuova testa con taglienti rinforzati.

Prod. SCU

Portatenaglie da cintura.



631P

631P Cad. 5,62

TENAGLIE DA FORGIA *(black smith's tongs)*

Prod. SCU

In acciaio forgiato.
Tipo con becchi piatti, diritti.



635A

Lungh. totale..... mm	400	500	600
635A Cad.	75,10	78,80	82,50

Descrizione di riferimento vedi Art. 635A
Tipo con becchi piatti, piegati.



635B

Lungh. totale..... mm	400	500	600
635B Cad.	75,10	78,80	82,50

Descrizione di riferimento vedi Art. 635A
Tipo con becchi tondi.



635C

Lungh. totale..... mm	400	500	600
635C Cad.	75,10	78,80	82,50

Descrizione di riferimento vedi Art. 635A
Tipo con becchi ondulati ed intaglio longitudinale.



635D

Lungh. totale..... mm	400	500	600
635D Cad.	75,10	78,80	82,50

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

635E



Descrizione di riferimento vedi Art. 635A
Tipo con becchi per spine.

Lungh. totale.....	mm	400	500	600
635E	Cad.	75,10	78,80	82,50

635F



Descrizione di riferimento vedi Art. 635A
Tipo con becchi per cilindri.
Lunghezza totale mm 700.

Ø cilindri	mm	80	100	120	150	180	200	250
635F	Cad.	93,80	93,80	93,80	113,00	113,00	113,00	113,00

FORBICI DI SICUREZZA *(safety scissors)*

638A



Prod. SCU
Tipo ANTINFORTUNISTICO SAFECUT con punte arrotondate e affilatura speciale delle lame. Lame in acciaio INOX, impugnature ricoperte di materiale bicomponente. Adatte per tagliare carta, cartone, pellicole e reggette di plastica, tessuti, ecc.
Impugnature simmetriche.

Lungh. totale.....	mm	150
638A	Cad.	31,10

638E



Descrizione di riferimento vedi Art. 638A
Impugnature asimmetriche.

Lungh. totale.....	mm	220	285
638E	Cad.	35,10	65,80

638G



Descrizione di riferimento vedi Art. 638A
Esecuzione multiuso con tacca tagliafili, apribottiglie/giratubi.
Impugnature simmetriche.

Lungh. totale.....	mm	215
638G	Cad.	44,50

FORBICI DA LAVORO *(serving scissors)*

640



Prod. SCU
In acciaio forgiato. Finemente nichelate.

Lungh. totale.....	mm	125	150	175	200
640	Cad.	9,22	10,20	10,70	13,50

Misura mm 200 con impugnature asimmetriche.

642



Tipo in acciaio INOX. Qualità fine.
Impugnature asimmetriche ricoperte in plastica atossica.

Lungh. totale.....	mm	220
642	Cad.	14,90

643



Tipo mercante.
In acciaio forgiato, nichelate, con punte arrotondate.

Lungh. totale.....	mm	125	150
643	Cad.	9,22	10,20

FORBICI PER CARTA *(paper scissors)*

644



Prod. SCU
In acciaio forgiato. Finemente nichelate.

Lungh. totale.....	mm	250
644	Cad.	14,80

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2

Tipo con ottimale rapporto qualità/prezzo in acciaio, taglienti con trattamento d'indurimento.
Robusta cerniera, dimensionata.
Impugnature asimmetriche (mm 210 e 250) e simmetriche (mm 160), ricoperte di materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	160	210	250
644F	Cad.	7,68	8,50	12,10

SCU



644F

Tipo professionale in acciaio INOX, taglienti con trattamento d'indurimento.
Cerniera a vite regolabile.
Impugnature asimmetriche ricoperte di morbido materiale bicomponente.
Qualità extra.

Lungh. totale.....	mm	210	260
644G	Cad.	32,90	41,10

SCU



644G

INOX

FORBICI PER STOFFE *(tailor and carpet scissors)*

Prod. SCU

Tipo professionale in acciaio INOX, taglienti con trattamento d'indurimento e affilatura speciale per un taglio più preciso e veloce. Cerniera maggiorata, a vite regolabile. Impugnature asimmetriche ricoperte di materiale bicomponente. Qualità extra. Particolarmente indicate per tagliare stoffe pesanti, tappezzerie, tappeti, ecc.

Lungh. totale.....	mm	285
644P	Cad.	62,30

SCU



644P

INOX

FORBICI TUTTOFARE *(all uses shears)*

Prod. SCU

Per molteplici usi oltre il taglio perfetto.
Si utilizza come apribottiglie, giratubi, giraviti ecc.
Finemente laccate.

Lungh. totale.....	mm	200
646	Cad.	25,70

SCU



646

FORBICI MULTIUSI *(all uses shears)*

Prod. SCU

Tipo professionale con lame in acciaio speciale rivestite al TITANIO per una maggiore durata, anche contro la corrosione. Impugnature ricoperte di morbido materiale bicomponente.
Adatte per taglio di carta, cartone, lamierino, gomma e plastica sottili ecc.

Lungh. totale.....	mm	175
646E	Cad.	5,52

SCU



646E

Tipo professionale con lame in acciaio speciale rivestite al TITANIO per una maggiore durata, anche contro la corrosione. Impugnature asimmetriche ricoperte di morbido materiale bicomponente.
Adatte per taglio di carta, cartone, lamierino, gomma e plastica ecc.

Lungh. totale.....	mm	205	235
646F	Cad.	6,14	6,94

SCU



646F

Tipo professionale con lame in acciaio INOX rivestite al TITANIO per una maggiore durata, anche contro la corrosione. Struttura INTEGRALE in acciaio INOX forgiato e temprato, compresi gli anelli di presa. Robusta cerniera regolabile. Impugnature ergonomiche in materiale antiscivolo.
Lama microdentata per un'ottimale facilità al taglio.
Adatte per taglio di carta, cartone, stoffe pesanti, corda, pelle e plastica sottile (no metallo) ecc.

Lungh. totale.....	mm	254
646P	Cad.	38,60

SCU



646P

INOX

FORBICI PER CUOIO *(scissor for leather)*

Prod. SCU

Tipo speciale per tagliare cuoio e pellami. In acciaio forgiato.
Lame finemente lucidate, di cui 1 dentata. Impugnature verniciate.

Lungh. totale.....	mm	210	260
647P	Cad.	25,50	37,50

SCU



647P

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

2

FORBICI PER GOMMA *(scissors for rubber)*

647S



Prod. SCU

Tipo speciale per tagliare gomma e derivati.
In acciaio forgiato. Lame nichelate,lisce. Impugnature verniciate.

Lungh. totale.....	mm	200	225
647S	Cad.	18,50	19,70

FORBICI DA LAVORO SPECIALI *(serving scissor)*

648A



Prod. SCU

Tipo speciale per tagliare fibre di vetro e fibre di carbonio.
Lame in acciaio INOX, una finemente dentata, con trattamento d'indurimento e affilatura speciale per un taglio piu' preciso e veloce. Cerniera maggiorata a vite regolabile. Impugnature asimmetriche ricoperte di materiale bicomponente.
Qualità extra.

Lungh. totale.....	mm	285
648A	Cad.	79,00

648B



Tipo speciale per tagliare fibre aramidiche.
Lame in acciaio INOX, entrambe finemente dentate, con trattamento d'indurimento e affilatura speciale per un taglio piu' preciso e veloce. Cerniera maggiorata a vite regolabile. Impugnature asimmetriche ricoperte di materiale bicomponente.
Qualità extra.

Lungh. totale.....	mm	285
648B	Cad.	82,20

648G



Orig. Textilia Solingen

Tipo speciale per tagliare fibre sintetiche ad altissima resistenza, come:
Aramide, Fibre di vetro, Fibre di carbonio ecc. Lame in acciaio speciale con un tagliente finemente dentato, ricoperte in resina anaerobica PTFE - S. Impugnature asimmetriche ricoperte in PVC.
Con punte arrotondate.

Lungh. totale.....	mm	210	260
648G	Cad.	180,00	269,00

649G



Tipo speciale per tagliare fibre sintetiche ad altissima resistenza, come:
Aramide, Fibre di vetro, Fibre di carbonio ecc. Lame in acciaio speciale con un tagliente finemente dentato, ricoperte in resina anaerobica PTFE - S. Modello Universale con impugnature diritte ricoperte in PVC.
Con punte acute.

Lungh. totale.....	mm	210
649G	Cad.	181,00

FORBICI PER ELETTRICISTI *(electrician's scissors)*

651A



Prod. SCU

Tipo diritto.
In acciaio forgiato e temprato. Finemente nichelate. Perno a vite. Tacca troncafili. Lama dentata.
Qualità standard.

Lungh. totale.....	mm	125
651A	Cad.	10,80

655A



Tipo curvo.
In acciaio forgiato e temprato. Finemente nichelate. Perno a vite. Tacca troncafili. Lama dentata.
Qualità standard.

Lungh. totale.....	mm	125
655A	Cad.	11,40

656A



Tipo diritto.
In acciaio forgiato e temprato. Finemente nichelate. Perno a vite. Tacca troncafili. Lama dentata.
Con anelli plastificati.
Qualità Standard.

Lungh. totale.....	mm	125
656A	Cad.	11,90

656A 3



Descrizione di riferimento vedi Art. 656A
Qualità Super, con anelli plastificati a forte spessore.

Lungh. totale.....	mm	140
656A 3	Cad.	12,60

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 656A
Qualità Extra, con anelli plastificati a forte spessore.
Lungh. totale..... mm 140
656B **Cad.** **17,20**



656B

Tipo diritto.
In acciaio forgiato e temprato. Finemente nichelate. Perno a vite. Lama dentata.
Qualità Extra, con anelli plastificati a forte spessore. Lame fresate lisce.
Lungh. totale..... mm 140
656E **Cad.** **19,20**



656E

FUNZIONE TAGLIA-SPELA-CRIMPA.
Tipo diritto extra-professionale. Lame in acciaio speciale forgiato. Impugnature in materiale bicomponente e ANELLI DI GRANDI DIMENSIONI per una presa confortevole e sicura, con grande resistenza allo sforzo. Perno a vite. Robusta cerniera regolabile. Per crimpare terminali e spelare fili. Gola tagliacavi. Lama microdentata per una ottimale facilità di taglio. Con custodia in plastica dotata di clip di aggancio.
Lungh. totale..... mm 160
656EH **Cad.** **8,76**



656EH
new

Tipo diritto. Per lavori gravosi. Struttura INTEGRALE in acciaio INOX forgiato e temprato, compresi gli anelli di presa. Impugnature rivestite in materiale bicomponente. Perno a vite. Robustissima cerniera.
Lame fresate, con taglio a cesoia di cui 1 microdentata per un'ottimale facilità di taglio; durezza HRC 56.
Lungh. totale..... mm 140
656F **Cad.** **26,30**



656F

Tipo diritto. Per lavori gravosi. Struttura INTEGRALE in acciaio INOX forgiato e temprato, compresi gli anelli di presa. Impugnature rivestite in materiale bicomponente con estremità aggiuntive sugli ANELLI DI GRANDI DIMENSIONI, per una presa confortevole e sicura, con grande resistenza allo sforzo. Perno a vite. Robustissima cerniera.
Lame fresate, con taglio a cesoia di cui 1 microdentata per un'ottimale facilità di taglio; durezza HRC 56.
Lungh. totale..... mm 160
656FB **Cad.** **33,50**



656FB

Tipo diritto. Per lavori gravosi. Struttura INTEGRALE in acciaio INOX forgiato e temprato, compresi gli anelli di presa. Impugnature rivestite in materiale bicomponente. Perno a vite. Robustissima cerniera.
Lame fresate di cui 1 microdentata per un'ottimale facilità di taglio e gola troncafili/spelafili; durezza HRC 56.
Lungh. totale..... mm 140
656L **Cad.** **29,50**



656L

Tipo diritto. Per lavori gravosi. Lame in acciaio INOX rivestite al TITANIO per una maggiore durata, anche contro la corrosione. Struttura in acciaio INOX forgiato e temprato. Impugnature rivestite in materiale antiscivolo. Robusta cerniera regolabile. Zona di crimpaggio per piccoli connettori tra le impugnature.
1 lama microdentata per un'ottimale facilità di taglio, gola troncafili e 2 gole spelafili.
Lungh. totale..... mm 170
656M **Cad.** **39,70**



656M

Tipo diritto. Lame in acciaio INOX, impugnature rivestite in materiale bicomponente. Perno a vite protetta. Gola troncafili/spelafili. Lama microdentata per un'ottimale facilità di taglio.
Lungh. totale..... mm 145
656P **Cad.** **10,30**



656P

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

2

656R

SCU INOX



Tipo diritto professionale. Lame in acciaio INOX a forte durezza. Impugnature rivestite in materiale bicomponente con estremità aggiuntive sugli anelli per una presa più sicura. Perno a vite protetta. Robusta cerniera regolabile. Ampia gola troncafili/spelafili. Lama microdentata per una ottimale facilità di taglio.

Lungh. totale..... mm 150

656R **Cad.** **18,00**

656Z

SCU INOX



FUNZIONE TAGLIA-SPELA-CRIMPA.
Tipo diritto extra-professionale. Lame in acciaio INOX a forte spessore e durezza (58-60 HRC). Impugnature in materiale bicomponente e ANELLI DI GRANDI DIMENSIONI per una presa confortevole e sicura, con grande resistenza allo sforzo. Perno a vite. Robustissima cerniera regolabile. Per crimpare terminali da 1-10 mm² e spelare fili da 2,5 mm². Gola tagliacavi fino a 70 mm². Lama microdentata per una ottimale facilità di taglio.

Lungh. totale..... mm 155

656Z **Cad.** **28,40**

657A

SCU



Tipo curvo. In acciaio forgiato e temprato.
Finemente nichelate. Perno a vite. Tacca troncafili.
Lama dentata. Con anelli pastificati.
Qualità Standard.

Lungh. totale..... mm 125

657A **Cad.** **12,40**

657A 3

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 657A
Qualità Super, con anelli plastificati a forte spessore

Lungh. totale..... mm 140

657A 3 **Cad.** **13,60**

657B

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 657A
Qualità Extra, con anelli plastificati a forte spessore.

Lungh. totale..... mm 140

657B **Cad.** **18,10**

661

SCU



Tipo per telefonisti.
In acciaio forgiato e temprato. Finemente nichelate. Perno a vite. Tacca troncafili. Lama dentata. Con anelli plastificati.

Lungh. totale..... mm 140

661 **Cad.** **11,80**

CUSTODIE DI PROTEZIONE PER FORBICI *(safety cases for scissors)*

661L

SCU



Prod. SCU
In flessibile e resistente nylon. Con clip d'aggancio alla cintura. Adatte per forbici per elettricisti diritte (escluso Art. 656 M).

661L **Cad.** **5,16**

COLTELLI A SERRAMANICO PER ELETTRICISTI *(electricians knives)*

662

SCU



Prod. SCU
Tipo con impugnatura legno e lama acciaio con gola spelafili.
Lunghezza totale aperto mm 195. Lunghezza lama mm 85.

662 **Cad.** **10,10**

662B

SCU



Tipo con impugnatura plastica infrangibile e lama acciaio con gola spelafili.
Lunghezza totale aperto mm 195. Lunghezza lama mm 85.

662B **Cad.** **8,66**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2

Tipo con impugnatura plastica infrangibile e lama acciaio INOX con gola spelafili.
Lunghezza totale aperto mm 195. Lunghezza lama mm 85.

662C Cad. **10,30**

SCU INOX **662C**



Tipo con impugnatura plastica infrangibile e lama acciaio con gola e tacca spelafili.
Lunghezza totale aperto mm 195. Lunghezza lama mm 85.

662E Cad. **9,54**

SCU **662E**



Orig. Marvel
Tipo con impugnatura legno duro pregiato e rinforzi in ottone.
Lama acciaio INOX ad affilatura permanente, con fermo di sicurezza.
Lunghezza totale aperto mm 195. Lunghezza lama mm 85.

662GP Cad. **47,40**

INOX **662GP**



COLTELLI SGUAINACAVI *(cable dismantle knives)*

Prod. SCU
Tipo industriale.Lama acciaio al carbonio spessore mm 5. Impugnatura in gomma.
Adatti per togliere guaine isolanti a forte spessore. Uso con mazzuole in Nylon.
Lunghezza totale mm 200. Lunghezza lama mm 85.

662R Cad. **44,30**

SCU **662R**



COLTELLI A SERRAMANICO DA TASCA *(pocket knives)*

Prod. SCU
Tipo universale. Con impugnatura plastica infrangibile e lama acciaio INOX.
Lunghezza totale aperto mm 195. Lunghezza lama mm 85.

662S Cad. **10,30**

SCU INOX **662S**



Tipo universale. Con impugnatura legno e lama acciaio INOX.
Sede interna in ottone.

Lungh. totale aperto..... mm **180**
Lungh. lama..... mm 85

662T Cad. **26,60**

SCU INOX **662T**



Tipo universale a 4 lame, multiusi. Con impugnatura plastica infrangibile e lame acciaio.
Lunghezza totale aperto mm 180.

662V Cad. **23,70**

SCU **662V**



Tipo universale a 4 lame, multiusi. Con impugnatura legno pregiato e lame acciaio.
Lunghezza totale aperto mm 185.

662Z Cad. **35,30**

SCU **662Z**



COLTELLI A SERRAMANICO *(knives)*

Prod. SCU
Tipo universale. Con impugnatura in nylon zigrinato per una presa sicura.
Lama in acciaio INOX, apribile con una sola mano e fermo di sicurezza. Con clip per applicazione alla cintura.
Lunghezza totale aperto mm 165. Lunghezza lama mm 70.
Con lama liscia.

663A Cad. **87,40**

SCU INOX **663A**



Descrizione di riferimento vedi Art. 663A
Con lama micro-dentata.

663B Cad. **87,40**

SCU INOX **663B**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

SICUTOOL

2

COLTELLI DI SICUREZZA *(safety knives)*

663GA



Prod. SCU

Tipo universale a doppia lama, una fissa con punta rialzata, affilatura ondulata e sistema salvadito, l'altra sottile, di sicurezza retrattile che taglia solo quando si tiene premuto il cursore. Impugnatura in poliamide.

663GA	**Cad.**	**68,60**

Lama di ricambio ondulata.

~~O663GA~~	**Cad.**	**62,70**

Confezioni INDIVISIBILI di 10 lame sottili di sicurezza in dispenser con chiave ad esagono mm 3.

O663GB	**La conf.**	**28,60**

PASSACAVI *(rods)*

663TE



Prod. SCU

Nastro in nylon trasparente tondo. Testa flessibile guidacurve e terminale a occhiello.
Diametro mm 3.

Nastro in rotoli da	m	5	10	15	20	30
663TE	**Cad.**	**5,54**	**7,24**	**9,08**	**11,10**	**14,40**

663TL



Descrizione di riferimento vedi Art. 663TE
Diametro mm 4.

Nastro in rotoli da	m	5	10	15	20	30
663TL	**Cad.**	**6,78**	**9,64**	**12,70**	**15,60**	**21,30**

664



Nastro in nylon tondo resistente e flessibile. Testa flessibile guidacurve e terminale a occhiello.
Diametro mm 3.

Nastro in rotoli da	m	5	10	15	20	30
664	**Cad.**	**6,22**	**8,20**	**10,40**	**12,80**	**17,60**

664A



Descrizione di riferimento vedi Art. 664
Diametro mm 4.

Nastro in rotoli da	m	5	10	15	20	30
664A	**Cad.**	**7,48**	**10,80**	**14,50**	**18,40**	**26,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2

664E

Tipo professionale.
Nastro in Perlon trasparente tondo molto resistente e flessibile. Testa flessibile guidacurve e terminale a occhiello.
Diametro mm 4.



Nastro in rotoli da.....	m	5	10	15	20	25	30
664E	Cad.	8,72	12,50	16,40	20,20	24,10	27,80

664GL

Tipo professionale.
Modello intrecciato, con nastro in poliestere. Testa flessibile guidacurve e terminale a occhiello (attacco filetto M 5).
Diametro mm 4,5.



Nastro in rotoli da.....	m	15	20	30
664GL	Cad.	90,50	109,00	143,00

664GM

Descrizione di riferimento vedi Art. 664GL
Diametro mm 5,2.



Nastro in rotoli da.....	m	30	50
664GM	Cad.	159,00	200,00

664GP

Tipo professionale.
Nastro in acciaio resistentissimo e flessibile rivestito in polipropilene.
Ottima capacità di spinta e trazione, che permette di superare con facilità percorsi a lunga distanza anche tortuosi.
Testa flessibile guidacurve e terminale a occhiello (attacco filetto M 5).
Diametro mm 4.



Nastro in rotoli da.....	m	10	15	20	30
664GP	Cad.	27,90	35,70	43,50	59,70

664GR

Orig. Marvel
Tipo industriale.
Modello intrecciato, con nastro in acciaio rivestito in nylon.
Massima capacità di spinta e trazione, che permette di superare con facilità percorsi a lunga distanza anche tortuosi.
Con terminali a punta con foro. Carico di rottura illimitato.
Diametro mm 6,2.



Nastro in rotoli da.....	m	30	50
664GR	Cad.	147,00	225,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

664SA



Prod. SCU
Tipo professionale.
Nastro in fibra di vetro rivestito in polipropilene.
Notevole capacità di spinta e trazione, che permette di superare con facilità percorsi a lunga distanza.
Terminali filettati attacco M 5 per il montaggio degli accessori Art. 664 TA 1-2-3-4.
Diametro mm 3.
Senza accessori.

Nastro in rotoli da	m	10	20	30	40
664SA	Cad.	62,10	110,00	158,00	191,00

664TA 1



ACCESSORI PER ART. 664 SA PER TUTTE LE MISURE
Adatti anche come ricambi e accessori per Art. 664 GL-GM-GP.
Testa flessibile guidacurve Ø mm 6 con occhiello.

664TA 1	Cad.	7,02

664TA 2



ACCESSORI PER ART. 664 SA PER TUTTE LE MISURE
Adatti anche come ricambi e accessori per Art. 664 GL-GM-GP.
Occhiello tirante.

664TA 2	Cad.	3,08

664TA 3



ACCESSORI PER ART. 664 SA PER TUTTE LE MISURE
Raccordo di unione.

664TA 3	Cad.	2,92

664TA 4



ACCESSORI PER ART. 664 SA PER TUTTE LE MISURE
Raccordo iniziale/finale.

664TA 4	Cad.	3,08

664TA 5



Tiracavi adatti per tutti i passacavi da Ø mm 3 a 12.

664TA 5	Cad.	6,42

PASSACAVI CON CONTENITORE *(rods with box)*

664Z



Prod. SCU
Passacavi Art. 664 SA completi dei seguenti accessori:
3 pz. Art. 664 TA 4, 2 pz. Art. 664 TA 3, 3 pz. Art. 664 TA 2, 1 pz. Art. 664 TA 1,
1 flessibile guidacurve Ø mm 7 con occhiello,
1 flessibile guidacurve Ø mm 10 con occhiello,
1 calza di trazione, 1 colla per riparazioni, 1 pz. Art. 664 TA 5.
In robusta e pratica custodia/magazzino per un più facile e comodo utilizzo.

Nastro in rotoli da	m	10	20	30	40
664Z	Cad.	207,00	220,00	258,00	272,00

ASPI PER PASSACAVI *(reels for rods)*

665



Prod. SCU
Tipo verticale in tubo d'acciaio pre-zincato, con verniciatura a polvere, per protezione da ossidazione, ruggine, ecc. Leva di bloccaggio. Ø mm 300, peso Kg 2,3.
Adatti per tirafili Art. 664 a 664 SA tutte le lunghezze, (escluso Art. 664 GR).

665	Cad.	196,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

LUBRIFICANTI PER PASSACAVI *(lubricants for rods)*

Prod. SCU 665A

Schiuma spray che riduce fino al 80% l'attrito durante l'istallazione/sfilamento di cavi elettrici-telefonici negli appositi tubi, canaline e guaine.
Biodegradabile, atossico, in bombolette da 300 ml (imballo indicativo 12 bombolette).

665A Cad. **16,60**



Lubrificante gel che riduce fino al 80% l'attrito durante l'istallazione/sfilamento di cavi elettrici-telefonici negli appositi tubi, canaline e guaine.
Biodegradabile, atossico, in flaconi da 1 Kg (imballo indicativo 12 flaconi). 665C

665C Cad. **18,20**



Lubrificante liquido LUBE che riduce fino al 80% l'attrito durante l'istallazione/sfilamento di cavi elettrici-telefonici negli appositi tubi, canaline e guaine.
Biodegradabile, atossico, in flaconi da 1 Kg (imballo indicativo 12 flaconi). 665E

665E Cad. **16,90**

Per guanti di protezione per operazioni con passacavi ved. Art. 3398 S 5.



CESOIE MULTIUSI *(all uses snips)*

Prod. SCU 665T

Lame in acciaio INOX, impugnature rivestite in resina sintetica.
Con molla e fermo di chiusura. 1 lama dentata.
Adatte per taglio di cartone, lamierino, gomma, plastica, cuoio ecc.

Lungh. totale..... mm 190

665T Cad. **22,10**

INOX



Orig. Gedore red - Art. R93300031 665Z

Lame in acciaio speciale. Impugnature in materiale bicomponente.
Con molla e fermo di chiusura. 1 lama dentata.
Adatte per taglio di carta, cartone, lamierino, gomma, plastica, cuoio, fili e cavi di rame sottili fino a mm 2.
Spelacavi da mm 1 - 1,5 - 2.

Lungh. totale..... mm 200

665Z Cad. **39,10**



Prod. SCU 665ZE

Tipo professionale con lame in acciaio INOX rivestite al TITANIO per una maggiore durata, anche contro la corrosione. Robusta cerniera regolabile. Impugnature ergonomiche in materiale antiscivolo.
Con molla e fermo di chiusura. 1 lama dentata per un'ottimale facilità di taglio.
Adatte per taglio di carta, cartone, stoffe pesanti, corda, pelle e plastica sottile (no metallo) ecc.

Lungh. totale..... mm 190

665ZE Cad. **36,60**

INOX



Tipo professionale con lame in acciaio INOX rivestite al TITANIO per una maggiore durata, anche contro la corrosione. Struttura INTEGRALE in acciaio INOX forgiato e temprato. Robusta cerniera regolabile. Impugnatura a singolo anello, in materiale antiscivolo.
Con molla e fermo di chiusura. 1 lama dentata per un'ottimale facilità di taglio.
Adatte per taglio di carta, cartone, stoffe pesanti, corda, pelle e plastica sottile (no metallo) ecc. 665ZF

Lungh. totale..... mm 279

665ZF Cad. **38,60**

INOX



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

2

CESOIE PER OREFICI *(snips for jewellers)*

666



Prod. SCU
In acciaio forgiato e temprato. Verniciate, con testa lucida. Perno a vite.
Impugnature plastificate.
Lame diritte.

Lungh. totale.....	mm	180
666	**Cad.**	**17,10**

667



Descrizione di riferimento vedi Art. 666
Lame curve.

Lungh. totale.....	mm	180
667	**Cad.**	**17,80**

668



In acciaio forgiato e temprato. Verniciate, con testa lucida. Perno a vite.
Impugnature ad anello, verniciate.
Lame diritte.

Lungh. totale.....	mm	180
668	**Cad.**	**15,50**

669



Descrizione di riferimento vedi Art. 668
Lame curve

Lungh. totale.....	mm	180
669	**Cad.**	**16,40**

CESOIE PER LAMIERE *(snips for sheets)*

670



Prod. SCU
Mod. Italia
In acciaio temprato. Impugnature plastificate.
Per lamiere ferro e acciaio.

Lungh. totale.....	mm	**220**	**240**	**260**	**280**	**300**
Spessore max di taglio.....	mm	0,8	0,9	1	1,1	1,2
670	**Cad.**	**21,20**	**23,20**	**25,10**	**27,50**	**30,50**

672



Mod. Americano
In acciaio forgiato e temprato. Impugnature plastificate.
Per lamiere acciaio fino a HRc 54-56.

Lungh. totale.....	mm	**200**	**250**	**300**
Spessore max di taglio.....	mm	0,8	1	1,2
672	**Cad.**	**26,60**	**31,90**	**40,90**

672G



Descrizione di riferimento vedi Art. 672

Lungh. totale.....	mm	**200**	**250**	**300**	**350**
Spessore max di taglio.....	mm	0,8	1	1,2	1,4
672G	**Cad.**	**21,40**	**26,10**	**32,50**	**43,70**

CESOIE PER REGGIA *(band-iron snips)*

678A



Prod. SCU
Tipo per reggetta con larghezza fino a mm 25.
In acciaio forgiato e temprato. Impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	260
678A	**Cad.**	**27,90**

678G



Tipo per reggetta con larghezza fino a mm 25.
In acciaio forgiato e temprato. Impugnature plastificate con salvamano, a forte incurvatura per facilitare l'imbocco e ridurre lo sforzo di taglio. Dispositivo di sicurezza per il blocco delle estremità della reggetta. Apertura a molla.

Lungh. totale.....	mm	250
678G	**Cad.**	**32,90**

Ad esaurimento scorte verranno fornite con impugnature di colore diverso.

678GB



Tipo per reggetta e lamiera.
Lame in acciaio ad alta resistenza, manici in tubo d'acciaio con terminale in gomma.

Lungh. totale.....	mm	460
Capacità taglio.....	mm	51x1,2
678GB	**Cad.**	**213,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 678GB

Lungh. totale.....	mm	650
Capacità taglio.....	mm	51x1,3
678GE	**Cad.**	**251,00**

SCU **678GE**



CESOIE PER LAMIERE *(snips for sheets)*

Prod. SCU

Mod. Ideal - Rinforzato
In acciaio temprato. Per tagli diritti e curvi, senza deformazione della lamiera.
Impugnature plastificate. Per lamiere ferro e acciaio.
Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	270
Spessore max di taglio	mm	1
679D	**Cad.**	**41,20**

Descrizione di riferimento vedi Art. 679D
Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	270
Spessore max di taglio	mm	1
679S	**Cad.**	**41,20**

SCU **679D** **679S**



Mod. Ideal - Rinforzato
In acciaio forgiato e temprato. Impugnature plastificate.
Per lamiere ferro e acciaio fino a HRc 54-56.
Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	**260**	**280**
Spessore max di taglio	mm	1	1,1
680GD	**Cad.**	**33,10**	**34,80**

Descrizione di riferimento vedi Art. 680GD
Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	**260**	**280**
Spessore max di taglio	mm	1	1,1
680GS	**Cad.**	**33,10**	**34,80**

SCU **680GD** **680GS**



Mod. Ideal rinforzato con taglienti HSS.
In acciaio forgiato temprato con riporto HSS, durezza al tagliente HRc 65-67.
Per tutti i tipi di lamiere e INOX del tipo V2A, V4A, CV, Nirosta ecc.
Impugnature plastificate.
Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	280
Spessore max di taglio	mm	1,1
681GD	**Cad.**	**176,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 681GD
Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	280
Spessore max di taglio	mm	1,1
681GS	**Cad.**	**176,00**

SCU **681GD** **681GS**



Mod. Pellicano.
In acciaio forgiato e temprato.
Impugnature plastificate.
Per lamiere acciaio fino HRc 54-56.
Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	300
Spessore max di taglio	mm	1,2
682GD	**Cad.**	**36,70**

Descrizione di riferimento vedi Art. 682GD
Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	**300**	**350**
Spessore max di taglio	mm	1,2	1,4
682GS	**Cad.**	**36,70**	**47,60**

SCU **682GD** **682GS**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

2

Misure barrate ESAURITE

683GD 683GS



Mod. Pellicano con taglienti HSS.
In acciaio forgiato temprato con riporto HSS, durezza al tagliente HRc 65-67.
Per tutti i tipi di lamiere e INOX del tipo V2A, V4A, CV, Nirosta ecc.
Impugnature plastificate.
Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	300
Spessore max di taglio.....	mm	1,2
683GD	**Cad.**	**181,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 683GD
Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	300
Spessore max di taglio.....	mm	1,2
683GS	**Cad.**	**181,00**

686GD 686GS



Mod. per contornare.
In acciaio forgiato e temprato.
Testa sottile. Impugnature plastificate.
Per lamiere acciaio fino a HRc 54-56.
Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	**250**	**275**
Spessore max di taglio.....	mm	1	1,1
686GD	**Cad.**	**27,80**	**28,90**

Descrizione di riferimento vedi Art. 686GD
Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	**250**	**275**
Spessore max di taglio.....	mm	1	1,1
686GS	**Cad.**	**27,80**	**28,90**

~~687GD~~ 687GS



Mod. per contornare con taglienti HSS.
In acciaio forgiato temprato con riporto HSS, durezza al tagliente HRc 65-67.
Per tutti i tipi di lamiere e INOX del tipo V2A, V4A, CV, Nirosta ecc.
Impugnature plastificate.
Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	~~275~~
Spessore max di taglio.....	mm	1
~~687GD~~	**Cad.**	**201,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 687GD
Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	275
Spessore max di taglio.....	mm	1
687GS	**Cad.**	**197,00**

689D ~~689S~~



Mod. Universale
In acciaio temprato. Impugnature plastificate. Per lamiere ferro e acciaio.
Uso destro

Lungh. totale.....	mm	280
Spessore max di taglio.....	mm	1,1
689D	**Cad.**	**37,10**

Descrizione di riferimento vedi Art. 689D
Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	280
Spessore max di taglio.....	mm	1,1
~~689S~~	**Cad.**	**37,10**

691GD 691GS



Mod. Universale
In acciaio forgiato e temprato. Impugnature plastificate.
Per lamiere acciaio fino a HRc 54-56.
Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	**275**	**300**
Spessore max di taglio.....	mm	1	1,2
691GD	**Cad.**	**28,50**	**31,10**

Descrizione di riferimento vedi Art. 691GD
Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	**275**	**300**
Spessore max di taglio.....	mm	1	1,2
691GS	**Cad.**	**28,50**	**31,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Mod. Universale con taglienti HSS.
In acciaio forgiato temprato con riporto HSS, durezza al tagliente HRc 65-67.
Per tutti i tipi di lamiere e INOX del tipo V2A, CV, V4A, Nirosta ecc.
Impugnature plastificate.

697GD
697GS

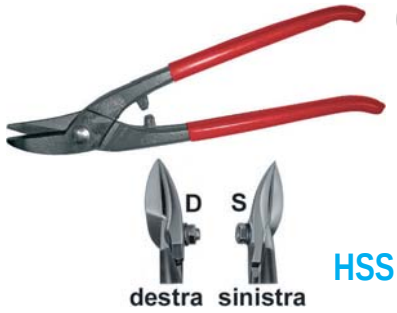

HSS

Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	275	300
Spessore max di taglio	mm	1	1,2
697GD	**Cad.**	**165,00**	**172,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 697GD

Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	275	300
Spessore max di taglio	mm	1	1,2
697GS	**Cad.**	**165,00**	**172,00**

CESOIE PER LAMIERE A DOPPIA LEVA *(compound action snips)*

Prod. SCU

Mod. Ideal per tagli passanti.
Lame in acciaio speciale forgiate. Temprate e microdentate.
Impugnature sagomate in lamiera d'acciaio, plastificate. Chiusura con gancio e apertura automatica.
Durezza al tagliente HRc 60-62.

698GD
698GS



Uso destro.

Lungh. totale	mm	260
Spessore max di taglio	mm	1,8
Spess. max taglio INOX (V2A)	mm	1,2
698GD	**Cad.**	**50,60**

Descrizione di riferimento vedi Art. 698GD

Uso sinistro.

Lungh. totale	mm	260
Capacità taglio	mm	1,8
Spess. max taglio INOX (V2A)	mm	1,2
698GS	**Cad.**	**50,60**

Mod. Ideal per tagli passanti con taglienti HSS
In acciaio forgiato temprato con riporto HSS, microdentate, durezza al tagliente HRc 65-67.
Per tutti i tipi di lamiere e INOX del tipo V2A, V4A, CV, Nirosta ecc.
Impugnature plastificate. Chiusura con gancio e apertura automatica.

699GD
699GS



HSS

Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	260
Spessore max di taglio	mm	1,2
699GD	**Cad.**	**161,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 699GD

Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	260
Spessore max di taglio	mm	1,2
699GS	**Cad.**	**161,00**

Mod. per contornare.
Lame in acciaio speciale forgiate. Temprate e microdentate.
Impugnature sagomate in lamiera d'acciaio, plastificate. Chiusura con gancio e apertura automatica.
Durezza al tagliente HRc 60-62.

700GD
700GS



Uso destro.

Lungh. totale	mm	260
Spessore max di taglio	mm	1,8
Spess. max taglio INOX (V2A)	mm	1,2
700GD	**Cad.**	**48,90**

Descrizione di riferimento vedi Art. 700GD

Uso sinistro.

Lungh. totale	mm	260
Spessore max di taglio	mm	1,8
Spess. max taglio INOX (V2A)	mm	1,2
700GS	**Cad.**	**48,90**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

701GD
701GS



Mod. per contornare con taglienti HSS.
In acciaio forgiato temprato con riporto HSS, microdentate, durezza al tagliente HRc 65-67.
Per tutti i tipi di lamiere e INOX del tipo V2A, V4A, CV, Nirosta ecc.
Impugnature plastificate. Chiusura con gancio e apertura automatica.
Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	260
Spessore max di taglio.....	mm	1,2
701GD	**Cad.**	**219,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 701GD
Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	260
Spessore max di taglio.....	mm	1,2
701GS	**Cad.**	**219,00**

707GA
707GB
707GC

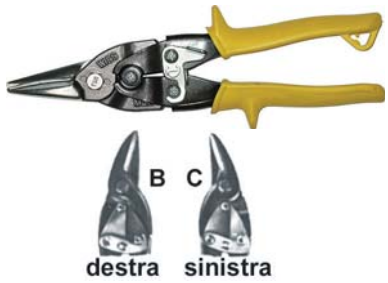

Mod. con testa sottile.
Lame in acciaio speciale forgiate. Temprate e microdentate.
Impugnature sagomate in lamiera d'acciaio, plastificate. Chiusura con gancio e apertura automatica.
Durezza al tagliente HRc 60-62. Per lamiere d'acciaio INOX (V2A) fino a mm 1,5.
Uso diritto.

Lungh. totale.....	mm	245
707GA	**Cad.**	**50,50**

Descrizione di riferimento vedi Art. 707GA
Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	245
707GB	**Cad.**	**50,50**

Descrizione di riferimento vedi Art. 707GA
Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	245
707GC	**Cad.**	**50,50**

708GD
708GS



Mod. per tagli passanti e per contornare.
Lame in acciaio speciale forgiate. Temprate e microdentate. Impugnature sagomate in lamiera d'acciaio, ricoperte in materiale bicomponente. Chiusura con gancio e apertura automatica.
Durezza al tagliente HRc 60-62.
Uso destro.

Lungh. totale	mm	250
Spessore max di taglio	mm	1,8
Spess. max taglio INOX (V2A)	mm	1,2
708GD	**Cad.**	**47,80**

Descrizione di riferimento vedi Art. 708GD
Uso sinistro.

Lungh. totale	mm	250
Spessore max di taglio	mm	1,8
Spess. max taglio INOX (V2A)	mm	1,2
708GS	**Cad.**	**47,80**

CESOIE RODITRICI *(sheet metal cutters)*

709



Prod. SCU
Tipo standard.
Con lame in acciaio al CROMO NICHEL. Manici in lamiera pesante sagomati e ricoperti con materiale bicomponente con salvamano e con molla interna di ritorno. Nichelate. Adatte per tagliare e sagomare lamiere in acciaio, alluminio, tubi di lamiera e tubi di plastica.
Spessore massimo di taglio acciaio mm 1,2.
Spessore max di taglio plastica e alluminio mm 2.

Lungh. totale.....	mm	250
709	**Cad.**	**56,30**

Per lame di ricambio ved. Art. O709 GA.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU - Orig. EDMA

709G

Tipo standard.
Con lame in acciaio al CROMO NICHEL. Manici in lamiera pesante sagomati in materiale bicomponente, con salvamano e con molla interna di ritorno. Cromate. Adatte per tagliare e sagomare lamiere in acciaio, alluminio, tubi di lamiera e tubi di plastica.
Spessore massimo di taglio acciaio mm 1,2.
Spessore max di taglio plastica e alluminio mm 2.

Lungh. totale..... mm 265

709G	**Cad.**	**71,80**



RICAMBI PER CESOIE RODITRICI
Lame di ricambio per Art. 709 - 709 G - 709 GL

O709GA	**Cad.**	**18,10**

709GL

Tipo con rompitruciolo.
Con lame in acciaio al CROMO NICHEL. Manici in lamiera pesante sagomati e plastificati con salvamano e con molla interna di ritorno. Cromate. Adatte per tagliare e sagomare lamiere in acciaio, alluminio, tubi di lamiera e tubi di plastica.
Spessore massimo di taglio acciaio mm 1,2.
Spessore max di taglio plastica e alluminio mm 2.

Lungh. totale..... mm 265

709GL	**Cad.**	**75,90**



709GP

Tipo per tagli ondulati.
Con lame in acciaio al CROMO NICHEL. Manici in lamiera pesante sagomati e plastificati con salvamano e con molla interna di ritorno. Cromate. Particolarmente adatte per lamiere in acciaio, fibra di vetro, alluminio ecc.
Spessore max di taglio acc. e fibra di vetro mm 1,2.
Spessore max di taglio plastica e alluminio mm 2.

Lungh. totale..... mm 265

709GP	**Cad.**	**43,90**

Articolo in esaurimento.



RICAMBI PER CESOIE RODITRICI
Controlame di ricambio per Art 709 GP.

O709GS	**La coppia**	**9,76**

Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. O709GS
Molle di ricambio per Art. 709G - 709 GL - 709 GP.

O709GU	**Cad.**	**8,20**

CESOIE PER MATERIALI SINTETICI *(pelican cutters)*

Prod. SCU

709GT

Tipo pellicano brevettato con lame in acciaio CROMO-VANADIO, corpo brunito.
Impugnature ergonomiche in materiale bicomponente. Con molla e fermo di chiusura.
Per tagliare materiali sintetici con spessore fino a mm 6. Lunghezza lame mm 60. Lunghezza totale mm 220.
NON ADATTE PER TAGLIARE LAMIERE IN METALLO.

709GT	**Cad.**	**224,00**



Descrizione di riferimento vedi Art. 709GT

709GZ

Per tagliare materiali sintetici con spessore fino a mm 4. Con supporto di guida scanalato per il taglio di lastre e canaline di plastica. Lunghezza lame mm 110. Lunghezza totale mm 280.
NON ADATTE PER TAGLIARE LAMIERE IN METALLO.

709GZ	**Cad.**	**250,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

CESOIE A LEVA PER LAMIERE *(plate and round steel shears)*

2

710G



Orig. KANCA

Corpo in acciaio speciale a elevato spessore. Coltelli in lega d'acciaio, temprati e affilati.
Per il taglio di lamiera, ferro piatto e tondo fino a R. kg/mmq 45.
Complete di leva e dispositivo antinfortunistico che ne impedisce la caduta involontaria.
Le prestazioni sotto indicate si riferiscono a materiali con R. kg/mmq 45.

Con leva.

Lungh. coltelli	mm	120	150	180	300	400	500
Per lamiere spessore fino..	mm	4	5	6	4	5	5
Per ferro piatto fino.....	mm	50x4	50x5	70x6	70x4	80x4	80x4
Per ferro tondo fino Ø.....	mm	11	11	13	13	13	13
Peso circa.....	Kg	8	10	18	25	125	150
710G	**Cad.**	**226,00**	**257,00**	**362,00**	**1.030,00**	**4.930,00**	**5.410,00**

Coltello superiore.

Lungh. coltelli	mm	120	150	180	300	400	500
O710GA	**Cad.**	**71,70**	**90,40**	**113,00**	**162,00**	**244,00**	**283,00**

Coltello inferiore.

Lungh. coltelli	mm	120	150	180	300	400	500
O710GB	**Cad.**	**43,60**	**53,10**	**59,30**	**87,20**	**233,00**	**279,00**

Coltello per tondo.

Lungh. coltelli	mm	120	150	180	300	400	500
O710GC	**Cad.**	**15,60**	**15,60**	**18,80**	**24,10**	**18,80**	**18,80**

710G 1



Descrizione di riferimento vedi Art. 710G
Modello indicato anche per il taglio di ferro quadro.
Con leva.

Per lamiere spessore fino..	mm	8
Per ferro piatto fino.....	mm	100x9
Per ferro tondo fino Ø.....	mm	20
Per ferro quadro fino	mm	18
Lungh. coltelli	mm	185
Peso circa.....	Kg	47
710G 1	**Cad.**	**2.040,00**

Coltello superiore per Art. 710 G 1.

O710G 1A	**Cad.**	**104,00**

Coltello inferiore per Art. 710 G 1.

O710G 1B	**Cad.**	**119,00**

Coltello per tondo per Art. 710 G 1.

O710G 1C	**Cad.**	**59,30**

Coltello per quadro per Art. 710 G 1.

O710G 1D	**Cad.**	**74,80**

710G 1E



Descrizione di riferimento vedi Art. 710G
Modello indicato anche per il taglio di ferro quadro e profilati.
Con leva.

Per lamiere spessore fino..	mm	8
Per ferro piatto fino.....	mm	100x9
Per ferro tondo fino Ø.....	mm	16
Per profilati L e T	mm	40x6
Lungh. coltelli	mm	175
Peso circa.....	Kg	47
710G 1E	**Cad.**	**2.030,00**

Coltello superiore per Art. 710 G 1E.

O710G 1E	**Cad.**	**104,00**

Coltello inferiore per Art. 710 G 1E.

O710G 1F	**Cad.**	**119,00**

Coltelli di ricambio per profilati a "L", "T" e ferro tondo fornibili a richiesta.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

710G 2

Descrizione di riferimento vedi Art. 710G
Modello indicato anche per il taglio di ferro quadro e profilati.
Con leva.

Per lamiere spessore fino..	mm	10
Per ferro piatto fino	mm	90x8
Per ferro tondo fino Ø	mm	22
Per ferro quadro fino.....	mm	20
Per profilati L e T.....	mm	60x7
Lungh. coltelli.....	mm	175
Peso circa.....	Kg	105
710G 2	**Cad.**	**4.150,00**

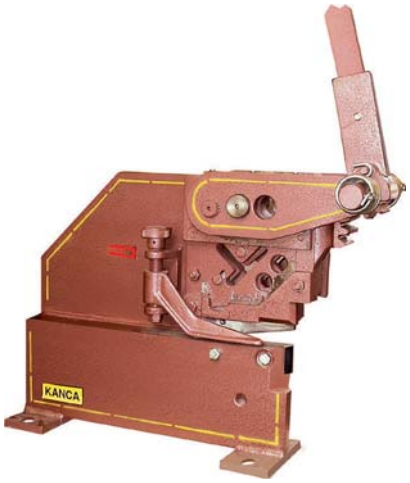

Coltello superiore per Art. 710 G 2

O710G 2A	**Cad.**	**104,00**

Coltello inferiore per Art. 710 G 2

O710G 2B	**Cad.**	**119,00**

Coltello per tondo per Art. 710 G 2

O710G 2C	**Cad.**	**59,30**

Coltello per quadro per Art. 710 G 2

O710G 2D	**Cad.**	**74,80**

Coltelli di ricambio per profilati a "L" e "T" fornibili a richiesta.

CESOIE PER FERRO TONDO *(concrete reinforcing steel bar shears)*

710G 3

Orig. KANCA
Corpo in acciaio speciale a elevato spessore. Coltelli in lega d'acciaio, temprati e affilati.
Per il taglio di ferro tondo e quadro fino a R. kg/mmq 45.
Complete di leva e dispositivo antinfortunistico che ne impedisce la caduta involontaria.
Le prestazioni sotto indicate si riferiscono a materiali con R. kg/mmq 45.
Con leva

Per ferro tondo fino Ø	mm	22
Per ferro quadro fino.....	mm	18
Lungh. coltelli.....	mm	35
Peso circa.....	Kg	26
710G 3	**Cad.**	**1.070,00**



Coltelli di ricambio per Art. 710 G 3.

O710G 3A	**La coppia**	**68,60**

Cesoie per ferro tondo fino a Ø mm 26/28/32 fornibili a richiesta.

PUNZONATRICI *(punching machines)*

710G 3E

Orig. KANCA
Corpo in acciaio speciale a elevato spessore. Punzoni e matrici in acciaio di alta resistenza.
Complete di leva e dispositivo antinfortunistico che ne impedisce la caduta involontaria.
Con leva.

Per fori e spessori fino.....	mm	12x6,3 / 18x3,5
Per taglio materiale con R.	kg/mmq	45
Scartamento	mm	90
Potenza di punzonatura.....	t.	8
Peso circa.....	Kg	18
710G 3E	**Cad.**	**951,00**



Punzoni di ricambio per Art. 710 G 3E.

Ø.....	mm	3	4	5	6	7	8	9	10
O710G 3E	**Cad.**	**22,30**	**22,30**	**22,30**	**22,30**	**22,30**	**22,30**	**22,30**	**22,30**
Ø.....	mm	11	12	13	14	15	16	17	18
O710G 3E	**Cad.**	**31,80**	**31,80**	**31,80**	**31,80**	**31,80**	**31,80**	**31,80**	**31,80**

Matrici di ricambio per Art. 710 G 3E.

Ø.....	mm	3	4	5	6	7	8	9	10
O710G 3F	**Cad.**	**47,70**	**47,70**	**47,70**	**47,70**	**47,70**	**47,70**	**47,70**	**47,70**
Ø.....	mm	11	12	13	14	15	16	17	18
O710G 3F	**Cad.**	**47,70**	**47,70**	**47,70**	**47,70**	**47,70**	**47,70**	**47,70**	**47,70**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CESOIE A LEVA PER LAMIERE *(plate and round steel shears)*

710G 4



Orig. Peddinghaus - Art. Mod. 1 BR4/2

Corpo in acciaio ad alta resistenza e forte spessore. Coltelli in acciaio legato, temprati con metodo esclusivo P.A.M.
Per taglio di lamiere, ferro piatto e tondo. Dotate di dispositivo antinfortunistico che impedisce la caduta incontrollata della leva.
Con leva.

Per lamiere spessore fino..	mm	4
Per ferro piatto fino.....	mm	70x5
Per ferro tondo fino Ø.....	mm	10
Per taglio metalli con R.	kg/mmq	45
Lungh. coltelli	mm	120
Peso circa.....	Kg	7

710G 4 **Cad.** **408,00**

711G 4A
711G 4B
711G 4C



Orig. Peddinghaus

RICAMBI PER CESOIE ART. 710G 4
Coltello superiore.

711G 4A **Cad.** **121,00**

RICAMBI PER CESOIE ART. 710G 4
Coltello inferiore.

711G 4B **Cad.** **77,50**

RICAMBI PER CESOIE ART. 710G 4
Coltello per tondo.

711G 4C **Cad.** **22,50**

710G 5



Orig. Peddinghaus - Art. Mod. 1 BR5/2

Descrizione di riferimento vedi Art. 710G 4
Con leva.

Per lamiere spessore fino..	mm	5
Per ferro piatto fino.....	mm	70x6
Per ferro tondo fino Ø.....	mm	11
Per taglio metalli con R.	kg/mmq	45
Lungh. coltelli	mm	150
Peso circa.....	Kg	9

710G 5 **Cad.** **438,00**

711G 5A
711G 5B
711G 5C



Orig. Peddinghaus

RICAMBI PER CESOIE ART. 710G 5
Coltello superiore.

711G 5A **Cad.** **139,00**

RICAMBI PER CESOIE ART. 710G 5
Coltello inferiore.

711G 5B **Cad.** **85,40**

RICAMBI PER CESOIE ART. 710G 5
Coltello per tondo.

711G 5C **Cad.** **22,50**

710G 6



Orig. Peddinghaus - Art. Mod. 1 BR6/3

Descrizione di riferimento vedi Art. 710G 4
Con leva.

Per lamiere spessore fino..	mm	6
Per ferro piatto fino.....	mm	70x7
Per ferro tondo fino Ø.....	mm	13
Per taglio metalli con R.	kg/mmq	45
Lungh. coltelli	mm	180
Peso circa.....	Kg	17

710G 6 **Cad.** **635,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2

Orig. Peddinghaus
RICAMBI PER CESOIE ART. 710G 6
Coltello superiore.

711G 6A	**Cad.**	**213,00**

RICAMBI PER CESOIE ART. 710G 6
Coltello inferiore.

711G 6B	**Cad.**	**109,00**

RICAMBI PER CESOIE ART. 710G 6
Coltello per tondo.

711G 6C	**Cad.**	**28,90**



711G 6A
711G 6B
711G 6C

Orig. Peddinghaus - Art. Mod. 2 BR4/300/2
Descrizione di riferimento vedi Art. 710G 4
Tipo con coltelli lunghi.
Con leva.

Per lamiere spessore fino..	mm	4
Per ferro piatto fino	mm	70x6
Per ferro tondo fino Ø	mm	13
Per taglio metalli con R.....	kg/mmq	45
Lungh. coltelli.....	mm	300
Peso circa.....	Kg	34

712G 3	**Cad.**	**997,00**



712G 3

Orig. Peddinghaus
RICAMBI PER CESOIE ART. 712G 3
Coltello superiore.

713 3A	**Cad.**	**384,00**

RICAMBI PER CESOIE ART. 712G 3
Coltello inferiore.

713 3B	**Cad.**	**245,00**

RICAMBI PER CESOIE ART. 712G 3
Coltello per tondo.

713 3C	**Cad.**	**28,90**

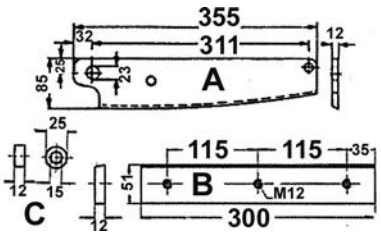

713 3A
713 3B
713 3C

Orig. Peddinghaus - Art. Mod. 4 BR8
Descrizione di riferimento vedi Art. 710G 4
Per taglio anche di profilati in 2 o 3 operazioni.
Con leva.

Per lamiere ferro fino	mm	8
Per ferro piatto fino	mm	100x9
Per ferro tondo fino Ø	mm	20
Per ferro quadro fino	mm	18
Profilati L e T in 2 o 3 tagli fino	mm	40x5
Per taglio metalli con R.	kg/mmq	45
Lungh. coltelli	mm	175
Peso circa	Kg	43

714G	**Cad.**	**1.380,00**



714G

Orig. Peddinghaus
RICAMBI PER CESOIE ART. 714G
Coltello superiore.

715NA	**Cad.**	**113,00**

Coltello inferiore.

715NB	**Cad.**	**172,00**

Coltello per tondo.

715NC	**Cad.**	**69,80**

Coltello per quadro.

715ND	**Cad.**	**84,30**

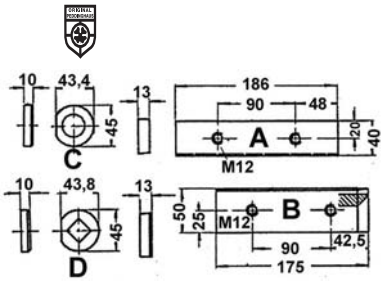

715NA
715NB
715NC
715ND

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CESOIE CON PUNZONATRICE *(combine shearing and punching machines)*

720G



Orig. Peddinghaus - Art. Mod. 34 BR6P

Corpo in acciaio laminato. Superfici di scorrimento rettificate. Coltelli in acciaio legato ad alta resistenza. Taglia lamiere, ferro piatto, tondo e punzona.
Dispositivo di sicurezza per evitare la caduta della leva.
Con leva.

Per lamiere spessore fino..	mm	6
Per ferro piatto fino.....	mm	70x7
Per ferro tondo fino Ø.....	mm	13
Punzona fori tondi da	mm	18x3,5
Scartamento.....	mm	90
Per taglio metalli con R.	kg/mmq	45
Lungh. coltelli	mm	180
Peso circa.....	Kg	30

720G **Cad.** **1.590,00**

Per punzoni e matrici di ricambio ved. Art. 759 A-B.

721NA
721NB
721NC



Orig. Peddinghaus

RICAMBI PER CESOIE ART. 720G
Coltello superiore.

721NA **Cad.** **213,00**

RICAMBI PER CESOIE ART. 720G
Coltello inferiore.

721NB **Cad.** **109,00**

RICAMBI PER CESOIE ART. 720G
Coltello per tondo.

721NC **Cad.** **28,90**

Per punzoni e matrici ved. Art. 759A-B



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CESOIE PER FERRO TONDO *(concrete reinforcing steel bar shears)*

Orig. Peddinghaus - Art. Mod. 50/22P — **736G**

I modelli P.A.M. presentano costruzione scatolata in laminati d'acciaio ad alto spessore saldati e avvolgenti la zona di taglio. Si sono ottenute cesoie che non presentano alcun punto di flessione anche sottoposte ai massimi sforzi.
Portaleva con leva in acciaio bonificato. Coltelli quadri in acciaio legato, temprati secondo il metodo esclusivo P.A.M., che possono essere utilizzati su due taglienti. Le cesoie P.A.M. sono dotate del dispositivo per limitare la corsa del taglio su misura prefissata.
Corredate di dispositivo antinfortunistico che impedisce la caduta incontrollata della leva.
Con leva.



Per ferro tondo R kg mmq 45	mm	22
Per ferro tondo R kg mmq 65	mm	18
Per ferro tondo R kg mmq 85	mm	16
Per ferro quadro R kg mmq 45	mm	19
Lungh. coltelli	mm	35
Peso circa	Kg	22
736G	**Cad.**	**710,00**

Orig. Peddinghaus — **736R**

RICAMBI PER CESOIE ART. 736G



Dimensioni.....	mm	35x35x10
736R	**La coppia**	**202,00**

PUNZONATRICI MOD. DUPLEX *(duplex punching machines)*

Orig. Peddinghaus - Art. Mod. 27/250 — **754G 17**

Interamente in acciaio forgiato. Facilmente trasportabili, per utilizzi anche in posizioni difficilmente raggiungibili.
Uso anche da banco (bloccabili in morsa).
Grande forza di punzonatura.
Punzoni e matrici in acciaio di alta resistenza. (Vengono fornite con punzone e matrice da mm 17). Con asta di manovra.



Per fori e spessori fino a....	mm	17x12
Per materiale con R.....	Kg/mm²	45
Scartamento	mm	50
Forza di punzonatura.....	KN	250
Peso	Kg	19
754G 17	**Cad.**	**1.280,00**

Orig. Peddinghaus — **755C 755D**

PUNZONI DI RICAMBIO PER ART. 754 G 17
Punzoni - Ø attacco mm 18.



Ø	mm	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
755C	**Cad.**	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70

MATRICI DI RICAMBIO PER ART. 754 G 17

Ø	mm	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
755D	**Cad.**	46,30	46,30	46,30	46,30	46,30	46,30	46,30	46,30	46,30	46,30

RICAMBI PER PUNZONATRICI *(spare parts for punching machines)*

Orig. Peddinghaus — **759A**

PUNZONI DI RICAMBIO PER ART. 720G
Punzoni - Ø attacco mm 10



Ø.....	mm	3	4	5	6	7	8	9	10
759A	**Cad.**	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50
Ø.....	mm	11	12	13	14	15	16	17	18
759A	**Cad.**	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70

MATRICI DI RICAMBIO PER ART. 720G — **759B**



Ø.....	mm	3	4	5	6	7	8	9	10
Fori.....	Nr	2	2	2	2	2	2	2	2
759B	**Cad.**	72,70	72,70	72,70	72,70	72,70	72,70	72,70	72,70
Ø.....	mm	11	12	13	14	15	16	17	18
Fori.....	Nr	1	1	1	1	1	1	1	1
759B	**Cad.**	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNZONATRICI A VITE *(punches)*

759GA



Prod. SCU

Tipo professionale con 3 punte di penetrazione in acciaio temprato. La punzonatura si ottiene mediante preforo con punta e successivo avvitamento della vite centrale.
Adatte per lamiere in acciaio, alluminio, plastiche, cuoio, gomma ecc.
Spessore lamiera acciaio mm 2 fino a Ø mm 30,5, mm 3 fino a Ø mm 54.
Spessore lamiera alluminio mm 2,5 fino a Ø mm 30,5, mm 3,5 fino a Ø mm 54.

Per fori Ø	mm	**12,5**	**12,7**	**15,2**	**16**	**18,6**	**20,4**	**20,5**	**22,5**	**25,4**	**25,5**
Per fori	PG	-	7	9	-	11	13	-	16	-	-
Per fori	ISO	12	-	-	16	-	-	20	-	-	25
Preforo Ø	mm	9	9	9	9	9	13	13	13	13	13
Vite Ø	mm	8	8	8	8	8	12	12	12	12	12
759GA	**Cad.**	**21,80**	**21,80**	**21,90**	**22,80**	**24,10**	**25,30**	**25,30**	**34,90**	**35,80**	**35,80**

Per fori Ø	mm	**28,3**	**30,5**	**32,5**	**35**	**37**	**38**	**40,5**	**47**	**50,5**	**54**
Per fori	PG	21	-	-	-	29	-	-	36	-	42
Per fori	ISO	-	-	32	-	-	-	40	-	50	-
Preforo Ø	mm	13	13	13	13	13	13	13	22	18	22
Vite Ø	mm	12	12	12	12	12	12	12	20	16	20
759GA	**Cad.**	**38,20**	**39,00**	**42,40**	**44,20**	**44,60**	**44,60**	**48,60**	**74,50**	**76,10**	**79,20**

VITI DI RICAMBIO PER ART. 759 GA.
In acciaio temprato qualità 12.9.

Vite Ø	mm	**8**	**12**	**16**	**20**
Passo		1	1,5	1,5	1,5
Lunghezza	mm	55	65	75	80
Per Art. 759GA Ø	mm	12,5 a 18,6	20,4 a 40,5	50,5	47 e 54
O759GA	**Cad.**	**7,46**	**13,20**	**16,20**	**20,40**

759GE



Tipo professionale con 3 punte di penetrazione in acciaio speciale temprato, con viti con cuscinetti a sfera per una sostanziale riduzione dello sforzo manuale. La punzonatura si ottiene mediante preforo con punta e successivo avvitamento della vite centrale.
Adatte per lamiere in acciaio, alluminio, plastiche, cuoio, gomma ecc.
Spessore lamiera acciaio mm 2 fino a Ø mm 30,5, mm 3 fino a Ø mm 54.
Spessore lamiera alluminio mm 2,5 fino a Ø mm 30,5, mm 3,5 fino a Ø mm 54.

Per fori Ø	mm	**12,5**	**12,7**	**15,2**	**16**	**18,6**	**20,4**	**20,5**	**22,5**	**25,4**	**25,5**
Per fori	PG	-	7	9	-	11	13	-	16	-	-
Per fori	ISO	12	-	-	16	-	-	20	-	-	25
Preforo Ø	mm	9	9	9	9	9	13	13	13	13	13
Vite Ø	mm	8	8	8	8	8	12	12	12	12	12
759GE	**Cad.**	**28,50**	**28,50**	**28,90**	**29,50**	**30,80**	**31,90**	**31,90**	**42,20**	**43,10**	**43,10**

Per fori Ø	mm	**28,3**	**30,5**	**32,5**	**35**	**37**	**38**	**40,5**	**47**	**50,5**	**54**
Per fori	PG	21	-	-	-	29	-	-	36	-	42
Per fori	ISO	-	-	32	-	-	-	40	-	50	-
Preforo Ø	mm	13	13	13	13	13	13	13	22	18	22
Vite Ø	mm	12	12	12	12	12	12	12	20	16	20
759GE	**Cad.**	**45,40**	**46,40**	**49,70**	**50,60**	**51,60**	**51,60**	**55,90**	**89,30**	**91,10**	**93,90**

VITI DI RICAMBIO CON CUSCINETTI PER ART. 759 GE.
In acciaio temprato qualità 12.9.

Vite Ø	mm	**8**	**12**	**16**	**20**
Passo		1	1,5	1,5	1,5
Lunghezza	mm	55	65	75	80
Per Art. 759GE Ø	mm	12,5 a 18,6	20,4 a 40,5	50,5	47 e 54
O759GE	**Cad.**	**16,20**	**22,10**	**28,70**	**37,10**

PUNZONATRICI IN ASSORTIMENTO *(punches sets)*

759GM



Prod. SCU

Indicati per installatori. Caratteristiche come Art. 759 GA, in pratica, robusta valigetta in materiale sintetico.

Contenuto:
6 punzonatrici senza viti Ø mm 12,5 (ISO 12) - 16,5 (ISO 16) - 20,5 (ISO 20) - 25,5 (ISO 25) - 32,5 (ISO 32) - 40,5 (ISO 40)
2 viti corredo Art. O759 GA 8 - 12

759GM	**Cad.**	**184,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

Descrizione di riferimento vedi Art. 759GM
Contenuto:
6 punzonatrici senza viti Ø mm 12,7 (PG 7) - 15,2 (PG 9) - 18,6 (PG 11) - 20,4 (PG 13) - 22,5 (PG 16) - 28,3 (PG 21)
2 viti corredo Art. O759 GA 8 - 12

759GP	Cad.	155,00

SCU

759GP



2

PUNZONATRICI A VITE *(punches)*

Prod. SCU
Tipo industriale con 3 punte di penetrazione in acciaio temprato. La punzonatura si ottiene mediante preforo con punta e successivo avvitamento della vite centrale.
Adatte per lamiere in acciaio, alluminio, plastiche, cuoio, gomma ecc.
Spessore lamiera acciaio mm 2 fino a Ø mm 27, mm 3 fino a Ø mm 60.
Spessore lamiera acciaio inossidabile (V2) mm 1 fino a Ø 27, mm 1,5 fino a Ø 60.
Spessore lamiera alluminio, materie plastiche, ecc. mm 4 per tutti i Ø.

SCU

760GF



Per fori Ø	mm	12,7	15,2	16	18	18,6	19	20	20,4	21	22	22,5	23	24	25
Preforo Ø	mm	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Vite Ø	mm	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
760GF	**Cad.**	**40,60**	**40,60**	**40,60**	**43,30**	**45,70**	**45,70**	**45,70**	**45,70**	**45,70**	**49,90**	**49,90**	**49,90**	**49,90**	**54,70**

Per fori Ø	mm	26	27	28,3	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Preforo Ø	mm	12	12	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Vite Ø	mm	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
760GF	**Cad.**	**54,70**	**54,70**	**54,70**	**60,80**	**60,80**	**60,80**	**60,80**	**70,10**	**70,10**	**70,10**	**70,10**	**70,10**	**70,10**	**76,40**

Per fori Ø	mm	40	42	43	44	45	47	50	51	53	54	55	60
Preforo Ø	mm	14,5	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Vite Ø	mm	12	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
760GF	**Cad.**	**95,80**	**105,00**	**105,00**	**83,50**	**114,00**	**114,00**	**125,00**	**137,00**	**137,00**	**149,00**	**149,00**	**184,00**

Misure mm 39 e 44 in esaurimento.

VITI DI RICAMBIO PER ART. 760 GF. In acciaio temprato,classe 12.9.

Vite Ø	mm	8	10	12	16
Passo		1	1	1,5	1,5
Per Art. 760GF Ø	mm	12,7	15,2 a 27	28,3 a 40	42 a 60
O760GF	**Cad.**	**1,76**	**2,86**	**3,46**	**4,66**

PUNZONATRICI IN ASSORTIMENTO *(punches sets)*

Prod. SCU
Indicati per installatori. Caratteristiche come Art. 760 GF, in pratica, robusta cassetta in materiale sintetico.
Contenuto:
6 punzonatrici senza viti Ø mm 15,2-18,6-20,4-22,5-28,3-32
2 viti corredo Art. O760 GF 10 - 12
Con svasatore e grasso

760GFA	Cad.	446,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 760GFA
Contenuto:
8 punzonatrici senza viti Ø mm 15,2-18,6-20,4-22,5-28,3-37-47-54
3 viti di corredo Art. O760 GF 10 - 12 - 16
Con svasatore e grasso

760GFB	Cad.	736,00

SCU

760GFA
760GFB



PUNZONATRICI A VITE *(punches)*

Prod. SCU
Tipo a 2 punte particolarmente indicato per forare lamiere in acciaio INOX (AISI 304), con spessore fino a mm 2. Acciaio speciale, trattato con superfici dei punzoni e delle matrici particolarmente lavorate per una più facile penetrazione. Viti in acciaio grado 12,9.

SCU

760GFE



INOX

Per fori Ø	mm	15,2	16,5	40,5	47	50,5	54
Preforo Ø	mm	12	12	20	20	20	20
Vite Ø	mm	10	10	16	16	16	16
760GFE	**Cad.**	**39,70**	**41,80**	**91,50**	**93,80**	**112,00**	**135,00**

Per viti di ricambio per le punzonatrici Art. 760 GFE ved. Art. O760 GF mm 10-12-16.
Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNZONATRICI IDRAULICHE PER LAMIERA IN ACCIAIO E ACCIAIO INOX *(oil-hydraulic punchers for steel and stainless steel sheet)*

2

760GT 6 BAUDAT INOX



Orig. Baudat - Art. 50-099 (Mod. L S6 NEW)

Tipo universale a pistola.
Funzionamento idraulico a leva, mono-mano, con movimento rapido.
Parti operanti in acciaio temprato, bracci in lamiera rinforzata e impugnature ergonomiche, isolate. Complete di 2 perni portapunzoni e distanziatore.
Forza di punzonatura c.ca 60 kN (6 t.).
Solo corpo completo senza punzoni e matrici.

Punzona Ø da	mm	15,2 a 60
Punzona lamiera max spessore	mm	2
Punzona lamiera INOX max spessore	mm	1,5
Lungh. min chiusa	mm	240
Peso	Kg	2,4

760GT 6 **Cad.** **993,00**

Per matrici e punzoni ved. art. 760 GTB.
Per perni di ricambio ved. art. O760 GTA 1 e O760 GTA 2.
Per distanziatore di ricambio ved. art. O760 GTA 3.

760GTA BAUDAT INOX



Orig. Baudat - Art. 50-631 (Mod. LS8X)

Tipo universale diritto.
Ideale per lamiere in acciaio e acciaio INOX. Funzionamento idraulico a leva.
Parti operanti in acciaio temprato, braccio in lamiera rinforzata e impugnatura ergonomica isolata.
Complete di 2 perni portapunzoni e distanziatore.
Forza di punzonatura c.ca 80 kN (8 t.).
Solo corpo completo senza punzoni e matrici.

Punzona Ø da	mm	15,2 a 60
Punzona lamiera max spessore	mm	3
Punzona lamiera INOX max spessore	mm	1,5
Lungh.	mm	325
Peso	Kg	2

760GTA **Cad.** **1.200,00**

Perno di ricambio per punzoni e matrici Ø mm 15,2 a mm 25,4.
O760GTA 1 **Cad.** **48,70**

Perno di ricambio per punzoni e matrici Ø mm 28,3 a mm 60.
O760GTA 2 **Cad.** **57,50**

Distanziatore di ricambio per punzonatrici Art. 760 GT 6 e 760 GTA.
O760GTA 3 **Cad.** **20,40**

760GTB BAUDAT INOX



Orig. Baudat

PUNZONI E MATRICI PER ART. 760 GT 6 e 760 GTA
In acciaio speciale temprato.

Per fori Ø.....	mm	**15,2**	**16,2**	**16,5**	**18,6**	**20,4**	**22,5**	**25,4**
Per viti e perni		PG 9	M 16	-	PG 11	M 20/PG13	PG 16	M 25/ 1"
760GTB	**La coppia**	**87,60**	**90,20**	**89,30**	**92,60**	**93,90**	**97,90**	**106,00**
Per fori Ø.....	mm	**28,3**	**30,5**	**32,5**	**35,5**	**37**	**40,5**	**42,5**
Per viti e perni		PG 21	-	M 32	-	PG 29	M 40	-
760GTB	**La coppia**	**111,00**	**116,00**	**121,00**	**122,00**	**133,00**	**145,00**	**145,00**
Per fori Ø.....	mm	**47**	**50,8**	**54**	**60**			
Per viti e perni		PG 36	M 50	PG 42	PG 48			
760GTB	**La coppia**	**175,00**	**193,00**	**203,00**	**222,00**			

Misure mm 35,5 e 42,5 in esaurimento.

760GTC BAUDAT INOX



Orig. Baudat - Art. 50-638

Assortimento con misure PG, per uso universale.
Composizione:
1 punzonatrice completa Art. 760 GT 6 con 2 perni portapunzoni e distanziatore
1 coppia per misura punzoni e matrici Art. 760 GTB da mm 15,2 - 18,6 - 20,4 - 22,5 - 28,3- 30,5
Grasso
In valigetta.

760GTC **Cad.** **1.720,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Baudat - Art. 50-642

BAUDAT INOX **760GTE**

Descrizione di riferimento vedi Art. 760GTC

Composizione:

1 punzonatrice completa Art. 760 GTA con 2 perni portapunzoni e distanziatore

1 coppia per misura punzoni e matrici Art. 760 GTB da mm 15,2 - 18,6 - 20,4, - 22,5 - 28,3 - 30,5

Grasso

In valigetta.

760GTE **Cad.** **2.070,00**



Assortimenti art. 760 GTC/GTE con misure metriche fornibili a richiesta.

Orig. Baudat - Art. 50-634 (Mod. STAMP 8X)

BAUDAT INOX **760GV 1A**

Ideale per lamiere in acciaio e acciaio inox.

Tipo universale con testa separata dalla pompa idraulica con possibilità di lavorare anche in zone di difficile accesso. Parti operanti in acciaio temprato.

Complete di 2 perni portapunzoni e distanziatore.

Forza di punzonatura ca. 80 kN (8 t.).

Solo corpo completo senza punzoni e matrici e senza pompa.

Punzona Ø da.....	mm	15,2 a 60
Punzona lamiera spessore	mm	3
Lungh.....	mm	95
Peso	Kg	1

760GV 1A **Cad.** **702,00**



Per punzoni e matrici ved. Art. 760 GTB.

Per perni e distanziatore di ricambio ved. Art. O760 GTA 1-2-3.

POMPE IDRAULICHE PER PUNZONATRICI *(oil-hydraulic pumps)*

Orig. Baudat - Art. 50-182 (Mod. HHP 8) + Art. 00-117.21

BAUDAT **760GV 3**

Tipo per uso a mano, per lavorazioni in zone di difficile accesso. Parti operanti in acciaio temprato.

Complete di tubo lunghezza m 0,5. Pressione 450 bar.

Pompa con tubo per Art. 760 GV - 760 GV 1A.

Lungh.....	mm	240
Peso	Kg	1,1

760GV 3 **Cad.** **948,00**



Orig. Baudat - Art. 50-187 (Mod. HFP 12) + Art. 00-117.19

BAUDAT **760GV 5**

Tipo per uso a piede, per lavorazioni in zone alte fino a m 2 circa e dove necessitano le mani libere. Parti operanti in acciaio temprato. Complete di piastra di supporto e tubo lunghezza m 3,5. Pressione 450 bar.

Pompa con tubo per Art. 760 GV - 760 GV 1A.

Lungh.....	mm	340
Peso	Kg	4,6

760GV 5 **Cad.** **1.570,00**



Orig. Baudat - Art. 50-190 (Mod. HMP 1E) + Art. 50-248

BAUDAT CE **760GV 8**

Tipo a motore elettrico, per lavorazioni continue.

Corrente monofase a 230 V - 50 Hz.

Complete di tubo lunghezza m 2,5 e comando a pedale. Pressione 450 bar.

Pompa con tubo e pedale per Art. 760 GV - 760 GV 1A.

Dimensioni.....	mm	250x140x260
Peso	Kg	8,5

760GV 8 **Cad.** **5.190,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

2

PIEGAFERRI *(bar benders)*

761



Prod. SCU

In acciaio forgiato e temprato.
Tipo a doppia bocca.

Per ferro tondo fino Ø.....	mm	6-8	10-12	14-16	18-20
Lungh. totale.....	mm	400	500	600	690
761	Cad.	8,08	13,30	21,50	41,30

PIEGAFERRI A LEVA *(bar benders)*

764



Prod. SCU

Corpo in acciaio. Perni temprati.
Per ferro fino a Ø max mm 24.

764	Cad.	139,00

PIEGAFERRI UNIVERSALI *(universal bending machines)*

774G



Orig. Gedore - Art. 280100

Tipo pesante con serraggio ad eccentrico. Corpo in acciaio fuso. Utensili in acciaio temprato. Per acciaio, rame e alluminio piatto, tondo, quadro a freddo con R fino a 370 N/mm² (rame fino a R 250 N/mm^, alluminio fino a R 160 N/mm²). L'impugnatura Ø 1 1/4 del piegaferri può essere prolungata con un tubo.

Piegaferri completo di utensile Art. 774 RB.

Piega piatto a freddo fino ..	mm	100x10
Piega piatto a caldo fino	mm	100x20
Piega quadro/tondo a freddo	mm	22/25
Piega quadro/tondo a caldo	mm	30
Piega ferro L a freddo fino.	mm	100x10
Piega ferro L a caldo fino ..	mm	100x12
Peso circa.....	Kg	28
774G	Cad.	2.650,00

774RA



Orig. Gedore - Art. 280117

UTENSILI SUPPLEMENTARI PER ART. 774 G.
Per piegature multiple.

774RA	Cad.	792,00

774RB



Orig. Gedore - Art. 280111

UTENSILI SUPPLEMENTARI PER ART. 774 G.
Per piegature a spigolo vivo e tondo.

774RB	Cad.	323,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 280115
UTENSILI SUPPLEMENTARI PER ART. 774 G.
Per piegature ferro quadro sullo spigolo.
774RD **Cad.** **384,00**

GEDORE **774RD**



Orig. Gedore - Art. 280112
UTENSILI SUPPLEMENTARI PER ART. 774 G.
Per piegature a spigoli tondi.
774RE **Cad.** **527,00**

GEDORE **774RE**



Orig. Gedore - Art. 280114
UTENSILI SUPPLEMENTARI PER ART. 774 G.
Matrice per piccole piegature ad angolo retto.
774RH **Cad.** **283,00**

GEDORE **774RH**





Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

POMPE DISOSTRUENTI MANUALI *(drain cleaners pumps)*

774S



Prod. SCU

Per pulizia delle tubazioni e collaudo tenuta impianti.
Tipo per uso a mano o ad aria compressa per pressioni fino a 8 bar. Manometro fino a 12 bar.
Pompa completa di tubo, 2 innesti conici e 1 paraspruzzi da Ø mm 21 a 170.

Peso ..... Kg 8

774S	Cad.	336,00

POMPE IDRAULICHE PER COLLAUDO IMPIANTI *(hand hydraulic pumps for uncork)*

774T



Prod. SCU

Robusta costruzione con serbatoio in lamiera verniciata.
Completa di tubo e innesto attacco 1/2"Gas Cil. Capacità l 11.
Per pressione massima fino a 50 bar.

Peso ..... Kg 10

774T	Cad.	349,00

774TG



Robusta costruzione con stabile serbatoio in lamiera verniciata, a bacinella.
Completa di tubo e innesto attacco 1/2" Gas Cil. Capacità l 12.
Per pressione massima fino a 60 bar.

Peso ..... Kg 7

774TG	Cad.	330,00

774TL



Tipo industriale per elevate pressioni.
Robusta costruzione con stabile serbatoio a bacinella.
Completa di tubo e innesto attacco 1/2" Gas Cil. Capacità l 12.
Per pressione massima fino a 120 bar.
Serbatoio in lamiera, verniciata.

Peso ..... Kg 7

774TL	Cad.	423,00

774TP



Descrizione di riferimento vedi Art. 774TL
Serbatoio in lamiera d'acciaio inossidabile V2A.

Peso ..... Kg 8

774TP	Cad.	538,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

STURALAVANDINI *(gully pumps)*

Prod. SCU

Tipo a siringa in robusto materiale sintetico.
Completo di bocchettone stretto e ventosa larga Ø mm 100.

Lungh.....	mm	450
774V	**Cad.**	**20,90**

774V



MOLLE NETTATUBI *(pipe cleaner springs)*

Prod. SCU

Spirale in acciaio temprato, zincata. Impugnatura fissa e terminale a spirale.
Per liberare tubazioni ostruite di lavandini, bagni e sifoni.
Diametro spirale molla mm 5.

Lungh. totale.....	m	1,5	2,5	3,5
774Z	**Cad.**	**8,70**	**13,50**	**17,10**

774Z



Tipo a robusta spirale in acciaio temprato, flessibile, zincata. Impugnatura fissa e terminale a spirale.
Per liberare tubazioni ostruite di WC, scarichi, lavandini, bagni e sifoni, ecc.
Diametro spirale molla mm 9.

Lungh. totale.....	m	5	7	10
774ZL	**Cad.**	**33,70**	**45,60**	**61,50**

774ZL



Qualità extra a doppia spirale in acciaio temprato, molto flessibile, zincata. Impugnatura regolabile e terminale a granchio. Per liberare tubazioni ostruite di WC, scarichi, fogne, lavandini, bagni, sifoni ecc.
Diametro spirale molla mm 7.

Lungh. totale.....	m	5	8	10
775	**Cad.**	**93,20**	**116,00**	**154,00**

775



Tipo a molla ad estrazione e rotazione manuale.
In contenitore, con manovella. Impugnatura in plastica e terminale a spirale.
Diametro spirale molla mm 6.
Lunghezza molla m 4,6.

775GA	**Cad.**	**36,70**

775GA



Tipo a molla in acciaio zincato speciale temprato, resistente alle abrasioni e corrosioni fino a 1960 N/mm². Robustissima costruzione a doppia spirale e doppio avvolgimento. Allungabili con prolunghe Art. 775 GD. Completo di manovella, presa salvamano, molla e testina a triplo gancio Art. 775 GE.
Lunghezza m 5. Attacco filettato Ww 1/2.

Ø molla	mm	10	12	16
Per tubi Ø.....	mm	40-70	50-100	100-200
775GB	**Cad.**	**167,00**	**175,00**	**219,00**

Per scovoli ved. Art. 1836 G da mm 32 a 101 e Art. 1837 G tutte le misure.

775GB



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

2

775GD
775GDA

SCU



PROLUNGHE PER ART. 775 GB.
Lunghezza m 5. Attacco filettato Ww 1/2.

Per Ø molle	mm	10	12	16
775GD	Cad.	82,20	90,40	113,00

PROLUNGHE PER ART. 775 GB.
Lunghezza m 10. Attacco filettato Ww 1/2.

Per Ø molle	mm	10	12	16
775GDA	Cad.	105,00	132,00	173,00

775GE

SCU



TESTINE TERMINALI SUPPLEMENTARI.
Tipo a triplo gancio per uso universale. Attacco filettato Ww 1/2.

Per Ø molle	mm	10	12	16
775GE	Cad.	54,80	54,80	76,70

775GF

SCU



TESTINE TERMINALI SUPPLEMENTARI.
Tipo a sfera indicato per disostruire nelle piegature. Attacco filettato Ww 1/2.

Per Ø molle	mm	10	12	16
775GF	Cad.	71,20	71,20	71,20

775GH

SCU



TESTINE TERMINALI SUPPLEMENTARI.
Tipo a triplo uncino indicato per ostruzioni molto resistenti. Attacco filettato Ww 1/2.

Per Ø molle	mm	10	12	16
775GH	Cad.	71,20	71,20	71,20

PETTINI PER ALETTE *(fin combs)*

775L

SCU



Prod. SCU
Tipo circolare universale con sei grandezze di pettini per la pulizia delle alette di radiatori.
Con impugnatura in materiale plastico.
Numero alette per pollice: 8-9-10-12-14-15.

775L	Cad.	35,90

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

ESPANSORI PER TUBI *(expanding tubes)*

Prod. SCU

Tipo a tasselli auto-centranti. In acciaio speciale, parti operanti temprate.

Espansori.....	mm	10	12	14	15	16	18	22
775P	Cad.	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00

Espansori.....	mm	28
775P	Cad.	134,00

SCU

775P



Pinza per espansori Art. 775P. Parti operanti in acciaio temprato, impugnature ergonomiche in materiale sintetico.

775R Cad. 368,00

SCU

775R



Assortimento indicato per idraulici, elettricisti, installatori ecc.

Composizione:
4 Espansori Art. 775P da mm 12 - 14 - 18 - 22
1 Pinza Art. 775R
1 Tagliatubi Art. 1055GA
1 Fresa per svasare interno/esterno Art. 1080G
In cassetta.

775S Cad. 780,00

SCU

775S



CALIBRATORI - SBAVATORI PER TUBI *(calibrators - debutting tools)*

Prod. SCU

Per calibrare dopo il taglio e sbavare l'interno di tubi multistrato.
Corpo in acciaio speciale brunito, impugnatura in materiale plastico ruvido.
Per tubi Ø x spessore mm 16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3.
Lunghezza totale mm 125. Peso 250 g.

775VD Cad. 30,70

SCU

775VD



BORDATORI *(flaring tools)*

Prod. SCU

Apparecchio per bordature semplici a 90° di tubi di rame, ottone, alluminio e metallo leggero.
Composto di 1 corpo, 1 pressore a vite per ottenere angoli di bordatura a 90° e 1 morsetto di serraggio per tubi.
Bordatore completo di morsetto per tubi Ø mm 4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14.

776G Cad. 95,50

Descrizione di riferimento vedi Art. 776G
Bordatore completo di morsetto per tubi Ø poll. 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8.

776GA Cad. 95,50

SCU

776G
776GA



Orig. Gedore - Art. 2330

Apparecchio professionale per bordature semplici a 90° e a 180° di tubi di rame, ottone, alluminio e metallo leggero.
Composto di 1 corpo, 1 pressore a vite per ottenere angoli di bordatura a 90°, 1 punzone supplementare per ottenere angoli di bordatura a 180° e 1 morsetto di serraggio per tubi.
Bordatore completo di morsetto per tubi Ø mm 4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14.

776GAB Cad. 242,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 776GAB
Bordatore completo di morsetto per tubi Ø mm 15 - 16 - 17 - 18 - 19.

~~776GAC~~ ~~Cad. 263,00~~

Descrizione di riferimento vedi Art. 776GAB
Bordatore completo di morsetto per tubi Ø poll. 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4.

776GAD Cad. 303,00

GEDORE

776GAB
~~**776GAC**~~
776GAD



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

2

UTENSILI PER TUBI IN ASSORTIMENTO *(tool for pipe sets)*

776GAE
776GAF



Prod. SCU

Assortimenti utensili per tagliare, piegare e bordare tubi di rame, ottone, alluminio e metallo leggero. Ideali per frigoristi, per installatori di impianti di condizionamento, per idraulici ecc.

Composizione:
1 bordatore per tubi Art. 776 G
4 molle piegatubi da mm 10-12-14-16
1 tagliatubi da mm 3 a 32
Assortimento completo in valigetta plastica.

776GAE **Cad.** **207,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 776GAE

Composizione:
1 bordatore per tubi Art. 776 GA
4 molle piegatubi da poll. 5/16-3/8-1/2-5/8
1 tagliatubi da poll. 1/8 a 1.1/8
Assortimento completo in valigetta plastica.

776GAF **Cad.** **207,00**

776GAH



Orig. Gedore - Art. 1101-233301

Descrizione di riferimento vedi Art. 776GAE

Composizione:
1 bordatore per tubi Art. 776 GAB
1 tagliatubi ad avanzamento automatico per tubi Ø mm 3 a 35
Assortimento completo in cassetta.

776GAH **Cad.** **384,00**

BORDATORI *(flaring tools)*

~~776GLA~~



Prod. SCU

Apparecchio professionale per bordature semplici a 90° a grande tenuta con centraggio automatico e fissaggio eccentrico del tubo. Per bordare tubi di rame, ottone, alluminio e metallo leggero.
Composto da 1 corpo, 1 pressore a vite per ottenere un angolo di bordatura a 90° e 1 morsa per tubi con serraggio a pinza e ganasce rotanti. Lunghezza totale mm 230.

Bordatore completo, per tubi Ø poll. 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8.

776GLA **Cad.** **83,60**

Articolo in esaurimento.

BORDATORI DOPPI IN ASSORTIMENTO *(flaring tools sets)*

776GMA



Orig. Gedore - Art. 1101-234001

Apparecchio professionale per bordature doppie a 90° e a 180° di tubi di rame, ottone, alluminio e metallo leggero con la possibilità di raddoppio del bordo secondo DIN74234, adatto per tubi trafilati sottili e per tubi rullati tipo Bundy.
L'apparecchio viene utilizzato serrato in una morsa.

Composizione:
1 corpo base
1 pressore a 90°
1 pressore a 180°
6 punzoni da mm 4,75 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10
1 morsetto di serraggio per tubi Ø mm 4,75 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10
1 tagliatubi per tubi Ø mm 4 a 16
1 fresa per svasare interno/esterno tubi Ø mm 4 a 32
Assortimento completo in cassetta.

776GMA **Cad.** **853,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 234000
RICAMBI PER BORDATORI DOPPI
Corpo base.

GEDORE **776GME**

776GME	**Cad.**	**303,00**



Orig. Gedore
RICAMBI PER BORDATORI DOPPI
Pressori completi di distanziatori.

GEDORE **776GMF**

Tipo		**1**	**2**
Cod. fornitore		234790	234801
776GMF	**Cad.**	**20,40**	**19,30**



RICAMBI PER BORDATORI DOPPI
Punzoni.

GEDORE **776GML**

Per tubi Ø	mm	**4,75**	**5**	**6**	**8**	**9**	**10**
Cod. fornitore		234204	234205	234206	234208	234209	234210
776GML	**Cad.**	**24,40**	**22,40**	**24,40**	**22,40**	**22,40**	**22,40**



Orig. Gedore - Art. 234101
RICAMBI PER BORDATORI DOPPI
Morsetto di serraggio.

GEDORE **776GMP**

Per tubi Ø	mm	4,75 a 10
776GMP	**Cad.**	**263,00**



MOLLE CURVATUBI *(bending springs)*

Prod. SCU
Per uso esterno. In fili d'acciaio per molle. Per curvare a freddo tubi di rame ricotto.

SCU **776GS**

Per tubi Ø	mm	**6**	**8**	**10**	**12**	**14**	**15**	**16**	**18**	**22**
Lungh. totale	mm	250	250	270	300	300	300	300	250	250
776GS	**Cad.**	**4,54**	**6,00**	**6,00**	**8,46**	**10,60**	**12,20**	**12,20**	**14,10**	**14,30**



Per uso all'interno del tubo. In fili d'acciaio per molle. Con due anelli per estrazione.
Per curvare a freddo tubi di rame ricotto. Lunghezza totale circa mm 1100.

SCU **777B**

Ø molla	mm	**9**	**11**	**13**	**15**
777B	**Cad.**	**9,78**	**11,10**	**12,20**	**13,30**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CURVATUBI PER METALLI LEGGERI *(tubing benders)*

777E



Orig. Gedore - Art. 2415

Tipo a pinza in acciaio, impugnature nichelate e plastificate, adatto per l'officina meccanica.
Per curvare da 0° a 90° tubi di rame DIN EN 1057, di metalli non ferrosi, d'acciaio di precisione e tubi d'impianto freni di autoveicoli.

Per tubi Ø est.	mm	4,75-6-8-10
Per tubi Ø est.	poll	3/16-1/4-5/16-3/8
Lungh. totale.....	mm	260
Peso	Kg	0,580
777E	**Cad.**	**75,10**

777G
777GP



Prod. SCU

Tipo a due manici con impugnatura di gomma sulla leva mobile.
Per curvare da 0° a 180° tubi di alluminio, ottone, rame ricotto e acciaio sottile.
Con morsetto blocca tubo e matrice fissa.

Per tubi Ø est.	mm	**6**	**8**	**10**	**12**	**14**	**15**	**16**	**18**
Raggio di curvatura	mm	17	30	46	46	47,5	54	58	66
777G	**Cad.**	**80,80**	**87,70**	**102,00**	**109,00**	**137,00**	**148,00**	**155,00**	**318,00**

La grandezza 18 non ha l'impugnatura in gomma.

Descrizione di riferimento vedi Art. 777G

Per tubi Ø est.	poll	**1/4**	**3/8**	**1/2**
Raggio di curvatura	mm	18	30	46
777GP	**Cad.**	**80,80**	**102,00**	**137,00**

778T



Tipo in fusione. Per curvare da 0° a 180° tubi di alluminio, ottone, rame ricotto e acciaio sottile.
Esegue curvature di tubi con diametri diversi, senza intercambio di matrice.

Per tubi Ø est.	mm	6-8-10
Per tubi Ø est.	poll	1/4-5/16-3/8
Lungh. totale.....	mm	270
Peso	Kg	0,400
778T	**Cad.**	**60,70**

779

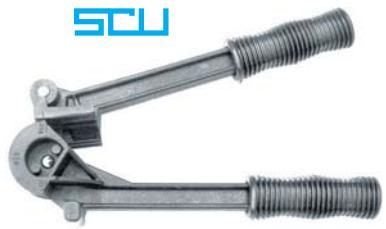

Tipo in fibra di vetro, infrangibile. Per curvare da 0° a 180° tubi di alluminio, ottone, rame ricotto e acciaio sottile. Esegue curvature di tubi con quattro diametri diversi, senza intercambio di matrice.

Per tubi Ø est.	mm	4-6-8-10
Lungh. totale.....	mm	260
Peso	Kg	0,350
779	**Cad.**	**59,10**

780P 1



Orig. Gedore - Art. 1100-243100

Tipo a 1 leva fissa e 1 leva a cricco.
Adatti per curvare da 0° a 180° tubi di rame ricotto secondo DIN EN 1057 senza e con rivestimento (WICU), tubi di metalli non ferrosi e d'acciaio di precisione. Con l'accessorio porta-matrice fisso, il curvatubi puo' essere bloccato in morsa o fissato su un banco di lavoro.
Composizione:
5 matrici con guida Art. 780 PA per tubi Ø esterno da mm: 6 - 8 - 10 - 12 - 15
1 asta curvatubi Art. 780 PB
1 leva a cricco lunga, attacco quadro 1/2" Art. 970 RU
1 accessorio porta-matrici Art. 780 PBL
1 tagliatubi per tubi Ø mm 3 a 35.
In cassetta.

780P 1	**Cad.**	**2.140,00**

780PA



Orig. Gedore

MATRICI DI RICAMBIO PER ART. 780 P 1.

Per tubi Ø est.	mm	**6**	**8**	**10**	**12**	**15**
Per tubi WICU Ø.....	mm	-	-	6	8	-
Raggio di curvatura	mm	28	28	35	35	45
Cod. fornitore.....		243050	243051	243053	243055	243058
780PA	**Cad.**	**263,00**	**273,00**	**283,00**	**283,00**	**303,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2

Orig. Gedore - Art. 243010
RICAMBI PER ART. 780 P 1.
Asta curvatubi.
780PB Cad. **263,00**

GEDORE 780PB



Orig. Gedore - Art. 243070
Descrizione di riferimento vedi Art. 780PB
Supporto per matrici, fisso.
780PBL Cad. **384,00**

GEDORE 780PBL



Orig. Gedore - Art. 243040
RICAMBI PER EX ART. 780 P PRESENTE A CATALOGO SICUTOOL 2013.
Accessorio porta-matrice, fisso.
780PF Cad. **64,40**

Articolo in esaurimento.

GEDORE 780PF



Orig. Gedore - Art. 278500
Tipo a pinza per uso a mano con 2 leve.
Adatti per curvare da 0° a 180° tubi d'acciaio di precisione EN 10305-3 (DIN 2394), tubi idraulici EN 10305-1 (DIN 2391) con spessore da mm 0,75 - 1 e tubi d'acciaio inossidabile malleabile con spessore da mm 1.
L'articolo può essere utilizzato anche fissato al banco o in morsa, con la sola asta curvatubi.
Composizione:
5 matrici Art. 780 RF per tubi Ø esterno da mm: 3 a 4 - 5 - 6 - 8 - 10
1 corpo base Art. 780 RG
1 asta curvatubi Art. 780 RH
In scatola.
780RE Cad. **445,00**

GEDORE 780RE



Orig. Gedore - Art. E 2785
MATRICI DI RICAMBIO PER ART. 780 RE.
In resistente lega d'alluminio.

Grandezza		4	5	6	8	10
Per tubi Ø est. da	mm	3 a 4	5	6	8	10
Raggio di curvatura	mm	14	16	16	24	29
780RF	**Cad.**	**45,80**	**42,20**	**42,20**	**49,50**	**51,30**

GEDORE 780RF



Orig. Gedore - Art. 278570
RICAMBI PER ART. 780 RE.
Corpo base curvatubi.
780RG Cad. **184,00**

GEDORE 780RG



Orig. Gedore - Art. 278581
Descrizione di riferimento vedi Art. 780RG
Asta curvatubi con impugnatura in gomma.
780RH Cad. **103,00**

GEDORE 780RH



Orig. Gedore - Art. 278600
Tipo a leva da fissare obbligatoriamente al banco o in morsa.
Adatti per curvare da 0° a 180° tubi d'acciaio di precisione EN 10305-3 (DIN 2394), tubi idraulici EN 10305-1 (DIN 2391) con spessore da mm 1 - 2 e tubi d'acciaio inossidabile malleabile con spessore da mm 1 - 1,5.
Composizione:
8 matrici Art. 780 RM per tubi Ø esterno da mm: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18
1 corpo base Art. 780 RO
1 asta curvatubi Art. 780 RP
In scatola.
780RL Cad. **709,00**

GEDORE 780RL



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

780RM GEDORE



Orig. Gedore - Art. E 2786
MATRICI DI RICAMBIO PER ART. 780 RL.
In resistente lega d'alluminio.

Grandezza.....		6	8	10	12	14	15	16	18
Per tubi Ø est. da	mm	6	8	10	12	14	15	16	18
Raggio di curvatura	mm	32	32	36	36	36	43	43	50
780RM	**Cad.**	**53,10**	**53,10**	**62,20**	**62,20**	**60,50**	**71,40**	**71,40**	**71,40**

780RO GEDORE



Orig. Gedore - Art. 278670
RICAMBI PER ART. 780 RL.
Corpo base curvatubi.

780RO **Cad.** **164,00**

780RP GEDORE



Orig. Gedore - Art. 278681
Descrizione di riferimento vedi Art. 780RO
Asta curvatubi con impugnatura in gomma.

780RP **Cad.** **242,00**

780RS GEDORE



Orig. Gedore - Art. 278700
Tipo a 1 leva da fissare obbligatoriamente al banco o in morsa.
Adatti per curvare da 0° a 180° tubi d'acciaio di precisione EN 10305-3 (DIN 2394), tubi idraulici EN 10305-1 (DIN 2391) con spessore da mm 1,5 - 2,5 e tubi d'acciaio inossidabile malleabile con spessore da mm 1,5 - 2.
Composizione:
3 matrici Art. 780 RT per tubi Ø esterno da mm: 20 - 22 - 25
1 corpo base Art. 780 RV
1 asta curvatubi
In scatola.

780RS **Cad.** **1.290,00**

780RT GEDORE



Orig. Gedore - Art. E 2787
MATRICI DI RICAMBIO PER ART. 780 RS.
In resistente lega d'alluminio.

Per tubi Ø est. da	mm	**25**
Raggio di curvatura	mm	85
780RT	**Cad.**	**235,00**

Articolo in esaurimento.

780RV GEDORE



Orig. Gedore - Art. 278770
RICAMBI PER ART. 780 RS.
Corpo base curvatubi.

780RV **Cad.** **393,00**

Articolo in esaurimento.

780T SCU CE



Prod. SCU
Tipo a leva con avanzamento meccanico e ritorno rapido mediante levetta, manovrabili con una sola mano. Corpo e parti operanti in lega di alluminio. Non adatti per tubi in acciaio sottile. Fornito di matrici per piegare tubi di alluminio, ottone, rame ricotto da Ø mm 10 a 22 e con rivestimento rigido o morbido da Ø mm 10 a 18. Contromatrici regolabili per tutte le misure.
Con 7 matrici per tubi con Ø esterno: mm 10-12-14-16-18-20-22.
In valigetta plastica.

780T **Cad.** **338,00**

A richiesta è fornibile la matrice per tubi Ø esterno mm 26.

780V SCU



MATRICI DI RICAMBIO PER ART. 780 T.

Per tubi Ø est.	mm	**10**	**12**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
Raggio di curvatura	mm	35	40	48	50	58	67	69
780V	**Cad.**	**21,30**	**22,40**	**23,50**	**25,60**	**25,60**	**27,20**	**27,70**

Per tubi Ø est.	mm	**20**	**22**
Raggio di curvatura	mm	76	88
780V	**Cad.**	**34,10**	**42,60**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2

783A

Tipo con avanzamento e trazione meccanica, comandato da un riduttore a cricchetto. Non adatti per tubi in acciaio sottile. Di facile trasportabilità, rende agevoli le curvature su impianti in opera. Fornito di matrici adatte per piegare tubi di alluminio, ottone, rame ricotto da Ø mm 10 a 22. Contromatrici regolabili per tutte le misure.

Con 7 matrici per tubi con Ø esterno da mm: 10-12-14-16-18-20-22.
In valigetta plastica.

783A **Cad.** **338,00**

Per matrici di ricambio ved. Art. 780 V



CURVATUBI IDRAULICI *(hydraulic pipes benders)*

784P

Prod. SCU

Corpo e matrici in lega leggera.
Modello a forcella girevole che permette il funzionamento in ogni posizione.
Pompa idraulica ad azionamento manuale. Per tubi in alluminio, rame ricotto, ottone ricotto, acciaio ricotto, CHIBRO e MANNESMANN, acciaio inossidabile V2A fino a Ø mm 16x1,5.
Tubi GAS Ø 1/2, tubi MEPLA, GEBERIT e simili fino a Ø mm 26.

Tipo leggero con 9 matrici Ø mm 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26 (mm 26 solo per tubi MEPLA, GEBERIT e simili).
In valigetta plastica.

784P **Cad.** **777,00**



784R

Corpo e matrici in lega leggera.
Modello a forcella girevole che permette il funzionamento in ogni posizione.
Pompa idraulica ad azionamento manuale. Per tubi in alluminio, rame ricotto, ottone ricotto, acciaio ricotto, CHIBRO e MANNESMANN, acciaio inossidabile V2A fino a Ø mm 22x1,5.
Tubi GAS Ø 1/2, tubi MEPLA, GEBERIT e simili fino a Ø mm 26.

Tipo professionale con pompa di grande potenza. Con 11 matrici Ø mm 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 1/2 gas. (mm 26 solo per tubi MEPLA, GEBERIT e simili).
In valigetta plastica.

784R **Cad.** **999,00**



MATRICI DI RICAMBIO PER ART. 784 P - R

Per tubi Ø.....	mm	10	12	14	15	16	18	20
Raggio di curvatura.....	mm	25	35	40	48	60	60	60
O784U	Cad.	52,50	65,70	78,80	91,90	105,00	105,00	105,00

Per tubi Ø.....	mm	22	24	26
Raggio di curvatura.....	mm	70	70	70
O784U	Cad.	119,00	119,00	119,00

784W

MATRICI SUPPLEMENTARI SOLO PER ART. 784 R

Per tubi acciaio, MANNESMANN E CHIBRO, rame semicrudo, MEPLA, GEBERIT e simili con spessore fino a mm 1,5 (da mm 24 a mm 35 solo per tubi riv. MEPLA, GEBERIT e simili).

Per tubi Ø.....	mm	18	19	22	24	25	26	30
Raggio di curvatura.....	mm	70	70	110	110	110	110	110
784W	Cad.	132,00	132,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00

Per tubi Ø.....	mm	32	35	40
Raggio di curvatura.....	mm	110	110	120
784W	Cad.	145,00	158,00	158,00



COPPIE BRACCETTI SUPPLEMENTARI

Braccetti necessari per montare le matrici 784 W da mm 22 a 40 sulla pompa del curvatubi 784 R, per piegare tubi rivestiti da mm 32 a 40 e per piegare tubi MEPLA, GEBERIT, STARGAS, ecc.

O784W **La coppia** **237,00**

784Z

Apparecchio per curvare e raddrizzare tubi. Per curve destre o sinistre.
Curvano a freddo i tubi gas senza riempimento fino a 90°. Mod Mini.

Con 4 matrici per tubi da poll.: 3/8-1/2-3/4-1(mm 17-21-27-33).
Completo in cassetta.

784Z **Cad.** **1.360,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

785A
785B
785C
785D
785E

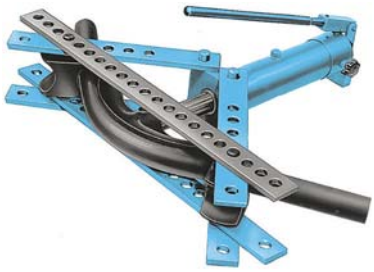

Apparecchio per curvare e raddrizzare tubi. Per curve destre o sinistre.
Curvano a freddo i tubi gas senza riempimento fino a 90°.
Pompa di grande potenza. Completo in cassetta.
Con 5 matrici per tubi da poll.: 3/8-1/2-3/4-1- 1.1/4 (mm 17-21-27-33-42).

785A	**Cad.**	**1.650,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 785A
Con 6 matrici per tubi da poll.: 3/8-1/2-3/4-1- 1.1/4-1.1/2 (mm 17-21-27-33-42-48).

785B	**Cad.**	**1.760,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 785A
Con 7 matrici per tubi da poll.: 3/8-1/2-3/4-1- 1.1/4-1.1/2-2 (mm 17-21-27-33-42-48-60).

785C	**Cad.**	**2.590,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 785A
Con 9 matrici per tubi da poll.: 3/8-1/2-3/4-1- 1.1/4-1.1/2-2-2.1/2-3 (mm 17-21-27-33-42-48-60-75-88).

785D	**Cad.**	**4.140,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 785A
Con 11 matrici per tubi da poll.: 3/8-1/2-3/4-1-1.1/4- 1.1/2-2-2.1/2-3-3.1/2-4 (mm 17-21-27-33-42-48-60-75-88-100-113).

785E	**Cad.**	**6.310,00**

785M



MATRICI PER CURVATUBI IDRAULICI ART. 784 Z - 785 A-B-C-D-E.

Per tubi Ø	poll	**3/8**	**1/2**	**3/4**	**1**	**1.1/4**	**1.1/2**	**2**	**2.1/2**
Raggio di curvatura	mm	45	55	70	95	135	155	200	320
785M	**Cad.**	**73,10**	**80,40**	**106,00**	**139,00**	**179,00**	**234,00**	**377,00**	**654,00**

Per tubi Ø	poll	**3**	**3.1/2**	**4**					
Raggio di curvatura	mm	350	540	600					
785M	**Cad.**	**837,00**	**862,00**	**884,00**					

Per tubi Ø	mm	**10**	**12**	**14**	**16**	**18**	**20**	**22**	**24**
Raggio di curvatura	mm	35	35	40	45	45	55	55	55
785M	**Cad.**	**69,40**	**73,10**	**76,70**	**80,40**	**98,60**	**98,60**	**132,00**	**139,00**

Per tubi Ø	mm	**26**	**28**	**30**	**32**	**35**	**38**	**40**
Raggio di curvatura	mm	70	70	70	90	95	95	130
785M	**Cad.**	**147,00**	**168,00**	**176,00**	**187,00**	**201,00**	**227,00**	**238,00**

785TG



Apparecchio per curvare e raddrizzare tubi DIN 2440. Per curve destre o sinistre.
Curvano a freddo i tubi gas senza riempimento fino a 90°.
Pompa di grande potenza. Corredato di 3 gambe di supporto e 1 leva di comando con impugnatura.
Con 6 matrici per tubi da poll.: 1/4-3/8-1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2. (Le misure Ø pollici 1/4 - 3/8 e 1/2 vengono piegate con unica matrice).
Completo in cassetta.

785TG	**Cad.**	**2.370,00**

785VG



MATRICI DI RICAMBIO PER ART. 785 TG

Per tubi Ø	poll	**3/8-1/2**	**3/4**	**1**	**1.1/4**	**1.1/2**	**2**
Raggio di curvatura	mm	86	108	135	170	193	242
785VG	**Cad.**	**27,40**	**39,50**	**66,70**	**175,00**	**175,00**	**250,00**

La matrice per tubi da poll. 3/8 - 1/2 va utilizzata anche per la piegatura di tubi da poll. 1/4.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

GEDORE

786A
786B

Orig. Gedore - Art. 246010

Apparecchio per curvare tubi. Per curve destre o sinistre.
Curva a freddo i seguenti tubi senza riempimento fino a 180°: tubi di acciaio inossidabile fino a Ø mm 22 con spessore max. mm 1,5, tubi di rame crudo e ricotto DIN EN 1057 fino Ø mm 28, tubi idraulici e acciaio dolce fino a Ø mm 28 con spessore max. mm 2, tubi gas e acqua DIN 2440 da Ø 3/8-1/2-3/4.
Corpo e pompa di grande robustezza e potenza (60 kN).
Corredato di 3 gambe di supporto e 1 leva di comando con impugnatura.
In cassa di trasporto.
Senza matrici.

786A	**Cad.**	**4.160,00**

Articolo in esaurimento.



Orig. Gedore - Art. 246100

Descrizione di riferimento vedi Art. 786A
Assortimento composto da curvatubi Art. 786 A e 5 matrici Art. 786 E da mm 12-15-18-22-28.

786B	**Cad.**	**5.710,00**

Articolo in esaurimento.

GEDORE

786E

Orig. Gedore - Art. E 246

MATRICI COMPLETE DI GUIDA PER CURVATUBI IDRAULICI ART. 786 A-B.

Per tubi Ø.....	mm	**6**	**8**	**10**	**12**	**14**	**15**	**16**
Raggio di curvatura.....	mm	35	35	45	45	55	55	75
786E	**Cad.**	**234,00**	**234,00**	**234,00**	**234,00**	**259,00**	**259,00**	**306,00**

Per tubi Ø.....	mm	**22**	**25**	**28**
Raggio di curvatura.....	mm	85	85	112
786E	**Cad.**	**334,00**	**334,00**	**364,00**

Articolo in esaurimento.





Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

NOVITÀ GRUPPO 3



803FT

GEDORE

Chiavi dinamometriche senza scala, tipo a scatto.
Grandezza 25 - 50 - 85 - 200.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789-2:2017.
▶ Pag. 198



803FTB

GEDORE

Attrezzo per la regolazione del valore dinamometrico delle chiavi Art. 803 FT e per la chiusura del tappo di sicurezza.
▶ Pag. 198



804GF

GEDORE

Chiavi dinamometriche a innesto femmina, tipo a interruzione.
Attacco inserti 9x12 mm. Capacità di serraggio 0,5-2,5 Nm.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
▶ Pag. 201



806GCH

GEDORE

Inserti a cricchetto, destro-sinistro, con attacco maschio mm 9x12.
Apertura 10 - 13 - 17 - 19 mm.
▶ Pag. 204



842PI

Chiavi a compasso, tipo con perni intercambiabili.
Fornite con 2 assortimenti di coppie di perni per naselli da Ø mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4.
▶ Pag. 217



912GT 17A

GEDORE

Chiavi per viti con impronta TORX.
Serie 9 pz. T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50.
▶ Pag. 254



913GFC

GEDORE

Chiavi per esagoni interni.
Serie 9 pz. mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
▶ Pag. 259



913GFT

Chiavi per esagoni interni.
Serie di 30 pz. a doppia testa esagonale e testa a sfera.
Misure in millimetri e in pollici.
▶ Pag. 259



914GRE

Chiavi per esagoni interni.
Serie di 7 lame brunite da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6.
▶ Pag. 267

914GRL

Chiavi per esagoni interni.
Serie di 7 lame brunite da mm 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
▶ Pag. 267



953EC

GEDORE

Prolunga lunghezza mm 180 per chiavi a bussola.
Attacco quadro 3/8" (mm 9,52).
▶ Pag. 289



957GF GEDORE

Chiavi a bussola in serie 16 pz.
13 bussole per uso mm/poll Art. 969 RBC.
2 prolunghe Art. 970RF.
1 leva a cricco Art. 970RT.
▶ Pag. 294



969RBC GEDORE

Chiavi a bussola attacco 1/2”
DIN 3120-ISO 1174.
Impronta SPECIALE a C.
Per uso a mano su viti e dadi con impronta esagonale metrica e in pollici.
▶ Pag. 296



975RM GEDORE

Bussole di maggiorazione. Grandezza 1 - 2 - 3.
▶ Pag. 315



975RN GEDORE

Bussole di riduzione. Grandezza 1 - 2 - 3 - 4.
▶ Pag. 315



982GFM GEDORE

Bussole esagonali extra lunghe per avvitatori attacco 1”
DIN 3121-ISO 1174
▶ Pag. 326



982RL 4 GEDORE

Snodi a sfera per avvitatori attacco 1/2”, lunghezza mm 63.
▶ Pag. 329



984GZ 10

Impugnature portabits con attacco magnetico, tipo elettrico a due velocità con batteria ricaricabile.
Impugnatura bicomponente con 1 portainserti e 30 inserti.
▶ Pag. 340



984GZA 32 GEDORE

Assortimento di bits attacco magnetico 1/4”.
Contenuto 32 utensili.
▶ Pag. 341



984GZA 42 GEDORE

Assortimento di bits attacco magnetico 1/4” a forte torsione per uso a macchina e a mano.
Con anello colorato per la rapida identificazione dell’impronta.
Contenuto 42 utensili.
▶ Pag. 341



984GZA 45 GEDORE

Assortimento di bits attacco magnetico 1/4” a forte torsione per uso a macchina e a mano.
Con anello colorato per la rapida identificazione dell’impronta.
Contenuto 45 utensili.
▶ Pag. 341

Altre novità a pagina seguente ▶

NOVITÀ GRUPPO 3



984GZD GEDORE

Assortimento di bits attacco 1/4" con impugnatura e inserti per uso destro e sinistro.
Contenuto 32 utensili.
▶ Pag. 342



998GS 24 GEDORE

Carrelli portautensili antiribaltamento a 7 cassetti, dimensioni mm 480x400.
▶ Pag. 360



998GS 25 GEDORE

Carrelli portautensili antiribaltamento a 7 cassetti, dimensioni mm 640x400.
▶ Pag. 361



985G 1 GEDORE

Assortimenti universali di utensili per la dotazione di armadietti, carrelli e cassette portautensili.
Contenuto 59 utensili.
▶ Pag. 343



999M GEDORE

Carrelli di servizio con 3 ripiani, smontabile. Ripiani compatibili con moduli utensili Gedore Art. 1000G 1 - 38.
▶ Pag. 362



985G 17 GEDORE

Assortimenti universali di utensili per la dotazione di armadietti, carrelli e cassette portautensili. Per meccanici, autofficine, elettrauto e carrozzieri.
Contenuto 107 utensili.
▶ Pag. 345



1054GP

Tagliatubi tipo tascabile a rotella. Per tubi in rame, ottone, alluminio e loro leghe, tubi sottili in acciaio e in materiale plastico.
▶ Pag. 374



1082P

Tipo per svasare interno/esterno tubi di rame, ottone, ferro, acciaio, INOX, alluminio, leghe leggere, plastica, Ø mm 6 a 35.
▶ Pag. 379



998G 7 GEDORE

Carrelli portautensili mm 605x375x930 con 5 cassetti e vano nella base.
▶ Pag. 355



998G 8C GEDORE

Carrelli portautensili mm 709x470x979 con 7 cassetti.
▶ Pag. 356

◀ Altre novità a pagina precedente

Tutti gli articoli sono in sequenza, facilissimi da trovare!

Dispositivi di taratura
Chiavi dinamometriche
Giraviti dinamometrici
Inserti - Moltiplicatori di forza
Da 793GD
A 814GP



Chiavi a rullino
Chiavi a settore
Chiavi a compasso
Chiavi per ghiere
Da 817G
A 842V



Chiavi a percussione e a leva
Chiavi fisse e regolabili
Chiavi a cricco e a frizione
Da 843G
A 894GT



Chiavi per ponteggi e radiatori
Chiavi a bussola con manico
Chiavi a tubo - Chiavi a pipa
Chiavi con bocca quadra, triangolare e a croce
Chiavi per poligoni ed esagoni interni
Chiavi per candele - Chiavi a “T” - Chiavi a croce
Da 895G
A 926G



Levacopertoni
Barre di traino
Da 927GS
A 933G



Serie chiavi a testina intercambiabile
Serie chiavi a bussola con accessori
Maggiorazioni e riduzioni
Da 940GA
A 981GV



Bussole per avvitatori
e accessori
Da 981GZ
A 982RTE



Giraviti Dremo Plus
Inserti e portabits
Chiavi a cricco per bits
Da 982SB
A 985A



Assortimenti utensili - Pannelli
Armadi e banchi
Utensili per batterie
Carrelli per officina
Moduli per carrelli
Tappeti in gomma
Da 985G 1
A 1000G 40



Giratubi
Tagliatubi
Frese per sbavare
e smussare tubi
Da 1001T
A 1085



DISPOSITIVI DI TARATURA *(torque screwdrivers testers)*

793GD



Orig. Torqueleader - Art. MTS 2500

Dispositivo di precisione per la taratura dei giraviti dinamometrici di tipo meccanico con rotazione D. Con lancetta di riscontro del valore raggiunto.
Corpo in alluminio pressofuso. Insensibile agli sbalzi di temperatura.
Fissabile al piano. Doppia scala Nm / lbf.in. Tolleranza: ± 2% per ogni valore della scala. Attacco 1/4 quadro e 1/4 esag. maschio.
Peso kg 3,2.

Portata reale.....	Nm	5-25
Portata reale.....	lbf.in	44-220
Divisione scala		0,5 Nm/5 lbf.in
Attacco	poll	1/4-3/8
793GD	**Cad.**	**1.230,00**

Articolo in esaurimento.

DISPOSITIVI DI TARATURA ELETTRONICI *(electronic torque wrench testers)*

793GEA



Orig. Gedore

Dispositivo elettronico, a cella di carico, di facile utilizzo per la misurazione del momento torcente. Il dispositivo permette un rapido controllo di giraviti e chiavi dinamometrici meccanici e digitali con rotazione D in senso orizzontale.
Corpo in alluminio con grande display OLED retroilluminato.
Fissabile al piano. Scala in Nm, lbf.in e lbf.ft. Tolleranza: ± 1% per ogni valore della scala, ± 1 digit. Accensione automatica quando l'utensile da tarare é inserito nel dispositivo e spegnimento automatico dopo un periodo di non utilizzo. Fornito di certificato di fabbrica e uscita dati tramite USB. Con cavo USB di alimentazione da 2 Ah, lunghezza 2 m ca.

Grandezza.....		**1**	**10**	**150**
Portata reale.....	Nm	0,02-1	0,25-10	5-150
Divisione scala		0,0001 Nm	0,001 Nm	0,01 Nm
Attacco esagonale.....	mm	6,3	6,3	-
Attacco quadro	poll	-	1/4	1/4 e 3/8
Peso	Kg	1,32	1,42	1,52
Cod. fornitore.....		CL 1	CL 10	CL 150
793GEA	**Cad.**	**2.190,00**	**2.410,00**	**2.410,00**

Per adattatore USB 2 Ah da rete ved. art. 4471 V.

793GF
793GH
793GL
793GM
793GP



Dispositivo elettronico, a cella di carico, di facile utilizzo per la misurazione del momento torcente. Il dispositivo permette un rapido controllo di giraviti e chiavi dinamometrici meccanici e digitali con rotazione D in senso orizzontale.
Fissabile al piano. Scala in Nm e lbf.ft. Tolleranza: ± 1% per ogni valore della scala, ± 1 digit. Autoreset mediante distacco della spina elettrica per 5 secondi c.a.
Fornito di certificato di fabbrica e interfaccia seriale RS232. Con alimentatore esterno 120/240 V.

Art.....		**793GF**	**793GH**	**793GL**	**793GM**	**793GP**
Portata reale.....	Nm	0,2-12	0,9-55	9-320	90-1100	500-3150
Divisione scala		0,01 Nm	0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	1 Nm
Attacco esagonale.....	mm	6,3	10	17	36	-
Attacco quadro	poll	1/4 e 3/8	1/4 e 3/8	3/8 e 1/2	1/2 e 3/4	1 e 1.1/2
Peso	Kg	3	3	3	10	26
Cod. fornitore.....		8612-012	8612-050	8612-300	8612-1000	8612-3150
	Cad.	**2.190,00**	**2.080,00**	**2.080,00**	**2.850,00**	**4.380,00**

793GRA



Orig.Torqueleader - Art. 036700 CAPTURE DISPLAY + Art. 036246 CAVO

Display di lettura a chiare cifre del sistema CAPTURE per la misurazione del momento torcente secondo le norme DIN EN ISO 6789 dei giraviti e delle chiavi dinamometriche a mano con rotazione D+S; possibilità di scaricare i risultati delle prove nel computer mediante connessione USB. Corpo in alluminio, di facile uso, collegabile con cavo ai sensori di applicazione e ai trasduttori rotativi degli utensili dinamometrici. Ideale per uso statico nei laboratori di controllo o per uso mobile nella raccolta di dati sfruttando la memoria incorporata e la batteria al LITIO ricaricabile. Possibilità di integrazione con trasduttori con collegamento standard 2 mlV/V. Fornito in robusta e pratica cassetta in plastica di trasporto e protezione. Cavo di collegamento ai sensori e a i trasduttori di misurazione. Dimensioni mm 170x140x80.

793GRA	**Cad.**	**5.170,00**

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig.Torqueleader - Art. CAPTURE SENSOR

Torqueleader 1/4" **793GSA**

Sensori di misurazione per la semplice e veloce trasmissione della forza di serraggio degli utensili dinamometrici manuali al display di controllo Art. 793 GRA, via cavo. Corpo in lega d'alluminio, con possibilità di montaggio in senso orizzontale o verticale. Forniti con certificato UKAS secondo le norme BS 7882:2008 Classe 1 (corrispondente inglese della certificazione ACCREDIA), con robusta e pratica cassetta in plastica di trasporto e protezione.



Grandezza		2	10	50	250	1500
Portata reale	Nm	0,2-2	1-10	5-50	25-250	150-1500
Attacco quadro	poll	1/4	1/4	3/8	1/2	1
Peso	Kg	0,500	0,500	0,570	1,450	4
Cod. fornitore		CS 2	CS 10	CS 50	CS 250	CS 1500
793GSA	**Cad.**	**3.080,00**	**3.040,00**	**3.080,00**	**3.470,00**	**5.270,00**

3/8" 1/2" 1"

Articolo in esaurimento.

Orig.Torqueleader

Torqueleader **793GSB**

Precisi trasduttori rotativi di misurazione per la semplice e veloce trasmissione della forza di giraviti elettrici e pneumatici al display di controllo Art. 793 GRA, via cavo. Stabile corpo in metallo, con design studiato per evitare errori di precisione anche in presenza di applicazioni con elevate vibrazioni. Tolleranza ± 0,3% sulla massima forza applicata.



Grandezza		2	5	20
Portata reale	Nm	0,2-2	0,5-5	2-20
Attacco esagonale maschio/femmina	poll	1/4	1/4	1/4
Max numero giri/min continui		5000	5000	5000
Max numero giri/min intermittenti		11000	11000	11000
Peso	Kg	0,210	0,210	0,210
Cod. fornitore		XR 2 HD	XR 5 HD	XR 20HD
793GSB	**Cad.**	**6.590,00**	**6.590,00**	**6.590,00**

1/4"

Articolo in esaurimento.

Orig.Torqueleader - Art. 036710 CAPTURE MANAGER

Torqueleader **793GSE**

Software del sistema CAPTURE che permette di effettuare analisi semplici e veloci dei dati di serraggio degli utensili dinamometrici grazie all'integrazione con il sistema per PC MICROSOFT EXCEL®. Permette di immagazzinare nel PC un numero illimitato di utensili e di dati che possono essere caricati e scaricati dal DISPLAY Art. 793 GRA via connessione USB.
Il chiaro e semplice utilizzo di questo software permette di effettuare test secondo le norme ISO 6789:2003 garantendo il perfetto funzionamento degli utensili dinamometrici. Si può ottenere così la tracciabilità degli stessi generando certificati di calibrazione personalizzati secondo le suddette norme.



793GSE	**Cad.**	**907,00**

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore

GEDORE **793GT**

Dispositivo elettronico, a cella di carico, per la misurazione del momento torcente. Corpo in robusta lega di alluminio, permette il controllo di chiavi dinamometriche con rotazione D+S secondo le norme DIN EN ISO 6789. Posizionabile sia in senso orizzontale che verticale. Il display di lettura a chiare cifre, può essere direttamente posizionato nel corpo del dispositivo (escluso Art. 793 GT 15) o per mezzo di un supporto e un cavo in dotazione, può essere posizionato separatamente, nel punto più visibile dall'operatore.
Tolleranza: ± 1% per ogni valore della scala, ± 1 digit.
Commutazione lettura Nm, cNm, lbf-ft, lbf-in.
Forniti di certificazione riconducibile ai campioni primari nazionali.
Con alimentatore esterno 12/240 V.
Temperatura d'uso da + 10 °C a + 40 °C.
Applicabile su banco o a parete. Dimensioni mm 245x155x150h.
Peso kg 7 (793 GT 15 mm 120x80x80h peso kg 1,5).
In robusto cofanetto.



Con uno strumento
diversi posizionamenti

CE

Grandezza		100	500	1000
Portata reale	Nm	4-100	20-500	50-1000
Divisione scala		0,01 Nm	0,1 Nm	0,1 Nm
Attacco quadro	poll	1/2	3/4	3/4
Riduzioni	poll	1/4 e 3/8	3/8 e 1/2	3/8 e 1/2
Cod. fornitore		ETP 100	ETP 500	ETP 1000
793GT	**Cad.**	**5.460,00**	**5.460,00**	**5.460,00**

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

DISPOSITIVI DINAMOMETRICI DIGITALI *(digital dynamometers)*

794A



1/4" 1/2"

Prod. SCU

Tipo pratico e leggero che inserito tra la leva a cricco e la relativa bussola permette di rilevare il valore di serraggio effettuato.
Corpo in materiale sintetico rinforzato, parti operanti in acciaio. Precisione ± 2%. Memoria fino a 50 dati rilevati, risoluzione display 0,1, unità di misura selezionabili kg/cm - kg/m - lb/in - lb/ft - N/m.
Alimentazione a batteria mod. CR 2032 (Art. SCU 3600 T) per Art. 794 A 1/4 e 2 batterie alcaline a 1,5 V tipo AAA (Art. SCU 3600 C) per Art. 794A 1/2, non in dotazione. Autospegnimento.
Modalità di funzionamento Picco/Traccia.

Attacco femmina/maschio quadro	poll	**1/4**	**1/2**
Capacità di serraggio	Nm	6-30	40-200
Dimensione	mm	75x44	125x35
Peso	grammi	124	390
794A	**Cad.**	**222,00**	**235,00**

CHIAVI DINAMOMETRICHE *(precision torque wrenches)*

794G 5



1/4"

Orig. Gedore - Art. 753-11

Tipo a scatto.
In materiale sintetico repellente ai grassi, olii e derivati degli idrocarburi.
Regolazione precisa mediante ghiera nell'impugnatura.
Microgradazione in doppia scala: Nm, lbf. in. Al raggiungimento del serraggio prestabilito, si avverte uno scatto acustico metallico.
Uso destro. Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
In scatola.

Attacco maschio quadro....	poll	1/4
Capacità di serraggio	Nm	2,5-12
Capacità di serraggio	lbf.in	18-106
Divisione scala		0,5 Nm/5 lbf.in
Lungh. totale.....	mm	210
Peso	Kg	0,250
794G 5	**Cad.**	**583,00**

GIRAVITI DINAMOMETRICI A VALORE FISSO *(torque screwdrivers with fixed torque value)*

794G 8E



Prod. SCU - Orig. Wiha

Tipi forniti già preimpostati (senza scala), con valori di momento torcente consigliati dai produttori di utensili con placchette a fissaggio meccanico (da Nm 0,5 a Nm 5, con tolleranza ± 10%). Al raggiungimento del valore di serraggio preimpostato si avverte uno scatto acustico rilevabile anche al tatto. Funzione di svitamento protetta. Impugnature ergonomiche in morbido materiale bicomponente da utilizzare con lame esagonali mm 4 a diverse impronte Art. 794 G 8F-G-H-L-M-P-R, con portabits Art.794G 8T e portabussole Art. 794 G 8V.
Lunghezza impugnatura 130 mm. Per uso destro.
IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE SENZA LAME

Valore di serraggio	Nm	**0,5**	**0,6**	**0,9**	**1,1**	**1,2**	**1,4**	**2**
794G 8E	**Cad.**	**90,50**	**90,50**	**90,50**	**90,50**	**90,50**	**90,50**	**94,60**

Valore di serraggio	Nm	**2,5**	**3**	**3,8**	**4**	**4,5**	**5**
794G 8E	**Cad.**	**94,60**	**94,60**	**94,60**	**96,90**	**96,90**	**96,90**

Nella scelta delle lame occorre rispettare il momento torcente massimo delle stesse.
Per impugnature dinamometriche + lame isolate VDE 1000 V, ved. Art. 350 GA.

794G 8F

TORX®



In acciaio CROMO-VANADIO-MOLIBDENO, temprato, cromato opaco. Punta Chrom Top® per la massima precisione di tenuta. Lunghezza lama mm 175.
LAME PER IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE 794 G 8E - 794 G 9F
Tipo con punta TORX. Codice colore: VERDE SCURO.

Grandezza TORX.....	T	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**15**	**20**	**25**
Per viti	M.	1,6	2-2,2	2,5	2,5-2,9	3	3-3,5	3,5-4	4-5	5-6
Momento torcente max.....	Nm	0,4/0,5	0,6	0,9	1,3	2,5	3,8	5,5	8,0	8,0
794G 8F	**Cad.**	**12,30**	**12,30**	**12,30**	**12,30**	**12,30**	**12,30**	**12,30**	**12,30**	**12,30**

Nella scelta delle impugnature dinamometriche occorre scegliere un momento torcente uguale o inferiore a quello max. delle lame.
Fornibili a richiesta lame con punta TORX e molla di tenuta vite.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

794G 8G

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 8F
LAME PER IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE 794 G 8E - 794 G 9F
Tipo con punta TORX-PLUS®. Codice colore: VERDE CHIARO.

Grandezza TORX-PLUS....	IP	5	6	7	8	9	10	15	20	25
Per viti.....	M.	1,6	2-2,2	2,5	2,5-2,9	3	3-3,5	3,5-4	4-5	5-6
Momento torcente max.....	Nm	0,5	0,8	1,3	2,0	3,0	4,5	6,6	8,0	8,0
794G 8G	**Cad.**	**12,60**	**12,60**	**12,60**	**12,60**	**12,60**	**12,60**	**12,60**	**12,60**	**11,90**



Nella scelta delle impugnature dinamometriche occorre scegliere un momento torcente uguale o inferiore a quello max. delle lame.
Misura IP 25 in esaurimento.

794G 8H

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 8F
LAME PER IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE 794 G 8E - 794 G 9F
Tipo con punta piana. Codice colore: GRIGIO.

Grandezza		2	2,5	3	3,5	4
Tagliente	mm	2x0,4	2,5x0,4	3x0,5	3,5x0,6	4x0,8
Momento torcente max.....	Nm	0,4/0,5	0,4	0,6	1,1	2,5
794G 8H	**Cad.**	**12,30**	**12,30**	**12,30**	**12,30**	**12,30**



Nella scelta delle impugnature dinamometriche occorre scegliere un momento torcente uguale o inferiore a quello max. delle lame.

794G 8L

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 8F
LAME PER IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE 794 G 8E - 794 G 9F
Tipo con punta a croce PHILLIPS. Codice colore: BLU.

Grandezza		000	00	0	1	2
Per viti.....	M.	-	-	1,6-2	2-3	3,5-5
Momento torcente max.....	Nm	0,4/0,5	0,4/0,5	0,9	3,8	5,5
794G 8L	**Cad.**	**12,30**	**12,30**	**12,30**	**12,30**	**12,30**



Nella scelta delle impugnature dinamometriche occorre scegliere un momento torcente uguale o inferiore a quello max. delle lame.

794G 8M

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 8F
LAME PER IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE 794 G 8E - 794 G 9F
Tipo con punta a croce POZIDRIV. Codice colore: AZZURRO.

Grandezza		0	1	2
Per viti.....	M.	1,6-2	2-3	3,5-5
Momento torcente max.....	Nm	0,9	3,8	5,5
794G 8M	**Cad.**	**12,30**	**12,30**	**12,30**



Nella scelta delle impugnature dinamometriche occorre scegliere un momento torcente uguale o inferiore a quello max. delle lame.

794G 8P

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 8F
LAME PER IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE 794 G 8E - 794 G 9F
Tipo con punta ESAGONALE. Codice colore: ROSSO.

Esagono	mm	1,3	1,5	2	2,5	3	4
Momento torcente max.....	Nm	0,4/0,5	0,9	1,8	3,8	5,5	8,0
794G 8P	**Cad.**	**12,30**	**12,30**	**12,30**	**12,30**	**12,30**	**12,30**



Nella scelta delle impugnature dinamometriche occorre scegliere un momento torcente uguale o inferiore a quello max. delle lame.

794G 8R

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 8F
LAME PER IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE 794 G 8E - 794 G 9F
Tipo con punta ESAGONALE A TESTA SFERICA. Codice colore: ROSSO.

Esagono	mm	1,5	2	2,5	3	4
Momento torcente max.....	Nm	0,4/0,5	0,9	2,0	3,8	8,0
794G 8R	**Cad.**	**12,30**	**12,30**	**12,30**	**12,30**	**12,30**



Nella scelta delle impugnature dinamometriche occorre scegliere un momento torcente uguale o inferiore a quello max. delle lame.

794G 8T

PORTABITS PER IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE 794 G 8E - 794 G 9F
In acciaio CROMO-VANADIO-MOLIBDENO, temprato, cromato opaco. Bussola in acciaio inossidabile, rivestita in plastica.
Attacco esagonale femmina da 1/4".

Lungh. totale.....	mm	162
794G 8T	**Cad.**	**34,10**



794G 8V

PORTABUSSOLE PER IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE 794 G 8E - 794 G 9F
In acciaio CROMO-VANADIO-MOLIBDENO, temprato, cromato opaco.
Attacco quadro maschio da 1/4".

Lungh. totale.....	mm	155
794G 8V	**Cad.**	**19,10**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

GIRAVITI DINAMOMETRICI *(torque screwdrivers)*

794G 9F



Prod. SCU - Orig. Wiha

Tipo particolarmente indicato per il serraggio controllato di fascette e di placchette a fissaggio meccanico.
Impugnature ergonomiche in morbido materiale bicomponente, con regolazione continua del valore di coppia mediante l'utensile fornito in dotazione. Al raggiungimento del serraggio preimpostato, si avverte uno scatto acustico rilevabile al tatto. Funzione di svitamento protetta.
Da utilizzare con lame esagonali mm 4 a diverse impronte Art. 794 G 8F-G-H-L-M-P-R, con portabits Art. 794 G 8T e portabussole Art. 794G 8V.
Lunghezza impugnatura 130 mm. Per uso destro.
Forniti di certificato di taratura secondo le norme DIN ISO 6789, con tolleranza ± 6% per ogni valore della scala.
IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE SENZA LAME

Grandezza.....		0,6	1	2	5	8
Capacità di serraggio	Nm	0,1-0,6	0,4-1	0,5-2	0,8-5	2-7
794G 9F	**Cad.**	**341,00**	**252,00**	**279,00**	**287,00**	**308,00**

Nella scelta delle lame occorre rispettare il momento torcente massimo delle stesse.

GIRAVITI DINAMOMETRICI IN ASSORTIMENTO *(torque screwdriver sets)*

794G 9VE

1/4"



Prod. SCU - Orig. Wiha

Composizione:
1 impugnatura dinamometrica Art. 794 G 9F 5
1 portabits
1 chiave per regolazione del valore di serraggio
2 inserti per esagoni interni mm 3 - 4
2 inserti a croce PH 1 - 2
2 inserti a croce PZ 1 - 2
4 inserti Torx T 10 - 15 - 20 - 25
In cassetta in metallo.
Assortimento completo.

794G 9VE	**Cad.**	**333,00**

GIRAVITI DINAMOMETRICI *(torque screwdrivers)*

794G 9VH



Prod. SCU - Orig. Wiha

Tipo particolarmente indicato per il serraggio controllato di coppie elevate.
Impugnatura ergonomica a T in morbido materiale bicomponente, con regolazione continua del valore di coppia mediante l'utensile fornito in dotazione. Al raggiungimento del serraggio preimpostato, si avverte uno scatto acustico rilevabile al tatto. Funzione di svitamento protetta.
Da utilizzare con lame esagonali mm 6 a diverse impronte Art. 794 G 9VL-M-P, con portabits Art. 794 G 9VR e portabussole Art. 794G 9VT.
Lunghezza impugnatura 120 mm. Per uso destro.
Forniti di certificato di taratura secondo le norme DIN ISO 6789, con tolleranza ± 6% per ogni valore della scala.
Capacità di serraggio Nm 5-14.

794G 9VH	**Cad.**	**462,00**

Nella scelta delle lame occorre rispettare il momento torcente massimo delle stesse.

794G 9VL

TORX®



In acciaio CROMO-VANADIO-MOLIBDENO, temprato, cromato opaco. Punta Chrom Top® per la massima precisione di tenuta. Lunghezza lama mm 130.
LAME PER IMPUGNATURA DINAMOMETRICA 794 G 9VH
Tipo con punta TORX. Codice colore: VERDE SCURO.

Grandezza TORX.....	T	15	20	25	27	30	40
Per viti	M.	3,5-4	4-5	5-6	-	6	8
Momento torcente max.....	Nm	5,5	10	15	15	15	15
794G 9VL	**Cad.**	**18,10**	**18,10**	**18,10**	**16,30**	**17,00**	**16,30**

Nella scelta delle impugnature dinamometriche occorre scegliere un momento torcente uguale o inferiore a quello max. delle lame.
Misure T 27, 30 e 40 in esaurimento.

794G 9VM

TORX-PLUS®



Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 9VL
LAME PER IMPUGNATURA DINAMOMETRICA 794 G 9VH
Tipo con punta TORX-PLUS®. Codice colore: VERDE CHIARO.

Grandezza TORX-PLUS ...	IP	15	20	25	27	30	40
Per viti	M.	3,5-4	4-5	5-6	-	6	8
Momento torcente max.....	Nm	6,6	13	15	15	15	15
794G 9VM	**Cad.**	**18,10**	**18,10**	**18,10**	**16,30**	**16,30**	**16,30**

Nella scelta delle impugnature dinamometriche occorre scegliere un momento torcente uguale o inferiore a quello max. delle lame.
Misure T 27, 30 e 40 in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 9VL
LAME PER IMPUGNATURA DINAMOMETRICA 794 G 9VH
Tipo con punta ESAGONALE. Codice colore: ROSSO.

794G 9VP



Esagono	mm	3	4	5	6
Momento torcente max	Nm	5,5	15	15	15
794G 9VP	Cad.	18,10	18,10	18,10	18,10

Nella scelta delle impugnature dinamometriche occorre scegliere un momento torcente uguale o inferiore a quello max. delle lame.

In acciaio CROMO-VANADIO-MOLIBDENO, temprato, cromato opaco. Con mandrino a cambio rapido dei bits.
Attacco esagonale femmina da 1/4".
PORTABITS PER IMPUGNATURA DINAMOMETRICA 794 G 9VH

794G 9VR



1/4"

Lungh. totale	mm	125
794G 9VR	Cad.	53,50

In acciaio CROMO-VANADIO-MOLIBDENO, temprato, cromato opaco. Attacco quadro maschio per bussole.
PORTABUSSOLE PER IMPUGNATURA DINAMOMETRICA 794 G 9VH

794G 9VT



1/4" 3/8"

Attacco quadro	poll	1/4	3/8
Lungh. totale	mm	125	125
794G 9VT	Cad.	34,80	34,80

GIRAVITI DINAMOMETRICI SENZA SCALA *(torque screwdrivers without sizes scale)*

Orig. Gedore
TIPO A SLITTAMENTO SENZA SCALA di grande precisione nella ripetibilità. Elimina completamente la possibilità di superare il valore preimpostato. A serraggio avvenuto l'impugnatura ruota a vuoto. Questi giraviti devono essere pretarati direttamente nel luogo di utilizzo, con dispositivi di taratura Art. 793 GD a 793 GH e bloccati sul valore desiderato compreso nelle capacità di serraggio dei giraviti sottoindicati.
Tolleranza: ± 10% per ogni valore della scala.
Fornito SENZA certificato.
Nuova impugnatura ergonomica in materiale plastico.
Attacco esagonale femmina da 1/4 per bits.
Per uso destro e solo svitamento sinistro.
Particolarmente indicati per il serraggio controllato di placchette in metallo duro e di fascette.

794G 9Z 3
794G 9Z 4



1/4"

Art.		794G 9Z 3	794G 9Z 4
Capacità di serraggio	Nm	0,2-1,5	0,5-4,5
Lungh. totale	mm	138	138
Cod. fornitore		PRIME 150 FH	PRIME 450 FH
794G 9Z 3	Cad.	108,00	108,00

Orig. Gedore
Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 9Z 3
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della scala. Forniti di certificato secondo DIN ISO 6789.
Nuova impugnatura ergonomica in materiale bicomponente antiscivolo.
Attacco esagonale femmina da 1/4 per bits.
Per uso destro e sinistro.

794G 9Z 5
794G 9Z 7



1/4"

Art.		794G 9Z 5	794G 9Z 7
Capacità di serraggio	Nm	0,05-0,25	0,2-1,5
Lungh. totale	mm	132	132
Cod. fornitore		PRO 25 FH	PRO 150 FH
	Cad.	173,00	173,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 9Z 3
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della scala. Forniti di certificato secondo DIN ISO 6789.
Nuova impugnatura ergonomica in materiale bicomponente antiscivolo.
Attacco esagonale femmina da 1/4 per bits.
Per uso destro e sinistro.
Completo di leva scorrevole.

794G 9Z 11
794G 9Z 15



1/4"

Art.		794G 9Z 11	794G 9Z 15
Capacità di serraggio	Nm	0,5-4,5	2,5-13,5
Lungh. totale	mm	140	140
Cod. fornitore		PRO 450 FH	PRO 1350 FH
	Cad.	173,00	173,00

Fornibili a richiesta stessi giraviti in versione EPA.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

794G 9ZA
794G 9ZB

GEDORE



1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 9Z 3
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della scala. Forniti di certificato secondo DIN ISO 6789.
Impugnatura in alluminio.
Attacco esagonale femmina da 1/4 per bits.
Art. 794 G 9ZA: per uso destro e sinistro.
Art. 794 G 9ZB: per uso destro e solo svitamento sinistro.

Art.		794G 9ZA	794G 9ZB
Capacità di serraggio	cNm	4,4-22	4-22
Lungh. totale	mm	104	116
Cod. fornitore		TLS 0022 FH	TLS 0022 FH O/W
Cad.		**300,00**	**365,00**

Articolo 794G 9ZB in esaurimento.

794G 9ZE
794G 9ZF

GEDORE



1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 9Z 3
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della scala. Forniti di certificato secondo DIN ISO 6789.
Impugnatura in alluminio.
Attacco esagonale femmina da 1/4 per bits.
Art. 794 G 9ZE: per uso destro e sinistro.
Art. 794 G 9ZF: per uso destro e solo svitamento sinistro.

Art.		794G 9ZE	794G 9ZF
Capacità di serraggio	cNm	27-135	14-135
Lungh. totale	mm	111	125
Cod. fornitore		MIN FH	Minor FH O/W
Cad.		**236,00**	**326,00**

Articolo 794G 9ZF in esaurimento.

794G 9ZL
794G 9ZM

Torqueleader



1/4"

Orig. Torqueleader
Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 9Z 3
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della scala. Forniti di certificato secondo DIN ISO 6789.
Impugnatura in alluminio.
Attacco esagonale femmina da 1/4 per bits.
Art. 794 G 9ZL: per uso destro e sinistro.
Art. 794 G 9ZM: per uso destro e solo svitamento sinistro.

Art.		794G 9ZL	794G 9ZM
Capacità di serraggio	cNm	80-400	50-400
Lungh. totale	mm	127	127
Cod. fornitore		STD FH	Standard FH O/W
Cad.		**257,00**	**339,00**

Ad esaurimento scorte verranno spediti gli stessi articoli marcati Gedore.

Articolo 794G 9ZM in esaurimento.

794G 9ZR

GEDORE



1/4"

Orig. Gedore - Art. TLS 1360 FH
Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 9Z 3
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della scala. Forniti di certificato secondo DIN ISO 6789.
Impugnatura in alluminio.
Attacco esagonale femmina da 1/4 per bits. Completo di leva scorrevole.
Art. 794 G 9ZR: per uso destro e sinistro.
Art. 794 G 9ZS: per uso destro e solo svitamento sinistro.

Capacità di serraggio	Nm	2,8-13,6
Lungh. totale	mm	137
794G 9ZR	**Cad.**	**300,00**

GIRAVITI DINAMOMETRICI *(torque screwdrivers)*

794G 10

GEDORE



1/4"

1/4"

Orig. Gedore - Art. QSM/N FH
Tipo a slittamento.
Impugnatura in alluminio.
Regolazione del serraggio sulla parte anteriore dell'impugnatura con ghiera di bloccaggio dopo aver impostato il valore desiderato. Tolleranza : ± 6% per ogni valore della scala.
Micrograduazione in scala: cNm/Nm.
A serraggio avvenuto l'impugnatura ruota a vuoto. Per uso destro e sinistro.
Forniti di certificato secondo DIN ISO 6789.
Attacco esagonale femmina da 1/4" per bits e adattatore quadro maschio da 1/4 per bussole.

Capacità di serraggio	cNm	24-120
Divisione scala		1 cNm
Lungh. totale	mm	169
794G 10	**Cad.**	**430,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. QS6 FH

GEDORE **794G 11**

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 10

Attacco esagonale femmina da 1/4" per bits e adattatore quadro maschio da 1/4 per bussole.

Capacità di serraggio.....	Nm	1,2-6
Divisione scala.....		0,1 Nm
Lungh. totale.....	mm	184
794G 11	**Cad.**	**473,00**



Orig. Gedore - Art. QS9 FH

GEDORE **794G 12**

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 10

Attacco esagonale femmina da 1/4" per bits e adattatore quadro maschio da 1/4 per bussole.

Capacità di serraggio.....	Nm	4-9
Divisione scala.....		0,1 Nm
Lungh. totale.....	mm	184
794G 12	**Cad.**	**494,00**

Gli Art. 794 G 11 - 12 possono utilizzare la leva scorrevole Art. 946 GR.



Orig. Gedore - Art. QSN40 FH

GEDORE **794G 12E**

Tipo a slittamento.

Impugnatura ergonomica rivestita in gomma.

Regolazione del serraggio sulla parte anteriore dell'impugnatura con ghiera di bloccaggio dopo aver impostato il valore desiderato. Tolleranza : ± 6% per ogni valore della scala.

Micrograduazione in scala: cNm/Nm.

A serraggio avvenuto l'impugnatura ruota a vuoto. Per uso destro e sinistro.

Approvati per l'utilizzo in aree protette da scariche elettrostatiche (ESD).

Forniti di certificato secondo DIN ISO 6789.

Attacco esagonale femmina da 1/4" per bits e adattatore quadro maschio da 1/4 per bussole.

Capacità di serraggio.....	cNm	8-40
Divisione scala.....		1 cNm
Lungh. totale.....	mm	159
794G 12E	**Cad.**	**559,00**



Orig. Gedore - Art. QSN120 FH

GEDORE **794G 12H**

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 12E

Attacco esagonale femmina da 1/4" per bits e adattatore quadro maschio da 1/4 per bussole.

Capacità di serraggio.....	cNm	24-120
Divisione scala.....		1 cNm
Lungh. totale.....	mm	183
794G 12H	**Cad.**	**537,00**



Orig. Gedore - Art. QSN600 FH

GEDORE **794G 12M**

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 12E

Attacco esagonale femmina da 1/4" per bits e adattatore quadro maschio da 1/4 per bussole.

Capacità di serraggio.....	Nm	1,2-6
Divisione scala.....		0,1 Nm
Lungh. totale.....	mm	196
794G 12M	**Cad.**	**537,00**



Orig. Gedore - Art. QSN900 FH

GEDORE **794G 12R**

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 12E

Attacco esagonale femmina da 1/4" per bits e adattatore quadro maschio da 1/4 per bussole.

Capacità di serraggio.....	Nm	4-9
Divisione scala.....		0,1 Nm
Lungh. totale.....	mm	196
794G 12R	**Cad.**	**537,00**

Gli Art. 794 G 12M - 12R possono utilizzare la leva scorrevole Art. 946 GR.



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

GIRAVITI DINAMOMETRICI PROVASERRAGGI *(torque screwdrivers)*

794G 15 GEDORE



Orig. Gedore - Art. TT50 FH

Particolarmente indicati in controlli di qualità, in lavori di ricerca, sviluppo e montaggio.
Impugnatura in alluminio.
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della scala.
Microgradazione in doppia scala: cNm, ozf. in/lbf. in.
Per uso destro e sinistro.
Forniti di certificato secondo DIN ISO 6789.
Attacco esagonale femmina da 1/4" per bits e adattatore quadro maschio da 1/4 per bussole.

Capacità di serraggio	cNm	10-50
Capacità di serraggio	ozf.in.	14-70
Divisione scala		2 cNm/2 ozf.in.
Lungh. totale.....	mm	178
794G 15	**Cad.**	**473,00**

794G 16 GEDORE



Orig. Gedore - Art. TT100 FH

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 15
Attacco esagonale femmina da 1/4" per bits e adattatore quadro maschio da 1/4".

Capacità di serraggio	cNm	20-100
Capacità di serraggio	ozf.in.	28-140
Divisione scala		5 cNm/5 ozf.in.
Lungh. totale.....	mm	178
794G 16	**Cad.**	**473,00**

794G 17 GEDORE



Orig. Gedore - Art. TT250 FH

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 15
Attacco esagonale femmina da 1/4" per bits e adattatore quadro maschio da 1/4".

Capacità di serraggio	cNm	50-250
Capacità di serraggio	lbf.in	4-20
Divisione scala		10 cNm/0,5 lbf.in
Lungh. totale.....	mm	250
794G 17	**Cad.**	**494,00**

794G 18 GEDORE



Orig. Gedore - Art. TT500 FH

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 15
Attacco esagonale femmina da 1/4" per bits e adattatore quadro maschio da 1/4".

Capacità di serraggio	cNm	100-500
Capacità di serraggio	lbf.in	8-40
Divisione scala		20 cNm/1 lbf.in
Lungh. totale.....	mm	250
794G 18	**Cad.**	**494,00**

Gli Art. 794 G 17 - 18 possono utilizzare la leva scorrevole Art. 946 GR.

CHIAVI DINAMOMETRICHE SENZA SCALA *(precision torque wrenches without sizes scale)*

794GA 794GB GEDORE



Orig. Gedore

TIPO A SLITTAMENTO SENZA SCALA di grandissima precisione nella ripetibilità. Elimina completamente la possibilità di superare il valore preimpostato. Lunga durata in montaggio di serie. Riarmo automatico. Teste in acciaio inossidabile, corpo in speciale lega di alluminio e impugnatura ergonomica di plastica rigida. Cricchetto incorporato. Le chiavi dinamometriche "TSP" e "TSN" devono essere pretarate direttamente nel luogo di utilizzo, con dispositivi di taratura Art. 793 GD - 793 GEA - 793 GF-GH-GL - 793 GRA - 793 GT e bloccate sul valore desiderato compreso nelle capacità di serraggio delle chiavi sottoindicate.
Uso destro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della capacità.

Art.....		**794GA**	**794GB**
Attacco quadro	poll	1/4	1/4
Capacità di serraggio	Nm	1-5	2-10
Capacità di serraggio	lbf.in	10-45	20-90
Lungh. totale.....	mm	185	185
Peso	Kg	0,19	0,19
Cod. fornitore.....		TSN 5/45	TSN 10/90
	Cad.	**473,00**	**494,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

Orig. Gedore - Art. TSN 25D

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GA

Tolleranza: ± 4% per ogni valore della capacità.

Attacco quadro	poll	1/4
Capacità di serraggio	Nm	5-25
Capacità di serraggio	lbf.ft	4-18
Lungh. totale	mm	216
Peso	Kg	0,34
794GC	**Cad.**	**602,00**

GEDORE **794GC**



Orig. Gedore

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GA

Tolleranza: ± 4% per ogni valore della capacità.

Art.		794GD	794GE
Attacco quadro	poll	3/8	3/8
Capacità di serraggio	Nm	5-25	15-55
Capacità di serraggio	lbf.ft	4-18	10-40
Lungh. totale	mm	216	324
Peso	Kg	0,34	0,80
Cod. fornitore		TSN 25A	TSN 55
	Cad.	**602,00**	**752,00**

GEDORE **794GD 794GE**



L'Art. 794 GE non è marcato EPA.

Orig. Gedore - Art. TSN 125

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GA

Tolleranza: ± 4% per ogni valore della capacità.

Attacco quadro	poll	1/2
Capacità di serraggio	Nm	40-125
Capacità di serraggio	lbf.ft	30-90
Lungh. totale	mm	460
Peso	Kg	1,36
794GF	**Cad.**	**861,00**

GEDORE **794GF**



A richiesta le chiavi Art. 794 GA a 794 GF possono essere fornite già pretarate al valore desiderato con sovraprezzo.

CHIAVI DINAMOMETRICHE SENZA SCALA CON INTERRUTORE DI USCITA SEGNALE

(precision torque wrenches without sizes scale, with signal output sistem)

Orig. Gedore

TIPO A SLITTAMENTO SENZA SCALA CON INTERRUTORE ELETTRONICO (Sw), che permette a una periferica esterna di controllare se il valore di serraggio presettato è stato raggiunto e di contare quante volte è stato applicato tale valore. La chiave è connessa alla periferica di monitoraggio tramite un cavo e può essere interfacciata con computer, interruttori ecc. Questo sistema permette un monitoraggio automatizzato del processo di applicazione del serraggio in qualsiasi produzione di linea.

Altre caratteristiche delle chiavi simili ad Art. 794 GD - 794 GEA - 794 GF-GH-GL - 793 GRA - 793 GT.

Le chiavi vengono fornite complete di interruttore Art. 794 GHA e cavo lungh. m 5 ca. Art. 794 GHB.

Grandezza		5	55
Attacco quadro	poll	1/4	3/8
Capacità di serraggio	Nm	1-5	15-55
Capacità di serraggio	lbf.in/ft	10-45	10-40
Lungh. totale	mm	335	474
Peso	Kg	0,53	1,14
Cod. fornitore		TSP 5 Sw	TSN 55 Sw
794GH	**Cad.**	**1.150,00**	**1.630,00**

GEDORE **794GH**



A richiesta le chiavi Art. 794 GH possono essere fornite gia' pretarate al valore desiderato con sovrapprezzo.
Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. B25900

INTERRUTTORE ELETTRICO PER CHIAVI DINAMOMETRICHE TIPO Sw, utilizzato su tutte le chiavi dinamometriche Art. 794 GH 5-55-125 e 804 GA 2-10-25-65-135. Si connette al sistema di controllo di produzione di linea mediante cavo Art. 794 GHB o 794 GHC.

Capacità di segnale uscita da max. 100 mA in corrente continua 30 V a min. 100 μA in corrente continua 50 mV.

Fornito senza cavo.

794GHA	**Cad.**	**430,00**

GEDORE **794GHA**



Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

794GHB



Orig. Gedore - Art. D94402

CAVI DI COLLEGAMENTO
tra l'interruttore elettrico Art. 794 GHA e il sistema di controllo di produzione di linea o l'unità di segnale Art. 794 GHE.
Cavo piano lungh. totale m 5.

794GHB	Cad.	279,00

Articolo in esaurimento.

794GHC



Orig. Gedore - Art. D94406

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GHB
Cavo spiralato lungh. totale in estensione di lavoro m 5 circa.

794GHC	Cad.	377,00

Articolo in esaurimento.

~~794GHE~~



Orig. Gedore - Art. C12870

UNITA' DI SEGNALE (SDU) che permette di amplificare, stabilizzare e regolare il segnale trasmesso dalle chiavi dinamometriche con interruttore (Sw) Art. 794 GH 5-55-125 e 804 GA 2-10-25-65-135.
Tale sistema riduce il rischio di mancata segnalazione di attivazione della chiave dinamometrica. L'unità può essere alimentata con 4 batterie alcaline tipo AA (Art. 3600 E, non in dotazione) oppure con corrente continua 6 V. Viene collegata alle chiavi dinamometriche mediante i cavi Art. 794 GHB/C e alle periferiche mediante contatti di uscita a 5 A per 110 V in corrente alternata o 24 V in corrente continua.
Dotata di 1 LED GIALLO per segnalare la carica delle batterie insufficiente, di 1 LED ROSSO quando non viene trasmesso nessun segnale, 1 LED VERDE mentre il segnale viene trasmesso.

794GHE	Cad.	912,00

Articolo in esaurimento.

CHIAVI DINAMOMETRICHE *(precision torque wrenches)*

794GM
794GP



Orig. Gedore

Tipo a slittamento, con scala, di grandissima precisione nella ripetibilità.
Elimina completamente la possibilità di superare il valore preimpostato. Lunga durata in montaggio di serie. Riarmo automatico. Teste in acciaio inossidabile, corpo in speciale lega di alluminio e impugnatura ergonomica di plastica rigida. Cricchetto incorporato.
Uso destro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della capacità.

Art.		794GM	794GP
Attacco quadro	poll	1/4	1/4
Capacità di serraggio	Nm	1-5	2-10
Divisione scala		0,05 Nm	0,1 Nm
Lungh. totale	mm	195	195
Peso	Kg	0,24	0,24
Cod. fornitore		TSC 5	TSC 10
	Cad.	559,00	581,00

794GR
794GS
794GT



Tipo a scatto.
Per il serraggio preciso ed uniforme di viti e di bulloni. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Adatte per ottenere un lavoro ed una produzione di alta qualità. Le chiavi dinamometriche Gedore sono caratterizzate dall'alta resistenza del corpo esterno in lega leggera e dalle parti interne in acciaio legato. Regolazione mediante chiave a snodo estraibile dalla impugnatura.
Al raggiungimento del serraggio prestabilito, si avverte uno scatto acustico metallico.
Con un quadro per uso destro. Con due quadri per uso destro/sinistro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.

Art.		794GR	794GS	794GT
Attacco quadro	poll	1/4	1/4	1/4
Capacità di serraggio	Nm	6-30	6-30	6-30
Capacita di serraggio	lbf.in	50-270	50-270	50-270
Divisione scala		1 Nm/10 lbf.in	1 Nm/10 lbf.in	1 Nm/10 lbf.in
Lungh. totale	mm	265	265	265
Peso	Kg	0,6	0,9	0,6
Quadro		Semplice destro D	Semplice destro D	Doppio destro e sinistro D-S
Cfz. in astuccio		Plastica	Cassetta plastica	Plastica
Cod. fornitore		8554-01	8554-02	8559-01
	Cad.	692,00	800,00	734,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GR

Art.		795G 1	795G 3
Attacco quadro	poll	3/8	3/8
Capacità di serraggio	Nm	8-40	8-40
Capacita di serraggio	lbf.in	70-350	70-350
Divisione scala		5 Nm/50 lbf.in	5 Nm/50 lbf.in
Lungh. totale	mm	340	340
Peso	Kg	1	1
Quadro		Semplice destro D	Doppio destro e sinistro D-S
Cfz. in astuccio		Plastica	Plastica
Cod. fornitore		8560-01	8565-01
	Cad.	**778,00**	**821,00**

GEDORE

795G 1
795G 3



3/8"

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GR

Art.		795G 5	795G 7
Attacco quadro	poll	1/2	1/2
Capacità di serraggio	Nm	25-120	25-120
Capacità di serraggio	lbf.ft	18-90	18-90
Divisione scala		5 Nm/5 lbf.ft	5 Nm/5 lbf.ft
Lungh. totale	mm	463	463
Peso	Kg	1,5	1,5
Quadro		Semplice destro D	Doppio destro e sinistro D-S
Cfz. in astuccio		Plastica	Plastica
Cod. fornitore		8561-01	8566-01
	Cad.	**865,00**	**930,00**

GEDORE

795G 5
795G 7



1/2"

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GR

Art.		795G 9	795G 11
Attacco quadro	poll	1/2	1/2
Capacità di serraggio	Nm	40-200	40-200
Capacità di serraggio	lbf.ft	30-150	30-150
Divisione scala		5 Nm/5 lbf.ft	5 Nm/5 lbf.ft
Lungh. totale	mm	553	553
Peso	Kg	1,4	1,4
Quadro		Semplice destro D	Doppio destro e sinistro D-S
Cfz. in astuccio		Plastica	Plastica
Cod. fornitore		8573-00	8578-00
	Cad.	**994,00**	**1.030,00**

GEDORE

795G 9
795G 11



1/2"

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GR

Art.		795G 13	795G 15
Attacco quadro	poll	1/2	1/2
Capacità di serraggio	Nm	60-300	50(60)-300
Capacità di serraggio	lbf.ft	45-220	35(45)-220
Divisione scala		5 Nm/5lbf.ft	5 Nm/5 lbf.ft
Lungh. totale	mm	618	618
Peso	Kg	2	2
Quadro		Semplice destro D	Doppio destro e sinistro D-S
Cfz. in astuccio		Plastica	Plastica
Cod. fornitore		8562-10	8567-10
	Cad.	**1.130,00**	**1.180,00**

GEDORE

795G 13
795G 15



1/2"

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GR

Art.		795G 21	795G 23
Attacco quadro	poll	3/4	3/4
Capacità di serraggio	Nm	80-360	80-360
Capacità di serraggio	lbf.ft	60-260	60-260
Divisione scala		5 Nm/5 lbf.ft	5 Nm/5 lbf.ft
Lungh. totale	mm	718	718
Peso	Kg	2,4	2,4
Quadro		Semplice destro D	Doppio destro e sinistro D-S
Cfz. in astuccio		Cartone	Cartone
Cod. fornitore		8570-10	8575-10
	Cad.	**1.520,00**	**1.570,00**

GEDORE

795G 21
795G 23



3/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GR

Art.		795G 24	795G 24B
Attacco quadro	poll	3/4	3/4
Capacità di serraggio	Nm	110-550	110-550
Capacità di serraggio	lbf.ft	80-400	80-400
Divisione scala		10 Nm/10 lbf.ft	10 Nm/10 lbf.ft
Lungh. totale	mm	812	812
Peso	Kg	2,9	2,9
Quadro		Semplice destro D	Doppio destro e sinistro D-S
Cfz. in astuccio		Cartone	Cartone
Cod. fornitore		8574-10	8579-10
	Cad.	**2.020,00**	**2.070,00**

GEDORE

795G 24
795G 24B



3/4"

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

3

795G 25 / 795G 26 / 795G 27

GEDORE



3/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GR

Art.		795G 25	795G 26	795G 27
Attacco quadro	poll	3/4	3/4	3/4
Capacità di serraggio	Nm	155-760	155-760	155-760
Capacità di serraggio	lbf.ft	115-550	115-550	115-550
Divisione scala		10 Nm/10 lbf.ft	10 Nm/10 lbf.ft	10 Nm/10 lbf.ft
Lungh. totale	mm	812	812	812
Peso	Kg	3,2	7,7	3,2
Quadro		Semplice destro D	Semplice destro D	Doppio destro e sinistro D-S
Cfz. in astuccio		Plastica	Cassetta metallo	Cartone
Cod. fornitore		8563-10	8563-20	8568-10
Cad.		**2.060,00**	**2.390,00**	**2.170,00**

Articolo 795G 26 in esaurimento.

795G 29 / ~~795G 30~~ / 795G 31

GEDORE



3/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GR

Art.		795G 29	795G 30	795G 31
Attacco quadro	poll	3/4	3/4	3/4
Capacità di serraggio	Nm	155-760	155-760	155-760
Capacità di serraggio	lbf.ft	115-550	115-550	115-550
Divisione scala		10 Nm/10 lbf.ft	10 Nm/10 lbf.ft	10 Nm/10 lbf.ft
Lungh. totale	mm	Solo chiave 800- Con prolunga 1400	Solo chiave 800- Con prolunga 1400	Solo chiave 800- Con prolunga 1400
Peso	Kg	5,0	8,8	5,0
Quadro		Semplice destro D	Semplice destro D	Doppio destro e sinistro D-S
Cfz. in astuccio		Cartone	Cassetta metallo	Cartone
Cod. fornitore		8563-01	8563-02	8568-01
Cad.		**2.390,00**	**2.230,00**	**2.390,00**

Articolo 795G 30 in esaurimento.

795G 33 / 795G 34 / 795G 35

GEDORE



3/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GR

Art.		795G 33	795G 34	795G 35
Attacco quadro	poll	3/4	3/4	3/4
Capacità di serraggio	Nm	520-1000	520-1000	520-1000
Capacità di serraggio	lbf.ft	380-730	380-730	380-730
Divisione scala		10 Nm/10 lbf.ft	10 Nm/10 lbf.ft	10 Nm/10 lbf.ft
Lungh. totale	mm	Solo chiave 800- Con prolunga 1400	Solo chiave 800- Con prolunga 1400	Solo chiave 800- Con prolunga 1400
Peso	Kg	5,6	10	5,6
Quadro		Semplice destro D	Semplice destro D	Doppio destro e sinistro D-S
Cfz. in astuccio		Cartone	Cassetta metallo	Cartone
Cod. fornitore		8571-01	8571-02	8576-01
Cad.		**2.520,00**	**2.480,00**	**2.610,00**

Articolo 795G 34 in esaurimento.

795G 36A / 795G 36L

GEDORE



1"

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GR

Art.		795G 36A	795G 36L
Attacco quadro	poll	1	1
Capacità di serraggio	Nm	600-1500	600-1500
Divisione scala		25 Nm	25 Nm
Lungh. totale	mm	Solo chiave 920- Con 1 prolunga 1600	Solo chiave 920- Con 1 prolunga 1600
Peso	Kg	10,8	10,8
Quadro		Semplice destro D	Doppio destro e sinistro D-S
Cfz. in astuccio		Cartone	Cartone
Cod. fornitore		8581-01	8586-01
Cad.		**3.470,00**	**3.470,00**

795G 37 / 795G 38 / 795G 39

GEDORE



1"

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GR

Art.		795G 37	795G 38	795G 39
Attacco quadro	poll	1	1	1
Capacità di serraggio	Nm	750-2000	750-2000	750-2000
Divisione scala		50 Nm	50 Nm	50 Nm
Lungh. totale	mm	Solo chiave 900- Con 2 prolunghe 2000	Solo chiave 900- Con 2 prolunghe 2000	Solo chiave 900- Con 2 prolunghe 2000
Peso	Kg	11,6	24,3	11,6
Quadro		Semplice destro D	Semplice destro D	Doppio destro e sinistro D-S
Cfz. in astuccio		Cartone	Cassetta metallo	Cartone
Cod. fornitore		8564-01	8564-02	8569-01
Cad.		**4.340,00**	**5.060,00**	**4.550,00**

Articolo 795G 38 in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GR

GEDORE **795G 40**

Attacco quadro.....	poll	1 1/2
Capacità di serraggio.....	Nm	1500-3000
Divisione scala.....		50 Nm
Lungh. totale.....	mm	Solo chiave 1030- Con 2 prolunghe 2350
Peso	Kg	13,2
Quadro.....		Semplice destro D
Cfz. in astuccio		Cartone
Cod. fornitore.....		8572-01
795G 40	**Cad.**	**4.990,00**



1.1/2"

3

CHIAVI DINAMOMETRICHE IN ASSORTIMENTO *(precision torque wrench sets)*

Orig. Gedore - Art. 8570-30

GEDORE **796GH**

Composizione di chiave dinamometrica con bussole, prolunghe e cricchetti in cassetta metallica.

Composizione:
1 chiave dinamometrica 795 G 21
1 bussola a cricchetto
6 bussole esagonali da mm 19-22-24-27-30-32
2 prolunghe da mm 200 e 400

Attacco quadro.....	poll	3/4
Peso	Kg	11
796GH	**Cad.**	**1.940,00**



3/4"

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. 8563-30

GEDORE **796GM**
796GN

Descrizione di riferimento vedi Art. 796GH
Composizione:
1 chiave dinamometrica 795 G 25
1 bussola a cricchetto
8 bussole esagonali da mm 22-24-27-30-32-36-41-46
2 prolunghe da mm 200 e 400

Attacco quadro.....	poll	3/4
Peso	Kg	13,6
796GM	**Cad.**	**3.150,00**

Orig. Gedore - Art. 8568-30
Descrizione di riferimento vedi Art. 796GH
Composizione:
1 chiave dinamometrica 795 G 27
1 bussola a cricchetto
8 bussole esagonali da mm 22-24-27-30-32-36-41-46
2 prolunghe da mm 200 e 400

Attacco quadro.....	poll	3/4
Peso.....	Kg	13,6
796GN	**Cad.**	**2.690,00**



3/4"

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. 8571-03

GEDORE **796GP**
796GQ

Descrizione di riferimento vedi Art. 796GH
Composizione:
1 chiave dinamometrica 795 G 33
1 bussola a cricchetto
6 bussole esagonali da mm 30-32-36-41-46-50
2 prolunghe da mm 200 e 400

Attacco quadro.....	poll	3/4
Peso	Kg	16,8
796GP	**Cad.**	**3.060,00**

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. 8576-03
Descrizione di riferimento vedi Art. 796GH
Composizione:
1 chiave dinamometrica 795 G 35
1 bussola a cricchetto
6 bussole esagonali da mm 30-32-36-41-46-50
2 prolunghe da mm 200 e 400

Attacco quadro.....	poll	3/4
Peso.....	Kg	16,8
796GQ	**Cad.**	**3.160,00**



3/4"

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. 8564-03

GEDORE **796GR**

Descrizione di riferimento vedi Art. 796GH

Composizione:
1 chiave dinamometrica 795 G 37
1 bussola a cricchetto
8 bussole esagonali da mm 36-41-46-50-55-60-65-70
2 prolunghe da mm 200 e 400

Attacco quadro.....	poll	1
Peso	Kg	30,4
796GR	**Cad.**	**7.160,00**



1"

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI DINAMOMETRICHE CON GONIOMETRO *(torque wrenches for angle controlled tightening)*

3

798GD 798GE

GEDORE



1/2"

Orig. Gedore

Tipo a scatto.

Per serraggi dinamometrici e goniometrici. Consentono orientamenti di serie di dadi e serraggi finali di sicurezza. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Utilizzati anche nelle normali operazioni di controllo di valori dinamometrici. La chiave dinamometrica è solidale sul perno principale con il goniometro. Il suo posizionamento viene regolato fissando magneticamente il flessibile per mezzo del terminale-calamita. Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.

Dotazione:
1 chiave dinamometrica con goniometro
1 cricchetto destro attacco 1/2
1 prolunga mm 125
1 prolunga mm 250
In cassetta metalllica.

Art.		798GD	798GE
Attacco	poll	1/2	1/2
Capacità di serraggio	Nm	20-120	40-200
Capacità di serraggio	lbf.ft	15-90	30-150
Divisione scala		5 Nm/5 lbf.ft	5 Nm/5 lbf.ft
Lungh. totale	mm	485	575
Cod. fornitore		8261-03	8273-03
	Cad.	**909,00**	**947,00**

Articoli in esaurimento.

GONIOMETRI PER SERRAGGI AD ANGOLO CONTROLLATO *(angle indicator for use with all 1/2" drive torque wrenches)*

798GH 2

GEDORE



1/2"

Orig. Gedore - Art. 8200-11

Tipo economico.

Per eseguire serraggi con valori angolari. Necessari negli orientamenti di dadi e nei serraggi finali.

Goniometro graduato a 360° con magnete e flessibile per il fissaggio del punto 0°.

Capacità di serraggio max. Nm 390.

Attacco maschio	poll	1/2
Attacco femmina	poll	1/2
798GH 2	**Cad.**	**249,00**

798GH 3

GEDORE



1/2"

Orig. Gedore - Art. 8200-01

Tipo professionale.

Per eseguire serraggi con valori angolari. Necessari negli orientamenti di dadi e nei serraggi finali.

Goniometro in acciaio legato, graduato a 360° con flessibile, molla di presa e magnete per il fissaggio del punto 0°.

Capacità di serraggio max.	Nm	390
Attacco maschio	poll	1/2
Attacco femmina	poll	1/2
798GH 3	**Cad.**	**387,00**

798GH 5

GEDORE



3/4"

Orig. Gedore - Art. 8200-02

Descrizione di riferimento vedi Art. 798GH 3

Capacità di serraggio max.	Nm	1330
Attacco maschio	poll	3/4
Attacco femmina	poll	3/4
798GH 5	**Cad.**	**581,00**

La capacità di serraggio massima della chiave dinamometrica include il valore angolare.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

CHIAVI DINAMOMETRICHE A QUADRANTE *(direct reading torque wrenches)*

Orig. Gedore

GEDORE

798GP 1
798GP 1A
798GP 2

Tipo a quadrante con lancetta di riscontro a serraggio avvenuto. Tolleranza: ± 4% per ogni valore della scala. Corpo in speciale lega di alluminio con ergonomica impugnatura in gomma.
Doppia scala di lettura in Nm-lbf. in./lbf. ft. Uso destro e sinistro.
Adatte anche per determinare il valore di serraggio di bulloni già avvitati.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Con cricchetto integrato.
In astuccio plastica.

Art.		798GP 1	798GP 1A	798GP 2
Attacco	poll	1/4	1/4	1/4
Capacità di serraggio	Nm	0,8-4	1,6-8,0	2,4-12
Capacità di serraggio	lbf.in	7-35	14-75	24-120
Divisione scala		0,1 Nm/1 lbf.in	0,25 Nm/1 lbf.in	0,5 Nm/2 lbf.in
Lungh. totale	mm	244	244	244
Peso	Kg	0,52	0,52	0,52
Cod. fornitore		ADS 4	ADS 8	ADS 12 D



1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 798GP 1
Con cricchetto integrato.
In astuccio plastica.

GEDORE

798GP 3
798GP 4

Art.		798GP 3	798GP 4
Attacco	poll	3/8	3/8
Capacità di serraggio	Nm	5-25	8-40
Capacità di serraggio	lbf.in	48-240	72-360
Divisione scala		1 Nm/10 lbf.in	1 Nm/10 lbf.in
Lungh. totale	mm	244	244
Peso	Kg	0,52	0,52
Cod. fornitore		ADS 25	ADS 40



3/8"

Descrizione di riferimento vedi Art. 798GP 1
Con cricchetto integrato.
In astuccio plastica.

GEDORE

798GP 5
798GP 5A
798GP 6

Art.		798GP 5	798GP 5A	798GP 6
Attacco	poll	1/2	1/2	1/2
Capacità di serraggio	Nm	16-80	32-160	40-200
Capacità di serraggio	lbf.ft	12-60	24-120	30-160
Divisione scala		2 Nm/1 lbf.ft	2,5 Nm/2 lbf.ft	5 Nm/5 lbf.ft
Lungh. totale	mm	435	515	515
Peso	Kg	1,36	1,41	1,41
Cod. fornitore		BDS 80 E	BDS 160	BDS 200



1/2"

Descrizione di riferimento vedi Art. 798GP 1
Con cricchetto integrato. Dotate di segnale audio-visivo a raggiungimento del valore preimpostato.
In scatola cartone.

GEDORE

798GP 7
798GP 8

Art.		798GP 7	798GP 8
Attacco	poll	3/4	3/4
Capacità di serraggio	Nm	80-400	160-800
Capacità di serraggio	lbf.ft	60-300	120-600
Divisione scala		10 Nm/10 lbf.ft	20 Nm/20 lbf.ft
Lungh. totale	mm	740	1000
Peso	Kg	3,1	4,85
Cod. fornitore		CDS 400 S	DDS 800 S
	Cad.	**1.670,00**	**2.100,00**



3/4"

Orig. Torqueleader

Torqueleader

798GP 9
~~**798GP 10**~~

Descrizione di riferimento vedi Art. 798GP 1
Dotate di segnale audio-visivo a raggiungimento del valore preimpostato.
Fornite con prolunga in scatola cartone.

Art.		798GP 9	~~798GP 10~~
Attacco	poll	1	1
Capacità di serraggio	Nm	280-1400	400-2000
Capacità di serraggio	lbf.ft	200-1000	300-1500
Divisione scala		25 Nm/25 lbf.ft	50 Nm/50 lbf.ft
Lungh. totale	mm	2040	2040
Peso	Kg	16,7	16,7
Cod. fornitore		EDS 1400 S	EDS 2000 S
	Cad.	**4.750,00**	**4.750,00**



1"

Ad esaurimento scorte verranno spediti gli stessi articoli marcati Gedore e di colore grigio.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

CHIAVI DINAMOMETRICHE *(precision torque wrenches)*

798GPE GEDORE



3/4"

Orig. Gedore - Art. 8801-03

Tipo pesante a interruzione.
Con cricchetto incorporato per movimento destro e sinistro.
Tolleranza: ± 4% per ogni valore della scala.
Disinnesto automatico a scatto, con movimento angolato e frenato della impugnatura.
Regolazione della scala nella impugnatura.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.

Grandezza		1000
Attacco quadro	poll	3/4
Capacità di serraggio	Nm	300-1000
Capacità di serraggio	lbf.ft	200-750
Divisione scala		20 Nm
Lungh. totale	mm	1460
Peso	Kg	12
798GPE	**Cad.**	**1.690,00**

798GR 4 SCU



3/4"

Prod. SCU

Tipo pesante a interruzione, con anello di trazione.
Con cricchetto incorporato per movimento destro e sinistro.
Tolleranza: ± 4% per ogni valore della scala.
Disinnesto automatico a scatto, con movimento angolato e frenato della impugnatura.
Regolazione della scala nella impugnatura.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.

Attacco quadro	poll	3/4
Capacità di serraggio	Nm	700-1500
Capacità di serraggio	lbf.ft	500-1000
Divisione scala		25 Nm
Lungh. totale	mm	1470
Peso	Kg	10,5
798GR 4	**Cad.**	**2.300,00**

799G Torqueleader



1/4" 3/8" 1/2"

Orig. Torqueleader

Tipo a interruzione di grande precisione nella ripetibilità del valore prefissato. Costruzione robusta per una lunga durata nel montaggio di serie con cricchetto destro e sinistro mediante disco. Tolleranza: ± 4% per ogni valore della scala. Disinnesto automatico mediante movimento angolare a 20° del corpo ad asta. Riarmo automatico. Scala micrometrica Nm con chiara visione dei valori.
Regolazione mediante rotazione dell'ergonomica impugnatura in morbida gomma con bloccaggio di sicurezza, posto nell'estremità.
Uso destro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.

Attacco quadro	mm	1/4	3/8	1/2
Capacità di serraggio	Nm	5-25	10-50	20-100
Divisione scala		0,1 Nm	0,25 Nm	0,5 Nm
Lungh. totale	mm	345	365	400
Peso	Kg	1,11	1,14	1,3
Cod. fornitore		ATB 25D	ATB 50	ATB 100
799G	**Cad.**	**849,00**	**817,00**	**878,00**

Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.

800GA GEDORE



1/4" 3/8" 1/2"



Orig. Gedore red

Tipo a scatto.
Adatte per montaggi di precisione. Costruzione maneggevole con cricchetto destro e sinistro, mediante quadro reversibile. Regolazione mediante rotazione dell'ergonomica impugnatura in plastica, con bloccaggio di sicurezza posto nella estremità.
Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Doppia scala micrometrica Nm/lbf.ft con visione dei valori mediante lente d'ingrandimento e regolazione micrometrica con divisione fine posta sull'impugnatura.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.

Grandezza		25	50	100	200	300
Attacco quadro	poll	1/4	3/8	1/2	1/2	1/2
Capacità di serraggio	Nm	5-25	10-50	20-100	40-200	60-300
Capacità di serraggio	lbf.ft	3,7-18	7,5-37	15-75	30-150	45-220
Divisione scala		0,1 Nm	0,25 Nm	0,5 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	285	335	395	485	575
Cod. fornitore		R48900025	R58900050	R68900100	R68900200	R68900300
800GA	**Cad.**	**250,00**	**261,00**	**261,00**	**269,00**	**307,00**

Orig. Gedore red

Raccordi quadri con disco di ricambio per chiavi dinamometriche Art. 800 GA.

Attacco quadro	poll	1/4	3/8	1/2
Cod. fornitore		R4890000	R5890000	R6890000
O800GC	**Cad.**	**31,40**	**31,40**	**31,40**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

800GB

GEDORE

Tipo a scatto.
Adatte per montaggi di precisione. Costruzione maneggevole con cricchetto destro e sinistro, mediante quadro passante. Regolazione mediante rotazione dell'ergonomica impugnatura in plastica, con bloccaggio di sicurezza posto nella estremità.
Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Doppia scala micrometrica Nm/lbf.ft con visione dei valori mediante lente d'ingrandimento e regolazione micrometrica con divisione fine posta sull'impugnatura.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.



3/4"

Grandezza		400	550
Attacco quadro	poll	3/4	3/4
Capacità di serraggio	Nm	80-400	110-550
Capacità di serraggio	lbf.ft	60-300	80-405
Divisione scala		1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	685	955
Cod. fornitore		R78900400	R78900550
800GB	**Cad.**	**519,00**	**847,00**

Per raccordo quadro di ricambio ved. 974 RD.

Orig. Gedore

801GR
801GS

GEDORE

Tipo a scatto.
Adatte per montaggi di precisione. Costruzione maneggevole con cricchetto destro e sinistro, mediante quadro reversibile. Regolazione mediante rotazione dell'ergonomica impugnatura in Nylon, con bloccaggio di sicurezza posto nella estremità.
Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Doppia scala micrometrica Nm/lbf.ft sull'impugnatura e visione dei valori mediante lente d'ingrandimento per una precisa lettura.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.



1/4"

Art.		801GR	801GS
Attacco quadro	poll	1/4	1/4
Capacità di serraggio	Nm	1-5	5-25
Capacità di serraggio	lbf.ft	0,75-3,5	3,7-18
Divisione scala		0,025 Nm	0,1 Nm
Lungh. totale	mm	223	273
Peso	Kg	0,33	0,38
Cod. fornitore		TF-K 5	TF-K 25
	Cad.	**343,00**	**351,00**

Orig. Gedore - Art. TF-K 50

801GT

GEDORE

Descrizione di riferimento vedi Art. 801GR



3/8"

Attacco quadro	poll	3/8
Capacità di serraggio	Nm	10-50
Capacità di serraggio	lbf.ft	7,5-37
Divisione scala		0,25 Nm
Lungh. totale	mm	303
Peso	Kg	0,42
801GT	**Cad.**	**361,00**

Orig. Gedore

802GA
802GB
802GC

GEDORE

Descrizione di riferimento vedi Art. 801GR



1/2"

Art.		802GA	802GB	802GC
Attacco quadro	poll	1/2	1/2	1/2
Capacità di serraggio	Nm	20-100	40-200	60-300
Capacità di serraggio	lbf.ft	15-75	30-150	45-220
Divisione scala		0,5 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	400	495	585
Peso	Kg	0,97	1,18	1,37
Cod. fornitore		TF-K 100	TF-K 200	TF-K 300
	Cad.	**365,00**	**383,00**	**473,00**

Ad esaurimento scorte l'art. 802 GB verrà fornito nella versione aggiornata.

Raccordi quadri con disco, di ricambio.



Grandezza		01	02	2	5
Per Art.		801 GR/S	801 GT	801 GS/T(mod.4550)	802 GA/B/C
Attacco quadro	poll	1/4	3/8	3/8	1/2
Lungh. totale	mm	35	35	45	50
Cod. fornitore		4549-87 S	4549-88 S	4550-86 S	4550-85 S
O802GH	**Cad.**	**19,90**	**18,10**	**19,40**	**16,80**

Misura 2 in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

Misure barrate ESAURITE

802GE 802GF ~~802GH~~ 802GM

GEDORE



3/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 801GR

Art.		802GE	802GF	802GH	802GM
Attacco quadro	poll	3/4	3/4	3/4	3/4
Capacità di serraggio	Nm	80-400	110-550	150-750	250-850
Capacità di serraggio	lbf.ft	60-300	80-405	110-550	185-630
Divisione scala		1 Nm	1 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	690	965	1236	1390
Peso	Kg	1,93	3,6	4,8	4,8
Cod. fornitore		TF-K 400	TF-K 550	4550-75	TF-K 850
	Cad.	**796,00**	**1.290,00**	**1.520,00**	**1.690,00**

Per raccordo quadro di ricambio ved. Art. 974 RD.
Articolo 802GH in esaurimento.

802GZ 1 802GZ 2 802GZ 3

GEDORE



1/2"

Tipo a scatto.
Adatte per montaggi di precisione. Costruzione maneggevole con cricchetto a levetta per movimento D (Movimento sinistro solo per svitamento). Regolazione mediante rotazione dell'ergonomica impugnatura, con bloccaggio di sicurezza posto nell'estremità. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Scala micrometrica Nm sull'impugnatura e visione dei valori mediante lente di ingrandimento per una precisa lettura. Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.

Art.		802GZ 1	802GZ 2	802GZ 3
Attacco quadro	poll	1/2	1/2	1/2
Capacità di serraggio	Nm	20-100	40-200	60-300
Divisione scala		0,5 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	408,8	499	590,8
Peso	Kg	1,38	1,46	1,74
Cod. fornitore		3550-10 UK	3550-20 UK	3550-30 UK
	Cad.	**285,00**	**291,00**	**371,00**

803A

GEDORE



1/2"

Orig. Gedore - Dremaster K
Tipo a scatto.
Adatte per montaggi di precisione. Costruzione robusta, maneggevole con cricchetto a movimento destro e sinistro mediante quadro reversibile. Regolazione tramite rotazione dell'ergonomica impugnatura, con bloccaggio di sicurezza, anche visivo, posto nella estremità. Possibilità di regolazione rapida supplementare mediante asta tonda, non in dotazione. Impugnatura in morbido materiale bicomponente antiscivolo con evidente riferimento al centro per una corretta presa e una precisa operazione di calibrazione. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Doppia scala di lettura Nm/lbf.ft selezionabile mediante cursore, che evita possibili errori di lettura. Regolazione micrometrica sui valori in Nm. Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789:2003. Tipo II, Classe A.
Con attacco quadro reversibile, disco antisfilamento e sistema di sgancio rapido e sicuro delle bussole, a pulsante.

Grandezza		100	200	300
Attacco quadro	poll	1/2	1/2	1/2
Capacità di serraggio	Nm	20-100	40-200	60-300
Capacità di serraggio	lbf.ft	15-75	30-150	45-220
Divisione scala		0,5 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	423,5	514,5	606,5
Peso	Kg	1,1	1,3	1,5
Cod. fornitore		DMK 100	DMK 200	DMK 300
803A	**Cad.**	**408,00**	**430,00**	**516,00**

Orig. Gedore - Dremaster K - Art. DMK 300
Raccordi quadri da 1/2 con disco, di ricambio, per chiavi dinamometriche Art. 803 A 100 - 200 - 300.

O803C	**Cad.**	**36,70**

803B

GEDORE



3/4"

Orig. Gedore - Dremaster K
Descrizione di riferimento vedi Art. 803FA
Con attacco quadro passante e perno di fermo delle bussole.

Grandezza		400	550	750	850
Attacco quadro	poll	3/4	3/4	3/4	3/4
Capacità di serraggio	Nm	80-400	110-550	150-750	250-850
Capacità di serraggio	lbf.ft	60-300	80-405	110-550	185-630
Divisione scala		1 Nm	1 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	715,5	953,5	1228,5	1375,5
Peso	Kg	2,4	3,8	4,9	5,2
Cod. fornitore		DMK 400	DMK 550	DMK 750	DMK 850
803B	**Cad.**	**882,00**	**1.410,00**	**1.620,00**	**1.800,00**

Per raccordo quadro di ricambio ved. 974 RD.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Dremaster UK

GEDORE **803E**

Tipo a scatto.
Adatte per montaggi di precisione. Costruzione robusta, maneggevole con cricchetto a levetta per movimento destro (movimento sinistro solo per svitamento) . Regolazione tramite rotazione dell'ergonomica impugnatura, con bloccaggio di sicurezza, anche visivo, posto nella estremità. Possibilità di regolazione rapida supplementare mediante asta tonda, non in dotazione. Impugnatura in morbido materiale bicomponente antiscivolo con evidente riferimento al centro per una corretta presa e una precisa operazione di calibrazione. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Doppia scala di lettura Nm/lbf.ft selezionabile mediante cursore, che evita possibili errori di lettura. Regolazione micrometrica sui valori in Nm.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789:2003.
Tipo II, Classe A.



1/2"

Grandezza		100	200	300
Attacco quadro	poll	1/2	1/2	1/2
Capacità di serraggio	Nm	20-100	40-200	60-300
Capacità di serraggio	lbf.ft	15-75	30-150	45-220
Divisione scala		0,5 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	438	529	620
Peso	Kg	1,2	1,4	1,6
Cod. fornitore		DMUK 100	DMUK 200	DMUK 300
803E	**Cad.**	**559,00**	**581,00**	**645,00**

CHIAVI DINAMOMETRICHE SENZA SCALA *(precision torque wrenches without sizes scale)*

Orig. Gedore

GEDORE Captive Pin **803F**

TIPO A INTERRUZIONE SENZA SCALA di grande precisione nella ripetibilità del valore prefissato. Lunga durata in montaggio di serie. Disinnesto automatico mediante movimento angolare a 20° del corpo ad asta. Riarmo automatico. Le chiavi dinamometriche "TBN" devono essere pretarate prima dell'utilizzo, con dispositivi di taratura Art. 793 GEA 10, 793GF, 793 GRA o 793 GT e bloccate sul valore desiderato compreso nella capacità di serraggio delle chiavi sottoindicate.
Uso destro e sinistro.
Fornite SENZA certificato di taratura.
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della capacità.
Tipo a innesto frontale degli inserti con bloccaggio interno (Captive Pin).





Grandezza		2	10
Capacità di serraggio	Nm	0,4-2	2-10
Capacità di serraggio	lbf.in	3,5-18	9-89
Lungh. totale	mm	105	105
Peso	Kg	0,11	0,13
Cod. fornitore		TBN 2	TBN 10
803F	**Cad.**	**300,00**	**322,00**

Per la taratura delle suddette chiavi è necessario l'impiego degli adattatori Art. 803 FD nelle diverse grandezze in combinazione con gli inserti prescelti Art. 803 FA -B- C.
Attività di pretaratura fornibile a richiesta.

INSERTI CON ATTACCO CAPTIVE PIN *(inserts for torque wrenches)*

Orig. Gedore

GEDORE Captive Pin **803FA**

In acciaio speciale.
Per tutte le chiavi dinamometriche con "Captive PIN", Art. 803 F 2 -10.
Inserto a chiave fissa aperta.



Apertura	mm	3,2	4	5	5,5	6	7	8	9
803FA	**Cad.**	108,00	108,00	110,00	110,00	112,00	112,00	112,00	112,00
Apertura	mm	10	11	12	13	14	15	16	17
803FA	**Cad.**	114,00	114,00	116,00	118,00	118,00	120,00	120,00	122,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 803FA
Inserto a chiave poligonale chiusa (mm 3,2 - 4 - 5 - 5,5 chiave esagonale).

GEDORE Captive Pin **803FB**



Apertura	mm	3,2	4	5	5,5	6	7	8	9
803FB	**Cad.**	129,00	129,00	132,00	131,00	133,00	133,00	135,00	135,00
Apertura	mm	10	11*	12	13*	14	15	16	17
803FB	**Cad.**	137,00	134,00	139,00	136,00	141,00	143,00	143,00	145,00

*** Misure in esaurimento.**

Descrizione di riferimento vedi Art. 803FA
Inserto a chiave esagonale aperta.

GEDORE Captive Pin **803FC**



Apertura	mm	8	9	10	11	12	13	14
803FC	**Cad.**	211,00	212,00	213,00	214,00	215,00	216,00	217,00
Apertura	mm	15	16	17				
803FC	**Cad.**	218,00	219,00	220,00				

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

803FD GEDORE

Captive Pin



1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 803FA

Adattatore da utilizzare in combinazione con inserti Art. 803 FA-FB-FC per la taratura delle chiavi dinamometriche Art. 803 F 2 e 803 F 10 con dispositivi Art. 793 GA-B-C-F-H, 793 GRA o 793 GT. Attacco maschio da 1/4.

Grandezza		1	2	3	4
Per inserti Art. 803FA-FB-FC	mm	3,2-4-5-5,5	6-7-8-9	10-11-12-13	14-15-16-17
803FD	**Cad.**	**175,00**	**174,00**	**176,00**	**176,00**

803FE GEDORE

Captive Pin



1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 803FA

Inserto quadro fisso da 1/4.

803FE	**Cad.**	**165,00**

803FH GEDORE

Captive Pin



1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 803FA

Inserto a cricchetto con disco destro-sinistro, attacco quadro 1/4".

803FH	**Cad.**	**163,00**

CHIAVI DINAMOMETRICHE SENZA SCALA *(precision torque wrenches without sizes scale)*

803FT GEDORE

new



9x12 14x18

Orig. Gedore

TIPO A SCATTO SENZA SCALA di grande precisione nella ripetibilità del valore prefissato. Tolleranza: ± 4% per ogni valore della capacità. Sistema a scatto acustico metallico al raggiungimento del valore impostato, con movimento angolare a 3° del corpo ad asta, che permette serraggi anche in luoghi di difficile accesso. Costruzione maneggevole, leggera e particolarmente affusolata. Riarmo automatico. Le chiavi dinamometriche "TF-FS" devono essere pretarate prima dell'utilizzo, con dispositivi di taratura Art. 793 GD/793 GEA/793 GF-GH-GL/ 793 GRA/793 GT e bloccate sul valore desiderato compreso nella capacità di serraggio delle chiavi sottoindicate. Con tappo di sicurezza apribile solo tramite l'apposito attrezzo Art. 803 FTB, NON IN DOTAZIONE, e necessario per la regolazione del valore di serraggio. Da utilizzare con chiave per esagoni Art. 914 GB 3, NON IN DOTAZIONE.
Uso destro e sinistro, con funzione di svitamento senza cambiare la chiave.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789-2:2017.

Tipo a innesto frontale degli inserti.

Grandezza		25	50	85	200
Attacco inserti	mm	9x12	9x12	9x12	14x18
Capacità di serraggio	Nm	5-25	10-50	17-85	40-200
Lungh. totale	mm	186	246	319	410
Peso	Kg	0,21	0,28	0,36	0,76
Cod. fornitore		TF-FS25	TF-FS50	TF-FS85	TF-FS200
803FT	**Cad.**	**225,00**	**234,00**	**248,00**	**299,00**

Per uso con dispositivo di taratura Art. 793 GD-GF-GH, occorrono gli inserti Art. 806 GD 1/4 - 3/8.
Per uso con dispositivo di taratura Art. 793 GL, occorrono gli inserti Art. 806 GD 3/8 - 1/2 o Art. 806 GE 3/8 - 1/2 (per Art. 803 G 200 occorrono gli inserti Art. 806 GM 1/2 o Art. 806 GP 1/2).
Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GT occorrono gli inserti Art. 806 GD 1/2" o Art. 806 GE 1/2" (per Art. 803 G 200 occorrono gli inserti Art. 806 GM 3/4" o Art. 806 GP 3/4").

803FTB GEDORE

new



Attrezzo per la regolazione del valore dinamometrico delle chiavi 803 FT e per la chiusura del tappo di sicurezza.
Da utilizzare con chiave per esagoni Art. 914 GB 3, NON IN DOTAZIONE.

Grandezza		1	2
Per chiavi dinamometriche		803FT 25 - 50 - 85	803FT 200
Cod. fornitore		TF-EFS25	TF-EFS200
803FTB	**Cad.**	**29,20**	**29,20**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

3

803G

GEDORE

TIPO A SCATTO SENZA SCALA di grande precisione nella ripetibilità del valore prefissato. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della capacità. Sistema a scatto acustico metallico al raggiungimento del valore impostato, con movimento angolare a 3° del corpo ad asta, che permette serraggi anche in luoghi di difficile accesso. Costruzione maneggevole e leggera. Riarmo automatico. Le chiavi dinamometriche "FS" devono essere pretarate prima dell'utilizzo, con dispositivi di taratura Art. Art. 793 GD/793 GEA/793 GF-GH-GL/793 GRA/793 GT e bloccate sul valore desiderato compreso nella capacità di serraggio delle chiavi sottoindicate.
Uso destro e sinistro, con funzione di svitamento senza cambiare la chiave.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Tipo a innesto frontale degli inserti.



9x12 14x18

Grandezza		25	50*	85	200*
Attacco inserti	mm	9x12	9x12	9x12	14x18
Capacità di serraggio	Nm	5-25	10-50	17-85	40-200
Lungh. totale	mm	180	240	320	400
Peso	Kg	0,21	0,27	0,34	0,75
Cod. fornitore		4150-25	4150-50	4150-85	4151-20
803G	**Cad.**	**225,00**	**230,00**	**248,00**	**293,00**

Per uso con dispositivo di taratura Art. 793 GD, occorrono gli inserti Art. 806 GD 1/4 - 3/8.
Per uso con dispositivo di taratura Art. 793 GL, occorrono gli inserti Art. 806 GD 3/8 - 1/2 o Art. 806 GE 3/8 - 1/2 (per Art. 803 G 200 occorrono gli inserti Art. 806 GM 1/2 o Art. 806 GP 1/2).
Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GT occorrono gli inserti Art. 806 GD 1/2" o Art. 806 GE 1/2" (per Art. 803 G 200 occorrono gli inserti Art. 806 GM 3/4" o Art. 806 GP 3/4").
*** Misure in esaurimento.**

803GA 803GB

GEDORE

TIPO A INTERRUZIONE SENZA SCALA di grande precisione nella ripetibilità del valore prefissato. Lunga durata in montaggio di serie. Disinnesto automatico mediante movimento angolare a 20° del corpo ad asta. Riarmo automatico. Le chiavi dinamometriche "TBN" devono essere pretarate prima dell'utilizzo, con dispositivi di taratura Art. 793 GEA/793 GF-GH/793 GRA/793 GT e bloccate sul valore desiderato compreso nella capacità di serraggio delle chiavi sottoindicate.
Uso destro e sinistro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della capacità.
Tipo a innesto frontale degli inserti da mm 9x12.



9x12

Art.		803GA	803GB
Capacità di serraggio	Nm	0,4-2	2-10
Capacità di serraggio	lbf.in	3,5-18	9-89
Lungh. totale	mm	133	133
Peso	Kg	0,13	0,15
Cod. fornitore		TBN 2 G	TBN 10 G
	Cad.	**387,00**	**408,00**

Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GT, occorrono gli inserti Art. 806 GD 1/4" o Art. 806 GE 1/4".

803GC 803GD 803GE 803GF

Orig. Torqueleader

Torqueleader

TIPO A INTERRUZIONE SENZA SCALA di grande precisione nella ripetibilità del valore prefissato. Lunga durata in montaggio di serie. Disinnesto automatico mediante movimento angolare a 20° del corpo ad asta. Riarmo automatico. Le chiavi dinamometriche "TBN" devono essere pretarate prima dell'utilizzo, con dispositivi di taratura Art. 793 GD/793 GEA/793 GH-GL/793 GRA/793 GT e bloccate sul valore desiderato compreso nella capacità di serraggio delle chiavi sottoindicate.
Uso destro e sinistro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Tolleranza: ± 4% per ogni valore della capacità.
Tipo a innesto frontale degli inserti.



9x12 14x18

Art.		803GC	803GD	803GE	803GF*
Attacco inserti	mm	9x12	9x12	9x12	14x18
Capacità di serraggio	Nm	5-25	13-65	27-135	40-200
Capacità di serraggio	lbf.ft	4-18	7-48	18-100	29-147
Lungh. totale	mm	265	302	408	520
Peso	Kg	0,40	0,75	1,03	1,4
Cod. fornitore		TBN 25 G	TBN 65 G	TBN 135 G	TBN 200 G
	Cad.	**430,00**	**473,00**	**752,00**	**853,00**

Ad esaurimento scorte verranno spediti gli stessi articoli marcati Gedore.
Per uso con dispositivo di taratura Art. 793 GD, occorrono gli inserti Art. 806 GD 1/4 - 3/8 o Art. 806 GE 1/4 - 3/8.
Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GL, occorrono gli inserti Art. 806 GD 3/8 - 1/2 o Art. 806 GE 3/8 - 1/2.
Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GT, occorrono gli inserti Art. 806 GD 1/2" o Art. 806 GE 1/2". - Art. 806 GM 1/2 - 3/4 o Art. 806 GP 1/2 - 3/4.
*** Misura in esaurimento.**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

3

803GL
803GM
803GP
803GPE



16

TIPO A INTERRUZIONE SENZA SCALA di grande precisione nella ripetibilità del valore prefissato. Lunga durata in montaggio di serie. Disinnesto automatico mediante movimento angolare a 20° del corpo ad asta. Riarmo automatico. Le chiavi dinamometriche "TBN" devono essere pretarate prima dell'utilizzo, con dispositivi di taratura Art. 793 GD/793 GEA/793 GH-GL/ 793 GRA/793 GT e bloccate sul valore desiderato compreso nella capacità di serraggio delle chiavi sottoindicate.
Uso destro e sinistro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Tolleranza: ± 4% per ogni valore della capacità.
Tipo a innesto diritto con perno maschio Ø mm 16.

Art.		803GL	803GM	803GP	803GPE*
Capacità di serraggio	Nm	5-25	10-65	27-135	40-200
Capacità di serraggio	lbf.ft	4-18	7-48	18-100	29-147
Lungh. totale	mm	265	302	408	520
Peso	Kg	0,40	0,75	1,03	1,4
Cod. fornitore		TBN 25	TBN 65	TBN 135	TBN 200
	Cad.	**421,00**	**473,00**	**494,00**	**735,00**

Ad esaurimento scorte verranno spediti gli stessi articoli marcati Gedore.
Per uso con dispositivo di taratura Art. 793 GD, occorrono gli inserti Art. 809 GR 3/8.
Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GL, occorrono gli inserti Art. 809 GL-R-S.
Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GT, occorrono gli inserti Art. 809 GL o Art. 809 GS.
*** Misura in esaurimento.**

803GR
803GT



9x12

TIPO A SLITTAMENTO SENZA SCALA di grandissima precisione nella ripetibilità. Elimina completamente la possibilità di superare il valore preimpostato. Riarmo automatico. Disinnesto automatico mediante movimento angolato a 110° della testa. Teste in microfusione di acciaio inossidabile, corpo in speciale lega di alluminio e impugnatura ergonomica. Le chiavi dinamometriche "STB" devono essere pretarate direttamente nel luogo di utilizzo, con dispositivi di taratura Art. 793 GEA/793 GH-GL/ 793 GRA/793 GT e bloccate sul valore desiderato compreso nelle capacità di serraggio delle chiavi sottoindicate.
Ideali per il serraggio controllato di giunzioni di impianti idraulici e ad aria.
Uso destro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Tolleranza: ± 4% per ogni valore della capacità.
Tipo a innesto frontale degli inserti da mm 9x12.

Art.		803GR	803GT
Capacità di serraggio	Nm	7-35	20-70
Lungh. totale	mm	250	350
Peso	Kg	0,50	1
Cod. fornitore		STB 35 G	STB 70 G
	Cad.	**497,00**	**622,00**

Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GD, occorrono gli inserti Art. 806 GD 1/4 - 3/8 o Art. 806 GE 1/4 - 3/8.
Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GL, occorrono gli inserti Art. 806 GD 3/8 - 1/2 o Art. 806 GE 3/8 - 1/2.
Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GT, occorrono gli inserti Art. 806 GD 1/2" o Art. 806 GE 1/2".
Articoli in esaurimento.

803GV
803GZ



16

Descrizione di riferimento vedi Art. 803GT
Tolleranza: ± 4% per ogni valore della capacità.
Tipo a innesto diritto con perno maschio Ø mm 16.

Art.		803GV	803GZ
Capacità di serraggio	Nm	7-35	20-70
Lungh. totale	mm	225	365
Peso	Kg	0,50	1
Cod. fornitore		STB 35	STB 70
	Cad.	**477,00**	**598,00**

Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GD, occorrono gli inserti Art. 809 GR.
Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GL, occorrono gli inserti Art. 809 GL-R-S.
Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GT, occorrono gli inserti Art. 809 GL o Art. 809 GS.
A richiesta le chiavi da Art. 803 G ad Art. 803 GZ possono essere fornite gia' pretarate al valore desiderato con sovrapprezzo.
Articoli in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

CHIAVI DINAMOMETRICHE SENZA SCALA CON INTERRUTORE DI USCITA SEGNALE

(precision torque wrenches without sizes scale, with signal output sistem)

Orig. Torqueleader

804GA

TIPO A INTERRUZIONE SENZA SCALA CON INTERRUTORE ELETTRONICO (Sw), che permette a una periferica esterna di controllare se il valore di serraggio presettato è stato raggiunto e di contare quante volte è stato applicato tale valore. La chiave è connessa alla periferica di monitoraggio tramite un cavo e può essere interfacciata con computer, interruttori ecc. Questo sistema permette un monitoraggio automatizzato del processo di applicazione del serraggio in qualsiasi produzione di linea.
Altre caratteristiche delle chiavi simili ad Art. 803 GA-B-C-D-E.
Le chiavi vengono fornite complete di interruttore Art. 794 GHA e cavo lungh. m 5 ca. Art. 794 GHB.



9x12

Grandezza		2	10	25	65	135
Capacità di serraggio	Nm	0,4-2	1-10	5-25	10-65	27-135
Capacità di serraggio	lbf.in/ft	3,5-18	9-89	4-18	7-48	18-100
Lungh. totale	mm	133	133	415	452	558
Peso	Kg	0,13	0,15	0,75	1,09	1,68
Cod. fornitore		TBN 2 G Sw	TBN 10 G Sw	TBN 25 G Sw	TBN 65 G Sw	TBN 135 G Sw
804GA	**Cad.**	**1.190,00**	**1.240,00**	**1.270,00**	**1.330,00**	**1.420,00**

A richiesta le chiavi Art. 804 GA possono essere fornite già pretarate al valore desiderato con sovrapprezzo.
Articolo in esaurimento.

CHIAVI DINAMOMETRICHE AD INNESTO FEMMINA *(insert torque wrenches)*

Orig. Gedore

804GF
new
804GH
804GL

Tipo a interruzione di grande precisione nella ripetibilita' del valore prefissato.
Costruzione robusta per una lunga durata nel montaggio di serie. Tolleranza: ± 6% per ogni valore della scala.
Disinnesto automatico mediante movimento angolare a 20° del corpo ad asta. Riarmo automatico.
Scala micrometrica Nm con chiara visione dei valori.
Regolazione mediante rotazione dell'ergonomica impugnatura, con bloccaggio di sicurezza, posto nell'estremità. Uso destro e sinistro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Tipo ad innesto frontale degli inserti.



9x12

Art.		804GF	804GH	804GL
Attacco inserti	mm	9x12	9x12	9x12
Capacità di serraggio	Nm	0,5-2,5 (50-250 cNm)	1-5	2-10
Divisione scala		1,25 cNm	0,025 Nm	0,05 Nm
Lungh. totale	mm	192	230	230
Peso	Kg	0,27	0,29	0,3
Cod. fornitore		ATB 2.5 G	ATB 5 G	ATB 10 G
	Cad.	**472,00**	**497,00**	**483,00**

804GS
804GT
805GA
805GB

Tipo a scatto.
Costruzione maneggevole. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala.
Doppia scala micrometrica Nm/lbf.ft sull'impugnatura e visione dei valori mediante lente d'ingrandimento per una facile lettura.
Regolazione mediante rotazione dell'ergonomica impugnatura in Nylon, con bloccaggio di sicurezza, posto nell'estremità. Uso destro e sinistro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Tipo ad innesto frontale degli inserti.



9x12

Art.		804GS	804GT	805GA	805GB
Attacco inserti	mm	9x12	9x12	9x12	9x12
Capacità di serraggio	Nm	5-25	10-50	20-100	30-150
Capacità di serraggio	lbf.ft	3,7-18	7,5-37	15-75	22-110
Divisione scala		0,1 Nm	0,25 Nm	0,5 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	261,5	291,5	378	469
Peso	Kg	0,3	0,35	0,77	0,93
Cod. fornitore		TF-SE 25	TF-SE 50	TF-SE 100	TF-SE 150
	Cad.	**279,00**	**300,00**	**322,00**	**365,00**

805GC
805GD
805GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 804GS
Tipo ad innesto frontale degli inserti.



14x18

Art.		805GC	805GD	805GE
Attacco inserti	mm	14x18	14x18	14x18
Capacità di serraggio	Nm	40-200	60-300	80-400
Capacità di serraggio	lbf.ft	30-150	45-220	60-300
Divisione scala		1 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	479	570	657
Peso	Kg	1,01	1,19	1,62
Cod. fornitore		TF-SE 200	TF-SE 300	TF-SE 400
	Cad.	**387,00**	**430,00**	**645,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

3

805GF GEDORE



9x12

Orig. Gedore - Dremaster SE

Tipo a scatto.

Adatte per montaggi di precisione. Costruzione robusta, maneggevole. Regolazione tramite rotazione dell'ergonomica impugnatura, con bloccaggio di sicurezza, anche visivo, posto nella estremità. Possibilità di regolazione rapida supplementare mediante asta tonda, non in dotazione. Impugnatura in morbido materiale bicomponente antiscivolo con evidente riferimento al centro per una corretta presa e una precisa operazione di calibrazione. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Doppia scala di lettura Nm/lbf.ft selezionabile mediante cursore, che evita possibili errori di lettura. Regolazione micrometrica sui valori in Nm. Uso destro e sinistro.

Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789:2003.

Tipo II, Classe A.

Tipo ad innesto frontale degli inserti.

Grandezza		100	150
Attacco inserti	mm	9x12	9x12
Capacità di serraggio	Nm	20-100	30-150
Capacità di serraggio	lbf.ft	15-75	22-110
Divisione scala		0,5 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	398,5	489,5
Peso	Kg	0,8	1,0
Cod. fornitore		DMSE 100	DMSE 150
805GF	**Cad.**	**365,00**	**408,00**

805GH GEDORE



14x18

Descrizione di riferimento vedi Art. 805GF

Tipo ad innesto frontale degli inserti.

Grandezza		200	300	400
Attacco inserti	mm	14x18	14x18	14x18
Capacità di serraggio	Nm	40-200	60-300	80-400
Capacità di serraggio	lbf.ft	30-150	45-220	60-300
Divisione scala		1 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	499,5	590,5	677,5
Peso	Kg	1,1	1,3	2,0
Cod. fornitore		DMSE 200	DMSE 300	DMSE 400
805GH	**Cad.**	**415,00**	**486,00**	**710,00**

805GL 805GP GEDORE



9x12

Orig. Gedore

Tipo a scatto.

Corpo in lega leggera. Parti interne in acciaio legato. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Doppia scala Nm/lbf sull'impugnatura. Regolazione mediante chiave a snodo estraibile dall'impugnatura. Al raggiungimento del serraggio prestabilito, si avverte uno scatto acustico metallico. Uso destro e sinistro.

Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.

Tipo ad innesto frontale degli inserti.

Art.		805GL	805GP
Attacco inserti	mm	9x12	9x12
Capacità di serraggio	Nm	8-40	25-120
Capacità di serraggio	lbf.in	70-350	-
Capacità di serraggio	lbf.ft	-	18-90
Divisione scala		5 Nm/50 lbf.in	5 Nm/5 lbf.ft
Lungh. totale	mm	365	490
Peso	Kg	0,95	1,25
Cod. fornitore		8480-01	8481-01
	Cad.	**865,00**	**964,00**

805GR GEDORE



14x18

Orig. Gedore - Art. 8482-01

Descrizione di riferimento vedi Art. 805GL

Tipo ad innesto frontale degli inserti.

Attacco inserti	mm	14x18
Capacità di serraggio	Nm	80-400
Capacità di serraggio	lbf.in	-
Capacità di serraggio	lbf.ft	60-300
Divisione scala		5 Nm/5 lbf.ft
Lungh. totale	mm	650
Peso	Kg	1,7
805GR	**Cad.**	**1.220,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI DINAMOMETRICHE ELETTRONICHE DIGITALI AD INNESTO FEMMINA *(digital insert torque wrenches)*

Prod. SCU — **805GRE**

Chiave dinamometrica elettronica digitale in tubo d'acciaio speciale, ricoperto di materiale plastico e gommoso per una maggiore protezione e una presa più sicura. Attacco 9x12; uso destro e sinistro. Display a 4 cifre con 4 possibilità di convertire l'unità di misura: Nm, ft.Lb, in.Lb, kg.cm. Indicatore di batterie scariche.
Precisione di misurazione: ± 2% per rotazione destra, ± 3% per rotazione sinistra.
Complete di grande memoria, con possibilità di programmare 9 parametri di serraggio diversi e di registrare fino a 250 valori di serraggio.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789. Alimentazione con 2 batterie alcaline 1,5 V (tipo AAA, Art. 3600 C), in dotazione. Autospegnimento per risparmio batterie.
Facile da usare, al raggiungimento della coppia di serraggio, viene emesso un suono tipo "beep", un led rosso si illumina e sul display viene indicato il valore raggiunto.
In cofanetto.



9x12

Grandezza		1	2
Capacità di serraggio	Nm	1,5-30	4,2-85
Suddivisione scala	Nm	0,01	0,1
Lungh. totale	mm	225	270
Peso	Kg	1,2	1,3
805GRE	**Cad.**	**904,00**	**922,00**

LEVE ATTACCO 9X12 *(Rectangular handles SE 9x12)*

Orig. Gedore - Art. AGSE9 — **805GSD**

Leve per SVITAMENTO E AVVITAMENTO RAPIDO di viti, dadi, ecc., a innesto frontale femmina mm 9x12.
In acciaio al CROMO-VANADIO con impugnatura in materiale bicomponente.
Valore di serraggio massimo: 150 Nm (DIN EN ISO 678:2003).



9x12

Lungh. totale	mm	267
Peso	Kg	0,32
805GSD	**Cad.**	**122,00**

INSERTI CON ATTACCO MASCHIO MM 9X12 *(inserts for torque wrenches)*

Prod. SCU — **805GT**

In acciaio speciale.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 9x12.
Inserto a chiave fissa aperta.



9x12

Apertura	mm	7	8	9	10	11	12	13
805GT	**Cad.**	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80

Apertura	mm	14	15	16	17	18	19
805GT	**Cad.**	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80

Apertura	poll	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8
805GT	**Cad.**	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80

Apertura	poll	11/16	3/4
805GT	**Cad.**	61,80	61,80

Descrizione di riferimento vedi Art. 805GT — **805GTB**

Chiave a rullino a inserto.
Regolazione da mm 5-30.



9x12

805GTB	**Cad.**	255,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 805GT — **805GV**

Inserto a chiave poligonale chiusa.



9x12

Apertura	mm	7	8	9	10	11	12	13	14
805GV	**Cad.**	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80

Apertura	mm	15	16	17	18	19	21	22
805GV	**Cad.**	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80

Apertura	poll	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4
805GV	**Cad.**	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80

Apertura	poll	13/16	7/8
805GV	**Cad.**	61,80	61,80

Descrizione di riferimento vedi Art. 805GT — **805GZ**

Inserto a chiave poligonale aperta.



9x12

Apertura	mm	10	11	12	13	14	16	17
805GZ	**Cad.**	64,90	64,90	64,90	64,90	64,90	64,90	64,90

Apertura	mm	18	19	21	22
805GZ	**Cad.**	64,90	64,90	64,90	64,90

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

805GZA



9x12

Descrizione di riferimento vedi Art. 805GT
Inserto a cricchetto a disco destro-sinistro.

Attacco quadro	poll	1/4	3/8
805GZA	Cad.	44,50	52,60

805GZB



9x12

Descrizione di riferimento vedi Art. 805GT
Inserto a cricchetto a levetta per movimento destro-sinistro.

Attacco quadro	poll	1/4	3/8	1/2
805GZB	Cad.	111,00	116,00	129,00

806GA



9x12

Orig. Gedore
In acciaio CROMO-VANADIO.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 9x12.
Inserto a chiave fissa aperta.

Apertura.....	mm	7	8	9	10	11	12	13
806GA	Cad.	72,20	72,20	72,20	72,20	72,20	72,20	72,20

Apertura.....	mm	14	15	16	17	18	19
806GA	Cad.	72,20	72,20	72,20	72,20	72,20	72,20

806GB



9x12

Descrizione di riferimento vedi Art. 806GA
Inserto a chiave poligonale chiusa.

Apertura.....	mm	7	8	10	11	12	13	14
806GB	Cad.	72,20	72,20	72,20	72,20	72,20	72,20	72,20

Apertura.....	mm	15	16	17	18	19	21	22
806GB	Cad.	72,20	72,20	72,20	72,20	72,20	72,20	72,20

806GC



9x12

Descrizione di riferimento vedi Art. 806GA
Inserto a chiave poligonale aperta.

Apertura.....	mm	10	11	12	13	14	17	18
806GC	Cad.	72,20	72,20	72,20	72,20	72,20	75,30	72,20

Apertura.....	mm	19	22
806GC	Cad.	75,30	72,20

806GCH *new*



9x12

Descrizione di riferimento vedi Art. 806GA
Inserto a cricchetto, a levetta, destro-sinistro con bocca poligonale chiusa.
Dentatura fine.

Apertura.....	mm	10	13	17	19
Cod. fornitore.....		SUKSE9 10	SUKSE9 13	SUKSE9 17	SUKSE9 19
806GCH	Cad.	127,00	129,00	133,00	135,00

806GD



9x12

Descrizione di riferimento vedi Art. 806GA
Inserto a cricchetto a disco destro-sinistro.

Attacco quadro	poll	1/4	3/8	1/2
806GD	Cad.	128,00	131,00	138,00

806GE



9x12

Descrizione di riferimento vedi Art. 806GA
Inserto a quadro passante destro-sinistro.

Attacco quadro	poll	1/4	3/8	1/2
806GE	Cad.	67,30	72,20	72,20

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Carolus - Art. 7713

In acciaio speciale.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 9x12.
Inserto portabits.
Per bits con attacco da 5/16.

806GET	Cad.	38,60

Articolo in esaurimento.

carolus by GEDORE

806GET



9x12

Orig. Gedore

In acciaio CROMO-VANADIO.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 9x12.
Inserto portabits.

Per bits attacco	poll	1/4	5/16
Cod. fornitore		7812-10	7812-00
806GF	Cad.	75,30	72,20

GEDORE

806GF



9x12

Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 9x12.
Inserto per lavorazioni speciali. Servono da supporto per saldare dispositivi di serraggio personalizzati dall'utilizzatore e risolvere così problemi di montaggio.

806GFS	Cad.	57,60

GEDORE

806GFS



9x12

Prod. SCU

In acciaio CROMO-VANADIO.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 9x12.
Inserto adattatore per maggiorare l'attacco delle chiavi da mm 9x12 a mm 14x18.
Momento torcente massimo Nm 100.

806GFT	Cad.	90,70

SCU

806GFT

14x18



9x12

INSERTI CON ATTACCO MASCHIO MM 14X18 *(inserts for torque wrenches)*

Orig. Carolus - Art. 7714

In acciaio speciale.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 14x18.
Inserto a chiave fissa aperta.

Apertura	mm	13	17	18
806GFV	Cad.	34,10	34,10	34,10

Articolo in esaurimento.

carolus by GEDORE

806GFV



14x18

Orig. Carolus - Art. 7715

Descrizione di riferimento vedi Art. 806GFV
Inserto a chiave poligonale chiusa.

Apertura	mm	15	22
806GFZ	Cad.	36,50	41,70

Articolo in esaurimento.

carolus by GEDORE

806GFZ



14x18

Orig. Gedore

In acciaio CROMO-VANADIO.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 14x18.
Inserto a chiave fissa aperta.

Apertura	mm	13	14	15	16	17	18	19	21	22
806GH	Cad.	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	89,80	89,80
Apertura	mm	24	27	29	30	32	34	36	41	
806GH	Cad.	89,80	89,80	108,00	108,00	108,00	89,80	106,00	113,00	

GEDORE

806GH



14x18

Descrizione di riferimento vedi Art. 806GH
Inserto a chiave poligonale chiusa.

Apertura	mm	13	14	15	16	17	18	19	21
806GL	Cad.	78,60	78,60	78,60	80,20	78,60	80,20	78,60	94,60
Apertura	mm	22	24	27	30	32	34	36	41
806GL	Cad.	96,20	96,20	96,20	108,00	108,00	116,00	116,00	116,00

GEDORE

806GL



14x18

Descrizione di riferimento vedi Art. 806GH
Inserto con impronta interna TORX.

Grandezza TORX	E	14	20	24
Impronta	mm	12,90	18,45	22,16
806GLT	Cad.	71,10	71,10	80,00

Articolo in esaurimento.

GEDORE

806GLT



14x18

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

3

806GM

GEDORE



14x18

Descrizione di riferimento vedi Art. 806GH
Inserto a cricchetto a disco destro-sinistro.

Attacco quadro	poll	1/2	3/4
806GM	Cad.	138,00	190,00

806GP

GEDORE



14x18

Descrizione di riferimento vedi Art. 806GH
Inserto a quadro passante destro-sinistro.

Attacco quadro	poll	1/2	3/4
806GP	Cad.	72,20	126,00

~~806GS~~

GEDORE



14x18

Descrizione di riferimento vedi Art. 806GH
Inserto portabits.
Per bits con attacco da 5/16".

806GS Cad. 142,00

Articolo in esaurimento.

806GT

GEDORE



14x18

Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 14x18.
Inserto per lavorazioni speciali. Servono da supporto per saldare dispositivi di serraggio personalizzati dall'utilizzatore e risolvere così problemi di montaggio.

806GT Cad. 72,10

806GZ

SCU

9x12



14x18

Prod. SCU
In acciaio CROMO-VANADIO.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 14x18.
Inserto adattatore per ridurre l'attacco delle chiavi da mm 14x18 a mm 9x12.
Momento torcente massimo Nm 100.

806GZ Cad. 82,10

CHIAVI DINAMOMETRICHE IN ASSORTIMENTO *(precision torque wrench sets)*

807A
807B

GEDORE 9x12



Orig. Gedore - Art. 4101-G02
Composizione di chiave dinamometrica con inserti e cricchetti in cassetta metallica.
Composizione:
1 chiave dinamometrica 804 GS
3 inserti 806 GA 10-13-17
3 inserti 806 GB 10-13-17
1 inserto a cricchetto 806 GD 3/8

807A Cad. 734,00

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. 4101-G05
Descrizione di riferimento vedi Art. 807A
Composizione:
1 chiave dinamometrica 804 GT
3 inserti 806 GA 10-13-17
3 inserti 806 GB 10-13-17
1 inserto a cricchetto 806 GD 3/8

807B Cad. 700,00

Articolo in esaurimento.

~~807E~~

GEDORE 9x12



Orig. Gedore - Art. GDMSE 100
Descrizione di riferimento vedi Art. 807A
Composizione:
1 chiave dinamometrica 805 GF 100
3 inserti 806 GA 13-17-19
3 inserti 806 GB 13-17-19
1 inserto a cricchetto 806 GD 1/2

807E Cad. 1.130,00

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI DINAMOMETRICHE AD INNESTO MASCHIO *(torque wrenches)*

Orig. Gedore

Tipo a scatto.
Costruzione maneggevole. Regolazione mediante rotazione dell'ergonomica impugnatura in Nylon, con bloccaggio di sicurezza posto nell'estremità. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Doppia scala micrometrica Nm/lbf.ft sull'impugnatura e visione dei valori mediante lente d'ingrandimento per una facile lettura. Uso destro e sinistro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Tipo ad innesto diritto con perno maschio.

GEDORE

808GL
808GP
808GR
808GS
808GT
808GV



16

Art.		808GL	808GP	808GR	808GS	808GT	808GV
Attacco perno Ø	mm	16	16	16	16	16	16
Capacità di serraggio	Nm	5-25	10-50	20-100	40-200	60-300	80-400
Capacità di serraggio	lbf.ft	3,7-18	7,5-37	15-75	30-150	45-220	60-300
Divisione scala		0,1 Nm	0,25 Nm	0,5 Nm	1 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	266,5	297	385	476	492	657
Peso	Kg	0,3	0,34	0,76	0,92	1,15	1,55
Cod. fornitore		TF-Z 25	TF-Z 50	TF-Z 100	TF-Z 200	TF-Z 300	TF-Z 400
	Cad.	**270,00**	**279,00**	**300,00**	**343,00**	**408,00**	**581,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 808GL

GEDORE

808GZ 1
808GZ 3



22

Art.		808GZ 1	808GZ 3
Attacco perno Ø	mm	22	22
Capacità di serraggio	Nm	110-550	250-850
Capacità di serraggio	lbf.ft	80-405	185-630
Divisione scala		1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	925,5	1353,5
Peso	Kg	2,94	4,39
Cod. fornitore		TF-Z 550	TF-Z 850
	Cad.	**1.040,00**	**1.580,00**

Orig. Gedore - Dremaster Z

Tipo a scatto.
Costruzione robusta e maneggevole. Regolazione tramite rotazione dell'ergonomica impugnatura, con bloccaggio di sicurezza, anche visivo, posto nella estremità. Possibilità di regolazione rapida supplementare mediante asta tonda, non in dotazione. Impugnatura in morbido materiale bicomponente antiscivolo con evidente riferimento al centro per una corretta presa e una precisa operazione di calibrazione. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Doppia scala di lettura Nm/lbf.ft selezionabile mediante cursore, che evita possibili errori di lettura. Regolazione micrometrica sui valori in Nm.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789:2003.
Tipo II, Classe A.
Tipo ad innesto diritto con perno maschio.

GEDORE

808H



16

Grandezza		100	200	300	400
Attacco perno Ø	mm	16	16	16	16
Capacità di serraggio	Nm	20-100	40-200	60-300	80-400
Capacità di serraggio	lbf.ft	15-75	30-150	45-220	60-300
Divisione scala		0,5 Nm	1 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	405,5	496,5	587,5	677,5
Peso	Kg	0,9	1,1	1,3	2,2
Cod. fornitore		DMZ 100	DMZ 200	DMZ 300	DMZ 400
808H	**Cad.**	**322,00**	**378,00**	**451,00**	**602,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 808H
Tipo ad innesto diritto con perno maschio.

GEDORE

808M



22

Grandezza		550	750	850
Attacco perno Ø	mm	22	22	22
Capacità di serraggio	Nm	110-550	150-750	250-850
Capacità di serraggio	lbf.ft	80-405	110-550	185-630
Divisione scala		1 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	913	1194	1341
Peso	Kg	3,6	4,7	5
Cod. fornitore		DMZ 550	DMZ 750	DMZ 850
808M	**Cad.**	**1.040,00**	**1.220,00**	**1.780,00**

3

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

809GA 809GB 809GC

GEDORE



16

Orig. Gedore

Tipo a scatto.
Corpo in lega leggera. Parti interne in accaio legato. Doppia scala Nm/lbf. ft. sull'impugnatura.
Regolazione mediante chiave a snodo estraibile dall'impugnatura.
Al raggiungimento del serraggio prestabilito, si avverte uno scatto acustico metallico.
Uso destro e sinistro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Tipo ad innesto diritto con perno maschio.

Art.		809GA	809GB	809GC
Attacco perno Ø	mm	16	16	16
Capacità di serraggio	Nm	8-40	25-120	80-400
Capacità di serraggio	lbf.in	70-350	-	-
Capacità di serraggio	lbf.ft	-	18-90	60-300
Divisione scala		5 Nm/50 lbf.in	5 Nm/5 lbf.ft	5 Nm/5 lbf.ft
Lungh. totale	mm	365	490	642
Peso	Kg	1	1,45	2
Cod. fornitore		8460-01	8461-01	8462-01
	Cad.	**800,00**	**899,00**	**1.130,00**

809GD

GEDORE



22

Orig. Gedore - Art. 8463-10

Descrizione di riferimento vedi Art. 809GA

Attacco perno Ø	mm	22
Capacità di serraggio	Nm	140-620
Capacità di serraggio	lbf.ft	100-450
Divisione scala		10 Nm/10 lbf.ft
Lungh. totale	mm	845
Peso	Kg	3
809GD	**Cad.**	**2.130,00**

809GE

GEDORE



28

Orig. Gedore - Art. 8471-01

Descrizione di riferimento vedi Art. 809GA

Attacco perno Ø	mm	28
Capacità di serraggio	Nm	520-1000
Capacità di serraggio	lbf.ft	380-730
Divisione scala		10 Nm/10 lbft.ft
Lungh. totale	mm	845
Peso	Kg	3
809GE	**Cad.**	**3.040,00**

Art. 809 GE: fornito con prolunga, lunghezza totale con chiave mm 1330.

INSERTI CON ATTACCO FEMMINA DIAMETRO MM 16 *(inserts for torque wrenches)*

809GF

GEDORE



16

Orig. Gedore

In acciaio CROMO-VANADIO.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco maschio Ø mm 16.
Inserto a chiave fissa aperta.

Apertura	mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15
809GF	**Cad.**	75,80	75,80	75,80	78,10	78,10	75,80	78,10	78,10	78,10

Apertura	mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24
809GF	**Cad.**	78,10	78,10	75,80	78,10	78,10	82,30	82,30	86,60	82,30

Apertura	mm	25	26	27	28	29	30	32	36
809GF	**Cad.**	84,50	91,10	86,60	86,60	91,10	86,60	86,60	91,10

A richiesta fornibili misure in pollici.

809GH

GEDORE



16

Descrizione di riferimento vedi Art. 809GF
Inserto a chiave poligonale chiusa.

Apertura	mm	7	8	9	10	11	12	13
809GH	**Cad.**	84,20	86,60	84,20	86,60	86,60	82,30	86,60

Apertura	mm	14	15	16	17	18	19	20
809GH	**Cad.**	86,60	86,60	86,60	86,60	82,30	86,60	86,60

Apertura	mm	21	22	23	24	27
809GH	**Cad.**	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60

A richiesta fornibili misure in pollici.
Misure mm 7 e 9 in esaurimento.

809GHA

GEDORE



16

Descrizione di riferimento vedi Art. 809GF
Inserto a chiave poligonale aperta.

Apertura	mm	7*	8	9*	10	12	14*	16*	18*	21*
809GHA	**Cad.**	81,60	97,50	94,70	80,50	97,50	106,00	106,00	106,00	112,00

*** Misure in esaurimento.**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 809GF
Inserto attacco quadro.

GEDORE **809GL**

Attacco quadro.....	poll	3/8	1/2
809GL	**Cad.**	172,00	172,00



16

Descrizione di riferimento vedi Art. 809GF
Inserto con esagono maschio.

GEDORE **809GM**

Apertura.....	mm	3	4	5	6	8
809GM	**Cad.**	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00



16

Descrizione di riferimento vedi Art. 809GF
Inserto con impronta esterna TORX.

GEDORE **809GP**

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45
Impronta.....	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82
809GP	**Cad.**	91,70	91,70	91,70	91,70	108,00	108,00

Articolo in esaurimento.



16

Descrizione di riferimento vedi Art. 809GF
Inserto a cricchetto con attacco quadro 3/8".

GEDORE **809GR**

809GR	**Cad.**	165,00



16

Descrizione di riferimento vedi Art. 809GF
Inserto a cricchetto, a disco destro-sinistro, con attacco quadro 1/2".

GEDORE **809GS**

809GS	**Cad.**	174,00



16

INSERTI CON ATTACCO FEMMINA DIAMETRO MM 22 *(inserts for torque wrenches)*

Orig. Gedore
In acciaio CROMO-VANADIO.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco maschio Ø mm 22.
Inserto a chiave fissa aperta.

GEDORE **809GT**

Apertura.....	mm	22	24	27	30	32	34	36	41	46
809GT	**Cad.**	130,00	130,00	130,00	130,00	152,00	143,00	152,00	152,00	152,00



22

Descrizione di riferimento vedi Art. 809GT
Inserto a chiave poligonale chiusa.

GEDORE **809GV**

Apertura.....	mm	22	24	27	30	32	34	36	41	46
809GV	**Cad.**	130,00	130,00	130,00	130,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00



22

Descrizione di riferimento vedi Art. 809GT
Inserto attacco quadro 3/4".

GEDORE **809GZ**

809GZ	**Cad.**	182,00



22

Descrizione di riferimento vedi Art. 809GT
Inserto a cricchetto con attacco quadro 3/4".

GEDORE **809GZA**

809GZA	**Cad.**	323,00



22

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

809GZE



22

Descrizione di riferimento vedi Art. 809GT
Inserto a cricchetto a disco destro-sinistro, con attacco quadro 3/4".

809GZE	Cad.	323,00

INSERTI CON ATTACCO FEMMINA DIAMETRO MM 28 *(inserts for torque wrenches)*

810GA



28

Orig. Gedore
In acciaio CROMO-VANADIO.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco maschio Ø mm 28.
Inserto a chiave fissa aperta.

Apertura	mm	32	34	36	41	46	50	55
810GA	Cad.	888,00	888,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.480,00

Apertura	mm	60	65	70
810GA	Cad.	1.520,00	1.570,00	1.610,00

Misure mm 32 e 34 in esaurimento.

810GB



28

Descrizione di riferimento vedi Art. 810GA
Inserto a chiave poligonale chiusa.

Apertura	mm	27	34	36	41	46	50	55
810GB	Cad.	1.040,00	1.040,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.740,00

Apertura	mm	60	65	70
810GB	Cad.	1.740,00	1.800,00	1.800,00

Misure mm 27 e 34 in esaurimento.

810GE



28

Descrizione di riferimento vedi Art. 810GA
Inserto a cricchetto con attacco quadro 3/4".

810GE	Cad.	1.850,00

CHIAVI DINAMOMETRICHE ELETTRONICHE DIGITALI *(digital torque wrenches)*

810GR



9x12 1/2" 14x18

Orig. Gedore - Torcotronic III
Chiave dinamometrica digitale di ultima generazione per misurazioni di COPPIA e ANGOLARI. Comando a microprocessore con marcatura CE. Cricchetto reversibile a disco attacco 1/2" per il serraggio destro e sinistro, smontabile; sfilando l'inserto a cricchetto la chiave presenta l'attacco femmina rettangolare mm 9x12 (Art. 810 GR 120) o mm 14x18 (Art. 810 GR 350). Display grafico a cristalli liquidi, retroilluminato. Facilità di azionamento con menù a icone e 4 tasti di funzione. Doppia scala in Nm e lbf.ft.
Elevata precisione di misurazione: ± 1% ±1 Digit / ± 1% ±1° su 360° con velocità di serraggio 4°/s. Possibilità di programmare diverse misure di interassi a seconda degli inserti montati. Blocco tastiera, visualizzazione ottica a 3 LED e segnale acustico.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789:2003. Tipo I, Classe C. Approvate secondo le norme TÜV SÜD. Completa di grande memoria, con possibilità di selezionare 5 modi di misura e programmare 5 parametri di serraggio diversi. Collegamento diretto a computer mediante interfaccia USB con cavo in dotazione, software su dischetto.
Alimentazione con batteria tipo AA (Art. SCU 3600 E) oppure con accumulatore NiMH.
In cofanetto.

Grandezza		120	350
Attacco inserti	mm	9x12	14x18
Capacità di serraggio	Nm	10-120	70-350
Capacità di serraggio	lbf.ft	7,4-88,5	51,6-258,2
Suddivisione scala	Nm	0,1 Nm/0,1°	0,1 Nm/0,1°
Lungh. totale	mm	565	701
Peso	Kg	0,9	1,2
Cod. fornitore		TT 3 KH 120	TT 3 KH 350
810GR	Cad.	1.900,00	2.320,00

Per poter sfruttare a pieno le funzionalità della chiave è necessario collegarla a un PC dotato di sistema WINDOWS XP o successivi.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

BUSSOLE A CRICCHETTO PER CHIAVI DINAMOMETRICHE *(socket ratchets for torque wrenches)*

Orig. Gedore

GEDORE

811G

Bussole con cricchetto incorporato per essere utilizzate su chiavi dinamometriche per uso destro. Attacco quadro femmina da un lato e maschio dall'altro. In acciaio al CROMO-VANADIO.



Attacco	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
Altezza totale	mm	21	28	35	53	63
Ø	mm	24	35	46	65	73
Cod. fornitore		754-00	754-01	754-02	754-04	754-06
811G	**Cad.**	**162,00**	**171,00**	**214,00**	**313,00**	**839,00**

A richiesta bussole a cricchetto per chiavi dinamometriche uso sinistro.

MOLTIPLICATORI DI FORZA *(precision torque multiplier)*

Prod. SCU

SCU

811GT

Dispositivo meccanico che moltiplica più volte il serraggio impostato dall'operatore sulla chiave dinamometrica. Precisione: ± 5%. Per uso destro e sinistro.
Art. 811 GT 1680: con tubo di reazione.
Art. 811 GT 2700: con staffa di reazione.
Art. 811 GT 3500: con piastra di reazione.
Art. 811 GT 4500: con barra di reazione.
Art. 811 GT 6000: con barra e staffa di reazione.
Art. 811 GT 9500: con barra e staffa di reazione.
In cofanetto.



Limite max di serraggio	Nm	1680	2700	3500	4500	6000	9500
Quadro int. per chiave dinamometrica	poll	1/2	3/4	3/4	1/2	1/2	1/2
Quadro est. per bussole	poll	3/4	1	1	1.1/2	1.1/2	1.1/2
Moltiplica forza 1x		6	5,4	4,5	20	26	26
Ø tamburo	mm	100	100	108	120	130	184
Altezza totale	mm	106	126	130	200	216	215
Peso	Kg	4,9	6,3	7,3	8,3	15,7	30,3
811GT	**Cad.**	**1.620,00**	**1.890,00**	**3.230,00**	**4.640,00**	**8.470,00**	**13.590,00**

Per la scelta dei moltiplicatori di forza, controllare il limite max di serraggio.
Misura Nm 9500 in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. 8605-62 RS

GEDORE

~~813GT~~

Dispositivo meccanico che moltiplica più volte il serraggio impostato dall'operatore sulla chiave dinamometrica. Quadro di fermo regolabile.
I modelli con la sigla "RS" nell'Art. Rahsol-Dremotec hanno il dispositivo di sicurezza per il contraccolpo. Precisione: ±4%. Per uso destro e sinistro.
Art. 813 GD-E-F-M-R5-S-T: con piastra di reazione.
Art. 813 GH-O: con tubo di reazione.



3/4" 1.1/2"

Quadro int. per chiave dinamometrica	poll	3/4
Quadro est. per bussole	poll	1.1/2
Moltiplica forza 1x		25
Ø tamburo	mm	184
Altezza totale	mm	209
Limite max di serraggio	Nm	9500
Peso	Kg	21
813GT	**Cad.**	**8.410,00**

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. DVV-13 Z

GEDORE

814GA

Nuova generazione di moltiplicatori di forza di elevatissima qualità costruttiva e precisione di funzionamento con elevata ripetibilità di misurazione che permette di allegare il CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE.
Adatti per ogni tipo di utilizzo anche nei settori più esigenti e gravosi. Tipo meccanico, azionato unitamente a chiave dinamometrica manuale per un serraggio controllato e l'allentamento di bulloni, viti, ecc. Con trasmissione planetaria monostadio e cassa in pregiata lega d'alluminio che permette una costruzione robusta e leggera. Ingranaggi con rivestimento in PTFE per una maggiore durata. Precisione 3%. Quadro di uscita con foro per utilizzo di bussole per avvitatori con perno e anello di sicurezza.
In robusta valigetta di trasporto.
Completo di staffa di reazione in acciaio CROMO-VANADIO, forgiato.



1/2" 3/4"

Limite max di serraggio	Nm	1300
Quadro int. per chiave dinamometrica	poll	1/2
Quadro est. per bussole	poll	3/4
Moltiplica forza 1x		5
Ø tamburo	mm	80
Altezza totale	mm	133
Peso	Kg	1,9
814GA	**Cad.**	**2.380,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

3

814GE GEDORE



3/4" 1"

Orig. Gedore - Art. DVI-28 L

Descrizione di riferimento vedi Art. 814GA

Completo di piastra di reazione, con quadro di attacco regolabile, in lega leggera.

Limite max di serraggio	Nm	2800
Quadro int. per chiave dinamometrica	poll	3/4
Quadro est. per bussole	poll	1
Moltiplica forza 1x		5,5
Ø tamburo	mm	106
Altezza totale	mm	146
Peso	Kg	3,4
814GE	**Cad.**	**4.110,00**

814GL GEDORE



1/2" 1"

Orig. Gedore - Art. DVV-40 ZRS

Descrizione di riferimento vedi Art. 814GA

Completo di dispotivo di sicurezza per il contraccolpo e per il sovraccarico. Con staffa di reazione in acciaio CROMO-VANADIO, forgiato.

Limite max di serraggio	Nm	4000
Quadro int. per chiave dinamometrica	poll	1/2
Quadro est. per bussole	poll	1
Moltiplica forza 1x		16
Ø tamburo	mm	88
Altezza totale	mm	227
Peso	Kg	5,9
814GL	**Cad.**	**5.610,00**

814GP GEDORE



3/4" 1.1/2"

Orig. Gedore - Art. DVV-80 ZRS

Descrizione di riferimento vedi Art. 814GA

Completo di dispotivo di sicurezza per il contraccolpo e per il sovraccarico. Con staffa di reazione in acciaio CROMO-VANADIO, forgiato.

Limite max di serraggio	Nm	8000
Quadro int. per chiave dinamometrica	poll	3/4
Quadro est. per bussole	poll	1.1/2
Moltiplica forza 1x		22
Ø tamburo	mm	128
Altezza totale	mm	277
Peso	Kg	13,3
814GP	**Cad.**	**15.100,00**

CHIAVI A RULLINO *(adjustable wrenches)*

817G GEDORE



Orig. Gedore red - Art. R0380

In acciaio forgiato CROMO-VANADIO.

Bocca inclinata di 15°, DIN 3117, forma A. Con scala graduata.

Esecuzione fosfatata, testa pulita.

Lungh. totale	mm	**385**	**460**	**610**
Lungh. totale	poll	15	18	24
Apertura max	mm	43	55	62
817G	**Cad.**	**74,90**	**128,00**	**238,00**

818G GEDORE



Orig. Gedore - Art. 60P-62P

In acciaio forgiato CROMO-VANADIO.

Bocca inclinata di 15°, (mm 600 bocca inclinata di 22,5°), ISO 6787. Con scala graduata fino alla misura mm 310.

Esecuzione fosfatata, testa pulita.

Lungh. totale	mm	**100**	**150**	**200**	**250**	**310**	**380**	**460**	**600**
Lungh. totale	poll	4	6	8	10	12	15	18	24
Apertura max	mm	14	20	25	30	36	43	53	63
818G	**Cad.**	**22,90**	**20,00**	**27,90**	**32,10**	**43,10**	**104,00**	**151,00**	**384,00**

La misura mm 100 non è Orig. Gedore.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 60 S - C — GEDORE — **819G**

Tipo brevettato in acciaio forgiato CROMO-VANADIO.
Bocca inclinata di 15°, ISO 6787. Con scala graduata.
Esecuzione cromata, testa lucida.
La meccanica protetta e una superficie battente supplementare consentono di dare leggeri colpi.



Lungh. totale	mm	100	150	200	250	310
Lungh. totale	poll	4	6	8	10	12
Apertura max	mm	14	20	25	30	36
819G	Cad.	24,40	27,90	34,20	43,10	60,60

La misura mm 100 non è Orig. Gedore.

Orig. Gedore - Art. 60 S-8 JP — GEDORE — **820GA**

Descrizione di riferimento vedi Art. 819G
Esecuzione fosfatata, testa lucida e impugnatura ergonomica in materiale bicomponente a forte presa.
La meccanica protetta e una superficie battente supplementare consentono di dare leggeri colpi.



Lungh. totale	mm	200
Lungh. totale	poll	8
Apertura max	mm	25
820GA	Cad.	43,10

Orig. Gedore - Art. 60 S-8 JC — GEDORE — **820GE**

Descrizione di riferimento vedi Art. 819G
Esecuzione cromata, testa lucida e impugnatura ergonomica in materiale bicomponente a forte presa.
La meccanica protetta e una superficie battente supplementare consentono di dare leggeri colpi.



Lungh. totale	mm	200
Lungh. totale	poll	8
Apertura max	mm	25
820GE	Cad.	44,90

Prod. SCU — SCU — **821**

Bocca inclinata di 15° con apertura millimetrata. In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata-titanizzata e impugnatura ricoperta di morbido materiale sintetico.



Lungh. totale	mm	150	200	250	300
Apertura max	mm	19	24	30	36
821	Cad.	10,40	17,50	25,60	31,30

SCU — **822**

Tipo Crescent. In acciaio legato forgiato, superfici di scorrimento indurite.
Esecuzione cromata.



Lungh. totale	mm	150	200	250	300	380	450
Apertura max	mm	19	24	30	36	46	55
822	Cad.	7,34	10,20	13,50	18,70	38,60	71,50

Orig. Gedore red - Art. R0391 — GEDORE — **822G**

Tipo con bocca inclinata di 15° per uso con EFFETTO A CRICCHETTO.
In acciaio forgiato CROMO-VANADIO. Con scala graduata.
Esecuzione cromata, testa lucida e impugnatura plastificata per una presa più sicura.



Lungh. totale	mm	205	256
Lungh. totale	poll	8	10
Apertura max	mm	30	36
822G	Cad.	41,70	55,40

Orig. Peddinghaus - Art. 9048200001 — PEDDINGHAUS — **822GT**

Tipo con bocca arrotondata e rotella mobile per uso con EFFETTO A CRICCHETTO, di ripresa rapida e precisa del dado.
In acciaio speciale temprato, impugnatura ricoperta in gomma per una presa piu' sicura.
Con scala graduata.



Lungh. totale	mm	200
Apertura	mm	6 a 24
822GT	Cad.	57,20

3

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI A CREMAGLIERA E LEVA *(wrenches for junctions and nuts)*

~~827G~~



Orig. Gedore - Art. 320000

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con apertura e chiusura a cremagliera e rullino. Bloccaggio con leva.
Per raccordi e dadi anche nichelati e cromati. Ganasce di plastica intercambiabili.

Lungh. totale.....	mm	275
Apertura max.....	mm	65
Profondità bocca	mm	45
827G	**Cad.**	**158,00**

Articolo in esaurimento.

CHIAVI A SETTORE CON TESTA SNODATA *(adjustable hook spanners)*

831G



Prod. SCU

Tipo leggero e maneggevole ideale per lavori continui di montaggio, con nasello quadro profilato. In acciaio speciale, temprato. Per ghiere DIN 1804 e DIN 981.
Esecuzione brunita.

Per anelli e ghiere	mm	**20/35**	**35/60**	**60/90**	**90/155**	**155/230**
Spessore nasello.....	mm	3	4	6	7	8
Lungh. totale.....	mm	135	175	240	300	420
831G	**Cad.**	**32,80**	**34,80**	**44,80**	**65,40**	**110,00**

832G



Tipo industriale con nasello quadro profilato. In acciaio speciale, temprato. Per ghiere DIN 1804 e DIN 981.
Esecuzione brunita.

Per anelli e ghiere	mm	**20/35**	**35/60**	**60/90**	**90/155**	**155/230**
Spessore nasello.....	mm	5	6	7	8	10
Lungh. totale.....	mm	165	210	280	335	460
832G	**Cad.**	**34,10**	**36,20**	**47,20**	**68,40**	**115,00**

832GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 832G
Esecuzione nichelata e pulita.

Per anelli e ghiere	mm	**20/35**	**35/60**	**60/90**	**90/155**	**155/230**
Spessore nasello.....	mm	5	6	7	8	10
Lungh. totale.....	mm	165	210	280	335	460
832GE	**Cad.**	**38,20**	**45,30**	**50,80**	**73,10**	**127,00**

832GL



Tipo industriale, forgiato, con nasello quadro profilato. In acciaio speciale, temprato. Per ghiere DIN 1804.
Esecuzione cromata.

Per anelli e ghiere	mm	**15/35**	**35/50**	**50/80**	**80/120**	**120/180**
Lungh. totale.....	mm	170	215	290	345	480
832GL	**Cad.**	**23,90**	**45,20**	**55,30**	**75,40**	**106,00**

832GR

INOX



Tipo industriale con nasello quadro profilato. In acciaio speciale, temprato. Per ghiere DIN 1804 e DIN 981.
Esecuzione in acciaio INOX-NIROSTA.

Per anelli e ghiere	mm	**20/35**	**35/60**	**60/90**	**90/155**	**155/230**
Spessore nasello.....	mm	5	6	7	8	10
Lungh. totale.....	mm	165	210	280	335	460
832GR	**Cad.**	**85,40**	**91,10**	**104,00**	**139,00**	**260,00**

832GV



Tipo leggero e maneggevole ideale per lavori continui di montaggio, con nasello tondo. In acciaio speciale, temprato. Per ghiere DIN 1816.
Esecuzione brunita.

Per anelli e ghiere	mm	**20/34**	**20/35**	**35/60**	**60/90**	**90/155**	**155/230**
Ø nasello	mm	2,5	3	4	5	6	8
Lungh. totale.....	mm	135	135	175	245	300	420
832GV	**Cad.**	**40,90**	**40,90**	**43,60**	**53,30**	**80,80**	**131,00**

833G



Tipo industriale con nasello tondo. In acciaio speciale, temprato. Per ghiere DIN 1816.
Esecuzione brunita.

Per anelli e ghiere	mm	**22/35**	**35/60**	**60/90**	**95/155**	**165/230**
Ø nasello	mm	3	4	6	6	10
Lungh. totale.....	mm	165	205	280	335	460
833G	**Cad.**	**42,50**	**45,70**	**55,50**	**84,20**	**137,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 833G

Esecuzione nichelata e pulita.

833GF



Per anelli e ghiere.....	mm	**22/35**	**35/60**	**60/90**	**95/155**	**165/230**
Ø nasello.....	mm	3	4	5,5	6	10
Lungh. totale.....	mm	165	205	280	335	460
833GF	**Cad.**	**47,70**	**50,10**	**61,20**	**88,30**	**149,00**

Tipo industriale, forgiato, con nasello tondo intercambiabile. In acciaio speciale, temprato.
Per ghiere DIN 1816.

Esecuzione cromata.

833GL



Per anelli e ghiere.....	mm	**15/35**	**35/50**	**50/80**	**80/120**	**120/180**
Ø nasello.....	mm	2,7	3,8	4,8	5,8	7,8
Lungh. totale.....	mm	170	215	290	345	480
833GL	**Cad.**	**26,90**	**44,90**	**55,30**	**75,40**	**107,00**

Naselli di ricambio per Art.833 GL.

Per anelli e ghiere.....	mm	**15/35**	**35/50**	**50/80**	**80/120**	**120/180**
ON833GL	**Cad.**	**6,90**	**11,50**	**14,10**	**18,70**	**26,30**

CHIAVI A SETTORE CON TESTA SNODATA PER SERRAGGI DINAMOMETRICI *(adjustable hook spanners for dinamometric clamping)*

Prod. SCU

834G



Tipo a nasello tondo, a inserto, con attacco quadro da 1/2" per uso con chiavi dinamometriche.
In acciaio speciale, temprato. Per ghiere DIN 1816. Esecuzione brunita.

Per anelli e ghiere.....	mm	**35/60**	**60/90**	
Ø nasello.....	mm	4	6	
Lungh. totale.....	mm	120	168	
834G	**Cad.**	**119,00**	**123,00**	

CHIAVI A SETTORE REGOLABILE *(adjustable hook spanners)*

Prod. SCU

835G



Tipo a nasello con regolazione a cremagliera dentata.
In acciaio speciale, temprato. Per ghiere DIN 1804. Esecuzione brunita.

Per anelli e ghiere.....	mm	**20/42**	**45/90**	**95/165**	
Spessore nasello	mm	4	6	10	
Lungh. totale.....	mm	180	250	335	
835G	**Cad.**	**41,20**	**46,60**	**74,30**	

CHIAVI A SETTORE REGOLABILE PER SERRAGGI DINAMOMETRICI *(adjustable hook wrenchs with nose and torque wrench socket)*

Prod. SCU

836G



Tipo a nasello con regolazione a cremagliera dentata, con attacco quadro da 1/2" per uso con chiavi dinamometriche.
In acciaio speciale, temprato. Per ghiere DIN 1804. Esecuzione brunita.

Per anelli e ghiere.....	mm	**20/42**	**45/90**	**95/165**	
Spessore nasello	mm	4	6	10	
Lungh. totale.....	mm	135	192	272	
836G	**Cad.**	**113,00**	**118,00**	**141,00**	

CHIAVI A SETTORE VARIABILE *(hook variable spanners)*

Prod. SCU

839G



Tipo con perni tondi fissi.
Esecuzione brunita in acciaio speciale, temprato.

Tipo		**3**	**4**	**4A**	**5**	**6**	**6A**	**8**	**8A**	**10**
Ø nasello	mm	3	4	4	5	6	6	8	8	10
Per anelli e ghiere	mm	18/40	18/40	40/80	40/80	40/80	80/125	80/125	125/200	125/200
Lungh. totale	mm	150	150	220	220	220	295	295	405	405
839G	**Cad.**	**37,50**	**37,50**	**50,10**	**50,10**	**50,10**	**79,80**	**79,80**	**169,00**	**171,00**

Tipo con perni tondi intercambiabili.
Esecuzione brunita in acciaio speciale, temprato.

840G



Tipo		**3**	**4**	**4A**	**5**	**6**	**6A**	**8**	**8A**	**10**
Ø nasello	mm	3	4	4	5	6	6	8	8	10
Per anelli e ghiere	mm	18/40	18/40	40/80	40/80	40/80	80/125	80/125	125/200	125/200
Lungh. totale	mm	150	150	220	220	220	295	295	405	405
840G	**Cad.**	**48,60**	**48,60**	**67,10**	**67,10**	**67,10**	**99,10**	**99,10**	**186,00**	**186,00**

Perni tondi di ricambio per Art.840G e 840GA.

Tipo		**3**	**4**	**4A**	**5**	**6**	**6A**	**8**	**8A**	**10**
Ø	mm	3	4	4	5	6	6	8	8	10
O840G	**Cad.**	**7,00**	**7,00**	**7,86**	**7,86**	**7,86**	**7,86**	**8,00**	**13,10**	**13,10**

3

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

840GA



1/2" 3/4"

Tipo con perni tondi intercambiabili e attacco quadro per uso con chiavi dinamometriche.
Esecuzione brunita in acciaio speciale, temprato.

Ø nasello	mm	4	6	8
Attacco quadro	poll	1/2	3/4	3/4
Per anelli e ghiere	mm	18/40	40/80	80/125
Lungh. totale	mm	120	180	230
840GA	**Cad.**	**130,00**	**142,00**	**166,00**

Per perni di ricambio ved. Art. O840 G 4, 6, 8.

CHIAVI A SETTORE FISSO *(hook spanners)*

840GE



Prod. SCU
In acciaio speciale, temprato. Per ghiere DIN 6499 D (ER). Esecuzione zincata.

Per ghiera Ø	mm	32	35	42	50	63
Grandezza	DIN	16	20	25	32	40
Lungh. totale	mm	163	183	203	253	285
840GE	**Cad.**	**16,20**	**18,10**	**20,40**	**24,10**	**31,10**

CHIAVI A SETTORE FISSO PER SERRAGGI DINAMOMETRICI *(hook spanners for dinamometric clamping)*

840GL



1/2"

Prod. SCU
Tipo a inserto, con attacco quadro da 1/2" per uso con chiavi dinamometriche. In acciaio speciale, temprato. Per ghiere DIN 6499 D (ER). Esecuzione zincata.

Per ghiera Ø	mm	32	42	50	63
Grandezza	DIN	16	25	32	40
Lungh. totale	mm	69	85	85	85
840GL	**Cad.**	**100,10**	**103,00**	**120,00**	**135,00**

CHIAVI A SETTORE FISSO *(hook spanners)*

840S



Prod. SCU
In acciaio speciale,
Esecuzione cromata, opaca (misure 12/14 e 16/20 esecuzione brunita).
Tipo con nasello quadro profilato. Per ghiere DIN 1804 e DIN 981.

Per anelli e ghiere	mm	12/14	16/20	22/28	30/32	34/38	40/42	45/50
Lungh. totale	mm	110	110	136	136	170	170	205
840S	**Cad.**	**9,74**	**9,74**	**10,60**	**7,54**	**14,20**	**11,30**	**15,50**
Per anelli e ghiere	mm	52/55	58/65	68/75	80/90	92/95	98/100	105/115
Lungh. totale	mm	205	240	240	280	280	280	320
840S	**Cad.**	**15,50**	**19,80**	**19,80**	**25,50**	**25,50**	**25,50**	**38,10**
Per anelli e ghiere	mm	120/130	135/145	155/165	180/195	205/220	230/245	260/270
Lungh. totale	mm	320	380	380	380	480	570	570
840S	**Cad.**	**38,10**	**64,20**	**64,30**	**66,90**	**109,00**	**148,00**	**148,00**

840T



In acciaio speciale,
Esecuzione cromata, opaca.
Tipo con nasello tondo. Per ghiere DIN 1816.

Per anelli e ghiere	mm	25/28	30/32	34/36	40/42	45/50	52/55	58/62
Lungh. totale	mm	136	136	170	170	205	205	240
840T	**Cad.**	**14,10**	**13,40**	**18,30**	**17,30**	**20,50**	**20,50**	**23,90**
Per anelli e ghiere	mm	68/75	80/90	95/100	110/115	120/130	135/145	155/165
Lungh. totale	mm	240	280	280	320	330	380	380
840T	**Cad.**	**24,90**	**30,60**	**30,60**	**46,70**	**46,70**	**73,30**	**74,10**
Per anelli e ghiere	mm	180/195						
Lungh. totale	mm	380						
840T	**Cad.**	**77,10**						

841G



Orig. Gedore - Art. 40
In acciaio forgiato, CROMO VANADIO. Esecuzione fosfatata.
Tipo con nasello quadro profilato. Per ghiere DIN 1804 e DIN 981.

Per anelli e ghiere	mm	16/20	25/28	30/32	34/36	40/42	45/50	52/55
Lungh. totale	mm	110	135	135	170	170	205	205
841G	**Cad.**	**19,10**	**19,70**	**20,00**	**21,10**	**21,70**	**22,10**	**23,20**
Per anelli e ghiere	mm	58/62	68/75	80/90	95/100	110/115	120/130	135/145
Lungh. totale	mm	240	240	280	280	335	335	385
841G	**Cad.**	**29,10**	**29,50**	**35,90**	**36,50**	**52,80**	**52,80**	**76,10**
Per anelli e ghiere	mm	155/165	180/195	205/220				
Lungh. totale	mm	385	465	465				
841G	**Cad.**	**78,30**	**194,00**	**197,00**				

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 40Z

GEDORE

841GA

Descrizione di riferimento vedi Art. 841G

Tipo con nasello tondo. Per ghiere DIN 1816.

Per anelli e ghiere	mm	**16/18**	**20/22**	**25/28**	**30/32**	**34/36**	**40/42**	**45/50**
Ø nasello	mm	2,5	2,5	3	4	4	4	5
Lungh. totale	mm	110	110	135	135	170	170	205
841GA	**Cad.**	**22,60**	**23,20**	**23,80**	**25,70**	**27,50**	**27,90**	**30,50**
Per anelli e ghiere	mm	**52/55**	**58/62**	**68/75**	**80/90**	**95/100**	**110/115**	**120/130**
Ø nasello	mm	5	5	6	6	8	8	8
Lungh. totale	mm	205	240	240	280	280	335	335
841GA	**Cad.**	**30,60**	**35,90**	**36,50**	**43,10**	**44,90**	**64,40**	**44,20**
Per anelli e ghiere	mm	**135/145**	**155/165**	**180/195**	**205/220**			
Ø nasello	mm	8	8	10	10			
Lungh. totale	mm	385	385	465	465			
841GA	**Cad.**	**84,10**	**86,10**	**208,00**	**210,00**			



3

CHIAVI A COMPASSO *(caliper face spanners)*

Orig. Gedore

GEDORE

842GA
842GB
842GBB
842GC
842GD

In acciaio forgiato, CROMO VANADIO.

Esecuzione fosfatata.

Apertura variabile. Per ghiere e anelli filettati.

Art.		**842GA**	**842GB**	**842GBB**	**842GC**	**842GD**
Ø nasello	mm	2,9	3,8	4,8	5,8	7,8
Lungh. totale	mm	178	178	230	230	230
Apertura max	mm	110	110	160	160	160
Cod. fornitore		44	44	44	44	44
	Cad.	**52,80**	**54,70**	**60,60**	**62,60**	**64,40**



Prod. SCU

SCU

842GP

In acciaio speciale. Esecuzione brunita.

Apertura variabile. Per ghiere e anelli filettati.

Ø nasello	mm	**1,5**	**2**	**2,5**	**3**	**4**	**5**	**6**
Lungh. totale	mm	115	115	115	160	160	215	215
Apertura min/max	mm	7/40	7/40	7/40	11/60	11/60	14/100	14/100
842GP	**Cad.**	**17,30**	**17,50**	**17,60**	**18,80**	**18,90**	**29,10**	**29,20**
Ø nasello	mm	**8**	**10**	**12**				
Lungh. totale	mm	260	260	260				
Apertura min/max	mm	22/125	22/125	22/125				
842GP	**Cad.**	**50,80**	**58,10**	**60,00**				



Tipo con perni intercambiabili.

SCU

842PI
new

In acciaio speciale. Esecuzione zincata.

Apertura variabile. Per ghiere e anelli filettati.

Fornite con 2 assortimenti di coppie di perni per naselli da Ø mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4.

Lungh. totale	mm	160
Apertura min/max	mm	8-100
842PI	**Cad.**	**90,00**

Assortimento di coppie di perni tondi di ricambio per Art.842 PI.

O842PI	**Cad.**	**31,90**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI SERRAGGIO GHIERE *(wrenches for metal rings)*

842R



3/8" 1/2" 3/4"

Prod. SCU

In acciaio speciale, temprato. Esecuzione brunita. Attacco quadro. USO A MANO.

Per ghiere KM denti interni.

Ø ghiere	mm	**18**	**22**	**25**	**28**	**32**	**38**	**45**
Ø filetto ghiere	mm	10x0,75	12x1	15x1	17x1	20x1	25x1,5	30x1,5
Denti	Nr	4	4	4	4	4	4	4
Attacco quadro	poll	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
842R	**Cad.**	**65,30**	**70,60**	**78,10**	**82,50**	**89,10**	**94,10**	**97,80**

Ø ghiere	mm	**52**	**58**	**65**	**70**
Ø filetto ghiere	mm	35x1,5	40x1,5	45x1,5	50x1,5
Denti	Nr	4	4	4	4
Attacco quadro	poll	3/4	3/4	3/4	3/4
842R	**Cad.**	**109,00**	**115,00**	**123,00**	**127,00**

842S



3/8" 1/2" 3/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 842R

Per ghiere autobloccanti GU denti interni.

Ø ghiere	mm	**18**	**22**	**25**	**28**	**32**	**38**	**44**
Ø filetto ghiere	mm	10x0,75	12x1	15x1	17x1	20x1	25x1,5	30x1,5
Denti	Nr	4	4	4	4	4	4	4
Attacco quadro	poll	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
842S	**Cad.**	**65,30**	**70,60**	**78,10**	**82,50**	**89,10**	**94,10**	**97,80**

Ø ghiere	mm	**50**	**56**	**62**	**68**
Ø filetto ghiere	mm	35x1,5	40x1,5	45x1,5	50x1,5
Denti	Nr	4	4	4	4
Attacco quadro	poll	3/4	3/4	3/4	3/4
842S	**Cad.**	**109,00**	**115,00**	**123,00**	**127,00**

842T



3/8" 1/2" 3/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 842R

Per ghiere KM denti esterni.

Ø ghiere	mm	**18**	**22**	**25**	**28**	**32**	**38**	**45**
Ø filetto ghiere	mm	10x0,75	12x1	15x1	17x1	20x1	25x1,5	30x1,5
Denti	Nr	4	4	4	4	4	4	4
Attacco quadro	poll	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
842T	**Cad.**	**39,20**	**40,30**	**41,40**	**43,60**	**47,80**	**48,90**	**50,10**

Ø ghiere	mm	**52**	**58**	**65**	**70**	**75**	**80**
Ø filetto ghiere	mm	35x1,5	40x1,5	45x1,5	50x1,5	55x2	60x2
Denti	Nr	4	4	4	4	4	4
Attacco quadro	poll	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
842T	**Cad.**	**53,10**	**59,20**	**66,20**	**76,10**	**90,10**	**98,10**

842V



3/8" 1/2" 3/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 842R

Per ghiere autobloccanti GU denti esterni.

Ø ghiere	mm	**18**	**22**	**25**	**28**	**32**	**38**	**44**
Ø filetto ghiere	mm	10x0,75	12x1	15x1	17x1	20x1	25x1,5	30x1,5
Denti	Nr	4	4	4	4	4	4	4
Attacco quadro	poll	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
842V	**Cad.**	**39,20**	**40,30**	**41,40**	**43,60**	**47,80**	**48,90**	**50,10**

Ø ghiere	mm	**50**	**56**	**62**	**68**
Ø filetto ghiere	mm	35x1,5	40x1,5	45x1,5	50x1,5
Denti	Nr	4	4	4	4
Attacco quadro	poll	3/4	3/4	3/4	3/4
842V	**Cad.**	**53,10**	**59,20**	**66,20**	**76,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI A PERCUSSIONE *(bihexagon ring slopping spanners)*

Orig. Gedore

In acciaio forgiato CROMO VANADIO fino a chiavi lungh. mm 435, da chiavi lungh. mm 450 in acciaio forgiato SPEZIAL STAHL. Con bocca poligonale. Esecuzione sabbiata grigia.
Per lavori pesanti. Si utilizzano con martello o mazza. Dimensioni secondo DIN 7444.

GEDORE

843G
843GP



Apertura	mm	**22**	**24**	**27**	**30**	**32**	**34**	**36**	**38**	**41**	**46**	**50**	**55**	**60**
Lungh. totale	mm	160	160	180	190	195	195	205	205	225	240	250	270	270
Spessore testa	mm	15	15	15,5	16,5	16,5	16,5	19,5	19,5	20,5	22,5	23,5	25	26
Peso	Kg	0,250	0,250	0,350	0,400	0,450	0,600	0,750	0,660	0,850	1,050	1,250	1,550	1,650
Cod. fornitore		306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
843G	**Cad.**	**38,60**	**43,10**	**54,70**	**64,40**	**68,50**	**76,10**	**86,10**	**88,10**	**97,70**	**108,00**	**120,00**	**130,00**	**141,00**

Apertura	mm	**65**	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**	**95**	**100**	**105**	**110**	**115**	**120**	**125**
Lungh. totale	mm	290	320	325	345	360	400	400	400	435	435	435	480	480
Spessore testa	mm	29	32,5	34	35	37	41,5	41,5	41,5	47,5	47,5	47,5	54	54
Peso	Kg	2,300	2,600	3,350	3,800	4,200	5,700	5,700	5,700	8,500	8,500	8,500	10,000	10,000
Cod. fornitore		306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
843G	**Cad.**	**173,00**	**194,00**	**214,00**	**319,00**	**405,00**	**469,00**	**533,00**	**640,00**	**746,00**	**812,00**	**854,00**	**1.930,00**	**2.360,00**

Apertura	mm	**130**	**135**	**140**	**145**	**150**	**155**	**160**	**165**	**170**	**175**	**190**
Lungh. totale	mm	520	520	520	570	570	570	590	590	650	650	700
Spessore testa	mm	58	58	60	60	60	60	60	60	65	70	75
Peso	Kg	13,000	13,000	12,000	14,000	14,000	14,000	16,000	16,000	25,000	32,000	32,000
Cod. fornitore		306	306	-	-	-	-	-	-	-	306	306
843G	**Cad.**	**2.580,00**	**2.790,00**	**1.510,00**	**1.660,00**	**1.820,00**	**2.000,00**	**2.200,00**	**2.420,00**	**2.660,00**	**2.600,00**	**3.210,00**

Le misure da 22 a 60 mm con forma bocca UNIT DRIVE.
Ad esaurimento scorte le misure da mm 140 a 170 diventano Prod. SCU anziché Orig. Gedore.
Misure mm 175 e 190 in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. 306

Descrizione di riferimento vedi Art. 843G

TIPO CON APERTURE IN POLLICI USA

Apertura	poll	**1**	**1.1/16**	**1.1/8**	**1.3/16**	**1.1/4**	**1.5/16**	**1.3/8**	**1.7/16**	**1.1/2**	**1.5/8**	**1.11/16**	**1.3/4**	**1.13/16**	**1.7/8**	**2**
Lungh. totale	mm	160	185	185	190	190	195	195	205	210	225	225	225	240	240	250
Spessore testa	mm	15	15,5	15,5	16,5	16,5	16,5	16,5	19,5	20	20,5	20,5	20,5	22,5	22,5	23,5
Peso	Kg	0,250	0,350	0,350	0,400	0,400	0,450	0,450	0,750	0,725	0,850	0,850	0,850	1,050	1,050	1,250
843GP	**Cad.**	**50,60**	**37,50**	**37,50**	**42,70**	**46,30**	**46,50**	**49,40**	**50,40**	**50,40**	**73,70**	**73,70**	**86,80**	**86,80**	**86,80**	**103,00**

Apertura	poll	**2.1/16**	**2.1/8**	**2.3/16**	**2.1/4**	**2.3/8**	**2.7/16**	**2.9/16**	**2.5/8**	**2.3/4**	**3**	**3.1/8**	**3.3/8**	**3.1/2**	**3.3/4**	**3.7/8**
Lungh. totale	mm	250	250	270	270	270	270	290	290	320	325	345	360	390	400	420
Spessore testa	mm	23,5	23,5	25	25	26	26	29	29	32,5	34	35	36	40	41,5	45
Peso	Kg	1,250	1,320	1,550	1,550	1,650	1,650	2,300	2,300	2,600	3,350	3,800	3,550	5,430	5,700	6,800
843GP	**Cad.**	**104,00**	**140,00**	**135,00**	**135,00**	**135,00**	**138,00**	**173,00**	**173,00**	**187,00**	**199,00**	**383,00**	**454,00**	**563,00**	**635,00**	**707,00**

Apertura	poll	**4**	**4.1/8**	**4.1/2**
Lungh. totale	mm	420	420	450
Spessore testa	mm	45	45	48
Peso	Kg	6,800	6,300	7,900
843GP	**Cad.**	**707,00**	**817,00**	**1.030,00**

Ad esaurimento scorte diventano Prod. SCU anziché Orig. Gedore, con bocca a profilo speciale.

CHIAVI A PERCUSSIONE CON MOLLA DI SICUREZZA *(slogging ring spanners with slot)*

Prod. SCU

Tipo con bocca poligonale e robusta molla per evitare cadute accidentali delle chiavi e permettere l'uso con una sola mano e un solo operatore con martello o mazza.
In acciaio speciale forgiato. Esecuzione brunita. Per lavori pesanti. Dimensioni secondo DIN 7444.

SCU

843GT
843GV

Apertura	mm	**32**	**34**	**38**	**65**	**70**
Lungh. totale	mm	185	210	220	300	320
843GT	**Cad.**	**92,30**	**99,10**	**120,00**	**263,00**	**316,00**



Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 843GT

TIPO CON APERTURE IN POLLICI USA

Apertura	poll	**1/2**	**3/4**	**7/8**	**1.1/16**	**1.1/8**	**1.3/16**	**1.1/4**	**1.3/8**	**1.7/16**	**1.1/2**	**1.5/8**	**1.11/16**	**1.3/4**
Lungh. totale	mm	100	145	155	175	185	185	185	210	210	220	230	230	240
843GV	**Cad.**	**53,80**	**41,20**	**47,10**	**61,10**	**70,20**	**71,90**	**75,40**	**96,30**	**106,00**	**117,00**	**122,00**	**126,00**	**130,00**

Apertura	poll	**1.13/16**	**1.7/8**	**2**	**2.1/16**	**2.1/8**	**2.3/16**	**2.1/4**	**2.3/8**	**2.7/16**	**2.1/2**	**2.9/16**	**2.5/8**	**2.3/4**
Lungh. totale	mm	240	240	250	270	270	270	270	270	270	300	300	300	320
843GV	**Cad.**	**129,00**	**142,00**	**160,00**	**179,00**	**196,00**	**214,00**	**227,00**	**254,00**	**246,00**	**264,00**	**274,00**	**292,00**	**322,00**

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

3

CHIAVI A LEVA *(heavy duty ring spanners)*

845G

GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2A-2AR

In acciaio forgiato al CROMO VANADIO.
Con bocca poligonale. Esecuzione cromata.
Si utilizzano innestando tubi a guisa di leva.
Per lavori pesanti.
Senza leva.

Apertura	mm	**22**	**24**	**27**	**30**	**32**	**34**	**36**
Lungh. senza leva	mm	180	180	190	200	235	235	245
Ø collo innesto	mm	18,3	18,3	18,3	18,3	21,3	21,3	21,3
845G	**Cad.**	**87,90**	**60,60**	**64,40**	**76,10**	**82,10**	**86,10**	**89,90**

Apertura	mm	**41**	**46**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**
Lungh. senza leva	mm	265	280	290	300	345	355	365
Ø collo innesto	mm	21,3	24,1	24,1	24,1	29,1	29,1	29,1
845G	**Cad.**	**108,00**	**130,00**	**141,00**	**151,00**	**194,00**	**214,00**	**277,00**

Apertura	mm	**75**	**80**	**85**	**90**	**95**	**100**
Lungh. senza leva	mm	375	385	385	410	410	412
Ø collo innesto	mm	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1
845G	**Cad.**	**319,00**	**373,00**	**375,00**	**640,00**	**704,00**	**622,00**

In futuro le misure da mm 24 a 60 diventeranno UD.
La misura mm 22 è Prod. SCU.
Misura mm 100 in esaurimento.

846GA
846GB
846GC
846GD

GEDORE



Orig. Gedore

Leve sciolte
Per chiavi Art. 845 G.

Art.		**846GA**	**846GB**	**846GC**	**846GD**
Apertura	mm	22-30	32-41	46-55	60-100
Lungh. totale	mm	460	610	760	860
	Cad.	**52,80**	**76,10**	**108,00**	**141,00**

CHIAVI A LEVA IN ASSORTIMENTO *(heavy duty ring spanners sets)*

847G

GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2 ATM

Espositore con 15 chiavi a leva Art. 845 G da mm 24 a mm 85 e 4 leve a tubo art. 846 G per dette.
Quadro metallico finemente laccato di dimens. mm 955x740.
Contenuto 19 utensili.
Composizione:
Serie di 15 chiavi Art. 845 G da mm: 24-27-30-32-36-41-46-50-55-60-65-70-75-80-85
4 leve Art. 846 GA-B-C-D
L'assortimento completo.

847G	**Cad.**	**2.980,00**

CHIAVI POLIGONALI CON UNA BOCCA *(deep ring spanners)*

847GT

SCU



Prod. SCU

In acciaio forgiato. Impugnatura con terminale a punta, inclinata a 60°.

Apertura	mm	**14**	**17**	**19**	**22**	**24**	**27**	**30**	**32**
Lungh. totale	mm	270	310	330	350	370	400	430	430
Spessore testa	mm	10	11	12	13	13	14	16	16
847GT	**Cad.**	**17,10**	**21,80**	**29,10**	**35,50**	**42,40**	**55,40**	**61,40**	**65,80**

Apertura	mm	**36**	**41**	**46**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**
Lungh. totale	mm	460	490	500	550	550	600	650	650
Spessore testa	mm	19	20	22	26	26	28	30	30
847GT	**Cad.**	**83,70**	**111,00**	**140,00**	**160,00**	**190,00**	**212,00**	**234,00**	**254,00**

848G

GEDORE



Orig. Gedore

In acciaio forgiato SPEZIAL STAHL. Dimensioni secondo DIN 3111.
Con foro.

Apertura	mm	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**19**	**20**	**22**	**24**	**27**
Lungh. totale	mm	138	138	138	155	155	171	171	190	215	230
Spessore testa	mm	8,3	8,3	8,3	9,5	9,5	11,5	11,5	13	15	16
Cod. fornitore		308	308	308	308	-	-	308	-	-	-
848G	**Cad.**	**70,10**	**58,40**	**45,20**	**48,10**	**62,10**	**65,80**	**51,10**	**74,50**	**76,90**	**81,90**

Apertura	mm	**30**	**32**	**36**	**41**	**46**	**50**	**55**	**60**	**65**
Lungh. totale	mm	254	265	295	330	365	400	445	475	510
Spessore testa	mm	18	19	22	25	27	28	29	30	32
Cod. fornitore		-	-	308	308	308	308	308	308	308
848G	**Cad.**	**91,90**	**95,60**	**97,70**	**120,00**	**130,00**	**151,00**	**194,00**	**214,00**	**255,00**

Ad esaurimento scorte le misure mm 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 diventano Prod. SCU anziché Orig. Gedore.
Misure mm 15, 16 e 20 in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI A PERCUSSIONE *(bihexagon ring slopping spanners)*

Orig. Gedore - Art. 133

In acciaio forgiato CROMO VANADIO fino a chiavi lungh. mm 500, da chiavi lungh. mm 525 in acciaio forgiato SPEZIAL STAHL.
Con una bocca. Esecuzione sabbiata grigia.
Per lavori pesanti. Si utilizzano con martello o mazza.
Dimensioni secondo DIN 133.

GEDORE

849G
849GP



Apertura	mm	**22**	**24**	**27**	**30**	**32**	**34**	**36**	**41**	**46**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**	**75**
Lungh. totale	mm	180	180	180	190	195	195	210	225	255	280	310	320	350	370	400
Spessore testa	mm	16	16	16,5	17	17,5	17,5	18,5	19,5	20	21,5	24,5	24,5	28	30	31,5
Peso	Kg	0,280	0,280	0,400	0,450	0,500	0,640	0,700	0,950	1,300	1,700	2,250	2,700	3,300	3,900	5,250
849G	**Cad.**	**35,90**	**35,90**	**43,10**	**50,60**	**54,70**	**56,60**	**60,60**	**76,10**	**93,80**	**118,00**	**141,00**	**145,00**	**173,00**	**204,00**	**255,00**

Apertura	mm	**80**	**85**	**90**	**95**	**100**	**105**	**110**	**115**	**120**	**125**	**130**	**145**	**170**	**175**
Lungh. totale	mm	405	405	455	455	500	500	500	525	525	545	575	640	715	715
Spessore testa	mm	34,5	34,5	39	39	47	47	47	55	55	50	55	60	70	70
Peso	Kg	6,000	6,100	8,000	8,100	13,200	12,900	12,900	17,200	17,250	17,300	20,000	28,000	35,000	35,000
849G	**Cad.**	**277,00**	**319,00**	**426,00**	**469,00**	**812,00**	**875,00**	**898,00**	**1.210,00**	**1.250,00**	**1.400,00**	**1.760,00**	**1.830,00**	**3.270,00**	**3.780,00**

Le misure mm 22 - 24 sono Prod. SCU.
Misure mm 145, 170 e 175 in esaurimento.

Prod. SCU

In acciaio forgiato. Con una bocca. Esecuzione nera.
Per lavori pesanti. Si utilizzano con martello o mazza.
TIPO CON APERTURE IN POLLICI USA

Apertura	poll	**1**	**1.1/16**	**1.3/16**	**1.1/4**	**1.5/16**	**1.3/8**	**1.1/2**	**1.11/16**	**1.3/4**	**1.7/8**	**2**	**2.1/8**	**2.3/16**	**2.1/4**	**2.3/8**
Lungh. totale	mm	165	165	165	190	190	210	220	230	250	250	280	310	310	320	320
Spessore testa	mm	9	9	9	10	10	12	12	12	13	13	14	14	14	15	15
Peso	Kg	0,400	0,400	0,500	0,600	0,600	0,700	0,800	0,900	1,200	1,200	1,400	1,800	1,800	2,100	2,100
849GP	**Cad.**	**43,10**	**43,10**	**43,20**	**45,10**	**55,90**	**54,20**	**54,20**	**103,00**	**111,00**	**115,00**	**125,00**	**156,00**	**163,00**	**176,00**	**186,00**

Apertura	poll	**2.9/16**	**2.3/4**	**3.1/8**	**3.3/8**	**3.1/2**	**3.3/4**	**3.7/8**	**4**	**4.1/8**	**4.1/2**
Lungh. totale	mm	320	330	360	360	400	400	430	430	430	500
Spessore testa	mm	16	17	19	19	22	22	24	24	24	25
Peso	Kg	2,900	3,600	5,500	6,500	7,000	7,000	11,000	11,000	11,000	14,000
849GP	**Cad.**	**226,00**	**283,00**	**392,00**	**447,00**	**500,00**	**576,00**	**677,00**	**685,00**	**911,00**	**1.330,00**

CHIAVI CON UNA BOCCA *(single ended open jaw spanners)*

Orig. Gedore - Art. 894

In acciaio al CROMO VANADIO.
Fino mm 38 fosfatate, da mm 41 sabbiate.
Dimensioni secondo DIN 894. Con foro.

GEDORE

850G



Apertura	mm	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**19**	**22**	**24**
Lungh. totale	mm	73	78	94	100	106	112	124	132	140	145	155	159	170	193	217
Spessore testa	mm	3,2	3,2	3,5	4	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	5,5	6	7	8	9
850G	**Cad.**	**3,60**	**3,60**	**5,64**	**3,82**	**6,02**	**6,24**	**4,04**	**6,62**	**6,84**	**7,02**	**7,22**	**7,40**	**7,82**	**9,22**	**10,60**

Apertura	mm	**25**	**27**	**30**	**32**	**34**	**36**	**38**	**41**	**46**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**	**75**
Lungh. totale	mm	217	239	263	275	290	305	305	344	380	413	459	494	528	572	610
Spessore testa	mm	9	9,8	10,8	11,8	12,3	12,8	12,8	13,8	14,8	15,8	16,8	17,7	18,7	19,7	20,7
850G	**Cad.**	**11,10**	**12,20**	**16,10**	**17,30**	**21,10**	**25,70**	**32,10**	**35,30**	**43,10**	**56,60**	**62,60**	**80,10**	**95,80**	**124,00**	**145,00**

Apertura	mm	**80**	**85**	**90**	**95**	**100**	**105**	**110**	**115**	**120**	**125**	**130**
Lungh. totale	mm	645	688	740	740	847	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Spessore testa	mm	21,7	23	23	25	25	29	29	29	29	29	29
850G	**Cad.**	**178,00**	**244,00**	**298,00**	**416,00**	**426,00**	**597,00**	**619,00**	**843,00**	**854,00**	**1.160,00**	**1.210,00**

Ad esaurimento scorte le misure mm 6 - 7 - 9 - 12 verranno fornite a marchio SCU.

Prod. SCU

In acciaio. Nichelate. Dimensioni secondo DIN 894.

SCU

850R



Apertura	mm	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
850R	**Cad.**	**0,86**	**0,86**	**0,86**	**0,86**	**0,94**	**1,08**	**1,08**	**1,10**
Apertura	mm	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**22**	**24**
850R	**Cad.**	**1,32**	**1,32**	**1,40**	**1,74**	**1,86**	**1,74**	**2,40**	**2,84**
Apertura	mm	**25**	**27**	**30**	**32**	**36**	**38**	**40**	**41**
850R	**Cad.**	**3,92**	**3,92**	**5,02**	**5,88**	**8,08**	**9,04**	**24,40**	**11,60**
Apertura	mm	**46**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**
850R	**Cad.**	**14,20**	**20,10**	**25,60**	**36,90**	**47,80**	**82,60**	**105,00**	**159,00**
Apertura	mm	**85**							
850R	**Cad.**	**171,00**							

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI CON DUE BOCCHE *(double ended open jaw spanners)*

852G



Orig. Gedore
In acciaio CROMO-VANADIO. Brunite.
Dimensioni secondo DIN 895.

Apertura	mm	6x7	7x8	8x9	8x10	9x11	10x11	10x12	10x13	11x13	12x13	12x14	13x14	13x15	13x17	14x15
Lungh. totale	mm	96	107	108	114	122	124	128	128	140	140	140	140	154	158	154
Spessore testa	mm	3,2	3,7	3,7	4,2	5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6	5,5
852G	Cad.	3,56	3,74	4,12	4,12	6,52	6,52	6,52	5,38	8,84	6,42	6,42	6,42	6,56	6,56	6,56

Apertura	mm	14x17	16x17	17x19	17x22	18x19	19x22	19x24	22x24	22x27	24x27	24x30	27x30	27x32	30x32	30x36
Lungh. totale	mm	158	158	171	192	171	195	207	221	233	246	269	275	275	278	306
Spessore testa	mm	6	6	7	8	7	8	9	9	9,8	9,8	10,8	10,8	11,8	11,8	12,8
852G	Cad.	6,56	6,78	6,78	13,90	9,50	13,70	14,10	17,50	17,50	17,50	21,20	26,10	24,90	27,20	28,70

Apertura	mm	32x36	36x41	41x46	46x50	50x55	55x60	65x70	75x80
Lungh. totale	mm	310	347	383	420	463	504	580	665
Spessore testa	mm	12,8	13,8	14,8	15,8	16,8	17,7	19,7	21,7
852G	Cad.	42,20	42,20	52,60	104,00	107,00	141,00	290,00	454,00

Ad esaurimento scorte le chiavi verranno fornite a marchio SCU.
Misure mm 11x13 e 18x19 in esaurimento.

852R



Prod. SCU
In acciaio. Nichelate. Dimensioni secondo DIN 895.

Apertura	mm	6x7	8x9	8x10	10x11	10x13	11x13	12x13
852R	Cad.	0,88	0,88	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Apertura	mm	13x14	13x17	14x15	14x17	16x17	17x19	18x19
852R	Cad.	1,30	1,54	1,54	1,54	1,74	1,74	1,86

Apertura	mm	17x22	19x22	20x22	19x24	21x23	22x24	24x26
852R	Cad.	3,24	2,62	2,84	2,78	3,72	3,96	4,98

Apertura	mm	24x27	24x30	25x28	27x30	27x32	30x32	30x36
852R	Cad.	4,82	5,68	5,56	6,50	6,28	7,22	17,90

Apertura	mm	32x36	36x41	41x46	46x50	50x55	55x60
852R	Cad.	10,10	13,30	19,10	31,10	43,60	59,10

CHIAVI FISSE IN SERIE *(double ended open jaw spanners sets)*

853GA



Prod. SCU
In acciaio nichelate.
Dimensioni secondo DIN 895.
Confezione in scatola di cartone.
Serie di 8 chiavi Art. 852 R da mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22.

853GA	La serie	11,94

CHIAVI A ZAMPA *(crowfoot spanners)*

856G



Orig. Gedore - Art. 3114
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Per dadi posti in posizioni di difficile accesso.
Esecuzione cromata. Leve per dette ved. Art. 902 GE.

Apertura	mm	13	14	16	17	18	19	21	22
Lungh. totale	mm	160	160	200	200	200	200	200	200
Foro per leve Ø	mm	8,5	8,5	10,5	10,5	12,5	12,5	12,5	12,5
856G	Cad.	48,80	50,60	60,60	52,80	60,60	58,50	72,30	66,40

Apertura	mm	24	27	30	32	36
Lungh. totale	mm	250	250	250	250	315
Foro per leve Ø	mm	14,5	14,5	16,5	16,5	19
856G	Cad.	86,10	95,80	104,00	114,00	182,00

CHIAVI PER BOMBOLE GAS LIQUEFATTI *(gas cylinder wrenches)*

858



Prod. SCU
In acciaio, con 1 bocca piegata.
Apertura mm 25.
Lunghezza totale mm 170
Esecuzione nichelata.

858	Cad.	2,88

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI SOTTILI *(thin wrenches)*

Prod. SCU — **858GA**

In acciaio CROMO-VANADIO, temprato.
Tipo con due bocche, a norma ISO 691-1, particolarmente sottili per uso in spazi ristretti.
Esecuzione nichelata.



Apertura	mm	**3x3,5**	**4x4,5**	**5x5,5**	**6x6,5**	**7x8**	**9x10**
Lungh. totale	mm	120	120	120	120	125	125
Spessore teste	mm	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2
858GA	**Cad.**	**9,28**	**9,28**	**9,28**	**9,28**	**11,20**	**13,10**

CHIAVI SOTTILI IN SERIE *(thin wrenches sets)*

Prod. SCU — **858GB**

Descrizione di riferimento vedi Art. 858GA
Serie di 6 chiavi Art. 858 GA da mm 3x3,5 - 4x4,5 - 5x5,5 - 6x6,5 - 7x8 - 9x10.
In borsa di plastica.



858GB	**La serie**	**66,80**

CHIAVI SOTTILI *(thin wrenches)*

Prod. SCU — **858GC**

In acciaio CROMO-VANADIO, temprato.
Tipo con due bocche particolarmente sottili per uso in spazi ristretti.
Esecuzione cromata opaca.



Apertura	mm	**6x7**	**8x9**	**10x11**	**12x13**	**14x15**	**16x17**	**18x19**
Lungh. totale	mm	150	175	175	210	210	250	250
Spessore teste	mm	2,2	2,6	2,6	3,6	3,6	4,6	4,6
858GC	**Cad.**	**26,30**	**26,40**	**26,40**	**30,60**	**30,60**	**39,50**	**39,50**

Apertura	mm	**20x22**	**21x23**	**22x24**
Lungh. totale	mm	290	290	290
Spessore teste	mm	5,6	5,6	5,6
858GC	**Cad.**	**53,30**	**53,30**	**53,30**

Fornibili a richiesta misure in pollici.

CHIAVI SOTTILI IN SERIE *(thin wrenches sets)*

Prod. SCU — **858GD**

Descrizione di riferimento vedi Art. 858GC
Serie di 10 chiavi Art. 858 GC da mm 6x7 - 8x9 -10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 22-24.
Confezione in borsa arrotolabile.



858GD	**La serie**	**394,00**

CHIAVI SOTTILI *(thin wrenches)*

Prod. SCU — **858GL**

In lamiera d'acciaio speciale, temprata.
Tipo con una bocca particolarmente sottile per uso in spazi ristretti.
Esecuzione brunita.



Apertura	mm	**10**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Lungh. totale	mm	100	115	135	135	145	145	145
Spessore teste	mm	2	2,5	3	3	3	3	3
858GL	**Cad.**	**9,92**	**10,70**	**11,20**	**11,60**	**12,50**	**13,10**	**13,30**

Apertura	mm	**19**	**22**	**24**
Lungh. totale	mm	175	195	215
Spessore teste	mm	3	4	4
858GL	**Cad.**	**14,20**	**15,30**	**20,30**

3

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

CHIAVI FISSE "PICCOLE" *(double open ended spanners midget pattern)*

862G GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8

In acciaio al CROMO MOLIBDENO.
Bocche di eguale misura inclinate a 15° e 75°. Esecuzione cromata.

Apertura	mm	**4**	**4,5**	**5**	**5,5**	**6**	**7**	**8**
Lungh. totale	mm	70	70	78	78	78	91	96
Spessore testa	mm	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,8
862G	**Cad.**	**12,20**	**12,20**	**12,20**	**12,20**	**13,10**	**13,70**	**14,10**

Apertura	mm	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Lungh. totale	mm	103	105	116	116	131
Spessore testa	mm	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
862G	**Cad.**	**14,70**	**15,10**	**15,10**	**15,10**	**15,70**

CHIAVI FISSE "PICCOLE" IN SERIE *(double open ended spanners sets midget pattern)*

863GA GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8-0100

Descrizione di riferimento vedi Art. 862G
Serie di 10 chiavi Art. 862 G da mm 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13.
In borsa di plastica.

863GA **La serie** **163,00**

CHIAVI FISSE *(double open ended spanners)*

870G 870GP GEDORE



Orig. Gedore - Art. 6

In norma DIN 3110 / ISO 3318 - ISO 1085 - ISO 10102
In acciaio CROMO-VANADIO.
Tipo con due bocche inclinazione 15°.
Finitura accurata. Esecuzione cromata.

Apertura	mm	**4x4,5**	**4x5**	**5x5,5**	**5,5x7**	**6x7**	**6x8**	**7x8**	**7x9**	**8x9**	**8x10**	**9x10**	**9x11**	**10x11**	**10x12**	**10x13**
Lungh. totale	mm	100	100	100	122	122	122	140	140	140	140	157	157	157	157	172
Spessore teste	mm	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5	3,8	3,8	3,8	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5
870G	**Cad.**	**9,96**	**9,96**	**9,96**	**9,22**	**7,60**	**8,04**	**8,78**	**8,78**	**8,94**	**9,58**	**9,58**	**9,80**	**9,96**	**10,60**	**11,10**

Apertura	mm	**10x14**	**11x13**	**11x14**	**12x13**	**12x14**	**13x14**	**13x15**	**14x15**	**14x17**	**16x17**	**16x18**	**17x19**	**18x19**	**18x21**	**17x22**
Lungh. totale	mm	172	172	172	172	172	178	188	188	205	205	205	222	222	236	236
Spessore teste	mm	5	5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	6	6,5	6,5	7	7
870G	**Cad.**	**8,46**	**11,60**	**11,80**	**12,20**	**13,70**	**13,10**	**14,50**	**14,50**	**16,10**	**16,30**	**16,50**	**16,70**	**17,10**	**18,10**	**17,70**

Apertura	mm	**19x22**	**20x22**	**19x24**	**21x23**	**21x24**	**22x24**	**22x27**	**24x26**	**24x27**	**24x30**	**25x28**	**27x29**	**27x30**	**27x32**	**30x32**
Lungh. totale	mm	236	236	250	247	250	250	266	266	266	280	280	302	302	302	302
Spessore teste	mm	7	7	7,5	7,5	7,5	7,5	8	8	8	8,5	8,5	9	9	9	9
870G	**Cad.**	**18,50**	**18,70**	**19,10**	**19,70**	**19,90**	**20,00**	**22,10**	**22,40**	**23,20**	**26,20**	**26,80**	**28,60**	**29,10**	**30,10**	**32,10**

Apertura	mm	**30x34**	**30x36**	**32x36**	**34x36**	**36x41**	**38x42**	**41x46**	**46x50**	**55x60**
Lungh. totale	mm	302	328	328	328	360	360	400	450	560
Spessore teste	mm	9	9,4	9,4	9,4	10	10	10,7	11,6	18
870G	**Cad.**	**43,10**	**64,40**	**68,50**	**72,30**	**82,10**	**89,90**	**97,70**	**130,00**	**277,00**

Misura mm 10x14 in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 870G

TIPO CON APERTURE IN POLLICI USA

Apertura	poll	**1/4x5/16**	**5/16x3/8**	**3/8x7/16**	**7/16x1/2**	**1/2x9/16**	**9/16x5/8**	**19/32x11/16**	**5/8x11/16**	**5/8x3/4**
Apertura	mm	6,35x7,94	7,94x9,52	9,52x11,11	11,11x12,70	12,70x14,28	14,28x15,88	15,08x17,46	15,88x17,46	15,88x19,05
Lungh. totale	mm	122	140	157	172	190	190	205	205	222
870GP	**Cad.**	**14,10**	**15,10**	**15,70**	**16,10**	**17,70**	**19,10**	**19,70**	**21,10**	**22,10**

Apertura	poll	**11/16x3/4**	**3/4x25/32**	**3/4x7/8**	**13/16x7/8**	**7/8x15/16**	**15/16x1**	**1x1.1/8**	**1.1/16x1.1/8**	**1.1/16x1.1/4**
Apertura	mm	17,46x19,05	19,05x19,84	19,05x22,22	20,64x22,22	22,22x23,81	23,81x25,40	25,40x28,58	26,99x28,58	26,99x31,75
Lungh. totale	mm	222	222	236	236	250	266	280	302	302
870GP	**Cad.**	**20,70**	**25,70**	**27,90**	**32,10**	**24,10**	**38,60**	**40,90**	**41,70**	**42,40**

Apertura	poll	**1.3/16x1.5/16***	**1.1/4x1.3/8**	**1.3/8x1.1/2**
Apertura	mm	30,16x33,34	31,75x34,92	34,92x38,10
Lungh. totale	mm	302	328	328
870GP	**Cad.**	**50,50**	**74,10**	**97,70**

Ad esaurimento scorte le misure 11/16x3/4 - 7/8x15/16 - 1.1/16x1.1/8 - 1.1/16x1.1/4 - 1.1/4x1.3/8 verranno fornite Prod. SCU anziché Orig. Gedore.
*** Misura in esaurimento.**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore red - Art. R0510

GEDORE

870GR

In norma DIN 3110 / ISO 3318 - ISO 1085 - ISO 10102
In acciaio CROMO-VANADIO.
Tipo con due bocche inclinazione 15°.
Esecuzione cromata.

Apertura	mm	6x7	8x9	10x11	10x13	12x13	14x15	16x17	17x19	18x19
Lungh. totale	mm	122	140	157	172	172	188	205	222	222
870GR	Cad.	6,80	7,68	8,42	10,30	11,20	11,60	12,30	12,60	13,20
Apertura	mm	20x22	21x23	22x24	24x26	24x27	25x28	27x32	30x32	36x41
Lungh. totale	mm	236	247	250	266	266	280	302	302	380
870GR	Cad.	13,60	14,10	14,50	16,20	17,40	19,30	23,10	26,90	50,10



CHIAVI FISSE IN SERIE *(double ended open jaw spanners sets)*

Orig. Gedore - Art. 6

GEDORE

871G 8
871G 10
871G 10A
871G 12
871G 12A

In norma DIN 3110 / ISO 3318 - ISO 1085 - ISO 10102
In acciaio CROMO-VANADIO.Tipo con due bocche inclinazione 15°.
Finitura accurata. Esecuzione cromata.
Confezione in scatola di cartone.
Serie di 8 chiavi Art. 870 G da mm 6x7-8x9- 10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22.

871G 8 La serie **120,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 871G 8
Serie di 10 chiavi Art. 870 G da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27.

871G 10 La serie **141,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 871G 8
Serie di 10 chiavi Art. 870 G da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-24x27-30x32

871G 10A La serie **163,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 871G 8
Serie di 12 chiavi Art. 870 G da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32

871G 12 La serie **214,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 871G 8
Serie di 12 chiavi Art. 870 G da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x32

871G 12A La serie **204,00**



Orig. Gedore - Art. H6

GEDORE

871GS 8
871GS 12

In norma DIN 3110 / ISO 3318 - ISO 1085 - ISO 10102
In acciaio CROMO-VANADIO.Tipo con due bocche inclinazione 15°.
Finitura accurata. Esecuzione cromata.
CHIAVI FISSE IN SERIE CON SUPPORTO
Serie di 8 chiavi Art. 870 G da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22
Su supporto

871GS 8 La serie **130,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 871GS 8
CHIAVI FISSE IN SERIE CON SUPPORTO
Serie di 12 Art. 870 G da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32. Su supporto

871GS 12 La serie **234,00**



Orig. Gedore red - Art. R0510

GEDORE

872GB
872GD

In norma DIN 3110 / ISO 3318 - ISO 1085 - ISO 10102
In acciaio CROMO-VANADIO.
Tipo con due bocche inclinazione 15°.
Esecuzione cromata.
Confezione in scatola di cartone.
Serie di 8 chiavi Art. 870 GR da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22

872GB La serie **53,90**

Descrizione di riferimento vedi Art. 872GB
Serie di 12 chiavi Art. 870 GR da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32

872GD La serie **82,70**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

872GL



Orig. Gedore red - Art. R05126008

In norma DIN 3110 / ISO 3318 - ISO 1085- ISO 10102
In acciaio CROMO-VANADIO.
Tipo con due bocche inclinazione 15°.
Esecuzione cromata.
Confezione in borsa arrotolabile.
Serie di 8 chiavi Art. 870 GR da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22

872GL	La serie	48,20

SUPPORTI IN PLASTICA PER SERIE CHIAVI *(plastic supports for wrenches sets)*

872GT 8
872GT 12



Orig. Gedore - Art. E-PH 6-8L

Molle in plastica per serie chiavi fisse da 8 pz.

872GT 8	Cad.	10,10

Orig. Gedore - Art. E-PH 6-12L

Molle in plastica per serie chiavi fisse da 12 pz.

872GT 12	Cad.	10,60

CHIAVI FISSE *(double open ended spanners)*

873



Prod. SCU

Tipo standard. In norma DIN 3110. In acciaio CROMO-VANADIO. Tipo con due bocche inclinazione 15°. Esecuzione cromata opaca.

Apertura	mm	6x7	8x9	10x11	12x13	14x15	16x17	18x19
Lungh. totale	mm	122	140	157	172	190	209	222
873	Cad.	2,60	3,54	4,10	4,46	5,18	5,66	7,56

Apertura	mm	20x22	21x23	24x27	25x28	30x32
Lungh. totale	mm	236	250	266	280	302
873	Cad.	7,96	9,20	12,50	14,20	20,60

CHIAVI FISSE IN SERIE *(double ended open jaw spanners sets)*

873A
873B



Prod. SCU

Tipo standard. In norma DIN 3110. In acciaio CROMO-VANADIO. Tipo con due bocche inclinazione 15°. Esecuzione cromata opaca. Confezione in scatola di cartone.
Serie di 8 chiavi Art. 873 da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22.

873A	La serie	41,60

Descrizione di riferimento vedi Art. 873A
Serie di 12 chiavi Art.873 da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32.

873B	La serie	97,90

CHIAVI CON DUE BOCCHE A CRICCHETTO *(double ended open jaw spanners with ratchet)*

873E



Orig. Sturem

In acciaio CROMO-VANADIO. Tipo con due bocche inclinazione 15°. Dotata di sistema brevettato, di ganasce mobili, per ogni bocca che permette l'avvitamento dei bulloni, dadi, ecc. con effetto a CRICCHETTO. Particolarmente indicate per serraggi veloci e in posizioni di difficile accesso. Misure delle bocche in mm/pollici.
Esecuzione cromata lucida.

Grandezza		1	2	3	4
Apertura	mm	9-10x11-12	13-14x16x17	18-19x20-22	22-24x25-27
Apertura	poll.	3/8"x7/16"	1/2"-9/16"x5/8"	11/16"-3/4"x13/16"	7/8"-15/16"x1"-1.1/16"
Lungh. totale	mm	135	180	215	260
873E	Cad.	38,10	48,50	54,70	64,10

CHIAVI CON DUE BOCCHE A CRICCHETTO IN SERIE *(double ended open jaw spanners with ratchet in sets)*

873F



Orig. Sturem

Descrizione di riferimento vedi Art. 873E
Serie di 4 chiavi Art. 873 E 1-2-3-4.
Confezione in valigetta plastica.

873F	La serie	165,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI FISSE COMBINATE *(combination spanners)*

Orig. Gedore - Art. 1B

In norma DIN 3113 B/ISO 3318/ISO 7738
In acciaio al CROMO VANADIO.
Tipo combinato rinforzato con una bocca esagonale ed una poligonale, con curvatura 10°. Bocca poligonale sottile e profonda. Finitura accurata. Esecuzione cromata.Le misure mm. 5 e 5,5 hanno la testa ad anello con esagono anzichè poligono.

GEDORE

874G
874GA



UNIT DRIVE

Apertura	mm	**5**	**5,5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Spessore teste	mm	3,7x5	3,7x5	3,7x5	3,7x6	4x6,5	4,3x7,5	4,7x8,2	5x9	5,3x9,5	6x10,2	6,3x11
Lungh. totale	mm	100	100	100	112	125	138	148	158	168	185	198
874G	**Cad.**	**14,10**	**14,70**	**15,10**	**15,70**	**16,10**	**17,10**	**18,10**	**19,10**	**19,70**	**20,00**	**20,80**
Apertura	mm	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
Spessore teste	mm	6,7x11,5	7x12	7,5x12,5	7,7x13,2	8x13,5	8,5x14,5	8,7x14,5	9x14,5	9,3x15,5	9,5x15,5	10x17,5
Lungh. totale	mm	210	220	232	245	258	270	280	292	305	318	328
874G	**Cad.**	**23,20**	**27,90**	**30,10**	**31,10**	**32,10**	**34,20**	**36,50**	**38,60**	**41,10**	**43,10**	**44,90**
Apertura	mm	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**32**	**33**	**34**	**36**	**38**	**41**
Spessore teste	mm	10,3x17,5	10,5x17,5	11x19,5	11x19,5	11,2x19,5	11,8x20,5	11,8x20,5	11,8x20,5	12,8x23,5	13,2x24,2	14x25,5
Lungh. totale	mm	340	352	370	370	390	412	412	412	460	460	520
874G	**Cad.**	**46,80**	**46,80**	**52,80**	**54,80**	**56,60**	**60,60**	**64,40**	**86,10**	**108,00**	**120,00**	**126,00**

Apertura	mm	**46**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**
Spessore teste	mm	15x27,5	16x29,5	17x30,5	18x32	22x33	24x35	26x38	28x41
Lungh. totale	mm	550	580	620	660	710	760	810	860
874G	**Cad.**	**182,00**	**255,00**	**298,00**	**362,00**	**746,00**	**854,00**	**1.080,00**	**1.140,00**

Art. 874 Gx6 a 60 con bocca poligonale "UNIT DRIVE".

Descrizione di riferimento vedi Art. 874G
TIPO CON APERTURE IN POLLICI USA

Apertura	poll	**1/4**	**5/16**	**3/8**	**7/16**	**1/2**	**9/16**	**5/8**	**11/16**	**3/4**	**13/16**	**7/8**
Spessore teste	mm	3,7x5	4x6,5	4,7x8,2	5x9	6x10,2	6,3x11	7x12	7,7x13,2	8x13,5	8,7x14,5	9x14,5
Lungh. totale	mm	100	125	148	158	185	198	220	245	258	280	292
874GA	**Cad.**	**16,10**	**17,10**	**20,00**	**21,10**	**25,70**	**27,90**	**32,10**	**34,20**	**37,50**	**43,10**	**46,80**
Apertura	poll	**15/16**	**1**	**1.1/16**	**1.1/8**	**1.1/4**	**1.5/16**	**1.3/8**	**1.7/16**	**1.1/2**	**1.5/8**	**1.3/4**
Spessore teste	mm	9,5x15,5	10,3x17,5	10,5x17,5	11x19,5	11,8x20,5	11,8x20,5	12,8x23,5	12,8x23,5	13,2x24,2	14x25,5	15x27,5
Lungh. totale	mm	318	340	352	370	412	412	460	460	460	520	550
874GA	**Cad.**	**52,80**	**60,60**	**64,40**	**70,40**	**76,10**	**86,10**	**130,00**	**139,00**	**147,00**	**173,00**	**212,00**

Apertura	poll	**1.13/16**	**1.7/8**	**2**	**2.1/16**	**2.3/16**	**2.1/4**	**2.3/8**	**2.7/16**
Spessore teste	mm	15x27,5	15x27,5	16x29,5	16x29,5	17x30,5	17x30,5	18x32	18x32
Lungh. totale	mm	550	550	580	580	620	620	660	660
874GA	**Cad.**	**212,00**	**212,00**	**277,00**	**277,00**	**290,00**	**341,00**	**469,00**	**491,00**

Art. 874 GAx1/4 a 1.5/16, con bocca poligonale "UNIT DRIVE".
Misura poll 2.3/16 in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. 7

In norma DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738. In acciaio al CROMO VANADIO.
Inclinazione testa poligonale a 15°.
Finitura accurata. Esecuzione cromata.

GEDORE

874GD
874GE



UNIT DRIVE

Apertura	mm	**3**	**3,2**	**3,5**	**4**	**4,5**	**5**	**5,5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Spessore teste	mm	2,8x2,8	2,8x2,8	2,8x2,8	3,2x3,2	3,2x3,2	3,6x3,6	3,6x3,6	3,4x5	3,6x5,5	3,8x6	4x6,5	4,2x7
Lungh. totale	mm	78	78	78	85	85	92	92	100	110	120	130	140
874GD	**Cad.**	**14,10**	**14,50**	**14,70**	**14,10**	**14,10**	**14,10**	**14,10**	**15,10**	**15,10**	**15,10**	**15,10**	**14,10**
Apertura	mm	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
Spessore teste	mm	4,5x7,5	4,8x8	5x8,5	5,2x9	5,5x9,5	5,8x10	6x10,5	6,2x11	6,5x11,5	6,8x12	7x12,5	7,2x13
Lungh. totale	mm	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	252	262
874GD	**Cad.**	**15,10**	**15,70**	**16,10**	**17,10**	**18,10**	**18,70**	**19,10**	**20,00**	**21,10**	**23,20**	**25,70**	**27,90**
Apertura	mm	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**32**	**34**	**36**
Spessore teste	mm	7,6x13,5	8x14	8,2x14,5	8,2x15	8,5x15,5	8,8x16	8,8x16,5	9x17	9,5x18	10x19	10,5x20
Lungh. totale	mm	270	282	290	302	310	320	330	340	380	420	460
874GD	**Cad.**	**31,10**	**32,10**	**32,50**	**32,80**	**33,10**	**37,50**	**38,60**	**43,10**	**48,80**	**86,10**	**89,90**

Misure mm 3-3,2-3,5-4-4,5-5-5,5 con teste esagonali anzichè poligonali.

Descrizione di riferimento vedi Art. 874GD
TIPO CON APERTURE IN POLLICI USA

Apertura	poll	**1/4**	**5/16**	**11/32**	**3/8**	**7/16**	**1/2**	**9/16**	**5/8**	**11/16**	**3/4**	**13/16**	**7/8**	**15/16**	**1**
Spessore teste	mm	3,4x5	3,8x6	4x6,5	4,2x7	4,5x7,5	5x8,5	5,2x9	5,8x10	6,2x11	6,5x11,5	7x12,5	7,2x13	8x14	8,2x15
Lungh. totale	mm	100	120	130	140	150	170	180	200	220	230	252	262	282	302
874GE	**Cad.**	**16,10**	**17,70**	**18,70**	**20,00**	**25,70**	**27,90**	**29,10**	**34,20**	**36,50**	**38,60**	**41,10**	**40,90**	**43,10**	**44,90**

3

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

3

874GL GEDORE



Orig. Gedore - Art. 7XL
Tipo LUNGO.
In norma tipo DIN 3113.
In acciaio al CROMO VANADIO.
Inclinazione testa poligonale a 15°.
Finitura accurata. Esecuzione cromata.

Apertura	mm	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
Spessore teste	mm	4,5x7	4,5x7	4,5x7,5	5x8,5	5,5x9	5,5x10	6x10,5	6,5x10,8	7x11,2	7,5x11,8	8,5x12,2	8,5x13,2
Lungh. totale	mm	170	170	180	190	200	210	225	235	250	265	280	295
874GL	**Cad.**	**18,10**	**19,10**	**20,00**	**22,10**	**23,20**	**23,60**	**25,70**	**29,10**	**34,10**	**36,50**	**40,90**	**44,90**

Apertura	mm	**19**	**21**	**22**	**24**	**27**	**30**	**32**	**34**	**36**	**41**	**46**
Spessore teste	mm	9,5x14,2	9,5x14,2	11x16,2	12x18,2	13x20,2	14x21,2	14x22,2	15x23,2	15x24,2	16x26	17x28
Lungh. totale	mm	310	340	350	400	450	480	500	520	550	600	640
874GL	**Cad.**	**50,70**	**52,80**	**54,80**	**58,50**	**66,40**	**86,10**	**108,00**	**126,00**	**139,00**	**173,00**	**255,00**

874GR GEDORE



Orig. Gedore red - Art. R0910
In norma DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738
In acciaio al CROMO VANADIO.
Inclinazione testa poligonale a 15°.
Esecuzione cromata.

Apertura	mm	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Spessore teste	mm	3,7x5,2	3,7x5,7	4,2x6,2	4,2x6,7	4,7x7,2	5x7,5	5,5x8
Lungh. totale	mm	95	105	110	120	130	140	153
874GR	**Cad.**	**6,42**	**6,80**	**7,12**	**7,32**	**7,68**	**8,42**	**8,94**

Apertura	mm	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
Spessore teste	mm	5,5x8,5	5,8x9	6x9,5	6,5x10	7x10,5	7,4x11	7,5x11,2
Lungh. totale	mm	163	173	185	198	210	220	230
874GR	**Cad.**	**9,72**	**10,10**	**10,30**	**10,50**	**10,60**	**11,60**	**12,60**

Apertura	mm	**20**	**21**	**22**	**24**	**27**	**30**	**32**
Spessore teste	mm	8,2x12	8,2x12	8,6x12,7	9x13,6	9,5x14,6	10,6x16,1	11,6x17,3
Lungh. totale	mm	240	252	262	282	310	340	360
874GR	**Cad.**	**13,60**	**14,50**	**15,40**	**17,40**	**21,30**	**25,10**	**30,80**

874GRA SCU



Prod. SCU
In acciaio al CROMO VANADIO.
Inclinazione testa poligonale a 15°.
Esecuzione cromata.

Apertura	mm	**1/4**	**5/16**	**3/8**	**7/16**	**1/2**	**9/16**	**5/8**
Spessore teste	mm	3,7x5,2	4,2x6,2	5,5x7,2	5x7,5	5,5x8,5	5,8x9	7,5x10
Lungh. totale	mm	95	110	140	140	163	173	200
874GRA	**Cad.**	**9,26**	**9,82**	**10,20**	**12,70**	**13,90**	**15,40**	**18,20**

Apertura	mm	**11/16**	**3/4**	**13/16**	**7/8**	**15/16**	**1**	**1.1/16**
Spessore teste	mm	8x10,5	7,5x11,2	8,2x12	8,6x12,7	9x13,6	9,5x14,5	9,5x14,6
Lungh. totale	mm	210	230	252	262	282	302	310
874GRA	**Cad.**	**20,50**	**25,60**	**30,90**	**33,60**	**35,60**	**38,30**	**45,60**

Apertura	mm	**1.1/8**	**1.1/4**
Spessore teste	mm	10,5x16	11,6x17,3
Lungh. totale	mm	320	360
874GRA	**Cad.**	**53,40**	**62,40**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI COMBINATE IN SERIE *(combination spanners sets)*

Orig. Gedore - Art. 1B

GEDORE

875G 8
875G 11
875G 12
875G 17
875G 20
875G 26
875GP 8
875GP 14

In norma DIN 3113 B/ISO 3318/ISO 7738
In acciaio al CROMO VANADIO.
Tipo combinato rinforzato con una bocca esagonale ed una poligonale, con curvatura 10°.Bocca poligonale sottile e profonda. Finitura accurata. Esecuzione cromata.
Confezione in scatola di cartone.
Serie di 8 chiavi Art. 874 G da mm 8-9-10-11-13-14-17-19

875G 8 **La serie** **173,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 875G 8
Serie di 11 chiavi Art. 874 G da mm 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-22

875G 11 **La serie** **214,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 875G 8
Serie di 12 chiavi Art. 874 G da mm 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32

875G 12 **La serie** **362,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 875G 8
Serie di 17 chiavi Art. 874 G da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22

875G 17 **La serie** **362,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 875G 8
Serie di 20 chiavi Art. 874 G da mm 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-30-32

875G 20 **La serie** **565,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 875G 8
Serie di 26 chiavi Art. 874 G da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32

875G 26 **La serie** **812,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 875G 8
CHIAVI COMBINATE IN SERIE CON APERTURE IN POLLICI USA
Serie di 8 chiavi Art. 874 GA da poll. 3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-3/4-7/8-1

875GP 8 **La serie** **204,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 875G 8
CHIAVI COMBINATE IN SERIE CON APERTURE IN POLLICI USA
Serie di 14 chiavi Art. 874 GA da poll. 5/16-3/8-7/16-1/2- 9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-1-1.1/16-1.1/8-1.1/4

875GP 14 **La serie** **448,00**



Orig. Gedore - Art. 7

GEDORE

877G 12
877G 17
877G 20
877G 26

In norma DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738
In acciaio al CROMO VANADIO.
Inclinazione testa poligonale a 15°.
Finitura accurata. Esecuzione cromata.
Confezione in scatola di cartone.
Serie di 12 chiavi Art. 874 GD da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19

877G 12 **La serie** **182,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 877G 12
Serie di 17 chiavi Art. 874 GD da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22

877G 17 **La serie** **298,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 877G 12
Serie di 20 chiavi Art. 874 GD da mm 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-30-32

877G 20 **La serie** **448,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 877G 12
Serie di 26 chiavi Art. 874 GD da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32

877G 26 **La serie** **664,00**

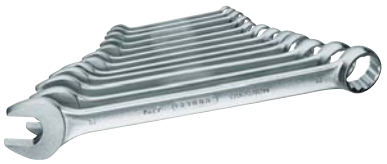

Orig. Gedore - Art. 7 XL

GEDORE

877GS 12

Tipo LUNGO.
In norma tipo DIN 3113. In acciaio al CROMO VANADIO.
Inclinazione testa poligonale a 15°. Finitura accurata. Esecuzione cromata.
Confezione in scatola di cartone.
Serie di 12 chiavi Art. 874 GL da mm 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32

877GS 12 **La serie** **512,00**



3

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

878G
878GA
878GB
878GE
878GEL
878GEP
878GF
878GFA
878GFP



Orig. Gedore red - Art. R0910/R0911

In norma DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738
In acciaio al CROMO VANADIO.
Inclinazione testa poligonale a 15°. Esecuzione cromata.
Su supporto.
Serie di 8 chiavi Art. 874 GR da mm 8-9-10-11-13-14-17-19

878G **La serie** **53,90**

Descrizione di riferimento vedi Art. 878G
Serie di 10 chiavi Art. 874 GR da mm 8-10-11-12-13-14-15-17-19-22

878GA **La serie** **71,20**

Descrizione di riferimento vedi Art. 878G
Serie di 12 chiavi Art. 874 GR da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22

878GB **La serie** **71,20**

Descrizione di riferimento vedi Art. 878G
Serie di 12 chiavi Art. 874 GR da mm 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32.

878GE **La serie** **126,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 878G
Serie di 15 chiavi Art. 874 GR da mm 6-7-8-10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32.

878GEL **La serie** **135,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 878G
Serie di 17 chiavi Art. 874 GR da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22

878GEP **La serie** **96,20**

Descrizione di riferimento vedi Art. 878G
Serie di 21 chiavi Art. 874 GR da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32

878GF **La serie** **173,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 878G
Serie di 24 chiavi Art. 874 GR da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32

878GFA **La serie** **191,00**

In acciaio al CROMO VANADIO.
Inclinazione testa poligonale a 15°. Esecuzione cromata.
Su supporto.
Serie di 16 chiavi Art. 874 GRA da mm 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 -1 - 1.1/16 - 1.1/8 - 1.1/4

878GFP **La serie** **268,00**

CHIAVI FISSE COMBINATE *(combination spanners)*

879



Prod. SCU

Tipo standard. In norma DIN 3113A. In acciaio CROMO VANADIO. Inclinazione testa poligonale a 15°. Esecuzione cromata opaca.

Apertura bocche	mm	6	7	8	9	10	11	12
Lungh. totale	mm	100	110	120	130	140	150	160
879	**Cad.**	**2,20**	**2,20**	**2,48**	**2,48**	**2,82**	**3,08**	**3,58**
Apertura bocche	mm	13	14	15	16	17	18	19
Lungh. totale	mm	170	180	190	200	210	220	230
879	**Cad.**	**3,54**	**3,92**	**4,24**	**4,54**	**4,86**	**6,36**	**6,84**
Apertura bocche	mm	20	21	22	23	24	25	26
Lungh. totale	mm	240	250	260	270	280	290	300
879	**Cad.**	**7,56**	**8,48**	**9,72**	**10,80**	**12,10**	**13,20**	**14,40**
Apertura bocche	mm	27	28	29	30	32		
Lungh. totale	mm	310	320	330	340	360		
879	**Cad.**	**16,10**	**17,20**	**19,10**	**19,20**	**20,10**		

CHIAVI COMBINATE IN SERIE *(combination spanners sets)*

879A
879B



Prod. SCU

Tipo standard. In norma DIN 3113A. In acciaio CROMO VANADIO. Inclinazione testa poligonale a 15°. Esecuzione cromata opaca.
Confezione in scatola di cartone.
Serie di 17 chiavi Art. 879 da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22.

879A **La serie** **79,70**

Descrizione di riferimento vedi Art. 879A
Serie di 26 chiavi Art. 879 da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32.

879B **La serie** **223,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE *(combination open and ratchet-ring spanners)*

Prod. SCU **879D**

Tipo corto. In acciaio CROMO-VANADIO. Teste diritte, una ad apertura fissa e una poligonale a cricco. Dentatura finissima. Robusta, maneggevole, pratica, di elevata qualità. Finitura accurata. Esecuzione cromata.



Apertura bocche	mm	**8**	**9***	**10**	**11***	**12***	**13**	**16***
Lungh. totale.....	mm	90	93	95	103	103	105	122
879D	**Cad.**	**8,98**	**10,30**	**10,60**	**10,50**	**11,10**	**11,30**	**13,80**
Apertura bocche	mm	**17**	**18***	**19**				
Lungh. totale.....	mm	125	131	136				
879D	**Cad.**	**14,70**	**16,50**	**17,40**				

*** Misure in esaurimento.**

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE IN SERIE *(combination open and ratchet-ring spanners sets)*

Prod. SCU **879EA**

Descrizione di riferimento vedi Art. 879D
Confezione in scatola cartone.
Serie di 5 chiavi Art. 879 D da mm 8-10-13-17-19.



879EA **La serie** **62,98**

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE *(combination open and ratchet-ring spanners)*

Orig. Gedore red - Art. R0710 **879FA**

In acciaio CROMO-VANADIO.
Teste diritte sottili, una ad apertura fissa e una poligonale a cricco (72 denti). Robusta, maneggevole, pratica. Finitura accurata. Esecuzione cromata.



Apertura bocche	mm	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Lungh. totale.....	mm	135	158	158	164	167	177	189
879FA	**Cad.**	**20,40**	**21,60**	**23,10**	**23,80**	**24,90**	**25,40**	**26,80**
Apertura bocche	mm	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**
Lungh. totale.....	mm	198	205	224	235	246	280	280
879FA	**Cad.**	**27,80**	**29,80**	**32,30**	**33,80**	**34,10**	**41,70**	**45,70**
Apertura bocche	mm	**22**	**24**	**27**	**30**	**32**	**36**	
Lungh. totale.....	mm	280	310	330	425	425	490	
879FA	**Cad.**	**49,30**	**56,10**	**78,20**	**93,60**	**107,00**	**154,00**	

La misura mm 11 é fornita a marchio Carolus fino ad esaurimento scorte.

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE IN SERIE *(combination open and ratchet-ring spanners sets)*

Orig. Gedore red - Art. R07105005 **879FB**

Descrizione di riferimento vedi Art. 879FA
Confezione in scatola cartone.
Serie di 5 chiavi Art. 879 FA da mm 8-10-13-17-19.



879FB **La serie** **108,00**

Orig. Gedore red **879FD**

Descrizione di riferimento vedi Art. 879FA
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GB.
Serie di 8 chiavi Art. 879 FA da mm 8-10-12-13-14-17-19-22.



879FD **La serie** **250,20**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE *(combination open and ratchet-ring spanners)*

879FE



Orig. Gedore - Art. 7R

In acciaio CROMO-VANADIO, forgiato, con struttura a doppia T per una maggiore resistenza alla torsione e profilo cavo per la migliore ergonomia. Angolo di lavoro del cricchetto ridotto per serraggi anche in spazi ristretti.
Teste diritte sottili, una ad apertura fissa e una poligonale a cricco, lato cricchetto apribile svitando 2 viti per una facile ispezione e pulizia. Lavorazione accurata e precisa. Esecuzione cromata.

Apertura bocche.....	mm	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Lungh. totale.....	mm	140	150	160	164	170	180	190
879FE	**Cad.**	**22,60**	**23,20**	**25,70**	**26,80**	**29,10**	**30,10**	**32,10**
Apertura bocche.....	mm	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**21**	**22**
Lungh. totale.....	mm	200	212	225	235	250	274	292
879FE	**Cad.**	**34,20**	**34,80**	**36,50**	**38,60**	**40,90**	**52,80**	**54,70**
Apertura bocche.....	mm	**24**	**27**	**30**	**32**	**34**	**36**	
Lungh. totale.....	mm	325	359	399	424	449	480	
879FE	**Cad.**	**62,60**	**135,00**	**151,00**	**180,00**	**204,00**	**214,00**	

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE IN SERIE *(combination open and ratchet-ring spanners sets)*

879FG



Orig. Gedore

Descrizione di riferimento vedi Art. 879FE
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GA.
Serie di 5 chiavi Art. 879 FE da mm 8-10-13-17-19.

879FG	**La serie**	**169,00**

879FL



Descrizione di riferimento vedi Art. 879FE
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GB.
Serie di 8 chiavi Art. 879 FE da mm 8-10-12-13-14-17-19-22.

879FL	**La serie**	**285,60**

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE *(combination open and ratchet-ring spanners)*

879G



Orig. Gedore - Art. 7R

In acciaio CROMO-VANADIO. Teste diritte sottili, una ad apertura fissa e una poligonale a cricco. Robusta, maneggevole, pratica. Finitura accurata. Esecuzione cromata.

Apertura bocche.....	mm	**32**
Lungh. totale.....	mm	425
879G	**Cad.**	**102,00**

Articolo in esaurimento.

879GB



Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO. Teste diritte sottili, una ad apertura fissa e una poligonale a cricco con PROFILO MULTIPLO per il serraggio di viti con teste esagonali, esagonali consumate/arrotondate fino al 50%, poligonali, TORX, XZN-SPLINE, quadre. Robusta, maneggevole, pratica. Finitura accurata. Esecuzione cromata.

Apertura bocche.....	mm	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Lungh. totale.....	mm	145	150	160	165	175	180	191
879GB	**Cad.**	**21,60**	**21,60**	**23,70**	**26,10**	**27,40**	**29,30**	**30,50**
Apertura bocche.....	mm	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**22**	**24**
Lungh. totale.....	mm	200	210	230	240	250	280	300
879GB	**Cad.**	**33,10**	**35,60**	**37,30**	**44,10**	**50,80**	**64,10**	**67,50**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore red - Art. R0720

GEDORE **879GE**

In acciaio CROMO-VANADIO. Teste sottili, una diritta ad apertura fissa e una inclinata a 15°, poligonale a cricco 72 denti con levetta per movimento D+S. Robusta, maneggevole, pratica. Finitura accurata. Esecuzione cromata.

Apertura bocche	mm	8	9	10	11	12	13	14
Lungh. totale.....	mm	134	158	158	164	167	177	189
879GE	Cad.	25,40	27,80	28,90	31,70	32,90	33,90	35,70
Apertura bocche	mm	15	16	17	18	19	20	21
Lungh. totale.....	mm	198	204	224	245	245	280	280
879GE	Cad.	37,40	39,10	39,10	42,70	45,80	53,60	55,40
Apertura bocche	mm	22	24	27	30	32	36	
Lungh. totale.....	mm	280	310	330	425	425	490	
879GE	Cad.	57,80	66,40	86,70	116,00	129,00	179,00	



3

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE IN SERIE *(combination open and ratchet-ring spanners sets)*

Orig. Gedore red

GEDORE **879GEL**

Descrizione di riferimento vedi Art. 879GE
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GB.
Serie di 8 chiavi Art. 879 GE da mm 8-10-12-13-14-15-17-19.

879GEL **La serie** **293,00**



Descrizione di riferimento vedi Art. 879GE
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GC.
Serie di 12 chiavi Art. 879 GE da mm 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

GEDORE **879GEP**

879GEP **La serie** **436,50**



Orig. Gedore red - Art. R07203012

GEDORE **879GFT**

Descrizione di riferimento vedi Art. 879GE
Confezione in robusta cassetta plastica.
Serie di 8 chiavi Art. 879 GE da mm 8-10-12-13-15-17-18-19.
1 adattatore per inserti attacco esagonale da 1/4", da usare in combinazione con la chiave Art. 879 GE mm 10
1 adattatore per bussole attacco quadro da 1/4", da usare in combinazione con la chiave Art. 879 GE mm 10
1 adattatore per bussole attacco quadro da 3/8", da usare in combinazione con la chiave Art. 879 GE mm 13
1 adattatore per bussole attacco quadro da 1/2", da usare in combinazione con la chiave Art. 879 GE mm 19.

879GFT **La serie** **179,00**

Serie di adattatori fornibili a richiesta, NON fornibili sciolti.



Orig. Gedore red - Art. R07203016

GEDORE **879GH**

Descrizione di riferimento vedi Art. 879GE
Confezione in robusta cassetta plastica.
Serie di 12 chiavi Art. 879 GE da mm 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.
1 adattatore per inserti attacco esagonale da 1/4", da usare in combinazione con la chiave Art. 879 GE mm 10
1 adattatore per bussole attacco quadro da 1/4", da usare in combinazione con la chiave Art. 879 GE mm 10
1 adattatore per bussole attacco quadro da 3/8", da usare in combinazione con la chiave Art. 879 GE mm 13
1 adattatore per bussole attacco quadro da 1/2", da usare in combinazione con la chiave Art. 879 GE mm 19.

879GH **La serie** **220,00**

Serie di adattatori fornibili a richiesta, NON fornibili sciolti.



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

SICUTOOL

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE *(combination open and ratchet-ring spanners)*

879GM

GEDORE



Orig. Gedore - Art. 7UR

In acciaio CROMO-VANADIO, forgiato, con struttura a doppia T per una maggiore resistenza alla torsione e profilo cavo per la migliore ergonomia. Angolo di lavoro del cricchetto ridotto per serraggi anche in spazi ristretti.
Una testa diritta, sottile, ad apertura fissa. L'altra, inclinata a 13°, poligonale a cricco con levetta per movimento D+S, lato cricchetto apribile svitando 2 viti per una facile ispezione e pulizia.
Lavorazione accurata e precisa. Esecuzione cromata.

Apertura bocche	mm	8	9	10	11	12	13	14	15
Lungh. totale.....	mm	140	150	160	164	170	180	190	200
879GM	**Cad.**	**34,20**	**36,50**	**37,50**	**38,60**	**39,10**	**41,10**	**48,80**	**52,80**

Apertura bocche	mm	16	17	18	19	21	22	24
Lungh. totale.....	mm	212	225	237	250	274	292	325
879GM	**Cad.**	**52,70**	**54,70**	**56,70**	**58,50**	**80,10**	**86,10**	**97,70**

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE IN SERIE *(combination open and ratchet-ring spanners sets)*

879GP

GEDORE



Orig. Gedore

Descrizione di riferimento vedi Art. 879GM
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GB.
Serie di 8 chiavi Art. 879 GM da mm 8-10-12-13-14-15-17-19.

879GP	**La serie**	**380,60**

879GR

GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 879GM
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GC.
Serie di 12 chiavi Art. 879 GM da mm 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

879GR	**La serie**	**567,30**

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE *(combination open and ratchet-ring spanners)*

879GS

GEDORE



Orig. Gedore - Art. 7UR

In acciaio CROMO-VANADIO. Teste sottili. Una diritta ad apertura fissa a forma irregolare per una presa sicura e contemporaneamente veloce con ripresa del serraggio senza sfilare la testa del bullone (effetto cricco). L'altra, inclinata a 15°, poligonale a cricco con levetta per movimento D+S. Robusta, maneggevole, pratica. Finitura accurata. Esecuzione cromata.

Apertura bocche	mm	9
Lungh. totale.....	mm	150
879GS	**Cad.**	**20,80**

Articolo in esaurimento.

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE SNODATE *(flexible gear wrenches)*

879GV

SCU



Prod. SCU

Tipo con cricchetto snodato fino a 180°. In acciaio CROMO-VANADIO. Una testa ad apertura fissa e una poligonale a cricco. Dentatura finissima. Robusta, maneggevole, pratica, di elevata qualità. Finitura accurata. Esecuzione cromata.

Apertura bocche	mm	6*	8	9	10	11	12	13
Lungh. totale.....	mm	130	130	155	155	170	173	185
879GV	**Cad.**	**14,10**	**16,20**	**17,10**	**17,40**	**17,80**	**19,90**	**19,90**

Apertura bocche	mm	14	15	16	17	18	19	23*
Lungh. totale.....	mm	194	215	210	230	248	248	320
879GV	**Cad.**	**22,50**	**25,10**	**25,50**	**26,40**	**26,80**	**28,40**	**39,70**

Apertura bocche	mm	24	25*
Lungh. totale.....	mm	320	320
879GV	**Cad.**	**78,20**	**39,70**

*** Misure in esaurimento.**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE SNODATE IN SERIE *(flexible gear wrenches sets)*

Prod. SCU

879GZA

Descrizione di riferimento vedi Art. 879GV
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GA.
Serie di 5 chiavi Art. 879 GV 8-10-13-17-19.

879GZA	**La serie**	**121,50**



879GZB

Descrizione di riferimento vedi Art. 879GV
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GB.
Serie di 8 chiavi Art. 879 GV 8-10-12-13-14-15-17-19.

879GZB	**La serie**	**189,70**



879GZC

Descrizione di riferimento vedi Art. 879GV
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GC.
Serie di 12 chiavi Art. 879 GV 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

879GZC	**La serie**	**279,10**



CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE *(combination open and ratchet-ring spanners)*

Prod. SCU

880

Tipo lungo con testa ad apertura fissa piegata a 90° rispetto alla testa poligonale a cricco. In acciaio CROMO-VANADIO. Dentatura finissima. Robusta, maneggevole, la particolare forma permette una trasmissione di forza superiore con meno fatica rispetto ad una chiave tradizionale. Finitura accurata. Esecuzione cromata.

Apertura bocche	mm	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**14**	**15**
Lungh. totale.....	mm	150	165	180	195	205	235	250
880	**Cad.**	**26,10**	**26,80**	**27,70**	**28,60**	**29,50**	**31,70**	**33,10**

Apertura bocche	mm	**16**	**17**	**18**	**19**
Lungh. totale.....	mm	260	275	290	305
880	**Cad.**	**34,90**	**37,10**	**38,90**	**41,10**



Articolo in esaurimento.

3

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

Misure barrate **ESAURITE**

CHIAVI FISSE POLIGONALI *(bihexagon ring spanners)*

3

880G
880GP

GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2

In norma DIN 838-ISO 3318 - ISO 1085 - ISO 10104
In acciaio CROMO-VANADIO. Con due bocche poligonali.
Il particolare profilo delle teste consente di utilizzarle anche per dadi incassati.
La notevole lunghezza facilita il lavoro con sforzo ridotto.
Finitura accurata. Esecuzione cromata.

Apertura	mm	**5,5x7**	**6x7**	**8x9**	**8x10**	**9x11**	**10x11**	**10x12**	**10x13**	**11x13**	**11x14**	**12x13**	**13x14**
Lungh. totale	mm	170	170	182	182	195	195	195	212	212	212	212	225
880G	**Cad.**	**21,60**	**17,10**	**19,10**	**19,50**	**19,70**	**20,00**	**21,10**	**22,10**	**27,30**	**26,10**	**23,20**	**25,70**
Apertura	mm	**13x15**	**13x17**	**14x15**	**14x17**	**16x17**	**16x18**	**17x19**	**18x19**	**19x22**	**19x24**	**20x22**	**21x23**
Lungh. totale	mm	225	245	225	245	245	265	265	265	287	305	287	305
880G	**Cad.**	**26,80**	**29,10**	**27,90**	**30,10**	**32,10**	**33,10**	**34,20**	**38,60**	**40,90**	**48,80**	**43,10**	**48,80**
Apertura	mm	**21x24**	**22x24**	**22x27**	**24x26**	**24x27**	**24x30**	**25x28**	**27x29**	**27x30**	**27x32**	**30x32**	**30x34**
Lungh. totale	mm	307	307	325	325	325	345	345	345	345	370	370	375
880G	**Cad.**	**48,80**	**48,80**	**32,60**	**50,60**	**52,80**	**60,60**	**62,60**	**64,40**	**66,50**	**66,40**	**68,40**	**76,10**
Apertura	mm	**30x36**	**32x36**	**34x36**	**36x41**	**38x42**	**41x46**	**46x50**	**55x60**				
Lungh. totale	mm	400	400	420	440	440	485	535	610				
880G	**Cad.**	**82,10**	**86,10**	**106,00**	**120,00**	**130,00**	**147,00**	**194,00**	**277,00**				

Ad esaurimento scorte le misure 5,5x7 - 11x13 - 11x14 verranno fornite Prod. SCU anziché Orig. Gedore.
Misura mm 22x27 in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 880G

TIPO CON APERTURE IN POLLICI USA

Apertura	poll	**9/16x5/8**	**19/32x11/16**	**5/8x11/16**	**1.1/16x1.1/4**	**1.1/8x1.5/16**
Apertura	mm	14,29x15,87	15,08x26,99	15,87x17,46	26,99x31,75	28,58x33,34
Lungh. totale	mm	225	245	245	370	370
880GP	**Cad.**	**33,70**	**18,60**	**19,30**	**77,90**	**40,80**

Articolo in esaurimento.

880GR

carolus by GEDORE



Orig. Carolus - Art. 0100/R0110

In norma DIN 838/ISO 3318 - ISO 1085 - ISO 10104
In acciaio CROMO - VANADIO.
Con due bocche poligonali. Esecuzione cromata.

Apertura	mm	**6x7**	**8x9**	**10x11**	**12x13**	**14x15**	**16x17**
Lungh. totale	mm	170	182	185	212	225	245
880GR	**Cad.**	**13,90**	**15,20**	**11,60**	**12,60**	**13,60**	**14,50**
Apertura	mm	**17x19**	**18x19**	**20x22**	**21x23**	**24x26**	**24x27**
Lungh. totale	mm	265	265	287	305	325	325
880GR	**Cad.**	**16,50**	**17,40**	**19,30**	**21,30**	**23,10**	**25,10**
Apertura	mm	**25x28**	**27x32**	**30x32**	**36x41**		
Lungh. totale	mm	345	370	370	440		
880GR	**Cad.**	**29,10**	**29,90**	**30,80**	**48,20**		

Ad esaurimento scorte le misure 6x7 e 8x9 verranno fornite Prod. SCU anziché Orig. Gedore.

CHIAVI POLIGONALI IN SERIE *(bihexagon ring spanners sets)*

881G 8
881G 10
881G 12

GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2

In norma DIN 838-ISO 3318 - ISO 1085 - ISO 10104
In acciaio CROMO-VANADIO. Con due bocche poligonali.
Il particolare profilo delle teste consente di utilizzarle anche per dadi incassati.
La notevole lunghezza facilita il lavoro con sforzo ridotto.
Finitura accurata. Esecuzione cromata.
Confezione in scatola di cartone.

Serie di 8 chiavi Art. 880 G da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22

881G 8 **La serie** **163,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 881G 8
Serie di 10 chiavi Art. 880 G
da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-24x27-30x32

881G 10 **La serie** **234,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 881G 8
Serie di 12 chiavi Art. 880 G da
mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32

881G 12 **La serie** **341,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore red - Art. R0110

GEDORE

882GB
882GD

In norma DIN 838/ISO 3318 - ISO 1085 - ISO 10104
In acciaio CROMO - VANADIO.
Con due bocche poligonali. Esecuzione cromata.
Confezione in scatola di cartone.
Serie di 8 chiavi Art. 880 GR da
mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22

882GB **La serie** **76,90**



Descrizione di riferimento vedi Art. 882GB
Serie di 12 chiavi Art. 880 GR da
mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32

882GD **La serie** **135,00**

CHIAVI FISSE POLIGONALI *(bihexagon ring spanners)*

Prod. SCU

SCU

882M

Tipo standard. In norma DIN 838. In acciaio CROMO-VANADIO. Con due bocche poligonali.
Esecuzione cromata.

Apertura	mm	6x7	8x9	10x11	12x13	14x15	16x17	18x19
Lungh. totale	mm	170	180	195	210	225	245	265
882M	**Cad.**	**3,70**	**4,46**	**5,00**	**5,70**	**6,36**	**7,12**	**9,36**

Apertura	mm	20x22	21x23	24x27	25x28	30x32
Lungh. totale	mm	285	305	325	345	370
882M	**Cad.**	**12,10**	**13,70**	**17,10**	**19,70**	**24,10**



CHIAVI POLIGONALI IN SERIE *(bihexagon ring spanners sets)*

Prod. SCU

SCU

882P
882R

Tipo standard. In norma DIN 838. In acciaio CROMO-VANADIO. Con due bocche poligonali.
Esecuzione cromata.
Confezione in scatola di cartone.
Serie di 8 chiavi Art. 882 M da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22.

882P **La serie** **54,90**



Descrizione di riferimento vedi Art. 882P
Serie di 12 chiavi Art. 882 M da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32.

882R **La serie** **133,00**

CHIAVI PER MOTORI *(half moon ring spanners)*

Orig. Gedore - Art. 304

GEDORE

882S

In acciaio forgiato al CROMO-VANADIO.
Bocche poligonali sottili. Esecuzione cromata.

Apertura	mm	11x13	13x17	14x16	14x17	15x17	16x18	19x22
Lungh. totale	mm	150	185	185	185	185	185	230
Spessore bocche	mm	7x7,5	8,5x8,5	8,7x8,5	8,5x8,5	8,7x8,5	8,5x8,5	10x10,5
882S	**Cad.**	**34,20**	**43,10**	**44,90**	**48,80**	**50,60**	**50,80**	**52,80**



CHIAVI ESAGONALI-POLIGONALI APERTE *(flare nut spanners)*

Orig. Gedore - Art. 400

GEDORE

883G

In norma DIN 3118 In acciaio al CROMO - VANADIO.
A due teste inclinate a 15°. Adatte per serrare dadi incorporati su tubi.
Finitura accurata. Esecuzione cromata.

Apertura	mm	8x10	9x11	10x11	10x12	11x13
Lungh. totale	mm	140	145	150	150	160
Spessore bocche	mm	6,5x8	7,5x8,5	8x8,5	8x8,5	8,5x10,5
Tipo bocche		ESAG.	ESAG.	ESAG.	ESAG.	ESAG.
Passaggio tubo	mm	6x7	6,5x8,5	7x8,5	7x9	8,5x10
Apertura angolazione bocche		30°	30°	30°	30°	30°
883G	**Cad.**	**38,60**	**38,60**	**40,90**	**40,90**	**42,90**

Apertura	mm	12x14	13x15	14x17	17x19	19x22
Lungh. totale	mm	170	180	195	210	230
Spessore bocche	mm	9,5x11,2	10,5x11,8	11,5x12,2	12,2x13,2	13,2x15,2
Tipo bocche		ESAG.	POLIG.	POLIG.	POLIG.	POLIG.
Passaggio tubo	mm	9x11,2	10x12	11x14	14x15	15x17
Apertura angolazione bocche		30°	15°	15°	15°	15°
883G	**Cad.**	**43,10**	**43,10**	**44,90**	**48,80**	**64,40**

Apertura	mm	22x24	24x27	30x32	36x41
Lungh. totale	mm	250	270	300	351
Spessore bocche	mm	15,2x16,2	16,2x17,2	20,2x22,2	25,2x28,2
Tipo bocche		POLIG.	POLIG.	POLIG.	POLIG.
Passaggio tubo	mm	17x18	18x20	22x24	25x32
Apertura angolazione bocche		15°	15°	15°	15°
883G	**Cad.**	**64,40**	**86,10**	**108,00**	**120,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

SICUTOOL

CHIAVI POLIGONALI APERTE A CRICCHETTO *(ratchet ring wrenches)*

883GS
883GT



Prod. SCU

Corpo in lamiera di acciaio e testa forgiata.
Adatte per serrare dadi incorporati su tubi.

Apertura	mm	**7***	**8***	**9***	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**16***
Spessore testa	mm	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	9,7
Lungh. totale	mm	138	138	138	138	138	138	138	184	184
883GS	**Cad.**	**77,90**	**77,90**	**77,90**	**92,60**	**92,60**	**92,60**	**92,60**	**111,00**	**114,00**

Apertura	mm	**17**	**19**	**21***	**22**	**24**	**27**	**30***	**32**
Spessore testa	mm	9,7	9,7	12,9	11	12,9	12,9	12,9	18
Lungh. totale	mm	184	184	236	230	236	320	236	320
883GS	**Cad.**	**111,00**	**111,00**	**111,00**	**137,00**	**137,00**	**181,00**	**213,00**	**181,00**

*** Misure in esaurimento.**

Descrizione di riferimento vedi Art. 883GS

TIPO CON APERTURE IN POLLICI USA

Apertura	poll	**5/16**	**3/8**	**7/16**	**1/2**	**9/16**	**5/8**	**11/16**	**3/4**	**13/16**	**7/8**	**15/16**	**1**
Spessore testa	mm	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	9,7	9,7	9,7	12,9	12,9	12,9	12,9
Lungh. totale	mm	138	138	138	138	138	184	184	184	236	236	236	236
883GT	**Cad.**	**54,30**	**54,30**	**54,30**	**54,30**	**63,70**	**82,60**	**63,70**	**63,70**	**77,90**	**77,90**	**77,90**	**77,90**

Articolo in esaurimento.

CHIAVI FISSE *(double ended flat ring spanners)*

884G



Orig. Gedore - Art. 4

In norma DIN 837/ISO 3318-ISO 1085. In acciaio al CROMO - VANADIO.
Con due bocche poligonali, diritte. Finitura accurata. Esecuzione cromata.

Apertura	mm	**6x7**	**8x9**	**8x10**	**10x11**	**10x13**	**12x13**	**13x15**	**13x17**
Lungh. totale	mm	99	114	114	131	149	149	161	167
884G	**Cad.**	**20,00**	**21,10**	**21,70**	**22,10**	**23,20**	**25,70**	**27,90**	**32,10**

Apertura	mm	**14x15**	**16x17**	**17x19**	**18x19**	**19x22**	**20x22**	**21x23**	**22x24**
Lungh. totale	mm	161	169	186	186	209	209	233	233
884G	**Cad.**	**30,10**	**34,20**	**35,30**	**38,60**	**40,90**	**43,10**	**48,80**	**50,60**

Apertura	mm	**24x26**	**24x27**	**25x28**	**30x32**	**32x36**	**36x41**	**41x46**	**46x50**
Lungh. totale	mm	261	260	289	320	357	391	431	473
884G	**Cad.**	**52,80**	**54,70**	**58,50**	**62,60**	**86,10**	**108,00**	**151,00**	**182,00**

Misura mm 8x10 in esaurimento.

CHIAVI FISSE TORX *(Torx ring spanners)*

884GT



Orig. Gedore - Art. TX 4

In acciaio al CROMO - VANADIO.
Con due bocche a poligono interno TORX, diritte. Esecuzione cromata.

Grandezza TORX	E	**6x8**	**10x12**	**14x18**	**20x24**
Ø filetto vite	M.	5/4-6/7	8/5-10/8	12/10-14/12	16/18-20
Apertura max impronta	mm	5,74/7,52	9,42/11,17	12,90/16,70	18,45/22,16
Lungh. totale	mm	110	140	180	225
884GT	**Cad.**	**30,10**	**34,20**	**38,60**	**47,10**

CHIAVI FISSE IN SERIE *(double ended flat ring spanners sets)*

885G 8
885G 12



Orig. Gedore - Art. 4

In norma DIN 837/ISO 3318-ISO 1085. In acciaio al CROMO - VANADIO.
Con due bocche poligonali, diritte. Finitura accurata. Esecuzione cromata.
Confezione in scatola di cartone.
Serie di 8 chiavi Art. 884 G da
mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22

885G 8 **La serie** **214,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 885G 8
Serie di 12 chiavi Art. 884 G da
mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32

885G 12 **La serie** **319,00**

CHIAVI FISSE A CRICCHETTO *(ratchet bihexagon ring spanners)*

885GE



Prod. SCU

In acciaio CROMO-VANADIO, forgiate. Con due bocche poligonali, diritte. Finitura accurata.
Esecuzione cromata. Movimento a cricco.

Apertura	mm	**10x11**	**12x13**	**14x15**	**16x18**
Lungh. totale	mm	150	168	180	208
885GE	**Cad.**	**14,60**	**16,10**	**18,40**	**20,30**

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 4 R

GEDORE **885GEL**

In acciaio CROMO-VANADIO, forgiate, con struttura a doppia T per una maggiore resistenza alla torsione e profilo cavo per la migliore ergonomia. Angolo di lavoro dei cricchetti ridotto per i serraggi anche in spazi ristretti.
Con due bocche poligonali diritte, sottili. Finitura accurata.
Esecuzione cromata.



Apertura	mm	8x9	10x11	10x13	12x13	14x15	17x19	18x19
Lungh. totale	mm	134	153	165	174	197	235	248
885GEL	Cad.	48,80	52,80	54,70	56,60	58,50	64,40	68,50

CHIAVI FISSE TORX A CRICCHETTO *(ratchet Torx ring spanners)*

Prod. SCU

SCU **885GF**

In acciaio CROMO-VANADIO, forgiate. Con due bocche a poligono interno TORX, diritte. Finitura accurata. Esecuzione cromata. Movimento a cricco.



Grandezza TORX	E	6x8	10x12	14x18	20x24
Apertura max impronta	mm	5,74/7,52	9,42/11,17	12,90/16,70	18,45/22,16
Lungh. totale	mm	120	137	180	230
885GF	Cad.	15,10	15,60	19,10	22,50

Articolo in esaurimento.

CHIAVI FISSE A CRICCHETTO *(ratchet bihexagon ring spanners)*

Orig. Carolus - Art. 1740.00/R07501019

carolus by GEDORE **885GLP**

Tipo a doppia bussola a misure diverse da entrambi i lati. In acciaio CROMO-VANADIO. Con bocche poligonali, diritte. Cricco con levetta per movimento D+S. Finitura accurata. Esecuzione cromata.
Apertura bocche mm 10-13-17-19.
Lungh. totale mm 210.



885GLP Cad. 64,70

Prod. SCU

SCU **885GM**

Tipo a doppia bussola a misure diverse da entrambi i lati. In acciaio CROMO-VANADIO, forgiate. Con bocche poligonali, diritte. Cricco con levetta per movimento D+S. Finitura accurata.
Esecuzione cromata.



Grandezza	mm	1	2	4
Apertura	mm	8x10 - 12x13	9x11 - 14x15	20x21 - 22x24
Lungh. totale	mm	160	180	290
885GM	Cad.	70,70	70,70	108,00

Articolo in esaurimento.

CHIAVI FISSE A CRICCHETTO IN SERIE *(ratchet bihexagon ring spanners sets)*

Prod. SCU

SCU **885GMA**

Descrizione di riferimento vedi Art. 885GM
Serie di 4 chiavi Art. 885 GM 1-2-3-4.
Confezione in scatola.



885GMA La serie 305,00

Articolo in esaurimento.

3

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI COMBINATE A BUSSOLA *(open ended-swivel socket wrench)*

886G GEDORE



Orig. Gedore - Art. 534

In acciaio al CROMO - VANADIO.
Con una bocca fissa ed una bussola poligonale snodata.
Finitura accurata. Esecuzione cromata.
Con foro sulla testa fissa per uso con leve Art. 902 G.

Apertura.....	mm	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
Lungh. totale.....	mm	179	189	198	208	218	231	244
Ø foro per leve.....	mm	5	5	5	5	6	6	6
886G	**Cad.**	**38,60**	**40,90**	**43,10**	**48,80**	**50,60**	**50,80**	**52,80**

Apertura.....	mm	**17**	**18**	**19**
Lungh. totale.....	mm	255	269	283
Ø foro per leve.....	mm	8	8	8
886G	**Cad.**	**52,70**	**54,70**	**56,60**

CHIAVI POLIGONALI A BUSSOLA *(double end swivel wrench)*

887GA GEDORE



Orig. Gedore - Art. 34

In acciaio al CROMO - VANADIO.
Con due bussole poligonali snodate e foro per uso a leva.
Finitura accurata. Esecuzione cromata.
Per leve ved. Art. 902 G.

Apertura.....	mm	**8x9**	**10x11**	**12x13**	**14x15**	**13x17**	**14x17**	**16x17**
Lungh. totale.....	mm	200	205	240	245	275	280	280
Ø foro per leve.....	mm	6	6	8	8	10	10	10
887GA	**Cad.**	**62,60**	**64,40**	**68,50**	**82,10**	**86,10**	**55,60**	**89,90**

Apertura.....	mm	**17x19**	**18x19**	**20x22**	**21x23**	**24x27**	**30x32**
Lungh. totale.....	mm	315	315	350	350	410	470
Ø foro per leve.....	mm	12	12	12	12	14	14
887GA	**Cad.**	**97,70**	**104,00**	**108,00**	**112,00**	**130,00**	**181,00**

Misura mm 14x17 in esaurimento.

887GB GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 887GA
TIPO CON APERTURE IN POLLICI USA

Apertura.....	poll	**13/16x7/8**	**15/16x1**
Lungh. totale.....	mm	350	410
Ø foro per leve.....	mm	12	14
887GB	**Cad.**	**78,90**	**186,00**

Articolo in esaurimento.

CHIAVI A CRICCO *(ratcheting wrenches)*

888GT SCU



Prod. SCU

In robusta lamiera d'acciaio, rinforzata. Per uso destro e sinistro. Con due bocche poligonali.
Movimento a cricco.
Esecuzione cromata.
Tipo a teste diritte.

Apertura.....	mm	**7x8**	**9x10**	**11x12**	**13x14**	**15x17**	**16x18**	**19x21**
Tipo bocche.....		esag.	polig.	polig.	polig.	polig.	polig.	polig.
888GT	**Cad.**	**12,10**	**13,10**	**17,90**	**19,10**	**21,80**	**22,30**	**24,50**

889G SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 888GT
Tipo a teste piegate.

Apertura.....	mm	**9x10**	**11x12**	**13x14**	**15x17**	**16x18**	**19x21**
Tipo bocche.....		polig.	polig.	polig.	polig.	polig.	polig.
889G	**Cad.**	**13,40**	**18,20**	**19,40**	**22,50**	**23,10**	**25,10**

889GR GEDORE



Orig. Gedore - Art. 14R

In robusta lamiera d'acciaio rinforzata. Per uso destro e sinistro. Con due bocche poligonali.
Movimento fine a cricco. Finitura accurata. Esecuzione cromata.
Tipo a teste diritte.

Apertura.....	mm	**12x13**	**16x18**
889GR	**Cad.**	**12,40**	**13,10**

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI A CRICCO IN SERIE *(ratcheting wrenches sets)*

Prod. SCU

889L

In robusta lamiera d'acciaio, rinforzata. Per uso destro e sinistro. Con due bocche poligonali.
Movimento a cricco.
Esecuzione cromata.
Tipo a teste diritte.
Serie di 5 chiavi Art. 888 GT da mm 7x8 - 9x10 - 11x12 - 13x14 - 15x17.
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GA.

889L	La serie	97,20



Descrizione di riferimento vedi Art. 889L
Tipo a teste piegate.
Serie di 5 chiavi Art. 889 G da mm 9x10 - 11x12 - 13x14 - 15x17 - 16x18.
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GA.

889P

889P	La serie	109,80



CHIAVI A FRIZIONE *(friction type ratches)*

Orig. Gedore - Art. 31 KR

890GA

In acciaio al CROMO-VANADIO. Per uso destro e sinistro. Movimento a frizione.
Bussole poligonali intercambiabili. Esecuzione brunita.
Chiave completa.

Apertura	mm	8*	9*	10*	11*	14*	15*	24
Lungh. totale	mm	150	150	150	150	205	205	305
Peso	grammi	90	90	90	90	220	220	480
890GA	Cad.	71,10	62,90	72,40	64,10	76,50	102,00	148,00

Apertura	mm	27	28	30	32	36	41	46
Lungh. totale	mm	305	305	400	400	500	500	635
Peso	grammi	480	480	720	720	1250	1250	2500
890GA	Cad.	152,00	152,00	203,00	203,00	256,00	267,00	386,00

Apertura	mm	50	55	60	65	70*	75*	80
Lungh. totale	mm	635	760	760	940	940	960	960
Peso	grammi	2500	3050	3050	5000	5000	5000	5900
890GA	Cad.	386,00	536,00	536,00	837,00	704,00	818,00	1.020,00



Fino ad Art. 890 GA da mm 60 con bocca poligonale "UNIT DRIVE".
Fino ad Art. 890 GA da mm 60 corpo piatto, da mm 65 impugnatura corpo tondo a tubo.
*** Misure in esaurimento.**

Orig. Gedore - Art. 31 R

890GB

Bussole di ricambio per Art. 890 GA.

Apertura	mm	8*	9*	10*	11*	13*	14*	15*
890GB	Cad.	17,40	21,10	17,40	22,40	17,40	22,30	31,60

Apertura	mm	16*	18*	21*	23*	24	26*	27
890GB	Cad.	32,60	50,50	26,30	28,10	34,40	36,60	38,70

Apertura	mm	28	30	32	34*	36	41	46
890GB	Cad.	38,70	43,40	43,40	49,20	51,10	51,10	86,70

Apertura	mm	50	55	60	65	70*	75*	80
890GB	Cad.	90,60	131,00	131,00	213,00	216,00	224,00	224,00

Apertura	mm	85*	90*
890GB	Cad.	380,00	380,00



Fino ad Art. 890 GB da mm 60 con bocca poligonale "UNIT DRIVE"
*** Misure in esaurimento.**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

SICUTOOL

3

891GA GEDORE



Orig. Gedore - Art. 31 KVR

In acciaio al CROMO-VANADIO. Per uso destro e sinistro. Movimento a frizione.
Bussole quadre intercambiabili. Esecuzione brunita.
Chiave completa.

Apertura.....	mm	**8**	**9**
Lungh. totale.....	mm	150	150
Peso	grammi	90	90
891GA	**Cad.**	**76,90**	**72,40**

Articolo in esaurimento.

891GB GEDORE



Orig. Gedore - Art. 31 VR

Bussole di ricambio per Art. 891GA.

Apertura.....	mm	**8**	**9**	**10**	**14**
891GB	**Cad.**	**25,30**	**25,30**	**17,80**	**17,50**

Articolo in esaurimento.

CHIAVI A CRICCO *(ratcheting wrenches)*

892E SCU



Prod. SCU

Tipo pesante in lamiera d'acciaio stampato, reversibile. Particolarmente indicato per usi nell'industria meccanica, navale, agricola e nel settore dell'autotrazione.
Esecuzione nichelata lucida.
Con bocche poligonali.

Apertura.....	mm	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**29**
Lungh. totale.....	mm	300	300	300	300	300	300	300
Spessore testa	mm	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
Peso	grammi	450	450	450	450	450	450	450
892E	**Cad.**	**104,00**	**104,00**	**104,00**	**104,00**	**104,00**	**104,00**	**104,00**

Apertura.....	mm	**30**	**32**	**36**
Lungh. totale.....	mm	300	390	390
Spessore testa	mm	14,3	15,9	15,9
Peso	grammi	450	1450	1450
892E	**Cad.**	**104,00**	**310,00**	**310,00**

Misura grammi 23 in esaurimento.

892F SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 892E
Con bocche poligonali.

Apertura.....	poll	**1.5/16**	**1.3/8**	**1.7/16**	**1.1/2**	**1.9/16**	**1.5/8**	**1.11/16**
Lungh. totale.....	mm	390	390	390	390	390	390	480
Spessore testa	mm	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
Peso	grammi	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1860
892F	**Cad.**	**310,00**	**310,00**	**310,00**	**310,00**	**310,00**	**336,00**	**370,00**

Apertura.....	poll	**1.3/4**	**1.13/16**	**1.7/8**	**2**	**2.1/8**
Lungh. totale.....	mm	480	480	480	480	480
Spessore testa	mm	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
Peso	grammi	1860	1860	1860	1860	1860
892F	**Cad.**	**370,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**

892GA GEDORE



Orig. Gedore

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Per uso destro e sinistro mediante leva di inversione. Per elevati momenti torcenti.
Esecuzione cromata.
Con bussole poligonali.

Apertura.....	mm	**22**	**30**	**32**	**36**	**41**	**46**
Lungh. totale.....	mm	620	620	620	910	910	910
Spessore testa	mm	27,9	27,9	27,9	43	43	43
Peso	grammi	2600	2600	2600	5000	5000	5000
Cod. fornitore.....		41	41	41	41B	41B	41B
892GA	**Cad.**	**419,00**	**429,00**	**429,00**	**558,00**	**579,00**	**558,00**

Misura mm 22 in esaurimento.

892GB GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 892GA
Con bussole quadre.

Apertura.....	mm	**19**	**22**	**24**	**27**	**30**	**32**	**36**
Lungh. totale.....	mm	620	620	620	620	910	910	910
Spessore testa	mm	27,9	27,9	27,9	27,9	43	43	43
Peso	grammi	2600	2600	2600	2600	5000	5000	5000
Cod. fornitore.....		41 V	41 V	41 V	41 V	41 BV	41 BV	41 BV
892GB	**Cad.**	**429,00**	**429,00**	**429,00**	**429,00**	**558,00**	**558,00**	**536,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 29 — GEDORE — **893G**

In acciaio speciale. Per uso destro e sinistro. Con doppia bussola a misure diverse e leva con terminale a punta. Bussole poligonali. Esecuzione brunita.



Apertura	mm	17x19	19x22	19x24	24x30	27x32	36x41
Lungh. totale	mm	310	360	360	400	400	450
Peso	grammi	500	650	650	1000	1000	2000
893G	Cad.	86,70	109,00	109,00	235,00	235,00	343,00

Prod. SCU — SCU — **893GE**

In acciaio speciale. Per uso destro e sinistro. Con doppia bussola a misure diverse da entrambi i lati. Bussole poligonali. Esecuzione brunita.



Grandezza		2	4
Apertura	mm	14x17 - 19x21	19x21 - 24x27
Lungh. totale	mm	275	330
Peso	grammi	600	750
893GE	Cad.	131,00	143,00

Articolo in esaurimento.

Orig. Peddinghaus-Mob — PEDDINGHAUS — **894GA**

In acciaio speciale, cromato. Tipo forato con attacco scanalato doppio a bloccaggio rapido.
BUSSOLE ESAGONALI CON ATTACCO SCANALATO
Indicate per serrare e svitare dadi posti all'estremità di prigionieri, su aste filettate di qualsiasi lunghezza o posizionati in profondità. Uso con leva a cricco Art. 894 GL.



Apertura	mm	10	11	12	14	15	16	18	19
894GA	Cad.	6,70	8,12	8,12	8,86	8,86	8,86	8,86	8,74

Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 894GA — PEDDINGHAUS — **894GB**
PROLUNGHE
Uso con bussole esagonali Art. 894 GA e leva a cricco Art. 894 GL.



Lungh. totale	mm	75
894GB	Cad.	15,40

Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 894GA — PEDDINGHAUS — **894GE**
ADATTATORI PER BUSSOLE ATT. 1/4"
Per usare la leva a cricco Art. 984 GL anche con le bussole standard attacco 1/4". Con dispositivo di bloccaggio/sbloccaggio della bussola.



1/4"

894GE	Cad.	12,30

Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 894GA — PEDDINGHAUS — **894GF**
ADATTATORI PER BUSSOLE ATT. 3/8"
Per usare la leva a cricco Art. 984 GL anche con le bussole standard attacco 3/8". Con dispositivo di bloccaggio/sbloccaggio della bussola.



3/8"

894GF	Cad.	16,10

Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 894GA — PEDDINGHAUS — **894GL**
LEVE A CRICCO
Con levetta per movimento D+S. Movimento fine con angolo di ripresa di 5°.
Uso con bussole esagonali Art. 894 GA, prolunga Art. 894 GB e adattatori Art. 894 GE-F.



Lungh. totale	mm	200
894GL	Cad.	69,10

Articolo in esaurimento.

INSERITORI ED ESTRATTORI *(stud screw inserter)*

Orig. Gedore - Art. 3173 — GEDORE — **894GR**

Inserto per l'inserimento e l'estrazione semplice e veloce di bulloni, tiranti e prigionieri.
Attacco esagonale.



Ø filetto	M	6	8	10	12
894GR	Cad.	86,70	86,70	86,10	86,70

Orig. Gedore - Art. 3174 — GEDORE — **894GT**

Descrizione di riferimento vedi Art. 894GR
Attacco SDS-plus.



Ø filetto	M	6	10	12
894GT	Cad.	61,60	62,20	62,70

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

CHIAVI PER PONTEGGI *(bihexagon ring spanners convector)*

895G



Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Bocche poligonali.
Esecuzione cromata.

Apertura.....	mm	21x22
Lungh. totale.....	mm	300
895G	**Cad.**	**14,90**

895GE



In acciaio al CROMO-VANADIO con doppio cricchetto e impugnatura con terminale a punta per il veloce centraggio dei fori.
Bocche poligonali. Esecuzione verniciata nera.

Apertura.....	mm	21x22
Lungh. totale.....	mm	310
895GE	**Cad.**	**22,10**

CHIAVI PER RADIATORI *(convector wrenches)*

895GN



Orig. Sturem - Art. 560200
In acciaio speciale. Tipo a leva scorrevole con gradini da 3/8 - 1/2.

895GN	**Cad.**	**38,10**

895GP



Orig. Sturem - Art. 550500
In acciaio speciale. Tipo a gradini da 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4.
Attacco quadro mm 18. Lunghezza mm 160.

895GP	**Cad.**	**52,10**

895GP 4



Prod. SCU
In acciaio forgiato.
Adatte per montare e smontare valvole e flange di ritegno incassate su radiatori per impianti di riscaldamento. Presa per interni esagonale, poligonale e ad alette.
Per leve a cricco di manovra ved. Art. 895 GP 8.
Per raccordi da poll. 3/8 - 1/2 - 3/4 - 7/8 - 1
Attacco quadro 1/2".

895GP 4	**Cad.**	**20,10**

895GP 8



Leva a cricco reversibile, in acciaio speciale con attacco quadro da 1/2", senza raccordo, per chiavi Art. 895 GP 4. Con impugnatura in gomma. Lunghezza mm 275.

895GP 8	**Cad.**	**36,60**

895RA



Per sostituire gli elementi dei radiatori nei circuiti di riscaldamento.
Per raccordi da 1".

Lungh. totale.....	mm	**500**	**750**	**1000**
Attacco quadro	mm	18	18	18
895RA	**Cad.**	**13,10**	**18,30**	**20,50**

895RB



Descrizione di riferimento vedi Art. 895RA
Per raccordi da 1.1/4".

Lungh. totale.....	mm	**500**	**750**	**1000**
Attacco quadro	mm	18	18	18
895RB	**Cad.**	**14,50**	**23,20**	**26,70**

895RK



Leva a cricco reversibile, in acciaio CROMO-VANADIO adatta per chiavi Art. 895 RA e 895 RB. Con impugnatura in gomma. Lunghezza mm 450.

895RK	**Cad.**	**127,00**

895RL



Leva semplice adatta per chiavi Art. 895 RA e 895 RB. Con impugnatura in gomma. Lunghezza mm 450.

895RL	**Cad.**	**14,30**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI PER RADIATORI IN ASSORTIMENTO *(convector wrenches sets)*

Prod. SCU **896**

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Adatte per la sostituzione di raccordi per il fissaggio delle valvole di regolazione termostatiche nei radiatori dei circuiti di riscaldamento.
Composti di chiavi ad inserto per raccordi poll 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 ed una leva di manovra per dette.
In astuccio di plastica.

896	**Cad.**	**76,90**



CHIAVI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA *(nut drivers with handle)*

Prod. SCU **898A**

In acciaio forgiato. Con bocca esagonale.
Esecuzione cromata. Impugnatura in plastica.

Esagono	mm	**4**	**5**	**5,5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Lungh. totale.....	mm	180	180	180	180	180	180	180
898A	**Cad.**	**7,54**	**7,54**	**7,54**	**7,54**	**10,60**	**10,60**	**10,60**

Esagono	mm	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Lungh. totale.....	mm	195	195	195	195	195
898A	**Cad.**	**10,60**	**12,80**	**12,80**	**12,80**	**12,80**

Ad esaurimento scorte le chiavi verranno fornite con impugnature colore arancione.



898B

Descrizione di riferimento vedi Art. 898A
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GB.
Serie di 8 chiavi Art. 898 A da mm 4-5-5,5-6-7-8-10-13.

898B	**La serie**	**88,66**

Ad esaurimento scorte le chiavi verranno fornite con impugnature colore arancione.



898L

In acciaio forgiato. Con bocca esagonale.
Esecuzione nichelata. Impugnatura in plastica.
Tipo lungo.

Esagono	mm	**9**
Lungh. totale.....	mm	210
898L	**Cad.**	**4,24**

Articolo in esaurimento.



899

Particolarmente adatte per tasselli e prigionieri. In acciaio forgiato.
Con bocca esagonale molto profonda. Esecuzione cromata. Impugnatura in plastica.

Esagono	mm	**4**	**5**	**5,5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Lungh. totale.....	mm	210	210	210	210	210	220	220
Profondità bocca.....	mm	25	28	31	38	38	50	50
899	**Cad.**	**16,50**	**13,30**	**13,30**	**13,30**	**13,30**	**13,30**	**14,40**

Esagono	mm	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Lungh. totale.....	mm	220	220	230	230	230
Profondità bocca.....	mm	50	50	50	55	55
899	**Cad.**	**14,40**	**14,40**	**14,40**	**14,40**	**14,40**



899E

Con bocca esagonale profonda mm 25, adatta anche per dadi incassati.
In acciaio al CROMO-VANADIO, esecuzione cromata opaca. Impugnatura in materiale bicomponente con foro.
Lunghezza lama mm 125.

Esagono	mm	**3**	**3,5**	**4**	**4,5**	**5**	**5,5**	**6**	**7**	**8**
899E	**Cad.**	**6,22**	**6,22**	**6,86**	**6,86**	**6,86**	**6,86**	**6,86**	**8,46**	**8,80**

Esagono	mm	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
899E	**Cad.**	**9,08**	**9,36**	**12,50**	**12,80**	**13,10**	**13,30**	**17,10**	**17,10**	**17,10**



Orig. Gedore - Art. 2133 **899GL**

Con bocca esagonale profonda mm 25, adatta anche per dadi incassati.
In acciaio al MOLIBDENO-VANADIO, esecuzione cromata opaca. Impugnatura in materiale bicomponente con foro.
Con esagono sulla lama a partire da mm 10.

Esagono	mm	**5**	**5,5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Lungh. totale.....	mm	215	215	215	225	225	225	225
899GL	**Cad.**	**13,60**	**14,10**	**14,80**	**17,40**	**19,10**	**22,60**	**24,40**

Esagono	mm	**11**	**12**	**13**
Lungh. totale.....	mm	235	235	235
899GL	**Cad.**	**25,10**	**25,90**	**28,10**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI A BUSSOLA FLESSIBILI CON IMPUGNATURA *(flexible nut drivers with handle)*

899GM



Prod. SCU

Tipo flessibile. Particolarmente indicato per il serraggio delle fascette. Con bocca esagonale. Flessibile ricoperto in gomma. Impugnatura in plastica, con foro.

Esagono	mm	6	7	8	10
Lungh. totale.....	mm	250	250	250	275
899GM	Cad.	14,70	15,30	15,80	21,30

CHIAVI A BUSSOLA A "T" CON IMPUGNATURA *(nut "T" drivers with handle)*

899GR



Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con bocca esagonale profonda mm 25 (Grandezza mm 5,5 e 6 con bocca profonda 5 mm), adatta anche per dadi incassati.
Esecuzione cromata opaca (Grandezza mm 5,5 e 6 esecuzione cromata lucida),
Impugnatura in materiale bicomponente, con foro.

Esagono	mm	5,5	6	7	8	9	10	11
Lungh. lama.....	mm	125	125	230	230	230	230	230
899GR	Cad.	12,50	13,10	12,60	13,10	13,70	14,10	16,40

Esagono	mm	12	13
Lungh. lama.....	mm	230	230
899GR	Cad.	17,30	17,60

899GT

GEDORE



Orig. Gedore - Art. 33 T/2133 T

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con bocca esagonale profonda mm 25, adatta anche per dadi incassati.
Esecuzione cromata opaca.
Impugnatura in plastica, con foro.

Esagono	mm	5,5	7	8	9	10	11	12
Lungh. totale.....	mm	227,5	227,5	227,8	227,5	227,5	268	268
899GT	Cad.	28,10	29,90	31,90	33,80	35,90	37,60	39,30

Esagono	mm	13	14
Lungh. totale.....	mm	268	269
899GT	Cad.	42,70	32,90

Ad esaurimento scorte le chiavi da mm 5,5 a 13 verranno fornite con impugnatura in materiale bicomponente, con foro. Misura mm 14 in esaurimento.

899GZA



Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con bocca ad impronta TORX. Esecuzione cromata. Impugnatura in plastica, con foro.
Lunghezza lama mm 230.

Grandezza TORX.....	E	8	12	14
Per viti DIN 931/6921	M.	6/5	10/8	12/10
Profondità bocca	mm	12	17	23
899GZA	Cad.	18,40	20,70	22,90

Articolo in esaurimento.

CHIAVI A BUSSOLA INTERCAMBIABILI CON LEVA SNODATA IN SERIE *(interchangeable nut wenches with jointed bar in sets)*

899R



Prod. SCU

Con corpo tondo in robusta lamiera d'acciaio, leva snodata godronata in acciaio e bocca esagonale da mm 13. Complete di 6 bussole esagonali da mm 9-10-11-12-14-17 da montare sulla bocca esagonale e ganascia di presa per dadi di rubinetti.

899R	La serie	89,70

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI A TUBO *(double ended socket wrenches)*

Prod. SCU — **900**

In tubo di acciaio. Bocche esagonali. Esecuzione nichelata.

Apertura	mm	6x7	7x9	8x9	8x10	9x11	10x11	10x12
Foro per leve diametro	mm	4	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
900	**Cad.**	**1,42**	**1,46**	**1,46**	**1,64**	**1,64**	**1,64**	**1,74**
Apertura	mm	12x13	12x14	13x15	14x15	14x17	16x17	16x18
Foro per leve diametro	mm	7,3	7,3	6,5	7,3	7,3	7,3	8,5
900	**Cad.**	**1,86**	**1,86**	**2,12**	**2,12**	**2,18**	**2,20**	**2,36**
Apertura	mm	17x19	18x19	18x20	19x22	20x22	21x23	22x25
Foro per leve diametro	mm	8,5	8,5	9,2	10,5	10,5	10,5	10,5
900	**Cad.**	**2,56**	**2,56**	**2,70**	**2,96**	**2,96**	**3,14**	**3,56**
Apertura	mm	22x27	23x27	24x26	24x27	25x28	27x32	30x32
Foro per leve diametro	mm	11,7	11,7	11	11,7	11,7	13,4	13,4
900	**Cad.**	**3,94**	**3,94**	**3,56**	**3,94**	**4,08**	**4,88**	**4,88**
Apertura	mm	32x36	35x38	36x41	40x42	46x50	50x55	55x60
Foro per leve diametro	mm	13,4	13,5	13,8	13,8	15,8	17,4	17,4
900	**Cad.**	**5,58**	**6,50**	**7,16**	**8,00**	**10,50**	**11,50**	**12,90**



Per leve ved. Art. 900 A. Nella produzione delle chiavi, il Ø del foro per le leve potrà subire piccole modifiche.

LEVE PER CHIAVI A TUBO *(stepped tommy bars)*

Prod. SCU — **900A**

In acciaio speciale, interamente temprate.

Grandezza		6	8	10	12
Gradini numero		2	2	1	1
Diametro gradini	mm	4-6	7-8	10	12
900A	**Cad.**	**0,96**	**1,14**	**1,42**	**2,18**



CHIAVI A TUBO IN SERIE *(double ended socket wrenches sets)*

Prod. SCU — **900C 12**

In tubo di acciaio. Bocche esagonali. Esecuzione nichelata.
Serie di 12 chiavi Art. 900 da mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32
Confezione in scatola di cartone.

900C 12	**La serie**	**31,88**



CHIAVI A TUBO *(double ended socket wrenches)*

Orig. Gedore - Art. 26 R — **900G**

In norma DIN 896 B/ISO 2236 - ISO 1085
In tubo d'acciaio trafilato. Bocche esagonali temprate. Adatte anche per dadi incassati.
Esecuzione cromata.
Senza leva.

Apertura	mm	5,5x7	6x7	8x9	8x10	10x11	10x13	11x13
Lungh. totale	mm	105	110	110	120	120	140	140
Foro per leve Ø	mm	5	5	6	6	6	8	8
900G	**Cad.**	**7,60**	**8,04**	**8,78**	**8,94**	**9,96**	**10,40**	**10,60**
Apertura	mm	12x13	12x14	13x14	13x15	13x17	14x15	14x17
Lungh. totale	mm	140	140	140	140	150	140	150
Foro per leve Ø	mm	8	8	8	8	10	8	10
900G	**Cad.**	**10,80**	**11,10**	**11,60**	**12,50**	**14,10**	**13,10**	**15,10**
Apertura	mm	16x17	17x19	18x19	19x22	20x22	21x23	22x24
Lungh. totale	mm	150	160	160	170	170	170	190
Foro per leve Ø	mm	10	12	12	12	12	14	14
900G	**Cad.**	**15,70**	**19,70**	**20,00**	**20,50**	**21,10**	**21,70**	**22,10**
Apertura	mm	24x26	24x27	25x28	27x30	27x32	30x32	30x36
Lungh. totale	mm	190	190	200	200	200	200	220
Foro per leve Ø	mm	14	14	16	16	16	16	18
900G	**Cad.**	**23,40**	**23,80**	**25,70**	**30,10**	**31,10**	**32,10**	**38,20**
Apertura	mm	32x36	36x41	41x46	46x50	50x55		
Lungh. totale	mm	220	220	240	240	240		
Foro per leve Ø	mm	18	18	20	20	20		
900G	**Cad.**	**38,60**	**44,90**	**52,80**	**151,00**	**186,00**		



Per leve ved. Art. 902 GB/GC/GD/GE.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

LEVE PER CHIAVI A TUBO *(stepped tommy bars)*

902GB



Orig. Gedore - Art. 26 RS/1-2-3/26 d.
In acciaio al CROMO-VANADIO, interamente temprate.
Con 2 gradini Ø mm 5-6.

902GB	Cad.	11,80

902GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 902GB
Con 2 gradini Ø mm 8-10.

902GC	Cad.	16,30

902GD



Descrizione di riferimento vedi Art. 902GB
Con 3 gradini Ø mm 12-14-16.

902GD	Cad.	14,10

902GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 902GB
Tipo cilindrico.

Ø.....	mm	5	6	8	10	12	14	16	18	20
902GE	Cad.	3,76	6,02	7,60	9,80	12,20	18,20	28,10	45,10	66,40

Misura mm 5 in esaurimento.

CHIAVI A TUBO IN SERIE *(double ended socket wrenches sets)*

903G 8
903G 12



Orig. Gedore - Art. Kd 26 R
In norma DIN 896 B/ISO 2236 - ISO 1085
In acciaio trafilato. Bocche esagonali temprate. Adatte anche per dadi incassati.
Esecuzione cromata.
Serie di 8 chiavi Art. 900 G da mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 e 3 leve Art. 902 GB-C-D.
Confezione in scatola di cartone.

903G 8	La serie	130,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 903G 8
Serie di 12 chiavi Art. 900 G da mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 e 3 leve Art. 902 GB-C-D.
Confezione in scatola di cartone.

903G 12	La serie	223,00

CHIAVI A TUBO GAMBO ESAGONALE *(double ended socket wrenches)*

907G



Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO, forgiato.
Bocche esagonali temprate.
Adatte per dadi incassati e particolarmente sporgenti.
Esecuzione cromata.
Senza leve.

Apertura.....	mm	6x7	8x9	10x11	12x13	14x15	16x17	18x19
Lungh. totale.....	mm	105	110	120	140	145	155	165
Foro per leve Ø	mm	3	3	5	6	6	7	8
907G	Cad.	19,80	20,10	21,20	25,10	27,70	32,60	35,50

Apertura.....	mm	20x22	24x27	30x32
Lungh. totale.....	mm	170	190	210
Foro per leve Ø	mm	8	12	13
907G	Cad.	41,80	61,90	74,10

LEVE PER CHIAVI A TUBO *(stepped tommy bars)*

907GB



Prod. SCU
In acciaio speciale, interamente temprate.
Con 4 gradini Ø mm 2,5 - 4,5 - 5,5 - 6 per chiavi Art. 907 G 6x7 a 14x15.

907GB	Cad.	16,20

907GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 907GB
Con 6 gradini Ø mm 6,5 - 7,5 - 9,5 - 11,5 - 12,5 - 13 per chiavi Art. 907 G 16x17 a 30x32.

907GC	Cad.	22,10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI A TUBO GAMBO ESAGONALE IN SERIE *(double ended socket wrenches sets)*

Prod. SCU — **908G 8**

In acciaio al CROMO-VANADIO, forgiato.
Bocche esagonali temprate.
Adatte per dadi incassati e particolarmente sporgenti.
Esecuzione cromata.
Senza leve.
Serie di 8 chiavi Art. 907 G da mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22.
Confezione in borsa.



908G 8	La serie	197,00

CHIAVI A TUBO GAMBO ESAGONALE *(double ended socket wrenches)*

Orig. Gedore - Art. 626 — **909GE**

In norma DIN 896 A/ISO 2236 - ISO 1085
Bocche esagonali. In acciaio al CROMO-VANADIO, temprato.
Forgiate, esecuzione massiccia.
Adatte per dadi incassati e particolarmente sporgenti.
Esecuzione cromata con teste lucide.
Senza leve.



Apertura	mm	6x7	8x9	10x11	12x13	14x15	16x17	17x19
Lungh. totale	mm	105	110	120	140	145	155	165
Foro per leve Ø	mm	4	4	5	6	6	7	8
909GE	Cad.	15,10	16,10	18,10	20,00	32,10	34,20	38,60

Apertura	mm	18x19	19x22	20x22	24x26	24x27	30x32	32x36
Lungh. totale	mm	165	175	175	195	195	210	225
Foro per leve Ø	mm	8	9	9	12	12	14	16,5
909GE	Cad.	40,90	42,90	43,10	44,90	48,80	93,80	108,00

Per leve ved. Art. 909 GL

LEVE PER CHIAVI A TUBO *(stepped tommy bars)*

Orig. Gedore - Art. 626 S. — **909GL**

In acciaio al CROMO-VANADIO. Interamente temprate.
Esecuzione cromata.



Grandezza		1	2
Gradini numero		4	5
Diametro gradini	mm	3,7-4,7-5,2-7	6,7-7,7-8,7-9,7-11
Apertura chiavi	mm	6x7 - 14x15	16x17 - 20x22
909GL	Cad.	6,84	9,16

Per le chiavi 909 GE 24x26 a 32x36 ved. leve Art. 902 GD.

CHIAVI A TUBO GAMBO ESAGONALE IN SERIE *(double ended socket wrenches sets)*

Orig. Gedore - Art. KD 626 — **909GS 8**

In norma DIN 896 A/ISO 2236 - ISO 1085
Bocche esagonali. In acciaio al CROMO-VANADIO, temprato.
Forgiate, esecuzione massiccia.
Adatte per dadi incassati e particolarmente sporgenti.
Esecuzione cromata con teste lucide.
Serie di 8 chiavi Art. 909 GE da mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 e 2 leve Art. 909 GL 1-2.
Confezione in scatola di cartone.



909GS 8	La serie	223,00

CHIAVI A TUBO *(double ended socket wrenches)*

Orig. Gedore - Art. 27 — **909GSA**

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Esecuzione cromata.
Bocche esagonali profonde per una miglior presa del dado.
Particolarmente indicate per lavori pesanti e per dadi ruote autotreni.
Senza leva.



Apertura	mm	24x27	27x32	28x32*	28x33*
Apertura	poll	15/16x1.1/16	-	1.3/32x1.1/4	-
Lungh. totale	mm	400	400	400	400
909GSA	Cad.	69,60	73,30	75,10	32,50

Apertura	mm	30x32	30x33	32x38*
Apertura	poll	1.3/16x1.1/4	-	1.1/4x1.1/2
Lungh. totale	mm	400	400	400
909GSA	Cad.	78,80	78,70	54,10

*** Misure in esaurimento.**

Leva di serraggio lunghezza mm 630, Ø mm 18 (per tutte le misure).

O909GSB	Cad.	40,30

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

CHIAVI A TUBO CON MANICO IN PLASTICA *(nut drivers with handles)*

909GSE



Prod. SCU

In tubo di acciaio in CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata. Bocche esagonali. Impugnatura in polipropilene. Con foro per utilizzo con leve.
Lunghezza lama mm 120 c.ca, lunghezza impugnatura mm 115 c.ca.

Apertura bocca	mm	20
909GSE	Cad.	15,50

Articolo in esaurimento.

909GSL



Tipo professionale in acciaio in CROMO-VANADIO 31CrV3. Esecuzione cromata opaca. Bocche esagonali. Impugnatura ergonomica in materiale plastico QUATROLIT®, con foro di aggancio.
Da mm 8 con foro per leve Art. 900 A da 6 e 8.
Lunghezza lama mm 125.

Apertura bocca	mm	3	4	5	5,5	6	7	8	9
Foro per leve diametro	mm	-	-	-	-	6,2	6,2	6,2	6,2
Lungh. totale.....	mm	220	220	220	220	220	220	220	220
909GSL	Cad.	26,20	26,70	27,30	27,70	28,40	29,10	29,40	31,60

Apertura bocca	mm	10	11	12	13	14	15	16	17
Foro per leve diametro	mm	6,2	6,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Lungh. totale.....	mm	230	230	230	230	230	240	240	240
909GSL	Cad.	33,30	33,70	36,50	37,10	39,90	46,60	48,20	49,30

CHIAVI A TUBO CON MANICO IN PLASTICA IN SERIE *(nut drivers with handles sets)*

909GSP



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 909GSL
Serie di 8 chiavi Art. 909 GSL da mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.
Confezione in scatola di cartone.

909GSP	La serie	233,50

CHIAVI A TUBO *(double ended socket wrenches)*

909T



Prod. SCU

Tipo piegato. In tubo di acciaio. Bocche esagonali.
Esecuzione nichelata.
Senza leve.

Apertura.....	mm	6	7	8	9	10	11	12
Foro per leve diametro	mm	4,2	4,2	5,2	5,2	5,2	6,2	6,2
909T	Cad.	1,42	1,42	1,76	1,76	1,80	2,02	2,42

Apertura.....	mm	13	14	15	16	17	18	19
Foro per leve diametro	mm	6,2	6,2	6,4	6,9	7,2	7,2	7,2
909T	Cad.	2,42	2,58	2,64	2,96	2,96	3,10	3,10

Apertura.....	mm	20	21	22	23	24
Foro per leve diametro	mm	7,2	7,2	7,2	10,2	9,2
909T	Cad.	3,86	3,86	3,86	5,18	5,40

Per leve ved. Art. 900 A. Nella produzione delle chiavi, il Ø del foro per le leve potrà subire piccole modifiche

CHIAVI A TUBO CON FORO PASSANTE *(double ended socket wrenches bend to 90°)*

909Z

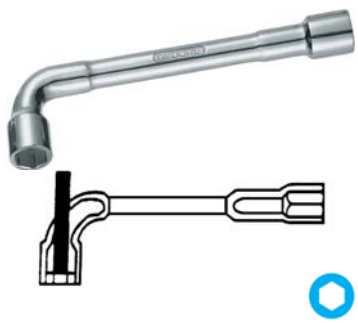

Orig. Gedore - Art. 25 PK

Tipo piegato pesante con foro passante, ricavato dal pieno.
In acciaio CROMO-VANADIO.
Adatte per dadi di prigionieri sporgenti. Utilizzabili anche con leva per aumentare la forza di serraggio.
Bocca piegata e diritta esagonale. Esecuzione cromata.

Apertura.....	mm	6	7	8	9	10	11	12
Lungh. totale.....	mm	105	107	112	122	130	136	145
909Z	Cad.	9,96	10,60	11,10	11,60	12,20	13,70	15,70

Apertura.....	mm	13	14	15	16	17	18	19
Lungh. totale.....	mm	152	160	170	178	187	195	205
909Z	Cad.	16,10	17,70	18,70	19,70	20,00	25,70	27,90

Apertura.....	mm	21	22	24	27	30	32	34
Lungh. totale.....	mm	212	225	250	280	310	330	340
909Z	Cad.	31,70	32,10	43,10	48,80	60,60	64,40	76,10

Apertura.....	mm	36
Lungh. totale.....	mm	355
909Z	Cad.	82,10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI A TUBO CON FORO PASSANTE IN SERIE *(double ended socket wrenches bend to 90° sets)*

Orig. Gedore — **909ZE**

Descrizione di riferimento vedi Art. 909Z
Serie di 8 chiavi Art. 909 Z da mm 6 - 7 - 8 - 10 - 13 - 17 - 19 - 22.
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GB.

909ZE **La serie** **153,86**



Descrizione di riferimento vedi Art. 909Z
Serie di 15 chiavi Art. 909 Z da mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22.
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GD.

909ZF **La serie** **286,66** — **909ZF**



CHIAVI A PIPA *(offset socket wrenches)*

Orig. Gedore - Art. 25 — **910G**

Bocca esagonale profondamente incavata.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Tipo massiccio di grande robustezza.
Adatte anche per dadi incassati e viti sporgenti.
Esecuzione cromata.

Apertura	mm	10	13	17	19	27	50	60
Lungh. totale	mm	150	200	250	280	380	620	670
910G	Cad.	43,10	48,80	54,70	64,40	77,90	209,00	289,00

Misure mm 50 e 60 in esaurimento.



Orig. Gedore - Art. 25 V — **911G**

Bocche quadre profondamente incavate.
In acciaio al CROMO-VANADIO.Tipo con testa massiccia.
Adatte per dadi incassati e sporgenti. Esecuzione cromata.

Apertura	mm	8	9	10	12	13	14	17
Lungh. totale	mm	150	160	175	215	230	240	280
911G	Cad.	32,10	36,50	43,10	48,80	50,60	52,80	54,70



CHIAVI A LEVA CON BOCCA QUADRA *(offset socket wrenches)*

Prod. SCU — **911GL**

In norma DIN 248.
In acciaio speciale forgiato e temprato.
Esecuzione brunita.

Apertura	mm	8	10	12	13	14	17	19	22	24
Lungh. totale	mm	160	195	235	250	270	315	345	385	415
911GL	Cad.	62,70	66,40	70,90	82,10	82,40	123,00	134,00	183,00	194,00



CHIAVI CON BOCCA QUADRA *(square socket wrenches)*

Prod. SCU — **911GM**

In norma DIN 7417.
Tipo corto con impugnatura ad anello.
In pressofusione di zinco. Esecuzione nichelata.

Apertura	mm	6	7	8	10	12
Lungh. totale	mm	52	52	58	68	65
911GM	Cad.	7,42	6,50	6,52	13,20	8,48

Misura mm 12 in esaurimento.



CHIAVI CON BOCCA A CROCE *(offet cross socket wrenches)*

Prod. SCU — **911GP**

In norma DIN 6368.
In acciaio speciale temprato.
Esecuzione brunita.
Adatte per viti a croce DIN 6367, montate su mandrini portafrese.

Grandezza		16	22	27	32
Per viti filett.	M.	8	10	12	16
Lungh. totale	mm	180	200	225	250
911GP	Cad.	31,10	37,10	44,80	61,10



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

SICUTOOL

3

CHIAVI CON QUADRO MASCHIO *(square socket wrenches, males)*

911GS



Prod. SCU

In norma DIN 905.
In acciaio speciale temprato.
Esecuzione brunita.

Lato quadro	mm	4	5	6	7	8	9	10
Altezza totale	mm	60	60	80	80	80	80	100
911GS	Cad.	38,20	35,40	36,90	44,40	41,30	45,70	49,10
Lato quadro	mm	11	12	13	14	17	19	22
Altezza totale	mm	100	100	100	120	160	200	200
911GS	Cad.	49,90	53,90	60,70	65,40	110,00	131,00	252,00

CHIAVI CON BOCCA TRIANGOLARE *(triangular socket wrenches)*

911Z

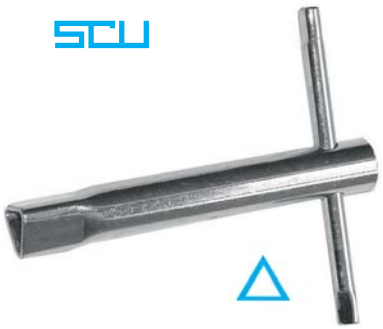

Prod. SCU

In norma DIN 22417.
Tipo a T. Bocca triangolare. In tubo d'acciaio trafilato. Con leva.
Esecuzione zincata.

Per viti	M.	4	5	6	8	10	12	16
Lungh. lato triangolo	mm	7,7	9,4	11,4	13,7	17,10	18,90	23,5
Lungh. totale	mm	90	100	115	125	140	160	180
911Z	Cad.	8,56	10,60	11,20	12,30	15,10	16,60	24,10

CHIAVI PER VITI CON POLIGONO INTERNO *(socket head screw wrenches)*

912E



Prod. SCU

In acciaio al CROMO VANADIO.
Per viti con poligono X Z N. Esecuzione nichelata.

Per viti	M	4	5	6	10	14
Lungh. totale	mm	67	75	86	110	129
912E	Cad.	2,82	3,08	3,48	6,72	9,86

Articolo in esaurimento.

912G



Orig. Gedore - Art. 42 X

In acciaio al CROMO VANADIO.
Per viti con poligono X Z N. Esecuzione cromata.

Per viti	M	4	8	18
Lungh. totale	mm	63	98	178
912G	Cad.	6,16	11,10	50,10

Per chiavi a "T" con impronta XZN ved. programma Witte.
Articolo in esaurimento.

912GB



Orig. Gedore - Art. 43

Per viti con impronta “RIBE”. Esecuzione cromata.

Per viti	M	6	12	14
Lungh. totale	mm	90	112	125
912GB	Cad.	8,88	18,90	28,20

Articolo in esaurimento.

912GP



Prod. SCU

Per viti con impronta TORX. Esecuzione sabbiata.

Per viti TORX	T	6	7	8	9	10	15	20
Per filett.	M.	2	2,5	2,5	3	3-3,5	3,5-4	4-5
Impronta	mm	1,7	1,99	2,31	2,50	2,74	3,27	3,86
Lungh. totale	mm	44	50	51	51	54	57	61
912GP	Cad.	3,44	3,44	3,44	2,52	2,52	2,64	2,78
Per viti TORX	T	25	27	30	40	45	50	55
Per filett.	M.	4,5-5	4,5-5-6	6-7	7-8	8-10	10	12
Impronta	mm	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83	11,22
Lungh. totale	mm	64	69	76	83	91	104	120
912GP	Cad.	3,04	3,30	3,70	4,22	4,76	5,80	8,18
Per viti TORX	T	60						
Per filett.	M.	14						
Impronta	mm	13,25						
Lungh. totale	mm	134						
912GP	Cad.	11,30						

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

912GS 1

Tipo lungo.
Per viti con impronta TORX. Esecuzione sabbiata.

Per viti TORX	T	5	6	7	8	9	10	15
Per filett.	M.	1,6-2	2	2,5	2,5	3	3-3,5	3,5-4
Impronta	mm	1,42	1,7	1,99	2,31	2,50	2,74	3,27
Lungh. totale	mm	75	80	88	101	111	121	136
912GS 1	**Cad.**	**5,28**	**4,36**	**4,36**	**4,36**	**4,36**	**4,62**	**4,88**

Per viti TORX	T	20	25	27	30	40	45	50
Per filett.	M.	4-5	4,5-5	4,5-5-6	6-7	7-8	8-10	10
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83
Lungh. totale	mm	148	163	170	178	188	195	200
912GS 1	**Cad.**	**5,16**	**5,28**	**5,68**	**6,08**	**6,98**	**8,30**	**9,50**



912GSA

Per viti con impronta TORX. Esecuzione sabbiata.
Tipo combinato con una estremità a sfera per uso inclinato fino 20°, l'altra estremità per uso normale.

Per viti TORX	T	9	10	15	20	25	27	30
Per filett.	M.	3	3-3,5	3,5-4	4-5	4,5-5	4,5-5-6	6-7
Impronta	mm	2,50	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52
Lungh. totale	mm	67	76	86	98	100	111	125
912GSA	**Cad.**	**6,08**	**6,60**	**6,86**	**7,12**	**7,52**	**7,92**	**8,04**

Per viti TORX	T	40	45	50	55	60
Per filett.	M.	7-8	8-10	10	12	14
Impronta	mm	6,65	7,82	8,83	11,22	13,25
Lungh. totale	mm	139	145	149	157	167
912GSA	**Cad.**	**10,10**	**10,90**	**11,90**	**16,10**	**20,40**



912GSE

Per viti con impronta TORX con foro (Tamper-TORX). Esecuzione sabbiata.

Per viti TORX	T	9	10	15	20	25	27	30	40
Per filett.	M.	3	3-3,5	3,5-4	4-5	4,5-5	4,5-5-6	6-7	7-8
Impronta	mm	2,50	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65
Lungh. totale	mm	59	65	76	87	98	106	111	119
912GSE	**Cad.**	**4,62**	**4,62**	**4,76**	**4,76**	**5,02**	**5,16**	**5,22**	**5,68**



CHIAVI PER VITI CON POLIGONO INTERNO IN SERIE *(socket head screw wrenches sets)*

912GSP

Prod. SCU
Serie di 8 pz. Art. 912 E da M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16.
In busta plastica.
912GSP **La serie** **53,90**

Articolo in esaurimento.



912GT

Orig. Gedore - Art. 43 TX
Serie di 9 pz. chiavi per viti con impronta TORX da T7- T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40.
In busta plastica.
912GT **La serie** **94,10**



912GT 8

Prod. SCU
Serie di 8 pz. Art. 912 GP da T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
In supporto plastica.
912GT 8 **La serie** **31,80**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

912GT 12 GEDORE



Orig. Gedore - Art. H43 TX
Serie di 9 pz. chiavi per viti con impronta TORX da T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40.
In supporto di plastica.
912GT 12 **La serie** **66,60**

912GT 15 SCU



Prod. SCU
Serie di 8 pz. Art. 912 GP da T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
In supporto di plastica.
912GT 15 **La serie** **31,50**

912GT 16 SCU

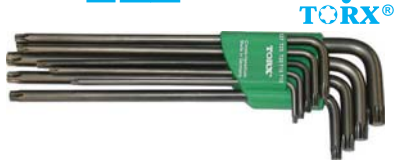

Serie di 9 pz. Art. 912 GS 1 da T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50.
In supporto di plastica.
912GT 16 **La serie** **61,50**

912GT 16A SCU



Serie di 13 pz. Art. 912 GS 1 da T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T50.
In supporto di plastica.
912GT 16A **La serie** **84,20**

912GT 17 SCU

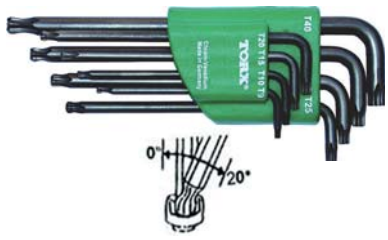

Serie di 8 pz. Art. 912 GSA da T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
In supporto di plastica.
912GT 17 **La serie** **64,30**

912GT 17A GEDORE

new



Orig. Gedore red - Art. R36401009
Tipo lungo in acciaio speciale con COLORE diverso per ogni misura, per una individuazione facilitata.
Per viti con impronta TORX.
Serie di 9 pz. da T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50.
In supporto di plastica.
912GT 17A **La serie** **39,30**

Singole misure non fornibili.

912GT 18 SCU



Prod. SCU
Serie di 8 pz. Art. 912 GSE da T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
In supporto di plastica.
912GT 18 **La serie** **44,60**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

Lame in acciaio CROMO-VANADIO, con robusto supporto tascabile in materiale bicomponente.
Serie di 8 lame sabbiate da T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
Per viti con impronta TORX.

912GU	La serie	29,20

SCU TORX® **912GU**



Descrizione di riferimento vedi Art. 912GU
Per viti con impronta TORX con foro (Tamper-TORX).

912GVE	La serie	34,50

SCU TORX® **912GVE**



CHIAVI PER VITI CON POLIGONO INTERNO *(socket head screw wrenches)*

Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO. Per viti con impronta TORX.
Impugnatura in materiale plastico, lama sabbiata. Particolarmente indicate per viti di placchette di punte Multiplex e inserti in metallo duro.

SCU TORX® **912GZ**



Per viti TORX	T	5	6	7	8	9	10	15	20
Per filett.	M.	1,8	2	2,5	2,5	3	3-3,5	3,5-4	4-5
Impronta	mm	1,42	1,7	1,99	2,31	2,50	2,74	3,27	3,86
Lungh. totale	mm	68	68	68	73	73	73	79	79
912GZ	**Cad.**	**4,88**	**4,88**	**4,88**	**4,88**	**4,50**	**4,50**	**4,76**	**5,02**

In acciaio al CROMO-VANADIO. Per viti con impronta TORX PLUS®.
Impugnatura in materiale plastico, lama sabbiata. Particolarmente indicate per viti di placchette in metallo duro.

SCU TORX-PLUS® **912GZE**



Per viti TORX PLUS®	IP	5	6	7	8	9	10	15	20
Per filett.	M.	1,8	2	2,5	2,5	3	3-3,5	3,5-4	4-5
Impronta	mm	1,42	1,7	1,99	2,31	2,50	2,74	3,27	3,86
Lungh. totale	mm	68	68	68	73	73	73	79	79
912GZE	**Cad.**	**7,40**	**7,40**	**7,40**	**7,40**	**6,72**	**6,72**	**7,12**	**7,52**

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Per viti con impronta TORX.
Impugnatura a giravite in materiale bicomponente con foro, lama cromata, punta brunita.

SCU TORX® **912GZF**



Per viti TORX	T	20	40	45
Per filett.	M.	4-5	7-8	8-10
Impronta	mm	3,86	6,65	7,82
Lungh. totale	mm	200	240	250
912GZF	**Cad.**	**7,44**	**9,22**	**10,10**

Articolo in esaurimento.

In acciaio speciale.
Per viti con impronta TORX.
Impugnatura a giravite in materiale bicomponente con foro, lama nichelata, punta brunita.

SCU TORX® **912GZL**



Per viti TORX	T	5	6	7	8	9	10	15
Per filett.	M.	1,8	2	2,5	2,5	3	3-3,5	3,5-4
Impronta	mm	1,42	1,7	1,99	2,31	2,50	2,74	3,27
Lungh. lama	mm	50	50	50	60	60	80	80
912GZL	**Cad.**	**5,96**	**5,96**	**5,96**	**5,96**	**6,38**	**6,50**	**6,70**

Per viti TORX	T	20	25	27	30	40	45	50
Per filett.	M.	4-5	4,5-5	4,5-5-6	6-7	7-8	8-10	10
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83
Lungh. lama	mm	100	100	115	115	130	130	150
912GZL	**Cad.**	**6,92**	**7,40**	**7,68**	**8,34**	**8,80**	**10,10**	**12,30**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

912GZR



In acciaio al CROMO-VANADIO.
Per viti con impronta TORX.
Impugnatura a "T" con foro, lama cromata, punta brunita.

Per viti TORX	T	8	9	10	15	20	25	27
Per filett.	M.	2,5	3	3-3,5	3,5-4	4-5	4,5-5	4,5-5-6
Impronta	mm	2,31	2,50	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99
Lungh. totale	mm	125	125	125	125	132	132	132
912GZR	**Cad.**	**8,96**	**8,44**	**8,58**	**8,72**	**8,96**	**9,24**	**9,50**

Per viti TORX	T	30	40	45	50	55	60
Per filett.	M.	6-7	7-8	8-10	10	12	14
Impronta	mm	5,52	6,65	7,82	8,83	11,22	13,25
Lungh. totale	mm	132	132	189	189	189	189
912GZR	**Cad.**	**9,50**	**10,30**	**12,60**	**14,50**	**17,40**	**20,90**

Ad esaurimento scorte le chiavi verranno fornite con impugnature a forma diversa.

912GZS



In acciaio al CROMO-VANADIO. Per viti con impronta TORX PLUS®.
Impugnatura a T con foro, lama cromata, punta brunita.

Per viti TORX PLUS®	IP	9	10	20	25	27	30	40
Per filett.	M.	3	3-3,5	4-5	4,5-5	4,5-5-6	6-7	7-8
Impronta	mm	2,50	2,74	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65
Lungh. totale	mm	125	125	132	182	182	182	182
912GZS	**Cad.**	**12,70**	**13,10**	**13,50**	**13,90**	**14,30**	**14,30**	**15,50**

913G

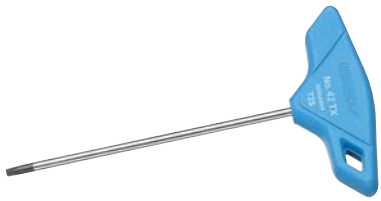

Orig. Gedore - Art. 42 TX/2142 TX
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Per viti con impronta TORX.
Impugnatura a "T" con foro, lama cromata, punta brunita.

Per viti TORX	T	6	8	9	10	15	20	25
Per filett.	M.	2	2,5	3	3-3,5	3,5-4	4-5	4,5-5
Impronta	mm	1,70	2,31	2,50	2,74	3,27	3,86	4,43
Lungh. totale	mm	110	127	127	127	147	152	177
913G	**Cad.**	**11,40**	**12,30**	**13,10**	**14,10**	**14,50**	**15,70**	**16,20**

Per viti TORX	T	27	30	40	45	50
Per filett.	M.	4,5-5-6	6-7	7-8	8-10	10
Impronta	mm	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83
Lungh. totale	mm	177	188	213	213	238
913G	**Cad.**	**17,20**	**17,50**	**22,60**	**24,40**	**25,60**

Ad esaurimento scorte le chiavi verranno fornite con impugnature in materiale bicomponente con foro.
Misura T 50 in esaurimento.

913GD



Prod. SCU
In acciaio speciale. Per viti con impronta TORX.
Tipo a 2 teste. Impugnatura a "T" in materiale bicomponente
(escl. misure T 45/50) con foro, lama nichelata.

Per viti TORX	T	9	10	15	20	25	27	30
Per filett.	M.	3	3-3,5	3,5-4	4-5	4,5-5	4,5-5-6	6-7
Impronta	mm	2,50	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52
Lungh. totale	mm	151	151	151	185	185	185	185
913GD	**Cad.**	**10,10**	**10,10**	**10,20**	**10,50**	**10,70**	**11,10**	**11,10**

Per viti TORX	T	40	45	50
Per filett.	M.	7-8	8-10	10
Impronta	mm	6,65	7,82	8,83
Lungh. totale	mm	218	240	240
913GD	**Cad.**	**11,80**	**16,90**	**18,10**

913GD 1

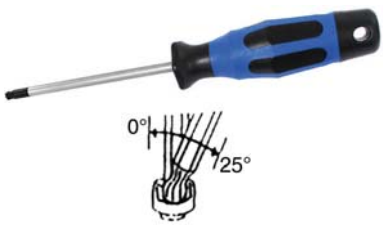

In acciaio speciale. Per viti con impronta TORX.
Tipo con sfera per uso inclinato fino 25°. Impugnatura a giravite in materiale bicomponente con foro, lama nichelata, punta brunita.

Per viti TORX	T	9	10	15	20	25	27	30
Per filett.	M.	3	3-3,5	3,5-4	4-5	4,5-5	4,5-5-6	6-7
Impronta	mm	2,50	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52
Lungh. lama	mm	80	80	80	100	100	115	115
913GD 1	**Cad.**	**6,38**	**6,50**	**9,08**	**9,44**	**9,94**	**10,10**	**10,80**

Per viti TORX	T	40	45
Per filett.	M.	7-8	8-10
Impronta	mm	6,65	7,82
Lungh. lama	mm	130	130
913GD 1	**Cad.**	**11,60**	**12,60**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. DT 43 KTX

GEDORE TORX® **913GD 3**

In acciaio al CROMO-VANADIO. Per viti con impronta TORX.
Tipo combinato con una estremità a sfera per uso inclinato fino 25°, l'altra estremità per uso normale. Impugnatura a "T" in materiale bicomponente con foro, lama cromata, punta brunita.

Per viti TORX	T	10	15	20	25	27	30	40
Per filett.	M.	3-3,5	3,5-4	4-5	4,5-5	4,5-5-6	6-7	7-8
Impronta	mm	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65
Lungh. totale	mm	152	152	152	177	177	188	213
913GD 3	**Cad.**	**24,40**	**27,10**	**27,40**	**31,20**	**31,60**	**31,90**	**32,30**



Orig. Gedore - Art. ITX 34

GEDORE TORX® **913GDA**

In acciaio al CROMO-MOLIBDENO.
Con due teste a impronta TORX snodate e fori per uso a leva.
Esecuzione cromata, teste fosfatizzate.

Per viti TORX	T	25x27	30x40	45x50
Per filett.	M.	4,5-5/4,5-5-6	6-7/7-8	8-10/10
Impronta	mm	4,43/4,99	5,52/6,65	7,82/8,83
Lungh. totale	mm	208	210	244
913GDA	**Cad.**	**56,50**	**56,50**	**56,50**



Articolo in esaurimento.

Prod. SCU

SCU TORX® **913GDB**

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Per viti con impronta TORX con foro (Tamper Torx).
Impugnatura a giravite in materiale bicomponente (escl. misura T 45) con foro, lama cromata, punta brunita.

Per viti TORX	T	9	10	15	20	25	27	30
Per filett.	M.	3	3-3,5	3,5-4	4-5	4,5-5	4,5-5-6	6-7
Impronta	mm	2,50	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52
Lungh. totale	mm	150	170	180	200	200	230	230
913GDB	**Cad.**	**7,82**	**7,82**	**7,98**	**7,98**	**8,30**	**8,46**	**9,04**

Per viti TORX	T	40	45
Per filett.	M.	7-8	8-10
Impronta	mm	6,65	7,82
Lungh. totale	mm	240	240
913GDB	**Cad.**	**9,56**	**24,70**



CHIAVI PER VITI CON POLIGONO INTERNO IN SERIE *(socket head screw wrenches sets)*

Prod. SCU

SCU **913GDL**

In acciaio speciale. Per viti con impronta TORX.
Tipo a 2 teste. Impugnatura a "T" in materiale bicomponente con foro, lama nichelata.
Serie di 8 chiavi Art. 913 GD da T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GBB.

913GDL **La serie** **101,20**

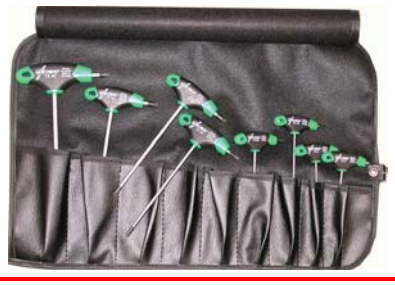

SCU **913GDP**

Descrizione di riferimento vedi Art. 913GDL
Serie di 8 chiavi Art. 913 GD da T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
Con supporto in metallo, da banco.

913GDP **La serie** **109,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

3

913GDT GEDORE



Orig. Gedore - Art. DT 2143 KTX-007
In acciaio al CROMO-VANADIO. Per viti con impronta TORX.
Tipo combinato con una estremità a sfera per uso inclinato fino 25°, l'altra estremità per uso normale. Impugnatura a "T" in materiale bicomponente con foro, lama cromata, punta brunita.
Serie di 7 chiavi Art. 913 GD 3 da T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
In confezione.

913GDT	La serie	205,00

CHIAVI PER ESAGONI INTERNI *(allen head screw wrenches)*

913GE SCU



Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con una estremità a sfera per uso inclinato fino a 30°, l'altra estremità per uso normale.
Esecuzione sabbiata/brunita.
Esagoni in millimetri e pollici USA.

Esagono	mm	1,5	2	2,5	3	4	5
Lungh. totale	mm	81	87	92	103	114	133
913GE	Cad.	1,36	1,38	1,48	1,56	2,06	2,36

Esagono	mm	6	8	10	12	14	17
Lungh. totale	mm	156	178	200	226	290	330
913GE	Cad.	3,04	4,96	6,86	11,30	23,60	41,10

Esagono	poll	1/20	1/16	5/64	3/32	7/64	1/8
Lungh. totale	mm	75	81	87	92	94	103
913GE	Cad.	1,32	1,36	1,38	1,48	1,52	1,56

Esagono	poll	9/64	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16
Lungh. totale	mm	107	114	133	142	156	178
913GE	Cad.	1,82	2,06	2,36	2,70	3,04	4,96

913GF SCU

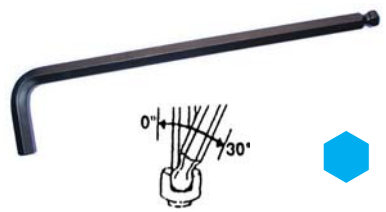

Tipo lungo.
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con una estremità a sfera per uso inclinato fino a 30°, l'altra estremità per uso normale.
Esecuzione sabbiata.
Esagoni in millimetri.

Esagono	mm	1,5	2	2,5	3	4	5
Lungh. totale	mm	91	102	114	129	144	165
913GF	Cad.	1,58	1,58	1,72	1,80	2,38	2,78

Esagono	mm	6	7	8	10	12
Lungh. totale	mm	186	197	208	234	262
913GF	Cad.	3,56	5,42	5,68	7,86	12,60

913GF 1 SCU

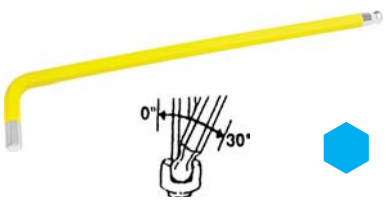

Tipo lungo con COLORE diverso per ogni misura, per una individuazione facilitata.
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con una estremità a sfera per uso inclinato fino a 30°, l'altra estremità per uso normale.
Esagoni in millimetri.

Esagono	mm	1,5	2	2,5	3	4
Lungh. totale	mm	91	102	114	129	144
Colore		rosso	viola	blu	celeste	verde scuro
913GF 1	Cad.	2,84	2,86	3,12	3,28	4,48

Esagono	mm	5	6	8	10
Lungh. totale	mm	165	186	208	234
Colore		verde chiaro	giallo	arancio	arancio scuro
913GF 1	Cad.	5,48	7,08	11,50	15,70

CHIAVI PER ESAGONI INTERNI IN SERIE *(allen head screw wrenches sets)*

913GF 9 SCU



Prod. SCU
Serie di 9 pz. Art. 913 GE da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
In supporto di plastica.

913GF 9	La serie	30,50

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Serie di 9 pz. Art. 913 GF da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
In supporto di plastica.

913GFA La serie **34,70**

913GFA



Orig. Gedore red - Art. R36601009
Tipo lungo in acciaio speciale con COLORE diverso per ogni misura, per una individuazione facilitata.
Con estremità a sfera per uso inclinato fino a 30°, l'altra estremità per uso normale.
Serie di 9 pz. mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
In supporto di plastica.

913GFC La serie **34,30**

Singole misure non fornibili.

913GFC
new



Orig. Gedore - Art. H 42 CKEL-09
Serie di 9 pz.Art. 913 GF 1 da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
In supporto di plastica.

913GFE La serie **68,50**

913GFE



Prod. SCU
Tipo con SFERA MAGNETICA per la tenuta della vite. In acciaio CROMO-VANADIO. Con estremità a sfera per uso inclinato fino a 30°, l'altra estremità per uso normale. Esecuzione cromatizzata. Esagoni in millimetri.
Serie di 9 pz. da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
In supporto di plastica.

913GFH La serie **48,90**

Singole misure non fornibili.

913GFH



Serie di 12 pz. Art. 913 GE da
poll. 1/20 - 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16.
In supporto di plastica.

913GFP La serie **31,60**

913GFP



In acciaio CROMO-VANADIO. Con estremità a sfera per uso inclinato fino a 30°, l'altra estremità per uso normale. Esecuzione brunita.
Serie di 30 pz.
Doppia testa esagonale da mm 0,7 - 0,9 -1,3 e da poll 0,028 - 0,035 - 0,050
Testa a sfera da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 e da poll 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
In cassetta di plastica.

913GFT La serie **83,80**

Singole misure non fornibili.

913GFT
new

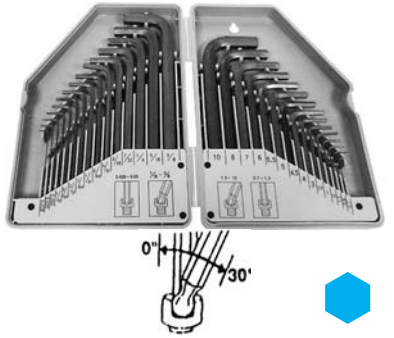

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI PER ESAGONI INTERNI *(allen head screw wrenches)*

913GH GEDORE

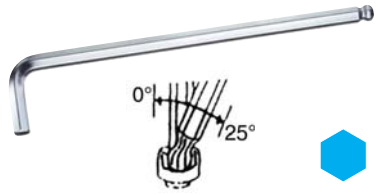

Orig. Gedore - Art. 42 KEL

Tipo LUNGO. In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con una estremità a sfera per uso inclinato fino a 25°, l'altra estremità per uso normale.
Esecuzione cromata.

Esagono	mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Lungh. totale	mm	92	102	114,5	129	144	165	186
913GH	Cad.	5,22	5,22	5,22	5,22	6,06	6,90	8,64

Esagono	mm	7	8	10	12
Lungh. totale	mm	195	208	234	262
913GH	Cad.	12,30	12,30	15,70	22,60

913GHE GEDORE

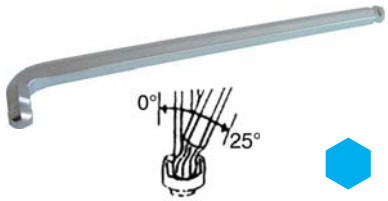

Orig. Gedore - Art. 42 DKEL

Tipo LUNGO. In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con doppia estremità a sfera per uso inclinato fino a 25°, in entrambi i lati. Esecuzione zincata.

Esagono	mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Lungh. totale	mm	89	102	115	129	144	165	186
913GHE	Cad.	6,90	6,90	6,90	6,90	7,44	8,32	9,68

Esagono	mm	7	8	10
Lungh. totale	mm	197	205	227
913GHE	Cad.	13,10	14,80	17,50

CHIAVI PER ESAGONI INTERNI IN SERIE *(allen head screw wrenches sets)*

913GI GEDORE

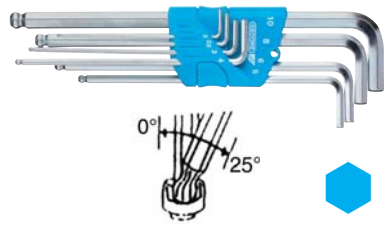

Orig. Gedore - Art. H42 KEL-88

Serie di 8 pz. Art. 913 GH da mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
In supporto di plastica.

913GI	La serie	73,50

913GIE GEDORE

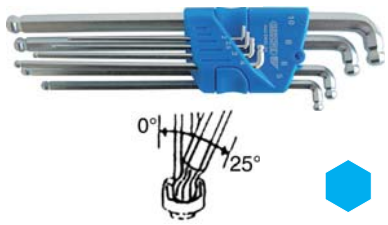

Orig. Gedore - Art. H42 DKEL-88

Serie di 8 pz. Art. 913 GHE da mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
In supporto di plastica.

913GIE	La serie	85,50

913GL SCU



Prod. SCU

Lame in acciaio al CROMO-VANADIO, con robusto supporto tascabile in materiale bicomponente.
Serie di 7 lame sabbiate da mm 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.

913GL	La serie	35,10

CHIAVI PER ESAGONI INTERNI *(allen head screw wrenches)*

913GM SCU



Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Tipo con testa a sfera per uso inclinato fino a 30°.
Impugnatura a giravite in materiale bicomponente con foro, lama nichelata.

Esagono	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
Lungh. totale	mm	190	190	190	200	200	235	260
913GM	Cad.	4,82	4,82	4,82	5,28	6,30	7,56	11,20

Esagono	mm	10
Lungh. totale	mm	270
913GM	Cad.	13,40

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

913GP

Tipo con testa a sfera per uso inclinato fino a 30°.
Impugnatura a "T" con foro, lama in CROMO-VANADIO, nichelata.

Esagono	mm	3	4	5	6	8	10
Lungh. totale	mm	125	175	182	232	232	239
913GP	Cad.	4,76	6,08	6,74	7,94	10,70	17,60

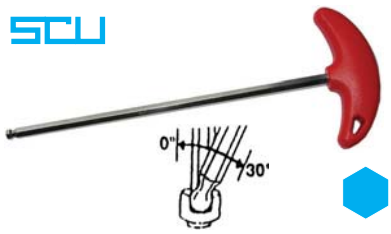

913GPL

In acciaio speciale.
Con una estremità a sfera per uso inclinato fino a 30°, l'altra estremità per uso normale.
Impugnatura a "T" in materiale bicomponente con foro, lama nichelata.

Esagono	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
Lungh. lama	mm	100	100	100	150	150	200	200
913GPL	Cad.	5,60	5,68	5,32	5,84	6,70	7,20	8,18

Esagono	mm	10	
Lungh. lama	mm	200	
913GPL	Cad.	13,90	

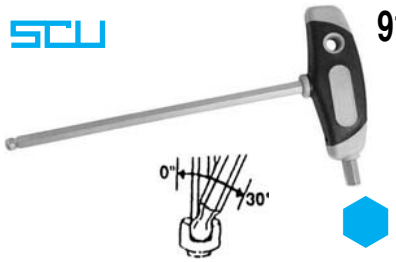

913GR

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con una estremità a sfera per uso inclinato fino a 30°, l'altra estremità per uso normale.
Impugnatura a "T" in materiale bicomponente, con foro, lama nichelata.

Esagono	mm	3	4	5	6	8	10
Lungh. totale	mm	151	151	184	184	218	218
913GR	Cad.	7,86	8,50	9,30	10,30	12,40	19,70

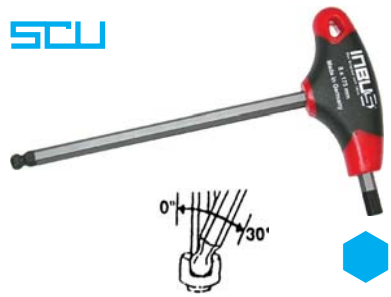

913GS

Orig. Gedore - Art. DT 2142
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con una estremità a sfera per uso inclinato fino a 25°, l'altra estremità per uso normale.
Impugnatura a "T" in materiale bicomponente, con foro. Esecuzione cromata.

Esagono	mm	2	2,5	3	4	5	6	7
Lungh. totale	mm	152	152	152	152	177	188	213
913GS	Cad.	12,30	14,10	14,50	14,60	14,80	15,70	17,50

Esagono	mm	8	10
Lungh. totale	mm	213	238
913GS	Cad.	22,60	25,40

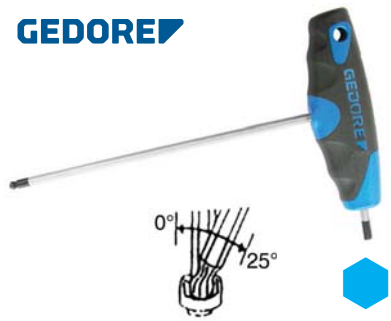

CHIAVI PER ESAGONI INTERNI IN SERIE *(allen head screw wrenches sets)*

913GT

Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con una estremità a sfera per uso inclinato fino a 30°, l'altra estremità per uso normale.
Impugnatura a "T" in materiale bicomponente, con foro, lama nichelata.
Serie di 6 chiavi Art. 913 GR da mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GB.

913GT	La serie	81,96



913GV

Descrizione di riferimento vedi Art. 913GT
Serie di 7 chiavi Art. 913 GR da mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 e Art. 915 GC mm 2 - 2,5.
Con supporto in metallo, da banco.

913GV	La serie	86,40

Le misure di chiavi mm 2 e 2,5 hanno entrambe le estremità' per uso normale (Art. 915 GC).



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

3

913GVP GEDORE



Orig. Gedore - Art. DT 2142-008

Descrizione di riferimento vedi Art. 913GT

Serie di 8 chiavi Art. 913 GS da mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.

In confezione.

913GVP	La serie	132,00

CHIAVI PER ESAGONI INTERNI E FORO *(allen head wrenches with holes)*

913GZ SCU



Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO DIN 6911, esecuzione brunita.

Per viti con esagono interno e foro per perno DIN 6912.

Esagono	mm	3	4	5	6	8	10	12
Lungh. totale.....	mm	63	71	80	90	100	112	125
913GZ	Cad.	0,86	0,96	1,04	1,28	2,08	3,12	5,20

Esagono	mm	14	17
Lungh. totale.....	mm	140	160
913GZ	Cad.	8,64	16,80

CHIAVI PER ESAGONI INTERNI E PERNO *(allen head wrenches with security pins)*

913GZA SCU



Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO, esecuzione brunita.

Per viti con esagono interno e perno di sicurezza.

Esagono	mm	2,5	3	4	5	6	8
Lungh. totale.....	mm	58	66	74	85	96	108
913GZA	Cad.	2,52	3,04	3,18	3,44	3,70	4,36

CHIAVI PER ESAGONI INTERNI *(allen head screw wrenches)*

914 SCU



Prod. SCU

In acciaio speciale, esecuzione cromatizzata. Qualità fine con teste smussate per un facile inserimento nelle viti.

Esagono	mm	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	5,5
Lungh. totale.....	mm	46	52	58	66	69	74	85	90
Per viti Ø.....	mm	2	2,5	3	4	-	5	6	-
914	Cad.	0,16	0,16	0,20	0,20	0,26	0,28	0,44	0,60

Esagono	mm	6	7	8	9	10	12	14	17
Lungh. totale.....	mm	96	102	108	114	112	125	140	160
Per viti Ø.....	mm	8	9	10	-	12	14	16-18	20-22
914	Cad.	0,70	1,10	1,36	1,92	2,44	3,42	5,40	9,08

Esagono	mm	19	22	24	27	30	32	36
Lungh. totale.....	mm	180	200	224	250	280	315	355
Per viti Ø.....	mm	24-27	30	33	36	-	42	48
914	Cad.	13,10	20,50	26,40	36,80	52,20	64,50	93,90

914G GEDORE



Orig. Gedore - Art. 42

In acciaio al CROMO-VANADIO, esecuzione cromata DIN ISO 2936. Con teste smussate per un facile inserimento nelle viti.

Esagono	mm	0,7	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3
Lungh. totale.....	mm	33	33	41	46,5	52	58,5	66
Per viti Ø.....	mm	-	-	-	2	2,5	3	4
914G	Cad.	1,28	1,28	1,28	1,06	1,06	1,06	1,44

Esagono	mm	4	5	5,5	6	7	8	9
Lungh. totale.....	mm	74	85	85	96	102	108	114
Per viti Ø.....	mm	5	6	-	8	9	10	11
914G	Cad.	1,98	1,98	2,32	2,12	2,64	3,32	4,22

Esagono	mm	10	12	14	17	19	22	24
Lungh. totale.....	mm	122	137	154	177	199	222	248
Per viti Ø.....	mm	12	14	16-18	20-22	24-27	30	33
914G	Cad.	5,22	7,44	14,50	24,40	26,30	37,60	47,90

Esagono	mm	27	30	32
Lungh. totale.....	mm	277	315	347
Per viti Ø.....	mm	36	-	48
914G	Cad.	66,60	105,00	151,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

914GA

GEDORE

Descrizione di riferimento vedi Art. 914G

Esagoni in pollici USA.

Esagono	poll	3/64	1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16
Esagono	mm	1,19	1,59	2	2,38	3,17	3,97	4,76
914GA	Cad.	1,06	1,06	1,06	1,06	1,28	1,80	2,32
Esagono	poll	7/32	1/4	5/16	3/8	1/2	9/16	5/8
Esagono	mm	5,5	6,35	7,94	9,52	12,7	14,29	15,87
914GA	Cad.	2,32	2,32	3,18	4,76	8,32	14,10	17,50
Esagono	poll	3/4						
Esagono	mm	19,05						
914GA	Cad.	27,50						



914GAP

Prod. SCU

In acciaio speciale, esecuzione cromatizzata. Qualità fine con teste smussate per un facile inserimento nelle viti.

Esagoni in pollici USA.

Esagono	poll	1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	7/32
Esagono	mm	1,59	1,98	2,38	3,18	3,97	4,76	5,56
914GAP	Cad.	0,16	0,16	0,20	0,20	0,30	0,42	0,60
Esagono	poll	1/4	5/16	3/8	1/2	9/16	5/8	3/4
Esagono	mm	6,35	7,94	9,53	12,7	14,29	15,88	19,05
914GAP	Cad.	0,72	1,46	2,60	4,70	5,56	8,02	13,50
Esagono	poll	1						
Esagono	mm	25,4						
914GAP	Cad.	36,70						



914GB

GEDORE

Orig. Gedore - Art. 42EL

Tipo extra lungo.

In acciaio al CROMO-VANADIO, esecuzione cromata DIN ISO 2936. Con teste smussate per un facile inserimento nelle viti.

Esagono	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
Lungh. totale	mm	102	114,5	129	144	165	186	208
Per viti Ø	mm	2,5	3	4	5	6	8	10
914GB	Cad.	2,12	2,12	2,50	3,18	3,84	5,04	6,90
Esagono	mm	10	12	14				
Lungh. totale	mm	234	262	294				
Per viti Ø	mm	12	14	16-18				
914GB	Cad.	12,60	17,50	28,20				



914GBA

Prod. SCU

Tipo extra lungo.

In acciaio speciale, esecuzione cromatizzata. Qualità fine con teste smussate per un facile inserimento nelle viti.

Esagono	mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Lungh. totale	mm	91	102	114	129	144	165	186
Per viti Ø	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
914GBA	Cad.	0,28	0,30	0,32	0,40	0,68	1,12	1,50
Esagono	mm	8	10	12	14	17	19	
Lungh. totale	mm	208	234	262	294	337	379	
Per viti Ø	mm	10	12	14	16-18	20-22	24-27	
914GBA	Cad.	2,62	4,36	6,52	10,40	18,50	23,10	



914GBP

Descrizione di riferimento vedi Art. 914GBA

Esagoni in pollici USA.

Esagono	poll	1/16	5/64	3/32	1/8	9/64	5/32	3/16
Lungh. totale	mm	92	102	114	129	136	144	165
914GBP	Cad.	0,28	0,30	0,32	0,40	0,60	0,78	1,12
Esagono	poll	7/32	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8	7/16
Lungh. totale	mm	160	186	190	208	210	234	236
914GBP	Cad.	1,22	1,50	1,82	2,66	3,38	4,36	5,12
Esagono	poll	1/2	9/16	5/8	3/4			
Lungh. totale	mm	293	294	290	360			
914GBP	Cad.	7,84	10,40	16,70	23,10			



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI PER ESAGONI INTERNI IN SERIE *(allen head screw wrenches sets)*

914GC 7 · 914GC 9 · 914GC 11 · 914GC 11P · 914GC 14



Prod. SCU

Serie di 7 pz. Art. 914 da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6.
In busta plastica.
914GC 7 **La serie** **3,68**

Serie di 9 pz. Art. 914 da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
In busta plastica.
914GC 9 **La serie** **8,14**

Serie di 11 pz. Art. 914 da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10.
In busta plastica.
914GC 11 **La serie** **9,72**

Serie di 11 pz. Art. 914 GAP da
poll. 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 3/8.
In busta plastica.
914GC 11P **La serie** **10,10**

Serie di 14 pz. Art. 914 da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 - 22.
In busta plastica.
914GC 14 **La serie** **89,00**

914GD 7 · 914GD 8 · 914GD 9 · 914GD 10 · 914GF 7 · 914GF 9



Orig. Gedore - Art. 42-07

Serie di 7 pz. Art. 914 G da mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8.
In busta plastica.
914GD 7 **La serie** **14,10**

Orig. Gedore - Art. 42-08

Serie di 8 pz. Art. 914 G da mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14.
In busta plastica.
914GD 8 **La serie** **49,60**

Orig. Gedore - Art. 42-09

Serie di 9 pz. Art. 914 G da mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10.
In busta plastica.
914GD 9 **La serie** **24,40**

Orig. Gedore - Art. 42-010

Serie di 10 pz. Art. 914 G da mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.
In busta plastica.
914GD 10 **La serie** **28,62**

Orig. Gedore - Art. 42-07A

Serie di 7 pz. Art. 914 GA da poll. 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4.
In busta plastica.
914GF 7 **La serie** **13,60**

Orig. Gedore - Art. 42-09A

Serie di 9 pz. Art. 914 GA da poll. 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8.
In busta plastica.
914GF 9 **La serie** **24,40**

914GF 70



Prod. SCU

Serie di 8 pz. Art. 914 da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6.
In supporto di plastica.
914GF 70 **La serie** **7,86**

914GFA



Serie di 9 pz. Art. 914 da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
In supporto di plastica.
914GFA **La serie** **11,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Serie di 10 pz. Art. 914 da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12.
In supporto di plastica.
914GFB **La serie** **15,60**

914GFB



Serie di 9 pz. Art. 914 GAP da poll. 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8.
In supporto di plastica.
914GFE **La serie** **11,10**

914GFE



Serie di 10 pz. Art. 914 GAP da poll. 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8-1/2.
In supporto di plastica.
914GFH **La serie** **15,60**

914GFH



Serie di 9 pz. Art. 914 GBA da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
In supporto di plastica.
914GFL **La serie** **17,80**

914GFL



Serie di 9 pz. Art. 914 GBP da poll. 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8.
In supporto di plastica.
914GFP **La serie** **17,80**

914GFP



Orig. Gedore - Art. PH 42-88
Serie di 8 pz. Art. 914 G da mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10. In supporto di plastica.
914GH **La serie** **20,10**

914GH



Orig. Gedore - Art. H 42-10
Serie di 10 pz. Art. 914 G da mm 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
In supporto di plastica.
914GH 1 **La serie** **25,10**

914GH 1



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

914GH 2



Orig. Gedore - Art. H42-88A
Serie di 8 pz. Art. 914 GA da poll. 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16.
In supporto di plastica.

914GH 2 **La serie** 39,20

914GH 3



Orig. Gedore - Art. H 42 EL-88
Serie di 8 pz. Art. 914 GB da mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
In supporto di plastica.

914GH 3 **La serie** 47,90

914GM 8



Prod. SCU
Serie di 8 pz. Art. 914 da mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
Con anello.

914GM 8 **La serie** 6,08

914GMP



Serie di 8 pz. Art. 914 GAP da poll. 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8.
Con anello.

914GMP **La serie** 6,08

914GMR
914GMT
914GMV
914GMZ



Lame in acciaio al CROMO-VANADIO, con robusto supporto tascabile in metallo.
Serie di 7 lame brunite da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6.

914GMR **La serie** 13,70

Descrizione di riferimento vedi Art. 914GMR
Serie di 7 lame brunite da mm 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.

914GMT **La serie** 18,80

Descrizione di riferimento vedi Art. 914GMR
Serie di 7 lame brunite da poll 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32.

914GMV **La serie** 14,10

Descrizione di riferimento vedi Art. 914GMR
Serie di 7 lame brunite da poll 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8.

914GMZ **La serie** 18,80

914GN
914GR



Orig. Gedore - Art. SCL 42-70
Lame in acciaio al CROMO-VANADIO, con robusto supporto tascabile in metallo.
Esecuzione cromata.
Serie di 7 lame da mm 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.

914GN **La serie** 37,60

Orig. Gedore - Art. SCL 42-90 A
Descrizione di riferimento vedi Art. 914GN
Serie di 9 lame da poll. 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4.

914GR **La serie** 37,60

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU
Lame in acciaio al CROMO-VANADIO, con robusto supporto tascabile in materiale plastico.
Serie di 7 lame brunite da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6.

914GRE	**La serie**	**8,62**

Descrizione di riferimento vedi Art. 914GRE
Serie di 7 lame brunite da mm 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.

914GRL	**La serie**	**10,50**

SCU **914GRE** *new* **914GRL** *new*



Lame in acciaio al CROMO-VANADIO, con robusto supporto tascabile in materiale bicomponente.
Serie di 7 lame brunite da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6.

914GS	**La serie**	**18,70**

Descrizione di riferimento vedi Art. 914GS
Serie di 7 lame brunite da mm 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.

914GT	**La serie**	**24,60**

Descrizione di riferimento vedi Art. 914GS
Serie di 7 lame brunite da poll. 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8.

914GTP	**La serie**	**24,60**

SCU **914GS** **914GT** **914GTP**



CHIAVI PER ESAGONI INTERNI *(allen head screw wrenches)*

Prod. SCU
In acciaio speciale.
Impugnatura a giravite in materiale bicomponente con foro.
Esecuzione nichelata.

SCU **914GTQ**

Esagono	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
Lungh. lama	mm	75	75	75	75	75	100	100
914GTQ	**Cad.**	**3,30**	**3,30**	**3,30**	**3,64**	**4,54**	**6,06**	**7,56**

Esagono	mm	10	12
Lungh. lama	mm	100	100
914GTQ	**Cad.**	**8,92**	**11,20**



In acciaio al CROMO-VANADIO.
Impugnatura a giravite in polipropilene con foro.
Esecuzione nichelata.

SCU **914GTR**

Esagono	mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Lungh. totale	mm	130	155	155	155	165	170	200
914GTR	**Cad.**	**4,06**	**4,74**	**4,86**	**5,20**	**5,90**	**6,48**	**8,32**

Esagono	mm	8
Lungh. totale	mm	200
914GTR	**Cad.**	**11,10**



In acciaio al CROMO-VANADIO.
Impugnatura a "T" con foro. Esecuzione nichelata.

SCU **914GZ**

Esagono	mm	2	2,5	3	4	5	6	7
Lungh. lama	mm	100	100	150	150	200	200	200
Lungh. totale	mm	125	125	175	175	232	232	232
914GZ	**Cad.**	**4,36**	**4,50**	**4,50**	**4,64**	**5,94**	**6,22**	**7,54**

Esagono	mm	8	10	12	14
Lungh. lama	mm	200	200	200	300
Lungh. totale	mm	232	239	239	339
914GZ	**Cad.**	**7,40**	**13,10**	**17,10**	**21,90**



Orig. Gedore - Art. 2142 T
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Impugnatura a "T" con foro. Esecuzione cromata.

GEDORE **915GA**

Esagono	mm	2	2,5	3	4	5	6	7
Lungh. lama	mm	125	125	125	125	150	150	175
Lungh. totale	mm	152	152	152	152	177	188	213
915GA	**Cad.**	**11,40**	**11,90**	**12,30**	**12,80**	**13,10**	**15,70**	**17,50**

Esagono	mm	8	10
Lungh. lama	mm	175	200
Lungh. totale	mm	213	238
915GA	**Cad.**	**19,30**	**31,90**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

915GB



Prod. SCU
In acciaio speciale.
Tipo a due teste. Impugnatura a "T" in materiale bicomponente, esecuzione nichelata.

Esagono	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
Lungh. lama	mm	100	100	100	150	150	200	200
915GB	Cad.	4,62	4,74	4,82	4,90	5,68	6,22	8,18

Esagono	mm	10
Lungh. lama	mm	200
915GB	Cad.	13,40

915GC



In acciaio CROMO-VANADIO.
Tipo a due teste. Impugnatura a "T" in materiale bicomponente, esecuzione nichelata.

Esagono	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
Lungh. lama	mm	125	125	125	125	150	150	175
Lungh. totale	mm	151	151	151	151	185	185	218
915GC	Cad.	7,74	7,86	7,48	8,10	8,90	9,60	11,50

Esagono	mm	10
Lungh. lama	mm	175
Lungh. totale	mm	218
915GC	Cad.	18,40

915GD



Prod. SCU - Orig. Wiha
In acciaio CROMO-VANADIO.
Tipo piegato. Impugnatura a giravite in materiale bicomponente, esecuzione cromata opaca.

Esagono	mm	3	4	5	6	8
Lungh. lama orizzontale	mm	35	40	45	50	60
Lungh. lama verticale	mm	20	25	28	32	36
Lungh. totale	mm	139	151	156	168	178
915GD	Cad.	7,90	9,82	12,50	14,60	18,50

Misure mm 3, 4 e 8 in esaurimento.

CHIAVI PER ESAGONI INTERNI IN SERIE *(allen head screw wrenches sets)*

915GEL



Prod. SCU
In acciaio CROMO-VANADIO.
Tipo a due teste. Impugnatura a "T" in materiale bicomponente, esecuzione nichelata.
Serie di 8 chiavi Art. 915 GC da mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GBB.

915GEL	La serie	95,18

915GEP



Descrizione di riferimento vedi Art. 915GEL
Serie di 7 chiavi Art. 915 GC da mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8.
Con supporto di metallo, da banco.

915GEP	La serie	83,80

CHIAVI PER ESAGONI INTERNI SNODATE *(allen head screw wrenches)*

915GF



Orig. Gedore - Art. IN 34
In acciaio al CROMO-MOLIBDENO.
Con 2 teste snodate e fori per uso a leva.
Esecuzione cromata, teste fosfatizzate.

Apertura	mm	3x4	5x6	8x10	12x14	17x19
Lungh. totale	mm	198	202	235	270	295
915GF	Cad.	88,40	86,10	82,10	130,00	139,00

Misure mm 3x4 e 8x10 in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI PER TAPPI A QUADRO INCASSATO *(drain plug spanners)*

Orig. Gedore - Art. 299 — **915GP**

In acciaio al CROMO-VANADIO, temprato.
Con 5 tasselli quadri da mm 8,7 - 9,5 - 10,5 - 11,5 - 13, 4 tasselli quadri conici da mm 6,8 a 8,7 - 10,5 a 13 - 15,2 a 18 - 16,5 a 19 e 1 lama a taglio mm 18x5,5. Per uso sui tappi dell'olio a quadro incassato e per i tappi di fusti e bidoni.
Esecuzione cromata. Lunghezza totale mm 220.



915GP	**Cad.**	**51,30**

CHIAVI PER CANDELE *(spark plug spanners)*

Orig. Gedore red - Art. R61021612 — **915GS**

In acciaio speciale, temprato. Esecuzione cromata.
Lunghezza mm 65. Attacco quadro di manovra da 1/2" con tenuta candela a magnete.



Apertura	mm	16
915GS	**Cad.**	**17,50**

Orig. Gedore red - Art. R61022112 — **915GV**

Descrizione di riferimento vedi Art. 915GS



Apertura	mm	21
915GV	**Cad.**	**21,40**

Prod. SCU — **916L**

Tipo in acciaio. Esecuzione nichelata. Qualità corrente.



Apertura	mm	**16**	**19**	**21**
916L	**Cad.**	**2,26**	**2,36**	**2,36**

917N

Tipo standard. In acciaio. Con snodo.
Impugnatura a "T", plastificata.



Apertura	mm	**21**
Lungh. totale	mm	230
917N	**Cad.**	**8,54**

918A
918B

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Con doppio snodo a cardano e anello per trattenere le candele.
Bocca poligonale.



Art.		**918A**	**918B**
Apertura	mm	16	21
Lungh. totale	mm	480	480
	Cad.	**67,80**	**71,60**

CHIAVI A "T" FISSE *(socket wrenches with tommy bar)*

Prod. SCU — **919**

Tipo corto.
In acciaio legato. Impugnatura scorrevole.
Esecuzione zincata.
Bocca esagonale.

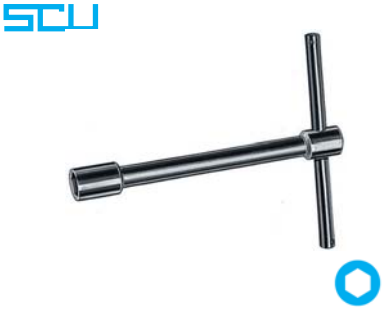

Apertura	mm	**6***	**7**	**8**	**9***	**10**	**11***	**12**
Lungh. totale	mm	70	80	90	100	112	125	142
919	**Cad.**	**3,70**	**9,68**	**9,68**	**4,20**	**13,30**	**4,64**	**15,30**

Apertura	mm	**13**	**14***
Lungh. totale	mm	156	170
919	**Cad.**	**17,30**	**5,04**

*** Misure in esaurimento.**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

Misure barrate ESAURITE

919L



Descrizione di riferimento vedi Art. 919
Bocca quadra.

Apertura.....	mm	4	6	13	14
Lungh. totale.....	mm	50	70	156	170
919L	Cad.	3,70	3,70	5,04	5,04

Articolo in esaurimento.

919P



Tipo corto, DIN 904.
In acciaio speciale. Impugnatura fissa extra-lunga.
Esecuzione brunita.
Bocca quadra.

Apertura.....	mm	4	5	6	7	8	9	10
Lungh. totale.....	mm	60	60	80	80	80	100	100
919P	Cad.	39,20	40,40	42,50	47,00	47,50	52,40	52,90

Apertura.....	mm	12	13	14
Lungh. totale.....	mm	100	100	120
919P	Cad.	64,50	73,10	78,80

920

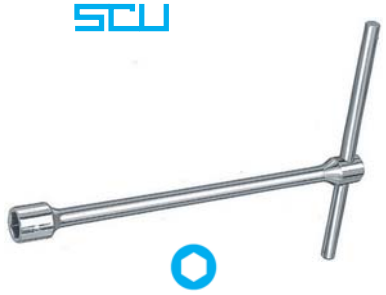

Tipo lungo.
Bocca esagonale. Impugnatura scorrevole.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.

Apertura.....	mm	6	7	8	9	10	11	12
Lungh. totale.....	mm	215	215	230	260	260	260	260
920	Cad.	18,20	18,20	18,70	18,70	24,10	24,10	28,40

Apertura.....	mm	13	14	15	16	17	18	19
Lungh. totale.....	mm	260	260	280	280	280	280	310
920	Cad.	29,50	33,20	33,20	41,10	41,10	43,60	44,10

Apertura.....	mm	22	24
Lungh. totale.....	mm	310	310
920	Cad.	49,90	59,20

920E



Tipo lungo, DIN 904 L.
In acciaio speciale. Impugnatura fissa extralunga.
Esecuzione brunita.
Bocca quadra.

Apertura.....	mm	5	6	8	9	10	12	13
Lungh. totale.....	mm	120	160	160	200	200	200	200
920E	Cad.	55,90	55,90	56,50	78,10	78,10	84,20	84,20

Apertura.....	mm	14
Lungh. totale.....	mm	200
920E	Cad.	107,00

921GC



Orig. Gedore - Art. DSV 35 A
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Tipo extra robusto con impugnatura scorrevole e bloccabile.
Bocca quadra profonda. Esecuzione fosfatizzata.
Tipo corto.

Apertura.....	mm	13
Lungh. totale.....	mm	100
921GC	Cad.	57,40

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI A "T" PER ESAGONI INTERNI *(allen head wrenches "T" type)*

Orig. Gedore - Art. DTT42

GEDORE

921GLE

Tipo di alta qualità.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Asta SPINATA per momenti torcenti particolarmente elevati.
Tipo a 3 teste con asta trasversale fissata in posizione asimmetrica per ottenere diverse profondità d'utilizzo. Esecuzione cromata. Teste brunite.

Esagono	mm	3	4	5	6	8	10
Lungh. x largh.	mm	150x75	180x90	180x90	210x105	250x125	300x150
921GLE	**Cad.**	**28,20**	**29,20**	**30,10**	**31,10**	**37,60**	**44,40**



Prod. SCU

SCU

921M

Tipo di alta qualità.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Asta SPINATA per momenti torcenti elevati.
Tipo a 3 teste. Esecuzione cromata. Teste brunite fino a mm 7.

Esagono	mm	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Lungh. x largh.	mm	125x65	125x65	135x65	135x65	175x90	175x90	180x90
921M	**Cad.**	**19,40**	**19,40**	**19,40**	**20,30**	**23,10**	**24,00**	**22,90**
Esagono	mm	6	7	8	9	10	12	14
Lungh. x largh.	mm	210x105	210x105	245x125	300x145	300x145	322x160	340x170
921M	**Cad.**	**26,10**	**27,30**	**31,40**	**42,30**	**42,30**	**53,80**	**68,60**



SCU

921MF

Tipo di alta qualità.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Asta SALDATA con speciale sistema di rinforzo per una maggiore tenuta a momenti torcenti particolarmente elevati.
Tipo a 3 teste. Esecuzione cromata. Teste brunite.

Esagono	mm	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Lungh. x largh.	mm	127x62	127x62	148x75	148x75	175x90	175x90	210x105
921MF	**Cad.**	**19,70**	**19,70**	**19,80**	**19,80**	**20,70**	**20,70**	**24,30**
Esagono	mm	6	7	8	9	10	12	14
Lungh. x largh.	mm	210x105	210x105	245x125	275x140	295x150	322x160	334x170
921MF	**Cad.**	**26,80**	**28,40**	**34,70**	**36,40**	**51,10**	**65,10**	**84,70**



SCU

921MT

Tipo di alta qualità.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Asta SALDATA con speciale sistema di rinforzo per una maggiore tenuta a momenti torcenti particolarmente elevati.
Tipo a 3 teste. Esecuzione brunita per una maggiore resistenza all'usura.

Esagono	mm	2	2,5	3	3,5	4	5	6
Lungh. x largh.	mm	127x62	127x62	148x75	148x75	175x90	210x105	210x105
921MT	**Cad.**	**15,90**	**15,90**	**16,10**	**16,10**	**16,70**	**20,50**	**23,10**
Esagono	mm	7	8	9	10	12	14	
Lungh. x largh.	mm	210x105	245x125	275x140	295x150	322x160	334x170	
921MT	**Cad.**	**24,70**	**31,10**	**32,70**	**46,90**	**61,60**	**77,60**	



SCU

921PA

Tipo con ottimo rapporto qualità/prezzo.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Asta lunga tonda e asta corta esagonale scorrevole.
Tipo a 3 teste. Esecuzione cromata. Teste brunite.

Esagono	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
Lungh. x largh.	mm	130x65	130x65	130x65	180x90	180x90	215x105	250x125
921PA	**Cad.**	**14,60**	**14,60**	**14,70**	**15,30**	**15,80**	**18,10**	**17,40**
Esagono	mm	10	12	14				
Lungh. x largh.	mm	300x145	315x165	340x170				
921PA	**Cad.**	**20,20**	**25,10**	**30,30**				

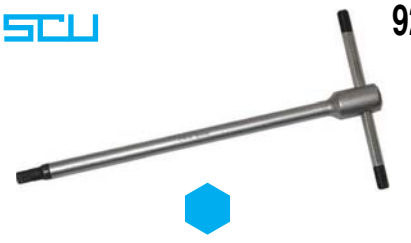

CHIAVI A "T" PER ESAGONI INTERNI IN SERIE *(allen head wrenches "T" type in sets)*

Prod. SCU

SCU

921PC

Serie di 8 pz. Art. 921 M da mm 2-2,5-3-4-5-6-7-8. In scatola cartone.

921PC **La serie** **197,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

3

921PD



Serie di 7 pz. Art. 921 PA da mm 2-2,5-3-4-5-6-8. In scatola cartone.

921PD	La serie	93,90

CHIAVI A "T" PER VITI CON POLIGONO INTERNO *(socket head screw wrenches "T" type)*

921PL



Prod. SCU

Tipo con ottimo rapporto qualità/prezzo.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Asta lunga tonda e asta corta esagonale scorrevole.
Tipo a 3 teste, per viti con impronta interna TORX. Esecuzione cromata. Teste brunite.

Per viti TORX	T	6	7	8	9	10	15	20
Lungh. x largh.	mm	123x65	123x65	123x65	126x65	126x65	126x65	126x65
921PL	Cad.	16,40	16,40	16,40	16,40	16,40	16,40	16,40

Per viti TORX	T	25	27	30	40	45
Lungh. x largh.	mm	180x90	180x90	180x90	210x105	210x105
921PL	Cad.	19,20	19,20	19,20	24,60	24,60

921R



Tipo di qualità.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Asta SALDATA.
Tipo a 3 teste, per viti con impronta interna TORX. Esecuzione cromata. Teste brunite.

Per viti TORX	T	6	7	8	9	10	15	20
Lungh. x largh.	mm	125x62	125x62	125x62	125x62	150x62	150x62	150x62
921R	Cad.	22,80	22,80	23,30	23,30	24,50	24,90	26,70

Per viti TORX	T	25	27	30	40	45
Lungh. x largh.	mm	180x90	180x90	180x90	210x105	210x105
921R	Cad.	30,10	33,40	37,10	39,90	47,90

CHIAVI A "T" COMBINATE *(combinated wrenches "T" type)*

~~921RE~~



Prod. SCU

Tipo di alta qualità.
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Asta corta esagonale scorrevole.
Bussola girevole sull'asta lunga della chiave per avvitamenti veloci.
Tipo a 3 teste, con 1 attacco magnetico, per bits, da 1/4 esagonale femmina, 1 attacco con ghiera di bloccagio, per bits, da 1/4 esagonale femmina e 1 attacco quadro da 1/4 maschio, per bussole.
Esecuzione brunita.
Lungh. x largh. mm 210 x 120.

921RE	Cad.	59,20

Articolo in esaurimento.

CHIAVI A "T" SNODATE CON BUSSOLA ESAGONALE *(swivel socket wrenches with tommy bar)*

921RT



Prod. SCU

Tipo in acciaio speciale. Impugnatura scorrevole.
Snodo cardanico, frizionato. Esecuzione cromata.
Bussole esagonali. Attacco quadro sulla testa delle chiavi per uso con cricchetti e prolunghe.

Esagono	mm	6	7	8	9	10	11	12
Lunghezza totale	mm	390	390	390	390	500	500	500
Attacco quadro	poll	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
921RT	Cad.	37,10	37,10	37,10	37,10	40,00	40,00	40,00

Esagono	mm	13	14	15	16	17	18	19
Lunghezza totale	mm	500	500	500	500	500	500	500
Attacco quadro	poll	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
921RT	Cad.	40,00	43,10	45,90	45,90	47,50	47,50	54,90

Esagono	mm	22
Lunghezza totale	mm	500
Attacco quadro	poll	1/2
921RT	Cad.	56,30

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

921S

Tipo di alta qualità, per elevati momenti torcenti.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Impugnatura scorrevole.
Snodo cardanico doppio frizionato. Esecuzione cromata.
Bussole esagonali.



Esagono	mm	6	7	8	9	10	11	12
Lungh. totale	mm	400	400	400	400	450	450	450
921S	**Cad.**	**40,30**	**40,30**	**40,30**	**40,30**	**48,70**	**48,70**	**48,70**

Esagono	mm	13	14	15	16	17	18	19
Lungh. totale	mm	450	450	475	475	475	475	510
921S	**Cad.**	**49,10**	**49,10**	**56,90**	**56,90**	**56,90**	**56,90**	**73,10**

Esagono	mm	20	21	22	24
Lungh. totale	mm	510	510	510	510
921S	**Cad.**	**73,10**	**73,10**	**73,40**	**73,40**

IMPUGNATURE A "T" SNODATE CON ATTACCO QUADRO *(long swivel joints tommy bar)*

922A

Prod. SCU
Tipo di alta qualità.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Impugnatura scorrevole.
Snodo cardanico doppio frizionato. Esecuzione cromata.
Per bussole e accessori attacco 1/4 - 3/8 - 1/2.



Attacco	poll	1/4	3/8	1/2
Lungh. totale	mm	400	445	500
922A	**Cad.**	**44,20**	**52,30**	**69,80**

IMPUGNATURE A "T" SNODATE CON ATTACCO ESAGONALE FEMMINA PER BITS *(long swiwel joints tommy bar for bits)*

922C

Prod. SCU
Tipo di alta qualità.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Impugnatura scorrevole.
Snodo cardanico doppio frizionato. Esecuzione cromata. Per bits attacco 1/4 DIN 3126 C 6,3.
Con ghiera scorrevole e molla per il cambio rapido del bits.
Lunghezza totale mm 450.



922C	**Cad.**	**59,40**

CHIAVI A "T" SNODATE CON ESAGONO MASCHIO *(allen head swivel wrenches with tommy bar)*

922E

Prod. SCU
Tipo di alta qualità.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Impugnatura scorrevole.
Snodo cardanico doppio frizionato. Esecuzione cromata.



Esagono	mm	3	4	5	6	8	10
Lungh. totale	mm	400	400	400	445	445	480
922E	**Cad.**	**40,60**	**40,60**	**40,60**	**49,10**	**50,10**	**58,70**

CHIAVI A "T" SNODATE CON MASCHIO A IMPRONTA TORX *(torx head swivel wrenches with tommy bar)*

922L

Prod. SCU
In acciaio speciale.
Impugnatura scorrevole. Snodo cardanico doppio frizionato. Esecuzione cromata.



Per viti TORX	T	20	25	27	30	40	45	50
Lungh. totale	mm	395	395	395	400	400	425	440
922L	**Cad.**	**51,10**	**51,10**	**51,10**	**65,10**	**65,10**	**65,10**	**87,50**

Per viti TORX	T	55
Lungh. totale	mm	440
922L	**Cad.**	**87,50**

CHIAVI A CROCE *(cross wrenches)*

923G

Prod. SCU
Tipo con 2 bracci ripiegabili per un più comodo stivaggio.
In acciaio speciale.
Esecuzione cromata.

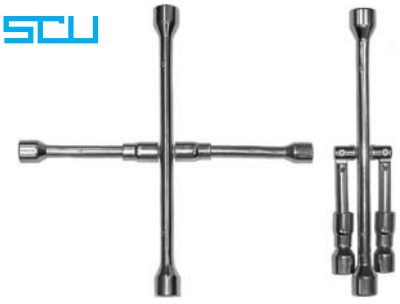

Apertura	mm	17-19-21-23
Lungh. totale	mm	355
Peso	Kg	1
923G	**Cad.**	**106,00**

3

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

3

924GA



Orig. Gedore - Art. 28 PU

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Esecuzione laccata grigio metallizzato.

Apertura.....	mm	17-19-21-11/16
Lungh. totale.....	mm	420
Peso	Kg	1,200
924GA	**Cad.**	**80,70**

924GB



Orig. Gedore - Art. 28 CU

Descrizione di riferimento vedi Art. 924GA

Apertura.....	mm	19-22-24-27
Lungh. totale.....	mm	600
Peso	Kg	2,200
924GB	**Cad.**	**165,00**

924GE



Orig. Gedore red - Art. R01700057

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Esecuzione laccata.

Apertura.....	mm	17-19-21-11/16
Lungh. totale.....	mm	370
Peso	Kg	1,200
924GE	**Cad.**	**30,60**

925GA
925GB

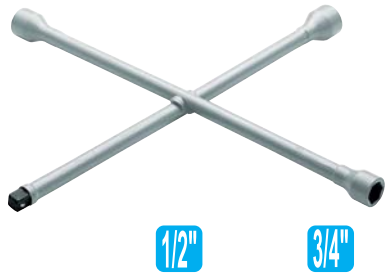

Orig. Gedore

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Esecuzione laccata grigio metallizzato.

Art.....		**925GA**	**925GB**
Apertura.....	mm	17-19-21	24-27-32
Attacco quadro	poll	1/2	3/4
Lungh. totale.....	mm	420	750
Cod. fornitore.....		28 PUV	28 LV
	Cad.	**101,00**	**199,00**

925L



Prod. SCU

In acciaio speciale.

Apertura.....	mm	17-19-21
Attacco quadro	poll	1/2
Lungh. totale.....	mm	380
925L	**Cad.**	**17,80**

926A



Orig. Gedore - Art. 28 PRV

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Indicate per autovetture e mezzi leggeri.
DIN 3119, ISO 6788.

Apertura.....	mm	17-19-21
Attacco quadro	poll	1/2
Lungh. totale.....	mm	550
926A	**Cad.**	**182,00**

926E



Orig. Gedore - Art. 28 LR

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Indicate per autocarri, autotreni e macchine pesanti.
Fulcro centrale particolarmente robusto per la massima tenuta.

Apertura.....	mm	27-30-32-33
Lungh. totale.....	mm	750
926E	**Cad.**	**339,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 28 LRV — 926G

Descrizione di riferimento vedi Art. 926E

Apertura	mm	27-30-32
Attacco quadro	poll	3/4
Lungh. totale	mm	750
926G	**Cad.**	**339,00**

Per chiavi a tubo, per dadi ruote autotreni, trattori ecc. ved. Art. 909 GSA.



LEVACOPERTONI *(tyre levers)*

Prod. SCU - Orig. Buco — 927GS

In acciaio speciale, forgiato nelle estremità. Tipo liscio diritto. Esecuzione grigio metallizzato.

Lungh. totale	mm	500	600
Peso	grammi	1000	1200
927GS	**Cad.**	**28,10**	**31,50**



Orig. Gedore - Art. 38 — 928G

In acciaio al CROMO-VANADIO, completamente forgiato. Adatti anche per ruote in lega.
Tipo rinforzato diritto. Esecuzione cromata.

Lungh. totale	mm	200	305	400	500	610
Peso	grammi	100	220	405	602	927
Utilizzo per		Bici-moto	auto	auto	autocarro	autocarro
928G	**Cad.**	**21,10**	**29,80**	**35,60**	**56,80**	**76,90**



Prod. SCU - Orig. Buco — 928GE

In acciaio speciale, forgiato nelle estremità. Tipo liscio curvato. Esecuzione grigio metallizzato.

Lungh. totale	mm	400	500	600
Peso	grammi	600	700	1200
928GE	**Cad.**	**28,10**	**33,60**	**43,10**



Orig. Gedore - Art. 39 — 928GL

In acciaio al CROMO-VANADIO, completamente forgiato. Tipo liscio curvato, pesante per autocarri.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale	mm	610
Peso	grammi	1365
928GL	**Cad.**	**80,70**



Orig. Gedore - Art. 1.91 — 928GS

In acciaio speciale, forgiato e temprato. Esecuzione zincata e sbiancata.
Tipo a percussione per gomme di autocarri e autobus di difficile rimozione dal cerchio.

Lungh. totale	mm	300
Peso	grammi	1800
928GS	**Cad.**	**112,00**



Prod. SCU - Orig. Buco — 928GT

In acciaio speciale, forgiato e temprato. Esecuzione nichelata.
Tipo a percussione per gomme di autocarri e autobus di difficile rimozione dal cerchio.

Lungh. totale	mm	300
Peso	grammi	1900
928GT	**Cad.**	**90,40**

Articolo in esaurimento.



BARRE DI TRAINO AUTOCARRI *(tow roads for truks)*

Prod. SCU - Orig. Buco - Art. 3055 — 932GT

In acciaio speciale. Esecuzione particolarmente robusta a tubo con occhielli forgiati. Adatte per autocarri, autobus ecc. fino a 16 tonnellate di peso. Uso solo con ganci a spinotto.

Lungh. totale in uso	mm	2500
Peso totale	Kg	18,5
Peso trainabile	Kg	16000
Ø foro occhielli	mm	40
Ø est. testa gancio	mm	100
932GT	**Cad.**	**511,00**



Prod. SCU - Orig. Buco - Art. 3065 — 933G

In acciaio speciale. Esecuzione particolarmente robusta a tubo con occhielli forgiati. Adatte per autocarri, autobus ecc. fino a 32 tonnellate di peso. Uso solo con ganci a spinotto.

Lungh. totale in uso	mm	2500
Peso totale	Kg	25
Peso trainabile	Kg	32000
Ø foro occhielli	mm	40
Ø est. testa gancio	mm	100
933G	**Cad.**	**625,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

940GA GEDORE 1/4"



Orig. Gedore - Art. D 20 DMU-3
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/4" (mm 6,35).
Assortimenti in cassetta.
Contenuto 14 utensili.
Composizione:
12 bussole poligonali Art. 941 RAB mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
1 prolunga Art. 942 E mm 100
1 leva a cricco con disco Art. 942 T
Assortimento completo.

940GA **Cad.** **216,00**

941GC GEDORE 1/4"



Orig. Gedore - Art. 20 IMU-3
Descrizione di riferimento vedi Art. 940GA
Contenuto 32 utensili.
Composizione:
11 bussole esagonali Art. 941 RA mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
1 portabussole con manico plastica Art. 942 P
1 leva scorrevole Art. 942 G mm 115
1 prolunga Art. 942 E mm 150
1 prolunga Art. 942 E mm 50
1 leva a cricco, con disco, Art. 942 T mm 127
1 snodo a cardano Art. 942 H
4 bussole a giravite taglio diritto Art. 941 RB mm 4 - 5,5 - 6,5 - 8
3 bussole a giravite taglio a croce PH Art. 941 RC 1 - 2 - 3
3 bussole a giravite taglio a croce POZIDRIV Art. 941 RD 1 - 2 - 3
5 bussole ad esagono Art. 941 RF mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Assortimento completo.

941GC **Cad.** **622,00**

941GF GEDORE 1/4"



Orig. Gedore - Art. 20 ITU-3
Descrizione di riferimento vedi Art. 940GA
Contenuto 36 utensili.
Composizione:
11 bussole esagonali Art. 941 RA mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
1 portabussole con manico plastica Art. 942 P
1 leva scorrevole Art. 942 G mm 115
1 prolunga Art. 942 E mm 150
1 prolunga Art. 942 E mm 50
1 leva a cricco, con disco, Art. 942 T mm 127
1 snodo a cardano Art. 942 H
5 bussole ad esagono esterno Art. 941 RF mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8
8 bussole con impronta esterna TORX Art. 941 RL 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
6 bussole con impronta interna TORX Art 941 RP 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
Assortimento completo.

941GF **Cad.** **601,00**

941GL GEDORE 1/4"



Orig. Gedore - Art. D 20 KMU-20
Descrizione di riferimento vedi Art. 940GA
Contenuto 37 utensili.
Composizione:
10 bussole poligonali Art. 941 RAB mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
1 impugnatura bicomponente con attacco esagonale 1/4", mm 90
1 prolunga Art. 942 E 100
1 adattatore magnetico maschio attacco esagonale 1/4" per bussole attacco 1/4", mm 60
1 leva a cricco, con levetta, Art. 942 Z mm 127
1 riduzione per inserti con esagono 1/4" e quadro 1/4", mm 25
3 inserti taglio diritto Art. 983 GA mm 4 - 5,5 - 6,5
4 inserti per esagoni interni Art. 983 GL mm 3 - 4 - 5 - 6
3 inserti per poligoni interni Art. 983 GP mm 5 - 6 - 8
7 inserti a impronta esterna TORX Art. 984 GC T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
2 inserti a croce PH Art. 983 GC 1 - 2
3 inserti a croce PZ Art. 983 GF 1 - 2 - 3
Assortimento completo.

941GL **Cad.** **278,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 1/4" DIN 3120-ISO 1174 *(sockets)*

Orig. Gedore - Art. 20

GEDORE **941RA**

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata, con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
DIN 3124, ISO 2725-1 mis. in mm.
Tipo con esagono interno. Lunghezza mm 25.



1/4"

Apertura	mm	4	4,5	5	5,5	6	7	8
941RA	Cad.	8,98	9,30	9,48	9,68	9,86	10,10	10,50

Apertura	mm	9	10	11	12	13	14
941RA	Cad.	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70

Apertura	poll	3/16	7/32	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8
941RA	Cad.	9,68	9,86	10,10	10,50	10,70	11,10	12,10

Apertura	poll	7/16	1/2	9/16
941RA	Cad.	12,60	13,10	13,20

Orig. Gedore - Art. D20

GEDORE **941RAB**

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA
DIN 3124, ISO 2725-1 mis. in mm.
Tipo con poligono interno. Lunghezza mm 25.



UNIT DRIVE

1/4"

Apertura	mm	4	5	6	7	8	9	10
941RAB	Cad.	8,98	9,48	9,86	10,10	10,50	10,70	10,90

Apertura	mm	11	12	13	14
941RAB	Cad.	11,10	11,30	11,50	11,70

Apertura	poll	3/16	7/32	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8
941RAB	Cad.	9,86	9,86	9,86	9,86	10,10	10,10	10,10

Apertura	poll	13/32	7/16	1/2	9/16
941RAB	Cad.	10,90	11,10	11,10	11,80

Orig. Gedore - Art. 20L

GEDORE **941RAL**

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA
DIN 3124, ISO 2725-1.
Tipo lungo con esagono interno. Lunghezza mm 50.



1/4"

Apertura	mm	4	4,5	5	5,5	6	7	8
941RAL	Cad.	32,30	32,80	33,10	33,20	33,40	33,60	33,80

Apertura	mm	9	10	11	12	13
941RAL	Cad.	34,10	34,40	35,50	36,20	36,60

Orig. Gedore - Art. DG 20

GEDORE **941RAP**

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA
Tipo snodato con poligono interno.



UNIT DRIVE

1/4"

Apertura	mm	5,5	6	8	9	12	13
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	42	42
941RAP	Cad.	32,70	33,60	34,10	33,10	33,40	34,10

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. IS 20

GEDORE **941RB**

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA
Tipo a giravite taglio diritto. Lunghezza mm 28.



1/4"

Largh. lama	mm	4	5,5	6,5	8
941RB	Cad.	15,40	15,40	15,40	15,40

Orig. Gedore - Art. IKS 20

GEDORE **941RC**

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA
Tipo a giravite taglio a croce Phillips. Lunghezza mm 28.



1/4"

Grandezza		1	2	3	4
941RC	Cad.	14,20	14,20	14,20	13,90

Orig. Gedore - Art. IKS 20 PZD

GEDORE **941RD**

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA
Tipo a giravite taglio a croce POZIDRIV. Lunghezza mm 28.



1/4"

Grandezza		1	2	3	4
941RD	Cad.	16,20	16,20	16,20	~~15,80~~

Misura 4 esaurimento.

Orig. Gedore - Art. IN 20

GEDORE **941RF**

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA
Tipo con esagono esterno. Lunghezza mm 28.



1/4"

Apertura	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
941RF	Cad.	12,60	12,60	13,10	13,10	13,10	13,10	14,20

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

SICUTOOL

3

941RG GEDORE



Orig. Gedore - Art. IN 20 L

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA

Tipo lungo con esagono esterno. Lungheza mm 60.

Apertura	mm	3	4	5	6	8
941RG	Cad.	17,20	17,20	17,20	17,20	18,20

941RGA GEDORE



Orig. Gedore - Art. IN 20 K

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA

Tipo con estremita' a sfera per uso inclinato fino a 20° con viti ad esagono interno. Lunghezza mm 30,5.

Apertura	mm	4	5	6
941RGA	Cad.	15,20	15,20	15,20

941RL GEDORE



Orig. Gedore - Art. ITX 20

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA

Tipo con impronta esterna TORX. Lunghezza mm 30.

Grandezza TORX	T	8	9	10	15	20	25	27	30	40
Impronta	mm	2,31	2,50	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65
941RL	Cad.	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	15,40

941RLA GEDORE

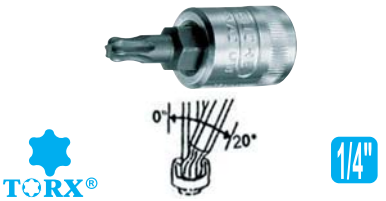

Orig. Gedore - Art. ITX 20K

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA

Tipo con estremita' a sfera per uso inclinato fino a 20° con viti ad impronta TORX. Lunghezza mm 30,5 (solo T 40: mm 33,5).

Grandezza TORX	T	10	15	20	25	27	30	40
Impronta	mm	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65
941RLA	Cad.	19,90	19,80	19,80	19,90	19,90	19,80	20,90

Misure T15, 20 e 30 in esaurimento.

941RP GEDORE



Orig. Gedore - Art. TX 20

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA

Tipo con impronta interna TORX. Lunghezza mm 25.

Grandezza TORX	E	4	5	6	7	8	10
Impronta	mm	3,8	4,7	5,6	6,1	7,4	9,3
941RP	Cad.	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20

941RT SCU



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA

Tipo con impronta esterna TORX con foro. Lunghezza mm 35.

Grandezza TORX	T	7	8	9	10	15	20	25	27	30
Impronta	mm	1,99	2,31	2,50	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52
941RT	Cad.	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80

941RTA SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA

Tipo con impronta a stella a 5 punte con foro (TAMPER STAR). Lunghezza mm 25.

Grandezza	ST	10	15	20	25	27	30	40
Impronta	mm	2,7	3	3,5	4,1	4,6	5,1	6,1
941RTA	Cad.	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74

941RTB SCU



Serie di 7 pz. Art. 941 RTA da ST 10-15-20-25-27-30-40.

Su supporto di metallo.

941RTB	Cad.	21,30

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. ITX 20 IP — 941RV

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata, con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
Tipo con impronta esterna TORX PLUS. Lunghezza mm 30,5 (solo 40 IP: mm 33,5).

Grandezza TORX PLUS....	IP	20	27
Impronta.....	mm	3,86	4,99
941RV	Cad.	11,00	11,00

Articolo in esaurimento.



RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA *(spare parts for sockets)*

Orig. Gedore - Art. 2094 — 942B

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/4" (mm 6,35).
Raccordo quadro per leve 942 R-S. Lunghezza mm 20.

942B	Cad.	7,64



Orig. Gedore - Art. 2088 — 942D

Descrizione di riferimento vedi Art. 942B
Prolunga flessibile lunghezza mm 150.

942D	Cad.	30,20



Orig. Gedore - Art. 2090 — 942E

Descrizione di riferimento vedi Art. 942B
Prolunghe fisse.

Lungh. totale.....	mm	50	100	150	300
942E	Cad.	15,20	16,70	17,20	23,20



Orig. Gedore - Art. 2090 KR — 942F

Descrizione di riferimento vedi Art. 942B
Prolunghe angolari con possibilità d'inclinazione fino a 15°.

Lungh. totale.....	mm	55	97	148
942F	Cad.	18,20	20,20	27,90



Orig. Gedore - Art. 2087 — 942G

Descrizione di riferimento vedi Art. 942B
Leva scorrevole lunghezza mm 115.

942G	Cad.	22,20



Orig. Gedore - Art. 2095 — 942H

Descrizione di riferimento vedi Art. 942B
Snodo a cardano. Lunghezza mm 38.

942H	Cad.	32,30



Orig. Gedore - Art. 2098 — 942P

Descrizione di riferimento vedi Art. 942B
Portabussole con impugnatura in gomma bicomponente. Lunghezza mm 140.

942P	Cad.	16,20



LEVE A CRICCO *(ratchets)*

Orig. Gedore - Art. 2093 Z-94 — 942S

Descrizione di riferimento vedi Art. 942B
Leva a cricco con quadro reversibile. Impugnatura in gomma bicomponente. Dentatura fine.
Lunghezza mm 127.

942S	Cad.	57,00



Orig. Gedore - Art. 2093 U-3 — 942T

Descrizione di riferimento vedi Art. 942B
Leva a cricco con disco per movimento D+S. Impugnatura in gomma bicomponente. Dentatura finissima.
Lunghezza mm 127.

942T	Cad.	80,70



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

942V GEDORE



1/4"

Orig. Gedore - Art. 2093 U-10
Descrizione di riferimento vedi Art. 942B
Leva a cricco con levetta per movimento D+S e fisso. Impugnatura in gomma bicomponente.
Dentatura fine.
Lunghezza mm 127.

942V **Cad.** **109,00**

942Z GEDORE



1/4"

Orig. Gedore - Art. 2093 U-20
Descrizione di riferimento vedi Art. 942B
Leva a cricco con levetta per movimenti D+S. Impugnatura in gomma bicomponente. Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante. Dentatura fine.
Lunghezza mm 127.

942Z **Cad.** **86,70**

943G GEDORE



1/4"

Orig. Gedore - Art. 2093 U-3 T
In acciaio speciale. Esecuzione brunita. Attacco quadro 1/4" (mm 6,35).
Leva a cricco con disco per movimento D+S. Impugnatura a 2 bracci in materiale plastico antiscivolo.
Ideale per avvitamenti rapidi in combinazione con prolunghe Art. 942 D-E-F.
Lunghezza mm 140.

943G **Cad.** **64,90**

CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

944B GEDORE



1/4" 1/4"

Orig. Gedore red - Art. R49005023
In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/4" e bits con attacco esagonale da 1/4".
Assortimenti in pratica cassetta plastica, con clip per aggancio alla cintura.
Contenuto 23 utensili.
Composizione:
7 bussole esagonali da mm 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
1 leva a cricco, con levetta
1 adattatore per bussole
1 attacco magnetico per inserti
1 inserto taglio diritto da mm 5,5
3 inserti per esagoni interni mm 4 - 5 - 6
5 inserti a impronta TORX T15 - T20 - T25 -T27 - T30
2 inserti a croce PH 1 - 2
2 inserti a croce PZ 1 - 2
Assortimento completo

944B **Cad.** **79,10**

945GE GEDORE



1/4"

Orig. Gedore red - Art. R49004033
In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/4" (mm 6,35).
Assortimenti in cassetta metallica.
Contenuto 32 utensili.
Composizione:
12 bussole esagonali Art. 946 GA mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
3 bussole a giravite taglio diritto mm 4 - 5,5 - 6,5
4 bussole a giravite a croce PH 0 - 1 - 2 - 3
6 bussole con esagono esterno Art. 946 GH mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
1 prolunga Art. 946 GP mm 50
1 prolunga Art. 946 GP mm 100
1 snodo a cardano Art. 946 GS
1 leva scorrevole Art. 946 GR mm 115
1 asta portabussole con impugnatura bicomponente per bussole attacco 1/4" Art. 946 GSE
1 adattatore maschio attacco esagonale 1/4", per bussole attacco 1/4" Art. 946 GZ
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 947 GF mm 150
Assortimento completo

945GE **Cad.** **159,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore red - Art. R49014033

GEDORE 945GF

Descrizione di riferimento vedi Art. 945GE
Contenuto 32 utensili.
Composizione:
12 bussole esagonali Art. 946 GA mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
7 bussole con impronta esterna TORX Art. 946 GHE 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
6 bussole con esagono esterno Art. 946 GH mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
1 prolunga Art. 946 GP mm 50
1 prolunga Art. 946 GP mm 100
1 snodo a cardano Art. 946 GS
1 leva scorrevole Art. 946 GR mm 115
1 asta portabussole con impugnatura bicomponente per bussole attacco 1/4" Art. 946 GSE
1 adattatore maschio attacco esagonale 1/4", per bussole attacco 1/4" Art. 946 GZ
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 947 GF mm 150
Assortimento completo



1/4"

945GF Cad. 159,00

Orig. Gedore red - Art. R49003016

GEDORE 945GM

In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/4" (mm 6,35). Assortimenti in robusta cassetta plastica.
Contenuto 16 utensili.
Composizione:
12 bussole esagonali mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
1 prolunga fissa mm 100
1 leva scorrevole
1 adattatore a bussola per inserti, attacco quadro 1/4", attacco esagonale 1/4"
1 leva a cricco con levetta e sgancio rapido
Assortimento completo.



1/4"

945GM Cad. 69,20

Orig. Gedore red - Art. R49003033

GEDORE 945GP

Descrizione di riferimento vedi Art. 945GM
Contenuto 33 utensili.
Composizione:
12 bussole esagonali mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
4 bussole con esagono esterno da mm 3 - 4 - 5 - 6
3 bussole a giravite taglio diritto da mm 4 - 5,5 - 6,5
2 bussole a giravite taglio a croce PH 1 - 2
2 bussole a giravite taglio a croce PZD 1 - 2
4 bussole a giravite con impronta esterna TORX da T15 - 20 - 25 - 30
2 prolunghe fisse da mm 50 - 100
1 snodo a cardano
1 asta portabussole con impugnatura
1 adattatore a bussola per inserti, attacco quadro 1/4", attacco esagonale 1/4"
1 leva a cricco con levetta e sgancio rapido
Assortimento completo.



1/4"

945GP Cad. 98,90

Orig. Gedore red - Art. R49003046

GEDORE 945GR

Descrizione di riferimento vedi Art. 945GM
Contenuto 46 utensili.
Composizione:
13 bussole esagonali mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
6 bussole con esagono esterno da mm 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
3 bussole a giravite taglio diritto da mm 4 - 5,5 - 6,5
3 bussole a giravite taglio a croce PH 1 - 2 - 3
2 bussole a giravite taglio a croce PZD 1 - 2
7 bussole a giravite con impronta esterna TORX da T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
2 prolunghe fisse da mm 50 - 100
1 prolunga flessibile da mm 150
1 leva scorrevole
1 snodo a cardano
1 asta portabussole con impugnatura
1 adattatore a bussola per inserti, attacco quadro 1/4", attacco esagonale 1/4"
1 leva a cricco con levetta e sgancio rapido
4 chiavi per esagoni interni da mm 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5
Assortimento completo.



1/4"

945GR Cad. 109,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

3

945GVA



1/4"

Prod. SCU

In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/4" (mm 6,35). Assortimenti su pratico supporto.
Contenuto 12 utensili.
Composizione:
11 bussole esagonali art. 946 GA poll 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16
1 leva a cricco con levetta e sgancio rapido
Assortimento completo.

945GVA	Cad.	140,00

945GVB



1/4"

In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/4" (mm 6,35). Assortimenti in cassetta in metallo.
Contenuto 16 utensili.
Composizione:
11 bussole esagonali art. 946 GA poll 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16
1 prolunga 4"
1 leva scorrevole
1 snodo a cardano
1 asta portabussole con impugnatura bicomponente per bussole attacco 1/4"
1 leva a cricco con levetta e sgancio rapido
Assortimento completo.

945GVB	Cad.	306,00

CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 1/4" DIN 3120-ISO 1174 *(sockets)*

946GA



1/4"

Orig. Gedore red - Art. R4100

In acciaio speciale. Esecuzione cromata, con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
Tipo con esagono interno. Lunghezza mm 25.

Apertura.....	mm	4	4,5	5	5,5	6	7	8
946GA	Cad.	5,32	5,32	5,32	5,32	5,50	5,50	5,50

Apertura.....	mm	9	10	11	12	13	14
946GA	Cad.	5,64	5,82	5,82	5,82	6,90	7,04

Apertura.....	poll	5/32	3/16	7/32	1/4	9/32	5/16	11/32
946GA	Cad.	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40

Apertura.....	poll	3/8	7/16	1/2	9/16
946GA	Cad.	7,40	7,40	7,40	8,58

Le misure in pollici sono prod. SCU.

946GAF



1/4"

Orig. Carolus - Art. 4180

Descrizione di riferimento vedi Art. 946GA
Tipo con PROFILO MULTIPLO per il serraggio di viti con teste esagonali, esagonali consumate/arrotondate fino al 50%, poligonali, TORX, XZN-SPLINE, quadre. Lunghezza mm 25.

Apertura.....	mm	4
946GAF	Cad.	2,38

Articolo in esaurimento.

946GB



1/4"

Orig. Gedore red - Art. R4100

Descrizione di riferimento vedi Art. 946GA
Tipo lungo con esagono interno. Lunghezza mm 50.

Apertura.....	mm	4	4,5	5	5,5	6	7	8
946GB	Cad.	5,82	6,58	6,58	6,90	6,90	6,90	7,04

Apertura.....	mm	9	10	11	12	13
946GB	Cad.	7,44	7,60	7,82	7,96	8,18

946GC



1/4"

Prod. SCU

In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata, con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
Tipo a giravite taglio diritto. Lunghezza mm 35.

Largh. lama	mm	3	4	4,5	5,5	6	7
946GC	Cad.	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 946GC
Tipo a giravite taglio a croce POZIDRIV. Lunghezza mm 35.

Grandezza		0	1	2	3
946GF	Cad.	4,42	4,42	4,42	4,42

946GF



Orig. Gedore red - Art. R4255
In acciaio speciale. Esecuzione cromata, con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
Tipo con esagono esterno. Lunghezza mm 37.

Apertura	mm	3	4	5	6	8	10
946GH	Cad.	5,50	5,64	5,82	6,02	6,34	6,58

946GH



Orig. Gedore red - Art. R4245
In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata, con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
Tipo con impronta esterna TORX. Lunghezza mm 37.

Grandezza TORX	T	10	15	20	25	27	30	40
Impronta	mm	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65
946GHE	Cad.	7,82	7,82	7,82	8,18	8,18	8,18	8,52

946GHE



Orig. Gedore red - Art. R4246
In acciaio speciale. Esecuzione cromata, con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
Tipo con impronta esterna TORX con foro. Lunghezza mm 37.

Grandezza TORX	T	10	15	20	25	27	30
Impronta	mm	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52
946GL	Cad.	7,82	7,82	7,82	8,18	8,18	8,18

946GL



Orig. Gedore red - Art. R4120
Descrizione di riferimento vedi Art. 946GL
Tipo con impronta interna TORX. Lunghezza mm 25.

Grandezza TORX	E	5	6	7	8	10
Impronta	mm	4,7	5,6	6,1	7,4	9,3
946GM	Cad.	11,60	11,60	11,60	12,50	12,50

946GM



RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA *(spare parts for sockets)*

Orig. Gedore red - Art. R4510
In acciaio speciale. Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/4" (mm 6,35).
Prolunghe fisse.

Lungh. totale	mm	50	100	150
946GP	Cad.	7,82	8,88	9,80

946GP



Orig. Gedore red - Art. R45200022
Descrizione di riferimento vedi Art. 946GP
Leva scorrevole lunghezza mm 115.

946GR Cad. 12,50

946GR



Orig. Gedore red - Art. R45300005
Descrizione di riferimento vedi Art. 946GP
Snodo a cardano. Lunghezza mm 33.

946GS Cad. 14,30

946GS



Orig. Carolus - Art. 4120.00/R38950001
Descrizione di riferimento vedi Art. 946GP
Asta portabussole con impugnatura bicomponente. Lunghezza totale mm 171.
In combinazione con la riduzione Art. 947 GA può essere utilizzata come impugnatura per bits attacco esagonale 1/4".

946GSE Cad. 14,60

946GSE



3

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

946GZ GEDORE



1/4" 1/4"

Orig. Gedore red - Art. R47110009
Descrizione di riferimento vedi Art. 946GP
Adattatore maschio attacco esagonale 1/4", per bussole attacco 1/4".
Lunghezza mm 50.

946GZ	Cad.	6,84

947GA GEDORE



1/4" 1/4"

Orig. Gedore red - Art. R47100103
Descrizione di riferimento vedi Art. 946GP
Riduzione a bussola per inserti, attacco quadro 1/4", attacco esagonale 1/4". Lunghezza mm 25.

947GA	Cad.	6,84

947GD SCU



1/4" 1/4"

Prod. SCU
Adattatore maschio per bussole attacco quadro 1/4" COMBINATO con attacco esagonale femmina per bits da 1/4". Mediante lo spostamento della ghiera si ottiene la variazione dell'attacco.
Impugnatura in materiale bicomponente antiscivolo. Lunghezza totale mm 210.

947GD	Cad.	20,20

947GE SCU



1/4" 1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 947GD
Utilizzabile come prolunga della art. 947 GD o con attacco diretto per avvitatori vari come PNEUTEC, BOSCH, B+D, SKIL, MAKITA, ATLAS COPCO, INGERSOLL ecc., 1/4" DIN 3126 E 6,3.

Lungh. totale.....	mm	60	90
947GE	Cad.	12,10	12,50

LEVE A CRICCO *(ratchets)*

947GF GEDORE



1/4"

Orig. Gedore red - Art. R40000027
In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/4" (mm 6,35).
Leva a cricco con levetta per movimento D+S.
Impugnatura in gomma bicomponente. Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante.
Dentatura fine. Lunghezza mm 150.

947GF	Cad.	56,10

947GL GEDORE



1/4"

Orig. Gedore red - Art. R40050009
Descrizione di riferimento vedi Art. 947GF
Tipo piegato per evitare lesioni alla mano durante l'utilizzo.
Leva a cricco con levetta per movimento D+S.
Impugnatura in gomma bicomponente. Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante.
Lunghezza mm 145.

947GL	Cad.	47,60

947GRL GEDORE



1/4"

Orig. Gedore red - Art. R40120027
Descrizione di riferimento vedi Art. 947GF
Leva snodata a cricco, ad angolatura bloccabile in 5 posizioni diverse. Con levetta per movimento D+S.
Impugnatura in gomma bicomponente. Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante.
Dentatura fine. Lunghezza mm 163.

947GRL	Cad.	78,20

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

RICAMBI E ACCESSORI PER CHIAVI A TESTINE INTERCAMBIABILI *(spare parts and accessories for interchangeable head wrenches)*

Orig. Carolus - Art. 7200.25 — carolus by GEDORE — 1/4" — **948GC**

In acciaio speciale. Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/4" (mm 6,35).
Testina a cricco con levetta per movimento D+S. Dentatura fine.

948GC	**Cad.**	**16,10**



Utilizzabili con impugnature Art. 942 P e 946 GSE.
Articolo in esaurimento.

Orig. Carolus - Art. 7220 — carolus by GEDORE — **948GF**

Descrizione di riferimento vedi Art. 948GC
Testina a chiave fissa.

Apertura	mm	8	9	10	11	12
948GF	**Cad.**	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06



Utilizzabili con impugnature Art. 942 P e 946 GSE.
Articolo in esaurimento.

Orig. Carolus - Art. 7230 — carolus by GEDORE — **948GH**

Descrizione di riferimento vedi Art. 948GC
Testina a chiave poligonale chiusa.

Apertura	mm	8	9	10	11	12	13
948GH	**Cad.**	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06



Utilizzabili con impugnature Art. 942 P e 946 GSE.
Articolo in esaurimento.

CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

Orig. Gedore - Art. 30 JMU-10 — GEDORE — 3/8" — **950GA**

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 3/8" (mm 9,52). Assortimenti in cassetta metallica.
Contenuto 16 utensili.
Composizione:
14 bussole esagonali Art. 952 RA mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
1 prolunga Art. 953 E mm 125
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 953 T mm 200
Assortimento completo.

950GA	**Cad.**	**420,00**



Orig. Gedore - Art. D 30 GMU-3 — GEDORE — 3/8" — **950GF**

Descrizione di riferimento vedi Art. 950GA
Contenuto 17 utensili.
Composizione:
12 bussole poligonali Art. 952 RB mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
1 leva a cricco con disco, Art. 953 S mm 200
1 leva scorrevole Art. 953 H mm 160
1 prolunga Art. 953 E mm 125
1 prolunga Art. 953 F mm 250
1 snodo a cardano Art. 953 I
Assortimento completo.

950GF	**Cad.**	**473,00**



Orig. Gedore - Art. D 30 HMU-3 — GEDORE — 3/8" — **951G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 950GA
Contenuto 22 utensili.
Composizione:
17 bussole poligonali Art. 952 RB mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
1 leva scorrevole Art. 953 H mm 160
1 prolunga Art. 953 E mm 125
1 prolunga Art. 953 F mm 250
1 leva a cricco con disco, Art. 953 S mm 200
1 snodo a cardano Art. 953 I
Assortimento completo.

951G	**Cad.**	**523,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

952L GEDORE 3/8"



Orig. Gedore - Art. IN 30LKM

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 3/8" (mm 9,52). In cassetta plastica.
Per viti con esagono interno.
Contenuto 10 utensili.
Composizione:
5 bussole Art. 952 RT mm 4 - 5 - 6 - 8 - 10
5 bussole Art. 952 RTL mm 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Assortimento completo.

952L	Cad.	196,00

952M GEDORE 3/8"



Orig. Gedore - Art. ITX 30 TX-015

Descrizione di riferimento vedi Art. 952L
Per viti con impronta interna/esterna TORX.
Contenuto 15 utensili.
Composizione:
7 bussole Art. 952 RV 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
8 bussole Art. 952 ST 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14
Assortimento completo.

952M	Cad.	310,00

CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 3/8" DIN 3120-ISO 1174 *(sockets)*

952RA GEDORE



3/8"

Orig. Gedore - Art. 30

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata. Con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
DIN 3124, ISO 2725-1 mis. in mm.
Tipo con esagono interno. Lunghezza mm 28.

Apertura.....	mm	6	7	8	9	10	11	12	13	14
952RA	Cad.	14,10	14,10	14,10	14,10	14,20	14,20	14,20	14,20	14,80

Apertura.....	mm	15	16	17	18	19	20	21	22	24
952RA	Cad.	14,80	14,80	16,20	16,20	16,20	18,20	18,20	20,20	25,70

Apertura.....	poll	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8	7/16	1/2	9/16	19/32
952RA	Cad.	16,80	10,60	15,80	15,80	15,80	15,80	15,60	15,80	17,90

Apertura.....	poll	5/8	11/16	3/4	7/8
952RA	Cad.	16,80	16,80	19,10	19,10

Misura poll 9/32 in esaurimento.

952RB GEDORE



UNIT DRIVE

3/8"

Orig. Gedore - Art. D 30

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA
DIN 3124, ISO 2725-1 mis. in mm.
Tipo con poligono interno. Lunghezza mm 28.

Apertura.....	mm	6	7	8	9	10	11	12	13	14
952RB	Cad.	14,10	14,10	14,10	14,10	14,20	14,20	14,20	14,20	14,80

Apertura.....	mm	15	16	17	18	19	20	21	22	24
952RB	Cad.	14,80	14,80	16,20	16,20	16,20	18,20	18,20	20,20	25,70

Apertura.....	poll	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8	7/16	1/2	9/16	19/32
952RB	Cad.	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,80	15,80	15,80	17,90

Apertura.....	poll	5/8	11/16	3/4	7/8	15/16	1
952RB	Cad.	16,80	16,80	19,10	19,20	19,60	20,20

952RC GEDORE



UNIT DRIVE

3/8"

Orig. Gedore - Art. D 30L

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA
DIN 3124, ISO 2725-1.
Tipo lungo con poligono interno. Lunghezza mm 63.

Apertura.....	mm	10	11	12	13	14	15	16
952RC	Cad.	32,30	33,10	33,40	34,10	37,60	38,70	41,30

Apertura.....	mm	17	18	19	20	21	22
952RC	Cad.	41,20	43,20	43,40	45,20	45,30	47,10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

952RE

Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA

Tipo snodato con poligono interno.

Apertura	mm	10	13	15	17	18	19
Lungh. totale	mm	45	47	47	50	50	50
952RE	Cad.	55,90	55,90	60,20	60,20	60,20	60,20



952RN

Orig. Gedore - Art. IS 30

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA

Tipo a giravite taglio diritto. Lunghezza mm 55.

Largh. lama	mm	5,5	6,5	8	10	12
952RN	Cad.	23,80	35,90	27,90	29,20	32,30



952RP

Orig. Gedore - Art. IKS 30

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA

Tipo a giravite taglio a croce PH. Lunghezza mm 55.

Grandezza		1	2	3
952RP	Cad.	26,40	26,40	26,40



952RQ

Orig. Gedore - Art. IKS 30 PZD

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA

Tipo a giravite taglio a croce PZD. Lunghezza mm 55.

Grandezza		1	2	3
952RQ	Cad.	30,20	30,20	30,20



952RS

Orig. Gedore - Art. INX 30

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA

Tipo a giravite con poligono esterno. Lunghezza mm 49.

Per viti	M	5	6	8
952RS	Cad.	31,90	31,90	31,90



952RSL

Orig. Gedore - Art. INX 30L

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA

Tipo lungo a giravite con poligono esterno. Lunghezza mm 94.

Per viti	M	6	8	10
952RSL	Cad.	31,90	31,90	33,40



952RT

Orig. Gedore - Art. IN 30

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA

Tipo con esagono esterno. Lunghezza mm 47.

Apertura	mm	4	5	6	7	8	10
952RT	Cad.	15,20	15,20	15,20	16,20	16,20	16,20
Apertura	poll	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8
952RT	Cad.	16,70	16,20	16,20	16,20	21,40	21,60



952RTL

Orig. Gedore - Art. IN 30L

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA

Tipo lungo con esagono esterno. Lunghezza mm 95.

Apertura	mm	4	5	6	7	8	10
952RTL	Cad.	23,20	23,20	23,20	25,70	25,70	25,70



952RTS

Orig. Gedore - Art. IN 30LK

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA

Tipo lungo con esagono a sfera, per uso inclinato fino a 30°. Lunghezza mm 134.

Apertura	mm	4	5	6	8	10
952RTS	Cad.	27,50	27,50	27,50	27,90	30,20

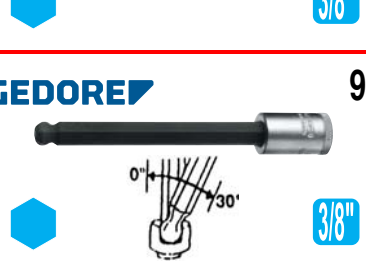

952RV

Orig. Gedore - Art. ITX 30

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA

Tipo con impronta esterna TORX. Lunghezza mm 49.

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45	50
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83
952RV	Cad.	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	22,20	21,80



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

SICUTOOL

3

952RVL

GEDORE



TORX®

3/8"

Orig. Gedore - Art. ITX 30L

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA

Tipo lungo con impronta esterna TORX. Lunghezza mm 95.

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45	50
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83
952RVL	Cad.	23,20	23,20	23,20	23,20	26,40	26,40	26,40

952ST

GEDORE



TORX®

3/8"

Orig. Gedore - Art. TX 30E

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA

Tipo con impronta interna TORX. Lunghezza mm 28.

Grandezza TORX	E	5	6	7	8	10	11	12	14
Impronta	mm	4,7	5,6	6,1	7,4	9,3	10,08	11,1	12,8
952ST	Cad.	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20

952SV

GEDORE



TORX®

3/8"

Orig. Gedore - Art. ITX 30B

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA

Tipo con impronta esterna TORX con foro. Lunghezza mm 49.

Grandezza TORX	T	20	25*	27*	30*	40*	45*	50
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83
952SV	Cad.	27,80	20,90	27,80	27,80	30,50	32,60	45,30

*** Misure in esaurimento.**

CHIAVI A INSERTO ATTACCO 3/8" DIN 3120-ISO 1174 *(insert-wrenches)*

952TA

SCU



3/8"

Prod. SCU

In acciaio. Esecuzione cromata.

Tipo a inserto con bocca esagonale aperta per dadi posti in posizioni di difficile accesso.

Apertura	mm	10	11	12	13	14	15	16
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	41	41	41
Largh. totale	mm	31	31	31	31	33	33	33
Spessore	mm	7,8	7.8	8	8	9	9	9
952TA	Cad.	53,10	55,30	57,50	61,90	66,30	70,70	75,20

Apertura	mm	17	19	21	22	24	27
Lungh. totale	mm	45	46	50	50	55	55
Largh. totale	mm	36	36	40	40	45	45
Spessore	mm	10,5	10,5	11	11	11,5	11,5
952TA	Cad.	79,60	84,10	88,40	88,40	92,80	107,00

952Z

GEDORE



3/8"

Orig. Gedore-Automotive - Art. KL-4076-3017

In acciaio al CROMO-MOLIBDENO. Esecuzione brunita.

Tipo a inserto con bocca esagonale aperta per dadi posti in posizioni di difficile accesso.

Apertura	mm	17
Lungh. totale	mm	49
Largh. totale	mm	35
Spessore	mm	10
Largh. apertura	mm	13
952Z	Cad.	10,90

Articolo in esaurimento.

CHIAVI A INSERTO ATTACCO 3/8" DIN 3180-ISO 1174 *(insert-wrenches)*

953

SCU



3/8"

Prod. SCU

In acciaio al CROMO - VANADIO. Esecuzione cromata.

Tipo a inserto con bocca fissa per dadi posti in posizioni di difficile accesso.

Apertura	mm	11	14	15
Lungh. totale	mm	35	40	42
953	Cad.	17,10	16,90	16,90

Articolo in esaurimento.

CHIAVI A INSERTO ATTACCO 3/8" DIN 3180-ISO 1174 IN SERIE *(insert-wrenches sets)*

953A

SCU



3/8"

Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 953

Serie di 10 chiavi Art. 953 da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -16 - 17 - 18 - 19.

Confezione in scatola.

953A **La serie** 192,00

Singole misure non fornibili.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA *(spare parts for sockets)*

Orig. Gedore - Art. 3094 — 953D

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Attacco quadro 3/8" (mm 9,52).
Raccordo quadro per leva 953 P. Lunghezza mm 28,8.

953D	Cad.	7,04



3/8"

Orig. Gedore - Art. 3090-2 — 953D 2

Descrizione di riferimento vedi Art. 953D
Prolunga lunghezza mm 50.

953D 2	Cad.	22,80



3/8"

Orig. Gedore - Art. 3090-3 — 953D 3

Descrizione di riferimento vedi Art. 953D
Prolunga lunghezza mm 75.

953D 3	Cad.	20,80



3/8"

Orig. Gedore - Art. 3090-5 — 953E 953EC *new*

Descrizione di riferimento vedi Art. 953D
Prolunga lunghezza mm 125.

953E	Cad.	21,20

Orig. Gedore - Art. 3090-7

Descrizione di riferimento vedi Art. 953D
Prolunga lunghezza mm 180.

953EC	Cad.	28,50



3/8"

Orig. Gedore - Art. 3090-10 — 953F

Descrizione di riferimento vedi Art. 953D
Prolunga lunghezza mm 250.

953F	Cad.	30,20



3/8"

Orig. Gedore - Art. 3090 KR — 953G

Descrizione di riferimento vedi Art. 953D
Prolunghe angolari con possibilità d'inclinazione fino a 15°.

Lungh. totale.....	mm	76	125	250
953G	Cad.	30,20	38,70	49,20



3/8"

Orig. Gedore - Art. 3087 — 953H

Descrizione di riferimento vedi Art. 953D
Leva scorrevole mm 160.

953H	Cad.	25,70



3/8"

Orig. Gedore - Art. 3095 — 953I

Descrizione di riferimento vedi Art. 953D
Snodo a cardano mm 49.

953I	Cad.	55,10



3/8"

Orig. Gedore - Art. 3081 — 953L

Descrizione di riferimento vedi Art. 953D
Leva fissa curvata mm 180.

953L	Cad.	32,30



3/8"

Orig. Gedore - Art. 3096 — 953N

Descrizione di riferimento vedi Art. 953D
Leva con snodo, lunghezza mm 254.

953N	Cad.	76,70



3/8"

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

LEVE A CRICCO *(ratchets)*

953P GEDORE



3/8"

Orig. Gedore - Art. 3093Z-94
Descrizione di riferimento vedi Art. 953D
Leva a cricco con quadro reversibile.
Impugnatura in gomma. Dentatura fine.
Lunghezza mm 200.

953P **Cad.** **72,90**

953S GEDORE



3/8"

Orig. Gedore - Art. 3093U-3
Descrizione di riferimento vedi Art. 953D
Leva a cricco con disco per movimenti D + S.
Impugnatura in gomma. Dentatura finissima.
Lunghezza mm 200.

953S **Cad.** **92,50**

953T GEDORE



3/8"

Orig. Gedore - Art. 3093U-10
Descrizione di riferimento vedi Art. 953D
Leva a cricco con levetta per movimenti D + S e fisso.
Impugnatura in gomma. Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante. Dentatura fine.
Lunghezza mm 200.

953T **Cad.** **131,00**

953TB GEDORE



3/8"

Orig. Gedore - Art. 3093U-20
Descrizione di riferimento vedi Art. 953D
Leva a cricco con levetta per movimenti D + S.
Impugnatura in gomma bicomponente. Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante.
Dentatura fine.
Lunghezza mm 200.

953TB **Cad.** **115,00**

953V GEDORE



3/8"

Orig. Gedore - Art. 3093GU-3
Descrizione di riferimento vedi Art. 953D
Leva a cricco snodata a 180°. Con disco per movimenti D + S.
Impugnatura in gomma. Dentatura finissima.
Lunghezza mm 282.

953V **Cad.** **152,00**

~~953Z~~ GEDORE



3/8"

Orig. Gedore - Art. 3093U-10K
In materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro, che permette un avvitamento fino a Nm 70.
Particolarmente leggere, compatte e maneggevoli. Impugnatura ergonomica per un comodo uso.
Con levetta per movimento D + S e fisso.
Attacco quadro 3/8". Dimensioni mm 44x145x39. Colore blu.

953Z **Cad.** **46,10**

Articolo in esaurimento.

~~954~~ GEDORE



3/8"

Orig. Gedore - Art. 3093 U-3 T
In acciaio speciale. Esecuzione brunita. Attacco quadro 3/8" (mm 9,52).
Leva a cricco con disco per movimento D+S. Impugnatura a 2 bracci in materiale plastico antiscivolo.
Ideale per avvitamenti rapidi in combinazione con prolunghe Art. 953 E-EC-F-G.
Lunghezza mm 140.

954 **Cad.** **57,40**

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

Orig. Gedore red - Art. R59003026

GEDORE **954GT**

In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 3/8" (mm 9,52). Assortimenti in robusta cassetta plastica.
Contenuto 26 utensili.
Composizione:
18 bussole esagonali mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
2 bussole per candele da mm 16 - 21
1 leva a cricco con levetta e sgancio rapido
2 prolunghe fisse da mm 75 - 150
1 leva scorrevole
1 snodo a cardano
1 bussola di riduzione attacco quadro da 3/8" a 1/4"
Assortimento completo.



3/8"

954GT Cad. **139,00**

Orig. Gedore red - Art. R59003059

GEDORE **954GV**

In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 3/8" (mm 9,52).
Assortimenti in robusta cassetta plastica.
Contenuto 59 utensili.
Composizione:
18 bussole poligonali mm 6 -7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
10 bussole esagonali lunghe da mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19
7 bussole con esagono esterno da mm 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
3 bussole a giravite taglio diritto da mm 5,5 - 7 - 8
2 bussole a giravite taglio a croce PH 1 - 2
2 bussole a giravite taglio a croce PZD 1 - 2
9 bussole a giravite con impronta esterna TORX da T15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55
2 bussole per candele da mm 16 - 21
1 leva a cricco con levetta e sgancio rapido
2 prolunghe fisse da mm 75 - 150
1 snodo a cardano
1 bussola di riduzione attacco quadro da 3/8" a 1/4"
1 adattatore scorrevole attacco quadro da 1/2" a 3/8"
Assortimento completo.

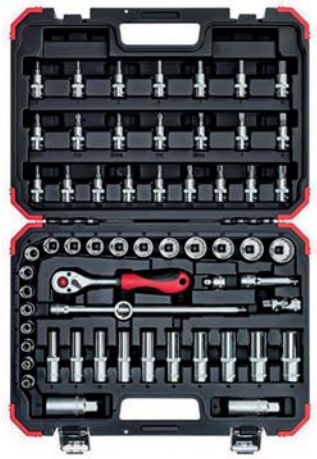

3/8"

954GV Cad. **191,00**

Prod. SCU

SCU **954GVP**

In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 3/8" (mm 9,52). Assortimenti su pratico supporto.
Contenuto 13 utensili.
Composizione:
12 bussole poligonali art. 956 REL poll 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8
1 leva a cricco con levetta e sgancio rapido
Assortimento completo.



3/8"

954GVP Cad. **177,00**

SCU **954GVT**

In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 3/8" (mm 9,52). Assortimenti in cassetta in metallo.
Contenuto 16 utensili.
Composizione:
11 bussole poligonali lunghe art. 956 REP poll 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8
1 leva a cricco con levetta e sgancio rapido
2 prolunghe fisse da 6" - 10"
1 leva scorrevole
1 snodo a cardano
Assortimento completo.



3/8"

954GVT Cad. **397,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 3/8" DIN 3120-ISO 1174 *(sockets)*

3

956RE GEDORE



3/8"

Orig. Gedore red - Art. R5100

In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
Tipo con esagono interno.

Apertura.....	mm	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lungh. totale.....	mm	28	28	28	28	28	28	28	28	28
956RE	Cad.	7,44	7,82	7,96	7,96	7,96	8,18	8,70	8,88	8,88

Apertura.....	mm	15	16	17	18	19	20	21	22
Lungh. totale.....	mm	28	28	30	30	32	32	32	32
956RE	Cad.	9,08	9,22	9,40	9,58	9,58	9,80	9,96	10,10

Apertura.....	poll	5/8
Lungh. totale.....	mm	28
956RE	Cad.	3,02

Misura poll 5/8 in esaurimento.

956REL SCU



3/8"

Prod. SCU

In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
Tipo con poligono interno.

Apertura.....	poll	5/16	11/32	3/8	7/16	1/2	9/16	19/32
Lungh. totale.....	mm	28	28	28	28	28	28	28
956REL	Cad.	8,08	8,08	8,42	8,42	8,42	8,42	8,84

Apertura.....	poll	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8
Lungh. totale.....	mm	28	30	30	30	32
956REL	Cad.	8,84	10,10	10,10	11,30	11,30

956REP SCU



3/8"

Descrizione di riferimento vedi Art. 956REL
Tipo lungo con poligono interno.
Lunghezza mm 65.

Apertura.....	poll	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	19/32	5/8
956REP	Cad.	29,90	29,90	29,90	33,10	33,10	34,40	34,40

Apertura.....	poll	11/16	3/4	13/16	7/8
956REP	Cad.	34,40	36,30	42,70	42,70

956RET carolus by GEDORE



TORX®

3/8"

Orig. Carolus - Art. 6300

In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
Tipo con impronta interna TORX. Lunghezza mm 26.

Grandezza TORX.....	E	18
Impronta	mm	16,7
956RET	Cad.	4,68

Articolo in esaurimento.

~~956REZ~~ carolus by GEDORE



3/8"

Orig. Carolus - Art. 6060

Descrizione di riferimento vedi Art. 956RET
Tipo snodato con esagono interno. Lunghezza mm 49.

Apertura.....	mm	15
956REZ	Cad.	6,34

Articolo in esaurimento.

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA *(spare parts for sockets)*

956RGA GEDORE



3/8"

Orig. Gedore red - Art. R55100024

In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Attacco quadro 3/8" (mm 9,52).
Prolunga. Lunghezza mm 125.

956RGA	Cad.	9,80

956RH GEDORE



3/8"

Orig. Gedore red - Art. R55100029

In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Attacco quadro 3/8" (mm 9,52).
Prolunga. Lunghezza mm 150.

956RH	Cad.	11,60

956RHE carolus by GEDORE



3/8"

Orig. Carolus - Art. 6150.250

Descrizione di riferimento vedi Art. 956RH
Prolunga. Lunghezza mm 250.

956RHE	Cad.	11,20

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore red - Art. R55200039
In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Attacco quadro 3/8" (mm 9,52).
Leva scorrevole mm 200.
956RHF Cad. **17,50**

GEDORE **956RHF**



3/8"

LEVE A CRICCO *(ratchets)*

Orig. Carolus - Art. 6190.20/R50000027
Descrizione di riferimento vedi Art. 956RHF
Leva a cricco con levetta per movimento D+S.
Impugnatura in gomma bicomponente. Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante.
Dentatura fine.
Lunghezza mm 180.
956RPA Cad. **59,50**

carolus by GEDORE **956RPA**



3/8"

Orig. Gedore red - Art. R50050009
Descrizione di riferimento vedi Art. 956RHF
Tipo piegato per evitare lesioni alla mano durante l'utilizzo.
Leva a cricco con levetta per movimento D+S.
Impugnatura in gomma bicomponente. Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante.
Lunghezza mm 210.
956RPE Cad. **64,50**

GEDORE **956RPE**



3/8"

Orig. Carolus - Art. 6225.00/R50120027
Descrizione di riferimento vedi Art. 956RHF
Leva snodata a cricco, ad angolatura bloccabile in 5 posizioni diverse. Con levetta per movimento D+S.
Impugnatura in gomma bicomponente. Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante.
Dentatura fine.
Lunghezza mm 246.
956RTP Cad. **76,60**

carolus by GEDORE **956RTP**



3/8"

Orig. Carolus - Art. 6290.00
In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Attacco quadro 3/8" (mm 9,52).
Leva snodata a cricco, ad angolatura variabile. Con disco per movimento D+S.
Impugnatura in gomma. Dentatura finissima.
Lunghezza mm 225.
956RV Cad. **44,70**

Articolo in esaurimento.

carolus by GEDORE **956RV**



3/8"

CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

Orig. Gedore - Art. 19 KMU-20
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/2" (mm 12,7). Assortimenti in cassetta metallica.
Contenuto 13 utensili.
Composizione:
11 bussole esagonali Art. 969 RA mm 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
1 prolunga Art. 970 RF mm 125
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 970 RTB mm 270
Assortimento completo.
957GA Cad. **364,00**

Orig. Gedore - Art. D 19 KMU-20
Descrizione di riferimento vedi Art. 957GA
Contenuto 13 utensili.
Composizione:
11 bussole poligonali Art. 969 RB mm 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
1 prolunga Art. 970 RF mm 125
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 970 RTB mm 270
Assortimento completo.
957GB Cad. **364,00**

GEDORE **957GA**
957GB



1/2"

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

957GF
new

GEDORE

1/2"



Orig. Gedore - Art. TC 19-MU-10

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/2" (mm 12,7). Assortimenti in robusta borsa di tessuto con chiusura a velcro con maniglia.
Contenuto 16 utensili.
Composizione:
13 bussole per uso MM/POLL Art. 969 RBC mm 10 (3/8") - 12 - 13 (1/2") - 15 (19/32") - 16 (5/8") - 17 - 18 (11/16") - 19 (3/4") - 22 - 24 (15/16") - 27 (1.1/16") - 30 (1.3/16") - 32 (1.1/4")
2 prolunghe Art. 970 RF 125 e 250
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 970 RT mm 270
Assortimento completo.

957GF **Cad.** **293,00**

960GA

GEDORE

1/2"



Orig. Gedore - Art. 19 JMU-3

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/2" (mm 12,7). Assortimenti in cassetta metallica.
Contenuto 19 utensili.
Composizione:
15 bussole esagonali Art. 969 RA mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
1 prolunga Art. 970 RF mm 125
1 prolunga Art. 970 RF mm 250
1 leva a cricco con disco Art. 970 RS mm 270
1 snodo a cardano Art. 970 RI
Assortimento completo.

960GA **Cad.** **493,00**

968G

GEDORE

1/2"



Orig. Gedore - Art. D 19 TMU-10

Descrizione di riferimento vedi Art. 960GA
Contenuto 25 utensili.
Composizione:
19 bussole poligonali Art. 969 RB mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32
1 leva a girabecchino Art. 970 RC mm 395
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 970 RT
1 leva scorrevole Art. 970 RH mm 290
1 prolunga Art. 970 RF mm 125
1 prolunga Art. 970 RF mm 250
1 snodo a cardano Art. 970 RI
Assortimento completo.

968G **Cad.** **741,00**

968GK
968GL

GEDORE

1/2"



Orig. Gedore - Art. D 19 EMU-20

Descrizione di riferimento vedi Art. 960GA
Contenuto 23 utensili.
Composizione:
18 bussole poligonali Art. 969 RB mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 970 RTB
1 leva scorrevole Art. 970 RH mm 290
1 prolunga Art. 970 RF mm 125
1 prolunga Art. 970 RF mm 250
1 snodo a cardano Art. 970 RI
Assortimento completo.

968GK **Cad.** **560,00**

Orig. Gedore - Art. 19 EMU-20

Descrizione di riferimento vedi Art. 960GA
Contenuto 23 utensili.
Composizione:
18 bussole esagonali Art. 969 RA mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 970 RTB
1 leva scorrevole Art. 970 RH mm 290
1 prolunga Art. 970 RF mm 125
1 prolunga Art. 970 RF mm 250
1 snodo a cardano Art. 970 RI
Assortimento completo.

968GL **Cad.** **560,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. D 19 WAU-20

GEDORE 1/2" 969GA

Descrizione di riferimento vedi Art. 960GA
Contenuto 32 utensili.
Composizione:
20 bussole poligonali Art. 969 RB in poll: 5/16 - 11/32 - 3/8 -13/32 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 25/32 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1.1/16 - 1.1/8 - 1.3/16 - 1.1/4
8 chiavi per esagoni interni, in supporto, da poll. 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 970 RTB mm 270
1 prolunga Art. 970 RF mm 125
1 prolunga Art. 970 RF mm 250
1 snodo a cardano Art. 970 RI
Assortimento completo.

969GA **Cad.** **752,00**



Orig. Gedore - Art. D 19 IMU-10

GEDORE 1/2" 969GD 969GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 960GA
Contenuto 27 utensili.
Composizione:
12 bussole poligonali Art. 969 RB mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 970 RT mm 270
1 prolunga Art. 970 RF mm 125
1 prolunga Art. 970 RF mm 250
1 snodo a cardano Art. 970 RI
7 bussole con esagono esterno Art. 969 RV mm 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14
2 bussole a giravite taglio diritto Art. 969 RD mm 8 - 10
2 bussole a giravite a croce PH Art. 969 RF 2 - 3
Assortimento completo.

969GD **Cad.** **687,00**



Orig. Gedore - Art. 19 IMU-10

Descrizione di riferimento vedi Art. 960GA
Contenuto 27 utensili.
Composizione:
12 bussole esagonali Art. 969 RA mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 970 RT mm 270
1 prolunga Art. 970 RF mm 125
1 prolunga Art. 970 RF mm 250
1 snodo a cardano Art. 970 RI
7 bussole con esagono esterno Art. 969 RV mm 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14
2 bussole a giravite taglio diritto Art. 969 RD mm 8 - 10
2 bussole a giravite a croce PH Art. 969 RF 2 - 3
Assortimento completo.

969GE **Cad.** **687,00**

Ad esaurimento scorte verrà fornita la leva a cricco con impugnatura nera/azzurra.

Orig. Gedore - Art. 19V 20U-10

GEDORE 1/2" 969GH
1/4"

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/4" (mm 6,35) e da 1/2" (mm 12,7).
Assortimenti in cassetta metallica.
Contenuto 50 utensili.
Composizione:
1 leva a cricco att. 1/2" con levetta, sgancio rapido, Art. 970 RT mm 270
12 bussole esagonali att. 1/2" Art. 969 RA mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30
1 prolunga att. 1/2" Art. 970 RF mm 125
1 prolunga att. 1/2" Art. 970 RF mm 250
1 snodo a cardano att. 1/2" Art. 970 RI
5 bussole con esag. esterno att. 1/2" Art. 969 RV mm 7 - 8 - 10 - 12 - 14
2 bussole giravite taglio diritto att. 1/2" Art. 969 RD mm 8 - 10
1 bussola giravite a croce PH att. 1/2" Art. 969 RF 3
11 bussole esagonali att.1/4" Art. 941 RA mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13
1 leva a cricco att. 1/4" con disco, Art. 942 T mm 127,
1 leva scorrevole att. 1/4" Art 942 G
1 prolunga att. 1/4" Art. 942 E mm 50
1 prolunga att. 1/4" Art. 942 E mm 100
1 snodo a cardano att. 1/4" Art. 942 H
1 asta portabussole con manico in plastica att. 1/4" Art. 942 P
4 bussole con esagono esterno att. 1/4" Art. 941 RF mm 3 - 4 - 5 - 6
3 bussole giravite taglio diritto att. 1/4" Art. 941 RB mm 4 - 5,5 - 6,5
2 bussole giravite a croce PH att. 1/4" Art. 941 RC 1 - 2
Assortimento completo.

969GH **Cad.** **881,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 1/2" DIN 3120-ISO 1174 *(sockets)*

3

969RA GEDORE



1/2"

Orig. Gedore - Art. 19

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Con alloggiamenti all'interno dell'attacco per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
DIN 3124, ISO 2725-1.
Tipo con esagono interno.

Apertura	mm	8	9	10	11	12	13	14
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	38	38	38
969RA	Cad.	12,60	12,60	12,60	12,90	13,10	13,50	14,20
Apertura	mm	15	16	17	18	19	20	21
Lungh. totale	mm	39	39	39	39	40	40	41
969RA	Cad.	14,40	14,60	15,20	15,60	15,80	16,70	17,90
Apertura	mm	22	23	24	25	26	27	28
Lungh. totale	mm	41	41	41	41	41	41	43
969RA	Cad.	18,10	18,20	18,20	19,80	20,20	23,20	26,20
Apertura	mm	29	30	32	33	34	36	
Lungh. totale	mm	43	43	44	44	44	44	
969RA	Cad.	26,40	26,40	26,80	28,70	28,70	38,70	

969RB GEDORE



UNIT DRIVE

1/2"

Orig. Gedore - Art. D19

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA
DIN 3124, ISO 2725-1 mis. in mm.
Tipo con poligono interno.

Apertura	mm	8	9	10	11	12	13	14
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	38	38	38
969RB	Cad.	12,60	12,60	12,60	12,90	13,10	13,50	14,20
Apertura	mm	15	16	17	18	19	20	21
Lungh. totale	mm	39	39	39	39	40	40	41
969RB	Cad.	14,40	14,60	15,20	15,60	15,80	16,70	17,90
Apertura	mm	22	23	24	25	26	27	28
Lungh. totale	mm	41	41	41	41	41	41	43
969RB	Cad.	18,10	18,20	18,20	19,80	20,20	23,20	26,20
Apertura	mm	29	30	32	33	34	36	
Lungh. totale	mm	43	43	44	44	44	44	
969RB	Cad.	26,40	26,40	26,80	28,70	28,70	38,70	
Apertura	poll	5/16	11/32	3/8	13/32	7/16	1/2	9/16
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	38	38	38
969RB	Cad.	16,70	20,20	16,70	16,20	16,70	16,20	17,20
Apertura	poll	19/32	5/8	11/16	3/4	25/32	13/16	7/8
Lungh. totale	mm	39	39	39	40	40	41	41
969RB	Cad.	17,20	17,20	18,20	18,20	18,20	20,20	20,20
Apertura	poll	15/16	1	1.1/16	1.1/8	1.3/16	1.1/4	
Lungh. totale	mm	41	41	41	43	43	44	
969RB	Cad.	21,80	21,80	28,60	28,70	29,60	30,20	

969RBC GEDORE *new*



1/2"

Orig. Gedore - Art. C 19

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata. Con impronta SPECIALE a C.
PER USO A MANO SU VITI E DADI CON IMPRONTA ESAGONALE METRICA E IN POLLICI
DIN 3124.
Possono essere impiegate anche su viti e dadi danneggiati o fuori tolleranza.

Apertura	mm	10	12	13	15	16	17	18
Apertura	poll	3/8	-	1/2	19/32	5/8	-	11/16
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	38	38	38
969RBC	Cad.	12,50	12,90	13,20	14,10	14,20	14,80	15,20
Apertura	mm	19	22	24	27	30	32	
Apertura	poll	3/4	-	15/16	1.1/16	1.3/16	1.1/4	
Lungh. totale	mm	38	38	38	41,5	41,5	41,5	
969RBC	Cad.	15,40	17,60	17,80	22,70	25,90	26,30	

969RBE GEDORE



1/2"

Orig. Gedore - Art. 19L

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA
DIN 3124, ISO 2725-1.
Tipo lungo con esagono interno.

Apertura	mm	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lungh. totale	mm	77	77	77	77	77	77	77	77	82
969RBE	Cad.	33,40	33,40	34,40	34,40	36,60	36,60	37,20	37,20	37,60
Apertura	mm	19	21	22	24	27	30	32	34	
Lungh. totale	mm	82	82	82	82	82	82	82	82	
969RBE	Cad.	37,60	45,30	47,10	49,20	49,30	53,20	57,00	59,10	

Aperture mm 16 - 18 - 21 con foro per leve.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. D19L — GEDORE — **969RC**

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA
DIN 3124, ISO 2725-1.
Tipo lungo con poligono interno.

Apertura	mm	10	12	13	14	15	16	17	18
Lungh. totale	mm	77	77	77	77	77	77	77	82
969RC	Cad.	33,40	34,40	34,40	36,60	36,60	37,20	37,20	37,60
Apertura	mm	19	21	22	24	27	30	32	34
Lungh. totale	mm	82	82	82	82	82	82	82	82
969RC	Cad.	37,60	45,30	47,10	49,20	49,30	53,20	57,00	59,10

Aperture mm 16 - 18 - 21 con foro per leve.



Orig. Gedore - Art. IS19 — GEDORE — **969RD**

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA
Tipo a giravite taglio diritto. Lunghezza mm 60.

Largh. lama	mm	6,5	8	10	12	14	16	18
Spessore lama	mm	1,2	1,2	1,6	2	2,5	2,5	2,5
969RD	Cad.	38,70	30,20	30,20	31,30	36,60	38,30	38,70



Orig. Gedore - Art. IKS19 — GEDORE — **969RF**

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA
Tipo a giravite taglio a croce Phillips. Lunghezza mm 60.

Grandezza		2	3	4
969RF	Cad.	26,80	26,80	26,80



Orig. Gedore - Art. IKS19 PZD — GEDORE — **969RL**

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA
Tipo a giravite taglio a croce Pozidriv. Lunghezza mm 60.

Grandezza		2	3	4
969RL	Cad.	26,80	26,80	28,70



Orig. Gedore - Art. INX19 — GEDORE — **969RM**

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA
Tipo con poligono esterno XZN. Lunghezza mm 55.

Per viti	M	5	6	8	10	12	14
969RM	Cad.	31,30	31,30	31,30	32,30	35,10	36,60



Orig. Gedore - Art. INX19L — GEDORE — **969RP**

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA
Tipo lungo con poligono esterno XZN. Lunghezza mm 100.

Per viti	M	6	8	10	12	14
969RP	Cad.	34,40	35,50	43,20	49,20	51,20



Prod. SCU — **969RQ**

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA
Tipo con impronta RIBE. Lunghezza mm 55.

Per viti	M.	5	6	8	10	12	14	16
969RQ	Cad.	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	11,50	12,40



969RQ 1

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA
Tipo lungo con impronta RIBE. Lunghezza mm 100.

Per viti	M.	5	6	8	10	12	14	16
969RQ 1	Cad.	24,10	10,80	10,80	10,80	12,70	13,10	15,80

Misura M 5 Orig. Gedore.
Misura M. 5 in esaurimento.



Orig. Gedore - Art. ITX 19 — GEDORE — **969RS**

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA
Tipo con impronta esterna TORX. Lunghezza mm 55.

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45	50
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83
969RS	Cad.	26,80	26,80	26,80	26,80	28,70	29,20	29,80
Grandezza TORX	T	55	60					
Impronta	mm	11,22	13,25					
969RS	Cad.	37,60	37,60					



3

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

969RT



Orig. Gedore - Art. ITX 19 L

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA

Tipo lungo con impronta esterna TORX. Lunghezza mm 100.

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45	50
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83
969RT	**Cad.**	**32,30**	**32,30**	**32,30**	**33,10**	**33,40**	**34,40**	**35,10**

Grandezza TORX	T	55	60	70
Impronta	mm	11,22	13,25	15,51
969RT	**Cad.**	**45,30**	**45,30**	**55,10**

969RT 1



Orig. Gedore - Art. TX 19 E

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA

Tipo con impronta interna TORX. Lunghezza mm 38.

Grandezza TORX	E	10	11	12	14	16	18	20	24
Impronta	mm	9,3	10,08	11,1	12,8	14,7	16,6	18,4	22,1
969RT 1	**Cad.**	**19,20**	**19,20**	**19,20**	**20,20**	**20,20**	**21,20**	**21,20**	**32,30**

969RT 3



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA

Tipo con impronta esterna TORX e foro.

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45	50
Lungh. totale	mm	55	55	55	55	55	55	55
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83
969RT 3	**Cad.**	**10,50**	**10,50**	**10,50**	**10,50**	**10,50**	**10,50**	**10,50**

Grandezza TORX	T	55	60	70
Lungh. totale	mm	55	60	60
Impronta	mm	11,22	13,25	15,51
969RT 3	**Cad.**	**10,50**	**12,90**	**16,10**

969RT 5



Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA

Tipo lungo con impronta esterna TORX e foro. Lunghezza mm 100 (solo gr. 70 lunghezza mm 140).

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45	50
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83
969RT 5	**Cad.**	**12,10**	**12,10**	**12,10**	**12,10**	**12,10**	**12,10**	**12,10**

Grandezza TORX	T	55	60
Impronta	mm	11,22	13,25
969RT 5	**Cad.**	**12,10**	**13,70**

969RV



Orig. Gedore - Art. IN 19

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA

Tipo con esagono esterno. Lunghezza mm 60.

Apertura	mm	4	5	6	7	8	9	10
969RV	**Cad.**	**16,20**	**16,20**	**16,70**	**16,70**	**17,20**	**17,20**	**17,20**

Apertura	mm	12	14	17	19
969RV	**Cad.**	**19,20**	**22,10**	**27,90**	**29,20**

Apertura	poll	3/16	7/32	1/4	9/32	5/16	3/8	1/2
969RV	**Cad.**	**18,20**	**19,20**	**18,20**	**18,20**	**18,60**	**18,80**	**22,20**

Apertura	poll	9/16	5/8
969RV	**Cad.**	**25,70**	**29,60**

969RZ



Orig. Gedore - Art. IN 19L

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA

Tipo lungo con esagono esterno.

Apertura	mm	5	5L	6	6L	7	8	10
Lungh. totale	mm	90	180	90	160	100	120	140
969RZ	**Cad.**	**21,20**	**22,20**	**20,20**	**23,20**	**20,20**	**22,20**	**25,70**

Apertura	mm	12	14
Lungh. totale	mm	140	140
969RZ	**Cad.**	**27,90**	**32,30**

969RZ 1

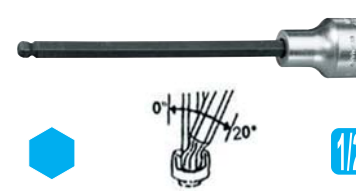

Orig. Gedore - Art. IN 19LK

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA

Tipo lungo con esagono a sfera, per uso inclinato fino a 20°.

Apertura	mm	6	7	8	10	12	14
Lungh. totale	mm	140	140	140	140	140	140
969RZ 1	**Cad.**	**27,90**	**29,20**	**30,20**	**33,40**	**36,60**	**53,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. IN 19K
Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA
Tipo con esagono a sfera, per uso inclinato fino a 20°.

GEDORE **969RZ 3**



1/2"

Apertura	mm	6	7	8	10	12	14
Lungh. totale	mm	60	60	60	60	60	60
969RZ 3	Cad.	18,80	19,20	20,20	22,20	26,80	30,20

CHIAVI A INSERTO ATTACCO 1/2" DIN 3120-ISO 1174 *(insert-wrenches)*

Orig. Gedore-Automotive
In acciaio al CROMO-MOLIBDENO. Esecuzione brunita.
Tipo a inserto con bocca esagonale aperta per dadi posti in posizioni di difficile accesso.

GEDORE ~~970RA~~



1/2"

Apertura	mm	22
Lungh. totale	mm	57
Largh. totale	mm	40
Spessore	mm	12
Largh. apertura	mm	17
Cod. fornitore		KL-4076-3022
970RA	Cad.	15,50

Chiavi particolarmente utilizzate in campo motoristico, indicate per uso con chiavi dinamometriche.
Articolo in esaurimento.

CHIAVI A INSERTO ATTACCO 1/2" DIN 3120-ISO 1174 IN SERIE *(insert-wrenches in sets)*

Orig. Gedore red - Art. R68003013
In acciaio al CROMO-MOLIBDENO. Esecuzione cromata.
Composizione:
11 chiavi a inserto con bocca esagonale aperta per dadi mm 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32
Impugnatura a leva con attacco quadro snodato da 1/2", con sfera di fermo
Prolunga lunghezza mm 125
In cassetta plastica.
Assortimento completo.

GEDORE **970RAL**



1/2"

970RAL Cad. **217,00**

Chiavi particolarmente utilizzate in campo motoristico, indicate per uso con chiavi dinamometriche.

CHIAVI A INSERTO ATTACCO 1/2" DIN 3120-ISO 1174 *(insert-wrenches)*

Prod. SCU
In acciaio. Esecuzione cromata.
Tipo a chiave con bocca a forchetta per dadi posti in posizioni di difficile accesso.

SCU **970RAP**



1/2"

Apertura	mm	22	24	27	30	32	36	41	46
Lungh. totale	mm	55	55	60	70	70	75	85	95
Largh. totale	mm	43	46	50	60	60	70	80	90
Spessore	mm	12	12	12	12	14	14	14	15
970RAP	Cad.	118,00	127,00	142,00	156,00	162,00	200,00	259,00	341,00

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA *(spare parts for sockets)*

Orig. Gedore - Art. 1985
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/2" (mm 12,7).
Girabecchini mm 395.

GEDORE **970RC**



1/2"

970RC Cad. **55,10**

Orig. Gedore - Art. 1994
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Raccordi quadri mm 37.

GEDORE **970RD**



1/2"

970RD Cad. **8,06**

Orig. Gedore - Art. 1990
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Prolunghe.

GEDORE **970RF**



1/2"

Lungh. totale	mm	63	76	125	180	250	305
970RF	Cad.	21,80	22,20	22,80	27,90	29,20	43,40

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

970RF 1 GEDORE 1/2"



Orig. Gedore - Art. 1990A
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Prolunghe con sistema di sgancio rapido a ghiera.

Lungh. totale.....	mm	125	250
970RF 1	Cad.	51,10	55,10

Particolarmente indicate per uso con leve a cricco Art. 970 RT-970 RTB-970 RU-970 RV-970 S.

970RG GEDORE 1/2"



Orig. Gedore - Art. 1990 KR
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Prolunghe angolari con possibilità d'inclinazione fino a 15°.

Lungh. totale.....	mm	125	180	250
970RG	Cad.	34,40	43,40	43,40

970RGE GEDORE 1/2"



Orig. Gedore - Art. 1990 M
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Prolunghe con magnete per trattenere dadi e viti nelle operazioni di avvitamento/svitamento.
Particolarmente indicate nell'uso in posizioni di difficile accesso.

Lungh. totale.....	mm	83
970RGE	Cad.	55,10

970RH GEDORE 1/2"



Orig. Gedore - Art. 1987
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Leve scorrevoli mm 290.

970RH **Cad.** 32,30

970RI GEDORE 1/2"



Orig. Gedore - Art. 1995
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Snodi a cardano mm 73.

970RI **Cad.** 57,00

970RL GEDORE 1/2"



Orig. Gedore - Art. 1981 K
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Leve fisse curvate mm 220.

970RL **Cad.** 32,30

970RM GEDORE 1/2"



Orig. Gedore - Art. 1997
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Leve snodate mm 380.

970RM **Cad.** 94,60

LEVE A CRICCO *(ratchets)*

970RN GEDORE 1/2"



Orig. Gedore - Art. 1940
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Disco godronato fisso da interporre tra la leva a cricco e la bussola per effettuare avvicinamenti veloci delle viti.

970RN **Cad.** 13,80

970RP GEDORE 1/2"



Orig. Gedore - Art. 1993Z-94
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Leve a cricco con quadro reversibile. Impugnatura in materiale bicomponente. Dentatura fine.
Lunghezza mm 270.

970RP **Cad.** 76,70

970RS GEDORE 1/2"



Orig. Gedore - Art. 1993U-3
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Leve a cricco con disco per movimento D + S.
Impugnatura in materiale bicomponente. Dentatura finissima. Lunghezza mm 270.

970RS **Cad.** 86,70

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 1993U-10T
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Leve a cricco con levetta per movimento D + S e fisso.
Impugnatura in materiale bicomponente. Dentatura fine. Lunghezza mm 270.
Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante.
970RT Cad. **131,00**

GEDORE 1/2" **970RT**



Per ricambi e leve a cricco con isolamento di sicurezza EN 60900 ved. Art. 353 G L-M-N.

Orig. Gedore - Art. 1993U-20
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Leve a cricco con levetta per movimento D + S.
Impugnatura in materiale bicomponente. Dentatura fine. Lunghezza mm 270.
Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante.
970RTB Cad. **115,00**

GEDORE 1/2" **970RTB**



Orig. Gedore - Art. 1993U-10L
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Leve a cricco tipo lungo, con levetta per movimento D + S e fisso.
Impugnatura in materiale bicomponente. Dentatura fine. Lunghezza mm 350.
Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante.
970RU Cad. **162,00**

GEDORE 1/2" **970RU**



Orig. Gedore - Art. 1993ALU-10
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Leve a cricco tipo in alluminio, peso gr 350, con levetta per movimento D + S e fisso.
Impugnatura in materiale bicomponente. Dentatura fine. Lunghezza mm 270.
Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante.
970RV Cad. **196,00**

GEDORE 1/2" **970RV**



Orig. Gedore - Art. 1993GU-3
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Leve a cricco snodate a 180°. Con disco per movimento D + S.
Impugnatura in materiale bicomponente. Dentatura finissima. Lunghezza mm 282.
970RZ Cad. **140,00**

GEDORE 1/2" **970RZ**



RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA *(spare parts for sockets)*

Orig. Gedore - Art. 1993GU-10XL
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Leve a cricco extralunghe, snodate a 180°, con bloccaggio snodo.
Levetta per movimento D + S e fisso. Impugnatura in materiale bicomponente. Dentatura fine.
Lunghezza mm 600. Con sicuro sistema di sgancio rapido a pulsante.
970S Cad. **256,00**

GEDORE 1/2" **970S**



LEVE A CRICCO *(ratchets)*

Orig. Gedore - Art. 1993U-10K
In materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro, che permette un avvitamento fino a Nm 70.
Particolarmente leggere, compatte e maneggevoli. Impugnatura ergonomica per un comodo uso.
Con levetta per movimento D + S e fisso.
Attacco quadro 1/2". Dimensioni mm 44x145x43. Colore nero.
970T Cad. **57,10**

Articolo in esaurimento.

GEDORE 1/2" **970T**



Prod. SCU
Tipo telescopico con lunghezza regolabile a 6 posizioni, da mm 300 a mm 445.
In robusto tubo d'acciaio e impugnatura in materiale bicomponente per una presa sicura.
Con levetta per movimento D + S e sistema di sgancio rapido, a pulsante.
Attacco quadro 1/2".
970V Cad. **95,50**

SCU 1/2" **970V**



Orig. Gedore red - Art. R60010027
Tipo telescopico con lunghezza regolabile a 5 posizioni, da mm 460 a mm 600.
In robusto tubo d'acciaio e impugnatura in materiale bicomponente per una presa sicura.
Con levetta per movimento D + S e sistema di sgancio rapido, a pulsante.
Attacco quadro 1/2".
970VA Cad. **85,10**

GEDORE 1/2" **970VA**



3

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

3

970VC

GEDORE 1/2"



Orig. Gedore - Art. 1993 TU-10

Tipo telescopico per uso professionale con elevata trasmissione di coppia (max 600 Nm), con lunghezza regolabile a 8 posizioni, da mm 400 a mm 600.
In robusto tubo d'acciaio e impugnatura in materiale bicomponente per una presa sicura.
Con levetta per movimento D + S e sistema di sgancio rapido, a pulsante.
Attacco quadro 1/2".

970VC **Cad.** 256,00

970VE

GEDORE 1/2"



Orig. Gedore red - Art. R60110009

Tipo telescopico SNODATO a 180°, con angolo di lavoro di 10°, per lavori in spazi di difficile accesso. Lunghezza regolabile a 5 posizioni, da mm 430 a mm 580.
In robusto tubo d'acciaio e impugnatura in materiale bicomponente per una presa sicura.
Con anello godronato per movimento D + S.
Attacco quadro 1/2".

970VE **Cad.** 95,30

LEVE A FRIZIONE *(free wheel handles)*

970Z

SCU 1/2"



Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/2" (mm 12,7).
Leve a frizione con angolo di lavoro di 5°, con progressione dolce.
Disco di inversione con pulsante di sgancio per movimento D + S.
Lunghezza mm 230. Con sicuro sistema di sgancio rapido a pulsante.

970Z **Cad.** 146,00

CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

971B

carolus by GEDORE 1/2"



Orig. Carolus - Art. 5500.100

In acciaio speciale.
Esecuzione cromata. Bussole e gunzioni con attacco quadro da 1/2".
Assortimento in cassetta metallica.
Contenuto 12 utensili.
Composizione:
10 bussole esagonali Art. 971 RM mm 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27
1 prolunga/impugnatura a T/maggiorazione da 3/8" a 1/2"
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, testa affusolata, Art. 971 RTE mm 250.
Assortimento completo.

971B **Cad.** 106,00

Articolo in esaurimento.

971GE

GEDORE 1/2"



Orig. Gedore red - Art. R69004024

Descrizione di riferimento vedi Art. 971B
Contenuto 24 utensili.
Composizione:
17 bussole esagonali Art. 971 RM da mm: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32
1 riduzione a bussola per inserti, attacco quadro 1/2", attacco esagonale 5/16" Art. 971 RI
1 prolunga Art. 971 RA mm 75
1 prolunga Art. 971 RD mm 125
1 prolunga Art. 971 RE mm 250
1 snodo a cardano Art. 971 RG mm 65
1 leva scorrevole Art. 971 RF mm 250
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 971 RSA mm 250.
Assortimento completo.

971GE **Cad.** 251,00

971GPE

carolus by GEDORE 1/2"



Orig. Carolus - Art. 5500.2024/R69003024

In acciaio speciale. Esecuzione cromata. Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/2" (mm 12,7).
Assortimento in robusta cassetta plastica.
Contenuto 24 utensili.
Composizione:
17 bussole esagonali da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
2 bussole per candele da mm 16 - 21
1 leva a cricco con levetta a sgancio rapido
2 prolunghe fisse da mm 125 - 250
1 leva scorrevole
1 snodo a cardano
Assortimento completo.

971GPE **Cad.** 163,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Carolus - Art. 5512.2024/R69013024

carolus by GEDORE 1/2" **971GPL**

Descrizione di riferimento vedi Art. 971GPE
Contenuto 24 utensili.
Composizione:
20 bussole poligonali da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32
1 leva a cricco con levetta a sgancio rapido
2 prolunghe fisse da mm 125 - 250
1 adattatore scorrevole attacco quadro da 3/8" a 1/2"
Assortimento completo.

971GPL **Cad.** **163,00**



Prod. SCU

SCU 1/2" **971GPT**

In acciaio speciale. Esecuzione cromata. Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/2" (mm 12,7).
Assortimento su pratico supporto.
Contenuto 17 utensili.
Composizione:
16 bussole poligonali Art. 971 RLE mm 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1.1/16 - 1.1/8 - 1.3/16 - 1.1/4
1 leva a cricco con levetta a sgancio rapido
Assortimento completo.

971GPT **Cad.** **248,00**



SCU 1/2" **971GPV**

In acciaio speciale. Esecuzione cromata. Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/2" (mm 12,7).
Assortimento in cassetta in metallo.
Contenuto 25 utensili.
Composizione:
20 bussole poligonali Art. 971 RLE mm 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 21/32 - 11/16 - 3/4 - 25/32 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 31/32 - 1 - 1.1/16 - 1.1/8 - 1.3/16 - 1.1/4
1 leva a cricco con levetta a sgancio rapido
2 prolunghe fisse da 5" - 10"
1 leva scorrevole
1 snodo a cardano
Assortimento completo.

971GPV **Cad.** **388,00**



Orig. Gedore red - Art. R46004049

GEDORE 1/2" 1/4" **971GR**

In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/4" (mm 6,35) e da 1/2" (mm 12,7).
Assortimenti in cassetta metallica.
Contenuto 49 utensili.
Composizione:
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, mm 250, attacco 1/2" Art. 971 RSA
13 bussole esagonali attacco 1/2" Art. 971 RM da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 -22 -24
1 prolunga Art. 971 RA mm 75 attacco 1/2"
1 prolunga Art. 971 RD mm 125 attacco 1/2"
1 prolunga Art. 971 RE mm 250 attacco 1/2"
1 snodo a cardano attacco 1/2" Art. 971 RG
1 riduzione a bussola per inserti, attacco quadro 1/2", attacco esagonale 5/16" Art. 971 RI
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido Art. 947 GR, mm 120, attacco 1/4"
12 bussole esagonali attacco 1/4" Art. 946 GA da mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12- 13
7 bussole attacco 1/4" con impronta esterna TORX con foro Art. 946 GL 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
1 snodo a cardano attacco 1/4" Art. 946 GS
1 prolunga mm 50 attacco 1/4" Art. 946 GP
1 prolunga mm 100 attacco 1/4" Art. 946 GP
4 bussole attacco 1/4" con esagono esterno Art. 946 GH 4 - 5 - 6 - 8
1 bussola attacco 1/4" a giravite taglio diritto Art. 946 GC 5,5
1 bussola attacco 1/4" a giravite a croce PH Art. 946 GE 2
1 bussola attacco 1/4" a giravite a croce PZD Art. 946 GF 2
Assortimento completo.

971GR **Cad.** **297,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

3

971GTE GEDORE



Orig. Gedore red - Art. R46003094

In acciaio speciale. Esecuzione cromata. Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/2" (mm 12,7) e da 1/4" (mm 6,35), bits attacco esag. 5/16" C 8.
Assortimento in robusta cassetta plastica.
Contenuto 94 utensili.
Composizione:
19 bussole esagonali, attacco 1/2", da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32
4 bussole esagonali lunghe (mm 77), attacco 1/2", da mm 14 - 15 - 17 - 19
2 bussole per candele, attacco 1/2", da mm 16 - 21
1 leva a cricco con levetta a sgancio rapido, attacco 1/2"
2 prolunghe fisse da mm 125 - 250, attacco 1/2"
1 leva scorrevole, attacco 1/2"
1 snodo a cardano, attacco 1/2"
1 adattatore scorrevole attacco quadro da 3/8" a 1/2"
1 adattatore a bussola per inserti, attacco quadro 1/2" attacco esagonale 5/16"
13 bussole esagonali, attacco 1/4", da mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
8 bussole esagonali lunghe (mm 50), attacco 1/4", da mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
4 bussole con esagono esterno, attacco 1/4", da mm 3 - 4 - 5 - 6
3 bussole a giravite taglio diritto, attacco 1/4", da mm 4 - 5,5 - 6,5
2 bussole a giravite a croce, attacco 1/4", PH 1 - 2
2 bussole a giravite a croce, attacco 1/4", PZD 1 - 2
7 bussole a giravite con impronta TORX, attacco 1/4", da T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
1 leva a cricco con levetta a sgancio rapido, attacco 1/4"
2 prolunghe fisse da mm 50 - 100, attacco 1/4"
1 leva scorrevole, attacco 1/4"
1 snodo a cardano, attacco 1/4"
1 adattatore scorrevole attacco quadro da 1/2" a 3/8"
1 adattatore a bussola per inserti, attacco quadro 3/8" attacco esagonale 5/16"
4 inserti ad esagono esterno, attacco 5/16", da mm 8 - 10 - 12 - 14
3 inserti taglio diritto, attacco 5/16", da mm 8 - 10 - 12
2 inserti a croce, attacco 5/16", PH 3 - 4
2 inserti a croce, attacco 5/16", PZD 3 - 4
4 inserti con impronta TORX, attacco 5/16", da T40 - 45 - 50 - 55
3 chiavi per esagoni interni da mm 1,5 - 2 - 2,5
Assortimento completo.

971GTE **Cad.** **205,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore red - Art. R45603172

GEDORE

971GTF



In acciaio speciale. Esecuzione cromata. Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/2" (mm 12,7), da 3/8" (mm 9,52), da 1/4" (mm 6,35), bits attacco esag. 5/16" C 8.
Assortimento in robusta cassetta plastica.
Contenuto 171 utensili.
Composizione:
17 bussole esagonali, attacco 1/2", da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
5 bussole esagonali lunghe (mm 77), attacco 1/2", da mm 16 - 17 - 18 - 19 - 22
2 bussole con impronta interna TORX, attacco 1/2", E20 - 24
2 bussole per candele, attacco 1/2", da mm 16 - 21
1 leva a cricco con levetta a sgancio rapido, attacco 1/2"
2 prolunghe fisse da mm 125 - 250, attacco 1/2"
1 snodo a cardano, attacco 1/2"
1 adattatore scorrevole attacco quadro da 3/8" a 1/2"
1 adattatore a bussola per inserti, attacco quadro 1/2" attacco esagonale 5/16"
10 bussole esagonali, attacco 3/8", da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
6 bussole esagonali lunghe (mm 63), attacco 3/8", da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
6 bussole con impronta interna TORX, attacco 3/8", E10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18
1 bussola per candele, attacco 3/8", da mm 18
1 leva a cricco con levetta a sgancio rapido, attacco 3/8"
1 prolunga fissa da mm 150, attacco 3/8"
1 snodo a cardano, attacco 3/8"
1 adattatore a bussola per inserti, attacco quadro 3/8" attacco esagonale 5/16"
13 bussole esagonali, attacco 1/4", da mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
7 bussole esagonali lunghe (mm 50), attacco 1/4", da mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
5 bussole con impronta interna TORX, attacco 1/4", E4 - 5 - 6 - 7 - 8
4 bussole con esagono esterno, attacco 1/4", da mm 3 - 4 - 5 - 6
4 bussole a giravite taglio diritto, attacco 1/4", da mm 4 - 5,5 - 6,5 - 7
3 bussole a giravite a croce, attacco 1/4", PH 0 - 1 - 2
3 bussole a giravite a croce, attacco 1/4", PZD 0 - 1 - 2
8 bussole a giravite con impronta esterna TORX, attacco 1/4", da T8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
8 bussole a giravite con impronta esterna TORX con foro, attacco 1/4", da T8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
Assortimento completo.

1 leva a cricco con levetta a sgancio rapido, attacco 1/4"
2 prolunghe fisse da mm 50 - 100, attacco 1/4"
1 leva scorrevole, attacco 1/4"
1 snodo a cardano, attacco 1/4"
1 asta portabussole, attacco 1/4", con impugnatura
1 adattatore a bussola per inserti, attacco quadro 1/4" attacco esagonale 1/4"
5 inserti ad esagono esterno, attacco 5/16", da mm 7 - 8 - 10 - 12 - 14
3 inserti taglio diritto, attacco 5/16", da mm 8 - 10 - 12
2 inserti a croce, attacco 5/16", PH 3 - 4
2 inserti a croce, attacco 5/16", PZD 3 - 4
6 inserti con impronta TORX, attacco 5/16", da T40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
6 inserti con impronta TORX con foro, attacco 5/16", da T40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
3 inserti con impronta TORX, attacco 1/4", da T5 - 6 - 7
1 inserto con impronta TORX con foro, attacco 1/4", da T7
8 inserti con impronta TORX-PLUS, attacco 1/4", da T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
3 inserti con impronta XZN, attacco 1/4", da M 5 - 6 - 8
5 inserti con impronta RIBE, attacco 1/4", da M 5 - 6 - 7 - 8 - 9
7 chiavi per esagoni interni da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6

971GTF **Cad.** **274,00**

Orig. Gedore red - Art. R46003100

GEDORE

971GTP



In acciaio speciale. Esecuzione cromata. Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/2" (mm 12,7), da 1/4" (mm 6,35), bits attacco esag. 1/4" C 6,3.
Assortimento in robusta cassetta plastica.
Contenuto 100 utensili.
Composizione:
20 bussole esagonali, attacco 1/2", da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32
1 leva a cricco con levetta a sgancio rapido, attacco 1/2"
2 prolunghe fisse da mm 125 - 250, attacco 1/2"
1 leva scorrevole, attacco 1/2" con adattatore scorrevole attacco quadro femmina 3/8"
1 snodo a cardano, attacco 1/2"
12 bussole esagonali, attacco 1/4", da mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
1 leva a cricco con levetta a sgancio rapido, attacco 1/4"
2 prolunghe fisse da mm 50 - 100, attacco 1/4"
1 asta portabussole con impugnatura, attacco 1/4"
1 leva scorrevole, attacco 1/4"
1 snodo a cardano, attacco 1/4"
1 adattatore a bussola per inserti, attacco quadro 1/4" attacco esagonale 1/4"
6 inserti ad esagono esterno, attacco 1/4", da mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
3 inserti taglio diritto, attacco 1/4", da mm 4 - 5,5 - 7
4 inserti a croce, attacco 1/4", PH 1 - 2 - 3 - 4
3 inserti a croce, attacco 1/4", PZD 1 - 2 - 3
8 inserti con impronta TORX, attacco 1/4", da T8 -10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
9 chiavi per esagoni interni con una estremità a sfera, da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 -8 - 10
Assortimento completo.

12 chiavi combinate con teste a 15°, da mm 8 - 9 -10 -11 -12 - 13 - 14 -15 -16 -17 -18 -19
1 chiave a rullino da mm 250
1 martello da grammi 500
1 pinza a becchi mezzotondi da mm 200
1 tronchese laterale da mm 185
1 pinza regolabile da mm 250
3 giraviti a taglio mm 80x4 - 100x5,5 (2)
3 giraviti a croce PH 1 - 2 - 3

971GTP **Cad.** **486,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

3

971GTS GEDORE



1/4" 1/2" 1/4" 5/16"

Orig. Gedore red - Art. R46003232

In acciaio speciale. Esecuzione cromata. Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/2" (mm 12,7), da 1/4" (mm 6,35), bits attacco esag. 1/4" C 6,3 e 5/16" C 8.
Assortimento in robusta cassetta plastica.
Contenuto 232 utensili.
Composizione:
11 bussole esagonali, attacco 1/2", da mm 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
9 bussole con impronta TORX, attacco 1/2", da E10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24
1 leva a cricco con levetta a sgancio rapido, attacco 1/2"
2 prolunghe fisse da mm 125 - 250, attacco 1/2"
1 bussola di maggiorazione da 3/8" a 1/2" con foro per prolunga
1 snodo a cardano, attacco 1/2"
13 bussole esagonali, attacco 1/4", da mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
5 bussole con impronta interna TORX, attacco 1/4", da E4 - 5 - 6 - 7 - 8
1 leva a cricco con levetta a sgancio rapido, attacco 1/4"
2 prolunghe fisse da mm 50 - 100, attacco 1/4"
1 leva scorrevole, attacco 1/4"
1 snodo a cardano, attacco 1/4"
1 adattatore a bussola per inserti, attacco quadro 1/2", attacco esagonale 5/6"
1 adattatore a bussola per inserti attacco quadro 1/4", attacco esagonale 1/4"
1 asta portabits con impugnatura bicomponente, attacco esagonale 1/4"
1 asta portabussole con impugnatura, attacco quadro 1/4"
109 inserti attacco 1/4" con impronta esagonale, a taglio, PH, PZ, TX, TXB, a due fori, a esagono con foro, XZN, TRI-WING, TORQUE
10 inserti attacco esagonale 1/4" (E 6,3) con esagono interno mm 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
29 inserti attacco 5/16" con impronta a taglio, PH, PZ, TX, TXB
3 attacchi magnetici per bits attacco esagonale 1/4" da mm 60 - 80 - 120
8 chiavi per esagoni interni da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 -8
8 chiavi per viti con impronta TORX da T9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
12 chiavi combinate con teste a 15°, da mm 6 - 8 - 10 -11 -12 - 13 -14 -15 -16 -17 -18 -19
Assortimento completo.

971GTS **Cad.** **356,00**

971L GEDORE



1/2"

Orig. Gedore red - Art. R61003114

In acciaio speciale. Esecuzione cromata. In robusta cassetta plastica.
Assortimento di chiavi a bussola lunghe con attacco quadro da 1/2".
Lunghezza totale bussole mm 75.
Contenuto 14 utensili.
Composizione:
14 bussole Art. 971 RP da mm: 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21- 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32

971L **Cad.** **208,00**

971P GEDORE



TORX® TORX® 1/2"

Orig. Gedore red - Art. R68003016

In acciaio speciale. Esecuzione cromata. In cassetta robusta cassetta plastica.
Assortimento di chiavi a bussola con impronta interna/esterna TORX con attacco da 1/2".
Contenuto 16 utensili.
Composizione:
9 bussole Art. 971 RPT 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24
7 bussole Art. 971 RQT 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
Assortimento completo.

971P **Cad.** **131,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA *(spare parts for sockets)*

Orig. Gedore red - Art. R65100014 — GEDORE **971RA**

In acciaio speciale.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/2" (mm 12,7).
Prolunga mm 75.

971RA	Cad.	13,70



1/2"

Orig. Gedore red - Art. R65100024 — GEDORE **971RD**

Descrizione di riferimento vedi Art. 971RA
Prolunga mm 125.

971RD	Cad.	14,60



1/2"

Orig. Gedore red - Art. R65100049 — GEDORE **971RE**

Descrizione di riferimento vedi Art. 971RA
Prolunga mm 250.

971RE	Cad.	17,50



1/2"

Orig. Gedore red - Art. R6520049 — GEDORE **971RF**

Descrizione di riferimento vedi Art. 971RA
Leva scorrevole mm 250.

971RF	Cad.	21,40



1/2"

Orig. Gedore red - Art. R65300012 — GEDORE **971RG**

Descrizione di riferimento vedi Art. 971RA
Snodo a cardano mm 65.

971RG	Cad.	21,40



1/2"

Orig. Gedore red - Art. R67100006 — GEDORE **971RI**

Descrizione di riferimento vedi Art. 971RA
Riduzione a bussola per inserti, attacco quadro 1/2", attacco esagonale 5/16". Lunghezza mm 38.

971RI	Cad.	7,76

5/16"



1/2"

CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 1/2" DIN 3120-ISO 1174 *(sockets)*

Orig. Carolus - Art. 5112/R6110 — carolus by GEDORE **971RLE**

Descrizione di riferimento vedi Art. 971RA
Tipo con poligono interno.

Apertura	mm	8	9	10	11	12	13	14	15
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	38	38	38	38
971RLE	Cad.	7,82	7,96	8,18	8,52	8,70	8,88	8,88	9,08
Apertura	mm	16	17	18	19	20	21	22	23
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	38	38	38	38
971RLE	Cad.	9,22	9,80	9,96	10,10	10,70	10,90	11,10	11,60
Apertura	mm	24	26	27	28	30	32		
Lungh. totale	mm	38	42	42	42	42	42		
971RLE	Cad.	12,60	13,70	12,90	14,10	14,50	14,20		
Apertura	poll	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	38	38	38	38
971RLE	Cad.	8,84	8,84	8,84	8,84	9,44	9,44	10,50	10,50
Apertura	poll	13/16	7/8	15/16	1	1.1/16	1.1/8	1.3/16	1.1/4
Lungh. totale	mm	38	38	38	40	42	42	44	44
971RLE	Cad.	11,70	11,70	11,70	12,90	12,90	14,70	14,70	14,70



1/2"

Le misure in pollici sono prod. SCU.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

3

971RLF carolus by GEDORE



Orig. Carolus - Art. 5180

Descrizione di riferimento vedi Art. 971RA

Tipo con PROFILO MULTIPLO per il serraggio di viti con teste esagonali, esagonali consumate/ arrotondate fino al 50%, poligonali, TORX, XZN-SPLINE, quadre. Lunghezza mm 36.

Apertura	mm	28	30	34
971RLF	Cad.	7,98	8,92	8,82

Articolo in esaurimento.

971RLG GEDORE



Orig. Gedore red - Art. R6110

In acciaio CROMO-VANADIO.

Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/2" (mm 12,7).

Tipo lungo con poligono interno. Lunghezza mm 77.

Apertura	mm	10	11	12	13	14	15	16
971RLG	Cad.	15,50	16,60	17,50	18,20	18,70	19,50	19,80

Apertura	mm	17	18	19	20	21	22	24
971RLG	Cad.	20,50	20,70	21,10	21,40	22,10	22,80	23,40

Apertura	mm	27	30	32
971RLG	Cad.	23,70	26,90	30,80

971RM GEDORE



Orig. Gedore red - Art. R6100

Descrizione di riferimento vedi Art. 971RLG

Tipo con esagono interno. Lunghezza mm 38.

Apertura	mm	8	9	10	11	12	13	14
971RM	Cad.	7,82	7,96	8,18	8,52	8,70	8,88	8,88

Apertura	mm	15	16	17	18	19	20	21
971RM	Cad.	9,08	9,22	9,80	9,96	10,10	10,70	10,90

Apertura	mm	22	23	24	25	26	27	28
971RM	Cad.	11,10	11,60	12,60	12,90	13,70	13,40	14,10

Apertura	mm	30	32
971RM	Cad.	14,50	14,60

971RP GEDORE



In acciaio speciale.

Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/2" (mm 12,7).

Tipo lungo con esagono interno.

Lunghezza mm 77.

Apertura	mm	10	11	12	13	14	15	16
971RP	Cad.	15,50	16,60	17,50	18,20	18,10	19,50	19,80

Apertura	mm	17	18	19	20	21	22	24
971RP	Cad.	20,50	20,70	21,10	21,40	22,10	22,80	23,40

Apertura	mm	27	30	32
971RP	Cad.	23,70	27,80	31,70

971RPT GEDORE



Orig. Gedore red - Art. R6120

Descrizione di riferimento vedi Art. 971RP

Tipo con impronta interna TORX.

Lunghezza mm 38.

Grandezza TORX	E	8	10	11	12	14	16	18
Impronta	mm	11,1	9,3	10,08	11,1	12,8	14,7	16,6
971RPT	Cad.	13,70	14,30	15,10	15,50	16,30	16,60	17,20

Grandezza TORX	E	20	22	24
Impronta	mm	18,4	20,4	22,1
971RPT	Cad.	17,50	18,20	18,60

971RQ GEDORE



Orig. Gedore red - Art. R6255

Descrizione di riferimento vedi Art. 971RP

Tipo con esagono esterno.

Tipo		4	5	5A	6	6A	7	7B
Apertura	mm	4	5	5	6	6	7	7
Lungh. totale	mm	55	55	100	55	100	55	100
971RQ	Cad.	13,10	13,40	13,70	13,70	14,60	14,30	15,50

Tipo		8	8A	9	10	10A	11	12
Apertura	mm	8	8	9	10	10	11	12
Lungh. totale	mm	55	100	55	55	100	55	55
971RQ	Cad.	14,60	16,30	15,10	15,50	16,80	15,50	16,30

Tipo		12A	14	14A	17	17A	19
Apertura	mm	12	14	14	17	17	19
Lungh. totale	mm	100	55	100	55	100	55
971RQ	Cad.	17,50	16,60	16,90	17,50	21,40	18,90

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore red GEDORE **971RQT**

Descrizione di riferimento vedi Art. 971RP
Tipo con impronta esterna TORX.
Lunghezza mm 55 (Grandezza T 70: Prod. SCU, lunghezza mm 60).

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45	50
Impronta.....	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83
Cod. fornitore.....		R6245	R6245	R6245	R6245	R6245	R6245	R6245
971RQT	**Cad.**	**15,50**	**15,90**	**16,30**	**16,60**	**17,50**	**18,10**	**18,60**

Grandezza TORX	T	55	60	70
Impronta.....	mm	11,22	13,25	15,51
Cod. fornitore.....		R6245	R6245	
971RQT	**Cad.**	**19,50**	**21,40**	**14,70**



TORX® 1/2"

Orig. Gedore red - Art. R6245 GEDORE **971RQV**

In acciaio CROMO-VANADIO.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/2" (mm 12,7).
Tipo lungo con impronta esterna TORX.
Lunghezza mm 100.

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45	50	60
Impronta.....	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83	13,25
971RQV	**Cad.**	**17,20**	**18,10**	**18,60**	**19,50**	**21,40**	**23,70**	**25,90**	**29,80**



TORX® 1/2"

LEVE A CRICCO *(ratchets)*

Orig. Gedore red - Art. R60600006 GEDORE **971RR**

In acciaio speciale.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/2" (mm 12,7).
Leva a cricco con quadro reversibile. Impugnatura in materiale bicomponente.
Dentatura fine. Lunghezza mm 270.

971RR **Cad.** **52,70**



1/2"

Orig. Gedore red - Art. R60000027 GEDORE **971RSA**

In acciaio CROMO-VANADIO.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/2" (mm 12,7).
Leva a cricco con levetta per movimento D + S. Impugnatura in materiale bicomponente.
Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante. Dentatura fine. Lunghezza mm 250.

971RSA **Cad.** **64,60**



1/2"

Orig. Gedore red - Art. 5143/R60050009 GEDORE **971RSE**

Descrizione di riferimento vedi Art. 971RSA
Tipo piegato per evitare lesioni alla mano durante l'utilizzo.
Leva a cricco con levetta per movimento D + S. Impugnatura in materiale bicomponente.
Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante. Lunghezza mm 255.

971RSE **Cad.** **66,40**



1/2"

Orig. Gedore red - Art. R60120027 GEDORE **971RTL**

Descrizione di riferimento vedi Art. 971RSA
Leva snodata a cricco, ad angolatura bloccabile in 5 posizioni diverse. Con levetta per movimento D + S. Impugnatura in materiale bicomponente.
Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante. Dentatura fine. Lunghezza mm 292.

971RTL **Cad.** **79,90**



1/2"

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

972GA
972GB

GEDORE



Orig. Gedore - Art. IN 19 PM
In acciaio al CROMO-VANADIO. Rettificate, cromate.
Attacco quadro 1/2".
Per viti con esagono interno.
Contenuto 9 utensili.
Composizione:
9 bussole Art. 969 RV da mm: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17
In cassetta.
Assortimento completo.

972GA **Cad.** **205,00**

Orig. Gedore - Art. IN 19 PA
Descrizione di riferimento vedi Art. 972GA
Per viti con esagono interno.
Contenuto 9 utensili.
Composizione:
9 bussole Art. 969 RV da poll: 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 9/16 - 5/8
In cassetta.
Assortimento completo.

972GB **Cad.** **196,00**

972GC

GEDORE



Orig. Gedore - Art. IN 19 L KM
Descrizione di riferimento vedi Art. 972GA
Per viti con esagono interno.
Contenuto 15 utensili.
Composizione:
9 bussole Art. 969 RV da mm 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17
6 bussole Art. 969 RZ da mm 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
In cassetta.
Assortimento completo.

972GC **Cad.** **321,00**

972GD

GEDORE



Orig. Gedore - Art. IN 19 Q
Descrizione di riferimento vedi Art. 972GA
Per viti con esagono interno.
Contenuto 11 utensili.
Composizione:
9 bussole Art. 969 RV da mm 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17
1 cricco Art. 970 RT
1 prolunga 970 RFx250
In cassetta.
Assortimento completo.

972GD **Cad.** **353,00**

972GF

GEDORE

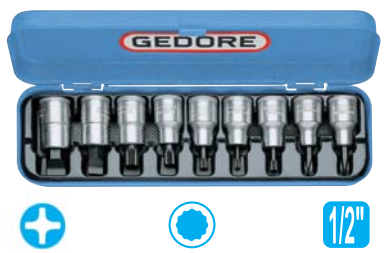

Orig. Gedore - Art. INX 19 PM
Descrizione di riferimento vedi Art. 972GA
Per viti con intagli a taglio, poligono esterno e croce PH.
Contenuto 9 utensili.
Composizione:
2 bussole a giravite taglio diritto Art. 969 RD da mm: 12 - 16
5 bussole con poligono esterno Art. 969 RM da mm: 5 - 6 - 8 - 10 - 12
2 bussole a giravite taglio a croce PH - Art. 969 RF - Gr. 2 - 3
In cassetta.
Assortimento completo

972GF **Cad.** **278,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. TX 19 E-09

GEDORE **972GF 3**

Descrizione di riferimento vedi Art. 972GA
Per viti con impronta esterna TORX.
Contenuto 9 utensili.
Composizione:
8 bussole Art. 969 RT 1 - 10 - 11 - 12 - 14 -16 - 18 - 20 - 24
1 bussola Art. 981 GN
In cassetta.
Assortimento completo

972GF 3 **Cad.** **201,00**



TORX® 1/2"

Orig. Gedore - Art. ITX 19 PM

GEDORE **972GH**

Descrizione di riferimento vedi Art. 972GA
Per viti con impronta interna TORX.
Contenuto 9 utensili.
Composizione:
9 bussole Art. 969 RS 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
In cassetta.
Assortimento completo

972GH **Cad.** **246,00**



TORX® 1/2"

Orig. Gedore - Art. ITX 19 LKP

GEDORE **972GI**

Descrizione di riferimento vedi Art. 972GA
Per viti con impronta interna TORX.
Contenuto 18 utensili.
Composizione:
9 bussole lunghezza mm 55 Art. 969 RS 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
9 bussole lunghezza mm 100 Art. 969 RT 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
In cassetta.
Assortimento completo.

972GI **Cad.** **504,00**



TORX® 1/2"

Orig. Gedore - Art. ITX 19 TX-017

GEDORE **972GK**

Descrizione di riferimento vedi Art. 972GA
Per viti con impronta interna/esterna TORX.
Contenuto 17 utensili.
Composizione:
9 bussole Art. 969 RS 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
8 bussole Art. 969 RT 1 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 24
In cassetta.
Assortimento completo.

972GK **Cad.** **493,00**



TORX® TORX® 1/2"

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

972GK 3



Orig. Gedore - Art. 19 TX-20
In acciaio al CROMO-VANADIO. Rettificate, cromate.
Attacco quadro 1/4" - 1/2".
Per viti con impronta interna/esterna TORX.
Contenuto 34 utensili.
Composizione:
8 bussole Art. 941 RL 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
6 bussole Art. 941 RP 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
5 bussole Art. 969 RS 40 - 45 - 50 - 55 - 60
9 bussole Art. 969 RT 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
6 bussole Art. 969 RT 1 - 12 - 14 - 16 -18 - 20 - 24
In cassetta.
Assortimento completo.

972GK 3 **Cad.** **773,00**

972GT



Orig. Gedore red - Art. R68003030
In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Attacco quadro 1/2" (mm 12,7).
Per viti con esagono interno.
Contenuto 30 utensili.
Composizione:
9 bussole, lungh. mm 55, da mm 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19
8 bussole, lungh. mm 100, da mm 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
7 bussole, lungh. mm 140, da mm 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14
6 bussole, lungh. mm 200, da mm 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
In robusta cassetta plastica.
Assortimento completo.

972GT **Cad.** **175,00**

972GV



Orig. Gedore red - Art. R68003032
Descrizione di riferimento vedi Art. 972GT
Per viti con impronta interna TORX.
Contenuto 32 utensili.
Composizione:
10 bussole, lungh. mm 55, da T 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
10 bussole, lungh. mm 100, da T 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
6 bussole, lungh. mm 140, da T 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
6 bussole, lungh. mm 200, da T 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
In robusta cassetta plastica.
Assortimento completo.

972GV **Cad.** **175,00**

973G



Orig. Gedore - Art. 32 EMZ
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro 3/4" (mm 19). Assortimenti in cassetta metallica.
Contenuto 14 utensili.
Composizione:
10 bussole esagonali Art. 974 RA da mm 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
1 leva a cricco con quadro mm 510, Art. 974 RP + 974 RD
1 leva scorrevole Art. 974 RH mm 500
1 prolunga Art. 974 RE mm 200
1 prolunga Art. 974 RF mm 400
Assortimento completo.

973G **Cad.** **837,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 32 FMZ — GEDORE — **974GS**

Descrizione di riferimento vedi Art. 973G
Contenuto 16 utensili.
Composizione:
12 bussole esagonali Art. 974 RA da mm 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60
1 leva a cricco con quadro mm 510, Art. 974 RP + 974 RD
1 leva scorrevole Art. 974 RH mm 500
1 prolunga Art. 974 RE mm 200
1 prolunga Art. 974 RF mm 400
Assortimento completo.

974GS	Cad.	1.230,00



3/4"

CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 3/4" DIN 3120-ISO 1174 *(sockets)*

Orig. Gedore - Art. 32 — GEDORE — **974RA**

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata. Con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
DIN 3124, ISO 2725-1.
Tipo con esagono interno.

Apertura	mm	18	19	21	22	24	27	30
Lungh. totale	mm	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	54,5	57,5
974RA	Cad.	31,80	32,30	32,30	32,30	32,30	33,40	33,40
Apertura	mm	32	33	34	36	38	41	46
Lungh. totale	mm	57,5	57,5	57,5	59,5	59,5	62,5	65,5
974RA	Cad.	33,40	38,70	38,70	38,70	38,70	61,10	64,90
Apertura	mm	50	55	60				
Lungh. totale	mm	68,5	68,5	68,5				
974RA	Cad.	76,70	86,70	101,00				



3/4"

Orig. Gedore - Art. D32 — GEDORE — **974RB**

Descrizione di riferimento vedi Art. 974RA
DIN 3124, ISO 2725-1 solo mis. in mm.
Tipo con poligono interno.

Apertura	mm	19	21	22	24	27	30	32	36
Lungh. totale	mm	51,5	51,5	51,5	51,5	54,5	57,5	57,5	59,5
974RB	Cad.	32,30	32,30	32,30	32,30	33,40	33,40	33,40	38,70
Apertura	mm	38	41	46	50	55	60		
Lungh. totale	mm	59,5	62,5	65,5	68,5	68,5	68,5		
974RB	Cad.	38,70	61,10	64,90	76,70	86,70	101,00		
Apertura	poll	7/8	15/16	1	1.1/16	1.1/8	1.1/4	1.5/16	1.3/8
Lungh. totale	mm	51,5	51,5	51,5	54,5	54,5	57,5	57,5	59,5
974RB	Cad.	37,80	37,60	37,60	37,60	41,20	43,30	49,20	51,10
Apertura	poll	1.7/16	1.1/2	1.5/8	1.11/16	1.3/4	1.13/16	1.7/8	2
Lungh. totale	mm	59,5	59,5	62,5	62,5	65,5	65,5	65,5	68,5
974RB	Cad.	51,20	53,20	78,70	78,70	86,70	94,60	94,60	94,60



UNIT DRIVE

3/4"

Orig. Gedore - Art. IN32 — GEDORE — **974RC**

Descrizione di riferimento vedi Art. 974RA
Tipo con esagono esterno. Lunghezza mm 80.

Apertura	mm	14	17	19	22
974RC	Cad.	45,30	53,20	55,10	59,10



3/4"

Orig. Gedore - Art. IN32 L — GEDORE — **974RCL**

Descrizione di riferimento vedi Art. 974RA
Tipo lungo con esagono esterno. Lunghezza mm 155.

Apertura	mm	14	17	19	22
974RCL	Cad.	69,10	72,90	74,80	80,70



3/4"

Orig. Gedore - Art. ITX 32 — GEDORE — **974RCT**

Descrizione di riferimento vedi Art. 974RA
Tipo con impronta esterna TORX. Lunghezza mm 80.

Apertura	T	60	70	80	90	100
Ø filetto vite	M.	14	16	18	20	22
Impronta	mm	13,25	15,51	17,54	19,92	22,13
974RCT	Cad.	72,90	74,90	78,70	84,70	86,70



TORX®

3/4"

3

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA *(spare parts for sockets)*

974RD GEDORE 3/4"



Orig. Gedore - Art. 3294
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 3/4" (mm 19).
Raccordi quadri mm 51,5.

974RD **Cad.** **23,20**

974RE GEDORE 3/4"



Orig. Gedore - Art. 3290-8
Descrizione di riferimento vedi Art. 974RD
Prolunghe mm 200.

974RE **Cad.** **61,10**

974RF GEDORE 3/4"



Orig. Gedore - Art. 3290-16
Descrizione di riferimento vedi Art. 974RD
Prolunghe mm 400.

974RF **Cad.** **80,70**

974RH GEDORE 3/4"



Orig. Gedore - Art. 3287
Descrizione di riferimento vedi Art. 974RD
Leve scorrevoli mm 500.

974RH **Cad.** **92,50**

974RI GEDORE 3/4"



Orig. Gedore - Art. 3295
Descrizione di riferimento vedi Art. 974RD
Snodi a cardano mm 108.

974RI **Cad.** **172,00**

974RL GEDORE 3/4"



Orig. Gedore - Art. 3296
Descrizione di riferimento vedi Art. 974RD
Leve snodate mm 547.

974RL **Cad.** **164,00**

LEVE A CRICCO *(ratchets)*

974RP GEDORE 3/4"



Orig. Gedore - Art. 3293Z
Descrizione di riferimento vedi Art. 974RD
Leve a cricco senza quadro (per quadro ved. Art. 974 RD). Lunghezza mm 510. Dentatura fine e robusta.

974RP **Cad.** **174,00**

974RS GEDORE 3/4"



Orig. Gedore - Art. 3293U-2
Descrizione di riferimento vedi Art. 974RD
Leve a cricco con disco per movimento D+S. Lunghezza mm 510. Dentatura fine e robusta.

974RS **Cad.** **196,00**

974RT GEDORE 3/4"



Orig. Gedore - Art. 3293U-3
Descrizione di riferimento vedi Art. 974RD
Leve a cricco con disco per movimento D+S.
Impugnatura in tubo d'acciaio. Lunghezza mm 620. Dentatura finissima.

974RT **Cad.** **299,00**

974RV GEDORE 3/4"



Orig. Gedore - Art. 3293U-10
Descrizione di riferimento vedi Art. 974RD
Leve a cricco con levetta per movimento D+S e fisso.
Impugnatura in tubo d'acciaio. Lunghezza mm 620. Dentatura fine e robusta.

974RV **Cad.** **321,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

Orig. Gedore red - Art. R78004014

GEDORE 3/4" **975G**

In acciaio speciale. Esecuzione cromata. Bussole e giunzioni con attacco quadro 3/4" (mm 19).
Assortimenti in robusta cassetta plastica.
Contenuto 14 utensili.
Composizione:
10 bussole esagonali Art. 975 RA da mm 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
1 leva a cricco con levetta Art. 975 RP mm 503
1 leva scorrevole Art. 975 RH mm 500
1 prolunga Art. 975 RE mm 200
1 prolunga Art. 975 RF mm 400
Assortimento completo.



975G	Cad.	486,00

CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 3/4" DIN 3120-ISO 1174 *(sockets)*

Orig. Gedore red - Art. R7100

GEDORE 3/4" **975RA**

In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
Tipo con esagono interno.

Apertura	mm	19	21	22	24	27	30	32	33
Lungh. totale	mm	50	50	50	50	53	55	55	
975RA	Cad.	17,50	19,50	21,40	23,70	23,50	25,90	27,80	29,80

Apertura	mm	36	38	41	46	50	55	60
Lungh. totale	mm	58	58	63	68	68	75	77
975RA	Cad.	33,10	37,30	39,10	47,60	56,10	64,50	69,70



RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA *(spare parts for sockets)*

Orig. Gedore red - Art. R75100039

GEDORE 3/4" **975RE**

In acciaio speciale.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 3/4" (mm 19).
Prolunghe mm 200.



975RE	Cad.	40,80

Orig. Gedore red - Art. R75100079

GEDORE 3/4" **975RF**

Descrizione di riferimento vedi Art. 975RE
Prolunghe mm 400.



975RF	Cad.	56,10

Orig. Gedore red - Art. R75200091

GEDORE 3/4" **975RH**

Descrizione di riferimento vedi Art. 975RE
Leve scorrevoli mm 500.



975RH	Cad.	56,10

Orig. Gedore red - Art. R75300021

GEDORE 3/4" **975RI**

Descrizione di riferimento vedi Art. 975RE
Snodi a cardano mm 108.



975RI	Cad.	71,40

BUSSOLE DI MAGGIORAZIONE E RIDUZIONE *(reducers and converters)*

Orig. Gedore red

GEDORE **975RM** *new*

Bussole di maggiorazione. In acciaio al CROMO-VANADIO.
DIN 3120.

Grandezza		1	2	3
Attacco quadro int.	poll	3/8	1/2	3/4
Attacco quadro est.	poll	1/2	3/4	1
Lungh. totale	mm	44	49	58
Cod. fornitore		R57300008	R67300009	R77300011
975RM	Cad.	13,30	18,90	45,80



1 2 - 3

GEDORE **975RN** *new*

Bussole di riduzione. In acciaio al CROMO-VANADIO.
DIN 3120.

Grandezza		1	2	3	4
Attacco quadro int.	poll	3/8	1/2	3/4	1
Attacco quadro est.	poll	1/4	3/8	1/2	3/4
Lungh. totale	mm	27	40	55	69
Cod. fornitore		R57500004	R67500007	R77500009	R87500012
975RN	Cad.	12,40	14,60	34,70	38,50



1 - 2 3 - 4

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

SICUTOOL

3

LEVE A CRICCO *(ratchets)*

975RP GEDORE



Orig. Gedore red - Art. R70000003
In acciaio speciale.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 3/4" (mm 19).
Leve a cricco con levetta per movimento D+S. Impugnatura in tubo d'acciaio. Lunghezza mm 503. Dentatura fine e robusta.

975RP	Cad.	150,00

CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

977G GEDORE



Orig. Gedore - Art. D21EMU-10
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro 1" (mm 25,4). Assortimenti in cassetta metallica.
Contenuto 15 utensili.
Composizione:
10 bussole poligonali Art. 977 RB da mm 36 - 41- 46 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80
1 testa a cricco con levetta, mm 810
1 testa scorrevole
1 leva per testa a cricco e testa scorrevole mm 700
1 prolunga Art. 977 RE mm 200
1 prolunga Art. 977 RF mm 400
Assortimento completo.

977G	Cad.	2.120,00

CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 1" DIN 3120-ISO 1174 *(sockets)*

977RB GEDORE



UNIT DRIVE

Orig. Gedore - Art. D21
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
DIN 3124, ISO 2725-1 solo mis. in mm.
Tipo con poligono interno.

Apertura	mm	36	41	46	50	55	60	65
Lungh. totale	mm	70	70	75	75	80	85	88
977RB	Cad.	80,70	92,50	107,00	123,00	146,00	162,00	192,00
Apertura	mm	70	75	80				
Lungh. totale	mm	92	95	97				
977RB	Cad.	216,00	246,00	250,00				
Apertura	poll	1.7/16	1.1/2	1.5/8	1.13/16	1.7/8*	2	2.1/16*
Lungh. totale	mm	70	70	70	75	75	75	75
977RB	Cad.	97,40	107,00	128,00	156,00	146,00	151,00	158,00
Apertura	poll	2.3/16	2.3/8	2.5/8	2.3/4	2.13/16*	2.15/16*	3
Lungh. totale	mm	80	85	88	92	92	95	95
977RB	Cad.	179,00	188,00	226,00	232,00	201,00	255,00	258,00
Apertura	poll	3.1/8						
Lungh. totale	mm	97						
977RB	Cad.	299,00						

Ad esaurimento scorte le misure in pollici verranno fornite Prod.SCU anziché Orig. Gedore.
*** Misure in esaurimento.**

977RC GEDORE



Orig. Gedore - Art. IN21
Descrizione di riferimento vedi Art. 977RB
Tipo con esagono esterno.
Lunghezza mm 90.

Apertura	mm	17	19	22	24	27
977RC	Cad.	109,00	113,00	115,00	121,00	125,00

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA *(spare parts for sockets)*

977RD GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2194
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 1" (mm 25,4).
Raccordi quadri mm 67.

977RD	Cad.	51,10

977RE GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2190-8
Descrizione di riferimento vedi Art. 977RD
Prolunghe mm 200.

977RE	Cad.	109,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 2190-16
Descrizione di riferimento vedi Art. 977RD
Prolunghe mm 400.
977RF Cad. **152,00**

GEDORE 1" **977RF**



Orig. Gedore - Art. 2187
Descrizione di riferimento vedi Art. 977RD
Leve scorrevoli mm 700.
977RH Cad. **174,00**

GEDORE 1" **977RH**



Orig. Gedore - Art. 2195
Descrizione di riferimento vedi Art. 977RD
Snodi a cardano mm 140.
977RI Cad. **278,00**

GEDORE 1" **977RI**



LEVE A CRICCO *(ratchets)*

Orig. Gedore - Art. 2193Z-94
Descrizione di riferimento vedi Art. 977RD
Leve a cricco con quadro reversibile. Impugnatura in tubo d'acciaio. Lunghezza mm 720.
Dentatura fine e robusta.
977RP Cad. **364,00**

GEDORE 1" **977RP**



Orig. Gedore - Art. 2193U-3
Descrizione di riferimento vedi Art. 977RD
Leve a cricco con disco per movimento D + S. Impugnatura in tubo d'acciaio. Lunghezza mm 720.
Dentatura finissima.
977RS Cad. **472,00**

GEDORE 1" **977RS**



Orig. Gedore - Art. 2193U-10
Descrizione di riferimento vedi Art. 977RD
Leve a cricco con levetta per movimento D + S e fisso.
Impugnatura in acciaio. Lunghezza mm 810. Dentatura fine e robusta.
977RT Cad. **386,00**

GEDORE 1" **977RT**



CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro 3/4" (mm 19). Assortimenti in cassetta metallica.
Contenuto 14 utensili.
Composizione:
10 bussole esagonali Art. 979 RA da mm 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
1 leva a cricco con disco Art. 979 RD mm 500
1 leva scorrevole Art. 979 RF mm 450
1 prolunga Art. 979 RL mm 100
1 prolunga Art. 979 RP mm 200
Assortimento completo.
979G Cad. **416,00**

Per snodi a cardano ved. Art. 975 RI.

SCU 3/4" **979G**



CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 3/4" *(sockets)*

Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata. Con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
Tipo con esagono interno.

Apertura	mm	**22**	**24**	**27**	**30**	**32**	**36**	**38**
Lungh. totale	mm	50	50	50	52	52	57	57
979RA	Cad.	**11,70**	**12,10**	**12,30**	**13,20**	**13,90**	**17,30**	**19,50**

Apertura	mm	**41**	**46**	**50**
Lungh. totale	mm	62	65	68
979RA	Cad.	**20,70**	**23,30**	**26,20**

SCU 3/4" **979RA**



LEVE A CRICCO *(ratchets)*

Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 3/4" (mm 19).
Leva cricco con disco per movimento D+S. Lunghezza mm 500.
979RD Cad. **107,00**

SCU 3/4" **979RD**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA *(spare parts for sockets)*

979RF



3/4"

Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 979RD
Leve scorrevoli mm 450.

979RF	Cad.	39,60

979RL



3/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 979RD
Prolunghe mm 100.

979RL	Cad.	18,90

979RP



3/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 979RD
Prolunghe mm 200.

979RP	Cad.	25,90

CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

980G



1"

Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro 1" (mm 25,4). Assortimenti in cassetta metallica.
Contenuto 15 utensili.
Composizione:
10 bussole esagonali Art. 980 RA da mm 36 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80
1 testa a cricco con levetta Art. 980 RD mm 200
1 testa scorrevole Art. 980 RF mm 80
1 leva per testa a cricco/scorrevole Art. 980 RH mm 550
1 prolunga Art. 980 RL mm 200
1 prolunga Art. 980 RP mm 400
Assortimento completo.

980G	Cad.	830,00

Articolo in esaurimento.

CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 1" *(sockets)*

980RA



1"

Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata. Con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
Tipo con esagono interno.

Apertura.....	mm	36	41	46	50	55	60	65
Lungh. totale.....	mm	65	70	76	78	80	88	90
980RA	Cad.	25,40	27,50	33,10	39,70	45,70	53,60	60,90

Apertura.....	mm	70	75	80
Lungh. totale.....	mm	98	102	108
980RA	Cad.	76,50	88,40	95,40

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA *(spare parts for sockets)*

980RD



1"

Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Esecuzione brunita. Attacco quadro 1" (mm 25,4).
Testa a cricco con levetta per movimento D+S. Lunghezza mm 200.

980RD	Cad.	226,00

980RF



1"

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 1" (mm 25,4).
Testa scorrevole. Lunghezza mm 80.

980RF	Cad.	44,10

980RH



1"

Descrizione di riferimento vedi Art. 980RF
Leva per testa a cricco/scorrevole. Lunghezza mm 550.

980RH	Cad.	67,90

980RL



1"

Descrizione di riferimento vedi Art. 980RF
Prolunghe mm 200.

980RL	Cad.	54,90

980RP



1"

Descrizione di riferimento vedi Art. 980RF
Prolunghe mm 400.

980RP	Cad.	91,10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

BUSSOLE DI MAGGIORAZIONE E RIDUZIONE *(reducers and converters)*

Orig. Gedore red - Art. R67131002

GEDORE **981GE**

Assortimento di 2 bussole con quadro SCORREVOLE di diversa misura all'estremità:
Una bussola con
1 estremità da 1/4" maschio e femmina e 1 estremità da 3/8" maschio e femmina.
L'altra bussola con
1 estremità da 3/8" maschio e femmina e 1 estremità da 1/2" maschio e femmina.
Questo permette 6 combinazioni di maggiorazione e riduzione con 2 soli utensili, che possono essere anche montati in combinazione tra loro.



981GE	**Cad.**	**56,10**

Orig. Gedore - Art. S 2032-05

GEDORE **981GL**

Assortimento in cassetta di plastica trasparente.
Contenuto 5 bussole, 3 di maggiorazione e 2 di riduzione.
Composizione:
1 bussola per tipo Art. 981 GM - GN - GO - GS - GT
Assortimento completo.



981GL	**Cad.**	**109,00**

Orig. Gedore

GEDORE **981GM 981GN 981GO 981GP**

Bussole di maggiorazione.

Art.		981GM	981GN	981GO	981GP
Attacco quadro int.	poll	1/4	3/8	1/2	3/4
Attacco quadro est.	poll	3/8	1/2	3/4	1
Lungh. totale	mm	26	35	38,5	60
Cod. fornitore		2030	3019	1932	3221
	Cad.	**19,40**	**17,20**	**22,20**	**51,10**



GEDORE **981GS 981GT 981GU 981GV**

Bussole di riduzione.

Art.		981GS	981GT	981GU	981GV
Attacco quadro int.	poll	3/8	1/2	3/4	1
Attacco quadro est.	poll	1/4	3/8	1/2	3/4
Lungh. totale	mm	28,5	38,5	35	56
Cod. fornitore		3020	1930	3219	2132
	Cad.	**17,20**	**18,20**	**38,70**	**69,10**



BUSSOLE PER AVVITATORI ATTACCO 1/4 DIN 3121-ISO 1174 *(impact socket wrenches)*

Orig. Gedore - Art. K20

GEDORE **981GZ**

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
DIN 3129-ISO 2725-2 mis. in mm.
Bussole esagonali, attacco 1/4".

Apertura	mm	5,5	6	7	8	9	10	11
Lungh. totale	mm	23	23	23	23	23	23	23
981GZ	**Cad.**	**8,94**	**9,58**	**9,96**	**10,60**	**11,80**	**12,20**	**12,70**

Apertura	mm	12	13	14	17
Lungh. totale	mm	23	23	25	26
981GZ	**Cad.**	**13,70**	**14,10**	**14,70**	**16,10**

Apertura	poll	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16
Lungh. totale	mm	23	23	23	23	23
981GZ	**Cad.**	**12,20**	**12,20**	**12,40**	**12,40**	**12,20**



Prod. SCU

SCU **981GZA**

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
Bussole esagonali, attacco 1/4". Lunghezza totale mm 25.

Apertura	mm	4	4,5	5	5,5	6	7	8
981GZA	**Cad.**	**7,78**	**7,78**	**7,78**	**7,78**	**7,78**	**7,78**	**7,78**

Apertura	mm	10	13	14
981GZA	**Cad.**	**8,24**	**8,84**	**9,14**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

BUSSOLE PER AVVITATORI ATTACCO 3/8 DIN 3121-ISO 1174 *(impact socket wrenches)*

982G

GEDORE 3/8"



Orig. Gedore - Art. K30

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

DIN 3129-ISO 2725-2

Bussole esagonali, attacco 3/8". Lunghezza totale mm 30.

Apertura.....	mm	6	7	8	9	10	11	12
982G	Cad.	13,30	13,60	13,70	13,90	14,10	14,30	14,50

Apertura.....	mm	13	14	15	16	17	18	19
982G	Cad.	14,70	14,90	15,10	15,30	15,50	15,70	16,10

Apertura.....	mm	20	21	22	23	24
982G	Cad.	16,30	16,50	18,10	18,30	18,50

982G 2

carolus by GEDORE 3/8"



Orig. Carolus - Art. 6400

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole esagonali, attacco 3/8". Lunghezza totale mm 32.

Apertura.....	mm	6	9	14
982G 2	Cad.	4,16	4,16	4,16

Articolo in esaurimento.

982G 2L

carolus by GEDORE 3/8"



Orig. Carolus - Art. 6406

Descrizione di riferimento vedi Art. 982G 2

Bussole esagonali, extra lunghe, attacco 3/8". Lunghezza totale mm 63.

Apertura.....	mm	14
982G 2L	Cad.	9,84

Articolo in esaurimento.

982G 3

GEDORE 3/8"



TORX®

Orig. Gedore - Art. TXK 30

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole con impronta interna TORX. Attacco 3/8". Lunghezza totale mm 32.

Grandezza TORX.....	E	5	6	7	8	10	12	14
Per viti	M.	4	5	6	6-7	8	10	12
Impronta	mm	4,7	5,6	6,1	7,4	9,3	11,1	12,8
982G 3	Cad.	20,00	13,60	13,70	13,90	14,10	15,90	16,10

~~982G 4~~

carolus by GEDORE 3/8"



Orig. Carolus - Art. 6435

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole con esagono esterno, attacco 3/8". Lunghezza totale mm 52.

Apertura.....	mm	10
982G 4	Cad.	9,84

Articolo in esaurimento.

CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

982G 40

GEDORE 1/2"



Orig. Gedore - Art. K 19-028

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Assortimenti in cassetta plastica.

Contenuto 5 chiavi a bussola.

Composizione:

5 bussole esagonali Art. 982 GA da mm 10 - 13 - 17 - 19 - 24

Assortimento completo.

982G 40	Cad.	97,70

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore red - Art. R63003008

GEDORE 1/2" **982G 45**

In acciaio CROMO-VANADIO. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
Assortimenti in robusta cassetta plastica.
Contenuto 8 chiavi a bussola.
Composizione:
8 bussole esagonali Art. 982 GB da mm 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 24
Assortimento completo.

982G 45	Cad.	87,10



Orig. Gedore red - Art. R63003012

GEDORE 1/2" **982G 50**

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
Assortimenti in robusta cassetta plastica.
Contenuto 12 chiavi a bussola.
Composizione:
12 bussole esagonali Art. 982 GB da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
Assortimento completo.

982G 50	Cad.	120,00



BUSSOLE PER AVVITATORI ATTACCO 1/2 DIN 3121-ISO 1174 *(impact socket wrenches)*

Orig. Gedore - Art. K19

GEDORE 1/2" **982GA**

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
DIN 3129, ISO 2725-2
Bussole esagonali, attacco 1/2".

Apertura	mm	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	38	38	38	38	38
982GA	Cad.	10,60	10,60	11,10	11,20	11,30	11,30	11,60	11,80	11,90

Apertura	mm	19	21	22	23	24	27	30	32
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	45	50	50	50
982GA	Cad.	12,20	12,50	12,70	13,10	13,30	15,70	20,00	22,20

Apertura	poll	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	38	38	38	38	38
982GA	Cad.	12,50	12,50	12,50	12,50	13,10	13,10	13,10	17,10	17,10

Apertura	poll	15/16	1	1.1/16	1.1/8	1.1/4	1.5/16
Lungh. totale	mm	38	38	40	40	40	43
982GA	Cad.	17,10	26,40	26,20	34,20	36,90	46,90



Orig. Gedore red - Art. R6300

GEDORE 1/2" **982GB**

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
Bussole esagonali, attacco 1/2".

Apertura	mm	10	11	12	13	14	15	16
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	38	38	38
982GB	Cad.	10,50	10,50	10,70	11,10	11,30	11,30	11,60

Apertura	mm	17	18	19	21	22	23	24
Lungh. totale	mm	38	40	38	38	38	40	45
982GB	Cad.	11,80	13,30	12,10	12,60	12,80	14,20	13,30

Apertura	mm	27	30	32	36
Lungh. totale	mm	50	50	50	50
982GB	Cad.	15,40	19,90	22,30	31,10

Le misure mm 18, 23 e 36 sono Prod. SCU.



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

982GBD



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 982GB

Bussole poligonali, attacco 1/2".

Apertura.....	mm	8	10	11	12	13	14	15
Lungh. totale.....	mm	38	38	38	38	38	38	38
982GBD	Cad.	8,76	9,02	8,76	9,30	9,54	10,10	9,82

Apertura.....	mm	16	17	18	19	21	22	23
Lungh. totale.....	mm	38	38	38	38	38	42	42
982GBD	Cad.	10,10	10,10	10,40	14,90	11,20	11,50	12,60

Apertura.....	mm	24	27	30	32
Lungh. totale.....	mm	42	42	45	45
982GBD	Cad.	13,10	19,90	21,10	25,90

982GBE



Descrizione di riferimento vedi Art. 982GB

Bussole esagonali con profilo "SURFACE DRIVE", attacco 1/2". Permettono un imbocco di viti e dadi più sicuro e più veloce.

Apertura.....	mm	10	13	18	21
Lungh. totale.....	mm	40	40	40	40
982GBE	Cad.	14,50	14,50	16,00	17,70

Articolo in esaurimento.

982GBG



Descrizione di riferimento vedi Art. 982GB

Bussole esagonali CON MAGNETE, attacco 1/2".

Apertura.....	mm	8	9	10	11	12	13	14	15
Lungh. totale.....	mm	38	38	38	38	38	38	38	38
982GBG	Cad.	26,60	26,60	26,60	26,60	27,30	27,30	27,30	33,10

Apertura.....	mm	16	17	18	19	20	21	22	24
Lungh. totale.....	mm	38	38	38	38	38	38	38	45
982GBG	Cad.	33,10	33,10	33,10	33,10	33,10	33,10	42,60	46,10

982GC



Orig. Gedore - Art. K19 L

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole esagonali, extra lunghe, attacco 1/2".

Lunghezza totale mm 78.

Apertura.....	mm	8	10	13	14	16	17	18
Lungh. totale.....	mm	77	77	77	77	77	80	82
982GC	Cad.	27,60	27,60	27,90	28,30	28,60	29,10	29,50

Apertura.....	mm	19	21	22	24	27
Lungh. totale.....	mm	82	82	82	82	82
982GC	Cad.	30,10	30,60	31,10	33,40	38,20

982GCA



Orig. Gedore red - Art. R6300

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole esagonali, extra lunghe, attacco 1/2".

Lunghezza totale mm 78 (solo misura mm 8 lunghezza totale mm 85).

Apertura.....	mm	8	10	11	12	13	14	15
982GCA	Cad.	21,40	15,50	16,30	16,80	17,20	17,60	18,10

Apertura.....	mm	16	17	18	19	21	22	24
982GCA	Cad.	18,50	19,10	19,40	19,40	20,50	20,70	22,60

Apertura.....	mm	27	30	32
982GCA	Cad.	22,60	26,80	33,80

La misura mm 8 è Prod. SCU.

982GCB



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 982GCA

Bussole poligonali, extra lunghe, attacco 1/2".

Lunghezza totale mm 85.

Apertura.....	mm	8	10	11	12	13	14	15
982GCB	Cad.	26,10	15,40	14,90	13,10	15,90	17,10	17,10

Apertura.....	mm	16	17	18	19	21	22	24
982GCB	Cad.	17,10	17,10	17,80	18,60	19,60	19,10	19,90

Apertura.....	mm	30	32	36
982GCB	Cad.	28,40	30,80	42,40

Le bussole apertura mm 30-32-36 sono particolarmente indicate per mozzi di autoveicoli.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 982GCA

Bussole esagonali, lunghe, attacco 1/2". A pareti sottili, per spazi ristretti, particolarmente indicate per serraggi di ruote di autoveicoli.

Lunghezza totale mm 63.

Apertura	mm	17	19	21
Ø esterno	mm	24	26	28
982GCE	Cad.	23,40	23,40	27,60

Ideale per uso con barre di torsione dinamometriche Art. 982 GDZ

982GCE



Orig. Gedore - Art. TXK 19

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole con impronta interna TORX, attacco 1/2".

Grandezza TORX	E	10	12	14	16	18	20	24
Per filett.	M.	8	10	12	12	14	16	18-20
Impronta	mm	9,3	11,1	12,8	14,7	16,6	18,4	22,1
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	38	38	45
982GCT	Cad.	18,10	18,50	18,70	19,10	19,70	20,00	20,00

982GCT



Orig. Carolus - Art. 5430

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole con impronta interna TORX, attacco 1/2".

Grandezza TORX	E	6	7	24
Per filett.	M.	5	6	18-20
Impronta	mm	5,6	6,1	22,1
Lungh. totale	mm	38	38	42
982GCZ	Cad.	8,82	8,82	12,90

Articolo in esaurimento.

982GCZ



Orig. Gedore - Art. INK 19

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole con esagono esterno, attacco 1/2".

Apertura	mm	5	6	8	10	12	14	17
Lungh. totale	mm	44	44	44	44	50	50	50
982GD	Cad.	30,60	31,10	31,70	32,10	35,40	36,10	38,60

982GD



Prod. SCU

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole con esagono esterno intercambiabile, attacco 1/2". Lunghezza totale mm 59.

Apertura	mm	6	8	10	12	14
982GDA	Cad.	38,90	38,90	38,90	40,70	40,70

982GDA



Orig. Gedore - Art. ITX K 19

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole con impronta esterna TORX, attacco 1/2".

Grandezza TORX	T	30	40	45	50	55	60
Per filett.	M.	6-7	7-8	8-10	10	12	14
Impronta	mm	5,52	6,65	7,82	8,83	11,22	13,25
Lungh. totale	mm	57	57	57	57	57	60
982GDT	Cad.	52,80	52,70	56,60	60,50	60,50	60,50

982GDT



CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

Orig. Gedore red - Art. R63043003

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Assortimenti in cassetta plastica.

Contenuto 3 chiavi a bussola.

Composizione:

3 bussole esagonali Art. 982 GDVA da mm 17 - 19 - 21

Assortimento completo.

982GDV	Cad.	65,40

982GDV



3

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

BUSSOLE PER AVVITATORI DIN 3129-ISO 2725 *(impact socket wrenches)*

982GDVA GEDORE



1/2"

Orig. Gedore red

Descrizione di riferimento vedi Art. 982GDV

Bussole esagonali colorate, con guaina plastica di protezione esterna e inserto interno per non danneggiare cerchi e bulloni; attacco 1/2".

Lunghezza totale mm 85.

Apertura	mm	17	19	21	22
Colore		blu	giallo	rosso	verde
Cod. fornitore		R6304	R6304	R6304	-
982GDVA	Cad.	23,80	24,90	25,90	34,90

La misura mm 22 è Prod. SCU.

BARRE DI TORSIONE DINAMOMETRICHE *(impact torque sticks)*

982GDZ SCU



1/2"

Prod. SCU

Tipo in acciaio speciale con coppia di serraggio prestabilita. Al raggiungimento del valore scelto la barra si torce. Da usarsi solo in avvitamento con avvitatori a percussione. Colorate per distinguere in modo veloce e sicuro i diversi tipi.

Barre con attacco quadro est./int. da 1/2". Lunghezza totale mm 152.

Capacita di serraggio fino a	Nm	80	120	170
Colore		verde	giallo	rosso
982GDZ	Cad.	58,30	58,30	58,30

BUSSOLE PER AVVITATORI ATTACCO 3/4 DIN 3121-ISO 1174 *(impact socket wrenches)*

982GE GEDORE



3/4"

Orig. Gedore - Art. K 32

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

DIN 3129, ISO 2725-2 mis. in mm.

Bussole esagonali, attacco 3/4".

Apertura	mm	17	18	19	22	24	27	30	32
Lungh. totale	mm	45	45	45	46	46	48	52	52
982GE	Cad.	32,10	33,40	34,40	35,40	36,50	37,50	38,60	43,10

Apertura	mm	33	34	36	38	41			
Lungh. totale	mm	55	55	56	59	59			
982GE	Cad.	50,60	54,70	56,60	58,50	64,40			

Apertura	poll	13/16	7/8	15/16	1	1.1/16	1.1/8	1.1/4	1.5/16
Lungh. totale	mm	46	46	46	46	48	52	52	55
982GE	Cad.	37,50	38,20	38,60	40,90	42,10	43,10	46,80	54,70

Apertura	poll	1.3/8	1.7/16	1.1/2	1.5/8	1.11/16	1.3/4	1.7/8	2
Lungh. totale	mm	55	56	59	59	64	64	67	67
982GE	Cad.	54,70	68,30	68,40	72,30	76,10	78,30	99,60	116,00

982GEB GEDORE



3/4"

Orig. Gedore red - Art. R7300

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole esagonali, attacco 3/4".

Apertura	mm	17	18	19	22	24	26	27
Lungh. totale	mm	50	50	51	51	52	50	54
982GEB	Cad.	30,50	30,50	23,80	25,90	27,80	30,50	28,80

Apertura	mm	29	30	32	33	34	35	36
Lungh. totale	mm	54	54	56	56	57	57	56
982GEB	Cad.	32,10	29,80	33,80	36,50	36,60	41,20	39,60

Apertura	mm	38	41	46	50	55	60
Lungh. totale	mm	58	58	63	70	75	80
982GEB	Cad.	46,60	47,50	49,70	67,10	79,30	83,90

Le misure mm 17-18-26-29-34-35-50-55-60 sono prod. SCU.

982GEC SCU



3/4"

Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 982GEB

Bussole poligonali, attacco 3/4".

Apertura	mm	17	18	19	22	24	27	30
Lungh. totale	mm	50	50	50	50	50	50	55
982GEC	Cad.	23,40	22,80	23,40	26,50	27,10	28,70	29,70

Apertura	mm	32	33	34	35	36	41	46
Lungh. totale	mm	55	55	55	55	55	55	55
982GEC	Cad.	30,80	20,80	21,20	39,70	34,50	56,20	56,20

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. K32 L

GEDORE **982GEL**

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole esagonali, extra lunghe, attacco 3/4".

Lunghezza mm 90.



3/4"

Apertura	mm	17	18	19	22	24	27	30
982GEL	Cad.	48,80	50,30	50,60	54,70	56,60	58,50	72,30

Apertura	mm	32	33	34	36	41
982GEL	Cad.	76,10	84,10	86,10	86,10	93,80

La misura mm 18 è prod. SCU.

Orig. Carolus - Art. 8406/R7300

carolus by GEDORE **982GEL 2**

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole esagonali, extra lunghe, attacco 3/4".

Lunghezza mm 90.



3/4"

Apertura	mm	19	21	22	24	27	30	32
982GEL 2	Cad.	35,70	37,70	39,60	43,60	45,70	49,70	53,60

Apertura	mm	33	36	41	46
982GEL 2	Cad.	59,40	61,50	79,20	89,20

Orig. Gedore - Art. INK 32

GEDORE **982GEM**

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole con esagono esterno, attacco 3/4".



3/4"

Apertura	mm	14	17	19	22	24	27
Lungh. totale	mm	59	62	64	67	67	67
982GEM	Cad.	56,60	56,60	58,60	58,50	60,50	60,60

Prod. SCU

SCU **982GEP**

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole con esagono esterno intercambiabile, attacco 3/4".



3/4"

Apertura	mm	12	14	17	19	22	24
Lungh. totale	mm	70	70	82	82	82	82
982GEP	Cad.	61,10	61,10	74,70	74,70	74,70	80,80

BUSSOLE PER AVVITATORI ATTACCO 1" DIN 3121-ISO 1174 *(impact socket wrenches)*

Orig. Gedore - Art. K 21

GEDORE **982GF**

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

DIN 3129, ISO 2725-2 mis. in mm.

Bussole esagonali, attacco 1".



1"

Apertura	mm	22	24	27	30	32	33	34	36
Lungh. totale	mm	55	55	55	57	57	57	60	60
982GF	Cad.	54,70	56,60	58,60	58,50	60,50	66,50	68,30	68,40

Apertura	mm	38	41	42	46	50	55	60	65
Lungh. totale	mm	64	64	64	69	70	70	70	70
982GF	Cad.	78,30	80,10	86,10	86,10	97,70	104,00	118,00	176,00

Apertura	mm	70	75	80
Lungh. totale	mm	70	80	80
982GF	Cad.	208,00	234,00	256,00

Apertura	poll	1	1.1/4	1.7/16	1.1/2	1.5/8	1.13/16	1.7/8	2.1/4
Lungh. totale	mm	55	57	60	64	64	69	70	70
982GF	Cad.	64,40	64,40	80,10	82,10	80,10	116,00	122,00	173,00

Prod. SCU

SCU **982GFB**

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole esagonali. Attacco 1".



1"

Apertura	mm	22	24	27	30	32	33	34
Lungh. totale	mm	60	60	60	62	63	63	63
982GFB	Cad.	45,80	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	50,30

Apertura	mm	36	38	41	42	46	50	55
Lungh. totale	mm	67	67	70	70	76	82	87
982GFB	Cad.	53,40	56,40	62,50	64,10	64,10	77,80	82,30

Apertura	mm	60	65	70
Lungh. totale	mm	91	95	100
982GFB	Cad.	104,00	112,00	118,00

3

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

982GFL



Orig. Gedore - Art. K 21 L

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole esagonali, extra lunghe, attacco 1".
Lunghezza mm 100.

Apertura	mm	22	24	27	30	32	33	34
982GFL	Cad.	86,10	86,10	93,80	99,60	102,00	104,00	104,00

Apertura	mm	36	38	41	46
982GFL	Cad.	104,00	120,00	124,00	151,00

982GFM *new*



Orig. Gedore red - Art. R8300

Tipo in acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole esagonali, extra lunghe, attacco 1".
Lunghezza mm 100.

Apertura	mm	24	27	30	32	33	36	38
982GFM	Cad.	44,30	46,20	50,10	53,80	59,70	61,60	65,40

Apertura	mm	41	46
982GFM	Cad.	78,90	88,40

982GFP



Orig. Gedore - Art. INK 21

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole con esagono esterno, attacco 1".
Lunghezza totale mm 75.

Apertura	mm	19	22	24	27	30	32	36
982GFP	Cad.	74,20	74,30	76,10	76,20	78,30	80,10	82,10

BUSSOLE-BARRE DI TORSIONE DINAMOMETRICHE *(impact torque sticks-sockets)*

982GFT



Prod. SCU

Tipo in acciaio speciale con coppia di serraggio prestabilita. Al raggiungimento del valore scelto la barra si torce. Da usarsi solo in avvitamento con avvitatori a percussione.

Bussole-barre esagonali, attacco 1". Lunghezza totale mm 305.

Apertura	mm	27	30	32	33	36
Capacita di serraggio fino a	Nm	450	550	600	650	650
982GFT	Cad.	202,00	202,00	202,00	202,00	234,00

BUSSOLE PER AVVITATORI ATTACCO 1.1/2" DIN 3121-ISO 1174 *(impact socket wrenches)*

982GH



Orig. Gedore - Art. K 37

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

DIN 3129, ISO 2725-2

Bussole esagonali, attacco 1.1/2".

Apertura	mm	46	50	55	60	65	70	75
Lungh. totale	mm	80	82	88	92	96	101	105
982GH	Cad.	298,00	311,00	320,00	341,00	384,00	461,00	492,00

Apertura	mm	80	85	90	95	100	105	110
Lungh. totale	mm	110	116	118	118	125	125	137
982GH	Cad.	534,00	556,00	599,00	727,00	769,00	900,00	1.020,00

Apertura	mm	115	120
Lungh. totale	mm	137	145
982GH	Cad.	1.080,00	1.680,00

982GL



Orig. Gedore - Art. K 37 L

Descrizione di riferimento vedi Art. 982GH

Bussole esagonali, extra lunghe, attacco 1.1/2".

Apertura	mm	41	46	50	55	60	65	70
Lungh. totale	mm	140	140	140	140	140	140	140
982GL	Cad.	599,00	609,00	620,00	642,00	727,00	748,00	792,00

Apertura	mm	75	80	85	90	95	100	105
Lungh. totale	mm	140	140	140	140	150	150	150
982GL	Cad.	1.040,00	1.080,00	1.290,00	1.340,00	1.360,00	1.470,00	1.590,00

Apertura	mm	110	115	120
Lungh. totale	mm	160	160	170
982GL	Cad.	2.010,00	2.150,00	4.300,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

BUSSOLE PER AVVITATORI ATTACCO 2.1/2" DIN 3121-ISO 1174 *(impact socket wrenches)*

Orig. Gedore - Art. K 64 — GEDORE — **982GM**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982GH
DIN 3129, ISO 2725-2
Bussole esagonali, attacco 2.1/2".



Apertura	mm	**75**	**80**	**85**	**90**	**95**	**100**	**105**
Lungh. totale	mm	125	125	130	132	132	141	141
982GM	**Cad.**	**819,00**	**856,00**	**1.020,00**	**1.040,00**	**1.120,00**	**1.290,00**	**1.290,00**

Apertura	mm	**110**	**115**	**120**
Lungh. totale	mm	150	150	158
982GM	**Cad.**	**1.480,00**	**1.560,00**	**1.780,00**

2.1/2"

ACCESSORI PER BUSSOLE AVVITATORI *(accessories for impact sockets attachements)*

Orig. Gedore red - Art. R6398/R7398/R8398 — GEDORE — **982P**

Serie di anello e perno di sicurezza per bussole rinforzate Gedore RED. Foro d'attacco tondo.
Adatti per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Anelli in gomma e perni in acciaio.



Grandezza		**2**	**3**	**4**	**5**
Per bussole attacco	poll	1/2	1/2	3/4	1
Per bussole apertura	mm	8-14	15-32	17-50	24-80
982P	**La serie**	**16,70**	**19,10**	**20,20**	**24,80**

Orig. Gedore — GEDORE — **982RA**

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Bruniti. Adatti per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
(applicabile anche alle bussole avvitatori Prod. SCU)
Anelli gomma.



Grandezza		**00**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**10**
Per bussole attacco	poll	1/4	3/8	3/8	1/2	1/2	3/4	3/4 - 1	1	1.1/2	1.1/2 - 2.1/2
Per bussole apertura	mm	5.5-17	6-12	13-24	10-14	15-32	17-41	46-60/22-70	75-80	41-90	95-120/75-120
Per bussole apertura TORX	E	-	5-14	-	10-18	20-24	-	-	-	-	-
Per bussole esag. maschio apertura	mm	-	-	-	5-10	12-17	12-24	-	-	-	-
Per bussole apertura TORX	T	-	-	-	-	30-60	-	-	-	-	-
Per barre di torsione	Nm	-	-	-	80-170	-	-	450-650	-	-	-
Cod. fornitore		KB2070	KB3070	KB3070	KB1970	KB1970	KB3270	KB2170	KB3770	KB3770	KB6470
982RA	**Cad.**	**3,24**	**3,46**	**3,46**	**3,46**	**3,46**	**7,02**	**5,64**	**11,80**	**11,80**	**38,20**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982RA
Perni acciaio.

GEDORE — **982RB**



Grandezza		**00**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**10**
Per bussole attacco	poll	1/4	3/8	3/8	1/2	1/2	3/4	3/4 - 1	1	1.1/2	1.1/2 - 2.1/2
Per bussole apertura	mm	5.5-17	6-12	13-24	10-14	15-32	17-41	46-60/22-70	75-80	41-90	95-120/75-120
Per bussole apertura TORX	E	-	5-14	-	10-18	20-24	-	-	-	-	-
Per bussole esag. maschio apertura	mm	-	-	-	5-10	12-17	12-24	-	-	-	-
Per bussole apertura TORX	T	-	-	-	-	30-60	-	-	-	-	-
Per barre di torsione	Nm	-	-	-	80-170	-	-	450-650	-	-	-
Cod. fornitore		KB2075	KB3075	KB3075	KB1975	KB1975	KB3275	KB2175	KB3775	KB3775	KB6475
982RB	**Cad.**	**3,24**	**6,42**	**6,42**	**3,46**	**3,46**	**7,02**	**5,64**	**7,60**	**7,60**	**20,00**

Orig. Gedore - Art. KB2090-2 — GEDORE — **982RC**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982RA
Prolunghe attacco 1/4".



Lungh.	mm	50
982RC	**Cad.**	**25,70**

1/4"

Orig. Gedore — GEDORE — **982RE**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982RA
Prolunghe attacco 3/8".



Lungh.	mm	**75**	**125**	**250**
Cod. fornitore		KB3090-3	KB3090-5	KB3090-10
982RE	**Cad.**	**27,90**	**29,50**	**43,10**

3/8"

3

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

982REP carolus by GEDORE



3/8"

Orig. Carolus

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Prolunghe attacco 3/8".

Lungh.	mm	75
Cod. fornitore.....		6450.075
982REP	Cad.	8,92

Articolo in esaurimento.

982RF GEDORE



1/2"

Orig. Gedore

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Bruniti. Adatti per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

(applicabile anche alle bussole avvitatori Prod. SCU)

Prolunghe attacco 1/2".

Lungh.	mm	125	250
Cod. fornitore.....		KB1990-5	KB1990-10
982RF	Cad.	34,40	60,60

982RFP GEDORE



1/2"

Orig. Gedore red - Art. R6610

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Prolunghe attacco 1/2".

Lungh.	mm	125	250
982RFP	Cad.	23,80	37,70

982RH GEDORE



3/4"

Orig. Gedore

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Bruniti. Adatti per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

(applicabile anche alle bussole avvitatori Prod. SCU)

Prolunghe attacco 3/4".

Lungh.	mm	205	300	405
Cod. fornitore.....		KB3290-8	KB3290-12	KB3290-16
982RH	Cad.	86,10	108,00	143,00

982RHP GEDORE



3/4"

Orig. Gedore red - Art. R7610

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Prolunghe attacco 3/4".

Lungh.	mm	205	300
982RHP	Cad.	59,40	73,30

982RL GEDORE



1"

Orig. Gedore

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Bruniti. Adatti per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

(applicabile anche alle bussole avvitatori Prod. SCU)

Prolunghe attacco 1".

Lungh.	mm	205	300	405
Cod. fornitore.....		KB2190-8	KB2190-12	KB2190-16
982RL	Cad.	130,00	151,00	184,00

982RL 0 GEDORE



1"

Orig. Gedore - Art. R86100059

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatti per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Prolunghe attacco 1".

Lungh.	mm	300
982RL 0	Cad.	109,00

982RL 1 GEDORE



3/8"

Orig. Gedore - Art. KB3095

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Bruniti. Adatti per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

(applicabile anche alle bussole avvitatori Prod. SCU)

SNODI A SFERA

Snodi attacco 3/8". Lunghezza mm 42.

982RL 1	Cad.	56,60

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore red - Art. R66300014

In acciaio al CROMO VANADIO. Foro d'attacco quadro. Bruniti. Adatti per avvitatori a percussione o ad aria compressa. DIN 3120.
SNODI A SFERA
Snodi attacco 1/2". Lunghezza mm 63.

GEDORE

982RL 4

new



1/2"

982RL 4	Cad.	34,70

Orig. Gedore - Art. KB1995

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Bruniti. Adatti per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
(applicabile anche alle bussole avvitatori Prod. SCU)
SNODI A SFERA
Snodi attacco 1/2". Lunghezza mm 75,5.

GEDORE

982RM



1/2"

982RM	Cad.	64,40

Orig. Gedore - Art. KB3295

Descrizione di riferimento vedi Art. 982RM
SNODI A CARDANO
Snodi attacco 3/4". Lunghezza mm 108.

GEDORE

982RP



3/4"

982RP	Cad.	194,00

Orig. Gedore - Art. KB2195

Descrizione di riferimento vedi Art. 982RM
SNODI A CARDANO
Snodi attacco 1". Lunghezza mm 140.

GEDORE

982RS



1"

982RS	Cad.	320,00

Orig. Gedore

Descrizione di riferimento vedi Art. 982RM
BUSSOLE DI RIDUZIONE E MAGGIORAZIONE

GEDORE

982RT



Grandezza		0	1	2	3	4	4A	5
Tipo		riduzione	riduzione	riduzione	riduzione	riduzione	riduzione	riduzione
Attacco quadro femmina	poll	3/8	1/2	3/4	1	1.1/2	1.1/2	2.1/2
Attacco quadro maschio	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1	1.1/2
Lungh. totale	mm	31	44	65	75	95	110	145
Cod. fornitore		KB3020	KB1930	KB3219	KB2132	KB3721		KB6437
982RT	**Cad.**	**36,50**	**43,10**	**40,90**	**64,40**	**769,00**	**162,00**	**1.270,00**

Grandezza		5A	5M	6	7	8	9	10
Tipo		riduzione	maggiorazione	maggiorazione	maggiorazione	maggiorazione	maggiorazione	maggiorazione
Attacco quadro femmina	poll	2.1/2	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/2
Attacco quadro maschio	poll	1.1/2	3/8	1/2	3/4	1	1.1/2	2.1/2
Lungh. totale	mm	165	25	36	45	65	82	128
Cod. fornitore				KB3019	KB1932	KB3221	KB2137	
982RT	**Cad.**	**662,00**	**18,30**	**36,50**	**30,10**	**50,60**	**298,00**	**293,00**

Le grandezze 4A-5A-5M-10 sono prod. SCU.

Orig. Gedore red

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
BUSSOLE DI RIDUZIONE E MAGGIORAZIONE

GEDORE

982RTE



Grandezza		1	2	7	8
Tipo		riduzione	riduzione	maggiorazione	maggiorazione
Attacco quadro femmina	poll	1/2	3/4	1/2	3/4
Attacco quadro maschio	poll	3/8	1/2	3/4	1
Cod. fornitore		R67600005	R77600010	R67400008	R77400011
982RTE	**Cad.**	**20,50**	**31,70**	**21,50**	**37,70**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

SICUTOOL

GIRAVITI LINEA DREMO PLUS 3K *(screwdrivers DREMO PLUS line)*

3

982SB GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2150

Giraviti, linea industriale per le massime prestazioni, con impugnatura anatomica di grande potenza, antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di 3 materiali plastici molto rigidi (anima), rigidi (parte anteriore) e morbidi (parte centro-posteriore).
Lame in acciaio MOLIBDENO-VANADIO 73Mo V52.
Con misure riportate, esecuzione cromata opaca, punte grigie di alta precisione.
Foro di aggancio.
GIRAVITI PUNTA PIANA (DIN ISO 2380-2, tagliente DIN ISO 2380-1A).

Tipo		80	100	125	150	175	200	250	300B
Lungh. lama	mm	80	100	100	150	175	200	250	300
Largh. tagliente	mm	3	4	5,5	6,5	8	10	12	10
Spessore tagliente	mm	0,5	0,8	1	1,2	1,6	1,6	2	1,6
Ø lama	mm	3	4	5	6	7	8	9	8
Lungh. totale	mm	160	190	225	250	295	320	370	420
982SB	**Cad.**	**6,90**	**7,82**	**8,32**	**15,70**	**17,50**	**24,40**	**33,80**	**22,60**

982SC GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 982SB
Foro di aggancio.
GIRAVITI PUNTA PIANA A FACCE PARALLELE ((DIN ISO 2380-2, tagliente DIN ISO 2380-1B).

Tipo		100B	125A	125B	150	150A	150B	200
Lungh. lama	mm	100	125	125	150	150	150	200
Largh. tagliente	mm	6	3,5	5,5	3	4	5,5	6,5
Spessore tagliente	mm	1,2	0,6	1	0,5	0,8	1	1,2
Ø lama	mm	6	3,5	5,5	3	4	5,5	6,5
Lungh. totale	mm	210	210	225	230	240	250	310
982SC	**Cad.**	**12,30**	**7,22**	**12,30**	**7,82**	**10,60**	**12,30**	**15,70**

Misure 100B e 125A in esaurimento.

982SEC GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2154SK
Descrizione di riferimento vedi Art. 982SB
GIRAVITI PUNTA PIANA CON ESAGONO E SUPERFICIE BATTENTE IN ACCIAIO

Tipo		75	90	100	125	150	175	200	200A
Lungh. lama	mm	75	75	100	125	150	175	200	250
Largh. tagliente	mm	3,5	4,5	5,5	6,5	8,0	8,0	12	14
Spessore tagliente	mm	0,6	0,8	1,0	1,2	1,2	1,6	2,0	2,5
Ø lama	mm	4	5	5	6	7	8	9	13
Lungh. totale	mm	180	180	205	230	270	295	320	370
Esagono	mm	8	8	8	10	13	13	16	16
982SEC	**Cad.**	**15,70**	**16,10**	**16,20**	**17,50**	**20,10**	**24,40**	**35,90**	**44,40**

982SF GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2160 PH
Descrizione di riferimento vedi Art. 982SB
Foro di aggancio.
GIRAVITI PUNTA A CROCE PHILLIPS (DIN ISO 8764, punta DIN ISO 8764-1/PH).

Grandezza		0	1	1L	2	2L	3	4
Lungh. lama	mm	60	80	200	100	200	150	200
Per viti	M.	1,6-2	2-3	2-3	3,5-5	3,5-5	5,5-7	8-10
Ø lama	mm	3	4,5	4,5	6	6	8	10
Lungh. totale	mm	140	180	300	210	310	270	320
Esagono	mm	-	-	-	-	-	13	16
982SF	**Cad.**	**8,64**	**9,16**	**13,10**	**10,60**	**16,60**	**16,70**	**26,30**

982SFC GEDORE

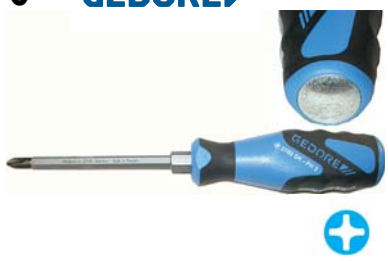

Orig. Gedore - Art. 2160SK PH
Descrizione di riferimento vedi Art. 982SB
GIRAVITI PUNTA A CROCE PHILLIPS CON ESAGONO E SUPERFICIE BATTENTE IN ACCIAIO

Grandezza		1	2	3	4
Lungh. lama	mm	80	100	150	200
Per viti	M.	2-3	3,5-5	5,5-7	8-10
Ø lama	mm	4	6	8	10
Lungh. totale	mm	185	220	270	320
Esagono	mm	8	10	13	16
982SFC	**Cad.**	**15,70**	**17,50**	**22,60**	**31,90**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

Orig. Gedore - Art. 2160 PZ

GEDORE **982SL**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982SB

Foro di aggancio.

GIRAVITI PUNTA A CROCE POZIDRIV (DIN 8764, punta DIN ISO 8764-1/PZ).

Grandezza		0	1	2	3	4
Lungh. lama	mm	60	80	100	150	200
Per viti	M.	1,6-2	2-3	3,5-5	5,5-7	8-10
Ø lama	mm	3	4,5	6	8	10
Lungh. totale	mm	140	180	210	270	320
Esagono	mm	-	-	-	13	16
982SL	**Cad.**	**10,60**	**11,40**	**15,70**	**26,30**	**30,10**



Le grandezze 3 e 4 hanno l'esagono di manovra.

Orig. Gedore - Art. 2160SK PZ

GEDORE **982SLC**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982SB

GIRAVITI PUNTA A CROCE POZIDRIV CON ESAGONO E SUPERFICIE BATTENTE IN ACCIAIO

Grandezza		1	2	3
Lungh. lama	mm	80	100	150
Per viti	M.	2-3	3,5-5	5,5-7
Ø lama	mm	4	6	8
Lungh. totale	mm	185	220	270
Esagono	mm	8	10	13
982SLC	**Cad.**	**15,40**	**17,10**	**24,10**



Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. 2163 TX

GEDORE **982SM**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982SB

Foro di aggancio.

GIRAVITI PUNTA A IMPRONTA TORX

Grandezza TORX	T	5	6	7	8	9	10	15
Lungh. lama	mm	60	60	60	60	60	80	80
Per viti	M.	1,8	2	2,5	2,5	3	3-3,5	3,5-4
Impronta	mm	1,42	1,70	1,99	2,31	2,50	2,74	3,27
Ø lama	mm	3	3	3	3	3	3	3,5
Lungh. totale	mm	140	140	140	140	140	160	170
982SM	**Cad.**	**10,60**	**10,60**	**10,90**	**11,10**	**11,20**	**11,40**	**11,50**

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45
Lungh. lama	mm	100	100	115	115	130	130
Per viti	M.	4-5	4,5-5	4,5-6	6-7	7-8	8-10
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82
Ø lama	mm	4	4,5	5,5	6	7	8
Lungh. totale	mm	190	200	215	225	240	250
982SM	**Cad.**	**11,80**	**12,10**	**12,30**	**12,80**	**13,10**	**13,60**



Orig. Gedore - Art. 2163 TXB

GEDORE **982SP**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982SB

Foro di aggancio.

GIRAVITI PUNTA A IMPRONTA TORX CON FORO

Grandezza TORX	T	7	8	9	10	15	20	25
Lungh. lama	mm	60	60	60	80	80	100	100
Per viti	M.	2,5	2,5	3	3-3,5	3,5-4	4-5	4,5-5
Impronta	mm	1,99	2,31	2,50	2,74	3,27	3,86	4,43
Ø lama	mm	3	3	3	3	3,5	4	4,5
Lungh. totale	mm	140	140	140	160	170	190	200
982SP	**Cad.**	**12,30**	**13,10**	**14,10**	**14,80**	**15,70**	**15,90**	**16,20**

Grandezza TORX	T	27	30	40
Lungh. lama	mm	115	115	130
Per viti	M.	4,5-6	6-7	7-8
Impronta	mm	4,99	5,52	6,65
Ø lama	mm	5,5	6	7
Lungh. totale	mm	215	225	240
982SP	**Cad.**	**16,60**	**17,20**	**17,50**



Orig. Gedore - Art. 2163 K

GEDORE **982SR**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982SB

Foro di aggancio.

GIRAVITI A SFERA PER VITI CON ESAGONO INTERNO

Apertura esagono	mm	3	4	5	6	8	10	12
Lungh. lama	mm	100	100	100	125	150	150	160
Ø lama	mm	4	5	6	7	10	12	14
Lungh. totale	mm	185	185	200	235	270	270	270
982SR	**Cad.**	**7,82**	**8,64**	**10,20**	**11,10**	**16,60**	**19,30**	**22,60**

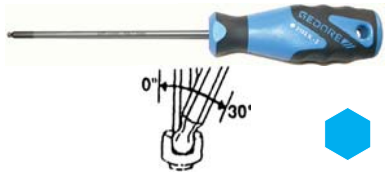

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

GIRAVITI CORTI LINEA DREMO PLUS 1K *(screwdrivers DREMO PLUS line)*

982ST GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2153

Giraviti, linea industriale per le massime prestazioni, con impugnatura in materiale plastico rigido.
Lame in acciaio MOLIBDENO-VANADIO 73Mo V52.
Con misure riportate, esecuzione cromata opaca, punte grigie di alta precisione.
Foro di aggancio.
GIRAVITI PUNTA PIANA
(DIN 5265-tagliente DIN 5264B).

Tipo		1	2	3	4
Lungh. lama	mm	25	25	25	25
Largh. tagliente	mm	4	5,5	6,5	8
Spessore tagliente	mm	0,8	1	1,2	1,2
Ø lama	mm	4	5,5	6,5	8
Lungh. totale	mm	75	75	75	75
982ST	**Cad.**	**7,30**	**7,44**	**8,32**	**8,64**

982SV GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2161 PH

Descrizione di riferimento vedi Art. 982ST
GIRAVITI PUNTA A CROCE PHILLIPS
(DIN ISO 8764, punta DIN ISO 8764-1/PH).

Grandezza		1	2
Lungh. lama	mm	25	25
Per viti	M.	2-3	3,5-5
Ø lama	mm	4,5	6
Lungh. totale	mm	75	75
982SV	**Cad.**	**6,90**	**7,82**

982SZ GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2161 PZ

Descrizione di riferimento vedi Art. 982ST
GIRAVITI PUNTA A CROCE POZIDRIV
(DIN ISO 8764, punta DIN ISO 8764-1/PZ).

Grandezza		1	2
Lungh. lama	mm	25	25
Per viti	M.	2-3	3,5-5
Ø lama	mm	4,5	6
Lungh. totale	mm	75	75
982SZ	**Cad.**	**8,64**	**9,68**

GIRAVITI LINEA DREMO PLUS 3K IN ASSORTIMENTO *(screwdrivers DREMO PLUS line sets)*

982VA GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2150-2160 PH-06

Giraviti, linea industriale per le massime prestazioni, con impugnatura anatomica di grande potenza, antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di 3 materiali plastici molto rigidi (anima), rigidi (parte anteriore) e morbidi (parte centro-posteriore).
Lame in acciaio MOLIBDENO-VANADIO 73Mo V52.
Con misure riportate, esecuzione cromata opaca, punte grigie di alta precisione.
Foro di aggancio.
Contenuto 6 utensili.
Composizione:
1 giravite punta piana Art. 982 SBx100
1 giravite punta piana Art. 982 SBx125
1 giravite punta piana Art. 982 SBx150
1 giravite punta piana Art. 982 SBx175
1 giravite punta a croce PH Art. 982 SFx1
1 giravite punta a croce PH Art. 982 SFx2
In scatola cartone.
Assortimento completo.

982VA	**Cad.**	**41,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

Orig. Gedore - Art. 2150-2160 PH-010

GEDORE **982VB**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982VA
Contenuto 10 utensili.
Composizione:
1 giravite punta piana Art. 982 SBx80
1 giravite punta piana Art. 982 SBx100
1 giravite punta piana Art. 982 SBx125
1 giravite punta piana Art. 982 SBx150
1 giravite punta piana Art. 982 SBx175
1 giravite punta a croce PH Art. 982 SFx1
1 giravite punta a croce PH Art. 982 SFx2
1 giravite corto punta piana Art. 982 STx2
1 giravite corto punta a croce PH Art. 982 SVx1
1 giravite cercafase 150-250 V
In scatola cartone.
Assortimento completo.



982VB Cad. **73,50**

Orig. Gedore - Art. 2150-2160 PZ-06

GEDORE **982VC**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982VA
Contenuto 6 utensili.
Composizione:
1 giravite punta piana Art. 982 SBx100
1 giravite punta piana Art. 982 SBx125
1 giravite punta piana Art. 982 SBx150
1 giravite punta piana Art. 982 SBx175
1 giravite punta a croce PZ Art. 982 SLx1
1 giravite punta a croce PZ Art. 982 SLx2
In scatola cartone.
Assortimento completo.



982VC Cad. **42,70**

Orig. Gedore - Art. 2163 TX-05

GEDORE **982VE**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982VA
Contenuto 5 utensili.
Composizione:
1 pezzo cadauno giraviti punta a improntaTORX Art. 982 SMxT10-T15-T20-T25-T30
In scatola cartone.
Assortimento completo.



982VE Cad. **46,20**

Orig. Gedore - Art. 2163 TX-010

GEDORE **982VF**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982VA
Contenuto 10 utensili.
Composizione:
1 pezzo cadauno giraviti punta a improntaTORX Art. 982 SMxT7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T-27-T30-T40
In scatola cartone.
Assortimento completo.



982VF Cad. **132,00**

Orig. Gedore - Art. 2163 TXB-05

GEDORE **982VL**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982VA
Contenuto 5 utensili.
Composizione:
1 pezzo cadauno giraviti punta a improntaTORX con foro Art. 982 SPxT10-T15-T20-T25-T30
In scatola cartone.
Assortimento completo.



982VL Cad. **56,40**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

982VR GEDORE



Orig. Gedore - Art. SK 2154 PH-06
Descrizione di riferimento vedi Art. 982VA
GIRAVITI CON ESAGONO E SUPERFICIE BATTENTE IN ACCIAIO
Contenuto 6 utensili.
Composizione:
1 giravite punta piana Art. 982 SECx90
1 giravite punta piana Art. 982 SECx100
1 giravite punta piana Art. 982 SECx125
1 giravite punta piana Art. 982 SECx150
1 giravite punta a croce PH Art. 982 SFCx1
1 giravite punta a croce PH Art. 982 SFCx2
In scatola cartone.
Assortimento completo.

982VR	Cad.	66,60

INSERTI PER UTENSILI A PERCUSSIONE *(screwdrivers bits)*

983GA GEDORE



Orig. Gedore - Art. 680
Bruniti. GEDORE-VANADIUM-SONDERSTAHL. Inserti per viti. Uso a macchina e a mano.
Taglio diritto DIN 3127 - ISO 2351.
Attacco 1/4".

Largh. taglio.....	mm	4,5	6,5	7	8
Spessore taglio.....	mm	0,6	1,2	1,2	1,6
Lungh.	mm	25	25	25	25
983GA	Cad.	1,40	1,36	1,62	2,22

Misure mm 4,5 e 6,5 in esaurimento.

983GB GEDORE



Orig. Gedore - Art. 880
Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA
Taglio diritto DIN 3127 - ISO 2351.
Attacco 5/16".

Largh. taglio.....	mm	5,5	6,5	8	9	10	12	14
Spessore taglio.....	mm	0,8	1,2	1,6	1,6	1,6	2	2,5
Lungh.	mm	41	41	41	41	41	41	41
983GB	Cad.	5,22	5,22	5,22	5,22	9,80	12,40	10,80

983GC GEDORE



Orig. Gedore - Art. 690
Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA
Taglio a croce Phillips DIN 3128. Attacco 1/4".

Grandezza.....		2	2L	3	3L	4
Lungh.	mm	25	50	25	50	32
983GC	Cad.	1,52	2,58	1,52	2,58	3,38

Misura 4 in esaurimento.

983GD GEDORE



Orig. Gedore - Art. 890
Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA
Taglio a croce Phillips DIN 3128. Attacco 5/16".

Grandezza.....		1	2	3	4	4L
Lungh.	mm	32	32	32	32	38
983GD	Cad.	3,64	3,64	3,64	5,64	4,24

Misura 4L in esaurimento.

983GF GEDORE



Orig. Gedore - Art. 690PZ
Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA
Taglio a croce Pozidriv-Supadriv DIN 3128. Attacco 1/4".

Grandezza.....		1	1L	2	2L	3	3L	4
Lungh.	mm	25	50	25	50	25	50	32
983GF	Cad.	1,52	1,88	1,52	3,10	1,52	1,98	3,64

Misure 1L, 2L, 3L e 4 in esaurimento.

983GH GEDORE



Orig. Gedore - Art. 890PZ
Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA
Taglio a croce Pozidriv-Supadriv DIN 3128. Attacco 5/16".

Grandezza.....		1	2	3	4
Lungh.	mm	32	32	32	32
983GH	Cad.	3,64	3,64	3,64	5,64

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 685

Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA

Tipo ad esagono DIN 7426 - ISO 3109. Attacco 1/4".

Per viti con esagono	mm	2,5	3	4	5	6	8
Lungh.....	mm	25	25	25	25	25	33
983GL	Cad.	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	2,68

GEDORE 983GL



Orig. Gedore - Art. 885

Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA

Tipo ad esagono DIN 7426 - ISO 3109. Attacco 5/16".

Per viti con esagono	mm	3	4	5	6	8	10
Lungh.....	mm	30	30	30	30	30	30
983GM	Cad.	5,14	5,22	5,22	5,22	5,22	6,42

Misura mm 3 in esaurimento.

GEDORE 983GM



Orig. Gedore - Art. 685X

Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA

Tipo a poligono DIN 65254. Attacco 1/4".

Per viti con poligono XZN ..	M.	5	6
Lungh.....	mm	25	25
983GP	Cad.	3,12	3,12

Articolo in esaurimento.

GEDORE 983GP



Orig. Gedore - Art. 885X

Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA

Tipo a poligono DIN 65254. Attacco 5/16".

Per viti con poligono XZN ..	M.	5	6	8	12
Lungh.....	mm	28	28	28	38
983GR	Cad.	4,94	5,04	5,82	6,42

Articolo in esaurimento.

GEDORE 983GR



Orig. Gedore - Art. 686

Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA

Tipo con impronta RIBE. Attacco 1/4".

Per viti RIBE-CV	M.	4	5	8
Lungh.....	mm	33	33	33
984GA	Cad.	4,92	5,48	6,32

Articolo in esaurimento.

GEDORE 984GA



Orig. Gedore - Art. 886

Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA

Tipo con impronta RIBE. Attacco 5/16".

Per viti RIBE-CV	M.	4	5	10	14
Lungh.....	mm	38	38	38	38
984GB	Cad.	4,44	4,58	6,16	6,90

Articolo in esaurimento.

GEDORE 984GB



Orig. Gedore - Art. 887TX

Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA

Tipo con impronta TORX. Attacco 5/16".

Grandezza TORX	T	30	40	45	50
Lungh.....	mm	35	35	35	35
984GD	Cad.	5,22	5,22	5,22	5,82

GEDORE 984GD

TORX®



Orig. Gedore - Art. 688 TX

Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA

Tipo con impronta TORX con foro. Attacco 1/4".

Grandezza TORX	T	25	27
Lungh.....	mm	25	25
984GE	Cad.	2,40	2,50

Articolo in esaurimento.

GEDORE 984GE

TORX®



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

RIDUZIONI A BUSSOLA PER INSERTI *(adaptors and reducers)*

984GF



Orig. Gedore

Bruniti. GEDORE-SONDERSTAHL.

Grandezza		1	2	3	4	5	6
Attacco quadro	poll	1/4	3/8	3/8	1/2	1/2	1/4
Attacco inserti	poll	1/4	1/4	5/16	1/4	5/16	5/16
Lungh. totale	mm	25	30	30	35	35	25
Cod. fornitore		620	630	830	619	819	820
984GF	**Cad.**	**43,10**	**56,60**	**56,60**	**56,60**	**58,50**	**50,60**

ADATTATORI MAGNETICI PER INSERTI *(magnetic adaptors for bits)*

984GFA



Orig. Carolus - Art. 6015.13

In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Tipo magnetico per inserti attacco esagonale 5/16" e attacco esagonale maschio da mm 13.
Ideale per uso con chiavi a cricchetto Art. 879 FE 13 - 879 GB 13 - 879 GE 13 - 879 GM 13 - 879 GV 13.
Lunghezza mm 30.

984GFA **Cad.** **7,72**

Articolo in esaurimento.

IMPUGNATURE PORTABITS CON ATTACCO MAGNETICO *(screwdrivers bits magnetics handles)*

984GH



Prod. SCU

Esecuzione corta.
In acciaio speciale.
Tipo fisso. Con attacco esagonale per inserti da 1/4".
Impugnatura in materiale plastico.
Lunghezza totale mm 125.

984GH **Cad.** **11,50**

984GHE



Orig. Gedore red - Art. R38950000

In acciaio speciale. Tipo fisso.
Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Impugnatura in materiale bicomponente, antiscivolo.
Lunghezza totale mm 210.

984GHE **Cad.** **17,30**

Per impugnature simili ma con attacco quadro maschio da 1/4" ved. Art. 946 GSE.

984GL



Orig. Gedore - Art. 670

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Tipo fisso. Con attacco esagonale per inserti da 1/4".
Esecuzione cromata.
Impugnatura in materiale bicomponente con foro d'aggangio. Lunghezza totale mm 210.

Per inserti attacco	poll	1/4
984GL	**Cad.**	**35,10**

984GR



Orig. Witte - Art. 53091

Tipo fisso.
In acciaio al CROMO-VANADIO EXTRA. Esecuzione cromata.
Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Lunghezza totale mm 270.
Impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Con foro d'aggancio.

984GR **Cad.** **14,40**

984GR 1



Orig. Witte - Art. 63091

Descrizione di riferimento vedi Art. 984GR
Impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi, con l'aggiunta di una struttura superficiale granulare antiscivolo, brevettata, idonea per l'uso anche con mani umide e sporche d'olio. Con foro d'aggancio.

984GR 1 **Cad.** **18,70**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

IMPUGNATURE PORTABITS *(screwdrivers bits)*

Orig. Witte - Art. 53086 — **984GR 2**

Tipo flessibile. Con attacco ad anello di fermo.
In acciaio al CROMO-VANADIO EXTRA.
Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Lunghezza totale mm 320.
Impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Con foro d'aggancio.



984GR 2 Cad. **34,90**

Orig. Witte - Art. 63086 — **984GR 3**

Descrizione di riferimento vedi Art. 984GR 2
Impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi, con l'aggiunta di una struttura superficiale granulare antiscivolo, brevettata, idonea per l'uso anche con mani umide e sporche d'olio. Con foro d'aggancio.



984GR 3 Cad. **36,10**

IMPUGNATURE PORTABITS CON ATTACCO MAGNETICO *(screwdrivers bits magnetics handles)*

Prod. SCU — **984GR 4A**

Tipo corto con 6 inserti, assortiti nell'impugnatura.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Impugnatura anatomica antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Apertura del magazzino dei bits ad estrazione nell'impugnatura. Con magnete. Lunghezza totale mm 64.
Bits a taglio 0,6x4,5 - 1,2x6,5 - 1,6x8,0
Bits a croce PH 1 - 2 - 3.



984GR 4A Cad. **30,30**

Descrizione di riferimento vedi Art. 984GR 4A — **984GR 4B**
Bits a taglio 0,6x4,5 - 1,2x6,5 - 1,6x8,0
Bits a croce PZ 1 - 2 - 3.



984GR 4B Cad. **30,30**

Descrizione di riferimento vedi Art. 984GR 4A — **984GR 4C**
Bits a croce PH 1 - 2 - 3
Bits a croce PZ 1 - 2 - 3.



984GR 4C Cad. **30,30**

Descrizione di riferimento vedi Art. 984GR 4A — **984GR 4D**
Bits a impronta TORX T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40.



984GR 4D Cad. **30,30**

Orig. Witte - Art. 468023000 — **984GR 5**

Tipo fisso con 6 inserti, assortiti nell'impugnatura.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Impugnatura anatomica antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Apertura del magazzino dei bits mediante tasto zigrinato, da arretrare, posto nell'impugnatura. Con magnete supplementare posteriore. Ghiera scorrevole e molla per il cambio rapido dei bits. Lunghezza totale mm 215.
Completo di inserti a croce PH Gr. 1-2-3 e PZ. Gr. 1-2-3 Art. 1991 GB e 1991 GC.



984GR 5 Cad. **42,70**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

984GR 6



Orig. Witte - Art. 468024000
Descrizione di riferimento vedi Art. 984GR 5
Completo di inserti TORX T 10-15-20-25-30-40 Art. 1991 GL.

984GR 6 **Cad.** **42,70**

984GR 8



Orig. Gedore - Art. 169 kompl.
Tipo fisso con 7 inserti, assortiti nell'impugnatura.
In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Lunghezza totale mm 220.
Completo dei seguenti inserti:
3 Art. 983 GA mm 4 - 5,5 - 6,5
2 Art. 983 GC Grand. 1 - 2
2 Art. 983 GF Grand. 1 - 2

984GR 8 **Cad.** **68,30**

984GS 2



Orig. Witte - Art. 26054
Tipo fisso con 6 inserti assortiti nell'impugnatura.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Impugnatura anatomica triangolare, in plastica nera con struttura superficiale antiscivolo.
Lunghezza totale mm 265.
Completo di inserti a croce PH Gr. 1 (1 pz.) - 2 (2pz.) art. 1992 GR, PZD Gr. 1 (1 pz.) - 2 (2 pz.) art. 1992 GS

984GS 2 **Cad.** **46,30**

Articolo in esaurimento.

984GS 3



Orig. Witte - Art. 26055
Descrizione di riferimento vedi Art. 984GS 2
Completo di inserti TORX T. 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 art. 1991 GN

984GS 3 **Cad.** **45,80**

Articolo in esaurimento.

IMPUGNATURE A "T" PORTABITS CON ATTACCO MAGNETICO *(screwdrivers "T" type bits with magnetic handles)*

984GS 4



Orig. Witte-Serie Protop - Art. 82620
Tipo fisso.
In acciaio speciale. Esecuzione cromata. Con attacco esagonale per inserti da 1/4".
Lunghezza lama mm 150. Impugnatura a "T" antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi.

984GS 4 **Cad.** **17,90**

IMPUGNATURE PORTABITS A CRICCO CON ATTACCO MAGNETICO *(ratchet screwdrivers bits magnetics handles)*

984GS 5



Prod. SCU
Tipo a cricco per uso D+S e fisso.
In acciaio speciale. Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Lunghezza totale mm 195.
Impugnatura in plastica infrangibile. Con foro d'aggancio.

984GS 5 **Cad.** **23,70**

984GS 5A



Orig. Gedore - Art. 2675
Tipo a cricco "SILENZIOSO" per uso D+S e fisso.
In acciaio speciale. Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Lunghezza totale mm 220.
Impugnatura anatomica in materiale bicomponente. Con foro d'aggancio.

984GS 5A **Cad.** **33,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

Orig. Gedore - Art. 2162-012

984GS 5B

Tipo a cricco "SILENZIOSO" per uso D+S e fisso, con 12 inserti assortiti nell'impugnatura. In acciaio speciale. Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Lunghezza totale mm 235. Impugnatura anatomica in materiale bicomponente. Con foro d'aggancio.
Completo dei seguenti inserti:
3 a taglio mm 4,5-5,5-6,5
3 a croce PH 1-2-3
2 a croce PZ 1-2
4 a impronta TORX da T 10-15-20-25

984GS 5B Cad. **66,60**



Orig. Witte - Art. 26044

984GS 7

Tipo a cricco per uso D+S e fisso con 6 inserti assortiti nell'impugnatura. In acciaio al CROMO-VANADIO. Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Lunghezza totale mm 220. Impugnatura anatomica triangolare, in plastica nera con struttura superficiale antiscivolo.
Completo di inserti a croce PH Gr. 1 (1 pz) - Gr. 2 (2 pz) art. 1992 GR, PZD Gr. 1 (1 pz) - Gr. 2 (2 pz) art. 1992 GS.

984GS 7 Cad. **90,30**

Articolo in esaurimento.



Orig. Witte - Art. 26045

984GS 8

Descrizione di riferimento vedi Art. 984GS 7
Completo di inserti TORX con foro T. 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 art. 1991 GN.

984GS 8 Cad. **90,10**

Articolo in esaurimento.



Orig. Witte - Art. 468021000

984GTA

Tipo a cricco per uso D+S e fisso con 6 inserti assortiti nell'impugnatura. In acciaio al CROMO-VANADIO. Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Impugnatura anatomica antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Apertura del magazzino dei bits mediante tasto zigrinato, da arretrare, posto nell'impugnatura. Con magnete supplementare posteriore. Ghiera scorrevole e molla per il cambio rapido dei bits. Lunghezza totale mm 215.
Completo di inserti a croce PH Gr. 1-2-3 e PZ. Gr. 1-2-3 Art. 1991 GB e 1991 GC.

984GTA Cad. **94,50**



Orig. Witte - Art. 468022000

984GTB

Descrizione di riferimento vedi Art. 984GTA
Completo di inserti TORX T 10-15-20-25-30-40 Art. 1991 GL.

984GTB Cad. **75,60**



Orig. Gedore red - Art. R38910000

984GTE

Tipo a cricco telescopico, con impugnatura bicomponente. Movimento per uso D+S e fisso. Con attacco cambio rapido esagonale per inserti da 1/4".
Lunghezza lama regolabile da mm 67 a 164.
Lunghezza totale regolabile da mm 183 a 287.
Senza inserti

984GTE Cad. **31,70**



Orig. Gedore red - Art. R38920000

984GTP

Tipo a cricco telescopico con 13 inserti assortiti nell'impugnatura bicomponente. Movimento per uso D+S e fisso. Con attacco esagonale per inserti da 1/4".
Lunghezza lama regolabile da mm 55 a 128.
Lunghezza totale regolabile da mm 190 a 263.
Completo dei seguenti inserti:
3 a taglio mm 4 - 4,5 - 5,5
3 a croce PH 1 - 2 - 3
2 a croce PZ 1 - 2
4 a impronta TORX da T 10 - 15 - 20 - 25
1 ad esagono mm 4

984GTP Cad. **31,70**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

984GV



Prod. SCU

Tipo snodato con impugnatura in ABS per uso diritto, inclinato e a 90°. Movimento a cricco per uso D + S. Con attacco esagonale per inserti da 1/4 e adattatore maschio quadro per bussole attacco 1/4.
Lunghezza totale mm 195.

984GV **Cad.** **27,80**

IMPUGNATURE PORTABITS ELETTRICHE CON ATTACCO MAGNETICO *(magnetic bits screwdrivers)*

984GZ



Prod. SCU

Tipo ELETTRICO A BATTERIA RICARICABILE.
Impugnatura in alluminio con 2 portainserti rimovibili e 3 ulteriori portainserti separati. Per uso D + S e fisso. Con attacco magnetico esagonale per inserti da 1/4 e luce a 3 LED per illuminare il luogo di lavoro. Interruttore ON/OFF sul retro dell'impugnatura.
Lunghezza totale mm 210. Fornito di cavo di ricarica USB.
Completo di 36 inserti:
4 a taglio mm 3 - 4 - 5 - 6
4 a croce PH 0 - 1 - 2 - 3
4 a croce PZ 0 - 1 - 2 - 3
8 ad impronta TORX da T 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
6 ad esagono mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
3 ad impronta Tri - Wing® da 1 - 2 - 3
2 ad impronta a triangolo Nr 2 e 3
3 ad impronta quadra Nr 0 - 1 - 2
2 con impronta a 2 fori Nr 6 - 8
Assortimento completo.

984GZ **Cad.** **141,00**

Per caricabatterie USB da 2 Ah ved. Art. 4471 V.

984GZ 10

new



Prod. SCU - Orig. Wiha

Tipo ELETTRICO A BATTERIA RICARICABILE A DUE VELOCITA'.
Impugnatura in materiale bicomponente con 1 portainserti e 30 inserti. Per uso D + S. Interruttore per verificare la carica della batteria (2 sec.) e selezionare la potenza di serraggio: Power (5 Nm) e per materiali delicati (1 Nm). Con attacco magnetico esagonale per inserti da 1/4 e luce a 6 LED per illuminare il luogo di lavoro. Con protezione IP54 da umidità e penetrazione delle polveri.
Lunghezza totale mm 175. Fornito di cavo di ricarica USB-C.
Completo di 30 inserti:
3 a taglio mm 4,5 - 5,5 - 6
2 a croce PH 1
3 a croce PH 2
1 a croce PH 3
2 a croce PZ 1
3 a croce PZ 2
1 a croce PZ 3
4 ad esagono mm 3 - 4 - 5 - 6
6 ad impronta TORX da T 10 - 15 - 25
3 ad impronta TORX da T 20
2 ad impronta TORX da T 30 - 40
Assortimento completo.

984GZ 10 **Cad.** **177,00**

Per caricabatterie USB da 2 Ah ved. Art. 4471 V.

BITS IN ASSORTIMENTO *(bits sets)*

984GZA 4



Orig. Gedore red - Art. R33005031

Assortimento di bits attacco 1/4" in pratica cassetta e attacco magnetico.
Contenuto 32 utensili.
Composizione:
3 bits a taglio mm 4,5x0,6 - 5,5x1,0 - 6,5x1,2
2 bits per tipo a croce PH 1 - 2 - 3
2 bits per tipo a croce PZ 1 - 2 - 3
1 bit per tipo a esagono mm 3 - 4 - 5
2 bits per tipo ad impronta TORX da T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
1 attacco magnetico con ghiera per cambio rapido dei bits attacco 1/4"
1 adattatore a bussola per inserti attacco quadro 1/4" e attacco esagonale 1/4".
Assortimento completo.

984GZA 4 **Cad.** **26,90**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 666-032-A

GEDORE **984GZA 32** *new*

Assortimento di bits attacco 1/4" in robusta cassetta plastica e attacco magnetico.
Contenuto 32 utensili.
Composizione:
1 bit per tipo a taglio mm 4,5x0,6 - 6,5x1,2
2 bits a taglio mm 5,5x1,0
2 bits a croce PH 1
3 bits a croce PH 2
1 bit a croce PH 3
2 bits a croce PZ 1
4 bits a croce PZ 2
1 bit a croce PZ 3
1 bit per tipo a esagono mm 3 - 4 - 5 - 6
1 bit per tipo ad impronta TORX da T 10 - 15 - 40
2 bits per tipo ad impronta TORX da T 20 - 30
3 bits per tipo ad impronta TORX da T 25
1 attacco magnetico con ghiera per cambio rapido dei bits attacco 1/4"
Assortimento completo.

984GZA 32 **Cad.** **42,10**



Orig. Gedore - Art. 666-042

GEDORE **984GZA 42** *new*

Assortimento di bits attacco 1/4" a forte torsione per uso a macchina e a mano. Con anello colorato per una rapida identificazione dell'impronta.
In robusta cassetta plastica e attacco magnetico.
Contenuto 42 utensili.
Composizione:
16 bits con attacco C 6,3 e lunghezza mm 25, così suddivisi:
2 bits a taglio mm 5,5 - 6,5
2 bits a croce PH 1 - 3
2 bits a croce PH 2
2 bits a croce PZ 1 - 3
2 bits a croce PZ 2
6 bits ad impronta TORX da T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
16 bits con attacco E 6,3 e lunghezza mm 50, così suddivisi:
2 bits a croce PH 1 - 3
2 bits a croce PH 2
2 bits a croce PZ 1 - 3
2 bits a croce PZ 2
5 bits ad impronta TORX da T 10 - 15 - 20 - 25 - 30
3 bits a esagono mm 3 - 4 - 5
4 bits con attacco E 6,3 e lunghezza mm 88,9, così suddivisi:
1 bit a taglio mm 5,5
1 bit a croce PH 2
1 bit a croce PZ 2
1 bit ad impronta TORX da T 25
1 adattatore maschio attacco esagonale 1/4" E 6,3 per bussole attacco 1/4". lungh. 50 mm
1 adattatore maschio attacco esagonale 1/4" E 6,3 per bussole attacco 3/8". lungh. 50 mm
3 inserti maschio magnetici con attacco esagonale 1/4" E 6,3 con esagono interno mm 8 - 10 - 13, lungh. 67 mm
1 attacco magnetico con ghiera per cambio rapido dei bits attacco 1/4"
Assortimento completo.

984GZA 42 **Cad.** **84,20**



Orig. Gedore - Art. 666-045

GEDORE **984GZA 45** *new*

Descrizione di riferimento vedi Art. 984GZA 42
Contenuto 45 utensili.
Composizione:
40 bits con attacco C 6,3 e lunghezza mm 25, così suddivisi:
4 bits a croce PH 1 - 3
4 bits a croce PH 2
4 bits a croce PZ 1 - 3
4 bits a croce PZ 2
2 bits per tipo ad impronta TORX da T 10 - 15 - 30 - 40
4 bits per tipo ad impronta TORX da T 20 - 25
2 bits per tipo ad esagono mm 3 - 4 - 5 - 6
1 adattatore maschio attacco esagonale 1/4" E 6,3 per bussole attacco 1/4". lungh. 50 mm
3 inserti maschio magnetici con attacco esagonale 1/4" E 6,3 con esagono interno mm 8 - 10 - 13, lungh. 67 mm
1 attacco magnetico con ghiera per cambio rapido dei bits attacco 1/4"
Assortimento completo.

984GZA 45 **Cad.** **73,90**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

BITS CON IMPUGNATURA IN ASSORTIMENTO *(bits sets with handles)*

984GZD
new



Orig. Gedore red - Art. R33003032

Assortimento di bits attacco 1/4" con impugnatura in morbido materiale gommoso con inserti antiscivolo per uso D+S.
In robusta cassetta plastica con attacco magnetico e impugnatura
Contenuto 32 utensili.
Composizione:
30 bits con attacco C 6,3 e lunghezza mm 25, così suddivisi:
9 bits a croce PH Gr. 1 - 2 - 3
9 bits a croce PZ Gr. 1 - 2 - 3
3 bits a taglio mm mm 4,5 - 5,5 - 6,5
6 bits ad impronta TORX da T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
3 bits ad esagono mm 4 - 5 - 6
1 attacco magnetico, a cambio rapido, att. 1/4" lungh. mm 60
Assortimento completo.

984GZD	Cad.	48,80

LEVE A CRICCO PER BITS *(ratchets for bits)*

984GZF



Orig. Gedore - Art. 871

In acciaio speciale. Leva a cricco attacco esagonale femmina per bits, con levetta per movimento D+S. Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente, dentatura fine.

Attacco inserti.....	poll	5/16
Lungh. totale.....	mm	127
984GZF	Cad.	108,00

Articolo in esaurimento.

984GZT



Prod. SCU

Tipo angolare in robusto materiale sintetico. Leva a cricco, attacco magnetico esagonale femmina per bits, con ghiera per movimento D+S e disco supplementare per avvicinamento rapido.
Lunghezza totale mm 145.
Completo dei seguenti inserti posti nell'impugnatura:
1 bit a doppio taglio mm 4,5/6
2 bits a doppia croce PH Gr. 0/3 - 1/2
2 bits a doppia impronta TORX da T 10 /15 - 20/25.

984GZT	Cad.	12,90

Articolo in esaurimento.

984L



In acciaio CROMO-VANADIO. Leva a cricco COMBINATA con attacco esagonale femmina 1/4" per bits da una parte e attacco quadro maschio 1/4" per bussole dell'altra. Con levetta per movimento D+S.
Impugnatura in materiale bicomponente.
Dentatura fine. Lunghezza totale mm 105.

984L	Cad.	39,50

985A



In acciaio CROMO-VANADIO. Leva a cricco COMBINATA, REVERSIBILE, A DOPPIA TESTA con attacco esagonale femmina 1/4" per bits con levetta per movimento D+S da una parte e attacco quadro maschio 1/4" per bussole con levetta per movimento D+S dall'altra.
Lunghezza totale mm 115.

985A	Cad.	67,60

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

UTENSILI IN ASSORTIMENTO *(tools sets)*

Orig. Gedore red - Art. R21000059

GEDORE

985G 1
new

Assortimenti universali di utensili adatti per la dotazione di armadietti, carrelli e cassette portautensili.
Composto di: 59 utensili.
16 chiavi combinate fisse Art. 874 GR mm 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27
2 chiavi a rullino da mm 150 e 300
3 giraviti punta piana da mm 4 - 5,5 - 6,5
2 giraviti punta a croce PH Gr. 1-2
2 giraviti punta a croce PZ Gr. 1-2
1 pinza universale da mm 180
1 pinza regolabile Art. 365 GE 240
1 tronchese laterale da mm 160
2 martelli forma tedesca da g 300 e 800
6 utensili fra scalpelli, punteruolo, punzone (Ø 3-4-5), unghietta
1 giravite cercafase mm 145
9 chiavi per esag. interni in serie da mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
9 chiavi per viti con impronta TORX in serie da T 10-15-20-25-27-30-40-45-50
2 lime per meccanica fine piatta e tonda da mm 310
1 punta in metallo duro per tracciare mm 150
1 doppio metro in legno da m 2
Assortimento completo.



985G 1 **Cad.** **622,00**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

Prod. SCU

SCU

985G 3

Assortimenti universali di utensili adatti per la dotazione di armadietti, carrelli e cassette portautensili. Particolarmente indicati per auto-officine, elettrauto, carrozzieri ecc.
Composto di: 69 utensili.
17 chiavi combinate fisse Art. 879 da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
3 giraviti punta piana Art. 1970 GE da mm 100-125-150
1 giravite punta piana Art. 1970 GA da mm 75
2 giraviti punta a croce PH Art. 1970 GP Gr. 1 - 2
1 pinza universale Art. 320 G mm 180
1 pinza regolabile Art. 365 GE 240
1 tronchese Art. 569 da mm 160
1 martello Art. 2702 F da g 300
6 utensili fra scalpelli, punteruolo, cacciaspine, punzone, unghietta Art. 2928 GA
1 raschietto per metallo Art. 2912 G da mm 200
1 spazzola con fili acciaio Art. 1845 B
1 chiave per candele Art. 917 N 21
1 giravite cercafase Art. 1907 GA
20 lame spessimetro da mm 0,05 ÷ 1 in serie Art. 3992 GC
5 chiavi per esag. interni Art. 914 da mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8
6 lime per meccanica fine in serie Art. 2338
1 lima piatta lungh. mm 150 Art. 2340 G 6 1/2D
Assortimento completo.



985G 3 **Cad.** **300,32**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

985G 5



Orig. Gedore-Prod. SCU

Assortimenti universali di utensili adatti per la dotazione di armadietti, carrelli e cassette portautensili. Particolarmente indicati per meccanici, riparatori, manutentori ecc.

Composto di: 75 utensili.
26 chiavi combinate fisse Art. 879
da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32
16 bussole esagonali Art. 971 RM da mm 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32
1 leva a cricco Art. 971 RR
1 prolunga da mm 250 Art. 971 RE
1 leva scorrevole Art. 971 RF
3 giraviti punta piana Art. 1970 GE da mm 100-125-150
1 giravite punta piana Art. 1970 GA da mm 75
2 giraviti punta a croce PH Art. 1970 GP Gr. 1 - 2
1 pinza universale Art. 320 G da mm 180
1 pinza regolabile Art. 365 GE 240
1 tronchese Art. 569 da mm 160
1 martello Art. 2702 F da g 500
6 utensili fra scalpelli, punteruolo, cacciaspine, punzone, unghietta Art. 2928 GA
1 raschietto per metallo Art. 2912 G da mm 200
1 spazzola con fili acciaio Art. 1845 B
1 giravite cercafase Art. 1907 GA
5 chiavi per esag. interni Art. 914 da mm 3-4-5-6-8
6 lime per meccanica fine in serie Art. 2338
Assortimento completo.

985G 5 **Cad.** **681,84**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

985G 6



Orig. Gedore-Witte-Prod. SCU

Assortimenti universali di utensili adatti per la dotazione di armadietti, carrelli e cassette portautensili.
Particolarmente indicati per auto-officine, elettrauto e carrozzieri.

Composto di: 100 utensili.
21 chiavi combinate Art. 874 GR da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32
24 utensili in cassetta Art. 971 GE: bussole esagonali da mm 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-28-30-32
1 riduzione a bussola per inserti, attacco quadro 1/2", attacco esagonale 5/16"
1 snodo a cardano mm 65
1 leva scorrevole mm 250
1 prolunga mm 75
1 prolunga mm 125
1 prolunga mm 250
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, mm 250
11 chiavi esag. Art. 914 da mm 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8-10
1 pinza Grip Art. 422 G da mm 250
1 chiave a rullino Art. 818 Gx200
6 scalpelli, unghietta, punzone, punteruolo, cacciaspine Art. 2928 GA
6 cacciaspine Art. 2928 GL da mm 3-4-5-6-7-8
1 pinza regolabile Art. 367 G da mm 250
1 pinza universale Art. 342 G da mm 180
1 tronchese Art. 573 GB da mm 160
1 pinza per anelli Art. 274 GA da mm 180
1 pinza per anelli Art. 275 GA da mm 170
1 pinza per anelli Art. 276 GA da mm 175
1 pinza per anelli Art. 277 GA da mm 165
1 pinza becchi mezzotondi Art. 251 GB da mm 160
6 giraviti in scatola Art. 1948 GL: giravite punta piana da mm 75x4,
giravite punta piana da mm 100x5,5, giravite punta piana da mm 125x6,5,
giravite punta piana da mm 150x8, giravite punta a croce PH 1,
giravite punta a croce PH 2
1 forbice Art. 656 B
1 cesoia Art. 672 da mm 300
1 seghetto Art. 2612
2 lame per detto Art. 9565 GB
6 lime in serie Art. 2349 G da poll. 8
1 spazzola per uso universale Art. 1844 A
1 spazzola per candele Art. 1845 T
1 oliatore Art. 3415 B da g 300
1 martello Art. 2702 F da g 500
1 mazzuola Art. 2785 G da mm 35
Assortimento completo.

985G 6 **Cad.** **1.293,20**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore red - Art. R21000108

GEDORE

985G 17
new

Assortimenti universali di utensili adatti per la dotazione di armadietti, carrelli e cassette portautensili.
Particolarmente indicati per meccanici, autofficine, elettrauto e carrozzieri.
Composto di: 107 utensili.
10 chiavi combinate a cricchetto Art. 879 FA da mm 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19
16 bussole esagonali da 1/2" Art. 971 RM da mm 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32
1 snodo a cardano da 1/2" Art. 971 RG
1 prolunga 1/2" Art. 971 RD mm 125
1 prolunga 1/2" Art. 971 RE mm 250
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, da 1/2" Art. 971 RSA
13 chiavi esag. da 1/4" Art. 946 GA da mm 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
1 snodo a cardano da 1/4" Art. 946 GS
1 prolunga 1/4" Art. 946 GP mm 100
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, da 1/4" Art. 947 GF
2 supporti portabussole mm 200 con relativi ganci per bussole da 1/2" e da 1/4"
4 giraviti punta piana da mm 3-4-5,5-6,5
2 giraviti punta a croce PH Gr. 1-2
Bits in assortimento Art. 984 GZA 4 da 32 pz.
1 impugnatura portabits Art. 984 GHE
9 chiavi per esag. interni in serie da mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
1 pinza universale da mm 180
1 pinza regolabile Art. 365 GE 240
1 pinza a becchi mezzotondi, diritta mm 210
1 tronchese laterale per lavori gravosi da mm 210
1 martelli forma tedesca da g 500
4 utensili fra scalpello piatto, punteruolo, cacciaspine e punzone (Ø mm 4)
1 coltello con lame a settori Art. 5233 T
1 flessometro Art. 4141 DE 5
Assortimento completo.



985G 17 **Cad.** **846,00**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

Orig. Gedore-Orig. Witte-Prod. SCU

SCU

985G 20

Assortimenti universali di utensili adatti per la dotazione di armadietti, carrelli e cassette portautensili.
Particolarmente indicati per auto-officine, elettrauto e carrozzieri.



Composto di: 116 utensili.
25 chiavi combinate Art. 874 GD da mm 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32
12 chiavi fisse Art. 870 G da mm 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32
25 utensili in cassetta Art. 968 G: bussole da mm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32, leva a girabecchino lungh. mm 410, leva a cricco con quadro lunghezza mm 270, leva scorrevole lunghezza mm 290,
prolunga lunghezza mm 125, prolunga lunghezza mm 250, snodo a cardano
10 chiavi esag. Art. 914 G da mm 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10
1 pinza Grip Art. 422 Gx250
1 chiave a rullino Art. 819 G da mm 200
6 scalpelli, unghietta, punzone, punteruolo, cacciaspine Art. 2937 GB
6 cacciaspine da mm 3 4 5 6 7 8 Art. 2937 GE
1 pinza regolabile Art. 365 G
1 pinza universale Art. 342 G da mm 180
1 tronchese Art. 573 GB da mm 160
Assortimento completo.
1 pinza per anelli Art. 274 GA da mm 180
1 pinza per anelli Art. 275 GA da mm 170
1 pinza per anelli Art. 276 GA da mm 175
1 pinza per anelli Art. 277 GA da mm 165
1 pinza becchi mezzotondi Art. 251 GB da mm 160
6 giraviti in scatola Art. 1948 GL: giravite punta piana da mm 75x4, giravite punta piana da mm 100x5,5, giravite punta piana da mm 125x6,5, giravite punta piana da mm 150x8, giravite punta a croce PH 1, giravite punta a croce PH 2
1 forbice Art. 656 B
1 cesoia Art. 672 da mm 300
1 seghetto Art. 2612
2 lame per detto Art. 9565 GB
6 lime in serie Art. 2349 G da poll. 8
1 spazzola per uso universale Art. 1844 A
1 spazzola per candele Art.1845 T
1 oliatore Art. 3415 B da g 300
1 martello Art. 2705 GA da g 500
1 mazzuola Art. 2785 G da mm 35

985G 20 **Cad.** **2.425,68**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

TASCHE CON UTENSILI *(pockets with tools)*

985GA 13



Prod. SCU

Assortimento utensili per elettricisti, manutentori, riparatori ecc.
Composto di: 13 utensili
1 tasca Art. 2071 ZL
1 pinza universale Art. 330 A 180
1 pinza becchi lunghi Art. 250 B 160
1 tronchese Art. 569 da mm 160
1 forbice Art. 656 P
1 giravite Art. 1970 GA 75
1 giravite Art. 1970 GE 100
1 giravite Art. 1970 GE 150
1 giravite Art. 1970 GP - PH 0
1 giravite Art. 1970 GP - PH 1
1 giravite Art. 1970 GP - PH 2
1 giravite cercafase Art. 1907 GA
1 spelacavi con lama Art. 199 GS
Assortimento completo.

985GA 13 **Cad.** **118,46**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

985GA 16



Assortimento utensili per uso universale.
Composto di: 16 utensili
1 tasca Art. 2071 ZM
1 chiave a rullino Art. 821 150
1 pinza universale Art. 330 A 180
1 pinza becchi lunghi Art. 250 B 160
1 tronchese Art. 569 da mm 160
1 forbice Art. 656 P
1 giravite Art. 1970 GA 100
1 giravite Art. 1970 GA 125
1 giravite Art. 1970 GE 125
1 giravite Art. 1970 GE 150
1 giravite Art. 1970 GP - PH 1
1 giravite Art. 1970 GP - PH 2
1 giravite Art. 1970 GPZ - PZ 1
1 giravite Art. 1970 GPZ - PZ 2
1 giravite cercafase Art. 1907 GP
1 martello Art. 2702 F 300
Assortimento completo.

985GA 16 **Cad.** **139,62**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

ZAINI CON UTENSILI *(rucksacks with tools)*

985GA 25



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 985GA 16
Composto di: 25 utensili
1 zaino Art. 2071 ZV
9 chiavi combinate fisse Art. 879 da mm 6-7-8-10-13-17-19-22-24
1 pinza universale Art. 320 G 180
1 pinza becchi lunghi Art. 250 B 160
1 tronchese Art. 569 da mm 160
1 forbice Art. 656 P
1 giravite Art. 1970 GA 100
1 giravite Art. 1970 GA 125
1 giravite Art. 1970 GE 125
1 giravite Art. 1970 GE 150
1 giravite Art. 1970 GP - PH 1
1 giravite Art. 1970 GP - PH 2
1 giravite Art. 1970 GPZ - PZ 1
1 giravite Art. 1970 GPZ - PZ 2
1 giravite cercafase Art. 1907 GA
1 martello Art. 2702 F 300
1 flessometro Art. 4141 DA 3
Assortimento completo.

985GA 25 **Cad.** **196,78**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

BORSE CON UTENSILI *(bags with tools)*

Prod. SCU

985GL

Descrizione di riferimento vedi Art. 985GA 16
Composto di: 27 utensili
1 borsa Art. 2076 GE
6 chiavi fisse Art. 870 GR, da mm 6x7 8x9 10x11 12x13 x14x15 16x17
8 chiavi in serie Art. 914 GM 8 da mm 2 2,5 3 4 5 6 8 10
1 pinza universale Art. 320 G da mm 180
1 pinza regolabile Art. 365 GE 240
1 tronchese Art. 569 da mm 160
1 forbice Art. 656 A
1 giravite Art. 1970 GA da mm 100
1 giravite Art. 1970 GE da mm 150
1 giravite Art. 1970 GP - PH 1
1 giravite Art. 1970 GP - PH 2
1 giravite cercafase Art. 1907 GA
1 martello Art. 2702 F da g 200
1 coltello Art. 5231 G
1 doppiometro Art. 4141
Assortimento completo.



985GL **Cad.** **195,52**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

985GM

Descrizione di riferimento vedi Art. 985GA 16
Composto di: 33 utensili
1 borsa Art. 2071 ZP
17 chiavi combinate fisse Art. 879 da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
1 pinza universale Art. 320 G 180
1 pinza becchi lunghi Art. 250 B 160
1 pinza regolabile Art. 365 GE 240
1 tronchese Art. 569 da mm 160
1 forbice Art. 656 P
1 giravite Art. 1970 GE 75
1 giravite Art. 1970 GE 100
1 giravite Art. 1970 GE 125
1 giravite Art. 1970 GP - PH 0
1 giravite Art. 1970 GP - PH 1
1 giravite Art. 1970 GP - PH 2
1 martello Art. 2702 F 500
1 flessometro Art. 4141 DA 5
1 coltello Art. 5233 P
1 paio guanti Art. 3398 R 8
Assortimento completo.



985GM **Cad.** **291,92**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

985GP

Descrizione di riferimento vedi Art. 985GA 16
Composto di: 46 utensili
1 borsa Art. 2071 ZT
18 chiavi combinate fisse Art. 879 da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24
9 chiavi in serie Art. 914 GC/9 da mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
1 pinza universale Art. 320 G 180
1 pinza becchi lunghi Art. 250 B 160
1 tronchese Art. 569 da mm 160
1 forbice Art. 656 P
1 pinza spelafili Art. 196
1 pinza regolabile Art. 365 GE 240
1 giravite Art. 1970 GA 75
1 giravite Art. 1970 GE 100
1 giravite Art. 1970 GE 125
1 giravite Art. 1970 GE 150
1 giravite Art. 1970 GP - PH 0
1 giravite Art. 1970 GP - PH 1
1 giravite Art. 1970 GP - PH 2
1 giravite Art. 1970 GP - PH 3
1 martello Art. 2702 F 500
1 flessometro Art. 4141 DA 5
1 coltello Art. 5233 P
1 paio guanti Art. 3398 R 8
Assortimento completo.



985GP **Cad.** **435,54**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

BORSE CON UTENSILI PER SERVIZIO ASSISTENZA *(bags with tools)*

986G 6



Prod. SCU

Assortimento utensili per uso professionale universale.

Composto di: 53 utensili

1 borsa Art. 2077 GD 5
12 chiavi in serie Art. 872 GD, da mm 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32
9 chiavi in serie Art. 914 GC/9 da mm 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10
1 pinza universale Art. 332 GE da mm 180
1 pinza becchi mezzotondi Art. 250 GE da mm 200
1 tronchese Art. 569 GE da mm 160
1 pinza regolabile Art. 365 GE 240
1 forbice Art. 656 A
1 giravite Art. 1970 GA da mm 100
1 giravite Art. 1970 GE da mm 150
1 giravite Art. 1970 GP - PH 1
1 giravite Art. 1970 GP - PH 2
1 giravite cercafase Art. 1907 GA
1 martello Art. 2702 F da g 300
1 coltello Art. 662
1 doppiometro Art. 4141
1 seghetto Art. 2642
1 dz. lame Art. 2643 GA
1 coltello Art. 5231 G
1 tenaglia Art. 626 G da mm 180
1 pinzetta Art. 146 P da mm 160
1 trivellino Art. 4540 G da mm 5
1 punteruolo Art. 2998 G
6 lime in serie Art. 2349 G da poll. 8
1 paio guanti Art. 3398 A
1 raspa Art. 2442 da poll. 8 1/2D.
1 manico Art. 2448x120
1 scalpello Art. 2935 GA da mm 250
1 oliatore Art. 3407 P

Assortimento completo.

986G 6 **Cad.** **664,22**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

BORSE CON UTENSILI PER INSTALLATORI *(bags with tools)*

986G 8



Prod. SCU

Assortimento utensili per installatori e idraulici.

Composto di: 40 utensili

1 borsa Art. 2074 V
1 tagliatubi Art. 1063 G da poll. 1.1/4"
1 tagliatubi Art. 1055 GA da mm 32
1 tagliatubi Art. 1052 A da mm 15
1 giratubi Art. 1036 Gx1 da poll. 1.1/4"
1 chiave per tubi Art. 1002 G da mm 225
12 chiavi in serie Art. 872 GD, da mm 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32
1 pinza universale Art. 320 G da mm 200
1 tronchese Art. 569 da mm 160
1 pinza regolabile Art. 365 GE 240
1 pinza becchi mezzotondi Art. 250 B da mm 200
1 chiave Art. 371 GA
1 giravite Art. 1970 GE da mm 100
1 giravite Art. 1970 GE da mm 150
1 giravite Art. 1970 GE da mm 200
1 giravite Art. 1970 GP - PH 1
1 giravite Art. 1970 GP - PH 2
1 forbice Art. 656 A
1 coltello Art. 662
1 livello Art. 4179 A da mm 400
1 doppiometro Art. 4141
1 tenaglia Art. 630 E da mm 220
1 seghetto Art. 2600
1 impugnatura per lame Art. 2615 G
1 lama Art. 9565 GB
1 martello Art. 2702 F da g 300
1 scalpello Art. 2935 GA da mm 250A
1 scalpello Art. 2927 GL da mm 250
1 cesoia Art. 672 G da mm 250

Assortimento completo.

986G 8 **Cad.** **721,54**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

VALIGIE CON UTENSILI PER USO UNIVERSALE *(tolls in cases)*

986GC



Orig. Gedore red - Art. R38003043

Assortimento utensili per uso universale.

Composto di: 43 utensili

1 pinza universale mm 180
1 pinza becchi mezzotondi lunghi mm 200
1 tronchese mm 160
1 coltello universale con 4 lame di ricambio
10 lame sciolte per coltello universale
1 giravite a taglio mm 3x75
3 giraviti a taglio con superficie battente mm 4x75, 5,5x100, 6,5x125
2 giraviti a croce PH con superficie battente gr. 1 e 2
9 chiavi per esag. interni con sfera mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10, tipo lungo
9 chiavi per viti con impronta TORX T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
1 flessometro da mm 5
1 livella con magnete sulla base mm 300

Assortimento completo.

986GC **Cad.** **159,00**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 1000

GEDORE **986GE**

Assortimento utensili, per ogni esigenza, in elegante valigia di Polipropilene resistente agli urti, oli, acidi e robuste finiture per una lunga durata. Chiavi e giraviti al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata. Dimensioni mm 420x320x115.

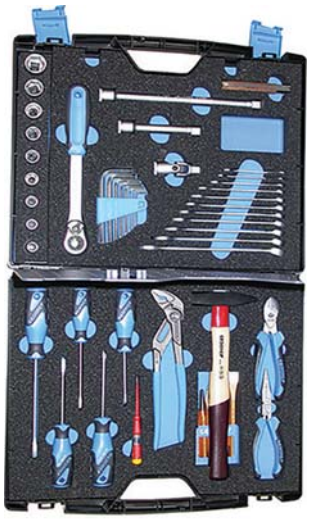

Composto di: 49 utensili
1 valigia Orig. Gedore
1 martello g 300
11 chiavi combinate mm 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 19
3 giraviti taglio diritto mm 4 5,5 6,5
2 giraviti taglio a croce Gr. 1 e 2
1 giravite provacircuiti
1 leva a cricco con levetta da 1/2"
9 chiavi a bussola esag. mm 10 11 12 13 14 15 17 19 22
2 prolunghe mm 125-250
1 snodo
1 pinza regolabile da mm 250
1 pinza multiuso da mm 180
1 tronchese laterale da mm 160
8 chiavi per esag. interni mm 2 2,5 3 4 5 6 8 10
1 coltello per elettricisti
6 scalpelli, unghietta, punzone, punteruolo, cacciaspine
Assortimento completo.

986GE **Cad.** **861,00**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

VALIGIE CON UTENSILI PER TECNICI E ASSISTENZA *(tolls in cases)*

Prod. SCU

SCU **986GE 3**

Assortimento utensili di alta qualità Orig. Gedore, Witte, Marvel, Frowein e SCU.
Per uso professionale nel settore elettronico e di manutenzione.



Composto di: 63 utensili
1 valigia Art. 2078 GH 8
1 tester Art. 4482 E
1 pompetta Art. 3268 Z
1 giravite Art. 1912 GA 60A
1 giravite Art. 1912 GA 100
1 giravite Art. 1912 GB 00
1 giravite Art. 1912 GB 0
1 giravite Art. 1898 GA 1
1 giravite Art. 1898 GA 1.5
1 giravite Art. 1921 GAx75
1 giravite Art. 1921 GAx100B
1 giravite Art. 1921 GBx1
1 giravite Art. 1921 GBx2
1 giravite cercafase Art. 1907 GL
1 prendiviti Art. 1881 N
1 giravite Art. 1876 H 125
1 specchietto Art. 1882 GS
1 pinzetta Art. 135 GP
1 pinzetta Art. 136 GB
1 pinza Art. 110 C
1 pinza Art. 110 E 130
1 pinza Art. 110 L
1 pinza Art. 250 Bx160
1 tronchese Art. 560 A
1 tronchese Art. 560 C
1 forbice Art. 656 B
1 spelafili Art. 195 GD
1 pinza Art. 205 G
1 pinza Art. 364 G 175
1 portaseghetto Art. 2615 G
1 martello Art. 2703 G 200
1 saldatore Art. 3252 ZFA
1 rocch. stagno 3361GBx1,5
1 flessometro Art. 4141 BAx2
1 coltello Art. 662 B
1 chiave Art. 1932 GR 4
1 chiave Art. 899 GL 5
1 chiave Art. 899 GL 5.5
1 chiave Art. 899 GL 6
1 chiave Art. 899 GL 7
1 sr. 6 lime Art. 2306 G 140
1 chiave Art. 822 150
1 sr. 7 chiavi Art. 914 GD 7
1 chiave Art. 862 G 4
1 chiave Art. 862 G 5
1 tagliacavi Art. 613
1 cesoia Art. 666
1 chiave Art. 870 GR 6x7
1 chiave Art. 870 GR 8x9
1 chiave Art. 870 GR 10x11
1 chiave Art. 870 GR 12x13
1 chiave Art. 870 GR 14x15
1 chiave Art. 870 GR 16x17
Assortimento completo.

986GE 3 **Cad.** **1.178,22**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

VALIGIE CON UTENSILI PER ELETTRICISTI E SERVIZIO ASSISTENZA *(tolls in cases)*

986GE 6 GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1090

Assortimento utensili per uso professionale nel settore elettrico di manutenzione e assistenza. Robusta valigia in ABS con telaio in alluminio, cerniere e guide in acciaio. Ergonomica maniglia, serrature a scatto, chiave e combinazione. giraviti e chiavi al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata. Dimensioni mm 470x380x190.

Composto di 87 utensili:

1 valigia Orig. Gedore
16 utensili in cassetta Art. 941 G
10 chiavi Art. 862 G da mm 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 chiavi Art. 870 G da mm 14x17 18x19 21x23 22x24
9 chiavi Art. 914 G da mm 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10
4 giraviti isolati VDE taglio diritto da mm 3,5 4 5,5 6,5
2 giraviti isolati VDE taglio a croce PH 1 e 2
2 giraviti accorciati da mm 5,5 e PH 1
2 giraviti taglio a croce PZD 1 e 2
3 giraviti a leva da mm 5,5 8 e PH 1+2
1 pinza isolata universale da mm 180
1 tronchese isolato VDE da mm 200
1 pinza isolata VDE becchi mezzotondi da mm 160
1 pinza isolata VDE spelafili
1 pinza isolata VDE becchi piatti da mm 160
1 pinza regolabile da mm 250
Assortimento completo.

1 chiave a rullino da mm 250
1 forbice isolata
1 coltello per elettricisti
1 seghetto
10 lame per detto
1 punteruolo
1 flessometro da m 3
1 punta per tracciare
1 giravite cercafase
1 martello da g 100
1 martello da g 300
3 scalpelli da mm 175-200-200 (con doppio tagliente)
1 punzone da mm 2
1 punteruolo automatico
1 saldatore + 3 accessori

986GE 6 **Cad.** **1.620,00**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

CASSETTE E BAULI CON UTENSILI *(boxes with tools)*

987 SCU



Prod. SCU

Assortimenti utensili per uso universale.

35 utensili in cassetta in polipropilene Art. 2084 N:
9 chiavi in serie Art. 914 GC/9 da mm 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10
8 chiavi in serie Art. 872 GB da mm 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
1 pinza universale Art. 330 A da mm 180
1 pinza a becchi mezzotondi Art. 250 B da mm 160
1 tronchese Art. 569 da mm 160
1 pinza regolabile Art. 365 GE 240
1 forbice Art. 656 A
1 giravite Art. 1970 GA da mm 75
1 giravite Art. 1970 GA da mm 100
1 giravite Art. 1970 GE da mm 150
1 giravite Art. 1970 GP - PH 1
1 giravite Art. 1970 GP - PH 2
1 giravite cercafase Art. 1907 GA
1 martello Art. 2702 F da g 200
1 coltello Art. 662
1 doppiometro Art. 4141
1 seghetto Art. 2642
1 pinzetta Art. 146 P da mm 160
1 tenaglia Art. 626 G da mm 180
1 paio guanti Art. 3398 R 8
Assortimento completo.

987 **Cad.** **237,48**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

987A

Descrizione di riferimento vedi Art. 987
35 utensili in cassetta lamiera Art. 2079 P:
9 chiavi in serie Art. 914 GC/9 da mm 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10
8 chiavi in serie Art. 872 GB da mm 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
1 pinza universale Art. 330 A da mm 180
1 pinza a becchi mezzotondi Art. 250 B da mm 160
1 tronchese Art. 569 da mm 160
1 pinza regolabile Art. 365 GE 240
1 forbice Art. 656 A
1 giravite Art. 1970 GA da mm 75
1 giravite Art. 1970 GA da mm 100
1 giravite Art. 1970 GE da mm 150
1 giravite Art. 1970 GP - PH 1
1 giravite Art. 1970 GP - PH 2
1 giravite cercafase Art. 1907 GA
1 martello Art. 2702 F da g 200
1 coltello Art. 662
1 doppiometro Art. 4141
1 seghetto Art. 2642
1 pinzetta Art. 146 P da mm 160
1 tenaglia Art. 626 G da mm 180
1 paio guanti Art. 3398 R 8
Assortimento completo.



987A Cad. **300,28**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

987A 5

Assortimenti utensili per uso professionale, universale e servizio assistenza.
53 utensili in baule in polipropilene Art. 2085 R:
12 chiavi in serie Art. 872 GD da mm 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32
9 chiavi in serie Art. 914 GC/9 da mm 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10
1 pinza universale Art. 332 GE da mm 180
1 pinza a becchi mezzotondi Art. 250 GE da mm 200
1 tronchese Art. 569 GE da mm 160
1 pinza regolabile Art. 365 GE 240
1 forbice Art. 656 A
1 giravite Art. 1970 GA da mm 100
1 giravite Art. 1970 GE da mm 150
1 giravite Art. 1970 GP - PH 1
1 giravite Art. 1970 GP - PH 2
1 giravite cercafase Art. 1907 GA
1 martello Art. 2702 F da g 300
1 coltello Art. 662
1 doppiometro Art. 4141
1 seghetto Art. 2642
1 dz. lame Art. 2643 GA
1 coltello Art. 5231 G
1 tenaglia Art. 626 G da mm 180
1 pinzetta Art. 146 P da mm 160
1 trivelllino Art. 4540 G da mm 5
1 punteruolo Art. 2998 G
6 lime in serie Art. 2349 G da poll. 8
1 paio guanti Art. 3398 R 8
1 raspa Art. 2442 da poll. 8 1/2D
1 manico Art. 2448x120
1 scalpello Art. 2935 GA da mm 250
1 oliatore Art. 3407 P
1 cesoia Art. 672 Gx200
Assortimento completo.



987A 5 Cad. **486,28**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

987B

Descrizione di riferimento vedi Art. 987A 5
53 utensili in cassetta lamiera Art. 2081 B:
12 chiavi in serie Art. 872 GD da mm 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32
9 chiavi in serie Art. 914 GC/9 da mm 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10
1 pinza universale Art. 332 GE da mm 180
1 pinza a becchi mezzotondi Art. 250 GE da mm 200
1 tronchese Art. 569 GE da mm 160
1 pinza regolabile Art. 365 GE 240
1 forbice Art. 656 A
1 giravite Art. 1970 GA da mm 100
1 giravite Art. 1970 GE da mm 150
1 giravite Art. 1970 GP - PH 1
1 giravite Art. 1970 GP - PH 2
1 giravite cercafase Art. 1907 GA
1 martello Art. 2702 F da g 300
1 coltello Art. 662
1 doppiometro Art. 4141
1 seghetto Art. 2642
1 dz. lame Art. 2643 GA
1 coltello Art. 5231 G
1 tenaglia Art. 626 G da mm 180
1 pinzetta Art. 146 P da mm 160
1 trivelllino Art. 4540 G da mm 5
1 punteruolo Art. 2998 G
6 lime in serie Art. 2349 G da poll. 8
1 paio guanti Art. 3398 R 8
1 raspa Art. 2442 da poll. 8 1/2D
1 manico Art. 2448x120
1 scalpello Art. 2935 GA da mm 250
1 oliatore Art. 3407 P
1 cesoia Art. 672 Gx200
Assortimento completo.



987B Cad. **599,38**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

987E GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1263 L

Assortimento utensili Orig. Gedore, per uso universale in robusta cassetta in lamiera con verniciatura epossidica extra-resistente, a 3 scomparti e alloggiamenti.

Cassetta vuota, peso kg 4,6.

Dimensioni..... mm 420x225xh160

987E **Cad.** **279,00**

987GF GEDORE

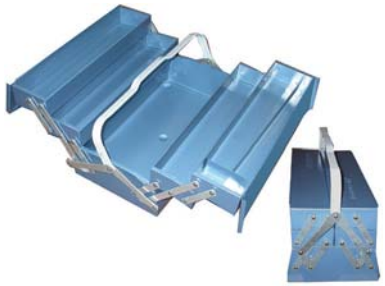

Orig. Gedore - Art. 1265 L

Assortimento utensili Orig. Gedore, per uso universale in robusta cassetta in lamiera con verniciatura epossidica extra-resistente, a 5 scomparti e alloggiamenti.

Cassetta vuota, peso kg 6.

Dimensioni..... mm 420x225xh210

987GF **Cad.** **301,00**

PANNELLI ESPOSITORI DA BANCO *(tool panels)*

988GR METEC





Orig. Metec

Tipo stabile da montare sui banchi. In robusta lamiera con verniciatura epossidica extra resistente, forata per uso con ganci Art. 995 GT, forniti con 2 montanti e dotazione per il montaggio.

Pannello vuoto senza utensili e ganci.

Lungh. totale..... mm **1976**

Altezza..... mm 494

Peso ..... Kg 13

Cod. fornitore..... 71060+82430

988GR **Cad.** **453,00**

Articolo in esaurimento.

ARMADI GRANDI CON UTENSILI *(large tool cabinets)*

992GA GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1400 L

Armadio in robusta lamiera con verniciatura epossidica extra-resistente, con serratura.
Con ganci fissi per gli utensili. Completo di 3 cassetti.
Dimensioni armadio:
Larghezza chiuso mm 650
Larghezza aperto mm 1170
Altezza mm 970
Profondità mm 250

Armadio vuoto peso kg 29. Senza utensili.

992GA **Cad.** **2.150,00**

Per assortimento utensili ved. Art. 985 G 17.

ARMADI DA BANCO E DA PARETE CON UTENSILI *(tool cabinets)*

994GA GEDORE



Orig. Gedore - Art. R 1500 L

Armadio in lamiera con verniciatura epossidica extra-resistente, con saracinesca e serratura.
Parete di fondo forata per uso con ganci Art. O994 GA.

Armadio vuoto peso kg 59, senza ganci. Senza utensili.

Dimensioni..... mm 1810x890hx170

994GA **Cad.** **3.230,00**

Particolarmente indicati in combinazione con banchi Art. 994 GL.
Per assortimento utensili ved. Art. 985 G 17.

Assortimento ganci per art. 994 GA

O994GA **Cad.** **642,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

BANCHI PIEGHEVOLI DA LAVORO *(folding work benches)*

Prod. SCU — **994GBR**

Robusto banco da lavoro pieghevole, ampio, stabile, facile da trasportare e da riporre.
Piano in legno stratificato spessore mm 30 con cornice in angolare metallico.

Lunghezza	mm	**1000**	**1200**
Largh. x altezza	mm	700 x 820	700 x 820
Portata utile.....	Kg	450	500
Peso	Kg	35	38
994GBR	**Cad.**	**633,00**	**678,00**



Per trabatelli / banchi da lavoro pieghevoli ved. Art. 2226 T.

BANCHI DA LAVORO *(work benches)*

Orig. Gedore - Art. B 1500L — **994GL**

Robusti banchi da lavoro con struttura d'acciaio e verniciatura epossidica extra-resistente.
Piani di lavoro in legno stratificato di forte spessore, indeformabile, altezza totale mm 900.
Un piano dimensioni mm 2000x875.
Una cassettiera a 5 cassetti altezza mm 79(3) / 160(1) / 180(1).
Un ampio vano con ripiano divisorio.
Chiusura a serratura e saracinesca.
Peso kg 157.

994GL **Cad.** **5.160,00**



Particolarmente indicato in combinazione con armadi Art. 994 GA.

ACCESSORI PER PANNELLI-ARMADI-ESPOSITORI E CARRELLI *(accessories for panels-cabinets and trolleys)*

Orig. Gedore — **995GR 5**

VASCHETTE PER BUSSOLE CON FORI DI FISSAGGIO.

995GR 5 **Cad.** **35,80**



SUPPORTI A MOLLA PER BUSSOLE. — **995GR 7**
Per 14 chiavi a bussola att. 3/8".

995GR 7 **Cad.** **10,90**



Descrizione di riferimento vedi Art. 995GR 7 — **995GR 8**
Per 14 chiavi a bussola att. 1/2".

995GR 8 **Cad.** **9,86**



SUPPORTI MAGNETICI PER BUSSOLE. — **995GR 10**
Per 13 chiavi a bussola att. 1/4".
Forniti con 2 adattatori attacco quadro femmina per l'impiego con cricchetti, leve scorrevoli, prolunghe ecc.

995GR 10 **Cad.** **65,30**



Descrizione di riferimento vedi Art. 995GR 10 — **995GR 15**
Per 14 chiavi a bussola att. 3/8".
Forniti con 2 adattatori attacco quadro femmina per l'impiego con cricchetti, leve scorrevoli, prolunghe ecc.

995GR 15 **Cad.** **67,40**

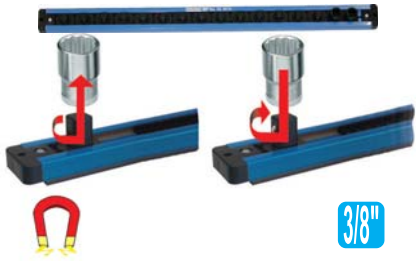

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

995GR 20 GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 995GR 10
Per 16 chiavi a bussola att. 1/2".
Forniti con 2 adattatori attacco quadro femmina per l'impiego con cricchetti, leve scorrevoli, prolunghe ecc.

995GR 20	Cad.	75,80

995GS GEDORE



GANCI CON FISSAGGIO A VITE E DADO. DIRITTI, PER ESPOSITORI ART. 995 GP.

Grandezza.....		5
Tipo in acciaio		Ric.PVC
Dimensioni.....	mm	7x170
995GS	Cad.	3,60

Articolo in esaurimento.

995GT GEDORE



GANCI CON FISSAGGIO A INCASTRO. CROMATI.
Per lamiere forate con fori mm 10x38.

Grandezza.....		1	2	3	4	5
Tipo di presa.....		Gancio dir.	Gancio obliquo	Molla picc.	Molla grande	Gancio filett. M6 con dado
Ø.....	mm	4	4	13	20-35	-
Lunghezza.....	mm	55	55	31	44	-
995GT	Cad.	4,96	4,96	7,30	9,80	4,96

Grandezza.....		6	7	8	9	10
Tipo di presa.....		Gancio dir.	Gancio dir.	Gancio curvo	Gancio curvo	Gancio obliquo
Ø.....	mm	6	6	6	6	6
Lunghezza.....	mm	100	150	75	135	100
995GT	Cad.	4,76	4,96	4,96	5,14	4,96

995GZ GEDORE



GANCI SPECIALI CON FISSAGGIO A VITE E DADO.

Grandezza.....		1	2	5	9
Tipo di presa.....		Asola tonda	Asola tonda	Rettang. Chiuso	A piattina x giratubi
Lungh. x Ø.....	mm	176x14-40	176x19-40	175x33	183
995GZ	Cad.	8,06	9,08	9,08	13,10

Articolo in esaurimento.

CAVI PER BATTERIE A COPPIE *(two battery cables)*

996C SCU



Prod. SCU
Tipo professionale.
In cavo di rame ricoperto con materia plastica isolante e antisolvente.
Per collegamenti fra batterie di elevata potenza di auto e autocarri medi. Cavo sezione mmq 16.
Lunghezza cavi m 3,5.
Complete di 4 pinze a morsetto da 150 A.

996C	Al paio	134,00

APPARECCHI CONTROLLO BATTERIE *(battery testers)*

996PA SCU



Prod. SCU
Per il controllo dello stato di carica delle batterie e degli alternatori da 12 V di autoveicoli e autocarri. Indica la tensione (V) e la potenza all'avviamento (%). Adatti per batterie standard, GEL, VRLA, AGM e SLA. Test a scelta secondo le norme EN - EN2 - DIN - IEC - SAE - JIS, con durata della prova di 15 sec., effettuata a bassa corrente senza possibilità di scintille o surriscaldamento per non danneggiare la centralina elettronica. Con display retroilluminato a LED.

996PA	Cad.	382,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

DENSIMETRI *(densimeters)*

Prod. SCU

Densimetri per il controllo della densità del liquido batterie. Semplici nell'uso e precisi nella misurazione.
Lunghezza mm 200.

997GH Cad. **5,88**

SCU **997GH**



Densimetri per il controllo della densità del liquido batterie.
Tipo professionale per la massima precisione di misurazione.
In materiale sintetico anticorrosivo e infrangibile.
Dimensioni mm 125x100 c.ca.

997GM Cad. **19,40**

SCU **997GM**



Densimetri per liquido antigelo. Semplici nell'uso e precisi nella misurazione.
Lunghezza mm 200.

997GO Cad. **5,88**

SCU ~~997GO~~

ESAURITO



Densimetri per liquido antigelo.
Tipo professionale per la massima precisione di misurazione.
In materiale sintetico anticorrosivo e infrangibile.
Dimensioni mm 125x100 c.ca.

997GP Cad. **19,40**

SCU **997GP**



CARRELLI PORTAUTENSILI *(tool trolleys)*

Orig. Gedore red - Art. R20152205

Stabili e robusti carrelli in lamiera d'acciaio di grande spessore, con verniciatura epossidica resistente alla corrosione e ai graffi. 2 ruote fisse di grande diametro e 2 ruote piroettanti di cui 1 provvista di freno. Cassetti in metallo apribili da entrambi i lati ideale in ambienti di lavoro ristretti. Stabile piano di lavoro ricoperto in ABS con 3 scomparti portaminuteria. Chiusura centrale tramite leva bloccabile con lucchetto.
Con maniglia di trasporto. Senza utensili. Colore nero/antracite.
Tipo a 5 cassetti (2xh74 mm, 3xh119 mm) e vano nella base di dimensioni 476x311.
Dimensioni carrello mm 605x375x930.
Guide telescopiche, con portata di 20 kg per cassetto. Portata massima Kg 200.
Per moduli con utensili ved. Art. 998 G 9F a 998 G 9ZE.
Peso Kg 41.

998G 7 Cad. **840,00**

Fornibili a richiesta lo stesso carrello con assortimento utensili da 119 pz.

GEDORE **998G 7** *new*



Orig. Gedore red - Art. R20150006

Stabili e robusti carrelli in lamiera d'acciaio, con verniciatura epossidica resistente. 2 ruote fisse di grande diametro e 2 ruote piroettanti di cui 1 provvista di freno. Cassetti in metallo, con tappetini fono-assorbenti antisdrucciolo sul fondo. Guide telescopiche, con portata di 25 kg per cassetto. Stabile piano di lavoro ricoperto in ABS. Chiusura centrale con serratura a cilindro. Pareti laterali con fori per appendere altri utensili (ved. ganci Art. 995 GT e 995 GZ).
Lunghezza piano mm 628, larghezza piano mm 418, altezza totale mm 910.
Portata massima Kg 210.
Tipo a 6 cassetti, dimensioni mm 482x345. Con maniglia di trasporto. Senza utensili. Colore rosso/antracite.
Per moduli con utensili ved. Art. 998 G 9F a 998 G 9ZE.
Peso Kg 56.

998G 8A Cad. **910,00**

GEDORE **998G 8A**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

3

998G 8C GEDORE red

new



Orig. Gedore red - Art. R20202207

Stabili e robusti carrelli in lamiera d'acciaio di grande spessore, con verniciatura epossidica resistente alla corrosione e ai graffi. 2 ruote fisse di grande diametro e 2 ruote piroettanti di cui 1 provvista di freno. Cassetti in metallo. Guide telescopiche, con portata di 40 kg per cassetto. Stabile piano di lavoro ricoperto in ABS con 4 scomparti portaminuteria. Chiusura centrale con serratura a cilindro. Fermo di sicurezza per ogni cassetto. Pareti laterali con fori per appendere altri utensili (ved. ganci Art. 995 GT e 995 GZ).
Portata massima Kg 400.
Tipo a 7 cassetti (5xh70 mm, 2xh145 mm) di dimensioni mm 482x345.
Dimensioni carrello mm 709x470x970.
Con maniglia di trasporto. Senza utensili. Colore nero/antracite.
Per moduli con utensili ved. Art. 998 G 9F a 998 G 9ZE.
Peso Kg 65.

998G 8C **Cad.** **1.470,00**

Fornibili a richiesta lo stesso carrello con assortimento utensili da 273 pz.

MODULI CON UTENSILI PER CARRELLI ART. 998 G 8A *(moduls with tools for trolleys art. 998 G 8A)*

998G 9F GEDORE red 1/4"



Orig. Gedore red - Art. R22150006

In modulo infrangibile. Adatti per arredare al meglio i cassetti dei carrelli a torre. Prima di ordinare, confrontare le dimensioni dei moduli e distanziali con le dimensioni dei cassetti.
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 37 pezzi escluso modulo:
12 pz. Art. 946 GA da mm 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13
7 pz. Art. 946 GL da T 10-15-20-25-27-30-40
6 pz. Art. 946 GH mm 3-4-5-6-8-10
2 pz. Art. 946 GC mm 5,5-6,5
3 pz. Art. 946 GE da PH 1-2-3
2 pz. Art. 946 GF da PZ 1-2
1 pz. asta portabussole con impugnatura
1 pz. Art. 947 GF
1 pz. Art. 946 GP mm 100
1 pz. Art. 946 GS
1 pz. Art. 946 GR.

998G 9F **Cad.** **236,00**

998G 9H GEDORE red 1/2"



Orig. Gedore red - Art. R22150008

Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 5 pezzi escluso modulo:
1 pz. Art. 971 RD
1 pz. Art. 971 RE
1 pz. Art. 971 RG
1 pz. Art. 971 RF
1 pz. Art. 971 RSA.

998G 9H **Cad.** **141,00**

998G 9L GEDORE red 1/2"



Orig. Gedore red - Art. R22150009

Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 26 pezzi escluso modulo:
19 pz. Art. 971 RM mm 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-30-32
7 pz. Art. 971 RQ mm 6-7-8-9-10-12-14.

998G 9L **Cad.** **222,00**

998G 9LE GEDORE red 1/2"



Orig. Gedore red - Art. R22150012

Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 14 pezzi escluso modulo:
12 pz. Art. 982 GCA mm 10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24
2 sets Art. 982 P 2-3.

998G 9LE **Cad.** **240,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore red - Art. R22250000

GEDORE **998G 9M**

Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO DOPPIO
Larghezza per profondità modulo mm 315x310.
Contenuto 26 pezzi escluso modulo:
17 pz. Art. 874 GR mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24
9 chiavi in serie per esagoni interni mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10.

998G 9M Cad. **198,00**



Orig. Gedore red - Art. R22150003

GEDORE **998G 9MA**

Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 10 pezzi escluso modulo:
10 pz. Art. 879 FA da mm 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19.

998G 9MA Cad. **260,00**

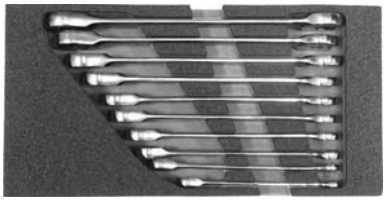

Orig. Gedore red - Art. R22150002

GEDORE **998G 9MC**

Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 9 pezzi escluso modulo:
9 pz. Art. 879 GE da mm 8-10-12-13-14-15-16-17-19.

998G 9MC Cad. **315,00**

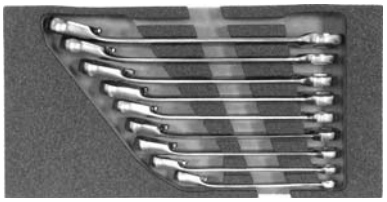

Orig. Gedore red - Art. R22250001

GEDORE **998G 9ME**

Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO DOPPIO
Larghezza per profondità modulo mm 315x310.
Contenuto 23 pezzi escluso modulo:
15 pz. Art. 879 GE mm 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
8 chiavi in serie per esagoni interni mm 2-2,5-3-4-5-6-8-10.

998G 9ME Cad. **447,00**



Orig. Gedore red - Art. R22150000

GEDORE **998G 9P**

Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 8 pezzi escluso modulo:
8 pz. Art. 880 GR mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22.

998G 9P Cad. **106,00**



Orig. Gedore red - Art. R22150001

GEDORE **998G 9R**

Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 8 pezzi escluso modulo:
8 pz. Art. 870 GR mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22.

998G 9R Cad. **73,80**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

998G 9RV GEDORE



Orig. Gedore red - Art. R22150017
Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 4 pezzi escluso modulo:
1 pz. pinza per anelli di fermo interni mm 19-60, tipo diritto
1 pz. pinza per anelli di fermo interni mm 19-60, tipo curvo a 90°
1 pz. pinza per anelli di fermo esterni mm 19-60, tipo diritto
1 pz. pinza per anelli di fermo esterni mm 19-60, tipo curvo a 90°

998G 9RV **Cad.** **131,00**

998G 9S GEDORE



Orig. Gedore red - Art. R22150018
Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 4 pezzi escluso modulo:
1 pz. Art. 365 GE 240
1 tronchese laterale da mm 160
1 pinza becchi mezzotondi da mm 160
1 pinza universale da mm 180.

998G 9S **Cad.** **116,00**

998G 9T GEDORE



Orig. Gedore red - Art. R22150019
Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 7 pezzi escluso modulo:
1 martello g 300
2 scalpelli a taglio mm 125 - 150
1 scalpello a croce mm 125
1 punteruolo, diametro punta mm 3
1 punzone, diametro punta mm 4
1 cacciaspine, diametro punta mm 4.

998G 9T **Cad.** **98,70**

998G 9Z GEDORE



Orig. Gedore red - Art. R22150013
Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 6 pezzi escluso modulo:
4 giraviti punta punta piana da mm 4-5,5-6,5-8
2 giraviti punta a croce PH 1-2.

998G 9Z **Cad.** **71,70**

998G 9ZA GEDORE



Orig. Gedore red - Art. R22150014
Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 6 pezzi escluso modulo:
4 giraviti punta punta piana da mm 4-5,5-6,5-8
2 giraviti punta a croce PZ 1-2.

998G 9ZA **Cad.** **71,70**

998G 9ZE GEDORE



Orig. Gedore red - Art. R22150015
Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 6 pezzi escluso modulo:
6 giraviti punta impronta TORX T10-T15-T20-T25-T30-T40.

998G 9ZE **Cad.** **73,70**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CARRELLI PORTAUTENSILI *(tool trolleys)*

Orig. Gedore - Art. WSL-M6

GEDORE **998G 24**

Tipo stabile, robusto e compatto, con capienti cassetti, estraibili da un lato, con ripiano con copertura in materiale plastico, bordatura anticaduta degli oggetti. In lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione, con verniciatura a polvere, antigraffi. Fermi anticaduta dei cassetti apribili solo singolarmente per una maggiore sicurezza. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro e chiavi. Su 4 ruote piroettanti, scorrevoli su cuscinetti a sfera, di cui 1 provvista di freno. Angoli arrotondati.

A 6 cassetti, dimensioni mm 480x400, 5 cassetti altezza mm 80, 1 cassetto altezza mm 160. Portata kg 300 in movimento. Con maniglia di trasporto. Fianchi con fori mm 10x38 per l'applicazione di ganci Art. 995 GT. Senza utensili.

Ogni cassetto può contenere:
3 moduli singoli (mm 157,5x310) da Art. 1000 G 3 a 1000 G 30
oppure
1 modulo singolo (mm 157,5x310) da Art. 1000 G 3 a 1000 G 30
+ 1 modulo doppio (mm 310x315) Art. 1000 G 1 o 1000 G 2 o 1000 G 4
Per garantire il perfetto bloccaggio delle suddette configurazioni possono essere impiegati 1 modulo distanziatore Art. 1000 G 35 o 1000 G 38.



Lungh. piano	mm	625
Largh. piano	mm	505
Altezza totale	mm	903
Peso	Kg	66

998G 24	**Cad.**	**1.300,00**

Per la divisione ottimale dei cassetti, oltre ai moduli con utensili, si possono utilizzare i divisori Art. O998 G 24 e O998 G 30B, non in dotazione.

Divisori longitudinali per l'ottimale divisione dei cassetti dei carrelli Art. 998G 24, in combinazione con i divisori trasversali Art. O998G 30B.
In lamiera d'acciaio zincata, con intagli.
Lungh. totale mm 397, altezza mm 60.

O998G 24	**Cad.**	**11,50**

Orig. Gedore - Art. WSL-L7

GEDORE **998G 30**

Tipo stabile e robusto a CASSETTI DI GRANDI DIMENSIONI, estraibili da un lato, combinato con ampio ripiano con copertura in materiale plastico, bordatura anticaduta degli oggetti e portaminuterie. In lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione, con verniciatura a polvere, antigraffi. Fermi anticaduta dei cassetti apribili solo singolarmente per una maggiore sicurezza. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro e chiavi. Su 4 ruote piroettanti, scorrevoli su cuscinetti a sfera, di cui 1 provvista di freno. Angoli arrotondati.

A 7 cassetti, dimensioni mm 640x400, 5 cassetti altezza mm 80, 2 cassetti altezza mm 162,5. Portata kg 400 in movimento. Con maniglia di trasporto. Fianchi con fori mm 10x38 per l'applicazione di ganci Art. 995 GT. Senza utensili.

Ogni cassetto può contenere:
4 moduli singoli (mm 157,5x310) da Art. 1000 G 3 a 1000 G 30
oppure
2 moduli singoli (mm 157,5x310) da Art. 1000 G 3 a 1000 G 30 + 1 modulo doppio (mm310x315) Art. 1000 G 1 o 1000 G 2 o 1000 G 4
oppure
2 moduli doppi (mm310x315) Art. 1000 G 1 o 1000 G 2 o 1000 G 4
Per garantire il perfetto bloccaggio delle suddette configurazioni possono essere impiegati 1 modulo distanziatore Art. 1000 G 35 o 1000 G 38 oppure 2 moduli distanziatori Art. 1000 G 34.



Lungh. piano	mm	785
Largh. piano	mm	505
Altezza totale	mm	1045
Peso	Kg	77

998G 30	**Cad.**	**1.720,00**

Per la divisione ottimale dei cassetti, oltre ai moduli con utensili, si possono utilizzare i divisori Art. O998 G 30A e O998 G 30B, non in dotazione.

Divisori longitudinali per l'ottimale divisione dei cassetti dei carrelli Art. 998G 30, in combinazione con i divisori trasversali Art. O998G 30B.
In lamiera d'acciaio zincata, con intagli.
Lungh. totale mm 395, altezza mm 60.

O998G 30A	**Cad.**	**14,70**

Divisori trasversali per l'ottimale divisione dei cassetti dei carrelli Art. 998G 30, in combinazione con i divisori longitudinali Art. O998G 30A.
In lamiera d'acciaio zincata.

Lungh. totale	mm	**80**	**120**
Altezza	mm	55	55
O998G 30B	**Cad.**	**4,62**	**5,84**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

998GS GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2000

Pratica e robusta combinazione di tavolo spostabile con cassetti portautensili estraibili da ambo i lati, con fermo a fine corsa. In lamiera d'acciaio, con verniciatura epossidica extra-resistente. Apertura a destra ed a sinistra con visibilità completa. Chiusura a saracinesca predisposta per unico lucchetto. Su 4 ruote di cui 2 piroettanti. 1 provvista di freno. Bordatura perimetrale gommata antiurto.

Tipo a base allargata a 5 cassetti, dimensioni mm 478x325. Portata oltre kg 300 in posizione fissa. Con maniglia di trasporto. Senza utensili.

Lungh. piano.....	mm	625
Largh. piano	mm	400
Largh. base	mm	545
Altezza totale.....	mm	930
Peso	Kg	47
998GS	**Cad.**	**467,00**

Articolo in esaurimento.

998GS 6 GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1578

Pratica e robusta combinazione di tavolo spostabile con cassetti portautensili estraibili da ambo i lati, con fermo a fine corsa. In lamiera d'acciaio, con verniciatura epossidica extra-resistente. Chiusura centrale a serratura con chiavi.
Su 4 ruote di cui 2 piroettanti. 1 provvista di freno. Stabile piano di lavoro ricoperto in materiale sintetico e porta-minuterie.

Tipo a 6 cassetti, dimensioni mm 480x325. Portata kg 200 in posizione fissa.
Con manglia di trasporto. Senza utensili.

Lungh. piano.....	mm	605
Largh. piano	mm	375
Altezza totale.....	mm	930
Peso	Kg	43,5
998GS 6	**Cad.**	**1.250,00**

998GS 24 GEDORE

new



Orig. Gedore - Art. 2004 0511

Tipo ad altissime prestazioni, ANTIRIBALTAMENTO, con piano di lavoro ricoperto in ABS e vano portaoggetti. Scomparto laterale con sportello, internamente forato con due piccoli ripiani contenitivi. Fianco del carrello con fori (Euro 10 x 38 mm) per l'applicazione di ganci e utensili. Con cassetti totalmente estraibili, dotati di sblocco ad una sola mano per evitare l'apertura accidentale durante il trasporto. In lamiera d'acciaio ad elevato spessore con paraurti lungo i bordi. Con verniciatura epossidica extra-resistente, anti-graffio e anti-ruggine. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro con chiavi. Con maniglia di trasporto per la massima manovrabilità e maneggevolezza.
Con 2 grandi ruote (Ø 200 mm) con cuscinetti a rulli e 2 piroettanti (Ø 125 mm) con cuscinetti a sfera, dotate entrambe di fermo.

Tipo a 7 cassetti, dimensioni mm 480x400, 5 ad altezza mm 67, 1 ad altezza mm 137 e 1 ad altezza mm 207.
Portata max kg 1000 in posizione fissa e 750 Kg in movimento. Portata del singolo cassetto 40 Kg (cassetto inferiore 60 Kg).
Con divisori per cassetti longitudinali e trasversali. Senza utensili.

Lungh. piano.....	mm	770
Largh. piano	mm	480
Altezza totale.....	mm	1020
Peso	Kg	85
998GS 24	**Cad.**	**2.530,00**

Per moduli portautensili ved Art.1000 G 1 a 1000 G 38.
A richiesta fornibile stesso carrello completo di 207 utensili.
A richiesta fornibili ripiani in legno di faggio o in acciaio inox.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 2005 0511

GEDORE **998GS 25** *new*

Tipo ad altissime prestazioni, ANTIRIBALTAMENTO, con piano di lavoro ricoperto in ABS e vano portaoggetti. Fianchi del carrello con fori (Euro 10 x 38 mm) per l'applicazione di ganci e utensili. Con ampi cassetti totalmente estraibili, dotati di sblocco ad una sola mano per evitare l'apertura accidentale durante il trasporto. In lamiera d'acciaio ad elevato spessore con paraurti lungo i bordi. Con verniciatura epossidica extra-resistente, anti-graffio e anti-ruggine. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro con chiavi. Con maniglia di trasporto per la massima manovrabilità e maneggevolezza.
Con 2 grandi ruote (Ø 200 mm) con cuscinetti a rulli e 2 piroettanti (Ø 125 mm) con cuscinetti a sfera, dotate entrambe di fermo.
Tipo a 7 cassetti, di ampie dimensioni mm 640x400, 5 ad altezza mm 67, 1 ad altezza mm 137 e 1 ad altezza mm 207.
Portata max kg 1000 in posizione fissa e 750 Kg in movimento. Portata del singolo cassetto 40 Kg (cassetto inferiore 60 Kg).
Con divisori per cassetti longitudinali e trasversali. Senza utensili.



Lungh. piano	mm	770
Largh. piano	mm	480
Altezza totale	mm	1020
Peso	Kg	87
998GS 25	**Cad.**	**2.530,00**

Per moduli portautensili ved Art.1000 G 1 a 1000 G 38.
A richiesta fornibile stesso carrello completo di 207 utensili.
A richiesta fornibili ripiani in legno di faggio o in acciaio inox.

CARRELLI A BANCO E PORTAUTENSILI *(mobile work benches and tool trolleys)*

Orig. Gedore red - Art. R20400006

GEDORE **999GA**

Banco mobile in lamiera d'acciaio, con verniciatura epossidica resistente. Pianale in legno stratificato che evita le eventuali deformazioni del legno. Provvisto di cassetti scorrevoli con fermo a fine corsa, chiusura singola e chiusura centrale. 4 ruote gommate di cui 2 piroettanti, 1 provvista di freno per una buona immobilità. Pareti laterali con fori per appendere altri utensili (ved. ganci Art. 995 GT e 995 GZ).
Tipo a 6 cassetti, dimensioni mm 482x345 e grande vano laterale con chiusura a sportello.
Portata kg 210 in movimento. Senza utensili.



Lungh. piano	mm	988
Largh. piano	mm	431
Altezza totale	mm	935
Peso	Kg	72
999GA	**Cad.**	**1.390,00**

Nei cassetti del carrello 999 GA possono essere inseriti
i moduli Art. 998 G 9F a 998 G 9ZE e 1000 G 1 a 1000 G 34.

Orig. Gedore - Art. 1502

GEDORE **999GF**

Banco mobile con robusta struttura in acciaio, con verniciatura epossidica extra-resistente. Pianale in legno stratificato di forte spessore, che evita nel modo più completo le eventuali deformazioni del legno. Provvisto di cassetti scorrevoli con fermo a fine corsa, chiusura singola e chiusura centrale. 4 ruote gommate di cui 2 piroettanti provviste di freno per un'immobilità assoluta. Possibilità di fissaggio di una morsa sul pianale di legno.
Tipo a 6 cassetti, dimensioni mm 480x400 e 2 vani aperti. Portata kg 700 in posizione fissa.
Senza utensili.



Lungh. piano	mm	950
Largh. piano	mm	550
Altezza totale	mm	875
Peso	Kg	78
999GF	**Cad.**	**2.480,00**

Orig. Gedore - Art. 1504

GEDORE **999GL**

Banco mobile di notevole altezza con robusta struttura in acciaio, con verniciatura epossidica extra-resistente. Pianale in legno stratificato di forte spessore, che evita nel modo più completo le eventuali deformazioni del legno. Provvisto di cassetti scorrevoli con fermo a fine corsa, chiusura singola e chiusura centrale. 4 ruote gommate di cui 2 piroettanti provviste di freno per un'immobilità assoluta. Possibilità di fissaggio di una morsa sul pianale di legno.
Tipo a 7 cassetti, dimensioni mm 480x400 e grande vano laterale con chiusura a sportello.
Portata kg 700 in posizione fissa. Senza utensili.



Lungh. piano	mm	1100
Largh. piano	mm	550
Altezza totale	mm	960
Peso	Kg	100
999GL	**Cad.**	**3.660,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

999GP



Orig. Gedore - Art. BR 1504 L

Descrizione di riferimento vedi Art. 999GL

Combinazione di banco a carrello Art. 999 GL e armadio rientrante per un facile trasporto e per la sicurezza degli utensili. Con risalita automatica mediante spinta a gas. Chiusura con serratura. Ganci per armadio forato ved. Art. 995 GT. Completo senza utensili e ganci.

Lungh. piano carrello/armadio	mm	1100/1000
Largh. piano carrello/armadio	mm	550/70
Altezza carrello/armadio	mm	960/640
Peso totale	Kg	128
999GP	**Cad.**	**5.090,00**

BANCHI A CARRELLO *(mobile work benches)*

999GR



Orig. Gedore - Art. 1505

Banco mobile con robusta struttura in acciaio, con verniciatura epossidica extra-resistente. Pianale in legno stratificato di forte spessore, che evita nel modo più completo le eventuali deformazioni del legno. Munito di 4 ruote retrattili per agevoli e sicurissimi spostamenti nonchè per un perfetto stazionamento fisso. Uno speciale meccanismo di comodo azionamento mediante la leva di traino provvede alla trasformazione. Chiusura singola e chiusura centrale.

Tipo a 5 cassetti scorrevoli su guide e rulli, dimensioni mm 480x550 e 1 vasto scomparto laterale con sportello. Portata kg 1000 in posizione fissa. Senza utensili.

Lungh. piano.....	mm	1100
Largh. piano	mm	652
Altezza totale.....	mm	900
Peso	Kg	138
999GR	**Cad.**	**4.940,00**

CARRELLI DI SERVIZIO *(service trolleys)*

999M

new



Orig. Gedore - Art. 1530

Tipo con 3 ripiani, SMONTABILE, con struttura in profilato d'acciaio, con verniciatura resistente. 4 ruote gommate Ø mm 125 di cui 2 piroettanti, provviste di freno. Portata totale kg 200 di cui 50 Kg ciascuno per il primo e il secondo piano e 100 Kg per l'ultimo ripiano. Maniglia di trasporto. Il ripiano centrale puo' essere regolato in altezza.

Lunghezza piano mm 930, larghezza piano mm 480, altezza totale del carrello mm 975.

I ripiani sono compatibili con i moduli utensili Gedore da Art. 1000 G 1 a 1000 G 38.

Peso	Kg	35
999M	**Cad.**	**418,00**

CARRELLI TRASPORTATORI *(transporter trolleys)*

999P



Prod. SCU

Tipo con piattaforma in legno stratificato indeformabile. Struttura in tubo e profilato d'acciaio saldato, con verniciatura resistente. 4 ruote gommate Ø mm 200 di cui 2 piroettanti, provviste di freno. Portata di kg 500 in posizione fissa. Maniglia di trasporto smontabile, con sponda in rete. Lunghezza piano mm 1000, larghezza piano mm 700, altezza totale con maniglia montata mm 1170.

Peso	Kg	31
999P	**Cad.**	**592,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MODULI CON UTENSILI PER CARRELLI A TORRE *(moduls with tools for tower-trolleys)*

Orig. Gedore - Art. 1500 ES

In ABS infrangibile. Adatti per arredare al meglio i cassetti dei carrelli a torre (ved. anche tappetini fonoassorbenti Art. 1000 G 40). Prima di ordinare, confrontare le dimensioni dei moduli e distanziali con le dimensioni dei cassetti.
Larghezza per profondità modulo mm 310x315.
Contenuto 25 pezzi escluso modulo:
1 sr. 877 G 17 (17 pz)
1 sr. 914 GH (8 pz)

1000G 1 Cad. **337,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 1 - 1000 G 2.

O1000G 1V Cad. **43,10**

GEDORE **1000G 1**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 310x315.
Contenuto 25 pezzi escluso modulo:
1 sr. 875 G 17 (17 pz)
1 sr. 914 GH (8 pz)

1000G 2 Cad. **408,00**

Per modulo vuoto ved. Art. O1000 G 1V.

GEDORE **1000G 2**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 10 pezzi escluso modulo:
1 sr. 871 G 10 (10 pz)

1000G 3 Cad. **147,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 3 - 1000 G 8.

O1000G 3V Cad. **29,40**

GEDORE **1000G 3**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 310x315.
Contenuto 9 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 913 GS da mm 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10.

1000G 4 Cad. **184,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 4.

O1000G 4V Cad. **43,10**

GEDORE **1000G 4**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 8 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 880 G da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22.

1000G 6 Cad. **184,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 6.

O1000G 6V Cad. **29,40**

GEDORE **1000G 6**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 10 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 879 FE da mm 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19.

1000G 8 Cad. **322,00**

Per modulo vuoto ved. Art. O1000 G 3V.

GEDORE **1000G 8**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

3

1000G 10 GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 6 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 899 GL da mm 5,5-6-7-8-9-10.

1000G 10 **Cad.** **153,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 10.

O1000G 10V **Cad.** **29,40**

1000G 12 GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 5 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 887 GA da mm 8x9-10x11-12x13-14x15-16x17.

1000G 12 **Cad.** **376,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 12.

O1000G 12V **Cad.** **29,40**

1000G 14 GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 6 pezzi escluso modulo:
1 pz. flessometro m 5
1 pz. calibro digitale
1 pz. pinzetta mm 150
1 pz. punta a tracciare mm 250
1 pz. lima ravvivafiletti metrici
1 pz. calibro per viti TORX Art. 2030 G

1000G 14 **Cad.** **397,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 14.

O1000G 14V **Cad.** **29,40**

1000G 15 GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 26 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 969 RA da mm 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-30-32
1 pz. cadauno Art. 969 RV da mm 6-7-8-9-10-12-14

1000G 15 **Cad.** **430,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 15.

O1000G 15V **Cad.** **29,40**

1000G 16 GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 6 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 982 SB da mm 100x4-125x5,5-150x6,5-175x8
1 pz. cadauno Art. 982 SL Gr. PZD 1 - 2

1000G 16 **Cad.** **110,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 16 - 1000 G 16A.

O1000G 16V **Cad.** **29,40**

1000G 16A GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 6 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art.982 SB da mm 100x4-125x5,5-150x6,5-175x8
1 pz. cadauno Art. 982SF Gr. PH 1 - 2

1000G 16A **Cad.** **102,00**

Per modulo vuoto ved. Art. O1000 G 16V.

1000G 16E GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 6 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art.982 SM T8-T10-T15-T20-T25-T30.

1000G 16E **Cad.** **110,00**

Per modulo vuoto ved. Art. O1000 G 16V.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

GEDORE

1000G 17

Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 5 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 970 RF da mm 125 e 250
1 pz. Art. 970 RH
1 pz. Art. 970 RI
1 pz. Art. 970 RT

1000G 17 Cad. **300,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 17.

O1000G 17V Cad. **29,40**



GEDORE

1000G 18

Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 15 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 969 RV da mm 5-6-7-8-9-10-12-14-17
1 pz. cadauno Art. 969 RZ da mm 5-6-8-10-12-14

1000G 18 Cad. **300,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 18.

O1000G 18V Cad. **29,40**



GEDORE

1000G 20

Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 19 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 969 RS da mm 20-25-27-30-40-45-50-55-60
1 pz. cadauno Art. 969 RT da mm 20-25-27-30-40-45-50-55-60
1 pz. Art. 2030 G.

1000G 20 Cad. **516,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 20.

O1000G 20V Cad. **29,40**



GEDORE

1000G 21

Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 4 pezzi escluso modulo:
1 pz. Art. 251 GB mm 160
1 pz. Art. 362 GL
1 pz. Art. 345 G mm 180
1 pz. Art. 573 GB mm 160.

1000G 21 Cad. **236,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 21.

O1000G 21V Cad. **29,40**



GEDORE

1000G 22

Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 37 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 941 RA da mm 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
1 pz. cadauno Art. 941 RF da mm 3-4-5-6-8
1 pz. cadauno Art. 941 RL da mm 8-9-10-15-20-25-27-30-40
1 pz. cadauno Art. 941 RP da mm 4-5-6-7-8-10
1 pz. Art. 942 G
1 pz. Art. 942 E mm 100
1 pz. Art. 942 H
1 pz. Art. 942 P
1 pz. Art. 942 V.

1000G 22 Cad. **537,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 22.

O1000G 22V Cad. **29,40**



GEDORE

1000G 24

Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 24 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 952 RA da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
1 pz. cadauno Art. 952 RT da mm 4-5-6-8-10
1 pz. Art. 953 E
1 pz. Art. 953 F
1 pz. Art. 953 H
1 pz. Art. 953 I
1 pz. Art. 953 T.

1000G 24 Cad. **537,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 24.

O1000G 24V Cad. **29,40**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

3

1000G 26 GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 19 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 982 GA da mm 10-13-14-17-19
1 pz. cadauno Art. 983 GB da mm 7-8-9-12
1 pz. cadauno Art. 983 GD Gr 1-2-3-4
1 pz. cadauno Art. 983 GM da mm 5-6-8-10
1 pz. Art. 984 GF-5
1 pz. Art. 1986 GP.

1000G 26 **Cad.** **300,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 26.

O1000G 26V **Cad.** **29,40**

1000G 27 GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 8 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno cacciaspine da mm 1,5-3-4
1 pz. punteruolo mm 120X5
1 pz. punzone mm 120x5
1 pz. scalpello ottagonale mm 250
1 pz. martello con collarino g 300
1 pz. unghietta ottagonale mm 125x5.

1000G 27 **Cad.** **153,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 27.

O1000G 27V **Cad.** **29,40**

1000G 28 GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 6 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 274 GA mm 140-180
1 pz. Art. 275 GA mm 170
1 pz. cadauno Art. 276 GA mm 140-175
1 pz. Art. 277 GA mm 165.

1000G 28 **Cad.** **196,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 28.

O1000G 28V **Cad.** **29,40**

1000G 30 GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5X310.
Modulo vuoto per minuterie o utensili supplementari.

1000G 30 **Cad.** **29,40**

1000G 34 GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x30.
Moduli distanziali a vaschetta porta-minuterie per fissare i moduli nei cassetti di dimensione mm 480x351.
Sono necessari 3 pz. ogni cassetto.

1000G 34 **Cad.** **8,42**

1000G 35 GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 475x72.
Moduli distanziali a vaschetta porta-minuterie per fissare i moduli nei cassetti di dimensione mm 480x400.
E' necessario 1 pz. ogni cassetto.

1000G 35 **Cad.** **21,10**

1000G 38 GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 475x77.
Moduli distanziali in lamiera, contenenti 4 contenitori in plastica per minuterie.
Per fissare i moduli nei cassetti di dimensione mm 480x400.
E' necessario 1 pz. ogni cassetto.

1000G 38 **Cad.** **64,40**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

TAPPETI IN GOMMA FONO-ASSORBENTI *(sound absorbent mats)*

Orig. Gedore - Art. 1500 H — GEDORE — **1000G 40**

In gomma a nido d'ape, per ridurre il rumore causato dagli utensili nel cassetto durante gli spostamenti del carrello. Antiurto per oggetti delicati e antiscivolamento per oggetti lisci. Forniti in rotoli lunghezza m 2 e larghezza m 0,45. Facilmente tagliabili possono essere adattati a qualsiasi cassetto di carrelli, banchi, ecc, fissandoli con nastro biadesivo.

1000G 40	**Cad.**	**66,40**



CHIAVI PER VALVOLE *(valve spanners)*

Prod. SCU — **1001T**

In acciaio speciale, temprato. Impugnatura plastificata.

Lungh. totale	mm	**400**	**500**	**600**	**800**	**1000**
Dimensione l1	mm	50	60	70	90	105
1001T	**Cad.**	**69,80**	**107,00**	**138,00**	**233,00**	**345,00**



CHIAVI PER TUBI *(pipe wrenches)*

Prod. SCU — **1002**

Tipo Blitz con rullino.
Ottima esecuzione in acciaio forgiato.
Ganasce temprate.
Qualità fine.

Lungh. totale	mm	**175**	**225**	**270**	**310**	**350**
Per tubi fino Ø	poll	1	1.1/2	2	2.1/2	3
1002	**Cad.**	**11,70**	**15,70**	**17,60**	**45,20**	**51,10**



Orig. Pakes-Gedore — **1002G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1002

Lungh. totale	mm	**175**	**225**	**270**	**310**	**350**
Per tubi fino Ø	poll	1	1.1/2	2	2.1/2	3
1002G	**Cad.**	**39,20**	**46,80**	**57,60**	**60,10**	**104,00**



Tipo Blitz con rullino e ganasce inclinate.
Ottima esecuzione in acciaio forgiato.
Ganasce temprate.

1004G

Lungh. totale	mm	**175**	**225**	**300**
Per tubi fino Ø	poll	1	1.1/2	2
1004G	**Cad.**	**41,50**	**55,10**	**67,30**



GIRATUBI MOD. STILLSON *(pipe pattern)*

Prod. SCU — **1020G**

In acciaio speciale, forgiati.
Finemente verniciati.

Lungh. totale	mm	**200**	**250**	**310**	**350**	**450**	**600**	**920**
Lungh. totale	poll	8	10	12	14	18	24	36
Per tubi fino Ø	poll	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2	2.1/2	4
Apertura max	mm	27	35	44	48	60	76	100
1020G	**Cad.**	**33,30**	**41,90**	**48,30**	**56,90**	**98,80**	**144,00**	**312,00**



GIRATUBI MOD. AMERICANO *(pipe wrenches american pattern)*

Prod. SCU — **1021GE**

Tipo di grande resistenza per lavori pesanti.
Corpo fuso con ganasce in acciaio forgiato fortemente temprate sui denti.
Con tempra supplementare a induzione. Corpo finemente verniciato.

Lungh. totale	mm	**200**	**250**	**300**	**350**	**450**	**600**	**900**
Per tubi fino Ø	poll	1	1.1/2	2	2	2.1/2	3	5
Apertura max	mm	38	48	60	60	76	89	160
Peso	Kg	0,400	0,800	1,300	1,600	2,600	4,500	9,500
1021GE	**Cad.**	**36,90**	**49,50**	**59,10**	**66,60**	**97,10**	**143,00**	**324,00**

Ricambi fornibili a richiesta.



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

GIRATUBI MOD. AMERICANO TIPO LEGGERO *(pipe wrenches american pattern)*

1025G

ALLUMINIO



Prod. SCU

Corpo in lega leggera di alluminio. Ganasce in acciaio legato, con tempra supplementare a induzione.

Particolarmente indicati per l'operatore che ha esigenze di leggerezza.

Lungh. totale.....	mm	250	300	350	450	600	900	1200
Per tubi fino Ø	poll	1.1/2	2	2	2.1/2	3	5	6
Peso	Kg	0,500	0,800	0,960	1,600	2,500	5,000	8,100
1025G	Cad.	57,10	70,40	78,10	115,00	181,00	352,00	533,00

1030G

ALLUMINIO



Modello con presa frontale.

Corpo in lega leggera di alluminio. Ganasce in acciaio legato, con tempra supplementare a induzione.

Particolarmente indicati per l'operatore che ha esigenze di leggerezza.

Lungh. totale.....	mm	350	450	600
Per tubi fino Ø	poll	2	2.1/2	3
Peso	Kg	0,840	1,260	2,255
1030G	Cad.	103,00	143,00	237,00

Ricambi per Art. 1025 G e 1030 G fornibili a richiesta.

GIRATUBI A REGOLAZIONE AUTOMATICA *(pipe wrenches with automatic regulation)*

1032G



Prod. SCU

Corpo in acciaio forgiato (mm 450 in alluminio). Ganasce in acciaio speciale, temprate.

La ganascia superiore a molla si adatta automaticamente al tubo da serrare in 3 punti di contatto che garantiscono una presa sicura. Movimento con azione tipo cricchetto anche con una sola mano. Garantisce velocità e facilità di operazione, anche in posti di difficile accesso.

Lungh. totale.....	mm	250	350	450
Per tubi fino Ø	poll	1.1/2	2	3
Apertura max.....	mm	40	50	80
Peso	Kg	0,900	1,650	2,500
1032G	Cad.	64,20	79,10	245,00

Ad esaurimento scorte i giratubi verranno forniti di colore grigio anziché rosso.

GIRATUBI COMBINATI *(pipe and valve wrenches)*

1032GE



Prod. SCU

Tipo di grande resistenza per lavori pesanti. Combinato con CHIAVE PER VALVOLE particolarmente adatto per applicazioni nelle raffinerie, nelle compagnie petrolchimiche, negli oleodotti, nei gasdotti, ecc.

Permette all'operatore di manovrare con una sola chiave diversi tipi di valvole. Parte posteriore del corpo giratubo piatta, per utilizzo come martello. Corpo in ghisa acciaiosa con ganasce in acciaio forgiato fortemente temprate sui denti. Con tempra supplementare a induzione. Corpo finemente verniciato.

Per tubi fino Ø	poll	1	1.1/2
Lungh. totale	mm	250	250
Apertura bocca chiave valvole	mm	20	13
Ø bocca chiave valvole	poll	3/4	1/2
1032GE	Cad.	152,00	165,00

GIRATUBI MOD. SVEDESE *(pipe wrenches swedish pattern)*

1033G

GEDORE



Orig. Gedore red - Art. R2710

Ganasce inclinate a 85°. In acciaio speciale, temprato. Esecuzione verniciata.

Grandezza.....		1	1.1/2	2	3
Per tubi fino Ø	poll	1.1/4	1.3/4	2.1/4	3.1/2
Apertura max.....	mm	44	62	76	105
Lungh. totale.....	mm	320	420	560	635
1033G	Cad.	45,80	57,80	78,20	145,00

1034G



Prod. SCU

Ganasce inclinate a 45°. In acciaio speciale, temprato. Esecuzione verniciata.

Grandezza.....		1/2	1	1.1/2	2	3
Per tubi fino Ø	poll	3/4	1.1/4	1.3/4	2.1/4	3.1/2
Apertura max.....	mm	32	44	62	76	105
Lungh. totale.....	mm	230	330	450	550	650
1034G	Cad.	45,90	55,10	79,90	127,00	119,00

Misura 3 in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore red - Art. R2714 — GEDORE — **1035G**

Ganasce sagomate, curviformi. In acciaio speciale, temprato. Esecuzione verniciata.

Grandezza		1/2	1	1.1/2	2	3
Per tubi fino Ø	poll	3/4	1.1/4	1.3/4	2.1/4	3.1/2
Apertura max	mm	32	44	62	76	105
Lungh. totale	mm	235	330	420	535	650
1035G	Cad.	24,90	39,10	54,40	73,20	137,00

Grandezza 1/2 marcata Orig. Carolus.
Misura 1/2 in esaurimento.



Orig. Gedore - Art. 175 — GEDORE — **1036G**

Ganasce inclinate a 85° - DIN 5234 A. In acciaio al CROMO-VANADIO. Con tempra supplementare a induzione. Fine verniciatura epossidica extra-resistente.

Grandezza		1	1.1/2	2	3	4
Per tubi fino Ø	poll	1.1/4	1.3/4	2.1/4	3.1/2	4.1/2
Apertura max	mm	44	62	76	105	130
Lungh. totale	mm	320	430	580	670	760
1036G	Cad.	94,10	130,00	176,00	285,00	417,00



Orig. Gedore - Art. 176 — GEDORE — **1038G**

Ganasce inclinate a 52° - DIN 5234 B. In acciaio al CROMO-VANADIO. Con ganasce sottili e inclinate. Fine verniciatura epossidica extra-resistente.

Grandezza		1	1.1/2	2
Per tubi fino Ø	poll	1.1/4	1.3/4	2.1/4
Apertura max	mm	44	62	76
Lungh. totale	mm	320	430	580
1038G	Cad.	94,10	122,00	168,00



Orig. Gedore - Art. 100 — GEDORE — **1041G**

Tipo "ORIGINALE SNAP", professionale.
Ganasce sagomate con 3 punti di presa - DIN 5234 C. In acciaio al CROMO-VANADIO forgiato.
Ganasce sottili, fresate, curviformi per una maggiore presa anche in spazi ristretti.
Fine verniciatura epossidica extra-resistente.

Grandezza		1	1.1/2	2	3
Per tubi fino Ø	poll	1.1/4	1.3/4	2.1/4	3.1/2
Apertura max	mm	48	60	80	110
Lungh. totale	mm	320	420	550	630
1041G	Cad.	108,00	141,00	185,00	295,00



Prod. SCU — SCU — **1042G**

Tipo speciale a regolazione rapida e precisa mediante pulsante a pressione, per uso con una sola mano. La particolare posizione della cerniera crea un rapporto di leve favorevole da permettere una grande forza di serraggio.
Ganasce sagomate con 3 punti di presa. In acciaio al CROMO-VANADIO forgiato.
Esecuzione verniciata.

Grandezza		1	1.1/2
Per tubi fino Ø	poll	1.1/4	1.3/4
Apertura max	mm	42	60
Lungh. totale	mm	325	425
1042G	Cad.	116,00	163,00



GIRATUBI A CATENA *(chain pipe wrenches)*

Orig. Gedore - Art. 120 — GEDORE — **1043G**

Impugnatura forgiata in acciaio CROMO-VANADIO.
Ganascia a doppia dentatura con tempra supplementare e catena temprata. Adatti per lavori gravosi.
Le maglie della catena permettono il facile adattamento a corpi tondi, quadri e irregolari.
Per tubi da 3/4" a 4" (mm 25 a 114).

Lungh. totale	mm	300
1043G	Cad.	158,00

Catene di ricambio per Art. 1043G.

O1043G	Cad.	99,20



Orig. Sturem — STUREM — **1044G**

Impugnatura forgiata in acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione nichelata.
Ganascia a doppia dentatura temprata e catena temprata. Adatti per le più svariate esigenze.
Le maglie della catena permettono il facile adattamento a corpi tondi, quadri e irregolari.
Per tubi fino a poll. 4".

Lungh. totale	mm	330
1044G	Cad.	93,60

Catene di ricambio per Art. 1044 G.

O1044G	Cad.	43,10



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1045G



Prod. SCU

In acciaio speciale. Esecuzione verniciata.
Ganascia a doppia dentatura temprata e catena temprata. Adatti per le più svariate esigenze.
Le maglie della catena permettono il facile adattamento a corpi tondi, quadri e irregolari.
Per tubi fino a poll. 4".

Lungh. totale.....	mm	300
1045G	**Cad.**	**65,90**

Catene di ricambio per Art. 1045 G.

O1045G	**Cad.**	**47,10**

GIRATUBI A NASTRO *(band pipe wrenches)*

1045GE



Prod. SCU

In acciaio speciale. Esecuzione verniciata. Tipo con ganascia temprata e nastro in nylon. Adatti per serrare corpi tondi, quadri, irregolari, cromati, nichelati, ecc.
Lunghezza corpo mm 300.

Grandezza.....		**3**	**8**
Per tubi fino Ø	poll	3	8
Lungh. totale nastro.....	mm	450	1000
1045GE	**Cad.**	**69,80**	**75,90**

Nastri di ricambio per Art. 1045GE.

Grandezza.....		**3**	**8**
O1045GE	**Cad.**	**21,10**	**23,10**

GIRATUBI A CATENA *(chain pipe wrenches)*

1046G



Prod. SCU

In acciaio SPEZIAL-STAHL.
Tipo con ganasce doppie rivoltabili, temprate, indurite e laccate.

Grandezza.....		**4**	**6**	**8**	**12**	**16**
Per tubi Ø	poll	3/4-4	1-6	1.1/2-8	2-12	3-16
Lungh. totale.....	mm	900	1120	1200	1400	1600
1046G	**Cad.**	**255,00**	**505,00**	**651,00**	**1.200,00**	**1.550,00**

Catene di ricambio per Art. 1046 G.

Grandezza.....		**4**	**6**	**8**	**12**	**16**
O1046G	**Cad.**	**78,20**	**114,00**	**145,00**	**248,00**	**360,00**

1049G



Orig. Gedore - Art. 122

In acciaio SPEZIAL-STAHL.
Tipo con ganasce doppie rivoltabili, temprate, indurite e laccate.

Grandezza.....		**2**	**3**	**4**	**6**	**8**	**12**
Per tubi Ø	poll	1/8-2	1/4-3	3/4-4	1-6	1.1/2-8	2-12
Lungh. totale.....	mm	510	710	940	1090	1275	1600
1049G	**Cad.**	**313,00**	**443,00**	**554,00**	**738,00**	**924,00**	**1.580,00**

Catene di ricambio per Art.1049 G.

Grandezza.....		**2**	**3**	**4**	**6**	**8**	**12**
O1049G	**Cad.**	**130,00**	**130,00**	**185,00**	**276,00**	**350,00**	**554,00**

1049GR



Orig. Gedore

Ganasce di ricambio per Art.1049 G.

Grandezza.....		**2**	**3**	**4**	**6**	**8**	**12**
1049GR	**La coppia**	**149,00**	**185,00**	**276,00**	**332,00**	**406,00**	**572,00**

TAGLIATUBI PER MATERIE PLASTICHE *(plastic material pipe cutters)*

1052A
1052B



Prod. SCU

Tipo a pinza, in metallo nichelato, con coltello in acciaio temprato, molato.
Adatti per il taglio di tubi in palstica PVC-Nylon-PE.

Lungh. totale.....	mm	130
Per taglio tubi Ø da.....	mm	3-15
1052A	**Cad.**	**18,10**

Coltelli di ricambio per Art. 1052 A.

O1052A	**Cad.**	**4,96**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1052A

Lungh. totale.....	mm	185
Per taglio tubi Ø da.....	mm	12-25
1052B	**Cad.**	**28,10**

Coltelli di ricambio per Art. 1052 B.

O1052B	**Cad.**	**7,46**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1052C

SCU

Tipo a pinza, professionale con coltello in acciaio speciale temprato e affilato, con ottimale geometria di taglio e ricoperto in PTFE. Ideali per il taglio netto senza deformazioni di tubi rigidi o flessibili in plastica, PVC, PE, nylon, ecc., anche con rinforzo in plastica o tessile. Apertura a molla con sistema di blocco a una mano. Robusta cerniera registrabile (Art. 1052 C 28 con cerniera doppia a incastro e impugnature rivestite in morbida gomma antiscivolo).
Corpo in speciale lega al magnesio, leggero e robusto.

Capacità taglio Ø	mm	14	22	28
Lungh. totale	mm	130	165	185
1052C	**Cad.**	**30,40**	**35,60**	**50,30**

Coltelli di ricambio per Art. 1052 C.

Capacità taglio Ø	mm	14	22	28
O1052C	**Cad.**	**14,70**	**16,80**	**18,90**

Ad esaurimento scorte Art. 1052 C 14 verrà fornito con capacità taglio Ø mm 16.



1052D

SCU

Tipo a pinza, professionale con coltello in acciaio speciale temprato e affilato, con ottimale geometria di taglio e ricoperto in PTFE. Ganascia inferiore con cuscinetti ad ago che consentono la rotazione del tubo durante il taglio anche di tubi multistrato con rinforzo in alluminio. Ideali per il taglio netto senza deformazioni di tubi rigidi o flessibili in plastica, PVC, PE, nylon, ecc., anche con rinforzo in plastica o tessile. Possibilità di tagliare in modo netto e preciso anche tubi con SUPERFICIE SPIRALATA, senza intaccare i cavi contenuti nel tubo, grazie alle 4 lame a 3 punte (tre possibilità di utilizzo prima di sostituire le lame) poste all'estremità dell'impugnatura.
Apertura a molla con sistema di blocco a una mano. Robusta doppia cerniera registrabile e impugnature rivestite in morbida gomma antiscivolo.
Corpo in speciale lega al magnesio, leggero e robusto. Capacità taglio Ø mm 26. Lungh. totale mm 185.

1052D **Cad.** **75,40**

Coltelli di ricambio per ganascia superiore Art. 1052 D.

O1052D 1 **Cad.** **18,90**

Coltelli di ricambio a 3 punte per impugnature Art. 1052 D.

O1052D 2 **Cad.** **18,90**



1052GF

STUREM

Orig. Sturem
Tipo a pinza con coltello in acciaio speciale temprato e affilato. Lunghe ed ergonomiche impugnature per facilitare il taglio. Adatti per tubi plastica PVC rigidi, tubi flessibili anche con rinforzo in plastica per acqua e aria, ecc.
Corpo in lega di alluminio/ghisa.
Capacità taglio Ø mm 35. Lungh. totale mm 210.

1052GF **Cad.** **21,50**

Coltelli di ricambio per Art. 1052 GF.

O1052GH **Cad.** **10,80**



1052GHA

SCU

Prod. SCU
Tipo brevettato super-professionale a cesoia, con movimento a fulcro mobile e profilo della lama speciale, in acciaio INOX rivestita in PTFE, per un agevole taglio di ogni tipo di tubo in PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, PEX, MLP, MSR, CPVC, multistrato fino a 0,6 mm di spessore, nylon, gomma, vinile, ecc.
Lama a cambio rapido. Corpo in speciale lega al magnesio, leggero e robusto.
Capacita' taglio Ø mm 35. Lungh. totale mm 225.

1052GHA **Cad.** **52,40**

Coltelli di ricambio per Art. 1052 GHA.

O1052GHA **Cad.** **24,20**



1052GL

SCU

Tipo a cesoia, con movimento a cricco per un agevole taglio di tubi in plastica dura.
Coltelli in acciaio speciale.
Capacità taglio Ø mm 42. Lungh. totale mm 195.

1052GL **Cad.** **22,30**

Coltelli di ricambio per Art. 1052 GL.

O1052GL **Cad.** **5,58**



3

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1052GLA SCU



Tipo brevettato super-professionale a cesoia, con movimento a cricco e profilo della lama speciale, in acciaio INOX rivestita in PTFE, per un agevole taglio di ogni tipo di tubo in PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, PEX, MLP, MSR, CPVC, multistrato fino a 0,6 mm di spessore, nylon, gomma e vinile, ecc. Lama a cambio rapido, protetta, per evitare incidenti durante il taglio. Corpo in speciale lega al magnesio, leggero e robusto, con impugnatura rivestita in morbida gomma antiscivolo.
Capacita' taglio Ø mm 42. Lungh. totale mm 240.

1052GLA	Cad.	68,80

Coltelli di ricambio per Art. 1052 GLA.

O1052GLA	Cad.	28,60

1052GLP SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 1052GLA
Capacita' taglio Ø mm 50. Lungh. totale mm 250.

1052GLP	Cad.	79,40

Coltelli di ricambio per Art. 1052 GLP.

O1052GLP	Cad.	33,10

1052GLR SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 1052GLA
Con lama in INOX tagliata a LASER con affilatura piu' efficiente, per tagli facilitati, piu' netti e senza deformazione dei tubi. Sistema di avvicinamento regolabile per tubi fino a Ø mm 50, posto nelle estremità della ganascia inferiore della cesoia.
Capacita' taglio Ø mm 63. Lungh. totale mm 280.

1052GLR	Cad.	107,00

Coltelli di ricambio per Art. 1052 GLR.

O1052GLR	Cad.	56,30

1052GM STUREM



Orig. Sturem
Tipo a cesoia, con movimento a cricco per un agevole taglio di tubi in plastica dura. Coltelli in acciaio speciale.
Capacità taglio Ø mm 63. Lungh. totale mm 420.

1052GM	Cad.	84,20

Coltelli di ricambio per Art. 1052 GM.

O1052GM	Cad.	67,20

1052GP SCU



Prod. SCU
Tipo professionale a cesoia, con movimento a cricco e profilo della lama speciale per un agevole taglio di ogni tipo di tubo in PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, Nylon, gomma, vinile fino a Ø mm 42. Taglia anche canaline di plastica fino a mm 15x30 e cavi elettrici fino a Ø mm 12 (sezione max 4x2,5 mm^2).
Corpo in speciale lega d'alluminio, leggero e robusto, con impugnatura rivestita in morbida gomma antiscivolo. Lungh. totale mm 230.

1052GP	Cad.	139,00

Coltelli di ricambio per Art. 1052 GP.

O1052GP	Cad.	40,40

1052GR STUREM



Orig. Sturem
Tipo a pistola, per uso professionale. Corpo in lega di alluminio, con coltello in acciaio speciale temprato. Avanzamento della lama con movimento a cricco, per un taglio efficace senza sforzo. Pulsante per il ritorno a scatto della lama. Adatti per tubi in PE, PP, PVC, Nylon, gomma e vinile.
Capacità taglio Ø mm 35. Lungh. totale mm 185.

1052GR	Cad.	133,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU

1052L

Assortimento adatto per tagliare tubi, canaline, cornici in plastica (non adatto per tagliare metalli).
Composizione:
1 cesoia completa di lama
2 inserti per tubi di plastica da mm 16 + 19 e 25
1 inserto a prisma 90°, per canaline e cornici in plastica
1 supporto angolare orientabile a 45°.
In pratica valigetta di plastica.

1052L	**Cad.**	**103,00**



1053G

Tipo a rotella con guida telescopica. Per il taglio di tubi in PE, PP, PVC, Nylon.
Con 1 rotella sottile in acciaio, 2 rulli, lama sbavatrice a coltello e rotella di ricambio posta nell'impugnatura.

Per tubi Ø..... mm 6-42

1053G	**Cad.**	**77,80**

Rotelle di ricambio per Art. 1053 G.

O1053G	**Cad.**	**6,88**



1053GE

Tipo a rotella con guida telescopica ed avvicinamento rapido. Per il taglio di tubi in PE, PP, PVC, Nylon.
Con 1 rotella sottile in acciaio, 2 rulli, lama sbavatrice a coltello e rotella di ricambio posta nell'impugnatura.

Per tubi Ø..... mm 6-50

1053GE	**Cad.**	**95,70**

Rotelle di ricambio per Art. 1053 GE.

O1053GE	**Cad.**	**6,88**



1053GM

Descrizione di riferimento vedi Art. 1053GE
Con 1 rotella sottile in acciaio, 4 rulli e sbavatore a coltello.

Per tubi Ø..... mm 6-67

1053GM	**Cad.**	**157,00**

Rotelle di ricambio per Art. 1053 G - 1053 GM.

O1053GM	**Cad.**	**6,88**



1053GR

Descrizione di riferimento vedi Art. 1053GE
Con 1 rotella sottile in acciaio e 2 rulli.

Per tubi Ø..... mm 50-127

1053GR	**Cad.**	**330,00**

Rotelle di ricambio per Art. 1053 GR.

O1053GR	**Cad.**	**19,10**



1053GS

Descrizione di riferimento vedi Art. 1053GE
Con 1 rotella sottile in acciaio, 2 rulli e sbavatore.

Per tubi Ø..... mm 100-168
Lungh. totale..... mm 370

1053GS	**Cad.**	**448,00**

Rotelle di ricambio Ø mm 45 per Art. 1053 GS.

O1053GS	**Cad.**	**45,10**



TAGLIATUBI COMBINATI PER PLASTICA E ACCIAIO *(combination pipe cutters for plastic and steel)*

Orig. Sturem

1053GSC

Tipo a rotella con guida telescopica e avanzamento automatico. Per il taglio di tubi in PVC, MEPLA, rame, alluminio e tubi sottili in acciaio e INOX.
Spessore massimo di taglio: tubi in plastica mm 5,3, tubi in acciaio mm 3,8.
Con 1 rotella per materie plastiche, 4 rulli, lama sbavatrice a coltello e 1 rotella per acciaio, INOX, rame e alluminio posta nell'impugnatura.

Per tubi Ø..... mm 6-67
Per tubi Ø..... poll 1/4-2.5/8

1053GSC	**Cad.**	**111,00**

Attenzione: la rotella per materie plastiche si danneggia irreparabilmente se usata per tagliare metalli.

Rotelle di ricambio per Art. 1053 GSC.

Grandezza		1	2
Per tubi in.....	ull	PVC e MEPLA	Acciaio, INOX, rame e alluminio
O1053GSC	**Cad.**	**11,40**	**15,90**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

TAGLIATUBI *(pipe cutters)*

3

1053T



Prod. SCU

Tipo a cesoia
In acciaio alta resistenza impugnature rivestite.
Apertura a molla e gancio di fermo.
Taglia senza schiacciare tubetti in rame molto sottili fino a Ø mm 2,5.
Indicati nel montaggio e riparazioni di elettrodomestici e impianti di riscaldamento.

Lungh. totale..... mm 140

1053T	Cad.	27,50

1054G

STUREM INOX



Orig. Sturem

Tipo tascabile a rotella. Per il taglio di tubi di rame, ottone, alluminio e loro leghe, tubi sottili in acciaio, acciaio INOX e in materiale plastico.
Con 1 rotella in acciaio di alta resistenza e 2 rulli.

Per tubi Ø ..... mm 3-16
Per tubi Ø ..... poll 1/8-5/8

1054G	Cad.	18,10

Rotelle di ricambio per Art. 1054 G.

O1054G	Cad.	7,50

1054GE



Prod. SCU

Tipo tascabile a rotella. Per il taglio di tubi di rame, ottone, alluminio e loro leghe, tubi sottili in acciaio e in materiale plastico.
Con 1 rotella in acciaio e 2 rulli.

Per tubi Ø ..... mm 3-22
Per tubi Ø ..... poll 1/8-7/8

1054GE	Cad.	23,50

Rotelle di ricambio per Art. 1054 GE.

O1054GE	Cad.	5,24

1054GF

INOX



Tipo tascabile, a rotella. Per il taglio di tubi sottili in acciaio INOX.
Con 1 rotella in acciaio e 2 rulli.

Per tubi Ø ..... mm 3-22
Per tubi Ø ..... poll 1/8-7/8

1054GF	Cad.	27,80

Rotelle di ricambio per Art. 1054 GF.

O1054GF	Cad.	9,44

1054GP

new



Tipo tascabile a rotella. Per il taglio di tubi di rame, ottone, alluminio e loro leghe, tubi sottili in acciaio e in materiale plastico.
Con 1 rotella in acciaio e 2 rulli.

Per tubi Ø ..... mm 3-28
Per tubi Ø ..... poll 1/8-1.1/8

1054GP	Cad.	50,10

Rotelle di ricambio per Art. 1054 GP.

O1054GP	Cad.	6,82

Rotelle per acciaio INOX per Art. 1054 GP.

O1054GPA	Cad.	13,80

1055G

STUREM INOX



Orig. Sturem

Tipo a rotella. Per il taglio di tubi di rame, ottone, alluminio e loro leghe, tubi sottili in acciaio, acciaio INOX e in materiale plastico.
Con 1 rotella in acciaio di alta restistenza, 2 rulli e lama sbavatrice posta nell'impugnatura che da la massima sicurezza contro incidenti nell'uso.

Per tubi Ø ..... mm 3-35
Per tubi Ø ..... poll 1/8-1.3/8

1055G	Cad.	32,90

Rotelle di ricambio per Art. 1055 G.

O1055G	Cad.	7,50

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU

1055GA

Tipo a rotella. Per il taglio di tubi di rame, ottone, alluminio e loro leghe, tubi sottili in acciaio e in materiale plastico.
Con 1 rotella in acciaio, 2 rulli, lama sbavatrice a coltello e rotella di ricambio posta nell'impugnatura.



Per tubi Ø.....	mm	3-32
Per tubi Ø.....	poll	1/8-1.1/4
1055GA	**Cad.**	**28,10**

Rotelle di ricambio per Art. 1055 GA.

O1055GA	**Cad.**	**5,24**

1055GA 1

INOX

Tipo a rotella. Per il taglio di tubi sottili in acciaio INOX.
Con 1 rotella in acciaio, 2 rulli, lama sbavatrice a coltello e rotella di ricambio posta nell'impugnatura.



Per tubi Ø.....	mm	3-32
Per tubi Ø.....	poll	1/8-1.1/4
1055GA 1	**Cad.**	**39,30**

Rotelle di ricambio per Art. 1055 GA 1.

O1055GA 1	**Cad.**	**9,44**

1055GA 3

Tipo a rotella con guida telescopica. Per il taglio di tubi di rame, ottone, alluminio e loro leghe.
Con 1 rotella in acciaio, 2 rulli, lama sbavatrice a coltello e rotella di ricambio posta nell'impugnatura.



Per tubi Ø.....	mm	3-32
Per tubi Ø.....	poll	1/4-1.1/4
1055GA 3	**Cad.**	**50,30**

Rotelle di ricambio per Art. 1055 GA 3.

O1055GA 3	**Cad.**	**5,24**

1055GA 5

INOX

Tipo a rotella con guida telescopica. Per il taglio di tubi sottili in acciaio INOX.
Con 1 rotella in acciaio, 2 rulli, lama sbavatrice a coltello e rotella di ricambio posta nell'impugnatura.



Per tubi Ø.....	mm	3-32
Per tubi Ø.....	poll	1/4-1.1/4
1055GA 5	**Cad.**	**58,80**

Rotelle di ricambio per Art. 1055 GA 5.

O1055GA 5	**Cad.**	**9,44**

1055GA 7

Tipo a rotella con guida telescopica. Per il taglio di tubi di rame, ottone, alluminio e loro leghe.
Con 1 rotella in acciaio, 2 rulli, lama sbavatrice a coltello e rotella di ricambio posta nell'impugnatura.



Per tubi Ø.....	mm	6-42
Per tubi Ø.....	poll	1/4-1.5/8
1055GA 7	**Cad.**	**76,10**

Rotelle di ricambio per Art. 1055 GA 7.

O1055GA 7	**Cad.**	**5,98**

1055GA 9

INOX

Tipo a rotella con guida telescopica. Per il taglio di tubi sottili in acciaio INOX.
Con 1 rotella in acciaio, 2 rulli, lama sbavatrice a coltello e rotella di ricambio posta nell'impugnatura.



Per tubi Ø.....	mm	6-42
Per tubi Ø.....	poll	1/4-1.5/8
1055GA 9	**Cad.**	**84,70**

Rotelle di ricambio per Art. 1055 GA 9.

O1055GA 9	**Cad.**	**10,40**

1055GM

INOX

Tipo a rotella con guida telescopica ed avvicinamento rapido. Per il taglio di tubi sottili in acciaio INOX.
Con 1 rotella in acciaio, 2 rulli, lama sbavatrice a coltello e rotella di ricambio posta nell'impugnatura.



Per tubi Ø.....	mm	6-50
Per tubi Ø.....	poll	1/4-2
1055GM	**Cad.**	**105,00**

Rotelle di ricambio per Art. 1055 GM.

O1055GM	**Cad.**	**10,40**

Per tagliatubi per plastica e acciaio INOX ved. Art. 1053 GSC.

3

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

TAGLIATUBI AUTOMATICI *(automatic pipe cutters)*

3

1056G STUREM



Orig. Sturem

Tipo a rotella con guida telescopica e avanzamento automatico. Per il taglio di tubi di rame, ottone, alluminio e tubi sottili in acciaio.

Con 1 rotella sottile in acciaio di alta resistenza, 3 rullini di guida che favoriscono la massima precisione di taglio anche nella massima capacità. Provvisto di una molla interna a spinta che crea una riduzione di sforzo ed una elevata facilità di tagli con pochi giri. Lama sbavatrice posta nell'impugnatura che da la massima sicurezza contro incidenti nell'uso. Vite d'avanzamento delle rotelle completamente protetta.

Per tubi Ø	mm	3-35
Per tubi Ø	poll	1/8-1.3/8
1056G	**Cad.**	**78,20**

Rotelle di ricambio per Art. 1056 G.

O1056G	**Cad.**	**7,50**

Rotelle di ricambio per plastica, PVC, MEPLA per tutti i tagliatubi Orig. Sturem Art. 1054 G - 1055 G - 1055 G 2 - 1055 GB - 1055 GB 4 - 1056 G.

O1058GA	**Cad.**	**7,66**

1057G GEDORE INOX



Orig. Gedore - Art. 2303

Tipo a rotella con avanzamento automatico tramite molle a tazza. Per il taglio di tubi in acciaio INOX.

Con 1 rotella in acciaio, 2 rulli, lama sbavatrice retrattile.

Grendezza.....		**32**
Per tubi Ø	mm	4-32
Dimensioni rot.	mm	20x4,8x5,1
1057G	**Cad.**	**164,00**

Rotelle di ricambio per Art. 1057 G.

Ø rotella.....	mm	**20**
Per tagliatubi grandezza....		32
O1057G	**Cad.**	**45,80**

TAGLIATUBI *(pipe cutters)*

1063G SCU



Prod. SCU

Corpo in acciaio forgiato.

Tipo con 1 rotella per tubi in acciaio e 2 rulli.

Grandezza.....		**1.1/4**	**2**
Per tubi gas e acqua Ø.....	poll	1/8-1.1/4	1/8-2
1063G	**Cad.**	**91,50**	**148,00**

Rotelle di ric. per tagliatubi Art. 1063 G

Grandezza.....		**1.1/4**	**2**
O1063G	**Cad.**	**11,20**	**13,10**

1063GE SCU INOX



Corpo in acciaio forgiato.

Tipo con 1 rotella per tubi in acciaio INOX e 2 rulli.

Grandezza.....		**1.1/4**	**2**
Per tubi gas e acqua Ø.....	poll	1/8-1.1/4	1/8-2
1063GE	**Cad.**	**99,40**	**157,00**

Rotelle di ric. per tagliatubi Art. 1063 GE.

Grandezza.....		**1.1/4**	**2**
O1063GE	**Cad.**	**19,40**	**22,70**

1064G STUREM



Orig. Sturem

Corpo in acciaio forgiato.

Tipo con 1 rotella in acciaio di alta resistenza, per tubi in acciaio e 2 rulli.

Grandezza.....		**2**	**4**
Per tubi Ø	poll	1/8-2	1.1/4-4
1064G	**Cad.**	**202,00**	**312,00**

Ad esaurimento scorte i tagliatubi verranno forniti di colore rosso.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

RICAMBI PER TAGLIATUBI ART. 1064 G 2-4.

Rotelle di ricambio per tubi in acciaio.

Grandezza		2	4
1066A	Cad.	15,10	25,40

STUREM



1066A

ACCIAIO

Rotelle di ricambio per tubi in acciaio INOX.

Grandezza		2
1066E	Cad.	15,60

STUREM



1066E

INOX

Rotelle di ricambio per tubi in ghisa.

Grandezza		2	4
1066G	Cad.	13,80	25,40

STUREM



1066G

GHISA

Rotelle di ricambio per tubi in plastica e Mepla.

Grandezza		2
1066L	Cad.	15,80

Perni per rotelle.

Grandezza		2	4
O1066P	Cad.	14,50	14,50

STUREM



1066L

MEPLA

TAGLIATUBI A CRICCO *(ratchet pipe cutters)*

Prod. SCU

Tipo rotante a cricco con avanzamento della rotella tagliatubi manuale, particolarmente indicato per spazi ristretti.
Corpo in rigido nylon rinforzato con fibra di vetro.
Rotella in acciaio per il taglio di tubi in ottone, rame, alluminio, PVC. Con 1 rotella supplementare (esclusa Gr. 1) posta nell'impugnatura.

Grandezza		1	2
Per tubi Ø	mm	3-13	6-23
Per tubi Ø	poll	1/8-1/2	1/4-7/8
1067A	Cad.	35,60	44,50

SCU

1067A



Articolo in esaurimento.

Rotelle di ricambio. In confezioni indivisibili di 2 pezzi.

Grandezza		1	2
Per tagliatubi Art.		1067A 1	1067A 2
O1067A	La conf.	8,06	11,30

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore-Dako - Art. 224021

Tipo rotante a cricco con avanzamento della rotella tagliatubi automatico, particolarmente indicato per spazi ridotti. Corpo in microfusione di lega alluminio-ghisa. Rotella in acciaio ad alta lega indicata per il taglio di tubi in acciaio inossidabili e NIROSTA, con lunga durata dell'affilatura. Ideale per il taglio in opera di tubi di scarico in campo automobilistico. Rotella supplementare posta nel pomolo di regolazione serraggio.

Per tubi Ø	mm	25-66
Per tubi spessore max	mm	5
Lungh. totale	mm	360
1067G	Cad.	1.330,00

Rotelle di ricambio per Art. 1067 G.

O1067G	Cad.	78,80

GEDORE

1067G



NIROSTA

TAGLIATUBI A CATENA *(chain pipe cutters)*

Prod. SCU

Con rotelle in acciaio legato temprato. Corpo in pesante lamiera d'acciaio.
Dispositivo a vite per un preciso serraggio della catena e chiusura a scatto.
Adatti per il taglio di tubi in spazi ristretti con un movimento alternato di 90°.

Per tubi Ø	mm	15-75
Per tubi spessore max	mm	2,5
Lungh. totale	mm	250
1068GA	Cad.	126,00

Catene di ricambio per Art. 1068 GA.

O1068GA	Cad.	86,70

SCU

1068GA



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

3

1068GB SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 1068GA

Per tubi Ø	mm	20-115
Per tubi spessore max.....	mm	6
Lungh. totale.....	mm	300
1068GB	**Cad.**	**178,00**

Catene di ricambio per Art. 1068 GB.

O1068GB	**Cad.**	**131,00**

1071GE GEDORE



Orig. Gedore - Art. 210015

Corpo e maglie in acciaio. Rotelle in acciaio di alta resistenza.
Tagliatubi completo con rotelle per tubi d' acciaio e ghisa.

Grandezza.....		**150**
Per tubi Ø	mm	85 a 175
Nr. rotelle e maglie		5
1071GE	**Cad.**	**1.350,00**

1071GF GEDORE



Orig. Gedore - Art. 210200

Rotelle di ricambio per Art. 1071 GE 150, per tagliare tubi d'acciaio e ghisa.
Diametro mm 50.

1071GF	**Cad.**	**54,90**

1071GG GEDORE



Orig. Gedore - Art. 210600

Perni di ricambio per rotelle Art. 1071 GF.

1071GG	**Cad.**	**11,20**

1071GH GEDORE



Orig. Gedore - Art. 210500

Maglie di ricambio, senza rotelle, per Art. 1071 GE 150.

1071GH	**Cad.**	**45,80**

Si possono diminuire o aumentare la capacità del tagliatubi Art. 1071 GE 150, togliendo o aggiungendo le rotelle, i perni e le maglie come da seguente tabella:
Per tubi Ø mm 85 a 115: togliere 2 pz. cad. ricambio
Per tubi Ø mm 110 a 145: togliere 1 pz. cad. ricambio
Per tubi Ø mm 165 a 200: aggiungere 1 pz. cad. ricambio
Per tubi Ø mm 190 a 225: aggiungere 2 pz. cad. ricambio
Per tubi Ø mm 220 a 250: aggiungere 3 pz. cad. ricambio
Per tubi Ø mm 240 a 280: aggiungere 4 pz. cad. ricambio
Per tubi Ø mm 270 a 300: aggiungere 5 pz. cad. ricambio
Per tubi Ø mm 295 a 330: aggiungere 6 pz. cad. ricambio.

Es. di ordinazione per tagliare tubi da mm 240 a 280:
1 pz. Art. 1071 GE + 4 pz. Art. 1071 GF + 4 pz. Art. 1071 GG + 4 pz. Art. 1071 GH.

TAGLIATUBI A CERNIERA *(hinged pipe cutters)*

1073G SCU



Prod. SCU

Tipo con apertura a cerniera per il veloce inserimento del tubo.
Corpo in speciale ghisa acciaiosa. Utilizzo con movimento a cricco tra i 90° e 110°, particolarmente indicato per il taglio di tubi in opera o in posizioni di difficile accesso.
Guide di scorrimento fresate.
Tagliatubi completo di 4 rotelle per tubi d'acciaio, intercambiabili.

Grandezza.....		**4**	**6**	**8**	**12**
Per tubi Ø	poll	2-4	4-6	6-8	8-12
Per tubi Ø	mm	60-125	114-182	168-240	219-356
Lungh. totale.....	mm	550	730	830	870
Peso	Kg	6	9	11	16
1073G	**Cad.**	**1.670,00**	**2.020,00**	**2.820,00**	**3.380,00**

1073GA SCU INOX



Rotelle di ricambio, per Art. 1073 G, per tagliare tubi d'acciaio, acciaio INOX e ghisa.

Grandezza.....		**4**	**6**	**8**	**12**
1073GA	**Cad.**	**41,20**	**41,20**	**41,20**	**41,20**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

Rotelle di ricambio, per Art. 1073 G, per tagliare tubi in acciaio INOX.

Grandezza	8	12
1073GB Cad.	25,40	~~25,40~~

Articolo in esaurimento.

SCU INOX **1073GB**



FRESE PER SBAVARE E SVASARE *(pipe reamers)*

Prod. SCU

Tipo per svasare interno/esterno tubi di rame, ottone, leghe leggere, PVC, Ø mm 3 a 42.
Corpo in resistente materiale sintetico, coltelli in acciaio temprato.

1079G Cad. **15,50**

SCU **1079G**



Tipo per svasare interno/esterno tubi di rame, ottone, leghe leggere, PVC, Ø mm 4 a 40.
Corpo in lega di alluminio ad alta resistenza, coltelli in acciaio temprato.

1080G Cad. **20,10**

SCU **1080G**



Tipo per svasare interno/esterno tubi di rame, ottone, ferro, acciaio, INOX, alluminio, leghe leggere, plastica, Ø mm 10 a 54.
Corpo in robustissima fibra di vetro, coltelli in acciaio temprato.

1082 Cad. **68,50**

SCU INOX **1082**



Tipo per svasare interno/esterno tubi di rame, ottone, ferro, acciaio, INOX, alluminio, leghe leggere, plastica, Ø mm 6 a 35.
Corpo in alluminio, a forte presa, coltelli in acciaio temprato.

1082P Cad. **58,70**

SCU INOX **1082P** *new*



Tipo per svasare interno/esterno tubi di rame, ottone, ferro, acciaio, INOX, alluminio, leghe leggere, plastica, Ø mm 10 a 54.
Corpo in alluminio, a forte presa, coltelli in acciaio temprato.

1083 Cad. **97,80**

SCU INOX **1083**



FRESE PER SMUSSARE *(pipe reamers)*

Prod. SCU

Tipo per smussare internamente tubi di rame, ottone, ferro, acciaio, INOX, alluminio, leghe leggere e tubi multistrato, Ø mm 10 a 50. Testa in acciaio HSS temprato con taglienti che permettono smussi uniformi anche su tubi in multistrato di grosse dimensioni. Impugnatura in plastica.

1085 Cad. **50,90**

SCU INOX **1085**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

NOVITÀ GRUPPO 4



1334GBE

PUNTE PER FORARE UNIVERSALI CON ATTACCO ESAGONALE E 6,3 ▶ Pag. 383

Con placchetta in METALLO DURO e particolare geomatria a diamante del tagliente.
Elica trapezoidale rinforzata, per uno scarico ottimale dei detriti.
Tipo universale per rotazione e percussione.
Per forare pietre di grande durezza come, graniti, basalti, porfidi, nonchè cementi compressi di elevata durezza.
Per tutti i materiali metallici e non, marmi, legni compensati, laminati plastici, rivestimenti ceramici, vetri, porcellane e similari.
Per uso con avvitatori e trapani elettrici. Attacco esagonale E 6,3.

Tutti gli articoli sono in sequenza, facilissimi da trovare!



Punte per muri, pietre e piastrelle
Corone roditrici per muri, pietre e piastrelle
Attacchi RATIO
Carote diamantate
Carotatrici elettriche

Da **1331G**
A **1351G**



Smerigliavalvole
Apparecchi smerigliavalvole

Da **1378G**
A **1380G**

PUNTE PER FORARE PIETRE E MURI *(twist drills)*

1331G



Prod. SCU

Tipo standard.
Con placchetta in METALLO DURO, universale per rotazione e percussione.
Adatte per forare pietre, muri, piastrelle, marmette, rivestimenti ceramici, cementi, Klinker.
Esecuzione cromatizzata.
Per punte fino a Ø mm 14 attacco max Ø mm 10.
Per punte da Ø mm 14 L attacco Ø mm 13.

Tipo		4	5	5,5	6	6L	6,5	7	8	8L	8,5	9
Per fori Ø	mm	4	5	5,5	6	6	6,5	7	8	8	8,5	9
Lungh. totale	mm	75	85	85	100	150	100	100	120	200	120	120
1331G	Cad.	2,14	2,18	2,18	2,26	3,34	2,50	2,52	2,82	4,36	1,78	3,38

Tipo		10	10L	11	12	12L	13	14	14L	16	16L	20
Per fori Ø	mm	10	10	11	12	12	13	14	14	16	16	20
Lungh. totale	mm	120	200	150	150	200	150	150	200	150	200	160
1331G	Cad.	3,68	4,88	5,18	5,18	8,14	5,56	7,76	9,22	10,40	12,90	16,40

Misura 8,5 in esaurimento.

1331GB



Tipo professionale.
Con placchetta in METALLO DURO, universale per rotazione e percussione.
Spirale ad invito allungato per una migliore penetrazione. Adatte per forare pietre, muri, piastrelle, marmette, rivestimenti ceramici, cementi, Klinker. Esecuzione sabbiata.
Per punte fino a Ø mm 18 attacco max. Ø mm 10.
Per punte Ø mm 20 attacco Ø mm 13.

Tipo		3	4	5	5L	5,5	6	6L	6,5	7	8	8L
Per fori Ø	mm	3	4	5	5	5,5	6	6	6,5	7	8	8
Lungh. totale	mm	70	75	85	150	85	100	150	100	100	120	200
1331GB	Cad.	2,70	2,60	2,70	4,02	2,78	2,78	4,36	2,96	3,30	3,76	5,86

Tipo		9	10	10L	11	12	13	14	15	16	18	20
Per fori Ø	mm	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18	20
Lungh. totale	mm	120	120	200	150	150	150	150	150	150	160	160
1331GB	Cad.	4,50	5,06	7,76	7,06	7,76	9,48	10,30	13,10	13,10	15,90	17,70

Misura 20 in esaurimento.

1332G



Descrizione di riferimento vedi Art. 1331GB
Spirale a forte scarico per una più veloce penetrazione. Ideale anche per trapani a batteria.
Adatte per forare pietre, muri, piastrelle, marmette, rivestimenti ceramici, cementi, Klinker.
Esecuzione cromata.
Per punte fino a Ø mm 16 attacco max. Ø mm 10.
Per punte Ø mm 18 e 20 attacco Ø mm 12.

Tipo		4	5	5L	6	6L	7	8	8L	10	10L	12	14	16	18	20
Per fori Ø	mm	4	5	5	6	6	7	8	8	10	10	12	14	16	18	20
Lungh. totale	mm	75	95	150	100	150	100	120	200	120	200	150	150	150	160	160
1332G	Cad.	2,32	2,44	4,40	2,82	4,54	3,80	3,80	9,26	4,92	10,80	6,82	11,80	16,40	21,10	26,80

PUNTE PER FORARE PIETRE DURE E METALLI *(twist drills)*

1332GB



Prod. SCU

Tipo professionale/industriale.
Con placchetta in METALLO DURO, per rotazione e percussione.
Con tagliente rinforzato, supporto di grande resistenza. In acciaio forgiato e temprato. Elica trapezoidale, rinforzata, per uno scarico ottimale dei detriti. Per forare pietre di grande durezza, come graniti, basalti, porfidi, nonchè cementi compressi di elevata durezza.
Per forare metalli con resistenza fino kg/mmq 180, da usare sui trapani statici.
Attacco Ø mm 10. (Tipo 20 attacco Ø mm 13).

Tipo		3	4	5	5L	6	6L	7	8	8L
Per fori Ø	mm	3	4	5	5	6	6	7	8	8
Lungh. totale	mm	85	85	90	150	100	150	100	120	200
1332GB	Cad.	5,92	6,16	6,26	12,20	6,42	13,10	6,80	8,22	15,90

Tipo		9	10	10L	12	12L	14	16	18	20
Per fori Ø	mm	9	10	10	12	12	14	16	18	20
Lungh. totale	mm	120	120	200	150	200	150	150	160	160
1332GB	Cad.	9,78	11,20	19,10	16,70	25,10	24,70	33,80	39,80	45,10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE PER FORARE MULTI USO *(twist drills)*

Prod. SCU **1333GA**



Con placchetta in METALLO DURO. Tipo per sola rotazione.
La particolare affilatura dei taglienti permette una precisa centratura del foro, ridotta pressione, veloce foratura e lunga durata della punta. Elica asimmetrica per un elevato scarico.
Per muri, piastrelle e rivestimenti ceramici, Klinker, Eternit, laminati plastici, marmo, alluminio, ferro e legni.
Per punte fino a Ø mm 12 attacco max. Ø mm 10.

Tipo		3	4	5	6	6L	7	8	8L	10	10L	12
Per fori Ø	mm	3	4	5	6	6	7	8	8	10	10	12
Lungh. totale	mm	70	75	85	100	150	100	120	200	120	200	150
1333GA	**Cad.**	**9,76**	**9,60**	**10,30**	**11,30**	**16,60**	**12,80**	**14,10**	**20,60**	**18,50**	**26,40**	**25,20**

PUNTE PER FORARE CON GUIDA *(twist drills)*

Prod. SCU **1334G**



Con placchetta in METALLO DURO e punta per il centraggio.
Tipo per sola rotazione. Elevatissimo rendimento per la particolare forma del tagliente.
Esecuzione lucida, con protezione anticorrosione.
Per tutti i materiali non metallici. Per muri (non cemento armato), marmi, cementi, legni compensati, laminati plastici, rivestimenti ceramici, vetri, porcellane e similari.
Attacco max Ø mm 10.

Per fori Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Lungh. totale	mm	85	85	95	100	120	120	150
1334G	**Cad.**	**9,12**	**8,82**	**12,00**	**12,50**	**13,80**	**17,50**	**20,80**

PUNTE PER FORARE UNIVERSALI *(universal twist drills)*

Prod. SCU **1334GB**



Con placchetta in METALLO DURO e particolare geomatria a diamante del tagliente. Elica trapezoidale rinforzata, per uno scarico ottimale dei detriti.
Tipo universale per rotazione e percussione. Per forare pietre di grande durezza come, graniti, basalti, porfidi, nonchè cementi compressi di elevata durezza.
Per tutti i materiali metallici e non, marmi, legni compensati, laminati plastici, rivestimenti ceramici, vetri, porcellane e similari.
Esecuzione lucida. Attacco max Ø mm 10.

Tipo		3	4	5	5L	6	6L	8	8L	10	10L	12	12L	14
Per fori Ø	mm	3	4	5	5	6	6	8	8	10	10	12	12	14
Lungh. totale	mm	70	85	85	150	100	150	120	200	120	200	150	220	260
1334GB	**Cad.**	**7,42**	**8,30**	**8,26**	**12,10**	**8,02**	**12,90**	**9,52**	**15,90**	**11,50**	**21,20**	**18,20**	**27,60**	**34,50**

Per stesso tipo con attacco SDS-plus ved. Art. 1340 GL

PUNTE PER FORARE UNIVERSALI CON ATTACCO ESAGONALE E 6,3 *(universal twist drills with E 6,3 shank)*

Prod. SCU **1334GBE** *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 1334GB
Per uso con avvitatori e trapani elettrici. Attacco esagonale E 6,3.

Per fori Ø	mm	4	5	6	8	10
Lungh. totale	mm	85	96	101	120	120
1334GBE	**Cad.**	**15,50**	**16,10**	**17,70**	**21,20**	**25,20**

Per stesso tipo con attacco SDS-plus ved. Art. 1340 GL

PUNTE SPECIALI PER GRES PORCELLANATO *(diamond tile drill bits)*

Prod. SCU **1334GC**



Tipo diamantato per forare piastrelle, in gres porcellanato, sia in opera che sciolte. Se utilizzate secondo le indicazioni fornite, si possono effettuare diversi fori anche nelle piastrelle più dure e abrasive.
Attacco Ø mm 10. Lunghezza totale mm 55.

Per fori Ø	mm	5	6	7	8	10
1334GC	**Cad.**	**22,80**	**24,10**	**26,40**	**27,10**	**28,20**

Per seghe a tazza diamantate ved. Art. 3078 GST-3078 GSV.

1334GCE



Tipo diamantato per forare a secco piastrelle in gres porcellanato, materiali sintetici (okite, technostone), pietre naturali (marmo, granito), materiali da costruzione (mattone, cemento).
Per uso con smerigliatrici angolari.
Attacco filettato M14.
L'avvicinamento al pezzo da forare con l'utensile già in rotazione deve essere effettuato con un'inclinazione di ca. 30-45°.

Per fori Ø	mm	6	8	10	12	15	18	20	25	27
1334GCE	**Cad.**	**38,40**	**43,20**	**48,10**	**52,80**	**57,60**	**60,10**	**62,40**	**72,10**	**74,40**

Per fori Ø	mm	30	35	40	45	50	60	72	82
1334GCE	**Cad.**	**76,80**	**86,30**	**106,00**	**111,00**	**147,00**	**180,00**	**201,00**	**237,00**

Per seghe a tazza diamantate ved. Art. 3078 GST-3078 GSV.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1334GCF



Adattatore con attacco esagonale per uso con trapano mm 13 per Art. 1334 GCE.
Lughezza totale mm 68.

1334GCF	Cad.	16,10

PUNTE IN ASSORTIMENTO *(twist drills sets)*

1334GD



Prod. SCU
Confezione appendibile.
Assortimento di 5 punte Art. 1331 G da mm 4-5-6-8-10

1334GD	Cad.	18,50

1334GF
1334GL
1334GS
1334GT



Descrizione di riferimento vedi Art. 1334GD
Assortimento di 4 punte Art. 1332 G da mm 5-6-8-10

1334GF	Cad.	14,10

Descrizione di riferimento vedi Art. 1334GD
Assortimento di 4 punte Art. 1332 GB da mm 5-6-8-10

1334GL	Cad.	36,90

Descrizione di riferimento vedi Art. 1334GD
Assortimento di 4 punte Art. 1334 G da mm 5-6-8-10

1334GS	Cad.	55,70

Descrizione di riferimento vedi Art. 1334GD
Assortimento di 4 punte Art. 1334 GB da mm 5-6-8-10

1334GT	Cad.	39,40

1334GTA



In busta plastica trasparente.
Assortimento di 6 punte Art. 1332 GB da mm 3-4-5-6-8-10.

1334GTA	Cad.	45,44

1334GTE



Confezione appendibile.
Assortimento di 5 punte Art. 1334 GC da mm 5-6-7-8-10.

1334GTE	Cad.	132,00

Per assortimenti seghe a tazza diamantate ved. Art. 3078 GZP-3078 GZR.

PUNTE PER FORARE VETRO *(glass-drills)*

1334GV



Prod. SCU
Punta a lancia in METALLO DURO. Con filo dei taglienti ravvivabile.
Gambo in acciaio. Per uso con trapani elettrici fissi e portatili.

Per fori Ø	mm	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1334GV	Cad.	3,52	3,62	3,82	4,14	4,44	4,56	5,18	5,18	5,68

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

DISPENSATORI D'ACQUA E DI LIQUIDO REFRIGERANTE *(water and coolant dispensers)*

Prod. SCU

1334GZ

Leggero e funzionale garantisce l'esecuzione dei fori con il corretto raffreddamento delle punte, mediante acqua o liquido refrigerante. Da applicare al collare del trapano, fornito di beccuccio direzionabile mediante tubo snodato e rubinetto per garantire precisione ed evitare sprechi. Con valvola supplementare di sfiato per eventualmente interrompere il flusso del liquido senza agire sul rubinetto.
Particolarmente utile nella foratura di piastrelle su pareti verticali. Indispensabile con le punte Art. 1334 GC, che necessitano grande raffreddamento.



1334GZ	**Cad.**	**21,60**

PUNTE PER PIETRE E MURI-TIPO LUNGO *(long hammer drills)*

Prod. SCU

1335G

Con placchetta in METALLO DURO, per rotazione e percussione.
Per pietre, cemento, muri, marmi, e rivestimenti ceramici.
Esecuzione sabbiata.



Tipo		8	8L	10	10L	12	12L	14	14L	16	16L	18	18L
Per fori Ø	mm	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18
Lungh. utile	mm	350	550	350	550	350	550	350	550	350	550	350	550
Lungh. totale	mm	400	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400	600
Attacco Ø	mm	7,3 cil.	7,3 cil.	9,3 cil.	9,3 cil.	10 cil.	10 esag.	10 esag.	10 esag.	10 esag.	10 esag.	10 esag.	10 esag.
1335G	**Cad.**	**10,90**	**17,10**	**13,90**	**20,60**	**16,70**	**24,20**	**21,10**	**27,90**	**23,90**	**31,10**	**28,50**	**39,10**

Tipo		20	20L	22	22L	25	25L	28	28L	30	30L
Per fori Ø	mm	20	20	22	22	25	25	28	28	30	30
Lungh. utile	mm	350	550	350	550	350	550	350	550	350	550
Lungh. totale	mm	400	600	400	600	400	600	400	600	400	600
Attacco Ø	mm	10 esag.	10 esag.	12 esag.	12 esag.	12 esag.	12 esag.	12 esag.	12 esag.	12 esag.	12 esag.
1335G	**Cad.**	**33,30**	**43,30**	**40,70**	**51,10**	**51,10**	**64,20**	**43,60**	**52,20**	**46,90**	**56,50**

Misure 28, 28L, 30 e 30L in esaurimento.

CORONE RODITRICI PER PIETRE E MURI *(hammer drill/rotary care bits)*

Prod. SCU

1337GN

Con placchette in METALLO DURO, per rotazione e percussione.
Adatte per forare pietre, rocce, agglomerati cementizi.
Profondità di foratura mm 50. Filetto interno M16.
Solo corona



Ø corona roditrice	mm	25	30	35	40	50	68	80
1337GN	**Cad.**	**36,20**	**40,60**	**47,80**	**55,10**	**57,90**	**119,00**	**92,60**

Ø corona roditrice	mm	90	100
1337GN	**Cad.**	**110,00**	**131,00**

ATTACCHI PER CORONE *(shanks)*

Prod. SCU

1337GP

Attacchi per corone Art. 1337 GN
Attacco esagonale mm 12. Filetto esterno M16.
Lunghezza totale mm 100.



1337GP	**Cad.**	**26,10**

1337GR

Attacchi per corone Art. 1337 GN
Attacco SDS - plus. Filetto esterno M16.
Lunghezza totale mm 110.



1337GR	**Cad.**	**24,80**

1337GR 1

Descrizione di riferimento vedi Art. 1337GR
Lunghezza totale mm 360.



1337GR 1	**Cad.**	**33,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE GUIDA *(pilot bits)*

1337GS



Prod. SCU

Punte guida per corone Art. 1337 GN
Con placchetta in METALLO DURO. Diametro mm 9. Lunghezza totale mm 120.

1337GS	**Cad.**	**5,82**

PUNTE PER ARMATURE CEMENTO PER MARTELLI A PERCUSSIONE *(reinforcement RATIO-hammer drills)*

1338GBR



Prod. SCU

Placchette particolarmente rinforzate, in METALLO DURO e fortemente saldate, per forare velocemente e senza rotture tondini di cemento armato fino a Ø mm 10. Va impiegata dove la punta per muri incontra le armature di ferro per cemento rischiando la rottura. Non adatte per forare muri, pietre, rocce ecc. Con foro per l'esplulsione dei pezzi di tondino rimasti bloccati nella punta. Attacco filettato per l'applicazione di vari tipi di martelli a percussione mediante attacco Universale Ratio Art. 1338 GE - 1338 GK.

Per fori Ø	mm	12	14	16	18	20	25	28	30
Lungh. utile	mm	190	190	190	190	190	190	190	190
1338GBR	**Cad.**	**152,00**	**152,00**	**183,00**	**196,00**	**200,00**	**227,00**	**233,00**	**247,00**

A partire da Ø mm 25 le punte possono essere montate sulle prolunghe Art. 1338 GP.
Articolo in esaurimento.

CORONE RODITRICI PER MARTELLI A PERCUSSIONE *(RATIO-hammer care bits with RATIO-pilot drills)*

1338GC



Prod. SCU

Tipo con punta guida e placchette in METALLO DURO.
Adatte per muri, agglomerati cementizi, pietre, rocce e cemento armato.
Punta guida di centraggio intercambiabile.
Attacco filettato per l'applicazione ai vari tipi di martelli a percussione mediante attacco Universale Ratio Art. 1338 GE.
Lunghezza totale corona mm 105.
Corona completa di punta guida

Ø corona roditrice	mm	40	50	65	80	90	100	125	150
1338GC	**Cad.**	**198,50**	**219,50**	**239,50**	**280,50**	**299,50**	**340,50**	**441,50**	**543,50**

1338GCA



Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GC
Corona senza punta guida

Ø corona roditrice	mm	40	50	65	80	90	100	125	150
1338GCA	**Cad.**	**161,00**	**182,00**	**202,00**	**243,00**	**262,00**	**303,00**	**404,00**	**506,00**

1338GCB



Punta guida con placchetta in METALLO DURO

Ø	mm	12
Lungh.	mm	155
1338GCB	**Cad.**	**37,50**

Per prolunghe ved. Art. 1338 GP

TESTE RODITRICI PER MARTELLI A PERCUSSIONE *(RATIO-hammer care bits)*

1338GDA



Prod. SCU

Tipo a punta guida e inserti in METALLO DURO.
Nuova tecnica di foratura per ottenere col minimo sforzo e massimo rendimento fori profondi di grande diametro in agglomerati cementizi, muri, pietre, rocce, marmi, graniti, Klinker e cemento armato. Con foro filettato per l'applicazione della punta guida, spirale di scarico e attacco Universale Ratio Art. 1338 GE.
Testa senza punta guida

Ø testa roditrice	mm	35	42	52	65	80	90	100
1338GDA	**Cad.**	**218,00**	**255,00**	**327,00**	**448,00**	**482,00**	**533,00**	**622,00**

Ø testa roditrice	mm	110	125	150
1338GDA	**Cad.**	**622,00**	**898,00**	**968,00**

Misura mm 150 in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SPIRALI DI SCARICO PER TESTE ART. 1338 GDA

1338GDE

In acciaio forgiato e rettificato complete di attacco Ratio.
Elica trapezoidale, rinforzata, che permette grande scarico di materiale, facilitando forature profonde. Lunghezza utile mm 80. Lunghezza totale mm 115.
Spirale senza punta guida.



Ø spirale	mm	32	47	63	78
Per teste roditrici Ø.....	mm	35 e 42	52 e 65	65 e 80	80 a 150
1338GDE	**Cad.**	**88,60**	**126,00**	**166,00**	**199,00**

Vite filettata intercambiabile a partire dalla misura Ø mm 30 per Art. 1338 GDE e per Art. 1338 GP.

OB1338GDE **Cad.** **23,40**

PUNTE GUIDA PER TESTE ART. 1338 GDA

1338GDL

Con placchetta in METALLO DURO. Elica trapezoidale, rinforzata.
Diametro mm 18.



Lungh. utile	mm	50	100
Lungh. totale.....	mm	125	175
1338GDL	**Cad.**	**75,70**	**83,50**

Per prolunghe ved. Art. 1338 GP

4

ATTACCHI UNIVERSALI RATIO *(RATIO adapters)*

Prod. SCU

1338GE 2

Per corone e teste roditrici Art. 1338 GC - 1338 GDA/E/L e prolunghe Art. 1338 GP.
Attacco universale per abbinare gli utensili Heller ad attacco filettato RATIO con i seguenti tipi di martelli pesanti a percussione:
Tipo:
BLACK & DECKER 5045/5050



1338GE 2 **Cad.** **41,30**

Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GE 2

1338GE 3

BOSCH 11201 - METABO 1130A - 1126



1338GE 3 **Cad.** **41,30**

Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GE 2

1338GE 4

HILTI TE 42/52/60/72/92/54/56/74 - BOSCH GB H5/40- 8/65 DCE - KANGO 430 SM e tutti i modelli con attacco SDS - Max



1338GE 4 **Cad.** **64,40**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GE 2

1338GE 5

HILTI TORNA 765



1338GE 5 **Cad.** **41,30**

Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GE 2

1338GE 8

KANGO 500/501/625/627/637/750/430 C - PEUGEOT 25011



1338GE 8 **Cad.** **42,70**

Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GE 2

1338GE 10

MAKITA 8022B/8035NB/HR 3500 - HITACHI VRY 38 - HITACHI DH28Y - DH38YB - UPAT T1738 - HR 3850/HR 3520 -HITACHI DH 38 YF - DH 40 YB



1338GE 10 **Cad.** **42,70**

Articolo in esaurimento.

ESAURITO

Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GE 2

1338GE 11

ROCKWELL 602 - SKIL 728/732 - SPIT 350



1338GE 11 **Cad.** **41,30**

Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GE 2

1338GE 12

SKIL 726 - MILWAUKEE 5300



1338GE 12 **Cad.** **41,30**

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

4

1338GE 17



Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GE 2
WACKER EHB/EHUB 10Y - EHB 10/220 - METABO Mh E 105 - IMPEX DS 120

1338GE 17 **Cad.** **42,70**

Articolo in esaurimento.

1338GE 18



Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GE 2
DUSS P 20/P 28/PN 28S

1338GE 18 **Cad.** **42,70**

Articolo in esaurimento.

1338GK 1



Per corone roditrici Art. 1338 GC.
Attacco universale per abbinare le suddette punte con i seguenti tipi di martelli leggeri a percussione:
Tipo:
AEG 2000 PHE 16/20/200 - BLACK+DECKER HD 2016 - BOSCH PBH 14/20 - BOSCH 11205/ UBH 4/26SE - BOSCH 11207/UBH 3/20/24E - BOSCH 11210/UBH 2/14/20SE - BOSCH 11211/ UBH 4/26SE - HILTI TE 12/TE17/TE22 - KANGO 327/422 - MAKITA HR 1600 - METABO 1115 S/BHE 6020S - UPAT MARTO RW 12 - UPAT PLUS T1716E - WUERTH H16 - KRESS e tutti i modelli con att. SDS-plus

1338GK 1 **Cad.** **64,40**

1338GK 11



Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GK 1
BOSCH 11205/UHB 4/26 - 2DS

1338GK 11 **Cad.** **42,70**

Articolo in esaurimento.

PROLUNGHE RATIO *(RATIO-hammer extensions)*

1338GP



Prod. SCU
Adatte per corone e teste roditrici Art. 1338 GC - 1338 GDA/E/L.

Lungh. utile..... mm 280
Lungh. totale..... mm 320

1338GP **Cad.** **141,00**

Per vite filettata di ricambio ved. Art. OB 1338 GDE.

PUNTE PER MARTELLI A PERCUSSIONE *(hammer drills)*

1339GU



Prod. SCU
Con placchetta rinforzata in METALLO DURO, a 4 taglienti.
Elica rinforzata a doppia spirale. Robusto stelo rettificato e temprato.
Adatte per la foratura di agglomerati cementizi, muri, pietre e rocce.
Per martelli a percussione con attacco esagonale da mm 13, come: MAKITA, HITACHI nonché per altri tipi di martelli con identico sistema di attacco.

Tipo		16A	16B	18	20	20A	22A	24A	25	25A	28A	30A
Per fori Ø	mm	16	16	18	20	20	22	24	25	25	28	30
Lungh. utile	mm	260	420	270	270	420	420	420	270	420	420	420
Lungh. totale	mm	400	550	400	400	550	550	550	400	550	550	550
1339GU	**Cad.**	**27,10**	**30,50**	**27,60**	**28,60**	**32,10**	**34,50**	**35,20**	**30,90**	**40,80**	**45,70**	**54,80**

Articolo in esaurimento.

1339GZ



Placchetta rinforzata in METALLO DURO, a taglienti, con speciale geometria per la massima velocità di penetrazione e durata. Elica trapezoidale, rinforzata, per uno scarico ottimale dei detriti. Stelo forgiato e rettificato.
Adatte per la foratura di agglomerati cementizi, muri, pietre e rocce.
Per martelli a percussione con attacco SDS-max, sistema di innesto BOSCH, HILTI, MARTO nonché per altri tipi di martelli con identico sistema di attacco.

Tipo		12	12A	12B	14	14A	15	15A	16	16A	16B	18	18A	18B	19	20
Per fori Ø	mm	12	12	12	14	14	15	15	16	16	16	18	18	18	19	20
Lungh. utile	mm	200	400	550	200	400	200	400	200	400	800	200	400	800	200	200
Lungh. totale	mm	340	540	690	340	540	340	540	340	540	920	340	540	940	340	320
1339GZ	**Cad.**	**57,90**	**68,30**	**95,10**	**63,70**	**76,40**	**69,50**	**79,90**	**68,30**	**79,90**	**130,00**	**70,60**	**84,50**	**132,00**	**81,70**	**74,10**

Tipo		20A	20B	22	22A	22B	24	24A	25	25A	25B	26	28A	28B	30A	32A
Per fori Ø	mm	20	20	22	22	22	24	24	25	25	25	26	28	28	30	32
Lungh. utile	mm	400	800	200	400	800	200	400	200	400	800	200	400	560	360	360
Lungh. totale	mm	520	920	320	520	920	320	520	320	520	920	320	520	720	520	520
1339GZ	**Cad.**	**85,70**	**135,00**	**79,90**	**90,30**	**136,00**	**68,80**	**101,00**	**86,80**	**101,00**	**163,00**	**150,00**	**114,00**	**146,00**	**122,00**	**134,00**

Tipo		32B	35A	35B	38A	40A	40B	45A
Per fori Ø	mm	32	35	35	38	40	40	45
Lungh. utile	mm	800	360	560	360	360	800	360
Lungh. totale	mm	920	520	720	520	520	920	520
1339GZ	**Cad.**	**200,00**	**149,00**	**209,00**	**176,00**	**213,00**	**288,00**	**261,00**

Misure 19 e 24 in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE PER MARTELLI A PERCUSSIONE SDS-PLUS *(SDS-plus hammer drills)*

Prod. SCU — **1340G**

Direttamente inseribili sui seguenti tipi di martelli a percussione:
AEG PHE 200, B&D HD 2016, Bosch UBH 3/16, Bosch UBH 3/20 SE, Bosch 3/16 E, UBH 2/14 SE, Hilti TE 12 (fino a Ø 16 mm), Hilti TE 14 17/22, Hitachi VRV 16/VRT 22, nonché su quelli muniti di bloccaggio a scanalatura, SDS-plus.
Adattabili ad ogni altro tipo di martello con attacco scanalato, mediante attacchi Art. 1340 GR1/9.
Adatte per la foratura di agglomerati cementizi, muri, pietre, rocce, klinker e cemento armato.
Con placchetta in METALLO DURO ad alto potere mordente ed elica trapezoidale, rinforzata per uno scarico ottimale dei detriti.



Tipo		4	4A	5	5A	5B	5,5	5,5A	6	6A	6B	6C	6D	6,5	6,5A	6,5B
Ø	mm	4	4	5	5	5	5,5	5,5	6	6	6	6	6	6,5	6,5	6,5
Lungh. utile	mm	50	100	50	100	150	50	100	50	100	150	200	380	50	100	150
Lungh. totale	mm	110	160	110	160	210	110	160	110	160	200	250	460	110	160	210
1340G	**Cad.**	**4,80**	**7,84**	**3,30**	**4,42**	**5,48**	**4,16**	**4,16**	**3,52**	**4,10**	**5,90**	**8,48**	**15,60**	**4,62**	**4,92**	**8,82**

Tipo		7	7A	7B	8	8A	8B	8C	8D	8E	8F	9	9A	10	10A	10B
Ø	mm	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	9	9	10	10	10
Lungh. utile	mm	50	100	150	50	100	150	200	250	400	550	100	150	50	100	150
Lungh. totale	mm	110	160	210	110	160	210	260	310	460	600	160	210	110	160	210
1340G	**Cad.**	**4,12**	**5,32**	**8,10**	**3,98**	**4,62**	**5,48**	**7,28**	**9,72**	**14,40**	**28,10**	**6,16**	**6,56**	**4,76**	**5,10**	**8,18**

Tipo		10C	10D	10DD	10E	10F	10H	11A	11B	11C	12	12A	12B	12BB	12C	12D
Ø	mm	10	10	10	10	10	10	11	11	11	12	12	12	12	12	12
Lungh. utile	mm	200	250	300	400	550	950	100	150	200	100	150	200	250	400	550
Lungh. totale	mm	260	310	360	460	600	1000	160	210	260	160	210	260	310	450	600
1340G	**Cad.**	**8,90**	**8,90**	**18,20**	**14,40**	**24,50**	**64,10**	**9,98**	**13,10**	**9,90**	**6,52**	**8,48**	**9,94**	**9,20**	**12,60**	**24,60**

Tipo		12E	13	14	14A	14AA	14B	14C	14D	14E	15	15A	016	16	16AO	16A
Ø	mm	12	13	14	14	14	14	14	14	14	15	15	16	16	16	16
Lungh. utile	mm	950	100	100	150	200	250	400	550	950	150	200	100	150	170	250
Lungh. totale	mm	1000	150	160	200	250	300	450	600	1000	200	250	160	200	230	300
1340G	**Cad.**	**70,10**	**9,12**	**9,12**	**10,20**	**11,10**	**11,70**	**20,70**	**25,50**	**74,80**	**13,10**	**13,10**	**14,40**	**14,60**	**17,10**	**15,90**

Tipo		16B	16C	16D	16E	18	18A	18AO	18B	18C	18E	19	19A	20	20A	20B
Ø	mm	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18	19	19	20	20	20
Lungh. utile	mm	400	550	750	950	150	250	200	400	550	950	240	400	150	250	400
Lungh. totale	mm	450	600	800	1000	200	300	250	450	600	1000	300	450	200	300	450
1340G	**Cad.**	**19,70**	**27,80**	**44,80**	**79,90**	**17,50**	**20,90**	**26,50**	**27,40**	**43,70**	**96,80**	**26,10**	**31,90**	**21,20**	**25,10**	**31,80**

Tipo		20C	20D	22	22A	22B	22E	24	24A	25	O25A	25A	25E	26	26A
Ø	mm	20	20	22	22	22	22	24	24	25	25	25	25	26	26
Lungh. utile	mm	550	950	200	400	550	950	200	400	200	250	400	950	240	400
Lungh. totale	mm	600	1000	250	450	600	1000	250	450	250	300	450	1000	300	450
1340G	**Cad.**	**41,50**	**102,00**	**31,50**	**35,70**	**51,10**	**103,00**	**39,10**	**44,10**	**35,30**	**42,30**	**41,70**	**134,00**	**41,50**	**45,90**

1340GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1340G
Adatte per la foratura di agglomerati cementizi, muri, pietre e rocce.
Con placchette in METALLO DURO, a 4 taglienti, con speciale geometria per la massima velocità di penetrazione e durata. Stelo forgiato e rettificato. Elica trapezoidale, rinforzata, per uno scarico ottimale dei detriti.

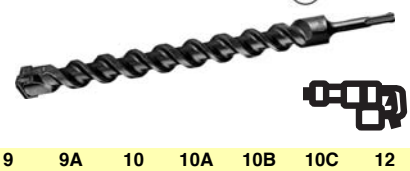

Tipo		4	5	5A	6	6A	6B	6,5B	8	8A	8B	9	9A	10	10A	10B	10C	12	12A
Ø	mm	4	5	5	6	6	6	6,5	8	8	8	9	9	10	10	10	10	12	12
Lungh. utile	mm	50	50	100	50	110	150	150	50	110	150	110	150	50	110	150	200	110	150
Lungh. totale	mm	110	110	160	110	160	210	210	110	160	210	160	210	110	160	210	260	160	210
1340GE	**Cad.**	**3,30**	**3,30**	**4,16**	**3,48**	**4,34**	**5,34**	**5,96**	**4,16**	**4,96**	**5,96**	**7,82**	**8,32**	**4,96**	**6,58**	**6,82**	**8,20**	**7,70**	**8,56**

Tipo		12B	12C	14	14A	14B	14C	0016	016	16	018	18	18A	020	20	20A	022	22	25
Ø	mm	12	12	14	14	14	14	16	16	16	18	18	18	20	20	20	22	22	25
Lungh. utile	mm	200	400	110	160	260	400	150	260	400	150	250	400	150	250	400	200	400	400
Lungh. totale	mm	260	450	160	210	310	450	210	310	450	200	300	450	200	300	450	250	450	450
1340GE	**Cad.**	**10,30**	**20,10**	**10,20**	**11,70**	**18,30**	**25,10**	**18,30**	**21,90**	**23,10**	**21,50**	**26,50**	**36,30**	**27,30**	**34,80**	**46,20**	**38,10**	**57,70**	**59,60**

PUNTE UNIVERSALI PER MARTELLI A PERCUSSIONE SDS-PLUS *(universal SDS-plus hammer drills)*

Prod. SCU — **1340GL**

Con placchetta in METALLO DURO e particolare geometria a diamante del tagliente.
Elica trapezoidale rinforzata, per uno scarico ottimale dei detriti.
Tipo universale per rotazione e percussione.
Per forare pietre di grande durezza come graniti, basalti, porfidi, nonché cementi compressi di elevata durezza. Per tutti i materiali metallici e non, marmi, legni compensati, laminati plastici, rivestimenti ceramici, vetri, porcellane e similari.
Esecuzione lucida. Caratteristiche attacco come Art. 1340 G.



Tipo		6	8	10	12
Ø	mm	6	8	10	12
Lungh. utile	mm	100	100	100	100
Lungh. totale	mm	160	160	160	160
1340GL	**Cad.**	**10,20**	**12,50**	**14,80**	**16,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE PER ARMATURE PER MARTELLI A PERCUSSIONE SDS-PLUS *(reinforcement SDS-plus hammer drills)*

1340GP

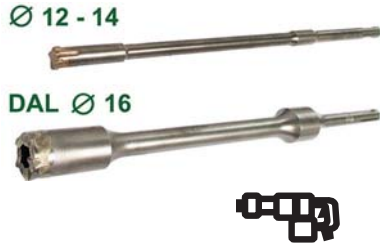

Prod. SCU

Con placchette particolarmente rinforzate, in METALLO DURO e fortemente saldate, per forare velocemente e senza rotture tondini di cemento armato. Da impiegare dove la punta per muri incontra le armature di ferro per cemento rischiando la rottura. Adatte per la foratura di agglomerati cementizi, muri, pietre, rocce, klinker e cemento armato.
Con foro per l'espulsione dei pezzi di tondino rimasti bloccati nella punta (ad eccezione del Ø mm 12 e 14 con testa in MD integrale a 4 taglienti).
Caratteristiche attacco come Art. 1340 G.

Ø		12	14	16	18	20	22	25
Lungh. utile	mm	250	250	250	250	250	250	250
Lungh. totale	mm	300	300	300	300	300	300	300
1340GP	Cad.	30,90	38,60	77,30	92,70	101,00	109,00	116,00

Ø		28	30	32	35
Lungh. utile	mm	250	250	250	250
Lungh. totale	mm	300	300	300	300
1340GP	Cad.	140,00	155,00	170,00	186,00

ATTACCHI PER PUNTE SDS-PLUS *(SDS-plus adapters)*

1340GR 9



Prod. SCU

In acciaio speciale di alta qualità. Costruzione in due parti per un'ottimale trasmissione della percussione. Con protezione in gomma.
Per martelli a percussione con attacco SDS-max, sistema di innesto BOSCH, HILTI, nonché per altri tipi con identico sistema.

1340GR 9 Cad. **116,00**

1340GR 15



In acciaio speciale di alta qualità.
Con ghiera a molla per la facile sostituzione delle punte SDS-plus.
Per avvitatori elettrici e pneumatici con attacco quadro da 1/2". Utilizzato con l'Art. 1995 GL, l'avvitatore per bussole diventa un avvitatore per bits da 1/4" C 6,3.

1340GR 15 Cad. **44,10**

Articolo in esaurimento.

ATTACCHI SDS-PLUS PER MANDRINI *(SDS-plus adapters for chucks)*

1340GR 22



Prod. SCU

In acciaio speciale di alta qualità. Permette il montaggio di mandrini su martellatori con attacco SDS-plus. Attacco filettato 1/2" x 20 UNF e vite di bloccaggio per mandrini a rotazione Destra/ Sinistra.

1340GR 22 Cad. **18,40**

Attacchi SDS-Plus per bits innesto 1/4" DIN 3126 C 6,3 vedi Art. 1995 GL

CORONE RODITRICI DIAMANTATE *(diamond care bits)*

1345GA



Orig. Sonnenflex - Art. Dosensenker

Tipo a segmenti diamantati saldati a laser, con ottima resistenza ed elevate prestazioni. Utilizzo su tutti i tipi di trapani. Per foratura a secco di calcestruzzi, muri mattoni ecc. Lunghezza totale corona mm 90. Filetto interno M 16.

Ø corona roditrice	mm	68	82
Altezza segmento	mm	7	7
1345GA	Cad.	77,20	88,30

ATTACCHI PER CORONE *(shanks)*

1345GB



Orig. Sonnenflex

Attacchi per corone Art. 1345 GA.
Attacco esagonale mm 12. Filetto esterno M 16. Lunghezza totale mm 100.

1345GB Cad. **23,10**

1345GC



Attacchi per corone Art. 1345 GA.
Attacco SDS-plus. Filetto esterno M 16. Lunghezza totale mm 100.

1345GC Cad. **21,40**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE GUIDA *(pilot bits)*

Orig. Sonnenflex — **1345GE**

Punte guida per corone Art. 1345 GA.
Con placchetta in METALLO DURO.
Diametro mm 6,5. Lunghezza totale mm 120.

1345GE	**Cad.**	**8,14**



CAROTE DIAMANTATE *(sintered diamond drills)*

Prod. SCU — **1350GA**

Tipo a segmenti con polvere di diamante sinterizzata (carote). Per foratura a SECCO nei muri, pavimenti, soffitti ecc. Con scarichi laterali per facilitare l'espulsione dei detriti e per un migliore raffreddamento. Attacco filettato esterno 1/2" BSP.

Ø	mm	**32**	**44**	**53**	**63**	**71**	**83**
Lungh. totale	mm	300	300	300	300	300	300
1350GA	**Cad.**	**272,00**	**302,00**	**332,00**	**362,00**	**392,00**	**452,00**



1350GB

Tipo a segmenti con polvere di diamante sinterizzata (carote). Per foratura a UMIDO nei muri, pavimenti, soffitti ecc. Attacco filettato esterno 1/2" BSP.

Ø	mm	**12**	**18**	**26**	**32**	**44**	**53**	**63**
Lungh. totale	mm	120	220	320	320	320	320	320
1350GB	**Cad.**	**136,00**	**160,00**	**196,00**	**226,00**	**272,00**	**302,00**	**332,00**

Ø	mm	**71**	**83**
Lungh. totale	mm	320	320
1350GB	**Cad.**	**392,00**	**482,00**



1351G

Prolunghe per punte Art. 1350 GA - B.

Lungh. totale	mm	**200**	**260**
Ø	mm	30	30
1351G	**Cad.**	**225,00**	**355,00**



SMERIGLIAVALVOLE *(valve lappers)*

Orig. Gedore - Art. 653 — ~~1378G~~

Tipo per smerigliare sedi di valvole, rubinetti e ingranaggi.
Con movimento rotatorio destro/sinistro, per uso a mano.
Impugnatura in legno. Fornito con 1 ventosa in gomma Ø mm 25.
Lunghezza mm 275.

1378G	**Cad.**	**10,60**

Articolo in esaurimento.



Ventose di ricambio per Art. 1378 G.

Ø	mm	**20**	**25**	**30**	**37**
O1378G	**Cad.**	**4,68**	**4,68**	**5,82**	**7,12**

Articolo in esaurimento.

APPARECCHI SMERIGLIAVALVOLE *(valve lappers)*

Orig. Gedore - Art. 654 — **1380G**

Tipo per smerigliare sedi di valvole, rubinetti e ingranaggi. Con movimento automatico destro/sinistro, per uso con trapani elettrici. Forniti con 4 ventose in gomma Ø mm 20 - 25 - 30 - 37.
Attacco Ø mm 8, lunghezza mm 135.

1380G	**Cad.**	**395,00**

Per ventose di ricambio ved. Art. O1378 G x 20 - 25 - 30 - 37.



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

WEB SERVICES

NEW!

Attivabili su richiesta del Distributore, i Servizi Web permettono di automatizzare due tipi di processi:

1. L'invio degli ordini a Sicutool direttamente dal sistema ERP del Distributore (Web Service Ordini)

2. La ricezione in tempo reale di informazioni relative ai prodotti a catalogo, fra cui quantità minima ordinabile, giacenza, prezzo e caratteristiche tecniche. Con questi dati il Distributore può alimentare ERP ed e-shop (Web Service Prodotti).

I Web Services sono la novità 2025 nella famiglia degli strumenti digitali di Sicutool.

Tutti gli articoli sono in sequenza, facilissimi da trovare!

Estrattori per
maschi e viti rotti



Da 1404GA
A 1409G

Tagliadadi ed estrattori di viti e prigionieri



Da 1411A
A 1413GH

Estrattori per spine
Estrattori per cuscinetti a sfere
Espansori e accessori



Da 1413GP
A 1419GE

Estrattori specifici
Estrattori universali
Separatori
Utensili blocca-molle



Da 1420G
A 1455GB

Utensili per baderne



Da 1457
A 1457E

ESTRATTORI PER MASCHI ROTTI *(screw extractors)*

1404GA



Prod. SCU

Per estrarre ogni tipo di maschio rotto nel pezzo durante la filettatura.
Si utilizza l'estrattore corrispondente al tipo di maschio da rimuovere scegliendo in base al diametro ed al numero di scanalature di scarico.
L'estrazione si ottiene agendo con movimenti per mezzo del giramaschi applicato all'attacco quadro dell'utensile.
ESTRATTORI SCIOLTI
Per maschi a 2 scanalature.

Per maschi Ø.....	mm	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
Per maschi Ø.....	poll	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8
Grandezza.....		0	1	2	3	4	5
1404GA	**Cad.**	**19,70**	**19,70**	**17,70**	**17,70**	**17,70**	**19,20**
Per maschi Ø.....	mm	**12**	**14**	**16**	**20**	**22**	**24**
Per maschi Ø.....	poll	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Grandezza.....		6	7	8	9	10	11
1404GA	**Cad.**	**19,20**	**19,20**	**22,70**	**22,70**	**22,70**	**30,70**

1404GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1404GA
ESTRATTORI SCIOLTI
Per maschi a 3 scanalature.

Per maschi Ø.....	mm	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
Per maschi Ø.....	poll	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8
Grandezza.....		0	1	2	3	4	5
1404GB	**Cad.**	**19,70**	**19,70**	**17,70**	**17,70**	**17,70**	**19,20**
Per maschi Ø.....	mm	**12**	**14**	**16**	**20**	**22**	**24**
Per maschi Ø.....	poll	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Grandezza.....		6	7	8	9	10	11
1404GB	**Cad.**	**19,20**	**19,20**	**22,70**	**22,70**	**22,70**	**30,70**

1404GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 1404GA
ESTRATTORI SCIOLTI
Per maschi a 4 scanalature.

Per maschi Ø.....	mm	**6**	**8**	**10**	**12**	**14**	**16**	**20**	**22**	**24**
Per maschi Ø.....	poll	1/4	5/16	3/8	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Grandezza.....		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1404GC	**Cad.**	**17,70**	**17,70**	**19,20**	**19,20**	**19,20**	**22,70**	**22,70**	**22,70**	**30,70**

ESTRATTORI IN SERIE PER MASCHI ROTTI *(screw extractors-sets)*

1405G 1
1405G 2

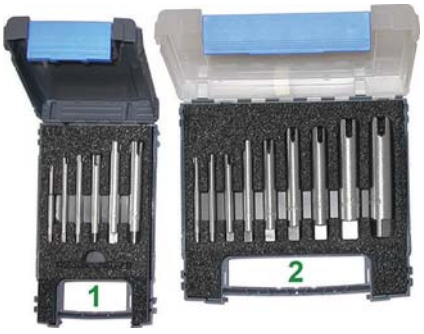

Prod. SCU

Per estrarre ogni tipo di maschio rotto nel pezzo durante la filettatura. Si utilizza l'estrattore corrispondente al tipo di maschio da rimuovere scegliendo in base al diametro ed al numero di scanalature di scarico. L'estrazione si ottiene agendo con movimenti per mezzo del giramaschi applicato all'attacco quadro dell'utensile.
Per maschi a 3 e 4 scanalature.
Composizione:
1404 GB 4-5-6-8
1404 GC 10-12.

1405G 1	**La serie**	**106,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1405G 1
Composizione:
1404 GB 5-6-8
1404 GC 10-12-14-16-20-22.

1405G 2	**La serie**	**170,00**

ESTRATTORI PER VITI IN SERIE *(screw extractors-sets)*

1406G 5
1406G 6
1406G 8



Prod. SCU

Composte da estrattori Art. 1407 G.
In astuccio.

Art.....		**1406G 5**	**1406G 6**	**1406G 8**
Per viti Ø.....	M.	3-18	3-24	3-50
Numero estrattori.....		5	6	8
	La serie	**9,70**	**14,80**	**44,90**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESTRATTORI PER VITI *(screw extractors)*

Prod. SCU

1407G

In acciaio al CROMO-VANADIO. Per estrarre viti rotte o senza testa.
Filettatura sinistra automordente.



Grandezza		1	2	3	4	5	6	7	8
Lungh. totale	mm	50	57	64	71	79	85	92	100
Punta elicoidale x preforo Ø	mm	1,8	3,2	4,5	6,5	8,5	12	15,3	20
Per viti Ø	M.	3-6	6-8	8-11	12-14	14-18	18-24	24-33	33-50
Coppia massima applicabile	Nm	2,2	10	23	70	150	250	-	-
1407G	**Cad.**	**1,76**	**2,00**	**2,10**	**2,46**	**3,62**	**7,14**	**13,10**	**16,20**

ESTRATTORI PER VITI IN SERIE *(screw extractors-sets)*

Prod. SCU

1408GT

Composte da estrattori Art. 1408 GV.
In busta plastica.



Per viti Ø	M.	5-20
Numero estrattori		5
1408GT	**La serie**	**73,10**

ESTRATTORI PER VITI *(screw extractors)*

Prod. SCU

1408GV

In acciaio al CROMO-VANADIO, temprato. Esecuzione brunita, taglienti lucidi. Per estrarre viti e maschi rotti con filettatura destra o sinistra. Uso mediante martello, per inserire l'estrattore nella vite o nel maschio da rimuovere.
Tramite la testa esagonale si può procedere alla manovra di estrazione.



Grandezza		1	2	3	4	5	6	7
Lungh. totale	mm	59	66	73	80	87	96	108
Per viti Ø	M.	5-6	8-10	10-12	12-16	16-20	20-24	30
Testa esagonale	mm	6,35 (1/4")	9,5 (3/8")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")	19 (3/4")	22 (7/8")	25,4 (1")
1408GV	**Cad.**	**11,40**	**11,40**	**13,80**	**14,80**	**20,10**	**31,10**	**37,30**

ESTRATTORI PER VITI IN SERIE *(screw extractors-sets)*

Prod. SCU

1409A

Composte da Art. 1409 B da mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 e
punte elicoidali in HSS da Ø mm 2,3 - 2,8 - 3,4 - 4,5 - 5,7 - 6,8 - 9 - 11.
In robusta valigetta plastica.



Per viti Ø	M	4-16
1409A	**La serie**	**225,00**

Per punte di ricambio ved. Art. 8648 GF.

ESTRATTORI PER VITI *(screw extractors)*

Prod. SCU

1409B

In acciaio CROMO-VANADIO MOLIBDENO. Esecuzione brunita. Con corpo esagonale.
Per estrarre viti e bulloni rotti o danneggiati con filettatura destra o sinistra.
Inserimento dell'estrattore nella vite rotta, dopo aver preforato la vite stessa con la punta adatta.
L'estrazione avviene tramite svitamento del corpo esagonale.



Testa esagonale	mm	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Lungh. totale	mm	85	85	85	85	85	95	95	110
Corpo esagonale	mm	6	6	6	6	6	8	10	12
1409B	**Cad.**	**14,60**	**14,60**	**14,60**	**14,60**	**14,60**	**15,60**	**17,60**	**26,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESTRATTORI PER VITI E DADI IN SERIE *(screw and nut extractors-sets)*

1409G GEDORE 1/2"



Orig. Gedore red - Art. R68003010

Composte da 9 bussole in acciaio cromo-molibdeno con bocca speciale per lo smontaggio di viti e dadi con testa danneggiata.
Attacco quadro da 1/2", apertura mm 10-11-12-13-14-15-16-17-19.
Con 1 punzone.

1409G	La serie	178,00

Articolo in esaurimento.

TAGLIADADI *(nut splitters)*

5

1411A GEDORE



Orig. Gedore

Per troncare dadi che non possono essere svitati.
Corpo in acciaio al CROMO-VANADIO e tagliente in acciaio speciale, temprato.
Tipo ad anello chiuso.

Grandezza.....		2	3	4
Per dadi apertura fino a.....	mm	17	24	36
Per dadi filettatura fino a ...	M.	10	16	24
Cod. fornitore.....		1.26/1	1.26/2	1.26/3
1411A	Cad.	122,00	132,00	162,00

1411G SCU



Prod. SCU - Orig. Buco

Per troncare dadi che non possono essere svitati.
Corpo e tagliente in acciaio speciale temprato.
Tipo ad anello chiuso.

Grandezza.....		1	2	3	4
Per dadi apertura.....	mm	4 - 10	10 - 18	18 - 27	27 - 36
Per dadi filettatura	M.	2 - 6	6 - 10	10 - 18	18 - 24
1411G	Cad.	86,70	104,00	112,00	140,00

1411GTA GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1.26/1HYD

Tipo idraulico.
Per troncare dadi fino alla classe 10.
Corpo in acciaio forgiato e tagliente in acciaio temprato, intercambiabile, con affilatura speciale per ridurre lo sforzo e aumentare la durata.
Tipo aperto, con comando diritto.

Per dadi apertura.....	mm	7 - 22
Per dadi filettatura	M.	4 - 14
Pressione	t.	5
1411GTA	Cad.	331,00

~~1411GV~~ SCU



Prod. SCU - Orig. Buco

Tipo idraulico.
Per troncare dadi fino alla classe 10.
Corpo in acciaio forgiato, tagliente in acciaio speciale temprato, intercambiabile.
Tipo aperto, con comando diritto.

Per dadi apertura.....	mm	7 - 22
Per dadi filettatura	M.	4 - 14
Pressione	t.	5
1411GV	Cad.	298,00

Inserto tagliente di ricambio per Art. 1411 GV.

O1411GV	Cad.	60,10

1411GVA GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1.26/2HYD

Tipo idraulico.
Per troncare dadi di notevoli dimensioni fino alla classe 10.
Corpo in acciaio forgiato e tagliente in acciaio temprato, intercambiabile, con affilatura speciale per ridurre lo sforzo e aumentare la durata.
Tipo aperto, con comando piegato a 90° per uso anche negli spazi ristretti.

Per dadi apertura.....	mm	22 - 36
Per dadi filettatura	M.	14 - 24
Pressione	t.	13
1411GVA	Cad.	664,00

LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU - Orig. Buco

1411GZ

Tipo idraulico.
Per troncare dadi di notevoli dimensioni fino alla classe 10.
Corpo in acciaio forgiato e tagliente in acciaio speciale temprato, intercambiabile.
Tipo aperto, con comando diritto.

Per dadi apertura	mm	22 - 36
Per dadi filettatura	M.	14 - 24
Pressione	t.	13
1411GZ	**Cad.**	**831,00**



Inserto tagliente di ricambio per Art. 1411 GZ.

O1411GZ	**Cad.**	**132,00**

ESTRATTORI DI VITI E PRIGIONIERI *(stud setters and extractors)*

Orig. Gedore - Art. 1.28/4

1412A

Tipo ad eccentrico. In acciaio al CROMO-VANADIO, con inserti fosfatati.
Per estrarre prigionieri, con avvitamento destro o sinistro, anche con sporgenza ridotta. Attacco esagonale esterno. Esecuzione cromata.
Per viti e prigionieri da mm 5-26.

1412A	**Cad.**	**173,00**



Prod. SCU - Orig. Buco

1412GE

Tipo ad eccentrico. In acciaio speciale temprato.
Per estrarre prigionieri, con avvitamento destro o sinistro, anche con sporgenza ridotta. Attacco esagonale esterno. Esecuzione cromata.
Per viti e prigionieri da mm 4-19.

1412GE	**Cad.**	**134,00**

Eccentrico zigrinato di ricambio per Art. 1412 GE.

O1412GE	**Cad.**	**34,90**



Orig. Gedore

1413A

Tipo ad eccentrico, di ridotte dimensioni. In acciaio forgiato, temprato di alta resistenza. Per estrarre prigionieri, con avvitamento destro o sinistro, anche con sporgenza ridotta. Attacco esagonale esterno. Esecuzione nichelata.

Grandezza		**1**	**2**	**3**
Per viti e prigionieri da	mm	6-13	8-19	19-25
Cod. fornitore		1.28/1	1.28/2	1.28/3
1413A	**Cad.**	**91,70**	**101,00**	**132,00**



Prod. SCU - Orig. Buco

1413G

Tipo ad eccentrico, di ridotte dimensioni. In acciaio speciale temprato di alta resistenza. Per estrarre prigionieri, con avvitamento destro o sinistro, anche con sporgenza ridotta. Attacco esagonale esterno. Esecuzione nichelata.

Grandezza		**1**	**2**	**3**
Per viti e prigionieri da	mm	4-13	8-19	17-28
1413G	**Cad.**	**73,10**	**84,40**	**105,00**



Prod. SCU

1413GF

Tipo a rulli in acciaio speciale, cromato.
Per svitare e avvitare prigionieri anche con sporgenza ridotta.

Per prigionieri Ø	mm	**6**	**8**	**10**	**12**
Attacco int. quadro	poll	1/2	1/2	1/2	1/2
Ø corpo	mm	24	24	28	28
Lungh. totale	mm	60	60	70	70
1413GF	**Cad.**	**40,40**	**40,40**	**40,40**	**40,40**



LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1413GH SCU



Assortimento di 4 estrattori per prigionieri Ø mm 6-8-10-12 attacco quadro 1/2".
In pratica confezione.

1413GH	Cad.	104,00

ESTRATTORI PER CUSCINETTI *(pulling chucks)*

1413GP SCU



Prod. SCU - Orig. Buco
Corpo in acciaio legato. Tipo a 3 griffe in acciaio speciale. Per togliere bussole ed anelli interni dei cuscinetti. Capacità da Ø mm 5 a 32. Lunghezza mm 135. Adatti per motori elettrici, dinamo ecc.

1413GP	Cad.	300,00

ESPANSORI A DUE GRIFFE *(internal race extractors with 2 jaws)*

1414B GEDORE



Orig. Gedore
Tipo a 2 griffe per l'estrazione di cuscinetti a sfere.
In acciaio forgiato e temprato.
Utilizzabile all'interno dell'anello del cuscinetto. La robusta costruzione e la notevole forza espansiva permettono di estrarre anche i cuscinetti fortemente bloccati.
Da usare in combinazione con Art. 1415 A 1-2-3 e 1415 GN 1-2.

Grandezza		01	0	1	2	3	3A	4
Espansione da	mm	5-8	8-12	12-15	15-19	19-25	25-30	30-35
Cod. fornitore		1.30/0	1.30/1	1.30/2	1.30/3	1.30/4	1.30/4A	1.30/5
1414B	Cad.	101,00	101,00	91,70	101,00	101,00	101,00	122,00

Grandezza		5	6	7	8
Espansione da	mm	35-45	45-55	55-70	70-100
Cod. fornitore		1.30/6	1.30/7	1.30/8	1.30/9
1414B	Cad.	142,00	182,00	240,00	333,00

1414E GEDORE



TIN

Tipo a 4 griffe con bordi particolarmente sottili per una più facile estrazione dei cuscinetti a sfera, anelli, bussole ecc.
In acciaio speciale temprato con rivestimento TIN per una superficie delle griffe più dura, più resistente all'abrasione, all'ossidazione.
Utilizzabile all'interno dell'anello del cuscinetto. Da usare in combinazione con Art. 1415 A 1 e 1415 GN 0.

Grandezza		1	2	3	4
Espansione da	mm	5-8,5	8-15	15-25	25-36
Cod. fornitore		1.34/1	1.34/2	1.34/3	1.34/4
1414E	Cad.	142,00	142,00	153,00	173,00

1414G SCU



Prod. SCU - Orig. Buco
Tipo a 2 griffe per l'estrazione di cuscinetti a sfere.
Esecuzione zinco-cromata. In acciaio forgiato e temprato.
Utilizzabile all'interno dell'anello del cuscinetto. La robusta costruzione e la notevole forza espansiva permettono di estrarre anche i cuscinetti fortemente bloccati.
Da usare in combinazione con Art. 1415 G 1-2-3 e 1415 GP-S-T.

Grandezza		0	1	2	3	3A	4	5	6	7
Espansione da	mm	8-12	12-16	16-20	20-27	24-30	27-36	36-46	46-58	58-70
1414G	Cad.	74,60	74,60	76,80	82,10	94,60	94,60	116,00	150,00	193,00

Per espansione da mm 5-7 ved. Art. 1414 GE 1.

1414GC GEDORE



Orig. Gedore
Tipo a 2 griffe per l'estrazione di cuscinetti a rulli.
In acciaio forgiato e temprato.
La robusta costruzione e la notevole forza espansiva permettono di estrarre anche i cuscinetti fortemente bloccati. Da usare in combinazione con Art. 1415 A 1 e 1415 GN 1 - 2.

Grandezza		2	3
Espansione da	mm	12-14	14-19
Cod. fornitore		1.30/2N	1.30/3N
1414GC	Cad.	91,70	101,00

LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESPANSORI A GRIFFE MULTIPLE *(internal race extractors with jaws)*

Prod. SCU - Orig. Buco

1414GE

Tipo a griffe con corpo a espansione uniforme per una più facile estrazione di cuscinetti a sfere.
Esecuzione brunita. In acciaio forgiato e temprato.
Utilizzabile all'interno dell'anello del cuscinetto. La robusta costruzione e la notevole forza espansiva permettono di estrarre anche i cuscinetti fortemente bloccati.
Da usare in combinazione con Art. 1415G 1-2-3 e 1415 GP-S-T.



Grandezza		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Espansione da	mm	5-7	7-9	9-12	10-13	13-17	14-19	16-21	18-23	20-25	25-30	30-37	35-42	38-45	43-50	45-55	50-60
Griffe	Nr	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6
1414GE	**Cad.**	**66,30**	**70,70**	**83,50**	**83,50**	**83,50**	**98,60**	**98,60**	**106,00**	**106,00**	**112,00**	**144,00**	**144,00**	**144,00**	**161,00**	**229,00**	**229,00**

ESPANSORI A GRANDE CAPACITA' *(internal race and bearing extractors)*

Orig. Gedore - Art. 1.30/10

1414GH

Tipo a 3 griffe. In acciaio forgiato, temprati. Per estrarre, con presa interna, cuscinetti di grandi dimensioni, anelli a grande sviluppo con piccolo spessore e camicie di cilindri.
Da usare in combinazione con Art. 1415 GE.



Per fori Ø da	mm	60-160
Peso	Kg	2,45
1414GH	**Cad.**	**729,00**

ESTRATTORI A DUE BRACCI PER ESPANSORI *(pulling devices extractors)*

Orig. Gedore

1415A

In acciaio forgiato. Vite di trascinamento per espansori con filettatura interna ed esterna.
Si usano in unione con Art. 1414 B - 1414 E - 1414 GC.



Grandezza		1	2	3
Per espansori Art.		1414 B da 01 a 4 1414 E da 1 a 4 1414 GC 2 e 3	1414 B da 5 a 7	1414 B 8
Cod. fornitore		1.36/1	1.36/2	1.36/3
1415A	**Cad.**	**101,00**	**136,00**	**232,00**

Prod. SCU - Orig. Buco

1415G

Esecuzione zinco-cromata. Bracci in acciaio stampato. Vite di trascinamento per espansori con filettatura interna ed esterna.
Si usano in unione con Art. 1414 G e 1414 GE.



Grandezza		1	2	3
Per espansori Art. 1414G ..	mm	8-27	24-70	24-70
Per espansori Art. 1414GE	mm	5-50	-	-
1415G	**Cad.**	**74,80**	**115,00**	**203,00**

Orig. Gedore - Art. 1.36/4

1415GE

Da usare in combinazione con l'espansore Art. 1414 GH che viene avvitato sul perno centrale.
In acciaio stampato a caldo.
Ampia possibilità di regolazione dell'appoggio dei bracci di contrasto con posizionamento verticale rigido.
Peso kg 7,7.



1415GE	**Cad.**	**375,00**

LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PERCUSSORI A BATTENTE SCORREVOLE *(slide hammer pulling units)*

1415GN GEDORE



Orig. Gedore

Urtando ripetutamente il battente contro l'estremità dell'asta scorrevole, si ottiene lo sblocco e la facile rimozione del cuscinetto.

Grandezza		0	1	1A	2
Per espansori Art.		1414 E da 1 a 4	1414 B da 01 a 4 - 1414 E da 1 a 4 - 1414 GC 2 e 3	1414 B da 01 a 6	1414 B da 01 a 8 - 1414 GC 2 e 3
Peso massa battente	grammi	200	200	700	1700
Peso	grammi	400	450	950	3000
Lungh. totale	mm	225	270	275	510
Attacco filettato		M 10	M 10	M 10 / MF 14x1,5	M 10 / MF 14x1,5
Cod. fornitore		1.35/0	1.35/1	1.35/1A	1.35/2
1415GN	**Cad.**	**51,30**	**54,90**	**182,00**	**173,00**

1415GP SCU



Prod. SCU - Orig. Buco

Urtando ripetutamente il battente contro l'estremità dell'asta scorrevole, si ottiene lo sblocco e la facile rimozione del cuscinetto.

Per espansori Art. 1414 G x 0 a 3/1414 GE x 1 a 14.

1415GP **Cad.** **80,10**

1415GS SCU
1415GT



Descrizione di riferimento vedi Art. 1415GP

Per espansori Art. 1414 G x 3A a 7

1415GS **Cad.** **145,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1415GP

Per espansori Art. 1414 G x 3A a 7/1414 GE x 15 e 16.

1415GT **Cad.** **237,00**

ESTRATTORI PER SPINE IN ASSORTIMENTO *(set of slide hammer for extracting dowel pins)*

1415M SCU



Prod. SCU

Set di estrattori per pezzi con filettatura interna (es. spine con foro filettato) fornito con percussore a battente scorrevole che ne permette la completa estrazione.

Completi di 6 inserti filettati nelle filettature M 3,4,5,6,8,10.

Peso massa battente 1,15 Kg.

1415M **Cad.** **119,00**

Fornibili a richiesta inserti filettati sciolti.

1415R SCU



Prod. SCU - Orig. Buco

Descrizione di riferimento vedi Art. 1415M

Completi di 6 inserti filettati nelle filettature M 4,5,6,8,10,12.

Peso massa battente 0,7 Kg.

1415R **Cad.** **161,00**

Fornibili a richiesta inserti filettati SOLO in serie completa.

1415RA GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1.81/K-12

Descrizione di riferimento vedi Art. 1415M

Completi di 9 inserti filettati nelle filettature M 4,5,6,8,10,12,14,16,18. Adattatore MF14x1,5 (per inserti M14/16/18).

Peso massa battente 0,7 Kg.

In robusta valigetta plastica.

1415RA **Cad.** **290,00**

Fornibili a richiesta inserti filettati SOLO in serie completa.

LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESTRATTORI PER CUSCINETTI A SFERE IN ASSORTIMENTO *(extractors sets)*

Orig. Gedore — **1416A**

Composti da estrattori Art. 1415 A e da espansori Art. 1414 B.
In robuste cassette metalliche.

Grandezza		0	1	2
Per fori Ø	mm	12-30	12-46	12-70
Estrattori	Pz	1	2	2
Espansori	Pz	4	6	8
Cod. fornitore		1.31/0	1.31/1	1.31/2
1416A	**Cad.**	**560,00**	**872,00**	**1.400,00**



Orig. Gedore - Art. 1.34/10 — **1416E** TIN

Composti da 1 percussore Art. 1415 GN 0 e da 4 espansori Art. 1414 E 1 - 2 - 3 - 4.
In valigetta di robusto materiale sintetico.

1416E	**Cad.**	**653,00**



Prod. SCU - Orig. Buco — **1416G**

Composti da estrattori Art. 1415 G e da espansori Art. 1414 G.
In cassette.

Grandezza		0	1	2
Per fori Ø	mm	8-27	12-46	12-70
Estrattori	Pz	1	2	2
Espansori	Pz	4	5	7
1416G	**Cad.**	**436,00**	**747,00**	**1.120,00**



ESTRATTORI PER CUSCINETTI A SFERE *(ball race extractors)*

Orig. Gedore — **1417A**

Adatti per l'estrazione di cuscinetti a sfere incassati in sedi per cui risulti impossibile eseguire la presa interna od esterna.
Con le braccia intercambiabili di questo estrattore, si aggancia il cuscinetto nello spazio tra le sfere dentro la corona circolare. L'estrattore è composto da: pressore a vite, flangia, leva di forza e braccia intercambiabili.
In acciaio forgiato e temprato.
ESTRATTORI SENZA BRACCI completi di pressore a vite, flangia e leva.
(Grandezza 1 senza leva).

Grandezza		1	3	4	5
Lungh. vite pressore	mm	160	210	230	235
Cod. fornitore		1.29/1	1.29/3	1.29/4	1.29/5
1417A	**Cad.**	**51,30**	**91,70**	**112,00**	**132,00**

Forniti senza bracci.



LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1417F GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1417A
In acciaio forgiato e temprato.
BRACCI INTERCAMBIABILI (in serie di 4 pezzi).

Grandezza		11	12	13	14
Lungh. totale	mm	145	145	177	177
Per estrattori Art.		1417 A 1	1417 A 1	1417 A 2 (1)	1417 A 2 (1)
Cod. fornitore		1.29/10	1.29/15	1.29/20	1.29/25
1417F	**La serie**	**112,00**	**119,00**	**70,50**	**132,00**

Grandezza		15	16	17	18
Lungh. totale	mm	185	187	235	236
Per estrattori Art.		1417 A 2 (1) -3	1417 A 3	1417 A 4	1417 A 4-5
Cod. fornitore		1.29/30	1.29/35	1.29/40	1.29/45
1417F	**La serie**	**142,00**	**162,00**	**192,00**	**210,00**

Per accoppiamenti tra Art. 1417 A - 1417 F e i cuscinetti a sfera tipo 6000 ved. tabella tecnica n. 8 a in fondo al catalogo.
A scorta terminata la grandezza 13 viene sostituita con la grandezza 12.
Misura 13 in esaurimento.

1417G SCU



Prod. SCU - Orig. Buco
Descrizione di riferimento vedi Art. 1417A
In acciaio forgiato e temprato.
ESTRATTORI SENZA BRACCI completi di pressore a vite, flangia e leva.

Grandezza		1	2	3	4	5
Lungh. vite pressore	mm	170	210	230	275	280
1417G	**Cad.**	**55,10**	**72,60**	**74,80**	**79,70**	**104,00**

Forniti senza bracci.

1417GB SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 1417A
In acciaio forgiato e temprato.
BRACCI INTERCAMBIABILI (in serie di 4 pezzi).

Grandezza		11	12	13	14
Lungh. totale	mm	140	145	175	175
Per estrattori Art.		1417 G 1	1417 G 1	1417 G 2	1417 G 2-3
1417GB	**La serie**	**90,40**	**92,10**	**114,00**	**114,00**

Grandezza		15	16	17	18
Lungh. totale	mm	185	190	235	235
Per estrattori Art.		1417 G 2-3-4-5	1417 G 3-5	1417 G 4	1417 G 3-5
1417GB	**La serie**	**115,00**	**119,00**	**133,00**	**200,00**

Per accoppiamenti tra Art. 1417 G - 1417 GB e i cuscinetti a sfera tipo 6000 ved. tabella tecnica n. 8 b in fondo al catalogo.

ESTRATTORI PER CUSCINETTI A SFERE IN ASSORTIMENTO *(extractors sets)*

1417GP 1 GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1.29/1K
In robuste valigette di plastica.
Composto da: estrattori 1417 A x Gr. 1 e 3, bracci 1417 F x Gr. 11-12-14-15-16 e 1 leva di forza.

1417GP 1	**Cad.**	**996,00**

LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 1.29/3K

GEDORE **1417GP 2**

In robuste valigette di plastica..
Composto da: estrattori 1417 A x Gr. 1-3-4-5, bracci 1417 F x Gr. 11-12-14-15-16-17-18 e 1 leva di forza.

1417GP 2 Cad. **1.380,00**



Prod. SCU - Orig. Buco

SCU **1417GS 1**
1417GS 2
1417GS 3

In robuste cassette metalliche.
Composto da: estrattori 1417 G x Gr. 1 e 2, bracci 1417 GB x Gr. 11-12-13-14 e 1 leva di forza.

1417GS 1 Cad. **496,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1417GS 1
Composto da: estrattori 1417 G x Gr. 3, 4 e 5, bracci 1417 GB x Gr. 14-15-16-17-18 e 1 leva di forza.

1417GS 2 Cad. **1.180,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1417GS 1
Composto da: estrattori 1417 G x Gr. 1-2-3-4-5, bracci 1417 GB x Gr. 11-12-13-14-15-16-17-18 e 1 leva di forza.

1417GS 3 Cad. **1.630,00**



Orig. Gedore - Art. 1.92/1

GEDORE **1419GA**
1419GB
1419GE

Adatti per l'estrazione sicura e precisa di cuscinetti a sfere incassati in sedi, per cui risulti impossibile eseguire la presa interna o esterna. Flangia tonda in acciaio speciale con cave passanti per l'aggancio in asse dei bracci di estrazione. Ciò consente di utilizzare tutta la forza trasmessa dalla vite filettata. Si ottiene così un migliore risultato con maggiore rapidità.
Contenuto:
1 vite filettata M10, lunghezza mm 115
3 flange con cave
1 sr. di 4 bracci gr 10, lunghezza mm 120 per cuscinetti ISO:
6000-6001-6002-6003-6200
1 sr. di 4 bracci gr 20, lunghezza mm 125 per cuscinetti ISO:
6201-6202
1 sr. di 4 bracci gr 30, lunghezza mm 130 per cuscinetti ISO:
6203-6004-6005-6006-6300
1 sr. di 4 bracci gr 40, lunghezza mm 135 per cuscinetti ISO:
6301-6302-6007-6008-6204-6009-6010-6303-6304
In valigetta di robusto materiale sintetico.

1419GA Cad. **831,00**



Orig. Gedore - Art. 1.92/2

Descrizione di riferimento vedi Art. 1419GA
Contenuto:
1 vite filettata M14, lunghezza mm 180, con adattatore
3 flange con cave
3 anelli di sostegno (necessari per cuscinetti ISO 6407-6310-6311)
1 sr. di 4 bracci gr 50, lunghezza mm 140 per cuscinetti ISO:
6011-6012-6206-6207
1 sr. di 4 bracci gr 60, lunghezza mm 145 per cuscinetti ISO:
6305-6403-6306-6307-6208-6209-6210-6211-6407
1 sr. di 4 bracci gr 70, lunghezza mm 150 per cuscinetti ISO:
6404-6405-6406-6308-6309-6212-6310-6311
In valigetta di robusto materiale sintetico.

1419GB Cad. **851,00**

Orig. Gedore - Art. 1.92/12

Descrizione di riferimento vedi Art. 1419GA
Contenuto:
Composto dagli assortimenti Art. 1419 GA e 1419 GB.
In valigetta di robusto materiale sintetico.

1419GE Cad. **1.670,00**

LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESTRATTORI A REGOLAZIONE RAPIDA *(twist and pull pullers)*

1420G



AUTOREGOLANTE

Orig. Gedore

Tipo a regolazione rapida, mediante la rotazione della ghiera godronata che contiene il meccanismo di apertura e chiusura dei 3 bracci. Permette un rapido e preciso posizionamento dei bracci stessi senza ulteriori regolazioni. Vite filettata di grande precisione. Corpo e bracci in acciaio speciale, temprato con sistema termo-chimico che permette elevate pressioni della vite e notevoli valori di estrazione dei bracci. Puntale intercambiabile, reversibile a punta e a sfera che permette i più svariati utilizzi. Particolarmente indicati per l'estrazione di cuscinetti a sfere situati in qualsiasi posizione.

Apertura max.....	mm	**150**	**250**
Lungh. utile.....	mm	130	250
Pressione max.....	t.	6,5	6,5
Peso	Kg	2,4	3,4
Ø vite x lungh.	mm	G 1/2x250	G 1/2x350
Cod. fornitore.....		1.09/1	1.09/2
1420G	**Cad.**	**601,00**	**892,00**

Per viti di ricambio ved. Art. 1455 GA.

MINI-ESTRATTORI UNIVERSALI *(universal grip mini pullers)*

5

1421GAP



Prod. SCU - Orig. Buco

In acciaio speciale.
Tipo AUTOCENTRANTE con posizionamento dei bracci automatico.
Indicato per morsetti di batterie.
Esecuzione zincata.
Tipo a 2 bracci.

Grandezza.....		**1**	**2**	**3**
Apertura max.....	mm	60	75	100
Lungh. utile.....	mm	45	65	80
1421GAP	**Cad.**	**64,60**	**66,30**	**68,10**

1421GAT



Orig. Gedore

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Tipo maneggevole e di piccole dimensioni.
Posizionamento dei bracci in trazione.
Esecuzione cromata.
Tipo a 2 bracci.

Grandezza.....		**1**	**1A**	**2**
Apertura max.....	mm	60	60	70
Lungh. utile.....	mm	40	60	80
Cod. fornitore.....		1.12/02	1.12/01	1.12/00
1421GAT	**Cad.**	**45,80**	**45,80**	**60,40**

1421GB



Prod. SCU - Orig. Buco

In acciaio speciale.
Tipo maneggevole e di piccole dimensioni.
Posizionamento dei bracci in trazione.
Esecuzione zincata.
Tipo a 2 bracci.

Grandezza.....		**1**	**2**
Apertura max.....	mm	55	75
Lungh. utile.....	mm	40	65
1421GB	**Cad.**	**39,20**	**41,30**

1421GD



Orig. Gedore

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Tipo maneggevole e di piccole dimensioni.
Posizionamento dei bracci in trazione.
Esecuzione cromata.
Tipo a 3 bracci.

Grandezza.....		**1**	**1A**	**2**
Apertura max.....	mm	60	60	70
Lungh. utile.....	mm	40	60	80
Cod. fornitore.....		1.13/02	1.13/01	1.13/00
1421GD	**Cad.**	**67,80**	**71,40**	**80,70**

LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU - Orig. Buco

In acciaio speciale.
Tipo maneggevole e di piccole dimensioni.
Posizionamento dei bracci in trazione.
Esecuzione zincata.
Tipo a 3 bracci.

SCU

1421GE



Grandezza		1	2
Apertura max	mm	55	75
Lungh. utile	mm	40	65
1421GE	**Cad.**	**55,10**	**58,80**

ESTRATTORI AD APERTURA PARALLELA *(parallel pullers)*

Orig. Gedore

In acciaio speciale. Tipo con bracci a movimento parallelo e griffe di aggancio sottili. Particolarmente indicati in spazi ristretti, con presa uniforme sul pezzo da estrarre. Con fori di regolazione. Esecuzione zinco cromata.

GEDORE

1421GH



Grandezza		0	1	2	3
Apertura max	mm	80	80	120	120
Lungh. utile	mm	85	85	120	150
Pressione max	t.	1,5	2,0	3,5	3,5
Quota a	mm	10	23	31	31
Cod. fornitore		1.23/1S	1.23/1	1.23/2	1.23/3
1421GH	**Cad.**	**222,00**	**182,00**	**222,00**	**271,00**

Prod. SCU

Esecuzione nichelata.
In acciaio speciale. Tipo con bracci a movimento parallelo e griffe di aggancio sottili. Particolarmente indicati in spazi ristretti, con presa uniforme sul pezzo da estrarre. Con fori di regolazione.

SCU

1421P



Apertura max	mm	100	140
Lungh. utile	mm	85	120
Pressione max	t.	2	3
1421P	**Cad.**	**64,90**	**73,20**

ESTRATTORI UNIVERSALI A DUE BRACCI *(standard twin grip pullers)*

Prod. SCU

In acciaio stampato a caldo. Con due bracci scorrevoli e reversibili, per interni ed esterni.
Esecuzione nichelata.

SCU

1422



Apertura max	mm	60	80	100	120	140	160	180
Lungh. utile	mm	75	75	75	100	100	100	140
Peso	Kg	0,35	0,6	0,65	1,1	1,2	1,5	2,5
1422	**Cad.**	**25,80**	**28,50**	**34,20**	**41,80**	**48,50**	**57,70**	**76,50**

Apertura max	mm	200	250	300
Lungh. utile	mm	140	250	300
Peso	Kg	2,7	9	13
1422	**Cad.**	**88,70**	**230,00**	**357,00**

Prod. SCU - Orig. Buco

In acciaio con bracci forgiati in un solo pezzo. Supporto dei bracci profilato a doppio T con rinforzo trapezoidale. Estrattore particolarmente adatto per essere sottoposto a notevoli sforzi. Possibilità di usare i bracci sia per interni che per esterni; è sufficiente sfilarli dal supporto e girarli. Facile regolazione con semplice pressione sui bracci alla distanza desiderata. In trazione si blocca automaticamente.

SCU

1423G



Grandezza		1	1A	2	2A	3	3A	4
Apertura max	mm	80	120	160	200	250	350	530
Lungh. utile	mm	100	100	150	150	200	200	200
Peso	Kg	0,9	1	2,7	3,1	6,5	7,7	11
1423G	**Cad.**	**110,00**	**118,00**	**208,00**	**231,00**	**400,00**	**437,00**	**672,00**

LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

BRACCI E PROLUNGHE PER ESTRATTORI *(standard pullings and extensions lose)*

1423GA



Prod. SCU - Orig. Buco

Per estrattori Art. 1423 G - 1424 G - 1433 G.

BRACCI

Grandezza		1	2	3
Lungh. utile	mm	100	150	200
Per estrattori		1-1A	2-2A	3-3A-4
1423GA	**Cad.**	**35,10**	**59,10**	**95,80**

1423GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1423GA

PROLUNGHE

Grandezza		1	2	3
Per estrattori		1-1A	2-2A	3-3A-4
Lungh. prolunghe	mm	100	150	150
1423GB	**Cad.**	**46,90**	**72,80**	**118,00**

ESTRATTORI UNIVERSALI A DUE BRACCI *(standard twin grip pullers)*

5

1423GE



Prod. SCU - Orig. Buco

Esecuzione economica, con traversino e bracci fortemente induriti. Notevole apertura utile, con possibilità di usare i bracci sia per interni che per esterni.

Grandezza		1	1A
Apertura max	mm	100	150
Lungh. utile	mm	100	100
Peso	Kg	0,6	0,7
1423GE	**Cad.**	**99,10**	**105,00**

ESTRATTORI A DUE BRACCI IN ASSORTIMENTO *(display stands)*

1423GS



Prod. SCU - Orig. Buco

Composto di cinque estrattori Art. 1423 G con elegante e pratico supporto in legno da esposizione e da officina.

Grandezza estrattori: 1 - 1A - 2 - 2A - 3.

1423GS	**Cad.**	**1.070,00**

ESTRATTORI IDRAULICI A DUE BRACCI *(hydraulic twin grip pullers)*

1424G



Prod. SCU - Orig. Buco

Tipo con perno idraulico.

In acciaio con bracci forgiati in un solo pezzo. Supporto dei bracci profilato a doppio T con rinforzo trapezoidale. Estrattore particolarmente adatto per essere sottoposto a notevoli sforzi. Possibilità di usare i bracci sia per interni che per esterni; è sufficiente sfilarli dal supporto e girarli. Facile regolazione con semplice pressione sui bracci alla distanza desiderata. In trazione si blocca automaticamente.

Agendo con una chiave sulla vite superiore del perno si ottengono pressioni idrauliche del valore di qualche tonnellata.

Grandezza		2A	3	3A	4
Apertura max	mm	200	250	350	530
Lungh. utile	mm	150	200	200	200
Pressione max	t.	8	13	13	15
Peso	Kg	3,6	8,1	9	13
1424G	**Cad.**	**624,00**	**813,00**	**853,00**	**1.110,00**

Per bracci e prolunghe di ricambio ved. Art. 1423 GA e 1423 GB.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

ESTRATTORI UNIVERSALI A DUE BRACCI SOTTILI *(standard twin and thin grip pullers)*

Orig. Gedore - Art. 1.06/S2A

GEDORE **1424GA**

In acciaio stampato a caldo.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni. Bracci normali e lunghi intercambiabili, scorrevoli su guide rettificate con estremità e piedini sottili per l'inserimento in sedi particolarmente strette. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco cromata.

Apertura max	mm	**200**
Lungh. utile	mm	150
Pressione max	t.	5
Peso	Kg	3,2
Quota a	mm	5
Quota b	mm	7
Quota c	mm	17
Quota d	mm	40
Ø vite x lungh.	mm	G 1/2x210
1424GA	**Cad.**	**314,00**

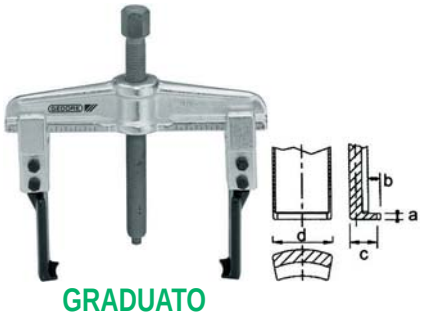

GRADUATO

Per viti di ricambio ved. Art. 1455 GA.
Articolo in esaurimento.

ESTRATTORI A DUE BRACCI SOTTILI IN SERIE *(standard twin and thin grip puller sets)*

Orig. Gedore - Art. 1.06/AS

GEDORE **1424GB**

In acciaio stampato a caldo.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni. Bracci normali e lunghi intercambiabili in dotazione, scorrevoli su guide rettificate con estremità e piedini sottili per l'inserimento in sedi particolarmente strette. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco cromata.

Composizione:
1 traversa supporto per 2 bracci apertura max mm 130
2 bracci lunghezza mm 100
2 bracci lunghezza mm 200
2 bracci lunghezza mm 250

1424GB	**La serie**	**510,00**



GRADUATO

Bracci di ricambio fornibili a richiesta.

ESTRATTORI UNIVERSALI A DUE BRACCI SOTTILI *(standard twin and thin grip pullers)*

Prod. SCU - Orig. Buco

SCU **1424GE**

In acciaio stampato a caldo.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni. Bracci normali e lunghi intercambiabili, scorrevoli su guide rettificate con estremità e piedini sottili per l'inserimento in sedi particolarmente strette. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco cromata.

Apertura max	mm	**80**	**130**	**160**	**200**
Lungh. utile	mm	100	100	150	150
Pressione max	t.	4,5	4,5	6,5	6,5
Peso	Kg	1	1,2	3	3,2
Quota a	mm	3,6	3,6	5	5
Quota b	mm	60	60	80	80
Quota c	mm	13	13	17	17
Quota d	mm	27	27	40	40
1424GE	**Cad.**	**165,00**	**173,00**	**289,00**	**319,00**

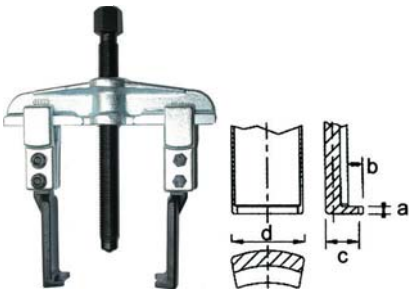

BRACCI PER ESTRATTORI *(additionals legs-lose)*

Prod. SCU - Orig. Buco

SCU **1424GF**

Coppia bracci completi di attacchi e bulloni. Per Art. 1424 GE.
Tipo Normale.

Lungh. utile	mm	**100**	**150**
Per estrattori apertura	mm	80-130	160-200
1424GF	**La coppia**	**111,00**	**194,00**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1424GF
Tipo Lungo.

SCU **1424GH**

Lungh. utile	mm	**200**	**220**	**250**	**300**
Per estrattori apertura	mm	80-130	160-200	80-130	160-200
1424GH	**La coppia**	**136,00**	**230,00**	**155,00**	**243,00**



LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESTRATTORI UNIVERSALI A DUE BRACCI *(standard twin grip pullers)*

1424GL GEDORE



Orig. Gedore

In acciaio stampato a caldo.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni. Bracci normali e lunghi intercambiabili, scorrevoli su guide rettificate. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli.
Esecuzione zinco cromata.

Apertura max .	mm	90	130	160	200	250	350	520
Lungh. utile	mm	100	100	150	150	200	200	200
Peso	Kg	1,1	1,3	3,2	3,6	7,8	9,2	15,2
Ø vite x lungh.	mm	M 14x1,5x140	M 14x1,5x140	G 1/2x210	G 1/2x210	G 3/4x280	G 3/4x280	G 1x310
Cod. fornitore		1.06/1	1.06/1A	1.06/2	1.06/2A	1.06/3	1.06/3A	1.06/4
1424GL	**Cad.**	**116,00**	**142,00**	**232,00**	**232,00**	**416,00**	**499,00**	**811,00**

Per bracci di ricambio e supplementari ved. Art. 1424 GPA - RA.
Per viti di ricambio di tipo manuale o idraulico ved. Art. 1455 GA - GB.
Art. 1424 GL 520 senza graduazione.

ESTRATTORI A DUE BRACCI IN ASSORTIMENTO *(display stands)*

1424GM GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1.06/ST

Composto di cinque estrattori Art. 1424 GL con robusto e pratico supporto in metallo da esposizione e da officina.
Apertura estrattori: mm 90 - 130 - 160 - 200 - 250.

1424GM	**Cad.**	**1.300,00**

BRACCI SCIOLTI PER ESTRATTORI *(spare legs for pullers)*

1424GPA GEDORE



Orig. Gedore

Bracci completi di attacchi e bulloni. Per Art. 1424 GL - 1433 GDP - 1433 GH.
Tipo Normale.

Grandezza.....		1	2	3
Lungh. utile.....	mm	100	150	200
Per estrattori apertura	mm	90-130	160-200	250-520
Cod. fornitore.....		106/A-100-N	106/B-150-N	106/C-200-N
1424GPA	**Cad.**	**49,50**	**80,70**	**134,00**

1424GRA GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1424GPA
Tipo Lungo.

Grandezza.....		1	2	3	4	5
Lungh. utile.....	mm	200	300	300	400	500
Per estrattori apertura	mm	90-130	160-200	250-520	250-520	250-520
Cod. fornitore.....		106/A-200-N	106/B-300-N	106/C-300-N	106/C-400-N	106/C-500-N
1424GRA	**Cad.**	**64,20**	**110,00**	**182,00**	**220,00**	**226,00**

ESTRATTORI UNIVERSALI A DUE BRACCI *(standard twin grip pullers)*

1425G SCU



Prod. SCU - Orig. Buco

In acciaio stampato a caldo.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni. Bracci normali e lunghi intercambiabili, scorrevoli su guide rettificate. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli.
Esecuzione zinco cromata.

Apertura max.....	mm	80	130	160	200	250	350	520	640
Lungh. utile.....	mm	100	100	150	150	200	200	200	225
Peso	Kg	1	1,1	2,8	3,2	6,7	8	12,5	23,5
1425G	**Cad.**	**130,00**	**138,00**	**241,00**	**264,00**	**444,00**	**485,00**	**750,00**	**1.770,00**

Per bracci di ricambio e supplementari ved. Art. 1425 GM-P.

LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESTRATTORI A DUE BRACCI IN ASSORTIMENTO *(display stands)*

Prod. SCU - Orig. Buco

Composto di cinque estrattori Art. 1425 G con elegante e pratico supporto in legno da esposizione e da officina.
Apertura estrattori: mm 80 - 130 - 160 - 200 - 250.

1425GB **Cad.** **1.240,00**

1425GB



ESTRATTORI IDRAULICI UNIVERSALI A DUE BRACCI *(hydraulic twin grip pullers)*

Prod. SCU - Orig. Buco

Tipo con perno idraulico.
In acciaio stampato a caldo.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni. Bracci normali e lunghi intercambiabili, scorrevoli su guide rettificate. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli.
Esecuzione zinco cromata.
Agendo con una chiave sulla vite superiore del perno si ottengono pressioni idrauliche del valore di qualche tonnellata.

Apertura max	mm	**250**	**350**	**520**	**640**
Lungh. utile	mm	200	200	200	225
Pressione max	t.	13	13	15	15
Peso	Kg	8,5	9,4	14,3	25
1425GF	**Cad.**	**812,00**	**850,00**	**1.150,00**	**2.370,00**

Per bracci di ricambio e supplementari ved. Art. 1425 GM-P.
Ad esaurimento scorte verrà fornito l'estrattore con terminale del perno idraulico rinforzato (come Art. 1433 GR).

1425GF



BRACCI SCIOLTI PER ESTRATTORI *(spare legs for pullers)*

Prod. SCU - Orig. Buco

Completi di attacchi e bulloni. Per Art. 1425 G - 1425 GF - 1433 GE - 1433 GL - 1433 GR.
Tipo Normale.

Grandezza		**1**	**2**	**3**	**4**
Lungh. utile	mm	100	150	200	225
Per estrattori apertura	mm	80-130	160-200	250-520	640
1425GM	**Cad.**	**37,70**	**67,70**	**116,00**	**257,00**

1425GM



Descrizione di riferimento vedi Art. 1425GM
Tipo Lungo.

Grandezza		**1**	**2**	**3**	**4**
Lungh. utile	mm	200	300	300	300
Per estrattori apertura	mm	80-130	160-200	250-520	640
1425GP	**Cad.**	**51,70**	**96,20**	**153,00**	**278,00**
Grandezza		**5**	**6**	**7**	**8**
Lungh. utile	mm	400	400	500	500
Per estrattori apertura	mm	250-520	640	250-520	640
1425GP	**Cad.**	**188,00**	**339,00**	**197,00**	**397,00**

1425GP



ESTRATTORI A DUE BRACCI SOTTILI A REGOLAZIONE RAPIDA *(pullers with twin and thin grips and quick adjustment)*

Orig. Gedore

In acciaio stampato a caldo, temprato.
Bracci con leva di sganciamento rapido che permette una regolazione più veloce e precisa.
Ampie possibilità di utilizzo sia per interni che per esterni. Bracci intercambiabili scorrevoli su guide rettificate con estremità e piedini sottili per l'inserimento in sedi particolarmente strette.
Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco-cromata.

Apertura max	mm	**100**	**140**	**160**	**200**
Lungh. utile	mm	100	100	150	150
Pressione max	t	2	2,5	5	5
Peso	Kg	1	1,1	2,9	3,2
Quota a	mm	3,7	3,7	5	5
Quota b	mm	7,5	7,5	7	7
Quota c	mm	13	13	17	17
Quota d	mm	27	27	40	40
Ø vite x lungh.	mm	M 14x1,5x140	M 14x1,5x140	G 1/2x210	G 1/2x210
Cod. fornitore		1.06/S1-E	1.06/S1A-E	1.06/S2-E	1.06/S2A-E
1425GPE	**Cad.**	**222,00**	**232,00**	**333,00**	**354,00**

Per bracci di ricambio ved. Art. 1425 GPF. Per viti di ricambio ved. Art. 1455 GA.

1425GPE

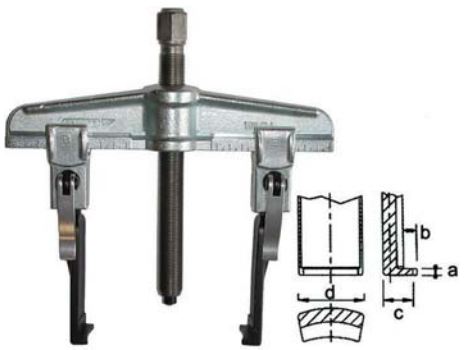

GRADUATO

LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

BRACCI SCIOLTI SOTTILI PER ESTRATTORI A REGOLAZIONE RAPIDA *(spare legs for pullers)*

1425GPF GEDORE



Orig. Gedore

Bracci di ricambio per Art. 1425 GPE - 1433 GT - 1434 GP.

Lungh. utile.....	mm	**100**	**150**
Per estrattori apertura	mm	90-140	160-200
Cod. fornitore.....		106/A-100-SE	106/B-150-SE
1425GPF	**Cad.**	**80,70**	**136,00**

ESTRATTORI A DUE BRACCI A REGOLAZIONE RAPIDA *(pullers with quick adjustment twin grips)*

1425GR GEDORE



GRADUATO

Orig. Gedore

In acciaio stampato a caldo, temprato.
Bracci con leva di sganciamento rapido che permette una regolazione più veloce e precisa. Ampie possibilità di utilizzo sia per interni che per esterni. Bracci intercambiabili scorrevoli su guide rettificate. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco-cromata.

Apertura max	mm	**90**	**130**	**160**	**200**	**250**	**350**
Lungh. utile	mm	100	100	150	150	200	200
Peso	Kg	1,1	1,3	3,2	3,6	7,8	9,2
Ø vite x lungh.....	mm	M 14x1,5x140	M 14x1,5x140	G 1/2x210	G 1/2x210	G 3/4x280	G 3/4x280
Cod. fornitore		1.06/1-E	1.06/1A-E	1.06/2-E	1.06/2A-E	1.06/3-E	1.06/3A-E
1425GR	**Cad.**	**162,00**	**173,00**	**281,00**	**310,00**	**477,00**	**499,00**

Per bracci di ricambio ved. Art. 1425 GRHA.
Per viti di ricambio di tipo manuale o idraulico ved. Art. 1455 GA - GB.

ESTRATTORI A DUE BRACCI A REGOLAZIONE RAPIDA IN ASSORTIMENTO *(pullers with quick adjustment twin grips sets)*

1425GRE GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1.06/ST-E

Composto di cinque estrattori Art. 1425 GR su robusto supporto in lamiera, da esposizione e da officina.
Apertura estrattori: mm 90 - 130 - 160 - 200 - 250.

1425GRE	**Cad.**	**1.260,00**

Fornibile a richiesta grande assortimento di estrattori a regolazione rapida, su pannello in lamiera.

BRACCI SCIOLTI PER ESTRATTORI A REGOLAZIONE RAPIDA *(spare legs for pullers)*

1425GRHA GEDORE



Orig. Gedore

Bracci di ricambio per Art. 1425 GR - 1425 GS - 1434 G.

Lungh. utile.....	mm	**100**	**150**	**200**
Per estrattori apertura	mm	90-130	160-200	250-350
Cod. fornitore.....		106/A-100-E	106/B-150-E	106/C-200-E
1425GRHA	**Cad.**	**53,10**	**87,90**	**142,00**

ESTRATTORI A DUE BRACCI A REGOLAZIONE RAPIDA *(pullers with quick adjustment twin grips)*

1425GRL GEDORE



Orig. Gedore

Tipo con supporto bracci nervato, particolarmente robusto e rigido, in acciaio stampato a caldo, con trattamento di tempra speciale per sopportare forze di trazione doppie rispetto agli estrattori tradizionali. Bracci con leva di sganciamento rapido che permette una regolazione più veloce e precisa. Ampie possibilità di utilizzo sia per interni che per esterni. Bracci intercambiabili scorrevoli su guide rettificate. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli.
Puntale della vite filettata intercambiabile, reversibile a punta e a sfera che permette i più svariati utilizzi.

Apertura max.....	mm	**130**	**200**	**350**
Lungh. utile.....	mm	100	150	200
Pressione max.....	t.	6	10	15
Peso	Kg	1,2	3,4	8,7
Ø vite x lungh.	mm	M 14x1,5x140	G 1/2x210	G 3/4x280
Cod. fornitore.....		1.04/HP1A	1.04/HP2A	1.04/HP3A
1425GRL	**Cad.**	**220,00**	**395,00**	**707,00**

Fornibili a richiesta i bracci di ricambio.

LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

GEDORE **1425GS**

In acciaio stampato a caldo, temprato.
Tipo brevettato con leva per la regolazione rapida della vite centrale. Bracci con leva di sganciamento rapido che permette una regolazione più veloce e precisa. Ampie possibilità di utilizzo sia per interni che per esterni. Bracci intercambiabili scorrevoli su guide rettificate. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco-cromata.



Apertura max	mm	**130**	**200**	**350**
Lungh. utile	mm	100	150	200
Pressione max	t	3	5	7,5
Peso	Kg	1,5	4,1	10,2
Cod. fornitore		1.08/1A	1.08/2A	1.08/3A
1425GS	**Cad.**	**272,00**	**493,00**	**638,00**

Per bracci di ricambio e supplementari ved. Art. 1425 GRHA.
Per viti di ricambio ved. Art. 1455 GA.
Articolo in esaurimento.

GEDORE **1425GT**

In acciaio stampato a caldo, temprato.
Tipo con dispositivo di sicurezza contro lo scivolamento accidentale dei bracci. Premendo il tasto si possono spostare i bracci sulla traversa.
Possibilità di utilizzo sia per interni che per esterni. Bracci intercambiabili scorrevoli su guide rettificate. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco-cromata.



Apertura max	mm	**100**	**140**	**170**	**210**	**250**	**340**
Lungh. utile	mm	100	100	150	150	200	200
Pressione max	t	3	3	5	5	7,5	7,5
Peso	Kg	0,9	1,3	2,8	3,3	6,7	7,5
Cod. fornitore		1.06/11-B	1.06/1A1-B	1.06/21-B	1.06/2A1-B	1.06/31-B	1.06/3A1-B
1425GT	**Cad.**	**142,00**	**160,00**	**250,00**	**269,00**	**456,00**	**583,00**

Fornibili a richiesta bracci di ricambio e prolunghe con fermo.
Per viti di ricambio di tipo manuale o idraulico ved. Art. 1455 GA - GB.

ESTRATTORI A DUE BRACCI A REGOLAZIONE RAPIDA IN ASSORTIMENTO *(pullers with quick adjustment twin grips sets)*

GEDORE **1425GZ**

Orig. Gedore - Art. 1.06/ST1-B
Composto di cinque estrattori Art. 1425 GT su robusto supporto in lamiera, da esposizione e da officina.
Apertura estrattori: mm 100 - 140 - 170 - 210 - 250.



1425GZ	**Cad.**	**1.420,00**

ESTRATTORI UNIVERSALI A DUE BRACCI *(standard twin grip pullers)*

SCU **1426**

Prod. SCU
In acciaio forgiato. Tipo per interni ed esterni, bracci scorrevoli su guide.
Esecuzione nichelata.



Apertura max	mm	**80**	**130**	**160**	**200**	**250**	**350**	**520**
Lungh. utile	mm	98	98	150	150	200	200	200
1426	**Cad.**	**80,40**	**93,20**	**128,00**	**141,00**	**289,00**	**306,00**	**535,00**

Bracci di ricambio per Art. 1426x80-130.

O1426 1	**Cad.**	**22,10**

Bracci di ricambio per Art. 1426x160-200.

O1426 2	**Cad.**	**34,20**

Bracci di ricambio per Art. 1426x250-350-520.

O1426 3	**Cad.**	**60,40**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESTRATTORI CON MORSETTO DI FISSAGGIO *(steering arm pullers)*

1426A GEDORE



Orig. Gedore

Tipo in acciaio stampato a caldo.
Il morsetto permette di bloccare i bracci in una presa sicura dei pezzi.
Adatti per l'estrazione di snodi, ingranaggi, cuscinetti, anelli di tenuta, ecc. Esecuzione zinco cromata.

Grandezza		1	2	3
Apertura max	mm	90	90	150
Lungh. utile	mm	85	100	140
Cod. fornitore		1.20/1	1.20/2	1.20/3
1426A	**Cad.**	**182,00**	**208,00**	**310,00**

1426G SCU



Prod. SCU - Orig. Buco

Tipo in acciaio stampato a caldo.
Il morsetto permette di bloccare i bracci in una presa sicura dei pezzi.
Adatti per l'estrazione di snodi, ingranaggi, cuscinetti, anelli di tenuta, ecc.

Grandezza		1	2	3
Apertura max	mm	70	100	150
Lungh. utile	mm	85	100	150
1426G	**Cad.**	**177,00**	**287,00**	**308,00**

1427A GEDORE



Orig. Gedore

Tipo in acciaio stampato a caldo.
Il morsetto permette di bloccare i bracci in una presa sicura dei pezzi.
Adatti per l'estrazione di snodi, ingranaggi, cuscinetti, anelli di tenuta, ecc. Esecuzione zinco cromata.
Bracci lunghi, rivoltabili e griffe per uso anche come separatore.

Grandezza		1	2	3
Apertura max	mm	110	160	160
Lungh. utile	mm	170	260	325
Cod. fornitore		1.22/1	1.22/2	1.22/3
1427A	**Cad.**	**352,00**	**458,00**	**518,00**

1427G SCU



Prod. SCU - Orig. Buco

Tipo in acciaio stampato a caldo.
Il morsetto permette di bloccare i bracci in una presa sicura dei pezzi.
Adatti per l'estrazione di snodi, ingranaggi, cuscinetti, anelli di tenuta, ecc.
Bracci lunghi, rivoltabili e griffe per uso anche come separatore.

Grandezza		1	2	3
Apertura max	mm	100	145	160
Lungh. utile	mm	175	270	410
1427G	**Cad.**	**311,00**	**390,00**	**446,00**

ESTRATTORI UNIVERSALI *(standard pullers)*

1427GE GEDORE



Orig. Gedore

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Adatti per tutte le operazioni di estrazione. Tipo maneggevole e resistente agli sforzi.
Posizionamento dei bracci in trazione.
Esecuzione cromata.
Tipo a 2 bracci.

Grandezza		0	1	2	3
Apertura max	mm	70	90	130	180
Lungh. utile	mm	80	120	160	200
Cod. fornitore		1.12/0	1.12/1	1.12/2	1.12/3
1427GE	**Cad.**	**80,70**	**127,00**	**182,00**	**240,00**

LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 1427GE

Tipo a 3 bracci.

Grandezza		0	1	2	3
Apertura max	mm	70	90	130	180
Lungh. utile	mm	80	120	160	200
Cod. fornitore		1.13/0	1.13/1	1.13/2	1.13/3
1427GL	**Cad.**	**101,00**	**162,00**	**240,00**	**352,00**

GEDORE

1427GL



ESTRATTORI A BRACCI RIVOLTABILI *(mechanical pullers)*

Orig. Gedore

Robusta costruzione in acciaio CROMO-VANADIO. Adatti per l'estrazione di cuscinetti a sfere, ingranaggi, ecc. Bracci a gancio, rivoltabili, a doppio uso. Bloccaggio automatico.

Tipo a 2 bracci.

Grandezza		0	1	2	3
Apertura max	mm	90	160	220	320
Lungh. utile	mm	80	130	170	260
Cod. fornitore		1.10/1	1.10/2	1.10/3	1.10/4
1428C	**Cad.**	**122,00**	**180,00**	**240,00**	**394,00**

GEDORE

1428C



Descrizione di riferimento vedi Art. 1428C

Tipo a 3 bracci.

Grandezza		0	1	2	3
Apertura max	mm	90	160	220	320
Lungh. utile	mm	80	130	170	260
Cod. fornitore		1.11/1	1.11/2	1.11/3	1.11/4
1428F	**Cad.**	**153,00**	**240,00**	**331,00**	**560,00**

A richiesta fornibili estrattori con apertura max mm 400.

GEDORE

1428F



Prod. SCU - Orig. Buco

Robusta costruzione in acciaio speciale. Adatti per l'estrazione di cuscinetti a sfere, ingranaggi, ecc. Bracci a gancio, rivoltabili, a doppio uso. Bloccaggio automatico.

Tipo a 2 bracci.

Grandezza		1	2
Apertura max	mm	150	200
Lungh. utile	mm	80	130
1428GA	**Cad.**	**95,70**	**161,00**

SCU

1428GA



Descrizione di riferimento vedi Art. 1428GA

Tipo a 3 bracci.

Grandezza		1	2
Apertura max	mm	150	200
Lungh. utile	mm	80	130
1428GB	**Cad.**	**126,00**	**212,00**

SCU

1428GB



LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESTRATTORI A BRACCI PROLUNGABILI *(mechanical pullers)*

1429D



Orig. Gedore

Tipo rinforzato in acciaio al CROMO-VANADIO. In trazione si fissa automaticamente alle parti da estrarre. Bracci con fori di prolungamento.

Tipo a 2 bracci.

Grandezza		00	0	1	2	3
Apertura max	mm	90	130	200	250	280
Lungh. utile	mm	100	140	210	260	390
Cod. fornitore		1.14/0	1.14/1	1.14/2	1.14/3	1.14/4
1429D	**Cad.**	**80,70**	**112,00**	**173,00**	**312,00**	**354,00**

A richiesta fornibili estrattori con apertura max mm 420.

1429E



Descrizione di riferimento vedi Art. 1429D

Tipo a 3 bracci.

Grandezza		00	0	1	2	3
Apertura max	mm	90	130	200	250	280
Lungh. utile	mm	100	140	210	260	390
Cod. fornitore		1.15/0	1.15/1	1.15/2	1.15/3	1.15/4
1429E	**Cad.**	**112,00**	**132,00**	**222,00**	**354,00**	**499,00**

A richiesta fornibili estrattori con apertura max mm 420.

1429GA



Prod. SCU - Orig. Buco

Tipo rinforzato in acciaio speciale. In trazione si fissa automaticamente alle parti da estrarre. Bracci con fori di prolungamento.

Tipo a 2 bracci.

Grandezza		0	1	2	3
Apertura max	mm	120	165	230	300
Lungh. utile	mm	120	145	220	270
1429GA	**Cad.**	**79,70**	**90,60**	**153,00**	**246,00**

1429GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1429GA

Tipo a 3 bracci.

Grandezza		0	1	2	3
Apertura max	mm	120	165	230	300
Lungh. utile	mm	120	145	220	270
1429GB	**Cad.**	**104,00**	**117,00**	**197,00**	**311,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

ESTRATTORI UNIVERSALI A TRE BRACCI *(standard triple grip pullers)*

Prod. SCU

In acciaio forgiato con 3 griffe per esterni.
Griffe temprate.

Apertura max	mm	**60**	**80**	**120**	**160**
Lungh. utile	mm	50	60	90	110
Peso	Kg	0,25	0,7	1,2	2
1431	**Cad.**	**24,50**	**30,30**	**38,80**	**43,80**

1431



In acciaio forgiato. Esecuzione robusta. Con tre bracci scorrevoli e reversibili, per interni ed esterni. Esecuzione nichelata.

Tipo		**90**	**120**	**160**	**200**	**250**	**300**	**300A**
Apertura max	mm	90	120	160	200	250	300	300
Lungh. utile	mm	75	100	100	140	250	250	300
Peso	Kg	0,85	1,5	2	4,2	12	13	16
1431E	**Cad.**	**45,80**	**65,10**	**76,60**	**113,00**	**369,00**	**424,00**	**432,00**

1431E



Prod. SCU - Orig. Buco

In acciaio con bracci forgiati in un solo pezzo.
Pesante supporto dei bracci profilati a T con rinforzo trapezoidale. Particolarmente indicato per notevoli sforzi. Possibilità di inversione dei bracci per uso interno ed esterno. Semplice regolazione di apertura a scorrimento con blocco automatico al momento della trazione.

Grandezza		**1A**	**2**	**2A**
Apertura max	mm	120	160	200
Lungh. utile	mm	100	150	150
Peso	Kg	1,4	3,7	4,3
1433G	**Cad.**	**178,00**	**310,00**	**341,00**

1433G



Per bracci e prolunghe di ricambio ved. Art. 1423 GA e 1423 GB. A richiesta le Gr 2 e 2A possono essere fornite con perno idraulico.

ESTRATTORI UNIVERSALI A TRE BRACCI SOTTILI *(standard triple and thin grip pullers)*

Orig. Gedore

In acciaio stampato a caldo.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni. Bracci normali e lunghi intercambiabili, scorrevoli su guide rettificate con estremità e piedini sottili per l'inserimento in sedi particolarmente strette. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco cromata.

Apertura max	mm	**160**
Lungh. utile	mm	150
Pressione max	t.	5,0
Peso	Kg	3,6
Quota a	mm	5
Quota b	mm	7
Quota c	mm	17
Quota d	mm	40
Ø vite x lungh.	mm	G 1/2x210
Cod. fornitore		1.07/S2
1433GA	**Cad.**	**442,00**

~~1433GA~~

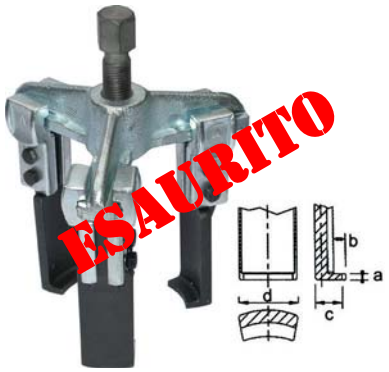

Per viti di ricambio ved. Art. 1455 GA.
Articolo in esaurimento.

LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

5

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESTRATTORI A TRE BRACCI SOTTILI IN ASSORTIMENTO *(standard triple and thin grip puller sets)*

1433GAM GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1.07/AS

In acciaio stampato a caldo.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni. Bracci normali e lunghi intercambiabili in dotazione, scorrevoli su guide rettificate con estremità e piedini sottili per l'inserimento in sedi particolarmente strette. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco cromata.

Composizione:
1 traversa supporto per 3 bracci apertura max mm 130
3 bracci lunghezza mm 100
3 bracci lunghezza mm 200
3 bracci lunghezza mm 250

1433GAM	**La serie**	**831,00**

Bracci di ricambio fornibili a richiesta.

ESTRATTORI A BRACCI SOTTILI IN ASSORTIMENTO *(thin grip pullers sets)*

5

1433GAR GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1.07/K

Composizione di estrattori a 2 e 3 bracci sottili e di diverse lunghezze, scorrevoli su guide rettificate, per l'inserimento in sedi particolarmente strette. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Traverse con profilo a T, rinforzate. Esecuzione zinco-cromata.

Composizione:
3 bracci per misura, lunghezza mm 100/200/250
1 traversa a 2 bracci, apertura max mm 130
1 traversa a 3 bracci, apertura max mm 130
2 viti filettate M 14 x 1,5 x 140 (Art. 1455 GA 1).
Assortimento completo. In valigetta.

1433GAR	**Cad.**	**1.030,00**

Ricambi fornibile a richiesta.

ESTRATTORI UNIVERSALI A TRE BRACCI SOTTILI *(standard triple and thin grip pullers)*

1433GB SCU

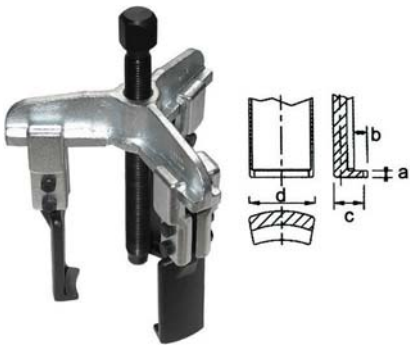

Prod. SCU - Orig. Buco

In acciaio stampato a caldo.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni. Bracci normali e lunghi intercambiabili, scorrevoli su guide rettificate con estremità e piedini sottili per l'inserimento in sedi particolarmente strette. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco cromata.

Apertura max.....	mm	**80**	**130**	**160**	**200**
Lungh. utile.....	mm	100	100	150	150
Pressione max.....	t.	5,5	5,5	7	7
Peso	Kg	1,4	1,6	3,6	4
Quota a.....	mm	3,6	3,6	5	5
Quota b.....	mm	7,5	7,5	7	7
Quota c.....	mm	13	13	17	17
Quota d.....	mm	27	27	40	40
1433GB	**Cad.**	**230,00**	**243,00**	**425,00**	**458,00**

BRACCI PER ESTRATTORI *(additionals legs-lose)*

1433GC SCU



Prod. SCU - Orig. Buco

Serie di 3 bracci completi di attacchi e bulloni. Per Art. 1433 GB.
Tipo Normale.

Lungh. utile.....	mm	**100**	**150**
Per estrattori apertura	mm	80-130	160-200
1433GC	**La serie**	**166,00**	**291,00**

1433GD SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 1433GC
Tipo Lungo.

Lungh. utile.....	mm	**200**	**220**	**250**	**300**
Per estrattori apertura	mm	80-130	160-200	80-130	160-200
1433GD	**La serie**	**205,00**	**345,00**	**235,00**	**364,00**

LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESTRATTORI UNIVERSALI A TRE BRACCI *(standard triple grip pullers)*

Orig. Gedore

1433GDP

In acciaio stampato a caldo.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni.
Bracci normali e lunghi intercambiabili, scorrevoli su guide rettificate.
Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli.
Esecuzione zinco cromata.

Apertura max	mm	**90**	**130**	**160**	**200**	**250**
Lungh. utile	mm	100	100	150	150	200
Peso	Kg	1,4	1,6	3,6	4	9
Ø vite x lungh.....	mm	M 14x1,5x140	M 14x1,5x140	G 1/2x210	G 1/2x210	G 3/4x280
Cod. fornitore.....		1.07/1	1.07/1A	1.07/2	1.07/2A	1.07/3
1433GDP	**Cad.**	**188,00**	**202,00**	**312,00**	**373,00**	**727,00**



Per bracci di ricambio e supplementari ved. Art. 1424 GPA - 1424 GRA.
Per viti di ricambio di tipo manuale o idraulico ved. Art. 1455 GA - GB.

Prod. SCU - Orig. Buco

1433GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1433GDP

Apertura max	mm	**80**	**120**	**160**	**200**
Lungh. utile	mm	100	100	150	150
Peso	Kg	1,4	1,6	3,6	4
1433GE	**Cad.**	**177,00**	**190,00**	**339,00**	**373,00**



Bracci di ricambio e supplementari ved. Art. 1425 GM 1-2 e 1425 GP 1-2.

Orig. Gedore - Art. 1.07/4

1433GH

Corpo in acciaio temprato, bracci in acciaio al CROMO-VANADIO.
Tipo pesante per utilizzi gravosi, con presa sia per interni che per esterni.
Bracci normali e lunghi intercambiabili. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli.

Apertura max	mm	450
Lungh. utile	mm	200
Pressione max.....	t	10
Peso	Kg	19
Ø vite x lungh.....	mm	G 1x360
1433GH	**Cad.**	**1.670,00**



Togliendo la vite filettata e la riduzione si può utilizzare l'estrattore con il sistema idraulico Art. 1446 GA.
Bracci di ricambio e supplementari ved. Art. 1424 GPA 3 - 1424 GRA 3-4-5.
Per viti di ricambio di tipo manuale o idraulico ved. Art. 1455 GA - GB.

Prod. SCU - Orig. Buco

1433GL

In acciaio temprato. Tipo pesante di grandi dimensioni.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni.
Bracci normali e lunghi intercambiabili.
Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli.

Apertura max	mm	**380**	**520**	**640**
Lungh. utile	mm	200	200	200
Peso	Kg	19	22	26
1433GL	**Cad.**	**1.320,00**	**1.650,00**	**1.730,00**



Bracci di ricambio e supplementari ved. Art. 1425 GM 3-4 e 1425 GP 3-4-5-6-7-8.

5

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

ESTRATTORI IDRAULICI UNIVERSALI A TRE BRACCI *(hydraulic triple grip pullers)*

1433GR



Prod. SCU - Orig. Buco

Tipo con perno idraulico.
In acciaio temprato. Tipo pesante di grandi dimensioni.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni.
Bracci normali e lunghi intercambiabili.
Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli.
Agendo con una chiave sulla vite superiore del perno si ottengono pressioni idrauliche del valore di qualche tonnellata.

Apertura max.....	mm	**380**	**520**	**640**
Lungh. utile.....	mm	200	200	200
Pressione max.....	t.	15	15	15
Peso	Kg	23	26	29
1433GR	**Cad.**	**1.940,00**	**2.390,00**	**2.470,00**

Bracci di ricambio e supplementari ved. Art. 1425 GM 3-4 e 1425 GP 3-4-5-6-7-8.

ESTRATTORI A TRE BRACCI SOTTILI A REGOLAZIONE RAPIDA *(pullers with triple and thin grips and quick adjustment)*

5

1433GT

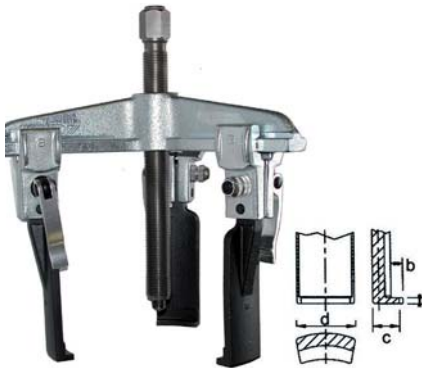

Orig. Gedore

In acciaio stampato a caldo, temprato.
Bracci con leva di sganciamento rapido che permette una regolazione più veloce e precisa.
Ampie possibilità di utilizzo sia per interni che per esterni. Bracci intercambiabili scorrevoli su guide rettificate con estremità e piedini sottili per l'inserimento in sedi particolarmente strette.
Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco-cromata.

Apertura max.....	mm	**90**	**130**	**160**	**200**
Lungh. utile.....	mm	100	100	150	150
Pressione max.....	t.	2,5	2,5	5,0	5,0
Peso	Kg	1,3	1,4	3,6	3,9
Quota a.....	mm	3,7	3,7	5	5
Quota b.....	mm	7,5	7,5	7	7
Quota c.....	mm	13	13	17	17
Quota d.....	mm	27	27	40	40
Ø vite x lungh.	mm	M 14x1,5x140	M 14x1,5x140	G 1/2x210	G 1/2x210
Cod. fornitore.....		1.07/S1-E	1.07/S1A-E	1.07/S2-E	1.07/S2A-E
1433GT	**Cad.**	**290,00**	**310,00**	**539,00**	**560,00**

Per bracci di ricambio ved. Art. 1425 GPF.

ESTRATTORI A TRE BRACCI A REGOLAZIONE RAPIDA *(pullers with quick adjustment triple grips)*

1434G



Orig. Gedore

In acciaio stampato a caldo, temprato.
Bracci con leva di sganciamento rapido che permette una regolazione più veloce e precisa.
Ampie possibilità di utilizzo sia per interni che per esterni. Bracci intercambiabili scorrevoli su guide rettificate. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco-cromata.

Apertura max.....	mm	**90**	**130**	**160**	**200**	**250**
Lungh. utile.....	mm	100	100	150	150	200
Peso	Kg	1,4	1,6	3,6	4	9
Ø vite x lungh.	mm	M 14x1,5x140	M 14x1,5x140	G 1/2x210	G 1/2x210	G 3/4x280
Cod. fornitore.....		1.07/1-E	1.07/1A-E	1.07/2-E	1.07/2A-E	1.07/3-E
1434G	**Cad.**	**212,00**	**222,00**	**383,00**	**394,00**	**727,00**

Per bracci di ricambio ved. Art. 1425 GRHA.
Per viti di ricambio di tipo manuale o idraulico ved. Art. 1455 GA - GB.

1434GA



In acciaio stampato a caldo, temprato.
Tipo con dispositivo di sicurezza contro lo scivolamento accidentale dei bracci.
Premendo il tasto si possono spostare i bracci sulla traversa.
Possibilità di utilizzo sia per interni che per esterni. Bracci intercambiabili scorrevoli su guide rettificate. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco-cromata.

Apertura max.....	mm	**90**	**130**	**160**	**200**	**250**
Lungh. utile.....	mm	100	100	150	150	200
Pressione max.....	t	3	3	5	5	7,5
Peso	Kg	1,2	1,4	3,5	3,7	8
Cod. fornitore.....		1.07/11-B	1.07/1A-B	1.07/21-B	1.07/2A1-B	1.07/31-B
1434GA	**Cad.**	**192,00**	**220,00**	**354,00**	**383,00**	**747,00**

Fornibili a richiesta bracci di ricambio e prolunghe con fermo.
Per viti di ricambio di tipo manuale o idraulico ved. Art. 1455 GA - GB.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

ESTRATTORI A BRACCI SOTTILI A REGOLAZIONE RAPIDA IN ASSORTIMENTO *(thin grip pullers with quick adjustment in sets)*

Orig. Gedore - Art. 1.07/K-1-SE

GEDORE **1434GP**

Composizione di estrattori a 2 e 3 bracci sottili, scorrevoli su guide rettificate, con leva di sganciamento rapido che permette una regolazione più veloce e precisa. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Traverse con profilo a T, rinforzate. Esecuzione zincocromata.

Composizione:
3 bracci lunghezza mm 100 (Art. 1425 GPF 100)
1 traversa a 2 bracci, apertura max mm 90
1 traversa a 3 bracci, apertura max mm 90
2 viti filettate M 14 x 1,5 x 140 (Art. 1455 GA 1).
Assortimento completo. In valigetta.

1434GP	**Cad.**	**425,00**



ESTRATTORI UNIVERSALI A TRE BRACCI *(standard triple grip pullers)*

Prod. SCU

SCU **1435**

In acciaio forgiato con 3 griffe regolabili e rivoltabili che permettono di agganciare anche dall'interno.
Griffe temprate.

Apertura max	mm	325
Lungh. utile	mm	180
Peso	Kg	2,2
1435	**Cad.**	**79,60**



In acciaio forgiato con 3 griffe per esterni e interni.
Griffe temprate.
Per lavori medi o pesanti.

SCU **1436**

Apertura max	mm	**350**	**425**	**500**	**700**
Lungh. utile	mm	200	230	250	400
Peso	Kg	6	10	20	25
1436	**Cad.**	**131,00**	**228,00**	**387,00**	**546,00**



ESTRATTORI A DUE-TRE BRACCI A GRANDE CAPACITA' E PROFONDITA' *(pullers with 2-3 legs with big capacity and depth)*

Orig. Gedore

GEDORE **1437B**

In acciaio stampato a caldo. Particolarmente indicati per impieghi industriali, per macchine agricole e per l'edilizia. Tipo pesante.

Tipo a 2 bracci.

Grandezza		**1**	**2**
Apertura max	mm	280	420
Lungh. utile	mm	300	420
Peso	Kg	8	10
Cod. fornitore		1.16/1	1.16/2
1437B	**Cad.**	**601,00**	**622,00**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1437B

GEDORE **1437F**

Tipo a 3 bracci.

Grandezza		**1**	**2**
Apertura max	mm	300	425
Lungh. utile	mm	300	425
Peso	Kg	9,7	13,2
Cod. fornitore		1.17/1	1.17/2
1437F	**Cad.**	**684,00**	**768,00**



LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1437G SCU



Prod. SCU - Orig. Buco

In acciaio stampato a caldo. Possibilità di spostare bracci sul supporto a piattello, fissandoli sulle posizioni desiderate. Tipo pesante.

Tipo a 2 bracci.

Grandezza		1	2
Apertura max	mm	350	500
Lungh. utile	mm	325	500
Peso	Kg	10,9	12,6
1437G	**Cad.**	**414,00**	**544,00**

Misura 1 in esaurimento.

1437GA SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 1437G

Tipo a 3 bracci.

Grandezza		1	2
Apertura max	mm	350	500
Lungh. utile	mm	325	500
Peso	Kg	13,3	15,7
1437GA	**Cad.**	**635,00**	**670,00**

5

SEPARATORI E ESTRATTORI *(separators and pullers)*

1440B GEDORE



Orig. Gedore

In acciaio al CROMO-VANADIO.

Robusta esecuzione.

SEPARATORI

Grandezza		0	1	2	3	4	5
Apertura max	mm	5-60	12-75	22-115	30-155	30-200	30-250
Per estrattori Art. 1440BE..		0	1	2	3	4	5
Cod. fornitore		1.40/0	1.40/1	1.40/2	1.40/3	1.40/4	1.40/5
1440B	**Cad.**	**112,00**	**142,00**	**212,00**	**343,00**	**739,00**	**1.360,00**

1440BE GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1440B

ESTRATTORI - Per separatori Art. 1440 B.

Grandezza		0	1	2	3	4	5
Apertura max	mm	120	165	215	300	380	440
Lungh. utile	mm	160	230	250	270	350	400
Per separatori Art. 1440B..		0	1	2	3	4	5
Cod. fornitore		1.38/0	1.38/1	1.38/2	1.38/3	1.38/4	1.38/5
1440BE	**Cad.**	**112,00**	**182,00**	**258,00**	**383,00**	**851,00**	**1.050,00**

1440BM GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1440B

BRACCI FILETTATI di ricambio

Grandezza		0	1	2	3	4	5
Per estrattori Art. 1440BE..		0	1	2	3	4	5
Cod. fornitore		138/015	138/115	138/215	138/315	138/415	138/515
1440BM	**Cad.**	**43,20**	**58,30**	**73,30**	**90,30**	**138,00**	**168,00**

Articolo in esaurimento.

1440BT GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1440B

PROLUNGHE

Grandezza		1	2	3	4	5
Lungh. totale	mm	100	100	100	200	200
Per estrattori Art. 1440BE..		0-1	2	3	4	5
Cod. fornitore		1.38/AV	1.38/CV	1.38/DV	1.38/EV	1.38/FV
1440BT	**La coppia**	**30,30**	**51,30**	**54,90**	**80,70**	**122,00**

LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU - Orig. Buco

In acciaio speciale, parti operanti temprate.
Robusta esecuzione. Laccatura color argento.

SEPARATORI

1440GA



Grandezza		0	1	2	3	4	5
Apertura max	mm	5-60	12-75	22-115	30-155	30-200	40-280
Per estrattori Art. 1440GAB		0	1	2	3	4	5
1440GA	**Cad.**	**97,20**	**125,00**	**241,00**	**326,00**	**677,00**	**1.530,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1440GA

ESTRATTORI - Per separatori Art. 1440 GA.

1440GAB



Grandezza		0	1	2	3	4	5
Apertura max	mm	110	140	215	295	350	435
Lungh. utile	mm	110	155	200	315	305	320
Per separatori Art. 1440GA-E		0	1	2	3	4	5
1440GAB	**Cad.**	**95,30**	**139,00**	**222,00**	**352,00**	**707,00**	**1.220,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1440GA

BRACCI FILETTATI di ricambio

1440GAC



Grandezza		0	1	2	3	4	5
Per estrattori Art. 1440GAB		0	1	2	3	4	5
1440GAC	**Cad.**	**19,40**	**27,10**	**34,80**	**97,10**	**97,10**	**202,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1440GA

PROLUNGHE

1440GD



Grandezza		1	2	3
Lungh. totale	mm	100	150	150
Per estrattori Art. 1440GAB		1	2	3-4
1440GD	**Cad.**	**15,90**	**18,70**	**52,40**

Prolunghe per grandezze 0 e 5 fornibili a richiesta

ESTRATTORI CON SEPARATORI IN ASSORTIMENTO *(puller sets with separators)*

Orig. Gedore - Art. 1.41/0

Assortimenti in robuste cassette metalliche.

Composizione:
1 Separatore Art. 1440 B x Gr. 0
1 Estrattore Art. 1440 BE x Gr. 0
2 Prolunghe Art. 1440 BT x Gr. 1

1441B 1 **Cad.** **373,00**

Orig. Gedore - Art. 1.41/1

Descrizione di riferimento vedi Art. 1441B 1

Composizione:
1 Separatore Art. 1440 B x Gr. 1
1 Estrattore Art. 1440 BE x Gr. 1
2 Prolunghe Art. 1440 BT x Gr. 1

1441B 2 **Cad.** **487,00**

Orig. Gedore - Art. 1.41/2

Descrizione di riferimento vedi Art. 1441B 1

Composizione:
1 Separatore Art. 1440 B x Gr. 2
1 Estrattore Art. 1440 BE x Gr. 2
2 Prolunghe Art. 1440 BT x Gr. 2

1441B 3 **Cad.** **643,00**

Orig. Gedore - Art. 1.41/3

Descrizione di riferimento vedi Art. 1441B 1

Composizione:
1 Separatore Art. 1440 B x Gr. 3
1 Estrattore Art. 1440 BE x Gr. 3
2 Prolunghe Art. 1440 BT x Gr. 3

1441B 4 **Cad.** **955,00**

1441B 1
1441B 2
1441B 3
1441B 4



LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1441GA
1441GC
1441GD
1441GE



Prod. SCU - Orig. Buco

Assortimenti in cassette.

Composizione:
1 Separatore Art. 1440 GA x Gr. 0
1 Estrattore Art. 1440 GAB x Gr. 0
2 Prolunghe Art. 1440 GD x Gr. 1

1441GA	**Cad.**	**322,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1441GA

Composizione:
1 Separatore Art. 1440 GA x Gr. 1
1 Estrattore Art. 1440 GAB x Gr. 1
2 Prolunghe Art. 1440 GD x Gr. 1

1441GC	**Cad.**	**391,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1441GA

Composizione:
1 Separatore Art. 1440 GA x Gr. 2
1 Estrattore Art. 1440 GAB x Gr. 2
2 Prolunghe Art. 1440 GD x Gr. 2

1441GD	**Cad.**	**572,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1441GA

Composizione:
1 Separatore Art. 1440 GA x Gr. 3
1 Estrattore Art. 1440 GAB x Gr. 3
2 Prolunghe Art. 1440 GD x Gr. 3

1441GE	**Cad.**	**842,00**

1441GP
1441GS



Indicato per l'uso di estrattori a due, tre bracci, con semplice sostituzione della flangia a due o tre attacchi.
In robusta cassetta metallica.

Composizione:
1 Estrattore a due bracci 1428 GA Gr. 1
1 Braccio sciolto per detto
1 Flangia a tre attacchi per detto
1 Estrattore a due bracci 1428 GA Gr. 2
1 Braccio sciolto per detto
1 Flangia a tre attacchi per detto
1 Separatore 1440 GA Gr. 1
1 Separatore 1440 GA Gr. 2

1441GP	**Cad.**	**850,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1441GP

Composizione:
1 Estrattore a due bracci 1429 GA Gr. 1
1 Braccio sciolto per detto
1 Flangia a tre attacchi per detto
1 Estrattore a due bracci 1429 GA Gr. 2
1 Braccio sciolto per detto
1 Flangia a tre attacchi per detto
1 Separatore 1440 GA Gr. 1
1 Separatore 1440 GA Gr. 2

1441GS	**Cad.**	**830,00**

ESTRATTORI PER TAMBURI RUOTE *(universal hub pullers)*

1443



Prod. SCU

Con bracci spostabili sul supporto a piattello.
Il movimento assiale del perno con una filettatura particolarmente resistente, permette la percussione nei casi di estrazione difficoltosa.
Esecuzione nichelata.

Tipo a bracci.....	Nr	**3**	**4**	**5**
Apertura max.....	mm	200	200	200
Lungh. utile.....	mm	140	140	140
Peso	Kg	4	4,5	5
1443	**Cad.**	**113,00**	**123,00**	**135,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

ESTRATTORI PER SNODI SFERICI *(ball joint pullers)*

Orig. Gedore

In acciaio forgiato e temprato di alta resistenza.
Esecuzione zinco cromata.

GEDORE



1444A

Grandezza		2	3	4	5
Apertura forcella	mm	18	23	27	37
Apertura sferica	mm	40	50	60	75
Altezza int. utile	mm	35	45	56	78
Cod. fornitore		1.72/1	1.72/2	1.72/3	1.72/4
1444A	**Cad.**	**80,70**	**101,00**	**122,00**	**162,00**

Prod. SCU - Orig. Buco

In acciaio forgiato e temprato di alta resistenza.
Laccati color argento.

SCU



1444G

Grandezza		2	3	4	5	6
Apertura forcella	mm	18	23	29	36	46
Apertura sferica	mm	37	45	55	70	90
Altezza int. utile	mm	37	45	60	80	100
1444G	**Cad.**	**61,40**	**84,80**	**109,00**	**142,00**	**267,00**

Orig. Gedore

In acciaio forgiato.
Adatti per estrarre snodi sferici, collocati anche in zone difficilmente accessibili nelle autovetture.
Altezza regolabile del perno di fulcro.

GEDORE



1444GB

Grandezza		1	2
Apertura forcella	mm	23	32
Profondità forcella	mm	24	28
Ampiezza regolaz. verticale fino a	mm	65	85
Peso	Kg	0,7	2,4
Cod. fornitore		1.73/1	1.73/3
1444GB	**Cad.**	**153,00**	**292,00**

Prod. SCU - Orig. Buco

Descrizione di riferimento vedi Art. 1444GB

SCU



1444GC

Apertura forcella	mm	22
Ampiezza regolaz. verticale da	mm	20 a 50
Peso	Kg	0,7
1444GC	**Cad.**	**115,00**

Orig. Gedore

In acciaio forgiato, tipo pesante.
Adatti per estrarre snodi sferici, collocati anche in zone difficilmente accessibili nelle autovetture e autocarri. Esecuzione zinco cromata.

GEDORE



1444GD

Grandezza		1	2
Apertura forcella	mm	20	20
Profondità forcella	mm	35	35
Ampiezza regolaz. verticale	mm	12-50	50-80
Peso	Kg	1,0	1,4
Cod. fornitore		1.74/1	1.74/2
1444GD	**Cad.**	**222,00**	**292,00**

Prod. SCU - Orig. Buco

In acciaio forgiato, tipo pesante.
Adatti per estrarre snodi sferici, collocati anche in zone difficilmente accessibili nelle autovetture e autocarri.

SCU



1444GE

Grandezza		1	2	4	5
Apertura forcella	mm	24	24	27-36	35-45
Ampiezza regolaz. verticale da	mm	50	80	90	115
Peso	Kg	1,3	1,6	3,0	6,0
1444GE	**Cad.**	**178,00**	**243,00**	**336,00**	**607,00**

LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESTRATTORI A FORCELLA *(dismantling forks)*

1444GER GEDORE



Orig. Gedore

In acciaio forgiato e temprato. Adatti per estrarre snodi sferici di sterzi, aste di comando e tiranti, per smontare ammortizzatori e per altri lavori di separazione e smontaggio in spazi ristretti.
Uso a percussione. Esecuzione zinco cromata.

Apertura forcella	mm	18	23	29	40	45
Peso	Kg	0,8	0,8	1,0	1,1	1,2
Cod. fornitore.....		1.70/1	1.70/2	1.70/3	1.70/4	1.70/5
1444GER	Cad.	80,70	101,00	112,00	122,00	132,00

ESTRATTORI A FORCELLA IN ASSORTIMENTO *(dismantling forks sets)*

1444GL GEDORE



Orig. Gedore red - Art. R11203003

In acciaio speciale, temprato. Adatti per estrarre snodi sferici di sterzi, aste di comando e tiranti, per smontare ammortizzatori e per altri lavori di separazione e smontaggio in spazi ristretti.
Uso con martelli manuali o pneumatici (Ø asta tonda mm 10).
Assortimenti in cassetta plastica.
Composizione:
1 testa di forcella apertura mm 17,5
1 testa di forcella apertura mm 23,5
1 testa di forcella apertura mm 28,5
1 impugnatura battente lungh. mm 200
1 adattatore lungh. mm 175.

1444GL	Cad.	99,10

ESTRATTORI PER VOLANTI *(steeling wheel pullers)*

1445B GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1.68/1

Tipo universale a 3 bracci in acciaio al CROMO-VANADIO, per volanti a 3 e 4 razze. Con 2 anelli d'appoggio Ø mm 100 e 150. Protezioni in gomma per la salvaguardia dei volanti.
Peso 3 Kg.

1445B	Cad.	269,00

~~1445GC~~ GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1.67/1

Tipo a 4 bracci, particolarmente indicato per vetture OPEL, FORD e altre marche. Apertura massima mm 90/minima mm 35. Con 2 bracci corti e 2 bracci lunghi. Peso Kg 0,6.

1445GC	Cad.	232,00

Articolo in esaurimento.

PISTONI IDRAULICI PER ESTRATTORI *(hydraulic presses)*

1446B GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1.55/2

Minimo ingombro, elevata potenza.
Interposti tra il terminale della vite di pressione ed il pezzo da estrarre, aumenta fortemente la potenza di estrazione in modo uniforme, senza arrecare danni alle parti estratte.

Pressione	t.	15
Corsa pistone	mm	15
Altezza testa.....	mm	90
Peso	Kg	1,3
1446B	Cad.	354,00

LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

Prod. SCU - Orig. Buco

Descrizione di riferimento vedi Art. 1446A

Art.		1446G 1	1446G 2
Pressione	t.	8	15
Corsa pistone	mm	8	12
Altezza testa	mm	50	75
Peso	Kg	0,5	1,8
	Cad.	**281,00**	**329,00**

SCU

1446G 1
1446G 2



ESTRATTORI IDRAULICI *(hydraulic pullers)*

Orig. Gedore

Sistema di estrazione con pompa manuale idraulica a leva, separata dal cilindro idraulico a spinta. In combinazione con gli estrattori dedicati, è adatto per lavori gravosi di estrazione, raddrizzamento e riparazione.

Pompa manuale a leva, fornita di tubo flessibile ad alta pressione, da m 1,5.
Cilindro idraulico a spinta, pressione max 10 t, Ø filetto corpo MF 55x2, Ø filetto pistone di spinta G 1.1/4.

GEDORE

1446GA



Corsa pistone	mm	140	200
Peso	Kg	14	15,1
Cod. fornitore		1.50/10	1.50/11
1446GA	**Cad.**	**3.090,00**	**3.960,00**

Articolo in esaurimento.

Prolunghe per pistone idraulico degli estrattori Art. 1446 GA 140-200.
La lunghezza mm 15 serve anche come protezione del pistone.
Per le lunghezze mm 45 a 205 occorre anche l'adattatore Art. 1446 GAL.

GEDORE

1446GAF



Lungh. utile	mm	15	45	125	205
Lungh. totale	mm	43	95	170	250
Cod. fornitore		1.51/ V015	1.51/ V045	1.51/ V125	1.51/ V205
1446GAF	**Cad.**	**158,00**	**148,00**	**170,00**	**191,00**

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. 1.51/A-2

Adattatore per il montaggio delle prolunghe Art. 1446 GAF 45 -125 - 205 sul pistone idraulico degli estrattori Art. 1446 GA 140 - 200.

GEDORE

1446GAL



1446GAL	**Cad.**	**91,40**

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore

Corpo in acciaio temprato, bracci in acciaio al CROMO-VANADIO.
Tipo fisso, pesante per utilizzi gravosi.
Bracci autoserranti.
ESTRATTORI A 3 BRACCI PER ART. 1446 GA
Foro filettato MF 55x2.
Pressione max 12 t.

GEDORE

1446GC



Apertura	mm	300	425
Lungh. utile	mm	300	425
Peso	Kg	9,1	12,4
Cod. fornitore		1.17/10	1.17/20
1446GC	**Cad.**	**809,00**	**680,00**

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. 1.15/30

Corpo in acciaio temprato, bracci in acciaio al CROMO-VANADIO.
Tipo regolabile, pesante per utilizzi gravosi, con presa sia per interni che per esterni.
Bracci autoserranti.
ESTRATTORI A 3 BRACCI PER ART. 1446 GA
Foro filettato MF 55x2.
Pressione max 12 t.

GEDORE

1446GE



Apertura	mm	250
Lungh. utile	mm	260
Peso	Kg	9
1446GE	**Cad.**	**472,00**

Articolo in esaurimento.

LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

5

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

SICUTOOL

ESTRATTORI PER VENTOLE IN PLASTICA *(pullers for plastic fan wheels)*

1447GA SCU



Prod. SCU - Orig. Buco

Adatti per estrarre le ventole dei motori elettrici.
I bracci particolarmente sottili vengono introdotti nelle fessure della ventola per afferrare la flangia del mozzo.

Nr. bracci		2
Apertura bracci	mm	0-200
Lungh. utile	mm	200
Peso	Kg	0,8

1447GA **Cad.** **140,00**

1447GB SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 1447GA

Nr. bracci		3
Apertura bracci	mm	0-200
Lungh. utile	mm	200
Peso	Kg	1,1

1447GB **Cad.** **189,00**

UTENSILI BLOCCA MOLLA *(coil spring compressors)*

1450A GEDORE



Orig. Gedore

Dispositivi adatti per comprimere e bloccare molle ad espansione, anche di poche spire, di grandi potenze (fino a 2000 Kg).
Composti da una coppia di aste filettate complete di 2 naselli scorrevoli e dadi di pressione. Il dispositivo è, inoltre, dotato di ARCO DI SICUREZZA che permette un corretto posizionamento, evitando accidentali distacchi.

		1	2	3
Grandezza				
Lungh. max di impiego	mm	180	280	380
Peso	Kg	2,2	2,5	2,8
Cod. fornitore		1.78/S1	1.78/S2	1.78/S3
1450A	**La coppia**	**185,00**	**292,00**	**302,00**

Misura 1 in esaurimento.

1450G SCU



Prod. SCU - Orig. Buco

Si usano in coppia. Composti ognuno da un'asta filettata, con due naselli scorrevoli con dadi di pressione.
Adatti per comprimere e bloccare molle ad espansione, di poche spire, ma di grande potenza.

		1	2	3
Grandezza				
Lungh. max di impiego	mm	200	300	400
1450G	**La coppia**	**154,00**	**161,00**	**177,00**

SEPARATORI PER FLANGE *(pipe flange spreaders)*

1455G SCU



Prod. SCU - Orig. Buco

Corpo in acciaio speciale forgiato.
Si usano in coppia.
Adatti per separare in modo veloce e sicuro le flange DIN di tubazioni, ad esempio, per sostituire le guarnizioni.
Capacità per flange Ø mm 80 a 250, per flange con viti M 16 a M 24.

1455G **La coppia** **581,00**

LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

VITI PER ESTRATTORI *(spindles for pullers)*

Orig. Gedore

GEDORE

1455GA

VITI FILETTATE MANUALI PER ESTRATTORI

Le misure 2 - 4 - 8 sono fornite con puntale intercambiabile e reversibile.

Grandezza		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Filettatura vite		M 14x1,5	M 14x1,5	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Lunghezza	mm	140	140	210	210	250
Cod. fornitore		1.1406140	1.1406140KS	1.2106210	1.2106210KS	1.2106250
1455GA	**Cad.**	**38,40**	**51,30**	**60,40**	**65,90**	**105,00**
Grandezza		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Filettatura vite		G 1/2"	G 3/4"	G 3/4"	G 1"	G 1"
Lunghezza	mm	350	280	280	310	360
Cod. fornitore		1.2106350	1.2606280	1.2606280KS	1.3306310	1.3306360
1455GA	**Cad.**	**129,00**	**99,10**	**101,00**	**162,00**	**168,00**



GEDORE

1455GB

VITI FILETTATE IDRAULICHE PER ESTRATTORI

Permettono di incrementare la forza di estrazione diminuendo lo sforzo dell'operatore.
Corsa del pistone idraulico mm 12.

Filettatura vite	poll (G)	**1/2**	**3/4**	**1**
Lunghezza	mm	350	420	465
Pressione max.	t.	10	12	15
Per estrattori Art.		1424GL 160-200 / 1425GR 160-200 / 1425GT 170-210 / 1433GDP 160-200 / 1434G 160-200 / 1434G 160-200	1424GL 250-350 / 1425GR 250-350 / 1425GT 250-340 / 1433GDP 250 / 1434G 250 / 1434GA 250	1424GL 520-640 / 1433GH
Cod. fornitore		1.06/HSP1	1.06/HSP2	1.06/HSP3
1455GB	**Cad.**	**583,00**	**727,00**	**892,00**



LE VITI DEGLI ESTRATTORI VANNO UTILIZZATE UNICAMENTE A MANO

ESTRATTORI PER BADERNE PREMISTOPPA *(packing extractors tools)*

Prod. SCU

SCU

1457

Estrattori flessibili con punta fissa elicoidale ideali per l'estrazione di baderne premistoppa esauste. Impugnatura in acciaio.

Ø punta	mm	**4**	**6**	**8**	**10**
Sezione baderna	mm	4-6	8-12,5	13-18	> 19
Dimensioni	mm	200x80	210x80	270x100	320x100
1457	**Cad.**	**65,30**	**78,90**	**99,10**	**139,00**



ESTRATTORI PER BADERNE PREMISTOPPA IN ASSORTIMENTO *(packing extractors tools in sets)*

Prod. SCU

SCU

1457A

Assortimento di 4 estrattori Art. 1457 4 -6 - 8 - 10.

1457A	**Cad.**	**147,00**



TAGLIABADERNE *(packing cutters)*

Prod. SCU

SCU

1457E

Utensili in robusto profilato d'alluminio adatti al taglio con inclinazione a 45° delle baderne direttamente dalla bobina, senza sfrido né scarto. Completi di affilato coltello con lame in acciaio inossidabile.

Diametro massimo di taglio delle baderne mm 30.
Dimensioni mm 740x100x40.

1457E	**Cad.**	**897,00**



Si consiglia il fissaggio del dispositivo di taglio con un morsetto (es. art. 5240 GF 180/220) al banco di lavoro per evitare accidentali lesioni.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

NOVITÀ GRUPPO 6



1465Z

Testine a cambio rapido.
Tipo con frizione di sicurezza in acciaio speciale finemente lavorate.
Per maschiatori Artt. 1465F 2 e 1472G 2.
▶ Pag. 431



1472G

Apparecchi per maschiare.
Tipo con inversione automatica. Da usare in combinazione con testine a cambio rapido Artt. 1465P - V (per Art. 1472 G 1) e 1465R - Z (per Art. 1472 G 2).
▶ Pag. 432



1511GE

Mandrini a cremagliera.
Chiavi per Art. 1503G 20. Ø perno mm 9.
▶ Pag. 434

Tutti gli articoli sono in sequenza, facilissimi da trovare!

Apparecchi per filettare e maschiare		Da 1460G A 1478
Mandrini per trapani a cremagliera Mandrini per trapani senza chiave Mandrini per trapani autoserranti Prolunghe per trapani Mandrini angolari Adattatori per mandrini		Da 1490G A 1546GF
Attacchi per mandrini Bussole di riduzione Bussole di maggiorazione Estrattori per coni morse		Da 1551 A 1555Z
Mandrini a cambio rapido e accessori Mandrini flottanti Mandrini per macchine utensili, CN, CNC Tenoni - Ghiere per mandrini portapinze Mandrini per alta velocità CENTRO P Pinze elastiche ER - Pinze con compensazione Smontaconi Tastatori tridimensionali e centratori - Azzeratori		Da 1556G A 1562V
Mandrini autocentranti a 3 e 4 griffe Platorelli Contropunte fisse e rotanti Torrette portautensili		Da 1563P A 1587
Godroni Portagodroni Bride		Da 1592GA A 1595E
Pulitori per attacchi conici Pulitori per attacchi cilindrici		Da 1596G A 1599G
Sistemi per lubrificare, soffiare e aspirare		Da 1601G A 1635G

FILETTATRICI AUTOMATICHE *(self-opening dieheads)*

1460G



Prod. SCU - Sistema Rubometric

Con apertura automatica dei pettini.
Chiusura a mano. Regolazione della filettatura.
L'apparecchio ha il foro passante e permette filettature lunghe.
Fornite senza pettini.

Grandezza		A	B	C	D
Per filett. Whitworth	poll	3/32-5/16	3/16-9/16	1/4-3/4	3/8-1
Per filett. metriche	M.	2-8	4-14	6-18	10-24
Attacco Ø	mm	16	26	40	40
1460G	**Cad.**	**2.680,00**	**3.120,00**	**3.660,00**	**4.160,00**

Articolo in esaurimento.

1461G



PETTINI PER FILETTATRICI ART. 1460 G
In acciaio SUPER RAPIDO HSS. Superfici di scorrimento rettificate.
Serie di 4 pettini.
Nell'ordinare indicare grandezza, diametro e passo.

Grandezza		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B
Ø e passo dei filetti	mm	2x0,4	3x0,5	3,5x0,6	4x0,5	4x0,7	5x0,8	6x0,75	6x1	8x1	8x1,25	4x0,7	5x0,8	6x0,75	8x1	8x1,25
1461G	**La serie**	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	609,00	609,00	609,00	609,00	609,00

Grandezza		B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C
Ø e passo dei filetti	mm	10x1	10x1,5	12x1	12x1,5	12x1,75	14x1,5	14x2	6x1	8x1	8x1,25	10x1	10x1,5	12x1	12x1,5	12x1,75
1461G	**La serie**	609,00	609,00	609,00	609,00	609,00	609,00	609,00	656,00	656,00	656,00	656,00	656,00	656,00	656,00	656,00

Grandezza		C	C	C	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D
Ø e passo dei filetti	mm	14x1	14x1,5	16x1	16x1,5	16x2	18x1,5	18x2,5	10x1	12x1	12x1,5	12x1,75	14x1	14x1,5	14x2	16x1
1461G	**La serie**	656,00	656,00	656,00	656,00	656,00	656,00	656,00	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00

Grandezza		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Ø e passo dei filetti	mm	16x1,5	16x2	18x1,5	18x2,5	20x1	20x1,5	20x2,5	22x1,5	22x2,5	24x1,5	24x2	24x3
1461G	**La serie**	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00

Articolo in esaurimento.

APPARECCHI PER MASCHIARE *(tapping attachment)*

1465F

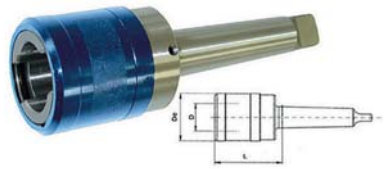

Prod. SCU

Tipo con testine a cambio rapido portamaschi per una veloce sostituzione del maschio e una compensazione assiale. Per uso destro e sinistro. Adatti per trapani e torni con inversione di marcia. Uso in combinazione con testine a cambio rapido Art. 1465 P-V (per Art. 1465 F 1)/ 1465 R-Z (per Art.1465 F 2)/ 1465 S (per Art. 1465 F 3).

Grandezza		1	2	3
Attacco	C.M.	2	3	4
Per filett. metrica	M.	3-12	8-20	14-33
Lungh. corpo L	mm	42	67	105
Ø corpo De	mm	36	53	78
Ø attacco testine D	mm	19	31	48
1465F	**Cad.**	**343,00**	**424,00**	**958,00**

1465G

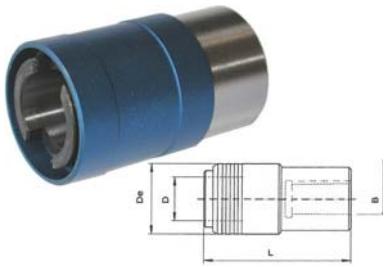

Tipo con testine a cambio rapido portamaschi per una veloce sostituzione del maschio, senza compensazione assiale. Per uso destro e sinistro. Adatti per trapani e torni con inversione di marcia. Uso in combinazione con testine a cambio rapido Art. 1465 P-V.

Grandezza		1	2
Attacco		B12	B16
Per filett. metrica	M.	3-12	3-12
Lungh. corpo L	mm	56	65
Ø corpo De	mm	32	32
Ø attacco testine D	mm	19	19
1465G	**Cad.**	**241,00**	**262,00**

Per attacchi C.M. ved. Art. 1551.

6

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

TESTINE A CAMBIO RAPIDO *(quick change adaptors)*

Prod. SCU

SCU

1465P
1465R
1465S

Tipo in acciaio speciale finemente lavorate.
Adatte per maschiatori 1465 F 1 e 1472 G 1.
Dimensioni (mm): De=30 D=19 L1=17 L2=4 L3=21,5 L=7.

Ø attacco maschio	mm	3,5	4	4,5	6	7	8	9	10
1465P	**Cad.**	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20



Descrizione di riferimento vedi Art. 1465P
Adatte per maschiatori 1465 F 2, 1472 E 3 e 1472 G 2.
Dimensioni (mm): De=48 D=31 L1=30 L2=5 L3=35 L=11.

Ø attacco maschio	mm	7	8	9	10	11	12	14
1465R	**Cad.**	54,30	54,30	54,30	54,30	54,30	54,30	54,30

Ø attacco maschio	mm	16	18
1465R	**Cad.**	54,30	54,30

Descrizione di riferimento vedi Art. 1465P
Adatte per maschiatori 1465 F 3.
Dimensioni (mm): De=70 D=48 L1=44 L2=6 L3=55,5 L=14.

Ø attacco maschio	mm	12	14	16	18	20	22	25
1465S	**Cad.**	178,00	178,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00

Misure mm 12 e 14 in esaurimento.

SCU

1465V

Tipo con FRIZIONE DI SICUREZZA in acciaio speciale finemente lavorate.
Adatte per maschiatori 1465 F 1 / 1465 G 1-2 e 1472 G 1.
Dimensioni (mm): De=32 D=19 L1=17 L2=25 L3=21,5 L=25.

Ø attacco maschio	mm	3,5	4	4,5	6	7	8	9	10
1465V	**Cad.**	95,60	95,60	95,60	95,60	95,60	95,60	95,60	95,60



SCU

1465Z
new

Descrizione di riferimento vedi Art. 1465V
Adatte per maschiatori 1465 F 2 e 1472 G 2.
Dimensioni (mm): De=50 D=31 L1=30 L2=31 L3=35 L=34.

Ø attacco maschio	mm	7	8	9	10	11	12	14	16
1465Z	**Cad.**	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00

Ø attacco maschio	mm	18
1465Z	**Cad.**	121,00

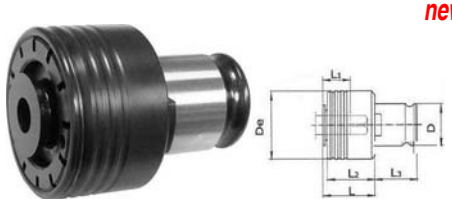

APPARECCHI PER MASCHIARE E FILETTARE *(tapping and drilling heads)*

Prod. SCU

SCU

1466GA
1466GC

MANDRINI PORTAMASCHI
Tipo fisso, adatti per torni con inversione di marcia.
Tipo di precisione, con serraggio del maschio, autocentrante. Corpo in acciaio speciale, parti interne e di scorrimento temprate e rettificate. Con chiave di serraggio.

Art.		1466GA	1466GC
Attacco cilindro int. Ø	mm	12	25
Per quadro attacco maschio da		2,1-4,9	3,4-14,5
Campo maschiatura da	M.	1-6	4-24
	Cad.	**435,00**	**784,00**



Articoli in esaurimento.

SCU

1466GR
1466GS

MANDRINI PORTAFILIERE.
Tipo fisso, adatti per torni con inversione di marcia.
Tipo di precisione, con serraggio della filiera con grani. Corpo in acciaio speciale.
Con chiave di serraggio.

Art.		1466GR	1466GS
Attacco cilindro int. Ø.....	mm	25	25
Per filiere Ø.....	mm	55x22	65x25
	Cad.	**303,00**	**365,00**



Articoli in esaurimento.

Spessore per Art. 1466 GR per filiere dimensione mm 55x16.

O1466GT 8	**Cad.**	**35,30**

Articolo in esaurimento.

Spessore per Art. 1466 GS per filiere dimensione mm 65x18.

O1466GT 9	**Cad.**	**47,50**

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1467GA



ATTACCHI CONO MORSE PER PORTAMASCHI E PORTAFILIERE

Attacco cil. esterno mm 12 con C.M. 1 per Art. 1466 GA.

1467GA	Cad.	128,00

Articolo in esaurimento.

1467GR 1467GS 1467GT



ATTACCHI CON FRIZIONE PER PORTAMASCHI E PORTAFILIERE

Dispositivo con frizione regolabile salva-maschi-filiere. Corpo in acciaio speciale, parti interne e di scorrimento temprate e rettificate.

Art.		1467GR	1467GS	1467GT
Attacco cilindro est. Ø	mm	20	20	25
Attacco	C.M.	2	3	4
Campo di filett.	M.	6-12	8-16	12-24
Per portamaschi/portafiliere		1466 GB / 1466 GL-P	1466 GB / 1466 GL-P	1466 GC / 1466 GR-S
	Cad.	872,00	1.110,00	1.470,00

Articoli in esaurimento.

MANDRINI PORTAMASCHI *(tap collets)*

1470L 1470M 1470P



Prod. SCU

Con attacco conico femmina

Con testina autocentrante. Parti interne e di scorrimento temprate e rettificate.

Art.		1470L	1470M	1470P
Per attacco DIN		B16	B16	B18
Per gambo maschio da	mm	3-10	8-14	10-20
Campo maschiatura da	M.	3-12	10-18	14-28
Alt. mandrino escluso l'attacco	mm	50	60	70
	Cad.	351,00	387,00	454,00

Per attacchi C.M. ved. Art. 1551.

1470R 1470S 1470T



Con attacco Cono Morse

Con testina autocentrante. Parti interne e di scorrimento temprate e rettificate.

Art.		1470R	1470S	1470T
Attacco	C.M.	1	2	3
Per gambo maschio da	mm	3-10	8-14	10-20
Campo maschiatura da	M.	3-12	10-18	14-24
Alt. mandrino escluso il cono	mm	50	60	70
	Cad.	359,00	407,00	490,00

APPARECCHI PER MASCHIARE *(tapping attachment)*

1472



Prod. SCU

Tipo a frizione regolabile. Inversione automatica.

Con mandrino porta maschio a doppio serraggio con griffe per il centraggio e morsetti per il bloccaggio del quadro attacco maschio.

Grandezza		1A	2	2A
Per filett. Whitworth	poll	1/8-3/8	5/16-5/8	5/16-5/8
Per filett. metriche	M.	3-10	8-16	8-16
Attacco	C.M.	2	2	3
1472	Cad.	1.120,00	1.230,00	1.230,00

Articolo in esaurimento.

1472E



Tipo a frizione regolabile. Inversione automatica.

Con testine a cambio rapido portamaschi per una veloce sostituzione del maschio.

Uso in combinazione con testine a cambio rapido Art.1465R.

Grandezza		3
Per filett. Metrica	M.	12-24
Per filett. Whitworth	poll	9/16-1
Attacco	C.M.	3
1472E	Cad.	1.440,00

Articolo in esaurimento.

1472G *new*



Tipo con inversione automatica.

Uso in combinazione con testine a cambio rapido Art. 1465 P - V (per Art. 1472 G 1) e 1465 R - Z (per Art. 1472 G 2).

Grandezza		1	2
Per filett. metriche	M.	3-12	12-24
Attacco		B16	B22
Velocità max	PRM	1300	800
Compensazione	mm	1	1
1472G	Cad.	1.290,00	1.550,00

Per attacchi C.M. ved. Art. 1551.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

1473

Tipo a frizione. Senza inversione automatica.
Con frizione regolabile e per macchine con inversione di marcia.

Grandezza		1	2	3
Per filett. Whitworth	poll	1/8-3/8	5/16-5/8	9/16-1
Per filett. metriche	M.	3-10	8-16	12-24
Attacco	C.M.	2	3	4
1473	**Cad.**	**637,00**	**732,00**	**959,00**

Ricambi fornibilil a richiesta.



1475

Tipo di alta precisione con compensazione a compressione (Gr.10 e 16: mm 3,5 circa / Gr. 24: mm 4 circa) e trazione (Gr.10 e 16: mm 10 circa / Gr. 24: mm 15 circa). Adatto su trapani, maschiatrici, fresatrici, torni tradizionali e macchine NC, con inversione di marcia.
Utilizzo con pinze elastiche tipo ER-DIN 6499/ISO 15488.

Grandezza		10	16
Per filett. metriche	M.	3-10	8-16
Quota L	mm	47	104
Quota De	mm	48	49
Pinze elastiche x dette Art.		1561 GF	1561 GL
Attacco cilindrico Ø	mm	25	25
1475	**Cad.**	**466,00**	**577,00**

Articolo in esaurimento.



1477

Tipo ad alta precisione di rotazione, adatto su trapani a colonna.
Con frizione regolabile. Inversione automatica.
Utilizzo con pinze elastiche tipo ER-DIN 6499/ISO 15488.

Grandezza		10	10A	16	16A	22A
Per filett. metriche	M.	3-10	3-10	8-16	8-16	10-22
Attacco		CM 2	cil. 25	CM 3	cil. 25	cil. 32
Quota L	mm	120	120	125	125	153
Quota De	mm	67	67	75	75	90
Quota F	mm	35	35	42	42	43
Pinze elastiche x dette Art.		1561 GF	1561 GF	1561 GL	1561 GL	1561 GN
1477	**Cad.**	**1.610,00**	**1.610,00**	**1.770,00**	**1.770,00**	**1.990,00**

Articolo in esaurimento.

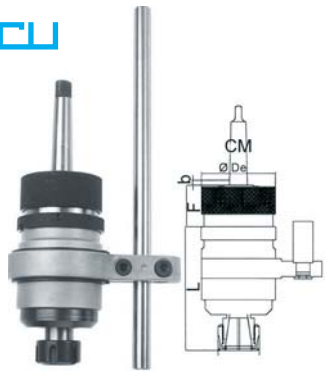

1478

Tipo di altissima precisione, particolarmente adatto per CNC. Con inversione automatica, senza frizione regolabile, per uso ad altissime velocità.
Utilizzo con pinze elastiche tipo ER-DIN 6499/ISO 15488.

Grandezza		10	16
Per filett. metriche	M.	3-10	8-16
Quota L	mm	120	125
Quota De	mm	67	75
Pinze elastiche x dette Art.		1561 GF	1561 GL
Attacco cilindrico Ø	mm	25	25
1478	**Cad.**	**1.380,00**	**1.480,00**

Articolo in esaurimento.



MANDRINI A CREMAGLIERA *(three Jaw-chucks)*

Prod. SCU

1490G
1491G

ESECUZIONE LEGGERA per trapani portatili a rotazione e percussione.
Per BLACK & DECKER attacco filett. maschio 3/8x24. Forniti con chiave di serraggio.
Tipo per punte mm 1,5 - 10.

1490G	**Cad.**	**25,80**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1490G
Tipo per punte mm 1.5 - 13.

1491G	**Cad.**	**32,30**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

1495G



ESECUZIONE LEGGERA per trapani portatili a rotazione e percussione.
Forniti con chiave di serraggio.
Per AEG, BOSCH, PEUGEOT, METABO, SKIL ecc.

Tipo		10	10A	10P	10R	10T
Per punte Ø	mm	0-10	0-10	0-10	1,5-10	1,5-10
Attacco		3/8-24	1/2-20	3/8-24	1/2-20	B12
Tipo attacco		Filett.	Filett.	Filett.	Filett.	DIN
Per rotazione		Destra	Destra	Des+Sin	Des+Sin	Destra
1495G	Cad.	27,30	26,50	27,30	25,80	25,80

Tipo		13A	13B	13E	13L	13P
Per punte Ø	mm	1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-13
Attacco		3/8-24	1/2-20	3/8-24	1/2-20	B12
Tipo attacco		Filett.	Filett.	Filett.	Filett.	DIN
Per rotazione		Destra	Destra	Des+Sin	Des+Sin	Des+Sin
1495G	Cad.	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10

Gli Art. 1495G 10P-10R-13E-13L-13P sono adatti per trapani con inversione di rotazione (Des.+ Sin.)
Misura tipo 10A in esaurimento.

1500G



ESECUZIONE PROFESSIONALE per trapani a rotazione e percussione.
Corpo in acciaio, griffe temprate e rettificate. Forniti con chiave di serraggio.

Tipo		8	10	10A	10B	10C	10E	10F	13A	13B
Per punte Ø	mm	0,3-8	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	1,5-13	1,5-13
Attacco		B12	B12	J2	3/8-24	1/2-20	3/8-24	1/2-20	B16	J2
Tipo attacco		DIN	DIN	Jacobs	Filett.	Filett.	Filett.	Filett.	DIN	Jacobs
Per rotazione		destra	destra	destra	destra	destra	des+sin	des+sin	destra	destra
1500G	Cad.	37,60	44,70	48,40	68,20	68,20	44,70	68,20	82,60	57,50

Tipo		13C	13CC	13D	13E	16	16/1	16A	16B	16C
Per punte Ø	mm	1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-13	2,5-16	2,5-16	2,5-16	2,5-16	2,5-16
Attacco		3/8-24	3/8-24	1/2-20	1/2-20	B16	B18	J6	1/2-20	1/2-20
Tipo attacco		Filett.	Filett.	Filett.	Filett.	DIN	DIN	Jacobs	Filett.	Filett.
Per rotazione		destra	des+sin	destra	des+sin	destra	destra	destra	destra	des+sin
1500G	Cad.	57,50	57,50	57,50	84,50	78,10	78,10	78,10	78,10	78,10

Gli Art. 1500G 10E-10F-13CC-13E-16C sono adatti per trapani con inversione di rotazione (Des.+ Sin.)

1503G



ESECUZIONE INDUSTRIALE di precisione per trapani radiali, per torni e fresatrici.
Corpo in acciaio, griffe temprate e rettificate. Forniti con chiave di serraggio.

Tipo		6	8	13	15	16	20	26
Per punte Ø	mm	0,3-6	0-8	0,5-13	2,5-16	1-16	5-20	5-26
Attacco		B10	B12	B16	B16	B18	B22	B24
Tipo attacco		DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN
Per rotazione		destra	destra	destra	destra	destra	destra	destra
1503G	Cad.	46,50	53,60	71,70	86,30	105,00	231,00	589,00

Il mandrino 1503G 26 è Orig. Röhm anziché SCU.

1505G
1507G
1508G
1511G
1511GE
new
1512G



CHIAVI RICAMBIO PER MANDRINI A CREMAGLIERA

Chiavi per Art. 1490 G. Ø perno mm 6.
1505G Cad. 2,60

Chiavi per Art.1491 G, 1495 G (per tutti i tipi) e per Art. 1500 G 10-10A-10B-10C-10E-10F-13A-13B-13C-13CC-13D-13E - 1503 G 8-10. Ø perno mm 6.
1507G Cad. 3,80

Chiavi per Art. 1500 G 8 - 1503 G 6. Ø perno mm 4.
1508G Cad. 3,80

Chiavi per Art. 1500 G 16-16/1-16A-16B-16C - 1503 G 13-13A-15-16. Ø perno mm 8.
1511G Cad. 5,70

Chiavi per Art. 1503 G 20. Ø perno mm 9.
1511GE Cad. 18,90

Chiavi per Art. 1503 G 26. Ø perno mm 9.
1512G Cad. 12,90

MANDRINI SENZA CHIAVE *(chucks without wrench)*

1512GE



Prod. SCU

Esecuzione per trapani elettrici e a batteria, con rotazione D+S e percussione.
Chiusura rapida senza chiave con bloccaggio mediante rotazione del corpo mandrino.
Corpo rivestito in materiale sintetico e parti operanti in acciaio.

Tipo		10	10A	13
Per punte Ø	mm	0,5-10	0,5-10	1,5-13
Attacco		3/8-24	1/2-20	3/8-24
Tipo attacco		Filett.	Filett.	Filett.
1512GE	Cad.	44,30	45,20	58,50

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1512GP

ESECUZIONE PROFESSIONALE per trapani elettrici e a batteria, con rotazione D+S e percussione.
Chiusura rapida senza chiave con bloccaggio radiale, mediante rotazione del corpo mandrino.
Corpo rivestito in materiale sintetico rinforzato e parti operanti in acciaio.



Tipo		10	10A	10B	13	13A	13C
Per punte Ø	mm	0,5-10	0,5-10	0,5-10	1,5-13	1,5-13	1,5-13
Attacco		3/8-24	1/2-20	6,3-1/4	3/8-24	1/2-20	10
Tipo attacco		Filett.	Filett.	Esag. femmina	Filett.	Filett.	SDS plus
1512GP	**Cad.**	**63,70**	**63,70**	**60,30**	**66,40**	**66,40**	**117,00**

Misura tipo 10B in esaurimento.

1513GA

ESECUZIONE PROFESSIONALE per trapani elettrici e a batteria, con rotazione D+S e percussione.
Chiusura rapida senza chiave con bloccaggio radiale, mediante rotazione del corpo mandrino.
Corpo e parti operanti in acciaio.



Tipo		13	13A	13B	13C
Per punte Ø	mm	1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-13
Attacco		3/8-24	1/2-20	B12	10
Tipo attacco		Filett.	Filett.	DIN	SDS plus
1513GA	**Cad.**	**87,50**	**87,50**	**87,50**	**111,00**

1513GF

ESECUZIONE PROFESSIONALE per trapani elettrici e a batteria, con rotazione D+S e percussione.
Chiusura rapida senza chiave con bloccaggio radiale, mediante rotazione del corpo mandrino.
Corpo e parti operanti in acciaio, griffe in METALLO DURO per la massima prestazione di serraggio e durata.



Tipo		13A	13B
Per punte Ø	mm	1,5-13	1,5-13
Attacco		1/2-20	B12
Tipo attacco		Filett.	DIN
1513GF	**Cad.**	**112,00**	**112,00**

MANDRINI AUTOSERRANTI *(self tightening drill chucks)*

Prod. SCU

1515

ESECUZIONE PROFESSIONALE per trapani a rotazione e percussione.
Corpo in acciaio, griffe temprate e rettificate.



Tipo		10	10A	10B	10C	13	13A	13B
Per punte Ø	mm	1-10	1-10	1-10	1-10	1-13	1,5-13	1-13
Attacco		B12	J2	3/8-24	1/2-20	B12	B16	J2
Tipo attacco		DIN	Jacobs	Filett.	Filett.	DIN	DIN	Jacobs
1515	**Cad.**	**93,10**	**112,00**	**93,10**	**93,10**	**124,00**	**99,10**	**130,00**

Tipo		13C	16	16A	16B	16C
Per punte Ø	mm	1,5-13	3-16	3-16	3-16	3-16
Attacco		1/2-20	B16	B18	J6	1/2-20
Tipo attacco		Filett.	DIN	DIN	Jacobs	Filett.
1515	**Cad.**	**95,40**	**131,00**	**131,00**	**131,00**	**131,00**

Prod. SCU - Röhm - Supra S

1516G

ESECUZIONE INDUSTRIALE per trapani a rotazione e percussione.
Corpo in acciaio, griffe temprate e rettificate.



Tipo		10B	10C	13	13B	16	16A	16B
Per punte Ø	mm	0,5-10	0,5-10	1-13	1-13	3-16	3-16	3-16
Attacco		3/8-24	1/2-20	B12	1/2-20	B16	J6	1/2-20
Tipo attacco		Filett.	Filett.	DIN	Filett.	DIN	Jacobs	Filett.
1516G	**Cad.**	**141,00**	**138,00**	**161,00**	**161,00**	**210,00**	**228,00**	**203,00**

Prod. SCU

1517

ESECUZIONE PROFESSIONALE CON GHIERA per la massima sicurezza di bloccaggio.
Corpo in acciaio, griffe temprate e rettificate.



Tipo		10A	13	13A
Per punte Ø	mm	1-10	1,5-13	1,5-13
Attacco		1/2-20	3/8-24	1/2-20
Tipo attacco		Filett.	Filett.	Filett.
1517	**Cad.**	**86,40**	**144,00**	**144,00**

Misura tipo 10A in esaurimento.

Prod. SCU - Röhm - Supra SK

1518G

ESECUZIONE INDUSTRIALE CON GHIERA per la massima sicurezza di bloccaggio anche in presenza di forti vibrazioni e percussioni.
Corpo in acciaio, griffe temprate e rettificate.



Tipo		10	10B	13	13A	13C
Per punte Ø	mm	0,5-10	0,5-10	1-13	1-13	1-13
Attacco		B12	3/8-24	B12	B16	1/2-20
Tipo attacco		DIN	Filett.	DIN	DIN	Filett.
1518G	**Cad.**	**157,00**	**157,00**	**194,00**	**194,00**	**194,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1520G



Prod. SCU - Röhm - Supra

ESECUZIONE INDUSTRIALE PESANTE DI ALTA PRECISIONE per uso su trapani radiali, per torni e fresatrici.
Corpo in acciaio, griffe temprate e rettificate.

Tipo		4	6	8	10	10A	13	13C	16	16A
Per punte Ø	mm	0-4	0-6,5	0-8	0-10	0-10	1-13	1-13	3-16	3-16
Attacco		B10	B12	B12	B12	B16	B16	J2	B16	B18
Tipo attacco		DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	Jacobs	DIN	DIN
1520G	Cad.	174,00	147,00	147,00	159,00	159,00	186,00	210,00	214,00	214,00

1523G



Prod. SCU - Röhm - Spiro

ESECUZIONE INDUSTRIALE PESANTE DI ALTISSIMA PRECISIONE.
Per uso industriale su trapani a colonna, alesatrici, macchine utensili a controllo numerico ecc.
Corpo in acciaio. Parti di scorrimento interamente temprate e rettificate.

Tipo		6	10	10A	13	16	16A
Per punte Ø	mm	0-6,5	0-10	0-10	1-13	3-16	3-16
Attacco		B12	B12	B16	B16	B16	B18
Tipo attacco		DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN
1523G	Cad.	426,00	477,00	477,00	506,00	585,00	585,00

1525G



Prod. SCU

ESECUZIONE INDUSTRIALE DI MASSIMA PRECISIONE.
Per uso industriale su trapani a colonna, alesatrici, macchine utensili a controllo numerico ecc.
Corpo in acciaio. Parti di scorrimento interamente temprate e rettificate.
Precisione di rotazione 0,04 mm.

Tipo		6	8	10	13	16	16A
Per punte Ø	mm	0,3-6,5	0,3-8	0,3-10	0,3-13	3-16	3-16
Attacco		B10	B12	B12	B16	B16	B18
Tipo attacco		DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN
1525G	Cad.	211,00	170,00	198,00	214,00	246,00	246,00

PROLUNGHE RIGIDE PER TRAPANI *(chunck estensions for drills)*

1540



Prod. SCU

Da applicare al mandrino dei trapani portatili, per ottenere forature in spazi di difficile accesso.
Attacco esagonale di fissaggio mm 9. In acciaio, con bussola in alluminio scorrevole su cuscinetti a sfera per dare stabilità e direzione all'azione di foratura. Per mandrini con rotazione destra e sinistra, attacco filettato maschio 3/8x24 con vite di bloccaggio. Lunghezza mm 300. Fornito senza mandrino.

1540 **Cad.** 46,40

RINVII ANGOLARI A 90° PER TRAPANI E AVVITATORI *(90° angular adaptors for drills and screwdrivers)*

1543R



Prod. SCU

Tipo magnetico con attacco esagonale per BITS innesto 1/4" DIN 3126 D6,3.
Da applicare al mandrino dei trapani portatili, per ottenere avvitamenti con angolo a 90°.
Per rotazione destra e sinistra. Attacco esagonale di fissaggio mm 9. In fusione di alluminio.
Lunghezza max lato attacco bits mm 43 c.ca.
Lunghezza max lato attacco trapano mm 139 c.ca.
Velocità max di rotazione 2100 giri/min. Coppia massima 29,4 Nm.

1543R **Cad.** 131,00

Durante l'utilizzo del rinvio angolare, il trapano deve essere regolato in posizione rotazione (non percussione).

1543T



Tipo magnetico con attacco esagonale per BITS innesto 1/4" DIN 3126 D6,3.
Da applicare agli attacchi esagonali 1/4" DIN 3126 E6,3 degli avvitatori, per ottenere avvitamenti con angolo a 90°.
Per rotazione destra e sinistra. In fusione di alluminio.
Lunghezza max lato attacco bits mm 43 c.ca.
Lunghezza max lato attacco trapano mm 139 c.ca.
Velocità max di rotazione 2100 giri/min. Coppia massima 29,4 Nm.

1543T **Cad.** 130,00

Durante l'utilizzo del rinvio angolare, il trapano deve essere regolato in posizione rotazione (non percussione).

1544



Da applicare al mandrino dei trapani portatili, per ottenere forature con angolo a 90°.
Per rotazione destra e sinistra. Attacco esagonale di fissaggio mm 9. In fusione di alluminio.
Attacco filett. maschio 3/8 x 24, senza mandrino.
Lunghezza max lato attacco mandrino mm 43 c.ca.
Lunghezza max lato attacco trapano mm 139 c.ca.
Velocità max di rotazione 2100 giri/min. Coppia massima 29,4 Nm.

1544 **Cad.** 119,00

Per mandrini di dotazione ved. Art. 1495 G 10P e 1500G 10E.
Durante l'utilizzo del rinvio angolare, il trapano deve essere regolato in posizione rotazione (non percussione).

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1545

Descrizione di riferimento vedi Art. 1544
Completo di mandrino a cremagliera da mm 1,5-10 con attacco filett. 3/8x24 e chiave.
Lunghezza max lato mandrino mm 104 c.ca.
Lunghezza max lato attacco mm 143 c.ca.
Velocità max di rotazione 2100 giri/min. Coppia massima 29,4 Nm.

1545	Cad.	142,00

Per mandrini ricambio fino a mm. 10, ved. Art. 1495 G 10P e 1500G 10E.
Durante l'utilizzo del mandrino angolare,
il trapano deve essere regolato in posizione rotazione (non percussione).



1545A

Descrizione di riferimento vedi Art. 1544
Completo di mandrino senza chiave a bloccaggio rapido da mm 1,5-10 con attacco filett. 3/8x24.
Lunghezza max lato mandrino mm 110 c.ca.
Lunghezza max lato attacco mm 147 c.ca.
Velocità max di rotazione 2100 giri/min. Coppia massima 29,4 Nm.

1545A	Cad.	159,00

Per mandrini ricambio fino a mm. 10, ved. Art. 1512 GE 10 e 1512 GP 10.
Durante l'utilizzo del mandrino angolare,
il trapano deve essere regolato in posizione rotazione (non percussione).



ADATTATORI PER MANDRINI *(studs for chucks)*

Prod. SCU

1546GA 1546GB 1546GE 1546GF

Per adattare l'attacco dei mandrini a trapani, avvitatori, giraviti ecc.
Tipo per trasformare un mandrino con attacco filett. femmina 1/2x20 in filett. femmina 3/8x24.

1546GA	Cad.	3,80

Descrizione di riferimento vedi Art. 1546GA
Tipo per trasformare un mandrino con attacco filett. femmina 3/8x24 in filett. maschio 3/8x24.

1546GB	Cad.	3,08

Descrizione di riferimento vedi Art. 1546GA
Tipo per trasformare un mandrino con attacco filett. femmina 1/2x20 in filett. maschio 3/8x24.

1546GE	Cad.	4,42

Descrizione di riferimento vedi Art. 1546GA
Tipo per trasformare un mandrino con attacco filett. femmina 3/8x24 in attacco esagon. 1/4 E6,3.

1546GF	Cad.	5,68

Per adattatori con attacco SDS-plus ved. Art. 1340GR 22.



ATTACCHI PER MANDRINI *(morse taper drill sockets)*

Prod. SCU

1551

In acciaio, interamente temprati e rettificati.
Per mandrini con foro attacco DIN 238/1.

Grandezza		A	B	C	D	DA	DD	E	F	G
Attacco	C.M.	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Tipo DIN 238/1		B10	B12	B16	B18	B10	B12	B16	B18	B22
Attacco max	mm	10,094	12,065	15,773	17,780	10,094	12,065	15,773	17,780	21,793
1551	Cad.	7,84	7,84	7,84	7,84	8,26	8,26	8,26	9,48	9,48

Grandezza		GA	GG	GH	H	L	M	P	R	S
Attacco	C.M.	3	3	3	3	3	4	4	4	4
Tipo DIN 238/1		B12	B16	B18	B22	B24	B16	B18	B22	B24
Attacco max	mm	12,065	15,773	17,780	21,793	23,825	15,773	17,780	21,793	23,825
1551	Cad.	11,20	11,20	11,20	11,20	16,10	16,10	16,10	20,30	20,30



1552

Descrizione di riferimento vedi Art. 1551
Per mandrini con foro attacco Jacobs UNI 5887-66.

Grandezza		1	2	3	4	5	6
Attacco	C.M.	1	1	1	2	2	2
Attacco max	mm	9,754	14,199	17,170	9,754	14,199	17,170
Tipo Jacobs UNI 5887-66		J1	J2	J6	J1	J2	J6
1552	Cad.	20,50	20,50	20,50	23,30	23,30	23,30



BUSSOLE DI RIDUZIONE *(reducing sleeves)*

Prod. SCU

1555

In acciaio, interamente temprate e rettificate. Provviste di finestra di espulsione DIN 2185.

Grandezza		AO	A	B	C	D	E	F
Cono Morse int.		0	1	2	3	4	5	1
Cono Morse est.		1	2	3	4	5	6	3
1555	Cad.	10,80	10,80	13,20	19,80	31,80	66,90	13,20

Grandezza		G	H	I	L	M
Cono Morse int.		2	2	3	1	4
Cono Morse est.		4	5	5	4	6
1555	Cad.	19,80	30,60	31,80	19,80	66,90



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

BUSSOLE DI RIDUZIONE E MAGGIORAZIONE *(reducing and increasing sleeves)*

1555P



Prod. SCU

Tipo prolungato.
In acciaio, interamente temprate e rettificate.
Provviste di finestra di espulsione.

Grandezza		10	11	12	13	14	14A	15	16	17
Cono Morse int.		1	2	1	2	3	1	2	3	4
Cono Morse est.		1	1	2	2	2	3	3	3	3
Lungh. totale	mm	145	160	160	175	200	175	194	215	240
1555P	**Cad.**	**21,90**	**26,40**	**26,40**	**28,10**	**31,80**	**26,40**	**30,60**	**33,90**	**61,90**

Grandezza		17A	18	18A	18B	19	20	20A	21
Cono Morse int.		2	3	4	2	3	4	5	5
Cono Morse est.		4	4	4	5	5	5	5	6
Lungh. totale	mm	215	240	265	247	268	300	335	390
1555P	**Cad.**	**35,90**	**40,50**	**60,70**	**61,90**	**61,90**	**104,00**	**104,00**	**227,00**

ESTRATTORI PER CONI MORSE *(morse taper sockets ejectors)*

1555T



Prod. SCU

In acciaio stampato. Bruniti.

Per Coni Morse		1-2	3	4	5-6
Lungh. totale	mm	140	190	225	265
1555T	**Cad.**	**5,78**	**9,48**	**14,10**	**25,60**

1555Z



In acciaio temprato, impugnatura plastificata.
Tipo semiautomatico per uso con una mano e per evitare danneggiamenti all'attacco.

Per Coni Morse		1-3	4-6
Lungh. totale	mm	320	380
1555Z	**Cad.**	**89,90**	**113,00**

MANDRINI A CAMBIO RAPIDO *(quick change chucks)*

1556G



Prod. SCU - Orig. Fahrion

In acciaio temprato e rettificato. Esecuzione di precisione.
Cambio rapido delle bussole Art. 1557 GA senza fermare la macchina.
Per tutti gli utensilli con attacco Cono Morse.
Senza bussole.

Tipo		2	4
Grandezza		34	60
Attacco	C.M.	3	5
Lungh. mandrino con attacco	mm	176	282
Lungh. corpo mandrino	mm	75	125
1556G	**Cad.**	**487,00**	**1.080,00**

Articolo in esaurimento.

BUSSOLE PORTAPUNTE E SVASATORI *(collets)*

1557GA



Prod. SCU - Orig. Fahrion

Tipo normale fisso.
Adatte per mandrino Art. 1556 G.
In acciaio temprato e rettificato. Esecuzione di precisione.
Per punte e svasatori con attacco Cono Morse, inserimento diretto.
Per punte e svasatori con attacco cilindrico, uso con bussole elastiche Art. 1557 GF-H-L-M.

Tipo		1	1A	2A	2	2B	4A	4	5
Per mandrino Art. 1556G Tipo		1	1	2	2	2	4	4	4
Per punte e svasatori conici fino	mm	14	23	14	23	31,75	31,75	50	60
Att. bussole Art.1557 GF-H-L-M	C.M.	1	2	1	2	3	3	4	5
Lungh. totale	mm	78	90	87	91	108	131	134	173
1557GA	**Cad.**	**208,00**	**208,00**	**256,00**	**273,00**	**256,00**	**458,00**	**466,00**	**471,00**

Articolo in esaurimento.

BUSSOLE PORTAMASCHI *(tap collets)*

1557GC



Prod. SCU - Orig. Fahrion

Tipo con frizione.
Adatte per mandrino Art. 1556 G.
In acciaio temprato e rettificato. Esecuzione di precisione.
La frizione regolabile evita il più possibile la rottura dei maschi e assicura esecuzioni costantemente precise.
Da usare con bussole elastiche Art. 1557 GP-R-S-T.

Tipo		1	1A	2	2A	2B	3	3A	3B	4	4A
Per mandrino Art. 1556G Tipo		1	1	2	2	2	3	3	3	4	4
Per maschi con gambo Ø da	mm	2,5-8	4,5-12	2,5-8	4,5-12	9-16	4,5-12	9-16	12-22	9-16	12-22
Att. bussole Art.1557 GP-R-S-T	C.M.	1	2	1	2	3	2	3	4	3	4
Lungh. totale	mm	88	99	88	102	118	118	124	149	135	150
1557GC	**Cad.**	**674,00**	**687,00**	**706,00**	**706,00**	**713,00**	**897,00**	**897,00**	**914,00**	**1.320,00**	**1.350,00**

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

BUSSOLE CONICHE ELASTICHE *(elastic sockets)*

Prod. SCU - Orig. Fahrion

SCU

1557GF
1557GH
1557GL
1557GM

Con porta-dente di trascinamento. Adatte per bussole Art. 1557 GA.
PER PUNTE E SVASATORI CON ATTACCO CILINDRICO DIN 6329
Cono Morse 1. Lunghezza totale mm 65,5.

Ø	mm	3	3,2	4	4,2	4,5	5,2	5,5
1557GF	Cad.	47,10	61,20	47,10	62,90	45,80	59,20	47,10

Ø	mm	6,2	7
1557GF	Cad.	59,20	47,10

Articolo in esaurimento.



Descrizione di riferimento vedi Art. 1557GF
PER PUNTE E SVASATORI CON ATTACCO CILINDRICO DIN 6329
Cono Morse 2. Lunghezza totale mm 80.

Ø	mm	5	5,5	6,5	7	7,5	8,5	9
1557GH	Cad.	49,70	49,70	51,30	51,30	52,80	52,80	52,80

Ø	mm	9,5	11	13
1557GH	Cad.	52,80	52,80	52,80

Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1557GF
PER PUNTE E SVASATORI CON ATTACCO CILINDRICO DIN 6329
Cono Morse 3. Lunghezza totale mm 99.

Ø	mm	11	15	17
1557GL	Cad.	67,20	67,20	67,20

Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1557GF
PER PUNTE E SVASATORI CON ATTACCO CILINDRICO DIN 6329
Cono Morse 4. Lunghezza totale mm 124.

Ø	mm	14	15	16	17	18	19
1557GM	Cad.	99,40	99,40	99,40	99,40	99,40	99,40

Articolo in esaurimento.

SCU

1557GP
1557GR
1557GS
1557GT

Con porta-quadro di trascinamento. Adatte per bussole Art. 1557 GC.
PER MASCHI CON ATTACCO CILINDRICO DIN 6328
Cono Morse 1. Lunghezza totale mm 65,5.

Gambo cil. Ø	mm	3,15	3,5	4	5	5,5	7	8
Lato del quadro	mm	2,4	2,7	3	3,8	4,3	5,5	6,2
1557GP	Cad.	59,20	45,80	45,80	45,80	45,80	47,10	47,10

Articolo in esaurimento.



Descrizione di riferimento vedi Art. 1557GP
PER MASCHI CON ATTACCO CILINDRICO DIN 6328
Cono Morse 2. Lunghezza totale mm 80.

Gambo cil. Ø	mm	4,5	5,5	7	8
Lato del quadro	mm	3,4	4,3	5,5	6,2
1557GR	Cad.	51,30	51,30	51,30	52,80

Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1557GP
PER MASCHI CON ATTACCO CILINDRICO DIN 6328
Cono Morse 3. Lunghezza totale mm 99.

Gambo cil. Ø	mm	10	12	14
Lato del quadro	mm	8	9	11
1557GS	Cad.	71,40	71,40	71,40

Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1557GP
PER MASCHI CON ATTACCO CILINDRICO DIN 6328
Cono Morse 4. Lunghezza totale mm 124.

Gambo cil. Ø	mm	12	16	20
Lato del quadro	mm	9	12	15
1557GT	Cad.	106,00	106,00	106,00

Articolo in esaurimento.

6

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MANDRINI FLOTTANTI *(floating chucks)*

1559GA



Prod. SCU - Orig. SMP

Tipo "Normal".
Adatti per la ripresa di lavorazioni in prefori.
Esaltano le qualità della finitura della lavorazione e la durata dell'utensile.
Con due ghiere per la correzione radiale e angolare.
Correzione radiale da mm 0 a mm 1,5 (mm 2 per Art. 1559 GA 6).
Correzione angolare da 0° a 1°.

Tipo		5	6	8
1559GA	Cad.	476,00	619,00	570,00

Articolo in esaurimento.

Con attacco macchina cilindrico - attacco utensile cilindrico.

Tipo		5	6
Art. fornitore		22025M	32525M
Att. cilindr. est. ø mm Y		25	25
Att. cilindr. int. ø mm X		20	25
Misura A	mm	74	82.5
Misura B	mm	65	110
Misura C	mm	82	91
Misura D	mm	44	52
Misura E	mm	16	22
Misura F	mm	50	60
Misura H	mm	8	11
Misura I	M	8	8
Peso	gr	1900	2500

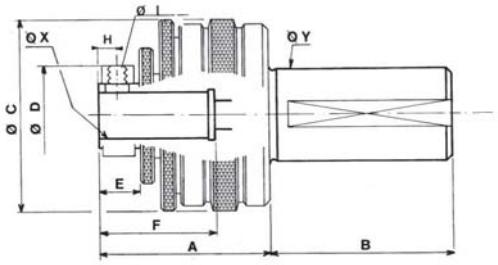

Con attacco macchina trapezoidale (DIN 6327) - attacco utensile cilindrico.

Con ghiera di regolazione della vite trapezoidale.

Tipo		8
Art. fornitore		22020Tr
Att. trapezoidale ø mm Y		20
Att. cilindr. int ø mm X		20
Misura A	mm	74
Misura B	mm	88
Misura C	mm	82
Misura D	mm	44
Misura E	mm	16
Misura F	mm	50
Misura H	mm	8
Misura I	M	8
Peso	gr	1910

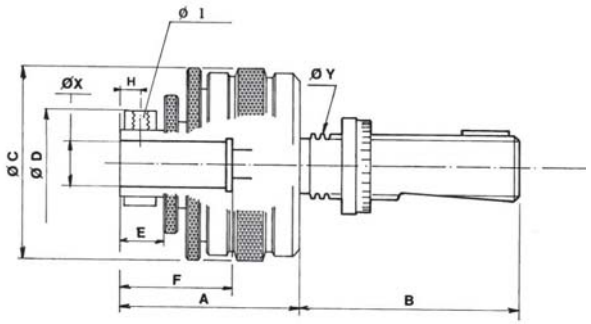

MANDRINI DIN 2080 PORTA-PINZE ELASTICHE TIPO ER CON GHIERA *(DIN 2080 ER pinchers holder chucks with locking collars)*

1560GA

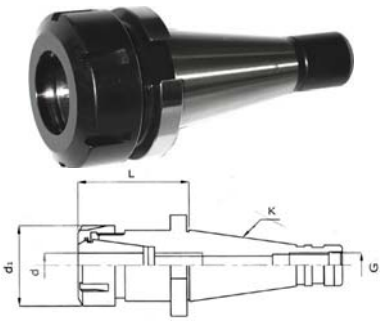

Prod. SCU

Per pinze elastiche a grande escursione. Tipo ER-DIN 6499/ISO 15488. Di alta precisione, garantisce la massima centratura di utensili come frese, punte, svasatori, alesatori, bareni, con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 2080, terminale con filetto interno.

Tipo		0	01	1
Forma/filett.K/G		ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 30 M12
Capacità serraggio Ø d	mm	1-10	2-16	2-20
Quota L.....	mm	70	68	68
Quota d1.....	mm	32	42	50
Per pinze Art.....		1560 GS-1561GC	1560 GV-1561 GL	1560 GZ-1561 GN
1560GA	Cad.	241,00	143,00	174,00

Tipo		2	3	4
Forma/filett.K/G		ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 50 M24
Capacità serraggio Ø d	mm	2-20	3-25	3-30
Quota L.....	mm	50	42	58
Quota d1.....	mm	50	63	63
Per pinze Art.....		1560 GZ-1561 GN	1561 GR	1561 GR
1560GA	Cad.	143,00	161,00	255,00

Per chiavi a settore per ghiere DIN 6499 ved. Art. 840 GE-L.
Misura tipo 0 in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MANDRINI DIN 2080 PORTA-FRESE TIPO WELDON *(DIN 2080 milling cutters holder chucks Weldon model)*

Prod. SCU

Per frese con attacco Weldon. Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle frese con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 2080, terminale con filetto interno.

Ø attacco frese d	mm	**8**	**12**	**16**
Forma/filett.K/G.....		ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16
Quota L.....	mm	50	50	50
Quota d1.....	mm	28	42	48
1560GAB	**Cad.**	**101,00**	**101,00**	**101,00**

Articolo in esaurimento.

1560GAB



MANDRINI DIN 2080 PORTA-FRESE TRASCINAMENTO FISSO *(DIN 2080 milling cutters holder chucks with fixed dragging)*

Prod. SCU

Per frese con attacco a foro. Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle frese con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 2080, terminale con filetto interno.

Ø foro frese d.....	mm	**16**	**22**	**27**	**32**
Forma/filett.K/G.....		ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16
Quota L.....	mm	17	19	21	24
Quota L1.....	mm	36	36	36	45
Quota d1.....	mm	32	45	48	63
1560GAC	**Cad.**	**179,00**	**179,00**	**179,00**	**191,00**

Per chiavi di serraggio a croce ved. Art. 911 GP.

1560GAC

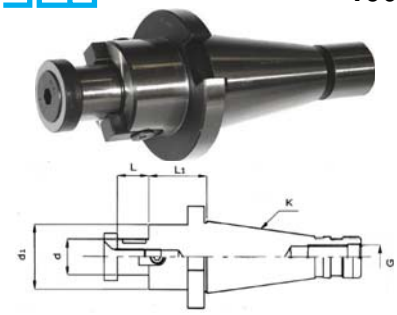

MANDRINI DIN 2080 DI RIDUZIONE A CONO MORSE PER FRESE *(DIN 2080 morse cone reduction chucks for milling cutters)*

Prod. SCU

Per frese con attacco Cono Morse filettato internamente. Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle frese con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 2080, terminale con filetto interno.

Attacco frese K1	C.M.	**1**	**2**	**3**	**4**
Forma/filett.K/G.....		ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16
Quota L.....	mm	50	50	65	95
Quota d.....	mm	25	32	40	48
1560GAE	**Cad.**	**163,00**	**202,00**	**202,00**	**218,00**

Misura C.M. 1 in esaurimento.

1560GAE

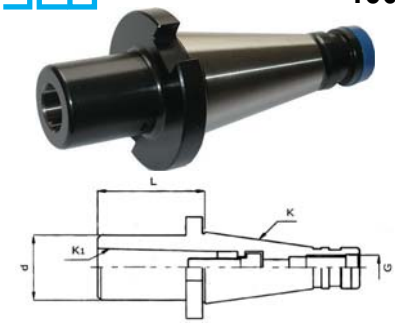

MANDRINI DIN 2080 DI RIDUZIONE A CONO MORSE PER PUNTE *(DIN 2080 morse cone reduction chucks for drills)*

Prod. SCU

Per punte con attacco Cono Morse. Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle punte con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 2080, terminale con filetto interno.

Attacco punte K1	C.M.	**2**	**3**	**4**
Forma/filett.K/G.....		ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16
Quota L.....	mm	50	65	95
Quota d.....	mm	32	40	48
1560GAF	**Cad.**	**138,00**	**138,00**	**152,00**

1560GAF

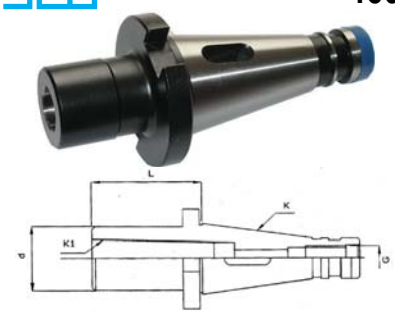

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

MANDRINI DIN 2080 PORTA-PUNTE INTEGRALI *(DIN 2080 monolithic drill chucks)*

1560GAL

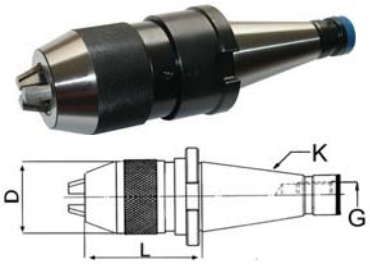

Prod. SCU

Per punte con attacco cilindrico. Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle punte con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 2080, terminale con filetto interno.

Per punte Ø fino	mm	**13**	**16**
Forma/filett.K/G		ISO 40 M16	ISO 40 M16
Quota L.....	mm	87	100
Quota D.....	mm	51	58
1560GAL	**Cad.**	**519,00**	**540,00**

MANDRINI DIN 2080 PORTA-PUNTE *(DIN 2080 connection for chucks drills holder)*

1560GAM

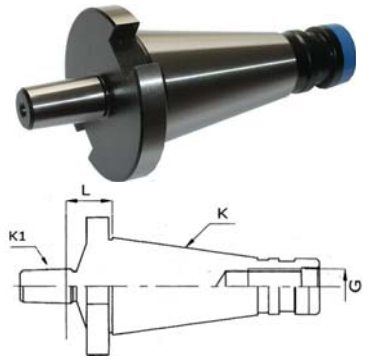

Prod. SCU

Per mandrini con attacco "B". Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle punte con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 2080, terminale con filetto interno.

Tipo		**2**	**3**	**4**
Forma/filett.K/G		ISO 40 M16	ISO 50 M24	ISO 50 M24
Attacco mandrino "B" K1 ...		B16	B16	B18
Quota L.....	mm	22	25	25
1560GAM	**Cad.**	**131,00**	**195,00**	**195,00**

MANDRINI DIN 69871/A PORTA-PINZE ELASTICHE TIPO ER CON GHIERA *(DIN 69871/A ER pinch. holder chucks with lock. collars)*

1560GB

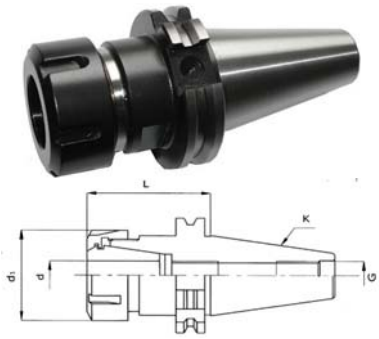

Prod. SCU

Per pinze elastiche a grande escursione. Tipo ER-DIN 6499/ISO 15488. Di alta precisione, garantisce la massima centratura di utensili come frese, punte, svasatori, alesatori, bareni, con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 69871/A, terminale con filetto interno.

Tipo		**01**	**1**	**2**	**3**	**4**
Forma/filett.K/G		ISO 40 M16	ISO 30 M12	ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 50 M24
Capacità serraggio Ø d	mm	2-16	2-20	2-20	3-25	3-25
Quota L.....	mm	70	63	70	80	100
Quota d1.....	mm	42	50	50	63	63
Per pinze Art.....		1560 GV-1561 GL	1560 GZ-1561 GN	1560 GZ-1561 GN	1561 GR	1561 GR
1560GB	**Cad.**	**136,00**	**181,00**	**136,00**	**150,00**	**264,00**

Per chiavi a settore per ghiere DIN 6499 ved. Art. 840 GE-L.
Misura tipo 4 in esaurimento.

MANDRINI DIN 69871/A PORTA-FRESE TIPO WELDON *(DIN 69871/A milling cutters holder chucks Weldon model)*

1560GBC



Prod. SCU

Per frese con attacco Weldon. Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle frese con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 69871/A, terminale con filetto interno.

Ø attacco frese d.....	mm	**6**	**10**	**12**	**16**	**20**
Forma/filett.K/G		ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16
Quota L.....	mm	50	50	50	63	63
Quota d1.....	mm	25	35	42	48	50
1560GBC	**Cad.**	**106,00**	**94,70**	**94,70**	**94,70**	**94,70**

Articolo in esaurimento.

6

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MANDRINI DIN 69871/A PORTA-FRESE TRASCINAMENTO FISSO *(DIN 69871/A milling cutters holder chucks with fixed dragging)*

Prod. SCU

1560GBE

Per frese con attacco a foro. Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle frese con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 69871/A, terminale con filetto interno.

Ø foro frese d	mm	16	22	27	32
Forma/filett.K/G		ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16
Quota L	mm	17	19	21	24
Quota L1	mm	46	46	58	58
Quota d1	mm	38	48	48	60
1560GBE	**Cad.**	**185,00**	**185,00**	**185,00**	**193,00**

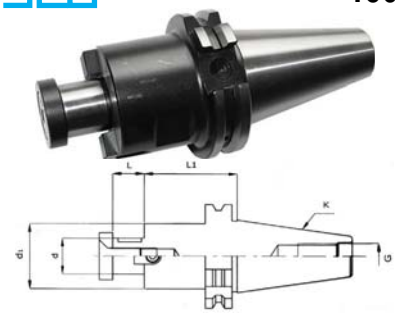

Per chiavi di serraggio a croce ved. Art. 911 GP.

MANDRINI DIN 69871/A DI RIDUZIONE A CONO MORSE PER FRESE *(DIN 69871/A morse cone reduction chucks for milling cutters)*

Prod. SCU

1560GBF

Per frese con attacco Cono Morse filettato internamente. Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle frese con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 69871/A, terminale con filetto interno.

Attacco frese K1	C.M.	1	2
Forma/filett.K/G		ISO 40 M16	ISO 40 M16
Quota L	mm	50	50
Quota d1	mm	25	32
1560GBF	**Cad.**	**157,00**	**157,00**





Articolo in esaurimento.

MANDRINI DIN 69871/A DI RIDUZIONE A CONO MORSE PER PUNTE *(DIN 69871/A morse cone reduction chucks for drills)*

Prod. SCU

1560GBL

Per punte con attacco Cono Morse. Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle punte con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 69871/A, terminale con filetto interno.

Attacco punte K1	C.M.	1	2	3	4
Forma/filett.K/G		ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16
Quota L	mm	50	50	76	95
Quota d1	mm	25	32	40	48
1560GBL	**Cad.**	**106,00**	**131,00**	**131,00**	**145,00**



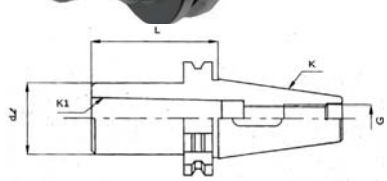

Misura C.M. 1 in esaurimento.

MANDRINI DIN 69871/A PORTA-PUNTE INTEGRALI *(DIN 69871/A monolithic drill chucks)*

Prod. SCU

1560GBM

Per punte con attacco cilindrico. Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle punte con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 69871/A, terminale con filetto interno.

Per punte Ø fino	mm	13	16
Forma/filett.K/G		ISO 40 M16	ISO 40 M16
Quota L	mm	100	110
Quota D	mm	51	58
1560GBM	**Cad.**	**519,00**	**540,00**

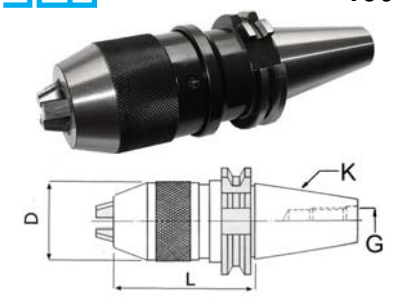

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

MANDRINI DIN 69871/A PORTA-PUNTE *(DIN 69871/A connection for chucks drills holder)*

1560GBP

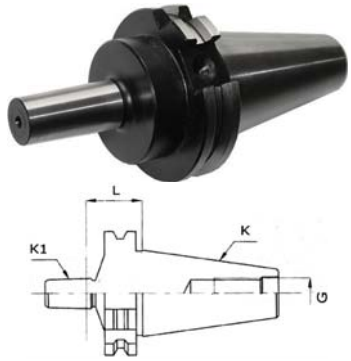

Prod. SCU

Per mandrini con attacco "B". Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle punte con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 69871/A, terminale con filetto interno.

Tipo		2	3	4
Forma/filett.K/G		ISO 40 M16	ISO 50 M24	ISO 50 M24
Attacco mandrino "B" K1		B16	B16	B18
Quota L	mm	40	40	40
1560GBP	**Cad.**	**131,00**	**157,00**	**157,00**

Misura tipo 3 e 4 in esaurimento.

MANDRINI MAS-BT PORTA-PINZE ELASTICHE TIPO ER CON GHIERA *(MAS-BT ER pinchers holder chucks with locking collars)*

1560GC

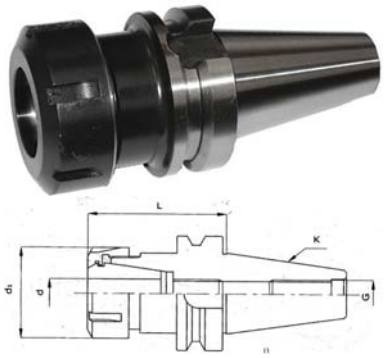

Prod. SCU

Per pinze elastiche a grande escursione. Tipo ER-DIN 6499/ISO 15488. Di alta precisione, garantisce la massima centratura di utensili come frese, punte, svasatori, alesatori, bareni, con i più alti momenti torcenti.

Attacco BT 40 secondo norme MAS-BT, terminale con filetto interno.

Tipo		0	1	2
Forma/filett.K/G		BT 40 M16	BT 40 M16	BT 40 M16
Capacità serraggio Ø d	mm	1-10	2-20	3-25
Quota L	mm	70	70	70
Quota d1	mm	32	50	63
Per pinze Art.		1560 GS-1561 GC	1560 GZ-1561 GN	1561 GR
1560GC	**Cad.**	**110,00**	**136,00**	**150,00**

Per chiavi a settore per ghiere DIN 6499 ved. Art. 840 GE-L.
Misura tipo 0 in esaurimento.

MANDRINI CONO MORSE PORTA-PINZE ELASTICHE TIPO ER CON GHIERA *(C.M. ER pinchers holder chucks with locking collars)*

1560GD

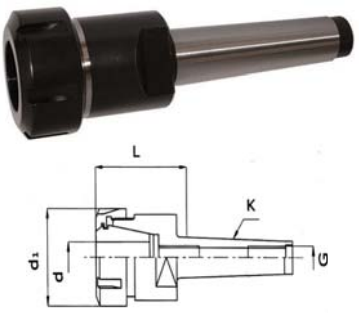

Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 1560GC

Attacco Cono Morse, terminale con filetto interno.

Tipo		1	2	3	4	5
Forma/filett.K/G		C.M. 2 M10	C.M. 2 M10	C.M. 3 M12	C.M. 3 M12	C.M. 3 M12
Capacità serraggio Ø d	mm	2-13	2-16	2-13	2-16	2-20
Quota L	mm	50	54	50	53	70
Quota d1	mm	35	42	28	42	50
Per pinze Art.		1560 GT-1561 GF	1560 GV-1561 GL	1560 GT-1561 GF	1560 GV-1561 GL	1560 GZ-1561 GN
1560GD	**Cad.**	**204,00**	**240,00**	**229,00**	**245,00**	**245,00**

Per chiavi a settore per ghiere DIN 6499 ved. Art. 840 GE-L.

TENONI PER MANDRINI ATTACCO DIN 69871/A *(tullstud for chucks with shank DIN 69871/A)*

1560GEA



Prod. SCU

In acciaio, temprato. Di alta precisione DIN 69872/A. Forati per lubrificazione interna.

Per mandrini Art. 1560 GB-1560 GBC-1560 GBE-1560 GBF-1560 GBL-1560 GBM-1560 GBP.

Filetto G	M.	12	16	24
Quota d1	mm	12	19	28
Quota d2	mm	9	14	21
Quota d3	mm	13	17	25
Quota L1	mm	44	54	74
Quota L2	mm	24	26	34
Per coni Gr.		ISO 30	ISO 40	ISO 50
1560GEA	**Cad.**	**28,40**	**28,40**	**41,40**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

TENONI PER MANDRINI ATTACCO MAS-BT *(tullstud for chucks with shank MAS-BT)*

Prod. SCU

In acciaio, temprato. Di alta precisione BT-MAS-I/II. Forati per lubrificazione interna.
Per mandrini Art. 1560 GC.

1560GEB



Tipo		16	16A
Filetto G	M.	16	16
Angolo a°	gradi	45	30
Quota d1	mm	15	15
Quota d2	mm	10	10
Quota d3	mm	17	17
Quota L1	mm	60	60
Quota L2	mm	35	35
Per coni Gr.		BT 40	BT 40
1560GEB	**Cad.**	**28,40**	**28,40**

GHIERE DI SERRAGGIO PER MANDRINI PORTA-PINZE ER *(locking collars for ER pinchers holder chucks)*

Prod. SCU

In acciaio temprato. Di alta precisione che garantisce un'elevata centratura, la tenuta e la facile estrazione dai mandrini delle pinze elastiche, grazie alla linguetta di trascinamento.
Per mandrini Art. 1560 GA-B-C-D.

1560GEC



Per mandrini porta-pinze ER		16	20	25	32	40
Ø ghiera d	mm	32	35	42	50	63
Altezza ghiera L	mm	17,5	19	20	22,3	25,3
Filetto ghiera G	MF	22x1,5	25x1,5	32x1,5	40x1,5	50x1,5
1560GEC	**Cad.**	**28,40**	**30,20**	**31,90**	**31,90**	**37,90**

MANDRINI PORTA-PINZE ER CENTRO P AD ALTISSIMA QUALITA' PER ELEVATE VELOCITA'

(high quality pinchers holder chucks with locking collar)

Prod. SCU - Orig. Fahrion

Per pinze ER DIN 6499/ISO 15488, CON Ø SERRAGGIO A MISURA INTERA. Per attacchi DIN 6535 anche con lubrificazione interna. Di altissima precisione, ad altissima tenuta, garantiscono la massima centratura di utensili come frese, punte, svasatori, alesatori, bareni ecc. con i più alti momenti torcenti. La perfetta esecuzione della ghiera a filetto trapezoidale e a doppia guida lunga garantisce la massima centratura, l'ottimale precisione di rotazione e ripetibilità, l'ideale tenuta e la facile sostituzione delle pinze.
Utilizzati in combinazione con le pinze orig. Fahrion Art. 1561 GL-N assicurano una precisione del sistema minore o uguale a 8 μm.
MANDRINI HSK DIN 69893/A-E PORTA-PINZE TIPO ER
Attacco HSK-A63 secondo norme DIN 69893/A-E.
Grado di bilanciamento G 6,3 a giri 20000 1/min.

1560GL

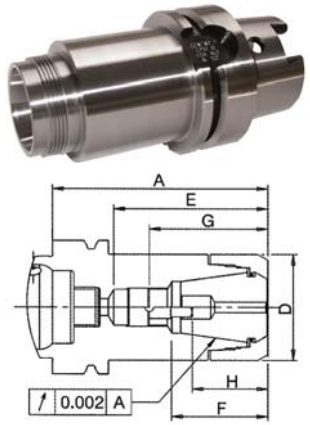

Tipo		32
Capacità serraggio Ø	mm	2-20
Quota D	mm	50
Quota A	mm	100
Quota E	mm	71
Quota F	mm	45
Per pinze Art.		1561 GN
1560GL	**Cad.**	**213,00**

I mandrini vengono forniti senza ghiere e senza anelli di tenuta. Per ghiere e anelli ved. Art. 1560 GPA-B-C-E.
La quota E si riferisce a utensili con attacco inferiore o uguale a 16 mm. La quota F si riferisce a utensili con attacco maggiore a 16 mm.
Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1560GL
MANDRINI MAS/BT PORTA-PINZE TIPO ER
Attacco BT 40 secondo norme MAS/BT, terminale con filetto interno M16.
Grado di bilanciamento G 6,3 a giri 15000 1/min.

1560GM





Tipo		25	32
Capacità serraggio Ø	mm	2-16	2-20
Quota D	mm	40	50
Quota A	mm	55	55
Quota E	mm	93	95
Quota F	mm	-	55
Per pinze Art.		1561 GL	1561 GN
1560GM	**Cad.**	**182,00**	**182,00**

I mandrini vengono forniti senza ghiere e senza anelli di tenuta.
Per ghiere e anelli ved. Art. 1560 GPA-B-C-E.
La quota E si riferisce a utensili con attacco inferiore o uguale a 16 mm.
La quota F si riferisce a utensili con attacco maggiore a 16 mm.
Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1560GPA



Per pinze ER DIN 6499/ISO 15488. Per attacchi DIN 6535 e per diametri pieni anche con lubrificazione interna. Di altissima precisione, ad altissima tenuta, garantiscono la massima centratura di utensili come frese, punte, svasatori, alesatori, bareni ecc. con i più alti momenti torcenti. La perfetta esecuzione della ghiera a filetto trapezoidale e a doppia guida lunga garantisce la massima centratura, l'ottimale precisione di rotazione e ripetibilità, l'ideale tenuta e la facile sostituzione delle pinze.
Utilizzati in combinazione con le pinze orig. Fahrion Art. 1561 GL-N assicurano una precisione del sistema minore o uguale a 8 μm.

GHIERE DI SERRAGGIO PER MANDRINI CENTRO P

Per mandrini porta-pinze ER Art. 1560 GH-L-M.

Tipo		**32**
Ø max.....	mm	50
Per mandrini Art.....		1560 GL-M 32
Per pinze Art.....		1561 GN
1560GPA	**Cad.**	**74,80**

Per chiavi di serraggio ved. Art. 1560 GRA.
Articolo in esaurimento.

1560GPB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1560GPA

GHIERE DI SERRAGGIO PER USO CON ANELLO DI TENUTA PER MANDRINI CENTRO P

Per mandrini porta-pinze ER Art. 1560 GH-L-M.

Tipo		**25**
Ø max.....	mm	40
Per mandrini Art.....		1560 GL-M 25
Per pinze Art.....		1561 GL
1560GPB	**Cad.**	**85,80**

Le ghiere vengono fornite senza anelli di tenuta. Per anelli di tenuta ved. Art. 1560 GPC.
Per chiavi di serraggio ved. Art. 1560 GRA - GRE.
Articolo in esaurimento.

1560GPC
1560GPE



ANELLI DI TENUTA PER MANDRINI CENTRO P

Grandezza 25.

Da usare in combinazione con le ghiere Art. 1560 GPB 25 e le pinze Art. 1561 GL. Dimensioni (mm) D=20,2 L=2. Per pressioni fino a 80 bar.

Ø serraggio.....	mm	**16**
1560GPC	**Cad.**	**30,60**

Articolo in esaurimento.

ANELLI DI TENUTA PER MANDRINI CENTRO P

Grandezza 32.

Da usare in combinazione con le ghiere Art. 1560 GPB 32 (Cat. 2023) e le pinze Art. 1561 GN. Dimensioni (mm) D=26,2 L=2. Per pressioni fino a 80 bar.

Ø serraggio.....	mm	**5**	**8**	**10**	**14**	**16**
1560GPE	**Cad.**	**31,80**	**31,80**	**31,80**	**31,80**	**31,80**

Articolo in esaurimento.

1560GRA



Tipo a rulli con manico in acciaio e impugnatura in gomma, per serrare/disserrare tutte le ghiere di mandrini con fori, incavi oppure lisce (CENTRO P). Permette operazioni rapide, precise e sicure sia per le ghiere che per l'operatore.

CHIAVI DI SERRAGGIO PER GHIERE DI MANDRINI CENTRO P

Ø ghiere.....	mm	**40**
Lungh. totale.....	mm	400
Pinze ER	Gr.	25
1560GRA	**Cad.**	**135,00**

Articolo in esaurimento.

1560GRE

14x18



Descrizione di riferimento vedi Art. 1560GRA

CHIAVI DI SERRAGGIO PER GHIERE DI MANDRINI CENTRO P

Indicato per uso con chiavi dinamometriche ad innesto femmina mm 14x18 (Art. 803 G 200 - 805 GH 200/300/400 - 805 GR) per un serraggio controllato.

Ø ghiere.....	mm	**40**	**50**
Attacco maschio.....	mm	14x18	14x18
Pinze ER	Gr.	25	32
1560GRE	**Cad.**	**135,00**	**135,00**

Articolo in esaurimento.

6

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE ELASTICHE A GRANDE ESCURSIONE TIPO ER/ESX A NORMA DIN 6499-B/ISO 15488 *(collets of chucks)*

Prod. SCU

SCU 16 **1560GS**

In acciaio, esecuzione con precisione di rotazione fino a 10 μm. Indicate in lavori che non richiedono particolare precisione e durata dell'utensile, ma economicità di costi. Con capacità elastica di serraggio di mm 1.

Gr. 16.

Dimensioni (mm): D = 17 L = 27,5.



Ø serraggio	mm	3	4	5	6	7	8	9
1560GS	**Cad.**	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10

Ø serraggio	mm	10
1560GS	**Cad.**	25,10

Descrizione di riferimento vedi Art. 1560GS

SCU 20 **1560GT**

Gr. 20.

Dimensioni (mm): D = 21 L = 31,5.



Ø serraggio	mm	3	4	5	6	7	8	9
1560GT	**Cad.**	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30

Ø serraggio	mm	10	11	12	13
1560GT	**Cad.**	26,30	26,30	26,30	26,30

Descrizione di riferimento vedi Art. 1560GS

SCU 25 **1560GV**

Gr. 25.

Dimensioni (mm): D = 26 L = 34.



Ø serraggio	mm	3	4	5	6	7	8	9
1560GV	**Cad.**	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30

Ø serraggio	mm	10	11	12	13	14	15	16
1560GV	**Cad.**	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30

Descrizione di riferimento vedi Art. 1560GS

SCU 32 **1560GZ**

Gr. 32.

Dimensioni (mm): D = 33 L = 40.



Ø serraggio	mm	3	4	5	6	7	8	9
1560GZ	**Cad.**	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30

Ø serraggio	mm	10	11	12	13	14	15	16
1560GZ	**Cad.**	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30

Ø serraggio	mm	17	18	19	20
1560GZ	**Cad.**	26,30	26,30	26,30	26,30

PINZE ELASTICHE TIPO ER/ESX IN ASSORTIMENTO *(collects for chucks in sets)*

Prod. SCU

SCU **1560GZE**

Su supporto per un facile prelievo.



Grandezza		20	25	32
Pinze contenute Art.....		1560GT	1560GV	1560GZ
Ø serraggio min/max	mm	2-13	2-16	3-20
Pinze contenute	Nr	12	15	18
1560GZE	**Cad.**	315,00	372,00	458,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE ELASTICHE DI ALTA PRECISIONE A GRANDE ESCURSIONE TIPO ER/ESX A NORMA DIN 6499-B/ISO 15488 *(collets for chucks)*

1561GA — 8



Prod. SCU - Orig. Fahrion

In acciaio speciale. Esecuzione di altissima precisione di rotazione fino a 5 μm. Permettono l'utilizzo di parametri più elevati di lavoro, maggiore durata degli utensili e notevole risparmio sui costi di lavorazione. Superfici trattate, a sfere di rubino, lappate, con angoli smussati che permettono una maggiore presa delle pinze e una più lunga durata dei mandrini. Particolarmente indicate per uso con centri NC ad alta velocità (HSC) e mandrini centro P orig. Fahrion.

Gr. 8.

Con capacità elastica di serraggio di mm 0,5. Dimensioni (mm) D = 8,5 L = 13,6.

Ø serraggio.....	mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
1561GA	Cad.	65,80	65,80	65,80	65,80	54,80	54,80	54,80

Ø serraggio.....	mm	4,5	5
1561GA	Cad.	54,80	54,80

1561GB — 11



Descrizione di riferimento vedi Art. 1561GA

Gr. 11.

Con capacità elastica di serraggio di mm 0,5. Dimensioni (mm) D = 11,5 L = 18.

Ø serraggio.....	mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
1561GB	Cad.	61,00	61,00	61,00	61,00	49,40	49,40	49,40

Ø serraggio.....	mm	4,5	5	5,5	6	6,5	7
1561GB	Cad.	49,40	49,40	49,40	49,40	49,40	49,40

1561GC — 16



Descrizione di riferimento vedi Art. 1561GA

Gr. 16.

Con capacità elastica di serraggio di mm 1 (0,5 per Ø serraggio mm 1-1,5).
Dimensioni (mm) D = 17 L = 27,5.

Ø serraggio.....	mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
1561GC	Cad.	59,10	59,10	59,10	59,10	46,60	80,50	46,60

Ø serraggio.....	mm	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
1561GC	Cad.	80,50	46,60	80,50	46,60	80,50	46,60	80,50

Ø serraggio.....	mm	8	8,5	9	9,5	10
1561GC	Cad.	46,60	80,50	46,60	80,50	46,60

1561GF — 20



Descrizione di riferimento vedi Art. 1561GA

Gr. 20.

Con capacità elastica di serraggio di mm 1. Dimensioni (mm) D = 21 L = 31,5.

Ø serraggio.....	mm	2	2,5	3	3,5	4	5	6
1561GF	Cad.	60,80	60,80	48,40	81,60	48,40	48,40	48,40

Ø serraggio.....	mm	7	8	9	10	11	12	13
1561GF	Cad.	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40

1561GL — 25



Descrizione di riferimento vedi Art. 1561GA

Gr. 25.

Con capacità elastica di serraggio di mm 1. Dimensioni (mm) D = 26 L = 34.

Ø serraggio.....	mm	2	2,5	3	3,5	4	5	6
1561GL	Cad.	64,30	64,30	49,70	82,90	49,70	49,70	49,70

Ø serraggio.....	mm	7	8	9	10	11	12	13
1561GL	Cad.	49,70	49,70	49,70	49,70	49,70	49,70	49,70

Ø serraggio.....	mm	14	15
1561GL	Cad.	49,70	49,70

6

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1561GN — 32

Descrizione di riferimento vedi Art. 1561GA
Gr. 32.
Con capacità elastica di serraggio di mm 1. Dimensioni (mm) D = 33 L = 40.



Ø serraggio	mm	2	3	4	5	6	7	8
1561GN	Cad.	67,70	52,70	52,70	52,70	52,70	52,70	52,70
Ø serraggio	mm	9	10	11	12	13	14	15
1561GN	Cad.	52,70	52,70	52,70	52,70	52,70	52,70	52,70
Ø serraggio	mm	16	17	18	19	20		
1561GN	Cad.	52,70	52,70	52,70	52,70	52,70		

1561GR — 40

Descrizione di riferimento vedi Art. 1561GA
Gr. 40.
Con capacità elastica di serraggio di mm 1. Dimensioni (mm) D = 41 L = 46.





Ø serraggio	mm	3	4	5	6	7	8	9
1561GR	Cad.	91,20	67,90	67,90	67,90	67,90	67,90	67,90
Ø serraggio	mm	10	11	12	13	14	15	16
1561GR	Cad.	67,90	67,90	67,90	67,90	67,90	67,90	67,90
Ø serraggio	mm	17	18	19	20	21	22	23
1561GR	Cad.	67,90	67,90	67,90	67,90	67,90	67,90	67,90
Ø serraggio	mm	24	25	26	28	30		
1561GR	Cad.	67,90	67,90	67,90	98,80	98,80		

Per le misure Ø mm 28 e 30 precisione di rotazione fino a 10 µm.

PINZE ELASTICHE DI ALTA PRECISIONE TIPO ER/ESX IN ASSORTIMENTO *(collects for chucks in sets)*

1561GT

Prod. SCU - Orig. Fahrion
In pratica cassetta per un facile prelievo.



Grandezza		8	11	16	20	25	32	40
Pinze contenute Art.		1561GA	1561GB	1561GC	1561GF	1561GL	1561GN	1561GR
Ø serraggio min/max	mm	1-5	1-7	1-10	2-13	2-16	3-20	4-26
Pinze contenute	Nr	9	13	10	12	15	18	23
1561GT	Cad.	440,00	559,00	406,00	495,00	625,00	782,00	1.270,00

Articolo in esaurimento.

PINZE COMPENSATE A TRAZIONE *(traction compensated pinchers)*

1562GG — 1562GH — 1562GL — 1562GM

Prod. SCU - Orig. Fahrion
In acciaio speciale, esecuzione con precisione secondo la classe 2, corrispondente a una precisione di rotazione da 15 a 20 µm. Finemente lavorate. Compensazione a trazione. Anello di tenuta per la pulizia del perno portamaschio. Scorrimento e traino a sfera.



Gr. 16.

Ø serraggio	mm	2,24	2,5	2,8	3,15	3,5	3,55	4
1562GG	Cad.	193,00	211,00	211,00	193,00	211,00	193,00	211,00
Ø serraggio	mm	4,5	5	5,5	6	6,3		
1562GG	Cad.	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00		

Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1562GG
Gr. 20.

Ø serraggio	mm	2,5	2,8	3,15	3,5	3,55	4	4,5
1562GH	Cad.	211,00	211,00	193,00	211,00	193,00	211,00	211,00
Ø serraggio	mm	5	5,5	6	6,3	7		
1562GH	Cad.	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00		

Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1562GG
Gr. 25.

Ø serraggio	mm	3,15	3,5	3,55	4	4,5	5	5,5
1562GL	Cad.	203,00	221,00	203,00	221,00	221,00	221,00	221,00
Ø serraggio	mm	6	6,3	7	8	9		
1562GL	Cad.	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00		

Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1562GG
Gr. 32.

Ø serraggio	mm	5	5,5	7	9	11	11,2
1562GM	Cad.	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00

Articolo in esaurimento.



Articolo	Campo filettatura	DIMENSIONI A	D1	D2	D3	L1	L2	L3
1562GG	M1-M6	7	17	11	6,3	22	20	7
1562GH	M1-M8	7	21	14	7,1	24	23	8
1562GL	M3-M10	8	26	19	10	26	24	10
1562GM	M4-M12	10	33	23	12,5	33	32	11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

Misure barrate **ESAURITE**

1562GPA SCU 32



Prod. SCU

In acciaio speciale finemente lavorate. Compensazione a trazione, cambio del maschio direttamente sul mandrino, senza dover smontare la pinza. Anello di tenuta per tenere pulito il perno portamaschio ed evitare il grippaggio. Scorrimento e traino a sfera.

Gr. 32.

Lunghezza corsa esp. mm 8. Dimensioni (mm): D = 33 L = 48.

Ø serraggio.....	mm	3,5	4	4,5	7	9	10	11
1562GPA	Cad.	181,00	181,00	173,00	156,00	156,00	156,00	156,00

Articolo in esaurimento.

SMONTACONI *(CNC chucks vices)*

1562GRA SCU



Prod. SCU

Tipo per mandrini DIN 2080, DIN 69871, BT e HSK-A.

Per il bloccaggio e lo sbloccaggio degli utensili dai mandrini.

Corpo in acciaio con bloccante orientabile, per il montaggio anche dei tenoni.

Muniti di perno di sicurezza per evitare cadute accidentali dei mandrini. Base con 4 fori di fissaggio al banco di lavoro.

Tipo		1	2
Per attacchi		ISO 40/HSK-A63	ISO 50/HSK-A100
Altezza.....	mm	155	200
Largh. totale	mm	235	265
Largh. interassi fori.....	mm	85	90
Lungh. interassi fori.....	mm	95	125
Peso	Kg	6,3	9,6
1562GRA	Cad.	407,00	456,00

AZZERATORI *(zero setter)*

1562GRE MIB GERMANY



Orig. MIB - Art. 01027092

Per regolare gli utensili sullo "zero" e stabilire il punto di riferimento del mandrino della macchina in direzione assiale.

In acciaio speciale temprato con magnete.

Altezza di riferimento uguale a mm 50, superficie tastatrice mobile Ø mm 33,5, con comparatore Ø mm 40, lettura mm 0,01. Capacità mm 3. Dimensioni azzeratore Ø mm 58x50 h.

1562GRE **Cad.** **205,00**

1562GRF MIB GERMANY



Orig. MIB - Art. 01027090

Descrizione di riferimento vedi Art. 1562GRE

Tipo analogico con magnete nella base. In acciaio speciale temprato. Altezza di riferimento uguale a mm 50, superficie tastatrice mobile Ø mm 26,6, con comparatore incorporato Ø mm 40, lettura mm 0,01. Capacità mm 2. Dimensioni azzeratore mm 60x52x52 h.

1562GRF **Cad.** **227,00**

1562GRT MIB GERMANY IP65



Orig. MIB - Art. 01027098

Descrizione di riferimento vedi Art. 1562GRE

Tipo digitale con magnete nella base. Altezza di riferimento uguale a mm 50, superficie tastatrice mobile Ø mm 24,7, lettura mm 0,001. Capacità mm 2. Con protezione IP 65 da spruzzi d'acqua, oli, polvere ecc., secondo le norme EN 60529. Dimensioni azzeratore mm Ø 55x53.

1562GRT **Cad.** **220,00**

6

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

TASTATORI TRIDIMENSIONALI "3D" *(3D tasters)*

Prod. SCU — **1562S**

Tipo di elevata qualità "made in Germany". Precisione ±0,01 mm.
Corpo in robusta e stabile lega d'alluminio. Sistema di protezione da urti delle testine con punta di rottura predeterminato. Attacco cilindrico tipo Weldon Ø mm 20. Lunghezza corpo con asta tastatrice mm 113, lunghezza attacco mm 50, larghezza corpo mm 65. Ø della sfera dell'asta tastatrice mm 4. Lunghezza asta tastatrice mm 25. Quadrante di grande dimensione a doppia scala di lettura per movimenti laterali, frontali e verticali. Con 2 viti di regolazione per l'azzeramento. Installabile in posizione orizzontale e verticale su macchine utensili e su sistemi di elettroerosione. Viene fissato sul mandrino portautensile e rende possibile posizionare in modo semplice e preciso gli assi del mandrino. In questo modo è facile determinare i punti zero del pezzo e le sue dimensioni. E' possibile lavorare su tutti e tre gli assi e l'indicatore si sposta sempre nella stessa direzione misurando la distanza dal pezzo, senza dover effettuare ulteriori calcoli.
Con protezione IP 67 da immersione temporanea nei liquidi e penetrazione delle polveri.

1562S	**Cad.**	**907,00**



IP67

Aste tastatrici per tastatore Art. 1562 S.

Ø sfera	mm	**4**	**8**
Lungh. totale	mm	27	69
Tipo		di serie	opzionale
O1562S	**Cad.**	**86,30**	**147,00**

TASTATORI E CENTRATORI PER BORDI *(edge finders)*

Orig. MIB — **1562TA**

Tipo a rotazione, in acciaio temprato e rettificato.
La testina tastatrice collegata elasticamente al codolo d'attacco consente una precisione di allineamento di 0,01 mm.
Permette il rapido allineamento delle superfici di riferimento del pezzo o dei profili.
Velocità di rotazione 500/600 giri/min.

Grandezza		**10**	**104**
Ø testina tastatrice	mm	10	4 e 10
Ø attacco	mm	10	10
Lungh. totale	mm	84	94
Cod. fornitore		-	01027097
1562TA	**Cad.**	**24,40**	**29,30**



L'Art. 1562 TA 10 è prod. SCU.

1562TE

Grandezze 3 e 4 con segnale luminoso al momento del contatto col pezzo.
Grandezza 5 con segnale luminoso e acustico al momento del contatto col pezzo.
Completi di batteria.
Strumenti utilizzati per definire i centri di foratura rispetto al mandrino della macchina e per l'allineamento delle superfici di riferimento del pezzo o dei profili. Sfere tastatrici in acciaio speciale temprato Ø mm 10.

Grandezza		**3**	**5**
Ø attacco	mm	20	20
Lungh. totale	mm	103	160
Cod. fornitore		01027093	01027095
1562TE	**Cad.**	**147,00**	**176,00**



CENTRATORI TRIDIMENSIONALI ELETTRONICI LUMINOSI E SONORI *(luminous and sonorous electronical tridimensional balancer)*

Prod. SCU — **1562V**

Strumento elettronico adatto per azzerare delle distanze oppure dei punti.
Utilizzato per centrare circonferenze interne ed esterne definendo i centri di foratura rispetto al mandrino della macchina e per l'allineamento delle superfici di riferimento del pezzo o dei profili.
Sfera tastatrice in acciaio speciale temprato Ø mm 6 ± 0,005. Gambo della sfera lunghezza totale mm 43 (compresa la sfera) e scostamento di sicurezza mm 4. Segnale acustico e luminoso al momento del contatto con il pezzo. Funzionamento a batteria V 12.
Completo di istruzioni d'uso.

Ø attacco	mm	20
Lungh. attacco	mm	54
Lungh. totale	mm	175
1562V	**Cad.**	**636,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

SICUTOOL

MANDRINI AUTOCENTRANTI *(self-centring chucks)*

1563P SCU





Prod. SCU

Guida semplice, corpo in ghisa sferoidale speciale. Tipo di alta precisione a 3 griffe.
Con 2 serie di griffe: 1 per interni, 1 per esterni e chiave.
Parti di scorrimento temprate e rettificate. Ottimo assorbimento delle vibrazioni, corona forgiata, bilanciata e temprata. Costruito in base alle norme DIN 6350.

Ø.....	mm	**80**	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**
Ø foro	mm	16	20	32	42	55	76	103
Giri/minuto max	Nr	5000	4500	4000	3600	3000	2500	2000
Forza di serraggio	kN	10	17	24	31	37	46	55
1563P	**Cad.**	**755,00**	**859,00**	**919,00**	**1.080,00**	**1.430,00**	**1.950,00**	**2.900,00**

Riferimenti quote

A (Diametro)	mm	80	100	125	160	200	250	315
B	mm	44	50	56	64,5	75	85	94
B1	mm	-	-	60,8	69,3	79,8	88,8	99,1
C	mm	3	3	4	4	4	5	5
D H7	mm	56	70	95	125	160	200	260
E	mm	16	20	32	42	55	76	103
F	mm	67	83	108	140	176	224	286
G	mm	3xM6	3xM8	3xM8	6xM10	6xM10	6xM12	6xM16
J	mm	13	16	20	32	29	34	43
L	mm	-	-	40	43	45	53	57
Peso c.a.	Kg	1,5	2,8	5	10	17,5	29	50

1563R SCU



Serie di 3 griffe per interni, in acciaio temprato, integrali. Per Art. 1563 P.

Ø.....	mm	**80**	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**
1563R	**La serie**	**221,00**	**269,00**	**284,00**	**370,00**	**379,00**	**436,00**	**673,00**

1563T SCU



Serie di 3 griffe per esterni, in acciaio temprato, integrali. Per Art. 1563 P.

Ø.....	mm	**80**	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**
1563T	**La serie**	**223,00**	**260,00**	**327,00**	**379,00**	**395,00**	**461,00**	**770,00**

1563V SCU



Serie di 3 griffe in acciaio non temprato, integrali. Per Art. 1563 P.

Ø.....	mm	**80**	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**
1563V	**La serie**	**173,00**	**185,00**	**196,00**	**217,00**	**244,00**	**366,00**	**485,00**

1565G SCU





Prod. SCU - Röhm

Guida semplice, corpo in ghisa sferoidale speciale. Tipo di alta precisione a 3 griffe.
Con 2 serie di griffe: 1 per interni, 1 per esterni e chiave.
Parti di scorrimento temprate e rettificate. Ottimo assorbimento delle vibrazioni, corona forgiata, bilanciata e temprata. Costruito in base alle norme DIN 6350.

Ø.....	mm	**100**	**160**	**200**	**250**	**315**
Ø foro	mm	20	42	55	76	103
Giri/minuto max	Nr	4500	3600	3000	2500	2000
Forza di serraggio	kN	27	47	55	63	69
1565G	**Cad.**	**733,00**	**1.180,00**	**1.540,00**	**2.010,00**	**3.000,00**

Serie griffe per interni, esterni e non temprate fornibili a richiesta.
Articolo in esaurimento.

Riferimenti quote

A (Diametro)	mm	100	160	200	250	315
B (H6) mm	mm	70	125	160	200	260
C	mm	3	4	4	5	5
D	mm	50	65	73,5	82	95
E	mm	20	42	55	76	103
F	mm	83	140	176	224	286
G	mm	3xM8	3xM10	3xM10	3xM12	3xM16
H	mm	48	61	69	90	130
J	mm	18	26	32,5	40	46
K	mm	8	10	11	12	14
Peso c.a.	Kg	2,9	8,2	14,6	25,7	44,2

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1567P

Prod. SCU

Guida semplice, corpo in ghisa sferoidale speciale. Tipo di alta precisione a 4 griffe.
Con 2 serie di griffe: 1 per interni, 1 per esterni e chiave.
Parti di scorrimento temprate e rettificate. Ottimo assorbimento delle vibrazioni, corona forgiata, bilanciata e temprata. Costruito in base alle norme DIN 6350.

Ø	mm	125	160	200	250	315
Ø foro	mm	32	42	55	76	103
Giri/minuto max	Nr	4000	3600	3000	2500	2000
Forza di serraggio	kN	24	31	37	46	55
1567P	**Cad.**	**1.240,00**	**1.360,00**	**1.660,00**	**2.220,00**	**3.330,00**



Riferimenti quote

A (Diametro)	mm	125	160	200	250	315
B	mm	56	64,5	75	85	94
B1	mm	60,8	69,3	79,8	88,8	99,1
C	mm	4	4	4	5	5
D H7	mm	95	125	160	200	260
E	mm	32	42	55	76	103
F	mm	108	140	176	224	286
G	mm	3xM8	6xM10	6xM10	6xM12	6xM16
J	mm	20	32	29	34	43
L	mm	40	43	45	53	57
Peso c.a.	Kg	5	10	17,5	29	50



1567R

Serie di 4 griffe per interni, in acciaio temprato, integrali. Per Art. 1567 P.

Ø	mm	125	160	200	250	315
1567R	**La serie**	**422,00**	**472,00**	**504,00**	**630,00**	**892,00**



1567T

Serie di 4 griffe per esterni, in acciaio temprato, integrali. Per Art. 1567 P.

Ø	mm	125	160	200	250	315
1567T	**La serie**	**565,00**	**506,00**	**526,00**	**630,00**	**1.040,00**



1567V

Serie di 4 griffe in acciaio non temprato, integrali. Per Art. 1567 P.

Ø	mm	125	160	200	250	315
1567V	**La serie**	**289,00**	**327,00**	**377,00**	**560,00**	**820,00**



1569G

Prod. SCU - Röhm

Guida semplice, corpo in ghisa sferoidale speciale. Tipo di alta precisione a 4 griffe.
Con 2 serie di griffe: 1 per interni, 1 per esterni e chiave.
Parti di scorrimento temprate e rettificate. Ottimo assorbimento delle vibrazioni, corona forgiata, bilanciata e temprata. Costruito in base alle norme DIN 6350.

Ø	mm	100	125	160	200	250	315
Ø foro	mm	20	32	42	55	76	103
Giri/minuto max	Nr	4500	4000	3600	3000	2500	2000
Forza di serraggio	kN	27	31	47	55	63	69
1569G	**Cad.**	**855,00**	**1.080,00**	**1.380,00**	**1.800,00**	**2.370,00**	**3.520,00**

Serie griffe per interni, esterni e non temprate fornibili a richiesta.



Riferimenti quote

A (Diametro)	mm	100	125	160	200	250	315
B (H6) mm	mm	70	95	125	160	200	260
C	mm	3	4	4	4	5	5
D	mm	50	56	65	73,5	82	95
E	mm	20	32	42	55	76	103
F	mm	83	108	140	176	224	286
G	mm	3xM8	3xM8	3xM10	3xM10	3xM12	3xM16
H	mm	48	52	61	69	90	130
J	mm	18	22,5	26	32,5	40	46
K	mm	8	9	10	11	12	14
Peso c.a.	Kg	2,9	4,5	8,2	14,6	25,7	44,2



6

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1569P





Prod. SCU

Guida doppia, corpo in ghisa sferoidale speciale. Tipo di alta precisione a 3 griffe.
Con 2 serie di griffe: 1 per interni, 1 per esterni e chiave.
Parti di scorrimento temprate e rettificate. Ottimo assorbimento delle vibrazioni, corona forgiata, bilanciata e temprata. Costruito in base alle norme DIN 6350.

Ø	mm	160	200	250	315
Ø foro	mm	42	55	76	103
Giri/minuto max	Nr	3600	3000	2500	2000
Forza di serraggio	kN	31	37	46	55
1569P	**Cad.**	**1.780,00**	**2.100,00**	**2.620,00**	**4.060,00**

Serie griffe per interni, esterni e non temprate fornibili a richiesta.

Riferimenti quote

A (Diametro)	mm	160	200	250	315
B	mm	74,5	83	96	111
B1	mm	79,3	87,8	99,8	115,1
C	mm	6,5	6,5	6,0	6,3
D H7	mm	125	160	200	260
E	mm	42	55	76	103
F	mm	140	176	224	286
G	mm	6xM10	6xM10	6xM12	6xM16
J	mm	25	29	34	41,3
L	mm	43,1	45	53	57
Peso c.a.	kg	10	17,5	29	50

1569R



Serie di 3 griffe per interni, in acciaio temprato, integrali. Per Art. 1569 P.

Ø	mm	160
1569R	**La serie**	**468,00**

Articolo in esaurimento.

1569T



Serie di 3 griffe per esterni, in acciaio temprato, integrali. Per Art. 1569 P.

Ø	mm	160	200	250
1569T	**La serie**	**468,00**	**540,00**	**813,00**

Articolo in esaurimento.

1569V



Serie di 3 griffe in acciaio non temprato, integrali. Per Art. 1569 P.

Ø	mm	160	250
1569V	**La serie**	**243,00**	**352,00**

Articolo in esaurimento.

PLATORELLI PER MANDRINI AUTOCENTRANTI *(unfinished backplates for lathe chucks)*

1571P



Prod. SCU

In ghisa. Esecuzione grezza di fusione.
Le sotto elencate dimensioni si intendono indicative e soggette a possibili variazioni.

Ø flangia	mm	90
Altezza flangia	mm	15
Ø foro	mm	30
Ø mozzo	mm	60
Altezza mozzo	mm	30
Peso	Kg	1,5
1571P	**Cad.**	**17,20**

Le dimensioni si intendono indicative e soggette a possibili variazioni.
Articolo in esaurimento.

6

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CONTROPUNTE ROTANTI *(revolving centers)*

Prod. SCU — SCU 60° **1578**

Tipo leggero. In acciaio temprato e rettificato, durezza HRc 61-62.
Con cuspide a 60°.

Attacco	C.M.	2	3	4
Ø punta rotante	mm	24	27	30
Ø corpo	mm	45	52	58
Carico di lavoro radiale	N	400	800	1250
1578	**Cad.**	**89,00**	**109,00**	**118,00**



Tipo di precisione. In acciaio forgiato, temprato e rettificato, durezza HRc 61-62.
Con cuspide a 60°. — SCU 60° **1579**

Attacco	C.M.	1	2	3	4	5
Ø punta rotante	mm	15	20	25	32	40
Ø corpo	mm	36	45	60	70	90
Carico max	Kg	100	200	500	800	2000
1579	**Cad.**	**234,00**	**234,00**	**293,00**	**496,00**	**623,00**



Tipo per carichi pesanti, con precisa centratura.
In acciaio di alta resistenza, totalmente temprate e rettificate, durezza HRc 61-63.
Rotazione su 3 cuscinetti a doppia sfera. Con cuspide a 60°. — SCU 60° **1580**

Attacco	C.M.	2	3	4	5	6
Ø punta rotante	mm	18	25	32	40	62,4
Ø corpo	mm	40	56	64	85	130
Giri/minuto max	Nr	5000	4000	3000	2500	2000
Carico max	Kg	180	450	1000	1900	3700
1580	**Cad.**	**157,00**	**214,00**	**265,00**	**426,00**	**916,00**



CONTROPUNTE ROTANTI PER CORPI CAVI *(bull nose lathe centers)*

Prod. SCU — SCU 60° **1582A**

Tipo per tornitura e rettifica di tubi e corpi cavi.
Totalmente in acciaio temprato e rettificato.
Con cuspide a 60°.

Attacco	C.M.	1	2	3	4	5
Ø max cono rotante	mm	50	60	80	100	120
Ø min cono rotante	mm	20	30	30	40	50
Giri/minuto	Nr.	5000	5000	4500	3000	3000
Carico max	Kg	100	180	350	600	750
1582A	**Cad.**	**200,00**	**235,00**	**330,00**	**365,00**	**583,00**



CONTROPUNTE A CUSPIDI INTERCAMBIABILI *(revolving centers with interchangeable inserts)*

Prod. SCU — SCU **1584E**

Tipo leggero. In acciaio temprato e rettificato.
Completo di 7 inserti intercambiabili ed estrattore per gli inserti.
Attacco C.M. 2. Lunghezza solo corpo rotante mm 35. Lunghezza totale senza inserti mm 130.

1584E	**Cad.**	**293,00**



Prod. SCU - Röhm — SCU **1584G**

Tipo di precisione. Corpo in acciaio ad alta resistenza.
Parti rotanti in acciaio speciale temprate e rettificate.
Triplo sistema di cuscinetti a sfere e rulli di guida, protetti contro la penetrazione di liquidi o scorie.
Inserti intercambiabili con cuspide a 60°, 90°, tronco cono e cavo. Attacco conico rettificato e temprato.
Solo contropunta senza inserti.

Attacco	C.M.	2	3	4
Lungh. solo corpo rotante	mm	45	48	67
Carico assiale max	Kg	40	130	250
1584G	**Cad.**	**592,00**	**614,00**	**824,00**



Inserti cuspide 60° per Art. 1584 G. — SCU 60° **1584GA**

Per contropunte attacco	C.M.	2	3	4
1584GA	**Cad.**	**75,70**	**93,90**	**123,00**

	1584 GA	
	A	C
2	16	13
3	20	17
4	28	23,5



6

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

SICUTOOL

1584GC SCU 90°



Inserti cuspide 90° per Art. 1584 G.

Per contropunte attacco	C.M.	2	3	4
1584GC	Cad.	75,70	93,90	123,00

	1584 GC	
	A	C
2	16	7,5
3	20	9,5
4	28	13,5

1584GE SCU 60°



Inserti tronco conico 60° per Art. 1584 G.

Per contropunte attacco	C.M.	2	3	4
1584GE	Cad.	107,00	131,00	174,00

	1584 GE		
	A	C	D
2	25	13	10
3	35	17,5	15
4	55	21,5	30

1584GF SCU 60°



Inserti tronco cavo 60° per Art. 1584 G.

Per contropunte attacco	C.M.	2	3	4
1584GF	Cad.	228,00	275,00	369,00

	1584 GF				
	L	M	N	P	R
2	25	20	10	14	11
3	35	30	15	19	16
4	55	48	30	24	18

1584GL SCU



Estrattori per inserti per Art. 1584 G.

Per contropunte attacco	C.M.	2	3	4
1584GL	Cad.	45,00	45,00	45,00

CONTROPUNTE FISSE *(dead lathe centers)*

1585 SCU 60°



Prod. SCU

In acciaio al WOLFRAMIO, totalmente temprate e rettificate. Esecuzione di precisione.
Con cuspide conica 60°.

Attacco	C.M.	1	2	3	4	5	6
Lungh.	mm	80	100	125	160	200	270
1585	Cad.	29,60	31,90	42,50	69,40	124,00	276,00

1586A SCU 60°



HARTMETALL

Tipo con cuspide in metallo duro, rettificata.

Attacco	C.M.	1	2	3	4	5	6
Lungh.	mm	80	100	125	160	200	270
1586A	Cad.	60,70	62,20	94,70	140,00	221,00	339,00

1586B SCU 60°



HARTMETALL

Descrizione di riferimento vedi Art. 1586A

Attacco	C.M.	2	5
Lungh.	mm	100	200
1586B	Cad.	37,60	~~107,00~~

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

TORRETTE PORTAUTENSILI A CAMBIO RAPIDO *(quick-change tool blocks)*

Prod. SCU — **1587**

In acciaio forgiato, temprate e rettificate. Con 5 portautensili di cui 3 normali, 1 con incastro prismatico, 1 portapunte, 2 chiavi di corredo.
Esecuzione di precisione.

Dimensioni corpo	mm	70x70	80x80	100x100	115x115	126x126	145x145
Altezza	mm	45	55	60	75	85	95
Foro centrale	mm	14	14	20	25	25	32
Per utensili fino spessore	mm	16	20	21	26	31	36
Attacco	C.M.	1	1	2	3	3	4
Peso	Kg	3,5	5	9	15	19	27
1587	**Cad.**	**1.370,00**	**1.370,00**	**1.370,00**	**1.670,00**	**1.670,00**	**2.000,00**



Portautensili di ricambio con sede piana. Per Art. 1587.

Dimensioni corpo	mm	70x70	80x80	100x100	115x115	126x126	145x145
O1587A	**Cad.**	**174,00**	**174,00**	**174,00**	**187,00**	**231,00**	**277,00**

Portautensili di ricambio con sede a V. Per Art. 1587.

Dimensioni corpo	mm	70x70	80x80	100x100	115x115	126x126	145x145
O1587B	**Cad.**	**187,00**	**187,00**	**187,00**	**206,00**	**250,00**	**298,00**

Portautensili di ricambio con Cono Morse. Per Art. 1587.

Dimensioni corpo	mm	70x70	80x80	100x100	115x115	126x126	145x145
O1587C	**Cad.**	**333,00**	**333,00**	**333,00**	**382,00**	**417,00**	**546,00**

I suddetti ricambi sono adatti solo per torrette da noi fornite.

Chiavi a T. Bocca quadra. In acciaio forgiato. Brunite. Per Art. 1587.

Apertura	mm	7	9	10	12
Per torrette	mm	70x70/80x80	100x100	115x115/126x126	145x145
O1587E	**Cad.**	**44,70**	**44,70**	**53,90**	**59,20**

Chiavi a a pipa. Bocca esagonale. In acciaio forgiato. Brunite. Per Art. 1587.

Apertura	mm	10	12	14	17	21
Per torrette	mm	70x70	80x80	100x100	115x115/126x126	145x145
O1587F	**Cad.**	**65,80**	**65,80**	**65,80**	**75,10**	**104,00**

GODRONI A DEFORMAZIONE *(buckling knurling tools)*

Prod. SCU — **1592GA**

Tipo professionale secondo norme DIN 403 per godronature a DEFORMAZIONE secondo DIN 82. Diametro mm 20. Spessore mm 8. Foro mm 6. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS speciale, durezza HRc 62 (± 1). Facce laterali e fori rettificati. Fresatura fine dei denti.
Dentatura diritta (AA).



AA
HSS

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1592GA	**Cad.**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**

Passo	mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1592GA	**Cad.**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**

1592GB

Descrizione di riferimento vedi Art. 1592GA
Dentatura elicoidale sinistra a 30° (BL 30).



BL
30°
HSS

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1592GB	**Cad.**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**

Passo	mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1592GB	**Cad.**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**

1592GC

Descrizione di riferimento vedi Art. 1592GA
Dentatura elicoidale sinistra a 45° (BL 45).



BL
45°
HSS

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1592GC	**Cad.**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**

Passo	mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1592GC	**Cad.**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**

1592GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1592GA
Dentatura elicoidale destra a 30° (BR 30).



BR
30°
HSS

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1592GE	**Cad.**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**

Passo	mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1592GE	**Cad.**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1592GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 1592GA
Dentatura elicoidale destra a 45° (BR 45).

Passo ..... mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1592GF Cad.	56,10	56,10	56,10	56,10	56,10	56,10	56,10

Passo ..... mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1592GF Cad.	56,10	56,10	56,10	56,10	56,10

1592GH



Descrizione di riferimento vedi Art. 1592GA
Dentatura incrociata a 30° con punte in rilievo (GE 30).

Passo ..... mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1592GH Cad.	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30

Passo ..... mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1592GH Cad.	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30

1592GL



Descrizione di riferimento vedi Art. 1592GA
Dentatura incrociata a 45° con punte in rilievo (GE 45).

Passo ..... mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1592GL Cad.	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30

Passo ..... mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1592GL Cad.	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30

1592GM



Descrizione di riferimento vedi Art. 1592GA
Dentatura incrociata a 30° con punte a rientrare (GV 30).

Passo ..... mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1592GM Cad.	97,10	97,10	97,10	97,10	97,10	97,10	97,10

Passo ..... mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1592GM Cad.	97,10	97,10	97,10	97,10	97,10

1592GP



Descrizione di riferimento vedi Art. 1592GA
Dentatura incrociata a 45° con punte a rientrare (GV 45).

Passo ..... mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1592GP Cad.	97,10	97,10	97,10	97,10	97,10	97,10	97,10

Passo ..... mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1592GP Cad.	97,10	97,10	97,10	97,10	97,10

PORTAGODRONI PER GODRONI A DEFORMAZIONE *(knurling tools holders)*

1592GR



Prod. SCU
Tipo professionale, in acciaio forgiato. Esecuzione brunita.
Forniti con perni, senza godroni.
A 1 godrone. Lunghezza mm 110.
Sezione mm 14x14.

1592GR Cad. **52,40**

Per godroni ved. Art. 1592 GA a 1592 GP.

1592GS



Descrizione di riferimento vedi Art. 1592GR
A 2 godroni per ottenere godronature RAA, RGE a 30° a 45°. Lunghezza mm 148.
Sezione mm 18x25.

1592GS Cad. **223,00**

Per godroni ved. Art. 1592 GA a 1592 GP.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1592GT

Descrizione di riferimento vedi Art. 1592GR
A 6 godroni per ottenere godronature RAA, RGE a 30° a 45°. Lunghezza mm 178.
Sezione mm 25x25.

1592GT	Cad.	267,00

Per godroni ved. Art. 1592 GA a 1592 GP.



1592GV

Descrizione di riferimento vedi Art. 1592GR
A 2 godroni,ad azione compensata. Per uso assiale e radiale, per ottenere godronature RAA, RGE a 30° a 45°. Regolabile, capacità Ø mm 4 a 50. Lunghezza mm 215.
Sezione mm 20x25.

1592GV	Cad.	421,00

Per godroni ved. Art. 1592 GA a 1592 GP.



PORTAGODRONI E GODRONI A DEFORMAZIONE IN ASSORTIMENTO *(knurling tools sets)*

1592GZ

Prod. SCU
In pratica scatola PVC.
Dimensioni mm 205x135x45.
Contenuto:
1 pz. Art. 1592 GR
1 pz. Art. 1592 GS
1 pz. cadauno Art. 1592 GA 0,8 - 1,2 - 1,6
1 pz. cadauno Art. 1592 GB 0,8 - 1,2 - 1,6
1 pz. cadauno Art. 1592 GE 0,8 - 1,2 - 1,6
1 pz. perno di ricambio supplementare per Art. 1592 GR
2 pz. perni di ricambio supplementari per Art. 1592 GS
L'assortimento completo.

1592GZ	Cad.	665,00



GODRONI A TAGLIO *(cutting knurling tools)*

1593GA

Prod. SCU
Tipo professionale secondo norme 403 per godronature a TAGLIO secondo DIN 82.
Diametro mm 21,5. Spessore mm 5. Foro mm 8.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS speciale, durezza HRC 62 (± 1). Facce laterali e fori rettificati.
Fresatura fine dei denti.
Dentatura diritta (AA).

Passo.....	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1593GA	Cad.	56,10	56,10	56,10	56,10	56,10	56,10	56,10

Passo.....	mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1593GA	Cad.	56,10	56,10	56,10	56,10	56,10



AA
HSS

1593GB

Descrizione di riferimento vedi Art. 1593GA
Dentatura elicoidale sinistra a 15° (BL 15).

Passo.....	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1593GB	Cad.	56,10	56,10	56,10	56,10	56,10	56,10	56,10

Passo.....	mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1593GB	Cad.	56,10	56,10	56,10	56,10	56,10



15°
BL
HSS

1593GC

Descrizione di riferimento vedi Art. 1593GA
Dentatura elicoidale sinistra a 30° (BL 30).

Passo.....	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1593GC	Cad.	56,10	56,10	56,10	56,10	56,10	56,10	56,10

Passo.....	mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1593GC	Cad.	56,10	56,10	56,10	56,10	56,10



30°
BL
HSS

6

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1593GE



BR

15°

HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 1593GA
Dentatura elicoidale destra a 15° (BR 15).

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1593GE	Cad.	56,10	56,10	56,10	56,10	56,10	56,10	56,10

Passo	mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1593GE	Cad.	56,10	56,10	56,10	56,10	56,10

1593GF



BR

30°

HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 1593GA
Dentatura elicoidale destra a 30° (BR 30).

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1593GF	Cad.	56,10	56,10	56,10	56,10	56,10	56,10	56,10

Passo	mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1593GF	Cad.	56,10	56,10	56,10	56,10	56,10

PORTAGODRONI PER GODRONI A TAGLIO *(knurling tools holders)*

1593GP



Prod. SCU
Tipo industriale, in acciaio forgiato. Esecuzione brunita. Uso anche su torni a controllo numerico (NC) per elevate velocita'.
Forniti con perni filettati, senza godroni.
A 1 godrone, con testa inclinata a 30°, reversibile, per uso assiale. Per ottenere godronature RAA, RBR e RBL a 30°.
Per corpi con Ø da mm 5 a 250. Lunghezza mm 130. Sezione mm 20x25.

1593GP	Cad.	750,00

Per godroni ved. Art. 1593 GA a 1593 GF.

1593GR



DESTRO + SINISTRO

Descrizione di riferimento vedi Art. 1593GP
A 2 godroni, per uso assiale. Per ottenere godronature RGE 30°, RGE 45° e RGE 60°.
Per corpi con Ø da mm 5 a 250. Lunghezza mm 165. Sezione mm 20x25.
Per uso destro e sinistro.

1593GR	Cad.	1.140,00

Per godroni ved. Art. 1593 GA a 1593 GF.

BRIDE PER TORNIO *(lathe dogs)*

1594A



Prod. SCU
Corpo in alluminio, vite in acciaio.

Grandezza.....		1	2	3	4
Capacità min.	mm	2	6	11	17
Capacità max.	mm	5	10	16	25
1594A	Cad.	40,50	43,10	44,80	46,60

1595E



Tipo automatico, in acciaio temprato.
Per torni e rettifiche.
Cambio rapido dei pezzi in lavorazione. Per lavori in serie.

Grandezza.....		8	16	24	32	40	48
Capacità min	mm	0	8	16	24	32	40
Capacità max	mm	8	16	24	32	40	48
1595E	Cad.	136,00	143,00	150,00	151,00	158,00	166,00

Molle ricambio per Art. 1595 E.

Grandezza.....		16	32	48
Per Art.		1595E 8 a 16	1595E 24 a 32	1595E 40 a 48
O1595E	Cad.	7,22	7,22	7,22

Leve di ricambio per Art. 1595 E.

Grandezza.....		8	16	24	32	40	48
O1595F	Cad.	57,80	57,80	59,40	59,40	60,30	63,70

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PULITORI PER ATTACCHI CONICI E CILINDRICI *(cleaners for cone and cylindrical shank)*

Prod. SCU

1596G

Tipo per pulire internamente i coni per un perfetto accoppiamento. Corpo in materiale plastico con inserti longitudinali in pelle sintetica, resistente ad olii e liquidi detergenti.

Tipo per Coni Morse.



Cono Morse		1	2	3	4	5
1596G	**Cad.**	**23,70**	**25,90**	**27,90**	**43,50**	**56,90**

1597G

Descrizione di riferimento vedi Art. 1596G

Tipo per Coni ISO/SK.



Cono ISO/SK		20	30	40	45	50
1597G	**Cad.**	**29,30**	**27,60**	**37,20**	**59,90**	**73,20**

1598G

Descrizione di riferimento vedi Art. 1596G

Tipo per Coni HSK.



Cono HSK.....		25	32	40	50	63	80	100	125
1598G	**Cad.**	**90,40**	**86,10**	**90,40**	**93,90**	**99,10**	**115,00**	**125,00**	**190,00**

Ad esaurimento scorte gli art. 1596 G - 1597 G - 1598 G saranno forniti con colore blu.

1598GA

Tipo per pulire esternamente i coni per un perfetto accoppiamento. Corpo in materiale plastico con inserti longitudinali in pelle sintetica, resistente ad olii e liquidi detergenti.

Tipo per Coni HSK - 63.



Cono HSK.....		63
1598GA	**Cad.**	**99,10**

1598GB

Tipo palmare per pulire esternamente i coni per un perfetto accoppiamento. Corpo in materiale plastico con inserti longitudinali in pelle sintetica, resistente ad olii e liquidi detergenti.

Tipo per Coni HSK - 63.



Cono HSK.....		63
1598GB	**Cad.**	**90,40**

1599G

Tipo brevettato per pulire internamente attacchi cilindrici e fori per un perfetto accoppiamento.
Sistema a molla per l'automatico inserimento nel foro da pulire.
Corpo in materiale plastico con inserti longitudinali in pelle sintetica, resistente ad olii e liquidi detergenti.



Per Ø foro int.	mm	16	20	25	32	40
Lungh. inserti pulitori.....	mm	75	75	85	105	110
1599G	**Cad.**	**81,20**	**81,20**	**89,60**	**101,00**	**107,00**

6

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SISTEMA FLESSIBILE PER LUBRIFICARE-SOFFIARE E ASPIRARE *(oil-system regulation)*

1601G



1/4"

Orig. MAXIFLEX
Maxiflex è flessibile. È possibile raggiungere qualsiasi lunghezza e posizionarlo nella maniera desiderata.
Maxiflex è stabile. Con un corretto utilizzo, nè il flusso delle sostanze, nè le vibrazioni delle macchine, possono variare la sua posizione.
Maxiflex mantiene costante il flusso. La sezione di passaggio rimane praticamente inalterata in qualsiasi posizione e assicura un flusso costante di qualsiasi sostanza, liquidi e aria compressa fino a 4 atm.
Maxiflex è poliedrico. Ad un unico condotto, mediante le relative giunzioni, si possono applicare uno o più getti.
Maxiflex è facilmente assemblabile. Con una pinza di montaggio appositamente studiata ed un semplice separatore vengono enormemente facilitate le operazioni di montaggio e smontaggio.
Maxiflex è fabbricato in pregiato materiale sintetico. Il materiale sintetico Maxiflex è resistente e inattaccabile da sostanze chimiche. Il tubo Maxiflex non è conduttore di corrente.
ATTACCO 1/4" - 6 mm
ASSORTIMENTO
1 raccordo R 1/4"
1 getto Ø mm 3,2
1 fless. mm 320.

1601G **Cad.** **25,10**

1602G



1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
Fless. Snodato. Lunghezza m 1.

1602G **La conf.** **70,70**

1603G



1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
Fless. Snodato. Lunghezza m 10.

1603G **La conf.** **707,00**

1604GA



1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
4 getti Ø mm 1,6.

1604GA **La conf.** **15,90**

1604GB



1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
4 getti Ø mm 3,2.

1604GB **La conf.** **15,90**

1604GC



1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
4 getti Ø mm 5,6.

1604GC **La conf.** **15,90**

1604GF



1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
2 getti piatti mm 24.

1604GF **La conf.** **20,80**

6

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
2 getti piatti mm 24 con fori.
1604GL **La conf.** **20,80**

maxiflex **1604GL**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
4 getti angolari, Ø mm 1,6.
1604GP **La conf.** **18,50**

maxiflex **1604GP**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
4 getti angolari, Ø mm 3,2.
1604GR **La conf.** **18,50**

maxiflex **1604GR**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
4 getti angolari, Ø mm 5,6.
1604GS **La conf.** **18,50**

maxiflex **1604GS**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
2 getti angolari a 7 fori, Ø mm 2.
1604GT **La conf.** **16,70**

maxiflex **1604GT**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
4 raccordi R 1/8".
1605GA **La conf.** **18,50**

maxiflex **1605GA**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
4 raccordi R 1/4".
1605GB **La conf.** **18,50**

maxiflex **1605GB**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
2 giunzioni a Y.
1605GC **La conf.** **20,80**

maxiflex **1605GC**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
4 adattatori per sistemi LOC-LINE e ARIANA.
1605GF **La conf.** **15,90**

maxiflex **1605GF**



6

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

1605GL



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
4 raccordi doppi a manicotto.

1605GL **La conf.** **23,20**

1605GN



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
4 raccordi doppi.

1605GN **La conf.** **23,20**

1605GR



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
2 snodi a clips.

1605GR **La conf.** **20,80**

1607GA



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
1 separatore.

1607GA **Cad.** **7,88**

1607GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
1 pinza montaggio.

1607GB **Cad.** **32,50**

1612G



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
ASSORTIMENTO
1 raccordo R 1/2"
1 getto Ø mm 10
1 fless. mm 320

1612G **Cad.** **28,50**

1613G



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
Fless. snodato lunghezza m 1.

1613G **La conf.** **86,60**

1613GL



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
Fless. snodato lunghezza m 10.

1613GL **La conf.** **866,00**

6

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
4 getti Ø mm 10.
1614GA **La conf.** **18,50**

maxiflex **1614GA**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
2 getti piatti mm 30.
1614GB **La conf.** **23,20**

maxiflex **1614GB**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
2 getti piatti mm 60.
1614GC **La conf.** **23,20**

maxiflex **1614GC**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
2 getti piatti mm 30 con fori.
1614GF **La conf.** **23,20**

maxiflex **1614GF**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
4 getti angolari, Ø mm 7.
1614GP **La conf.** **23,20**

maxiflex **1614GP**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
4 getti angolari, Ø mm 10.
1614GR **La conf.** **23,20**

maxiflex **1614GR**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
2 getti angolari a 8 fori, Ø mm 3,2.
1614GT **La conf.** **21,40**

maxiflex **1614GT**



6

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

1615GA



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
4 raccordi R 3/8".

1615GA **La conf.** **20,10**

1615GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
4 raccordi R 1/2".

1615GB **La conf.** **20,10**

1615GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
2 giunzioni a Y.

1615GC **La conf.** **23,20**

1615GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
2 giunzioni a Y con riduzioni da 12 ÷ 6.

1615GF **La conf.** **23,20**

1615GL



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
2 riduzioni da 12 ÷ 6.

1615GL **La conf.** **20,80**

1615GN



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
4 adattatori per sistemi LOC-LINE e ARIANA.

1615GN **La conf.** **18,50**

1615GP



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
4 raccordi doppi a manicotto.

1615GP **La conf.** **28,50**

1615GS



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
4 raccordi doppi.

1615GS **La conf.** **28,50**

6

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
2 snodi a clips.
1615GT **La conf.** **23,20**

maxiflex **1615GT**



1/2"

Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
1 separatore.
1616GA **Cad.** **13,10**

maxiflex **1616GA**



1/2"

Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
1 pinza montaggio.
1616GB **Cad.** **32,50**

maxiflex **1616GB**



1/2"

Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
4 tubi lunghezza mm 120.
1619GA **La conf.** **31,60**

maxiflex **1619GA**



1/2" 1/2"

Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
4 manicotti a vite.
1619GM **La conf.** **26,80**

maxiflex **1619GM**



1/2"

Assortimento di 23 componenti attacco 1/4", in pratica valigetta di plastica.
Contenuto:
3 flessibili snodati da mm 280
2 getti tondi Ø mm 1,6
3 getti tondi Ø mm 3,2
2 getti tondi Ø mm 5,6
1 getto piatto mm 24
1 getto piatto con 7 fori, mm 24
2 giunzioni a Y
1 raccordo doppio
2 raccordi filettati R 1/8"
3 raccordi filettati R 1/4"
1 adattatore per sistemi LOC-LINE e ARIANA
1 pinza montaggio Art. 1607 GB
1 separatore Art. 1607 GA.
1620GA **cad.** **204,00**

maxiflex **1620GA**



1/4"

6

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1620GB



Assortimento di 20 componenti attacco 1/2", in pratica valigetta di plastica.
Contenuto:
3 flessibili snodati da mm 265
3 getti tondi Ø mm 10
1 getto piatto mm 30
1 getto piatto mm 60
1 getto piatto con 6 fori, mm 30
1 giunzione a Y
1 giunzione riduzione a Y da 1/2" a 1/4"
1 giunzione riduzione da 1/2" a 1/4"
2 raccordi filettati R 3/8"
3 raccordi filettati R 1/2"
1 adattatore per sistemi LOC-LINE E ARIANA
1 pinza montaggio Art. 1616 GB
1 separatore Art. 1616 GA.

1620GB **cad.** **268,00**

1621G



Assortimento di componenti su espositore in lamiera forata da parete.
Dimensioni mm 440 x 730 con ganci.
ESPOSITORI DI VENDITA
Contenuto:
6 ass. Flessibili Art. 1601 G
3 Conf. Getti Art. 1604 GA
3 Conf. Getti Art. 1604 GB
3 Conf. Getti Art. 1604 GC
3 Conf. Getti Art. 1604 GF
2 Conf. Raccordi Art. 1605 GA
3 Conf. Raccordi Art. 1605 GB
2 Conf. Giunzioni Art. 1605 GC
2 pz. Separatori Art. 1607 GA
2 pz. Pinze Art. 1607 GB.
Espositore completo.

1621G **Cad.** **570,96**

1624G
1625G



Regolatore di flusso per entrata-uscita liquidi o aria, in materiale sintetico ad alta resistenza e tenuta.
REGOLATORI DI FLUSSI
2 Regolatori con raccordo 1/4"- 6 mm.

1624G **La conf.** **21,70**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1624G
REGOLATORI DI FLUSSI
2 Regolatori con raccordo 1/2"-12 mm.

1625G **La conf.** **41,60**

1626G
1627G



Valvola di flusso per entrata-uscita liquidi o aria in ottone stampato, nichelato e materiale sintetico ad alta resistenza e tenuta.
Attacco filettato NPT 1/4 e raccordo 1/4" - 6 mm.

1626G **Cad.** **28,36**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1626G
Attacco filettato NPT 1/2 e raccordo 1/2" - 12 mm.

1627G **Cad.** **31,20**

1628G



Supporti magnetici completi di attacco Ø mm 10, valvola di regolazione flusso entrata-uscita liquidi o aria; completi di 1 ass. Art. 1601 G. Per uso verticale o orizzontale.
Trazione del magnete kg 19.
SUPPORTI MAGNETICI PER FLESSIBILI CON REGOLATORE
Completo di tubo da 1/4" - 6 mm.

1628G **Cad.** **231,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Supporti magnetici completi di attacco Ø mm 13, valvola di regolazione flusso entrata-uscita liquidi o aria; completi di 1 ass. Art. 1612 G (ma con raccordo R 3/8" anzichè R 1/2").
Per uso verticale o orizzontale.
Trazione del magnete kg 19.
SUPPORTI MAGNETICI PER FLESSIBILI CON REGOLATORE
Completo di tubo da 1/2" - 12 mm.

1630G **Cad.** **357,00**

maxiflex **1630G**



Supporti magnetici con attacco Ø mm 10, completi di 2 ass. Art. 1601 G, per doppio flusso di liquidi o aria.
Trazione del magnete kg 19.
SUPPORTI MAGNETICI PER FLESSIBILI
Completo di tubi da 1/4" - 6 mm.

1632G **Cad.** **213,00**

maxiflex **1632G**



Supporti magnetici di derivazione con attacco Ø mm 13. 3 valvole di regolazione per tripla uscita di flussi di liquidi o aria, con attacco 1/4".
Trazione dei magneti kg 24.
SUPPORTI MAGNETICI PER FLESSIBILI CON REGOLATORE
Supporto per sistema da 1/4" - 6 mm.

1634G **Cad.** **512,00**

Supporti magnetici di derivazione con attacco Ø mm 13. 3 valvole di regolazione per tripla uscita di flussi di liquidi o aria, con attacco 3/8".
Trazione dei magneti kg 24.
SUPPORTI MAGNETICI PER FLESSIBILI CON REGOLATORE
Supporto per sistema da 1/2" - 12 mm.

1635G **Cad.** **512,00**

maxiflex **1634G**
1635G

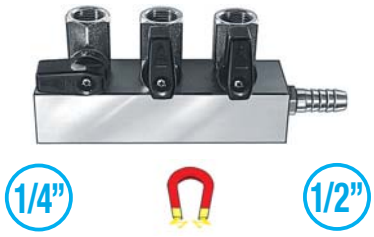

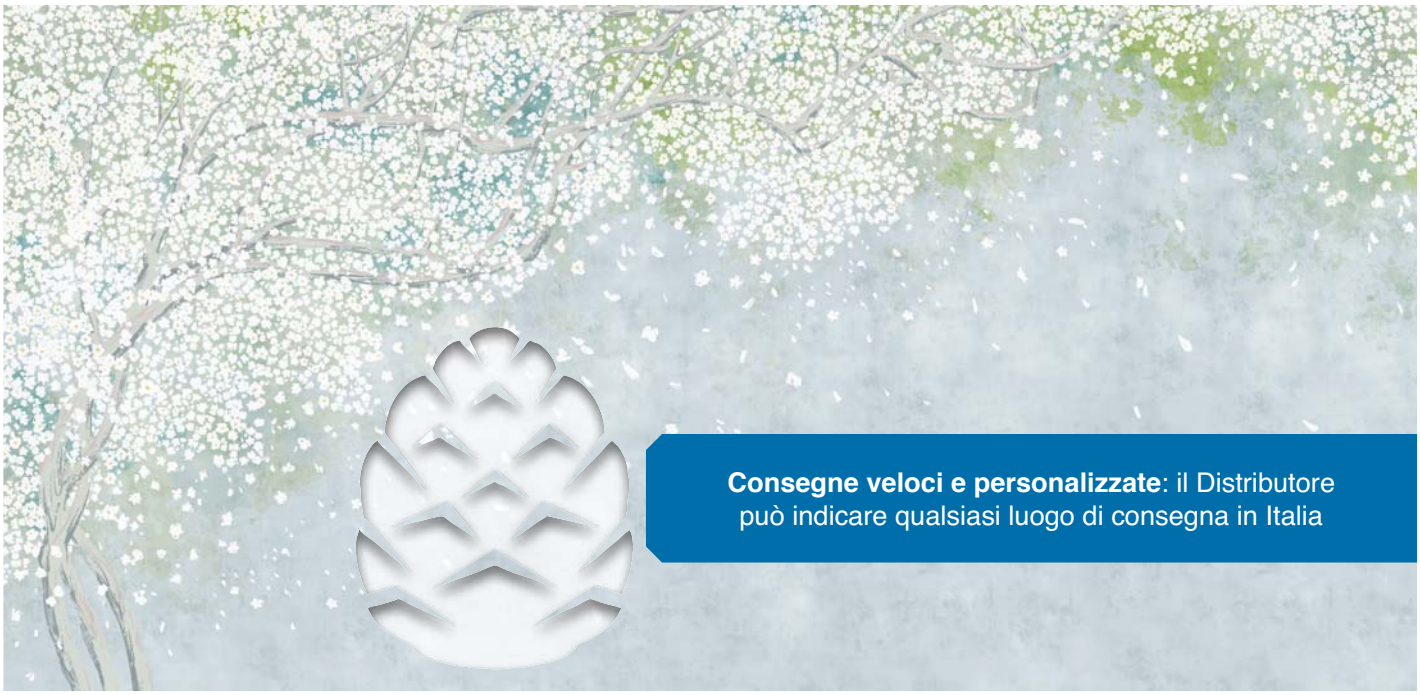

6

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

NOVITÀ GRUPPO 7





1637L

Ventilatori a batteria ricaricabile
▶ Pag. 472



CARICABATTERIE PER ELETTROUTENSILI

1637LB - LE
▶ Pag. 472



1638P

Aspiratori a batteria
▶ Pag. 472



1638Z

Aspiratori a umido / a secco
▶ Pag. 473



1669

Trapani-avvitatori a batteria a rotazione
▶ Pag. 475



1669GTB

Smerigliatrici angolari a batteria
▶ Pag. 477



1670BC

Soffiatori a batteria
▶ Pag. 479



1687T

Elettro-smerigliatrici angolari
▶ Pag. 484



1691G

Satinatrici
▶ Pag. 485



LAME PER ELETTRO-SEGHE

1706G - GA - GB - GC - GD - GE - GF - GH - GM - GMF - GO - GP - GR - GS - GT - GV - GZ - GZA - GZB - PA - PB - PC
▶ Pag. 493-494



LAME PER ELETTRO-SEGHE A GATTUCCIO

1709P - PA - PC - PF - PH; 1710A - AB - AC - AF - AG - AH - AL - B - BA - BC - BF - BH - F - FA - FB - FG
▶ Pag. 496-497



1712GH

Seghe portatili elettriche
▶ Pag. 501



1712GL

Troncatrici elettriche a disco
▶ Pag. 501



1727GT

Martelli ad aria compressa
▶ Pag. 515



1730GD

Olii per utensili ad aria compressa
▶ Pag. 518



TUBI ELASTICI PER ARIA COMPRESSA

1733CPT - EB - EG
▶ Pag. 520



1833ZEG

Dischi lamellari in feltro
▶ Pag. 534

Tutti gli articoli sono in sequenza, facilissimi da trovare!

Ventilatori
Aspiratori e idropulitrici



Da 1637L
A 1639L

Avvitatori a batteria
Avvitatori elettrici
Trapani elettrici ed elettronici - Supporti
Levigatrici, lucidatrici, seghe
Smerigliatrici angolari e supporti
Smerigliatrici a mano
Smerigliatrici da banco e accessori
Altri elettroutensili e accessori



Da 1662G
A 1712T

Utensili ad aria compressa



Da 1712ZG
A 1729G 3F

Accessori per aria compressa
Avvolgitubi automatici per aria e acqua



Da 1730G
A 1744

Spazzole
Scovoli
Raccogli materiali magnetici



Da 1798A
A 1847G

Ravvivamole
Diamanti industriali



Da 1850
A 1872A

VENTILATORI A BATTERIA RICARICABILE *(lithium-ion fans)*

1637L *new* SCU 20V CE



Prod. SCU

Tipo a potente flusso d'aria con struttura leggera, compatta e robusta.
Testa della ventola regolabile a 360° per molteplici possibilità di aggancio e applicazione.
Con maniglia e gancio per maggiori possibilità di posizionamento sia su superfici che da appeso.
Regolazione della portata dell'aria a 2 velocità.
Possibilità di alimentazione anche tramite cavo elettrico (220-240 V - 50/60 HZ), in dotazione.
Ingresso presa 12 V in CC.
Forniti SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA.

Dimensione corpo	mm	280
Velocità.....	giri/min	2100/3300
Tensione batteria.....	V	20
Peso	Kg	1,6

1637L	**Cad.**	**118,00**

Per batteria ved. Art. 1637 LB e caricabatteria ved. Art. 1637 LE.

BATTERIE E CARICABATTERIE PER ELETTROUTENSILI *(batteries and battery chargers for power tools)*

1637LB *new* SCU 20V CE



Prod. SCU

Le batterie 20 V sono INTERCAMBIABILI tra loro, garantendo una gestione degli utensili a batteria più razionale ed economica.
Con indicatore a LED del livello di carica.
Adatte per Art. 506 G, 1637 L, 1638 P, 1670 BC, 3252 FE, 3444 C, 4472 B, 4472 P.

Capacità batteria	Ah	**2**	**4**	**5**
1637LB	**Cad.**	**72,90**	**122,00**	**143,00**

1637LE *new* SCU CE



Caricabatteria da 220-240 V - 50/60 HZ per batterie Art.1637 LB.
Adatti per Art. 506 G, 1637 L, 1638 P, 1670 BC, 3252 FE, 3444 C, 4472 B, 4472 P.

1637LE	**Cad.**	**45,10**

ASPIRATORI A BATTERIA *(lithium-ion vacuum cleaner)*

1638P *new* SCU 20V CE



Prod. SCU

Tipo ricaricabile con serbatoio in acciaio inossidabile di grande capacità. Funzionamento con sacchetto raccoglipolvere. Con 4 ruote girevoli e maniglia di trasporto.
Forniti con tubo di aspirazione flessibile (Ø mm 32), 3 prolunghe, 1 spazzola per pavimenti, 1 bocchetta a fessura, filtro e 1 sacchetto.
Forniti SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA.

Capacità del serbatoio.....	l	20
Depressione max	kPa	≥8.0
Tensione.....	V	20
Lungh. tubo aspirazione....	m	1,5
Peso	Kg	4,1

1638P	**Cad.**	**231,00**

Per batteria ved Art. 1637 LB e caricabatteria ved. art. 1637 LE.

Sacchetti di smaltimento polveri/detriti di ricambio per Art. 1638 P.

O1638P	**Cad.**	**10,60**

7

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ASPIRATORI A UMIDO/A SECCO *(vacuum cleaner)*

Prod. SCU

Tipo ad ottimo rapporto qualità/prezzo, di elevata potenza per applicazioni a secco oppure con liquidi. Serbatoio in acciaio inox, senza sacchetto. Motore monofase 220 - 240 Volt.
Presa di corrente per collegamento con elettroutensili a bassa produzione di polveri.
Con 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse di grandi dimensioni. Cavo di alimentazione da 1,8 m.
Forniti con 1 tubo d'aspirazione flessibile, 2 prolunghe in plastica, 1 spazzola per pavimenti, 1 bocchetta a fessura con adattatore a spazzola e 1 filtro HEPA.

Capacità serbatoio.....	l	30
Potenza assorbita.....	W	1200
Portata aria	m³/min	1,9
Depressione max.....	kPa	16 - 18
Peso	Kg	9

1638Z **Cad.** **287,00**

1638Z *new*



Prod. SCU - BOSCH

Tipo professionale ad elevata potenza per applicazioni versatili a umido e a secco. Corpo in robusto materiale sintetico antiurto. Motore monofase 220 - 230 Volt. Pulizia del filtro agevole, grazie al sistema SEMIAUTOMATICO (SFC). Funzione di soffiaggio integrata per un'asciugatura rapida e semplice di superfici umide, vernici, ecc.
Collegamento e avviamento simultaneo con elettroutensili a bassa produzione di polveri.
Con 2 ruote girevoli (1 provvista di freno) e 2 ruote fisse di grandi dimensioni. Classe di polveri aspiratore "L" (AGW > 1mg/mm³). Fornito con 2 tubi d'aspirazione m 0,5, adattatore universale per elettroutensili, bocchetta lunga a fessura, bocchetta per particelle di grosse dimensioni, filtro pieghettato, raccordo per regolazione dell'aria, tubo flessibile da m 3 e sacchetto di smaltimento polveri/detriti.

Capacità serbatoio.....	l	19
Capacità liquido	l	15
Potenza assorbita.....	W	1200
Portata aria massima.....	l/min	3720
Depressione max.....	mbar	215
Peso	Kg	6,5

1639A **Cad.** **716,00**

1639A



Filtri pieghettati di ricambio per Art. 1639 A.
O1639A 1 **Cad.** **99,50**

Sacchetti di smaltimento polveri/detriti di ricambio per Art. 1639 A. Confezione 5 pezzi indivisibile.
O1639A 2 **La conf.** **67,90**

Tipo industriale ad elevatissima potenza per applicazioni universali a umido e a secco. Corpo in robusto materiale sintetico antiurto. Motore monofase 220 - 240 Volt. Pulizia del filtro con sistema AUTOMATICO (AFC). Collegamento e avviamento simultaneo con elettroutensili fino a 2200 W e spegnimento ritardato per un completo assorbimento delle polveri/residui.
Con 2 ruote girevoli (1 provvista di freno) e 2 ruote fisse di grandi dimensioni.
Classe di polveri aspiratore "L" (AGW > 1mg/mm³). Fornito con 3 tubi d'aspirazione cromati m 0,35, adattatore universale per elettroutensili, bocchetta lunga a fessura, set bocchette multiuso, filtro pieghettato piatto in cellulosa, raccordo, tubo flessibile da m 5 e sacchetto di smaltimento polveri/detriti.

Capacità serbatoio	l	35
Capacità liquido	l	19
Potenza nominale/max assorbita	W	1200/1380
Portata aria massima	l/min	4440
Depressione max	mbar	250
Peso	Kg	14

1639E **Cad.** **1.710,00**

1639E



Filtri pieghettati piatti in cellulosa di ricambio per Art. 1639 E.
O1639E 1 **Cad.** **83,30**

Sacchetti di smaltimento polveri/detriti di ricambio per Art. 1639 E.
Confezione 10 pezzi indivisibile.
O1639E 2 **La conf.** **129,00**

Sacchetti filtranti a umido che separano il liquido dai materiali solidi (accessorio opzionale) per Art. 1639 E. Confezione 5 pezzi indivisibile.
O1639E 3 **La conf.** **212,00**

7

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

IDROPULITRICI ELETTRICHE *(pressure washers)*

1639L



Prod. SCU

Potenti e compatte idropulitrici a forte pressione con ampia area di lavoro di 11 m (5 m cavo + 5 m di tubo + lancia). Pompa in alluminio per una maggiore durata.
Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220 - 230 Volt. Dotato di pistola a grilletto con lancia a getto variabile, raccordo per tubo flessibile e flacone detergente.

Potenza	W	1400
Pressione max	bar	105
Portata max	l/h	370
Temperatura max flusso	°C	50
Peso	Kg	4,1
1639L	**Cad.**	**198,00**

AVVITATORI A BATTERIA *(battery screwdrivers)*

1662G



1/4" 3,6V

Prod. SCU - SKIL

Tipo reversibile, con impugnatura regolabile "soft grip" a pistola o diritta.
Con blocco della punta per avvitare anche a mano.
Corredato di batteria al LITIO (Li-Ion), integrata. Carica batteria micro USB V 100-240. Con portainserti magnetico e 9 bits. Con luce led per utilizzo in zone poco illuminate.

Attacco per inserti	poll	1/4
Per viti fino	M	5
Velocità a vuoto	giri/min	220
Tempo di ricarica da scarico	ore	2
Tensione batteria	Volt	3,6 - 1,5 Ah
Coppia max	Nm	7
Peso	Kg	0,38
1662G	**Cad.**	**83,30**

1663G



1/4" 20V

Tipo super-professionale reversibile a percussione, di grande potenza ed elevatissime prestazioni, corredato di batteria al LITIO (Li-ion), staccabile, di NUOVA GENERAZIONE dotata di tecnologia "KEEP COOL" per una migliore dissipazione del calore e una durata doppia rispetto alle altre batterie. Forma a pistola compatta e maneggevole, con impugnatura ergonomica ricoperta di morbido materiale gommoso, per una presa più sicura. Attacco esagonale, rapido, magnetico dell'inserto. Indicatore rotazione destra/sinistra, indicatore di livello caricabatteria, con luce a faretto per utilizzo in zone poco luminose. Forniti di caricabatteria rapido V 220-240 (ved. art. O1669 GTE). Corredato di 1 batteria, 1 inserto PH 2 e clip per aggancio alla cintura.

Attacco per inserti	poll	1/4
Per viti fino	M	14
Velocità a vuoto	giri/min	0-2500
Nr. colpi/minuto		0-3200
Tempo di ricarica da scarico	ore	1-1/4
Tensione batteria	Volt	20 - 2,0 Ah
Coppia max	Nm	140
Peso	Kg	1,3
1663G	**Cad.**	**327,00**

Per batteria di ricambio ved. Art. O1663 G 1.
IL CARICABATTERIA (ved. art. O1669 GTE) della serie (KEEP COOL) è INTERCAMBIABILE con quelli degli altri art. 1669 GC - GRC - GS - GT - GTB - GTE - GZ - GZP - GZT - GZV e 1670 B, garantendo una gestione degli utensili a batteria più razionale ed economica (E/P ENERGY PLATTFORM).

BATTERIE PER ELETTROUTENSILI *(battery for power tools)*

O1663G



Prod. SCU - SKIL

Le batterie 20 V a tecnologia KEEP COOL e ACTIVE CELL sono INTERCAMBIABILI tra loro, garantendo una gestione degli utensili a batteria più razionale ed economica (E/P ENERGY PLATTFORM).

Adatte per Art. 1663 G, 1669 GC, 1669 GRC, 1669 GS, 1669 GT, 1669 GTB, 1669 GTE, 1669 GZ, 1669 GZP, 1669 GZT, 1669 GZV e 1670 B.

Grandezza		1	2	3
Capacità batteria	Ah	2	4	5
O1663G	**Cad.**	**86,30**	**130,00**	**194,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

AVVITADADI A BATTERIA *(battery impact wrenches)*

Prod. Pneutec - Art. UT 8510

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1665A

Tipo a pistola, professionale, leggero, maneggevole e robusto. Ergonomica impugnatura in morbido materiale per una migliore presa. Reversibile. Luce a LED per illuminare il luogo di lavoro. Corredato di 2 batterie al LITIO staccabili, ricaricabili. Con indicatore luminoso del livello di carica batteria. Caricabatteria V 240. In valigetta plastica.

Attacco per bussole	poll	1/2
Lungh.	mm	165
Per bulloni fino a	M.	22
Velocità a vuoto	giri/min	0-2400
Tensione batteria	Volt	18 - 4,0 Ah
Coppia max avvit./svit.	Nm	450/680
Livello pressione acustica	dB	85
Vibrazioni	m/s²	1,5
Peso	Kg	1,8

1665A **Cad.** **841,00**



1/2" 18V CE

Batteria di ricambio per Art. 1665 A.

O1665A **Cad.** **308,00**

Caricabatteria di ricambio per Art. 1665 A.

O1665B **Cad.** **205,00**

TRAPANI-AVVITATORI A BATTERIA A ROTAZIONE *(battery drills)*

Prod. SCU - BOSCH

SCU

1669 *new*

Tipo ad angolo con testa snodata orientabile in 5 posizioni, ideale per punti difficilmente accessibili. Reversibile. Coppia di serraggio 3/11 Nm (materiali teneri/duri). Velocità regolabile in continuo esercitando più o meno pressione sull'interruttore di avvio.
Mandrino autoserrante. Corredato di 2 batterie al LITIO (Li-ion), ricaricabili. Con indicatore luminoso del livello di carica della batteria.
Caricabatteria rapido V 220-240.

Mandrino rapido	mm	10
Fora legno	mm	10
Per viti fino	M.	6
Velocità a vuoto	giri/min	0-1300
Tensione batteria	Volt	12 - 2,0 Ah
Peso	Kg	1,3

1669 **Cad.** **546,00**



12V CE

Tipo compatto e maneggevole, a 2 velocità con regolazione meccanica, reversibile.
Con sistema Flexy Click per un rapido e facile cambio degli accessori. Motore senza spazzole (brushless) molto potente (35 Nm).
Coppia a frizione selezionabile in 20 posizioni (avvitatura), più 1 posizione a presa diretta (per foratura). Mandrino autoserrante. Con luce LED per utilizzo in zone poco luminose. Corredato di 2 batterie al LITIO (Li-ion), ricaricabili. Con indicatore luminoso del livello di carica della batteria.
Caricabatteria rapido V 220-240.

SCU

1669A

Mandrino rapido	mm	10
Fora acciaio/legno	mm	10/32
Per viti fino	M.	8
Velocità a vuoto	giri/min	0-460/0-1750
Tensione batteria	Volt	12 - 3,0 Ah
Peso	Kg	1

1669A **Cad.** **646,00**



12V CE

In combinazione con gli accessori BAUDAT art. 617 GPF e 619 GT il trapano puo' essere impiegato rispettivamente come TAGLIACAVI a batteria o TAGLIAFUNI a batteria.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1669GC



20V CE

Prod. SCU - SKIL

Tipo super-professionale, a elevatissima potenza, a 2 velocità con regolazione meccanica, reversibile, corredato di batteria al LITIO (Li-ion), staccabile, di NUOVA GENERAZIONE dotata di tecnologia "KEEP COOL" per una migliore dissipazione del calore e una durata doppia rispetto alle altre batterie. Impugnatura ergonomica ricoperta di morbido materiale gommoso per una presa più sicura.
Coppia a frizione selezionabile in 17 posizioni (avvitatura), più 1 posizione a presa diretta (per foratura).
Funzione Auto-lock, per serrare e allentare il mandrino con una sola mano e per terminare manualmente l'operazione di avvitatura. Con luce LED per utilizzo in zone poco luminose.
Con indicatore luminoso del livello di carica batteria e del senso di rotazione destra/sinistra.
Fornito di caricabatteria V 220-240. Corredato di 1 batteria e clip per aggancio a cintura.

Mandrino rapido att.3/8x24	mm	13
Fora acciaio/legno	mm	13/40
Per viti fino	M.	8
Velocità a vuoto	giri/min	0-420/0-1450
Tensione batteria	Volt	20 - 2,0 Ah
Coppia max	Nm	50
Peso	Kg	1,0
1669GC	**Cad.**	**226,00**

Per batteria di ricambio ved. Art. O1663 G 1.
Per batterie 20 V da 4,0 Ah e da 5 Ah ved. Art. O1663 G 2 e 3.

TRAPANI-AVVITATORI A BATTERIA A ROTAZIONE E PERCUSSIONE *(percussion battery drills)*

1669GRC



20V CE

Prod. SCU - SKIL

Tipo super-professionale, compatto, reversibile a percussione, a 2 velocità con regolazione meccanica, di massima potenza ed elevatissime prestazioni, corredato di batteria al LITIO (Li-ion), staccabile, di NUOVA GENERAZIONE dotata di tecnologia "KEEP COOL" per una migliore dissipazione del calore e una durata doppia rispetto alle altre batterie. Impugnatura ergonomica ricoperta di morbido materiale gommoso per una presa più sicura. Coppia a frizione selezionabile in 17 posizioni (avvitatura), più 1+1 posizione a presa diretta (rotazione+percussione) per foratura o avvitatura di potenza. Funzione Auto-lock, per serrare e allentare il mandrino con una sola mano e per terminare manualmente l'operazione di avvitatura.
Motore "BRUSHLESS" che garantisce una velocità aumentata del 51%, una potenza aumentata del 33% e un aumento della durata di vita rispetto ai tradizionali motori a spazzola. Con indicatore di livello carica batteria. Fornito di caricabatteria rapido V 220-240 (ved. art. O1669 GTE).
Corredato di 1 batteria e clip per aggancio a cintura.

Mandrino rapido att.1/2x20	mm	13
Fora acciaio/pietre/legno	mm	13/13/50
Per viti fino	M.	10
Velocità a vuoto	giri/min	0-500/0-1800
Nr. colpi/minuto		0-7500/0-27000
Tempo di ricarica da scarico	ore	1,25
Tensione batteria	Volt	20 - 2,0 Ah
Coppia max	Nm	60
Peso	Kg	1,32
1669GRC	**Cad.**	**322,00**

Per batteria di ricambio ved. Art. O1663 G 1.
Per batterie 20 V da 4 Ah e 5 Ah ved. Art. O1663 G 2 - 3.

1669GS



1/4" 20V CE

Tipo super-professionale reversibile a percussione con attacco per punte e scalpelli SDS-plus. Forma compatta di grande leggerezza e maneggevolezza per lavori anche in posizioni di difficile accesso. Corredata di batteria al LITIO (Li-ion), staccabile, di NUOVA GENERAZIONE dotata di tecnologia "KEEP COOL" per una migliore dissipazione del calore e una durata doppia rispetto alle altre batterie. Impugnatura a 2 mani, ergonomica, ricoperta di morbido materiale gommoso per una presa più sicura. TRIPLA funzione di FORATURA, FORATURA A PERCUSSIONE/ SCALPELLATURA e AVVITATURA con inserti con attacco esagonale da 1/4. Con indicatore di rotazione destra/sinistra, indicatore di livello carica batteria, con luce a LED per utilizzo in zone poco luminose. Fornito di caricabatteria rapido V 220-240 (ved. art. O1669 GTE). Corredato di 1 batteria, 1 attacco magnetico da 1/4, lungh. mm 75 e 10 inserti per viti.

Fora acciaio/cemento/legno duro	mm	10/12/12
Per viti fino	M.	8
Velocità a vuoto	giri/min	0-900
Nr. colpi/minuto		0-5000
Tempo di ricarica da scarico	ore	1 1/4
Tensione batteria	Volt	20 - 2,0 Ah
Peso	Kg	1,9
1669GS	**Cad.**	**357,00**

Per batteria di ricambio ved. Art. O1663 G 1.
Per batterie 20 V da 4,0 Ah e da 5 Ah ved. Art. O1663 G 2 e 3.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SMERIGLIATRICI ANGOLARI A BATTERIA *(battery angle grinders)*

Prod. SCU - SKIL

SCU 20V **1669GT**

Tipo super-professionale di grande potenza, ad elevatissime prestazioni, corredato di batteria al LITIO (Li-ion), staccabile, di NUOVA GENERAZIONE dotata di tecnologia "KEEP COOL" per una migliore dissipazione del calore e una durata doppia rispetto alle altre batterie.
Impugnatura ricoperta di morbido materiale gommoso per una presa più sicura. Impugnatura supplementare, con ammortizzatore delle vibrazioni, posizionabile lateralmente o in testa alla smerigliatrice per la massima comodità e sicurezza nei lavori di smerigliatura, sbavatura, sgrossatura, troncatura e finitura. Avviamento lento del disco per raggiungere gradualmente la massima velocità e per evitare contraccolpi. Blocco alberino.
Fornita di caricabatteria rapido V 220-240 (ved art. O1669 GTE). Corredato di 1 batteria.



Per mole Ø.....	mm	115
Filetto albero portamole.....	M.	14
Ø foro disco	mm	22
Velocità a vuoto	giri/min	8500
Tempo di ricarica da scarico	ore	1-1/4
Tensione batteria	Volt	20 - 4,0 Ah
Peso	Kg	2,2
1669GT	**Cad.**	**346,00**

Per batteria di ricambio ved. Art. O1663 G 2.
Per batterie 20 V da 5 Ah ved. Art. O1663 G 3.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1669GT
BATTERIA NON IN DOTAZIONE (ved. Art. O1663 G 2, da 20 V - 4 Ah).
SENZA CARICABATTERIA (ved art. O1669 GTE).

SCU 20V **1669GTB** *new*



Per mole Ø.....	mm	125
Filetto albero portamole.....	M.	14
Ø foro disco	mm	22
Velocità a vuoto	giri/min	8500
Tempo di ricarica da scarico	ore	1-1/4
Peso	Kg	2,5
1669GTB	**Cad.**	**175,00**

Per batteria ved. Art. O1663 G 2.
Per batterie 20 V da 5 Ah ved. Art. O1663 G 3.

LUCIDATRICI-LEVIGATRICI A BATTERIA ROTORBITALI *(cordless roto-orbital sanders)*

Prod. SCU - SKIL

SCU 20V **1669GTE**

Tipo super-professionale di grande potenza, ad elevatissime prestazioni. Funzionamento a batteria al LITIO (Li-ion), staccabile, di NUOVA GENERAZIONE dotata di tecnologia "KEEP COOL" per una migliore dissipazione del calore e una durata doppia rispetto alle altre batterie.
BATTERIA NON IN DOTAZIONE (ved. art. O1663 G 1, da 20 V - 2 Ah).
Dotate di azione combinata orbitale e rotatoria che permette la finissima lucidatura e levigatura a secco di superfici curve e piane. Con rotella di regolazione della velocità.
Freno del platorello per evitare il danneggiamento del materiale in lavorazione.
Con adattatore per collegamento ad un aspirapolvere. Fornita con 3 dischi abrasivi, velcrati a 8 fori e sacchetto raccoglipolvere.
SENZA CARICABATTERIA (ved. art. O1669 GTE).



Ø foglio abrasivo.....	mm	125
Ø movimento orbitale.....	mm	3
Movimenti orbitali.....	n./min	14000 - 22000
Velocità a vuoto	giri/min	7000-11000
Peso	Kg	1,6
1669GTE	**Cad.**	**160,00**

Per batteria ved. Art. O1663 G 1.
Per batterie 20 V da 4,0 Ah e da 5 Ah ved. Art. O1663 G 2 e 3.
Disponibili accessori per lucidatura: cuffie pelle d'agnello art. O1702 GH 1 e tamponi in spugna art. O1702 GH 2.

Caricabatteria da 220-240 V per batterie Art. O1663 G.
Adatti per art. 1663 G, 1669 GC, 1669 GRC, 1669 GS, 1669 GT, 1669 GTB, 1669 GTE, 1669 GZ, 1669 GZP, 1669 GZT, 1669 GZV e 1670 B.

O1669GTE	**Cad.**	**92,50**

7

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SEGHE ALTERNATIVE A BATTERIA *(battery jig saws)*

1669GZ SCU 20V



Prod. SCU - SKIL

Tipo super-professionale di grande potenza, ad elevatissime prestazioni, corredato di batteria al LITIO (Li-ion), staccabile, di NUOVA GENERAZIONE dotata di tecnologia "KEEP COOL" per una migliore dissipazione del calore e una durata doppia rispetto alle altre batterie.
Impugnatura ricoperta di morbido materiale gommoso per una presa più sicura. Sistema di regolazione continua della velocità a 4 regolazioni della posizione orbitale della lama. Per segare, contornare, traforare legno, masoniti, resine sintetiche, formica, cartoni pressati, alluminio, acciaio, ecc. Interruttore con pulsante di bloccaggio per il funzionamento continuo. Predisposto per l'aspirazione. Sostituzione della lama e regolazione della base senza utensili. Con luce a LED per utilizzo in zone poco luminose. Fornita di caricabatteria rapido V 220-240 (ved. art. O1669 GTE). Corredata di 1 batteria e 5 lame.

Taglio legni/alluminio/acciai	mm	65/8/6
Nr. corse/minuto		0-2800
Lungh. corsa della lama	mm	23
Tempo di ricarica da scarico	ore	1-1/4
Tensione batteria	Volt	20 - 2,0 Ah
Peso	Kg	2,2

1669GZ **Cad.** **330,00**

Per batteria di ricambio ved. Art. O1663 G 1.
Per batterie 20 V da 4,0 Ah e da 5 Ah ved. Art. O1663 G 2 e 3.

SEGHE PORTATILI A BATTERIA *(cordless saws)*

1669GZP SCU 20V



Prod. SCU -SKIL

Tipo super-professionale di grande potenza, ad elevatissime prestazioni, corredato di batteria al LITIO (Li-ion), staccabile, di NUOVA GENERAZIONE dotata di tecnologia "KEEP COOL" per una migliore dissipazione del calore e una durata doppia rispetto alle altre batterie.
Tipo a gattuccio.
Impugnatura ricoperta di morbido materiale gommoso per una presa più sicura. Dotate di controllo della velocità variabile e di sistema di regolazione del piede per un migliore uso della lama. Con movimento alternativo frontale e sistema di sgancio rapido della lama. Fermo per evitare accensioni accidentali. Indicatore del livello di carica batteria e luce a LED per utilizzo in zone poco luminose. Fornite di caricabatteria rapido V 220-240 (ved. art. O1669 GTE). Corredate di 1 batteria e 1 lama.

Taglio legni/alluminio/metalli	mm	120/24/20
Velocità lama	corse/min	0-3000
Lunghezza corsa	mm	25
Tensione batteria	V	20 V - 2,0 Ah
Peso	Kg	2,1

1669GZP **Cad.** **338,00**

Per lame a gattuccio di ricambio vedi da Art. 1709 P a 1710 G.
Per batteria di ricambio ved. Art. O1663 G 1.
Per batterie 20 V da 4,0 Ah e da 5 Ah ved. Art. O1663 G 2 e 3.

1669GZT SCU 20V



Descrizione di riferimento vedi Art. 1669GZP
Tipo circolare di grande potenza. Con dispositivo di regolazione della profondità e angolo di taglio (fino a 50°). Piano della sega fornito di visore per seguire la linea di taglio. Con freno elettrico. Impugnatura ricoperta di morbido materiale gommoso per una presa più sicura. Fermo per evitare accensioni accidentali. Indicatore di livello carica batteria e luce a LED per utilizzo in zone poco luminose. Fornita di caricabatteria rapido V 220-240 (ved. art. O1669 GTE).
Corredata di 1 batteria, 1 lama circ. Ø mm 165 con riporti in METALLO DURO, sacchetto raccoglipolvere e adattatore per collegamento ad un aspirapolvere.

Capacità taglio 90°/45°	mm	54/44
Ø foro lama circ.	mm	16
Velocità a vuoto	giri/min	4500
Tensione batteria	V	20 V - 2,0 Ah
Peso	Kg	3,2

1669GZT **Cad.** **385,00**

Per batteria di ricambio ved. Art. O1663 G 1.
Per batterie 20 V da 4,0 Ah e da 5 Ah ved. Art. O1663 G 2 e 3.

Lame di ricambio per Art. 1669 GZT.

O1669GZT **Cad.** **56,60**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

UTENSILI MULTIFUNZIONE A BATTERIA *(multi-use tools)*

Prod. SCU - SKIL

SCU 20V **1669GZV**

Tipo super-professionale di grande potenza, ad elevatissime prestazioni, corredato di batteria al LITIO (Li-ion), staccabile, di NUOVA GENERAZIONE dotata di tecnologia "KEEP COOL" per una migliore dissipazione del calore e una durata doppia rispetto alle altre batterie.
Impugnatura ricoperta di morbido materiale gommoso per una presa più sicura. Regolazione meccanica della velocità tramite variatore a 6 posizioni e avviamento lento per raggiungere gradualmente la massima velocità. Per levigare, segare, tagliare ecc. con una gamma di accessori ampissima tipo "STARLOCK" e "OIS". Arresto di profondità regolabile (0-60 mm) per tagli precisi e per evitare il danneggiamento del materiale sottostante. Predisposto per l'aspirazione. Con luce a LED per utilizzo in zone poco luminose. Fornito di caricabatteria rapido V 220-240 (ved. art. O1669 GTE). Corredato di 1 batteria, supporto per fogli abrasivi, fogli abrasivi (3xgr60, 3xgr120 e 3xgr180), lama semicircolare HCS e lama per il taglio a tuffo.



Velocità a vuoto	corsa/min	11000-16000
Angolo di oscillazione sinistro+destro		1,8°+1,8°
Tempo di ricarica da scarico	ore	1,25
Tensione batteria	Volt	20 - 2,0 Ah
Peso	Kg	1,4
1669GZV	**Cad.**	**351,00**

Per fogli abrasivi di ricambio ved. Art. 7804 T.
Per batteria di ricambio ved. Art. O1663 G 1.
Per batterie 20 V da 4,0 Ah e da 5 Ah ved. Art. O1663 G 2 e 3.
Per lame e accessori di diversa forma e funzione con attacco STARLOCK ved. art. da 1711 L a 1711 LZA.

SOFFIATORI A BATTERIA *(cordless blowers)*

Prod. SCU - SKIL

SCU 20V **1670B**

Tipo super-professionale di grande potenza, ad elevatissime prestazioni. Funzionamento a batteria al LITIO (Li-ion), staccabile, di NUOVA GENERAZIONE dotata di tecnologia "KEEP COOL" per una migliore dissipazione del calore e una durata doppia rispetto alle altre batterie.
BATTERIA NON IN DOTAZIONE (ved. art. O1663 G 1, da 20 V - 2 Ah).
Per uso con una sola mano grazie all'impugnatura ergonomica ricoperta di morbido materiale gommoso. Motore senza spazzole per una maggiore durata e potenza. Con ventilatore assiale che garantisce elevati volumi e velocità del flusso d'aria. Possibilità di regolare la velocità del flusso d'aria.
Forniti con ugello di spazzamento per convogliare l'aria. Indicatore di livello carica batteria.
SENZA CARICABATTERIE (ved. art. O1669 GTE).



Velocità max aria	km/h	160
Peso	Kg	1,9
1670B	**Cad.**	**284,00**

Per batteria ved. Art. O1663 G 1.
Per batterie 20 V da 4,0 Ah e da 5 Ah ved. Art. O1663 G 2 e 3.
Articolo in esaurimento.

Prod. SCU

SCU 20V **1670BC** *new*

Tipo professionale di grande potenza, ad elevate prestazioni.
Funzionamento a batteria al LITIO (Li-ion), staccabile.
BATTERIA NON IN DOTAZIONE (ved. art. 1637 LB 2 - 4 - 5 , da 20 V).
Per uso con una sola mano grazie all'impugnatura ergonomica ricoperta di morbido materiale gommoso. Motore senza spazzole per una maggiore durata e potenza. Con ventilatore assiale che garantisce elevati volumi e velocità del flusso d'aria. Possibilità di regolare la velocità del flusso d'aria.
SENZA CARICABATTERIE (ved. art. 1637 LE).



Velocità max aria	km/h	144
Peso	Kg	2
1670BC	**Cad.**	**190,00**

Per batteria ved Art. 1637 LB e caricabatteria ved. art. 1637 LE.

7

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

AVVITATORI ELETTRICI *(electronic screwdrivers)*

1670G



Prod. SCU - SKIL

Tipo professionale, ideale per avvitamenti destri e sinistri su cartongesso.
Doppio isolamento di sicurezza e schermature antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee.
Motore monofase 220-240 Volt, con variazione elettronica continua della velocità.
Attacco magnetico esagonale per bits da 1/4.

Attacco esag. per inserti	poll	1/4
Potenza	W	520
Per viti fino	M.	6
Velocità a vuoto	giri/min	0-4500
Coppia max	Nm	10
Peso	Kg	1,3
1670G	**Cad.**	**211,00**

Articolo in esaurimento.

1670GB



Prod. SCU - BOSCH

Tipo professionale a impulsi, ideale per avvitamenti destri e sinistri di bussole.
Doppio isolamento di sicurezza e schermature antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee.
Motore monofase 230 Volt, con variatore della velocità.
Con gancio.

Attacco quadro	poll	1/2
Potenza	W	500
Per viti fino	M.	18
Velocità a vuoto	giri/min	800 - 1.900
Coppia max	Nm	250 in materiale duro
Peso	Kg	3,2
1670GB	**Cad.**	**1.500,00**

Articolo in esaurimento.

TRAPANI-AVVITATORI ELETTRICI *(electronic screwdrivers drills)*

~~1670GP~~



Prod. SCU - SKIL

Tipo universale leggero e maneggevole, a 2 velocità.
A BASSO CONSUMO ENERGETICO.
Doppio isolamento di sicurezza e schermature antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee.
Motore monofase 220-240 Volt, con interruttore a regolazione di velocità. Rotazione reversibile.
Impostazioni della coppia di serraggio in 20 posizioni, più 1 posizione a presa diretta.

Mandrino rapido att. 3/8x24	mm	10
Fora acciaio/legno	mm	8/20
Per viti fino	M.	6
Potenza		0,9 A (≈14,4 V)
Velocità a vuoto	giri/min	0-400/1600
Coppia max	Nm	38
Peso	Kg	1,2
1670GP	**Cad.**	**128,00**

Articolo in esaurimento.

7

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

TRAPANI ELETTRONICI A ROTAZIONE E PERCUSSIONE *(elettronic drills)*

Prod. SCU - SKIL

Linea moderna ed ergonomica. Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220-240 Volt con variazione elettronica continua e stabilizzazione elettronica automatica della velocità.
Rotazione reversibile e percussione disinnestabile.
Provvisto di impugnatura supplementare e asta di profondità.
Tipo universale.

Mandrino rapido att. 1/2x20	mm	13
Fora acciaio/muro/legno	mm	13/16/35
Fora calcestruzzo	mm	13
Potenza assorbita.....	W	550
Velocità a vuoto	giri/min	0-2700
Nr. colpi/minuto.....		0-48000
Peso	Kg	1,6
1671E	**Cad.**	**75,50**

Articolo in esaurimento.

1671E



Descrizione di riferimento vedi Art. 1671E
Tipo PROFESSIONALE.
Con indicatore della modalità di funzionamento.

Mandrino rapido att. 1/2x20	mm	13
Fora acciaio/muro/legno	mm	13/16/40
Fora calcestruzzo	mm	13
Potenza assorbita.....	W	710
Velocità a vuoto	giri/min	0-2800
Nr. colpi/minuto.....		0-47600
Peso	Kg	2
1671M	**Cad.**	**162,00**

1671M



Linea moderna ed ergonomica. Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220-240 Volt con variazione elettronica continua e stabilizzazione elettronica automatica della velocità.
Provvisto di impugnatura supplementare e asta di profondità.
Tipo PROFESSIONALE.
Rotazione e percussione reversibili con 2 velocità.
Con indicatore della modalità di funzionamento.
Corredati di set punte per legno (Ø mm 6,6,8,8,10) e per muri (Ø mm 4,5,6,8,10).

Mandrino rapido att. 1/2x20	mm	13
Fora acciaio/muro/legno	mm	13/20/50
Potenza assorbita.....	W	1050
Velocità a vuoto	giri/min	0-3200
Nr. colpi/minuto.....		0-54400
Peso	Kg	2,6
1671Z	**Cad.**	**248,00**

1671Z



Prod. SCU - BOSCH

Tipo SUPERPROFESSIONALE a elevata resistenza per lavori gravosi. Percussione e rotazione reversibile con 2 velocità con funzione KICKBACK CONTROL (spegnimento automatico in caso di blocco dell'utensile) per una maggiore sicurezza dell'operatore.
Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220-240 Volt con variazione elettronica continua e stabilizzazione elettronica automatica della velocità. Rotazione reversibile e percussione disinnestabile.
Provvisto di impugnatura supplementare e asta di profondità.

Mandrino rapido att.1/2x20	mm	13
Fora acciaio/muro/legno	mm	16/24/40
Fora calcestruzzo	mm	22
Potenza assorbita.....	W	1100
Velocità a vuoto	giri/min	0-900/0-3000
Nr. colpi/minuto.....		0-15300/0-51000
Peso	Kg	2,9
1672G	**Cad.**	**620,00**

1672G



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

7

1674G



Tipo SUPERPROFESSIONALE a elevatissima resistenza e potenza, per lavori molto gravosi e per la carotatura a secco. Percussione e rotazione reversibile con 2 velocità.
Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 230 Volt con variazione elettronica continua e stabilizzazione elettronica automatica della velocità. Rotazione reversibile e percussione disinnestabile.
Provvisto di impugnatura supplementare e asta di profondità e di frizione di sicurezza per una maggiore protezione dell'operatore, anche in materiali difficili da lavorare.

Mandrino cremagliera att. 5/8"-16 UN	mm	16
Fora acciaio/muro/legno	mm	20/36/50
Fora calcestruzzo	mm	32
Potenza assorbita	W	1500
Velocità a vuoto	giri/min	0-750/0-1800
Nr. colpi/minuto		0-12750/0-30600
Peso	Kg	4,8
1674G	**Cad.**	**1.610,00**

1680G



Prod. SCU - SKIL

Tipo con attacco punte SDS-plus.
Meccanismo di percussione disinseribile per forare acciaio, muro e legno.
Sistema di percussione speciale per lavori nel settore edilizio. Rotazione reversibile per avvitare e svitare viti, viti autofilettanti, bulloni e per filettare. Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220-240 Volt con variazione elettronica continua e stabilizzazione elettronica della velocità mediante pulsante.
Provvisto di impugnatura supplementare, asta di profondità e mandrino a cremagliera mm 1,5-13.

Fora acciaio/muro/legno	mm	13/26/40
Fora calcestruzzo	mm	24
Potenza assorbita	W	1010
Velocità a vuoto	giri/min	0-950
Nr. colpi/minuto		0-4100
Peso	Kg	3,2
1680G	**Cad.**	**242,00**

Articolo in esaurimento.

1680GD



Tipo professionale per alte prestazioni con attacco punte SDS-plus.
Meccanismo di percussione disinseribile per forare acciaio, muro e legno.
Sistema di percussione speciale per lavori nel settore edilizio. Rotazione reversibile per avvitare e svitare viti, viti autofilettanti, bulloni e per filettare. Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220-240 Volt con variazione elettronica continua e stabilizzazione elettronica della velocità mediante pulsante.
Provvisto di impugnatura supplementare e asta di profondità.

Fora acciaio/muro/legno	mm	13/36/40
Fora calcestruzzo	mm	32
Potenza assorbita	W	1500
Velocità a vuoto	giri/min	0-800
Nr. colpi/minuto		0-2700
Peso	Kg	5,3
1680GD	**Cad.**	**374,00**

Ad esaurimento scorte verrà fornita la versione aggiornata.
Per trapani elettrici multiusi ved. Art. 3078 B.

SUPPORTI PER TRAPANI *(drills stands)*

1681GB



Prod. SCU

Tipi universali per trapani con attacco Europeo, a collare Ø mm 43. Con molla di ritorno e regolatore verticale. Robusta colonna dentata in acciaio e base rettangolare mm 270 x 185.

Tipo		Professionale
Altezza totale	mm	500
Scartamento	mm	127
Corsa utile	mm	60
Ø colonna	mm	35
Peso	Kg	6,6
1681GB	**Cad.**	**297,00**

7

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1681GE

Tipo super-professionale, di robusta e stabile costruzione.
Regolazione verticale e orizzontale. Colonna regolabile a 360°.
Corsa a rulli con guide regolabili. Asta di fine corsa, collare di bloccaggio, regolabile e graduato.
Per trapani con attacco Europeo, a collare Ø mm 43.
Robusta molla di ritorno, colonna dentata in acciaio e stabile base rettangolare mm 300x180.

Altezza totale	mm	500
Scartamento	mm	175
Corsa utile.....	mm	55 con molla / 250 senza molla
Ø colonna	mm	35
Peso	Kg	14,1

1681GE **Cad.** **650,00**



1681GP

Dispositivo a piatto Ø mm 180, orientabile a 360°, adatto per supporto Art. 1681 GB e 1681 GE.

1681GP **Cad.** **193,00**



1681GS

Tavolo a coordinate a 2 assi adatto per supporto Art. 1681 GE.
Superficie di serraggio mm 400x180, a 3 scanalature sulla superficie e 1 sul lato longitudinale.
Larghezza delle scanalature a T da mm 10 o viti esagonali M 10.
Settori di lavoro: corsa longitudinale asse X mm 320, corsa trasversale asse Y mm 100, altezza costruttiva mm 105.
Ingombro totale di lavoro mm 540x360x105.
Peso 5,7 Kg.

1681GS **Cad.** **575,00**



Morse per trapano ved. Art. 2867 G.

ELETTRO-SMERIGLIATRICI ANGOLARI *(electric angle grinders)*

7

1684GT

Prod. SCU - SKIL

Velocissime smerigliatrici particolarmente maneggevoli, leggere ed ergonomiche per lavori di smerigliatura, sbavatura, sgrossatura, troncatura e finitura, senza stancarsi.
Con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee. Blocco alberino. Interruttore di sicurezza.
Motore monofase 220-240 Volt.

Per mole Ø.....	mm	115
Potenza assorbita.....	W	600
Velocità a vuoto	giri/min	12000
Filetto albero portamola.....	M.	14
Ø foro disco	mm	22
Peso	Kg	1,6

1684GT **Cad.** **96,50**



Per mole ved. programma Sonnenflex.

~~1684GZ~~

Prod. SCU - SKIL

Descrizione di riferimento vedi Art. 1684GT
Motore monofase 220 - 240 V. Impugnatura laterale con sistema di riduzione delle vibrazioni.

Per mole Ø.....	mm	115
Potenza assorbita.....	W	850
Velocità a vuoto	giri/min	12000
Filetto albero portamola.....	M.	14
Ø foro disco	mm	22
Peso	Kg	2,2

1684GZ **Cad.** **135,00**



Per mole ved. programma Sonnenflex.
Articolo in esaurimento.

1685GE

Velocissime e potenti smerigliatrici particolarmente robuste per lavori di smerigliatura, sbavatura, sgrossatura, troncatura e finitura.
Motore monofase 220-240 V. Con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee. Con interruttore di sicurezza per evitare danni alla macchina in caso di sovraccarico. Blocco alberino.

Per mole Ø.....	mm	125
Potenza assorbita.....	W	720
Velocità a vuoto	giri/min	12000
Filetto albero portamola.....	M.	14
Ø foro disco	mm	22
Peso	Kg	2

1685GE **Cad.** **117,00**



Per mole ved. programma Sonnenflex.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1685GL



Velocissime e potenti smerigliatrici particolarmente maneggevoli, leggere ed ergonomiche per lavori di smerigliatura, sbavatura, sgrossatura, troncatura e finitura, senza stancarsi.
Con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee. Blocco alberino. Interruttore di sicurezza.
Motore monofase 220 - 240 V. Impugnatura laterale con sistema di riduzione delle vibrazioni.

Per mole Ø	mm	125
Potenza assorbita.....	W	850
Velocità a vuoto	giri/min	12000
Filetto albero portamola.....	M.	14
Ø foro disco	mm	22
Peso	Kg	2,2
1685GL	**Cad.**	**149,00**

Per mole ved. programma Sonnenflex.

1686G



Velocissime e potenti smerigliatrici particolarmente robuste per lavori di smerigliatura, sbavatura, sgrossatura, troncatura e finitura.
Motore monofase 220-240 V. Con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee. Con interruttore di sicurezza per evitare danni alla macchina in caso di sovraccarico. Blocco alberino.

Per mole Ø	mm	125
Potenza assorbita.....	W	1010
Velocità a vuoto	giri/min	12000
Filetto albero portamola.....	M.	14
Ø foro disco	mm	22
Peso	Kg	2,4
1686G	**Cad.**	**189,00**

Per mole ved. programma Sonnenflex.

1687G



Prod. SCU - BOSCH
Tipo superprofessionale, di grandissima velocità e potenza per tutti i lavori di smerigliatura, sbavatura, sgrossatura, troncatura e finitura.
Motore monofase 230 V con stabilizzazione automatica della velocità. Con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee. Con raffreddamento diretto del motore per evitare danni alla macchina in caso di sovraccarico. Sistema automatico per il controllo delle vibrazioni e per evitare il riavvio accidentale.
Impugnatura laterale morbida che riduce la fatica causata dalle vibrazioni.

Per mole Ø	mm	150
Potenza assorbita.....	W	1900
Velocità a vuoto	giri/min	9700
Filetto albero portamola.....	M.	14
Ø foro disco	mm	22
Peso	Kg	2,4
1687G	**Cad.**	**685,00**

Per mole ved. Art. 7136 G 150 e 7165 G 150x6.

1687T

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 1687G
Impugnatura che può essere montata sia lateralmente che in testa all'utensile.

Per mole Ø	mm	180
Potenza assorbita.....	W	2200
Velocità a vuoto	giri/min	8500
Filetto albero portamola.....	M.	14
Ø foro disco	mm	22
Peso	Kg	5,3
1687T	**Cad.**	**404,00**

Per mole ved. programma Sonnenflex.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU - SKIL

1689G

Potentissime e velocissime smerigliatrici ad angolo particolarmente robuste, per sbavare saldature e fusioni di ogni genere e per applicazioni gravose.
Adatte per qualunque lavoro di sgrossatura, nonché per troncare mediante mole abrasive da taglio. Motore monofase 220-240 V. Con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee. Con interruttore di sicurezza per evitare danni alla macchina in caso di sovraccarico. Blocco alberino. Impugnatura morbida che riduce la fatica causata dalle vibrazioni. Avviamento lento del disco per raggiungere gradualmente la massima velocità e per evitare contraccolpi.



Per mole Ø.....	mm	230
Potenza assorbita.....	W	2400
Velocità a vuoto	giri/min	6600
Filetto albero portamola.....	M.	14
Ø foro disco	mm	22
Peso	Kg	5,2

1689G **Cad.** **189,00**

Per mole ved. programma Sonnenflex.

Orig. Sonnenflex - Art. 00047

1689GZ

Per il cambio rapido delle mole (fino a Ø 230 mm) senza l'impiego di utensili. In acciaio godronato.
ACCESSORIO PER SMERIGLIATRICI CON FILETTO ALBERO PORTAMOLA M14.



1689GZ **Cad.** **31,90**

Per mole ved. programma Sonnenflex.

SUPPORTI PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI *(angle grinders supports)*

Prod. SCU

1689P

Tipo standard, per smerigliatrici Art. 1689 G e simili con mola Ø mm 180/230.
In lega con base stabile di grandi dimensioni da mm 300x300 e morsa di bloccaggio.
Per tagli diritti e angolari a 45° e 90°. Peso kg 4,5.
Fornito smontato.



1689P **Cad.** **89,00**

LUCIDATRICI ELETTRICHE *(electric polishers)*

Prod. SCU - SKIL

1690G

Tipo professionale per pulire e lucidare a secco metalli, legni, plastiche ecc. Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220-240 V. Fornite con 2 platorelli da Ø mm 125 e 180 e 2 cuffie di agnello.



Potenza assorbita.....	W	1300
Velocità a vuoto	giri/min	600-3000
Filetto attacco platorello.....	M	14
Peso	Kg	2,9

1690G **Cad.** **439,00**

SATINATRICI *(satinizing machines)*

Prod. SCU

1691G

new

Tipo professionale per ottenere con le apposite spazzole Art. 7960 a 7961 C e dischi 1833 T - V superfici satinate su acciai inossidabili, metalli, legni, materie plastiche. Utilizzabile anche per sbavare, levigare, spazzolare e lucidare. Selettore del numero di giri e interruttore progressivo. Con dispositivo di protezione. Lungh. albero portaspazzole mm 100.
Motore monofase 230-240 V con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee.



Per spazzole fino a Ø	mm	120
Potenza assorbita.....	W	800
Velocità a vuoto	giri/min	700-3000
Attacco portaspazzola	mm	19,1
Peso	Kg	3,8

1691G **Cad.** **393,00**

Le macchine potranno essere fornite di colore diverso.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

1691GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1691G

Motore monofase 230 V con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee.

Per spazzole fino a Ø	mm	120
Potenza assorbita.....	W	1300
Velocità a vuoto	giri/min	1300-3050
Attacco portaspazzola	mm	19,1
Peso	Kg	2,8

1691GE **Cad.** **1.190,00**

Serie di 10 anelli distanziali, in materiale sintetico rinforzato, per poter montare le spazzole di lunghezza mm 50 sulle satinatrici Art. 1691 G - GE: Spessore cad. anello mm 5, foro Ø mm 19,1.

O1691GE **La serie** **36,70**

ELETTRO-SMERIGLIATRICI DIRITTE *(straight grinders)*

1691GL



Prod. SCU

Tipo professionale con albero portamole, costruzione meccanica solida e stabilizzatore elettronico della velocita' per elevate prestazioni sia nelle operazioni di molatura che pulitura. Motore monofase 230 V con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee. Selettore del numero di giri e interruttore progressivo. Con cuffia di protezione.

Per mole, spazzole, dischi abrasivi ecc. fino a Ø mm 150. Attacco filettato maschio M 14 e Ø albero mm 16.

Potenza assorbita.....	W	1600
Velocità a vuoto	giri/min	1600-4800
Peso	Kg	3,4

1691GL **Cad.** **949,00**

1691GP



0 1-2

Tipo professionale, costruzione leggera e maneggevole. Con perno d'attacco utensili lungo per raggiungere posizioni anche di difficile accesso. Motore monofase 230 V con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee. Selettore del numero di giri e interruttore progressivo.

Tipo		0	1	2
Potenza assorbita	W	800	1200	1200
Velocità a vuoto	giri/min	1800-8000	2500-6500	10000-23000
Per mole, spazzole, dischi abrasivi fino a	mm	60	80	50
Attacco utensili	mm	6	6	6
Peso	Kg	2,1	2,4	2,2
1691GP	**Cad.**	**248,00**	**566,00**	**524,00**

Le macchine potranno essere fornite di colore diverso.
Misura 1 in esaurimento.

ELETTRO-SMERIGLIATRICI *(stand electric grinders)*

1692A

IP52



Prod. SCU

Tipo da banco per uso professionale. Motore chiuso e protetto da infiltrazioni. Alberi su cuscinetti a sfere e 2 mole dotate di protezioni antinfortunistica e appoggi.

Motore monofase V 230/50 Hz.

Complete di mole foro mm 20.

Tipo		a 2 mole
Con mole	mm	125x16
Potenza	HP	0,35
Potenza assorbita.....	W	260
Velocità a vuoto	giri/min	2800
Peso	Kg	7

1692A **Cad.** **411,00**

1692E

IP52



Descrizione di riferimento vedi Art. 1692A

Complete di mole foro mm 20.

Tipo		a 2 mole
Con mole	mm	150x20
Potenza	HP	0,50
Potenza assorbita.....	W	380
Velocità a vuoto	giri/min	2800
Peso	Kg	9

1692E **Cad.** **432,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 1692A
Complete di mole foro mm 16/20.

Tipo		a 2 mole
Con mole	mm	200x25
Potenza	HP	0,90
Potenza assorbita	W	675
Velocità a vuoto	giri/min	2800
Peso	Kg	18
1692L	**Cad.**	**646,00**

SCU IP52 **1692L**



Tipo da banco per uso professionale. Motore chiuso e protetto da infiltrazioni.
Alberi su cuscinetti a sfere, 1 mola e 1 albero portaspazzole dotati di protezioni antinfortunistica.
Motore monofase V 230/50 Hz.
Completa di mola foro mm 20, senza spazzola.

Tipo		a 1 mola comb.
Con mola	mm	150x20
Potenza	HP	0,50
Potenza assorbita	W	375
Velocità a vuoto	giri/min	2800
Ø albero spazzole	mm	12
Peso	Kg	8
1693E	**Cad.**	**532,00**

Per spazzole vedi Art. O1693 S 100x12.

SCU IP52 **1693E**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1693E
Completa di mola foro mm 16, senza spazzola.

Tipo		a 1 mola comb.
Con mola	mm	200x25
Potenza	HP	0,90
Potenza assorbita	W	675
Velocità a vuoto	giri/min	2800
Ø albero spazzole	mm	16
Peso	Kg	16
1693F	**Cad.**	**759,00**

Per spazzole vedi Art. O1693 S 150x20.

SCU IP52 **1693F**



Mole di ricambio in corindone per Art. 1692 A - 1692 E - 1692 L - 1693 E - 1693 F.
Grana grossa.

Ø x spessore	mm	**125x16**	**150x20**	**200x25**
Foro Ø	mm	20	20	16
O1693M	**Cad.**	**31,20**	**47,60**	**75,50**

Descrizione di riferimento vedi Art. O1693M
Grana media.

Ø x spessore	mm	**125x16**	**150x20**	**200x25**
Foro Ø	mm	20	20	16
O1693P	**Cad.**	**31,20**	**47,60**	**75,50**

Spazzole di ricambio in acciaio per Art. 1693 E - 1693 F.

Ø x spessore	mm	**100x12**	**150x20**
Foro Ø	mm	12	16
O1693S	**Cad.**	**31,20**	**49,30**

Tipo da banco per uso industriale.
Motore secondo le norme antinfortunistiche provvisto di interruttore con omologazione internazionale. 2 alberi montati su cuscinetti a sfera radiali a chiusura stagna. Coprimole con scarico pulviscolo opposto all'operatore e appoggi.
Motore trifase V 400/50 Hz.
Senza mole.

Tipo		a 2 mole
Per mole	mm	150x20
Potenza	HP	0,5
Potenza assorbita	W	375
Velocità a vuoto	giri/min	2800
Ø albero mole	mm	16
Peso	Kg	11,2
1694A	**Cad.**	**632,00**

Per mole ved. Art. O1698 M - O1698 P

SCU IP52 **1694A**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1696A

SCU IP52



Descrizione di riferimento vedi Art. 1694A
Senza mole.

Tipo		a 2 mole
Per mole	mm	200x25
Potenza	HP	1
Potenza assorbita	W	750
Velocità a vuoto	giri/min	2800
Ø albero mole	mm	20
Peso	Kg	20
1696A	**Cad.**	**828,00**

Per mole ved. Art. O1698 M - O1698 P

1697A

SCU IP52



Tipo da banco per uso industriale. Motore secondo le norme antinfortunistiche provvisto di interruttore con omologazione internazionale. 1 albero portamola e 1 albero portaspazzole montati su cuscinetti a sfera radiali a chiusura stagna. Coprimole con scarico pulviscolo opposto all'operatore e appoggi. Motore trifase V 400/50 Hz.
Senza mola e senza spazzola.

Tipo		a 1 mola comb.
Per mole	mm	150x20
Potenza	HP	0,5
Potenza assorbita	W	375
Velocità a vuoto	giri/min	2800
Ø albero mole	mm	16
Peso	Kg	12
1697A	**Cad.**	**767,00**

Per mole e spazzole ved. Art. O1698 M - O1698 P - O1698S

1698A

SCU IP52



Descrizione di riferimento vedi Art. 1697A
Senza mola e senza spazzola.

Tipo		a 1 mola comb.
Per mole	mm	200x25
Potenza	HP	1
Potenza assorbita	W	750
Velocità a vuoto	giri/min	2800
Ø albero mole	mm	20
Peso	Kg	19
1698A	**Cad.**	**1.030,00**

Per mole e spazzole ved. Art. O1698 M - O1698 P - O1698S

Mole di ricambio in corindone per Art. 1694 A - 1696 A - 1697 A - 1698 A.
Grana grossa.

Ø x spessore	mm	**150x20**	**200x25**
Foro Ø	mm	16	20
O1698M	**Cad.**	**47,60**	**75,50**

Descrizione di riferimento vedi Art. O1698M
Grana media.

Ø x spessore	mm	**150x20**	**200x25**
Foro Ø	mm	16	20
O1698P	**Cad.**	**47,60**	**75,50**

Spazzole di ricambio in acciaio per Art. 1697 A - 1698 A.

Ø x spessore	mm	**150x20**	**200x20**
Foro Ø	mm	16	20
O1698S	**Cad.**	**49,30**	**75,50**

A richiesta fornibili smerigliatrici/smerigliatrici-pulitrici con aspirazione su colonne.

ELETTRO-SMERIGLIATRICI/AFFILATRICI *(straight grinders)*

1698P

SCU



Prod. SCU
Tipo da banco per uso professionale con mola a bagno d'acqua a velocità di rotazione ridotta che permette di ottenere affilature a rasoio di lame, coltelli, scalpelli, sgorbie, ecc. in acciaio, acciaio SUPER-RAPIDO e INOX. Motore chiuso e protetto da infiltrazioni. Alberi su cuscinetti a sfera, 1 mola per smerigliare e 1 mola per affilare dotate di protezione antinfortunistica.
Motore monofase V 230/50 Hz.

Tipo		a 2 mole
Con 1 mola smer.	mm	150x20x20
Con 1 mola affil.	mm	200x30x16
Potenza	HP	0,40
Potenza assorbita	W	300
Velocità a vuoto mola smer.	giri/min	2800
Velocità a vuoto mola affil.	giri/min	130
Peso	Kg	11
1698P	**Cad.**	**703,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

COLONNE PER SMERIGLIATRICI *(stands)*

Prod. SCU

Per smerigliatrici Art. 1692 L - 1693 F - 1694 A - 1697 A.
Dimensioni base/altezza mm 370x360/790h circa. Peso kg 26.

1699 **Cad.** **363,00**

Con l'adattatore Art. O1699 A la colonna può essere utilizzata anche con le smerigliatrici Art. 1692 A - 1692 E - 1693 E

Adattatore per utilizzare le colonne Art. 1699 con le smerigliatrici Art. 1692 A - 1692 E - 1693 E.
Altezza mm 130.

O1699A **Cad.** **41,10**

1699



Per smerigliatrici Art. 1696 A - 1698 A.
Dimensioni base/altezza mm 400x370/760h circa. Peso kg 33.

1701 **Cad.** **455,00**

Per smerigliatrici/affilatrici Art. 1698 P.
Dimensioni base/altezza mm 370x360/790h circa, complete di adattatore. Peso kg 27.

1701A **Cad.** **404,00**

1701
1701A

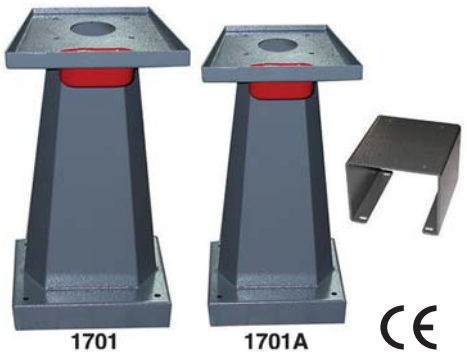

LAME PER PIALLE ELETTRICHE *(blades for electric planes)*

Prod. SCU-Orig. MP.S

In METALLO DURO per i seguenti modelli:
AEG EH 82-1/EH 82S/EH 450/EH 700/ EH 700R/ EH 822/H 500/H 750 - B + D BD 711/DN 710/ DN 712/DN 730 - Bosch GHO 31-82/36-82 C/PHO 20-82/ PHO 30- 82/PHO 100/200/300 - Fein HS2151 - Haffner FH 224 - Hitachi FP 20/ F 20A/P 20SA - Holz-Her 2223/2321/2330 - Mafell EHU 82 - Makita 1001/1100/1125B/1900/1901/1923B/1923H - Metabo 0882/3360/4382/8382 - Skil 1512/1525 (Art. SCU 1701 GA).

Dimensioni mm 82x5,5x1,1. Confezioni con 2 lame.

1701GE **La conf.** **16,60**

1701GE



ELETTRO-LEVIGATRICI ORBITALI *(electric orbital sanders)*

Prod. SCU - SKIL

Per levigare, lucidare, smerigliare a secco qualsiasi materiale. Motore monofase V 220-240. Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Ampio movimento orbitale ed elevata velocità per un'asportazione rapida e uniforme. Aspirazione integrata. Con cassetto raccoglipolvere.

Base di levigatura a punta per grandi superfici e ANGOLI. Impugnatura ergonomica per un semplice utilizzo con una sola mano.

Adattatore per impiego con aspiratore. Con 4 fogli abrasivi.

Superfice levigante	mm	151x102
Oscillazioni a vuoto/minuto		24000
Potenza assorbita	W	100
Peso	Kg	0,8

1702F **Cad.** **92,30**

Per fogli abrasivi di ricambio ved. Art. 7804 V.

1702F



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1702GA



Tipo super-professionale di grande potenza, ad elevatissime prestazioni. Per levigare, lucidare, smerigliare a secco qualsiasi materiale. Motore monofase V 220-240. Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Ampio movimento orbitale ed elevata velocità regolabile per un'asportazione rapida e uniforme. Impugnatura ricoperta di morbido materiale gommoso per una presa più sicura. Con cassetto raccoglipolvere senza filtro. Sistema di bilanciamento del contrappeso che riduce i livelli di vibrazione. Doppio sistema di fissaggio dei fogli abrasivi tramite morsetto e tramite velcro.

Levigatura a filo su 3 lati. Con adattatore per collegamento ad un aspirapolvere.
Fornite con 3 fogli abrasivi.

Superfice levigante	mm	185x93
Dimensioni foglio abrasivo standard	mm	230x93
Dimensioni foglio abrasivo velcrato	mm	188x94
Oscillazioni a vuoto/minuto		14000 - 26000
Potenza assorbita	W	280
Peso	Kg	1,6

1702GA **Cad.** **131,00**

Per carta e tela abrasiva ved. Art. 7759 G a 7768 G.

Fogli abrasivi Gr. 60. Confezione indivisibile 10 pz. Per Art. 1702 GA.
O1702GB 60 **La conf.** **10,70**

Fogli abrasivi Gr. 120. Confezione indivisibile 10 pz. Per Art. 1702 GA.
O1702GB 120 **La conf.** **10,70**

Fogli abrasivi Gr. 180. Confezione indivisibile 10 pz. Per Art. 1702 GA.
O1702GB 180 **La conf.** **10,70**

ELETTRO-LUCIDATRICI LEVIGATRICI ROTORBITALI *(electric roto-orbital sanders)*

1702GE



Prod. SCU - SKIL

Tipo con azione combinata orbitale e rotatoria che permette sia la finissima lucidatura e la levigatura a secco di superfici curve e piane. Motore monofase V 220-240. Con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Velocità regolabile tramite rotella.
Sistema di bilanciamento del contrappeso che riduce i livelli di vibrazione.
Aspirazione integrata. Con cassetto raccoglipolvere senza filtro, impugnatura supplementare regolabile per un ottima presa confortevole e adattatore per impiego con aspiratore. Fornito con 15 dischi abrasivi, velcrati a 8 fori.

Ø foglio abrasivo	mm	125
Nr. giri a vuoto/minuto		8000 - 24000
Potenza assorbita.....	W	400
Peso	Kg	3

1702GE **Cad.** **182,00**

Cuffia pelle d'agnello, per Art. 1702 GE.
O1702GH 1 **Cad.** **18,10**

Tamponi in spugna, per Art. 1702 GE.
O1702GH 2 **Cad.** **20,10**

Per dischi abrasivi velcrati ved. Art. 7801 G.

ELETTRO-LEVIGATRICI A NASTRO *(electric belt sanders)*

1702GL



Prod. SCU - SKIL

Tipo con sistema automatico di centraggio del nastro. Per levigare, smerigliare a secco superfici di grandi dimensioni di qualsiasi materiale. Motore monofase V 220-240. Con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Meccanismo di trascinamento protetto, cornice di appoggio. Pulsante di bloccaggio per uso continuo. Aspirazione integrata.

Superficie levigante.....	mm	130x76
Dimensioni nastro.....	mm	457x75
Velocità nastro a vuoto.....	m/min	300
Potenza assorbita.....	W	650
Peso	Kg	2,9

1702GL **Cad.** **185,00**

Nastri abrasivi Gr. 60. Confezione indivisibile 3 pz. Per Art. 1702 GL.
O1702GM 60 **La conf.** **13,90**

Nastri abrasivi Gr. 80. Confezione indivisibile 3 pz. Per Art. 1702 GL.
O1702GM 80 **La conf.** **13,90**

Nastri abrasivi Gr. 150. Confezione indivisibile 3 pz. Per Art. 1702 GL.
O1702GM 150 **La conf.** **13,90**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

ELETTRO-UTENSILE MULTIFUNZIONE *(electric multitools)*

Prod. SCU - SKIL

1702P



Utensile multifunzione per levigare, segare, tagliare con una gamma di accessori ampissima tipo "STARLOCK" e "OIS". Motore monofase V 220-240 con regolazione continua della velocità. Avviamento lento per raggiungere gradualmente la massima velocità e per evitare contraccolpi. Con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Distanziatore di profondità regolabile (0-60 mm) per tagli precisi e per evitare il danneggiamento del materiale sottostante. Con adattatore per impiego con aspiratore. Con luce a led per illuminare l'area di lavoro.

Corredati di piastra base di levigatura, fogli abrasivi (3xgr60, 3xgr120 e 3xgr180), lama in HSS dentata e lama per il taglio a tuffo.

Potenza	W	300
Angolo di oscillazione		1,4°
Velocità a vuoto	gir/min	11000 - 20000
Peso	Kg	1,2
1702P	**Cad.**	**187,00**

Per lame e accessori di diversa forma e funzione con attacco STARLOCK ved. art. da 1711 L a 1711 LZA.
Per fogli abrasivi di ricambio ved. Art. 7804 T.

ELETTRO-SEGHE ALTERNATIVE *(electric jig saws)*

Prod. SCU - SKIL

1703G



Per segare, contornare, traforare: legno, masoniti, resine sintetiche, formica, cartoni pressati, alluminio, acciai ecc. Motore monofase 220-240 V. Con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee.

Tipo con rapporto ottimale qualità/prezzo. Per tagli in linea retta o curva. Interruttore con pulsante di bloccaggio per il funzionamento continuo. Predisposto per l'aspirazione. Base d'appoggio inclinabile fino a 45° a sinistra e a destra. Rullino guidalama per tagli più precisi e maggiore durata delle lame. Soffiatore automatico. Corredate di 3 lame.

Taglio legni/alluminio/acciai	mm	65/10/4
Potenza assorbita	W	400
Nr. corse/minuto.....		0 - 3000
Peso	Kg	1,3
1703G	**Cad.**	**94,40**

Per lame di ricambio ved. Art. 1706 G a 1708 GV 12.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1703G

1704B



Tipo PROFESSIONALE, potente, con impugnatura "soft grip" e sistema di controllo della velocità. Selettore di materiale con quattro regolazioni per il corretto lavoro. Per tagli in linea retta o curva. Interruttore con pulsante di bloccaggio per il funzionamento continuo. Predisposto per l'aspirazione. Base d'appoggio inclinabile fino a 45° a sinistra e a destra. Soffiatore automatico. Corredate di 2 lame.

Taglio legni/alluminio/acciai	mm	75/12/6
Potenza assorbita	W	550
Nr.corse/minuto.....		0-3000
Peso	Kg	2,1
1704B	**Cad.**	**143,00**

Per lame di ricambio ved. Art. 1706 G a 1708 GV 12.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1703G

1704G



Tipo SUPERPROFESSIONALE, potentissimo, per lavori gravosi, con impugnatura "soft grip" e sistema di regolazione elettronico continuo della velocità e della posizione orbitale della lama. Per tagli in linea retta o curva. Interruttore con pulsante di bloccaggio per il funzionamento continuo. Predisposto per l'aspirazione. Base d'appoggio inclinabile fino a 45° a sinistra e a destra. Rullino guidalama per tagli più precisi e maggiore durata della lama. Soffiatore automatico. Con luce a leds a 180° per visione ottimale del taglio anche in zone poco luminose.

Taglio legni/alluminio/acciai	mm	85/16/9
Potenza assorbita	W	680
Nr. corse/minuto.....		800-3200
Peso	Kg	2,1
1704G	**Cad.**	**177,00**

Per lame di ricambio ved. Art. 1706 G a 1708 GV 12.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

SICUTOOL

LAME PER ELETTRO-SEGHE *(blades for saws)*

da 1705G a 1705GF 1



Prod. SCU-Orig. MP.S

In acciaio BIMETALLICO.
Adatte per mod. Black & Decker.
Confezione 5 pezzi indivisibile.

Art.		1705G
Applicazione		Per legni duri, teneri, legni con chiodi, ferro, acciaio inossidabile, pannelli da cucina ecc.
Dentatura esecuzione		fresata e stradata
Passo denti	mm	variabile 1,8 a 2,5
Lungh. utile	mm	110
Corrispondente a modello		Universale
La conf.		**15,50**

In acciaio CROMO-VANADIO.
Adatte per mod. Black & Decker.
Confezione 5 pezzi indivisibile.

Art.		1705GA 1	1705GA 3	1705GC	1705GC 1	1705GC 3
Applicazione		Per legni duri, teneri, compensati e plastiche	Per legni duri, teneri, compensati e plastiche	Per legni duri, teneri, laminati e plastiche rinforzate	Per legni duri, teneri, laminati e plastiche rinforzate ad alto spessore fino a mm 50	Per legni duri, teneri e plastiche
Dentatura esecuzione		stradata e affilata conica	stradata e affilata conica	stradata e affilata conica	affilata conica	fresata e stradata
Passo denti	mm	2,5	4	2	4	3
Lungh. utile	mm	75	75	60	60	75
Corrispondente a modello		B + D A5035-2201	B + D A5037-2202	B + D A5042	B + D A5036	B + D A5043-2206
La conf.		**6,92**	**7,16**	**6,10**	**6,14**	**5,04**

Articoli 1705GC e 1705GC 1 in esaurimento.

In acciaio HSS.
Adatte per mod. Black & Decker.
Confezione 5 pezzi indivisibile.

Art.		1705GF 1
Applicazione		Per lamiere da mm 3 a 6 di spessore di ferro, metalli dolci e alluminio
Dentatura esecuzione		fresata e stradata
Passo denti	mm	2
Lungh. utile	mm	50
Corrispondente a modello		B + D A5034-A2226
La conf.		**7,66**

da 1705GM 1 a 1705GT



In acciaio CROMO-VANADIO.
Adatte per mod. MAKITA.
Confezione 5 pezzi indivisibile.

Art.		1705GM 1	1705GP	1705GR
Applicazione		Per legni duri, teneri, laminati e plastiche rinforzate	Per legni duri, teneri e truciolati	Per legni duri, teneri e plastiche
Dentatura esecuzione		stradata e affilata conica	stradata e affilata	stradata
Passo denti	mm	2,5	4	4
Lungh. utile	mm	75	75	75
Corrispondente a modello		MAKITA 42	MAKITA 5	MAKITA 3
La conf.		**7,80**	**6,64**	**5,60**

In acciaio HSS.
Adatte per mod. MAKITA.
Confezione 5 pezzi indivisibile.

Art.		1705GS	1705GT
Applicazione		Per lamiere da mm 1,5 a 3 di spessore di ferro, metalli dolci e alluminio	Per lamiere da mm 3 a 6 di spessore di ferro, metalli dolci e alluminio
Dentatura esecuzione		fresata e stradata	fresata e stradata
Passo denti	mm	1,2	2
Lungh. utile	mm	60	60
Corrispondente a modello		MAKITA 1	MAKITA 2
La conf.		**8,04**	**8,04**

7

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU - Orig. Starrett

Adatte per mod. BLACK & DECKER - BOSCH - CRAFTSMAN - DE WALT - DWT - HITACHI - MAKITA 4340 - METABO - MILWAUKEE - PORTER CABLE - SKIL

Confezione 5 pezzi indivisibile

(Art. 1706 G - 1706 GA - 1706 GZA - 1706 GZB in confezione da 2 pz.).



da 1706G a 1706GZB *new*

Art.		1706G	1706GA	1706GB	1706GC
Applicazione		Per legni duri, teneri, MDF, formica, acrilico	Per legni duri, teneri, MDF, formica, acrilico	Per legni duri e impiallacciati	Per legni duri e teneri da 6 a 30 mm e impiallacciati
Denti per pollice	Nr	variabile da 9 a 19	variabile 9 a 19	6	8
Spessore di taglio	mm	4-20	6-30	30-45	30-45
Dimensioni (Lu x La x Sp)	mm	57x5x1,3	75x8x1,5	75x7,5x1,3	75x7,5x1,3
Corrispondente a modello		Makita BR-13-Bosch T101AOF	Bosch T101BIF	Metabo 23976-Makita B-16/B-17-Bosch T144DF-Lenox 406S/486J	Metabo 23639-Makita B-25-Bosch T127D
Acciaio		bimetallica	bimetallica	bimetallica	bimetallica
Tipo di taglio		Per taglio diritto, curvo e del profilo con finitura uniforme	Per taglio diritto e curvo con finitura uniforme	Diritto e rapido	Diritto, curvo e rapido
Dentatura		a denti contrapposti (Dual Cut)	a denti contrapposti (Dual Cut)	stradata	stradata
La conf.		**6,96**	**6,96**	**9,32**	**10,80**

Art.		1706GD	1706GE	1706GF	1706GH
Applicazione		Per legni duri, teneri, impiallacciati da 30 a 45 mm, PVC da 12 a 25 mm, MDF, formica e acrilico	Per legni teneri, impiallacciati da 30 a 45 mm, MDF e formica	Per legni duri e teneri	Per legni duri e intonaco
Denti per pollice	Nr	10	10	6	6
Spessore di taglio	mm	6-30	6-30	45-60	60-100
Dimensioni (Lu x La x Sp)	mm	75x7,5x1,3	75x7,5x1,3	100x9,5x1,3	125x9,5x1,3
Corrispondente a modello		Metabo 23975-Makita B-19-Bosch T101BF-Lenox 450S	Metabo 23686-Bosch T101-BRF-Lenox 450SR	Bosch T301DL-Lenox 686S/686J	Metabo 23980-Bosch T344DF-Lenox 686J
Acciaio		bimetallica	bimetallica	bimetallica	bimetallica
Tipo di taglio		Diritto, curvo, rapido e netto	Discendente, curvo e netto	Diritto e rapido	Diritto e rapido
Dentatura		diritta	diritta	stradata	stradata
La conf.		**11,10**	**16,50**	**10,80**	**19,50**

Art.		1706GM	1706GMF	1706GO	1706GP
Applicazione		Per ferro da 4,8 a 6,4 mm, legni duri e teneri da 6 a 30 mm, PVC da 3 a 12 mm e acrilico	Per ferro da 3,2 a 4,8 mm, legni teneri da 6 a 30 mm e MDF	Per ferro da 4,8 a 6,4 mm, legni duri e teneri da 6 a 30 mm, PVC da 3 a 12 mm e acrilico	Per ferro da 4,8 a 6,4 mm, tubi e profilati da 1,6 a 3,2 mm, legni da 6 a 30 mm, impiallaciati da 45 a 60 mm, PVC da 12 a 25 mm e acrilico
Denti per pollice	Nr	14	18	14	Variabile da 10 a 14
Spessore di taglio	mm	3-30	3-30	3-30	4,8-60
Dimensioni (Lu x La x Sp)	mm	50x7,5x1	50x8x1	50x4,5x1	100x9,5x1
Corrispondente a modello		Metabo 23973-Makita B-23-Bosch T118BF/U118BF-Lenox 314S	Metabo 23972-Bosch T118AF/U118BF-Lenox 318S	Metabo 23970-Makita B-16-Bosch T118BOF-Lenox 416SC/416JC	Metabo 23979-Bosch T123X/T318B
Acciaio		bimetallica	bimetallica	bimetallica	bimetallica
Tipo di taglio		Curvo	Curvo	Del profilo e curvo	Diritto
Dentatura		ondulata	ondulata	stradata	stradata
La conf.		**10,90**	**11,60**	**14,40**	**14,80**

Art.		1706GR	1706GS	1706GT	1706GV
Applicazione		Per ferro da 3,2 a 4,8 mm e legni teneri da 45 a 60 mm, pavimenti sopraelevati, tubi e profilati	Per ferro da 1,6 a 3,2 mm	Per ferro da 0,9 a 1,6 mm	Per ferro da 1,6 a 3,2 mm e MDF
Denti per pollice	Nr	18	24	32	24
Spessore di taglio	mm	3,2-60	1,6 - 3,2	1,6 - 3,2	1,6 - 3,2
Dimensioni (Lu x La x Sp)	mm	100x9,5x1	50x7,5x1	50x7,5x1	50x4,5x1
Corrispondente a modello		Bosch T318BF-Lenox 518S/518J	Metabo 23971-Makita B-22/B-27-Bosch T118AF-Lenox 324S	Metabo 23636-Makita B-24-Bosch T118G/U118G-Lenox 332S	Metabo 23695-Bosch T101AOF-Lenox 320SC/320JC
Acciaio		bimetallica	bimetallica	bimetallica	bimetallica
Tipo di taglio		Diritto	Curvo	Curvo e sottile	Alternativo e del profilo
Dentatura		ondulata	ondulata	ondulata	ondulata
La conf.		**21,10**	**11,10**	**10,90**	**14,40**

Art.		1706GZ	1706GZA	1706GZB
Applicazione		Per ferro da 1,6 a 3,2 mm, pavimenti sopraelevati, tubi e profilati	Per acciaio INOX	Per acciaio INOX
Denti per pollice	Nr	24	18	24
Spessore di taglio	mm	1,6 - 3,2	2-5	1,5-3
Dimensioni (Lu x La x Sp)	mm	100x9,5x1	55x9,5x1	55x9,5x1
Corrispondente a modello		Metabo 23978-Bosch T318AF-Lenox 424S/424J	Metabo 23663-Bosch T118EHM	Metabo 23662-Bosch T118AHM
Acciaio		bimetallica	al carburo	al carburo
Tipo di taglio		Diritto	Diritto	Diritto
Dentatura		ondulata	diritta	diritta
La conf.		**21,10**	**32,40**	**32,40**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

7

SICUTOOL

1706PA *new*



Prod. SCU-Orig. Starrett

Assortimento in confezione di 5 lame Art. 1706 GB - GC - GD - GF - GO (1 pz. x tipo).

1706PA **Cad.** **10,40**

1706PB *new*



Assortimento in confezione di 5 lame Art. 1706 GD - GF - GM - GT - GV (1 pz. x tipo).

1706PB **Cad.** **11,90**

1706PC *new*



Assortimento in confezione di 5 lame Art. 1706 GM - GP - GS - GT - GV (1 pz. x tipo).

1706PC **Cad.** **12,60**

da 1707GR a 1708GV 12



Prod. SCU-Orig. MP.S

Adatte per mod. AEG - BOSCH - ELU - HOLZ HER - FESTOOL - FLEX - HITACHI - MAKITA - METABO - LENOX - MILWAUKEE - SKIL 1703 G / 1704 G

Confezione 5 pezzi indivisibile (Art. 1708GV e 1708GV 9-11-12 in confezione singola).

Clicca sulla **FOTO** e scorri in basso per vedere questi prodotti sul catalogo web

Art.		1707GR	1707GT	1708G 1	1708G 3	1708G 7
Applicazione		Per legni duri, teneri, legni con chiodi, ferro acciaio inossidabile, pannelli da cucina ecc.	Per legni duri, teneri, laminati e plastiche rinforzate	Per legni duri, teneri e compensati	Per contornare legni duri e teneri, panforti, plastica e plexiglas fino a mm 20	Per tagli diritti di legni duri, teneri, panforti e plastica fino a mm 60
Dentatura esecuzione		fresata e stradata	stradata e affilata conica	stradata e affilata conica	stradata extrasottile	affilata conica
Passo denti	mm	variabile 1,8 a 2,5	2,5	4	2	4
Lungh. utile	mm	110	75	75	50	75
Corrispondente a modello		Universale	Bosch T101BF	AEG 274351-Bosch T 101D-Holz-Her 17.3975-Metabo 23635	AEG 274650-Bosch T 119BO-Elu 142301204-Holz-Her 612383-Metabo 23646	AEG-Bosch T 101 DP-Metabo 23655
Acciaio		bimetallica	bimetallica	cromo-vanadio	cromo-vanadio	cromo-vanadio
La conf.		**15,50**	**14,20**	**7,16**	**5,32**	**8,16**

Art.		1708G 9	1708GA	1708GA 4	1708GA 8	1708GB
Applicazione		Per legni duri, teneri, panforti e plastica fino a mm 75	Per legni duri, teneri e plastiche	Per tagli velocissimi e puliti di legni duri e teneri, compensati, truciolati, laminati e plastica fino a mm 60. Vincitore di numerosi tests comparativi	Per tagli netti senza sbavature di legni duri e teneri, compensati, truciolati fino a mm 60	Per legni duri e teneri, compensati, panforti e plastica fino a mm 30
Dentatura esecuzione		affilata conica	stradata e affilata	stradata e affilata conica	stradata e affilata conica	stradata e affilata conica
Passo denti	mm	4	3	3	1,5	2,5
Lungh. utile	mm	95	75	75	75	75
Corrispondente a modello		AEG-Bosch T 301 D-Metabo 23654	AEG 254071-Bosch T 111 C-Elu 142301200-Holz-Her 17.4025-Metabo 23632	Universale	Universale	AEG 254061-Bosch T 101 B-Elu 142301201-Holz-Her 17.3967-Metabo 23634
Acciaio		cromo-vanadio	cromo-vanadio	cromo-vanadio	cromo-vanadio	cromo-vanadio
La conf.		**8,06**	**5,04**	**6,92**	**7,68**	**6,92**

7

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Art.		1708GB 1	1708GB 3	1708GC	1708GC 5	1708GC 6
Applicazione		Per tagli netti senza scheggiature di legni duri e teneri, compensati, panforti, pannelli truciolati, laminati e plastica fino a mm 30	Per legni duri e teneri, compensati, panforti e plastica fino a mm 30, tipo speciale con dentatura anche sul dorso per facilitare al massimo il taglio di curve	Per legni duri, teneri, stratificati e laminati fino a mm 60	Per contornare legni duri e teneri, compensati e plastica fino a mm 20	Per legni duri e teneri, compensati e plastica fino a mm 20
Dentatura esecuzione		stradata e affilata conica	stradata e affilata conica	stradata e affilata	Rettificata e affilata a punta	Rettificata e affilata a punta
Passo denti	mm	2,5	2,5	4	1,3	1,4
Lungh. utile	mm	75	75	75	50	75
Corrispondente a modello		Bosch T 101 BR-Metabo 23630-Lenox 400 SR	Universale	AEG 213116-Bosch T 144 D-Elu 142301209-Holz-Her 17.4017-Metabo 23633	Bosch T 101 A0-Metabo 23651-Lenox 320 SC	Bosch T 101 A0-Festool S50K/1,4-Metabo 623651000-Lenox 320 SC-Milwaukee 4932373392
Acciaio		cromo-vanadio	cromo-vanadio	cromo-vanadio	cromo-vanadio	cromo-vanadio
La conf.		**7,48**	**9,02**	**5,64**	**7,48**	**9,78**

Art.		1708GD	1708GE	1708GF	1708GH	1708GH 9
Applicazione		Per legni duri, teneri e plastiche, tipo speciale per taglio di curve	Per ottone, alluminio e plastiche	Per lamiere in acciaio mm 1,5-3	Per ferro tipo speciale per taglio di curve	Per lamiere in acciaio mm 0,9-1,2
Dentatura esecuzione		stradata e affilata	ondulata	ondulata	ondulata	ondulata
Passo denti	mm	4	2	1,2	1,2	0,9
Lungh. utile	mm	75	50	50	50	50
Corrispondente a modello		AEG 213116-Bosch T 244D-Holz-Her 17.3983-Metabo 23649	AEG 254064-Bosch T 118 B-Elu 142301206-Holz-Her 17.4092-Metabo 23638	AEG 254063-Bosch T 118 A-Holz-Her 17.4076-Metabo 23637	AEG-Bosch T 218 A-Holz-Her 17.4084-Metabo 23647	AEG 274652-Bosch T118G-Metabo 23636
Acciaio		cromo-vanadio	HSS	HSS	HSS	HSS
La conf.		**6,76**	**7,26**	**7,26**	**9,18**	**7,66**

Art.		1708GL	1708GL 9	1708GM	1708GO	1708GP
Applicazione		Per materiali plastici, sintetici e alluminio	Per alluminio, materiali non ferrosi, materiali plastici e sintetici	Per tagli finiti di legni pressati, metalli dolci, alluminio, plexiglas ecc.	Per contornare metalli dolci, alluminio, fibre di vetro fino mm 10	Per metalli dolci, acciai, alluminio, INOX e acciai non ferrosi, plexiglas fino mm 3
Dentatura esecuzione		stradata e affilata	stradata e affilata	stradata	stradata	ondulata
Passo denti	mm	3	3	2	3	1,2
Lungh. utile	mm	75	75	75	75	50
Corrispondente a modello		AEG 254315-Bosch T 127 D-Elu 142301205-Holz-Her 17.4041-Metabo 23639	Bosch T127DF-Metabo 23974	AEG 274651-Bosch T 101 A-Metabo 23640	Bosch T 227 D Metabo 23648	Bosch T 118 AF-Metabo 23971
Acciaio		HSS	bimetallica	HSS	HSS	bimetallica
La conf.		**10,50**	**11,90**	**12,90**	**11,50**	**8,30**

Art.		1708GP 5	1708GR	1708GR 5	1708GS	1708GT
Applicazione		Per metalli dolci, acciai, alluminio, INOX e acciai non ferrosi, plexiglas fino mm 3	Per metalli dolci, alluminio, INOX e acciai non ferrosi, plastiche fino mm 6	Per metalli dolci, alluminio, INOX, acciai non ferrosi, plastiche fino mm 12 e legni con e senza chiodi fino a mm 30	Per lamiere in acciaio, metalli dolci, alluminio e multistrati compositi fino mm 3	Per metalli dolci, alluminio, multistrati compositi e plastiche fino a mm 8
Dentatura esecuzione		ondulata	ondulata	ondulata	ondulata	ondulata
Passo denti	mm	1,2	2	2	1,2	2
Lungh. utile	mm	75	50	75	110	110
Corrispondente a modello		Universale	Bosch T 118 BF-Metabo 23973	Bosch T 111 HF-Lenox 410S	AEG 274654 Bosch T 318 A-Metabo 23629	AEG 274653-Bosch T 318 B
Acciaio		bimetallica	bimetallica	bimetallica	HSS	HSS
La conf.		**9,74**	**8,30**	**9,84**	**12,20**	**12,20**

Art.		1708GV	1708GV 9	1708GV 11	1708GV 12
Applicazione		Per fibre di vetro, plastiche dure, ceramiche, vetro e laterizi	Per tagli finissimi di fibre di vetro, plastiche dure, ceramiche, vetro e laterizi	Per vetro resine rinforzate, cartongessi, pannelli di fibro cemento fino a mm 60 e per materiali abrasivi in genere	Per vetro resine rinforzate, cartongessi, pannelli di fibro cemento fino a mm 95 e per materiali abrasivi in genere
Dentatura esecuzione		grossa	fine	stradata	stradata
Passo denti	mm	-	-	4,3	4,3
Lungh. utile	mm	60	60	75	100
Corrispondente a modello		AEG 213231-Bosch T 130R-Metabo 23657	AEG 213232-Bosch T 150R-Metabo 23658	Bosch T 141HM	Bosch T 341HM
Acciaio		metallo duro	metallo duro	metallo duro	metallo duro
La conf.		**4,60**	**4,60**	**15,70**	**22,70**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1708GZ



Assortimento in confezione di 5 lame Art. 1708 G 3 - 1708 GA - B - C - E (1 pz. x tipo).

1708GZ	Cad.	6,82

1709G



Assortimento in confezione di 5 lame Art. 1707 GR - 1708 GA 4 - 1708 GA 8 - 1708 GB 3 - 1708 GP 5 (1 pz. x tipo).

1709G	Cad.	10,50

1709GE
1709GF



Tipo esclusivo con aperture di scarico per aumentare il raffreddamento, la durata della lama e la velocità di lavorazione senza interruzioni.
Adatte per mod. AEG - BOSCH - ELU - HOLZ HER - FESTO - FLEX - HITACHI - MAKITA - METABO - LENOX - MILWAUKEE - SKIL 1703 G / 1704 G.
Confezione 2 pezzi indivisibile.

Art.		1709GE	1709GF
Applicazione		Per legni duri e teneri, compensati, panforti e plastica fino a mm 30	Per tagli netti senza sbavature di legni duri e teneri, compensati, truciolati fino a mm 60
Dentatura esecuzione		stradata e affilata conica	stradata e affilata conica
Passo denti	mm	2,5	2
Lungh. utile	mm	75	75
Acciaio		cromo-vanadio	cromo-vanadio
La conf.		**4,08**	**4,60**

Articolo 1709GF in esaurimento.

LAME PER ELETTRO-SEGHE A GATTUCCIO *(blades for saws)*

da 1709P a 1710FG
new



Prod. SCU-Orig. Starrett
Tipo a gattuccio, per mod. AEG - BOSCH - B + D - METABO - LENOX - HITACHI - SKIL - MILWAUKEE - FLEX - MAKITA.
Confezione 5 pezzi indivisibile (Art. 1710 FG fornito in confezioni da 20 pz. INDIVISIBILI).

Clicca sulla **FOTO** e scorri in basso per vedere questi prodotti sul catalogo web

Art.		1709P	1709PA	1709PC	1709PF	1709PH	1710A
Applicazione		Per legni, uso universale	Per legni, uso universale	Per legni, uso universale	Per legni, uso universale	Per legni, uso universale	Per metalli, uso universale
Denti per pollice	Nr	3	6	6	3	6	14
Dimensioni (Lu x La x Sp)	mm	152x19x1,27	152x19x1,27	228x19x1,27	305x19x1,27	305x19x1,27	102x19x0,89
Acciaio		bimetallico	bimetallico	bimetallico	bimetallico	bimetallico	bimetallico
La conf.		**31,10**	**31,10**	**43,60**	**53,80**	**53,80**	**22,30**

Art.		1710AB	1710AC	1710AF	1710AG	1710AH	1710AL
Applicazione		Per metalli, uso universale	Per metalli, uso universale	Per metalli, uso universale	Per metalli, uso universale	Per metalli, uso universale	Per metalli, uso universale
Denti per pollice	Nr	18	24	14	18	24	18
Dimensioni (Lu x La x Sp)	mm	102x19x0,89	102x19x0,89	152x19x0,89	152x19x0,89	152x19x0,89	203x19x0,89
Acciaio		bimetallico	bimetallico	bimetallico	bimetallico	bimetallico	bimetallico
La conf.		**22,30**	**22,30**	**25,40**	**25,40**	**25,40**	**41,40**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

Art.		1710B	1710BA	1710BC	1710BF	1710BH	1710F
Applicazione		Multiuso, per uso universale	Multiuso, per uso universale	Multiuso, per uso universale	Multiuso, per uso universale	Multiuso, per uso universale	Per la demolizione, antincendio e soccorso
Denti per pollice	Nr	Variabile da 6 a 10	10	10	Variabile da 6 a 10	Variabile da 10 a 14	Variabile da 10 a 14
Dimensioni (Lu x La x Sp)	mm	152x19x1,27	152x19x0,89	228x19x1,27	305x19x1,27	305x19x1,27	305x19x1,27
Acciaio		bimetallico	bimetallico	bimetallico	bimetallico	bimetallico	acciaio speciale
La conf.		**31,10**	**25,40**	**43,60**	**55,90**	**53,80**	**65,40**

Art.		1710FA	1710FB	1710FG
Applicazione		Per la demolizione, antincendio e soccorso	Per la demolizione, antincendio e soccorso	Per il taglio di pallet in legno con chiodi
Denti per pollice	Nr	Variabile da 10 a 14	Variabile da 6 a 10	10
Dimensioni (Lu x La x Sp)	mm	305x27x1,6	305x27x1,6	203x19x0,89
Acciaio		acciaio speciale	acciaio speciale	bimetallica (non verniciata)
La conf.		**79,70**	**79,70**	**69,90**

Prod. SCU-Orig. MP.S

Tipo a gattuccio, per mod. AEG - BOSCH - B + D - METABO - LENOX - HITACHI - SKIL - MILWAUKEE - FLEX - MAKITA.
Confezione 5 pezzi indivisibile.

Clicca sulla **FOTO** e scorri in basso per vedere questi prodotti sul catalogo web



da 1710G 7 a 1710G 42

Art.		1710G 7	1710G 8	1710G 9	1710G 10
Applicazione		Per tutti i tipi di legni e carton-gessi	Per tutti i tipi di legni, truciolati e alluminio	Per tagli rapidi e contornare legni duri,teneri e plastiche dure	Per legni e plastiche
Dentatura esecuzione		stradata	stradata	stradata	stradata
Passo denti	mm	6,3	2,5	4,2	4,2
Lungh. utile	mm	130	130	130	280
Corrispondente a modello		AEG-Bosch-B + D-Metabo	AEG 318-127-Bosch S811 H-B + D 40103-Metabo 31123	AEG 318-126-Bosch S 644 D-B + D 40109-Metabo 31120	AEG 318-125-Bosch S 1344 D-B + D 40099-Metabo 31122
Acciaio		cromo-vanadio	cromo-vanadio	cromo-vanadio	cromo-vanadio
La conf.		**11,20**	**11,20**	**14,30**	**17,70**

Art.		1710G 20	1710G 22	1710G 24	1710G 26
Applicazione		Per lamiere da mm 1,5 a 3 di ferro, metalli, profilati e tubi fino a mm 12	Per lamiere da mm 1,5 a 3 di ferro, metalli, profilati e tubi fino a mm 12	Per lamiere da mm 1,5 a 3 di ferro, metalli, profilati e tubi fino a mm 12	Per lamiere fino a mm 1 di ferro, metalli, profilati sottili, tubi a spessore sottile
Dentatura esecuzione		fresata e stradata	fresata e stradata	fresata e stradata	fresata e stradata
Passo denti	mm	1,4	1,4	1,4	0,8
Lungh. utile	mm	80	130	210	80
Corrispondente a modello		Bosch S522 EF- B + D 40115 - Metabo 31128	AEG 318-129-Bosch S922EF-B + D 40116 - Metabo 31132	Bosch S1122EF-Metabo 31133	Bosch S522GF- B + D 40118
Acciaio		bimetallica	bimetallica	bimetallica	bimetallica
La conf.		**13,90**	**16,20**	**22,60**	**12,80**

Art.		1710G 28	1710G 30	1710G 34	1710G 36
Applicazione		Per lamiere da mm 1 a 1,5 di ferro, metalli, profilati sottili, tubi a spessore sottile	Per lamiere da mm 1 a 1,5 di ferro, metalli, profilati sottili, tubi a spessore sottile	Per materiali di spessore da mm 2 a 8 di ferro, metalli, metalli dolci, alluminio, profilati e tubi	Per materiali di spessore da mm 2 a 8 di ferro, metalli, metalli dolci, alluminio, profilati e tubi
Dentatura esecuzione		fresata e stradata	fresata e stradata	fresata e stradata	fresata e stradata
Passo denti	mm	1	1	1,8	1,8
Lungh. utile	mm	80	130	130	210
Corrispondente a modello		Bosch S522AF	AEG 318-128-Bosch S922AF-B + D 40125-Metabo 31129	AEG 318-130-Bosch S922BF-B + D 40113-Metabo 31134	Bosch S1122BF-Metabo 31135
Acciaio		bimetallica	bimetallica	bimetallica	bimetallica
La conf.		**13,90**	**16,20**	**16,30**	**22,60**

Art.		1710G 38	1710G 40	1710G 42
Applicazione		Per tutti i tipi di legni anche con chiodi, metalli, metalli dolci, lamiere, alluminio, profilati e tubi	Per tutti i tipi di legni anche con chiodi, metalli, metalli dolci, lamiere, alluminio, profilati e tubi	Per uso universale, ferro, metalli legni anche con chiodi e plastiche
Dentatura esecuzione		fresata e stradata	fresata e stradata	fresata e stradata
Passo denti	mm	2,5	2,5	variabile1,8a2,5
Lungh. utile	mm	130	280	130
Corrispondente a modello		Bosch S922HF-Metabo 31131	Bosch S1222 HF-Metabo 63140700 Milwaukee 48-00-5094	Bosc S922VF
Acciaio		bimetallica	bimetallica	bimetallica
La conf.		**16,20**	**28,60**	**16,40**

Articolo 1710G 26 in esaurimento.

7

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

SICUTOOL

1710L

Prod. SCU - Orig. MP.S

Tipo a gattuccio, con DOPPIA DENTATURA anche sul dorso, per un taglio piu' efficiente e profondo in entrambe le direzioni.
In acciaio SUPER RAPIDO HSS, speciale legato al Cobalto 8%. Per tagliare materiali di elevata durezza, lamiere, tubi legni chiodi, plastiche, fibra di vetro, ecc. Con attacco universale.
Confezione 2 pezzi indivisibile.



HSS-Co-8%

Tipo		6A	6C	6D	6E	8C	8E	10E
Lungh. totale	mm	150	150	150	150	200	200	250
Largh.	mm	19	19	19	19	19	19	19
Spessore	mm	0,9	0,9	0,9	1,1	1,27	1,27	1,57
Denti per pollice	Nr	14	10	6	6	10	6	6
1710L	**La conf.**	**14,70**	**14,70**	**14,70**	**16,20**	**19,60**	**19,60**	**27,10**

LAME PER SEGHE PORTATILI ELETTRICHE E PNEUMATICHE *(blades for electrical and pneumatic saws)*

1711G

Orig. Guhema-Brillant

In acciaio SUPER RAPIDO HSS, speciale legato al Cobalto EMo5Co5. Per tagliare materiali di elevata durezza e tubi zincati. Dentatura contraria per facilitare il taglio. Con attacco a 3 fori per seghe portatili Fein, Spitznas, Premag, ecc.



HSS-Co

Tipo		12A	12C	16B	20B	21A	21C	21E	24A	24B
Lungh. totale	mm	300	300	400	500	530	530	530	600	600
Largh.	mm	25	25	25	28	28	28	28	28	28
Spessore	mm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2
Denti per pollice	Nr	14	8	14	14	8	8	14	8	14
1711G	**Cad.**	**23,30**	**23,30**	**27,80**	**34,80**	**21,80**	**29,60**	**29,60**	**52,60**	**52,60**

Misure 21A, 21C e 21E in esaurimento.

LAME OSCILLANTI E ACCESSORI CON ATTACCO STARLOCK PER UTENSILI MULTIFUNZIONE

(starlock blades and accessories for multi-tools)

1711L

Prod. SCU

Tipo con attacco Starlock adatto per i seguenti modelli di macchine multifunzione: Fein, Bosch, Skil, Craftsman, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Rockwell e Ryobi.
Lame in acciaio al CROMO-VANADIO. Dentatura stradata. Per taglio veloce di legni duri, compensati, MDF, truciolati, laminati, plastiche, PE, PP,PVC e cartongesso.



Lungh. lama	mm	50
Largh. lama	mm	35
1711L	**Cad.**	**19,20**

1711LA

Descrizione di riferimento vedi Art. 1711L
Lame CURVE in acciaio al CROMO-VANADIO. Dentatura stradata. Per taglio veloce di legni duri, compensati, MDF, truciolati, laminati, plastiche, PE, PP,PVC e cartongesso.



Lungh. lama	mm	65
Largh. lama	mm	50
1711LA	**Cad.**	**20,60**

1711LB

Descrizione di riferimento vedi Art. 1711L
Lame in acciaio BIMETALLICO. Dentatura ondulata per uso universale. Per taglio grezzo di legni duri, compensati, MDF, truciolati, laminati, legni con chiodi e cartongesso.



Lungh. lama	mm	30
Largh. lama	mm	10
1711LB	**Cad.**	**15,50**

1711LC

Descrizione di riferimento vedi Art. 1711L
Lame in acciaio BIMETALLICO. Dentatura ondulata per uso universale. Per taglio grezzo di legni duri, compensati, MDF, truciolati, laminati, legni con chiodi e cartongesso.



Lungh. lama	mm	34
Largh. lama	mm	20
1711LC	**Cad.**	**17,20**

1711LD

Descrizione di riferimento vedi Art. 1711L
Lame in acciaio BIMETALLICO. Dentatura ondulata per uso universale. Per taglio grezzo di legni duri, compensati, MDF, truciolati, laminati, legni con chiodi e cartongesso.



Lungh. lama	mm	50
Largh. lama	mm	35
1711LD	**Cad.**	**23,30**

7

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1711LE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1711L

Lame in acciaio BIMETALLICO. Dentatura ondulata per uso universale. Per taglio grezzo di legni duri, compensati, MDF, truciolati, laminati, legni con chiodi e cartongesso.

Lungh. lama ..... mm 50
Largh. lama ..... mm 50

1711LE **Cad.** **20,80**



1711LF

Descrizione di riferimento vedi Art. 1711L

Lame in acciaio BIMETALLICO. Dentatura stradata. Per taglio veloce di legni duri, compensati, MDF, truciolati, laminati.

Lungh. lama ..... mm 50
Largh. lama ..... mm 35

1711LF **Cad.** **24,50**



1711LG

Descrizione di riferimento vedi Art. 1711L

Lame in acciaio BIMETALLICO. Dentatura ondulata per uso universale. Per taglio pulito di legni duri, plastiche, PE, PP, PVC, lamiere in metallo, metalli non ferrosi, alluminio e cartongesso.

Lungh. lama ..... mm 50
Largh. lama ..... mm 28

1711LG **Cad.** **23,70**



1711LH

Descrizione di riferimento vedi Art. 1711L

Lame in acciaio BIMETALLICO. Dentatura ondulata per uso universale. Per taglio pulito di legni duri, plastiche, PE, PP, PVC, lamiere in metallo, metalli non ferrosi, alluminio e cartongesso.

Lungh. lama ..... mm 50
Largh. lama ..... mm 44

1711LH **Cad.** **26,90**



1711LM

Descrizione di riferimento vedi Art. 1711L

Lame in acciaio BIMETALLICO. Dentatura diritta. Per taglio pulito di legni duri, plastiche, PE, PP, PVC, lamiere in metallo, metalli non ferrosi, alluminio e cartongesso.

Lungh. lama ..... mm 50
Largh. lama ..... mm 30

1711LM **Cad.** **17,40**



1711LP

Descrizione di riferimento vedi Art. 1711L

Seghe circolari in acciaio HSS. Per taglio di legni duri, plastiche, PE, PP, PVC, plastiche rinforzate con fibre, CFK, GFK, resine epossidiche, lamiere in metallo, metalli non ferrosi, alluminio e cartongesso.

Ø ..... mm 85
Spessore ..... mm 0,5

1711LP **Cad.** **41,10**



HSS

1711LQ

Descrizione di riferimento vedi Art. 1711L

Seghe circolari in acciaio BIMETALLICO. Per taglio di legni duri, plastiche, PE, PP, PVC, plastiche rinforzate con fibre, CFK, GFK, resine epossidiche, lamiere in metallo, metalli non ferrosi, alluminio e cartongesso.

Ø ..... mm 85
Spessore ..... mm 0,5

1711LQ **Cad.** **69,20**



1711LR

Descrizione di riferimento vedi Art. 1711L

Seghe circolari rivestite di grani in METALLO DURO. Per taglio di calcestruzzo, piastrelle e fughe.

Ø ..... mm 75
Spessore ..... mm 0,5

1711LR **Cad.** **38,10**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1711LS



Descrizione di riferimento vedi Art. 1711L
Spatola a fungo in acciaio CROMO-VANADIO. Per utilizzo su sughero, pelle e gomma.

Lungh. spatola.....	mm	35
Largh. spatola.....	mm	70
Spessore	mm	0,8
1711LS	**Cad.**	**17,20**

1711LT



Descrizione di riferimento vedi Art. 1711L
Spatola in acciaio CROMO-VANADIO. Per utilizzo su sughero, pelle e gomma.

Lungh. spatola.....	mm	34
Largh. spatola.....	mm	52
Spessore	mm	0,8
1711LT	**Cad.**	**18,20**

1711LV



Descrizione di riferimento vedi Art. 1711L
Raspe triangolari interamente rivestite di grani in METALLO DURO. Per utilizzo su calcestruzzo e piastrelle.

Lungh. lato.....	mm	80
1711LV	**Cad.**	**41,60**

1711LZ



Descrizione di riferimento vedi Art. 1711L
Piastra base di levigatura per fogli abrasivi. Per utilizzo su legni e lamiere.

Lungh. lato.....	mm	80
1711LZ	**Cad.**	**18,20**

1711LZA



Descrizione di riferimento vedi Art. 1711L
Fogli abrasivi per uso universale da utilizzare con supporto art. 1711 LZ. Per utilizzo su legni e lamiere.
Lunghezza lato mm 80.
Confezioni indivisibili da 3 pz.

Grana		**60**	**120**	**180**
1711LZA	**La conf.**	**7,56**	**7,56**	**7,56**

SEGHE PORTATILI ELETTRICHE *(electrical saws)*

1712GA



Prod. SCU -SKIL
Tipo a gattuccio.
Robusta, maneggevole e di facile utilizzo. Motore costruito secondo le norme di sicurezza Europee, monofase V 220-240. Con variazione elettronica continua della velocità. Con movimento alternativo frontale e sistema di sgancio rapido della lama. Corredata di 1 lama.

Taglio legni/alluminio/acciai	mm	200/30/20
Potenza assorbita.....	W	900
Velocità a vuoto	colpi/min	0-2800
Lunghezza corsa	mm	29
Peso	Kg	3
1712GA	**Cad.**	**167,00**

Per lame a gattuccio di ricambio vedi da Art. 1709P a 1710 G 42.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU - SKIL

Tipo con ottimo rapporto qualità/prezzo. Con dispositivo di regolazione della profondità e angolo di taglio. Piano della sega fornito di tacca per seguire la linea di taglio. Leva di sollevamento della protezione inferiore della lama per tagli dal pieno. Interruttore di sicurezza. Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220-240 Volt.

Fornita con lama circ. Ø mm 130 con riporti in METALLO DURO, guida parallela regolabile, guida della linea di taglio con visore brevettato e adattatore per aspirapolvere.

Capacità taglio 90°/45°	mm	40/26
Ø foro lama circ.	mm	16
Potenza assorbita	W	700
Velocità a vuoto	giri/min	4300
Peso	Kg	2,3

1712GC **Cad.** **175,00**

Per lame di ricambio ved. Art. 4840 Gx130 A-B.
Articolo in esaurimento.

SCU **1712GC**



Tipo professionale. Con dispositivo di regolazione della profondità e angolo di taglio. Piano della sega fornito di tacca per seguire la linea di taglio. Leva di sollevamento della protezione inferiore della lama per tagli dal pieno. Interruttore di sicurezza. Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220-240 Volt.

Fornita con lama circ. Ø mm 184 con riporti in METALLO DURO, guida parallela regolabile, guida della linea di taglio con visore brevettato e adattatore per aspirapolvere.

Capacità taglio 90°/45°	mm	63/42
Ø foro lama circ.	mm	16
Potenza assorbita	W	1400
Velocità a vuoto	giri/min	5000
Peso	Kg	3,7

1712GE **Cad.** **179,00**

SCU **1712GE**



Prod. SCU

Tipo professionale per tagliare a secco a 90°/45° lastre, lamiere, pannelli sandwich, tubi e profilati in acciaio, acciaio inox e metalli non ferrosi. Con dispositivo di regolazione della profondità e angolo di taglio. Fornite di giuda parallela per eseguire tagli diritti e precisi. Interruttore di sicurezza, cuffia di protezione della lama e alloggiamento per la raccolta dei trucioli. Con impugnatura laterale supplementare. Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 230 Volt.

Fornita con lama circ. Ø mm 203 con riporti in METALLO DURO per tagliare acciai e INOX.
Capacità di taglio x spessore per sezione tonda e ad angolo (90°/45°): mm 67x6 / 42x4.
Capacità di taglio x spessore per sezione quadra (90°/45°): mm 67x67x6 / 42x42x4.
Capacità di taglio per barre in acciaio (90°/45°): mm 10 / 8.

Capacità taglio 90°/45°	mm	67/42
Ø foro lama circ.	mm	25
Potenza assorbita	W	1700
Velocità a vuoto	giri/min	3700
Peso	Kg	6,3

1712GH **Cad.** **958,00**

Dischi di ricambio per Art. 1712 GH.

O1712GH **Cad.** **164,00**

SCU **1712GH** *new*



TRONCATRICI ELETTRICHE A DISCO *(cut-off machines)*

Prod. SCU

Tipo da banco per uso con dischi abrasivi per tagliare a 90°/45° profilati, tubi, barre in acciaio. Potente, robusta, maneggevole, di facile utilizzo. Motore costruito secondo le norme di sicurezza Europee, monofase V 220-240/50-60 Hz. Morsa di serraggio a vite con apertura/chiusura rapida. Interruttore di sicurezza, cuffia di protezione del disco. Dotata di disco Ø mm 355x3 e foro Ø mm 25,4.

Capacità di taglio per sezione tonda: mm 100.
Capacità di taglio per sezione quadra: mm 100x100.
Capacità di taglio per sezione rettangolare: mm 120x100.
Capacità di taglio per barre in acciaio: mm 50.

Potenza motore	W	2400
Velocità	giri/min	3900
Peso	Kg	17,45

1712GL **Cad.** **469,00**

Per dischi di ricambio ved. Art. 7145 G 350.

SCU **1712GL** *new*



7

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SEGATRICI ELETTRICHE A DISCO *(saws machines)*

1712GP



Prod. SCU

Tipo da banco per uso con seghe a disco. Per tagliare a secco a 90°/45° tubi, profilati in acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, alluminio, materie plastiche e compositi. Motore costruito secondo le norme di sicurezza Europee, monofase V 230/50 Hz.
Particolarmente potente e stabile. Robusta morsa di serraggio a vite con sblocco per apertura/chiusura rapida. Interruttore di sicurezza, cuffia di protezione della lama e alloggiamento per la raccolta di trucioli.
Dotata di lama circolare Ø mm 355 con 90 denti riportati in metallo duro, foro Ø mm 25,4.
Capacità di taglio per sezione tonda: mm 140 (a 90°), mm 125 in INOX (a 90°), mm 102 (a 45°).
Capacità di taglio per sezione quadra: mm 125 (a 90°), mm 80 (a 45°).
Capacità di taglio per sezione rettangolare: mm 155x105 (a 90°), mm 100x75 (a 45°).

Potenza motore	W	2400
Velocità	giri/min	1400
Peso	Kg	25

1712GP **Cad.** **1.700,00**

Lame di ricambio per segatrici Art. 1712 GP.

O1712GP **Cad.** **393,00**

1712GPA



Supporto per segatrice 1712 GP con gambe smontabili. Permette lavorazioni comode ad altezza uomo. Particolarmente stabile e robusto, dotato di distanziatore graduato per tagli in serie.

Peso	Kg	15

1712GPA **Cad.** **610,00**

1712GPB



Dispositivo speciale per il fissaggio di profilati a U con larghezza interna da mm 15 a mm 130. Applicato alla morsa della segatrice Art. 1712 GP permette un veloce e sicuro fissaggio dei profilati.

1712GPB **Cad.** **167,00**

SEGATRICI A NASTRO ELETTRICHE *(electric band saws machines)*

1712R



Prod. SCU

Versatile segatrice a nastro portatile con funzionamento a secco o con lubrificanti spray.
Per tagli a 90°/45° di pieni, profilati e tubi. Motore silenzioso, con doppio isolamento di sicurezza, dispositivo antidisturbo radio/TV, monofase V 220-240/50-60 Hz. Pratico sistema di tensione del nastro automatico, regolazione continua della velocità della lama. Morsa di precisione con riporti in acciaio e stabile base d'appoggio in alluminio. Interruttore di sicurezza con sistema di ripristino. Corredata di 1 lama bimetallica M 42 da mm 1335x13x0,65. Denti 8/12. Dimensioni da chiusa mm 730x390x470h.

Potenza motore	W	1010
Velocità	m/min	30 a 80
Capacità taglio tondo 90°/45°	mm	105/70
Peso	Kg	21

1712R **Cad.** **1.270,00**

Fornibili a richiesta segatrici a nastro, elettriche con capacità di taglio Ø mm 125/85 (a 90°/45°). Sviluppo lama mm 1440, peso 21 kg, particolarmente adatte per idraulici e installatori.

Anello mm 1335x13x0,65. Per Art. 1712 R.

Denti	Nr	8/12 (variabili)

O1712R **Cad.** **37,80**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MESCOLATORI ELETTRICI *(electric mixers)*

Prod. SCU - SKIL

SCU

1712T

Potente e maneggevole miscelatore per tutti i tipi di materiali come malte, vernici, adesivi, smalti ecc.
Interruttore con regolazione continua della velocità per un avvio preciso e rimescolamento alle velocità adatte a diversi tipi di materiale. Doppia impugnatura per un controllo comodo e sicuro. Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220-240 Volt.
Fornita di 1 frusta di miscelazione universale Ø mm 120 Art. O1712 T 1.

Potenza assorbita	W	1200
Velocità a vuoto	giri/min	0-800
Attacco per fruste	M.	14
Max capacità di mescolamento	Kg	35
Coppia massima	Nm	50
Peso	Kg	3
1712T	**Cad.**	**221,00**



CE

Frusta di miscelazione di ricambio per Art. 1712 T, per uso universale fino a 15 kg di materiali densi.

Ø	mm	120
Lungh.	mm	590
Attacco	M.	14
O1712T 1	**Cad.**	**161,00**

Frusta di miscelazione supplementare per Art. 1712 T, per uso universale fino a Kg 30 di materiali densi.

Ø	mm	140
Lungh.	mm	590
Attacco	M.	14
O1712T 2	**Cad.**	**209,00**

AVVITADADI AD ARIA COMPRESSA *(air wrenches)*

Prod. Pneutec - Art. UT 8020 B

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1712ZG

Tipo diritto.
Ad alto rendimento nel rapporto momento torcente/consumo d'aria. Regolazione della forza avvitamento. Deviatore per rotazione destra - sinistra, utilizzabile CON UNA MANO SOLA.
Elevata maneggevolezza dovuta al corpo in lega leggera e alle dimensioni contenute.
Cappa frontale in gomma per protezione.

Attacco per bussole	poll	3/8
Momento torcente avit./svit. max	Nm	135
Per bulloni fino a	M.	10
Consumo d'aria	l/sec	2,9
Velocità a vuoto	giri/min	10000
Lungh.	mm	170
Livello pressione acustica	dB	85
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,1
1712ZG	**Cad.**	**220,00**



3/8"

CE

Pressione d'uso Atm 6,3.

Prod. Pneutec - Art. UT 8050

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1713GF

Tipo a pistola, professionale, a doppio battente.
Ad altissimo momento torcente, consumo d'aria molto contenuto e grande durata. Con 3 regolazioni della forza in avvitamento e veloce accelerazione. Deviatore per rotazione destra e sinistra, utilizzabile CON UNA MANO SOLA.
Elevatissima maneggevolezza e comfort, dovuti al corpo in materiale composito estremamente robusto e leggero. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.

Attacco per bussole	poll	3/8
Momento torcente avit./svit. max	Nm	250/425
Per bulloni fino a	M.	16
Consumo d'aria	l/sec	1,9
Velocità a vuoto	giri/min	9000
Lungh.	mm	153
Livello pressione acustica	dB	83
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,2
1713GF	**Cad.**	**327,00**



3/8"

CE

Pressione d'uso Atm 6,3.

7

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

1714GB



Prod. Pneutec - Art. UT 8182

Tipo a pistola.
MOLTO POTENTE e MOLTO COMPATTO, professionale a grande battente.
Con 3 regolazioni della forza di avvitamento. Deviatore per rotazione destra e sinistra, utilizzabile CON UNA MANO SOLA. Elevata maneggevolezza, grazie al corpo in materiale composito e al peso contenuto. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.

Attacco per bussole	poll	1/2
Momento torcente avit./svit. max	Nm	420/850
Per bulloni fino a	M.	14
Consumo d'aria	l/sec	2
Velocità a vuoto	giri/min	9000
Lungh.	mm	110
Livello pressione acustica	dB	93
Vibrazioni	m/s²	<2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,2

1714GB **Cad.** **442,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

1714GBE



Prod. Pneutec - Art. 95676

Serie di 4 bussole esagonali da mm 13-17-19-22, di piccole dimensioni, da usarsi con l'avvitadadi Art. 1714 GB per avvitare bulloni in spazi particolarmente ristretti, con pareti sottili.
Attacco 1/2", lunghezza mm 28.
In astuccio plastica.

1714GBE **La serie** **59,90**

1714GCA



Prod. Pneutec - Art. UT 8122

Tipo a pistola.
Ad altissimo rendimento nel rapporto momento torcente/consumo d'aria/prezzo.
Con 3 regolazioni della forza di avvitamento. Deviatore per rotazione destra (avvitamento) e sinistra (svitamento), utilizzabile CON UNA MANO SOLA.
Elevato comfort dovuto all'impugnatura rivestita in materiale bicomponente e al peso contenuto.
Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.

Attacco per bussole	poll	1/2
Momento torcente avit./svit. max	Nm	300/600
Per bulloni fino a	M.	22
Consumo d'aria	l/sec	3,7
Velocità a vuoto	giri/min	6500
Lungh.	mm	194
Livello pressione acustica	dB	88
Vibrazioni	m/s²	<2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	2,2

1714GCA **Cad.** **220,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

1714GE



Prod. Pneutec - Art. UT 8145 RE

Tipo a pistola, professionale.
Ad alto rendimento con una percussione per ogni rotazione. Con 3 regolazioni della forza di avvitamento. Deviatore per rotazione destra (avvitamento) e sinistra (svitamento) con punto morto che evita la rotazione accidentale, utilizzabile CON UNA MANO SOLA. Semplice accessibilità alle parti meccaniche. Corpo maneggevole in lega leggera. Scarico dell'aria dall'impugnatura, isolata, verso il basso. Cappa frontale in gomma per protezione.

Attacco per bussole	poll	1/2
Momento torcente avvit./svit. max	Nm	495/600
Per bulloni fino a	M.	22
Consumo d'aria	l/sec	6,9
Velocità a vuoto	giri/min	7500
Lungh.	mm	190
Livello pressione acustica	dB	90,3
Vibrazioni	m/s²	2,6
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	2,4

1714GE **Cad.** **274,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

7

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. Pneutec - Art. UT 81452 RE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1714GE

Perno prolungato mm 50, particolarmente indicato per ruote accoppiate di autocarri.

Attacco per bussole	poll	1/2 lungo
Momento torcente avvit./svit. max	Nm	495/600
Per bulloni fino a	M.	22
Consumo d'aria	l/sec	6,9
Velocità a vuoto	giri/min	7500
Lungh.	mm	230
Livello pressione acustica	dB	90,3
Vibrazioni	m/s²	2,6
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	2,7
1714GL	**Cad.**	**328,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.
Articolo in esaurimento.

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1714GL



1/2" CE

Prod. Pneutec - Art. UT 8137

Tipo a pistola, professionale.

Ad alto rendimento con una percussione per ogni rotazione. Con 3 regolazioni della forza di avvitamento. Deviatore per rotazione destra (avvitamento) e sinistra (svitamento), con punto morto che evita la rotazione accidentale, utilizzabile CON UNA MANO SOLA. Semplice accessibilità alle parti meccaniche. Elevatissimo comfort grazie all'impugnatura rivestita in materiale bicomponente. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.

Attacco per bussole	poll	1/2
Momento torcente avvit./svit. max	Nm	400/600
Per bulloni fino a	M.	24
Consumo d'aria	l/sec	2,9
Velocità a vuoto	giri/min	6500
Lungh.	mm	200
Livello pressione acustica	dB	85
Vibrazioni	m/s²	6,7
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	2,1
1714GM	**Cad.**	**220,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1714GM



1/2" CE

Prod. Pneutec - Art. UT 8157

Tipo a pistola, professionale, a doppio battente.

Ad altissimo momento torcente, livello di pressione acustica particolarmente basso e lunga durata. Con tre regolazioni della forza di avvitamento. Deviatore per rotazione destra (avvitamento) e sinistra (svitamento), utilizzabile CON UNA MANO SOLA. Elevatissimo comfort dovuto all'impugnatura rivestita in materiale bicomponente. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.

Attacco per bussole	poll	1/2
Momento torcente avvit./svit. max	Nm	700/950
Per bulloni fino a	M.	24
Consumo d'aria	l/sec	2,5
Velocità a vuoto	giri/min	6000
Lungh.	mm	192
Livello pressione acustica	dB	85,0
Vibrazioni	m/s²	6,7
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	2
1714GPA	**Cad.**	**442,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1714GPA



1/2" CE

Prod. Pneutec - Art. UT 8150

Tipo a pistola, professionale, a doppio battente.

Ad altissimo momento torcente, consumo d'aria molto contenuto e grande durata. Con 3 regolazioni della forza in avvitamento e veloce accelerazione. Deviatore per rotazione destra e sinistra. Elevatissima maneggevolezza e comfort, dovuti al corpo in materiale composito estremamente robusto e leggero. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.

Attacco per bussole	poll	1/2
Momento torcente avvit./svit. max	Nm	830/950
Per bulloni fino a	M.	24
Consumo d'aria	l/sec	1,9
Velocità a vuoto	giri/min	7000
Lungh.	mm	186
Livello pressione acustica	dB	83,0
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,8
1714GR	**Cad.**	**530,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1714GR



1/2" CE

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1714GRE



Prod. Pneutec - Art. UT 8181

Tipo a pistola potentissimo e compatto, professionale a doppio battente.
Massimo momento torcente paragonabile ad avvitatori attacco 3/4", consumo d'aria molto contenuto e grande durata. Con 3 regolazioni della forza in avvitamento e deviatore per rotazione destra e sinistra. Adattabile ad utilizzatori destri o mancini. Elevata maneggevolezza, corpo in materiale composito. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.

Attacco per bussole	poll	1/2
Momento torcente avit./svit. max .	Nm	810/1290
Per bulloni fino a	M.	24
Consumo d'aria	l/sec	1,8
Velocità a vuoto	giri/min	8000
Lungh.	mm	171
Livello pressione acustica	dB	89,0
Vibrazioni	m/s²	5,3
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,9
1714GRE	**Cad.**	**552,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

1715GC



Prod. Pneutec - Art. UT 8322

Tipo a pistola, professionale, particolarmente compatto, a doppio battente.
Ad altissimo rendimento, con 3 regolazioni della forza di avvitamento.
Deviatore per rotazione destra (avvitamento) e sinistra (svitamento), Tipo a pistola, professionale, a doppio battente.
Ad altissimo momento torcente, consumo d'aria molto contenuto e grande durata. Con 3 regolazioni della forza in avvitamento e veloce accelerazione. Deviatore per rotazione destra (avvitamento) e sinistra (svitamento). Elevatissima maneggevolezza e comfort, corpo in materiale composito estremamente robusto e leggero. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso..
Elevato comfort dovuto all'impugnatura rivestita in morbido materiale gommoso. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.

Attacco per bussole	poll	3/4
Momento torcente avvit./svit. max	Nm	900/1350
Per bulloni fino a	M.	36
Consumo d'aria	l/sec	4,5
Velocità a vuoto	giri/min	4600
Lungh.	mm	245
Livello pressione acustica	dB	89
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	3/8
Peso	Kg	4,8
1715GC	**Cad.**	**619,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

1715GP



Prod. Pneutec - Art. UT 8422

Tipo a pistola, professionale, a doppio battente.
Particolarmente leggero e maneggevole per uso prolungato in posizioni difficili. Indicato anche per gommisti e officine di assistenza e riparazioni.
Con impugnatura supplementare.
Con 3 regolazioni della forza di avvitamento. Deviatore per rotazione destra (avvitamento) e sinistra (svitamento) con punto morto che evita la rotazione accidentale. Semplice accessibilità alle parti meccaniche. Corpo maneggevole in lega leggera. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.

Attacco per bussole	poll	1
Momento torcente avvit./svit. max	Nm	1200/2500
Per bulloni fino a	M.	46
Consumo d'aria	l/sec	8
Velocità a vuoto	giri/min	4200
Lungh.	mm	235
Livello pressione acustica	dB	94,3
Vibrazioni	m/s²	4,5
Attacco per aria	poll	3/8
Peso	Kg	7
1715GP	**Cad.**	**996,00**

Pressione d'uso Atm 6,3. A rischiesta fornibile con perno prolungato.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CRICCHETTI AD ARIA COMPRESSA *(air ratches)*

Prod. Pneutec - Art. UT 8001 A — **1716GA**

Tipo professionale.
Ad alto rendimento con avvitamento continuo. Con levetta di inversione per movimento destro-sinistro. Corpo in alluminio rivestito in gomma, isolante e confortevole. Particolarmente leggero e maneggevole.

Attacco per bussole	poll	1/4
Momento torcente max	Nm	40
Per bulloni fino a	M.	6
Consumo di aria	l/sec	2,4
Velocità a vuoto	giri/min	250
Lungh.	mm	203
Livello pressione acustica	dB	85
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,6
1716GA	**Cad.**	**220,00**



1/4"

Pressione d'uso Atm 6,3.

Prod. Pneutec - Art. UT 8000 AG — **1716GA 2**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1716GA
A bassa rumorosità. Con variatore di velocità.
Scarico dell'aria sulla parte posteriore.
Attacco dell'aria girevole a 360°.

Attacco per bussole	poll	1/4
Momento torcente max	Nm	40
Per bulloni fino a	M.	6
Consumo di aria	l/sec	1,9
Velocità a vuoto	giri/min	270
Lungh.	mm	196
Livello pressione acustica	dB	85
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,5
1716GA 2	**Cad.**	**278,00**



1/4"

Pressione d'uso Atm 6,3.

Prod. Pneutec - Art. UT 8001 B — **1716GA 3**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1716GA

Attacco per bussole	poll	3/8
Momento torcente max	Nm	40
Per bulloni fino a	M.	6
Consumo di aria	l/sec	2,4
Velocità a vuoto	giri/min	250
Lungh.	mm	203
Livello pressione acustica	dB	85
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,6
1716GA 3	**Cad.**	**220,00**



3/8"

Pressione d'uso Atm 6,3.

Prod. Pneutec - Art. UT 8000 BG — **1716GA 8**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1716GA
A bassa rumorosità. Con variatore di velocità.
Scarico dell'aria sulla parte posteriore.
Attacco dell'aria girevole a 360°.

Attacco per bussole	poll	3/8
Momento torcente max	Nm	40
Per bulloni fino a	M.	6
Consumo di aria	l/sec	1,9
Velocità a vuoto	giri/min	270
Lungh.	mm	196
Livello pressione acustica	dB	85
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,5
1716GA 8	**Cad.**	**278,00**



3/8"

Pressione d'uso Atm 6,3.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1716GBA



1/2"

Prod. Pneutec - Art. UT 5015 D

Tipo professionale.
Ad alto rendimento con avvitamento continuo. Con levetta di inversione per movimento destro-sinistro. Con variatore di velocità.
Corpo in alluminio rivestito in gomma.
Con scarico dell'aria orientabile mediante ghiera girevole posta al centro del corpo nell'impugnatura.

Attacco per bussole	poll	1/2
Momento torcente max	Nm	80
Per bulloni fino a	M.	6
Consumo di aria	l/sec	1,9
Velocità a vuoto	giri/min	180
Lungh.	mm	285
Livello pressione acustica	dB	85
Vibrazioni	m/s²	<2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,2
1716GBA	**Cad.**	**242,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

1716GC



1/2"

Prod. Pneutec - Art. UT 8015 G

Tipo professionale.
Ad alto rendimento con avvitamento continuo. Con levetta di inversione per movimento destro-sinistro. Con variatore di velocità.
Corpo in alluminio rivestito in gomma morbida. Scarico dell'aria orientabile mediante ghiera girevole posta nella parte posteriore dell'impugnatura.

Attacco per bussole	poll	1/2
Momento torcente max	Nm	70
Per bulloni fino a	M.	8
Consumo d'aria	l/sec	1,9
Velocità a vuoto	giri/min	150
Lungh.	mm	256
Livello pressione acustica	dB	85
Vibrazioni	m/s²	2,6
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,2
1716GC	**Cad.**	**344,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

1716GE



1/2"

Prod. Pneutec - Art. UT 8018/1

Tipo professionale.
Ad altissimo rendimento con avvitamento continuo. Con levetta di inversione per movimento destro-sinistro. Corpo in alluminio rivestito in robusto materiale plastico.

Attacco per bussole	poll	1/2
Momento torcente max	Nm	245
Per bulloni fino a	M.	16
Consumo d'aria	l/sec	1,9
Velocità a vuoto	giri/min	300
Lungh.	mm	318
Livello pressione acustica	dB	85
Vibrazioni	m/s²	<2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,3
1716GE	**Cad.**	**530,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

TRAPANI AD ARIA COMPRESSA *(air drills)*

1717GE



Prod. Pneutec - Art. UT 8831

Tipo a pistola.
Costruzione in materiale composito e impugnatura bicomponente. Scappamento sull'estremità inferiore dell'impugnatura.
Tipo con rotazione D+S per lavori leggeri.
Mandrino a cremagliera attacco 3/8"x 24 filetti.

Apert. mandrino e fora acciaio	mm	10
Consumo d'aria	l/sec	**1,9**
Velocità a vuoto	giri/min	**1800**
Lungh.	mm	160
Livello pressione acustica	dB	**86**
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	**0,9**
1717GE	**Cad.**	**255,00**

ERRATA CORRIGE: le caratteristiche dell'articolo 1717GE sono le stesse dell'articolo 1717GL ad eccezione del mandrino a cremagliera anziché autoserrante.

Pressione d'uso Atm 6,3.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. Pneutec - Art. UT 8831S

Descrizione di riferimento vedi Art. 1717GE

Mandrino ad apertura rapida attacco 3/8"x 24 filetti.

Apert. mandrino e fora acciaio	mm	10
Consumo d'aria	l/sec	2,6
Velocità a vuoto	giri/min	2200
Lungh.	mm	170
Livello pressione acustica	dB	84
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1

1717GF **Cad.** **255,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1717GF



Prod. Pneutec - Art. UT 8844 RE/1

Tipo a pistola.

Costruzione in materiale composito particolarmente maneggevole. Scappamento sull'estremità inferiore dell'impugnatura.

Tipo con rotazione D+S, mandrino a chiusura rapida attacco 3/8"x 24 filetti.

Apert. mandrino e fora acciaio	mm	10
Consumo d'aria	l/sec	1,9
Velocità a vuoto	giri/min	1800
Lungh.	mm	160
Livello pressione acustica	dB	86
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,9

1717GL **Cad.** **286,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1717GL



Prod. Pneutec - Art. UT 8855 RE/1

Descrizione di riferimento vedi Art. 1717GL

Tipo professionale con rotazione D+S ad alto rendimento per lavori pesanti, mandrino a chiusura rapida attacco 3/8" x 24 filetti.

Con impugnatura supplementare.

Apert. mandrino e fora acciaio	mm	13
Consumo d'aria	l/sec	1,9
Velocità a vuoto	giri/min	700
Lungh.	mm	184
Livello pressione acustica	dB	86
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,2

1718GB **Cad.** **344,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1718GB



Prod. Pneutec - Art. UT 8807/C1

Tipo angolare.

Indicato per ottenere forature con angolo a 90°. Costruzione in lega leggera rivestita in gomma, scarico d'aria sull'estremità dell'impugnatura. Rotazione destra. Con variatore della velocità.

Mandrino ad chiusura rapida attacco 3/8"x 24 filetti.

Apert. mandrino e fora acciaio	mm	10
Consumo d'aria	l/sec	1,6
Velocità a vuoto	giri/min	1800
Altezza totale con mandrino	mm	95
Livello pressione acustica	dB	79
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,9

1718GC **Cad.** **322,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1718GC



7

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

RODITRICI AD ARIA COMPRESSA *(air shearing machines)*

1718GD



Prod. Pneutec - Art. UT 8901/1

Esegue tagli per asportazione di materiale tramite punzone. Permette tagli senza deformazione della lamiera piana e ondulata e raggi di curvatura particolarmente stretti. Alta velocità di avanzamento.
Coltello punzone in acciaio per tagli obliqui e laterali.

Per tagliare acciai fino	mm	1,2
Per tagliare alluminio, rame, ottone fino	mm	1,6
Consumo d'aria	l/sec	1,5
Lungh.	mm	235
Raggio di curvatura min	mm	7
Livello pressione acustica	dB	85
Vibrazioni	m/s²	5,3
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1

1718GD **Cad.** **278,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

SEGHE ALTERNATIVE AD ARIA COMPRESSA *(air sawing machines)*

1718GP



Prod. Pneutec - Art. UT 8923 VL

Per la lavorazione di lamiere, alluminio, plastica, legno, gomma ecc. Particolarmente adatte per tagliare e profilare, senza deformazione carrozzerie. Leva di avviamento con sicura.
Completo di 2 lame.

Per tagliare acciaio fino	mm	3
Per tagliare alluminio, rame, ottone fino	mm	4
Raggio di curvatura min	mm	16
Nr. escursioni/minuto		9500
Escursioni lama	mm	10
consumo d'aria	l/sec	1,6
Livello pressione acustica	dB	88
Vibrazioni	m/s²	3
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,4

1718GP **Cad.** **375,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Lame di ricambio per taglio curvilineo in lamiera d'acciaio fino a spessore mm 3.
Per Art. 1718 GP.

O1718GR **Cad.** **5,88**

Lame di ricambio per taglio alluminio, rame e ottone fino a spessore mm 4. Per Art. 1718 GP.

O1718GS **Cad.** **5,88**

Lame di ricambio per taglio di legno fino a spessore mm 40. Per Art. 1718 GP.

O1718GT **Cad.** **5,88**

TRONCATRICI AD ARIA COMPRESSA *(air cut-off machines)*

1718GR



Prod. Pneutec - Art. UT 5760 B

Tipo a mola, per tagliare ferro, metalli e acciai legati. Regolazione continua della velocità di rotazione. Elevata maneggevolezza e comfort, corpo in materiale composito estremamente robusto. Scarico dell'aria sulla parte posteriore. Potenza a 6 bar: kW 0,3.
Leva di avviamento con sicura e protezione della mola trasparente. Completa di 1 mola da taglio.

Per mole da taglio	mm	75x1x10
Consumo d'aria	l/sec	3
Velocità a vuoto	giri/min	20000
Lungh.	mm	175
Livello pressione acustica	dB	84
Vibrazioni	m/s²	<2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,7

1718GR **Cad.** **198,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Mole da taglio di ricambio Ø mm 75, spessore mm 1, foro mm 10.
Per Art. 1718 GR.

O1718GRA **Cad.** **6,22**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SMERIGLIATRICI AD ARIA COMPRESSA *(air rotary die grinders)*

Prod. Pneutec - Art. UT 8742 R — 1718GT

Tipo a stilo.
Particolarmente indicato per utilizzo con utensili per la lavorazione di gomme e pneumatici.
Corpo in alluminio isolato termicamente per utilizzi gravosi. A grande scarico distanziato.
Mandrino a pinza. Potenza a 6 bar: KW 0,4. Leva di avviamento con sicura.



Per utensili con gambo Ø ..	mm	6
Consumo d'aria.....	l/sec	1,9
Velocità a vuoto	giri/min	4000
Lungh.....	mm	190
Livello pressione acustica..	dB	89
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso	Kg	1
1718GT	**Cad.**	**366,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Prod. Pneutec - Art. UT 5710 — 1718GZ

Tipo a stilo, a basso consumo d'aria.
Rotazione ad alta frequenza con scarsa caduta del numero dei giri, anche sotto forte pressione.
Elevata maneggevolezza e comfort, corpo in materiale composito estremamente robusto.
Scarico d'aria sulla parte posteriore.
Mandrino a pinza. Potenza a 6 bar: KW 0,3. Leva di avviamento con sicura.



Per utensili con gambo Ø ..	mm	6
Consumo d'aria.....	l/sec	2
Velocità a vuoto	giri/min	20000
Lungh.....	mm	170
Livello pressione acustica..	dB	86
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso	Kg	0,6
1718GZ	**Cad.**	**176,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.
Per pinze di ricambio ved. Art. O1719 G.

Prod. Pneutec - Art. UT 5720 — 1719G

Tipo a stilo.
Rotazione ad alta frequenza con scarsa caduta del numero dei giri, anche sotto forte pressione.
Particolarmente maneggevole per l'impiego di leghe leggere.
Scarico d'aria sulla parte posteriore.
Mandrino a pinza. Potenza a 6 bar: KW 0,2. Leva di avviamento con sicura.



Per utensili con gambo Ø ..	mm	6
Consumo d'aria.....	l/sec	8,5
Velocità a vuoto	giri/min	22000
Lungh.....	mm	176
Livello pressione acustica..	dB	86,8
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso	Kg	0,6
1719G	**Cad.**	**176,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Pinze di ricambio Ø mm 6, per Art. 1718 GZ e 1719 G.

O1719G	**Cad.**	**43,30**

Prod. Pneutec - Art. UT 8721 — 1719G 2

Tipo a stilo.
A grande scarico distanziato, SILENZIATO, che riduce il livello di pressione acustica a dB 77.
Corpo in alluminio rivestito in materiale sintetico. Scarico d'aria sulla parte posteriore.
Rotazione ad alta frequenza con scarsa caduta del numero dei giri, anche sotto forte pressione.
Mandrino a pinza. Potenza a 6 bar: KW 0,4. Leva di avviamento con sicura.



Per utensili con gambo Ø ..	mm	6
Consumo d'aria.....	l/sec	4
Velocità a vuoto	giri/min	22000
Lungh.....	mm	175
Livello pressione acustica..	dB	77
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso	Kg	0,6
1719G 2	**Cad.**	**255,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Pinze di ricambio Ø mm 6, per Art. 1719 G/2.

O1719G 2	**Cad.**	**38,80**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1719GC



Prod. Pneutec - Art. UT8710 D

Tipo a stilo professionale. Per utensili con gambo mm 6 e con pinza supplementare fornita a parte Art. O1719 GC 2 per utensili con gambo mm 3.
Rotazione ad altissima frequenza con scarsa caduta del numero dei giri, sotto forte pressione dell'utensile.
Particolarmente maneggevole per l'impiego di leghe leggere. Scarico d'aria sulla parte posteriore.
Mandrino a pinza.
Potenza a 6 bar: KW 0,2. Leva di avviamento con sicura.

Per utensili con gambo Ø..	mm	6/3
Consumo d'aria	l/sec	1,9
Velocità a vuoto	giri/min	25000
Lungh.	mm	165
Livello pressione acustica .	dB	79
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,5

1719GC **Cad.** **233,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Pinze di ricambio Ø mm 6, per Art. 1719 GC.
O1719GC 1 **Cad.** **43,30**

Pinze suppl. Ø mm 3, per Art. 1719 GC.
O1719GC 2 **Cad.** **38,80**

1719GD



Prod. Pneutec - Art. UT8726 HP

Tipo a stilo industriale con motore estremamente potente e resistente (0,7 kW).
Rotazione ad alta frequenza con scarsa caduta del numero dei giri, sotto forte pressione dell'utensile.
Elevata maneggevolezza e comfort, corpo in alluminio rivestito in materiale composito estremamente robusto. Scarico d'aria sulla parte posteriore. Mandrino a pinza.
Impiego con utensili a gambo Ø mm 6 e 8 (questi ultimi con pinza Art. O1719GD 2, non in dotazione).
Potenza a 6 bar: kW 0,7. Leva di avviamento con sicura.

Per utensili con gambo Ø..	mm	6 / 8
Consumo d'aria	l/sec	2,5
Velocità a vuoto	giri/min	22000
Lungh.	mm	200
Livello pressione acustica .	dB	87
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,8

1719GD **Cad.** **366,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Pinze di ricambio Ø mm 6, per Art. 1719 GD.
O1719GD 1 **Cad.** **72,70**

Pinze Ø mm 8 per Art. 1719 GD, NON fornite in dotazione con la smerigliatrice, da impiegare per l'uso della macchina con utensili gambo Ø mm 8.
O1719GD 2 **Cad.** **65,40**

1719GE



Prod. Pneutec - Art. UT8735 C

Tipo a stilo, LUNGO, per lavori in posizioni di difficile accesso. Corpo in alluminio rivestito in materiale sintetico. Scarico d'aria sulla parte posteriore.
Mandrino a pinza. Potenza a 6 bar: kW 0,3. Leva di avviamento con sicura.

Per utensili con gambo Ø..	mm	6
Consumo d'aria	l/sec	8
Velocità a vuoto	giri/min	19000
Lungh.	mm	300
Livello pressione acustica .	dB	90,2
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,9

1719GE **Cad.** **309,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Pinze di ricambio Ø mm 6, per Art. 1719 GE.
O1719GE **Cad.** **38,80**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. Pneutec - Art. UT 8712 A

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1719GF

Tipo a stilo.
Di ridotte dimensioni, industriale. Con grande scarico distanziato.
Rotazione ad altissima frequenza con scarsa caduta del numero dei giri, anche sotto forte pressione dell'utensile. Particolarmente maneggevole. Mandrino a pinza.
Potenza a 6 bar: kW 0,2.



Per utensili con gambo Ø ..	mm	3
Consumo d'aria.....	l/sec	0,6
Velocità a vuoto	giri/min	54000
Lungh.....	mm	150
Livello pressione acustica..	dB	72
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Peso	Kg	0,2
1719GF	**Cad.**	**353,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Pinze di ricambio Ø mm 3, per Art. 1719 GF.

O1719GF	**Cad.**	**28,10**

SMERIGLIATRICI ANGOLARI AD ARIA COMPRESSA *(angular air grinders)*

Prod. Pneutec - Art. UT 5715

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1719GP

Tipo ad angolo.
A basso consumo d'aria.
Elevata maneggevolezza e comfort, corpo in materiale composito estremamente robusto.
Scarico d'aria sulla parte laterale/posteriore ruotabile a 360°.
Mandrino a pinza. Potenza a 6 bar: kW 0,3. Leva di avviamento con sicura.



Per utensili con gambo Ø ..	mm	6
Consumo d'aria.....	l/sec	2,3
Velocità a vuoto	giri/min	20000
Lungh.....	mm	165
Livello pressione acustica..	dB	86
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso	Kg	0,5
1719GP	**Cad.**	**220,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.
Per pinze di ricambio ved. Art. O1719 GS.

Prod. Pneutec - Art. UT 8723

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1719GS

Tipo ad angolo.
A grande scarico distanziato, SILENZIATO che riduce il livello di pressione acustica a dB 77. Corpo in alluminio rivestito in materiale sintetico. Mandrino a pinza.
Potenza a 6 bar: kW 0,4. Leva di avviamento con sicura.



Per utensili con gambo Ø ..	mm	6
Consumo d'aria.....	l/sec	4
Velocità a vuoto	giri/min	20000
Lungh.....	mm	165
Livello pressione acustica..	dB	77
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso	Kg	0,6
1719GS	**Cad.**	**278,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Pinze di ricambio Ø mm 6, per Art. 1719 GP e 1719 GS.

O1719GS	**Cad.**	**38,80**

Prod. Pneutec - Art. UT 8716 HP

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1719GSE

Tipo ad angolo con motore estremamente potente e resistente (0,7 kW).
A basso consumo d'aria.
Elevata maneggevolezza e comfort, corpo in alluminio rivestito in materiale composito estremamente robusto. Scarico d'aria sulla parte posteriore. Mandrino a pinza.
Potenza a 6 bar: kW 0,7. Leva di avviamento con sicura.



Per utensili con gambo Ø ..	mm	6
Consumo d'aria.....	l/sec	2,5
Velocità a vuoto	giri/min	12000
Lungh.....	mm	222
Livello pressione acustica..	dB	89
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso	Kg	1,1
1719GSE	**Cad.**	**411,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Pinze di ricambio Ø mm 6, per Art. 1719 GSE.

O1719GSE	**Cad.**	**65,40**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1719GT



Prod. Pneutec - Art. UT 8713

Tipo ad angolo.
Di ridotte dimensioni, industriale, ideale per lavori in spazi ristretti. Con grande scarico distanziato. Rotazione ad altissima frequenza con scarsa caduta del numero dei giri, anche sotto forte pressione dell'utensile. Particolarmente maneggevole. Mandrino a pinza.
Larghezza testa mm 20, altezza testa mm 44, Ø corpo mm 19.

Per utensili con gambo Ø ..	mm	3
Consumo d'aria	l/sec	0,4
Velocità a vuoto	giri/min	70000
Lungh.	mm	150
Livello pressione acustica .	dB	77
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Peso	Kg	0,2

1719GT **Cad.** **322,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

1720GA



Prod. Pneutec - Art. UT 8750 M

Tipo ad angolo.
Con disco orizzontale e protezione. Per troncare e smerigliare metalli. Corpo in lega leggera con doppia impugnatura per un perfetto bilanciamento. Scappamento laterale silenziato.
Potenza a 6 bar: kW 0,4.
Perno d'attacco filettato M14 con flange per fori Ø mm 22. Leva di avviamento con sicura.

Per mole Ø/foro	mm	115-125/22
Consumo d'aria	l/sec	10,8
Velocità a vuoto	giri/min	12000
Livello pressione acustica .	dB	82,9
Vibrazioni.....	m/s²	5,1
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	2

1720GA **Cad.** **552,00**

Per mole di ricambio e dischi abrasivi foro mm 22, vedi programma SONNENFLEX.
Per accessorio per cambio rapido delle mole ved. Art. 1689 GZ. Per spazzole in acciaio ved. da art. 1819 S a 1823 R. Pressione d'uso Atm 6,3.

1720GB



Prod. Pneutec - Art. UT 8754 A

Tipo ad angolo.
Con disco orizzontale e protezione. Per troncare e smerigliare metalli. Corpo in lega leggera con doppia impugnatura per un perfetto bilanciamento. Scappamento laterale silenziato. Interruttore con leva di sicurezza. Potenza a 6 bar: kW 1,3.
Perno d'attacco filettato 5/8 con flange per fori Ø mm 22. Leva di avviamento con sicura.

Per mole Ø/foro	mm	178/22
Consumo d'aria	l/sec	19
Velocità a vuoto	giri/min	7000
Livello pressione acustica .	dB	90
Vibrazioni.....	m/s ²	6,2
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	3

1720GB **Cad.** **752,00**

Per mole di ricambio e dischi abrasivi foro mm 22, vedi programma SONNENFLEX.
Pressione d'uso Atm 6,3.

LEVIGATRICI A NASTRO AD ARIA COMPRESSA *(air belt sanders)*

1725G



Prod. Pneutec - Art. UT 8765 A

Per levigare a secco metalli, legni, plastiche ecc., in posizioni di difficile accesso.
Braccio ruotabile a 160° con fermo. Facile e sicura sostituzione del nastro. Impugnatura a pistola in gomma. Particolarmente maneggevole per l'impiego di leghe leggere. Leva di avviamento con sicura.

Dimensioni nastro.....	mm	520x20
Consumo d'aria	l/sec	4
Velocità a vuoto	giri/min	11000
Velocità nastro.....	m/min	1895
Livello pressione acustica .	dB	87,2
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,8

1725G **Cad.** **619,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Nastri abrasivi di ricambio Gr. 60, per Art. 1725 G.
O1725GA **Cad.** **5,30**

Nastri abrasivi di ricambio Gr. 80, per Art. 1725 G.
O1725GB **Cad.** **5,30**

Nastri abrasivi di ricambio Gr. 100, per Art. 1725 G.
O1725GC **Cad.** **5,30**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

MARTELLI AD ARIA COMPRESSA IN ASSORTIMENTO *(air chipping hammers sets)*

Prod. Pneutec - Art. UT 8613 S — 1727G

Tipo per lavori leggeri.
Con regolazione continua della frequenza dei colpi per la lavorazione dei diversi spessori di materiale. Massima affidabilità per le poche parti in movimento.
Martello Art. 1727 GM con 3 scalpelli Art. 2948 G/A-B-C. In valigetta.

Attacco esagonale x utensili	mm	10
Consumo d'aria	l/sec	2,5
Colpi/minuto		3300
Lungh.	mm	203
Livello pressione acustica	dB	96,3
Vibrazioni	m/s²	13,8
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	3,5
1727G	**Cad.**	**255,00**



Per scalpelli vedi da Art. 2948 GA a GH. Pressione d'uso Atm 6,3.

MARTELLI AD ARIA COMPRESSA *(air chipping hammers)*

Prod. Pneutec - Art. UT 8613 B — 1727GM

Descrizione di riferimento vedi Art. 1727G
Solo martello percussione con attacco esagonale.

Attacco esagonale x utensili	mm	10
Consumo d'aria	l/sec	2,5
Colpi/minuto		3300
Lungh.	mm	203
Livello pressione acustica	dB	96,3
Vibrazioni	m/s²	13,8
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,6
1727GM	**Cad.**	**189,00**



Per scalpelli vedi da Art. 2948 GA a GH. Pressione d'uso Atm 6,3.

Prod. Pneutec - Art. UT 13 FHM — ~~1727GP~~

Tipo per lavori particolarmente pesanti e continui.

Attacco esagonale x utensili	mm	10,5
Consumo d'aria	l/sec	4
Colpi/minuto		4400
Lungh.	mm	200
Livello pressione acustica	dB	103,6
Vibrazioni	m/s²	14,3
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,3
1727GP	**Cad.**	**885,00**



Per scalpelli vedi da Art. 2948 GP a GZ. Pressione d'uso Atm 6,3.
Articolo in esaurimento.

Prod. Pneutec - Art. UT 8641 H — 1727GT *new*

Descrizione di riferimento vedi Art. 1727GP
Di grandissima potenza (22 Joule).

Attacco esagonale x utensili	mm	14,7
Consumo d'aria	l/sec	6
Colpi/minuto		2.500
Lungh.	mm	370
Livello pressione acustica	dB(A)	105,52
Vibrazioni	m/s²	10,4
Attacco per aria	poll	3/8
Peso	Kg	5,8
1727GT	**Cad.**	**974,00**



Per scalpelli vedi Art. 2948 L e LA. Pressione d'uso Atm 6,3.

7

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

BATTITORI AD AGHI AD ARIA COMPRESSA *(air chipping needles hammers)*

1728G

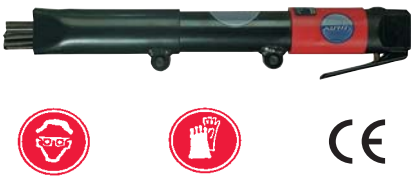

Prod. Pneutec - Art. UT 8610

Tipo a stilo rinforzato.
Adatto per scrostare rapidamente superfici con ruggine, residui ferrosi, vernici ecc.
Battitore con serie aghi, con terminale a scalpello.

Nr. aghi		12
Ø ago	mm	3
Consumo d'aria	l/sec	1,4
Battute/minuto		3800
Lungh.	mm	343
Livello pressione acustica	dB	97,4
Vibrazioni	m/s²	3,7
Attacco per aria	poll	3/8
Peso	Kg	1,6

1728G **Cad.** **530,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Serie aghi di ricambio per Art. 1728 G (12 pezzi).
Forma cilindrica con terminale a scalpello.
O1728G **La serie** **23,80**

Descrizione di riferimento vedi Art. O1728G
Forma cilindrica con terminale a punta.
O1728G 1 **La serie** **23,80**

1728GE



Prod. Pneutec - Art. 2BPG

Tipo medio a pistola, rinforzato.
Adatto per scrostrare rapidamente superfici con ruggine, residui ferrosi, vernici ecc.
Battitore con serie aghi, con terminale a scalpello.

Nr. aghi		19
Ø ago	mm	3
Consumo d'aria	l/sec	2,6
Battute/minuto		3000
Lungh.	mm	315
Livello pressione acustica	dB	100,3
Vibrazioni	m/s²	10,2
Attacco per aria	poll	3/8
Peso	Kg	2,6

1728GE **Cad.** **619,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Serie aghi di ricambio per Art. 1728 GE (19 pezzi).
Forma cilindrica con terminale a scalpello.
O1728GE **La serie** **37,70**

Descrizione di riferimento vedi Art. O1728GE
Forma cilindrica con terminale a punta.
O1728GE 1 **La serie** **37,70**

1728GL



Prod. Pneutec - Art. 3BPG

Tipo pesante a pistola, rinforzato.
Adatto per scrostrare rapidamente superfici con ruggine, residui ferrosi, vernici ecc.
Battitore con serie aghi, con terminale a scalpello.

Nr. aghi		28
Ø ago	mm	3
Consumo d'aria	l/sec	3,8
Battute/minuto		2200
Lungh.	mm	345
Livello pressione acustica	dB	101,5
Vibrazioni	m/s²	19,2
Attacco per aria	poll	3/8
Peso	Kg	3,7

1728GL **Cad.** **663,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Serie aghi di ricambio per Art. 1728 GL (28 pezzi).
Forma cilindrica con terminale a scalpello.
O1728GL **La serie** **55,50**

Descrizione di riferimento vedi Art. O1728GL
Forma cilindrica con terminale a punta.
O1728GL 1 **La serie** **55,50**

Fornibili a richiesta serie aghi di forma cilindrica con terminali piatti per scrostatori Art. 1728 G - 1728 GE - 1728 GL.

7

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

BATTITORI AD ARIA COMPRESSA *(air hammers)*

Prod. Pneutec - Art. UT 3 DSHP — **1728GT**

Tipo palmare di piccole dimensioni, robusto, pratico, maneggevole.
Adatto per rimuovere barre, stanghe, snodi, viti bloccate dalla ruggine. Particolarmente utilizzato nel settore riparazione veicoli, officine meccaniche, carpenterie, ecc.
Battente in ACCIAIO TEMPRATO, corpo in metallo.

Battente Ø	mm	30
Consumo d'aria	l/sec	4
Battute/minuto		0-1000
Lungh.	mm	95
Livello pressione acustica	dB	83,4
Vibrazioni	m/s²	20
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,8
1728GT	**Cad.**	**375,00**



Pressione d'uso Atm 6,3.

Prod. Pneutec - Art. UT 3 DAHP — **1728GV**

Tipo palmare di piccole dimensioni, robusto, pratico, maneggevole.
Adatto per riparare ammaccature di lamiere. Particolarmente utilizzato nelle carrozzerie, carpenterie, ecc.
Battente in PLASTICA DURA, corpo in metallo.

Battente Ø	mm	30
Consumo d'aria	l/sec	4
Battute/minuto		0-1000
Lungh.	mm	95
Livello pressione acustica	dB	83,4
Vibrazioni	m/s²	20
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,8
1728GV	**Cad.**	**331,00**



Pressione d'uso Atm 6,3.

GIRAVITI AD ARIA COMPRESSA *(air screw drivers)*

Prod. Pneutec - Art. UT 8960 — 1/4" — **1729G 2E**

Tipo diritto con regolazione a scatti dello sforzo d'avvitamento, mediante ghiera esterna posta nella parte anteriore dell'apparecchio.
Rotazione destra/sinistra. Attacco rapido per inserti esagonali da 1/4". Costruzione in lega leggera, con rivestimento in materiale sintetico, con parti operanti in acciaio. Peso ed ingombro limitati per una perfetta maneggevolezza. Scappamento sull'estremità posteriore dell'impugnatura.

Momento torcente	Nm	0,6 a 6
Consumo d'aria	l/sec	1
Velocità a vuoto	giri/min	1700
Lungh.	mm	195
Livello pressione acustica	dB	77
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,8
1729G 2E	**Cad.**	**433,00**



Per inserti vedi Art. 1994 GH a 1994 T. Pressione d'uso Atm 6,3.

Prod. Pneutec - Art. UT 5935 — 1/4" — ~~1729G 2L~~

Tipo a pistola senza regolazione dello sforzo di avvitamento.
Rotazione destra/sinistra. Attacco rapido per inserti esagonali da 1/4". Costruzione in lega leggera con parti operanti in acciaio. Peso ed ingombro limitati per una perfetta maneggevolezza.
Scappamento sull'estremità inferiore dell'impugnatura.

Momento torcente max	Nm	6
Consumo d'aria	l/sec	2
Velocità a vuoto	giri/min	1800
Livello pressione acustica	dB	86,8
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,5
1729G 2L	**Cad.**	**286,00**



Per inserti vedi Art. 1994 GH a 1994 T. Pressione d'uso Atm 6,3.
Articolo in esaurimento.

7

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1729G 3E



Prod. Pneutec - Art. UT 8962

Tipo a pistola compatto con regolazione a scatti dello sforzo d'avvitamento, mediante ghiera esterna posta nella parte anteriore dell'apparecchio.
Rotazione destra/sinistra. Attacco rapido per inserti esagonali da 1/4". Costruzione in lega leggera, con rivestimento in materiale sintetico, con parti operanti in acciaio. Peso ed ingombro limitati per una perfetta maneggevolezza. Scappamento sull'estremità inferiore dell'impugnatura.

Momento torcente	Nm	1 a 6
Consumo d'aria	l/sec	1
Velocità a vuoto	giri/min	1700
Livello pressione acustica .	dB	76
Vibrazioni.....	m/s²	2,6
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,9

1729G 3E **Cad.** **499,00**

Per inserti vedi Art. 1994 GH a 1994 T. Pressione d'uso Atm 6,3.

1729G 3F



Prod. Pneutec - Art. UT 8963

Descrizione di riferimento vedi Art. 1729G 3E

Momento torcente	Nm	1 a 9
Consumo d'aria	l/sec	1
Velocità a vuoto	giri/min	750
Lungh.	mm	165
Livello pressione acustica .	dB	76
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4

1729G 3F **Cad.** **544,00**

Per inserti vedi Art. 1994 GH a 1994 T. Pressione d'uso Atm 6,3.

OLII PER UTENSILI AD ARIA COMPRESSA *(oils for air tools)*

1730G



Orig. Ewo - Art. 583

Olio speciale minerale da utilizzare nei lubrificatori di circuiti ad aria compressa collegati a utensili pneumatici. Aumenta la protezione, la durata, le prestazioni degli apparecchi anche in condizioni disagevoli (alte/basse temperature, sporcizia ecc.). Biologico, non contiene sostanze velenose, facilmente smaltibile. In pratica bottiglia di plastica da l 1, ~~con tubo di travaso incorporato.~~

1730G **Cad.** **38,80**

ERRATA CORRIGE: il tubo di travaso **NON** è incorporato.

Classe di viscosità VG 32 secondo ISO 3448 (Viscosità a 40° C - 32 mm²/s).

1730GD

new



Prod. SCU

Olio speciale atossico da utilizzare nei lubrificatori di circuiti ad aria compressa collegati a utensili pneumatici. Aumenta la protezione, la durata, le prestazioni degli apparecchi anche in condizioni disagevoli (alte/basse temperature, sporcizia ecc.). Atossico, facilmente smaltibile. In pratica bottiglia di plastica da l 1.

1730GD **Cad.** **30,80**

Viscosità a 40° C secondo ISO 3448 - 43 mm²/s.

TUBI ELASTICI PER ARIA COMPRESSA *(compressed air hoses)*

1732



Prod. SCU

Tipo a spirale in PA 12 elastomerizzato, particolarmente flessibile ed elastico. Pressione max 15 atm. Fornito con raccordi filettati 1/4", femmina e maschio.
Ø mm 8 x 6.

Lungh. totale.....	m	5	7,5	10	15
1732	**Cad.**	**15,50**	**20,40**	**25,10**	**35,20**

Per attacchi, innesti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.

1732A



Descrizione di riferimento vedi Art. 1732
Ø mm 10 x 8.

Lungh. totale.....	m	7,5	10	15
1732A	**Cad.**	**26,10**	**32,70**	**45,70**

Per attacchi, innesti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1733

Tipo a spirale in PA 12 elastomerizzato, particolarmente flessibile ed elastico. Pressione d'esercizio 15 bar. Forniti senza raccordi.
Ø mm 8 x 6.

Lungh. totale ..... m	5	7,5	10	15
1733 Cad.	9,26	13,90	18,50	27,80



1733 1

Descrizione di riferimento vedi Art. 1733
Ø mm 10 x 8.

Lungh. totale ..... m	7,5	10	15
1733 1 Cad.	16,90	22,80	33,70



RACCORDI PER TUBI ELASTICI *(compressed air accessories for hoses)*

1733A

Prod. SCU
Tipo con attacco a baionetta.
Per tubi Ø mm 8 x 6.

1733A Cad.	2,46



1733A 1

Descrizione di riferimento vedi Art. 1733A
Per tubi Ø mm 10 x 8.

1733A 1 Cad.	2,58



1733B

Tipo con innesto rapido.
Per tubi Ø mm 8 x 6.

1733B Cad.	2,62



1733B 1

Descrizione di riferimento vedi Art. 1733B
Per tubi Ø mm 10 x 8.

1733B 1 Cad.	2,76



Per attacchi, raccordi, innesti e rubinetti rapidi ved. da Art. 3477 E a 3478 Z.

TUBI ELASTICI PER ARIA COMPRESSA *(compressed air hoses)*

1733CA

Prod. SCU
Tipo a spirale in POLIURETANO, di elevata qualità. Grande tenuta, resistenza alle abrasioni e agli olii, indeformabile, di grande durata. Estremità diritte per un uso più agevole. Pressione d'esercizio 10 bar.
Lungh. max totale metri 8.
Fornito con raccordi girevoli filettati 1/4", maschi.

Ø tubo ..... mm	8x5	10x6,5	12x8
1733CA Cad.	40,90	50,60	60,30



Per attacchi, inserti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.

1733CB

Descrizione di riferimento vedi Art. 1733CA
Lungh. max totale metri 12.
Fornito con raccordi girevoli filettati 1/4", maschi.

Ø tubo ..... mm	8x5	10x6,5	12x8
1733CB Cad.	46,80	62,30	73,90



Per attacchi, inserti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.

1733CL

Tipo a spirale in POLIURETANO, di elevata qualità. Grande tenuta, resistenza alle abrasioni e agli olii, indeformabile, di grande durata. Una estremità diritta e una a spirale per spazi ristretti. Pressione d'esercizio 10 bar.
Lungh. max totale metri 4. Ø tubo mm 8x5.
Fornito con raccordi girevoli filettati 1/4", maschi.

1733CL Cad.	29,50



Per attacchi, inserti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.

1733CP

Tipo a spirale in POLIURETANO, di elevata qualità. Grande tenuta, resistenza alle abrasioni e agli olii, indeformabile, di grande durata. Estremità a spirale con molla per spazi ristretti. Pressione d'esercizio 10 bar.
Lungh. max totale metri 10. Ø tubo mm 8x5.
Fornito con raccordi girevoli filettati 1/4", maschi.

1733CP Cad.	34,30



Per attacchi, inserti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1733CPT
new



Tubo in POLIURETANO retinato, di elevata qualità. Grande tenuta, resistenza alle abrasioni e agli olii, indeformabile, di grande durata. Pressione d'esercizio 10 bar.
Lungh. max totale metri 10. Ø tubo mm 12x8.
Fornito con raccordi girevoli filettati 1/4", femmina.

1733CPT	Cad.	60,50

Per attacchi, inserti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.

1733CR



Descrizione di riferimento vedi Art. 1733CPT
Lungh. max totale metri 20.
Fornito con raccordi girevoli filettati 1/4", femmina.

Ø tubo.....	mm	12x8	15x10
1733CR	Cad.	112,00	169,00

Per attacchi, inserti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.

1733E



Tipo a spirale in POLIURETANO, di elevata qualità. Grande tenuta, resistenza alle abrasioni e agli olii, indeformabile, di grande durata. Estremità diritte per un uso più agevole. Pressione d'esercizio 10 bar.
Lungh. max totale metri 8.
Senza raccordi.

Ø tubo.....	mm	10x6,5	12x8	16x11
1733E	Cad.	48,60	59,30	104,00

1733EB
(ex 1733H)



Descrizione di riferimento vedi Art. 1733E
Lungh. max totale metri 8.
Fornito con rubinetto rapido e raccordo compatibili con i più diffusi innesti europei.

Ø tubo.....	mm	8x5	10x6,5	12x8
1733EB	Cad.	41,80	52,50	62,30

1733EG
new



Descrizione di riferimento vedi Art. 1733E
Lungh. max totale metri 12.
Fornito con rubinetto rapido e raccordo compatibili con i più diffusi innesti europei.

Ø tubo.....	mm	10x6,5	12x8
1733EG	Cad.	64,20	76,80

RACCORDI PER TUBI ELASTICI IN POLIURETANO *(compressed air accessories for POLYURETHANE hoses)*

1733F



Prod. SCU
Rubinetti rapidi per tubi in poliuretano (non rilsan), in ottone nichelato pesante di elevata qualita' per grandi prestazioni. Compatibili con i più diffusi innesti europei. Bloccaggio del tubo mediante attacco conico e dado di bloccaggio.

Per tubi Ø	mm	10x6,5	12x8	16x11
1733F	Cad.	61,30	61,30	66,70

1733G



Innesti rapidi per tubi in poliuretano (non rilsan), in ottone nichelato pesante di elevata qualita' per grandi prestazioni. Compatibili con i più diffusi rubinetti rapidi europei. Bloccaggio del tubo mediante attacco conico e dado di bloccaggio.

Per tubi Ø	mm	10x6.5	12x8	16x11
1733G	Cad.	20,80	24,40	35,90

7

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

BILANCIATORI REGISTRABILI PER UTENSILI *(balancers for tools)*

Prod. SCU

Tipo leggero e compatto. Corpo in robusta fibra di vetro infrangibile. Cavo in acciaio, asola e gancio. Con manopola di regolazione della tensione del cavo.

1733S



Grandezza		1
Peso min bilanciabile	Kg	1
Peso max bilanciabile	Kg	2
Lungh. cavo	m	1,1
1733S	**Cad.**	**47,80**

1734-Gr. 00 - 0 - 1 - 1A: tipo professionale. Corpo in robusto NYLON infrangibile.
1734-Gr. 1P - 2 - 3 - 3A - 4 - 5: tipo industriale. Corpo in robusta lega d'alluminio.
Cavo in acciaio INOX, asola e moschettone. Con manopola di regolazione della tensione del cavo e blocco per la regolazione della lunghezza.

1734

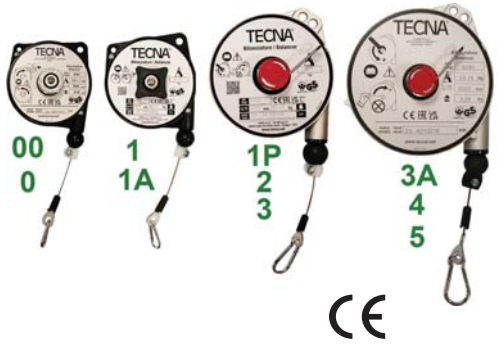

Grandezza		00	0	1	1A	1P
Peso min bilanciabile	Kg	0,2	0,4	1	2	1
Peso max bilanciabile	Kg	0,5	1	2	3	2,5
Lungh. cavo	m	1,6	1,6	1,6	1,6	2
1734	**Cad.**	**62,20**	**63,30**	**68,90**	**75,70**	**151,00**

Grandezza		2	3	3A	4	5
Peso min bilanciabile	Kg	2	4	6	8	10
Peso max bilanciabile	Kg	4	6	8	10	14
Lungh. cavo	m	2	2	2,5	2,5	2,5
1734	**Cad.**	**173,00**	**203,00**	**242,00**	**272,00**	**307,00**

A richiesta fornibili bilanciatori con altre portate e lunghezze cavi.

Tipo con tubo di alimentazione in poliuretano Ø interno mm 6, per utensili ad aria compressa.
Corpo in robusta lega di alluminio. Corsa mm 1350 - Pressione max d'uso 8 bar.
Temperatura max d'uso 50 °C - Attacchi 1/4 Gas.
Con manopola di regolazione della tensione del cavo e sospensione di sicurezza.

1735



Grandezza		0	1	2
Peso min bilanciabile	Kg	0,4	0,75	1,2
Peso max bilanciabile	Kg	0,8	1,5	2,5
1735	**Cad.**	**216,00**	**224,00**	**229,00**

BILANCIATORI REGISTRABILI ATEX PER UTENSILI *(atex balancers for tools)*

Prod. SCU

Tipo con CERTIFICAZIONE ATEX, idoneo all'uso in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva per gas.
Con fune in acciaio INOX, asola e moschettone.
Corpo in robusta lega di alluminio.
Con manopola di regolazione della tensione del cavo e blocco per la regolazione della lunghezza.

1735E



Grandezza		0	1	2	3	4
Peso min bilanciabile	Kg	0,2	0,4	1	8	10
Peso max bilanciabile	Kg	0,5	1	2	10	14
Corsa	mm	1600	1600	1600	2500	2500
1735E	**Cad.**	**226,00**	**228,00**	**229,00**	**482,00**	**490,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

TUBI PER ARIA COMPRESSA *(air hoses)*

1736A



Prod. SCU

Tipo in poliuretano retinato flessibile 90 shore.
Uso industriale, con compressori e utensili pneumatici in tutte le attivita'.
Rotoli da m 100 c.ca indivisibili. Pressione d'esercizio bar 20.

Ø int. x est.	mm	6,5x10	8x12	11x16
1736A	Al metro	3,82	5,34	8,74

1736B



Tipo flessibile, prodotto con mescole in PVC e gomma, rinforzato con filato in poliestere ad alta resistenza. Colore nero.
Temperatura d'impiego -15 °C +60 °C. Uso con compressori e utensili pneumatici in tutte le attività. Rotoli da m 100 c.ca indivisibili. Pressione d'esercizio bar 20.

Ø int. x est.	mm	6x14	8x17
1736B	Al metro	2,70	3,64

Sul tubo è riportata la data di produzione.
La data di scadenza non è più richiesta come da norma ISO 3821.

1736F



Tipo flessibilissimo in PVC trasparente rinforzato con inserto tessile in poliestere ad alta resistenza. Prodotto nella versione atossica in conformita' al D.M. 21/3/73 e successive modifiche.
Temperatura d'impiego -15 °C +60 °C. Uso con compressori e utensili pneumatici in tutte le attività, anche quelle alimentari.

Ø int. x est.	mm	6x12	8x14	10x15	13x18
Lungh. rotoli indivisibili c.ca	m	200	100	100	100
Pressione d'esercizio	bar	20	20	15	12
1736F	Al metro	2,66	2,66	2,18	2,36

AVVOLGIBILI PER ARIA COMPRESSA *(compressor hose drums)*

1736G



Prod. SCU

Tipo con 20 m di tubo Ø mm 6/12 in PVC rinforzato con fibre sintetiche per una pressione d'uso fino a 15 bar. Supporto metallico, con maniglia di trasporto e tamburo in plastica speciale, infrangibile.
Con 2 attacchi.

1736G	Cad.	86,10

1737G



Sistema anche a muro

Tipo professionale per applicazione a parete e collegamento assiale per facili operazioni di avvolgimento/svolgimento anche durante il lavoro. Con 20 m di tubo Ø mm 6/12 in PVC rinforzato con fibre sintetiche per una pressione d'uso fino a 15 bar. Supporto in tubo d'acciaio, con ganci, tamburo in plastica speciale, infrangibile, attacchi rapidi in metallo.

1737G	Cad.	119,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

AVVOLGITUBI AUTOMATICI PER ARIA COMPRESSA E ACQUA *(automatic hose reels)*

Prod. SCU **1739**



Tipo universale, chiuso, per aria e per acqua fredda, in robusto materiale plastico. Avvolgimento automatico del tubo con possibilità di fermarlo alla lunghezza desiderata. Supporto a muro girevole per un ottimale orientamento. Tubo in poliuretano resistente alla compressione e altamente flessibile per una pressione d'uso fino a 12 bar. Attacco entrata/uscita aria G 1/4.

Lungh. tubo.....	m	10
Ø tubo int./est.	mm	8/12
1739	Cad.	180,00

1740



Tipo professionale, chiuso, solo per aria, in lamiera d'acciaio stampata e verniciata con polvere epossidica per la massima protezione. Avvolgimento automatico del tubo con possibilità di fermarlo alla lunghezza desiderata. Supporto a muro girevole per un ottimale orientamento. Tubo in poliuretano rinforzato con treccia tessile per una pressione d'uso fino a 20 bar, lunghezza m 5, Ø mm 8/11. Attacco entrata aria con portagomma, attacco uscita aria G. 1/4 M. Peso kg 3.

1740	Cad.	299,00

1742

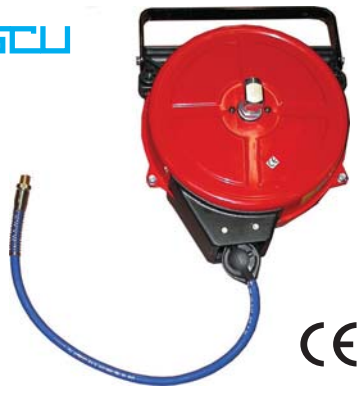

Tipo industriale, chiuso, solo per aria, in lamiera d'acciaio stampata e verniciata con polvere epossidica per la massima protezione. Avvolgimento automatico del tubo con possibilità di fermarlo alla lunghezza desiderata. Supporto a muro girevole per un ottimale orientamento. Tubo in poliuretano rinforzato con treccia tessile per una pressione d'uso fino a 20 bar, lunghezza m 12, Ø mm 8/12. Attacco entrata aria G. 3/8 F, attacco uscita aria G. 1/4 M. Peso kg 6.

1742	Cad.	447,00

1744



Tipo industriale, aperto, per aria e acqua, in lamiera d'acciaio stampata e verniciata con polvere epossidica per la massima protezione. Avvolgimento automatico del tubo con possibilità di fermarlo alla lunghezza desiderata. Supporto fisso a muro. Tubo in gomma speciale per una pressione d'uso fino a 18 bar, lunghezza m 15, Ø mm 8/14. Attacco entrata aria G. 3/8 F, attacco uscita aria G. 3/8 M. Peso kg 17.
Senza supporto orientabile.

1744	Cad.	874,00

Supporto orientabile per avvolgitubo Art. 1744.

O1744A	Cad.	72,80

SPAZZOLE PER STAMPISTI *(mini wire brushes)*

Prod. SCU **1798A**



In filo d'acciaio ondulato Ø mm 0,10. Con GAMBO Ø mm 3.
Particolarmente indicate per stampisti, meccanica fine, ecc. Velocità max 2000 giri/min.
Forma a disco.

Ø.....	mm	19	25	28	38
1798A	Cad.	1,14	1,30	1,30	1,60

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

1798B



Descrizione di riferimento vedi Art. 1798A
Forma a pennello.

Ø..... mm	5	6	8
1798B Cad.	1,14	1,14	1,14

1798E



Descrizione di riferimento vedi Art. 1798A
Forma a tazza.

Ø..... mm	12
1798E Cad.	1,14

1798G

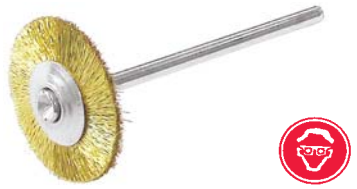

In filo di ottone ondulato Ø mm 0,08. Con GAMBO Ø mm 2,35.
Particolarmente indicate per stampisti, meccanica fine, ecc. Velocità max 2000 giri/min.
Forma a disco.

Ø..... mm	19
1798G Cad.	6,46

1798L



Descrizione di riferimento vedi Art. 1798G
Forma a pennello.

Ø..... mm	8
1798L Cad.	6,46

1798M



Descrizione di riferimento vedi Art. 1798G
Forma a tazza.

Ø..... mm	12
1798M Cad.	7,28

SPAZZOLE IN ACCIAIO E OTTONE *(circular brushes)*

1800A



Prod. SCU
Tipo in filo d'acciaio temprato ritorto Ø mm 0,40, con attacco cilindrico Ø mm 6.

Ø..... mm	75	100
Spessore ..... mm	10	12
1800A Cad.	17,30	19,20

1800G



HSS

Tipo in filo d'acciaio HSS ondulato ad alta resistenza, a disco con attacco cilindrico Ø mm 6.

Ø e spessore ..... mm	30x6	30x10	40x6	40x10	50x6	50x10	60x10
Ø fili ..... mm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30
1800G Cad.	4,56	5,74	5,50	6,64	5,60	7,06	6,56

Ø e spessore ..... mm	70x10	80x15
Ø fili ..... mm	0,30	0,30
1800G Cad.	7,14	10,40

7

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo in filo d'acciaio ottonato ondulato, a disco con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,30.

Ø e spessore	mm	50x6	75x8	100x8
1800P	Cad.	1,96	2,40	3,26

1800P



Tipo in filo d'acciaio INOX, a disco con attacco cilindrico Ø mm 6.

Ø e spessore	mm	30x10	40x10	50x10	60x10	70x10	80x15
Ø fili.....	mm	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30
1802G	Cad.	6,56	8,40	8,72	9,08	10,70	15,20

1802G

INOX



Tipo in filo di ottone ondulato, a disco con attacco cilindrico Ø mm 6.

Ø e spessore	mm	30x10	40x10	50x10	60x10	70x10	80x15
Ø fili.....	mm	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30
1803G	Cad.	7,42	9,80	10,40	10,60	11,60	20,70

1803G

OTTONE



Tipo in filo d'acciaio HSS ondulato ad alta resistenza, a pennello con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,30.

Ø.....	mm	11	16	22	28
Lungh. totale.....	mm	65	70	70	75
1804G	Cad.	4,78	5,68	6,90	9,48

1804G

HSS



Tipo in filo d'acciaio ottonato ondulato, a pennello con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,30.

Ø.....	mm	17	25	30
Lungh. totale.....	mm	65	75	75
1804P	Cad.	2,80	3,12	3,84

1804P



Tipo in filo d'acciaio INOX, a pennello con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,30.

Ø.....	mm	11	16	22	28
Lungh. totale.....	mm	65	70	70	75
1806G	Cad.	5,32	6,36	7,36	11,10

1806G

INOX



Tipo in filo di ottone ondulato, a pennello con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,30.

Ø.....	mm	11	16	22	28
Lungh. totale.....	mm	65	70	70	75
1807G	Cad.	5,68	7,58	9,68	14,70

1807G

OTTONE



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

1807GE



Tipo in filo d'acciaio ritorto, a pennello con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,35.

Ø.....	mm	6	20	30
Lungh. totale.....	mm	66	71	73
1807GE	Cad.	22,30	39,50	46,10

1807GL



INOX

Tipo in filo d'acciaio INOX ritorto, a pennello con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,35.

Ø.....	mm	6	20	30
Lungh. totale.....	mm	66	71	73
1807GL	Cad.	37,90	56,90	61,90

1808G



HSS

Tipo in filo d'acciaio HSS ondulato ad alta resistenza, a fungo con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,30.

Ø est.....	mm	50	70
Ø corpo.....	mm	22	28
1808G	Cad.	10,50	15,90

1809G



OTTONE

Tipo in filo di ottone ondulato, a fungo con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,30.

Ø est.....	mm	50	70
Ø corpo.....	mm	22	28
1809G	Cad.	15,10	22,20

1810G



HSS

Tipo in filo d'acciaio HSS ondulato, ad alta resistenza, a tazza con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,30.

Ø est.....	mm	50	75
1810G	Cad.	5,96	9,54

1810P



Tipo in filo d'acciaio ottonato ondulato, a tazza con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,30.

Ø est.....	mm	50	65	75	100
1810P	Cad.	2,04	2,52	3,22	6,46

7

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1812G

Tipo in filo d'acciaio INOX a tazza con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,30.

Ø est.	mm	50	75
1812G	Cad.	8,76	10,50



INOX

1813G

Tipo in filo di ottone ondulato, a tazza con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,30.

Ø est.	mm	50	75
1813G	Cad.	9,72	16,60



OTTONE

1813T

Tipo a disco, a fascia stretta, con possibilità di uso anche accoppiato, con fili d'acciaio HSS ondulati ad alta resistenza e foro centrale. Ø fili mm 0,30.

Ø e spessore	mm	100x13	125x13	150x16	180x18	200x20	250x30
Ø foro.....	mm	16	16	16	20	20	25
1813T	Cad.	15,20	16,30	30,10	32,70	32,10	53,70



1814A

Tipo a disco con fili d'acciaio ottonato, ondulati e foro centrale. Ø fili mm 0,30.

Ø e spessore	mm	120x20	150x20	200x20	200x28
Ø foro.....	mm	16	16	20	20
1814A	Cad.	12,50	16,30	19,20	24,90



1814G

Tipo a disco con fili d'acciaio HSS ondulati ad alta resistenza e foro centrale. Ø fili mm 0,30.

Ø e spessore	mm	80x18	100x17	100x24	125x25	150x25	150x30	200x30
Ø foro.....	mm	13	16	16	16	16	16	20
1814G	Cad.	14,40	14,90	21,10	20,90	28,40	37,60	45,10

Ø e spessore	mm	200x50	250x30	250x60	300x45	300x60
Ø foro.....	mm	20	25	25	30	30
1814G	Cad.	79,30	85,30	153,00	118,00	168,00



HSS

1816G

Tipo in filo d'acciaio INOX, a disco con foro centrale.

Ø e spessore	mm	150x25	150x30	200x30	200x40	250x30	250x40
Ø foro.....	mm	16	16	20	20	25	25
1816G	Cad.	41,60	54,70	62,40	88,70	120,00	168,00



INOX

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1816T



OTTONE

Tipo in filo di ottone, a disco con foro centrale. Ø fili mm 0,30.

Ø e spessore	mm	150x25	200x30	250x30
Ø foro	mm	16	20	25
1816T	Cad.	78,50	88,10	269,00

1818



Tipo a disco con fili d'acciaio temprato, ritorti e foro centrale. Ø fili mm 0,50.

Ø	mm	150	200	250
Ø foro	mm	16	20	25
Spessore	mm	18	30	30
1818	Cad.	88,10	108,00	189,00

1819A



Tipo a disco con fili d'acciaio temprato, ritorti. Ø fili mm 0,40. Con foro filettato M14.

Ø	mm	115
Spessore	mm	11
1819A	Cad.	25,90

1819E



Tipo a disco con fili d'acciaio temprato, ritorti. Ø fili mm 0,50. Con foro mm 22,2.

Ø	mm	115	125	150	180
Spessore	mm	10	10	12	12
1819E	Cad.	29,90	33,10	41,60	55,10

1819S



Tipo a disco conico con fili d'acciaio ottonato (solo Ø mm 150 in acciaio fosfatato), ondulati, Ø fili mm 0,30. Con foro filettato M14.

Ø	mm	95	120	150
1819S	Cad.	8,42	9,56	17,30

Ad esaurimento scorte anche il Ø mm 150 verrà fornito con fili in acciaio ottonato.

7

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1819SV

Tipo a disco conico con fili d'acciaio, ritorti. Con foro filettato M14.

Ø	mm	115	125
Ø fili	mm	0,50	0,60
1819SV	Cad.	6,82	8,94



1819T

Tipo a disco conico con fili d'acciaio ottonato, ritorti, Ø fili mm 0,40
(solo Ø mm 150 con fili Ø mm 0,50, non ottonato). Con foro filettato M14.

Ø	mm	95	120	150
1819T	Cad.	15,30	17,30	28,70



1820GA

Tipo a tazza con fili d'acciaio HSS ondulati, Ø fili mm 0,30. Con foro filettato M14.

Ø	mm	65	100	150
1820GA	Cad.	15,80	36,10	57,10



HSS

1820GE

Tipo a tazza con fili d'acciaio INOX ondulati, Ø fili mm 0,30. Con foro filettato M14.

Ø	mm	65	100	150
1820GE	Cad.	18,50	38,50	70,40



INOX

1820L

Tipo a tazza con fili d'acciaio ottonato (solo Ø mm 150 in acciaio fosfatato), ondulati.
Con foro filettato M14.

Ø	mm	70	100	120	150
Ø fili	mm	0,30	0,30	0,40	0,40
1820L	Cad.	7,28	13,50	19,70	27,60



1820P

Tipo a tazza con fili d'acciaio ottonato (solo Ø mm 150 in acciaio fosfatato), ondulati.
Con foro mm 22,2.

Ø	mm	80	100	120	150
Ø fili	mm	0,30	0,30	0,40	0,40
1820P	Cad.	11,70	12,00	17,70	25,90



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1822A



Tipo a tazza con fili d'acciaio temprato ritorti, Ø fili mm 0,50. Con foro filettato M14.

Ø.....	mm	60	80	100
1822A	Cad.	5,98	7,18	8,38

1822G



HSS

Tipo a tazza con fili d'acciaio HSS ritorti, Ø fili mm 0,50. Con foro filettato M14.

Ø.....	mm	65	90	120
1822G	Cad.	23,40	56,10	75,50

1822L



Tipo a tazza con fili d'acciaio ottonato, ritorti, Ø fili mm 0,50 (Ø mm 75 con fili Ø mm 0,40). Con foro filettato M14.

Ø.....	mm	75	100	120
1822L	Cad.	11,50	30,80	35,20

In sostituzione può essere fornito in acciaio fosfatato.

1822R



INOX

Tipo a tazza con fili d'acciaio INOX, ritorti, Ø fili mm 0,50. Con foro filettato M14.

Ø.....	mm	85	95	105	120
1822R	Cad.	104,00	132,00	127,00	158,00

1823L



Tipo a tazza con fili d'acciaio ottonato, ritorti, Ø fili mm 0,50. Con foro mm 22,2

Ø.....	mm	80	100	120
1823L	Cad.	26,80	29,10	33,50

In sostituzione può essere fornito in acciaio fosfatato.

7

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SPAZZOLE IN ACCIAIO CON LEGANTE SINTETICO *(circular brushes)*

Prod. SCU

Tipo in filo d'acciaio HSS Ø mm 0,30, con legante in materiale sintetico, che aumenta l'aggressività e le prestazioni.
Questo trattamento, evitando la rottura dei fili d'acciaio, garantisce all'operatore maggiore sicurezza.
A disco, con attacco cilindrico Ø mm 6. Velocità giri/min. 15000.

Ø	mm	40	50	60	70
Spessore	mm	6	10	10	10
1830G	**Cad.**	**13,60**	**22,20**	**23,50**	**25,80**

1830G



Descrizione di riferimento vedi Art. 1830G
A pennello, con attacco cilindrico Ø mm 6. Velocità giri/min. 15000.

Ø	mm	22	28
Lungh. totale	mm	70	75
1832G	**Cad.**	**16,70**	**20,30**

1832G



SPAZZOLE IN NYLON ABRASIVO *(nylon brushes)*

Prod. SCU

Tipo in filo di resistente nylon, ricoperto di graniglia abrasiva. Per sbavare, pulire, lucidare, superfici non metalliche e metalliche. Grana 80 (colore rosso) con abrasivo più aggressivo per sbavare. Grana 150 (colore grigio) con abrasivo meno aggressivo per pulire e lucidare. Velocità giri/min. 4500.
A disco, con attacco cilindrico Ø mm 6.
Grana 80.

Ø	mm	75	100
Spessore	mm	10	10
1832GA	**Cad.**	**9,62**	**11,60**

1832GA



Descrizione di riferimento vedi Art. 1832GA
A disco, con attacco cilindrico Ø mm 6.
Grana 150.

Ø	mm	75	100
Spessore	mm	10	10
1832GB	**Cad.**	**9,22**	**11,40**

1832GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1832GA
A pennello, con attacco cilindrico Ø mm 6.
Grana 80.

Ø	mm	22
1832GC	**Cad.**	**8,44**

1832GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 1832GA
A pennello, con attacco cilindrico Ø mm 6.
Grana 150.

Ø	mm	22
1832GD	**Cad.**	**8,50**

1832GD



Descrizione di riferimento vedi Art. 1832GA
A tazza, con attacco cilindrico Ø mm 6.
Grana 80.

Ø	mm	50	75
Spessore	mm	6	6
1832GE	**Cad.**	**8,46**	**11,80**

1832GE



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1832GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 1832GA
A tazza, con attacco cilindrico Ø mm 6.
Grana 150.

Ø	mm	**50**	**75**
Spessore	mm	6	6
1832GF	**Cad.**	**7,50**	**12,20**

1833GA
1833GB
1833GC
1833GE



125



150



200

Tipo in filo di resistente nylon, ricoperto di graniglia abrasiva. Per sbavare, pulire, lucidare, superfici non metalliche e metalliche. Mozzo rinforzato con possibilità di accoppiamento per una superficie di lavoro più larga.
Grana 80 con abrasivo molto aggressivo per forti sbavature.
Grana 120 con abrasivo aggressivo per sbavature.
Grana 180 con abrasivo poco aggressivo per pulire.
Grana 320 con abrasivo per lucidare.
A disco, con foro centrale.
Grana 80.

Ø e spessore	mm	**125x13**	**150x15**	**200x15**
Foro	mm	16	16	20
Velocità giri/min.	Nr	8000	6000	4500
1833GA	**Cad.**	**25,90**	**36,80**	**61,60**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1833GA
A disco, con foro centrale.
Grana 120.

Ø e spessore	mm	**125x13**	**150x15**	**200x15**
Foro	mm	16	16	20
Velocità giri/min.	Nr	8000	6000	4500
1833GB	**Cad.**	**27,40**	**37,40**	**60,10**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1833GA
A disco, con foro centrale.
Grana 180.

Ø e spessore	mm	**125x13**	**150x15**	**200x15**
Foro	mm	16	16	20
Velocità giri/min.	Nr	8000	6000	4500
1833GC	**Cad.**	**28,20**	**37,40**	**58,10**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1833GA
A disco, con foro centrale.
Grana 320.

Ø e spessore	mm	**125x13**	**150x15**	**200x15**
Foro	mm	16	16	20
Velocità giri/min.	Nr	8000	6000	4500
1833GE	**Cad.**	**27,50**	**35,70**	**55,20**

SPAZZOLE IN PANNO *(cloth brushes)*

1833P



Prod. SCU
Tipo in robusto e morbido panno di cotone. Per lucidare. Da usare in combinazione con paste abrasive Art. 1834 A - 1834 B.
A disco, con attacco cilindrico Ø mm 6.

Ø e spessore	mm	80x10
1833P	**Cad.**	**12,20**

1833S



150 - 200 250

Descrizione di riferimento vedi Art. 1833P
A disco, con foro.

Ø	mm	**150**	**200**	**250**
Ø foro	mm	16	20	25
Spessore	mm	12	12	12
1833S	**Cad.**	**18,80**	**34,10**	**66,20**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

DISCHI IN COTONE *(cotton wheels)*

Prod. SCU

In robusto sisal e cotone.
Con foro d'attacco Ø mm 19,1 e sede per chiavetta. Adatti per le più comuni smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. Per spazzolare i segni dell'abrasivo delle superfici metalliche e non, preparando così la lucidatura con morbido cotone o feltri. Da usare in combinazione con paste abrasive (Art. 1834 A - 1834 B - 1834 D). Per formare una spazzola di dimensioni mm 100x100 occorrono 7 dischi.

Ø e spessore	mm	100x14
1833T	**Cad.**	**10,20**

Per satinatrici elettriche ved. Art. 1691 G - 1691 GE.

1833T



In robusto e morbido cotone.
Con foro d'attacco Ø mm 19,1 e sede per chiavetta. Adatti per le più comuni smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. Per lucidare metalli, rame, ottone, alluminio, acciai inossidabili ecc. Da usare in combinazione con paste abrasive (Art. 1834 A - 1834 B - 1834 D). Per formare una spazzola di dimensioni mm 100x100 occorrono 10 dischi.

Ø e spessore	mm	100x10
1833V	**Cad.**	**6,18**

Per satinatrici elettriche ved. Art. 1691 G - 1691 GE.

1833V



DISCHI TRAPUNTATI IN COTONE *(stitched cotton discs)*

Prod. SCU

Tipo trapuntato e cucito. In robusto sisal.
Con foro d'attacco Ø mm 20. Adatti per le più comuni smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. Per eliminare i segni dell'abrasivo e preparare le superfici per la lucidatura di metalli, rame, ottone, alluminio, acciai inossidabili ecc.
Da usare in combinazione con paste abrasive (Art. 1834 A - 1834 B- 1834 D).

Ø	mm	150	200	275
1833VE	**Cad.**	**7,02**	**12,30**	**20,20**

ERRATA CORRIGE: corretto il valore del diametro (in rosso) rispetto al catalogo cartaceo.

1833VE



Tipo trapuntato e cucito. In robusto sisal e morbido cotone.
Con foro d'attacco Ø mm 20. Adatti per le più comuni smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. Per eliminare i segni dell'abrasivo e preparare le superfici per la lucidatura di metalli, rame, ottone, alluminio, acciai inossidabili ecc. Da usare in combinazione con paste abrasive (Art. 1834 A - 1834 B- 1834 D).

Ø	mm	150	200	275
1833VF	**Cad.**	**7,46**	**12,30**	**22,40**

1833VF



Tipo trapuntato e cucito. In robusto e morbido cotone.
Con foro d'attacco Ø mm 20. Adatti per le più comuni smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. Per lucidare metalli, rame, ottone, alluminio, acciai inossidabili ecc. Da usare in combinazione con paste abrasive (Art. 1834 A - 1834 B - 1834 D).

Ø	mm	150	200	250
1833VG	**Cad.**	**4,82**	**7,30**	**10,50**

1833VG



DISCHI IN FELTRO *(bevel felt wheels)*

Prod. SCU

Con foro filettato M 14. Adatti per le più comuni smerigliatrici, lucidatrici ecc. In feltro di lana. Per pulire e lucidare a specchio metalli, rame, ottone, alluminio, acciaio INOX ecc. Da usare in combinazione con paste abrasive (Art. 1834 A - 1834 B - 1834 D). Velocità giri/min 12500.

Ø	mm	100	115
Spessore.....	mm	12	12
1833Z	**Cad.**	**18,10**	**20,70**

1833Z



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1833ZB



Con foro mm 22. Adatti per le più comuni smerigliatrici, lucidatrici ecc. In feltro di lana. Per pulire e lucidare a specchio metalli, rame, ottone, alluminio, acciaio INOX ecc. Da usare in combinazione con paste abrasive (Art. 1834 A - 1834 B - 1834 D). Velocità giri/min 6100.
A profilo piatto e supporto in fibra di vetro.
Ø mm 125.

1833ZB	Cad.	9,28

DISCHI LAMELLARI IN FELTRO *(lamellar bevel felt wheels)*

1833ZE



Prod. SCU
Con foro mm 22. Adatti per le più comuni smerigliatrici, lucidatrici ecc. In feltro di lana con lamelle flessibili per adattarsi meglio alle forme del pezzo da lavorare e prevenire il surriscaldamento. Per pulire e lucidare a specchio metalli, rame, ottone, alluminio, acciaio INOX ecc. Da usare in combinazione con paste abrasive (Art. 1834 A - 1834 B - 1834 D).
A profilo piatto e supporto in fibra di vetro.

Ø.....	mm	115	125
1833ZE	Cad.	8,06	8,88

1833ZEG
new



Con foro mm 22. Adatti per le più comuni smerigliatrici, lucidatrici ecc. In feltro di lana con lamelle a FORTE SPESSORE per una lunga durata. Per pulire e lucidare a specchio metalli, rame, ottone, alluminio, acciaio INOX ecc.
Da usare in combinazione con paste abrasive (Art. 1834 A - 1834 B - 1834 D).
A profilo piatto e supporto in fibra di vetro.

Ø.....	mm	115
1833ZEG	Cad.	28,20

RUOTE LAMELLARI IN FELTRO *(lamellar bevel felt wheels whit shank)*

1833ZF



Prod. SCU
Con attacco Ø mm 6. In feltro di lana con lamelle flessibili per adattarsi meglio alle forme del pezzo da lavorare e prevenire il surriscaldamento. Per pulire e lucidare a specchio metalli, rame, ottone, alluminio, acciaio INOX ecc.
Da usare in combinazione con paste abrasive (Art. 1834 A - 1834 B - 1834 D).
Spessore per tutte le misure mm 30.

Ø.....	mm	30	40	50	60	80
1833ZF	Cad.	4,68	5,30	5,92	6,58	9,04

PASTE ABRASIVE *(grinding pastes)*

1834A



Prod. SCU
Tipo a pasta grossa in panetti per la lavorazione di metalli, rame, ottone, alluminio, acciai inossidabili ecc. Uso con spazzole, dischi e ruote in panno, cotone, sisal, tampico, feltro, in filo di nylon e d'acciaio.
Pasta colore bianco per accompagnare la sgrossatura e la prima pulitura dei metalli in genere.

Peso c.ca.....	grammi	1000
1834A	Cad.	9,06

1834B



Descrizione di riferimento vedi Art. 1834A
Pasta colore azzurro per la lucidatura e la brillantatura dei metalli in genere.

Peso c.ca.....	grammi	950
1834B	Cad.	12,10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo a pasta medio/grassa in panetti per la lavorazione di metalli non ferrosi. Uso con tela.
Pasta colore rosa per la seconda passata, la lucidatura e la brillantatura dei metalli non ferrosi.

SCU **1834C**



Peso c.ca ..... grammi	950
1834C **Cad.**	**11,70**

Tipo a pasta medio/grassa in panetti per la finitura dell'acciaio inox. Uso con sisal.
Pasta colore verde.

SCU **1834D**



Peso c.ca ..... grammi	860
1834D **Cad.**	**9,80**

SCOVOLI IN NYLON ABRASIVO *(nylon brushes)*

Prod. SCU

SCU **1834E** **1834G**

Per uso industriale, in filo di resistente nylon ricoperto di graniglia abrasiva, con supporto in acciaio. Indispensabili per la sbavatura e pulitura di fori in materiali non metallici e metallici.
Per uso a mano e a macchina.
Grana 80.

Ø ..... mm	**6**	**8**	**10**	**12**	**15**
Lungh. totale ..... mm	125	125	125	125	125
Lungh. utile ..... mm	50	50	50	65	65
Ø gambo ..... mm	3,5	3,5	3,5	5	5
1834E **Cad.**	**11,20**	**14,50**	**12,40**	**16,30**	**14,70**

Ø ..... mm	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**
Lungh. totale ..... mm	125	125	125	125	125
Lungh. utile ..... mm	65	65	65	65	65
Ø gambo ..... mm	5	5	5	5	5
1834E **Cad.**	**16,60**	**20,80**	**18,10**	**19,80**	**19,80**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1834E
Grana 120.

Ø ..... mm	**6**	**8**	**10**	**12**	**15**
Lungh. totale ..... mm	125	125	125	125	125
Lungh. utile ..... mm	50	50	50	65	65
Ø gambo ..... mm	3,5	3,5	3,5	5	5
1834G **Cad.**	**11,30**	**11,10**	**12,70**	**15,20**	**18,30**

Ø ..... mm	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**
Lungh. totale ..... mm	125	125	125	125	125
Lungh. utile ..... mm	65	65	65	65	65
Ø gambo ..... mm	5	5	5	5	5
1834G **Cad.**	**18,90**	**18,20**	**18,90**	**18,90**	**18,90**

SCOVOLI IN ACCIAIO, OTTONE E NYLON *(flue brushes)*

Prod. SCU

SCU **1834L**

In filo d'acciaio HSS ad alta resistenza per la pulizia di fori, tubi ecc. Con impugnatura in legno e gambo a doppio filo intrecciato.



HSS

Ø ..... mm	**15**	**20**	**25**	**30**
Lungh. spazzola ..... mm	100	100	100	100
Lungh. totale ..... mm	300	300	300	300
1834L **Cad.**	**10,20**	**10,10**	**9,84**	**10,90**

SCU **1834R**

In filo d'acciaio per la pulizia di fori, tubi ecc. Con impugnatura e anello.



Ø ..... mm	**10**	**12**	**16**	**20**	**24**	**30**
Lungh. spazzola ..... mm	100	100	100	100	100	100
Lungh. totale ..... mm	300	300	300	300	300	300
1834R **Cad.**	**3,26**	**3,26**	**3,26**	**3,26**	**3,26**	**3,26**

In sostituzione può essere fornito in acciaio ottonato.

SCU **1834S**

In filo d'ottone per la pulizia di fori, tubi ecc. Con impugnatura e anello.



OTTONE

Ø ..... mm	**10**	**12**	**16**	**20**	**24**	**30**
Lungh. spazzola ..... mm	100	100	100	100	100	100
Lungh. totale ..... mm	300	300	300	300	300	300
1834S **Cad.**	**3,44**	**3,44**	**3,44**	**3,44**	**3,44**	**3,44**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1834SG



NYLON

In filo di nylon per la pulizia di fori, tubi, ugelli, bottiglie di vetro ecc. Con impugnatura e anello.

Ø	mm	10	12	16	20	24	30
Lungh. spazzola	mm	100	100	100	100	100	100
Lungh. totale	mm	300	300	300	300	300	300
1834SG	Cad.	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26

1834T



In filo d'acciaio per la pulizia di fori, tubi ecc. Attacco filettato M6.

Ø	mm	10	12	14	16	18
Lungh. spazzola	mm	100	100	100	100	100
1834T	Cad.	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04

In sostituzione può essere fornito in acciaio ottonato.

1834V



OTTONE

In filo d'ottone per la pulizia di fori, tubi ecc. Attacco filettato M 6.

Ø	mm	10	12	14	16	18
Lungh. spazzola	mm	100	100	100	100	100
1834V	Cad.	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04

1835



In filo d'acciaio ottonato (solo Ø mm 120 - 140 - 150 in acciaio), per rimuovere incrostazioni di tubi, caldaie ecc.
Attacco filettato M12. Lunghezza spazzola mm 100.
I diametri da mm 20 a 40 sono senza anello.
I diametri da mm 45 a 150 sono con anello.

Ø	mm	20	25	30	35	40	45	50
1835	Cad.	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02

Ø	mm	55	60	65	70	75	80	90
1835	Cad.	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,88

Ø	mm	100	120	140	150
1835	Cad.	6,88	7,84	8,42	8,42

1835B



Impugnature rigide con attacco M6 lunghezza mm 1000. Per Art. 1834 T.

1835B	Cad.	7,28

1835E



Impugnature rigide con attacco M12 lunghezza mm 1000. Per Art. 1835.

1835E	Cad.	11,30

1835F
1835H



Impugnature flessibili con attacco M12 lunghezza mm 1000. Per Art. 1835.

1835F	Cad.	15,40

Impugnature flessibili con attacco M12 lunghezza mm 1500. Per Art. 1835.

1835H	Cad.	22,50

1836G



Tipo con spirale doppia.
In filo d'acciaio ad alta resistenza, per rimuovere incrostazioni di tubi, caldaie, ecc.
Indicati per uso in combinazione con sistemi disostruenti Art. 775 GB (escluso Art. 1836G 20-25).

Ø	mm	20	25	32	38	44	50	57
Lungh. spazzola	mm	80	80	100	100	100	100	100
Attacco filett.	poll	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
1836G	Cad.	27,40	28,20	30,10	26,70	28,10	32,70	31,20

Ø	mm	63	69	75	82	88	94	101
Lungh. spazzola	mm	100	100	100	100	100	100	100
Attacco filett.	poll	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
1836G	Cad.	32,70	31,80	29,90	32,70	30,50	31,10	32,30

SCOVOLI IN NYLON ABRASIVO *(nylon brushes)*

1837B



Prod. SCU
In filo di resistente nylon, con supporto in acciaio.
Per la pulizia di tubi, caldaie ecc.
Particolarmente indicati per uso in combinazione con Art. 1835 E, F e H. Attacco filettato M 12.
Colore bianco fino a mm 70, da mm 80 a 120 di colore bianco/blu.

Ø	mm	20	25	30	35	40	50	60
1837B	Cad.	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02

Ø	mm	70	80	90	100	120
1837B	Cad.	6,02	6,02	6,88	6,88	7,84

Ad esaurimento scorte il Ø mm 120 diventerà di colore bianco e con anello.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 1837B

Particolarmente indicati per uso in combinazione con i sistemi disostruenti Art. 775 GB e impugnature Art. 1840 G.

Ø	mm	**80**	**100**	**125**
Attacco filett.	poll	1/2	1/2	1/2
1837G	**Cad.**	**18,20**	**18,90**	**19,10**

1837G



IMPUGNATURE PER SCOVOLI *(flue brushes handles)*

Prod. SCU

Impugnature flessibili con attacco 3/8 poll., lunghezza mm 1000. Per Art. 1836 G 20 - 25.

1839G **Cad.** **15,10**

1839G
1840G



Impugnature flessibili con attacco 1/2 poll., lunghezza mm 1000. Per Art. 1836 G 32 a 101 e Art. 1837 G (tutte le misure).

1840G **Cad.** **15,90**

Prolunghe flessibili lunghezza mm 1000. Per impugnature attacco 3/8 poll. Per Art. 1839 G.

1840GP **Cad.** **23,70**

1840GP
1841G



Prolunghe flessibili lunghezza mm 1000. Per impugnature attacco 1/2 poll. Per Art. 1840 G.

1841G **Cad.** **21,70**

ATTACCHI A PERNO PER SPAZZOLE E MOLE *(brush and cut-off wheel shanks)*

Prod. SCU

Attacchi porta-spazzole e porta-mole con dado e flangia.

Ø gambo	mm	**6**	**8**
Per utensili rotat. con foro Ø	mm	10	13
Ø flange	mm	40	40
1841T	**Cad.**	**7,46**	**8,62**

1841T



ATTACCHI A PERNO PER SPAZZOLE *(brush-shaft)*

Prod. SCU

Attacchi porta-spazzole con dado e rondelle.

Tipo		**1**	**3**
Ø gambo	mm	6	10
Per utensili rotat. con foro Ø	mm	6	13
1842	**Cad.**	**12,40**	**19,80**

Articolo in esaurimento.

1842



Con attacco femmina M14 e perno con flangie Ø mm 13.

1842A **Cad.** **19,80**

Articolo in esaurimento.

1842A



SPAZZOLE INDUSTRIALI *(industrial brushes)*

Prod. SCU

Tipo con corpo in legno mm 220x90 e fettuccia ferma-mano. Adatte per cotto.
Setole in materiale plastico.

1842E **Cad.** **8,22**

1842E



Descrizione di riferimento vedi Art. 1842E
Setole in trebbia.

1842F **Cad.** **15,10**

1842F



Tipo a scopa con corpo in legno mm 225 e foro per l'inserimento del manico. Setole in tampico. Adatto per catrame, resistente a oli, solventi e a calore. Senza manico.

1842L **Cad.** **18,90**

Per manico in legno ved. Art. O4905 B.

1842L



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

1842P



Tipo a scopa con corpo in plastica mm 270x45 e foro per l'inserimento del manico. Setole nere in materiale sintetico. Adatto per grandi superfici sia in esterni che interni. Senza manico.

1842P	Cad.	5,74

Manici in legno Ø mm 23.
Lunghezza totale mm 1300.
Adatti per scope Art. 1842 P.

O1842P	Cad.	4,50

SPAZZOLE IN FILO PVC *(pvc brushes)*

1843P



Prod. SCU
Tipo con impugnatura in plastica.
Con filo in PVC piumato - Lunghezza totale mm 245 c.ca.

1843P	Cad.	9,22

1843R



Descrizione di riferimento vedi Art. 1843P
Con filo in PVC rigido - Lunghezza totale mm 260 c.ca.

1843R	Cad.	7,50

SPAZZOLE IN FILO DI CRINE *(horsehair brushes)*

1843S
1843T



Prod. SCU
Tipo con corpo in legno. Con morbido filo in PVC/crine adatto per spazzolare banchi da lavoro, di vendita, tecnigrafi ecc.
A 5 ranghi. Dimensione spazzola con manico mm 350x35 c.ca.

1843S	Cad.	9,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 1843S
A 5 ranghi. Dimensione spazzola con manico mm 500x35 c.ca.

1843T	Cad.	17,80

SPAZZOLE IN FILO DI OTTONE *(brushes)*

1843Z



Prod. SCU
Tipo universale con impugnatura in plastica. Filo Ø mm 0,30.
Con filo di ottone ondulato. Lunghezza totale mm 260 c.ca.

1843Z	Cad.	8,14

1843ZE



Tipo curvo. Corpo in legno. Filo Ø mm 0,25. Lunghezza totale mm 260.
A 4 ranghi. Filo di ottone ondulato.

1843ZE	Cad.	6,50

SPAZZOLE IN FILO DI ACCIAIO *(brushes)*

1844A



Prod. SCU
Tipo universale con impugnatura in plastica. Filo Ø mm 0,30.
Con filo acciaio ondulato ottonato. Lunghezza totale mm 260 c.ca.

1844A	Cad.	2,48

1844B



Descrizione di riferimento vedi Art. 1844A
Con filo acciaio INOX ondulato. Lunghezza totale mm 260 c.ca.

1844B	Cad.	7,84

1844C



Descrizione di riferimento vedi Art. 1844A
Tipo lungo con filo acciaio ondulato ottonato. Lunghezza totale mm 370 c.ca.

1844C	Cad.	9,38

7

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo per saldatori combinato con punta a battere. Corpo in plastica con foro. Filo in acciaio liscio Ø mm 0,40. Lunghezza totale mm 240 ca.
A 2 ranghi.
1844T Cad. **4,92**

1844T



Tipo curvo per fonderia e saldatura. Corpo in legno.
Filo in acciaio Ø mm 0,30. Lunghezza totale mm 295. A 4 ranghi.
1844Z Cad. **2,12**

1844Z



Descrizione di riferimento vedi Art. 1844Z
Filo in acciaio ottonato ondulato Ø mm 0,40. Lunghezza totale mm 260 ca. A 4 ranghi.
1845A Cad. **3,36**

1845A



Descrizione di riferimento vedi Art. 1844Z
Filo in acciaio Ø mm 0,30. Lunghezza totale mm 295. A 5 ranghi.
1845AP Cad. **2,36**

1845AP



Descrizione di riferimento vedi Art. 1844Z
Filo in acciaio ottonato ondulato Ø mm 0,40. Lunghezza totale mm 275 ca. A 5 ranghi.
1845B Cad. **3,64**

1845B



Descrizione di riferimento vedi Art. 1844Z
Filo in acciaio INOX, ondulato Ø mm 0,30. Lunghezza totale mm 270 ca. A 4 ranghi.
1845C Cad. **6,50**

1845C



INOX

Tipo diritto a biscotto mm 190x55 c.ca. Corpo in legno.
Filo in acciaio ottonato ondulato Ø mm 0,40.
A 5 ranghi.
1845M Cad. **4,78**

1845M



Tipo a scarpa mm 210x55 c.ca. Corpo in legno. Filo di acciaio ottonato ondulato Ø mm 0,40.
A 6 ranghi.
1845P Cad. **5,36**

1845P



Tipo a frattazzo rettangolare, con attacco per manico, mm 270x70. Corpo in legno. Filo in acciaio ondulato, ottonato, Ø mm 0,40.
A 7 ranghi. Senza manico.
1845R Cad. **15,30**

Manici in legno Ø mm 25.
Lunghezza totale mm 1500.
Adatti per frettazzi Art. 1845 R.
O1845R Cad. **9,00**

1845R



Tipo per pulire lime e raspe. Dimensione spazzola con manico mm 254x45 c.ca.
1845S Cad. **6,84**

~~1845S~~



7

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1845SG



Tipo professionale particolarmente indicato per la pulizia delle pinze dei freni a disco. Con impugnatura rialzata, bicomponente, spazzola stretta per spazi di difficile accesso. Con foro per appendere. A 2 ranghi. Lunghezza totale mm 280.
Filo in acciaio, liscio Ø mm 0,40x25, per sgrossare.

1845SG **Cad.** **10,40**

1845SH



Descrizione di riferimento vedi Art. 1845SG
Filo in acciaio, liscio Ø mm 0,30x25, per pulire.

1845SH **Cad.** **9,68**

1845SLE



Tipo professionale, per uso universale con impugnatura rialzata, bicomponente di grandi dimensioni per una presa più forte e sicura. Con foro per appendere. A 4 ranghi. Lunghezza totale mm 280.
Filo in acciaio, liscio Ø mm 0,35x25.

1845SLE **Cad.** **14,70**

1845SP



INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 1845SLE
Filo in acciaio INOX, ondulato Ø mm 0,30x25.

1845SP **Cad.** **14,80**

1845SPA



Tipo universale particolarmente stretto per pulire piccoli corpi e spazi di difficile accesso. Corpo in acciaio.
A 1 rango. Filo in acciaio ondulato. Dimensione spazzola con manico mm 220x6.

1845SPA **Cad.** **6,80**

1845SPE



INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 1845SPA
A 1 rango. Filo in acciaio INOX, ondulato. Dimensione spazzola con manico mm 220x6.

1845SPE **Cad.** **9,78**

SPAZZOLE IN FILO DI OTTONE *(brushes)*

1845T



OTTONE

Prod. SCU
Tipo per candele mm 145x20 c.ca. Corpo in plastica. Filo ottone Ø mm 0,20.
A 3 ranghi.

1845T **Cad.** **1,92**

1845Z 4



OTTONE

Tipo professionale, per uso universale con impugnatura rialzata, bicomponente di grandi dimensioni per una presa più forte e sicura. Con gancio per appendere. A 4 ranghi. Lunghezza totale mm 280.
Filo in ottone, ondulato Ø mm 0,30x25.

1845Z 4 **Cad.** **18,10**

1845ZA



OTTONE

Tipo universale particolarmente stretto per pulire piccoli corpi e spazi di difficile accesso. Corpo in acciaio. A 1 rango.
Filo in ottone, ondulato. Dimensione spazzola con manico mm 220x6.

1845ZA **Cad.** **10,10**

SPAZZOLE IN FILO DI NYLON *(nylon brushes)*

1845ZL



NYLON

Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 1845ZA
Filo in nylon. Dimensione spazzola con manico mm 220x6.

1845ZL **Cad.** **7,04**

7

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SPAZZOLE PER BATTERIE *(brushes)*

Prod. SCU 1846

Tipo combinato per pulire terminali batterie.
Da un lato con scovolo conico, dall'altro con spazzola a fili interni. Impugnatura in plastica con coperchio.

1846 **Cad.** **17,50**



GANCI PER TRUCIOLI *(hooks for metal-pickers)*

Prod. SCU 1847

Tipo in acciaio per la rimozione dei trucioli lunghi, taglienti, ecc.
Con terminale a punta Ø mm 4,5. Con paramano, Ø mm 110, per evitare accidentali infortuni.
Lunghezza totale mm 520.

1847 **Cad.** **47,20**



RACCOGLI-METALLI MAGNETICI *(magnetic metal-pickers)*

Prod. SCU 1847C

Tipo ad asta magnetica tonda Ø mm 25 in acciaio. Pomolo posteriore scorrevole per il distacco dei trucioli e dei residui ferrosi. Lunghezza totale mm 400, lunghezza utile mm 180.

1847C **Cad.** **104,00**



1847G

Tipo a scopa con magnete permanente a lunga durata da mm 400, con asta telescopica regolabile da mm 750 a 1050. 2 ruote di grandi dimensioni poste all'estremità permettono un agevole spostamento anche su terreni particolarmente sporchi. Ideale per la raccolta di materiali ferrosi, di dimensioni varie, su grandi superfici, su grandi banchi da lavoro, su pavimenti di ogni tipo ecc. Ghiera scorrevole sull'asta per il distacco dei trucioli e dei residui.

1847G **Cad.** **169,00**



RAVVIVAMOLE *(dressing tools)*

Prod. SCU 1850

Tipo in acciaio.
Completo di serie rotelle Ø mm 30.

1850 **Cad.** **45,10**



Serie rotelle, non imbussolate, per Art. 1850. Ø foro mm 6,5.

1850A **La serie** **4,50**

1850A



APPARECCHI RAVVIVAMOLE *(dressing tools)*

Prod. SCU 1854

Per rettificare, sagomare, ravvivare mole.
Con abrasivo extra duro al carburo di silicio. Grana grossa.
Completo di abrasivo.

Lungh. totale ..... mm 250
Ø max/min abrasivo ..... mm 53-44

1854 **Cad.** **283,00**

Articolo in esaurimento.



Per rettificare, sagomare, ravvivare mole.
Con mola extra dura al carburo di silicio. Grana grossa.
Completo di mola, foro mm 22.

Ø mola ..... mm 90
Largh. mola ..... mm 40

1862 **Cad.** **354,00**

Articolo in esaurimento.

1862



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

BASTONI RAVVIVAMOLE *(dressing rod tools)*

1870



Prod. SCU

Per rettificare, sagomare, ravvivare mole.
Abrasivi al carburo di silicio. Grana grossa.

Ø abrasivo	mm	20
Lungh. totale	mm	370
Lungh. utile	mm	200

1870	**Cad.**	**25,60**

1870R



Abrasivo, forma tonda utilizzabile a mano.

1870R	**Cad.**	**9,38**

1871



Abrasivo, forma quadra, utilizzabile a mano.

Lato quadro	mm	20
Lungh. totale	mm	200

1871	**Cad.**	**9,38**

DIAMANTI INDUSTRIALI *(single-point diamond nibs)*

1872



Prod. SCU

Per rettificare, sagomare e ravvivare mole. Con diamante di prima scelta. Incastro perfetto.
Attacco C.M. 1. Lungh. totale mm 70.

Grandezza	carati	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50	0,60	0,75
1872	**Cad.**	**87,70**	**95,10**	**98,60**	**106,00**	**114,00**	**121,00**	**150,00**

Grandezza	carati	0,80	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5
1872	**Cad.**	**154,00**	**172,00**	**201,00**	**267,00**	**311,00**	**351,00**	**442,00**

Grandezza	carati	3	3,5
1872	**Cad.**	**504,00**	**585,00**

1872A



Descrizione di riferimento vedi Art. 1872
Attacco cilindrico Ø mm 8 . Lungh. totale mm 80.

Grandezza	carati	0,50	0,75	1
1872A	**Cad.**	**114,00**	**150,00**	**172,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

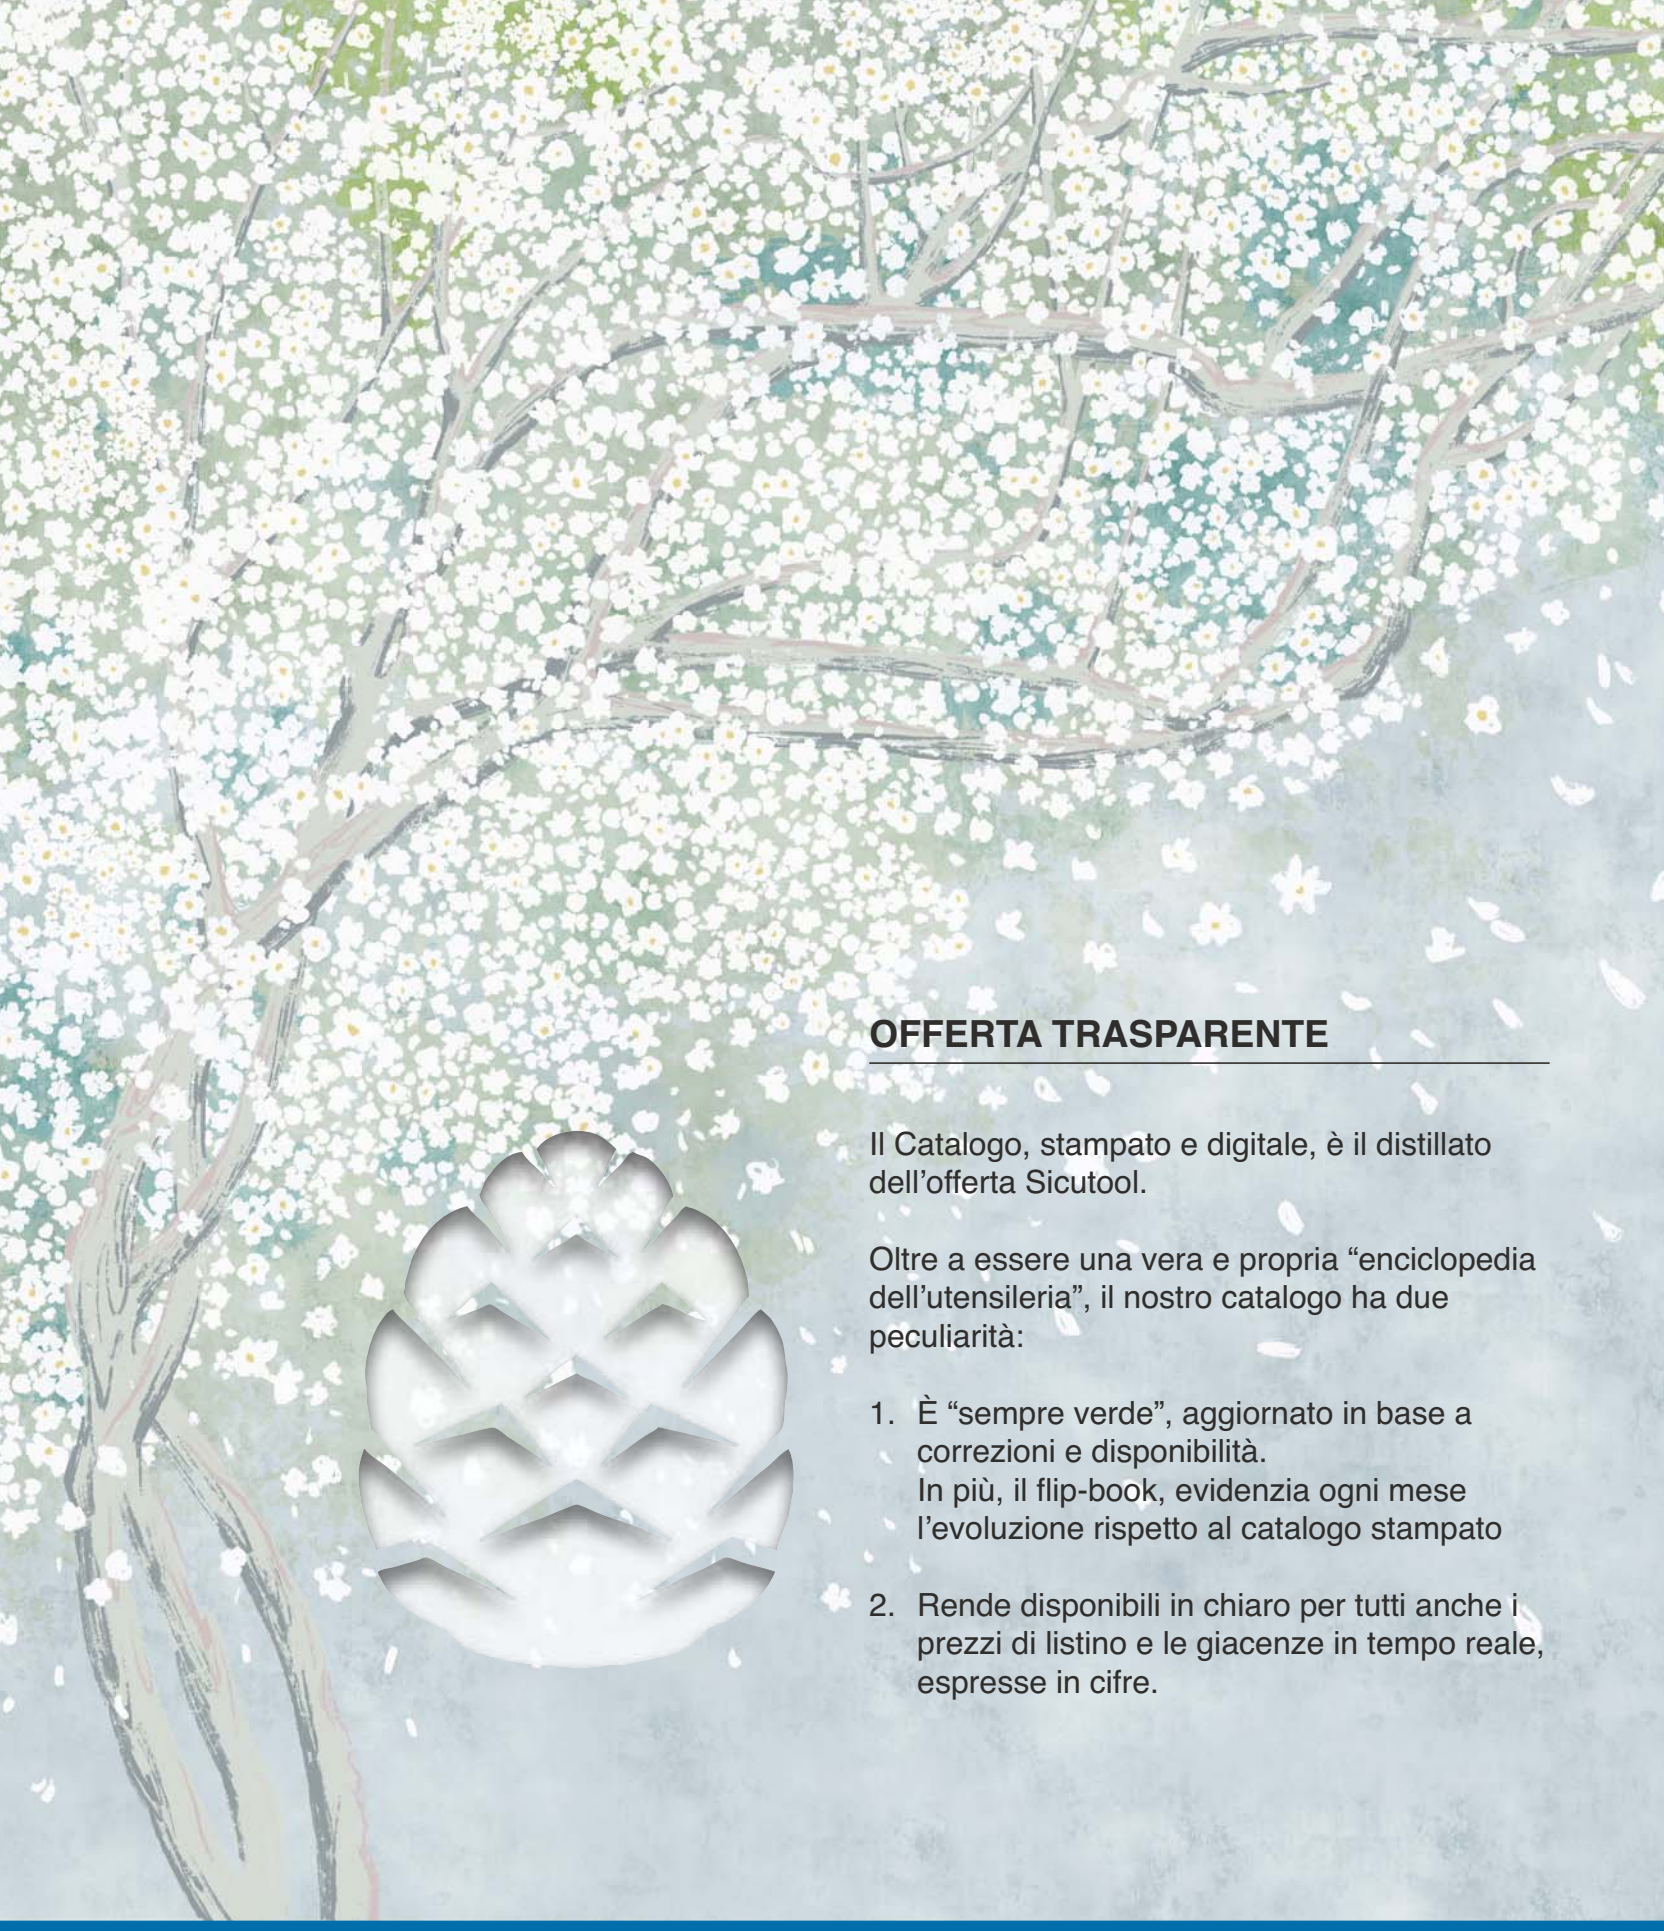

OFFERTA TRASPARENTE

Il Catalogo, stampato e digitale, è il distillato dell'offerta Sicutool.

Oltre a essere una vera e propria "enciclopedia dell'utensileria", il nostro catalogo ha due peculiarità:

1. È "sempre verde", aggiornato in base a correzioni e disponibilità.
   In più, il flip-book, evidenzia ogni mese l'evoluzione rispetto al catalogo stampato

2. Rende disponibili in chiaro per tutti anche i prezzi di listino e le giacenze in tempo reale, espresse in cifre.

SICUTOOL

Con il Distributore
al servizio dell'Utilizzatore finale

NOVITÀ GRUPPO 8





GIRAVITI PORTAVITI

1876H - L
▶ Pag. 546



1882GP 2

Prendiviti magnetici tipo telescopico
▶ Pag. 548



GIRAVITI PER ELETTRONICA LINEA ESD

1916GA - GB - GC - GE
▶ Pag. 560-561



ASSORTIMENTI DI GIRAVITI PER ELETTRONICA LINEA ESD

1916GR - GT
▶ Pag. 561



1932GQE

Giraviti linea MAXXPRO per viti TORX-PLUS®
▶ Pag. 566



1991GNAC

Bits con attacco esagonale 1/4" DIN 3126 C 6,3 per avvitatori e trapani; ad impronta TORX-PLUS®
▶ Pag. 588



1994GVC

Inserti con attacco esagonale 1/4" DIN 3126 E 6,3 universale per avvitatori e trapani a batteria ed elettrici; ad impronta TORX-PLUS®
▶ Pag. 593

ASSORTIMENTO



1994GZB

Inserti con attacco esagonale 1/4" DIN 3126 E 6,3 in assortimento
▶ Pag. 593



BITS ATTACCO 1/4" DIN 3126 IN ASSORTIMENTO

2016R, 2019G
▶ Pag. 602-603





ELMETTI DI PROTEZIONE

2071AC, 2071B 2
▶ Pag. 607





LUCCHETTI

2090T, 2091B - G - GE, 2093E - P
▶ Pag. 628-629





2134A

Pinze per sollevamento lamiere con snodo orientabile
▶ Pag. 635



2613G

Archetti per seghe, tipo industriale
▶ Pag. 659

Tutti gli articoli sono in sequenza, facilissimi da trovare!

Giraviti Prendiviti Specchietti Endoscopi Stetoscopi Bits Inserti	Da A	1876GP 2040G
Articoli di protezione e sicurezza	Da A	2050 2071ZH
Tasche - Zaini portautensili Giubbetti portautensili Borse - Valigie - Cinture Cassette portautensili Sistemi di stivaggio Carrelli pieghevoli Lucchetti	Da A	2071ZL 2093P
Apparecchi per rubinetti	Da A	2098 2101
Moschettoni - Campanelle Articoli di sollevamento e traino	Da A	2119 2134GR
Torcifili e fili di ferro Tenditori Morsetti per funi Redance - Grilli - Golfari Copiglie	Da A	2142G 2166
Supporti Carrelli elevatori Martinetti Trabattelli Carrelli per riparazione auto Sgabelli per officine Gru idrauliche Binde	Da A	2200A 2240G
Lime diamantate Lime Portalime Accessori per lime Lime ravvivafiletti Raspe	Da A	2300G 2451G
Archetti per seghe	Da A	2599 2650G

GIRAVITI PORTAVITI *(screw holding tools)*

1876GP



Prod. SCU

Per collocare viti in posizione difficilmente accessibili. Incavo portavite rinforzato, manovrabile dalla base della lama. Impugnatura in plastica infrangibile e lama in CROMO-VANADIO.

Tipo con punta piana.

Lungh. lama.....	mm	75	100	125	150
Largh. tagliente.....	mm	2,5	3	4	5
1876GP	Cad.	15,20	15,80	19,40	22,30

Articolo in esaurimento.

1876GR



Descrizione di riferimento vedi Art. 1876GP

Tipo con punta a croce PHILLIPS.

Grandezza.....		0	1	2
Lungh. lama.....	mm	125	150	175
Per viti	M.	2	2-3	3,5-5
1876GR	Cad.	20,10	23,00	26,70

Articolo in esaurimento.

1876H *new*



Prod. SCU - Orig. Wiha

Per collocare viti in posizione difficilmente accessibili. Incavo portavite rinforzato, manovrabile dalla base della lama. Impugnatura in materiale bicomponente.

Tipo con punta piana.

Lungh. lama.....	mm	100	125	150	175
Largh. tagliente.....	mm	3	4	5	6
1876H	Cad.	38,30	47,40	54,70	61,20

1876L *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 1876H

Tipo con punta a croce PHILLIPS.

Grandezza.....	PH	1	2
Lungh lama.....	mm	125	175
Per viti	M.	2-3	3,5-5
1876L	Cad.	52,20	60,70

PRENDIVITI *(claw pick-up tools)*

1880E



Prod. SCU

Tipo flessibile, azionamento a pulsante e pinzetta a 4 griffe, con presa max. Ø mm 16.
Adatti per il recupero di piccole parti anche non metalliche in luoghi particolarmente inaccessibili.

Lunghezza totale mm 345.

1880E	Cad.	27,60

1880G



Descrizione di riferimento vedi Art. 1880E

Lunghezza totale mm 600.

1880G	Cad.	29,40

1880GB



Tipo flessibile, azionamento a pulsante e pinzetta a 3 griffe, con impugnatura in materiale sintetico.
Adatti per il recupero di piccole parti anche non metalliche in luoghi particolarmente inaccessibili.

Lungh. totale.....	mm	500	700
1880GB	Cad.	26,30	33,50

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PRENDIVITI MAGNETICI *(magnetic lifters)*

Orig. Gedore

Tipo MINI, flessibile e impugnatura in plastica. Terminale a magnete permanente.
Adatti per il recupero di piccolissimi oggetti in luoghi particolarmente inaccessibili.

Ø testa	mm	**4**	**5**
Lugh. totale	mm	400	400
Sollevamento max	grammi	120	270
Cod. fornitore		640-120	640-270
1880GR	**Cad.**	**12,50**	**13,50**

GEDORE **1880GR**



Tipo flessibile e impugnatura in materiale bicomponente. Terminale a magnete permanente.
Adatti per il recupero di piccoli oggetti in luoghi particolarmente inaccessibili.

Ø testa	mm	**13**	**15**	**19**
Lugh. totale	mm	440	520	520
Sollevamento max	grammi	500	1800	3000
Cod. fornitore		640-500	640-1800	640-3000
1880GT	**Cad.**	**66,10**	**80,70**	**122,00**

GEDORE **1880GT**



Prod. SCU

Tipo flessibile e impugnatura in plastica. Terminale a magnete permanente.
Adatti per il recupero di piccoli oggetti in luoghi particolarmente inaccessibili.

Art.		**1881G**	**1881GB**
Lungh. totale	mm	520	540
Lungh. flessibile	mm	425	355
Ø testa	mm	8	14
Sollevamento max	grammi	700	2250
	Cad.	**24,70**	**37,10**

SCU **1881G**
1881GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1881G

Ø testa	mm	**9**	**12**	**15**	**16**
Lungh. totale	mm	470	510	510	510
Sollevamento max	grammi	500	1000	2000	3000
1881GC	**Cad.**	**17,30**	**19,60**	**20,10**	**20,10**

SCU **1881GC**

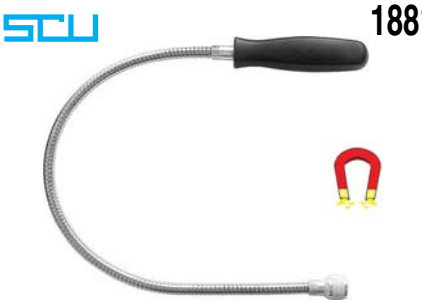

Orig. Peddinghaus - Art. 9601300001

Descrizione di riferimento vedi Art. 1881G

Ø testa	mm	18
Lungh. totale	mm	500
Sollevamento max	grammi	3000
1881GE	**Cad.**	**33,60**

PEDDINGHAUS **1881GE**



Prod. SCU

Tipo flessibile e impugnatura in metallo zigrinato antiscivolo. Terminale a magnete permanente e luce a LED ultra chiaro frontale e laterale.
Funzionamento con 2 batterie alcaline tipo AA (Art. SCU 3600 E), in dotazione.
Adatti per il recupero di piccoli oggetti in luoghi particolarmente inaccessibili.

Ø testa	mm	16
Lungh. totale	mm	595
Sollevamento max	grammi	900
1881GF	**Cad.**	**48,80**

SCU **1881GF**



8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1881GH



Descrizione di riferimento vedi Art. 1881GF
Con specchietto Ø mm 40 a clip, snodato.

Ø testa.....	mm	16
Lungh. totale.....	mm	685
Sollevamento max.....	grammi	900

1881GH **Cad.** **58,40**

1881GLC



Orig. Peddinghaus - Art. 9601070001
Tipo telescopico, tascabile, con clip e magnete fisso, completamente in metallo.
Lunghezza chiuso/aperto mm 125/630.

Ø testa.....	mm	8
Sollevamento max.....	grammi	700

1881GLC **Cad.** **8,10**

1881GLE



Prod. SCU
Tipo telescopico, tascabile, con clip e magnete fisso, completamente in metallo e impugnatura in materiale antiscivolo.
Lunghezza chiuso/aperto mm 142/650.

Ø testa.....	mm	11
Sollevamento max.....	grammi	1350

1881GLE **Cad.** **20,10**

1881GLF



Tipo telescopico, tascabile, con clip e magnete fisso, completamente in metallo e impugnatura satinata.
Lunghezza chiuso/aperto mm 130/645.

Ø testa.....	mm	10
Sollevamento max.....	grammi	1500

1881GLF **Cad.** **15,80**

1881GP



Tipo telescopico, con clip e magnete fisso, con impugnatura in materiale antiscivolo.

Tipo		1	2	3	5
Ø testa.....	mm	10	15	18	18
Sollevamento max.....	grammi	1000	2000	3000	5000
Lungh. chiusoaperto.....	mm	170/875	170/880	170/765	170/760
1881GP	**Cad.**	**14,40**	**19,60**	**16,80**	**23,10**

1881N



Tipo telescopico, tascabile, con clip e magnete fisso, con luce a LED ultra chiaro frontale e laterale a spegnimento automatico quando chiuso. Completamente in metallo. Funzionamento con 3 batterie alcaline tipo L736F, in dotazione.
Lunghezza chiuso/aperto mm 165/665.

Ø testa.....	mm	10
Sollevamento max.....	grammi	1000

1881N **Cad.** **22,10**

1882GP 2

new



Tipo telescopico, tascabile, con magnete snodato, impugnatura in materiale antiscivolo.
Lunghezza chiuso/aperto mm 200/645.
Con due testine intercambiabili da Ø mm 13 e 16 con capacità di sollevamento massimo di 1500 g e 3500 g ciascuna.

1882GP 2 **Cad.** **45,10**

1882GPA



Tipo telescopico con magnete snodato, impugnatura in materiale antiscivolo, bicomponente.
Terminale a magnete permanente e LED a luce bianca (si accende ruotando la parte terminale della ghiera nera).
Funzionamento con batterie a bottone.
Adatti per il recupero di piccoli oggetti in luoghi particolarmente inaccessibili e scuri.
Lunghezza chiuso/aperto mm 170/830.

Ø testa.....	mm	15
Sollevamento max.....	grammi	3400

1882GPA **Cad.** **67,70**

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PRENDIVITI MAGNETICI CON SPECCHIETTO *(magnet lifters with mirror)*

Prod. SCU

Tipo telescopico con magnete di grande portata, impugnatura in materiale antiscivolo, combinato con specchio snodato di grandi dimensioni Ø mm 60, staccabile. Lunghezza chiuso/aperto senza specchio mm 200/800. Lunghezza totale specchio mm 112.

Ø testa ..... mm 16
Sollevamento max ..... grammi 3628

1882GPA 8 Cad. **51,70**



1882GPA 8

Tipo telescopico con magnete di grande portata, impugnatura in materiale antiscivolo, combinato con 2 specchi OVALI snodati di dimensioni mm 45x30 e 69x46, staccabili. Lunghezza chiuso/aperto senza specchio mm 210/800.

Ø testa ..... mm 13
Sollevamento max ..... grammi 1587

1882GPD Cad. **89,10**



1882GPD

MINI-SUPPORTI PER DADI *(mini-supports for bolts)*

Orig. Gedore - Art. 639

Ideali per trattenere dadi da M3 a M8 con eventuali rondelle in posizioni disagiate mentre si provvede all'avvitamento della vite o del bullone. In materiale sintetico, lunghezza mm 110.

1882GPE Cad. **12,60**

Articolo in esaurimento.



1882GPE

SPECCHIETTI CON MAGNETE *(mirrors with magnet)*

Prod. SCU

Tipo telescopico con specchio snodato Ø mm 32 e magnete Ø mm 5, sollevamento g 500, posto all'estremità dell'impugnatura. Lunghezza chiuso/aperto mm 190/695. Completamente in metallo.

1882GRE Cad. **34,70**



1882GRE

SPECCHIETTI *(mirrors)*

Prod. SCU

Tipo telescopico con specchio snodato Ø mm 56, LED a luce bianca (si accende mediante interruttore posto sul retro dello specchio) e impugnatura in materiale bicomponente antiscivolo. Funzionamento con batterie al litio Art. 3600 R, in dotazione.
Lunghezza chiuso/aperto mm 160/940.

1882GRF Cad. **63,10**



1882GRF

Tipo telescopico, tascabile con clip e specchio snodato Ø mm 32. Completamente in metallo.
Lunghezza chiuso/aperto mm 165/670.

1882GS Cad. **18,60**



1882GS

Tipo telescopico, tascabile con clip e specchio snodato Ø mm 40. Completamente in metallo.
Lunghezza chiuso/aperto mm 188/538.

1882GSB Cad. **17,70**



1882GSB

Tipo telescopico con luce a LED, tascabile con clip e specchio staccabile Ø mm 40. Completamente in metallo.
Lunghezza chiuso/aperto mm 245/735. Funzionante con 3 batterie alcaline tipo L736F, in dotazione.

1882GSE Cad. **45,10**



1882GSE

Orig. Peddinghaus - Art. 9602300001

Tipo telescopico, con clip e specchio snodato Ø mm 30, impugnatura in materiale antiscivolo.
Lunghezza chiuso/aperto mm 120/480.

1882GV Cad. **9,04**



1882GV

Prod. SCU

Tipo telescopico, con clip e specchio snodato Ø mm 32, impugnatura in materiale antiscivolo.
Lunghezza chiuso/aperto mm 210/885.

1883G Cad. **43,40**



1883G

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1883GB



Tipo telescopico e specchio snodato Ø mm 56, impugnatura in plastica.
Lunghezza chiuso/aperto mm 265/370.

1883GB **Cad.** **34,80**

1883GC



Tipo telescopico, specchio snodato rettangolare mm 87x53, impugnatura in plastica.
Lunghezza chiuso/aperto mm 285/400.

1883GC **Cad.** **31,20**

1883GD



Tipo telescopico, specchio snodato rettangolare mm 87x53, impugnatura in plastica.
Lunghezza chiuso/aperto mm 435/690.

1883GD **Cad.** **42,90**

1883GH



Tipo telescopico, tascabile con clip e specchio snodato ovale mm 25x50. Completamente in metallo.
Lunghezza chiuso/aperto mm 196/546.

1883GH **Cad.** **16,30**

1883GP



Tipo flessibile con specchio Ø mm 56 e impugnatura in materiale antiscivolo.
Lunghezza totale mm 810.

1883GP **Cad.** **45,50**

1883GT



Tipo flessibile con specchio snodato mm 65x43 e impugnatura in materiale plastico.
Lunghezza totale mm 600.

1883GT **Cad.** **28,70**

1883N



Tipo con ventosa e specchio snodato Ø mm 60. Corpo in metallo.
Lunghezza mm 125.

1883N **Cad.** **22,50**

1883NA



Tipo con ventosa e specchio snodato Ø mm 55 con ingrandimento 5x. Corpo in metallo.
Lunghezza mm 120.

1883NA **Cad.** **27,80**

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

VASCHETTE PORTAMINUTERIE *(trays)*

Prod. SCU

Tipo magnetico in acciaio inox, per la raccolta senza possibilità di caduta, grazie al potente magnete, di tutta la minuteria in ferro e acciaio. Base magnetica ricoperta in gomma antigraffio.
Ø mm 150x40.

1883R Cad. **16,30**



1883R

Tipo magnetico in acciaio inox, per la raccolta senza possibilità di caduta, grazie ai 2 potenti magneti, di tutta la minuteria in ferro e acciaio. Base magnetica ricoperta in gomma antigraffio.
Forma rettangolare mm 240x140x43h.

1883RA Cad. **31,60**



1883RA

PRENDIVITI E SPECCHIETTI IN ASSORTIMENTO *(lifters and mirrors in set)*

Prod. SCU

Kit professionale di ispezione con componenti ad attacco esagonale 1/4" C 6,3.
Composizione:
1 impugnatura telescopica con manico in materiale antiscivolo, lunghezza chiusa/aperta mm 180/660
1 inserto prendivite magnetico
1 inserto luce a LED ultra chiaro
1 inserto a specchietto snodato Ø mm 60
1 inserto a specchietto snodato rettangolare mm 64x42
3 batterie alcaline tipo L1154F per azionamento luce a LED.
Assortimento di 8 pz. in custodia plastica.

1883T Cad. **95,70**



1883T

Kit professionale di ispezione.
Composizione:
1 impugnatura telescopica con manico in materiale antiscivolo, lunghezza chiusa/aperta mm 180/660, attacco esag. 1/4" C 6,3
1 inserto prendivite magnetico attacco esag. 1/4" C 6,3
1 inserto luce a LED ultra chiaro, attacco esag. 1/4" C 6,3
1 inserto a specchietto snodato Ø mm 50, attacco esag. 1/4" C 6,3
1 inserto a specchietto snodato rettangolare mm 64x42, attacco esag. 1/4" C 6,3
1 prendivite flessibile a pulsante e pinzetta a 3 griffe con impugnatura a T in materiale sintetico
1 portaminuterie magnetico in acciaio inox mm 110 con base magnetica antigraffio
3 batterie alcaline tipo L1154F per azionamento luce a LED.
Assortimento di 10 pz. in custodia plastica.

1883TM Cad. **138,00**



1883TM

ENDOSCOPI *(endoscopes)*

Orig. MIB - Art. 01005104

Sistema professionale di ispezione video portatile per il controllo visivo di parti meccaniche di auto e macchinari, tubature idrauliche, scarichi, tubi passacavi elettrici ecc.
Display a colori a cristalli liquidi da 3,5" TFT.
Risoluzione dell'immagine a 7680 Pixel (320x240).
Lunghezza sonda metri 1.
Diametro obiettivo mm 9.
Zoom digitale (1x - 2x)
Angolo visuale da 0° a 180°.
Capacità scheda max 8 GB.
Alimentazione con 1 batteria alcalina a 9 V (art. 3600 M), non in dotazione.
Luce LED regolabile.

1884GZA Cad. **526,00**



1884GZA

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

8

1884GZB



Orig. MIB - Art. 01005151
Kit accessori per art. 1884 GZA.
Composto da:
1 boccola di protezione
1 boccola magnetica
1 specchio a 90°
1 gancio

1884GZB	Cad.	154,00

NON FORNIBILI SCIOLTI.

1884GZE



Prod. SCU
Sistema professionale di ispezione video portatile per il controllo visivo di parti meccaniche di auto e macchinari, tubature idrauliche, scarichi, tubi passacavi elettrici ecc. La possibilità di registrare video e scattare foto durante le ispezioni, amplifica le potenzialità di questo strumento, aumentando la versatilità del suo campo di utilizzo.
Display a cristalli liquidi da 3,2" TFT.
Risoluzione dell'immagine a 7680 Pixel (320x240).
Lunghezza sonda metri 1.
Diametro obiettivo mm 17.
Angolo visuale da 0° a 180°.
Capacità scheda max 8 GB.
Alimentazione con 1 batteria al Litio da 3,7 V / 2000 mA.
Alta luminosità e 10 livelli di regolazione della luce LED.
Uscita USB, collegamento con presa TV-OUT.
Dimensioni: mm 240x160x100. Peso: grammi 584.

1884GZE	Cad.	653,00

STETOSCOPI PER MECCANICI *(stethoscopes for mechanics)*

1885A



Prod. SCU
Tipo professionale, particolarmente indicato per autofficine, per l'ascolto di rumori, fruscii, ecc. nei motori, cambi, coppie di ingranaggi, cuscinetti, ecc.
Lunghezza mm 1100 ca.

1885A	Cad.	57,10

GIRAVITI PER OROLOGIAI E MECCANICA FINE *(screwdrivers for watchmaker and fine mecanics)*

1895G



Prod. SCU
Tipo professionale.
Corpo in resina sintetica. Lama in acciaio MOLIBDENO-VANADIO, temprato.
Con punta a taglio. Lunghezza totale mm 104.

Largh. tagliente.....	mm	1	1,4	1,8	2,5	3
Spessore lama	mm	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50
1895G	Cad.	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62

1895GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1895G
Con punta a croce. Lunghezza totale mm 104.

Ø punta.....	mm	2	2,5	3
Grandezza PH.....	mm	000	00	0
1895GE	Cad.	5,62	5,62	5,62

1895GL



Tipo professionale.
Corpo in resina sintetica. Lama in acciaio CROMO-VANADIO, temprato.
Con punta a impronta TORX. Lunghezza totale mm 104.

Grandezza TORX.....	T	1	2
1895GL	Cad.	11,10	10,70

Per altre misure TORX ved. Art. 1912 GD.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1896G

Serie di 5 giraviti Art. 1895 G da mm 1 - 1,4 - 1,8 - 2,5 - 3.
In astuccio di plastica.

1896G	La serie	37,30



1896GE

Serie di 3 giraviti Art. 1895 GE da mm 2 - 2,5 - 3.
In astuccio di plastica.

1896GE	La serie	26,90



1898GA

Nuova linea professionale adatta anche per ottica ed elettronica.
Corpo in alluminio, finemente lavorato, con punto di presa godronato. Testa rotante e cavità per la punta del dito per avvitamenti rapidi e precisi. Lama fissa in acciaio MOLIBDENO-VANADIO, temprato.
Con punta a taglio.

Largh. tagliente	mm	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,5	1,8
Spessore lama	mm	0,15	0,19	0,20	0,25	0,25	0,23	0,30
Lungh. totale	mm	80	80	80	84	84	84	100
1898GA	Cad.	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,60

Largh. tagliente	mm	2	2,3	2,5	3	3,5
Spessore lama	mm	0,40	0,30	0,40	0,50	0,60
Lungh. totale	mm	100	100	100	112	112
1898GA	Cad.	6,60	6,60	6,60	7,16	7,16



1898GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1898GA
Con punta a croce.

Ø punta	mm	1,5	2	2,5	3	3,5
Grandezza PH	mm	0000	000	00	0	1
Lungh. totale	mm	84	100	100	112	112
1898GE	Cad.	6,56	6,60	6,60	7,16	7,16



1898GL

Serie di 6 giraviti Art. 1898 GA da mm 1 - 1,5 - 2- 2,5 - 3 - 3,5.
In astuccio di legno.

1898GL	La serie	63,20



1898GM

Serie di 6 giraviti Art. 1898 GA da mm 1 - 1,5 - 2- 2,5 - 3 - 3,5.
In busta di plastica.

1898GM	La serie	41,90



1898GP

Serie di 6 giraviti Art. 1898 GA da mm 0,6 - 0,8 - 1 - 1,5 - 1,8 - 2,3.
In busta di plastica.

1898GP	La serie	40,70



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1898GR



Serie di 4 giraviti Art. 1898 GE da mm 1,5 - 2- 2,5 - 3.
In astuccio di legno.

1898GR	La serie	45,90

1898GT



Serie di 4 giraviti Art. 1898 GA 1 - 1,5 - 1,8 - 2,3 e 2 giraviti Art. 1898 GE da mm 2 - 3.
In astuccio di legno.

1898GT	La serie	64,18

1898GV



Descrizione di riferimento vedi Art. 1898GT
In busta di plastica.

1898GV	La serie	41,34

1900G



Tipo professionale.
Corpo in metallo. Lama in acciaio MOLIBDENO-VANADIO, temprato.
Con punta a taglio.

Largh. tagliente.....	mm	2,9	3	3,6
Ø corpo.....	mm	8	8	8
1900G	Cad.	3,42	3,42	3,42

Articolo in esaurimento.

GIRAVITI A LAME INTERCAMBIABILI *(screwdrivers with interchangeable blade)*

1902G



Prod. SCU
In ottone nichelato. Con 4 lame a taglio mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 in acciaio MOLIBDENO-VANADIO, temprato.
Lunghezza mm 115.

1902G	Cad.	13,20

Lame di ricambio a taglio per Art. 1902 G - 1902 GA.

Largh. tagliente.....	mm	1,5	1,8	2	2,5	3	3,5
O1902G	Cad.	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42

1902GA



In plastica infrangibile. Morsetto di ottone nichelato. Con 4 lame a taglio mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 in acciaio MOLIBDENO-VANADIO, temprato. Lunghezza mm 135.

1902GA	Cad.	14,20

UTENSILI PER MECCANICA FINE *(precision tools sets)*

1903GC



Prod. SCU
In metallo.
Adatti per lavorazioni nel settore elettronica, orologeria, ottica.
Pezzi 6.
Fornibile nella seguente composizione:
2 pz. giraviti a croce Gr 0 - 1
4 pz. giraviti a lama diritta da mm 1,4 - 2 - 2,4 - 3.
In astuccio di plastica.

1903GC	La serie	3,22

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 1903GC
Pezzi 16.
Fornibile nella seguente composizione:
1 sr. di 4 giraviti a croce Gr 00-0-1-2
1 sr. di 3 giraviti per esagoni incass. da mm 1,5 - 2 - 2,5
1 sr. di 3 giraviti a bussola da mm 3 - 4 - 5
1 sr. di 6 giraviti taglio diritto da mm 1 - 1,4 - 2 - 2,4 - 3 - 3,8.
In astuccio di plastica.

1903GM **La serie** 10,20

1903GM



GIRAVITI PER CANDELE AUTO *(sparkplug testers)*

Prod. SCU
Con indicatore luminoso. Lama in acciaio SPEZIAL-STAHL nichelata.
Impugnatura in plastica isolata.
Per tensione da 6 a 24 Volt.

Lungh. totale	mm	120
Lungh. lama	mm	45
Largh. tagliente	mm	3

1905G **Cad.** 1,92

1905G



GIRAVITI PROVA LUCI PER AUTO *(car light tester)*

Prod. SCU
Con indicatore luminoso. Lama in acciaio SPEZIAL-STAHL nichelata.
Impugnatura in plastica isolata.
Per prove su circuiti luci, per tensioni da 6 a 24 Volt.
Completi di cavo e morsetto.

Lungh. totale	mm	110
Lungh. lama	mm	45
Largh. tagliente	mm	3

1906G **Cad.** 2,84

Per cercafase per auto ved. Art. 4482 GR-T.

1906G



COMBINAZIONE GIRAVITI PROVA LUCI E CANDELE AUTO *(car light tester)*

Prod. SCU
2 giraviti con indicatore luminoso.
Lama in acciaio SPEZIAL-STAHL. Impugnatura in plastica isolata.
Composizione:
1 giravite per candele auto
1 giravite prova luci con morsetto per tensioni da 6 a 24 Volt.

1906GS **Cad.** 4,76

1906GS



GIRAVITI CERCAFASE PER IMPIANTI ELETTRICI *(voltage testers)*

Prod. SCU
Con indicatore luminoso.
Impugnatura in plastica isolata. Lama nichelata in acciaio SPEZIAL-STAHL, isolata.
Adatti per tutte le tensioni da 100 a 500 Volt.
Con clip.

Lungh. totale	mm	140
Largh. tagliente	mm	3

1907GA **Cad.** 1,34

1907GA



Descrizione di riferimento vedi Art. 1907GA

Lungh. totale	mm	190
Largh. tagliente	mm	4

1907GB **Cad.** 2,06

1907GB



Tipo a forte isolamento. Con indicatore luminoso. Impugnatura in plastica isolata. Lama nichelata in acciaio SPEZIAL-STAHL isolata. Adatti per tutte le tensioni da 120 a 250 Volt.
Con clip.

Lungh. totale	mm	140
Largh. tagliente	mm	3

1907GL **Cad.** 1,50

1907GL



8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1907GP



Descrizione di riferimento vedi Art. 1907GL

Lungh. totale..... mm 190
Largh. tagliente..... mm 3,5

1907GP **Cad.** **2,24**

1907GT



Tipo a forte isolamento secondo le norme VDE. Con indicatore luminoso.
Lama nichelata in acciaio SPEZIAL-STAHL.
Adatti per tutte le tensioni da 125 a 250 Volt e frequenze da 50 a 500 Hz.
Con clip.

Lungh. totale..... mm 150
Largh. tagliente..... mm 3

1907GT **Cad.** **2,78**

1907GV



Descrizione di riferimento vedi Art. 1907GT
Con clip.

Lungh. totale..... mm 190
Largh. tagliente..... mm 3

1907GV **Cad.** **3,36**

1908GE



Tipo digitale. Lettura diretta sul quadrante di 5 livelli di tensione.
Adatti per tutte le tensioni da 0 a 220 Volt.

Lungh. totale..... mm 160
Lungh. lama..... mm 15
Largh. tagliente..... mm 3

1908GE **Cad.** **16,10**

~~1908GL~~



Tipo a funzioni multiple con spia luminosa a LED. Dotato di 3 batterie alcaline a bottone, intercambiabili, che permettono l'uso indipendente dalla rete di corrente. Adatti per la ricerca senza contatto di cavi con tensione alternata da 70 a 250 V. Verifica di conduttori esterni, conduttori neutri e conduttori di terra nelle prese. Controllo di continuità da 0-5 MOhm, per esempio di fusibili, lampade a incandescenza, ecc. Verifica della polarità per esempio nelle batterie, in corrente continua da 3 a 36 V. Utilizzabile anche come lampada tascabile grazie al LED extraluminoso.
Con clip.

Lungh. totale..... mm 145
Lungh. lama..... mm 15
Largh. tagliente..... mm 3

1908GL **Cad.** **26,90**

Articolo in esaurimento.

GIRAVITI COMBINATI *(magazine screwdrivers)*

1909GE



Prod. SCU
Lame intercambiabili, in acciaio, nichelate.
Manico magazzino in plastica infrangibile, con cappuccio svitabile e morsetto in ottone. Tipo tascabile. Lame Ø mm 4,5, lunghezza mm 70.
Composizione:
1 impugnatura con morsetto, lunghezza mm 115
3 lame diritte, larghezza tagliente mm 3 - 4,5 - 6
1 lama a croce PH 1
1 trivellino
2 punteruoli

1909GE **Cad.** **7,56**

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

GIRAVITI CON LAMA REVERSIBILE *(reversible screwdrivers)*

Prod. SCU

Tipo con attacco a baionetta. Impugnatura in plastica infrangibile.
Lame combinate in acciaio speciale, zincate. Dimensioni lame mm 60x6.
Impugnatura mm 90x21.
Con lama a taglio mm 6 e taglio a croce PH 2.

1910GA Cad. **3,36**

In scatole di 20 pezzi
Articolo in esaurimento.

~~1910GA~~



Orig. Witte - Art. 84305

Tipo con attacco a baionetta. Impugnatura in plastica infrangibile.
Lame combinate in CROMO-VANADIO, zincate. Dimensioni lame mm 60x6.
Impugnatura mm 90x21.
Con lama a croce PZ 1 e PZ 2.

1910GF Cad. **6,98**

In scatole di 10 pezzi
Articolo in esaurimento.

~~1910GF~~



GIRAVITI ACCORCIATI CON LAMA REVERSIBILE *(short reversible screwdrivers)*

Prod. SCU

Tipo con attacco a baionetta. Impugnatura in plastica infrangibile. Lame combinate in acciaio speciale, zincate. Dimensioni lame mm 80x6. Impugnatura mm 50x28.
Con lama a taglio mm 6 e taglio a croce PH 2.
In scatole di 20 pezzi

1910GP Cad. **2,40**

Articolo in esaurimento.

1910GP



MINI-GIRAVITI IN ASSORTIMENTO *(mini-screwdrivers stands)*

Prod. SCU

Assortimento di 60 mini giraviti.
Lame nichelate. Impugnatura di plastica trasparente. Supporto in plastica.
Lunghezza totale mm 85, lunghezza lama mm 40, diametro lama mm 2,
larghezza tagliente mm 2,5.
20 pz. cadauno con impugnature colore rosso, verde e giallo.

1910GV Cad. **34,40**

1910GV



Descrizione di riferimento vedi Art. 1910GV
Lunghezza impugnature mm 60
20 pz. con lame lunghezza mm 40, diametro lama mm 3, impugnature colore rosso,
20 pz. con lame lunghezza mm 60, diametro lama mm 3, impugnature colore giallo,
20 pz. con lame lunghezza mm 80, diametro lama mm 3, impugnature colore blu.

1910GZ Cad. **39,80**

1910GZ



8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

GIRAVITI PER ELETTRONICA E MECCANICA FINE LINEA WITTRON *(screwdrivers line Wittron)*

1912GA



Orig. Witte

Lama in acciaio speciale. Esecuzione cromata opaca, punte nere di alta precisione. Impugnatura ergonomica lunghezza mm 100, in materiale plastico resistente e morbido, con i seguenti vantaggi d'uso: antiscivolo, sezione di avvitamento veloce, testa rotante per il centraggio e cavità per la punta del dito.

Tipo con punta piana.

Tipo		40	40A	40B	40C	60	60A	75
Lungh. lama	mm	40	40	40	40	60	60	75
Tagliente	mm	0,8x0,16	1x0,18	1,2x0,25	1,5x0,3	1,8x0,3	2x0,4	2,5x0,4
Cod. fornitore		89711	89712	89713	89714	89715	89716	89717
1912GA	**Cad.**	**11,70**	**11,70**	**9,98**	**9,00**	**7,92**	**7,92**	**8,12**

Tipo		75A	100	100A	150	150A	150B	200
Lungh. lama	mm	75	100	100	150	150	150	200
Tagliente	mm	3x0,5	3,5x0,6	4x0,8	3x0,5	3,5x0,6	4x0,8	4x0,8
Cod. fornitore		89718	89720	89722	89719	89721	89723	89724
1912GA	**Cad.**	**8,34**	**8,72**	**9,84**	**9,18**	**10,30**	**12,30**	**13,20**

In scatole di 10 pezzi

1912GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1912GA

Tipo con punta a croce PHILLIPS.

Grandezza		000	00	0	1	1A
Lama	mm	40x2	40x2,5	60x3	80x4,5	150x4,5
Per viti	M.	-	-	2	2-3	2-3
Cod. fornitore		89731	89732	89733	89734	89735
1912GB	**Cad.**	**13,00**	**11,30**	**8,34**	**9,18**	**11,10**

In scatole di 10 pezzi

1912GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 1912GA

Tipo con punta a croce POZIDRIV.

Grandezza		0	1
Lama	mm	60x3	80x4,5
Per viti	M.	2	2,6-3
Cod. fornitore		89741	89742
1912GC	**Cad.**	**11,70**	**12,80**

In scatole di 10 pezzi

1912GD



Descrizione di riferimento vedi Art. 1912GA

Tipo con punta a impronta TORX.

Grandezza TORX	T	1	2	3	4	5	6	7	8
Lungh. lama	mm	40	40	40	40	50	50	50	60
Per viti	M.	-	-	-	-	1,6-2	1,6-2	1,6-2	2,5
Impronta	mm	0,73	0,86	1,10	1,28	1,42	1,70	1,99	2,31
Cod. fornitore		-	-	-	-	89751	89752	89753	89754
1912GD	**Cad.**	**26,10**	**26,10**	**26,10**	**26,10**	**12,60**	**12,60**	**12,60**	**12,60**

Grandezza TORX	T	9	10	15	20
Lungh. lama	mm	60	80	80	100
Per viti	M.	3	3	3,5	4
Impronta	mm	2,5	2,74	3,27	3,86
Cod. fornitore		89755	89756	89757	89758
1912GD	**Cad.**	**12,60**	**12,60**	**13,00**	**13,00**

Le grandezze 1 - 2 - 3 - 4 sono orig. Wiha e hanno una lunghezza totale di mm 135.
In scatole di 10 pezzi

1912GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1912GA

Tipo per esagoni interni.

Esagono	mm	0,7	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3
Lungh. lama	mm	40	40	40	50	50	60	60
Cod. fornitore		89761	89762	89763	89764	89765	89766	89767
1912GE	**Cad.**	**10,40**	**9,98**	**8,72**	**8,34**	**7,60**	**7,60**	**7,32**

In scatole di 10 pezzi

1912GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 1912GA

Tipo per esagoni interni con testa a sfera.

Esagono	mm	1,5	2	2,5	3
Lungh. lama	mm	50	50	60	60
Cod. fornitore		89771	89772	89773	89774
1912GF	**Cad.**	**12,60**	**11,30**	**10,40**	**9,98**

In scatole di 10 pezzi

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1912GH

Descrizione di riferimento vedi Art. 1912GA
Tipo a bussola con bocca esagonale. Lunghezza lama mm 60.

Esagono	mm	1,5	1,8	2	2,5	3	3,2	3,5
Cod. fornitore		89781	89782	89783	89784	89785	89786	89787
1912GH	**Cad.**	**18,10**	**18,10**	**17,60**	**17,60**	**16,60**	**16,60**	**17,80**

Esagono	mm	4	4,5	5	5,5	6
Cod. fornitore		89788	89789	89790	89791	89792
1912GH	**Cad.**	**17,80**	**17,60**	**17,60**	**18,60**	**18,60**

In scatole di 10 pezzi



1912GM 1912GO 1912GR 1912GT 1912GZ

Orig. Witte - Art. 89321
Lama in acciaio speciale. Esecuzione cromata opaca, punte nere dia alta precisione.
Impugnatura ergonomica lunghezza mm 100, in materiale plastico resistente e morbido, con i seguenti vantaggi d'uso: antiscivolo, sezione di avvitamento veloce, testa rotante per il centraggio e cavità per la punta del dito.
Assortimenti di 7 giraviti.
Composizione:
1 pz. x tipo Art. 1912 GA x 40A - 40B - 40C - 60 - 60 A - 75 -75A.
In cofanetto.

1912GM **Cad.** **84,80**

Orig. Witte - Art. 89322
Descrizione di riferimento vedi Art. 1912GM
Composizione:
1 pz. x tipo Art. 1912 GA x 40C - 60 A - 75 -75A
1 pz. x tipo Art. 1912 GB x 00 - 0 - 1.
In cofanetto.

1912GO **Cad.** **83,90**

Orig. Witte - Art. 89323
Descrizione di riferimento vedi Art. 1912GM
Composizione:
1 pz. x tipo Art. 1912 GD x T5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15.
In cofanetto.

1912GR **Cad.** **110,00**

Orig. Witte - Art. 89324
Descrizione di riferimento vedi Art. 1912GM
Composizione:
1 pz. x tipo Art. 1912 GE x 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3.
In cofanetto.

1912GT **Cad.** **81,60**

Orig. Witte - Art. 89325
Descrizione di riferimento vedi Art. 1912GM
Composizione:
1 pz. x tipo Art. 1912 GH x 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 5 - 5,5.
In cofanetto.

1912GZ **Cad.** **144,00**



GIRAVITI PER ELETTRONICA E MECCANICA FINE LINEA WITTRON VDE *(VDE screwdrivers line Wittron)*

1913GA

Orig. Witte
Tipo ad altissimo isolamento secondo le norme VDE 0680, IEC 900, fino 1000 V (con prova singola in produzione fino a 10.000 V).
Lama in acciaio speciale antiriflesso. Impugnatura ergonomica lunghezza mm 100, in materiale plastico resistente e morbido, con i seguenti vantaggi d'uso: antiscivolo, sezione di avvitamento veloce, testa rotante per il centraggio e cavità per la punta del dito.
Tipo con punta piana.

Tipo		40	60	60A	75	75A
Lungh. lama	mm	40	60	60	75	75
Tagliente	mm	1,5x0,3	1,8x0,3	2x0,4	2,5x0,4	3x0,5
Cod. fornitore		89935	89931	89932	89933	89934
1913GA	**Cad.**	**12,80**	**11,70**	**11,90**	**11,90**	**12,10**

In scatole di 10 pezzi



1913GB

Descrizione di riferimento vedi Art. 1913GA
Tipo con punta a croce PHILLIPS.

Grandezza		00	0
Lama	mm	40x2,5	60x3
Per viti	M.	-	2
Cod. fornitore		89942	89941
1913GB	**Cad.**	**15,10**	**12,10**

In scatole di 10 pezzi



8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

SICUTOOL

1913GD

WITTE



IEC 60900 1000 V

TORX®

Descrizione di riferimento vedi Art. 1913GA

Tipo con punta a impronta TORX.

Grandezza TORX.....	T	5	6	7	8	9	10	15
Lungh. lama.....	mm	40	40	40	60	60	60	75
Per viti	M.	1,6	2	2,5	2,5	3	3	3,5
Impronta	mm	1,42	1,70	1,99	2,31	2,5	2,74	3,27
Cod. fornitore.....		89921	89922	89923	89924	89925	89926	89927
1913GD	**Cad.**	**16,30**	**16,30**	**16,30**	**16,30**	**16,30**	**16,30**	**16,90**

In scatole di 10 pezzi

1913GF
1913GH

WITTE



IEC 60900 1000 V

Orig. Witte - Art. 89367

Tipo ad altissimo isolamento secondo le norme VDE 0680, IEC 900, fino 1000 V (con prova singola in produzione fino a 10.000 V).
Lama in acciaio speciale antiriflesso. Impugnatura ergonomica lunghezza mm 100, in materiale plastico resistente e morbido, con i seguenti vantaggi d'uso: antiscivolo, sezione di avvitamento veloce, testa rotante per il centraggio e cavità per la punta del dito.
Assortimenti di 7 giraviti.

Composizione:
1 pz. x tipo Art. 1913 GA x 40 - 60 - 60A - 75 -75A
1 pz. x tipo Art. 1913 GB x 00 - 0.
In cofanetto.

1913GF	**Cad.**	**109,00**

Orig. Witte - Art. 89368

Descrizione di riferimento vedi Art. 1913GF

Composizione:
1 pz. x tipo Art. 1913 GD x 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15.
In cofanetto.

1913GH	**Cad.**	**137,00**

GIRAVITI PER ELETTRONICA LINEA ESD CONDUTTIVA *(screwdrivers conductive line)*

1915GB

WITTE



Orig. Witte

Lama in acciaio speciale antiriflesso. Impugnatura ergonomica lunghezza mm 100, in materiale plastico resistente ad alta trasmissione di corrente elettrica e corrente residua, con i seguenti vantaggi d'uso: antiscivolo, sezione di avvitamento veloce, testa rotante per il centraggio e cavità per la punta del dito. Particolarmente indicati per l'uso su circuiti elettronici.

Tipo con punte a croce PHILLIPS.

Grandezza.....		0	1
Lungh. lama.....	mm	60	80
Per viti	M.	2	2-3
Cod. fornitore.....		89433	89434
1915GB	**Cad.**	**7,50**	**8,10**

In scatole di 10 pezzi
Articolo in esaurimento.

1915GE

WITTE



TORX®

Descrizione di riferimento vedi Art. 1915GB

Tipo con punta a impronta TORX.

Grandezza TORX.....	T	6	9	10	15
Lungh. lama.....	mm	50	60	80	80
Per viti	M.	1,6-2	3	3	3,5
Impronta	mm	1,70	2,5	2,74	3,27
Cod. fornitore.....		89452	89455	89456	89457
1915GE	**Cad.**	**11,30**	**11,30**	**11,30**	**7,04**

In scatole di 10 pezzi
Articolo in esaurimento.

GIRAVITI PER ELETTRONICA LINEA ESD DISSIPATIVA *(ESD screwdrivers dissipative line)*

1916GA

new

SCU



Prod. SCU - Orig. Wiha

Gli utensili ESD dissipativi consentono di scaricare l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro per evitare il danneggiamento di componenti elettronici anche alla minima tensione.
Conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
Lama in acciaio speciale antiriflesso. Impugnatura ergonomica con resistenza superficiale di 10^6 - 10^9 Ohm, in materiale plastico resistente e morbido, con i seguenti vantaggi d'uso: antiscivolo, sezione di avvitamento veloce e calotta rotante per il centraggio.

Tipo con punta piana.

Tipo		40	40A	50	50A
Lungh. lama.....	mm	40	40	50	50
Tagliente.....	mm	1,5x0,23	2x0,4	2,5x0,4	3x0,5
Lungh. totale.....	mm	134	140	150	150
1916GA	**Cad.**	**18,10**	**18,10**	**18,10**	**18,20**

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 1916GA
Tipo con punta a croce PHILLIPS.

Grandezza		00	0	1
Lama	mm	40x2	50x3	60x4
Per viti	M	-	2	2-3
Lungh. totale	mm	134	150	160
1916GB	**Cad.**	**20,10**	**18,10**	**21,10**

1916GB *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 1916GA
Tipo con punta a impronta TORX.

Grandezza TORX	T	5	6	7	8	10	15
Lama	mm	40x2,5	40x2,5	40x2,5	40x2,5	50x3	60x3,5
Per viti	M	1,6-2	1,6-2	1,6-2	2,5	3	3,5
Impronta	mm	1,42	1,70	1,99	2,31	2,74	3,27
1916GC	**Cad.**	**29,70**	**29,70**	**29,80**	**30,40**	**30,80**	**30,90**

1916GC *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 1916GA
Tipo per esagoni interni.

Esagono	mm	0,7	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3
Lungh. lama	mm	40	40	40	50	50	60	60
1916GE	**Cad.**	**20,30**	**20,40**	**20,40**	**20,60**	**20,70**	**21,60**	**21,10**

Misura mm 3 in esaurimento.

1916GE *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 1916GA
Assortimenti di 6 pz.
Composizione:
1 pz. x tipo Art. 1916 GA x 40 - 40A - 50 - 50A
1 pz. x tipo Art. 1916 GB x 00 - 0
Su supporto in plastica.

1916GR	**Cad.**	**103,00**

1916GR *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 1916GA
Assortimenti di 6 pz.
Composizione:
1 pz. x tipo Art. 1916 GC x 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 15
Su supporto in plastica.

1916GT	**Cad.**	**139,00**

1916GT *new*



GIRAVITI LINEA MAXXPRO VDE *(VDE "MAXXPRO" screwdrivers)*

Orig. Witte

Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Lame in acciaio speciale altamente legato, ad elevatissimo isolamento secondo le norme DIN EN 60900 fino a 1000 V (con prova singola in produzione a 10.000 V).
Testati fino ad una temperatura di -40° C (contrassegno C), i Giraviti MAXXPRO VDE risultano resistenti agli sbalzi estremi di temperatura.
Tipo con punta piana (DIN 7437 e ISO 2380).

1921GA



Tipo		75	100	100A	100B	125	150	175	200
Lama	mm	75x2,5	100x3	100x3,5	100x4	125x5,5	150x6,5	175x8	200x10
Tagliente	mm	2,5x0,4	3x0,5	3,5x0,6	4x0,8	5,5x1	6,5x1,2	8x1,2	10x1,6
Manico	mm	103x23	103x23	103x23	107x32	107x32	117x37	127x39	127x39
Cod. fornitore		53701	53702	53703	53704	53705	53706	53707	53708
1921GA	**Cad.**	**7,86**	**8,04**	**8,44**	**8,90**	**10,40**	**13,10**	**17,90**	**24,10**

In scatole di 10 pezzi.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1921GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1921GA

Tipo con punta a croce PHILLIPS (DIN 7438).

Grandezza		0	1	2	3	4
Lama	mm	60x3	80x4,5	100x6	150x8	200x10
Per viti	M.	2	2-3	3,5-5	5,5-7	8-10
Manico	mm	103x23	107x32	117x37	127x39	127x39
Cod. fornitore		53710	53711	53712	53713	53714
1921GB	**Cad.**	**8,08**	**9,62**	**12,30**	**18,10**	**26,70**

In scatole di 10 pezzi.

1921GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 1921GA

Tipo con punta a croce PHILLIPS, combinata al taglio diritto (MODUL).

Grandezza		1	2
Lama	mm	80x4,5	100x6
Per viti	M.	2-3	3,5-5
Manico	mm	107x32	117x37
Cod. fornitore		53741	53742
1921GC	**Cad.**	**10,70**	**13,10**

In scatole di 10 pezzi.

1921GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1921GA

Tipo con punta a croce POZIDRIV (ISO 8764).

Grandezza		0	1	2	3	4
Lama	mm	60x3	80x4,5	100x6	150x8	200x10
Per viti	M.	2	2-3	3,5-5	5,5-7	8-10
Manico	mm	103x23	107x32	117x37	127x39	127x39
Cod. fornitore		53720	53721	53722	53723	53724
1921GE	**Cad.**	**9,90**	**11,80**	**14,90**	**19,70**	**32,90**

In scatole di 10 pezzi.

1921GEM



Descrizione di riferimento vedi Art. 1921GA

Tipo con punta a croce POZIDRIV combinata al taglio diritto (MODUL).

Grandezza		1	2
Lama	mm	80x4,5	100x6
Per viti	M.	2,6-3	3,5-5
Manico	mm	107x32	117x37
Cod. fornitore		53761	53762
1921GEM	**Cad.**	**12,60**	**15,80**

In scatole di 10 pezzi.

1921GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 1921GA

Tipo con punta a impronta TORX.

Grandezza TORX	T	10	15	20	25	30	40	45
Lama	mm	60x3	75x3,5	100x4	100x4,5	100x6	150x8	150x8
Per viti	M.	3	3,5	4	5	6	8	8-10
Impronta	mm	2,74	3,27	3,86	4,43	5,52	6,65	7,82
Manico	mm	103x23	103x23	107x32	107x32	117x37	127x39	127x39
Cod. fornitore		53731	53732	53733	53734	53735	53736	53737
1921GF	**Cad.**	**12,30**	**12,30**	**13,40**	**14,70**	**16,30**	**17,90**	**22,10**

In scatole di 10 pezzi.

1921GP



Descrizione di riferimento vedi Art. 1921GA

Tipo con bussola con bocca eagonale (DIN 7445).

Esagono	mm	6	7	8	9	10	11	12	13
Lama	mm	125x5	125x6	125x6	125x6	125x6	125x8	125x8	125x8
Manico	mm	117x37	117x37	117x37	117x37	117x37	127x39	127x39	127x39
Cod. fornitore		53750	53751	53752	53753	53754	53755	53756	53757
1921GP	**Cad.**	**26,20**	**28,90**	**30,10**	**31,50**	**33,40**	**39,90**	**42,60**	**45,50**

In scatole di 10 pezzi.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

GIRAVITI LINEA PROTOP VDE SLIM *(VDE "PROTOP SLIM" screwdrivers)*

Orig. Witte

Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con impugnatura anatomica antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Lame in acciaio speciale altamente legato, ad elevatissimo isolamento secondo le norme DIN EN 60900 fino a 1000 V (con prova singola in produzione a 10.000 V).

TIPO CON ISOLAMENTO A FILO LAMA PER OPERAZIONI IN POSIZIONI DI DIFFICILE ACCESSO

Tipo con punta piana (DIN 7437 e ISO 2380).

1922GB



Tipo		100	100A	125	150
Lama	mm	100x3	100x4	125x5,5	150x6,5
Tagliente	mm	3x0,5	4x0,8	5,5x1	6,5x1,2
Manico	mm	105x25	105x25	115x34	115x34
Cod. fornitore		76012	76014	76015	76016
1922GB	**Cad.**	**11,40**	**12,60**	**15,70**	**19,30**

In scatole di 10 pezzi.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1922GB

TIPO CON ISOLAMENTO A FILO LAMA PER OPERAZIONI IN POSIZIONI DI DIFFICILE ACCESSO

Tipo con punta a croce PHILLIPS (DIN 7438 e ISO 8764).

1922GC



Grandezza		1	2
Lama	mm	80x4,5	100x6
Per viti	M.	2-3	3,5-5
Manico	mm	105x25	115x34
Cod. fornitore		76022	76023
1922GC	**Cad.**	**13,80**	**17,30**

In scatole di 10 pezzi.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1922GB

TIPO CON ISOLAMENTO A FILO LAMA PER OPERAZIONI IN POSIZIONI DI DIFFICILE ACCESSO

Tipo con punta a croce PHILLIPS, combinata al taglio diritto (MODUL).

1922GD



Grandezza		1	2
Lama	mm	80x4,5	100x6
Per viti	M.	2-3	3,5-5
Manico	mm	105x25	115x34
Cod. fornitore		76025	76026
1922GD	**Cad.**	**15,10**	**19,20**

In scatole di 10 pezzi.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1922GB

TIPO CON ISOLAMENTO A FILO LAMA PER OPERAZIONI IN POSIZIONI DI DIFFICILE ACCESSO

Tipo con punta a croce POZIDRIV (ISO 8764).

1922GF



Grandezza		1	2
Lama	mm	80x4,5	100x6
Per viti	M.	2-3	3,5-5
Manico	mm	105x25	115x34
Cod. fornitore		76032	76033
1922GF	**Cad.**	**16,10**	**19,90**

In scatole di 10 pezzi.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1922GB

TIPO CON ISOLAMENTO A FILO LAMA PER OPERAZIONI IN POSIZIONI DI DIFFICILE ACCESSO

Tipo con punta a croce POZIDRIV, combinata al taglio diritto (MODUL).

1922GH



Grandezza		1	2
Lama	mm	80x4,5	100x6
Per viti	M.	2-3	3,5-5
Manico	mm	105x25	115x34
Cod. fornitore		76035	76036
1922GH	**Cad.**	**17,90**	**20,70**

In scatole di 10 pezzi.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

GIRAVITI ISOLATI SECONDO LE NORME 1000V *(screwdrivers controlled under voltage 1000V)*

1923GA



Prod. SCU

Modello con impugnatura ergonomica in plastica infrangibile e lama in acciaio speciale con isolamento secondo le norme fino a 1000 V.

Tipo con punta piana (DIN 7437).

Lungh. lama.....	mm	**75**	**100**	**125**	**150**	**175**
Ø lama.....	mm	2,5	4	5,5	6,5	8
Tagliente.....	mm	2,5x0,4	4x0,8	5,5x1	6,5x1,2	8x1,2
Manico.....	mm	90x25	90x24	90x24	100x27	90x25
1923GA	**Cad.**	**3,48**	**3,96**	**4,82**	**5,52**	**6,96**

In scatole di 12 pezzi.

1923GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1923GA

Tipo con punta a croce PHILLIPS.

Grandezza.....		**0**	**1**	**2**	**3**
Lungh. lama.....	mm	60	80	100	150
Per viti	M.	2	2-3	3,5-5	5,5-7
Manico.....	mm	80x21	90x24	100x27	110x29
1923GE	**Cad.**	**3,68**	**4,04**	**4,86**	**6,42**

In scatole di 12 pezzi.

1923GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 1923GA

Tipo con punta a croce POZIDRIV.

Grandezza.....		**0**	**1**	**2**	**3**
Lungh. lama.....	mm	60	80	100	150
Per viti	M.	2	2-3	3,5-5	5,5-7
Manico.....	mm	80x21	90x24	100x27	110x29
1923GF	**Cad.**	**3,72**	**4,08**	**4,90**	**6,42**

GIRAVITI LINEA MAXXPRO *(screwdrivers line "MAXXPRO")*

1932GA



Orig. Witte

Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Lame in acciaio CROMO-VANADIO EXTRA, altamente legato, al silicio, con misure riportate. Esecuzione cromata opaca, punta nera di alta precisione. Con foro di aggancio.

GIRAVITI PER ELETTRICISTI (DIN 5264 e ISO 2380)

Tipo		**75**	**100**	**125**	**150**	**200**	**300**	**300A**
Lungh. lama.....	mm	75	100	125	150	200	300	300
Largh. tagliente.....	mm	3	3,5	4	5,5	5,5	4	5,5
Spessore tagliente.....	mm	0,5	0,6	0,8	1	1	0,6	1
Manico.....	mm	103x23	103x23	103x23	107x32	107x32	103x23	107x32
Cod. fornitore.....		53021	53022	53024	53025	53026	53023	53027
1932GA	**Cad.**	**5,64**	**6,14**	**6,74**	**9,04**	**11,80**	**12,70**	**16,10**

In scatole di 10 pezzi.

1932GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GA

GIRAVITI CON PUNTA A CROCE PHILLIPS (DIN 5260/5261 e ISO 8764)

Grandezza.....		**0**	**1**	**1L**	**2**	**2L**	**3**	**4**
Lungh. lama.....	mm	60	80	300	100	300	150	200
Ø lama.....	mm	3	4,5	4,5	6	6	8	10
Per viti	M.	1,6-2	2-3	2-3	3,5-5	3,5-5	5,5-7	8-10
Manico.....	mm	103x23	107x32	107x32	117x37	117x37	127x39	127x39
Cod. fornitore.....		53031	53032	53034	53035	53037	53038	53039
1932GB	**Cad.**	**5,38**	**6,74**	**9,22**	**9,00**	**18,10**	**16,50**	**27,30**

In scatole di 10 pezzi.

1932GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GA

GIRAVITI CON PUNTA A CROCE PHILLIPS CON ESAGONO (DIN 5260/5261 e ISO 8764)

Lama esagonale.

Grandezza.....		**1**	**2**	**3**
Lungh. lama.....	mm	105	125	175
Ø lama.....	mm	5	6	8
Esagono	mm	8	10	13
Per viti	M.	2-3	3,5-5	5,5-7
Manico.....	mm	107x32	117x37	127x39
Cod. fornitore.....		53501	53502	53503
1932GE	**Cad.**	**11,50**	**14,60**	**20,80**

In scatole di 10 pezzi.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

1932GF

Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GA

GIRAVITI CON PUNTA A CROCE POZIDRIV (ISO 8764)

Grandezza		0	1	1L	2	2L	3	4
Lungh. lama	mm	60	80	300	100	300	150	200
Ø lama	mm	3	4,5	4,5	6	6	8	10
Per viti	M.	2	2-3	2-3	3,5-5	3,5-5	5,5-7	8-10
Manico	mm	103x23	107x32	107x32	117x37	117x37	127x39	127x39
Cod. fornitore		53041	53042	53044	53045	53047	53048	53049
1932GF	**Cad.**	**7,94**	**9,62**	**19,30**	**11,20**	**22,20**	**18,70**	**32,90**



In scatole di 10 pezzi.

1932GH

Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GA

GIRAVITI CON PUNTA A CROCE POZIDRIV CON ESAGONO (ISO 8764)

Lama esagonale.

Grandezza		1	2	3
Lungh. lama	mm	80	100	150
Ø lama	mm	4,5	6	8
Esagono	mm	6	10	13
Per viti	M.	2-3	3,5-5	5,5-7
Manico	mm	107x32	117x37	127x39
Cod. fornitore		53601	53602	53603
1932GH	**Cad.**	**15,10**	**17,10**	**23,30**



In scatole di 10 pezzi.

1932GL

Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GA

GIRAVITI CON LAMA TONDA - PUNTA PIANA (DIN 5263/5264 e ISO 2380)

Tipo		75	75A	100	100A	100B	125	125A
Lungh. lama	mm	75	75	100	100	100	125	125
Ø lama	mm	3,5	4	3,5	4	5	5	6
Tagliente	mm	3,5x0,6	4x0,8	3,5x0,6	4x0,8	5,5x1	5,5x1	6,5x1,2
Manico	mm	103x23	103x23	103x23	103x23	107x32	107x32	117x37
Cod. fornitore		53101	53103	53102	53104	53105	53106	53107
1932GL	**Cad.**	**5,68**	**6,60**	**6,56**	**6,28**	**10,90**	**9,90**	**12,10**

Tipo		150	150A	175	200
Lungh. lama	mm	150	150	175	200
Ø lama	mm	6	7	7	8
Tagliente	mm	6,5x1,2	8x1,2	8x1,6	10x1,6
Manico	mm	117x37	127x39	127x39	127x39
Cod. fornitore		53108	53109	53110	53111
1932GL	**Cad.**	**11,20**	**16,30**	**17,10**	**18,70**



In scatole di 10 pezzi.

1932GM

Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GA

GIRAVITI CON LAMA ESAGONALE - PUNTA PIANA CON ESAGONO (DIN 5263/5264 e ISO 2380)

Lungh. lama	mm	100	125	150	175	200
Lama	mm	5,5	5	6	8	8
Esagono	mm	8	8	10	13	13
Tagliente	mm	5,5x1	5,5x1	6,5x1,2	8x1,2	10x1,6
Manico	mm	107x32	107x32	117x37	127x39	127x39
1932GM	**Cad.**	**9,80**	**15,70**	**21,30**	**21,30**	**23,10**



In scatole di 10 pezzi.

Ad esaurimento scorte i giraviti verranno forniti con lama esagonale.

Misura mm 100 in esaurimento.

1932GP

Orig. Witte

Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GA

GIRAVITI PER VITI “TORX”

Grandezza TORX	T	5	6	7	8	9	10	15
Lungh. lama	mm	60	60	60	60	60	80	80
Per viti	M.	1,6-2	1,6-2	1,6-2	2,5	3	3	3,5
Impronta	mm	1,42	1,7	1,99	2,31	2,5	2,74	3,27
Manico	mm	103x23	103x23	103x23	103x23	103x23	103x23	103x23
Cod. fornitore		53201	53202	53203	53204	53205	53206	53207
1932GP	**Cad.**	**9,04**	**7,96**	**7,96**	**7,96**	**7,96**	**8,14**	**8,18**

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45
Lungh. lama	mm	100	100	115	115	115	130
Per viti	M.	4	5	5	6	8	8-10
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82
Manico	mm	107x32	107x32	117x37	117x37	127x39	127x39
Cod. fornitore		53208	53209	53210	53211	53212	53213
1932GP	**Cad.**	**8,76**	**10,70**	**11,20**	**12,10**	**13,10**	**16,30**



TORX®

In scatole di 10 pezzi.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1932GQ





Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GA

GIRAVITI PER VITI "TORX" CON FORO

Grandezza TORX	T	7	8	9	10	15	20	25
Lungh. lama	mm	60	60	60	80	80	100	100
Per viti	M.	1,6-2	2,5	3	3	3,5	4	5
Impronta	mm	1,99	2,31	2,5	2,74	3,27	3,86	4,43
Manico	mm	103x23	103x23	103x23	103x23	103x23	107x32	107x32
Cod. fornitore		53303	53304	53305	53306	53307	53308	53309
1932GQ	**Cad.**	**11,60**	**11,60**	**11,60**	**11,80**	**11,80**	**12,10**	**12,90**

Grandezza TORX	T	27	30	40	45
Lungh. lama	mm	115	115	115	130
Per viti	M.	5	6	8	8-10
Impronta	mm	4,99	5,52	6,65	7,82
Manico	mm	117x37	117x37	127x39	127x39
Cod. fornitore		53310	53311	53312	53313
1932GQ	**Cad.**	**13,10**	**14,10**	**16,40**	**18,10**

In scatole di 10 pezzi.

1932GQE

new





Prod. SCU - Orig. Wiha

Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con impugnatura anatomica antiscivolo, bicomponente. Lame in acciaio. Esecuzione cromata opaca.

GIRAVITI PER VITI "TORX" PLUS

Grandezza TORX PLUS	IP	6	7	8	9	10	15	20
Lungh. lama	mm	60	60	60	60	80	80	100
Ø lama	mm	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
Manico	mm	104x23	104x23	104x23	111x30	111x30	111x30	118x36
1932GQE	**Cad.**	**16,40**	**16,40**	**16,40**	**17,60**	**18,10**	**18,80**	**19,90**

Grandezza TORX PLUS	IP	25
Lungh. lama	mm	100
Ø lama	mm	4,5
Manico	mm	118x36
1932GQE	**Cad.**	**20,60**

In scatole di 10 pezzi.

1932GR



Orig. Witte

Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Lame in acciaio CROMO-VANADIO EXTRA, altamente legato, al silicio, con misure riportate. Esecuzione cromata opaca, punta nera di alta precisione. Con foro di aggancio.

CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE

Lunghezza lama mm 125.

Esagono	mm	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
Manico	mm	107x32	107x32	107x32	107x32	107x32	117x37	117x37	117x37
Cod. fornitore		53401	53402	53403	53404	53405	53406	53407	53408
1932GR	**Cad.**	**15,70**	**15,70**	**15,70**	**15,70**	**15,70**	**16,50**	**17,30**	**17,80**

Esagono	mm	9	10	11	12	13	14	17
Manico	mm	117x37	117x37	127x39	127x39	127x39	127x39	127x39
Cod. fornitore		53409	53410	53411	53412	53413	53414	53415
1932GR	**Cad.**	**18,20**	**19,50**	**21,50**	**22,50**	**23,70**	**27,10**	**29,10**

In scatole di 10 pezzi.

1932GS



Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GR

CHIAVI A BUSSOLA FLESSIBILI CON BOCCA ESAGONALE

Lunghezza lama mm 200.

Esagono	mm	5	5,5	6	7	8
Manico	mm	117x37	117x37	117x37	117x37	117x37
Cod. fornitore		53081	53082	53083	53084	53085
1932GS	**Cad.**	**32,50**	**32,50**	**32,50**	**33,40**	**34,30**

In scatole di 10 pezzi.

1932GT



Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GR

GIRAVITI A SFERA PER VITI CON ESAGONO INTERNO

Esagono	mm	3	4	5	6	8
Lungh. lama	mm	100	100	100	125	150
Manico	mm	103x23	103x23	107x32	117x37	127x39
Cod. fornitore		53051	53052	53053	53054	53055
1932GT	**Cad.**	**8,18**	**9,40**	**10,40**	**11,60**	**16,30**

In scatole di 10 pezzi.

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GR

GIRAVITI PER VITI CON QUADRO INTERNO

WITTE

1932GV



		1	2	3
Grandezza				
Lungh. lama	mm	100	125	150
Manico	mm	107x32	107x32	117x37
Ø lama	mm	4,5	5	6
Cod. fornitore		53061	53062	53063
1932GV	**Cad.**	**7,64**	**10,20**	**12,30**

In scatole di 10 pezzi.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GR

GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA TRI-WING

WITTE

1932GZ



		2	3	4	5
Grandezza Tri-Wing					
Lungh. lama	mm	80	100	100	100
Manico	mm	107x32	107x32	107x32	107x32
Cod. fornitore		53071	53072	53073	53074
1932GZ	**Cad.**	**26,10**	**26,10**	**26,10**	**26,10**

In scatole di 10 pezzi.

GIRAVITI INOX LINEA MAXXPRO *(inox screwdrivers line "MAXXPRO")*

WITTE

1932GZA

Orig. Witte

Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con lame in acciaio INOX, antistatiche, di grande durata ed elevati valori di torsione.
Impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Con foro di aggancio. Adatti nella fabbricazione e nella manutenzione di tutti quei prodotti in cui occorre serrare viti d'acciaio inossidabile. In questo modo si possono evitare contaminazioni di scorie metalliche che potrebbero causare formazioni di ruggine nelle viti.

GIRAVITI CON LAMA TONDA - PUNTA PIANA



		75	100	125	150
Lungh. lama	mm				
Ø lama	mm	3	4	5,5	6,5
Tagliente	mm	3	4	5,5	6,5
Manico	mm	103x23	103x23	107x32	117x37
Cod. fornitore		73021	73023	73024	73025
1932GZA	**Cad.**	**9,90**	**12,10**	**17,20**	**20,90**

In scatole di 10 pezzi.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GZA

GIRAVITI CON PUNTA A CROCE PHILLIPS

WITTE

1932GZB



		1	2	3
Grandezza				
Lungh. lama	mm	80	100	150
Ø lama	mm	4,5	6	8
Manico	mm	107x32	117x37	117x37
Cod. fornitore		73032	73035	73038
1932GZB	**Cad.**	**11,80**	**16,20**	**24,70**

In scatole di 10 pezzi.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GZA

GIRAVITI CON PUNTA A CROCE POZIDRIV

WITTE

1932GZF



		1	2	3
Grandezza				
Lungh. lama	mm	80	100	150
Ø lama	mm	4,5	6	8
Manico	mm	107x32	117x37	117x37
Cod. fornitore		73042	73045	73048
1932GZF	**Cad.**	**15,80**	**20,30**	**27,90**

In scatole di 10 pezzi.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GZA

GIRAVITI PER VITI "TORX"

WITTE

1932GZP



		10	15	20	25	30	40
Grandezza TORX	T						
Lungh. lama	mm	80	80	100	100	115	115
Per viti	M.	3	3,5	4	5	6	8
Impronta	mm	2,74	3,27	3,86	4,43	5,52	6,65
Manico	mm	103x23	103x23	107x32	107x32	117x37	117x37
Cod. fornitore		73206	73207	73208	73209	73211	73212
1932GZP	**Cad.**	**14,20**	**14,20**	**14,50**	**15,50**	**17,50**	**19,70**

In scatole di 10 pezzi.

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

GIRAVITI LINEA MAXXPRO *(screwdrivers line "MAXXPRO")*

1933GA



Orig. Witte

Lama in acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata opaca, punte nere. Impugnatura anatomica, in plastica ad alta resistenza. Con foro di aggancio.

GIRAVITI ACCORCIATI CON PUNTA PIANA

Grandezza		1	2	3
Lama	mm	25x4,5	25x6	25x8
Tagliente	mm	4,5x0,8	6x1	8x1,2
Manico	mm	55x29	55x29	55x29
Cod. fornitore		86991	86992	86993
1933GA	**Cad.**	**8,52**	**9,30**	**10,20**

In scatole di 10 pezzi.

1933GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1933GA

GIRAVITI ACCORCIATI CON PUNTA A CROCE PHILLIPS

Grandezza		1	2
Lama	mm	25x4,5	25x6
Per viti	M.	2-3	3,5-5
Manico	mm	55x29	55x29
Cod. fornitore		94261	94262
1933GB	**Cad.**	**8,98**	**9,62**

In scatole di 10 pezzi.

1933GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1933GA

GIRAVITI ACCORCIATI CON PUNTA A CROCE POZIDRIV

Grandezza		1	2
Lama	mm	25x4,5	25x6
Per viti	M.	2-3	3,5-5
Manico	mm	55x29	55x29
Cod. fornitore		95351	95352
1933GE	**Cad.**	**11,10**	**11,20**

In scatole di 10 pezzi.

CHIAVI A T *(T-handle wrenches)*

1933GZA



Orig. Witte

Chiavi, linea professionale per elevate prestazioni, con impugnatura a "T" antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Lama in acciaio speciale, altamente legato, con misure riportate. Esecuzione cromata opaca, punta nera di alta precisione. Con foro di aggancio.

CHIAVI A "T" PER ESAGONI INTERNI

Tipo a una lama.

Esagono	mm	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Lungh. lama	mm	100	100	150	150	200	200	200	200
Lungh. impugn	mm	95	95	95	95	95	95	120	120
Cod. fornitore		81602	81625	81603	81604	81605	81606	81608	81610
1933GZA	**Cad.**	**7,90**	**8,10**	**8,10**	**8,38**	**8,98**	**9,78**	**14,20**	**16,10**

In scatole di 10 pezzi.

1933GZB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1933GZA

CHIAVI A "T" PER ESAGONI INTERNI

Tipo a due lame.

Esagono	mm	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Lungh. lama	mm	100	100	150	150	200	200	200	200
Lungh. impugn	mm	95	95	95	95	95	95	120	120
Lungh. lama laterale	mm	10	10	15	15	15	15	20	25
Cod. fornitore		81102	81125	81103	81104	81105	81106	81108	81110
1933GZB	**Cad.**	**13,90**	**14,30**	**15,10**	**16,10**	**17,60**	**19,40**	**26,30**	**31,80**

In scatole di 10 pezzi.

1933GZE

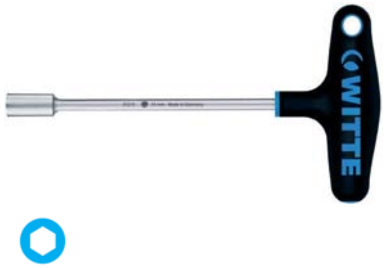

Descrizione di riferimento vedi Art. 1933GZA

CHIAVI A "T" A BUSSOLA ESAGONALE

Tipo a una lama.

Esagono	mm	4	4,5	5	5,5	6	7	8
Lungh. lama	mm	200	200	200	200	200	200	200
Lungh. impugn	mm	95	95	95	95	95	120	120
Cod. fornitore		81204	81245	81205	81255	81206	81207	81208
1933GZE	**Cad.**	**16,90**	**16,90**	**16,90**	**17,40**	**17,80**	**22,20**	**22,80**

Esagono	mm	9	10	11	12	13	17
Lungh. lama	mm	200	200	200	200	200	200
Lungh. impugn	mm	120	120	120	120	120	120
Cod. fornitore		81209	81210	81211	81212	81213	81217
1933GZE	**Cad.**	**23,40**	**23,70**	**26,70**	**27,20**	**28,80**	**35,90**

In scatole di 10 pezzi.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 1933GZA
CHIAVI A "T" PER VITI "TORX"
Tipo a una lama.

WITTE

1933GZL

Grandezza TORX	T	9	10	15	20	25	27	30
Lungh. lama	mm	100	100	100	100	110	110	130
Per viti/impr. M/mm		3/2,5	3/2,74	3,5/3,27	4/3,86	5/4,43	5/4,99	6/5,52
Lungh. impugn.	mm	95	95	95	95	95	95	95
Cod. fornitore		81709	81710	81715	81720	81725	81727	81730
1933GZL	**Cad.**	**16,20**	**17,40**	**17,90**	**19,30**	**20,70**	**21,10**	**21,70**

Grandezza TORX	T	40	50
Lungh. lama	mm	130	130
Per viti/impr. M/mm		8/6,65	10/7,82
Lungh. impugn.	mm	120	120
Cod. fornitore		81740	81750
1933GZL	**Cad.**	**23,40**	**32,40**



TORX®

In scatole di 10 pezzi.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1933GZA
CHIAVI A "T" PER VITI "TORX"
Tipo a due lame.

WITTE

1933GZP

Grandezza TORX	T	9	10	15	20	25	27	30
Lungh. lama	mm	100	100	100	100	110	110	130
Lungh. lama laterale	mm	15	15	15	15	15	15	15
Per viti/impr. M/mm		3/2,5	3/2,74	3,5/3,27	4/3,86	5/4,43	5/4,99	6/5,52
Lungh. impugn.	mm	95	95	95	95	95	95	95
Cod. fornitore		81409	81410	81415	81420	81425	81427	81430
1933GZP	**Cad.**	**22,80**	**24,30**	**25,10**	**27,10**	**28,80**	**29,20**	**30,20**

Grandezza TORX	T	40	50
Lungh. lama	mm	130	130
Lungh. lama laterale	mm	20	25
Per viti/impr. M/mm		8/6,65	10/7,82
Lungh. impugn.	mm	120	120
Cod. fornitore		81440	81450
1933GZP	**Cad.**	**32,70**	**45,20**

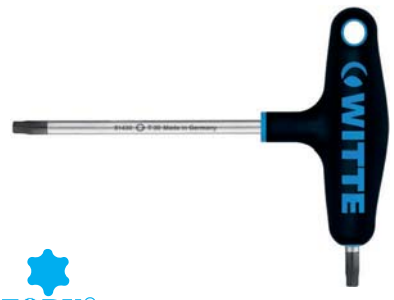

TORX®

In scatole di 10 pezzi.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1933GZA
CHIAVI A "T" PER VITI A POLIGONO "XZN"
Tipo a una lama.

WITTE

1933GZR

Per viti	M.	4	5	6	8	10
Lungh. lama	mm	110	110	130	130	130
Lungh. impugn.	mm	95	95	95	120	120
Cod. fornitore		81804	81805	81806	81808	81810
1933GZR	**Cad.**	**7,16**	**7,64**	**9,06**	**11,20**	**12,90**



In scatole di 10 pezzi.
Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1933GZA
CHIAVI A "T" PER VITI A POLIGONO "XZN"
Tipo a due lame.

WITTE

1933GZS

Per viti	M.	4	5	6	8	10
Lungh. lama	mm	110	110	130	130	130
Lungh. lama laterale	mm	15	15	15	20	25
Lungh. impugn.	mm	95	95	95	120	120
Cod. fornitore		81504	81505	81506	81508	81510
1933GZS	**Cad.**	**9,74**	**10,10**	**10,90**	**14,70**	**16,10**



In scatole di 10 pezzi.
Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

GIRAVITI LINEA MAXXPRO PLUS *(screwdrivers line "MAXXPRO PLUS")*

1934GAN



Orig. Witte

Giraviti, linea industriale per le massime prestazioni, con impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi, con l'aggiunta di una struttura superficiale granulare antiscivolo, brevettata, idonea per l'uso anche con mani umide e sporche d'olio. Lame in acciaio CROMO-VANADIO EXTRA altamente legato al silicio, con misure riportate. Esecuzione cromata opaca, punte nere di alta precisione.
Con foro di aggancio.
GIRAVITI PER ELETTRICISTI (DIN 5264 e ISO 2380)

Tipo		75	100	125	150	200	300	300A
Lungh. lama	mm	75	100	125	150	200	300	300
Largh. tagliente	mm	3	3,5	4	5,5	5,5	4	5,5
Spessore tagliente	mm	0,5	0,6	0,8	1	1	0,6	1
Manico	mm	103x23	103x23	103x23	107x32	107x32	103x23	107x32
Cod. fornitore		63021	63022	63024	63025	63026	63023	63027
1934GAN	**Cad.**	**9,22**	**10,30**	**11,10**	**12,60**	**15,30**	**17,70**	**19,80**

In scatole di 10 pezzi.

1934GCN



Descrizione di riferimento vedi Art. 1934GAN
GIRAVITI CON PUNTA A CROCE POZIDRIV (DIN 5260/5261 e ISO 8764)

Grandezza		0	1	1L	2	2L	3	4
Lungh. lama	mm	60	80	300	100	300	150	200
Ø lama	mm	3	4,5	4,5	6	6	8	10
Per viti	M.	1,6-2	2,5-3	2,5-3	3,5-5	3,5-5	5,5-6,3	8-10
Manico	mm	103x23	107x32	107x32	117x37	117x37	127x39	127x39
Cod. fornitore		63041	63042	63044	63045	63047	63048	63049
1934GCN	**Cad.**	**10,40**	**13,10**	**21,90**	**17,10**	**28,10**	**23,60**	**37,20**

In scatole di 10 pezzi.

1934GCR



Descrizione di riferimento vedi Art. 1934GAN
GIRAVITI CON PUNTA A CROCE POZIDRIV CON ESAGONO (ISO 8764)

Grandezza		1	2	3
Lungh. lama	mm	80	100	150
Ø lama	mm	4,5	6	8
Esagono	mm	6	10	13
Per viti	M.	2-3	3,5-5	5,5-7
Manico	mm	107x32	117x37	127x39
Cod. fornitore		63601	63602	63603
1934GCR	**Cad.**	**16,10**	**24,20**	**27,40**

In scatole di 10 pezzi.
Ad esaurimento scorte verrà fornita la versione con lama esagonale.

1934GDN



Descrizione di riferimento vedi Art. 1934GAN
GIRAVITI CON PUNTA A CROCE PHILLIPS (DIN 5260/5261 e ISO 8764).

Grandezza		0	1	1L	2	2L	3	4
Lungh. lama	mm	60	80	300	100	300	150	200
Ø lama	mm	3	4,5	4,5	6	6	8	10
Per viti	M.	1,6-2	2-3	2-3	3,5-5	3,5-5	5,5-7	8-10
Manico	mm	103x23	107x32	107x32	117x37	117x37	127x39	127x39
Cod. fornitore		63031	63032	63034	63035	63037	63038	63039
1934GDN	**Cad.**	**9,04**	**11,40**	**19,30**	**14,40**	**26,40**	**21,50**	**33,10**

In scatole di 10 pezzi.

1934GEP



Descrizione di riferimento vedi Art. 1934GAN
GIRAVITI CON PUNTA A CROCE PHILLIPS CON ESAGONO (DIN 5260/5261 e ISO 8764)

Grandezza		1	2	3
Lungh. lama	mm	80	100	150
Ø lama	mm	5	6	8
Esagono	mm	8	10	13
Per viti	M.	2-3	3,5-5	5,5-7
Manico	mm	107x32	117x37	127x39
Cod. fornitore		63501	63502	63503
1934GEP	**Cad.**	**14,30**	**18,60**	**25,90**

In scatole di 10 pezzi.
Ad esaurimento scorte verrà fornita la versione con lama esagonale.

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 1934GAN

GIRAVITI CON LAMA TONDA - PUNTA PIANA (DIN 5264 e ISO 2380)

WITTE

1934GFN

Tipo		75	75A	100	100A	100B	125	125A
Lungh. lama	mm	75	75	100	100	100	125	125
Ø lama	mm	3,5	4	3,5	4	5	5	6
Tagliente	mm	3,5x0,6	4x0,8	3,5x0,6	4x0,8	5,5x1	5,5x1	6,5x1,2
Manico	mm	103x23	103x23	103x23	103x23	107x32	107x32	117x37
Cod. fornitore		63101	63103	63102	63104	63105	63106	63107
1934GFN	**Cad.**	**9,98**	**10,70**	**10,60**	**11,30**	**14,90**	**15,30**	**16,60**

Tipo		150	150A	175	200
Lungh. lama	mm	150	150	175	200
Ø lama	mm	6	7	7	8
Tagliente	mm	6,5x1,2	8x1,2	8x1,6	10x1,6
Manico	mm	117x37	127x39	127x39	127x39
Cod. fornitore		63108	63109	63110	63111
1934GFN	**Cad.**	**18,30**	**21,30**	**21,90**	**26,80**



In scatole di 10 pezzi.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1934GAN

GIRAVITI CON PUNTA PIANA CON ESAGONO (DIN 5264 e ISO 2380)

WITTE

1934GLN

Misura	mm	100	125	150	175
Lungh. lama	mm	125	150	175	200
Ø lama	mm	5,5	6	8	8
Esagono	mm	8	10	13	13
Tagliente	mm	5,5x1	6,5x1,2	8x1,2	10x1,6
Cod. fornitore		63011	63012	63013	63014
1934GLN	**Cad.**	**16,50**	**20,90**	**24,10**	**25,60**



In scatole di 10 pezzi.

Ad esaurimento scorte verrà fornita la versione con lama esagonale.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1934GAN

GIRAVITI PER VITI "TORX"

WITTE

1934GMN

Grandezza TORX	T	5	6	7	8	9	10	15
Lungh. lama	mm	60	60	60	60	60	80	80
Per viti	M.	1,6-2	1,6-2	1,6-2	2,5	3	3	3,5
Impronta	mm	1,42	1,7	1,99	2,31	2,5	2,74	3,27
Manico	mm	103x23	103x23	103x23	103x23	103x23	103x23	103x23
Cod. fornitore		63201	63202	63203	63204	63205	63206	63207
1934GMN	**Cad.**	**11,40**	**11,40**	**11,40**	**11,40**	**11,70**	**12,10**	**12,20**

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45
Lungh. lama	mm	100	100	115	115	115	130
Per viti	M.	4	5	5	6	8	8-10
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	8,83
Manico	mm	107x32	107x32	117x37	117x37	127x39	127x39
Cod. fornitore		63208	63209	63210	63211	63212	63213
1934GMN	**Cad.**	**13,10**	**13,50**	**15,10**	**15,80**	**17,30**	**19,10**



TORX®

In scatole di 10 pezzi.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1934GAN

GIRAVITI PER VITI "TORX" CON FORO

WITTE

1934GON

Grandezza TORX	T	7	8	9	10	15	20	25
Lungh. lama	mm	60	60	60	80	80	100	100
Per viti	M.	1,6-2	2,5	3	3,5	3,5	4	5
Impronta	mm	1,99	2,31	2,5	2,74	3,27	3,86	4,43
Manico	mm	103x23	103x23	103x23	103x23	103x23	107x32	107x32
Cod. fornitore		63303	63304	63305	63306	63307	63308	63309
1934GON	**Cad.**	**12,90**	**12,90**	**13,10**	**15,70**	**16,10**	**16,20**	**16,70**

Grandezza TORX	T	27	30	40	45
Lungh. lama	mm	115	115	115	130
Per viti	M.	5	6	8	8-10
Impronta	mm	4,99	5,52	6,65	7,82
Manico	mm	117x37	117x37	127x39	127x39
Cod. fornitore		63310	63311	63312	63313
1934GON	**Cad.**	**17,20**	**18,90**	**20,30**	**21,70**



TORX®

In scatole di 10 pezzi.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1934GRN

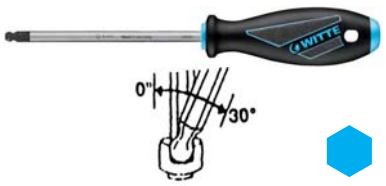

Descrizione di riferimento vedi Art. 1934GAN
GIRAVITI PER VITI CON ESAGONO INTERNO
Tipo con testa a sfera per avvitamenti inclinati fino a 30°; in teste di viti con esagono incassato.

Esagono	mm	3	4	5	6	8
Lungh. lama	mm	100	100	100	125	150
Manico	mm	103x23	103x23	107x32	117x37	127x39
Cod. fornitore		63051	63052	63053	63054	63055
1934GRN	**Cad.**	**10,00**	**10,40**	**12,20**	**14,80**	**20,90**

In scatole di 10 pezzi.

1936GA



Descrizione di riferimento vedi Art. 1934GAN
CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE
Lunghezza lama mm 125.

Apertura esagono	mm	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7
Manico	mm	107x32	107x32	107x32	107x32	107x32	117x37	117x37
Cod. fornitore		63401	63402	63403	63404	63405	63406	63407
1936GA	**Cad.**	**17,90**	**17,90**	**17,90**	**17,90**	**17,90**	**19,10**	**19,80**

Apertura esagono	mm	8	9	10	11	12	13	14
Manico	mm	117x37	117x37	117x37	127x39	127x39	127x39	127x39
Cod. fornitore		63408	63409	63410	63411	63412	63413	63414
1936GA	**Cad.**	**20,30**	**21,20**	**22,50**	**24,10**	**25,30**	**25,60**	**27,70**

Apertura esagono	mm	17
Manico	mm	127x39
Cod. fornitore		63415
1936GA	**Cad.**	**29,90**

In scatole di 10 pezzi.

1936GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1934GAN
CHIAVI A BUSSOLA FLESSIBILI CON BOCCA ESAGONALE
Lunghezza lama mm 200.

Apertura esagono	mm	5	5,5	6	7	8
Manico	mm	117x37	117x37	117x37	117x37	117x37
Cod. fornitore		63081	63082	63083	63084	63085
1936GB	**Cad.**	**34,10**	**34,10**	**34,10**	**32,90**	**35,60**

In scatole di 10 pezzi.

8

GIRAVITI LINEA PROTOP II IMPACT *(screwdrivers line "PROTOP II IMPACT")*

1936GL



Orig. Witte
Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con impugnatura anatomica antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi e calotta di percussione in acciaio per uso con martello. Lame esagonali passanti in acciaio speciale, altamente legato, con esagono e misure riportate.
Esecuzione cromata opaca, punta nera di alta precisione.
GIRAVITI CON PUNTA PIANA CON ESAGONO E SUPERFICIE BATTENTE IN ACCIAIO (DIN 5264 - ISO 2380 - DIN 475)
(Lung. lama mm 200 e 250 senza esagono di manovra).

Lungh. lama	mm	90	100	125	150	175	200	250
Dimensione lama	mm	5	5	6	8	8	10	10
Esagono	mm	8	8	10	13	13	-	-
Tagliente	mm	4x0,8	5,5x1	6,5x1,2	8x1,2	10x1,6	12x2	14x2,5
Manico	mm	105x25	115x34	115x34	125x37	125x37	125x37	125x37
Cod. fornitore		83802	83803	83804	83805	83806	83807	83808
1936GL	**Cad.**	**15,60**	**17,30**	**22,80**	**27,10**	**29,20**	**30,50**	**31,30**

1936GM



Descrizione di riferimento vedi Art. 1936GL
GIRAVITI CON PUNTA A CROCE PHILLIPS CON ESAGONO E SUPERFICIE BATTENTE IN ACCIAIO (DIN 5260 - ISO 8764 - DIN 475)

Grandezza		1	2	3
Lungh. lama	mm	85	100	150
Dimensione lama	mm	5	6	8
Esagono	mm	8	10	13
Per viti	M	2-3	3,5-5	5,5-7
Manico	mm	105x25	115x34	125x37
Cod. fornitore		83901	83902	83903
1936GM	**Cad.**	**15,50**	**20,70**	**28,60**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 1936GL

GIRAVITI CON PUNTA A CROCE POZIDRIV CON ESAGONO E SUPERFICIE BATTENTE IN ACCIAIO (ISO 8764 - DIN 475)

WITTE

1936GP



Grandezza		1	2	3
Lungh. lama	mm	85	100	150
Dimensione lama	mm	5	6	8
Esagono	mm	8	10	13
Per viti	M	2-3	3,5-5	5,5-7
Manico	mm	105x25	115x34	125x37
Cod. fornitore		84001	84002	84003
1936GP	**Cad.**	**19,70**	**23,50**	**31,70**

Ad esaurimento scorte i giraviti Orig. Witte verranno forniti con impugnature con colori diversi.

GIRAVITI CON LAMA TONDA PASSANTE *(hexagonal screwdrivers)*

Prod. SCU

Lama passante, in acciaio speciale cromata, con esagono, punta nera.
Impugnatura in legno, con calotta cuoio.
Tipo a punta piana.

SCU

1937GA



Lungh. lama	mm	75	90	100	125	150	200	250
Largh. tagliente	mm	3,5	4,5	5,5	7	9	12	14
Esagono	mm	6	6	8	10	12	13	16
1937GA	**Cad.**	**5,24**	**5,64**	**6,02**	**7,20**	**8,66**	**14,10**	**15,80**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1937GA
Tipo a punta a croce PHILLIPS.

SCU

1937GE



Grandezza		1	2	3	4
Lungh. lama	mm	85	100	150	200
Esagono	mm	6	10	12	13
1937GE	**Cad.**	**5,96**	**6,26**	**8,80**	**15,50**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1937GA
Tipo a punta a croce POZIDRIV.

SCU

1937GF



Grandezza		1	2	3	4
Lungh. lama	mm	85	100	150	200
Esagono	mm	6	10	12	13
1937GF	**Cad.**	**6,34**	**6,74**	**9,66**	**16,40**

Orig. Witte

Lama passante, ribadita, al CROMO-VANADIO cromata lucida, punta nera, con esagono.
Impugnatura in legno duro, con calotta cuoio.
Tipo a punta piana.

WITTE

1938GD



Lungh. lama	mm	75	90	100	125	150	175	200	250
Ø lama	mm	4,5	4,5	5,5	7	8	9	9	11
Largh. tagliente	mm	3,5	4,5	5,5	7	9	10	12	13
Esagono	mm	6	6	8	10	13	13	13	16
Cod. fornitore		96501	96502	96503	96504	96505	96506	96507	96508
1938GD	**Cad.**	**11,70**	**12,10**	**13,10**	**17,00**	**22,10**	**25,20**	**30,50**	**41,80**

In scatole di 10 pezzi.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1938GD
Tipo a punta a croce PHILLIPS.

WITTE

1938GF



Grandezza		1	2	3	4
Lungh. lama	mm	85	100	150	200
Ø lama	mm	4,5	6	8	10
Esagono	mm	6	10	13	16
Cod. fornitore		96601	96602	96603	96604
1938GF	**Cad.**	**14,90**	**16,40**	**23,10**	**32,90**

In scatole di 10 pezzi.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1938GD
Tipo a punta a croce POZIDRIV.

WITTE

1938GP



Grandezza		1	2	3	4
Lungh. lama	mm	85	100	150	200
Ø lama	mm	4,5	6	8	10
Esagono	mm	6	10	13	16
Cod. fornitore		96701	96702	96703	96704
1938GP	**Cad.**	**17,20**	**20,20**	**27,30**	**38,10**

In scatole di 10 pezzi

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

GIRAVITI LINEA MAXXPRO VDE IN ASSORTIMENTO *(VDE "MAXXPRO" screwdrivers sets)*

1943GB



IEC 60900
1000 V

Orig. Witte - Art. 653741

Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Lame in acciaio speciale altamente legato, ad elevatissimo isolamento secondo le norme DIN EN 60900 fino a 1000 V (con prova singola in produzione a 10.000 V).
Testati fino ad una temperatura di -40° C (contrassegno C), i Giraviti MAXXPRO VDE risultano resistenti agli sbalzi estremi di temperatura.
Composizione di 5 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx75
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx100 B
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx125
1 giravite punta a croce PH Art. 1921 GBx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1921 GBx2.
In scatola di cartone.
L'assortimento

1943GB **Cad.** **51,50**

1943GC



IEC 60900
1000 V

Orig. Witte - Art. 653839

Descrizione di riferimento vedi Art. 1943GB
Composizione di 5 pezzi:
1 giravite punta a croce PH Art. 1921 GBx0
1 giravite punta a croce PH Art. 1921 GBx1.
1 giravite punta a croce PH Art. 1921 GBx2.
1 giravite punta a croce PH Art. 1921 GBx3.
1 giravite punta a croce PH, combinato al taglio diritto Art. 1921 GCx2.
In scatola di cartone.
L'assortimento

1943GC **Cad.** **70,80**

1943GE



IEC 60900
1000 V

Orig. Witte - Art. 653742

Descrizione di riferimento vedi Art. 1943GB
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx75
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx100 B
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx125
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx150
1 giravite punta a croce PH Art. 1921 GBx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1921 GBx2.
In scatola di cartone
L'assortimento

1943GE **Cad.** **60,30**

1943GF



IEC 60900
1000 V

Orig. Witte - Art. 653747

Descrizione di riferimento vedi Art. 1943GB
Composizione di 7 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx75
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx100 B
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx125
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx150
1 giravite punta a croce PH Art. 1921 GBx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1921 GBx2
1 giravite cercafase 220-250 V.
In scatola di cartone
L'assortimento

1943GF **Cad.** **67,50**

1943GL



IEC 60900
1000 V

Orig. Witte - Art. 653838

Descrizione di riferimento vedi Art. 1943GB
Composizione di 7 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx75
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx100
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx100 A
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx100 B
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx125
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx150
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx175
In scatola di cartone.
L'assortimento

1943GL **Cad.** **86,70**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

GIRAVITI LINEA PROTOP VDE SLIM IN ASSORTIMENTO *(SLIM VDE "PROTOP" screwdrivers sets)*

Orig. Witte - Art. 670080

WITTE

1943GLA

Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con impugnatura anatomica antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Lame in acciaio speciale altamente legato, ad elevatissimo isolamento secondo le norme DIN EN 60900 fino a 1000 V (con prova singola in produzione a 10.000 V).
TIPO CON ISOLAMENTO A FILO LAMA PER OPERAZIONI IN POSIZIONI DI DIFFICILE ACCESSO
Composizione di 5 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1922 GBx100
1 giravite punta piana Art. 1922 GBx100 A
1 giravite punta piana Art. 1922 GBx125
1 giravite punta a croce PH Art. 1922 GCx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1922 GCx2.
In scatola di cartone.
L'assortimento



IEC 60900 1000 V

1943GLA Cad. **74,40**

Orig. Witte - Art. 670082

WITTE

1943GM

Descrizione di riferimento vedi Art. 1943GLA
TIPO CON ISOLAMENTO A FILO LAMA PER OPERAZIONI IN POSIZIONI DI DIFFICILE ACCESSO
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1922 GBx100
1 giravite punta piana Art. 1922 GBx100 A
1 giravite punta piana Art. 1922 GBx125
1 giravite punta piana Art. 1922 GBx150
1 giravite punta a croce PH Art. 1922 GCx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1922 GCx2.
In scatola di cartone.
L'assortimento



IEC 60900 1000 V

1943GM Cad. **94,80**

Orig. Witte - Art. 670083

WITTE

1943GP

Descrizione di riferimento vedi Art. 1943GLA
TIPO CON ISOLAMENTO A FILO LAMA PER OPERAZIONI IN POSIZIONI DI DIFFICILE ACCESSO
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1922 GBx100
1 giravite punta piana Art. 1922 GBx100 A
1 giravite punta piana Art. 1922 GBx125
1 giravite punta piana Art. 1922 GBx150
1 giravite punta a croce PZD Art. 1922 GFx1
1 giravite punta a croce PZD Art. 1922 GFx2.
In scatola di cartone.
L'assortimento



IEC 60900 1000 V

1943GP Cad. **103,00**

GIRAVITI ISOLATI SECONDO LE NORME VDE IN ASSORTIMENTO *(VDE screwdrivers sets)*

Prod. SCU

SCU

1943GT

Giraviti con impugnatura ergonomica in plastica infrangibile e lama in acciaio speciale con isolamento secondo le norme VDE 06800 fino a 1000 V.
Composizione di 7 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1923 GAx75
1 giravite punta piana Art. 1923 GAx100
1 giravite punta piana Art. 1923 GAx125
1 giravite punta piana Art. 1923 GAx150
1 giravite punta a croce PH Art. 1923 GEx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1923 GEx2
1 giravite cercafase 220-250 V.
In scatola
L'assortimento



IEC 60900 1000 V

1943GT Cad. **26,30**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

GIRAVITI LINEA MAXXPRO IN ASSORTIMENTO *(screwdrivers' line "MAXXPRO" sets)*

1948GA



Orig. Witte - Art. 653865

Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Lame in acciaio CROMO-VANADIO EXTRA, altamente legato, al silicio, con misure riportate. Esecuzione cromata opaca, punta nera di alta precisione. Con foro di aggancio.

Composizione di 5 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx75A
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx100B
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx125A
1 giravite punta a croce PH Art. 1932 GBx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1932 GBx2.
In scatola di cartone
L'assortimento

1948GA **Cad.** **52,10**

1948GE



Orig. Witte - Art. 653866

Descrizione di riferimento vedi Art. 1948GA

Composizione di 5 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx75A
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx100B
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx125A
1 giravite punta a croce PZD Art. 1932 GFx1
1 giravite punta a croce PZD Art. 1932 GFx2.
In scatola di cartone
L'assortimento

1948GE **Cad.** **67,10**

1948GF



Orig. Witte - Art. 653725

Descrizione di riferimento vedi Art. 1948GA

Composizione di 5 pezzi:
1 Chiave a bussola con bocca esagonale Art. 1932 GRx5
1 Chiave a bussola con bocca esagonale Art. 1932 GRx5,5
1 Chiave a bussola con bocca esagonale Art. 1932 GRx6
1 Chiave a bussola con bocca esagonale Art. 1932 GRx7
1 Chiave a bussola con bocca esagonale Art. 1932 GRx8
In scatola di cartone
L'assortimento

1948GF **Cad.** **81,70**

1948GH



Orig. Witte - Art. 653754

Descrizione di riferimento vedi Art. 1948GA

Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx100B
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx125A
1 giravite punta a croce PH Art. 1932 GBx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1932 GBx2
1 giravite punta a croce PZ Art. 1932 GFx1
1 giravite punta a croce PZ Art. 1932 GFx2.
In scatola di cartone
L'assortimento

1948GH **Cad.** **71,30**

1948GL



Orig. Witte - Art. 653864

Descrizione di riferimento vedi Art. 1948GA

Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx75A
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx100B
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx125A
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx150A
1 giravite punta a croce PH Art. 1932 GBx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1932 GBx2.
In scatola di cartone
L'assortimento

1948GL **Cad.** **65,80**

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Witte

1948GM

Descrizione di riferimento vedi Art. 1948GA
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta a croce PH Art. 1932 GBx0
1 giravite punta a croce PH Art. 1932 GBx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1932 GBx2
1 giravite punta a croce PH Art. 1932 GBx3
1 giravite accorciato punta a croce PH Art. 1933 GBx1
1 giravite accorciato punta a croce PH Art. 1933 GBx2
In scatola di cartone
L'assortimento

1948GM **Cad.** **67,40**



Orig. Witte - Art. 653863

1948GR

Descrizione di riferimento vedi Art. 1948GA
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx75A
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx100B
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx125A
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx150A
1 giravite punta a croce PZD Art. 1932 GFx1
1 giravite punta a croce PZD Art. 1932 GFx2.
In scatola di cartone
L'assortimento

1948GR **Cad.** **71,30**



Orig. Witte

1948GS

Descrizione di riferimento vedi Art. 1948GA
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1932 GAx75
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx75
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx100A
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx125
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx150
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx150A
In scatola di cartone
L'assortimento

1948GS **Cad.** **70,40**



Orig. Witte - Art. 653980

1948GT

Descrizione di riferimento vedi Art. 1948GA
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite impronta TORX Art. 1932 GPxT10
1 giravite impronta TORX Art. 1932 GPxT15
1 giravite impronta TORX Art. 1932 GPxT20
1 giravite impronta TORX Art. 1932 GPxT25
1 giravite impronta TORX Art. 1932 GPxT30
1 giravite impronta TORX Art. 1932 GPxT40.
In scatola di cartone
L'assortimento

1948GT **Cad.** **69,60**



Orig. Witte - Art. 653726

1948GV

Descrizione di riferimento vedi Art. 1948GA
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite impronta TORX con foro Art. 1932 GQxT10
1 giravite impronta TORX con foro Art. 1932 GQxT15
1 giravite impronta TORX con foro Art. 1932 GQxT20
1 giravite impronta TORX con foro Art. 1932 GQxT25
1 giravite impronta TORX con foro Art. 1932 GQxT30
1 giravite impronta TORX con foro Art. 1932 GQxT40.
In scatola di cartone
L'assortimento

1948GV **Cad.** **79,50**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

GIRAVITI INOX LINEA MAXXPRO IN ASSORTIMENTO *(inox screwdrivers' line "MAXXPRO" sets)*

1949GA



Orig. Witte - Art. 670002

Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con lame in acciaio INOX, antistatiche, di grande durata ed elevati valori di torsione.
Impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Con foro di aggancio. Adatti nella fabbricazione e nella manutenzione di tutti quei prodotti in cui occorre serrare viti d'acciaio inossidabile. In questo modo si possono evitare contaminazioni di scorie metalliche che potrebbero causare formazioni di ruggine nelle viti.
Composizione di 5 pezzi:
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx75
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx100
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx125
1 Giravite punta a croce PH Art. 1932 GZBx1
1 Giravite punta a croce PH Art. 1932 GZBx2
In scatola di cartone.
L'assortimento

1949GA **Cad.** **79,10**

1949GE



Orig. Witte - Art. 670001

Descrizione di riferimento vedi Art. 1949GA
Composizione di 5 pezzi:
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx75
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx100
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx125
1 Giravite punta a croce PZD Art. 1932 GZFx1
1 Giravite punta a croce PZD Art. 1932 GZFx2
In scatola di cartone.
L'assortimento

1949GE **Cad.** **87,30**

1949GH



Orig. Witte - Art. 670007

Descrizione di riferimento vedi Art. 1949GA
Composizione di 6 pezzi:
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx75
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx100
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx125
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx150
1 Giravite punta a croce PH Art. 1932 GZBx1
1 Giravite punta a croce PH Art. 1932 GZBx2
In scatola di cartone.
L'assortimento

1949GH **Cad.** **103,00**

1949GL



Orig. Witte - Art. 670006

Descrizione di riferimento vedi Art. 1949GA
Composizione di 6 pezzi:
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx75
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx100
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx125
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx150
1 Giravite punta a croce PZD Art. 1932 GZFx1
1 Giravite punta a croce PZD Art. 1932 GZFx2
In scatola di cartone.
L'assortimento

1949GL **Cad.** **111,00**

1949GV



Orig. Witte - Art. 670008

Descrizione di riferimento vedi Art. 1949GA
Composizione di 6 pezzi:
1 Giravite per VITI TORX Art. 1932 GZP 10
1 Giravite per VITI TORX Art. 1932 GZP 15
1 Giravite per VITI TORX Art. 1932 GZP 20
1 Giravite per VITI TORX Art. 1932 GZP 25
1 Giravite per VITI TORX Art. 1932 GZP 30
1 Giravite per VITI TORX Art. 1932 GZP 40
In scatola di cartone.
L'assortimento

1949GV **Cad.** **99,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

GIRAVITI LINEA MAXXPRO PLUS IN ASSORTIMENTO *(screwdrivers' line "MAXXPRO PLUS" sets)*

Orig. Witte - Art. 663865

WITTE

1950GA

Giraviti, linea industriale per le massime prestazioni, con impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi, con l'aggiunta di una struttura superficiale granulare antiscivolo, brevettata, idonea per l'uso anche con mani umide e sporche d'olio. Lame in acciaio CROMO-VANADIO EXTRA altamente legato al silicio, con misure riportate. Esecuzione cromata opaca, punte nere di alta precisione.
Con foro di aggancio.
Composizione di 5 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx75A
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx100B
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx125A
1 giravite punta a croce PH Art. 1934 GDNx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1934 GDNx2.
In scatola di cartone
L'assortimento



1950GA **Cad.** **71,10**

Orig. Witte - Art. 663866

WITTE

1950GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1950GA
Composizione di 5 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx75A
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx100B
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx125A
1 giravite punta a croce PZD Art. 1934 GCNx1
1 giravite punta a croce PZD Art. 1934 GCNx2.
In scatola di cartone
L'assortimento



1950GE **Cad.** **76,50**

Orig. Witte - Art. 663864

WITTE

1950GL

Descrizione di riferimento vedi Art. 1950GA
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx75A
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx100B
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx125A
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx150A
1 giravite punta a croce PH Art. 1934 GDNx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1934 GDNx2.
In scatola di cartone
L'assortimento



1950GL **Cad.** **90,40**

Orig. Witte - Art. 663870

WITTE

1950GPA

Descrizione di riferimento vedi Art. 1950GA
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana ed esagono Art. 1934 GLNx100
1 giravite punta piana ed esagono Art. 1934 GLNx125
1 giravite punta piana ed esagono Art. 1934 GLNx150
1 giravite punta a croce PH ed esagono Art. 1934 GEPx1
1 giravite punta a croce PH ed esagono Art. 1934 GEPx2.
1 giravite punta a croce PH ed esagono Art. 1934 GEPx3.
In scatola di cartone
L'assortimento.



1950GPA **Cad.** **121,00**

Orig. Witte - Art. 663863

WITTE

1950GR

Descrizione di riferimento vedi Art. 1950GA
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx75A
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx100B
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx125A
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx150A
1 giravite punta a croce PZD Art. 1934 GCNx1
1 giravite punta a croce PZD Art. 1934 GCNx2.
In scatola di cartone
L'assortimento.



1950GR **Cad.** **111,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1950GV



Orig. Witte - Art. 663980
Descrizione di riferimento vedi Art. 1950GA
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite impronta TORX Art. 1934 GMNxT10
1 giravite impronta TORX Art. 1934 GMNxT15
1 giravite impronta TORX Art. 1934 GMNxT20
1 giravite impronta TORX Art. 1934 GMNxT25
1 giravite impronta TORX Art. 1934 GMNxT30
1 giravite impronta TORX Art. 1934 GMNxT40.
In scatola di cartone
L'assortimento

1950GV **Cad.** **87,70**

1950GZ



Orig. Witte - Art. 663723
Descrizione di riferimento vedi Art. 1950GA
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite impronta TORX con foro Art. 1934 GONxT10
1 giravite impronta TORX con foro Art. 1934 GONxT15
1 giravite impronta TORX con foro Art. 1934 GONxT20
1 giravite impronta TORX con foro Art. 1934 GONxT25
1 giravite impronta TORX con foro Art. 1934 GONxT30
1 giravite impronta TORX con foro Art. 1934 GONxT40.
In scatola di cartone
L'assortimento

1950GZ **Cad.** **104,00**

GIRAVITI LINEA PROTOP II IMPACT IN ASSORTIMENTO *(screwdrivers' line "PROTOP II IMPACT" sets)*

1951GE



Orig. Witte - Art. 670094
Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con impugnatura anatomica antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi e superficie battente in acciaio per uso con martello. Lame passanti in acciaio speciale, altamente legato, con esagono e misure riportate.
Esecuzione cromata opaca, punta nera di alta precisione.
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1936 GLx90
1 giravite punta piana Art. 1936 GLx100
1 giravite punta piana Art. 1936 GLx125
1 giravite punta piana Art. 1936 GLx150
1 giravite punta a croce PH Art. 1936 GMx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1936 GMx2
In scatola di cartone
L'assortimento

1951GE **Cad.** **137,00**

1951GF



Orig. Witte - Art. 670095
Descrizione di riferimento vedi Art. 1951GE
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1936 GLx90
1 giravite punta piana Art. 1936 GLx100
1 giravite punta piana Art. 1936 GLx125
1 giravite punta piana Art. 1936 GLx150
1 giravite punta a croce PZ Art. 1936 GPx1
1 giravite punta a croce PZ Art. 1936 GPx2
In scatola di cartone
L'assortimento

1951GF **Cad.** **144,00**

Ad esaurimento scorte i giraviti Orig. Witte verranno forniti con impugnature e confezioni con colori diversi.

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

GIRAVITI MANICO LEGNO IN ASSORTIMENTO *(wooden grip screwdrivers sets)*

Prod. SCU **1951GL**

Giraviti con lama passante, in acciaio speciale cromata, con esagono. Impugnatura in legno, con calotta cuoio.
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1937 GAx75
1 giravite punta piana Art. 1937 GAx90
1 giravite punta piana Art. 1937 GAx100
1 giravite punta piana Art. 1937 GAx125
1 giravite punta a croce PH Art. 1937 GEx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1937 GEx2.
In scatola di cartone
L'assortimento



1951GL **Cad.** **32,40**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1951GL
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1937 GAx75
1 giravite punta piana Art. 1937 GAx90
1 giravite punta piana Art. 1937 GAx100
1 giravite punta piana Art. 1937 GAx125
1 giravite punta a croce PZ Art. 1937 GFx1
1 giravite punta a croce PZ Art. 1937 GFx2.
In scatola di cartone
L'assortimento

1951GM **1951GM**



1951GM **Cad.** **32,80**

Orig. Witte - Art. 620306 **1951GR**

Giraviti con lama passante, ribadita al CROMO-VANADIO nichelata brillante, con esagono. Impugnatura in legno duro, con calotta cuoio.
Composizione di 5 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1938 GDx90
1 giravite punta piana Art. 1938 GDx100
1 giravite punta piana Art. 1938 GDx125
1 giravite punta a croce PH Art. 1938 GFx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1938 GFx2.
In scatola di cartone
L'assortimento



1951GR **Cad.** **94,30**

Ad esaurimento scorte i giraviti verranno spediti con lama lucida e punta nera e in confezioni con colori diversi.

Orig. Witte - Art. 620303 **1951GT**

Giraviti con lama passante, ribadita al CROMO-VANADIO nichelata lucida e punta nera, con esagono e punte brunite. Impugnatura in legno duro, con calotta cuoio.
Composizione di 5 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1938 GDx90
1 giravite punta piana Art. 1938 GDx100
1 giravite punta piana Art. 1938 GDx125
1 giravite punta a croce PZD Art. 1938 GPx1
1 giravite punta a croce PZD Art. 1938 GPx2.
In scatola di cartone
L'assortimento



1951GT **Cad.** **84,30**

Orig. Witte - Art. 620302 **1952G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1951GT
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1938 GDx90
1 giravite punta piana Art. 1938 GDx100
1 giravite punta piana Art. 1938 GDx125
1 giravite punta piana Art. 1938 GDx150
1 giravite punta a croce PH Art. 1938 GFx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1938 GFx2.
In scatola di cartone
L'assortimento



1952G **Cad.** **147,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

GIRAVITI CON IMPUGNATURA PLASTICA *(screwdrivers)*

1970GA



Prod. SCU

Lama in acciaio speciale, nichelata. Impugnatura in plastica infrangibile.
Tipo a punta piana, per elettricisti.

Lungh. lama.....	mm	**75**	**100**	**125**	**150**	**200**
Ø lama.....	mm	3	3,5	4	5	5
Tagliente.....	mm	3	3,5	4	5	5
1970GA	**Cad.**	**3,06**	**3,26**	**3,52**	**4,16**	**4,66**

In scatole di 12 pezzi.

1970GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1970GA
Tipo a punta piana, per meccanici.

Lungh. lama.....	mm	**75**	**100**	**125**	**150**	**175**	**200**
Ø lama.....	mm	4	5	6	6	8	8
Largh. tagliente.....	mm	4	5	6	7	8	10
1970GE	**Cad.**	**3,52**	**3,84**	**4,26**	**5,52**	**7,00**	**8,34**

In scatole di 12 pezzi.

1970GP



Descrizione di riferimento vedi Art. 1970GA
Tipo a punta a croce PHILLIPS.

Grandezza.....		**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
Lungh. lama.....	mm	60	80	100	150	200
Ø lama.....	mm	3	4,5	6	8	10
1970GP	**Cad.**	**3,22**	**3,60**	**4,58**	**6,42**	**9,74**

In scatole di 12 pezzi.

1970GPZ



Descrizione di riferimento vedi Art. 1970GA
Tipo a punta a croce POZIDRIV.

Grandezza.....		**0**	**1**	**2**	**3**
Lungh. lama.....	mm	60	80	100	150
Ø lama.....	mm	3	4,5	6	8
1970GPZ	**Cad.**	**3,30**	**3,72**	**5,02**	**7,44**

In scatole di 12 pezzi.

1970GR



Descrizione di riferimento vedi Art. 1970GA
Tipo per viti "TORX".

Grandezza TORX.....	T	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**15**
Lungh. lama.....	mm	50	50	50	60	60	80	80
Per viti	M.	1,6-2	1,6-2	1,6-2	2,5	3	3	3,5
Impronta	mm	1,42	1,7	1,99	2,31	2,5	2,74	3,27
1970GR	**Cad.**	**4,94**	**4,04**	**4,04**	**4,04**	**4,04**	**4,26**	**4,46**
Grandezza TORX.....	T	**20**	**25**	**27**	**30**	**40**	**45**	**50**
Lungh. lama.....	mm	100	100	115	115	130	130	150
Per viti	M.	4	5	5	6	8	8-10	10
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83
1970GR	**Cad.**	**4,82**	**5,06**	**5,60**	**5,92**	**6,58**	**7,20**	**7,90**

In scatole di 12 pezzi.

1970GRE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1970GA
Tipo accorciato con lama tonda e punta piana.

Grandezza.....		**1**	**2**	**3**
Lama	mm	25x4	25x5,5	25x8
Tagliente.....	mm	4x0,8	5,5x1	8x1,2
1970GRE	**Cad.**	**3,56**	**3,88**	**4,74**

1970GRL



Descrizione di riferimento vedi Art. 1970GA
Tipo accorciato con lama tonda e punta a croce PHILLIPS.

Grandezza.....		**1**	**2**	**3**
Lama	mm	25x4,5	25x6	25x8
Per viti	M	2-3	3,5-5	5,5-6,3
1970GRL	**Cad.**	**3,88**	**4,00**	**4,54**

1970GRM



Descrizione di riferimento vedi Art. 1970GA
Tipo accorciato con lama tonda e punta a croce POZIDRIV.

Grandezza.....		**1**	**2**
Lama	mm	30x4,5	30x6
Per viti	M	2-3	3,5-5
1970GRM	**Cad.**	**4,82**	**4,98**

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1970GRV

Descrizione di riferimento vedi Art. 1970GA
Tipo accorciato per viti "TORX".

Grandezza TORX	T	5	6	7	8	9	10	15
Lama	mm	305x3,5	30x3,5	30x3,5	30x3,5	30x4	30x4	30x4
Per viti	M.	1,6-2	1,6-2	1,6-2	2,5	3	3	3,5
1970GRV	**Cad.**	**3,88**	**3,06**	**3,06**	**3,06**	**3,06**	**3,10**	**3,22**

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40
Lama	mm	30x4	30x4,5	30x6	30x6	30x7
Per viti	M.	4	5	5	6	8
1970GRV	**Cad.**	**3,40**	**3,64**	**3,96**	**4,22**	**4,70**



TORX®

1970GS

Descrizione di riferimento vedi Art. 1970GA
Composizione di 6 giraviti, in scatola cartone.
1 giravite punta piana Art. 1970 GAx100
3 giraviti punta piana Art. 1970 GE 100 - 125 - 150.
2 giraviti punta a croce PH Art. 1970 GP 1 - 2.
L'assortimento.

1970GS	**Cad.**	**25,90**



1971G

Descrizione di riferimento vedi Art. 1970GA
Composizione di 5 giraviti, in scatola cartone.
5 giraviti impronta TORX Art. 1970 GR T10 - T15 - T20 - T25 - T30
L'assortimento.

1971G	**Cad.**	**24,40**



GIRAVITI AUTOMATICI *(automatic spiral screwdrivers)*

1980GD

Orig. Schröder
LAME DI RICAMBIO CON TAGLIO DIRITTO
Per giraviti Art. 1980 GA (Cat. SCU 2019).

Grandezza		1	2	3	4	5	6
Lame viti taglio diritto	mm	3	4,5	5,5	5,5	6	6,5
Ø corpo	mm	5	5,5	5,5	7	7	7
Per giraviti lungh.totale	mm	250-330	250-330	250-330	480	480	480
1980GD	**Cad.**	**2,54**	**2,44**	**3,66**	**3,58**	**3,26**	**3,00**



Articolo in esaurimento.

1980GF

LAME DI RICAMBIO CON TAGLIO A CROCE PHILLIPS
Per giraviti Art. 1980 GA (Cat. SCU 2019).

Grandezza		0	1	2	3	4	4A
Lame viti taglio croce	Gr	0	1	2	1	2	3
Ø corpo	mm	5,5	5,5	5,5	7	7	7
Per giraviti lungh.totale	mm	250-330	250-330	250-330	480	480	480
1980GF	**Cad.**	**3,70**	**2,46**	**2,46**	**3,54**	**3,54**	**4,62**



Articolo in esaurimento.

1980GL

LAME DI RICAMBIO CON TAGLIO A CROCE POZIDRIV/SUPADRIV
Per giraviti Art. 1980 GA (Cat. SCU 2019).

Grandezza		1	2	3	4	4A
Lame viti taglio croce	Gr	1	2	1	2	3
Ø corpo	mm	5,5	5,5	7	7	7
Per giraviti lungh.totale	mm	250-330	250-330	480	480	480
1980GL	**Cad.**	**3,14**	**3,14**	**3,40**	**3,40**	**4,16**



Articolo in esaurimento.

GIRAVITI A LEVA *(lever screwdrivers)*

1985GA

Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO. Tipo a S. Esecuzione robusta. Nichelati.
Per viti con taglio diritto.

Lungh. totale	mm	90	100	125	150	175	200
Largh. tagliente	mm	3,5	4	5,5	8	10	12
1985GA	**Cad.**	**4,26**	**4,34**	**4,46**	**6,92**	**10,30**	**12,10**



8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1985GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1985GA

Per viti con taglio a croce PH.

Lungh. totale.....	mm	100	200
Per viti	Gr	1-2	3-4
1985GB	Cad.	5,68	10,80

GIRAVITI A PERCUSSIONE *(hand impact driver sets)*

1986A



Prod. SCU

Per sbloccare o bloccare viti inamovibili con il normale giravite.
Uso con martello. Momento torcente max. kgm 12 (120 Nm). Movimento destro e sinistro. In cassetta.

Composizione:
1 Percussore attacco quadro 1/2" lungh. mm 140
1 Raccordo porta-inserti attacco quadro 1/2" e attacco esag. 5/16"
2 Inserti attacco esag. 5/16" per viti taglio diritto da mm 6 - 8
2 Inserti attacco esag. 5/16" per viti taglio a croce PH 2 - 3
2 Inserti lunghi attacco esag. 5/16" per viti taglio diritto da mm 8 e a croce PH 3
Assortimento completo.

1986A	Cad.	17,90

Per inserti vedi Art. 2000 GA a 2000 GT.

1986GB



Orig. Gedore - Art. K 1900-018

Tipo professionale per bloccare o sbloccare viti di grandi dimensioni anche arrugginite o inamovibili.
Si utilizzano con martello da g 500. Movimento destro e sinistro. Per viti con taglio diritto, a croce e con esagono interno. Per inserti attacco esag. 5/16". Esecuzione brunita.
Momento torcente max. kgm 16 (160 Nm).

In cassetta plastica contenente:
1 Percussore attacco quadro 1/2" lungh. mm 120
1 Raccordo porta-inserti attacco quadro 1/2" e attacco esag. 5/16"
16 Inserti (attacco esag. 5/16") così suddivisi:
4 inserti per viti a taglio diritto Art. 983 GB 5,5-6,5-8-12
3 inserti per viti taglio a croce PH Art. 983 GD 2-3-4
5 inserti per viti esag. Art. 983 GM 4-5-6-8-10
4 inserti per viti TORX Art. 984 GD 27-30-40-45
Assortimento completo.

1986GB	Cad.	277,00

Per altri inserti vedi Art. 983 GB-D-H-M-R - 984 GB-D.

1986GP



Orig. Gedore - Art. K 1900-013

Solo percussore per Art. 1986 GB.

1986GP	Cad.	108,00

BITS CON ATTACCO ESAGONALE 1/4" DIN 3126 C 6,3 PER AVVITATORI E TRAPANI *(blades for electric drills)*

1991GA



Prod. SCU

Tipo ottenuto con particolare procedimento di tornitura a copiare che permette di aumentare la precisione e la finitura. Un particolare procedimento di tempra consente di ottenere il massimo di durezza, tenacità e durata con una perfetta trasmissione del momento torcente.

Taglio diritto. Lunghezza totale mm 25.

Tipo		3	4	4,5	5,5	06	6	6,5
Largh. taglio.....	mm	3	4	4,5	5,5	6	6	6,5
Spessore taglio.....	mm	0,5	0,5	0,6	0,8	0,8	1	1,2
1991GA	Cad.	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84

Tipo		7	08	8	10
Largh. taglio.....	mm	7	8	8	10
Spessore taglio.....	mm	1,2	1,2	1,6	1,6
1991GA	Cad.	0,84	1,22	1,22	1,48

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Witte

1991GAT

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio diritto. Con rivestimento TIN giallo per la massima durata. Lunghezza totale mm 25.

Largh. taglio	mm	4,5	5,5	6,5
Spessore taglio	mm	0,6	0,8	1,2
Cod. fornitore		26431	26432	26434
1991GAT	Cad.	6,28	6,28	6,28



TIN 1/4"

1991GB

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce PHILLIPS.

Tipo		0	1	1B	1C	2	2A	2C
Per croce	Gr	0	1	1	1	2	2	2
Lungh. totale	mm	25	25	39	50	25	32	50
Cod. fornitore		-	27020	-	-	27021	27012	-
1991GB	Cad.	0,84	0,58	1,84	2,92	0,58	3,42	2,90

Tipo		3	3A	3C	4
Per croce	Gr	3	3	3	4
Lungh. totale	mm	25	32	50	25
Cod. fornitore		27022	27013	-	-
1991GB	Cad.	0,58	3,80	2,92	1,12



1/4"

Le misure di Bits senza l'Art. Witte, sono Prod. SCU.
Misura 1B in esaurimento.

1991GBA

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce PHILLIPS. Con tempra speciale che garantisce una durezza di HRC 62-64 per momenti torcenti più elevati e lunga durata del bit. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		27120	27121	27122
1991GBA	Cad.	0,68	0,68	0,68



1/4"

1991GBE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce PHILLIPS. Con rivestimento TIN giallo per la massima durata. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		27320	27321	27322
1991GBE	Cad.	1,80	1,80	1,80



TIN 1/4"

1991GBF

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce PHILLIPS. Con punta diamantata, per la massima durata, precisione, tenuta della vite. Particolarmente indicati per produzioni in serie con avvitatori. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		27391	27392	27393
1991GBF	Cad.	5,38	5,38	5,38



DIAMANTATI 1/4"

1991GBL

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce PHILLIPS. In acciaio INOX, antistatico. Adatti nella fabbricazione e nella manutenzione di tutti quei prodotti in cui occorre serrare viti d'acciaio inossidabile. In questo modo si possono evitare contaminazioni di scorie metalliche che potrebbero causare formazioni di ossidazione e ruggine nelle viti. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		28501	28502	28503
1991GBL	Cad.	4,12	4,12	4,12



INOX 1/4"

Orig. Witte - Art. 27036

1991GBR

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Phillips Gr. 2. Con punta assottigliata per un facile inserimento nell'impronta della vite. Lunghezza totale mm 25.

1991GBR	Cad.	1,08



1/4"

Orig. Witte - Art. 27123

1991GBS

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Phillips Gr. 2. Con punta assottigliata per un facile inserimento nell'impronta della vite. Con tempra speciale che garantisce una durezza di HRC 62 - 64 per momenti torcenti piu' elevati e lunga durata del bit. Lunghezza totale mm 25.

1991GBS	Cad.	1,22



1/4"

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1991GC



Orig. Witte

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Pozidriv.

Tipo		0	1	1A*	1B*	1C	2	2A
Per croce	Gr	0	1	1	1	1	2	2
Lungh. totale	mm	25	25	32	39	50	25	32
Cod. fornitore		-	27045	-	-	-	27046	27052
1991GC	**Cad.**	**0,84**	**0,58**	**1,52**	**1,16**	**2,90**	**0,58**	**3,62**

Tipo		2B*	2C	3	3A	3C	3F*	4
Per croce	Gr	2	2	3	3	3	3	4
Lungh. totale	mm	39	50	25	32	50	100	25
Cod. fornitore		-	-	27047	27053	-	-	-
1991GC	**Cad.**	**1,08**	**2,90**	**0,58**	**4,06**	**2,90**	**5,04**	**1,12**

Le misure di Bits senza l'Art. Witte, sono Prod. SCU.
*** Misure in esaurimento.**

1991GCA



Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Pozidriv. Con tempra speciale che garantisce una durezza di HRC 62-64 per momenti torcenti più elevati e lunga durata del bit. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		27245	27246	27247
1991GCA	**Cad.**	**0,68**	**0,68**	**0,68**

1991GCE



TIN

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Pozidriv. Con rivestimento TIN giallo per la massima durata. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		27345	27346	27347
1991GCE	**Cad.**	**1,80**	**1,80**	**1,80**

1991GCF



DIAMANTATI

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Pozidriv. Con punta diamantata, per la massima durata, precisione, tenuta della vite. Particolarmente indicati per produzioni in serie con avvitatori. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		27611	27612	27613
1991GCF	**Cad.**	**5,38**	**5,38**	**5,38**

1991GCL



INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Pozidriv. In acciaio INOX, antistatico. Adatti nella fabbricazione e nella manutenzione di tutti quei prodotti in cui occorre serrare viti d'acciaio inossidabile. In questo modo si possono evitare contaminazioni di scorie metalliche che potrebbero causare formazioni di ossidazione e ruggine nelle viti. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		28511	28512	28513
1991GCL	**Cad.**	**4,12**	**4,12**	**4,12**

1991GCR



Orig. Witte - Art. 27057

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Pozidriv Gr. 2. Con punta assottigliata per un facile inserimento nell'impronta della vite. Lunghezza totale mm 25.

1991GCR	**Cad.**	**2,78**

1991GCS



Orig. Witte - Art. 27248

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Pozidriv Gr. 2. Con punta assottigliata per un facile inserimento nell'impronta della vite. Con tempra speciale che garantisce una durezza di HRC 62 - 64 per momenti torcenti piu' elevati e lunga durata del bit. Lunghezza totale mm 25.

1991GCS	**Cad.**	**2,78**

1991GE



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Tipo ad esagono. Lunghezza totale mm 25.

Esagono	mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6
1991GE	**Cad.**	**0,84**	**0,84**	**0,84**	**0,84**	**0,84**	**0,84**	**0,84**

Esagono	mm	8	10
1991GE	**Cad.**	**1,22**	**1,48**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1991GF

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Tipo ad esagono con foro. Lunghezza totale mm 25.

Esagono	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
1991GF	Cad.	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,82

Esagono	mm	10
1991GF	Cad.	2,06



1991GH

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Tipo a sfera per esagoni incassati. Lunghezza totale mm 25.

Esagono	mm	2,5	3	4	5	6
1991GH	Cad.	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

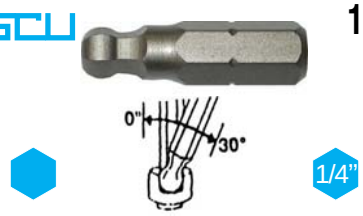

1991GL

Orig. Witte

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Tipo ad impronta TORX.

Tipo		4	5	6	7	8	9	10
Grandezza TORX	T	4	5	6	7	8	9	10
Lungh. totale	mm	25	25	25	25	25	25	25
Cod. fornitore		29459	29460	29490	29495	29501	29502	29503
1991GL	Cad.	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

Tipo		10A	15	15A	20	20A	25	25A
Grandezza TORX	T	10	15	15	20	20	25	25
Lungh. totale	mm	50	25	50	25	50	25	50
Cod. fornitore		-	29504	-	29505	-	29506	-
1991GL	Cad.	4,96	1,12	4,96	1,12	4,96	1,12	4,96

Tipo		27	27A	30	30A	40
Grandezza TORX	T	27	27	30	30	40
Lungh. totale	mm	25	50	25	50	25
Cod. fornitore		29507	-	29508	-	29509
1991GL	Cad.	1,12	4,96	1,12	4,96	1,12

Le misure di Bits senza l'Art. Witte, sono Prod. SCU.



1991GLT

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Tipo ad impronta TORX. Con rivestimento TIN giallo per la massima durata. Lunghezza totale mm 25.

Grandezza TORX	T	10	15	20	25	27	30	40
Cod. fornitore		29513	29514	29515	29516	29517	29518	29519
1991GLT	Cad.	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22



1991GLV

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Tipo ad impronta TORX. In acciaio INOX, antistatico. Adatti nella fabbricazione e nella manutenzione di tutti quei prodotti in cui occorre serrare viti d'acciaio inossidabile. In questo modo si possono evitare contaminazioni di scorie metalliche che potrebbero causare formazioni di ossidazione e ruggine nelle viti. Lunghezza totale mm 25.

Grandezza TORX	T	10	15	20	25	27	30	40
Cod. fornitore		28530	28531	28532	28533	28534	28535	28536
1991GLV	Cad.	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06



1991GN

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Tipo ad impronta TORX con foro. Lunghezza totale mm 25.

Grandezza TORX	T	7	8	9	10	15	20	25
Cod. fornitore		29477	29478	29479	29480	29481	29482	29483
1991GN	Cad.	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62

Grandezza TORX	T	27	30	35	40
Cod. fornitore		29484	29485	-	29486
1991GN	Cad.	1,62	1,62	1,72	1,62

La misura T 35 è prod. SCU.



1991GNA

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Tipo ad impronta TORX con foro e rivestimento TIN giallo per la massima durata. Lunghezza totale mm 25.

Grandezza TORX	T	10	15	20	25	27	30	40
Cod. fornitore		29593	29594	29595	29596	29597	29598	29599
1991GNA	Cad.	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70



8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1991GNAC

new



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Tipo ad impronta TORX-PLUS®. Lunghezza totale mm 25.

Grandezza Torx Plus	IP	6	7	8	9	10	15	20
1991GNAC	**Cad.**	3,32	3,32	3,32	3,32	2,64	2,64	2,64

Grandezza Torx Plus	IP	25	27	30	40
1991GNAC	**Cad.**	2,64	2,44	2,64	2,64

1991GNB



Orig. Witte

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Tipo ad impronta a stella a 5 punte con foro (TAMPER STAR). Lunghezza totale mm 25.

Grandezza IPR.....		10	15	20	25	27	30	40
Cod. fornitore.....		26870	26871	26872	26873	26874	26875	26876
1991GNB	**Cad.**	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72

1991GNC



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Tipo con impronta RIBE. Lunghezza totale mm 25.

Per viti RIBE-CV.....	M.	5	6	8	10
1991GNC	**Cad.**	0,86	0,86	1,12	1,36

1991GND



Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Tipo con impronta a poligono XZN. Lunghezza totale mm 25.

Per viti con poligono XZN..	M.	4	5	6	8
1991GND	**Cad.**	0,86	0,86	0,86	1,22

1991GNE



Orig. Witte

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Tipo ad impronta Torq - Set®. Particolarmente utilizzato in campo aeronautico.

Lunghezza totale mm 25.

Grandezza Torq-Set		0	1	2	3	4	5	6	8	10
Cod. fornitore.....		27330	27331	27332	27333	-	-	-	-	-
1991GNE	**Cad.**	11,30	11,30	11,30	11,30	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86

Le misure di Bits senza l'Art. Witte, sono Prod. SCU.

1991GNF



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Tipo ad impronta Tri - Wing®. Particolarmente utilizzato in campo aeronautico.

Lunghezza totale mm 25.

Grandezza Tri-Wing		0	1	2	3	4	5
1991GNF	**Cad.**	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86

1991GNH



Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Tipo ad impronta quadra. Lunghezza totale mm 25.

Per viti con quadro	Nr	0	1	2	3
1991GNH	**Cad.**	0,84	0,84	0,84	0,84

1991GNL



Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Tipo con impronta a 2 fori. Lunghezza totale mm 25.

Per viti a 2 fori	Nr	6	8	10
1991GNL	**Cad.**	0,86	0,86	0,86

1991GP



Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Prolunga flessibile con attacco esagono 1/4" maschio/femmina. Solo per uso destro (AVVITAMENTO).

Lungh. totale.....	mm	190
1991GP	**Cad.**	10,10

1991GR



Orig. Gedore red - Art. R47100003

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Adattatore maschio per bussole attacco 1/4".

Lungh. totale.....	mm	25
1991GR	**Cad.**	5,56

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

RIDUZIONI A BUSSOLA PER INSERTI *(adaptors and reducers)*

Prod. SCU **1991GS**

Tipo per uso a mano. Cromate.
(Art. 1991 GS 1 - Orig. Gedore red)

		1	2
Grandezza			
Attacco quadro.....	poll	1/4	3/8
Attacco inserti esag.	poll	1/4	5/16
Cod. fornitore.....		R47100103	-
1991GS	**Cad.**	**6,84**	**4,96**

Per riduzioni da attacco quadro 1/2 ad attacco esagonale 5/16 ved. Art. 971 RI.



BITS CON ATTACCO ESAGONALE 1/4" BITFLEX PER AVVITATORI E TRAPANI *(blades for electric drills)*

Orig. Witte **1992GN**

Tipo "FLEX" ad elevata durata, con zona tornita fra attacco e testa che funge da ammortizzatore, assorbendo l'energia superflua che nei tradizionali inserti è causa di forte usura e rottura. Il particolare procedimento di tempra consente di ottenere la massima durezza e tenacità.
Taglio a croce Phillips. Lunghezza totale mm 25.

		1	2	3
Per croce	Gr			
Cod. fornitore.....		28021	28022	28023
1992GN	**Cad.**	**2,56**	**2,56**	**2,56**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1992GN **1992GP**

Taglio a croce Pozidriv. Lunghezza totale mm 25.

		1	2	3
Per croce	Gr			
Cod. fornitore.....		28045	28046	28047
1992GP	**Cad.**	**2,56**	**2,56**	**2,56**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1992GN **1992GR**

Taglio a croce Phillips. Con rivestimento TIN giallo per la massima durata. Lunghezza totale mm 25.

		1	2	3
Per croce	Gr			
Cod. fornitore.....		28421	28422	28423
1992GR	**Cad.**	**2,66**	**2,66**	**2,66**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1992GN **1992GS**

Taglio a croce Pozidriv. Con rivestimento TIN giallo per la massima durata. Lunghezza totale mm 25.

		1	2	3
Per croce	Gr			
Cod. fornitore.....		28445	28446	28447
1992GS	**Cad.**	**2,66**	**2,66**	**2,66**



Tipo "FLEX" ad elevata durata, con zona tornita fra attacco e testa che funge da ammortizzatore, assorbendo l'energia superflua che nei tradizionali inserti è causa di forte usura e rottura. Il particolare procedimento di tempra consente di ottenere la massima durezza e tenacità.
Taglio a croce PHILLIPS. Con punta diamantata, per la massima durata, precisione, tenuta della vite. Particolarmente indicati per produzioni in serie con avvitatori. Lunghezza totale mm 25. **1992GT**

		1	2	3
Per croce	Gr			
Cod. fornitore.....		27971	27972	27973
1992GT	**Cad.**	**6,42**	**6,42**	**6,42**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1992GT **1992GZA**

Taglio a croce Pozidriv. Con punta diamantata, per la massima durata, precisione, tenuta della vite. Particolarmente indicati per produzioni in serie con avvitatori. Lunghezza totale mm 25.

		1	2	3
Per croce	Gr			
Cod. fornitore.....		28011	28012	28013
1992GZA	**Cad.**	**6,42**	**6,42**	**6,42**



8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

INSERTI ESAGONALI COMBINATI PER TRAPANI *(exagonal combined bits for electric drills)*

1993GA



Orig. Witte - Art. 29007

Tipo fresato ad attacco diretto. In acciaio legato. Per mezzo di un'accurata finitura ed un particolare procedimento di tempra, consentono una perfetta trasmissione del momento torcente ed una lunga durata.

Taglio diritto. Lunghezza totale mm 60.

Taglio 1	mm	3x0,5
Taglio 2	mm	4,5x0,6
Attacco		1/4

1993GA **Cad.** **4,40**

1993GB



Orig. Witte - Art. 29008

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Taglio diritto. Lunghezza totale mm 60.

Taglio 1	mm	5,5x0,8
Taglio 2	mm	6x1
Attacco		1/4

1993GB **Cad.** **4,40**

1993GC



Orig. Witte - Art. 29009

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Taglio diritto. Lunghezza totale mm 60.

Taglio 1	mm	6,5x1,2
Taglio 2	mm	8x1,6
Attacco		1/4

1993GC **Cad.** **4,40**

1993GD



Orig. Witte - Art. 29010

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Taglio a croce Phillips + Pozidriv. Lunghezza totale mm 60.

Croce PH-PZD	Gr	1
Attacco		1/4

1993GD **Cad.** **4,40**

1993GE



Orig. Witte - Art. 29011

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Taglio a croce Phillips + Pozidriv. Lunghezza totale mm 60.

Croce PH-PZD	Gr	2
Attacco		1/4

1993GE **Cad.** **4,40**

1993GF



Orig. Witte - Art. 29012

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Taglio a croce Phillips + Pozidriv. Lunghezza totale mm 60.

Croce PH-PZD	Gr	3
Attacco		1/4

1993GF **Cad.** **4,40**

1993GH



Orig. Witte - Art. 29001

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Taglio a croce Phillips + diritto. Lunghezza totale mm 60.

Croce PH	Gr	1
Taglio diritto	mm	4,5x0,6
Attacco		1/4

1993GH **Cad.** **4,40**

1993GI



Orig. Witte - Art. 29002

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Taglio a croce Phillips + diritto. Lunghezza totale mm 60.

Croce PH	Gr	2
Taglio diritto	mm	5,5x0,8
Attacco		1/4

1993GI **Cad.** **4,40**

1993GL



Orig. Witte - Art. 29003

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Taglio a croce Phillips + diritto. Lunghezza totale mm 60.

Croce PH	Gr	3
Taglio diritto	mm	6x1
Attacco		1/4

1993GL **Cad.** **4,40**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Witte - Art. 29004 — **1993GN**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Taglio a croce Pozidriv + diritto. Lunghezza totale mm 60.

Croce PZD	Gr	1
Taglio diritto	mm	4,5x0,6
Attacco		1/4
1993GN	**Cad.**	**4,40**



Orig. Witte - Art. 29005 — **1993GP**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Taglio a croce Pozidriv + diritto. Lunghezza totale mm 60.

Croce PZD	Gr	2
Taglio diritto	mm	5,5x0,8
Attacco		1/4
1993GP	**Cad.**	**4,40**



Orig. Witte - Art. 29006 — **1993GR**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Taglio a croce Pozidriv + diritto. Lunghezza totale mm 60.

Croce PZD	Gr	3
Taglio diritto	mm	6x1
Attacco		1/4
1993GR	**Cad.**	**4,40**



Orig. Witte - Art. 29016 — **1993GS**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Tipo con doppia impronta TORX. Lunghezza totale mm 60.

Impronta 1		TORX 10
Impronta 2		TORX 15
Attacco		1/4
1993GS	**Cad.**	**6,06**



Orig. Witte - Art. 29017 — **1993GT**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Tipo con doppia impronta TORX. Lunghezza totale mm 60.

Impronta 1		TORX 20
Impronta 2		TORX 25
Attacco		1/4
1993GT	**Cad.**	**6,06**



Orig. Witte - Art. 29018 — **1993GV**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Tipo con doppia impronta TORX. Lunghezza totale mm 60.

Impronta 1		TORX 30
Impronta 2		TORX 40
Attacco		1/4
1993GV	**Cad.**	**6,06**



INSERTI CON ATTACCO ESAGONALE 1/4" DIN 3126 E 6,3 UNIVERSALE PER AVVITATORI E TRAPANI A BATTERIA ED ELETTRICI

(blades for cordless and electric impact screwdrivers and drills)

Orig. Witte — **1994GH**

Tipo fresato ad attacco diretto, per avvitatori vari, come: Pneutec, Bosch, B+D, Skil, Makita, Atlas Copco, Ingersoll, ecc. In acciaio legato. Per mezzo di un'accurata finitura ed un particolare procedimento di tempra, consentono una perfetta trasmissione del momento torcente ed una lunga durata.

Taglio diritto. Lunghezza totale mm 50.

Largh. taglio	mm	**3**	**3,5**	**4**	**4,5**	**5,5**	**6**	**6,5**
Spessore taglio	mm	0,5	0,6	0,5	0,6	0,8	1	1,2
Cod. fornitore		-	-	-	-	-	27513	-
1994GH	**Cad.**	**5,02**	**5,02**	**1,38**	**1,38**	**1,38**	**4,28**	**1,38**

Largh. taglio	mm	**8**	**9**	**10**
Spessore taglio	mm	1,2	1,6	1,6
Cod. fornitore		-	27516	-
1994GH	**Cad.**	**1,82**	**6,72**	**2,62**



Le misure di Bits senza l'Art. Witte, sono Prod. SCU.

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1994GHT



Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GH

Taglio diritto. Con rivestimento TIN giallo per la massima durata. Lunghezza totale mm 50.

Largh. taglio.....	mm	4,5	5,5	6,5
Spessore taglio.....	mm	0,6	0,8	1,2
Cod. fornitore.....		27531	27532	27534
1994GHT	Cad.	8,28	8,28	8,28

1994GL



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GH

Taglio a croce Phillips.

Tipo		0	1	1A	1B	1E	2	2A
Per croce.....	Gr	0	1	1	1	1	2	2
Lungh. totale.....	mm	50	50	75	100	150	50	75
1994GL	Cad.	1,38	1,38	2,32	3,54	6,02	1,38	2,32

Tipo		2B	2E	3	3A	3B	3E	4
Per croce.....	Gr	2	2	3	3	3	3	4
Lungh. totale.....	mm	100	150	50	75	100	150	50
1994GL	Cad.	3,54	6,02	1,38	2,32	3,54	6,02	1,82

1994GLT



Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GH

Taglio a croce Phillips. Con rivestimento allo ZIRCONIO per la massima durata.
Lunghezza totale mm 50.

Per croce.....	Gr	1	2	3
1994GLT	Cad.	4,10	4,10	4,10

1994GLV



Orig. Witte

Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GH

Taglio a croce Phillips combinato al taglio diritto (MODUL). Lunghezza totale mm 70.

Per croce.....	Gr	1	2
Cod. fornitore.....		26461	26462
1994GLV	Cad.	8,44	8,86

1994GM



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GH

Taglio a croce Pozidriv.

Tipo		0	1	1A	1B	1E	2	2A
Per croce.....	Gr	0	1	1	1	1	2	2
Lungh. totale.....	mm	50	50	75	100	150	50	75
1994GM	Cad.	1,38	1,38	2,32	3,54	6,02	1,38	2,32

Tipo		2B	2E	3	3A	3B	3E	4
Per croce.....	Gr	2	2	3	3	3	3	4
Lungh. totale.....	mm	100	150	50	75	100	150	50
1994GM	Cad.	3,54	6,02	1,38	2,32	3,54	6,02	1,82

1994GMT



Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GH

Taglio a croce Pozidriv. Con rivestimento allo ZIRCONIO per la massima durata.
Lunghezza totale mm 50.

Per croce.....	Gr	1	2	3
1994GMT	Cad.	4,10	4,10	4,10

1994GMV



Orig. Witte

Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GH

Taglio a croce Pozidriv combinato al taglio diritto (MODUL). Lunghezza totale mm 70.

Per croce.....	Gr	1	2
Cod. fornitore.....		26471	26472
1994GMV	Cad.	8,44	8,86

1994GO



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GH

Tipo ad esagono.

Tipo		2	2B	2,5	2,5B	3	3B	4	4B	4,5
Esagono.....	mm	2	2	2,5	2,5	3	3	4	4	4,5
Lungh. totale.....	mm	50	75	50	75	50	75	50	75	50
1994GO	Cad.	1,38	2,32	1,38	2,32	1,38	2,32	1,38	2,32	1,38

Tipo		5	5B	6	6B	8	8B	10	10B
Esagono.....	mm	5	5	6	6	8	8	10	10
Lungh. totale.....	mm	50	75	50	75	50	75	50	75
1994GO	Cad.	1,38	2,32	1,38	2,32	1,96	2,70	2,86	2,92

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

1994GP

Orig. Witte

Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GH

Tipo a sfera per esagoni incassati. Lunghezza totale mm 50.

Esagono	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
Cod. fornitore		-	-	27183	27184	27185	27186	-
1994GP	**Cad.**	**8,72**	**8,72**	**4,24**	**4,24**	**4,24**	**4,24**	**9,20**

Le misure di Bits senza l'Art. Witte, sono Prod. SCU.

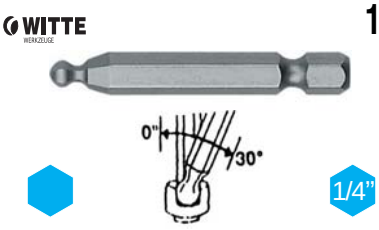

1994GT

Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GH

Tipo ad impronta TORX. Lunghezza totale mm 50.

Grandezza TORX	T	8	9	10	15	20	25	27
1994GT	**Cad.**	**1,72**	**1,72**	**1,72**	**1,72**	**1,72**	**1,72**	**1,72**

Grandezza TORX	T	30	40	45	50	55
1994GT	**Cad.**	**1,72**	**1,72**	**2,10**	**2,96**	**3,20**



1994GTA

Orig. Witte

Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GH

Tipo a impronta TORX. Con rivestimento TIN giallo per la massima durata. Lunghezza totale mm 50.

Grandezza TORX	T	10	15	20	25	27	30	40
Cod. fornitore		29613	29614	29615	29616	29617	29618	29619
1994GTA	**Cad.**	**8,32**	**8,32**	**8,32**	**8,32**	**8,32**	**8,32**	**8,32**

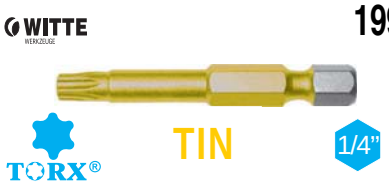

1994GV

Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GH

Tipo ad impronta TORX con foro. Lunghezza totale mm 50.

Grandezza TORX	T	8	9	10	15	20	25	27
1994GV	**Cad.**	**2,46**	**2,46**	**2,46**	**2,46**	**2,46**	**2,46**	**2,46**

Grandezza TORX	T	30	40	45	50	55
1994GV	**Cad.**	**2,46**	**2,46**	**2,86**	**3,64**	**3,64**

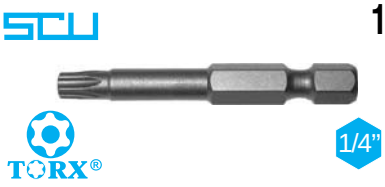

1994GVC

new

Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GH

Tipo ad impronta TORX-PLUS®. Lunghezza totale mm 50.

Grandezza Torx Plus	IP	6	8	9	10	15	20	25
1994GVC	**Cad.**	**11,20**	**11,20**	**11,20**	**11,20**	**11,20**	**11,20**	**11,20**

Grandezza Torx Plus	IP	30	40
1994GVC	**Cad.**	**11,20**	**11,20**

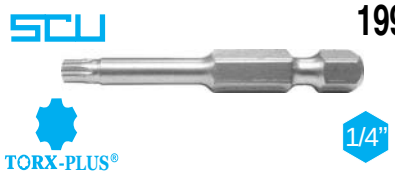

1994GZ

Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GH

Tipo con esagono interno, con magnete.

Apertura	mm	4	5	5,5	6	7	8	9
Lungh. totale	mm	42	45	45	45	45	45	45
1994GZ	**Cad.**	**6,38**	**6,02**	**6,02**	**6,02**	**6,02**	**6,02**	**6,02**

Apertura	mm	10	11	12	13	14	17	1/4
Lungh. totale	mm	45	45	45	45	45	45	45
1994GZ	**Cad.**	**6,02**	**6,02**	**6,02**	**6,02**	**7,62**	**11,80**	**6,02**

Apertura	mm	5/16	3/8	7/16
Lungh. totale	mm	45	45	45
1994GZ	**Cad.**	**6,02**	**6,02**	**6,72**



INSERTI CON ATTACCO ESAGONALE 1/4" DIN 3126 E 6,3 IN ASSORTIMENTO *(screwdriver bits sets)*

1994GZB

new

Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GH

Assortimento di 8 pz. art. 1994 GZ 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13.

In scatola di cartone.

1994GZB	**Cad.**	**48,52**



8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

INSERTI CON ATTACCO ESAGONALE 1/4" DIN 3126 E 6,3 UNIVERSALE PER AVVITATORI E TRAPANI A BATTERIA ED ELETTRICI

(blades for cordless and electric impact screwdrivers and drills)

1994RA



Orig Witte

Tipo "IMPACT" particolarmente indicato per avvitatori e trapani a batteria, professionali.
A elevata durata con zona tornita fra attacco e testa che funge da ammortizzatore, assorbendo l'energia superflua che nei tradizionali inserti è causa di forte usura e rottura.
L'acciaio speciale particolarmente elastico e il procedimento di tempra consentono di ottenere la massima durezza e tenacità con una notevole trasmissione del momento torcente.
Taglio a croce Phillips. Lunghezza totale mm 38.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore.....		28520	28521	28522
1994RA	**Cad.**	**4,56**	**4,56**	**4,56**

1994RB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1994RA
Taglio a croce Pozidriv. Lunghezza totale mm 38.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore.....		28523	28524	28525
1994RB	**Cad.**	**4,56**	**4,56**	**4,56**

1994RE



Orig. Witte

Descrizione di riferimento vedi Art. 1994RA
Tipo ad impronta TORX. Lunghezza totale mm 38.

Grandezza TORX.....	T	15	20	25	30	40
Cod. fornitore.....		28490	28491	28492	28493	28494
1994RE	**Cad.**	**4,56**	**4,56**	**4,56**	**4,56**	**4,56**

Per assortimenti inserti tipo "IMPACT" ved. Art. 2018 G.

~~1994T~~



Prod. SCU

Specifici per la corretta foratura di cartongesso alla profondità adeguata.
Con magnete.
Tipo a croce PHILLIPS. Lunghezza totale mm 50.

Per croce	Gr	2
1994T	**Cad.**	**8,70**

ATTACCHI DINAMOMETRICI PER BITS INNESTO 1/4" DIN 3126 C 6,3 *(universal torque adapters)*

1995A



Orig. Peddinghaus - Art. 90500

Tipo dinamometrico a valore fisso per serraggi controllati, per un costante serraggio, maggiore durata delle viti e salvaguardia di materiali delicati. Completamente in acciaio, adatti anche per serraggi con avvitatori a batteria.
Attacco universale E 6,3. Lunghezza totale mm 50.

Capacità di serraggio	Nm	0,6	0,9	2	4	5
1995A	**Cad.**	**20,50**	**20,90**	**20,90**	**20,90**	**20,90**

ATTACCHI MAGNETICI PER BITS INNESTO 1/4" DIN 3126 C 6,3 *(universal adapters with magnet)*

1995GA



Prod. SCU

Tipo magnetico a forte trazione senza anello di tenuta. Centratura di alta precisione. Per trapani con potenza fino a 1000 Watt.
Per trapani: Universale E 6,3 in ottone.

Lungh. totale.....	mm	60
Attacco	poll	1/4"
1995GA	**Cad.**	**4,84**

1995GB



Tipo magnetico a forte trazione con anello di tenuta. Centratura di alta precisione. Per trapani con potenza fino a 1000 Watt.
Per trapani: Universale E 6,3 in acciaio.

Lungh. totale.....	mm	75
Attacco	poll	1/4"
1995GB	**Cad.**	**8,64**

Attacchi non adatti per uso con bits da Art. 1992 GN a 1992 GZA.
Per tipi lunghi ved. Art. 1996 G.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Witte - Art. 26002 1995GC

Descrizione di riferimento vedi Art. 1995GB

Per trapani: Bosch - AEG - Metabo.

Lungh. totale.....	mm	79
Attacco.....	mm	5,5
1995GC	**Cad.**	**46,10**



Attacchi non adatti per uso con bits da Art. 1992 GN a 1992 GZA.

Prod. SCU 1995GD

Descrizione di riferimento vedi Art. 1995GB

Per trapani: Fein - AEG - Baier.

Lungh. totale.....	mm	65
Attacco.....	mm	7
1995GD	**Cad.**	**11,40**



Attacchi non adatti per uso con bits da Art. 1992 GN a 1992 GZA.

Orig. Witte - Art. 26005 1995GF

Descrizione di riferimento vedi Art. 1995GB

Per trapani: Bosch - AEG - Fein - Black e Decker - Ingersoll.

Lungh. totale.....	mm	82
Attacco.....	mm	11
1995GF	**Cad.**	**39,10**



Attacchi non adatti per uso con bits da Art. 1992 GN a 1992 GZA.

Prod. SCU 1995GL

Descrizione di riferimento vedi Art. 1995GB

Per trapani: Con attacco SDS - Plus.

Lungh. totale.....	mm	75
Attacco.....	mm	10
1995GL	**Cad.**	**16,30**



Attacchi non adatti per uso con bits da Art. 1992 GN a 1992 GZA.

Tipo magnetico a forte trazione senza anello di tenuta. Centratura di alta precisione. Per trapani con potenza fino a 1000 Watt.

Per trapani: Universale E 6,3 con ghiera scorrevole e molla per il cambio rapido dei bits.
Costruzione di elevata precisione e durata.

1995GM

Lungh. totale.....	mm	**65**	**75**
Attacco.....	poll	1/4	1/4
1995GM	**Cad.**	**17,80**	**18,90**

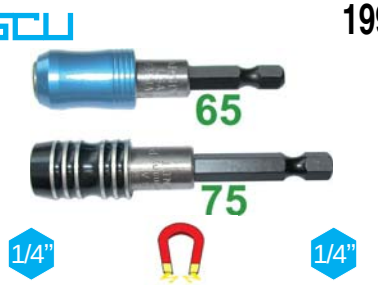

Orig. Gedore red - Art. R47120011 1995GP

Descrizione di riferimento vedi Art. 1995GM

Per trapani: Universale E 6,3 con ghiera scorrevole e molla per il cambio rapido dei bits.

Lungh. totale.....	mm	50
Attacco.....	poll	1/4
1995GP	**Cad.**	**19,40**



Prod. SCU 1995GR

Tipo a doppio magnete, interno per i bits ed esterno ad anello per trattenere le viti. Possibilità di regolazione della profondità mediante 2 ghiere godronate.

Per trapani: Universale E 6,3.

Lungh. totale.....	mm	60
Attacco.....	poll	1/4"
1995GR	**Cad.**	**12,50**



Tipo professionale normale e prolungato, magnetico a forte trazione. Centratura di alta precisione.

Per trapani: Universale E 6,3 con ghiera scorrevole e molla molto potente per il cambio rapido dei bits e di tutti gli utensii con attacco esagonale da 1/4" C 6,3.

1995GT

Lungh. totale.....	mm	**65**	**150**	**300**
1995GT	**Cad.**	**20,10**	**24,60**	**30,20**



8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1995GZ



Tipo con sfera di fermo, per uso diritto e SNODATO. Centratura di alta precisione.
Per trapani: Universale E 6,3 in acciaio.

Lungh. totale.....	mm	100
Attacco	poll	1/4
1995GZ	**Cad.**	**23,30**

1996G

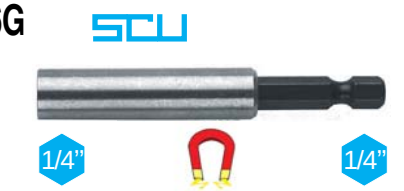

Tipo LUNGO, universale, in acciaio, magnetico a forte trazione con anello di tenuta, attacco esagonale 1/4" E 6,3.

Lungh. totale.....	mm	**100**	**150**	**200**	**250**
1996G	**Cad.**	**9,44**	**11,30**	**11,50**	**11,80**

Attacchi non adatti per uso con bits da Art. 1992 GN a 1992 GZA.

ATTACCHI MAGNETICI PER BITS INNESTO 5/16" DIN 3126 C 8 *(universal adapters with magnet)*

1996GB



Prod. SCU
Tipo magnetico a forte trazione con anello di tenuta. Centratura di alta precisione. Per trapani con potenza fino a 1000 Watt.
Per trapani: Universale E 6,3 in acciaio.

Lungh. totale.....	mm	60
Attacco	poll	5/16"
1996GB	**Cad.**	**7,10**

Attacchi non adatti per uso con bits da Art. 1992 GN a 1992 GZA.

ADATTATORI PORTABUSSOLE *(adapters for sockets)*

1996GE



Prod. SCU
Adattatore maschio attacco esagonale 1/4" E 6,3, per bussole attacco poll 1/4.
Per avvitatori Pneutec, Bosch, B+D, Skil, Makita, Atlas Copco, Ingersoll ecc.

Lungh. totale.....	mm	50
1996GE	**Cad.**	**4,56**

Per adattatore simile orig. Gedore red ved. Art. 946 GZ.

1996GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 1996GE

Lungh. totale.....	mm	100
1996GF	**Cad.**	**20,10**

1996GL



Adattatore maschio attacco esagonale 1/4" E 6,3, per bussole attacco poll 3/8.
Per avvitatori Pneutec, Bosch, B+D, Skil, Makita, Atlas Copco, Ingersoll ecc.

Lungh. totale.....	mm	50
1996GL	**Cad.**	**5,34**

1996GL 2



Adattatore maschio attacco esagonale 1/4" E 6,3, per bussole attacco poll 1/2.
Per avvitatori Pneutec, Bosch, B+D, Skil, Makita, Atlas Copco, Ingersoll ecc.

Lungh. totale.....	mm	50
1996GL 2	**Cad.**	**10,50**

1996GM



Adattatore maschio attacco esagonale 1/4" E 6,3, per bussole attacco poll 3/8.
Per avvitatori Pneutec, Bosch, B+D, Skil, Makita, Atlas Copco, Ingersoll ecc.

Lungh. totale.....	mm	125
1996GM	**Cad.**	**24,30**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

RIDUZIONI A BUSSOLA PER INSERTI *(adaptors and reducers)*

Prod. SCU — **1997G**

Tipo per avvitatori ad impulso. Brunite.

Grandezza		1	2	3
Attacco quadro	poll	1/4	3/8	1/2
Attacco inserti esagonali	poll	1/4	1/4	1/4
1997G	**Cad.**	**16,60**	**21,40**	**8,20**



Per altre misure ved. Art. 984 GF - Orig. Gedore.
Per leve a cricco per bits ved. Art. 985 A.

BITS CON ATTACCO ESAGONALE 5/16" DIN 3126 C 8 PER AVVITATORI E TRAPANI ELETTRICI *(blades for electric drills)*

Prod. SCU — **2000GA**

Tipo ottenuto con particolare procedimento di tornitura a copiare che permette di aumentare la precisione e la finitura. Un particolare procedimento di tempra consente di ottenere il massimo di durezza, tenacità e durata con una perfetta trasmissione del momento torcente.
Taglio diritto. Lunghezza totale mm 41.

Tipo		5.5	5.5A	6.5	8	10	12
Largh. taglio	mm	5,5	5,5	6,5	8	10	12
Spessore taglio	mm	0,8	1	1,2	1,6	1,6	2
2000GA	**Cad.**	**1,68**	**1,68**	**1,68**	**1,68**	**2,26**	**2,86**



Descrizione di riferimento vedi Art. 2000GA — **2000GB**

Taglio a croce Phillips.

Per croce	Gr	1	2	3	4
Lungh. totale	mm	32	32	32	38
2000GB	**Cad.**	**1,68**	**1,68**	**1,68**	**1,68**



Descrizione di riferimento vedi Art. 2000GA — **2000GC**

Taglio a croce Pozidriv.

Per croce	Gr	1	2	3	4
Lungh. totale	mm	32	32	32	38
2000GC	**Cad.**	**1,68**	**1,68**	**1,68**	**1,78**



Descrizione di riferimento vedi Art. 2000GA — **2000GD**

Tipo a impronta "TORX". Lunghezza totale mm 35.

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45	50
2000GD	**Cad.**	**2,02**	**2,02**	**2,02**	**2,02**	**2,02**	**2,02**	**2,02**

Grandezza TORX	T	55
2000GD	**Cad.**	**2,26**



Descrizione di riferimento vedi Art. 2000GA — **2000GDF**

Tipo a impronta "TORX" con foro. Lunghezza totale mm 35.

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45	50
2000GDF	**Cad.**	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**



Descrizione di riferimento vedi Art. 2000GA — **2000GE**

Tipo ad esagono. Lunghezza totale mm 30.

Esagono	mm	3	4	5	6	7	8	10
2000GE	**Cad.**	**1,68**	**1,68**	**1,68**	**1,68**	**5,64**	**1,68**	**1,78**

Esagono	mm	12	14
2000GE	**Cad.**	**2,62**	**2,96**



Orig. Witte — **2000GT**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2000GA
Tipo ad impronta Torq - Set®. Particolarmente utilizzato in campo aeronautico.
Lunghezza totale mm 32.

Grandeza Torq-Set		8	10	1/4	5/16	3/8
Cod. fornitore		27394	27395	27396	27397	27398
2000GT	**Cad.**	**13,20**	**13,20**	**13,20**	**13,20**	**13,20**



8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

INSERTI CON ATTACCO ESAGONALE MM 5,5 DIN 3126 PER AVVITATORI *(blades for electric drills)*

2003GA



Orig. Witte

Tipo fresato ad attacco diretto per avvitatori: Bosch, Metabo, AEG, ecc. In acciaio legato. Per mezzo di una accurata finitura ed un particolare procedimento di tempra consentono una perfetta trasmissione del momento torcente ed una lunga durata.

Taglio diritto. Lunghezza totale mm 50.

Largh. taglio.....	mm	**4**	**4,5**	**5,5**	**6**	**6,5**	**8**
Spessore taglio.....	mm	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6
Cod. fornitore.....		30680	30681	30682	30683	30684	30685
2003GA	**Cad.**	**6,72**	**6,72**	**6,72**	**6,72**	**6,72**	**10,50**

2003GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 2003GA

Taglio a croce Phillips. Lunghezza totale mm 50.

Per croce.....	Gr	**1**	**2**	**3**
Cod. fornitore.....		30691	30692	30693
2003GB	**Cad.**	**6,36**	**6,36**	**8,84**

2003GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 2003GA

Taglio a croce Pozidriv. Lunghezza totale mm 50.

Per croce.....	Gr	**1**	**2**	**3**
Cod. fornitore.....		30701	30702	30703
2003GF	**Cad.**	**6,72**	**6,72**	**9,20**

2003GL



Descrizione di riferimento vedi Art. 2003GA

Tipo ad esagono. Lunghezza totale mm 50.

Esagono.....	mm	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**
Cod. fornitore.....		30753	30754	30755	30756	30758
2003GL	**Cad.**	**8,64**	**8,64**	**8,64**	**8,64**	**8,64**

INSERTI CON ATTACCO CILINDRICO MM 7,0 DIN 3126 G 7 PER AVVITATORI *(blades for electric drills)*

2005GB



Prod. SCU

Tipo fresato ad attacco diretto per avvitatori: AEG, Baier e Fein. In acciaio legato.
Per mezzo di una accurata finitura ed un particolare procedimento di tempra consentono una perfetta trasmissione del momento torcente ed una lunga durata.

Taglio a croce Phillips. Lunghezza totale mm 53.

Per croce.....	Gr	**3**
2005GB	**Cad.**	**1,92**

Articolo in esaurimento.

2005GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 2005GB

Taglio a croce Pozidriv. Lunghezza totale mm 53.

Per croce.....	Gr	**1**	**2**	**3**
2005GF	**Cad.**	**1,88**	**1,86**	**1,88**

Articolo in esaurimento.

INSERTI CON ATTACCO ESAGONALE MM 10 PER AVVITATORI *(blades for electric drills)*

2006GA



Prod. SCU

In acciaio CROMO-VANADIO, temprato.
Esecuzione sabbiata.
Tipo ad esagono.

Tipo.....		**4**	**4L**	**5**	**5L**	**6**	**6L**	**7**	**7L**
Esagono.....	mm	4	4	5	5	6	6	7	7
Lungh. totale.....	mm	30	75	30	75	30	75	30	75
2006GA	**Cad.**	**2,62**	**3,98**	**2,62**	**3,98**	**2,62**	**3,98**	**2,62**	**3,98**
Tipo.....		**8**	**8L**	**10**	**10L**	**12**	**12L**	**14**	**14L**
Esagono.....	mm	8	8	10	10	12	12	14	14
Lungh. totale.....	mm	30	75	30	75	30	75	30	75
2006GA	**Cad.**	**2,62**	**3,98**	**2,62**	**3,98**	**2,62**	**3,98**	**2,86**	**4,42**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

2006GC

Descrizione di riferimento vedi Art. 2006GA
Tipo con impronta XZN.

Tipo		5	5L	6	6L	8	8L	10
Per viti con poligono XZN	M.	5	5	6	6	8	8	10
Lungh. totale	mm	30	75	30	75	30	75	30
2006GC	**Cad.**	**2,62**	**3,98**	**2,62**	**3,98**	**2,62**	**3,98**	**2,62**

Tipo		10L	12	12L
Per viti con poligono XZN	M.	10	12	12
Lungh. totale	mm	75	30	75
2006GC	**Cad.**	**3,98**	**2,62**	**3,98**








2006GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 2006GA
Tipo a impronta "TORX".

Tipo		10	10L	15	15L	20	20L	25
Grandezza TORX	T	10	10	15	15	20	20	25
Lungh. totale	mm	30	75	30	75	30	75	30
2006GE	**Cad.**	**2,62**	**3,98**	**2,62**	**3,98**	**2,62**	**3,98**	**2,62**

Tipo		25L	27	27L	30	30L	40	40L
Grandezza TORX	T	25	27	27	30	30	40	40
Lungh. totale	mm	75	30	75	30	75	30	75
2006GE	**Cad.**	**3,98**	**2,62**	**3,98**	**2,62**	**3,98**	**2,62**	**3,98**

Tipo		45	45L	50	50L	55	55L
Grandezza TORX	T	45	45	50	50	55	55
Lungh. totale	mm	30	75	30	75	30	75
2006GE	**Cad.**	**2,62**	**3,98**	**2,62**	**3,98**	**2,62**	**3,98**









2006GF

Descrizione di riferimento vedi Art. 2006GA
Tipo a impronta "TORX" con foro.

Tipo		10	10L	15	15L	20	20L	25
Grandezza TORX	T	10	10	15	15	20	20	25
Lungh. totale	mm	30	75	30	75	30	75	30
2006GF	**Cad.**	**3,98**	**5,34**	**3,98**	**5,34**	**3,98**	**5,34**	**3,98**

Tipo		25L	27	27L	30	30L	40	40L
Grandezza TORX	T	25	27	27	30	30	40	40
Lungh. totale	mm	75	30	75	30	75	30	75
2006GF	**Cad.**	**5,34**	**3,98**	**5,34**	**3,98**	**5,34**	**3,98**	**5,34**

Tipo		45	45L	50	50L	55	55L
Grandezza TORX	T	45	45	50	50	55	55
Lungh. totale	mm	30	75	30	75	30	75
2006GF	**Cad.**	**3,98**	**5,34**	**3,98**	**5,34**	**3,98**	**5,34**









2006GP

Descrizione di riferimento vedi Art. 2006GA
Riduzioni a bussola per inserti. Lunghezza totale mm 30.

Grandezza		1	2
Attacco quadro	poll	3/8	1/2
Attacco inserti esagonali	mm	10	10
2006GP	**Cad.**	**4,56**	**5,00**






BITS ATTACCO 1/4" DIN 3126 C 6,3 IN ASSORTIMENTO *(screwdriver bits sets)*

2008GA

Prod. SCU
In pratico contenitore tondo, di plastica trasparente, con coperchio rotante.
Composizione di 7 pezzi:
2 bits a taglio Art. 1991 GA 5,5 - 7
2 bits a croce Phillips Art. 1991 GB 1 - 2
2 bits a croce Pozidriv Art. 1991 GC 1 - 2
1 attacco magnetico universale Art. 1995 GA.

2008GA	**Cad.**	**14,70**





2008GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 2008GA
Composizione di 7 pezzi:
6 bits TORX Art. 1991 GL 10-15-20-25-30-40
1 attacco magnetico universale Art. 1995 GA.

2008GE	**Cad.**	**16,30**





Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

2008GL



1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 2008GA
Composizione di 7 pezzi:
6 bits ad esagono Art. 1991 GE 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
1 attacco magnetico universale Art. 1995 GA.

2008GL **Cad.** **14,70**

BITS ATTACCO 1/4" DIN 3126 C 6,3 IN COMBIT-BOX IN ASSORTIMENTO *(screwdriver bits sets)*

2013GA



1/4"

Orig. Witte - Art. 28454
In resistente contenitore in materiale plastico, con funzione di supporto, ideale per uso universale.
Composizione di 11 pezzi:
1 bit a croce Phillips Art. 1991 GBx1
3 bits a croce Phillips Art. 1991 GBx2
1 bit a croce Phillips Art. 1991 GBx3
1 bit a croce Pozidriv Art. 1991 GCx1
3 bits a croce Pozidriv Art. 1991 GCx2
1 bit a croce Pozidriv Art. 1991 GCx3
1 attacco universale E 6,3 con ghiera.
L'assortimento completo.

2013GA **Cad.** **63,20**

2013GB



1/4"

Orig. Witte - Art. 28455
Descrizione di riferimento vedi Art. 2013GA
Composizione di 11 pezzi:
1 bit a croce Phillips Art. 1991 GBx1
2 bits a croce Phillips Art. 1991 GBx2
1 bits a croce Phillips Art. 1991 GBx3
1 bits a croce Pozidriv Art. 1991 GCx1
2 bits a croce Pozidriv Art. 1991 GCx2
1 bit a croce Pozidriv Art. 1991 GCx3
2 bits a taglio Art. 1991 GAx5,5 - 6,5
1 attacco universale E 6,3 con ghiera.
L'assortimento completo.

2013GB **Cad.** **65,60**

2013GE



1/4"

Orig. Witte - Art. 28456
Descrizione di riferimento vedi Art. 2013GA
Composizione di 11 pezzi:
1 bit impronta TORX Art. 1991 GLx10
2 bits impronta TORX Art. 1991 GLx15
2 bits impronta TORX Art. 1991 GLx20
2 bits impronta TORX Art. 1991 GLx25
2 bits impronta TORX Art. 1991 GLx30
1 bit impronta TORX Art. 1991 GLx40
1 attacco universale E 6,3 con ghiera.
L'assortimento completo.

2013GE **Cad.** **70,80**

2013GL



TIN

1/4"

Orig. Witte - Art. 28453
Descrizione di riferimento vedi Art. 2013GA
Composizione di 11 pezzi:
1 bit "Flex TIN" a croce Phillips Art. 1992 GRx1
3 bits "Flex TIN" a croce Phillips Art. 1992 GRx2
1 bit "Flex TIN" a croce Phillips Art. 1992 GRx3
1 bit "Flex TIN" a croce Pozidriv Art. 1992 GSx1
3 bits "Flex TIN" a croce Pozidriv Art. 1992 GSx2
1 bit "Flex TIN" a croce Pozidriv Art. 1992 GSx3
1 attacco universale e 6,3 con ghiera.
L'assortimento completo.

2013GL **Cad.** **93,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

BITS ATTACCO 1/4" RATCHDRIVE IN ASSORTIMENTO *(screwdrivers bits sets)*

Oring. Witte - Art. 251012000 2015GA

Impugnatura con CRICCHETTO reversibile incorporato per movimento D+S, compatta, maneggevole in resistente materiale plastico con funzione di contenitore di bits attacco 1/4", ideale per uso universale professionale.
Contenuto:
1 impugnatura a cricco
3 bits a croce Phillips Art. 1991GBx1-2-3
3 bits a croce Pozidriv Art. 1991GCx1-2-3
1 attacco magnetico universale con ghiera
L'assortimento completo.

2015GA **Cad.** **47,70**



Orig. Witte - Art. 251022000 2015GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 2015GA
Contenuto:
1 impugnatura a cricco
6 bits TORX Art. 1991 GL 10-15-20-25-30-40
1 attacco magnetico universale con ghiera
L'assortimento completo.

2015GE **Cad.** **48,50**



Oring. Witte - Art. 251042000 2015GL

Descrizione di riferimento vedi Art. 2015GA
Contenuto:
1 impugnatura a cricco
3 bits TIN a croce Phillips Art. 1991GBEx1-2-3
3 bits TIN a croce Pozidriv Art. 1991GCEx1-2-3
1 attacco magnetico universale con ghiera
L'assortimento completo.

2015GL **Cad.** **52,40**



BITS ATTACCO 1/4" DIN 3126 IN ASSORTIMENTO *(bits sets)*

Orig. Witte - Art. 312012300 2015GP

In pratica e robusta confezione in plastica, con coperchio trasparente.
Composizione di 32 pezzi:
1 bit a croce Phillips Art. 1991GBx1
7 bits a croce Phillips Art. 1991GBx2
1 bit a croce Phillips Art. 1991GBx3
1 bit a croce Pozidriv Art. 1991GCx1
7 bits a croce Pozidriv Art. 1991GCx2
1 bit a croce Pozidriv Art. 1991GCx3
1 bit a impronta TORX Art. 1991GLx10
2 bits a impronta TORX Art. 1991GLx15
3 bits a impronta TORX Art. 1991GLx20
3 bits a impronta TORX Art. 1991GLx25
2 bits a impronta TORX Art. 1991GLx30
1 bit a impronta TORX Art. 1991GLx40
1 adattatore maschio per bussole attacco quadro 1/4"
1 attacco magnetico universale mm 60.
L'assortimento completo.

2015GP **Cad.** **40,40**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

2016GB



1/4"

Prod. SCU
In pratica scatola di metallo.
Composizione di 31 pezzi:
3 bits a croce Phillips Art. 1991GBx1
9 bits a croce Phillips Art. 1991GBx2
3 bits a croce Phillips Art. 1991GBx3
3 bits a croce Pozidriv Art. 1991GCx1
9 bits a croce Pozidriv Art. 1991GCx2
3 bits a croce Pozidriv Art. 1991GCx3
1 attacco magnetico universale Art. 1995 GA
L'assortimento completo.

2016GB **Cad.** **51,60**

2016GE



1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 2016GB
Composizione di 31 pezzi:
3 bits a croce Phillips Art. 1991GBx1
6 bits a croce Phillips Art. 1991GBx2
3 bits a croce Phillips Art. 1991GBx3
3 bits a croce Pozidriv Art. 1991GCx1
6 bits a croce Pozidriv Art. 1991GCx2
3 bits a croce Pozidriv Art. 1991GCx3
1 bit a impronta TORX Art. 1991 GLx10
1 bit a impronta TORX Art. 1991 GLx15
1 bit a impronta TORX Art. 1991 GLx20
1 bit a impronta TORX Art. 1991 GLx25
1 bit a impronta TORX Art. 1991 GLx30
1 bit a impronta TORX Art. 1991 GLx40
1 attacco magnetico universale Art. 1995 GA
L'assortimento completo.

2016GE **Cad.** **53,10**

~~2016R~~

new



1/4"

1/4"

In pratica e robusta confezione in plastica.
Composizione di 41 pezzi:
1 bit a taglio Art. 1991 GA 4 - 5,5 - 6,5 - 08
1 bit a esagono Art. 1991 GE 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
1 bit a croce Phillips Art. 1991 GB 1 - 2 - 3
1 bit a croce Pozidriv Art. 1991 GC 1 - 3
3 bits a croce Pozidriv Art. 1991 GC 2
1 bit a impronta TORX Art. 1991 GL 8 - 10 - 15 - 27
2 bits a impronta TORX Art. 1991 GL 20 - 25 - 30 - 40
1 bit a impronta TORX con foro Art. 1991 GN 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40
1 adattatore maschio per bussole attacco quadro 1/4"
1 attacco magnetico universale Art. 1995 GM 65
L'assortimento completo.

2016R **Cad.** **65,60**

2018G



1/4"

Orig. Witte - Art. 28477
Descrizione di riferimento vedi Art. 2016R
Composizione di 10 pezzi:
1 bit a croce Phillips Art. 1994RAx1
1 bit a croce Phillips Art. 1994RAx2
1 bit a croce Phillips Art. 1994RAx3
1 bit a croce Pozidriv Art. 1994RBx1
1 bit a croce Pozidriv Art. 1994RBx2
1 bit a croce Pozidriv Art. 1994RBx3
1 bit a impronta TORX Art. 1994REx15
1 bit a impronta TORX Art. 1994REx20
1 bit a impronta TORX Art. 1994REx25
1 bit a impronta TORX Art. 1994REx30
L'assortimento completo.

2018G **Cad.** **59,20**

Ordinando 12 pz. viene fornita una scatola cartone con funzione di display da banco.

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU

2019G
new

Set PROFESSIONALE SECURITY completo e compatto, in pratica e robusta cassetta in ABS (140x100x42 mm), con impugnatura portabits in materiale bicomponente.
Bits con anello colorato per una rapida identificazione dell'impronta.
In acciaio con tempra speciale che garantisce una elevata durezza, per momenti torcenti elevati.
Composizione di 31 pezzi.
15 bits con attacco C 6,3 e lunghezza mm 25, così suddivisi:
3 bits a croce Phillips PH1 - PH2 - PH3
5 bits ad esagono forato mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5
4 bits a impronta TORX con foro TR6 - TR7 - T8 - T9
3 bits a impronta quadra Nr. 0 - 1 - 2
15 bits con attacco E 6,3 e lunghezza mm 50, così suddivisi:
3 bits a impronta Tri-Wing® 1 -2 - 3
3 bits a impronta Torq-Set® 6 - 8 - 10
3 bits a impronta a due fori Nr. 4 - 6 - 8
6 bits a impronta TORX con foro TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30
1 impugnatura portabits in materiale bicomponente
L'assortimento completo.

2019G **Cad.** **163,00**

Inserti sciolti NON fornibili.



1/4"

Orig. Peddinghaus - Art. 9460113001

2019P

In pratica e robusta valigetta in ABS con inserti in gomma antiscivolo (208x150x45 mm).
Bits con anello colorato per una rapida identificazione dell'impronta.
Composizione di 113 pezzi.
98 bits con attacco C 6,3 e lunghezza mm 25, così suddivisi:
8 bits a taglio mm 3 - 4 - 4,5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8
17 bits a croce Phillips PH0 (x1) - PH1 (x5) - PH2 (x7) - PH3 (x3) - PH4 (x1)
19 bits a croce Pozidriv PZ0 (x1) - PZ1 (x6) - PZ2 (x8) - PZ3 (x3) - PZ4 (x1)
14 bits ad esagono mm 2 - 2,5 - 3 - 4 (x3) - 5 (x3) - 6 (x3) - 7 - 8
17 bits a impronta TORX T8 (x1) - T10 (x2) - T15 (x2) - T20 (x3) - T25 (x3) - T27 (x1) - T30 (x3) - T40 (x2)
7 bits a impronta TORX con foro TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40
4 bits a impronta quadra Nr. 0 - 1 - 2 - 3
4 bits a impronta Tri-Wing® 2 - 3 - 4 - 5
4 bits a impronta a due fori Nr. 4 - 6 - 8 - 10
4 bits a impronta Torq-Set® 5 - 6 - 8 - 10
13 bits con attacco E 6,3 e lunghezza mm 75, così suddivisi:
2 bits a croce Phillips PH1 - PH2
2 bits a croce Pozidriv PZ1 - PZ2
4 bits ad esagono mm 3 - 4 - 5 - 6
5 bits a impronta TORX T10 - T15 - T20 - T25 - T30
2 attacchi magnetici.
L'assortimento completo.

2019P **Cad.** **135,00**



1/4"

GIRAVITI A LAME INTERCAMBIABILI IN ASSORTIMENTO *(interchang. blades sets)*

Prod. SCU

2021G

Assortimenti di lame intercambiabili, rivoltabili, lunghezza mm 175, esagonali da 1/4".
Impugnatura in materiale bicomponente con attacco esagonale da 1/4". In robusta cassetta.
Composizione di 12 pezzi:
1 impugnatura
1 lama taglio diritto mm 4/6
1 lama taglio diritto mm 5,5/6,5
1 lama taglio a croce PH 1/PH 2
1 lama taglio a croce PZD 1/PZD 2
1 lama per esag. mm 3/a sfera mm 3
1 lama per esag. mm 4/a sfera mm 4
1 lama per esag. mm 5/a sfera mm 5
1 lama per esag. mm 6/a sfera mm 6
1 lama impronta TORX T 10/T 15
1 lama impronta TORX T 20/T 25
1 lama impronta TORX T 30/T 40
L'assortimento completo.

2021G **Cad.** **93,70**

Lame sciolte fornibili a richiesta



1/4"

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESPOSITORI DI VENDITA CON BITS ATTACCO 1/4" DIN 3126 WITTE-CENTER *(bits stands)*

2022G



1/4"

Orig. Witte

Tipo a cassetti trasparenti in robusto materiale sintetico. Permette una pratica sistemazione e un facile prelievo del bits, mediante la chiara descrizione riportata su ogni singolo cassetto.
Un'ottimale soluzione di assortimento completo in spazio ristretto.
imensioni con cartello pubblicitario mm 280x150x340 h.
Contenuto di 263 pezzi in 16 cassetti:

10 pz. Art. 1991 GAx4
10 pz. Art. 1991 GAx4,5
10 pz. Art. 1991 GAx5,5
10 pz. Art. 1991 GAx6
10 pz. Art. 1991 GAx6,5
5 pz. Art. 1991 GAx8
5 pz. Art. 1991 GBx0
20 pz. Art. 1991 GBx1
20 pz. Art. 1991 GBx2
10 pz. Art. 1991 GBx3
10 pz. Art. 1991 GCx1
10 pz. Art. 1991 GCx2
5 pz. Art. 1991 GEx2,5
10 pz. Art. 1991 GEx3
10 pz. Art. 1991 GEx4
10 pz. Art. 1991 GEx5
10 pz. Art. 1991 GEx6
10 pz. Art. 1994 GLx1
10 pz. Art. 1994 GLx2
5 pz. Art. 1994 GLx3
10 pz. Art. 1991 GLx9
10 pz. Art. 1991 GLx10
10 pz. Art. 1991 GLx15
10 pz. Art. 1991 GLx20
5 pz. Art. 1991 GLx25
5 pz. Art. 1991 GLx27
5 pz. Art. 1991 GLx30
5 pz. Art. 1991 GLx40
3 pz. Art. 1995 GB.
L'espositore completo.

2022G **Cad.** **258,32**

2023G



1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 2022G
Dimensioni con cartello pubblicitario mm 410x150x470 h.
Contenuto di 450 pezzi in 42 cassetti:

10 pz. Art. 1991 GAx4
10 pz. Art. 1991 GAx4,5
10 pz. Art. 1991 GAx5,5
10 pz. Art. 1991 GAx6
10 pz. Art. 1991 GAx6,5
5 pz. Art. 1991 GAx8
10 pz. Art. 1991 GBx0
20 pz. Art. 1991 GBx1
20 pz. Art. 1991 GBx2
10 pz. Art. 1991 GBx3
10 pz. Art. 1991 GCx0
20 pz. Art. 1991 GCx1
20 pz. Art. 1991 GCx2
10 pz. Art. 1991 GCx3
5 pz. Art. 1991 GEx2,5
10 pz. Art. 1991 GEx3
10 pz. Art. 1991 GEx4
10 pz. Art. 1991 GEx5
10 pz. Art. 1991 GEx6
10 pz. Art. 1991 GLx6
10 pz. Art. 1991 GLx7
10 pz. Art. 1991 GLx8
10 pz. Art. 1991 GLx9
10 pz. Art. 1991 GLx10
10 pz. Art. 1991 GLx15
10 pz. Art. 1991 GLx20
5 pz. Art. 1991 GLx25
5 pz. Art. 1991 GLx27
5 pz. Art. 1991 GLx30
5 pz. Art. 1991 GLx40
2 pz. Art. 1991 GR
10 pz. Art. 1994 GHx4
10 pz. Art. 1994 GHx4,5
10 pz. Art. 1994 GHx5,5
10 pz. Art. 1994 GHx6
10 pz. Art. 1994 GHx6,5
5 pz. Art. 1994 GHx8
10 pz. Art. 1994 GLx1
10 pz. Art. 1994 GLx2
5 pz. Art. 1994 GLx3
5 pz. Art. 1994 GMx1
5 pz. Art. 1994 GMx2
3 pz. Art. 1994 GMx3
5 pz. Art. 1994 GPx4
5 pz. Art. 1994 GPx5
5 pz. Art. 1994 GPx6
5 pz. Art. 1994 GTx10
5 pz. Art. 1994 GTx15
3 pz. Art. 1994 GTx20
3 pz. Art. 1994 GTx25
3 pz. Art. 1995 GA
3 pz. Art. 1995 GB
2 pz. Art. 1995 GC
2 pz. Art. 1995 GD
2 pz. Art. 1995 GL
2 pz. Art. 1995 GF.
L'espositore completo.

2023G **Cad.** **789,52**

INSERTI CON ATTACCO ESAGONALE MM 10 PER AVVITATORI IN ASSORTIMENTO *(blades for electric drills in sets)*

2025G



TORX®

10 mm

Prod. SCU

In acciaio CROMO-VANADIO, temprato.
Esecuzione sabbiata.
In pratica cassetta metallica.
Composizione di 40 pezzi:
1 pz. per tipo Art. 2006 GA x 4-4L-5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L
1 pz. per tipo Art. 2006 GC x 5-5L-6-6L-8-8L-10-10L-12-12L
1 pz. per tipo Art. 2006 GE x 20-20L-25-25L-30-30L-40-40L-45-45L-50-50L-55-55L
1 pz. Art. 2006 GP x 1
1 pz. Art. 2006 GP x 2
L'assortimento completo.

2025G **Cad.** **113,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CALIBRI PER VITI TORX *(gauges for Torx screws)*

Orig. Gedore - Art. 708 2030G

In materiale sintetico di facile utilizzo per la determinazione delle grandezze di viti TORX - TORX con foro maschio da T10 a T60 e viti TORX femmina da E4 a E16.

2030G **Cad.** **11,10**



MAGNETIZZATORE E SMAGNETIZZATORE *(Apparatus for magnetization and demagnetization)*

Prod. SCU 2040G

Corpo in materiale plastico infrangibile, privo di cadmio.
Per magnetizzare e smagnetizzare le lame di giraviti, bits, ecc.

2040G **Cad.** **9,28**



GILET DI SICUREZZA *(safety vest)*

Prod. SCU 2050

Colore giallo. In poliestere con bande catarifrangenti orizzontali.
Conformi alla norma AG-02 EN 471.
Taglia unica XXL.
Ideale in ogni situazione in cui occorra segnalare la propria presenza.

2050 **Cad.** **8,12**



STAFFE MONTAPALI *(climbing irons)*

Prod. SCU 2060G

Tipo per pali in LEGNO, di elevatissima qualità. Archetti con 3 artigli cadauno, in acciaio speciale forgiato, controllati pezzo per pezzo, secondo le norme DIN 54130, per rilevare eventuali incrinature, soffiature di materiale o difetti di fabbricazione.
Robuste piastre poggiapiedi in lamiera d'acciaio, nervate, cinghie di chiusura e ferma-talloni in vero cuoio pesante. Carico di lavoro Kg 400. Carico di rottura Kg 800. Esecuzione zincata.
Costruite secondo le norme DIN 48345.
Per pali da Ø mm 150 a 260.

2060G **Al paio** **729,00**



CINTURE DI SICUREZZA *(safety-belts)*

Prod. SCU 2062

Tipo di posizionamento sul lavoro con 2 anelli per l'ancoraggio e fibbia di chiusura in acciaio.
In poliammide, con robuste cuciture, schienalino anatomico per il massimo comfort.
Circonferenza regolabile da cm 85 a 120. Conforme alle norme UNI-EN 358.
SENZA FUNE DI SICUREZZA.

2062 **Cad.** **74,80**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

2062E



Fune di sicurezza, lunghezza m 2, con moschettone Art. O2062E e fibbia per Art. 2062.

2062E **Cad.** **64,40**

Moschettone di ricambio in lega anodizzata con ghiera di sicurezza a molla (Twist-Lock).
CE EN 362:2004/B.
Apertura mm 25. Carico di rottura 20 kN. Peso 100 g.

O2062E **Cad.** **34,50**

2063A



Imbracatura anti-caduta, con attacco dorsale e 2 fibbie di chiusura in acciaio. Fascia in poliamide, regolabile, con robuste cuciture. Conforme alle norme UNI-EN 361.

2063A **Cad.** **51,80**

2063E



Imbracatura anti-caduta, con attacco dorsale e 2 fibbie di chiusura in acciaio.
2 robuste asole per l'ancoraggio sternale supplementare.
Fascia in poliamide, regolabile, con robuste cuciture.
Conforme alle norme UNI-EN 361.

2063E **Cad.** **55,60**

2064A



Combinazione di imbracatura Art. 2063 A e cintura di posizionamento 2062.
Conforme alle norme UNI-EN 358/361.

2064A **Cad.** **115,00**

2064E



Combinazione di imbracatura Art. 2063 E e cintura di posizionamento 2062.
Conforme alle norme UNI-EN 358/361.

2064E **Cad.** **111,00**

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ACCESSORI DI SICUREZZA *(safety-accessories)*

Prod. SCU

Dispositivo dissipatore, che permette l'assorbimento di energia a seguito di caduta. Fornito con fune in poliamide, cinghia con alto carico di rottura e 2 moschettoni di sicurezza. Lunghezza totale m 2 c.ca. Corredabile con pinze di ancoraggio per ponteggi Art. 2070 S.

2070P **Cad.** **157,00**

2070P



Pinze di ancoraggio per ponteggi, apertura Ø mm 100.

2070S **Cad.** **130,00**

2070S



ELMETTI DI PROTEZIONE *(industrial safety helmets)*

Prod. SCU

Tipo a casco rinforzato in polietilene e calotta regolabile, con fascia antisudore.
Costruiti secondo le norme Europee EN 397.
Colore giallo.

2071A **Cad.** **11,60**

2071A



Descrizione di riferimento vedi Art. 2071A
Con cinturino sottogola in tessuto elastico.
Colore giallo.

2071AC **Cad.** **24,40**

2071AC *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 2071A
Colore bianco.

2071B **Cad.** **11,60**

Per cuffie da applicare agli elmetti 2071 A-B vedi Art. 2071 BE.

2071B



Descrizione di riferimento vedi Art. 2071A
Con cinturino sottogola in tessuto elastico.
Colore bianco.

2071B 2 **Cad.** **24,40**

2071B 2 *new*



Visiera protettiva con schermo in policarbonato incolore, basculante da montare su elmetti Art. 2071 A e 2071 B.
Costruiti secondo le norme Europee EN 166.
Dimensioni cm 35x20.

2071B 50 **Cad.** **47,80**

Per altre visiere ved. Art. 3386 Z - 3387.

2071B 50



Tipo a casco rinforzato in polietilene e calotta regolabile.
Occhiali di sicurezza integrati in policarbonato, abbassabili.
Costruiti secondo le norme Europee CE/EN 397/440V ed EN 166.

2071BA **Cad.** **144,00**

Articolo in esaurimento.

2071BA



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CUFFIE ANTI-RUMORE *(ear protectors)*

2071BC



Prod. SCU

Tipo professionale, con regolazione elettronica, che permette il massimo isolamento e contemporaneamente la migliore possibilità di dialogo con altre persone. Permette di non superare una pressione acustica di 82 dB, sia in ambienti esterni che interni. Con coppe in materiale plastico antiurto; cuscinetti in materiale fonoassorbente. Regolazione per ottenere il miglior posizionamento e aderenza. Appoggio sul capo, dietro la nuca o sottomento. Costruite secondo le norme EN 352-1:2002-EN 352-4:2001-ANSI S3.19. Archetto e coppe auricolari regolabili, con grande imbottitura per il massimo comfort.
Funzionamento con 2 batterie alcaline (tipo AA - Art. 3600 E), non in dotazione.
Temperatura di utilizzo: -6 °C a +40 °C.

2071BC **Cad.** **99,80**

2071BE



Tipo da applicare direttamente all'elmetto Art. 2071 A-B ed elmetti di altre marche.
Con coppe in materiale plastico antiurto; cuscinetti in materiale fonoassorbente. Regolazione per ottenere il migliore posizionamento e aderenza. Costruite secondo le norme EN 352-1. A forte isolamento per rumorosità costante.

2071BE **La coppia** **48,20**

2071C



Con coppe in materiale plastico antiurto; cuscinetti in materiale fono assorbente.
Regolazione per ottenere il migliore posizionamento e aderenza. Appoggio sul capo, dietro la nuca o sottomento.
Costruite secondo le norme EN 352-1.
Tipo di massimo isolamento per elevata rumorosità. Coppe auricolari regolabili e imbottite.

2071C **Cad.** **33,70**

2071D



Descrizione di riferimento vedi Art. 2071C
Tipo di forte isolamento per rumorosità costante. Archetto e coppe auricolari regolabili, imbottite.

2071D **Cad.** **48,50**

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo con ottimale rapporto qualità/prezzo.
Con coppe in materiale plastico antiurto; cuscinetti in materiale fono assorbente.
Regolazione per ottenere il migliore posizionamento e aderenza. Appoggio sul capo, dietro la nuca o sottomento.
Costruite secondo le norme EN 352-1.
Tipo di elevato isolamento per forte rumorosità. Archetto e coppe auricolari regolabili, imbottite.

2071DA **Cad.** **26,70**

2071DA



Con coppe in materiale plastico antiurto; cuscinetti in materiale fono assorbente.
Regolazione per ottenere il migliore posizionamento e aderenza. Appoggio sul capo, dietro la nuca o sottomento.
Costruite secondo le norme EN 352-1.
Tipo standard, con coppe auricolari girevoli e imbottite.

2071E **Cad.** **15,10**

2071E



TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE *(ear plugs)*

Prod. SCU
Tipo in materiale spugnoso, soffice e confortevole.
In confezione indivisibile di 250 coppie.

2071F **La conf.** **180,00**

2071F



Tipo con archetto e tappi a capsula tonda, in materiale plastico morbido e lavabile. Indicati per forti rumori, costanti.

2071H **Cad.** **15,30**

Coppia tappi di ricambio per Art. 2071 H. Confezione INDIVISIBILE da 10 coppie.

OT2071H **La conf.** **79,40**

2071H



Tipo con cordino e tappi a capsula conica in materiale plastico, morbido e lavabile. Indicato per forti rumori discontinui.

2071M **Cad.** **8,00**

2071M



8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MASCHERINE DI PROTEZIONE *(anti-dust maskes)*

2071P 2



Tipo professionale con filtro a doppio strato, RIUTILIZZABILE, con valvola di espirazione, bordo di tenuta superiore, stringinaso ed elastici termosaldati.
Adatte per proteggere da aerosol solidi e liquidi, contenenti fibra di vetro, quarzi, legni duri, metalli pesanti, ecc., per concentrazioni del contaminante fino a 12 volte il valore limite ponderato (TLV).
Conforme alle norme CE-EN 149 Livello FFP2.

2071P 2 **Cad.** **4,36**

2071P 3



Tipo professionale con filtro a doppio strato, RIUTILIZZABILE, con valvola di espirazione, bordo di tenuta totale, stringinaso ed elastici termosaldati.
Adatte per proteggere da aerosol solidi e liquidi, contenenti fibra di amianto, metalli pesanti quali cromo, nickel, piombo, principi attivi farmaceutici, ecc, per concentrazioni del contaminante fino a 50 volte il valore limite ponderato (TLV).
Conforme alle norme CE-EN 149 Livello FFP3.

2071P 3 **Cad.** **8,66**

2071P 4



Tipo professionale con filtro a doppio strato, RIUTILIZZABILE, con valvola di espirazione, bordo di tenuta totale, stringinaso ed elastici regolabili.
Adatte per proteggere da aerosol solidi e liquidi, contenenti fibra di amianto, metalli pesanti quali cromo, nickel, piombo, principi attivi farmaceutici, ecc, per concentrazioni del contaminante fino a 50 volte il valore limite ponderato (TLV).
Conforme alle norme CE-EN 149 Livello FFP3.

2071P 4 **Cad.** **12,10**

2071R



Tipo industriale, con filtro in carbone attivo, MONOUSO, valvola di espirazione, bordo di tenuta superiore e stringinaso.
Adatte per proteggere da aerosol solidi e liquidi, contenenti vernici a pennello, polveri nocive, legni duri, ecc e odori sgradevoli di gas e vapori organici a medie concentrazioni fino a 12 volte il valore limite ponderato (TLV).
Conforme alle norme CE-EN 149 Livello FFP2.

2071R **Cad.** **6,80**

~~2071T~~



Tipo industriale, con filtro in carbone attivo, RIUTILIZZABILE, valvola di espirazione, bordo di tenuta totale, stringinaso ed elastici regolabili.
Protezione come Art. 2071 P 4, ma adatte anche per verniciature a spruzzo e operazioni di saldatura.
Conforme alle norme CE-EN 149 Livello FFP3.

2071T **Cad.** **15,40**

2071Z



Tipo a fascia pieghevole con filtro a doppio strato, MONOUSO, valvola di espirazione e stringinaso interno. Perfettamente adattabile al viso.
Adatte per proteggere da aerosol solidi e liquidi, contenenti fibra di vetro, quarzi, legni duri, metalli pesanti, ecc., per concentrazioni del contaminante fino a 12 volte il valore limite ponderato (TLV).
Conforme alle norme CE-EN 149 Livello FFP2.

2071Z **Cad.** **3,58**

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo a fascia pieghevole con filtro a doppio strato, RIUTILIZZABILE, valvola di espirazione, stringinaso interno ed elastici termosaldati. Perfettamente adattabile al viso.
Adatte per proteggere da aerosol solidi e liquidi, contenenti fibra di amianto, metalli pesanti quali cromo, nickel, piombo, principi attivi farmaceutici, ecc, per concentrazioni del contaminante fino a 50 volte il valore limite ponderato (TLV).
Conforme alle norme CE-EN 149 Livello FFP3.

2071Z 3 **Cad.** **7,66**

SCU CE **2071Z 3**



MASCHERE DI PROTEZIONE *(anti-dust maskes)*

Prod. SCU

Tipo professionale SEMIMASCHERA EN 140, bifiltro, a filtri intercambiabili con raccordi a baionetta, riutilizzabile. In gomma termoplastica con comoda fascia e archetto, regolabili.
Fibbia di tenuta sulla nuca regolabile. Di grande comfort, veloce e sicura sostituzione dei filtri.
Taglia S/M.
Fornite SENZA FILTRI.

2071ZA **Cad.** **37,10**

SCU CE **2071ZA**
2071ZB
new



Descrizione di riferimento vedi Art. 2071ZA
Taglia M/L.
Fornite SENZA FILTRI.

2071ZB **Cad.** **37,10**

Tipo professionale PIENO FACCIALE EN 136, bifiltro, a filtri intercambiabili con raccordi a baionetta, riutilizzabile. Visore in policarbonato, testato in classe ottica EN 166, trattato antiappannamento, antigraffio e antiacido. Tipo oronasale interno e guarnizione facciale in gomma siliconica morbida, ergonomica, antiallergica, di lunga durata. Valvola di espirazione con coperchio antischizzi. Sistema di fissaggio regolabile, a elevato comfort per il viso dell'utilizzatore. Veloce e sicura sostituzione dei filtri. Taglia unica.
Fornite SENZA FILTRI.

2071ZC **Cad.** **260,00**

SCU CE **2071ZC**



Filtri intercambiabili con attacco a baionetta per maschere 2071 ZA, 2071 ZB e 2071 ZC. Costruiti secondo le norme EN 14387 (per gas e combinati) e EN 143 (per particolati).
Tipo P3R. Protezione da polveri tossiche.

2071ZE **Cad.** **12,10**

SCU CE **2071ZE**



Descrizione di riferimento vedi Art. 2071ZE
Tipo A2. Protezione da gas e vapori organici, classe 2.

2071ZF **Cad.** **11,50**

SCU CE **2071ZF**



Descrizione di riferimento vedi Art. 2071ZE
Tipo A2P3R. Protezione da gas e vapori organici, classe 2 e polveri tossiche.

2071ZG **Cad.** **22,50**

SCU CE ~~2071ZG~~

ESAURITO



Descrizione di riferimento vedi Art. 2071ZE
Tipo A1B1E1K1P3R. Protezione da gas e vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, classe 1 e polveri tossiche.

2071ZH **Cad.** **25,40**

SCU CE **2071ZH**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

TASCHE PORTAUTENSILI *(tool pockets)*

2071ZL



Prod. SCU

Tipo professionale in robusto poliestere, resistente, cuciture e borchie di rinforzo.
Con 1 vano centrale e 8 alloggiamenti di cui 2 esterni. Per cinture altezza massima mm 50.
Dimensioni mm 180x90x270h.

2071ZL **Cad.** **18,80**

Per tasche Art. 2071 ZL complete di utensili ved. Art. 985 GA 13.

2071ZM



Descrizione di riferimento vedi Art. 2071ZL
Con 2 vani centrali, 4 alloggiamenti passanti a nastro interni, 1 tasca esterna, 2 alloggiamenti laterali e anello portamartello. Per cinture altezza massima mm 50.
Dimensioni mm 180x130x260h.

2071ZM **Cad.** **27,10**

Per tasche Art. 2071 ZM complete di utensili ved. Art. 359 A - 985 GA 16.

BORSE PORTAUTENSILI *(universal bags)*

2071ZP



Prod. SCU

Tipo professionale, a bauletto, in robusto poliestere, resistente, cinture e borchie di rinforzo.
Corredato di grande vano centrale, con chiusura e 18 alloggiamenti interni per utensili. 9 tasche esterne per utensili e oggetti vari (cellulare, penne ecc.). Maniglia di trasporto imbottita. Fascia passante d'appoggio per uso in combinazione con il bauletto-trolley Art. 2071 ZT. Peso Kg 2.
Dimensioni mm 410x250x330h.

2071ZP **Cad.** **86,60**

Per borse Art. 2071 ZP complete di utensili ved Art. 985 GM.

2071ZT



Tipo professionale, a bauletto con trolley incorporato, 2 ruote in gomma dura su cuscinetti a sfera e maniglia telescopica. In robusto poliestere, resistente, cuciture e borchie di rinforzo.
Corredato di grande vano centrale, con chiusura e 16 alloggiamenti interni per utensili. 7 tasche esterne per utensili e oggetti vari (cellulare, penne ecc.). Vano inferiore a cerniera lampo con cassetta in plastica, portaminuterie. Maniglia di trasporto imbottita. Peso Kg 4,3.
Dimensioni mm 410x260x480h.

2071ZT **Cad.** **164,00**

Per borse Art. 2071 ZT complete di utensili ved Art. 359 GE - 985 GP.

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ZAINI PORTAUTENSILI *(tool rucksacks)*

Prod. SCU

2071ZV

Tipo professionale in robusto poliestere rinforzato e cuciture supplementari, particolarmente comodo e resistente.

Corredato di grande vano centrale, con chiusura lampo e possibilita' di applicare un lucchetto. Con diversi vani e alloggiamenti interni per utensili e documenti. 6 tasche anteriori di varie dimensioni per utensili e oggetti di piccole dimensioni (cellulare, penne ecc). Cinghie a spalla regolabili, imbottite e maniglia di trasporto. Peso Kg 1,3.

Dimensioni mm 320x120x400h.

2071ZV	**Cad.**	**51,80**

Per zaini Art. 2071 ZV completi di utensili ved Art. 985 GA 25.



BORSE PORTAUTENSILI COMBINATE *(combined tool bags)*

Prod. SCU - Orig. Hepco & Becker

2072

Tipo professionale in robusto poliestere rinforzato, antitaglio e antiabrasione, particolarmente indicato per il trasporto di utensili e laptop-computer o utensili elettrici. Tutte le chiusure sono a lampo. Corredate di grande vano centrale con divisorio, 2 grandi vani laterali apribili a 90° gradi con alloggiamenti per utensili e tasca porta-documenti, 2 piccole tasche ant. e post. per oggetti di piccole dimensioni, maniglia e cinghia regolabile di trasporto.

Peso Kg 2,6.

Dimensioni.....	mm	440x330x230 h
2072	**Cad.**	**170,00**



GILET PORTAUTENSILI *(tool vests)*

Prod. SCU

2072 1

Tipo professionale in poliestere rinforzato particolarmente comodo e robusto. Chiusura lampo, corredato di tasche di diverse dimensioni per vari usi e oggetti, portapenne, passante portamartello, 1 moschettone a linguetta.

Taglia unica con 4 fibbie di regolazione.

2072 1	**Cad.**	**73,10**



BORSE PORTAUTENSILI A SGABELLO *(sitting tool bags)*

Prod. SCU - Orig. Hepco & Becker

2072 3

Pratica combinazione di capiente borsa portautensili e sgabello richiudibile a grande portata (kg 120). In poliestere rinforzato particolarmente comodo e robusto. 1 vano di grande capienza con pratiche buste con tasche e alloggiamenti portautensili, asportabili. Tutte le chiusure sono a lampo. Fornita di 1 tasca laterale con chiusura a velcro. Adatta per uso professionale.

Dimensioni.....	mm	350x280x360 h
2072 3	**Cad.**	**74,70**



8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

BORSE PORTAUTENSILI *(universal bags)*

2072 6A



Prod. SCU

In crosta bovina. Cuciture e borchie di rinforzo. A tasche multiple per chiodi, minuterie, martello, pinza, tenaglia, 1 gancio laterale in cuoio e supporto centrale. Con cintura in tessuto nylon, regolabile. Ideale per carpentieri, manutentori, edili, falegnami ecc.

Dimensioni..... mm 210x210

2072 6A	Cad.	14,60

2072 9



Prod. SCU - Orig. Hepco & Becker

Tipo professionale in robusto poliestere rinforzato, antitaglio e antiabrasione. A tasche multiple per chiodi, minuteria, martello, pinza, tenaglia, agganci laterali e supporto centrale in metallo per utensili con clips. Cintura regolabile. Con chiusura a scatto. Ideale per carpentieri, manutentori, edili, falegnami, ecc.

Dimensioni..... mm 550x210

2072 9	Cad.	52,50

2072 10



Prod. SCU

In crosta bovina. Cuciture e borchie di rinforzo. A tasche multiple per chiodi, minuterie, martello, pinza, tenaglia, 2 ganci laterali in cuoio e supporto centrale. Con cintura in tessuto nylon, regolabile. Ideale per carpentieri, manutentori, edili, falegnami ecc.

Dimensioni..... mm 550x210

2072 10	Cad.	23,50

CINTURE *(belts)*

2072L



Orig. Peddinghaus - Art. 00004100LB

Completamente in robusto cuoio, 3 mm di spessore. Lunghezza mm 1350 accorciabile a piacere, larghezza mm 45. Con fibbia e passante. Ideale per utilizzo con borse Art. 2071 ZL - ZM.

2072L	Cad.	29,90

Articolo in esaurimento.

BORSE PORTAUTENSILI *(universal bags)*

2073B
2073C
2073D



Prod. SCU

In ECOPELLE rinforzata anteriormente, posteriormente e sul fondo con faesite.
Porta utensili interno, cinghia di trasporto e borchie sul fondo. Con due chiusure.
Colore nero. Indicate per elettricisti, antennisti ecc.

Dimensioni..... mm 350x120x250 h

2073B	Cad.	52,40

Pannelli con elastici per Art. 2073 B.

O2073B	Cad.	16,30

Descrizione di riferimento vedi Art. 2073B

Dimensioni..... mm 400x120x250 h

2073C	Cad.	56,90

Pannelli con elastici per Art. 2073 C.

O2073C	Cad.	16,30

Descrizione di riferimento vedi Art. 2073B

Dimensioni..... mm 450x120x250 h

2073D	Cad.	59,10

Pannelli con elastici per Art. 2073 D.

O2073D	Cad.	16,50

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

In ECOPELLE rinforzata anteriormente, posteriormente e sul fondo con faesite.
Maniglia, cinghia di trasporto e borchie sul fondo. Bordi laterali rinforzati in lamiera.
Con due chiusure. Colore nero. Indicate per elettricisti, antennisti ecc.

Art.		2073F	2073L
Dimensioni	mm	430x180x250 h	450x200x250 h
	Cad.	91,30	94,90



2073F
2073L

In ECOPELLE rinforzata anteriormente, posteriormente e sul fondo con faesite.
Con cinghia di trasporto, paraspigoli e borchie sul fondo. Colore nero.
Indicate per idraulici, installatori ecc.

Art.		2074P	2074R	2074S
Dimensioni	mm	400x180x180 h	450x200x200 h	550x180x180 h
N. chiusure		2	2	3
	Cad.	66,10	84,60	73,10



2074P
2074R
2074S

In ECOPELLE rinforzata anteriormente, posteriormente e sul fondo con faesite.
Con cinghia di trasporto, paraspigoli e borchie sul fondo. Con bordi laterali rinforzati in lamiera.
Colore nero.
Indicate per idraulici, installatori ecc.

Art.		2074V	2074Z
Dimensioni	mm	450x200x200 h	550x180x180 h
N. chiusure		2	3
	Cad.	93,10	76,10

Per borse Art. 2074 V complete di utensili ved. Art. 986 G 8.



2074V
2074Z

Prod. SCU
In vero cuoio naturale pesante (spessore mm 2,5), con interno rinforzato in laminato plastico (spessore 2 mm).
Con angolari, fascette e borchie di appoggio in acciaio inox.
Colore nero. Indicate per idraulici, installatori ecc.
Cinghia di trasporto, maniglia di trasporto e 1 chiusura in vero cuoio.

Dimensioni	mm	310x160x165 h
2075SB	Cad.	155,00



2075SB

Descrizione di riferimento vedi Art. 2075SB
Con 2 chiusure in vero cuoio. Cinghia di trasporto in polipropilene.

Dimensioni	mm	420x185x195 h
2075SD	Cad.	193,00



2075SD

Descrizione di riferimento vedi Art. 2075SB
Con 2 chiusure in vero cuoio. Cinghia di trasporto in polipropilene.

Dimensioni	mm	480x190x200 h
2075SE	Cad.	219,00



2075SE

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2075SM



In vero cuoio naturale pesante (spessore mm 2,5), con interno rinforzato in laminato plastico (spessore 4 mm).
Con angolari, fascette e borchie di appoggio in acciaio inox.
Colore nero. Indicate per idraulici, installatori ecc.
Con 2 chiusure in vero cuoio. 1 divisorio fisso longitudinale con fermi portautensili. Cinghia di trasporto in polipropilene.

Dimensioni..... mm 470x180x250 h

2075SM	**Cad.**	**280,00**

2076GA
2076GB
2076GBB
2076GC
2076GD
2076GE



Tipo arrotolabile. Con cinturino e fibbia di chiusura. In tessuto sintetico e PVC.
Cuciture sui profili di contorno e tra le tasche portautensili.
Con 5 tasche.

Dimensioni..... mm 250x300

2076GA	**Cad.**	**13,20**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2076GA
Con 8 tasche.

Dimensioni..... mm 400x300

2076GB	**Cad.**	**13,90**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2076GA
Con 10 tasche.

Dimensioni..... mm 500x325

2076GBB	**Cad.**	**15,60**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2076GA
Con 12 tasche.

Dimensioni..... mm 560x325

2076GC	**Cad.**	**16,10**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2076GA
Con 15 tasche.

Dimensioni..... mm 660x330

2076GD	**Cad.**	**17,90**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2076GA
Con 20 tasche.

Dimensioni..... mm 750x330

2076GE	**Cad.**	**22,20**

Per borse Art. 2076 GE complete di utensili ved. Art. 985 GL.

2076GL



Prod. SCU - Orig. Hepco & Becker
Tipo professionale a busta, in robusto poliestere rinforzato, antitaglio e antiabrasione. Chiusura a cerniera lampo. 7 alloggiamenti a tasca, 31 alloggiamenti a elastico, tasca portabiglietti trasparente e piccola tasca portaoggetti con chiusura a pressione. Peso kg 0,5.

Dimensioni..... mm 345x255x45 h

2076GL	**Cad.**	**49,90**

2076GP



Tipo a borsello con tracolla. In cuoio a forte spessore.
Grande vano per utensili, alloggiamenti regolabili, con borchie sul fondo.
Con chiusura a scatto e chiave. Peso kg 1,2.

Dimensioni..... mm 220x140x250 h

2076GP	**Cad.**	**176,00**

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2077GA

Tipo a valigetta con maniglia e chiusure a scatto con chiavi.
In resistentissimo tessuto a forte spessore, antitaglio e antiabrasione.
Con fondo e bordi laterali rinforzati in lamiera. Ampio vano centrale con alloggiamenti a tasca sulla parete posteriore, alloggiamenti a elastico sulla parete frontale apribile per un pratico prelievo. Alloggiamenti sulle pareti laterali. Tasca esterna portadocumenti.
Attacchi per cinghie e cinghia di trasporto inclusi. Peso kg 3,2.

Dimensioni	mm	420x160x250 h
2077GA	**Cad.**	**192,00**



2077GD 5

Tipo a valigetta con maniglia.
In cuoio, chiusure a scatto con chiavi.
Con fondo e bordi laterali rinforzati in lamiera. Ampio vano centrale con alloggiamenti regolabili.
Parete frontale apribile per un pratico prelievo. Attacchi per cinghie di trasporto. Peso kg 2,2.

Dimensioni	mm	420x155x255 h
2077GD 5	**Cad.**	**233,00**

Per borse Art. 2077 GD 5 complete di utensili ved. Art. 986 G 6.
Per cinghie di trasporto ved. Art. 2078 GH.



2077GF 6

Prod. SCU - Parat
Tipo a valigetta con maniglia.
In cuoio rinforzato con profili in alluminio, fondo e fianchi in materiale sintetico infrangibile, antiolio, chiusure a scatto e chiavi. Ampio vano centrale e 2 pareti con alloggiamenti. Parete frontale apribile per un pratico prelievo e tasca frontale. Attacchi per cinghie di trasporto.
Peso kg 2,6.

Dimensioni	mm	420x160x270 h
2077GF 6	**Cad.**	**235,00**

Per cinghie di trasporto ved. Art. 2078 GH.



2077GH

Tipo a valigetta con maniglia.
In cuoio rinforzato, chiusure a scatto con chiavi.
Con fondo rinforzato in lamiera. Vano centrale. Parete divisoria con alloggiamenti porta-utensili.
Frontale a cerniere completamente apribile, per un facile prelievo. Peso kg 3,0.

Dimensioni	mm	400x140x280 h
2077GH	**Cad.**	**247,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

2077GP



Prod. SCU - Orig. Hepco & Becker

Tipo a valigetta con maniglia.
In cuoio, chiusura a scatto e chiavi.
Con fondo e bordi frontali rinforzati in lamiera.
Ampio vano centrale, pareti con alloggiamenti regolabili e fissi.
Parete frontale apribile per un pratico prelievo.
Attacchi per cinghie di trasporto.
Peso kg 3,4.

Dimensioni..... mm 470x160x310 h

2077GP	**Cad.**	**335,00**

Per cinghie di trasporto ved. Art. 2078 GH.

2078G 5



Prod. SCU - Parat

Tipo a valigia con maniglia e cassettiera.
In robusto skay, simil-pelle, con chiusure a scatto e chiavi. 5 cassetti estraibili gradini di cui 1 con divisori per minuterie. Borchie sul fondo. Peso kg 3,4.

Dimensioni..... mm 410x130x310 h

2078G 5	**Cad.**	**116,00**

Articolo in esaurimento.

2078G 8



Tipo a valigia con maniglia e cassettiera.
In robusto skay, simil-pelle, con chiusure a scatto e chiavi.
5 cassetti estraibili a gradini di cui 1 con divisori per minuterie e vano posteriore.
Borchie sul fondo. Peso kg. 3,7.

Dimensioni..... mm 410x170x310 h

2078G 8	**Cad.**	**175,00**

Articolo in esaurimento.

2078GD



Tipo a valigia con maniglia ergonomica e cassettiera.
In robusto skay, simil-pelle, con rinforzi angolari in alluminio.
Con chiusure a scatto e chiavi. 4 cassetti estraibili a grande profondità, di cui 1 con divisori per minuterie, vaschetta trasportabile, in robusto materiale sintetico.
Ampio vano posteriore con pareti dotate di porta-utensili. Borchie sul fondo. Peso kg 4,0.

Dimensioni..... mm 410x190x280 h

2078GD	**Cad.**	**340,00**

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

BORSE PORTAUTENSILI CON RUOTE *(universal bags with wheels)*

Prod. SCU - Parat

Tipo a valigetta con ruote integrate e sistema telescopico a 4 scatti, lunghezza totale mm 1020. Maniglie robuste ed ergonomiche. Ruote a grande scorrimento e distanziate per la massima stabilità. In cuoio con rinforzi angolari in alluminio. Con speciali chiusure a scatto e chiavi. 3 pareti con sistema di stivaggio brevettato che permette il collocamento degli utensili in modo facile e preciso senza vincoli di posizione; per utensili con spessore fino a mm 11/15 e 26. 1 parete dotata di alloggiamenti porta-utensili. Parete frontale apribile per un pratico prelievo. Peso kg 4,5.

Dimensioni..... mm 450x190x340 h

2078GE **Cad.** **421,00**

Articolo in esaurimento.

SCU **2078GE**



ACCESSORI PER BORSE PORTAUTENSILI *(accessories for universal bags)*

Prod. SCU - Orig. Hepco & Becker

ACCESSORI PER BORSE

Cinghie regolabili in tessuto con proteggi-spalla e 2 moschettoni.

Dimensioni..... mm 1130x25h

2078GH **Cad.** **25,40**

SCU **2078GH**



Descrizione di riferimento vedi Art. 2078GH

Attacchi in cuoio con anello metallico.

2078GH 1 **La coppia** **14,10**

SCU **2078GH 1**



VALIGIE PORTAUTENSILI IN POLIPROPILENE *(tool-cases in polypropylene)*

Orig. Gedore red - Art. R20650066

In materiale ABS antiurto, con telaio in alluminio, con bordi e spigoli arrotondati. Chiusura a 2 serrature con chiavi e maniglia snodata. Corredata di 1 pannello con 2 pareti ad alloggiamenti, vaschetta con divisori regolabili, coperchio ad alloggiamenti e tasca portadocumenti.

Peso Kg 4,8.

Dimensioni..... mm 445x380x180 h

2078GH 3 **Cad.** **199,00**

GEDORE **2078GH 3**



VALIGIE PORTAUTENSILI IN ABS *(tool-cases in ABS)*

Prod. SCU - Orig. Hepco & Becker

In materiale ABS antiurto, con telaio in alluminio, bordi e spigoli arrotondati, rinforzati. Chiusura a 2 stabili serrature, con chiavi. Robusta maniglia snodata. Con cinghia di trasporto.

Corredata di 1 pannello con 2 pareti ad alloggiamenti a tasca, vaschetta con divisori regolabili, coperchio ad alloggiamenti e tasca porta-documenti. Peso kg 5,4.

Dimensioni..... mm 460x310x180 h

2078GH 6 **Cad.** **224,00**

SCU **2078GH 6**



8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2078GH 8



In materiale ABS antiurto, con telaio in alluminio, bordi e spigoli arrotondati, rinforzati. Chiusura a 2 stabili serrature, con chiavi e combinazione. Robusta maniglia snodata. Con cinghia di trasporto.
Corredata di 1 pannello con 2 pareti ad alloggiamenti a tasca, vaschetta con divisori regolabili, coperchio ad alloggiamenti e tasca porta-documenti. Peso kg 6,1.

Dimensioni..... mm 470x360x200 h

2078GH 8	**Cad.**	**278,00**

Per valige Art. 2078 GH 8 complete di utensili ved. Art. 986 GE 3.

2078GH 10



In robusto e leggero materiale ABS antiurto, rinforzate con telaio in alluminio, con bordi e spigoli arrotondati. Chiusura a 2 stabili serrature, con chiavi e combinazione. Robusta maniglia snodata.
Corredata di 2 pannelli con 4 pareti ad alloggiamenti a tasca e a elastici, vaschetta con divisori regolabili, coperchio ad alloggiamenti e tasca porta-documenti.
Peso Kg 4,9.

Dimensioni..... mm 460x310x180 h

2078GH 10	**Cad.**	**220,00**

Articolo in esaurimento.

2078GH 12



In robusto e leggero materiale ABS antiurto, rinforzate con telaio in alluminio, con bordi e spigoli arrotondati. Chiusura a 2 stabili serrature, con chiavi e combinazione. Robusta maniglia snodata.
Corredata di 1 pannello con 2 pareti ad alloggiamenti a elastici, vaschetta con divisori regolabili, coperchio ad alloggiamenti a elastici e pannello porta-documenti, penne, blocchetti, calcolatrice, ecc.
Peso Kg 4,9.

Dimensioni..... mm 460x310x180 h

2078GH 12	**Cad.**	**218,00**

VALIGIE PORTAUTENSILI CON RUOTE *(tool-cases in ABS with wheels)*

2079GE 1



Prod. SCU - Orig. Hepco & Becker
Con grande capacità di stivaggio, ruote integrate, gommate e asta telescopica con maniglia.
In materiale ABS antiurto, con telaio in alluminio, bordi e spigoli arrotondati. Chiusura a 2 stabili serrature, con chiavi e combinazione. Robusta maniglia snodata con cinghia di trasporto.
Corredata di 1 pannello con 2 pareti ad alloggiamenti a tasca, vaschetta con divisori regolabili, coperchio ad alloggiamenti e tasca porta-documenti.
Peso kg 6,7.

Dimensioni..... mm 485x370x250 h

2079GE 1	**Cad.**	**447,00**

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2079GE 2

Con grande capacità di stivaggio, carrello con ruote gommate e asta telescopica con maniglia, sganciabile.
In robusto e leggero materiale ABS antiurto, rinforzate con telaio in alluminio, con bordi e spigoli arrotondati. Chiusura a 2 stabili serrature, con chiavi e combinazione. Robusta maniglia snodata.
Corredata di 1 pannello con 2 pareti ad alloggiamenti a tasca e a elastici, vaschetta con divisori regolabili, coperchio ad alloggiamenti e tasca porta-documenti.
Peso kg 6,5.

Dimensioni..... mm 470x360x220 h

2079GE 2	**Cad.**	**599,00**



2079GE 4

Tipo industriale con grande capacità di stivaggio, carrello con ruote gommate e asta telescopica, con maniglia, sganciabile. In robusto e leggero materiale ABS di ultima generazione, antiurto, rinforzato con superficie a rilievi, in gomma con trama, antisdrucciolo per evitare cadute o spostamenti indesiderati. Telaio in alluminio a tempra speciale con bordi e spigoli arrotondati e protetti da gomma di elevato spessore. Chiusura ermetica a 2 serrature TSA, in acciaio, con chiavi, combinazione, a 3 cerniere. Robusta maniglia snodata, avvitata per una eventuale semplice sostituzione.
Corredata di 1 pannello con 2 pareti ad alloggiamenti elastici, vaschetta con divisori regolabili e coperchio con alloggiamenti elastici e tasca porta-documenti.
Peso kg 6,9. Portata fino a kg 40. Idonee anche per il trasporto in aereo.

Dimensioni..... mm 460x310x180 h

2079GE 4	**Cad.**	**518,00**

Articolo in esaurimento.



2079GE 5

Tipo industriale, con ruote integrate su cuscinetti a sfera, gommate e resistentissime. Sistema telescopico, regolabile, per un comodo traino. In materiale plastico di ultima generazione HDPE estremamente più robusto ed elastico. Antiurto, indeformabile, rinforzato con speciale telaio doppio in duralluminio. Bordi e spigoli arrotondati con placche in metallo di rinforzo e protezione. Chiusura ermetica a 2 serrature in acciaio, con chiavi, combinazione e 3 cerniere. Robusta maniglia ergonomica, snodata, avvitata per una eventuale semplice sostituzione.
Corredata di 2 pannelli con 4 pareti ad alloggiamenti elastici e a tasca, 1 vaschetta profonda con divisori regolabili e coperchio con alloggiamenti elastici e a tasca.
Pannello porta-calcolatrice, blocchetti, documenti e penne.
Peso kg 7,3. Portata fino a kg 40. Idonee anche per il trasporto in aereo.

Dimensioni..... mm 470x360x220 h

2079GE 5	**Cad.**	**829,00**





Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

VALIGETTE PORTAMINUTERIE IN LAMIERA *(storage cases)*

2079LA



Prod. SCU

In stabile lamiera d'acciaio con resistente verniciatura epossidica, colore blu.
Con chiusura centrale a pulsante e 2 chiusure laterali ad aggancio, per la totale sicurezza nel trasporto, con predisposizione per il lucchetto.
Apertura totale del coperchio rivestito internamente. Con 23 vaschette estraibili, dimensioni: 12 pz. mm 54x54, 6 pz. mm 54x108, 3 pz. mm 108x108, 2 pz. mm 108x162, altezza uguale per tutte mm 63. Maniglia snodata. Dimensioni valigetta mm 440x330x66. Peso Kg 3,4.

2079LA	**Cad.**	**119,00**

Vaschette singole non fornibili.

CASSETTE PORTAUTENSILI IN LAMIERA *(tool-boxes)*

2079LE



Prod. SCU

In lamiera verniciata. Apertura e chiusura mediante antine ribaltabili, provviste di occhiello per la chiusura con lucchetto. Impugnatura snodata senza ingombro.
Tipo a 1 scomparto.

Dimensioni.....	mm	430x210x110 h
2079LE	**Cad.**	**57,80**

2079ME
2079P



Descrizione di riferimento vedi Art. 2079LE
Tipo a 3 scomparti.

Art.....		**2079ME**	**2079P**
Dimensioni.....	mm	430x210x160 h	510x210x160h
	Cad.	**67,10**	**78,20**

Per cassette Art. 2079 P complete di utensili ved. Art. 987 A.
Per cassette Orig. Gedore ved. Art. 987 E - 987 GF.

2079PF
2079R
2081B



Descrizione di riferimento vedi Art. 2079LE
Tipo a 5 scomparti.

Art.....		**2079PF**	**2079R**	**2081B**
Dimensioni.....	mm	430x210x210 h	510x210x200 h	600x200x200 h
	Cad.	**81,40**	**91,90**	**145,00**

Per cassette Art. 2081 B complete di utensili ved. Art. 987 B.
Per cassette Orig. Gedore ved. Art. 987 E - 987 GF.

2081C



Orig. Gedore red - Art. R20600073

In robusta lamiera verniciata. Apertura e chiusura mediante antine ribaltabili, provviste di occhiello per la chiusura con lucchetto. Impugnatura snodata senza ingombro.
Tipo a 5 scomparti.

Dimensioni.....	mm	535x210x250 h
2081C	**Cad.**	**107,00**

Per cassette Orig. Gedore ved. Art. 987 E - 987 GF.

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

BAULI PORTAUTENSILI IN LAMIERA *(all-purposed tool-boxes)*

Prod. SCU

In robusta lamiera. Verniciatura resistente, a fuoco.
Maniglie laterali, attacco per lucchetto, cerniere rinforzate con funzione antiribaltamento del coperchio.

Art.		2081Z	2082A	2082B	2082C
Dimensioni	mm	600x280x300 h	700x340x350 h	800x400x400 h	950x450x450 h
	Cad.	242,00	372,00	476,00	542,00



2081Z
2082A
2082B
2082C

Orig. Gedore

Tipo industriale.
Robusto baule in lamiera rinforzata con verniciatura epossidica extra-resistente.
Maniglie di trasporto, coperchio con fermo d'apertura e chiusura con asta portalucchetto.
Ripiano con divisori per minuterie.

Art.		2083G	2083GA	2083GB	2083GC	2083GD
Dimensioni	mm	640x232x232 h	700x380x310 h	830x430x350 h	910x530x430 h	1000x380x320 h
Peso	Kg	8	17	23	33	25
Cod. fornitore		1440-64	1440-70	1440-83	1440-91	1440-100
	Cad.	349,00	663,00	727,00	879,00	771,00

Articolo 2083G in esaurimento.



2083G
2083GA
2083GB
2083GC
2083GD

Telai porta-bauli, in lamiera d'acciaio, con 4 ruote di cui 2 con freno. Forniti smontati.

Art.		2083GH	2083GL	2083GP
Per bauli Art.		2083 GB	2083 GC	2083 GD
Cod. fornitore		1441 Z-83	1441 Z-91	1441 Z-100
	Cad.	133,00	146,00	135,00

Articoli in esaurimento.



~~2083GH~~
2083GL
2083GP

VALIGETTE PORTAMINUTERIE IN POLIPROPILENE *(storage cases)*

Prod. SCU

In resistente polipropilene, indeformabili, infrangibili, antiruggine, antiurto.
Con coperchio, 2 chiusure a scatto, stabili cerniere, maniglia pieghevole.
L'art. 2083 T 28 è disposto su 2 piani, con doppio coperchio.

Alloggiamenti	N	10	12	28
Dimensioni	mm	340x250x55h	340x250x55h	340x250x110h
2083T	Cad.	15,10	15,10	22,90

Il fornitore si riserva il diritto di cambiare il colore delle valigette.

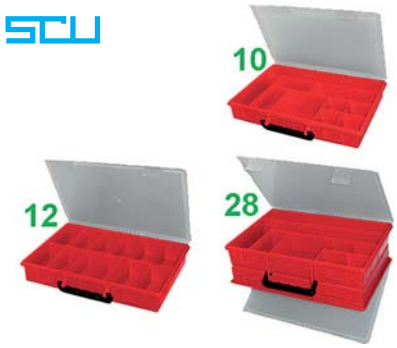

2083T

In resistente polipropilene, rinforzato, indeformabile, infrangibile, antiruggine, antiurto.
Coperchio trasparente, 2 robuste chiusure a scatto, stabili cerniere, robusta maniglia pieghevole, di grandi dimensioni. Con 20 alloggiamenti a vaschette estraibili.

Dimensioni	mm	415x340x90h
2083V	Cad.	39,40



2083V

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CASSETTE PORTAUTENSILI IN POLIPROPILENE *(tool-boxes in polypropylene)*

2084



Prod. SCU

In resistente polipropilene. Indeformabili, infrangibili, antiruggine, antiurto.
Chiusura a scatto e stabili cerniere. Maniglia a scomparsa.

Un vano portautensili e vaschetta estraibile. Con una chiusura.

Dimensioni..... mm 330x150x145 h

2084	Cad.	11,30

2084A



Descrizione di riferimento vedi Art. 2084

Un vano portautensili e 1 vaschetta estraibile. Con una chiusura.

Dimensioni..... mm 370x180x175 h

2084A	Cad.	16,90

2084M



Tipo professionale in resistente polipropilene. Indeformabili, infrangibili, antiruggine, antiurto.
Robuste chiusure a scatto, stabili cerniere.
Ergonomica, confortevole e robusta maniglia a scomparsa.
Ampio vano portautensili e vaschetta estraibile.

2 vani porta-minuterie sul coperchio. Con una chiusura.

Dimensioni..... mm 330x150x145 h

2084M	Cad.	11,30

2084N



Descrizione di riferimento vedi Art. 2084M

Con una chiusura. Foro per l'applicazione di un lucchetto.

Dimensioni..... mm 415x210x200 h

2084N	Cad.	15,40

Per cassette Art. 2084 N complete di utensili ved. Art. 987.

2084P



Descrizione di riferimento vedi Art. 2084M

2 vani porta-minuterie sul coperchio. Con una chiusura. Foro per l'applicazione di un lucchetto.

Dimensioni..... mm 415x210x200 h

2084P	Cad.	16,90

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU - Parat

Tipo professionale in resistente polipropilene.
Indeformabili, infrangibili, antiruggine, antiurto, antiolii e acidi.
Vano di stivaggio, pratica vaschetta estraibile e contenitore porta-minuterie estraibile. Chiusura ermetica a scatto per la massima sicurezza e impermeabilità. Robusto maniglione ripiegabile a scomparsa con funzione di chiusura di sicurezza quando è abbassato e attacco per lucchetto.
Con due chiusure.

Dimensioni.....	mm	440x220x225 h
Peso	Kg	1,3
2085GD	**Cad.**	**50,20**

2085GD



Descrizione di riferimento vedi Art. 2085GD
Con due chiusure.

Dimensioni.....	mm	480x240x260 h
Peso	Kg	1,8
2085GE	**Cad.**	**62,20**

2085GE



Prod. SCU

Tipo professionale in resistente polipropilene. Indeformabili, infrangibili, antiruggine, antiurto.
Robuste chiusure a scatto, stabili cerniere.
Ergonomica, confortevole e robusta maniglia a scomparsa.
Ampio vano portautensili e vaschetta estraibile.
2 vani porta-minuterie sul coperchio. Con due chiusure. Foro per l'applicazione di un lucchetto.

Dimensioni.....	mm	510x290x260 h
2085R	**Cad.**	**31,90**

Ad esaurimento scorte verrà fornita la versione aggiornata.
Per cassette Art. 2085 R complete di utensili ved. Art. 987 A 5.

2085R



BAULI PORTAUTENSILI IN POLIPROPILENE CON RUOTE *(tool-boxes in polypropylene with wheels)*

Tipo professionale in resistente polipropilene.
Indeformabili, infrangibili, antiruggine, antiurto, impermeabili. Impugnatura di trasporto estraibile.
Ergonomica, confortevole e robusta maniglia a scomparsa. Vano con enorme capacità di stivaggio, vaschetta estraibile, 2 robuste ruote di grandi dimensioni a perni metallici.
2 vani porta-minuterie più 4 ganci di fissaggio. Con 2 robuste chiusure a scatto laterali.

Dimensioni.....	mm	610x375x415 h
2086FA	**Cad.**	**118,00**

Articolo in esaurimento.

2086FA



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

BAULI PORTAUTENSILI IN POLIPROPILENE *(tool-boxes in polypropylene)*

2086G



Prod. SCU - Parat

Tipo industriale in resistente polipropilene.
Indeformabili, infrangibili, antiruggine, antiurto, antiolii e acidi.
Vano con grande capacità di stivaggio, pratica vaschetta estraibile e contenitore porta-minuterie estraibile.
Chiusura ermetica a scatto per la massima sicurezza e impermeabilità. Robusto maniglione ripiegabile a scomparsa con funzione di chiusura di sicurezza quando è alzato e attacco per lucchetto.
Con due chiusure.

Dimensioni.....	mm	580x290x280 h
Peso	Kg	3,0
2086G	**Cad.**	**83,80**

CASSETTE PORTAUTENSILI IN POLIPROPILENE A SGABELLO *(tool-boxes in polypropylene with stool)*

2087P



Prod. SCU

Robusto sgabello, in resistente polipropilene, con scomparti porta-minuterie, ripiano antiscivolo utilizzabile come rialzo, appoggio, seduta, completo di ampia cassetta portautensili agganciabile, contenente una pratica vaschetta estraibile. Portata massima kg 150. Ampia maniglia di trasporto e attacco per lucchetto.

Dimensioni.....	mm	470x300x300 h
2087P	**Cad.**	**60,80**

CASSETTE PORTAUTENSILI CON RUOTE *(tool-boxes in polypropylene with wheels)*

8

~~2088~~



Prod. SCU

Tipo professionale in resistente polipropilene. Inderformabili, infrangibili, antiruggine, antiurto. Composto da: un baule a grande vano con 2 robuste ruote di grande diametro a perni metallici e tasca esterna in stoffa, chiusura a velcro. Vassoio girevole incorporato con divisori porta-minuterie. Cassetta superiore asportabile con chiusure in metallo, foro per l'applicazione di un lucchetto, porta-minuterie sul coperchio e vaschetta estraibile. Ergonomica, confortevole e robusta maniglia a scomparsa. Impugnatura di trasporto ripiegabile per minore ingombro. Ideale per il facile trasporto di una grande quantità di attrezzatura da lavoro. Portata Kg. 30 circa.

Dimensioni.....	mm	450x270x630 h
2088	**Cad.**	**110,00**

Articolo in esaurimento.

CASSETTE PORTAUTENSILI MODULARI IN ABS *(abs box on box system)*

2088A



Prod. SCU

Sistema professionale di cassette portautensili modulari, impilabili, in ABS, estremamente robusto e versatile. Chiusura a 2 ganci. Interno completamente sigillato per garantire la massima protezione del contenuto da pioggia e umidità. Dispositivo di aggancio brevettato, maniglia con attacco bilanciato a 8 punti di giunzione, per una maggiore e comoda capacità di trasporto. L'impilaggio avviene automaticamente con una sola mano, grazie agli agganci laterali con molle. La maniglia rientra a pressione nella sede del coperchio. Foro per applicazione lucchetto (non in dotazione ved. Art. 2090P 30).
Dimensioni cassetta mm 464x335x142h.
Cassetta vuota.

2088A	**Cad.**	**68,30**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 2088A
Dimensioni cassetta mm 464x335x142h.
Cassetta Art. 2088 A con spugna nel coperchio e vaschetta con divisori regolabili per formare da 3 a 12 alloggiamenti.

2088B **Cad.** **87,80**

2088B



Descrizione di riferimento vedi Art. 2088A
Dimensioni cassetta mm 464x335x142h.
Cassetta Art. 2088 A con spugna nel coperchio e vaschetta a 18 alloggiamenti fissi per minuterie.

2088C **Cad.** **82,90**

2088C



Descrizione di riferimento vedi Art. 2088A
Dimensioni cassetta mm 464x335x142h.
Cassetta Art. 2088 A con spugna nel coperchio, 15 vaschette estraibili, dimensioni: 10 pz. mm 98x98x72h, 3 pz. mm 98x49x72h, 2 pz. mm 49x49x72h.

2088D **Cad.** **91,50**

A richiesta vengono fornite anche le singole vaschette sciolte.

2088D



Descrizione di riferimento vedi Art. 2088A
Dimensioni cassetta mm 464x335x212h.
Cassetta vuota.

2088E **Cad.** **78,10**

2088E



Descrizione di riferimento vedi Art. 2088A
Dimensioni cassetta mm 464x335x212h.
Cassetta Art. 2088 E con pannello portautensili con alloggiamenti a elastici, sul coperchio.

2088F **Cad.** **99,10**

2088F



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

2088G



Descrizione di riferimento vedi Art. 2088A
Dimensioni cassetta mm 464x335x362h.
Cassetta vuota.

2088G	**Cad.**	**102,00**

2088H



Descrizione di riferimento vedi Art. 2088A
Dimensioni cassetta mm 464x335x362h.
Cassetta Art. 2088 G con 2 pannelli portautensili con alloggiamento a elastici nel vano fondo.

2088H	**Cad.**	**185,00**

2088L



Robusto carrello con base in lamiera d'acciaio, 4 ruote, in gomma, piroettanti di cui 2 provviste di freno.
Adatto per il facile spostamento delle cassette Art. 2088 A a 2088 H.
Portata Kg 200. Dimensioni mm 470x340. Peso Kg 3,24.

2088L	**Cad.**	**87,10**

CARRELLI PIEGHEVOLI *(trolleys)*

2089E



Prod. SCU
Tipo pieghevole, in alluminio e materiale plastico. Con maniglia allungabile, telescopica, altezza max mm 1065. Adatto per il trasporto di borse, valigie, cassette, bauletti portautensili ecc.
Portata max Kg 80 c.ca. Diametro ruote mm 175. Dimensioni aperto mm 490x450x1065h.
Dimensioni carrello chiuso mm 490x55x825h.
Peso Kg. 4,8.

2089E	**Cad.**	**140,00**

LUCCHETTI *(padlocks)*

2090P



Prod. SCU
Corpo in ottone, arco temprato.
Con chiavi. Adatti per cassette, bauli, armadietti, ecc.
Arco normale.

Largh. corpo	mm	**20**	**25**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**
Altezza arco utile	mm	13	15	17,5	22	29	36	38
2090P	**Cad.**	**3,00**	**4,44**	**5,60**	**8,14**	**14,70**	**22,50**	**26,60**

2090T

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 2090P
Arco medio.

Largh. corpo	mm	**25**	**30**	**40**	**50**
Altezza arco utile	mm	27	31	39	48
2090T	**Cad.**	**4,88**	**6,46**	**9,44**	**16,40**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

2091

Descrizione di riferimento vedi Art. 2090P
Arco lungo.

Largh. corpo.....	mm	25	30	40	50	60
Altezza arco utile	mm	34,5	40	62	79	70
2091	**Cad.**	**5,18**	**6,70**	**10,10**	**16,70**	**20,10**

Misura mm 60 in esaurimento.



2091B *new*

Descrizione di riferimento vedi Art. 2090P
Arco extra lungo.

Largh. corpo.....	mm	30	40	50
Altezza arco utile	mm	59	90	94
2091B	**Cad.**	**6,94**	**10,40**	**17,10**



2091G *new*

Corpo in ottone, arco in ACCIAIO INOX.
Ideali per esterni, alta resistenza alla corrosione.
Con chiavi. Adatti per cassette, bauli, armadietti, ecc.
Arco normale.

Largh. corpo.....	mm	30	40	50
Altezza arco utile	mm	16	21	28
2091G	**Cad.**	**15,70**	**20,40**	**31,80**



INOX

2091GE *new*

Descrizione di riferimento vedi Art. 2091G
Arco lungo.

Largh. corpo.....	mm	30	40	50
Altezza arco utile	mm	41	63	74
2091GE	**Cad.**	**16,60**	**22,10**	**33,50**



INOX

2092

Tipo pesante a chiusura orizzontale; corpo in ottone e cilindro in acciaio temprato.
Con chiavi. Adatti per cassette, bauli, armadietti, ecc.

Largh. corpo.....	mm	60	75	90
Altezza arco utile	mm	15	18	19
2092	**Cad.**	**19,10**	**28,40**	**38,10**



2093

Tipo CORAZZATO, pesante a chiusura orizzontale; corpo in ottone rivestito in acciaio, arco in acciaio temprato ad alto spessore. Cilindro in acciaio temprato.
Con chiavi. Adatti per bauli, armadietti, porte, serrande, ecc.

Largh. corpo.....	mm	60	70	80	90
Altezza arco utile	mm	11	12	14	18
2093	**Cad.**	**37,60**	**45,30**	**45,30**	**50,50**

Misura mm 70 in esaurimento.



2093E *new*

Tipo CORAZZATO e MONOBLOCCO in acciaio cromato. Tipo pesante a chiusura orizzontale; arco in acciaio temprato ad alto spessore. Cilindro di sicurezza con piastrina Defender antitrapano e antieffrazione.
Con chiavi. Adatti per bauli, armadietti, porte, serrande, ecc.

Largh. corpo.....	mm	94
Altezza arco utile	mm	18
2093E	**Cad.**	**36,10**



2093P *new*

Tipo a combinazione.
Corpo in ottone, arco temprato cromato.
Adatti per cassette, armadietti, ecc.

Nr. cifre	Nr	3	4
Largh. corpo.....	mm	21	28
Altezza arco utile	mm	22	28,5
Nr. combinazioni	Nr	1000	10000
2093P	**Cad.**	**6,68**	**13,40**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

APPARECCHI PER RUBINETTI *(taps seat reamers)*

2098



Prod. SCU
Tipo economico.
Per fresare la sede di rubinetti con filettatura interna.
Con 2 frese da poll. 3/8", 1/2" e due guarnizioni.

2098	**Cad.**	**16,10**

2099



Tipo professionale
Per fresare la sede di rubinetti con filettatura interna.
Con 4 frese da poll. 3/8"-1/2"-3/4"-1".

2099	**Cad.**	**56,10**

2100



Descrizione di riferimento vedi Art. 2099
Per fresare la sede dei rubinetti con filettatura interna ed esterna.
Con 4 frese da poll. 3/8"-1/2"-3/4"-1".

2100	**Cad.**	**56,10**

2101



Frese di ricambio per Art. 2098 - 2099 - 2100.

Ø.....	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
2101	**Cad.**	**4,90**	**4,90**	**4,76**	**4,76**	**5,04**	**5,48**

MOSCHETTONI IN ACCIAIO *(steel carbine-hooks)*

2119



Prod. SCU
DIN 5299 C
Con molla interna e chiusura a croce. Non per sollevamento.
ACCIAIO ZINCATO

Lungh. totale.....	mm	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**
Ø tondino.....	mm	4	5	6	7	8	9	10
Carico di lavoro	Kg	20	20	35	50	75	100	150
Carico di rottura.....	kN	0,8	0,8	1,4	2	3	4,5	6
2119	**Cad.**	**0,54**	**0,60**	**0,72**	**0,96**	**1,12**	**1,54**	**1,84**

Lungh. totale.....	mm	**120**	**140**	**160**
Ø tondino.....	mm	11	12	13
Carico di lavoro	Kg	200	250	300
Carico di rottura.....	kN	8	10	12
2119	**Cad.**	**2,60**	**3,44**	**4,86**

2119E INOX



DIN 5299 C
Tipo di alta qualità, per trazione. Con molla interna e chiusura a incastro. Non per sollevamento.
ACCIAIO INOX AISI 316

Lungh. totale.....	mm	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**100**	**120**	**160**
Ø tondino.....	mm	4	5	6	7	8	10	11	13
Carico di lavoro	Kg	20	20	35	50	75	150	200	300
Carico di rottura.....	kN	0,8	0,8	1,4	2	3	6	8	12
2119E	**Cad.**	**2,02**	**2,26**	**2,72**	**4,14**	**5,44**	**8,88**	**13,50**	**19,80**

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2120

Tipo pesante, per trazione. Collaudati e contrassegnati con carico di rottura.
Massima tenuta con molla interna e chiusura di sicurezza brevettata.
ACCIAIO ZINCATO

Lungh. totale	mm	**50**	**60**	**80**	**100**	**120**
Ø tondino	mm	5	6	8	10	12
Carico di rottura	kN	1,5	1,5	9	17	22
2120	**Cad.**	**8,30**	**8,66**	**10,20**	**13,90**	**17,30**



2121

Descrizione di riferimento vedi Art. 2120
ACCIAIO INOX AISI 316

Lungh. totale	mm	**50**	**60**	**80**	**100**	**120**
Ø tondino	mm	5	6	8	10	12
Carico di rottura	kN	3,5	5	15	22	28
2121	**Cad.**	**9,84**	**10,50**	**15,10**	**24,40**	**30,90**



MOSCHETTONI IN ACCIAIO CON FERMO *(steel carbine-hooks)*

2122

Prod. SCU
EN 362 B
Tipo pesante, per trazione. Collaudati e contrassegnati con carico di rottura.
Massima tenuta con ghiera filettata di sicurezza.
ACCIAIO ZINCATO

Lungh. totale	mm	**85**	**100**	**125**
Ø tondino	mm	8	10	12
Carico di rottura	kN	9	17	22
2122	**Cad.**	**21,10**	**23,70**	**30,10**



2123

DIN 5299 D
Con molla interna, chiusura su perno e ghiera filettata di sicurezza. Non per sollevamento.
ACCIAIO ZINCATO

Lungh. totale	mm	**80**	**100**	**120**
Ø tondino	mm	8	10	11
Carico di lavoro	Kg	75	150	200
Carico di rottura	kN	3,75	6	8
2123	**Cad.**	**1,48**	**2,38**	**3,32**



MAGLIE DI GIUNZIONE PER CATENE *(quik links)*

2126

Prod. SCU
Chiusura su perno e ghiera filettata di sicurezza. Non per sollevamento.
ACCIAIO ZINCATO

Lungh. totale	mm	**40**	**49**	**57**	**74**	**89**	**105**
Ø tondino	mm	4	5	6	8	10	12
Apertura max	mm	5	6,5	9	9,5	13	14,5
2126	**Cad.**	**0,38**	**0,38**	**0,48**	**0,82**	**1,40**	**2,38**



2126E

Descrizione di riferimento vedi Art. 2126
ACCIAIO INOX AISI 316

Lungh. totale	mm	**40**	**49**	**57**	**74**	**89**	**105**
Ø tondino	mm	4	5	6	8	10	12
Apertura max	mm	5,5	6,5	7,5	10	12	15
2126E	**Cad.**	**2,02**	**2,60**	**3,44**	**5,80**	**9,82**	**18,90**



CAMPANELLE *(lifting master links)*

2128

Prod. SCU
Tipo triplo, in acciaio legato grado 80, verniciate.
Adatte per il sollevamento con imbragature a 3-4 bracci di carichi dinamici e per l'ancoraggio di carichi statici.
Coefficiente di sicurezza 4.

Ø anello maggiore x Ø anelli minori	mm	**18x13**	**22x16**	**26x18**	**32x22**	**36x26**	**50x32**
Lungh. anello maggiore	mm	135	160	180	200	260	350
Largh. anello maggiore	mm	75	90	100	110	140	190
Carico di lavoro massimo	Kg	2360	4250	6700	11200	17000	26500
2128	**Cad.**	**25,10**	**44,10**	**65,50**	**118,00**	**192,00**	**627,00**

Per misure dimensionali delle campanelle triple ved. tabella tecnica in fondo al catalogo.



8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

TAGLIE DI SOLLEVAMENTO *(pulley blocks)*

2130



Prod. SCU

Esecuzione verniciata con 3 rotelle in ottone.
Una taglia con gancio e l'altra con gancio e anello.
In vendita solo appaiate.

Ø rotella.....	mm	**35**	**50**	**65**
Largh. gola	mm	9	10	12
Portata in coppia	Kg	80	150	250
2130	**Al paio**	**132,00**	**144,00**	**174,00**

Ad esaurimento scorte le taglie verranno fornite con 3 rotelle in materiale plastico nero, rinforzato.

2132A



Per funi di canapa.
Esecuzione robusta con gancio in acciaio forgiato e fermo di sicurezza.
Rotelle in ghisa acciaiosa di alta resistenza. Con anello per lavorazioni in coppia.
Con 1 rotella.

Ø rotella.....	mm	**60**	**80**	**100**	**120**	**130**	**150**	**175**
Largh. gola	mm	9	12	15	18	20	25	30
Portata.....	Kg	100	150	150	250	250	500	1000
2132A	**Cad.**	**56,30**	**65,10**	**69,80**	**84,80**	**93,20**	**107,00**	**130,00**

Ad esaurimento scorte le taglie verranno fornite con passante anziché con anello, per lavorazione in coppia.

2132B



Descrizione di riferimento vedi Art. 2132A
Con 2 rotelle.

Ø rotella.....	mm	**60**	**80**	**100**	**120**	**150**	**175**
Largh. gola	mm	9	12	15	18	25	30
Portata.....	Kg	100	150	250	500	1000	1000
2132B	**Cad.**	**78,50**	**89,10**	**102,00**	**129,00**	**163,00**	**198,00**

Ad esaurimento scorte le taglie verranno fornite con passante anziché con anello, per lavorazione in coppia.

2132C



Descrizione di riferimento vedi Art. 2132A
Con 3 rotelle.

Ø rotella.....	mm	**60**	**80**	**100**	**120**	**150**	**175**
Largh. gola	mm	9	12	15	18	25	30
Portata.....	Kg	150	250	500	1000	1500	2000
2132C	**Cad.**	**101,00**	**108,00**	**127,00**	**169,00**	**215,00**	**270,00**

Ad esaurimento scorte le taglie verranno fornite con passante anziché con anello, per lavorazione in coppia.

2132D



Per funi di canapa.
Tipo apribile ad 1 rotella. Gancio in acciaio forgiato e fermo di sicurezza.

Ø rotella.....	mm	**60**	**80**	**100**	**120**
Largh. gola	mm	9	12	15	18
Portata.....	Kg	100	150	150	250
2132D	**Cad.**	**83,30**	**102,00**	**111,00**	**126,00**

2133A



Per funi in acciaio. - Montate su cuscinetti a sfere.
Esecuzione robusta con gancio in acciaio forgiato e fermo di sicurezza.
Rotelle in acciaio, ricavate dal pieno. Alta resistenza.
Taglie ad 1 rotella.

Ø ruota fondo gola.....	mm	**170**	**190**	**280**
Ø fune.....	mm	9	10	14
Portata.....	Kg	1500	2000	4000
2133A	**Cad.**	**333,00**	**409,00**	**767,00**

2133B



Descrizione di riferimento vedi Art. 2133A
Taglie a 2 rotelle.

Ø ruota fondo gola.....	mm	**150**	**170**	**230**
Ø fune.....	mm	8	9	12
Portata.....	Kg	2000	3000	5000
2133B	**Cad.**	**482,00**	**618,00**	**953,00**

2133C



Descrizione di riferimento vedi Art. 2133A
Taglie a 3 rotelle.

Ø ruota fondo gola.....	mm	**115**	**150**	**190**
Ø fune.....	mm	6	8	10
Portata.....	Kg	2000	3000	5000
2133C	**Cad.**	**530,00**	**702,00**	**968,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

2133F

Per funi in acciaio. Montate su cuscinetti a sfere. Apribili su un fianco.
Esecuzione robusta con gancio in acciaio forgiato e fermo di sicurezza.
Rotelle in acciaio, ricavate dal pieno ad alta resistenza.
Nottolino di apertura/chiusura funzionante con la rotazione del gancio.



Ø rotella	mm	105	130	150	180	200
larghezza gola	mm	15	17	19	21	23
Portata	Kg	1000	1600	2000	3000	4000
Peso	Kg	4,3	5	7,5	10,5	16,5
2133F	**Cad.**	**175,00**	**197,00**	**244,00**	**328,00**	**466,00**

PARANCHI A MANO *(manual coain hoistes)*

2133H

Prod. SCU

Tipo a leva. Costruiti secondo le norme EUROPEE.
In acciaio fuso temprato. Ingranaggi in acciaio temprato, fresati dal pieno. Ganci sup./inf. in acciaio forgiato, girevoli, con fermo di sicurezza. Catena di carico in acciaio speciale. Doppio sistema di freno sulla frizione. Collaudati al 50% oltre il limite massimo di carico. Forniti con m 1,5 di catena di carico. Leva con impugnatura in gomma. Misura 6000 Kg con doppia alzata alternata delle 2 catene di carico.



fino a 500 kg oltre 500 kg

Portata	Kg	250	500	750	1500	3000	6000
Tratti catena	Nr	1	1	1	1	1	2
Distanza minima fra i ganci	mm	230	260	320	380	480	600
Peso con catena	Kg	1,8	4	7	10	17,5	28,5
2133H	**Cad.**	**318,00**	**397,00**	**352,00**	**499,00**	**705,00**	**1.110,00**

Fornibili a richiesta paranchi antiscintilla.

2133L

Tipo a catena. Costruiti secondo le norme EUROPEE.
Ingranaggi in acciaio temprato. Ruotismi montati su cuscinetti a rullini. Riduttore in carter a bagno di grasso. Ganci sup./inf. in acciaio forgiato, girevoli, con fermo di sicurezza. Catene di carico e manovra in acciaio speciale. Collaudati al 50% oltre il limite massimo di carico.
Forniti con m 3 di catena di carico e m 3 di catena di manovra.



Portata	Kg	500	1000	2000
Tratti catena	Nr	1	1	1
Distanza minima fra i ganci	mm	255	306	386
Peso con catene	Kg	8	10	18
2133L	**Cad.**	**198,00**	**216,00**	**291,00**

2133LE

Tipo professionale a catena. Costruiti secondo le norme EUROPEE.
Ingranaggi in acciaio temprato. Ruotismi montati su cuscinetti a rullini. Riduttore in carter a bagno di grasso. Ganci sup./inf. in acciaio forgiato, girevoli, con fermo di sicurezza. Catene di carico e manovra in acciaio speciale. Collaudati al 50% oltre il limite massimo di carico.
Forniti con m 3 di catena di carico e m 3 di catena di manovra.



Portata	Kg	500	1000	2000	3000	5000
Tratti catena	Nr	1	1	2	2	2
Distanza minima fra i ganci	mm	270	317	414	465	636
Peso con catene	Kg	7	10,5	18	22	40
2133LE	**Cad.**	**324,00**	**365,00**	**531,00**	**649,00**	**977,00**

Per nastri di sollevamento ved. Art. 4489 P a 4490 E.

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE PORTA-PARANCHI *(beam clamps)*

2133M



Prod. SCU

Costruite secondo le norme EUROPEE.
Adatte per fissare i paranchi a leva (Art. 2133 H) e a catena (Art. 2133 L- 2133 LE) su travi a doppia "T".
In acciaio speciale, con vite filettata e traversino per una rapida e sicura regolazione.

Portata.....	Kg	**1000**	**2000**	**3000**	**5000**
Largh. trave min/max.....	mm	75 a 220	75 a 220	80 a 220	80 a 320
Larghezza min/max pinza .	mm	183 a 375	183 a 375	240 a 520	240 a 520
Spessore laterale pinza.....	mm	66	74	103	111
Attacco paranco Ø.....	mm	20	20	22	28
2133M	**Cad.**	**178,00**	**205,00**	**322,00**	**401,00**

CARRELLI PORTA-PARANCHI *(trolleys for manual coain hoistes)*

2133P



Prod. SCU

Costruiti secondo le norme EUROPEE. Con dispositivi anticaduta e antiribaltamento. Possibilità di variare la distanza delle ruote. In acciaio speciale, con ruote su cuscinetti a sfere.
Con avanzamento A SPINTA, adatti per paranchi a mano (art. 2133 L - 2133 LE) ed elettrici, scorrevoli su ala inferiore di travi a doppia "T", coniche e piane.

Portata.....	Kg	**500**	**1000**	**2000**	**3000**	**5000**
Largh. trave min/max.....	mm	64 a 140	64 a 152	76 a 165	76 a 203	88 a 203
Peso	Kg	5	8	13	22	55
2133P	**Cad.**	**231,00**	**270,00**	**368,00**	**622,00**	**972,00**

2133PA



Costruiti secondo le norme EUROPEE. Con dispositivi anticaduta e antiribaltamento. Possibilità di variare la distanza delle ruote. In acciaio speciale, con ruote su cuscinetti a sfere.
Con avanzamento A CATENA, adatti per paranchi a mano (art. 2133 L - 2133 LE) ed elettrici, scorrevoli su ala inferiore di travi a doppia "T", coniche e piane.

Portata.....	Kg	**500**	**1000**	**2000**	**3000**	**5000**
Largh. trave min/max.....	mm	64 a 140	64 a 152	76 a 165	76 a 203	88 a 203
Peso	Kg	14	19	29	40	65
2133PA	**Cad.**	**283,00**	**412,00**	**556,00**	**791,00**	**1.130,00**

PARANCHI AD ARGANO *(winches)*

2133PE

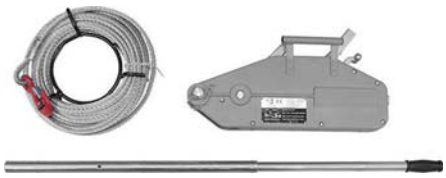

Prod. SCU

Tipo per trazione e sollevamento. Costruiti secondo le norme EUROPEE. Carter in lega di alluminio ad elevata resistenza. Freno automatico, comando con leva di azionamento, munito di dispositivo contro il sovraccarico. Ganasce in acciaio, fune metallica e gancio con fermo di sicurezza.
PARANCO CON FUNE DA 20 MT. E GANCIO

Portata sollevamento.....	Kg	**800**	**1600**	**3200**
Portata trazione	Kg	1200	2500	5000
Peso totale	Kg	14	26	48
Dimensioni.....	mm	426x170	545x190	660x220
2133PE	**Cad.**	**394,00**	**544,00**	**956,00**

GANCI DI SOLLEVAMENTO *(eye hooks)*

2133V



Prod. SCU

Tipo fisso, in acciaio speciale al carbonio, temprato. Fermo di sicurezza.
Esecuzione verniciata. Con indicazione della portata in tonnellate.

Portata.....	Kg	**800**	**1000**	**1600**	**2000**	**3200**	**5000**	**7500**
Peso	Kg	0,28	0,39	0,62	0,91	1,90	3,70	6,80
Altezza.....	mm	110	125	145	162	200	255	316
Ø occhio	mm	19	23	30	31	39	51	62
Apertura max gancio	mm	17	17	19	22	27	45	49
2133V	**Cad.**	**4,18**	**5,46**	**8,60**	**11,50**	**22,10**	**57,20**	**94,10**

Le suddette dimensioni possono subire variazioni a discrezione del fabbricante.

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo fisso, in acciaio legato GRADO 80, temprato. Fermo di sicurezza.
Esecuzione verniciata. Con indicazione della portata in tonnellate.

2133VE



Portata	Kg	1120	2000	3150	5300	8000	12500
Peso	Kg	0,29	0,61	0,91	1,90	3,70	6,80
Altezza	mm	110	140	162	200	255	316
Ø occhio	mm	15	28	30	39	51	63
Apertura max gancio	mm	22	25	27	33	40	51
2133VE	**Cad.**	**8,18**	**16,60**	**21,70**	**45,10**	**89,90**	**198,00**

Le suddette dimensioni possono subire variazioni a discrezione del fabbricante.

Tipo girevole, in acciaio speciale al carbonio, temprato. Fermo di sicurezza.
Esecuzione verniciata. Con indicazione della portata in tonnellate.

2133Z



Portata	Kg	800	1000	1600	2000	3200	5000	7500
Peso	Kg	0,69	0,81	1,25	1,45	2,20	4,60	7,40
Altezza	mm	141	166	200	215	245	312	365
Apertura max gancio	mm	17	17	21	23	25	50	55
Altezza x largh. occhio	mm	20x30	32x36	39x43	39x43	40x47	53x64	53x70
2133Z	**Cad.**	**10,20**	**11,80**	**19,10**	**19,40**	**32,10**	**87,40**	**119,00**

Le suddette dimensioni possono subire variazioni a discrezione del fabbricante.

Tipo girevole, in acciaio legato GRADO 80, temprato. Fermo di sicurezza.
Esecuzione verniciata. Con indicazione della portata in tonnellate.

2133ZE



Portata	Kg	1120	2000	3150	5300	8000	12500
Peso	Kg	0,30	1,00	1,20	2,20	4,60	7,40
Altezza	mm	141	190	208	245	310	360
Apertura max gancio	mm	22	22	25	35	43	50
Altezza x largh. occhio	mm	26x32	39x44	39x44	44x50	60x64	64x70
2133ZE	**Cad.**	**11,60**	**28,90**	**32,80**	**54,50**	**118,00**	**221,00**

Le suddette dimensioni possono subire variazioni a discrezione del fabbricante.

PINZE PER SOLLEVAMENTO LAMIERE *(lifting clamps)*

Prod. SCU

Tipo con attacco standard per il sollevamento e il trasporto VERTICALE di lamiere e manufatti in acciaio.
Costruite secondo le norme EUROPEE. Con dispositivo di sicurezza che garantisce il bloccaggio delle ganasce durante il trasporto della lamiera, grazie all'aumento della forza di serraggio dovuto al peso stesso del carico.
In acciaio forgiato con parti operanti temprate e ganasce zigrinate.

2134



Portata	Kg	500	750	1000	2000	3000
Apertura	mm	0 a 16	0 a 20	0 a 20	0 a 25	0 a 30
Peso	Kg	1,9	4,3	4,3	7,1	14,8
2134	**Cad.**	**303,00**	**470,00**	**470,00**	**567,00**	**961,00**

Tipo con snodo orientabile per il sollevamento e il trasporto VERTICALE di lamiere e manufatti in acciaio, in modo da evitare che il corpo della pinza venga a contatto con il manufatto sollevato.
Costruite secondo le norme EUROPEE. Con dispositivo di sicurezza che garantisce il bloccaggio delle ganasce durante il trasporto della lamiera, grazie all'aumento della forza di serraggio dovuto al peso stesso del carico.
In acciaio forgiato con parti operanti temprate e ganascia zigrinata.

2134A *new*



Portata	Kg	500	1000	2000
Apertura	mm	0 a 15	0 a 20	0 a 25
Peso	Kg	2	4,5	7,3
2134A	**Cad.**	**303,00**	**486,00**	**684,00**

MORSETTI TENDIFILI *(cable clamps)*

Prod. SCU

Tipo autoserrante.
Per cavi, funi di ACCIAIO e conduttori di rame.
In acciaio forgiato, lunghe ganasce antiscivolanti temprate.

2134E
2134G
2134GA
2134GB
2134GC
2134GCA



Art.		2134E	2134G	2134GA	2134GB	2134GC	2134GCA
Per cavi Ø	mm	1-4	3-8	5-10	8-16	12-26	20-38
Per conduttori di rame	mm²	1-16	6-35	16-70	50-150	95-400	240-800
Carico di lavoro max	Kg	500	1000	1700	3000	3500	4000
Carico di rottura	Kg	1000	1700	3000	5500	6000	6000
	Cad.	**90,30**	**126,00**	**146,00**	**205,00**	**411,00**	**680,00**

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2134GD
2134GE



Tipo autoserrante.
Per cavi, funi di ALLUMINIO e conduttori di rame.
In acciaio forgiato, lunghe ganasce antiscivolanti temprate.

Art.		2134GD	2134GE
Per cavi Ø	mm	5,4-8,5	8,6-12
Per conduttori di rame	mm²	25-35	50-70
Carico di lavoro max	Kg	1000	1700
Carico di rottura	Kg	1700	3000
Peso	Kg	0,8	1,1
	Cad.	**130,00**	**150,00**

2134GL
2134GP
2134GR



Tipo a rana.
Per cavi di ACCIAIO. Con ganasce temprate e godronate.

Art.		2134GL	2134GP	2134GR
Per cavi Ø	mm	1-5	1-8	1-12
	Cad.	**39,90**	**45,50**	**65,90**

TORCIFILI AUTOMATICI *(automatic twister)*

2142G



Prod. SCU
Con uncino in acciaio temprato, impugnatura plastificata, con perno a spirale e molla interna che fa ruotare automaticamente il gancio. Adatto per torcere fili metallici e formare occhielli alla loro estremità.

Lungh. totale	mm	310
2142G	**Cad.**	**46,10**

2142GB



Fili di ferro ricotto, nero.
Da utilizzare in combinazione con art. 2142 G.
Confezione indivisibile da 1000 pz.

Lungh. filo	mm	120	140	160
2142GB	**La conf.**	**21,30**	**27,50**	**25,30**

TENDITORI *(stretchers)*

2150



Prod. SCU
Tipo in acciaio a zincatura galvanica DIN 1480. Conforme alla Direttiva Macchine 89/392 CEE.
Con 2 occhielli.

Ø vite	M.	5	6	8	10	12	14	16
Carico di lavoro	Ton	0,10	0,15	0,30	0,47	0,69	0,82	1,25
2150	**Cad.**	**2,02**	**2,26**	**2,72**	**4,14**	**6,28**	**8,28**	**12,50**

Ø vite	M.	18	20	22	24
Carico di lavoro	Ton	1,5	2	2,3	3,9
2150	**Cad.**	**22,80**	**20,40**	**26,80**	**32,70**

Misura M 5 non marcata "CE" per piccole dimensioni.

2151



Descrizione di riferimento vedi Art. 2150
Con 1 occhiello e 1 gancio.

Ø vite	M.	5	6	8	10	12	14	16
Carico di lavoro	Ton	0,025	0,045	0,090	0,13	0,19	0,21	0,34
2151	**Cad.**	**2,02**	**2,26**	**2,72**	**4,14**	**6,28**	**8,28**	**12,50**

Ø vite	M.	18	20	22	24
Carico di lavoro	Ton	0,45	0,625	0,9	1,55
2151	**Cad.**	**22,80**	**20,40**	**26,80**	**32,70**

Misura M 5 non marcata "CE" per piccole dimensioni.

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2151E

Descrizione di riferimento vedi Art. 2150
Con 2 ganci.

Ø vite	M.	5	6	8	10	12	14	16
Carico di lavoro	Ton	0,025	0,045	0,075	0,115	0,15	0,21	0,325
2151E	**Cad.**	**2,02**	**2,26**	**2,72**	**4,14**	**6,28**	**8,28**	**12,50**

Ø vite	M.	18	20	22	24
Carico di lavoro	Ton	0,45	0,6	0,825	1,55
2151E	**Cad.**	**22,80**	**20,40**	**26,80**	**32,70**

Misura M 5 non marcata "CE" per piccole dimensioni.



2151T

Descrizione di riferimento vedi Art. 2150
Con 2 forcelle.

Ø vite	M.	10	12	14	16	20	22	24
Carico di lavoro	Ton	0,44	0,6	0,6	0,8	1,65	2,6	2,6
2151T	**Cad.**	**8,62**	**10,80**	**19,30**	**20,10**	**28,30**	**49,70**	**67,70**



2152 INOX

Tipo in acciaio INOX AISI 316.
Con 2 occhielli.

Ø vite	M.	5	6	8	10	12
Carico di lavoro	Ton	0,035	0,07	0,135	0,175	0,275
2152	**Cad.**	**2,36**	**3,48**	**6,38**	**10,60**	**22,10**



2153 INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 2152
Con 1 occhiello e 1 gancio.

Ø vite	M.	5	6	8	10	12
Carico di lavoro	Ton	0,02	0,035	0,05	0,085	0,11
2153	**Cad.**	**2,36**	**3,48**	**6,38**	**10,60**	**22,10**

Per misure dimensionali dei tenditori ved. tabelle tecniche in fondo al catalogo.



REDANCE-MORSETTI E GRILLI *(rings-buckles and fasteners)*

2155

Prod. SCU
Tipo in acciaio a zincatura galvanica. DIN 6899 A.
Redance zincate.

Per funi Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
2155	**Cad.**	**0,18**	**0,22**	**0,24**	**0,26**	**0,34**	**0,36**	**0,46**

Per funi Ø	mm	14	16	20	22	25
2155	**Cad.**	**0,78**	**1,18**	**2,66**	**2,84**	**3,56**



2156

Tipo completamente in acciaio forgiato a zincatura galvanica. Conforme alla Direttiva Macchine 89/392 CEE
Morsetti zincati.

Per funi Ø	mm	3	5	6	8	10	11	12
2156	**Cad.**	**0,38**	**0,52**	**0,56**	**0,70**	**0,98**	**1,10**	**1,42**

Per funi Ø	mm	14	16	20	22	24
2156	**Cad.**	**1,74**	**2,06**	**3,12**	**3,38**	**3,86**

Misura mm 3 non marcata CE per piccole dimensioni e adatta anche per funi Ø mm 4.



2157

Descrizione di riferimento vedi Art. 2156
Grilli zincati, con perno a vite e marcatura della portata.

Perno Ø	mm	5	6	8	10	11	12	14
Carico di lavoro	Ton	0,10	0,16	0,25	0,40	0,47	0,63	0,75
2157	**Cad.**	**0,66**	**0,78**	**1,92**	**2,34**	**3,48**	**3,72**	**4,90**

Perno Ø	mm	16	20	22	25
Carico di lavoro	Ton	1	1,6	2	2,5
2157	**Cad.**	**7,00**	**9,60**	**14,80**	**18,60**

Misura mm 5 non marcata CE per piccole dimensioni.



2157E

Tipo completamente in acciaio forgiato a elevata resistenza G9.
Grilli a "OMEGA", zincati a caldo, con perno a vite, verniciato e marcatura della portata.

Perno Ø	poll	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4
Carico di lavoro	Ton	0,50	0,75	1	1,5	2	3,25	4,75
2157E	**Cad.**	**1,32**	**2,08**	**2,26**	**3,20**	**4,06**	**6,22**	**10,10**

Perno Ø	poll	7/8	1	1.1/8	1.1/4	1.3/8	1.1/2
Carico di lavoro	Ton	6,5	8,5	9,5	12	13,5	17
2157E	**Cad.**	**14,10**	**20,70**	**28,60**	**40,40**	**52,60**	**70,10**



8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

2158A SCU INOX



Tipo in acciaio INOX AISI 316.
Redance INOX.

Per funi Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
2158A	**Cad.**	**0,22**	**0,26**	**0,30**	**0,38**	**0,62**	**1,34**	**1,90**

Per funi Ø	mm	14	16	20
2158A	**Cad.**	**3,24**	**3,96**	**7,90**

2158B SCU INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 2158A
Morsetti INOX.

Per funi Ø	mm	3	5	6	8	10	12	14
2158B	**Cad.**	**1,54**	**1,40**	**1,78**	**2,26**	**3,34**	**5,98**	**6,44**

Per funi Ø	mm	16	20	22	26
2158B	**Cad.**	**7,60**	**13,20**	**16,20**	**17,10**

Misura mm 3 adatta anche per funi Ø mm 4.

2158E SCU INOX



Tipo in acciaio INOX AISI 316. Non per sollevamento.
Grilli INOX. Con perno a vite.

Perno Ø	mm	4	5	6	8	10	12	14
Carico di lavoro	Ton	0,025	0,04	0,085	0,15	0,25	0,46	0,60
2158E	**Cad.**	**1,20**	**1,38**	**1,60**	**2,64**	**4,54**	**7,08**	**11,10**

Perno Ø	mm	16	20
Carico di lavoro	Ton	0,68	0,90
2158E	**Cad.**	**16,20**	**31,20**

2158F SCU INOX



Tipo in acciaio INOX AISI 316.
Conforme alla Direttiva Macchine 89/392 CEE.
Grilli INOX. Con perno a vite.

Perno Ø	mm	8	10	12	14	16	20
Carico di lavoro	Ton	0,25	0,40	0,63	0,80	1	1,60
2158F	**Cad.**	**4,74**	**8,18**	**14,80**	**19,60**	**26,80**	**52,90**

Per misure dimensionali di redance - morsetti - grilli ved. tabelle tecniche in fondo al catalogo.

GOLFARI MASCHI E FEMMINA *(male and female eyebolts)*

2159T SCU



Prod. SCU
Tipo in acciaio forgiato. Ad occhio circolare, DIN 580.
Golfari maschi, esecuzione nera.

Filetto passo metrico	M.	6	8	10	12	14	16	18
Carico di lavoro	Kg	75	140	230	340	490	700	850
2159T	**Cad.**	**0,90**	**0,90**	**1,42**	**2,14**	**3,22**	**3,32**	**5,00**

Filetto passo metrico	M.	20	22	24	27	30	36	42
Carico di lavoro	Kg	1200	1400	1800	2100	3200	4600	6300
2159T	**Cad.**	**5,00**	**9,26**	**9,12**	**18,70**	**18,90**	**31,10**	**49,20**

2160 SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 2159T
Golfari maschi, esecuzione zincata.

Filetto passo metrico	M.	6	8	10	12	14	16	18	20
Carico di lavoro	Kg	75	140	230	340	490	700	850	1200
2160	**Cad.**	**0,98**	**0,92**	**1,66**	**2,28**	**3,58**	**3,92**	**5,30**	**5,40**

Filetto passo metrico	M.	22	24	27	30	36	42	48x3	48x5
Carico di lavoro	Kg	1400	1800	2100	3200	4600	6300	8600	8600
2160	**Cad.**	**9,92**	**10,40**	**19,40**	**19,60**	**33,40**	**58,80**	**87,40**	**87,40**

La misura MF 48x3 è passo fine.

2160F SCU INOX



Tipo in acciaio INOX AISI 316. Ad occhio circolare, simile DIN 580.
Golfari maschi, INOX.

Filetto passo metrico	M.	6	8	10	12	16	20
Carico di lavoro	Kg	75	140	230	340	700	1200
2160F	**Cad.**	**3,20**	**3,08**	**5,76**	**10,40**	**17,60**	**27,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

2160L

Tipo in acciaio INOX AISI 316, FORGIATO. Ad occhio circolare. DIN 580.
Golfari maschi, INOX, adatti anche per sollevamento.

Filetto passo metrico.....	M.	6	8	10	12	16	20
Carico di lavoro.....	Kg	75	140	230	340	700	1200
2160L	Cad.	5,50	5,04	8,24	12,70	19,70	31,60



INOX

2160T

Tipo in acciaio forgiato. Ad occhio circolare, DIN 582.
Golfari femmina, esecuzione nera.

Filetto passo metrico.....	M.	6	8	10	12	14	16	18
Carico di lavoro.....	Kg	75	140	230	340	490	700	850
2160T	Cad.	0,90	0,90	1,36	2,10	3,22	3,32	4,92
Filetto passo metrico.....	M.	20	22	24	27	30	36	42
Carico di lavoro.....	Kg	1200	1400	1800	2100	3200	4600	6300
2160T	Cad.	5,02	9,26	9,12	18,50	18,70	30,70	49,20



2161

Descrizione di riferimento vedi Art. 2160T
Golfari femmina, esecuzione zincata.

Filetto passo metrico.....	M.	6	8	10	12	14	16	18
Carico di lavoro.....	Kg	75	140	230	340	490	700	850
2161	Cad.	0,98	0,92	1,44	2,20	3,52	3,58	5,24
Filetto passo metrico.....	M.	20	22	24	27	30	36	42
Carico di lavoro.....	Kg	1200	1400	1800	2100	3200	4600	6300
2161	Cad.	5,24	9,92	10,30	19,40	19,60	33,40	58,80



2161F

Tipo in acciaio INOX AISI 316, FORGIATO. Ad occhio circolare, simile DIN 582.
Golfari femmina, INOX.

Filetto passo metrico.....	M.	6	8	10	12	16	20
Carico di lavoro.....	Kg	75	140	230	340	700	1200
2161F	Cad.	2,84	3,16	6,16	9,82	14,80	21,70



INOX

2161L

Tipo in acciaio INOX AISI 316, FORGIATO. Ad occhio circolare. DIN 582.
Golfari femmina, INOX, adatti anche per sollevamento.

Filetto passo metrico.....	M.	6	8	10	12	16	20
Carico di lavoro.....	Kg	75	140	230	340	700	1200
2161L	Cad.	5,16	4,96	8,18	12,50	19,10	28,50



INOX

Per misure dimensionali dei golfari maschi e femmina ved. tabelle tecniche in fondo al catalogo.

GOLFARI MASCHI ORIENTABILI *(multi directional using lifting swivels)*

2162

Prod. SCU
Tipo girevole a 360° e basculabile a 180°, per un ottimale angolo di lavoro.
In acciaio legato, GRADO 80, temprato.
Esecuzione verniciata rossa.

Filetto passo metrico.....	M.	8	10	12	16	20	24
Carico di lavoro.....	Kg	300	450	500	1120	2000	3150
2162	Cad.	35,50	36,70	37,90	40,30	71,00	106,00



COPPIGLIE BETA *(beta split pins)*

2165

Prod. SCU
Tipo in acciaio a zincatura galvanica.

Ø tondino	mm	2	3	3,5	4	5	6
Lungh. totale.....	mm	51	61	67	76	100	114
2165	Cad.	0,10	0,16	0,18	0,24	0,46	0,74



2165F

Tipo in acciaio INOX AISI 304.

Ø tondino	mm	2	3	4	5	6
Lungh. totale.....	mm	41	70	80	105	117
2165F	Cad.	0,46	0,92	1,66	3,32	5,22



INOX

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

COPPIGLIE A SCATTO *(linch pins)*

2165P



Prod. SCU

Tipo in acciaio a zincatura galvanica.

Ø perno	mm	**4,5**	**6**	**8**	**10**
Lungh. perno	mm	37	37	46	46
2165P	**Cad.**	**0,38**	**0,46**	**0,52**	**0,74**

COPPIGLIE A CENTRO ASSE *(center shaft pins)*

2166



Prod. SCU

Tipo in acciaio a zincatura galvanica. Particolarmente indicate per il bloccaggio dei tubi.

Ø perno	mm	**6**	**7**	**8**	**10**	**12**
Lungh. perno	mm	45	50	60	60	80
2166	**Cad.**	**0,82**	**0,94**	**1,06**	**1,44**	**2,58**

CARRELLI PER RADIATORI *(car therms)*

2200A



Prod. SCU

Tipo per il trasporto di oggetti vari e con l'apposito gancio, per il trasporto e posizionamento preciso di radiatori. In robusto profilato quadro d'acciaio, impugnature in gomma, meccanismo di sollevamento a manovella, 2 ruote in gomma di grandi dimensioni più 2 coppie di ruote piccole per il movimento trasversale del carrello.
Altezza massima mm 930, larghezza mm 550, peso kg 18, portata massima kg 250.

2200A	**Cad.**	**1.070,00**

CARRELLI MULTIUSI PER GRADINI *(allzweck car therms)*

2200E



Prod. SCU

Tipo a 10 ruote per il trasporto su gradini di oggetti vari e con l'apposito gancio, per il trasporto e posizionamento preciso di radiatori. In robusto profilato quadro d'acciaio, impugnature in gomma, meccanismo di sollevamento a manovella, 6 ruote in gomma di grandi dimensioni, basculanti, più 2 coppie di ruote piccole per il movimento trasversale del carrello.
Altezza massima mm 1100, larghezza mm 530, peso kg 27, portata massima kg 250.

2200E	**Cad.**	**1.360,00**

SUPPORTI DI SOSTEGNO REGOLABILI *(jack stands)*

2216A 2216B 2216C



Prod. SCU

Per autofficine e per officine meccaniche.
Robusti e sicuri. Finemente verniciati.
Tipo normale.

Art.		**2216A**	**2216B**	**2216C**
Portata max	Kg	1000	1000	3500
Altezza min	mm	280	380	440
Altezza max	mm	480	650	740
Peso	Kg	3	3,4	8
Base		triangolare	triangolare	quadra
	Cad.	**83,10**	**97,80**	**183,00**

2216P 2216S



Per carichi elevati, con 5 fori di posizionamento e spina di fermo.
Tipo rinforzato, con maniglia di trasporto.

Art.		**2216P**	**2216S**
Portata max	Kg	8000	12000
Altezza min	mm	450	450
Altezza max	mm	740	740
Peso	Kg	20	26
Base		quadra	quadra
	Cad.	**470,00**	**566,00**

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ELEVATORI A CARRELLO *(hydraulic garage jacks)*

Prod. SCU — 2217

Tipo idraulico per autorimesse ed officine. Esecuzione robusta, nervata.

Portata sul piattello fino	Kg	1200	1500	3000	5000
Alzata min.....	mm	135	130	140	155
Alzata max.....	mm	525	520	520	550
Lungh. carrello.....	mm	650	1190	1280	1530
Peso	Kg	32	43	56	75
2217	**Cad.**	**852,00**	**1.100,00**	**1.380,00**	**1.830,00**



MARTINETTI IDRAULICI *(hydraulic vehicle jacks)*

Orig. Weber - Art. Mod. A — 2220G

Costruiti secondo le norme DIN 76024 e con l'approvazione dell'Ente tedesco TÜV.
Tipo con pistone e albero filettato regolabile. Esecuzione robusta, precisa di sicuro funzionamento. Speciali guarnizioni indeformabili.
Valvola di sicurezza contro il sovraccarico. Leva a settori, nell'imballo.

Portata max	Kg	2000	3500	5000	8000	10000
Altezza max chiuso.....	mm	170	170	212	220	220
Altezza max alzato.....	mm	377	377	462	480	480
Peso senza leva	Kg	2,9	2,9	3,9	5,7	5,7
Tipo di base		piana	piana	piana	basculante	basculante
2220G	**Cad.**	**157,00**	**175,00**	**197,00**	**232,00**	**241,00**
Portata max	Kg	12000	15000	20000	25000	30000
Altezza max chiuso.....	mm	230	230	240	240	240
Altezza max alzato.....	mm	497	495	505	515	482
Peso senza leva	Kg	7,1	8,3	10,7	13,1	14,5
Tipo di base		basculante	basculante	basculante	basculante	basculante
2220G	**Cad.**	**260,00**	**285,00**	**367,00**	**526,00**	**543,00**



Orig. Weber - Art. A50-250 - Art. A100-300 — 2220GS

Costruiti secondo le norme DIN 76024 e con l'approvazione dell'Ente tedesco TÜV.
Tipo con pistone di grande portata. Ampia base rinforzata.
La pompa sinistra, in relazione alla valvola di tenuta, viene utilizzata come avvicinamento rapido del pistone al punto di sollevamento con una portata massima di 25 per il 100.000 kg.
La pompa più piccola, collocata sulla destra della valvola, viene utilizzata per raggiungere con avanzamento più lento 100.000 kg.
Provvisti di valvola di sicurezza contro il sovraccarico. Guarnizioni indeformabili ad alta tenuta.
Con leva.
50.000 kg: 1 pompa d'alzata
100.000 kg: 2 pompe d'alzata

Portata max	Kg	50000	100000
Altezza max chiuso.....	mm	300	300
Altezza max alzato.....	mm	480	450
Peso senza leva	Kg	36	87
Contenuto olio.....	l	1,3	2,8
Portata I pompa sinistra.....	t.	-	25
Portata II pompa destra	t.	50	100
Base rinforzata.....	mm	218x176	330x295
2220GS	**Cad.**	**5.470,00**	**5.440,00**

Errata Corrige: caratteristiche modificare rispetto al catalogo stampato





Orig. Weber - Art. ATD 10-120 — 2221GA

Costruiti secondo le norme DIN 76024 e con approvazione dell'Ente tedesco TÜV.
Tipo con corpo appiattito. Molto indicato per lavori ove si dispone di poco spazio per il collocamento del martinetto. Valvola di sicurezza contro il sovraccarico.
Con doppio pistone a telescopio.Tenuta dei cilindri assicurata da speciali guarnizioni indeformabili.
Con leva.

Portata max	Kg	10000
Altezza max chiuso.....	mm	120
Altezza max alzato.....	mm	270
Peso senza leva	Kg	6,9
Tipo di base		basculante
Movimento leva.....		verticale
2221GA	**Cad.**	**568,00**



I MARTINETTI IDRAULICI SONO UTENSILI DI SOLO SOLLEVAMENTO E VANNO UTILIZZATI IN COMBINAZIONE CON SUPPORTI DI SOSTEGNO.

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2222G



Orig. Weber - Art. ATN 10-175

Descrizione di riferimento vedi Art. 2221GA

Portata max	Kg	10000
Altezza max chiuso	mm	175
Altezza max alzato	mm	385
Peso senza leva	Kg	7,9
Tipo di base		piana
Movimento leva		orizzontale
2222G	**Cad.**	**593,00**

2223G



Orig. Weber - Art. ADX4-370 - Art. ADX10-370

Costruiti secondo le norme DIN 76024 e con approvazione dell'ente Tedesco TÜV.
Tipo con corpo particolarmente allungato. Molto indicato per lavori ove occorre una alzata elevata. Valvola di sicurezza contro il sovraccarico. Con stabile pistone a telescopio e ampio piattello di sollevamento. Tenuta dei pistoni assicurata da guarnizioni indeformabili.
Con leva.

Portata max	Kg	**4000**	**10000**
Altezza max chiuso	mm	370	370
Altezza max alzato	mm	630	630
Peso senza leva	Kg	6	8,5
Tipo di base		piana	basculante
2223G	**Cad.**	**275,00**	**355,00**

2224G



Orig. Weber - Art. ATDX - Art. AT

Costruiti secondo le norme DIN 76024 e con l'approvazione dell'Ente tedesco TÜV. Tipo con doppio pistone telescopico. Esecuzione robusta e sicuro funzionamento. Valvola di sicurezza contro il sovraccarico.
Tenuta dei pistoni assicurata da guarnizioni indeformabili.
Con leva.

Portata max	Kg	**3000**	**5000**
Altezza max chiuso	mm	185	215
Altezza max alzato	mm	400	520
Peso senza leva	Kg	4,1	6,3
Tipo di base		basculante	basculante
2224G	**Cad.**	**350,00**	**472,00**

La portata kg. 3000 ha il piattello di forma concava anziché piana.

2225G



Orig. Weber - Art. ATG - Art. ATPX

Costruiti secondo le norme DIN 76024 e con l'approvazione dell'Ente tedesco TÜV. Tipo con doppio pistone e albero filettato. Esecuzione robusta e sicuro funzionamento. Valvola di sicurezza contro il sovraccarico.
Tenuta dei pistoni assicurata da guarnizioni indeformabili.
Con leva.

Portata max	Kg	**10000**	**12000**
Altezza max chiuso	mm	200	230
Altezza max alzato	mm	530	570
Peso senza leva	Kg	8,8	12,2
Tipo di base		basculante	basculante
2225G	**Cad.**	**571,00**	**677,00**

I MARTINETTI IDRAULICI SONO UTENSILI DI SOLO SOLLEVAMENTO E VANNO UTILIZZATI IN COMBINAZIONE CON SUPPORTI DI SOSTEGNO.

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

TRABATTELLI - BANCHI DA LAVORO *(high bords - work benches)*

Prod. SCU — 2226T

Pratica combinazione di trabattello/banco da lavoro grazie ai ripiani reversibili e alle gambe telescopiche. Gambe in alluminio robuste e pieghevoli per un facile trasporto. Piano di lavoro in faesite dimensioni mm 1010x480, con vaschetta portaoggetti. Piano del trabattello in materiale plastico rinforzato, grigliato dimensione mm 1170x480. Altezza del banco mm 810, altezza del trabattello mm 550.
Ingombro totale da chiuso mm 1345x610x120h. Portata massima Kg 240. Peso Kg 20.

2226T	**Cad.**	**356,00**

Per banchi da lavoro pieghevoli ved. anche Art. 994 GBR.



RIPIANO REVERSIBILE

CARRELLI PER RIPARAZIONI SOTTOVETTURA *(trolls for under-car repairs)*

Orig. Gedore - Art. 905 — 2227

In polipropilene, comodo, anatomico, ben tollerato dalla pelle, resistente agli oli, ai grassi e al liquido dei freni.
Su 6 ruote piroettanti.
Tipo con imbottitura sotto-testa e 2 vaschette laterali per utensili e minuterie.
Portata Kg 130.

Lungh.....	mm	1030
Largh.	mm	480
2227	**Cad.**	**162,00**



Prod. SCU — 2227A

In lamiera d'acciaio, verniciati.
Su 4 ruote piroettanti.
Tipo con imbottitura sotto-testa.

Lungh.....	mm	1000
Largh.	mm	440
2227A	**Cad.**	**209,00**



Descrizione di riferimento vedi Art. 2227A — 2227B
Tipo con imbottitura sotto-corpo per il massimo comfort.

Lungh.....	mm	1000
Largh.	mm	480
2227B	**Cad.**	**254,00**

Articolo in esaurimento.



TAPPETINI SALVA-GINOCCHIA *(kneeling boards)*

Orig. Gedore - Art. 906 — 2227B 3

In materiale espanso rigido, non assorbente, resistente agli olii e ai grassi.
Con maniglia.

Lungh.....	mm	450
Largh.	mm	210
2227B 3	**Cad.**	**27,50**



Prod. SCU — 2227B 3E

In speciale schiuma gommosa ad alta resistenza, morbido, anatomico, con vaschetta per piccoli oggetti, molto resistente agli urti, alla perforazione, all'umidità, agli oli e ai grassi.
Con maniglia.
Utilizzabile anche in combinazione con il tappetino mobile Art. 2227 B 3L.

Lungh.....	mm	420
Largh.	mm	250
2227B 3E	**Cad.**	**54,20**



Tipo mobile dotato di quattro ruote girevoli a 360°, che permettono un facile spostamento. Con morbido cuscino in schiuma ad alta densità, molto confortevole e spazioso per un notevole comfort di lavoro. Utilizzabile anche in combinazione con il tappetino Art. 2227 B 3E. Telaio con maniglia in robusta lamiera d'acciaio con portata fino a Kg. 120. Ideale per tutti i lavori a terra dove occorre la massima mobilità in campo meccanico, edile, automobilistico, ecc. — 2227B 3L

Lungh.....	mm	610
Largh.	mm	255
Peso	Kg	3,5
2227B 3L	**Cad.**	**304,00**

Per ginocchiere ved. Art. 3403 E 2 a 3403 E 21.



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SGABELLI PER OFFICINE *(work seats)*

2227B 5



Prod. SCU

Tipo con 4 robuste rotelle girevoli.
Corpo in acciaio profilato nervato, con seduta, in morbido materiale imbottito, ad altezza di 385 mm.
Ampia vaschetta portautensili e minuteria.
Dimensioni mm 365x355x370h. Peso Kg 5. Massimo peso di carico Kg 90.

2227B 5	**Cad.**	**268,00**

GRU IDRAULICHE A CARRELLO *(mobile hydraulic cranes)*

2227D



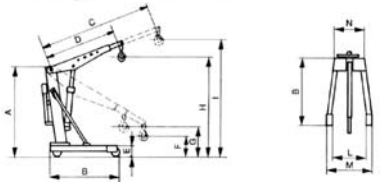

Prod. SCU

Tipo fisso.
Telaio e pompa smontabili. Dispositivo di fine corsa, gancio e valvola di sicurezza.
Pompa a doppio effetto, ruote in nylon e gomma (2 piroettanti). Braccio di sollevamento allungabile su 4 posizioni. Imballo in cartone.

Portata max 1a pos.	Kg	**500**	**1000**
Portata max 4a pos.	Kg	150	300
Peso	Kg	77	95
2227D	**Cad.**	**1.750,00**	**2.270,00**

DIMENSIONI GRU Art. 2227 D

Portata kg	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
500	1620	1260	1310	1010	143	410	650	2160	2340	750	885	665
1000	1700	1520	1550	1250	170	520	700	2160	2340	950	1060	750

2227E



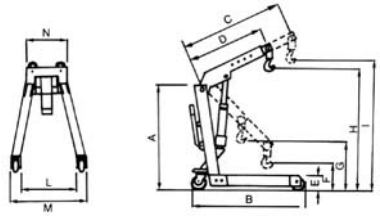

Tipo pieghevole.
Adatto per problemi di ingombro e trasporto. Telaio ribassato (altezza da terra mm 90) per spazi particolarmente ristretti.
Dispositivo di fine corsa, gancio e valvola di sicurezza. Pompa a doppio effetto, ruote in nylon e gomma (2 piroettanti). Braccio di sollevamento allungabile su 4 posizioni. Imballo in cartone.

Portata max 1a pos.	Kg	**500**	**1000**
Portata max 4a pos.	Kg	150	300
Peso	Kg	87	117
2227E	**Cad.**	**2.100,00**	**2.860,00**

DIMENSIONI GRU Art. 2227 E

Portata kg	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
500	1490	1530	1320	1010	90	100	400	1990	2140	730	860	430
1000	1480	1600	1300	1000	90	110	400	2160	2340	800	1000	540

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SOLLEVATORI IDRAULICI A CARRELLO *(GB-PIT jacks)*

Prod. SCU 2227F

Tipo particolarmente adatto per fosse e sottoponti di officine. Per il sollevamento di parti meccaniche pesanti e ingombranti. Carrello e pompa smontabili, comando a pedale, 4 ruote piroettanti, valvole di sicurezza. Sommità con cestello di appoggio. Imballo in cartone.

Portata max	Kg	**250**	**500**	**1000**
Peso	Kg	24	35	42
2227F	**Cad.**	**1.010,00**	**1.230,00**	**1.640,00**



DIMENSIONI SOLLEVATORI Art. 2227 F

Portata kg	A	B	C	D	E
250	1100	1910	380	410	320
500	1130	1930	500	410	350
1000	1150	1930	500	540	360

BINDE A CREMAGLIERA *(ratchet jacks)*

Prod. SCU 2228G

In acciaio, robuste e maneggevoli, testate fino a Kg 3200. Movimento a leva, adatte per sollevare, tirare e stringere.

Portata max	Kg	2113
Altezza totale	mm	1520
Altezza max sollevamento.	mm	1263
Altezza min. sollevamento.	mm	114
Peso	Kg	14,20
2228G	**Cad.**	**511,00**



BINDE AD INGRANAGGI *(rack and pinion jacks)*

Orig. Peddinghaus - Art. 8000-8100-8200-8300 2228G 1

Costruite secondo le norme DIN 7355. Interamente in acciaio. Cassa bullonata, facilmente smontabile e ispezionabile. Ingranaggi in acciaio, temprati e induriti nelle parti operanti intercambiabili. Massima sicurezza e durata. La manovella di sicurezza esercita sulla discesa un'azione frenante. Appoggio laterale con medesima portata del piattello di testa.

Tipo con manovella di sicurezza.

Portata max	Kg	**1500**	**3000**	**5000**	**10000**
Rapporto		semplice	semplice	doppio	doppio
Corsa	mm	360	425	425	490
Altezza max chiuso	mm	600	730	730	800
Peso	Kg	14	20	28	46
2228G 1	**Cad.**	**449,00**	**559,00**	**649,00**	**853,00**



Prod. SCU 2228GA

Tipo con altezza più bassa di quelle costruite secondo le norme DIN 7355. Interamente in acciaio. Cassa bullonata, facilmente smontabile e ispezionabile. Ingranaggi in acciaio, temprati e induriti nelle parti operanti intercambiabili. Massima sicurezza e durata. La manovella di sicurezza esercita sulla discesa un'azione frenante. Appoggio laterale con medesima portata del piattello di testa.

PARTICOLARMENTE INDICATO PER IL SOLLEVAMENTO DI AUTOMEZZI PESANTI, MACCHINE AGRICOLE, ECC.

Tipo con manovella di sicurezza.

Portata max	Kg	**1500**	**3000**	**5000**	**10000**
Rapporto		semplice	semplice	doppio	doppio
Corsa	mm	300	300	300	300
Altezza max chiuso	mm	570	570	600	650
Peso	Kg	11	18	22	38
2228GA	**Cad.**	**593,00**	**677,00**	**800,00**	**1.290,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

2228GBN



Costruite secondo le norme DIN 7355. Interamente in acciaio. Cassa bullonata, facilmente smontabile e ispezionabile. Ingranaggi in acciaio, temprati e induriti nelle parti operanti intercambiabili. Massima sicurezza e durata. La manovella di sicurezza esercita sulla discesa un'azione frenante. Appoggio laterale con medesima portata del piattello di testa.

Tipo con manovella di sicurezza.

Portata max	Kg	1500	3000	5000	10000
Rapporto		semplice	semplice	doppio	doppio
Corsa	mm	350	350	300	300
Altezza max chiuso	mm	725	725	725	800
Peso	Kg	12	20	24	42
2228GBN	**Cad.**	**593,00**	**677,00**	**800,00**	**1.290,00**

2228GCN



Descrizione di riferimento vedi Art. 2228GBN

Tipo con manovella di sicurezza e cricco.

Portata max	Kg	1500	3000	5000	10000
Rapporto		semplice	semplice	doppio	doppio
Corsa	mm	350	350	300	300
Altezza max chiuso	mm	725	725	725	800
Peso	Kg	12	20	24	42
2228GCN	**Cad.**	**688,00**	**772,00**	**895,00**	**1.410,00**

2230GN



Costruite secondo le norme DIN 7355. Ingranaggi in acciaio, temprati e induriti nelle parti operanti intercambiabili. Tipo con appoggio spostabile. Permette di piazzare rapidamente la binda, utilizzando tutta la corsa. Manovella di sicurezza. Appoggio spostabile con medesima portata del piattello di testa.

Portata max	Kg	3000	5000	10000
Rapporto		semplice	doppio	doppio
Corsa	mm	350	300	300
Altezza max chiuso	mm	725	725	800
Peso	Kg	23	29	46
2230GN	**Cad.**	**838,00**	**1.000,00**	**1.540,00**

2232GN



Costruite secondo le norme DIN 7355. Interamente in acciaio. Cassa bullonata. Facilmente smontabile e ispezionabile. Ingranaggi in acciaio, temprati e induriti nelle parti operanti intercambiabili. Manovella di sicurezza. Tipo con staffa passante di fermo per bloccaggio di binari, profilati, billette ecc. Appoggio laterale con medesima portata del piattello di testa. Base allargata che permette lavori anche su terreni di scarsa consistenza.

Portata max	Kg	3000	5000	10000
Rapporto		semplice	doppio	doppio
Corsa	mm	340	300	300
Altezza max chiuso	mm	715	715	790
Peso	Kg	23	26	44
2232GN	**Cad.**	**619,00**	**718,00**	**1.180,00**

BINDE IDRAULICHE "BÜFFEL" *(hydraulic jacks)*

2240G



Orig. Weber - Art. B

Costruite secondo le norme Europee. Funzionamento idraulico. Interamente in acciaio, parti operanti in acciaio speciale temprato e pistone cromato. Speciali guarnizioni indeformabili. Corpo girevole a 360°. Provvisti di valvola di sicurezza contro il sovraccarico. Base inferiore d'appoggio quadra piana mm 100x100, intercambiabile, con leva a movimento ridotto, posizionabile a 360°. Piede d'appoggio laterale regolabile a 4 posizioni (kg 10000 a 6 posizioni). Particolarmente indicate per impieghi gravosi, dove necessitano spostamenti di pesi rilevanti con minimo sforzo. Utilizzabili in qualsiasi posizione.

Portata max	Kg	5000	10000
Corsa	mm	280	350
Altezza max chiuso	mm	650	800
Peso	Kg	26	38
2240G	**Cad.**	**4.030,00**	**7.780,00**

Misura Kg 5000 in esaurimento.

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

LIME AD AGO PER METALLI *(needle files)*

Orig. Hasen-Feilen

Per ferro e metalli dolci. Taglio Bastardo (B), Mezzodolce (1/2D), Dolce (D).
Lunghezza totale mm 140. Gambo Ø mm 3.

HASE

2300G
2301G
2301GA
2301GE



Profili / Taglio		A B	A 1/2D	A D	B B	B 1/2D	B D	D B	D 1/2D	D D
2300G	Cad.	6,24	6,24	6,24	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22

Profili / Taglio		E B	E 1/2D	E D	F B	F 1/2D	F D	H B	H 1/2D	H D
2300G	Cad.	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	7,02	7,02	7,02

Descrizione di riferimento vedi Art. 2300G
Lunghezza totale mm 160. Gambo Ø mm 3.

Profili / Taglio		A B	A 1/2D	A D	B B	B 1/2D	B D	D B	D 1/2D	D D	E B	E 1/2D	E D	F B	F 1/2D	F D	H B	H 1/2D	H D
2301G	Cad.	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,52	7,52	7,52

Descrizione di riferimento vedi Art. 2300G
Lunghezza totale mm 180. Gambo Ø mm 3,5.

Profili / Taglio		B B	B 1/2D	B D	D B	D 1/2D	D D	E B	E 1/2D	E D	F B	F 1/2D	F D	H B	H 1/2D	H D
2301GA	Cad.	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	8,70	8,70	8,70

Descrizione di riferimento vedi Art. 2300G
Lunghezza totale mm 200. Gambo Ø mm 3,5.

Profili / Taglio		B B	B 1/2D	B D	D B	D 1/2D	D D	E B	E 1/2D	E D	F B	F 1/2D	F D	H B	H 1/2D	H D
2301GE	Cad.	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	10,30	10,30	10,30

Prod. SCU - Orig. Dick

Di alta resistenza. Adatte anche per acciai duri.
Tagli: Bastardo (B), Mezzodolce (1/2D), Dolce (D).
Lunghezza totale mm 140. Gambo Ø mm 3.

SCU

2302G
2303G
2304G
2305G



Profili / Taglio		A 1/2D	A D	B B	B 1/2D	B D	C B	C 1/2D	C D
2302G	Cad.	20,50	20,50	18,30	18,30	18,30	26,30	28,20	28,20

Profili / Taglio		D B	D 1/2D	D D	E B	E 1/2D	E D	F B	F 1/2D
2302G	Cad.	20,50	20,50	20,50	23,60	23,60	23,60	18,30	18,30

Profili / Taglio		F D	G B	G 1/2D	G D	H B	H 1/2D	H D
2302G	Cad.	18,30	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90

Descrizione di riferimento vedi Art. 2302G
Lunghezza totale mm 160. Gambo Ø mm 3.

Profili / Taglio		A B	A 1/2D	A D	B B	B 1/2D	B D	C B	C 1/2D	C D	D B	D 1/2D	D D	E B	E 1/2D	E D
2303G	Cad.	22,30	22,30	22,30	21,10	21,10	21,10	28,90	30,10	30,10	22,30	22,30	22,30	25,70	25,70	25,70

Profili / Taglio		F B	F 1/2D	F D	G B	G 1/2D	G D	H B	H 1/2D	H D
2303G	Cad.	21,10	21,10	21,10	24,30	24,30	24,30	24,30	24,40	24,30

Descrizione di riferimento vedi Art. 2302G
Lunghezza totale mm 180. Gambo Ø mm 3.

Profili / Taglio		A 1/2D	A* D	B B	B 1/2D	B D	C* B	C 1/2D	C D	D B	D 1/2D	D D	E B	E 1/2D	E D	F B
2304G	Cad.	26,90	20,20	23,10	23,10	23,10	25,10	34,60	34,60	26,10	26,10	26,10	30,10	30,10	30,10	23,10

Profili / Taglio		F 1/2D	F D	G B	G 1/2D	G D	H B	H 1/2D	H D
2304G	Cad.	23,10	23,10	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20

*** Misure in esaurimento.**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2302G
Lunghezza totale mm 200. Gambo Ø mm 3.

Profili / Taglio		A B	A 1/2D	A D	B B	B 1/2D	B D	C B	C 1/2D	C D	D B	D 1/2D	D D	E B	E 1/2D	E D
2305G	Cad.	31,10	31,10	31,10	27,60	27,60	27,60	38,20	38,20	38,20	31,10	31,10	31,10	35,50	35,50	35,50

Profili / Taglio		F B	F 1/2D	F D	G B	G 1/2D	G D	H B	H 1/2D	H D
2305G	Cad.	27,60	27,60	27,60	33,40	33,40	33,40	33,40	33,40	33,40

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

LIME AD AGO IN SERIE *(needle files set)*

2306G



Orig. Hasen-Feilen - Art. 2200/6

Serie di 6 lime in astuccio di plastica.
Taglio mezzo dolce. Profili: piatto, mezzotondo, triangolare, quadro, tondo, piatto a punta.

Lungh. totale..... mm	140	160
2306G La serie	35,90	41,60

2307G



Orig. Hasen-Feilen - Art. 2200/12

Serie di 12 lime in astuccio di plastica. Taglio mezzodolce. Profili: piatto, piatto con bordi arrotondati, triangolo acuto, triangolo acuto con bordi arrotondati, triangolare, quadro, mezzotondo, tondo, a coltello, a lancia, ovale, a barretta.

Lungh. totale..... mm	140	160
2307G La serie	72,10	82,60

LIME AD AGO DIAMANTATE PER METALLI *(diamond needle files)*

2309G 2310G 2311G 2313G

DIAMANTATE



Prod. SCU

Tipo ad ago diamantato, per uso a mano. Per la finitura di utensili in acciaio temprato o metallo duro, ad elevata durezza. Indicate anche per vetri, cristalli, pietre dure, marmi ecc.
Lunghezza totale mm 100 (sup. diamant. mm 50). Grana fine (D91). Gambo Ø mm 2,30.

Profili		A	B	D	E	F	H
2309G	Cad.	41,10	41,10	36,30	36,30	36,30	41,10

Descrizione di riferimento vedi Art. 2309G
Lunghezza totale mm 140 (sup. diamant. mm 70). Grana media (D126). Gambo Ø mm 3.

Profili		A	B	D	E	F	H
2310G	Cad.	30,10	26,20	26,20	26,20	26,20	30,10

Descrizione di riferimento vedi Art. 2309G
Lunghezza totale mm 160 (sup. diamant. mm 80). Grana media (D126). Gambo Ø mm 3.

Profili		A	B	D	E	F	H
2311G	Cad.	35,50	31,40	31,40	31,40	31,40	35,50

Descrizione di riferimento vedi Art. 2309G
Lunghezza totale mm 200 (sup. diamant. mm 90). Grana media (D151). Gambo Ø mm 3.

Profili		A	B	D	E	F	H
2313G	Cad.	50,40	50,40	39,70	39,70	39,70	39,70

LIME AD AGO DIAMANTATE IN SERIE *(diamond needle files set)*

2320G

DIAMANTATE



Prod. SCU

Serie di 5 lime diamantate Art. 2310 GB-D-E-F-H in astuccio di plastica.

2320G	La serie	144,00

2321G

DIAMANTATE



Serie di 5 lime diamantate Art. 2311 GB-D-E-F-H in astuccio di plastica.

2321G	La serie	180,00

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

LIME PIATTE PER CONTATTI IN SERIE *(contact file sets)*

Orig. Hasen-Feilen - Art. 5046 — **2330G 6**

Serie professionale di 6 lime tipo piatto sottile con taglio dolcissimo.
Lunghezza del taglio mm 90. Lunghezza totale mm 150.
In astuccio di plastica.

2330G 6	La serie	26,90



Prod. SCU — **2331G**

Serie standard di 6 lime tipo piatto sottile con taglio dolcissimo.
Lunghezza del taglio mm 90. Lunghezza totale mm 150.
In busta di plastica.

2331G	La serie	24,40



LIME DIAMANTATE CON IMPUGNATURA *(diamond files with handles)*

Prod. SCU — DIAMANTATE — **2332G**

Tipo piatto sottile diamantato, particolarmente indicato per scanalature e spazi molto ristretti.
Lunghezza totale mm 180, larghezza mm 13, superficie diamantata mm 80, con impugnatura.
Grana media (D126).

Spessore.....	mm	0,40	0,50	0,60	0,80	1
2332G	Cad.	59,90	59,90	59,90	59,90	59,90



LIME CURVATE PER METALLI *(riffler files)*

Prod. SCU — **2334**

Adatte per ferro e metalli dolci.
Lunghezza mm 180. Taglio MEZZODOLCE.

Profili.....		A	B	C	D	E	F	G
2334	Cad.	59,40	59,40	59,40	66,60	59,40	59,40	59,40

Articolo in esaurimento.



Prod. SCU - Orig. Dick — **2334G**

Di alta resistenza. Lunghezza mm 180.
2334GB - taglio BASTARDO (B)
2334G 1/2D - taglio MEZZODOLCE (1/2D)

Profili.....		A	A	B	C	C	D	D
Taglio		B	1/2D	1/2D	B	1/2D	B	1/2D
2334G	Cad.	78,90	78,90	94,20	78,90	78,90	94,20	94,20

Profili.....		E*	F	F	G	G*
Taglio		B	B	1/2D	B	1/2D
2334G	Cad.	69,20	103,00	103,00	94,20	73,10

*** Misure in esaurimento.**



LIME CURVATE PER METALLI IN SERIE *(riffler files set)*

Prod. SCU — **2335**

Serie di 8 lime curvate Art. 2334 A-B-C-D-E-F-G-H in busta plastica.

2335	La serie	514,00



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

LIME CURVATE DIAMANTATE PER METALLI *(diamond riffler files)*

2336G

DIAMANTATE



Prod. SCU

Tipo curvo diamantato, per uso a mano.
Per la finitura di utensili in acciaio temprato o metallo duro, ad elevata durezza.
Indicate anche per vetri, cristalli, pietre dure, marmi, ecc. Lunghezza totale mm 150, lunghezza superficie diamantata mm 25, grana media (126).

Profili		A	B	C	D	G
2336G	Cad.	47,90	47,90	47,90	47,90	47,90

LIME PER PICCOLA MECCANICA *(key files sets)*

2337G

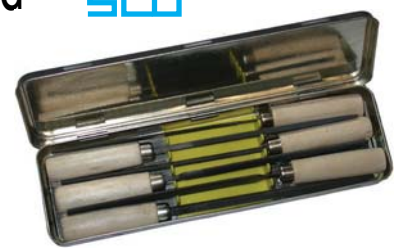

Prod. SCU

Serie professionale di 6 lime per piccola meccanica. Con manico. Lunghezza poll. 4.
Taglio mezzodolce. Forme: piatta parallela, mezzotonda, triangolare, quadra, tonda, piatta a punta.
In astuccio metallo.

2337G	La serie	30,60

2338



Serie standard di 6 lime per piccola meccanica. Con manico. Lunghezza poll. 4.
Taglio mezzodolce. Forme: piatta parallela, mezzotonda, triangolare, quadra, tonda, piatta a punta.
In busta plastica.

2338	La serie	28,30

LIME PIATTE PARALLELE CON MANICO *(files with handie)*

2340G



Orig. Hasen-Feilen - Art. 1112 SBH

Con manico in plastica forato per aggancio all'espositore, in busta.
Con 1 lato dentato e 1 liscio.

Lungh. totale	poll	6	6	6	8	8	8	10
Taglio		B	1/2 D	D	B	1/2 D	D	B
2340G	Cad.	7,94	8,08	8,40	9,08	9,36	10,20	11,90

Lungh. totale	poll	10	10	12	12	12
Taglio		1/2 D	D	B	1/2 D	D
2340G	Cad.	12,30	13,10	15,70	16,20	16,90

LIME MEZZOTONDE CON MANICO *(files with handles)*

2342G



Orig. Hasen-Feilen - Art. 1152 SBH

Descrizione di riferimento vedi Art. 2340G

Lungh. totale	poll	6	6	6	8	8	8	10
Taglio		B	1/2 D	D	B	1/2 D	D	B
2342G	Cad.	11,40	11,70	12,10	13,10	13,90	14,40	17,20

Lungh. totale	poll	10	10	12	12
Taglio		1/2 D	D	B	1/2 D
2342G	Cad.	17,90	18,70	21,70	22,50

LIME TONDE CON MANICO *(files with handles)*

2343G



Orig. Hasen-Feilen - Art. 1162 SBH

Descrizione di riferimento vedi Art. 2340G

Lungh. totale	poll	6	6	6	8	8	8	10
Taglio		B	1/2 D	D	B	1/2 D	D	B
2343G	Cad.	7,36	7,94	8,36	8,64	9,00	9,54	10,90

Lungh. totale	poll	10	10	12	12
Taglio		1/2 D	D	B	1/2 D
2343G	Cad.	11,30	12,20	14,20	14,90

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

LIME QUADRE CON MANICO *(files with handles)*

Orig. Hasen-Feilen - Art. 1142 SBH — **2344G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2340G



Lungh. totale ..... poll	6	6	6	8	8	8	10
Taglio	B	1/2 D	D	B	1/2 D	D	B
2344G Cad.	7,94	8,58	9,00	9,26	9,86	10,50	12,10

Lungh. totale ..... poll	10	10
Taglio	1/2 D	D
2344G Cad.	12,20	12,80

LIME TRIANGOLARI CON MANICO *(files with handles)*

Orig. Hasen-Feilen - Art. 1132 SBH — **2346G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2340G



Lungh. totale ..... poll	6	6	6	8	8	8	10
Taglio	B	1/2 D	D	B	1/2 D	D	B
2346G Cad.	9,26	9,78	10,20	10,80	11,70	12,10	14,50

Lungh. totale ..... poll	10	10
Taglio	1/2 D	D
2346G Cad.	15,30	16,50

LIME PER MECCANICA IN SERIE *(machinist's file sets)*

Orig. Hasen-Feilen — **2348G** **2349G**

Confezione in busta plastica adatte per esposizioni e officina.
Serie di 6 lime con manico, assortite nelle forme: piatta parallela, piatta a punta, mezzotonda, quadra, triangolare, tonda.



Con Taglio B.

Lungh. totale ..... poll	6	8
Cod. fornitore	150/1	200/1
2348G La serie	66,50	77,10

Descrizione di riferimento vedi Art. 2348G

Con Taglio 1/2 D.

Lungh. totale ..... poll	6	8
Cod. fornitore	150/2	200/2
2349G La serie	67,40	78,40

LIME E RASPA IN SERIE *(file and rasp sets)*

Orig. Hasen-Feilen - Art. 5050 — **2349GL**

Confezione in busta plastica di 4 lime da 8", taglio B, con manico, assortite nelle forme: piatta parallela, triangolare, tonda, quadra e 1 raspa da 8" con manico, mezzotonda.



2349GL La serie	66,50

LIME PIATTE PARALLELE *(machinst's hand files)*

Orig. Hasen-Feilen - Art. 1112 — **2350G**

Con 1 lato dentato e 1 liscio.



Lungh. totale ..... poll	4	4	4	6	6	6	8	8	8
Taglio	B	1/2 D	D	B	1/2 D	D	B	1/2 D	D
2350G Cad.	5,26	5,30	5,40	5,58	5,80	6,26	6,58	6,90	7,30

Lungh. totale ..... poll	10	10	10	12	12	12	14	14
Taglio	B	1/2 D	D	B	1/2 D	D	B	1/2 D
2350G Cad.	9,00	9,26	10,40	11,90	12,80	13,90	16,40	17,10

LIME PIATTE A PUNTA *(machinist's flat files)*

Orig. Hasen-Feilen - Art. 1122 — **2352G**

Con 2 lati dentati.



Lungh. totale ..... poll	6	6	6	8	8	8	10
Taglio	B	1/2 D	D	B	1/2 D	D	B
2352G Cad.	5,58	5,80	6,26	6,58	6,90	7,30	9,00

Lungh. totale ..... poll	10	10	12	12	12
Taglio	1/2 D	D	B	1/2 D	D
2352G Cad.	9,26	10,40	11,90	12,80	13,90

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

LIME MEZZOTONDE *(machinist's half round files)*

2356G



Orig. Hasen-Feilen - Art. 1152

Lungh. totale	poll	4	4	4	6	6	6	8	8
Taglio		B	1/2 D	D	B	1/2 D	D	B	1/2 D
2356G	Cad.	8,76	9,14	9,36	9,14	9,26	9,72	10,50	11,20

Lungh. totale	poll	8	10	10	10	12	12	12
Taglio		D	B	1/2 D	D	B	1/2 D	D
2356G	Cad.	11,90	14,70	15,30	15,80	18,80	19,30	20,80

LIME TONDE *(machinist's round files)*

2358G



Orig. Hasen-Feilen - Art. 1162

Lungh. totale	poll	4	4	4	6	6	6	8	8	8
Taglio		B	1/2 D	D	B	1/2 D	D	B	1/2 D	D
2358G	Cad.	5,16	5,48	6,02	5,16	5,48	6,02	6,08	6,48	7,04

Lungh. totale	poll	10	10	10	12	12	12	14	14
Taglio		B	1/2 D	D	B	1/2 D	D	B	1/2 D
2358G	Cad.	8,26	8,76	9,54	11,10	11,90	13,10	15,10	15,60

LIME QUADRE *(machinist's square files)*

2360G



Orig. Hasen-Feilen - Art. 1142

Lungh. totale	poll	4	4	4	6	6	6	8
Taglio		B	1/2 D	D	B	1/2 D	D	B
2360G	Cad.	5,40	6,08	6,34	5,72	6,26	6,66	6,76

Lungh. totale	poll	8	8	10	10	10	12	12
Taglio		1/2 D	D	B	1/2 D	D	B	1/2 D
2360G	Cad.	7,26	7,76	9,04	9,54	10,30	13,60	14,30

LIME A COLTELLO *(knife files)*

2362G



Orig. Hasen-Feilen - Art. 1172

Lungh. totale	poll	6	6	8	8	10	10
Taglio		B	1/2 D	B	1/2 D	B	1/2 D
2362G	Cad.	13,10	13,50	16,10	17,80	23,70	26,10

LIME TRIANGOLARI *(machinist's three square files)*

2364G



Orig. Hasen-Feilen - Art. 1132

Lungh. totale	poll	4	4	4	6	6	6	8
Taglio		B	1/2 D	D	B	1/2 D	D	B
2364G	Cad.	6,08	6,48	6,90	6,98	7,18	7,36	8,58

Lungh. totale	poll	8	8	10	10	10	12	12
Taglio		1/2 D	D	B	1/2 D	D	B	1/2 D
2364G	Cad.	9,00	9,54	12,10	12,80	13,90	17,50	18,10

LIME PIATTE PER TORNIO *(lathe files)*

2370G



Orig. Peddinghaus - Art. 0904

Taglio dolce speciale per tornio.

Lungh. totale	poll	12
2370G	Cad.	32,30

LIME CON FRESATURA DIAGONALE *(universal use hand files)*

2372G



Orig. Hasen-Feilen Kappa - Art. 1112 AZ

Tipo ad alta resistenza di uso universale. Con taglio speciale (combinato). Sono indicate per laminati plastici, per metalli dolci, per ferro e contemporaneamente per acciai anche duri. Disponibili solo con forma piatta parallela.

Lungh. totale	poll	8	10	12
2372G	Cad.	12,20	15,30	16,90

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

LIME DIAMANTATE *(diamond files with shank)*

Prod. SCU

Tipo diamantato, per uso a mano. Per la lavorazione di utensili in acciaio temprato, metallo duro, vetroresina, cristalli, pietre dure, grafite, marmi ecc.

Lunghezza mm 150 (superficie diamantata mm 110). Grana media (D126).
Con manico in plastica.

SCU DIAMANTATE **2375G**
2376G

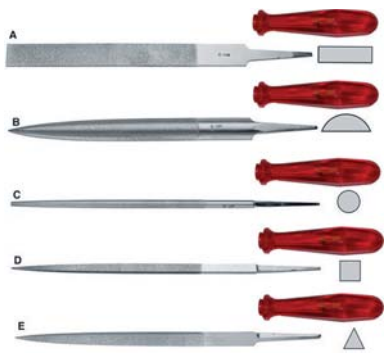

Profili		A	B	C	D	E
Forma		piatta	mezzotonda	tonda	quadra	triangolare
Sezione	mm	13x4	16x5,5	6 a 2	6x6	9,5x9,5
2375G	**Cad.**	**109,00**	**112,00**	**62,80**	**112,00**	**112,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2375G

Lunghezza mm 200 (superficie diamantata mm 160). Grana media (D126).
Con manico in plastica.

Profili		A	B	C	D	E
Forma		piatta	mezzotonda	tonda	quadra	triangolare
Sezione	mm	20x4	21x6	8 a 2	8x8	14x14
2376G	**Cad.**	**222,00**	**224,00**	**144,00**	**224,00**	**224,00**

TRIANGOLI PER SEGHE *(tapper saw files)*

Orig. Hasen-Feilen - Art. 1232

Taglio mezzodolce. Tipo normale. Spigoli vivi.

2380G



Lungh. totale	poll	4	5	6	7	8
2380G	**Cad.**	**4,30**	**4,94**	**5,26**	**6,66**	**7,76**

Orig. Hasen-Feilen - Art. 1237

Taglio mezzodolce. Tipo sottile. Spigoli vivi.

2382G



Lungh. totale	poll	4	5	6	7	8
2382G	**Cad.**	**4,30**	**4,94**	**5,26**	**6,66**	**7,76**

Orig. Hasen-Feilen - Art. 1231

Taglio mezzodolce. Tipo pesante. Spigoli tondi.

2384G



Lungh. totale	poll	5	6	8
2384G	**Cad.**	**5,62**	**7,26**	**10,80**

Misura poll 5 in esaurimento.

LIME PIATTE PER SEGHE *(mill saw files)*

Orig. Hasen-Feilen - Art. 1212R

Taglio mezzodolce. Con 2 bordi tondi.

2386G



Lungh. totale	poll	8	10
2386G	**Cad.**	**9,54**	**13,10**

Orig. Hasen-Feilen - Art. 1212

Con 2 bordi piatti.

2388G



Lungh. totale	poll	8	10
2388G	**Cad.**	**7,76**	**10,50**

LIME PER SEGHE A CATENA *(chain saw files)*

Orig. Hasen-Feilen - Art. 1262

Tipo di alta qualità. Per affilare e ravvivare i denti delle seghe a catena.
Profilo tondo, taglio a spirale dolce.

Lunghezza mm 200.

2394GA



Ø	mm	3,5
2394GA	**Cad.**	**3,74**

Orig. Hasen-Feilen

Descrizione di riferimento vedi Art. 2394GA

Lunghezza mm 200.

2394GB



Ø	mm	4	4,8	5,5
2394GB	**Cad.**	**3,70**	**3,70**	**3,70**

Prod. SCU

Per affilare e ravvivare i denti delle seghe a catena.
Profilo tondo, taglio a spirale dolce.

Lunghezza mm 200.

2395



Ø	mm	4	4,8	5,3	5,6	6,4
2395	**Cad.**	**2,76**	**2,76**	**2,76**	**2,76**	**2,76**

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

LIME FRESATE PIATTE *(milling flat files with tang)*

2400G



Prod. SCU

Con fresatura obliqua. Tipo con codolo. Con rompitruciolo.

Lungh. totale	poll	10	10	12	12	14	14
Taglio		B	1/2 D	B	1/2 D	B	1/2 D
2400G	Cad.	41,20	39,30	46,80	50,60	58,10	58,10

2402G



Con fresatura semicircolare. Tipo con codolo. Con rompitruciolo.

Lungh. totale	poll	10	10	12	12	14	14
Taglio		B	1/2 D	B	1/2 D	B	1/2 D
2402G	Cad.	41,20	41,20	46,80	50,60	58,10	58,10

LIME FRESATE MEZZOTONDE *(milling half-round files with tang)*

2404G



Prod. SCU

Con fresatura obliqua. Tipo con codolo. Con rompitruciolo.

Lungh. totale	poll	10	10	12	12
Taglio		B	1/2 D	B	1/2 D
2404G	Cad.	43,10	43,10	52,40	52,40

LIME FRESATE PIATTE *(milling flat files with tang)*

2412G



Prod. SCU

Con fresatura semicircolare. Tipo senza codolo da fissare su portalime Art. 2414.
Con rompitruciolo.

Lungh. totale	poll	10	10	12	12	14	14
Taglio		B	1/2 D	B	1/2D	B	1/2 D
2412G	Cad.	35,60	35,60	39,30	43,10	50,60	50,60

LIME FRESATE PER CARROZZERIE *(car body file blades)*

2419G



Prod. SCU

Tipo flessibile per lavorazioni diritte, convesse o concave. Senza rompitruciolo.
Lunghezza pollici 12 (mm 300).

Taglio		B	1/2 D
Interasse denti	mm	2,8	2,3
2419G	Cad.	37,50	37,50

2420G



Da fissare su portalime Art. 2422 G. Tipo flessibile per lavorazioni diritte, convesse o concave.
Senza rompitruciolo.
Lunghezza pollici 14 (mm 350).

Taglio		B	1/2 D
Interasse denti	mm	2,8	2,3
2420G	Cad.	37,50	37,50

PORTALIME PER CARROZZERIE *(adjustable handles)*

2422G



Prod. SCU

Per lime fresate flessibili Art. 2420 G.
Portalime regolabili per fresature diritte, convesse e concave.
Senza lima.

Lungh. totale	mm	350
2422G	Cad.	69,30

LIME A MAZZO *(bundle files)*

2430



Prod. SCU

Piatte. Qualità prima. Taglio bastardo.

Lime per mazzo	Nr	1	2	3
Lungh. totale	mm	350	300	250
2430	Cad.	19,60	24,50	27,60

2432



Mezzotonde. Qualità prima. Taglio bastardo.

Lime per mazzo	Nr	1	2	3
Lungh. totale	mm	350	300	250
2432	Cad.	28,20	36,70	40,40

8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

LIME PER METALLI DOLCI *(hand files for soft material)*

Orig. Hasen Feilen - Art. 1612 W

Piatte parallele. Taglio bastardo.

Lungh. totale.....	poll	10	12
2434G	Cad.	13,50	20,80

2434G



Orig. Hasen Feilen - Art. 1652 W

Mezzotonde. Taglio bastardo.

Lungh. totale.....	poll	10	12
2435G	Cad.	20,80	27,90

2435G



LIME RAVVIVAFILETTI *(thread files)*

Prod. SCU

Adatte per ravvivare filetti esterni e interni.

Per filetti Whitworth. Filetti 24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11- 10 per poll.

2436GA	Cad.	52,20

2436GA

Descrizione di riferimento vedi Art. 2436GA

Per filetti Metrici. Passi mm 0,8 - 1 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2 - 2,5 - 3

2436GB	Cad.	52,20

2436GB

Descrizione di riferimento vedi Art. 2436GA

Per filetti UNF - UNC. Filetti 24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 13 - 12 - 11 per poll.

2436GF	Cad.	52,20

2436GF

Descrizione di riferimento vedi Art. 2436GA

Per filetti Gas. Per diametri 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1.

2436GL	Cad.	52,20

2436GL



LIME PER MATERIE PLASTICHE *(shaper blades)*

Prod. SCU

Queste lime speciali, con taglienti perforati per lo scarico dei trucioli, sono adatte per limare e fresare materie plastiche e resine sintetiche, nonché legni sintetici, plastificati, resinati, pressati, metalli teneri, cuoio, gomma sintetica e particolarmente indicate per formica e laminati plastici.

Taglio bastardo.

Si applicano ai portalime Art. 2440 GB.

Piatte con bordi lisci. Tagliente a 1 rompitruciolo.

Lungh. totale.....	mm	260	400
2438GC	Cad.	15,50	20,60

2438GC



Queste lime speciali, con taglienti perforati per lo scarico dei trucioli, sono adatte per limare e fresare materie plastiche e resine sintetiche, nonché legni sintetici, plastificati, resinati, pressati, metalli teneri, cuoio, gomma sintetica e particolarmente indicate per formica e laminati plastici.

Taglio bastardo.

Si applicano ai portalime Art. 2440 GB.

Piatte con bordi dentati. Taglienti a 2 rompitrucioli.

Lungh. totale.....	mm	260	400
2438GD	Cad.	16,70	21,40

2438GD



PORTALIME CON MANICO *(shaper blades)*

Prod. SCU

Adatti per lime 2438 GC e GD.

Con manico diritto, senza lima.

Per lime lungh.....	mm	260	400
2440GB	Cad.	65,80	78,30

2440GB



RASPE CURVATE PER LEGNO *(wood riffler raspes)*

Prod. SCU

Adatte per legni.

Lunghezza mm 190. Taglio dolce.

Profili.....		A	B	C	D	E	F	G
2441	Cad.	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40

Profili.....		H
2441	Cad.	25,40

2441



8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

RASPE CURVATE PER LEGNO IN SERIE *(wood riffler raspes set)*

2441P



Prod. SCU

Serie di 8 raspe curvate per legno in busta plastica.

2441P	La serie	164,00

RASPE PER LEGNO CON MANICO *(wood raspes with handles)*

2441S



Orig. Hasen Feilen - Art. 1512 SBH

Con manico in plastica forato per aggancio all'espositore, in busta.

Piatte. Qualita' prima.

Lungh. totale..... poll	8	8	10	10
Taglio.....	B	1/2 D	B	1/2 D
2441S Cad.	13,10	13,90	16,90	17,50

2441T



Orig. Hasen Feilen - Art. 1552 SBH

Descrizione di riferimento vedi Art. 2441S

Mezzotonde. Qualita' prima.

Lungh. totale..... poll	8	8	10	10	12	12
Taglio.....	B	1/2 D	B	1/2 D	B	1/2 D
2441T Cad.	15,70	16,90	18,60	20,90	24,10	26,10

2441V



Orig. Hasen Feilen - Art. 1562 SBH

Descrizione di riferimento vedi Art. 2441S

Tonde. Qualita' prima. Taglio mezzodolce.

Lungh. totale..... poll	8	10
2441V Cad.	13,40	15,10

RASPE PER LEGNO *(wood rasps)*

2442



Prod. SCU

Mezzotonde. Qualità prima.

Lungh. totale..... poll	8	8	10	10	12	12
Taglio.....	B	1/2 D	B	1/2 D	B	1/2 D
2442 Cad.	9,08	9,84	12,30	13,10	15,20	15,90

2442E



Orig. Hasen Feilen - Art. 1512

Piatte. Qualità prima.

Lungh. totale..... poll	8	8	10	10
Taglio.....	B	1/2D	B	1/2D
2442E Cad.	11,70	12,30	15,10	16,20

2442G



Orig. Hasen Feilen - Art. 1552

Mezzotonde. Qualità prima.

Lungh. totale..... poll	8	8	10	10	12	12
Taglio.....	B	1/2 D	B	1/2 D	B	1/2 D
2442G Cad.	10,20	10,90	13,40	13,90	16,80	17,50

2444



Prod. SCU

Mezzotonde profilo gabinetto. Qualità prima. Taglio mezzodolce.

Lungh. totale..... poll	8	10	12
2444 Cad.	10,60	12,70	15,50

2444G



Orig. Hasen Feilen - Art. 1558

Descrizione di riferimento vedi Art. 2444

Lungh. totale..... poll	8	10	12
2444G Cad.	12,30	15,20	19,10

2445G



Orig. Hasen Feilen - Art. 1562

Tonde. Qualità prima. Taglio mezzodolce.

Lungh. totale..... poll	8	10
2445G Cad.	5,74	8,12

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

FORETTE PER SERRATURE *(key hole rasps)*

Prod. SCU 2446

Combinate. Tonda e piatta. Qualità prima. Taglio mezzodolce.

Lungh. totale.....	mm	210
2446	Cad.	14,20



MANICI PER LIME E RASPE *(file and rasp handles)*

Prod. SCU 2448

Esecuzione in legno duro, con ghiera ottonata.

Lungh. totale.....	mm	80	100	120	140	160
2448	Cad.	0,84	0,98	1,16	1,38	1,86



ACCESSORI PER LIME *(plastic handles and bags for files)*

Orig. Hasen Feilen - Art. 85PH 2448G

Manici per lime ad ago di tutte le dimensioni.

Lungh.....	mm	80
2448G	Cad.	4,66



Orig. Hasen Feilen - Art. 80KH-90KH-110KH-130KH 2449G

Manici per lime e raspe in plastica infrangibili con foro per poterli appendere.

Per lime e raspe.....	poll	3	4-6	8-10	12
Lungh.....	mm	90	90	110	120
2449G	Cad.	2,06	2,12	2,38	3,66

L'Art. 2449 G 3 è adatto per le lime per seghe a catena Art. 2394 GA - B - 2395.



Orig. Hasen Feilen - Art. FB 10040 2451G

Tipo professionale. Spazzole per pulire le lime.
Dimensioni spazzola senza manico mm 110x40x20.

2451G Cad. 11,70



ARCHETTI PER SEGHE *(hack saws)*

Prod. SCU 2599

Per seghe lunghezza 12 pollici.
Tipo fisso. Intaglio a croce. Esecuzione verniciata.
Impugnatura in legno lucido.

2599 Cad. 11,10

Per seghe a mano ved. Art. 9557 GA a 9565 GF.



Descrizione di riferimento vedi Art. 2599 2600

Tipo fisso rinforzato. Intaglio a croce. Esecuzione verniciata.
Impugnatura in legno lucido. Extra robusto.

2600 Cad. 11,80

Per seghe a mano ved. Art. 9557 GA a 9565 GF.



Descrizione di riferimento vedi Art. 2599 2602

Tipo brevettato. Robusto e maneggevole. Con tensione regolabile sull'impugnatura, in materiale sintetico. Esecuzione verniciata. Archetti in acciaio trafilato.

2602 Cad. 15,90

Per seghe a mano ved. Art. 9557 GA a 9565 GF.



Per seghe lunghezza 8-12 pollici. 2612

Tipo regolabile in tubo piatto. Intaglio a croce. Impugnatura metallica. Esecuzione laccata.

2612 Cad. 13,10

Per seghe a mano ved. Art. 9557 GA a 9565 GF.



Descrizione di riferimento vedi Art. 2612 2612E

Tipo professionale, regolabile in tubo piatto. Impugnatura rivestita in materiale sintetico morbido, per una presa confortevole e antiscivolo. Intagli a croce. Esecuzione laccata.

2612E Cad. 12,10

Per seghe a mano ved. Art. 9557 GA a 9565 GF.



8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

2613



Per seghe lunghezza 12 pollici.
Tipo professionale, fisso in robusto tubo piatto. Impugnatura anatomica in lega di alluminio. Regolazione della tensione della lama mediante rotazione della parte inferiore dell'impugnatura. Possibilità di ruotare la lama in 8 posizioni di taglio. Esecuzione laccata.

2613 **Cad.** **15,60**

Per seghe a mano ved. Art. 9557 GA a 9565 GF.
Per tipo analogo VDE ved. Art. 357 GS.

2613E



Descrizione di riferimento vedi Art. 2613
Tipo Super-professionale, fisso in robusto tubo piatto rigido. Impugnatura anatomica e frontalino in lega di alluminio. Regolazione della tensione della lama mediante rotazione della parte inferiore dell'impugnatura. Possibilità di ruotare la lama in 6 posizioni di taglio. Esecuzione laccata.

2613E **Cad.** **16,80**

Per seghe a mano ved. Art. 9557 GA a 9565 GF.

2613F



Descrizione di riferimento vedi Art. 2613
Tipo industriale, fisso, particolarmente robusto, rigido, ergonomico, in fusione di alluminio. Impugnatura e appoggiamano rivestiti in gomma morbida per rendere la presa piu' efficace e comoda. Regolazione della tensione della lama mediante rotazione della parte inferiore dell'impugnatura. Possibilita' di tagli a 45°/90° rapidi e precisi.

2613F **Cad.** **23,50**

Per seghe a mano ved. Art. 9557 GA a 9565 GF.

2613G

new



Prod. SCU - Orig. Starrett
Descrizione di riferimento vedi Art. 2613
Tipo industriale, fisso, particolarmente robusto, rigido (a elevata tensione della lama), ergonomico in acciaio speciale. Impugnatura in gomma morbida per rendere la presa più efficace e comoda. Regolazione della tensione della lama mediante leva di regolazione nella parte superiore dell'impugnatura (6 giri per raggiungere la perfetta tensione). Possibilità di tagli a 45°/90° rapidi e precisi. Fornito con 1 lama in HSS a 18 denti per pollice Art. 9559 GA e 1 lama in HSS a 24 denti per pollice Art. 9559 GB.

2613G **Cad.** **53,40**

Per seghe a mano ved. Art. 9557 GA a 9565 GF.

2613H



Orig. Peddinghaus - Art. 6309000001
Descrizione di riferimento vedi Art. 2613
Tipo industriale, fisso, particolarmente robusto, rigido (tensione della lama fino a 190 Kg), ergonomico in acciaio speciale. Impugnatura e appoggiamano in gomma morbida per rendere la presa più efficace e comoda. Regolazione della tensione della lama mediante rotellina godronata, che fissa inizialmente la tensione desiderata. Bloccaggio/sbloccaggio rapido a leva per le successive operazioni di sostituzione della lama. Possibilità di tagli a 45°/90° rapidi e precisi. Fornito con 1 lama bimetallica a 24 denti per pollice.

2613H **Cad.** **56,10**

Per seghe a mano ved. Art. 9557 GA a 9565 GF.

2613L



Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 2613
Tipo industriale, fisso, robustissimo, rigido, ergonomico, in doppia fusione di alluminio. Impugnatura e appoggiamano rivestiti in gomma morbida per rendere la presa piu' efficace e comoda. Regolazione della tensione della lama mediante rotellina godronata, che fissa inizialmente la tensione desiderata. Bloccaggio/sbloccaggio rapido a leva posta nell'impugnatura per le successive operazioni di sostituzione della lama. Possibilita' di tagli a 45°/90° rapidi e precisi.

2613L **Cad.** **69,10**

Per seghe a mano ved. Art. 9557 GA a 9565 GF.

2613T



Orig. Carolus - Art. 9150.00/R93350051
Descrizione di riferimento vedi Art. 2613
Tipo professionale, con archetto fisso in robusto tubo piatto, rigido, RIVOLTABILE, per tagli anche in luoghi di difficile accesso. Impugnatura in gomma morbida per rendere la presa più efficace e comoda. Regolazione della tensione della lama mediante rotazione della parte inferiore dell'impugnatura. Possibilità di tagli a 0°/90° rapidi e precisi. Fornito con lama bimetallica a 24 denti per pollice.

2613T **Cad.** **42,50**

Per seghe a mano ved. Art. 9557 GA a 9565 GF.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

IMPUGNATURE PER SEGHE *(saw holders)*

Prod. SCU — **2615**

Per seghe lunghezza 12 pollici.
Adatte per eseguire tagli in posizioni difficili e in spazi ristretti.
Con vite di bloccaggio della lama.
In robusto materiale sintetico.
Senza lama.



2615 Cad. **8,68**

Per seghe a mano ved. Art. 9557 GA a 9565 GF.

Descrizione di riferimento vedi Art. 2615
In rigido materiale sintetico rinforzato con impugnatura ergonomica in materiale bicomponente.
Fornita con 1 lama bimetallica a 18 denti per pollice.

2615A Cad. **22,10**

Per seghe a mano ved. Art. 9557 GA a 9565 GF.
Articolo in esaurimento.

~~2615A~~



Orig. Peddinghaus - Art. 6314000001 — **2615G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2615
In lega leggera con impugnatura ergonomica in materiale bicomponente.
Fornita con 1 lama bimetallica a 24 denti per pollice.

2615G Cad. **20,20**



Per seghe a mano ved. Art. 9557 GA a 9565 GF.

Prod. SCU — **2616G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2615
Tipo per tagli con o senza guida di tenuta e impugnatura diritta, con lama piegata e con impugnatura a pistola.
In rigido materiale sintetico rinforzato con impugnatura in materiale plastico.
Fornita con 1 lama bimetallica a 24 denti per pollice.

2616G Cad. **12,20**

Per seghe a mano ved. Art. 9557 GA a 9565 GF.



ARCHETTI PER SEGHETTI DA METALLO E LEGNO *(hack saws)*

Prod. SCU — **2630G**

Per seghe lunghezza 8 pollici.
Tipo professionale, fisso in robusto tubo piatto rigido. Impugnatura in robusto materiale sintetico.
Regolazione della tensione della lama mediante rotella godronata.
Completo di lama per metalli.

Lungh. totale	mm	310
Lungh. lama	mm	200

2630G Cad. **12,30**



Lame ricambio professionali per Art. 2630 G. Uso universale, su ferro, acciaio, plastiche ecc.
Lungh. int. fori mm 200.
25 denti per pollice.

2631GA La dozzina **10,10** — **2631GA**



Lame ricambio professionali per Art. 2630 G. Uso su ferro, acciai ad alta resistenza, acciai inossidabili, metalli non ferrosi. Lungh. int. fori mm 200.
32 denti per pollice.

2631GB La dozzina **10,10** — **2631GB**



8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

2631GC



Lame ricambio professionali per Art. 2630 G. Uso su legni dolci e duri, truciolare, fibre, cartone, plastiche morbide ecc. Lungh. int. fori mm 200.
14 denti per pollice.

2631GC	La dozzina	8,34

2642



Indicati per meccanica fine. In tondino di acciaio cromato. Impugnatura fissa.
Completo di lama per metalli.

Lungh. totale.....	mm	250
Lungh. lama.....	mm	150
2642	Cad.	1,58

2643G



Lame ricambio professionali per Art. 2642 - 2644 G - 2647 G - 2647 GE - 2649. Uso universale, su ferro, acciaio, plastiche ecc. Lungh. int. fori mm 150.
25 denti per pollice.

2643G	La dozzina	9,76

2643GA



Lame ricambio professionali per Art. 2642 - 2644 G - 2647 G - 2647 GE - 2649. Uso su acciai ad alta resistenza, acciai inossidabili, metalli non ferrosi. Lungh. int. fori mm 150.
32 denti per pollice.

2643GA	La dozzina	9,32

2643GB



Lame ricambio professionali per Art. 2642 - 2644 G - 2647 G - 2647 GE - 2649. Uso su legni dolci e duri, truciolare, fibre, cartone, plastiche morbide ecc. Lungh. int. fori mm 150.
14 denti per pollice.

2643GB	La dozzina	8,56

2644G



Indicati per meccanica fine. In acciaio tondo trafilato. Impugnatura in legno fissa. Esecuzione cromata opaca.
Completo di lama per metalli.

Lungh. totale.....	mm	290
Lungh. lama.....	mm	150
2644G	Cad.	8,96

2647G



Tipo professionale, per meccanica fine. In tondino di acciaio con verniciatura epossidica.
Impugnatura a pistola fissa.
Completo di lama per metalli.

Lungh. totale.....	mm	230
Lungh. lama.....	mm	150
2647G	Cad.	5,32

Per tipo analogo VDE ved. Art. 357 GTE.

2647GE



Tipo professionale, per meccanica fine. In tondino di acciaio con verniciatura epossidica.
Impugnatura supplementare in materiale sintetico, per una presa efficace e sicura.
Completo di lama per metalli.

Lungh. totale.....	mm	230
Lungh. lama.....	mm	150
2647GE	Cad.	8,26

2649



Tipo professionale, per meccanica fine. In alluminio, con impugnatura anatomica per ridurre lo sforzo in fase di taglio. Lama orientabile in 6 posizioni. Esecuzione laccata.
Senza lama.

Lungh. totale.....	mm	260
Lungh. lama.....	mm	150
2649	Cad.	8,28

Per tipo analogo VDE ved. Art. 357 GT.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

ARCHETTI PER TRAFORO *(fret saw frames)*

Prod. SCU

Qualità extra. In tubo di acciaio laccato nero Ø mm 13.
Per seghette da traforo Art. 9538G a 9549G.

Lungh. totale..... mm 300

2650G	**Cad.**	**7,86**

SCU

2650G





8

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

NOVITÀ GRUPPO 9



2784G

Mazzuole combinate
▶ Pag. 678



2811GN

Molle a tazza
▶ Pag. 689



GANASCE MAGNETICHE SPECIALI PER MORSE

2855FR - FV
▶ Pag. 710





2927GEL

Cacciaspine ottogonali extra lunghi con salvamano
▶ Pag. 720



2928GPF

Assortimento 5 cacciaspine 2927 GEL mm 10-12-14-16-18
▶ Pag. 723

PNEUTEC
DRUCKLUFTWERKZEUGE



SCALPELLI PER MARTELLI PNEUMATICI

2948L - LA
▶ Pag. 728



2949G 9

Scalpelli per martelli a percussione SDS-Plus
▶ Pag. 729



SEGHE A TAZZA E ACCESSORI

3078GSB - GSC - GSH (seghe a tazza) ▶ Pag. 743-744
3078GTB - GTC - GTD (attacchi) ▶ Pag. 745
3078GTG - GTH - GTL (attacchi SDS-Plus) ▶ Pag. 745
3078GUL - GUM - GUP (punte) ▶ Pag. 746
3078GVF (prolunghe) ▶ Pag. 746





SEGHE A TAZZA IN ASSORTIMENTO

3078GZ 50 - 52 - 55 - 58 - 60 - 63 - 68
▶ Pag. 747-749





FUSTELLE IN SERIE

3081E - G - H
▶ Pag. 753





Tutti gli articoli sono in sequenza, facilissimi da trovare!

Martelli Accette Mazze Mazzuole		Da 2660 A 2795G
Utensili per carrozzieri		Da 2803T A 2810G
Spine elastiche Molle a tazza Pressori a molla filettati Tasselli di fissaggio Magneti Elementi di fissaggio		Da 2810Z A 2834GM
Morsetti a mano e a banco Morse per officina e per idraulici Banchi per tubi Morse per macchina Parallele Incudini		Da 2836G A 2885G
Raschietti per metalli Scalpelli Punzoni Cacciaspine Tagliapiastrelle		Da 2909G A 2963G
Levachiodi Levabottoni Punteruoli Apricasse e levachiodi Leve di sollevamento		Da 2992 A 3014G
Badili Pale Picconi Roncole		Da 3018 A 3021G
Penne ad acido Punzoni in acciaio Impugnature per punzoni Stampini zinco		Da 3027A A 3043
Tagliadischi Maschiatori elettrici Trapani elettrici multiuso Trapani magnetici Seghe e frese a tazza		Da 3074 A 3080GZ
Fustelle		Da 3081 A 3090GR

MARTELLI PER OREFICI *(goldsmith's hammers)*

2660



Prod. SCU
In acciaio forgiato e temprato.
Manico legno.

Lungh. totale.....	mm	**80**	**90**	**100**
Peso totale	grammi	80	100	120
2660	**Cad.**	**29,40**	**33,90**	**33,90**

MARTELLI PER TAPPEZZIERI *(upholsterer's hammers)*

~~**2662**~~



Prod. SCU
In acciaio forgiato e temprato.
Manico legno duro con rinforzi metallici. Peso del martello g 300.

Ø testa.....	mm	**11**
2662	**Cad.**	**33,10**

Articolo in esaurimento.

MARTELLI PER VETRAI *(glazier's hammers)*

2666



Prod. SCU
In acciaio forgiato e temprato.
Manico legno duro. Peso del martello g 120.

2666	**Cad.**	**8,98**

Articolo in esaurimento.

MARTELLINE PER SALDATORI *(hammers for electric welders)*

2670A



Prod. SCU
In acciaio forgiato. Esecuzione fine.
Con penna orizzontale e manico legno.

2670A	**Cad.**	**8,40**

2670B



Descrizione di riferimento vedi Art. 2670A
Con penna orizzontale e manico ferro.

2670B	**Cad.**	**8,44**

2670C



Descrizione di riferimento vedi Art. 2670A
Con penna verticale e manico legno.

2670C	**Cad.**	**8,08**

2670GA



Orig. Peddinghaus - Art. 5095.02
In acciaio forgiato, tempra progressiva. Esecuzione extra-fine.
Con penna orizzontale e manico in legno.

2670GA	**Cad.**	**35,10**

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Peddinghaus - Art. 5096.02

Descrizione di riferimento vedi Art. 2670GA

Con penna verticale e manico in legno.

PEDDINGHAUS

2670GB

2670GB	**Cad.**	**31,40**



Orig. Peddinghaus - Art. 5094.05

Descrizione di riferimento vedi Art. 2670GA

Combinata. Con manico in tubo di acciaio. Penna verticale.

PEDDINGHAUS

2670GC

2670GC	**Cad.**	**25,30**



MARTELLI TIPO FRANCESE *(locksmith's hammers, french pattern)*

Prod. SCU

In acciaio forgiato e temprato.

Manico in legno duro.

Esecuzione corrente.

SCU

2700

Peso totale..... grammi	~~200~~	300	~~400~~	600	800	1000	1500
2700 **Cad.**	~~9,38~~	11,30	~~13,20~~	18,80	22,50	24,40	26,30

Articolo in esaurimento.



Orig. Peddinghaus - Art. 5029.02

Qualità extra. In acciaio forgiato. Fortemente temprati sulle parti battenti.

Perfettamente equilibrati. Manico in frassino con forma anatomica. Foro del martello conico per evitare la fuoriuscita del manico. Infrangibili ed indeformabili.

PEDDINGHAUS

2701G

Peso totale..... grammi	300	400	500	600	800	1000	1500
2701G **Cad.**	24,90	26,90	29,20	32,90	39,50	46,40	60,30

Peso totale..... grammi	2000
2701G **Cad.**	68,20

Articolo in esaurimento.



MARTELLI TIPO TEDESCO *(locksmith's hammers, german pattern)*

Prod. SCU

DIN 1041

In acciaio forgiato e temprato.

Manico legno duro.

Qualità corrente.

SCU

2702

Peso totale..... grammi	100	200	300	400	500	600	800
2702 **Cad.**	3,76	5,62	7,50	9,38	11,30	15,00	15,00

Peso totale..... grammi	1000	1500
2702 **Cad.**	16,90	18,80



DIN 1041

In acciaio forgiato e temprato.

Manico legno duro con forma anatomica.

Qualità fine.

SCU

2702F

Peso totale..... grammi	100	200	300	400	500	600	800
2702F **Cad.**	8,30	8,96	10,40	11,90	12,90	15,10	18,50

Peso totale..... grammi	1000	1500	2000
2702F **Cad.**	20,90	25,50	30,80

Manici ricambio per Art. 2702 F e 2706.

Per martelli peso..... grammi	100	200	300	400	500	600	800
O2702L **Cad.**	4,46	4,68	4,94	5,16	5,40	5,52	5,92

Per martelli peso..... grammi	1000	1500	2000
O2702L **Cad.**	6,22	6,72	7,52



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

Misure barrate **ESAURITE**

2702G 2702GR 2702GT

GEDORE



Orig. Gedore-DIN 1041 - Art. 4 E

In acciaio forgiato. Tempra differenziata. Parti battenti fresate, fortemente indurite.Perfettamente equilibrati.Manico in frassino con forma anatomica.
Foro del martello conico per evitare la fuoriuscita del manico.

Peso totale ..... grammi	100	200	300	400	500	600	800
Lungh. manico..... mm	260	280	300	310	320	330	350
2702G **Cad.**	**22,30**	**23,80**	**25,10**	**26,80**	**29,80**	**33,70**	**38,40**

Peso totale ..... grammi	1000	1500	2000
Lungh. manico..... mm	360	380	400
2702G **Cad.**	**47,70**	**60,40**	**80,70**

Manici ricambio per Art. 2702 G.

Per martelli peso ..... grammi	100	200	300	400	500	600	800
Lungh. manico..... mm	260	280	300	310	320	330	350
2702GR **Cad.**	**5,82**	**5,82**	**7,36**	**7,54**	**7,72**	**10,00**	**10,80**

Per martelli peso ..... grammi	1000	1500	2000
Lungh. manico..... mm	360	380	400
2702GR **Cad.**	**11,20**	**11,90**	**12,70**

Cunei per manici per Art. 2702 G.

Per martelli peso ..... grammi	100	200	300	400	500	600	800
2702GT **Cad.**	**2,68**	**2,68**	**2,90**	**3,06**	**3,24**	**3,46**	**3,92**

Per martelli peso ..... grammi	1000	1500	2000
2702GT **Cad.**	**3,46**	**3,92**	**3,92**

2703G 2703GR 2703GT

PEDDINGHAUS



Orig. Peddinghaus-DIN 1041 - Art. 5039.02

In acciaio forgiato. Tempra differenziata. Parti battenti fresate, fortemente indurite. Perfettamente equilibrati. Manico in frassino con forma anatomica. Foro del martello conico per evitare la fuoriuscita del manico.

Peso totale ..... grammi	50	100	200	300	400	500	600
Lungh. manico..... mm	250	260	280	300	310	320	330
2703G **Cad.**	**24,60**	**25,20**	**25,70**	**26,20**	**27,00**	**24,90**	**29,90**

Peso totale ..... grammi	800	1000	1500	2000
Lungh. manico..... mm	350	360	380	400
2703G **Cad.**	**33,60**	**39,70**	**52,20**	**66,90**

Manici ricambio per Art. 2703 G.

Per martelli peso ..... grammi	50*	100	200	300	400	500	600
Lungh. manico..... mm	250	260	280	300	320	320	330
2703GR **Cad.**	**9,36**	**4,44**	**5,68**	**5,16**	**6,70**	**6,70**	**5,96**

Per martelli peso ..... grammi	800*	1000	1500	2000
Lungh. manico..... mm	350	360	380	400
2703GR **Cad.**	**6,76**	**6,16**	**6,78**	**7,30**

*** Misure in esaurimento.**

Cunei per manici per Art. 2703 G.

Per martelli peso ..... grammi	50*	100	200	300	400	500	600
2703GT **Cad.**	**0,66**	**0,66**	**0,66**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**

Per martelli peso ..... grammi	800	1000	1500	2000
2703GT **Cad.**	**0,90**	**0,90**	**1,20**	**1,20**

*** Misura in esaurimento.**

MARTELLI TIPO TEDESCO "ROTBAND-PLUS" *(locksmith's hammers, german pattern)*

2705GA

GEDORE



Orig. Gedore-DIN 1041 - Art. 600 H

Tipo brevettato.
In acciaio speciale forgiato. Tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite.
Manico in legno Hickory con forma anatomica. Sistema speciale di tenuta della testa e protezione contro eventuali rotture del manico, mediante collarino in acciaio temprato, cuneo, vite e chiusura a piattello, per la massima sicurezza.
Tipo con testa a tempra differenziata standard.

Peso totale ..... grammi	200	300	400	500	600	800	1000
2705GA **Cad.**	**31,70**	**33,70**	**35,60**	**40,30**	**43,90**	**45,70**	**58,60**

Peso totale ..... grammi	1500	2000
2705GA **Cad.**	**80,70**	**101,00**

2705GB

GEDORE



Orig. Gedore-DIN 1041 - Art. 600 IH

Descrizione di riferimento vedi Art. 2705GA

Tipo con testa a tempra differenziata con trattamento elettroinduttivo sui bordi dei battenti.La massima protezione contro il pericolo di schegge (INDU).

Peso totale ..... grammi	200	300	400	500	600	800	1000
2705GB **Cad.**	**32,70**	**40,30**	**43,50**	**47,70**	**60,40**	**66,10**	**80,70**

Peso totale ..... grammi	1500	2000
2705GB **Cad.**	**101,00**	**119,00**

Misure grammi 200, 400 e 2000 in esaurimento.

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Manici ricambio per Art. 2705 GA e 2705 GB.

GEDORE **2705GE**



Per martelli peso..... grammi	200	300	400	500	600	800	1000
2705GE Cad.	15,40	18,60	19,20	21,10	24,20	25,80	30,10

Per martelli peso..... grammi	1500	2000
2705GE Cad.	33,70	38,40

MARTELLI TIPO TEDESCO CON COLLARINO *(locksmith's hammers, german pattern)*

Orig. Peddinghaus-DIN 1041 - Art. 5039.93

PEDDINGHAUS **2705GL**



In acciaio forgiato. Parti battenti fortemente indurite. Perfettamente equilibrati.
Manico con forma anatomica. Collarino di rinforzo in metallo per la massima tenuta della testa e protezione contro eventuali rotture del manico.
Tipo con testa a tempra differenziata standard e manico in legno Hickory.

Peso totale..... grammi	200	300	500	800	1000	1500	2000
2705GL Cad.	31,10	35,50	40,60	48,40	54,30	62,10	77,80

Orig. Peddinghaus-DIN 1041 - Art. 5042.93

PEDDINGHAUS **2705GM**



Descrizione di riferimento vedi Art. 2705GL
Tipo con testa a tempra differenziata con trattamento elettroinduttivo sui bordi dei battenti.La massima protezione contro il pericolo di schegge. (INDU). Manico in legno Hickory.

Peso totale..... grammi	800
2705GM Cad.	46,80

Articolo in esaurimento.

MARTELLI TIPO TEDESCO CON MANICO PLASTICA "ULTRAMID" *(locksmith's hammers with ultramid-handle)*

Orig. Peddinghaus-DIN 1041 - Art. 5039.04

PEDDINGHAUS **2705GR**
2705GS



In acciaio forgiato. Tempra differenziata. Parti battenti indurite.
Impugnatura anatomica opacizzata per creare maggiore presa.
Su questa superficie sono presenti inoltre piccoli fori che evitano lo scivolamento della presa anche in presenza di olii e grassi.
Il manico è costruito in Ultramid infrangibile collaudato e garantito contro le rotture, anche se sottoposto a carichi estremi.
Non subisce alterazioni per variazioni di temperatura esterna.
Non viene alterato anche in presenza di olii o benzine. Isolato elettricamente.

Peso totale..... grammi	200	300	500	800	1000
2705GR Cad.	27,80	30,20	34,30	~~39,70~~	~~46,60~~

Solo manici con cuneo per Art. 2705 GR.

Per martelli peso..... grammi	200	300	500	800	1000
2705GS Cad.	10,20	11,40	13,80	18,30	~~21,10~~

MARTELLI TIPO TEDESCO CON MANICO IN FIBRA *(locksmith's hammers, german pattern, with fibre shaft)*

Prod. SCU-DIN 1041

SCU **2705GTE**



In acciaio forgiato e temprato. Manico inamovibile e infrangibile in fibra di vetro, ricoperto in materiale sintetico antiscivolo.

Peso totale..... grammi	200	300	400	500	800	1000
2705GTE Cad.	7,50	9,38	11,30	13,20	15,00	16,90

Orig. Gedore - Art. 500 F

GEDORE **2705GTL**



In acciaio forgiato. Tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite. Manico inamovibile e infrangibile in fibra di vetro, ricoperto in materiale sintetico antiscivolo. Sistema speciale di tenuta della testa e protezione contro eventuali tagli delle fibre del manico, mediante collare in acciaio temprato.

Peso totale..... grammi	200*	300*	400*	500	600*	800*	1000*
2705GTL Cad.	63,10	50,50	55,40	80,70	82,90	81,20	91,10

Peso totale..... grammi	2000*
2705GTL Cad.	137,00

*** Misure in esaurimento.**

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MARTELLI TIPO TEDESCO CON MANICO IN "ULTRATEC " *(locksmith's hammers with ULTRATEC handle)*

2705GVA PEDDINGHAUS



Orig. Peddinghaus-DIN 1041 - Art. 5039.98

In acciaio forgiato. Tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite.
Manico inamovibile e infrangibile con anima in fibra di vetro ricoperta di speciale materiale sintetico morbido (ULTRATEC), anatomico.
Tipo con testa a tempra differenziata standard.

Peso totale ..... grammi	200	300	500	600	800	1000	1500
2705GVA Cad.	40,50	40,20	38,30	40,10	50,90	59,20	76,10

Peso totale ..... grammi	2000
2705GVA Cad.	98,10

NON ADATTI per battute sulle facce laterali della testa.

2705GVB PEDDINGHAUS



Orig. Peddinghaus-DIN 1041 - Art. 5042.98

Descrizione di riferimento vedi Art. 2705GVA
Tipo con testa a tempra differenziata con trattamento elettroinduttivo sui bordi dei battenti. La massima protezione contro il pericolo di schegge (INDU).

Peso totale ..... grammi	200	300	500	800	1000	1500	2000
2705GVB Cad.	42,20	44,30	48,70	50,70	70,60	91,30	118,00

NON ADATTI per battute sulle facce laterali della testa.

MARTELLI TIPO TEDESCO CON MANICO TRICOMPONENTE *(locksmith's hammers, german pattern, with three components handles)*

2705GVE SCU



Prod. SCU-DIN 1041

In acciaio forgiato e temprato. Manico inamovibile e infrangibile, tricomponente con anima in fibra di vetro ricoperta di speciale materiale sintetico e morbida gomma. Garantisce la massima robustezza, resistenza, leggerezza ed elasticità ad alto potere di assorbimento delle vibrazioni. Resistente agli olii, lubrificanti e acidi. Con foro di aggancio.

Peso totale ..... grammi	200	300	500	800	1000	1500	2000
2705GVE Cad.	12,20	13,40	18,50	22,60	26,50	36,40	48,60

La misura grammi 2000 è Orig. Cados-Peddinghaus.

CALOTTE IN POLIURETANO *(soft face caps)*

2705GZ PEDDINGHAUS



Orig. Peddinghaus - Art. 5038.01

Per martelli da meccanici da Art. 2702 G a Art. 2705 GVB.
Non ammaccano e sono infrangibili.

Per martelli peso ..... grammi	300	500	800	1000
2705GZ Cad.	9,18	14,30	17,30	22,20

MARTELLI A PALLA *(engineers'hammers)*

2706 SCU



Prod. SCU

In acciaio forgiato e temprato.
Manico legno duro.

Peso totale ..... grammi	200	300	400	500	600	800	1000
2706 Cad.	12,10	13,10	14,80	15,20	16,80	20,10	23,20

Per manici di ricambio ved. Art. O2702 L.

2707G PEDDINGHAUS



Orig. Peddinghaus - Art. 5081.03

In acciaio forgiato. Qualità extra.Temprati e induriti sulle parti battenti.
Indeformabili ed indistruttibili. Manico in legno Hichory con forma anatomica.
Con 1 battente a palla.

Peso totale ..... grammi	225	340	450	500	675	900
Peso totale ..... libbre	1/2	3/4	1	1.1/8	1.1/2	2
2707G Cad.	30,10	31,60	35,40	36,10	41,50	44,50

MARTELLI DI RAME *(copper mallets)*

2716 SCU



Prod. SCU

In rame. Manico legno duro con forma anatomica.

Peso totale ..... grammi	200	300	400	500	600	800	1000
2716 Cad.	15,70	23,50	31,30	39,20	46,90	62,60	78,20

Peso totale ..... grammi	1500	2000
2716 Cad.	125,00	166,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

In rame. Testa spinata sul manico di legno duro con forma anatomica.

Peso totale..... grammi	200	300	400	500	600	800	1000
2717 Cad.	17,90	26,70	35,50	44,70	53,90	71,60	89,20

Peso totale..... grammi	1500	2000
2717 Cad.	141,00	190,00



2717

In rame. Manico in ferro con sistema di fissaggio antinfortunistico.

Peso totale..... grammi	300	500	800	1000	1500	2000	5000
2718 Cad.	27,40	38,50	53,70	61,70	90,20	112,00	259,00



2718

MARTELLI DI RAME "ROTBAND-PLUS" *(copper mallets)*

Orig. Gedore - Art. 622 H

In rame, con manico in legno Hickory, con forma anatomica.
Sistema speciale di tenuta della testa e protezione contro eventuali rotture del manico, mediante collarino in acciaio temprato, cuneo, vite e chiusura a piattello, per la massima sicurezza.

Peso totale..... grammi	750	1000	1500	2000
2719G Cad.	160,00	199,00	256,00	316,00



2719G

MARTELLI A GRANCHIO *(claw hammers)*

Prod. SCU

In acciaio forgiato e temprato. Manico legno duro.
Qualità corrente.

Peso totale..... grammi	200	300	400
2720 Cad.	7,70	8,56	10,20



2720

Orig. Peddinghaus - Art. 5118.33

Qualità extra. In acciaio forgiato. Fortemente temprati sulle parti battenti.
Perfettamente equilibrati. Manico in legno Hickory.
Foro del martello conico per evitare la fuoriuscita dal manico.

Peso totale..... grammi	450	560
Ø testa ..... mm	25	27
2728G Cad.	39,50	41,90



2728G

Orig. Cados-Peddinghaus - Art. 0211350016/20

In acciaio forgiato. Parti battenti temprate.
Manico in tubo d'acciaio, con impugnatura anatomica in materiale sintetico morbido.
Testa finemente lucidata.

Peso totale..... grammi	450	560
Ø testa ..... mm	25	27
2730G Cad.	38,10	40,10

Ad esaurimento scorte verranno forniti Orig. Peddinghaus 51193500.16/20



2730G

Orig. Peddinghaus - Art. 5118.38

Qualità extra. In acciaio forgiato. Fortemente temprati sulle parti battenti.
Perfettamente equilibrati. Manico inamovibile e infrangibile in fibra di vetro con impugnatura anatomica in materiale sintetico morbido.

Peso totale..... grammi	450	560
Ø testa ..... mm	25	27
2731G Cad.	49,90	53,90



2731G

MARTELLI PER MURATORI *(mason's hammers)*

Prod. SCU

In acciaio forgiato. Parti battenti temprate.
Con manico in legno duro.
Tipo con battente quadro e penna orizzontale.

Peso totale..... grammi	400	500	600
2732A Cad.	10,20	11,40	15,00



2732A

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

2732B



Descrizione di riferimento vedi Art. 2732A
"MALEPEGGIO"
Tipo a penne combinate: 1 orizzontale e 1 verticale.

Peso totale ..... grammi	400	500	600
2732B Cad.	11,50	12,30	16,30

2732E



Descrizione di riferimento vedi Art. 2732A
"CATANIA"
Tipo con battente a punta e penna orizzontale.

Peso totale ..... grammi	400	500
2732E Cad.	11,50	12,30

2733G



Orig. Peddinghaus - Art. 5235.05
In acciaio forgiato. Parti battenti temprate.
Tipo con battente quadro e penna orizzontale.
Manico in tubo d'acciaio, con impugnatura anatomica in materiale sintetico morbido. Peso g 600.

2733G Cad.	39,20

MARTELLI A BOCCIARDA *(bush hammers)*

2735L



Prod. SCU
In acciaio forgiato e temprato.
Parti battenti indurite con tempra supplementare.
Manico in frassino.

Peso totale ..... grammi	1000
2735L Cad.	40,40

MARTELLI PER CARPENTIERI *(carpenter's hammers)*

2736B



Prod. SCU
In acciaio forgiato. Con portachiodo.
Completi di manico legno.

Peso totale ..... grammi	300	400	500	600
2736B Cad.	11,30	13,20	15,00	16,40

Manici di ricambio per Art. 2736 B.

Per martelli peso ..... grammi	300	400	500	600
O2736C Cad.	3,76	3,76	3,76	3,76

2736D



In acciaio forgiato. Con portachiodo e magnete.
Completi di manico legno.

Peso totale ..... grammi	300	400
2736D Cad.	12,40	13,90

Manici di ricambio per Art. 2736 D.

Per martelli peso ..... grammi	300	400
O2736D Cad.	2,20	2,20

2736F



In acciaio forgiato. Con portachiodo.
Manico in materiale sintetico con rinforzo in fibra di vetro.

Peso totale ..... grammi	300	400	500
2736F Cad.	15,20	16,90	19,80

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

In acciaio forgiato. Con portachiodo e magnete.
Manico in materiale sintetico con rinforzo in fibra di vetro.

Peso totale..... grammi		300	400	500
2736FA	Cad.	16,60	18,30	21,30

Manici di ricambio per Art. 2736 F e FA fornibili a richiesta.

2736FA



MARTELLI PER CARPENTIERI CON MANICO TRICOMPONENTE *(carpenter's hammers with three components handles)*

Prod. SCU

2736FE

In acciaio forgiato. Con portachiodo e magnete.
Manico inamovibile e infrangibile, tricomponente con anima in fibra di vetro ricoperta di speciale materiale sintetico e morbida gomma. Garantisce la massima robustezza, resistenza, leggerezza ed elasticità ad alto potere di assorbimento delle vibrazioni. Resistente agli olii, lubrificanti e acidi.
Con foro di aggancio.

Peso totale..... grammi		300	400
2736FE	Cad.	23,10	23,30



MARTELLI PER CARPENTIERI *(carpenter's hammers)*

Orig. Cados-Peddinghaus - Art. 023125000P

2736GA

In acciaio forgiato. Parti battenti temprate.
Manico in tubo d'acciaio con impugnatura anatomica in materiale sintetico morbido.
Testa spinata, con portachiodo magnetico, laccata nera. Peso g 600.

2736GA	Cad.	21,10



Orig. Cados-Peddinghaus - Art. 023025001

2736GB

In acciaio forgiato. Parti battenti temprate.
Manico in tubo d'acciaio con impugnatura anatomica in materiale sintetico morbido.
Testa spinata, con portachiodo magnetico, lucida. Peso g 700.

2736GB	Cad.	26,80



Orig. Peddinghaus - Art. 5128.29

2736GE

In acciaio forgiato. Parti battenti temprate.
Manico inamovibile e infrangibile in fibra di vetro con impugnatura anatomica in materiale sintetico morbido.
Testa con portachiodo magnetico, laccata nera. Peso g 600.

2736GE	Cad.	53,90



Orig. Peddinghaus - Art. 5130.09

2736GF

Tipo super-professionale.
Completamente in acciaio forgiato. Parti battenti temprate, fresate e lucidate. Impugnatura anatomica in morbida gomma speciale che permette una presa sicura e confortevole.
Testa con portachiodo magnetico, lucida. Peso g 900.

2736GF	Cad.	88,80



PORTAMARTELLI A CINTURA *(hammers holders)*

Prod. SCU

2739GT

Tipo universale ad anello in acciaio con supporto in robusto poliestere rinforzato, cuciture e borchie di tenuta. Per cintura altezza massima mm 40. Larghezza anello portautensili mm 70.

2739GT	Cad.	6,90



9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ACCETTE *(hatchets)*

2740A



Prod. SCU

In acciaio speciale, temprato.
Con manico in legno duro. Affilate.

Peso totale ..... grammi	600	700	800
2740A Cad.	18,80	22,50	26,30

2740E



In acciaio speciale, temprato.
Con manico lungo in legno duro. Affilate.

Peso totale ..... grammi	1500
Lungh. totale..... mm	800
2740E Cad.	45,10

ACCETTE CON MANICO TRICOMPONENTE *(hatchets with three components handles)*

2740ET



Prod. SCU

In acciaio speciale temprato. Manico inamovibile e infrangibile, tricomponente con anima in fibra di vetro ricoperta di speciale materiale sintetico e morbida gomma. Garantisce la massima robustezza, resistenza, leggerezza ed elasticità ad alto potere di assorbimento delle vibrazioni. Resistente agli olii, lubrificanti e acidi. Con foro di aggancio. Affilate.

Peso totale ..... grammi	600
Lungh. totale..... mm	345
2740ET Cad.	22,40

ACCETTE UNIVERSALI *(universal hatchets)*

2740GF



Orig. Ochsenkopf-Dankre - DIN 5131 - Art. 232 E

Qualità Super-extra. In acciaio speciale C60 temprato.
Con accurata affilatura. Con approvazione di sicurezza tedesca.
Manico in frassino con forma anatomica.

Peso totale ..... grammi	600	800
2740GF Cad.	39,10	43,10

2740GL



Orig. Ochsenkopf-Dankre - DIN 7294 - Art. 205 E

Descrizione di riferimento vedi Art. 2740GF
Manico lungo in frassino con forma anatomica.

Peso totale ..... grammi	1250
Lungh. totale..... mm	700
2740GL Cad.	62,90

ACCETTE PER CARPENTIERI *(carpenter's hatchets)*

2740GM



Orig. Ochsenkopf - Art. 345

Qualità Extra. In acciaio forgiato C45, temprato. Tagliente affilato, con bocca levachiodi.
Manico in Hickory con forma anatomica.

Peso totale ..... grammi	1100
Lungh. totale..... mm	400
2740GM Cad.	179,00

ACCETTE COMBINATE PER POMPIERI *(fire brigade hatchets)*

2740GP



Orig. Peddinghaus-DIN 14924 - Art. 5266.05

In acciaio forgiato. Procedimento speciale di tempra che garantisce l'uso più intenso senza pericolo di incidenti. Penna a taglio.
Con manico inamovibile di tubo d'acciaio. Ricoperto in materiale sintetico morbido.

Peso totale ..... grammi	1000
Lungh. totale..... mm	320
2740GP Cad.	103,00

Articolo in esaurimento.

Fodero in cuoio per Art. 2740 GP.

O2740GP Cad.	38,20

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Peddinghaus-DIN 14900 - Art. 5265.02 — **2741G**

In acciaio forgiato con tempra speciale che garantisce l'uso più intenso senza pericolo di incidenti. Penna a taglio.
Manico in frassino naturale con rinforzi in lamiera e spinatura di sicurezza.



Peso totale	grammi	2350
Lungh. totale	mm	900
2741G	**Cad.**	**98,80**

Articolo in esaurimento.

SCURE DA TAGLIO E DA SPACCO *(splitting axes)*

Orig. Peddinghaus-DIN 17200 - Art. 5191.02 — **2745G**

Qualità Extra. In acciaio forgiato C45, temprato.
Tagliente affilato, parte battente molata. Con manico in frassino e fissaggio a cunei.



Peso totale	grammi	3000
Lungh. totale	mm	890
2745G	**Cad.**	**53,50**

Articolo in esaurimento.

CUNEI DA SPACCO *(wood splitting wedges)*

Orig. Ochsenkopf - Art. 40 — **2746G**

Qualità Extra. In acciaio forgiato, temprato.
Con canalina di guida.



Peso totale	grammi	**2000**	**3000**
Dimensioni	mm	260 x 50	270 x 54
2746G	**Cad.**	**36,90**	**48,70**

Orig. Ochsenkopf - Art. 42 — **2747G**

Qualità Extra. In lega di alluminio, temprata.
Con canaline di guida da un lato e incavi a lisca di pesce dall'altro. Anticorrosione, garantiscono una grande praticità e sicurezza.



Peso totale	grammi	**550**	**1050**
Dimensioni	mm	215 x 45	260 x 55
2747G	**Cad.**	**56,70**	**78,20**

MAZZETTE MANICATE *(double face blacksmith hammers)*

Prod. SCU — **2760**

A doppia testa piana. In acciaio forgiato. Parti battenti temprate.
Manico in legno duro.



Peso solo mazza	Kg	**0,8**	**1**	**1,2**	**1,5**	**2**
2760	**Cad.**	**11,00**	**12,80**	**14,30**	**16,80**	**21,60**

Orig. Peddinghaus - DIN 6475 - Art. 5293.02 — **2762G**

A doppia testa piana.
Qualità extra. In acciaio forgiato a tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite.
Perfettamente equilibrate. Foro del manico conico per evitare la fuoriuscita della mazzetta.
Con manico in frassino.



Peso solo mazza	Kg	**1**	**1,25**	**1,5**	**2**
Lungh. manico	mm	260	260	280	300
2762G	**Cad.**	**32,60**	**37,30**	**39,30**	**53,50**

Manici di ricambio per Art. 2762 G.

Per mazze peso	Kg	**1**	**1,25**	**1,5**	**2**
Lungh. manico	mm	260	260	280	300
O2762GA	**Cad.**	**7,02**	**7,02**	**7,42**	**7,96**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

MAZZETTE MANICATE "ROTBAND" *(double face blacksmith hammers)*

2765G



Orig. Gedore - Art. 620 E

A doppia testa piana.
In acciaio forgiato a tempra differenziata.
Parti battenti fortemente indurite. Manico in frassino.
Sistema speciale di tenuta della testa e protezione contro eventuali rotture del manico, mediante collarino in acciaio temprato, cuneo, vite e chiusura a piattello, per la massima sicurezza.

Peso solo mazza	Kg	1	1,25	1,5	2
Lungh. manico	mm	260	260	280	300
2765G	Cad.	47,70	51,30	54,90	66,10

MAZZETTE CON MANICO IN ACCIAIO *(double face blacksmith hammers)*

2765GE



Orig. Gedore - Art. 20 ST

A doppia testa piana.
In acciaio CROMO-VANADIO a tempra differenziata.
Parti battenti fortemente indurite. Manico in tubo d'acciaio temprato con impugnatura anatomica in materiale sintetico morbido.

Peso solo mazza	Kg	1	1,25
Lungh. manico	mm	260	260
2765GE	Cad.	39,50	34,60

Articolo in esaurimento.

MAZZETTE CON MANICO IN FIBRA DI VETRO *(double face blacksmith hammers)*

2766



Prod. SCU

A doppia testa piana.
In acciaio forgiato. Parti battenti temprate. Con manico di sicurezza in fibra di vetro indistruttibile.
Impugnatura ricoperta in materiale sintetico.

Peso solo mazza	Kg	0,8	1	1,25	1,5	2
2766	Cad.	15,00	16,90	18,80	22,50	26,30

2766G



Orig. Gedore - DIN 6475 - Art. 20 F

Tipo a doppia testa piana.
Qualità Extra. In acciaio forgiato a tempra differenziata.
Parti battenti fortemente indurite. Foro del manico conico per evitare la fuoriuscita della mazza.
Con manico di sicurezza in fibra di vetro indistruttibile.
Impugnatura ricoperta in materiale sintetico morbido.

Peso solo mazza	Kg	1	1,25	1,5	2
Lungh. manico	mm	260	260	280	300
2766G	Cad.	89,80	91,60	101,00	112,00

MAZZETTE CON MANICO IN "ULTRATEC " *(double face blacksmith hammers with ULTRATEC handle)*

2767GE



Orig. Peddinghaus - DIN 6475 - Art. 5293.98

A doppia testa piana.
Qualità extra. In acciaio forgiato a tempra differenziata.
Parti battenti fortemente indurite. Perfettamente equilibrate.
Foro del manico conico per evitare la fuoriuscita della mazzetta.
Manico inamovibile e infrangibile con anima in fibra di vetro ricoperta di speciale materiale sintetico morbido (ULTRATEC).

Peso solo mazza	Kg	1	1,25	1,5	2
Lungh. manico	mm	260	260	260	260
2767GE	Cad.	46,30	46,70	51,70	65,30

NON ADATTE per battute sulle facce laterali della testa.

MAZZETTE CON MANICO TRICOMPONENTE *(double face blacksmith hammers with three components handles)*

2767H



Prod. SCU

A doppia testa piana.
In acciaio forgiato. Parti battenti temprate. Manico inamovibile e infrangibile, tricomponente con anima in fibra di vetro ricoperta di speciale materiale sintetico e morbida gomma. Garantisce la massima robustezza, resistenza, leggerezza ed elasticità ad alto potere di assorbimento delle vibrazioni. Resistente agli olii, lubrificanti e acidi. Con foro di aggancio.

Peso solo mazza	Kg	0,8	1	1,25
Lungh. manico	mm	280	280	280
2767H	Cad.	21,40	23,60	27,10

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MAZZE *(sledge hammers)*

Prod. SCU
In acciaio forgiato e temprato.
Esecuzione corrente.
Senza manico.

2767L



Peso totale.....	Kg	3	4	5
2767L	**Cad.**	**26,30**	**35,10**	**43,90**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2767L
Con manico.

2767P



Peso totale.....	Kg	3	4	5
2767P	**Cad.**	**35,70**	**44,50**	**53,20**

Manici ricambio per Art. 2767 L e 2767 P.

Per mazze peso.....	Kg	3	4	5
O2767P	**Cad.**	**9,38**	**9,38**	**9,38**

MAZZE CON MANICO *(sledge hammers with handles)*

Orig. Gedore - DIN 1042 - Art. 9 E
Qualità Extra. In acciaio forgiato.
Tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite.
Perfettamente equilibrate. Foro del manico conico per evitare la fuoriuscita della mazza.
Fissaggio del manico con doppio fermo. Con manico in frassino.
Tipo con testa a forma tedesca.

2768GB



Peso solo mazza	Kg	3	5
Lungh. manico	mm	600	800
2768GB	**Cad.**	**89,80**	**131,00**

Manici di ricambio per Art. 2768 GB.

Per mazze peso.....	Kg	3	5
Lungh. manico	mm	600	800
O2768G	**Cad.**	**23,80**	**31,70**

Orig. Peddinghaus - DIN 6475 - Art. 5293.02
Qualità Extra. In acciaio forgiato. Tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite.
Perfettamente equilibrate. Foro del manico conico per evitare la fuoriuscita della mazza.
Fissaggio del manico con doppio fermo. Con manico in frassino.
Tipo a doppia testa piana.

2768GE



Peso solo mazza	Kg	3	4	5	6	8
Lungh. manico	mm	600	700	800	800	900
2768GE	**Cad.**	**72,10**	**85,20**	**102,00**	**124,00**	**199,00**

Orig. Peddinghaus - DIN 1042 - Art. 5027.02
Descrizione di riferimento vedi Art. 2768GE
Tipo con testa a forma tedesca.

2768GF



Peso solo mazza	Kg	3	4	5	6	8
Lungh. manico	mm	600	700	800	800	900
2768GF	**Cad.**	**84,10**	**95,40**	**112,00**	**156,00**	**260,00**

Manici di ricambio per Art. 2768 GE / 2768 GF.

Per mazze peso.....	Kg	3	4	5	6	8
Lungh. manico	mm	600	700	800	800	900
OM2768G	**Cad.**	**16,10**	**21,60**	**21,60**	**21,60**	**27,20**

MAZZE CON MANICO IN FIBRA DI VETRO *(sledge hammers with fiberglass handles)*

Orig. Gedore - DIN 6475 - Art. 20 F
Qualità Extra. In acciaio forgiato a tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite.
Perfettamente equilibrate. Foro del manico conico per evitare la fuoriuscita della mazza.
Con manico di sicurezza in fibra di vetro indistruttibile.
Impugnatura ricoperta in materiale sintetico morbido.
Tipo a doppia testa piana.

2769GA



Peso solo mazza	Kg	3	4	5	6	8
Lungh. manico	mm	600	700	800	800	900
2769GA	**Cad.**	**226,00**	**236,00**	**256,00**	**284,00**	**322,00**

Orig. Gedore - DIN 1042 - Art. 9 F
Descrizione di riferimento vedi Art. 2769GA
Tipo con testa a forma tedesca.

2769GB



Peso solo mazza	Kg	3	4	5	6	8
Lungh. manico	mm	600	700	800	800	900
2769GB	**Cad.**	**246,00**	**252,00**	**256,00**	**306,00**	**355,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

SICUTOOL

2769GF

PEDDINGHAUS



Orig. Peddinghaus - Art. DIN 1042 - Art. 5027.08

Qualità Extra. In acciaio forgiato a tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite. Manico in fibra di vetro composto da milioni di fibre che ne garantiscono l'infrangibilità e durata. Parti da impugnare rivestite in robusta gomma. Sistema di fissaggio a microonda con impiego di collante a getto epossidico che garantisce il più sicuro ancoraggio del battente al manico.

Tipo con testa a forma tedesca.

Peso solo mazza.....	Kg	4	6
Lungh. manico.....	mm	810	810
2769GF	Cad.	193,00	230,00

Articolo in esaurimento.

2769GM

PEDDINGHAUS



Orig. Peddinghaus - DIN 1042

Qualità extra. In acciaio forgiato a tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite. Perfettamente equilibrate.

Foro del manico conico per evitare la fuoriuscita della mazza.

Manico inamovibile e infrangibile con anima in fibra di vetro ricoperta di speciale materiale sintetico morbido (ULTRATEC), con inserto antiscivolo per una presa più salda e sicura.

Tipo a doppia testa piana.

Lunghezza manico mm 900.

Peso solo mazza.....	Kg	3	4	5
2769GM	Cad.	113,00	126,00	143,00

NON ADATTE per battute sulle facce laterali della testa.

2769GP

PEDDINGHAUS



Descrizione di riferimento vedi Art. 2769GM

Tipo con testa a forma tedesca.

Lunghezza manico mm 900.

Peso solo mazza.....	Kg	3	4	5
2769GP	Cad.	115,00	127,00	146,00

NON ADATTE per battute sulle facce laterali della testa.

2770

SCU



Prod. SCU

A doppia testa piana.

In acciaio forgiato. Parti battenti temprate. Manico inamovibile e infrangibile in fibra di vetro, ricoperto in materiale sintetico antiscivolo.

Peso solo mazza.....	Kg	3	4	5	6
Lungh. manico.....	mm	910	910	910	910
2770	Cad.	45,10	48,80	56,30	63,80

MAZZE CON MANICO TRICOMPONENTE *(sledge hammers with three components handles)*

2771

SCU



Prod. SCU

A doppia testa piana.

In acciaio forgiato. Parti battenti temprate. Manico inamovibile e infrangibile, tricomponente con anima in fibra di vetro ricoperta di speciale materiale sintetico e morbida gomma. Garantisce la massima robustezza, resistenza, leggerezza ed elasticità ad alto potere di assorbimento delle vibrazioni. Resistente agli olii, lubrificanti e acidi. Con foro di aggancio.

Peso solo mazza.....	Kg	3	4	5
Lungh. manico.....	mm	900	900	900
2771	Cad.	62,10	72,80	87,10

MAZZUOLE A TESTE INTERCAMBIABILI COMBINATE *(interchangeable head hammers)*

2782GAA

SCU



Prod. SCU - Orig. Wiha

Mazzuole combinate anche con teste di differente materiale, intercambiabili. Corpo portateste formato da due gusci in ghisa pregiata, temprata, avvitati, con scanalature di tenuta per le teste e il manico di legno Hickory. Lunghezza totale mm 290(30) / 325(40) / 360(50).

Teste di sicurezza prive di cadmio, antischegge, infrangibili e resistenti all'abrasione.

A = Testa colore bianco, in Poliammide duro, durezza 70 Shore. Per lavori pesanti, in cantieri edili, navali, trafilerie, ecc.

B = Testa colore blu, in Elastomero morbido, durezza 20 Shore. Per pezzi delicati, pezzi in lega leggera, lavorazioni del legno, lavori di montaggio, ecc.

G = Testa colore giallo, in Poliuretano medio-duro, durezza 63 Shore. Per uso universale, nelle produzioni in campo meccanico, officine di riparazione auto, nella lavorazione delle lamiere, ecc.

N = Testa colore nero, in Cautschu medio-morbido, durezza 45 Shore. Per lavori robusti, di riparazione in officine, ecc.

Ø testa.....	mm	30	40	50
Colore 1a testa.....		A	A	A
Colore 2a testa.....		A	A	A
Peso c.ca.....	grammi	299	602	1128
2782GAA	Cad.	43,80	59,60	94,50

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2782GAB

Descrizione di riferimento vedi Art. 2782GAA

Ø testa	mm	30	40	50
Colore 1a testa		A	A	A
Colore 2a testa		B	B	B
Peso c.ca	grammi	280	620	1080
2782GAB	**Cad.**	**46,10**	**63,30**	**91,10**



2782GAG

Descrizione di riferimento vedi Art. 2782GAA

Ø testa	mm	30	40	50
Colore 1a testa		A	A	A
Colore 2a testa		G	G	G
Peso c.ca	grammi	290	620	1100
2782GAG	**Cad.**	**46,90**	**66,40**	**96,10**



2782GAN

Descrizione di riferimento vedi Art. 2782GAA

Ø testa	mm	30	40	50
Colore 1a testa		A	A	A
Colore 2a testa		N	N	N
Peso c.ca	grammi	314	649	1099
2782GAN	**Cad.**	**40,20**	**52,50**	**77,80**



2782GBB

Descrizione di riferimento vedi Art. 2782GAA

Ø testa	mm	30	40	50
Colore 1a testa		B	B	B
Colore 2a testa		B	B	B
Peso c.ca	grammi	280	630	1050
2782GBB	**Cad.**	**43,10**	**57,80**	**78,40**



2782GBG

Descrizione di riferimento vedi Art. 2782GAA

Ø testa	mm	30	40	50
Colore 1a testa		B	B	B
Colore 2a testa		G	G	G
Peso c.ca	grammi	272	620	1077
2782GBG	**Cad.**	**37,10**	**50,50**	**77,80**



2782GBN

Descrizione di riferimento vedi Art. 2782GAA

Ø testa	mm	30	40	50
Colore 1a testa		B	B	B
Colore 2a testa		N	N	N
Peso c.ca	grammi	289	637	1077
2782GBN	**Cad.**	**37,30**	**48,20**	**66,40**



2782GGG

Descrizione di riferimento vedi Art. 2782GAA

Ø testa	mm	30	40	50
Colore 1a testa		G	G	G
Colore 2a testa		G	G	G
Peso c.ca	grammi	296	609	1200
2782GGG	**Cad.**	**40,20**	**57,10**	**84,30**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

2782GGN



Descrizione di riferimento vedi Art. 2782GAA

Ø testa	mm	30	40	50
Colore 1a testa		G	G	G
Colore 2a testa		N	N	N
Peso c.ca	grammi	295	636	1041
2782GGN	**Cad.**	**38,50**	**51,80**	**73,20**

2782GNN



Descrizione di riferimento vedi Art. 2782GAA

Ø testa	mm	30	40	50
Colore 1a testa		N	N	N
Colore 2a testa		N	N	N
Peso c.ca	grammi	548	640	1130
2782GNN	**Cad.**	**38,90**	**48,10**	**67,50**

O2782GA
O2782GB
O2782GG
O2782GN



Teste di ricambio per Art. 2782 GAA ad Art. 2782 GNN.
Colore BIANCO.

Ø testa	mm	30	40	50
O2782GA	**Cad.**	**10,50**	**16,10**	**27,30**

Descrizione di riferimento vedi Art. O2782GA
Colore BLU.

Ø testa	mm	30	40	50
O2782GB	**Cad.**	**7,58**	**10,50**	**14,70**

Descrizione di riferimento vedi Art. O2782GA
Colore GIALLO.

Ø testa	mm	30	40	50
O2782GG	**Cad.**	**8,44**	**13,70**	**19,90**

Descrizione di riferimento vedi Art. O2782GA
Colore NERO.

Ø testa	mm	30	40	50
O2782GN	**Cad.**	**6,62**	**8,90**	**12,10**

O2782GM



Manici di ricambio per Art. 2782 GAA ad Art. 2782 GNN, in legno Hickory.

Per Ø testa	mm	30	40	50
Lungh. totale	mm	275	300	330
O2782GM	**Cad.**	**9,44**	**10,30**	**12,70**

O2782GP



Coppie gusci portateste, in ghisa, con vite per Art. 2782 GAA ad Art. 2782 GNN.

Per Ø testa	mm	30	40	50
O2782GP	**La coppia**	**18,50**	**26,60**	**36,50**

MAZZUOLE COMBINATE *(combinated hammers)*

2784G
new



Orig. Peddinghaus
Pratica combinazione di mazzuola in nylon con testa intercambiabile e martello a forma tedesca in acciaio forgiato a tempra differenziata. Manico inamovibile e infrangibile con anima in fibra di vetro ricoperta di speciale materiale sintetico morbido (ULTRATEC).

Ø testa	mm	27	32	35	40	50
Peso testa c.ca	grammi	300	500	700	1000	1500
2784G	**Cad.**	**59,90**	**61,70**	**66,40**	**71,10**	**78,80**

Teste di ricambio in nylon fornibili a richiesta.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

MAZZUOLE *(hammers)*

Prod. SCU

2785G

Con teste intercambiabili, in acetato di cellulosa trasparente. Manico in frassino.

Ø testa	mm	22	27	32	35	40	50	60
Peso c.ca	grammi	160	240	360	450	600	910	1390
2785G	**Cad.**	**10,20**	**12,70**	**16,90**	**20,30**	**25,30**	**42,50**	**49,40**

Teste di ricambio per Art. 2785 G.

Ø testa	mm	22	27	32	35	40	50	60
O2785G	**Cad.**	**0,86**	**2,88**	**2,44**	**2,80**	**3,06**	**5,52**	**8,44**



2788

Con teste intercambiabili, in plastica.
Manico in frassino.

Ø testa	mm	22	28	35	45	60
Peso c.ca	grammi	100	250	450	700	1400
2788	**Cad.**	**16,20**	**17,40**	**23,40**	**30,50**	**51,90**

Teste di ricambio per Art. 2788.

Ø testa	mm	22	28	35	45	60
O2788	**Cad.**	**3,94**	**4,30**	**5,30**	**7,44**	**11,60**



2788E

Con teste intercambiabili, in poliuretano bianco.
NON ADATTE PER BATTUTA SU CORPI SPIGOLOSI.
Manico in frassino.

Ø testa	mm	22	28	35	42	50	60
Peso c.ca	grammi	130	230	415	660	940	1490
2788E	**Cad.**	**21,80**	**24,90**	**29,60**	**37,10**	**48,30**	**63,10**

Teste di ricambio per Art. 2788 E.

Ø testa	mm	22	28	35	42	50	60
O2788E	**Cad.**	**2,48**	**2,86**	**3,26**	**4,58**	**6,28**	**7,82**



2788GA

Con teste intercambiabili, in nylon speciale infrangibile. Manico in frassino.

Ø testa	mm	22	27	32	35	40	50	60
Peso c.ca	grammi	160	250	350	420	580	900	1340
2788GA	**Cad.**	**12,30**	**15,90**	**21,90**	**26,90**	**33,80**	**63,40**	**86,20**

Teste di ricambio per Art. 2788 GA.

Ø testa	mm	22	27	32	35	40	50	60
O2788GA	**Cad.**	**2,38**	**3,20**	**4,84**	**6,32**	**8,56**	**14,40**	**20,10**



2788L

Con teste intercambiabili, in poliuretano bianco.
NON ADATTE PER BATTUTA SU CORPI SPIGOLOSI.
Manico in ferro e impugnatura in gomma antiscivolo.

Ø testa	mm	35	40	50	60
Peso c.ca	grammi	490	610	930	1075
2788L	**Cad.**	**44,40**	**46,70**	**56,70**	**62,20**

Per teste di ricambio ved. Art. O2789.



2788P

Tipo con testa e corpo in metallo in un unico pezzo, ricoperto interamente di gomma di lunga durata. Assicura un effetto di battuta potente, ma confortevole.
In gomma NERA.

Ø testa	mm	50	60
Peso c.ca	grammi	600	1000
Durezza	shore	80	80
Lungh. totale	mm	280	300
2788P	**Cad.**	**27,80**	**36,20**



2788T

Descrizione di riferimento vedi Art. 2788P
In gomma BIANCA, per non lasciare tracce superficiali.

Ø testa	mm	50	60
Peso c.ca	grammi	600	1000
Durezza	shore	80	80
Lungh. totale	mm	280	300
2788T	**Cad.**	**29,30**	**38,10**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

MAZZUOLE ANTIRIMBALZO *(recoilles hammers)*

2789



Prod. SCU

Con teste intercambiabili, in poliuretano bianco.
NON ADATTE PER BATTUTA SU CORPI SPIGOLOSI.
Manico legno extra duro. Adatte per battilamiera e per molteplici lavori di officina.

Ø testa	mm	30	35	40	45	50	60
Peso c.ca	grammi	400	530	640	790	1050	1350
2789	**Cad.**	**42,10**	**42,20**	**45,10**	**49,10**	**56,20**	**63,60**

Teste di ricambio per Art. 2789.

Ø testa	mm	30	35	40	45	50	60
O2789	**Cad.**	**2,76**	**2,90**	**3,28**	**4,06**	**5,48**	**6,84**

2789B



Orig. Gedore - Art. 248H

Con teste intercambiabili, in poliammide bianco infrangibile, resistente alle abrasioni e testato per temperature fino a - 20°C.
Riempimento bilanciato del corpo con sfere metalliche. Assicura un effetto di battuta doppio rispetto alle mazzuole tradizionali.
Manico in legno Hickory. Adatte per lavori professionali e pesanti.

Ø testa	mm	25	30	35	40	45	50	60
Peso c.ca	grammi	300	585	670	820	1030	1180	1800
Lungh. totale	mm	305	330	335	360	365	370	370
2789B	**Cad.**	**45,70**	**47,70**	**49,40**	**56,80**	**66,10**	**71,50**	**120,00**

Ø testa	mm	70	80	100
Peso c.ca	grammi	2300	4000	7000
Lungh. totale	mm	370	880	1000
2789B	**Cad.**	**160,00**	**296,00**	**474,00**

Teste di ricambio per Art. 2789B.

Ø testa	mm	80	100
O2789B	**Cad.**	**45,70**	**80,70**

Per teste di ricambio da Ø mm 25 a 70 ved. Art. O2789 GM.

2789F



Prod. SCU

Con teste intercambiabili, in poliuretano bianco.
NON ADATTE PER BATTUTA SU CORPI SPIGOLOSI.
Manico in robusto tubo d'acciaio con impugnatura rivestita in morbida gomma.
Adatte per battilamiera e per molteplici lavori di officina.

Ø testa	mm	35	40	50	60
Peso c.ca	grammi	650	760	1270	1470
2789F	**Cad.**	**46,10**	**48,90**	**60,60**	**66,70**

Per teste di ricambio ved. Art. O2789.

2789G



Con teste intercambiabili, in poliuretano bianco.
NON ADATTE PER BATTUTA SU CORPI SPIGOLOSI.
Manico in fibra di vetro indistruttibile ricoperto di morbida gomma.
Adatte per battilamiera e per molteplici lavori di officina.

Ø testa	mm	35	40	45	50	60
Peso c.ca	grammi	700	800	900	1250	1550
2789G	**Cad.**	**48,40**	**52,20**	**54,10**	**61,90**	**69,40**

Per teste di ricambio ved. Art. O2789.

2789GM



Orig. Gedore - Art. 248 ST

Con teste intercambiabili, in poliamide bianco infrangibile resistente alla abrasione e testato per temperature fino a -20°C. Riempimento bilanciato del corpo con sfere metalliche. Assicura un effetto di battuta doppio rispetto alle mazzuole tradizionali. L'impugnatura in robusto tubo d'acciaio infrangibile è ricoperta di morbida gomma.

Ø testa	mm	25	30	35	40	45	50	60
Peso c.ca	grammi	370	585	670	820	1030	1180	1800
2789GM	**Cad.**	**60,40**	**62,20**	**64,20**	**69,60**	**80,70**	**86,10**	**140,00**

Ø testa	mm	70
Peso c.ca	grammi	2400
2789GM	**Cad.**	**217,00**

Teste di ricambio per Art. 2789 B e 2789 GM-O.

Ø testa	mm	25	30	35	40	45	50	60
O2789GM	**Cad.**	**7,72**	**7,92**	**9,26**	**11,20**	**12,50**	**13,10**	**23,80**

Ø testa	mm	70
O2789GM	**Cad.**	**39,40**

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

Orig. Gedore - Art. 248 F

GEDORE **2789GO**

Con teste intercambiabili, in poliamide bianco infrangibile resistente alle abrasioni e testato per temperature fino a -20°C. Riempimento bilanciato del corpo con sfere metalliche. Assicura un effetto di battuta doppio rispetto alle mazzuole tradizionali. L'impugnatura in fibra di vetro indistruttibile, per la massima sicurezza, è ricoperta di morbida gomma.

Ø testa ..... mm	25	30	35	40	45	50	60
Peso c.ca ..... grammi	300	585	670	820	1030	1180	1800
2789GO **Cad.**	**76,90**	**84,30**	**88,10**	**89,80**	**101,00**	**110,00**	**180,00**



Per teste di ricambio ved. Art. O2789GM.

MAZZUOLE ANTIRIMBALZO COMBINATE *(combinated hammers, reicolless)*

Orig. Gedore - Art. 247 H

GEDORE **2789GP**

Pratica combinazione di mazzuola antirimbalzo, con 1 testa intercambiabile in Poliamide bianco infrangibile, resistente alle abrasioni e testato per temperature fino a -20°C e 1 testa fissa in acciaio speciale. Manico in legno Hickory, anatomico, con protezione contro eventuali rotture mediante collarino e spina in acciaio. Adatte per molteplici usi professionali.

Ø testa ..... mm	30	35	40
Peso c.ca ..... grammi	570	670	800
2789GP **Cad.**	**64,20**	**67,80**	**88,10**



Teste di ricambio per Art. 2789 GP.

Ø testa ..... mm	30	35	40
O2789GP **Cad.**	**6,98**	**7,72**	**9,62**

MAZZUOLE ANTIRIMBALZO *(recoilles hammers)*

Prod. SCU

SCU **2789GPT**

Con testa e corpo in metallo in unico pezzo, ricoperto completamente di materiale sintetico. Riempimento bilanciato del corpo con sfere metalliche. Assicura un effetto di battuta doppio rispetto alle mazzuole tradizionali. Impugnatura ricoperta di gomma zigrinata.

Ø testa ..... mm	40	50
Peso c.ca ..... grammi	700	1000
Durezza ..... shore	85	85
Lungh. totale ..... mm	295	340
2789GPT **Cad.**	**23,80**	**25,40**



Orig. Peddinghaus

PEDDINGHAUS **2789GR**

Tipo extra, con testa e corpo in metallo in unico pezzo, ricoperto completamente di speciale materiale sintetico, di lunga durata. Riempimento bilanciato del corpo con sfere metalliche. Assicura un effetto di battuta doppio rispetto alle mazzuole tradizionali. Impugnatura ricoperta di morbida gomma antiscivolo.

La misura mm 100 ha la forma della testa squadrata e il manico in fibra di vetro con impugnatura ricoperta di morbida gomma antiscivolo.

Ø testa ..... mm	30	35	45	50	60	100
Peso c.ca ..... grammi	270	385	620	860	1340	4700
Lungh. totale ..... mm	260	280	300	320	380	910
Cod. fornitore	5036.04	5036.04	5036.04	5036.04	5036.04	5036.38
2789GR **Cad.**	**45,20**	**50,10**	**61,70**	**71,30**	**134,00**	**274,00**



MAZZUOLE DI GOMMA *(rubber mallets)*

Prod. SCU - DIN 5128-90

SCU **2789GS**

In gomma dura nera, indeformabile (90 shore) a battenti piani. Manico in frassino.

Ø testa ..... mm	40	55	65	75	90
Peso c.ca ..... grammi	180	310	540	800	1250
2789GS **Cad.**	**8,10**	**12,20**	**12,60**	**18,70**	**27,60**



Prod. SCU - DIN 5128-60

SCU **2789GT**

In gomma semidura nera, indeformabile (60 shore) a battenti piani. Manico in frassino.

Ø testa ..... mm	55	65	75	90
Peso c.ca ..... grammi	310	540	800	1250
2789GT **Cad.**	**8,18**	**10,40**	**16,10**	**28,40**



9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2789GZ



Prod. SCU

In gomma dura chiara, indeformabile (90 shore) a battenti piani. Manico in frassino.
Particolarmente indicate per lavori di montaggio e finitura senza lasciare tracce di gomma.
Peso c.ca g 310. Diametro testa mm 55.

2789GZ	Cad.	12,90

2790G



Orig. Gedore-DIN 5128 - Art. 226 E

In gomma dura nera, indeformabile (90 Shore). Con rinforzo di tessuto Nylon.
Manico in frassino.

Peso c.ca.....	grammi	310	540	800	1250
Ø testa.....	mm	55	65	75	90
2790G	Cad.	15,40	17,30	25,80	35,60

2791G



Orig. Gedore-DIN 5128 - Art. 227 E

In gomma semidura nera, indeformabile (60 Shore).
Con rinforzo di tessuto Nylon. Manico in frassino.

Peso c.ca.....	grammi	310	540	800
Ø testa.....	mm	55	65	75
2791G	Cad.	21,10	27,80	31,70

~~2791GE~~



Orig. Peddinghaus - Art. 5060.02

In gomma dura chiara (poliuretano), indeformabile (90 Shore) a battenti piani.
Manico in frassino, con forma anatomica. Particolarmente indicate per lavori di montaggio e finitura senza lasciare tracce di gomma. Peso c.ca g 400. Diametro testa mm 55.

2791GE	Cad.	73,10

MAZZUOLE DI CUOIO *(rawhide mallets)*

2792



Orig. Peddinghaus - Art. 03800

In pelle di bufalo. Manico in legno duro.

Ø testa c.ca	mm	50	63	70	76	89
Peso c.a.	grammi	330	520	670	850	1160
Lungh. testa c.ca	mm	90	110	116	135	140
2792	Cad.	106,00	137,00	149,00	194,00	258,00

2792A



Prod. SCU

In cuoio di groppone di bufalo. Manico in legno duro.

Peso c.ca.....	grammi	100
Ø testa c.ca	mm	30/35
Lungh. testa c.ca	mm	70
2792A	Cad.	124,00

Articolo in esaurimento.

MAZZUOLE IN LEGNO *(wooden mallets)*

2793



Prod. SCU

In legno duro, manico sagomato.

Ø testa.....	mm	50	60	80	100
Peso c.ca.....	grammi	200	340	590	900
2793	Cad.	8,42	10,20	15,30	33,30

MAZZUOLE E MAZZE DI PIOMBO *(hard lead mallets)*

2794



Prod. SCU

In lega di piombo.
Manico in ferro con sistema di fissaggio antinfortunistico.

Peso c.ca.....	Kg	1	1,5	2	2,5	3	4	6
2794	Cad.	21,50	25,40	29,40	35,60	40,20	55,30	76,10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

MAZZUOLE IN LEGA LEGGERA *(light metal hammers)*

Orig. Gedore - Art. 21 F — GEDORE — **2795G**

In lega di alluminio, forma cilindrica.
Indicate per la lavorazione di lamiere e materiali di facile deformazione.
Manico in fibra di vetro indistruttibile, per la massima sicurezza, ricoperto di morbida gomma.



Ø testa	mm	**40**	**45**	**60**	**70**
Peso c.ca	grammi	440	710	1250	1790
2795G	**Cad.**	**78,90**	**80,50**	**135,00**	**164,00**

Articolo in esaurimento.

UTENSILI PER CARROZZIERI IN ASSORTIMENTO *(panel beating diollies sets)*

Prod. SCU — SCU — **2803T**

Con 7 utensili in cassetta lamiera dimensioni mm 310x170x65.
Composizione:
1 pezzo per tipo Art. 2804 A-B-C-D-T
1 pezzo Art. 2809 B
1 pezzo scalpello piatto mm 150
In cassetta.



2803T	**Cad.**	**354,00**

UTENSILI PER CARROZZIERI *(panel beating dollies)*

Prod. SCU — SCU — **2804**

In acciaio speciale
Superfici operanti lucide.
Per la lavorazione delle lamiere.



Tipo		**A**	**B**	**C**	**D**	**F**	**G**	**I**
Lungh. totale	mm	70	57	84	110	120	135	145
Largh.	mm	58	57	62	60	50	54	63
Spessore	mm	63	58	30	28	30	44	45
Peso totale	grammi	1150	750	800	1100	650	920	1570
2804	**Cad.**	**71,80**	**51,30**	**57,10**	**57,40**	**42,10**	**52,50**	**79,30**

Tipo		**K**	**M**	**N**	**R**	**S**	**T**
Lungh. totale	mm	122	107	65	100	85	122
Largh.	mm	98	65	53	64	60	47
Spessore	mm	60	26	65	62	30	44
Peso totale	grammi	1200	875	1250	1220	850	450
2804	**Cad.**	**69,30**	**54,90**	**75,90**	**78,50**	**57,40**	**31,50**

In acciaio speciale.
Superfici operanti lucide.
Per la lavorazione delle lamiere.

SCU — **2805**

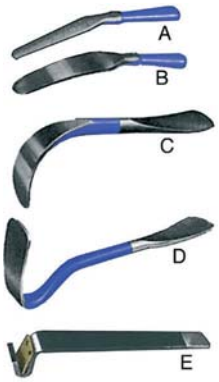

Tipo		**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
Lungh. totale	mm	290	365	400	450	420
Peso totale	grammi	560	930	1800	2080	1020
2805	**Cad.**	**54,40**	**63,10**	**94,60**	**141,00**	**32,70**

In acciaio SPEZIAL-STAHL.
Battilamiera con superficie godronata e impugnatura in materiale plastico. Lunghezza mm 325.
Larghezza mm 35. Peso g 400.

SCU — **2805GL**



2805GL	**Cad.**	**252,00**

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

2806GA



Orig. Peddinghaus - Art. 198.01
In acciaio SPEZIAL-STAHL. Estremamente robuste.
Leve nichelelate, per raddrizzare paraurti e rimuovere parti meccaniche di motori (testate, ingranaggi ecc.).
Lunghezza mm 400.

2806GA **Cad.** **42,20**

2806GA 1



Descrizione di riferimento vedi Art. 2806GA
Lunghezza mm 600.

2806GA 1 **Cad.** **47,80**

2806GB



Orig. Peddinghaus - Art. 197.01
Descrizione di riferimento vedi Art. 2806GA
Testa piegata a 90°.
Lunghezza mm 400.

2806GB **Cad.** **42,20**

2806P



Prod. SCU
In acciaio CROMO-VANADIO.
Leve cromate, per raddrizzare paraurti e rimuovere parti meccaniche di motori (testate, ingranaggi ecc.).
Lunghezza mm 400.

2806P **Cad.** **30,50**

2806T



Descrizione di riferimento vedi Art. 2806P
Testa piegata a 90°.
Lunghezza mm 400.

2806T **Cad.** **32,40**

LEVE DI MONTAGGIO IN SERIE *(assembly lever sets)*

2807GA



Orig. Gedore red - Art. R19101002
In acciaio speciale. Leve con impugnature in materiale sintetico per raddrizzare paraurti, per rimuovere parti meccaniche di motori, l'estrazione, il posizionamento, il mantenimento in posizione di pezzi e l'allargamento di spazi ristretti, ecc.
Serie di 4 leve lunghezza totale mm 200 - 310 - 460 - 610 e larghezza lama mm 10 - 16 - 20 - 20.

2807GA **La serie** **79,20**

MARTELLI PER CARROZZIERI *(panel beating hammers)*

2808A



Prod. SCU
In acciaio speciale
Manico legno lucido.
Con 1 testa tonda piana liscia Ø mm 30 e 1 testa quadra piana zigrinata mm 25. Peso g 380.

2808A **Cad.** **52,70**

2808F



Descrizione di riferimento vedi Art. 2808A
Con 1 testa tonda piana zigrinata Ø mm 40 e 1 testa quadra piana liscia mm 35. Peso g 350.

2808F **Cad.** **70,20**

2809B



Descrizione di riferimento vedi Art. 2808A
Con 1 testa tonda piana liscia Ø mm 40 e 1 testa tonda bombata liscia Ø mm 32. Peso g 550.

2809B **Cad.** **35,70**

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 2808A
Con 1 testa tonda bombata liscia Ø mm 40 e 1 testa a sfera Ø mm 20. Peso g 420.

2810 **Cad.** **40,40**



2810

Descrizione di riferimento vedi Art. 2808A
Con 1 testa tonda bombata liscia Ø mm 40 e 1 testa a punta. Peso g 400.

2810A **Cad.** **40,40**



2810A

Descrizione di riferimento vedi Art. 2808A
Con 1 testa tonda bombata liscia Ø mm 35 e 1 testa a penna larghezza mm 20. Peso g 420.

2810B **Cad.** **40,40**



2810B

Descrizione di riferimento vedi Art. 2808A
Con 1 testa tonda piana liscia Ø mm 35 e 1 testa a penna larghezza mm 38. Peso g 630.

2810C **Cad.** **42,60**



2810C

Descrizione di riferimento vedi Art. 2808A
Con testa a grande superficie piana liscia, rettangolare mm 50 x 30. Peso g 260.

2810D **Cad.** **40,60**



2810D

Descrizione di riferimento vedi Art. 2808A
Con testa a grande superficie bombata liscia, rettangolare mm 50 x 30. Peso g 280.

2810E **Cad.** **42,60**



2810E

MARTELLI ROTATIVI PER CARROZZIERI *(twisting force-bumping hammers)*

Orig. Peddinghaus - Art. 160.53
In acciaio SPEZIAL-STAHL. Manico in legno Hickory. Per lamiere di carrozzerie che risultando stirate debbano riacquistare la superficie originale. La percussione e la rotazione combinate ottengono lo scopo di ristabilire le tensioni originali della lamiera.
Per spessori di materiale da mm 0.2 a mm 1.
Con una testa tonda rotante Ø mm 42 e una tonda Ø mm 31.5 lucida.

Lungh. totale..... mm 325
Lungh. battente..... mm 115
Peso totale..... grammi 300

2810G **Cad.** **228,00**



2810G

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SPINE ELASTICHE IN ASSORTIMENTO *(elastic pin sets)*

2810Z



Prod. SCU

Assortimento di spine elastiche a norma ISO 8752 DIN 1481, esecuzione brunita. In acciaio per molle C 70-55 Si 7.

Contenuto pz. 517 spine elastiche Art. 2811.
Composizione:
50 pz. cad. mm 3x22 - 3x40
40 pz. cad. mm 4x16 - 4x22 - 4x30 - 4x40 - 4x50
24 pz. cad. mm 5x30 - 5x50 - 5x60
30 pz. cad. mm 6x16
10 pz. cad. mm 6x40 - 6x50 - 6x80
20 pz. cad. mm 6x60
5 pz. cad. mm 7x80
12 pz. cad. mm 8x40 - 8x55 - 8x60 - 8x80
6 pz. cad. mm 10x40 - 10x80

2810Z **Cad.** **498,00**

SPINE ELASTICHE *(elastic pins)*

2811



Prod. SCU

Tipo a norma ISO 8752 DIN 1481, esecuzione brunita.
In acciaio speciale per molle C70-55 Si7.
Le misure fino a Ø mm 8 hanno le estremità con smusso.
Le misure da Ø mm 10 hanno 1 sola estremità con smusso.
Le confezioni indicate sono indivisibili. Per assortimento ved. Art. 2810 Z.

Ø x lungh.	mm	1x4	1x5	1x6	1x8	1x10	1x12	1x14	1x16	1x20	1,5x6	1,5x8	1,5x10	1,5x12	1,5x14	1,5x16
Cfz. indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2811	La conf.	49,80	50,60	51,30	52,10	52,90	53,60	54,40	55,10	60,40	30,20	31,70	33,20	36,30	39,30	45,30

Ø x lungh.	mm	1,5x20	2x4	2x5	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20	2x22	2x24	2x26	2x30
Cfz. indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2811	La conf.	52,90	40,80	42,30	31,70	32,50	33,20	34,10	34,70	36,30	37,80	39,30	42,30	48,30	54,40	60,40

Ø x lungh.	mm	2,5x5	2,5x6	2,5x8	2,5x10	2,5x12	2,5x14	2,5x16	2,5x18	2,5x20	2,5x26	2,5x30	3x4	3x5	3x6	3x8
Cfz. indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2811	La conf.	34,10	34,70	35,50	36,30	37,10	37,80	40,80	42,30	43,80	58,90	67,90	31,70	33,20	34,70	36,30

Ø x lungh.	mm	3x10	3x12	3x14	3x16	3x18	3x20	3x22	3x24	3x26	3x28	3x30	3x32	3x36	3x40	3,5x10
Cfz. indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2811	La conf.	37,80	39,30	40,80	40,80	42,30	43,80	43,80	45,30	48,30	49,80	51,30	52,90	54,40	57,40	67,90

Ø x lungh.	mm	3,5x12	3,5x16	3,5x20	3,5x26	3,5x30	3,5x36	3,5x40	4x6	4x8	4x10	4x12	4x14	4x16	4x18	4x20
Cfz. indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500
2811	La conf.	48,30	54,40	60,40	69,50	75,50	81,50	84,50	21,20	21,90	22,70	24,20	25,70	28,70	30,20	31,10

Ø x lungh.	mm	4x22	4x24	4x26	4x28	4x30	4x32	4x36	4x40	4x45	4x50	4,5x16	4,5x20	4,5x24	4,5x30	4,5x32
Cfz. indivisibili	Pz	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2811	La conf.	31,70	32,50	34,10	34,70	36,30	37,80	40,80	43,80	46,80	51,30	46,80	51,30	56,60	67,90	71,70

Ø x lungh.	mm	4,5x40	5x6	5x10	5x12	5x14	5x16	5x18	5x20	5x22	5x24	5x26	5x30	5x32	5x36	5x40
Cfz. indivisibili	Pz	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2811	La conf.	79,30	41,50	28,70	30,20	31,70	34,70	36,30	39,30	40,80	43,80	46,80	48,30	49,80	52,90	54,40

Ø x lungh.	mm	5x45	5x50	5x55	5x60	5x65	5x70	5x80	6x10	6x12	6x14	6x16	6x18	6x20	6x22	6x24
Cfz. indivisibili	Pz	500	250	250	250	250	250	250	500	500	500	500	500	500	500	500
2811	La conf.	60,40	32,10	35,90	37,80	41,50	45,30	60,40	39,30	40,80	42,30	45,30	46,10	46,80	47,60	49,10

Ø x lungh.	mm	6x26	6x30	6x32	6x36	6x40	6x45	6x50	6x55	6x60	6x65	6x70	6x75	6x80	6x100	7x20
Cfz. indivisibili	Pz	500	500	500	500	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	500
2811	La conf.	54,40	57,40	60,40	64,20	37,80	39,70	41,50	45,30	49,10	67,90	71,70	83,10	94,30	151,00	98,10

Ø x lungh.	mm	7x26	7x30	7x40	7x50	7x60	8x12	8x16	8x20	8x24	8x26	8x30	8x32	8x36	8x40	8x45
Cfz. indivisibili	Pz	500	250	250	250	250	500	500	500	500	250	250	250	250	250	250
2811	La conf.	114,00	64,20	83,10	98,10	114,00	40,80	67,90	71,10	75,50	45,30	52,90	56,60	64,20	67,90	71,70

Ø x lungh.	mm	8x50	8x55	8x60	8x65	8x70	8x80	8x100	10x14	10x16	10x20	10x22	10x24	10x26	10x30	10x32
Cfz. indivisibili	Pz	250	250	250	250	250	250	100	500	500	500	500	500	500	500	500
2811	La conf.	75,50	79,30	83,10	86,80	90,60	144,00	78,50	106,00	114,00	129,00	144,00	159,00	174,00	189,00	197,00

Ø x lungh.	mm	10x36	10x40	10x45	10x50	10x55	10x60	10x65	10x70	10x80	10x90	10x100	12x16	12x20	12x24	12x30
Cfz. indivisibili	Pz	250	250	250	250	250	200	200	100	100	100	100	500	500	250	250
2811	La conf.	106,00	110,00	114,00	117,00	121,00	129,00	115,00	63,40	75,50	81,50	114,00	1.140,00	378,00	189,00	227,00

Ø x lungh.	mm	12x36	12x40	12x45	12x50	12x60	12x70	12x80	12x90	12x100	12x120
Cfz. indivisibili	Pz	200	200	200	100	100	100	50	50	50	50
2811	La conf.	121,00	151,00	212,00	83,10	90,60	106,00	60,40	98,10	129,00	174,00

CAMPO DI TOLLERANZA DEL FORO DI RICEZIONE:
Ø nominale spina da mm 1 a 3 = tolleranza del foro (H12) mm +0,10
Ø nominale spina da mm 3,5 a 6 = tolleranza del foro (H12) mm +0,12
Ø nominale spina da mm 7 a 10 = tolleranza del foro (H12) mm +0,15
Ø nominale spina da mm 12 = tolleranza del foro (H12) mm +0,18
Misure mm 10x55 e 10x65 in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SPINE SPIRALI *(spiral pins)*

Prod. SCU

2811E

Tipo a norma ISO 8750 DIN 7343, esecuzione brunita.
In acciaio speciale per molle C70-55 Si7.
Tutte le misure hanno le estremità con smusso. La sezione a spirale conferisce un'elevata capacità elastica, rendendo queste spine adatte per sopportare carichi dinamici.
Le confezioni indicate sono indivisibili.



Ø x lungh.	mm	1x6	1x10	1x12	1,5x6	1,5x8	1,5x10	1,5x12	1,5x14	2x5	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Cfz. indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2811E	**La conf.**	**75,50**	**75,50**	**75,50**	**43,80**	**43,80**	**48,30**	**69,50**	**69,50**	**45,30**	**45,30**	**46,80**	**46,80**	**48,30**	**51,30**	**54,40**

Ø x lungh.	mm	2x18	2x20	2,5x5	2,5x6	2,5x8	2,5x10	2,5x12	2,5x14	2,5x16	2,5x18	2,5x20	3x6	3x8	3x10	3x12
Cfz. indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2811E	**La conf.**	**55,90**	**58,90**	**71,10**	**71,10**	**54,40**	**57,40**	**58,90**	**63,40**	**63,40**	**64,90**	**67,90**	**55,90**	**55,90**	**57,40**	**58,90**

Ø x lungh.	mm	3x14	3x16	3x18	3x20	3x22	3x24	3x26	3x28	3x30	3,5x10	3,5x16	3,5x18	3,5x20	3,5x30	4x8
Cfz. indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500
2811E	**La conf.**	**61,90**	**63,40**	**64,90**	**75,50**	**75,50**	**75,50**	**78,50**	**83,10**	**87,60**	**61,90**	**99,60**	**99,60**	**106,00**	**126,00**	**35,50**

Ø x lungh.	mm	4x10	4x12	4x14	4x16	4x18	4x20	4x22	4x24	4x26	4x28	4x30	4x32	4x36	4x40	4x45
Cfz. indivisibili	Pz	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2811E	**La conf.**	**37,80**	**40,80**	**43,80**	**43,80**	**47,60**	**47,60**	**48,30**	**49,80**	**51,30**	**52,90**	**55,10**	**58,90**	**67,90**	**71,10**	**74,10**

Ø x lungh.	mm	4x50	5x10	5x12	5x14	5x16	5x20	5x22	5x24	5x26	5x28	5x30	5x32	5x36	5x40	5x45
Cfz. indivisibili	Pz	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2811E	**La conf.**	**98,10**	**61,20**	**49,80**	**52,90**	**55,90**	**64,20**	**64,90**	**65,70**	**67,90**	**67,90**	**79,30**	**83,10**	**98,10**	**98,10**	**98,10**

Ø x lungh.	mm	5x50	5x60	6x12	6x14	6x16	6x18	6x20	6x22	6x24	6x26	6x30	6x32	6x36	6x40	6x45
Cfz. indivisibili	Pz	250	250	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	250	250
2811E	**La conf.**	**52,90**	**75,50**	**64,20**	**71,70**	**67,90**	**83,10**	**73,20**	**75,50**	**79,30**	**83,10**	**98,10**	**106,00**	**114,00**	**60,40**	**64,20**

Ø x lungh.	mm	6x50	6x55	6x60	6x65	6x70	8x20	8x26	8x28	8x30	8x32	8x36	8x40	8x45	8x50	8x55
Cfz. indivisibili	Pz	250	250	250	250	250	500	250	250	250	250	250	500	500	250	250
2811E	**La conf.**	**67,90**	**90,60**	**98,10**	**110,00**	**121,00**	**136,00**	**83,10**	**86,80**	**106,00**	**110,00**	**117,00**	**242,00**	**249,00**	**133,00**	**188,00**

Ø x lungh.	mm	8x60	8x70	8x80	10x22	10x24	10x26	10x28	10x30	10x32	10x35	10x40	10x45	10x50	10x60	10x70
Cfz. indivisibili	Pz	250	250	250	500	500	500	500	500	500	250	250	250	250	200	100
2811E	**La conf.**	**189,00**	**227,00**	**265,00**	**234,00**	**249,00**	**265,00**	**280,00**	**295,00**	**332,00**	**174,00**	**182,00**	**189,00**	**257,00**	**242,00**	**148,00**

Ø x lungh.	mm	10x80	10x90	10x100	12x24	12x30	12x40	12x50	12x60	12x70	12x80	12x90	12x100
Cfz. indivisibili	Pz	100	100	100	250	250	200	100	100	100	100	50	50
2811E	**La conf.**	**166,00**	**317,00**	**348,00**	**453,00**	**510,00**	**423,00**	**212,00**	**242,00**	**272,00**	**302,00**	**242,00**	**340,00**

CAMPO DI TOLLERANZA DEL FORO DI RICEZIONE:
Ø nominale spina da mm 1 a 3 = tolleranza del foro (H12) mm +0,10
Ø nominale spina da mm 3,5 a 6 = tolleranza del foro (H12) mm +0,12
Ø nominale spina da mm 7 a 10 = tolleranza del foro (H12) mm +0,15
Ø nominale spina da mm 12 = tolleranza del foro (H12) mm +0,18
Misura mm 8x55 in esaurimento.



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

MOLLE A TAZZA *(dise springs)*

2811G



Prod. SCU

Tipo secondo le norme DIN 2093 EN 16983.
Superficie fosfatizzata per una maggiore durata. Tolleranza Ø molla: h12 - Tolleranza foro: H12.
In acciaio speciale per molle (C67/C75) fino a spessore mm 1,1. In acciaio speciale al CROMO-VANADIO (50 Cr V4) da spessore mm 1,25.
Le confezioni indicate sono indivisibili.

Tipo		10M	12A	12B	12D	12E	12F	12L	12.5B	12.5C	12.5D	14A	15A
Dimensioni (De)	mm	10	12	12	12	12	12	12	12,5	12,5	12,5	14	15
(Di) x (t)	mm	5,2x0,5	4,2x0,4	4,2x0,5	5,2x0,5	5,2x0,6	6,2x0,5	6,2x0,6	6,2x0,35	6,2x0,5	6,2x0,7	7,2x0,35	5,2x0,4
Cfz. indivisibili	Pz	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2811G	**La conf.**	**15,20**	**16,10**	**16,50**	**16,50**	**16,50**	**16,50**	**16,50**	**16,10**	**16,50**	**16,90**	**16,50**	**16,50**

Tipo		15E	15M	15P	16A	16B	18A	18B	18L	18M	18P	18R	20A
Dimensioni (De)	mm	15	15	15	16	16	18	18	18	18	18	18	20
(Di) x (t)	mm	6,2x0,5	8,2x0,7	8,2x0,8	8,2x0,4	8,2x0,6	6,2x0,4	6,2x0,5	8,2x0,7	8,2x0,8	8,2x1	9,2x0,45	8,2x0,6
Cfz. indivisibili	Pz	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2811G	**La conf.**	**17,30**	**17,70**	**18,70**	**17,30**	**17,70**	**17,70**	**18,20**	**18,70**	**19,50**	**21,70**	**17,70**	**19,10**

Tipo		20C	20F	20M	20P	20R	20S	22.5A	22.5B	23B	23D	23L	23R
Dimensioni (De)	mm	20	20	20	20	20	20	22,5	22,5	23	23	23	23
(Di) x (t)	mm	8,2x0,8	10,2x0,5	10,2x0,9	10,2x1	10,2x1,1	10,2x1,25	11,2x0,6	11,2x0,8	8,2x0,8	8,2x1	10,2x1,25	12,2x1,5
Cfz. indivisibili	Pz	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2811G	**La conf.**	**20,30**	**19,10**	**20,70**	**22,90**	**23,80**	**55,60**	**19,50**	**22,10**	**22,50**	**26,40**	**59,50**	**66,10**

Tipo		25C	25E	25F	28A	28B	28F	28L	28R	28S	31.5D	31.5E	31.5F
Dimensioni (De)	mm	25	25	25	28	28	28	28	28	28	31,5	31,5	31,5
(Di) x (t)	mm	12,2x0,9	12,2x1,25	12,2x1,5	10,2x0,8	10,2x1	12,2x1,25	12,2x1,5	14,2x1,25	14,2x1,5	16,3x0,8	16,3x1,25	16,3x1,5
Cfz. indivisibili	Pz	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100	100
2811G	**La conf.**	**28,30**	**64,30**	**67,10**	**27,70**	**29,40**	**67,10**	**71,80**	**67,10**	**71,80**	**16,20**	**36,40**	**38,60**

Tipo		31.5L	31.5M	34A	34B	34E	34F	34L	35.5A	35.5B	40A	40B	40F
Dimensioni (De)	mm	31,5	31,5	34	34	34	34	34	35,5	35,5	40	40	40
(Di) x (t)	mm	16,3x1,75	16,3x2	12,3x1	12,3x1,25	14,3x1,5	16,3x1,5	16,3x2	18,3x0,9	18,3x1,25	14,3x1,25	14,3x1,5	16,3x1,75
Cfz. indivisibili	Pz	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2811G	**La conf.**	**43,10**	**45,20**	**18,40**	**40,80**	**47,40**	**47,40**	**49,60**	**18,40**	**40,80**	**56,20**	**62,80**	**65,10**

Tipo		40L	40M	40P	40R	40S	40T	45B	45C	50B	50C	50D	50F
Dimensioni (De)	mm	40	40	40	40	40	40	45	45	50	50	50	50
(Di) x (t)	mm	16,3x2	18,3x2	20,4x1	20,4x1,5	20,4x2	20,4x2,25	22,4x1,75	22,4x2,5	18,4x1,5	18,4x2	18,4x2,5	20,4x2
Cfz. indivisibili	Pz	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2811G	**La conf.**	**67,20**	**67,20**	**27,00**	**58,40**	**65,10**	**69,40**	**87,10**	**95,80**	**84,80**	**103,00**	**116,00**	**103,00**

Tipo		50L	50M	50P	50R	50S	50T	50V	50Z	56A	56B	60A	60B
Dimensioni (De)	mm	50	50	50	50	50	50	50	50	56	56	60	60
(Di) x (t)	mm	20,5x2,5	22,4x2	22,4x2,5	25,4x1,25	25,4x1,5	25,4x2	25,4x2,5	25,4x3	28,5x1,5	28,5x2	20,5x2	20,5x2,5
Cfz. indivisibili	Pz	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2811G	**La conf.**	**116,00**	**103,00**	**116,00**	**78,20**	**83,70**	**103,00**	**116,00**	**134,00**	**109,00**	**127,00**	**154,00**	**179,00**

Tipo		60D	60E	60F	60L	60M	60P	63A	63C	63D	70D	70E	70F
Dimensioni (De)	mm	60	60	60	60	60	60	63	63	63	70	70	70
(Di) x (t)	mm	25,5x2,5	25,5x3	30,5x2,5	30,5x2,75	30,5x3	30,5x3,5	31x1,8	31x3	31x3,5	35,5x3	35,5x4	40,5x4
Cfz. indivisibili	Pz	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1
2811G	**La conf.**	**179,00**	**197,00**	**179,00**	**186,00**	**197,00**	**218,00**	**163,00**	**216,00**	**234,00**	**2,74**	**3,90**	**3,90**

Tipo		71B	71C	80B	80L	80M	90B	100A	100D	100F	100L
Dimensioni (De)	mm	71	71	80	80	80	90	100	100	100	100
(Di) x (t)	mm	36x2,5	36x4	31x3	41x4	41x5	46x3,5	41x4	51x3,5	51x5	51x6
Cfz. indivisibili	Pz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2811G	**La conf.**	**2,56**	**3,80**	**3,36**	**4,88**	**5,86**	**4,68**	**7,00**	**5,60**	**8,20**	**11,20**

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2811GN

new

Descrizione di riferimento vedi Art. 2811G

In acciaio speciale per molle (C67) fino a spessore mm 1,1. In acciaio speciale al CROMO-VANADIO (51 Cr V4) da spessore mm 1,25.

Le confezioni indicate sono indivisibili.



Tipo		10M	12A	12B	12C	12D	12E	12F	12L	12.5B	12.5C	12.5D	14A
Dimensioni (D)	mm	10	12	12	12	12	12	12	12	12,5	12,5	12,5	14
(d) x (S)	mm	5,2x0,5	4,2x0,4	4,2x0,5	4,2x0,6	5,2x0,5	5,2x0,6	6,2x0,5	6,2x0,6	6,2x0,35	6,2x0,5	6,2x0,7	7,2x0,35
Cfz. indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2811GN	**La conf.**	**22,80**	**27,10**	**31,40**	**38,50**	**31,40**	**39,90**	**31,40**	**39,90**	**31,40**	**31,40**	**44,20**	**45,60**

Tipo		14C	15A	15E	15F	15M	15P	16A	16B	16E	18A	18B	18C
Dimensioni (D)	mm	14	15	15	15	15	15	16	16	16	18	18	18
(d) x (S)	mm	7,2x0,8	5,2x0,4	6,2x0,5	6,2x0,6	8,2x0,7	8,2x0,8	8,2x0,4	8,2x0,6	8,2x0,9	6,2x0,4	6,2x0,5	6,2x0,6
Cfz. indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2811GN	**La conf.**	**64,20**	**39,90**	**41,40**	**45,60**	**54,20**	**64,20**	**39,90**	**49,90**	**82,70**	**45,60**	**54,20**	**64,20**

Tipo		18L	18M	18P	18R	18S	18T	20A	20C	20E	20F	20L	20M
Dimensioni (D)	mm	18	18	18	18	18	18	20	20	20	20	20	20
(d) x (S)	mm	8,2x0,7	8,2x0,8	8,2x1	9,2x0,45	9,2x0,7	9,2x1	8,2x0,6	8,2x0,8	8,2x1	10,2x0,5	10,2x0,8	10,2x0,9
Cfz. indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	200	200	200	200	200	200
2811GN	**La conf.**	**82,70**	**82,70**	**99,80**	**54,20**	**82,70**	**109,00**	**18,60**	**18,10**	**31,40**	**12,90**	**18,10**	**20,10**

Tipo		20P	20R	20S	20T	22.5A	22.5B	22.5C	23B	23D	23F	23P	23R
Dimensioni (D)	mm	20	20	20	20	22,5	22,5	22,5	23	23	23	23	23
(d) x (S)	mm	10,2x1	10,2x1,1	10,2x1,25	10,2x1,5	11,2x0,6	11,2x0,8	11,2x1,25	8,2x0,8	8,2x1	10,2x1	12,2x1,25	12,2x1,5
Cfz. indivisibili	Pz	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2811GN	**La conf.**	**24,30**	**25,70**	**25,70**	**27,10**	**24,10**	**28,50**	**28,50**	**30,10**	**28,50**	**28,50**	**32,80**	**35,70**

Tipo		25B	25C	25D	25E	25F	28A	28B	28F	28L	28M	28P	28R
Dimensioni (D)	mm	25	25	25	25	25	28	28	28	28	28	28	28
(d) x (S)	mm	12,2x0,7	12,2x0,9	12,2x1	12,2x1,25	12,2x1,5	10,2x0,8	10,2x1	12,2x1,25	12,2x1,5	14,2x0,8	14,2x1	14,2x1,25
Cfz. indivisibili	Pz	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2811GN	**La conf.**	**25,70**	**28,50**	**32,80**	**37,10**	**44,20**	**39,90**	**57,10**	**48,50**	**57,10**	**39,90**	**42,80**	**45,60**

Tipo		28S	31.5D	31.5E	31.5F	31.5L	31.5M	34A	34B	34E	34F	34L	35.5A
Dimensioni (D)	mm	28	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	34	34	34	34	34	35,5
(d) x (S)	mm	14,2x1,5	16,3x0,8	16,3x1,25	16,3x1,5	16,3x1,75	16,3x2	12,3x1	12,3x1,25	14,3x1,5	16,3x1,5	16,3x2	18,3x0,9
Cfz. indivisibili	Pz	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2811GN	**La conf.**	**48,50**	**31,40**	**31,40**	**37,10**	**42,80**	**45,60**	**37,10**	**31,40**	**42,80**	**42,80**	**57,10**	**27,10**

Tipo		35.5B	35.5C	40A	40B	40E	40L	40M	40P	40R	40S	40T	40V
Dimensioni (D)	mm	35,5	35,5	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
(d) x (S)	mm	18,3x1,25	18,3x2	14,3x1,25	14,3x1,5	16,3x1,5	16,3x2	18,3x2	20,4x1	20,4x1,5	20,4x2	20,4x2,25	20,4x2,5
Cfz. indivisibili	Pz	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2811GN	**La conf.**	**37,10**	**59,90**	**47,10**	**54,20**	**47,10**	**65,60**	**65,60**	**42,80**	**47,10**	**65,60**	**78,40**	**92,60**

Tipo		45B	45C	50B	50C	50D	50F	50L	50M	50P	50R	50S	50T
Dimensioni (D)	mm	45	45	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
(d) x (S)	mm	22,4x1,75	22,4x2,5	18,4x1,5	18,4x2	18,4x2,5	20,4x2	20,4x2,5	22,4x2	22,4x2,5	25,4x1,25	25,4x1,5	25,4x2
Cfz. indivisibili	Pz	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2811GN	**La conf.**	**78,40**	**99,80**	**78,40**	**107,00**	**143,00**	**107,00**	**143,00**	**107,00**	**143,00**	**65,60**	**78,40**	**107,00**

Tipo		50V	50Z	56A	56B	56C	60A	60B	60D	60E	60F	60L	60M
Dimensioni (D)	mm	50	50	56	56	56	60	60	60	60	60	60	60
(d) x (S)	mm	25,4x2,5	25,4x3	28,5x1,5	28,5x2	28,5x3	20,5x2	20,5x2,5	25,5x2,5	25,5x3	30,5x2,5	30,5x2,75	30,5x3
Cfz. indivisibili	Pz	100	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2811GN	**La conf.**	**143,00**	**186,00**	**49,90**	**64,20**	**114,00**	**85,50**	**99,80**	**99,80**	**143,00**	**99,80**	**114,00**	**143,00**

Tipo		60P	63A	63B	63C	63D	70B	70D	70E	70F	70L	71A	71B
Dimensioni (D)	mm	60	63	63	63	63	70	70	70	70	70	71	71
(d) x (S)	mm	30,5x3,5	31x1,8	31x2,5	31x3	31x3,5	30,5x2,5	35,5x3	35,5x4	40,5x4	40,5x5	36x2	36x2,5
Cfz. indivisibili	Pz	50	50	50	50	50	1	1	1	1	1	1	1
2811GN	**La conf.**	**164,00**	**67,70**	**99,80**	**143,00**	**164,00**	**2,86**	**3,56**	**5,00**	**5,00**	**6,42**	**2,28**	**2,86**

Tipo		71C	80B	80F	80L	80M	90A	90B	90C	100A	100D	100F	100L
Dimensioni (D)	mm	71	80	80	80	80	90	90	90	100	100	100	100
(d) x (S)	mm	36x4	31x3	41x3	41x4	41x5	46x2,5	46x3,5	46x5	41x4	51x3,5	51x5	51x6
Cfz. indivisibili	Pz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2811GN	**La conf.**	**5,00**	**4,56**	**4,28**	**6,42**	**7,12**	**4,28**	**5,70**	**9,26**	**8,84**	**7,84**	**11,40**	**12,90**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9

SICUTOOL

PRESSORI A MOLLA FILETTATI *(spring plungers with thread)*

2812A

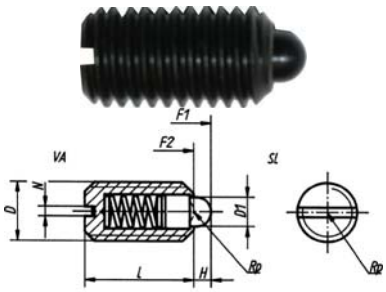

Prod. SCU

Tipo con puntale, a testa tonda e intaglio a giravite. In acciaio temprato, classe di resistenza 5,8, bruniti.

Filett. Ø D	M.	4	5	6	8	10	12	16	20
Forza min F1	N	6	6	7	15	20	30	45	60
Forza max F2	N	20	20	20	30	35	55	100	120
Ø puntale D1	mm	1,8	2,4	2,7	4	4,5	6	8,5	10
Lungh. pressore L	mm	9	12	14	16	19	22	24	30
Sporgenza puntale H	mm	1,5	2	2	2	2,5	3,5	4,5	6,5
Largh. intaglio N	mm	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	2,5
Peso c.ca	grammi	0,39	1	1,7	4	7	13	24	46,3
2812A	**Cad.**	**2,10**	**2,08**	**2,08**	**2,50**	**2,68**	**4,02**	**5,68**	**9,30**

2812B

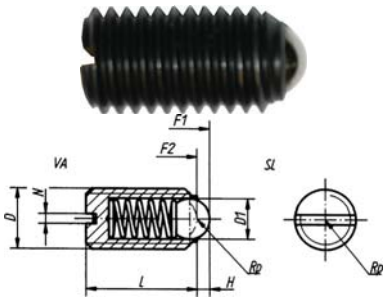

Tipo con sfera e intaglio a giravite. In acciaio temprato, classe di resistenza 5,8, bruniti. Sfera temprata.

Filett. Ø D	M.	3	4	5	6	8	10	12	16	20
Forza min F1	N	1,5	4	6	9	15	20	30	65	80
Forza max F2	N	3	10	11	13	30	35	55	125	160
Ø sfera D1	mm	1,5	2,5	3	3,5	5	6	8	10	12
Lungh. pressore L	mm	7	9	12	14	16	19	22	24	30
Sporgenza sfera H	mm	0,5	0,8	0,9	1	1,5	2	2,5	3,5	4,5
Largh. intaglio N	mm	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	2,5
Peso c.ca	grammi	0,2	0,6	0,9	1,5	3,5	7	10	24	44,3
2812B	**Cad.**	**2,34**	**1,28**	**1,44**	**1,64**	**1,98**	**2,56**	**4,30**	**5,52**	**7,76**

2812C

INOX

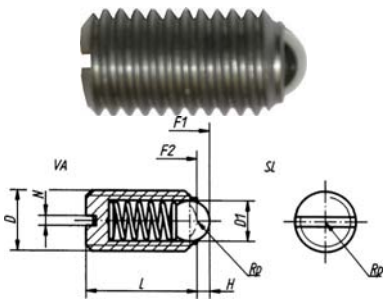

Tipo con sfera e intaglio a giravite. In acciaio inossidabile. Sfera temprata.

Filett. Ø D	M.	3	4	5	6	8	10	12	16	20
Forza min F1	N	1,5	4	6	9	15	20	30	65	80
Forza max F2	N	3	10	11	13	30	35	55	125	160
Ø sfera D1	mm	1,5	2,5	3	3,5	5	6	8	10	12
Lungh. pressore L	mm	7	9	12	14	16	19	22	24	30
Sporgenza sfera H	mm	0,5	0,8	0,9	1	1,5	2	2,5	3,5	4,5
Largh. intaglio N	mm	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	2,5
Peso c.ca	grammi	0,2	0,6	0,9	1,5	3,5	7	10	24	44,3
2812C	**Cad.**	**6,24**	**4,14**	**4,44**	**4,78**	**7,44**	**9,32**	**11,10**	**14,10**	**15,50**

2812E

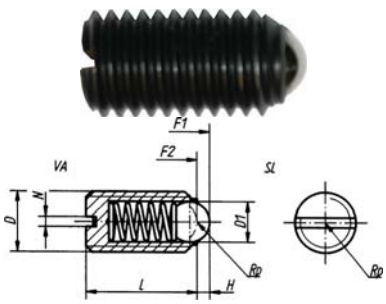

Tipo con sfera, intaglio a giravite e spinta maggiorata. In acciaio temprato, classe di resistenza 5,8, bruniti. Sfera temprata.

Filett. Ø D	M.	5	6	8	10	12	16	20
Forza min F1	N	19	28	47	66	66	90	115
Forza max F2	N	30	40	73	100	120	180	240
Ø sfera D1	mm	3	3,5	5	6	8	10	12
Lungh. pressore L	mm	12	14	16	19	22	24	30
Sporgenza sfera H	mm	0,9	1	1,5	2	2,5	3,5	4,5
Largh. intaglio N	mm	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	2,5
Peso c.ca	grammi	0,9	1,5	3,5	7	10	24	44,3
2812E	**Cad.**	**1,48**	**1,68**	**2,12**	**2,72**	**4,94**	**5,88**	**8,50**

2812F

INOX

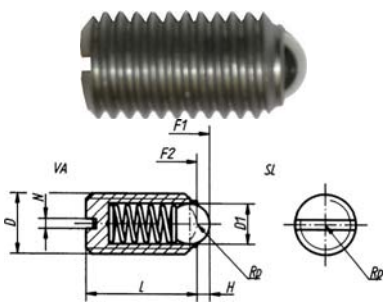

Tipo con sfera, intaglio a giravite e spinta maggiorata. In acciaio inossidabile. Sfera temprata.

Filett. Ø D	M.	5	6	8	10	12	16	20
Forza min F1	N	19	28	47	66	66	90	115
Forza max F2	N	30	40	73	100	120	180	240
Ø sfera D1	mm	3	3,5	5	6	8	10	12
Lungh. pressore L	mm	12	14	16	19	22	24	30
Sporgenza sfera H	mm	0,9	1	1,5	2	2,5	3,5	4,5
Largh. intaglio N	mm	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	2,5
Peso c.ca	grammi	0,9	1,5	3,5	7	10	24	44,3
2812F	**Cad.**	**4,64**	**4,94**	**7,84**	**10,10**	**12,20**	**15,20**	**17,10**

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2812L

Tipo con puntale, a testa tonda ed esagono incassato. In acciaio temprato, classe di resistenza 5,8, bruniti.
L'intaglio diritto dalla parte del puntale nei pressori da Ø 3 a 16 (escluso Ø 20 e 24) viene utilizzato per il montaggio in fori ciechi, utilizzando l'apposita chiave Art. O2812 M Gr 3 a 16.

Filett. Ø D	M.	3	4	5	6	8	10	12
Forza min F1	N	0,5	5	6	7	9	9	10
Forza max F2	N	3	16	20	20	35	35	55
Ø puntale D1	mm	1	1,5	2,4	2,7	3,5	4	6
Lungh. pressore L	mm	10	15	18	20	22	22	28
Sporgenza puntale H	mm	1,5	1,5	2,3	2,5	3	3	4
Misura esag. S	mm	0,7	1,3	1,5	2	2,5	3	4
Peso c.ca	grammi	0,35	0,8	1,3	2,5	6	9	16
2812L	**Cad.**	**5,62**	**4,38**	**4,20**	**4,34**	**5,14**	**5,72**	**7,36**

Filett. Ø D	M.	16	20	24
Forza min F1	N	45	60	80
Forza max F2	N	100	120	160
Ø puntale D1	mm	7,5	10	12
Lungh. pressore L	mm	32	40	52
Sporgenza puntale H	mm	5	7	10
Misura esag. S	mm	5	6	8
Peso c.ca	grammi	35	66,3	122,2
2812L	**Cad.**	**9,44**	**12,20**	**21,30**

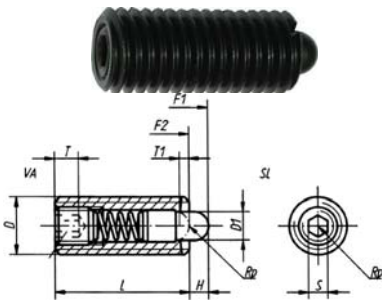

2812M

Tipo con puntale, a testa tonda in plastica speciale ed esagono incassato.
Corpo in acciaio temprato, classe di resistenza 5,8, bruniti.
L'intaglio diritto dalla parte del puntale nei pressori da Ø 4 a 16 viene utilizzato per il montaggio in fori ciechi, utilizzando l'apposita chiave Art. O2812 M Gr 4 a 16.

Filett. Ø D	M.	4	5	6	8	10	12	16
Forza min F1	N	5	6	7	9	9	10	45
Forza max F2	N	16	20	20	35	35	55	100
Ø puntale D1	mm	1,5	2,4	2,7	3,5	4	6	7,5
Lungh. pressore L	mm	15	18	20	22	22	28	32
Sporgenza puntale H	mm	1,5	2,3	2,5	3	3	4	5
Misura esag. S	mm	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5
Peso c.ca	grammi	0,8	1,3	2,5	6	9	16	35
2812M	**Cad.**	**4,96**	**4,78**	**4,96**	**5,82**	**6,96**	**8,80**	**10,90**

Chiavi di montaggio per gli Art. 2812 L/M.

Grandezza		3	4	5	6	8	10	12	16
Per pressori 2812 L Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12	16
Per pressori 2812 M Ø	mm	-	4	5	6	8	10	12	16
O2812M	**Cad.**	**68,70**	**30,40**	**30,40**	**30,40**	**36,20**	**38,60**	**43,10**	**47,60**

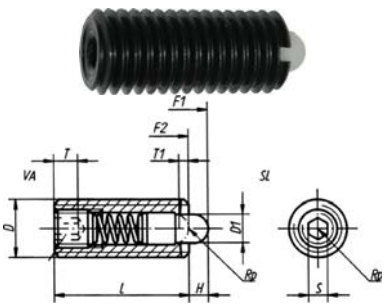

2812P

Tipo con sfera ed esagono incassato. In acciaio temprato, classe di resistenza 5,8, bruniti.
Sfera temprata.

Filett. Ø D	M.	4	5	6	8	10	12	16	20	24
Forza min F1	N	8,5	8	11	18	24	26	41	80	90
Forza max F2	N	14	14	18	31	45	49	86	160	180
Ø sfera D1	mm	2,5	3	3,5	4,5	6	8	10	12	15
Lungh. pressore L	mm	10	14	15	18	23	26	33	43	48
Sporgenza sfera H	mm	0,8	0,9	1	1,5	2	2,5	3,5	4,5	5,5
Misura esag. S	mm	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
Peso c.ca	grammi	0,7	1,2	2	4	8	12	31	64	100
2812P	**Cad.**	**1,54**	**1,74**	**1,88**	**2,42**	**3,06**	**5,14**	**6,90**	**11,20**	**19,40**

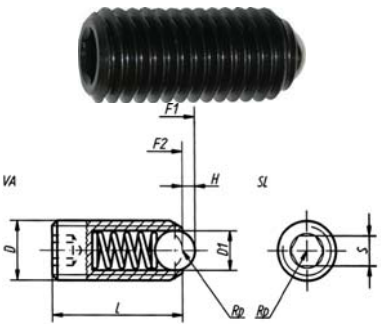

2812R

INOX

Tipo con sfera ed esagono incassato. In acciaio inossidabile. Sfera temprata.

Filett. Ø D	M.	4	5	6	8	10	12	16	20	24
Forza min F1	N	8,5	8	11	18	24	26	41	80	90
Forza max F2	N	14	14	18	31	45	49	86	160	180
Ø sfera D1	mm	2,5	3	3,5	4,5	6	8	10	12	15
Lungh. pressore L	mm	12	14	15	18	23	26	33	43	48
Sporgenza sfera H	mm	0,8	0,9	1	1,5	2	2,5	3,5	4,5	5,5
Misura esag. S	mm	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
Peso c.ca	grammi	0,8	1,2	2	4	8	12	31	64	100
2812R	**Cad.**	**5,14**	**5,52**	**5,88**	**9,32**	**12,10**	**15,80**	**20,60**	**29,50**	**48,50**

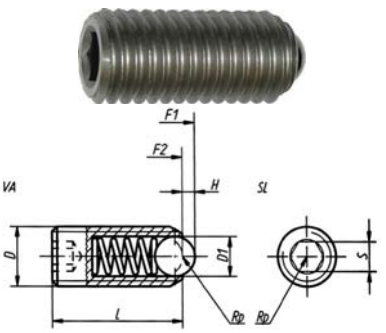

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

2812S

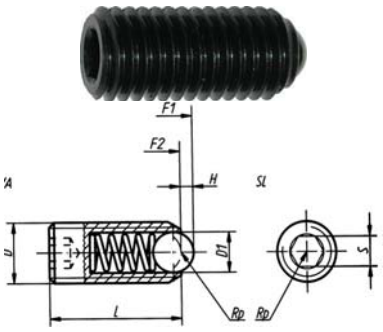

Tipo con sfera, esagono incassato e spinta maggiorata. In acciaio temprato, classe di resistenza 5,8, bruniti. Sfera temprata.

Filett. Ø D	M.	5	6	8	10	12	16	20	24
Forza min F1	N	8,5	36	57	61	68	90	115	130
Forza max F2	N	15	19	36	57	61	68	240	270
Ø sfera D1	mm	3	3,5	4,5	6	8	10	12	15
Lungh. pressore L	mm	14	15	18	23	26	33	43	48
Sporgenza sfera H	mm	0,9	1	1,5	2	2,5	3,5	4,5	5,5
Misura esag. S	mm	2,5	3	4	5	6	8	10	12
Peso c.ca	grammi	1,2	2	4	8	12	31	64	100
2812S	**Cad.**	**1,78**	**1,98**	**2,52**	**3,26**	**5,88**	**7,26**	**12,30**	**21,30**

2812T INOX

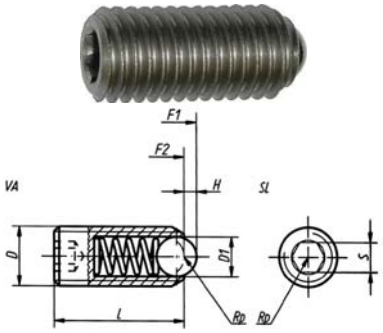

Tipo con sfera, esagono incassato e spinta maggiorata. In acciaio inossidabile. Sfera temprata.

Filett. Ø D	M.	5	6	8	10	12	16	20	24
Forza min F1	N	15	19	36	57	61	68	115	130
Forza max F2	N	22	28	62	104	110	142	240	270
Ø sfera D1	mm	3	3,5	4,5	6	8	10	12	15
Lungh. pressore L	mm	14	15	18	23	26	33	43	48
Sporgenza sfera H	mm	0,9	1	1,5	2	2,5	3,5	4,5	5,5
Misura esag. S	mm	2,5	3	4	5	6	8	10	12
Peso c.ca	grammi	1,2	2	4	8	12	31	64	100
2812T	**Cad.**	**5,68**	**5,96**	**9,46**	**12,40**	**16,30**	**21,20**	**32,40**	**53,30**

PERNI DI ARRESTO *(spring plungers with thread)*

2812TE



Prod. SCU

Tipo con perno retrattile, testa di comando e controdado di fermo per la regolazione della profondità del perno.
In acciaio temprato, rettificato, testa in resina termoplastica. Per provvedere allo sbloccaggio è sufficiente estrarre normalmente il perno tirando l'apposita testa di comando.

Ø perno D	mm	5	6	8	10
Ø filetto D1	MF	10x1	12x1,5	16x1,5	20x1,5
Ø testa D2	mm	21	25	33	33
Lungh. totale L	mm	47	56	73	80
Lunghezza filetto L1	mm	24	28	36	40
Lunghezza testa L2	mm	18	22	30	30
Lunghezza perno H	mm	5	6	8	10
Apertura esagono Ch	mm	17	19	24	30
2812TE	**Cad.**	**12,50**	**13,50**	**16,30**	**24,30**

A richiesta sono fornibili anche in versione acciaio INOX.

2812TF



Rondelle zigrinate per avvitamento, in acciaio, da applicare ai perni di arresto Art. 2812 TE in modo da bloccarli nella posizione desiderata.

Per perni 2812TE	mm	5	6	8	10
2812TF	**Cad.**	**26,50**	**26,70**	**27,20**	**42,80**

PRESSORI A MOLLA LISCI *(smooth spring plungers)*

2812V INOX

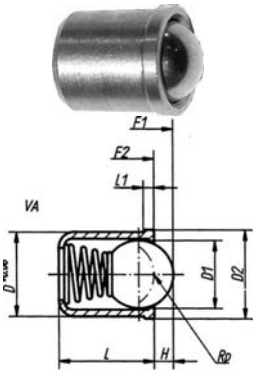

Prod. SCU

Tipo a corpo liscio, con sfera. In acciaio inossidabile. Sfera temprata. Tolleranza sul Ø D:+0,08.

Corpo Ø D	mm	4	5	6	8
Forza min F1	N	3	4	6	6
Forza max F2	N	7	7	12	12
Ø sfera D1	mm	3	4	5	6,5
Ø tot. est. D2	mm	4,6	5,6	6,5	8,5
Lungh. pressore L	mm	5	6	7	9
Sporgenza sfera H	mm	0,8	1	1,5	1,8
Peso c.ca	grammi	0,3	0,6	1	2
2812V	**Cad.**	**1,90**	**1,92**	**2,02**	**2,40**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo a corpo liscio, con sfera. Corpo in termoplastica nera. Sfera e molla in acciaio inossidabile, temprati. Tolleranza sul Ø D:+0,1.

SCU INOX **2812Z**

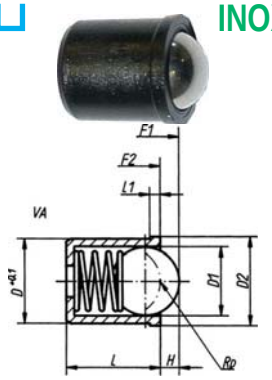

Corpo Ø D.....	mm	**4**	**5**	**6**	**8**
Forza min F1.....	N	3	4	6	6
Forza max F2.....	N	7	7	12	12
Ø sfera D1	mm	3	4	5	6,5
Ø tot. est. D2.....	mm	4,6	5,6	6,5	8,5
Lungh. pressore L.....	mm	5	6	7	9
Sporgenza sfera H.....	mm	0,7	1	1,5	1,8
Peso c.ca	grammi	0,17	0,35	0,66	1,46
2812Z	**Cad.**	**1,16**	**1,18**	**1,28**	**1,46**

TASSELLI DI FISSAGGIO AD AVVITAMENTO *(fixing plugs)*

Prod. SCU

SCU **2813**



Tipo ad avvitamento autoperforante per cartongesso. In nylon rinforzato con fibra di vetro con alette a filetto elicoidale, per avvitarsi in senso destrorso.
Lunghezza totale mm 38, lunghezza utile mm 25, Ø max filettatura mm 15.
Con vite, zincata, per truciolare, dimensioni mm 4,5x35. Tenuta media a trazione kg 41 c.ca.

Cfz. indivisibili	Pz	100
2813	**La conf.**	**33,80**

TASSELLI DI FISSAGGIO AD ESPANSIONE *(fixing plugs)*

Prod. SCU

SCU **2813A**



Tipo in nylon di elevata qualità.
Con alette e spigoli di fissaggio per grande tenuta.
Senza vite.

Ø.....	mm	**5**	**6**	**8**	**10**
Lungh.....	mm	25	30	40	50
Cfz. indivisibili	Pz	200	200	100	50
2813A	**La conf.**	**7,32**	**7,32**	**5,32**	**6,16**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2813A
Con vite zincata.

SCU **2813B**



Ø.....	mm	**5**	**6**	**8**	**10**
Lungh.....	mm	25	30	40	50
Cfz. indivisibili	Pz	100	100	50	25
Dimensioni vite	mm	3,5x30	4,5x40	5x50	6x60
2813B	**La conf.**	**9,32**	**10,70**	**7,98**	**7,24**

Tipo a bussola, filettata internamente, in ottone, per la massima tenuta.

SCU **2813Z**



Foro filett. int.....	M.	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**
Ø x lungh.	mm	6,5x21	8x24	10x29	12x32	15x40
Cfz. indivisibili	Pz	200	100	100	50	40
2813Z	**La conf.**	**63,20**	**43,90**	**72,20**	**58,10**	**76,20**

Tipo in acciaio pesante, con alette antirotazione, di elevata tenuta e sicurezza. Adatti per fissaggi in materiali compatti come cemento, calcestruzzo, mattoni pieni, marmi, graniti, ecc.
Con foro filettattato interno.

SCU **2814A**



Ø.....	mm	**12**	**14**	**16**	**20**
Lungh.....	mm	45	50	60	75
Filetto vite	M.	6	8	10	12
Cfz. indivisibili	Pz	50	50	25	20
2814A	**La conf.**	**39,60**	**48,50**	**34,20**	**39,40**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2814A
Con vite testa esag.

SCU **2814B**



Ø.....	mm	**12**	**14**	**16**	**20**
Lungh.....	mm	45	50	60	75
Filetto vite	M.	6	8	10	12
Cfz. indivisibili	Pz	50	50	25	20
2814B	**La conf.**	**62,70**	**75,40**	**58,40**	**72,80**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2814A
Con barra filettata e dado.

SCU **2814C**



Ø.....	mm	**12**	**14**	**16**	**20**
Lungh.....	mm	45	50	60	75
Filetto vite	M.	6	8	10	12
Cfz. indivisibili	Pz	50	50	25	20
2814C	**La conf.**	**64,60**	**77,50**	**55,10**	**78,90**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

SICUTOOL

2814D



Descrizione di riferimento vedi Art. 2814A
Con occhiello chiuso.

Ø	mm	12	14	16	20
Lungh.	mm	45	50	60	75
Filetto vite	M.	6	8	10	12
Cfz. indivisibili	Pz	50	50	25	15
2814D	**La conf.**	**87,20**	**130,00**	**97,10**	**90,20**

2814E



Descrizione di riferimento vedi Art. 2814A
Con occhiello aperto.

Ø	mm	12	14	16	20
Lungh.	mm	45	50	60	75
Filetto vite	M.	6	8	10	12
Cfz. indivisibili	Pz	50	50	25	15
2814E	**La conf.**	**90,10**	**130,00**	**101,00**	**94,40**

2814L



Tipo in acciaio pesante, per impiego industriale, di massima tenuta e sicurezza. Adatti per fissaggi in materiali compatti come cemento, calcestruzzo, mattoni pieni, marmi, graniti, ecc.
Modello con barra filettata, dado e rondella.

Ø x lungh.	mm	8x55	8x75	8x115	10x65	10x90	10x120	12x75
Lungh. filett.	mm	14	30	80	30	45	68	34
Cfz. indivisibili	Pz	100	100	100	100	50	50	50
Carico max su R 250	Kg	350	350	350	500	500	500	800
2814L	**La conf.**	**79,10**	**89,50**	**110,00**	**114,00**	**63,30**	**75,40**	**76,30**

Ø x lungh.	mm	12x110	12x145	16x110	16x175	20x170	20x220
Lungh. filett.	mm	68	84	58	88	75	70
Cfz. indivisibili	Pz	50	40	25	20	10	10
Carico max su R 250	Kg	800	800	1200	1200	1900	1900
2814L	**La conf.**	**91,90**	**87,90**	**87,20**	**95,90**	**91,80**	**104,00**

2814P



Descrizione di riferimento vedi Art. 2814L
Modello con dado cieco e anello antirotazione.

Ø x lungh.	mm	8x65	8x80	10x75	10x110	12x85	12x120	14x100
Profondità min di foro	mm	50	50	60	60	70	70	80
Spessore max di utilizzo	mm	15	30	15	50	15	50	20
Cfz. indivisibili	Pz	50	50	50	50	50	50	25
Carico max su R 250	Kg	350	350	500	500	800	800	1000
2814P	**La conf.**	**169,00**	**249,00**	**258,00**	**358,00**	**358,00**	**435,00**	**305,00**

Ø x lungh.	mm	14x130	16x110	16x130
Profondità min di foro	mm	80	90	90
Spessore max di utilizzo	mm	50	20	40
Cfz. indivisibili	Pz	25	25	25
Carico max su R 250	Kg	1000	1200	1200
2814P	**La conf.**	**382,00**	**467,00**	**545,00**

Articolo in esaurimento.

MAGNETI PERMANENTI *(permament magnets)*

2815A



Prod. SCU
Resistenti al calore fino a 450°C.
In lega ALNICO. Con schermatura che garantisce una maggiore durata della carica magnetica.Con protezione esterna resistente agli urti e al calore.
Tipo cilindrico con foro filettato non passante.

Ø	mm	12,7	17,5	20,6	27	34	35	50
Altezza	mm	15,8	15,8	19	25,4	20	30	40
Ø foro filett.	M.	4	6	6	6	6	6	8
Forza magnetica	Kg	1,5	2,5	4	9,5	14	19	45
2815A	**Cad.**	**7,68**	**8,52**	**10,30**	**16,20**	**29,10**	**32,40**	**73,30**

2815B



Descrizione di riferimento vedi Art. 2815A
Tipo cilindrico con foro filettato passante.

Ø	mm	19	28,6	38
Altezza	mm	8	9,5	11,1
Ø foro filett.	M.	4	6	6
Forza magnetica	Kg	2	3,5	15
2815B	**Cad.**	**9,38**	**11,50**	**18,80**

2815C



Descrizione di riferimento vedi Art. 2815A
Tipo cilindrico con foro passante non filettato e scalanatura.

Ø	mm	19	25,4	31,7
Altezza	mm	12,7	15,9	25,4
Ø foro	mm	5,4	4,8	7,5
Forza magnetica	Kg	2	3	6,8
2815C	**Cad.**	**10,30**	**16,60**	**35,10**

Articolo in esaurimento.

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2815E

Descrizione di riferimento vedi Art. 2815A

Tipo a ponte con 1 foro passante (Art. 2815 E 25-28.6), con 2 fori passanti (Art. 2815 E 57-82.5).

Lungh. max	mm	**25**	**28,6**	**57**	**82,5**
Altezza totale	mm	25	29	41	54
Largh. max	mm	40	45	70	80
Forza magnetica	Kg	6,5	9	30	50
Ø fori	mm	5	5,5	7,5	9,5
2815E	**Cad.**	**35,80**	**52,80**	**193,00**	**367,00**



MAGNETI PERMANENTI DI SOLLEVAMENTO *(permanent magnets for raising)*

2815Z

Prod. SCU

Potentissimo magnete al NEODIMIO. Sollevatore robusto e compatto con gancio di sollevamento e leva di comando per l'attivazione/disattivazione del magnete, con blocco di sicurezza. Costruito secondo le norme di sicurezza Europee. Per sollevare e movimentare corpi piatti e tondi in ghisa, ferro, acciaio, lastre, barre, tubi ecc.

Portata max piatto	Kg	**300**	**600**	**1000**	**2000**
Spessore min. piatto	mm	20	30	40	55
Portata max tondo pieno	Kg	100	200	330	1000
Ø min. tondo pieno	mm	50	70	75	100
Ø max tondo pieno	mm	300	400	450	600
Peso	Kg	10	20	38	95
Dimensione B	mm	92	120	156	210
Dimensione H	mm	178	220	277	333
Dimensione H1	mm	97	120	129	167
Dimensione L1	mm	160	210	312	443
Dimensione L	mm	210	260	350	490
Dimensione R	mm	175	220	280	380
Dimensione Ø foro gancio	mm	45	56	57	68
2815Z	**Cad.**	**933,00**	**1.520,00**	**2.880,00**	**4.670,00**



Per la scelta della giusta portata consultare le tabelle di spessore, finitura superficiale e aria di traferro (settore tabelle).

BLOCCHETTI MAGNETICI *(magnetic blocks)*

2816A

Prod. SCU

Resistenti al calore fino a 450°C.

In lega ALNICO, completamente magnetizzati.

Tipo cilindrico.

Ø	mm	**6**	**8**	**10**
Altezza	mm	20	25	30
2816A	**Cad.**	**2,90**	**4,26**	**6,82**



2816B

Descrizione di riferimento vedi Art. 2816A

Tipo rettangolare.

Largh. x spessore	mm	**10x5**	**12,5x5**	**15x5**	**15x10**
Altezza	mm	20	40	60	75
2816B	**Cad.**	**5,96**	**8,52**	**12,80**	**24,70**



MAGNETI PERMANENTI CERAMICI *(permanent ceramic magnets)*

2817A

Prod. SCU

In materiale ceramico con rivestimento di metallo.

Tipo cilindrico con foro di fissaggio.

Ø	mm	**45**	**53**	**71**
Spessore	mm	10	10	15
Ø foro	mm	4	4	10
Forza magnetica	Kg	7	15	30
2817A	**Cad.**	**12,80**	**17,10**	**19,60**



2817B

Descrizione di riferimento vedi Art. 2817A

Tipo cilindrico con gambo filettato.

Ø	mm	**22**	**32**
Spessore	mm	6	7
Forza magnetica	Kg	3	8
Ø x lungh. gambo filett.	M.	5x10	5x15
2817B	**Cad.**	**6,48**	**8,52**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

ELEMENTI DI FISSAGGIO IN ASSORTIMENTO *(clamping devices sets)*

2821A



Prod. SCU

Composizione per "CAVA" mm 12:
2 pz. x tipo Art. 2828 L- R / 4 pz. Art. 2828 P / 4 pz. x tipo Art. 2822 C - 2828 C.
2 pz. Art. 2829 A 12x80 completi di dadi e rondelle / 4 pz. Art. 2829 A 12x125 completi di dadi e rondelle.
2 pz. x tipo Art. 2829 E 10x80 - 10x100 completi di dadi e rondelle.
4 pz. Art. 2829 R 10 / 6 pz. Art. 2829 P12 / 4 pz. Art. 2829 F 10 / 6 pz. rondelle Ø foro mm 13.
In cassetta.

2821A **Cad.** **614,00**

2821B



Composizione per "CAVA" mm 14:
2 pz. x tipo Art. 2828 L- R / 4 pz. Art. 2828 P / 4 pz. x tipo Art. 2822 E - 2828 C.
2 pz. Art. 2829 A 14x100 completi di dadi e rondelle / 4 pz. Art. 2829 A 14x150 completi di dadi e rondelle.
2 pz. x tipo Art. 2829 E 12x80 - 12x160 completi di dadi e rondelle.
4 pz. Art. 2829 R 12 / 6 pz. Art. 2829 P 14 / 4 pz. Art. 2829 F 12 / 6 pz. rondelle Ø foro mm 15.
In cassetta.

2821B **Cad.** **648,00**

2821E



Composizione per "CAVA" mm 16:
2 pz. x tipo Art. 2828 L- R / 4 pz. Art. 2828 P / 4 pz. x tipo Art.2822 H - 2828 D.
4 pz. Art. 2829 A 16x100 completi di dadi e rondelle / 2 pz. Art. 2829 A 16x150 completi di dadi e rondelle.
2 pz. x tipo Art. 2829 E 14x100 - 14x150 completi di dadi e rondelle.
4 pz. Art. 2829 R 14 / 6 pz. Art. 2829 P 16 / 4 pz. Art. 2829 F 14 / 6 pz. rondelle Ø foro mm 17.
In cassetta.

2821E **Cad.** **767,00**

2821F



Composizione per "CAVA" mm 18:
2 pz. x tipo Art. 2828 L- R / 4 pz. Art. 2828 P / 4 pz. x tipo Art. 2822 H - 2828 D.
4 pz. Art. 2829 A 18x150 completi di dadi e rondelle / 2 pz. Art. 2829 A 18x200 completi di dadi e rondelle.
2 pz. x tipo Art. 2829 E 16x125 - 16x160 completi di dadi e rondelle.
4 pz. Art. 2829 R 16 / 6 pz. Art. 2829 P 18 / 4 pz. Art. 2829 F 16 / 6 pz. rondelle Ø foro mm 19.
In cassetta.

2821F **Cad.** **818,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

ELEMENTI DI FISSAGGIO *(clamping devices)*

Prod. SCU

In acciaio speciale, temprato. Verniciati.

Tipo semplice - DIN 6314.

Art.		2822A	2822B	2822C	2822E	2822H
Filett. bulloni	M.	8	10	12-14	12-14	16-18
Largh. cava (C)	mm	9	11	14	14	18
Lungh. (L)	mm	60	80	100	125	125
Spessore (A)	mm	12	15	20	20	25
Largh. (B)	mm	25	30	40	40	50
	Cad.	**9,04**	**9,90**	**13,60**	**16,20**	**25,60**

Art.		2822L	2822P	2822R	2822S	2822T
Filett. bulloni	M.	16-18	20-22	20-22	24	24
Largh. cava (C)	mm	18	22	22	26	26
Lungh. (L)	mm	160	160	200	200	250
Spessore (A)	mm	25	30	30	30	30
Largh. (B)	mm	50	60	60	70	70
	Cad.	**29,90**	**39,20**	**46,90**	**52,80**	**64,80**

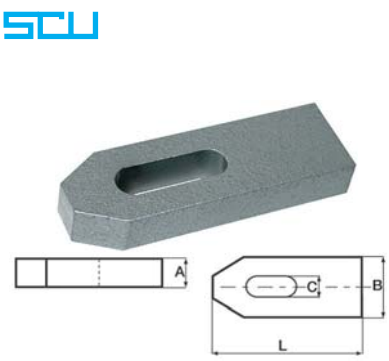

2822A 2822B 2822C 2822E 2822H 2822L 2822P 2822R 2822S 2822T

Descrizione di riferimento vedi Art. 2822A

Tipo semplice con estremità sottile.

Art.		2823A	2823B	2823C	2823E
Filett. bulloni	M.	8	10	12-14	12-14
Largh. cava (C)	mm	9	11	14	14
Lungh. (L)	mm	60	80	100	125
Spessore (A)	mm	12	15	20	20
Largh. (B)	mm	25	30	40	40
Spessore estremità (G)	mm	7	9	12	12
	Cad.	**17,10**	**17,90**	**21,30**	**29,10**

Art.		2823F	2823L	2823P	2823R
Filett. bulloni	M.	16-18	16-18	20-22	20-22
Largh. cava (C)	mm	18	18	22	22
Lungh. (L)	mm	125	160	160	200
Spessore (A)	mm	25	25	30	30
Largh. (B)	mm	50	50	60	60
Spessore estremità (G)	mm	15	15	20	20
	Cad.	**29,10**	**34,10**	**44,30**	**49,40**

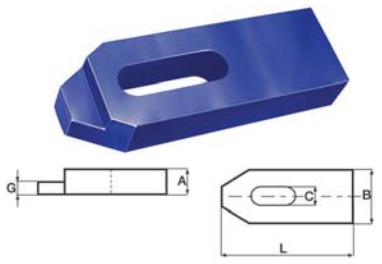

2823A 2823B 2823C 2823E 2823F 2823L 2823P 2823R

Descrizione di riferimento vedi Art. 2822A

Tipo semplice con estremità piegata - DIN 6316.

Art.		2824A	2824B	2824C	2824D	2824E	2824F	2824L
Filett. bulloni	M.	12-14	16-18	16-18	20-22	20-22	24	24
Largh. cava (C)	mm	14	18	18	22	22	26	26
Lungh. (L)	mm	125	160	200	160	200	200	250
Spessore (A)	mm	20	25	25	30	30	35	35
Largh. (B)	mm	40	50	50	60	60	70	70
Altezza totale (H)	mm	40	50	50	60	60	70	70
	Cad.	**26,90**	**42,90**	**78,40**	**65,10**	**74,40**	**121,00**	**144,00**

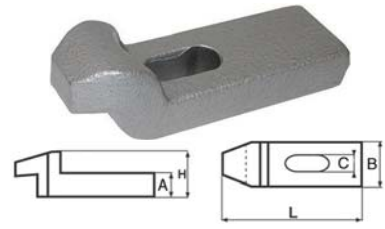

2824A 2824B 2824C 2824D 2824E 2824F 2824L

Descrizione di riferimento vedi Art. 2822A

Tipo semplice con estremità sottile e vite regolabile - DIN 6314AT.

Art.		2824M	2824P	2824Q	2824R
Filett. bulloni	M.	12-14	12-14	16-18	16-18
Largh. cava (C)	mm	15	15	19	19
Lungh. (L)	mm	125	160	160	200
Spessore (A)	mm	20	20	25	25
Largh. (B)	mm	40	40	50	50
Spessore estremità (E)	mm	12	12	15	15
Altezza regolabile (H)	mm	15-50	15-50	15-70	15-70
Diametro vite	mm	20x4	20x4	30x6	30x6
	Cad.	**38,40**	**42,60**	**51,10**	**56,30**

Art.		2824S	2824T	2824V	2824Z
Filett. bulloni	M.	20-22	20-22	24	24
Largh. cava (C)	mm	23	23	27	27
Lungh. (L)	mm	160	200	200	250
Spessore (A)	mm	30	30	40	40
Largh. (B)	mm	60	60	70	70
Spessore estremità (E)	mm	15	15	25	25
Altezza regolabile (H)	mm	15-70	15-70	15-70	15-70
Diametro vite	mm	30x6	30x6	30x6	30x6
	Cad.	**61,40**	**66,50**	**81,80**	**92,10**

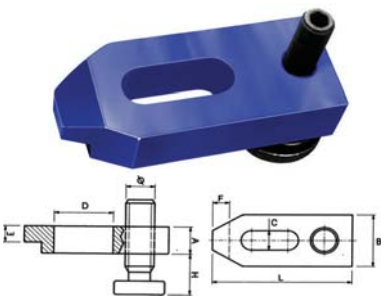

2824M 2824P 2824Q 2824R 2824S 2824T 2824V 2824Z

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

2825A 2825B 2825C 2825E 2825F 2825L 2825P 2825R 2825RA 2825S 2825T



Descrizione di riferimento vedi Art. 2822A

Tipo scanalato con smusso - DIN 6315 B.

Art.		2825A	2825B	2825C	2825E	2825F	2825L
Filett. bulloni	M.	8	10	12-14	12-14	16-18	16-18
Largh. cava (C)	mm	9	11	14	14	18	18
Lungh. (L)	mm	80	100	125	160	160	200
Spessore (A)	mm	15	20	25	25	30	30
Largh. (B)	mm	25	30	40	40	50	50
Cad.		**17,90**	**21,20**	**20,80**	**23,10**	**26,10**	**29,20**

Art.		2825P	2825R	2825RA	2825S	2825T
Filett. bulloni	M.	20-22	20-22	24	24	24
Largh. cava (C)	mm	22	22	26	26	26
Lungh. (L)	mm	200	250	200	250	315
Spessore (A)	mm	40	40	40	40	40
Largh. (B)	mm	50	60	70	70	70
Cad.		**40,10**	**49,80**	**44,70**	**55,40**	**81,70**

2826A 2826B 2826C 2826E 2826L



Descrizione di riferimento vedi Art. 2822A

Tipo scanalato con nasello.

Art.		2826A	2826B	2826C	2826E	2826L
Filett. bulloni	M.	8	10	12-14	16-18	20-22
Largh. cava (C)	mm	9	11	14	18	22
Lungh. (L)	mm	100	125	160	200	250
Spessore (A)	mm	15	20	25	30	40
Largh. (B)	mm	30	30	40	50	60
Largh. nasello (F)	mm	16	20	25	28	35
Cad.		**20,10**	**24,20**	**29,80**	**42,20**	**69,40**

2827A 2827B 2827D 2827E

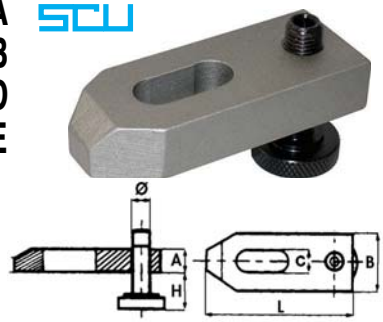

Descrizione di riferimento vedi Art. 2822A

Tipo semplice con vite regolabile - Simile a DIN 6314.

Art.		2827A	2827B	2827D	2827E
Filett. bulloni	M.	10	12-14	16-18	20-22
Largh. cava (C)	mm	11	14	18	22
Lungh. (L)	mm	80	100	125	160
Spessore (A)	mm	15	20	25	30
Largh. (B)	mm	30	40	50	60
Altezza regolabile (H)	mm	8-28	10-32	13-40	18-60
Diametro vite	M.	10	12	16	20
Cad.		**26,50**	**31,50**	**45,30**	**68,20**

2827GL 2827GP 2827GT

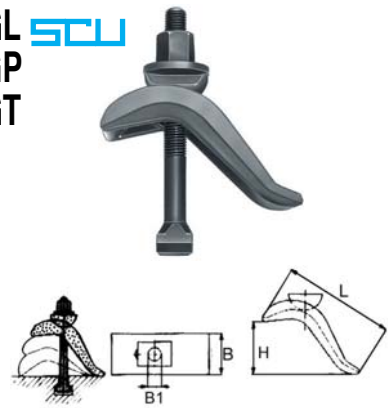

Descrizione di riferimento vedi Art. 2822A

Tipo curvo regolabile,completo di vite per cave, dado e rondella. Indicato per serrare corpi di alto spessore in spazi ristretti.

Art.		2827GL	2827GP	2827GT
Lungh. (L)	mm	140	140	175
Largh. (B)	mm	50	50	60
Altezza (H) fino	mm	50	75	85
Filett. vite	M.	12x125	16x160	20x200
Ø foro (B1)	mm	17	17	21
Cad.		**134,00**	**148,00**	**205,00**

2828A 2828B 2828C 2828D 2828E 2828F

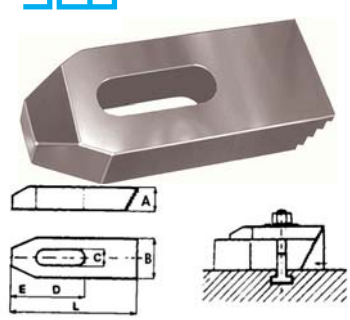

Descrizione di riferimento vedi Art. 2822A

Tipo semplice con estremità dentata.

Art.		2828A	2828B	2828C	2828D	2828E	2828F
Largh. cava (C)	mm	9	11	14	18	22	26
Lungh. (L)	mm	60	80	100	125	160	200
Spessore (A)	mm	15	15	20	25	30	30
Largh. (B)	mm	25	30	40	50	60	70
Filett. vite	M.	8	10	12-14	16-18	20-22	24
Cad.		**18,60**	**27,30**	**21,40**	**39,20**	**49,40**	**66,50**

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2828L 2828P 2828R

Appoggi dentati, particolarmente indicati per uso in combinazione con Art. 2828 A-B-C-D-E-F.

Art.		2828L	2828P	2828R
Spessore (C)	mm	30	30	30
Largh. (B)	mm	19,5	35	68
Altezza totale (A)	mm	32	64	128
Altezza dente	mm	5	5	5
	Cad.	13,10	21,20	28,20

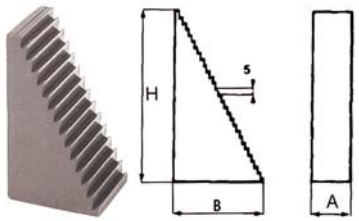

2828S

Assortimenti appoggi dentati.
Composizione:
8 pz. Art. 2828 L
8 pz. Art. 2828 P
4 pz. Art. 2828 R
In cassetta.

2828S	Cad.	392,00

Fornibili a richiesta coppie morsetti laterali per il bloccaggio contemporaneo in senso verticale e orizzantale.



2829

In acciaio UNI 42 CrMo4.
A norma ASTM A 193-B7 classe 10.9 - Barre filettate con filetto ottenuto per rullatura.
Lunghezza mm 1000.

Filetto	M.	6	8	10	12	14	16	18
2829	Cad.	8,52	9,38	13,70	17,10	22,20	29,90	34,10

Filetto	M.	20	22	24
2829	Cad.	42,60	54,60	64,80



2829A

In acciaio speciale, temprato. Bruniti. Viti per cave a "T" - DIN 787.

Filett.(D) x lungh.(L) Mxmm		8x32	8x50	8x80	10x40	10x63	10x100	12x63
Lungh. filetto (B)	mm	22	35	50	30	45	60	45
Ø corpo (A)	mm	7,7	7,7	7,7	9,7	9,7	9,7	11,7
Dimensioni testa (TxH)	mm	13x6	13x6	13x6	15x6	15x6	15x6	18x7
2829A	Cad.	17,60	17,70	19,90	6,14	6,40	6,74	6,64

Filett.(D) x lungh.(L) Mxmm		12x80	12x125	12x200	14x63	14x100	14x150	14x230
Lungh. filetto (B)	mm	55	75	120	40	65	100	150
Ø corpo (A)	mm	11,7	11,7	11,7	13,7	13,7	13,7	13,7
Dimensioni testa (TxH)	mm	18x7	18x7	18x7	22x8	22x8	22x8	22x8
2829A	Cad.	6,82	7,32	8,44	6,82	7,68	8,52	9,88

Filett.(D) x lungh.(L) Mxmm		16x80	16x100	16x160	16x250	18x150	18x200	20x80
Lungh. filetto (B)	mm	55	63	100	150	100	125	55
Ø corpo (A)	mm	15,7	15,7	15,7	15,7	17,7	17,7	19,7
Dimensioni testa (TxH)	mm	25x9	25x9	25x9	25x9	28x10	28x10	32x12
2829A	Cad.	8,02	8,86	10,10	12,10	11,10	12,60	11,10

Filett.(D) x lungh.(L) Mxmm		20x125	20x160	20x230	22x100	22x150	22x230	24x100
Lungh. filetto (B)	mm	85	110	150	63	100	150	70
Ø corpo (A)	mm	19,7	19,7	19,7	21,7	21,7	21,7	23,7
Dimensioni testa (TxH)	mm	32x12	32x12	32x12	35x14	35x14	35x14	40x16
2829A	Cad.	12,60	14,20	17,60	16,20	17,90	22,20	19,30

Filett.(D) x lungh.(L) Mxmm		24x160	24x250
Lungh. filetto (B)	mm	110	150
Ø corpo (A)	mm	23,7	23,7
Dimensioni testa (TxH)	mm	40x16	40x16
2829A	Cad.	22,10	31,60



2829B

Viti per cave a "T" - DIN 787 (Testa maggiorata).

Filett.(D) x lungh.(L) Mxmm		12x50	12x80	12x125	14x63	14x100	14x160	16x63	16x100
Lungh. filetto (B)	mm	35	55	75	45	63	100	45	63
Ø corpo (A)	mm	13,7	13,7	13,7	15,7	15,7	15,7	17,7	17,7
Dimensioni testa (TxH)	mm	22x8	22x8	22x8	25x9	25x9	25x9	28x10	28x10
2829B	Cad.	8,52	9,38	9,38	8,52	9,38	10,30	10,30	12,10

Filett.(D) x lungh.(L) Mxmm		16x160	16x200	16x250	20x100	20x160	20x200	24x125	24x200
Lungh. filetto (B)	mm	100	125	150	63	110	125	85	125
Ø corpo (A)	mm	17,7	17,7	17,7	21,7	21,7	21,7	27,7	27,7
Dimensioni testa (TxH)	mm	28x10	28x10	28x10	35x14	35x14	35x14	44x18	44x18
2829B	Cad.	13,70	15,40	16,20	18,80	22,20	23,90	23,90	29,10

Filett.(D) x lungh.(L) Mxmm		24x250
Lungh. filetto (B)	mm	150
Ø corpo (A)	mm	27,7
Dimensioni testa (TxH)	mm	44x18
2829B	Cad.	34,10



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

2829E



Perni filettati (prigionieri) DIN 6379.

Filett.(D) x lungh.(L) Mxmm		6x40	6x60	6x80	8x40	8x63	8x80	8x125	10x50
Lungh. filetto (B)	mm	20	37	60	20	40	50	75	25
2829E	**Cad.**	**0,88**	**0,98**	**1,28**	**1,10**	**1,16**	**1,54**	**2,14**	**1,36**

Filett.(D) x lungh.(L) Mxmm		10x80	10x100	10x160	12x63	12x80	12x100	12x125	12x200
Lungh. filetto (B)	mm	50	75	100	32	50	63	75	125
2829E	**Cad.**	**1,58**	**1,94**	**2,68**	**2,10**	**2,26**	**2,46**	**2,70**	**3,92**

Filett.(D) x lungh.(L) Mxmm		14x63	14x100	14x160	14x200	16x100	16x160	16x200	16x250
Lungh. filetto (B)	mm	32	63	100	125	63	100	125	160
2829E	**Cad.**	**2,12**	**2,38**	**3,34**	**3,90**	**3,42**	**4,46**	**5,26**	**6,64**

Filett.(D) x lungh.(L) Mxmm		18x80	18x160	18x200	20x125	20x160	20x200	20x250	22x100
Lungh. filetto (B)	mm	50	100	125	70	100	125	160	45
2829E	**Cad.**	**3,92**	**5,80**	**6,82**	**5,28**	**6,74**	**7,92**	**9,38**	**6,30**

Filett.(D) x lungh.(L) Mxmm		22x160	22x200	22x250	24x160	24x200	24x250
Lungh. filetto (B)	mm	100	125	160	100	125	160
2829E	**Cad.**	**7,92**	**9,38**	**12,10**	**8,86**	**10,60**	**12,80**

2829F

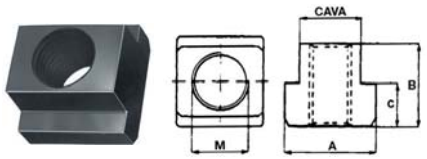

Tasselli filettati per cave a "T", quadri - DIN 508.

Tipo		6	8	10	12	12A	14	16
Filetto (M)	M.	6	8	10	12	12	14	16
Misura (CAVA)	mm	8	10	12	14	16	16	18
Dimensioni tassello (AxB)	mm	13x10	15x12	18x14	22x16	25x18	25x18	28x20
Quota (C)	mm	6	6	7	8	9	9	10
2829F	**Cad.**	**2,38**	**2,58**	**2,84**	**3,10**	**4,44**	**3,88**	**4,84**

Tipo		16A	18	20	22	24
Filetto (M)	M.	16	18	20	22	24
Misura (CAVA)	mm	20	20	22	24	28
Dimensioni tassello (AxB)	mm	32x24	32x24	35x28	40x32	44x35
Quota (C)	mm	12	12	14	16	18
2829F	**Cad.**	**7,32**	**7,16**	**9,20**	**12,80**	**15,40**

2829G



Tasselli per cave a "T", quadri DIN 508 R.

Misura (CAVA)		8	10	12	14	16	18	20	22	24
Dimensioni tassello (AxB)	M.	13x10	15x12	18x14	22x16	25x18	28x20	32x24	35x28	40x32
Quota "C"	mm	6	6	7	8	9	10	12	14	16
2829G	**Cad.**	**1,88**	**1,88**	**1,96**	**2,38**	**2,98**	**3,76**	**5,12**	**6,64**	**9,88**

2829L



Tasselli filettati per cave a "T", rettangolari.

Filetto (M)	M.	8	10	12	14	16
Misura (CAVA)	mm	10	12	14	16	18
Dimensioni tassello (AxLxB)	mm	15x30x12	18x36x14	22x44x16	25x50x18	28x56x20
Quota (C)	mm	6	7	8	9	10
2829L	**Cad.**	**4,10**	**4,44**	**6,48**	**7,50**	**9,38**

Filetto (M)	M.	18	20	22	24
Misura (CAVA)	mm	20	22	24	28
Dimensioni tassello (AxLxB)	mm	32x64x24	35x70x28	40x80x32	44x88x36
Quota (C)	mm	12	14	16	18
2829L	**Cad.**	**13,20**	**17,10**	**25,10**	**33,80**

2829M



Tasselli filettati per cave a "T", a rombo.

Filetto (M)	M.	10	12	14	16	18	20	24
Misura (CAVA)	mm	12	14	16	18	20	22	28
Dimensioni tassello (AxB)	mm	18x14	22x16	25x18	28x20	32x24	36x28	44x36
Quota (C)	mm	7	8	9	10	12	14	18
2829M	**Cad.**	**7,50**	**8,70**	**9,88**	**10,90**	**15,70**	**17,40**	**25,10**

2829P



In acciaio speciale, temprato. Bruniti.
Dadi esagonali alti torniti. DIN 6330 B.

Filett. (M)	M.	6	8	10	12	14	16	18
Alt. x apert. chiave (HxS)	mm	8x9	12x13	15x17	18x19	21x22	24x24	27x27
2829P	**Cad.**	**0,80**	**0,82**	**1,00**	**1,28**	**1,60**	**2,02**	**2,82**

Filett. (M)	M.	20	22	24
Alt. x apert. chiave (HxS)	mm	30x30	33x32	36x36
2829P	**Cad.**	**3,34**	**4,56**	**5,80**

2829R

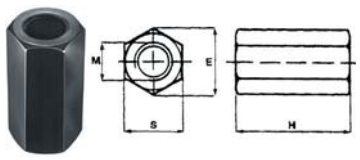

Dadi di prolungamento per perni filettati.

Filett. (M)	M.	6	8	10	12	14	16	18
Alt. x apert. chiave (HxS)	mm	18x10	24x13	30x17	36x19	42x22	48x24	54x27
2829R	**Cad.**	**1,68**	**1,70**	**1,98**	**2,28**	**3,08**	**3,28**	**6,30**

Filett. (M)	M.	20	22	24
Alt. x apert. chiave (HxS)	mm	60x30	66x32	72x36
2829R	**Cad.**	**5,84**	**8,94**	**9,96**

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Dadi con rondella. — 2829RA

Filett. (M)	M.	6	8	10	12	14	16	18
Alt. x apert. chiave (HxS)	mm	9x10	12x13	15x17	18x19	21x22	24x24	27x27
Ø rondella (D)	mm	14	18	22	25	28	31	34
Spessore rondella (A)	mm	3	3,5	4	4	4,5	5	5
2829RA	**Cad.**	**1,68**	**1,80**	**1,98**	**2,42**	**3,12**	**3,72**	**7,04**

Filett. (M)	M.	20	22	24
Alt. x apert. chiave (HxS)	mm	30x30	33x32	36x36
Ø rondella (D)	mm	37	40	45
Spessore rondella (A)	mm	6	6	6
2829RA	**Cad.**	**5,84**	**8,74**	**11,10**



Rondelle convesse, DIN 6319 C. — 2829S

Per viti	M.	6	8	10	12	14	16	20	24
Ø foro	mm	6,4	8,4	10,5	13	15	17	21	25
Ø est. x altezza	mm	12x2,3	17x3,2	21x4	24x4,6	28x5	30x5,3	36x6,3	44x8,2
2829S	**Cad.**	**0,84**	**0,98**	**1,14**	**1,42**	**1,68**	**2,04**	**2,38**	**3,42**



Rondelle larghe, DIN 6340. — 2829T

Per viti	M.	6	8	10	12	14	16	18
Ø foro	mm	6,4	8,5	10,5	13	15	17	19
Ø est. x altezza	mm	17x3	23x4	28x4	35x5	40x5	45x6	45x6
2829T	**Cad.**	**0,56**	**0,70**	**0,88**	**1,08**	**1,24**	**1,54**	**1,68**

Per viti	M.	20	22	24
Ø foro	mm	21	23	25
Ø est. x altezza	mm	50x6	50x8	60x8
2829T	**Cad.**	**2,10**	**2,84**	**3,64**



Rondelle normali tornite. — 2829TA

Per viti	M.	6	8	10	12	14	16	18
Ø foro	mm	6,6	8,4	10,5	13	15	17	19
Ø est. x altezza	mm	13x3,5	18x4	22x4	28x5	35x6	35x6	40x6
2829TA	**Cad.**	**0,60**	**0,78**	**0,94**	**1,02**	**1,46**	**1,46**	**1,70**

Per viti	M.	20	22	24
Ø foro	mm	21	23	25
Ø est. x altezza	mm	40x6	45x8	45x8
2829TA	**Cad.**	**1,80**	**2,22**	**2,30**



Rondelle concave, DIN 6319 D. — 2829V

Per viti	M.	6	8	10	12	14	16	20	24
Ø foro	mm	7,1	9,6	12	14,2	16,5	19	23,2	28
Ø est. x altezza	mm	12x2,8	17x3,5	21x4,2	24x5	28x5,6	30x6,2	36x7,5	44x9,5
2829V	**Cad.**	**0,84**	**1,00**	**1,16**	**1,44**	**1,70**	**2,04**	**2,38**	**3,42**



Rondelle concave, maggiorate, DIN 6319 G. — 2829Z

Per viti	M.	6	8	10	12	14	16	20	24
Ø foro	mm	7,1	9,6	12	14,2	16,5	19	23,2	28
Ø est. x altezza	mm	17x4	23x4	28x5	35x5	40x5	45x6	50x8	60x10
2829Z	**Cad.**	**1,36**	**1,46**	**1,70**	**1,88**	**2,22**	**2,64**	**4,86**	**6,30**



Supporti regolabili a vite. Verniciati. — 2830A

Altezza max	mm	50	70	100	140	210
Altezza min	mm	38	54	70	100	140
Ø base x Ø piattello (Dxd)	mm	34x34	50x50	50x50	70x65	80x70
Portata max	kN	20	60	60	105	180
Peso	Kg	0,19	0,62	0,90	2,60	4,60
2830A	**Cad.**	**29,10**	**42,60**	**64,80**	**85,20**	**162,00**

La misura mm 50 è priva di foro centrale.



Tipo alto. (Modello ATLAS). — 2830B

Altezza max	mm	140	200	320	550
Altezza min	mm	100	140	200	320
Largh. cava di fissaggio (A)	mm	18	18	22	22
Portata max	kN	60	60	40	25
Peso	Kg	1,75	2,20	3,40	4,85
2830B	**Cad.**	**111,00**	**150,00**	**188,00**	**270,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

2830E



Puntali per Art. 2830 A (eccetto mm 50) e 2830 B.

Forma		bombata
Ø appoggio (B)	mm	37
Altezza (A-C)	mm	18-8
2830E	**Cad.**	**20,50**

2830L



Descrizione di riferimento vedi Art. 2830E

Forma		prismatica
Ø appoggio (B)	mm	32
Altezza (A-C)	mm	23-8
2830L	**Cad.**	**42,60**

2830M



Descrizione di riferimento vedi Art. 2830E

Forma		prismatica
Ø appoggio (B)	mm	56
Altezza (A-C)	mm	38-8
2830M	**Cad.**	**59,70**

ELEMENTI DI FISSAGGIO RAPIDO *(clamping devices)*

2831GA



Prod. SCU

Dispositivi di serraggio sicuri e costanti di alta qualità. Funzionamento a doppia leva, che non permette lo sganciamento in fase di tenuta. In acciaio zincato con impugnatura in vinile, rivetti in acciaio inossidabile.

Completi di vite filettata e puntale esagonale in acciaio. Forza max espressa in daN.

Tipo verticale, base piana.

Forza max	daN	**70**	**150**	**200**	**350**	**500**	**700**
Ø vite filettata	M	5	6	8	10	10	12
Misure puntale esag.	mm	8	10	13	16	16	18
Peso	grammi	100	190	340	780	1230	1700
2831GA	**Cad.**	**41,80**	**39,40**	**53,70**	**57,80**	**91,10**	**114,00**

70

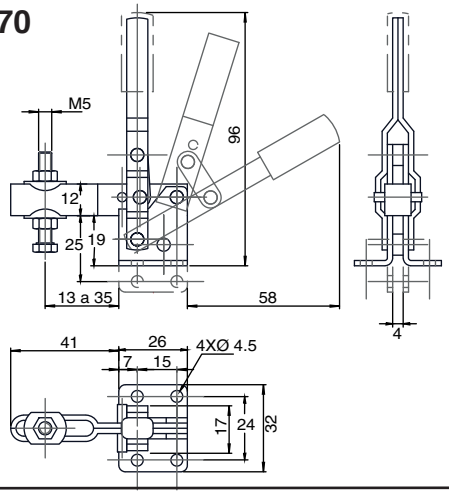

150

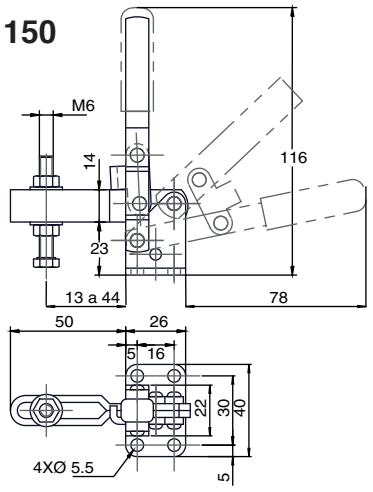

200

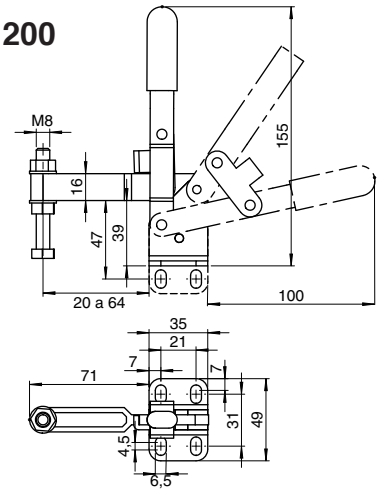

350

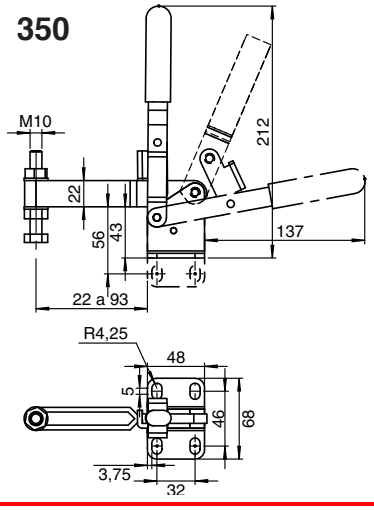

500

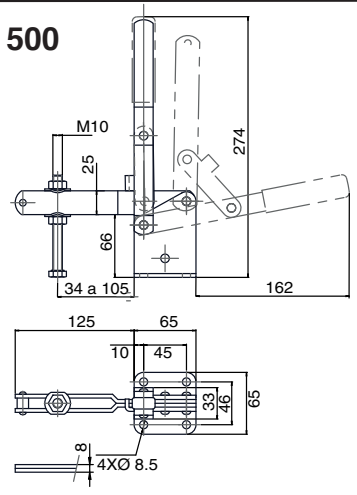

700

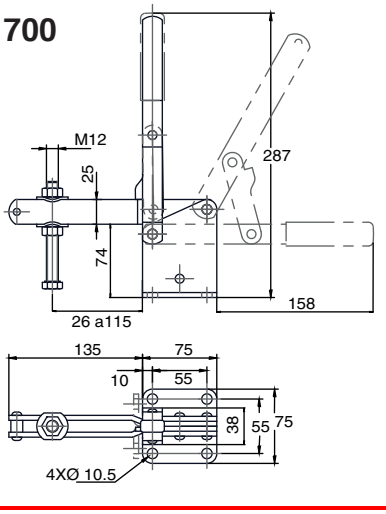

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2831GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 2831GA

Tipo orizzontale, base piana.

Forza max.....	daN	**100**	**170**	**300**
Ø vite filettata.....	M	6	8	10
Misura puntale esag.	mm	10	13	16
Peso	grammi	110	220	500
2831GE	**Cad.**	**36,70**	**42,70**	**64,40**



100

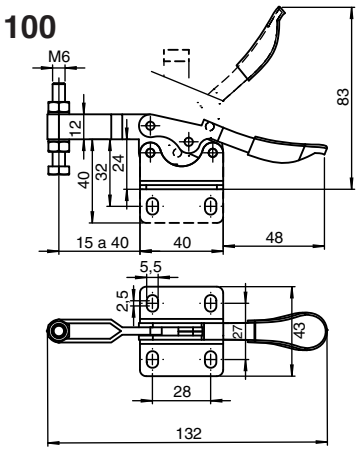

170

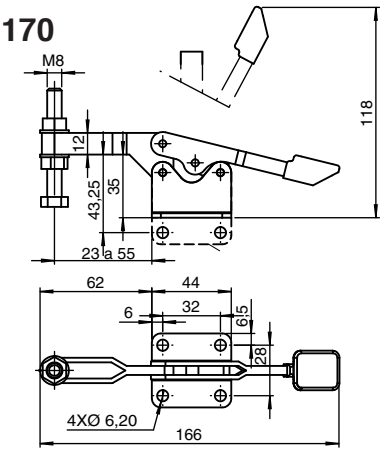

300

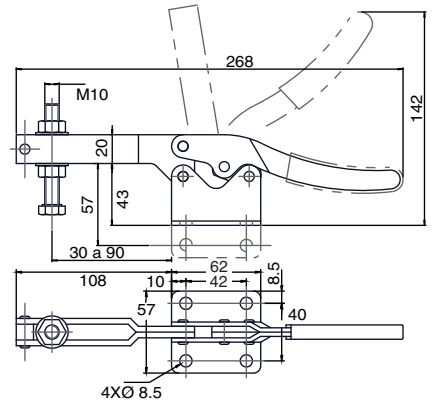

2831GL

Descrizione di riferimento vedi Art. 2831GA

Tipo a spinta e trazione, base piana.

Forza max.....	daN	**200**	**1200**	**2000**
Ø vite filettata.....	M	8	10	12
Misura puntale esag.	mm	13	16	18
Peso	grammi	400	650	1500
2831GL	**Cad.**	**75,10**	**134,00**	**176,00**



200

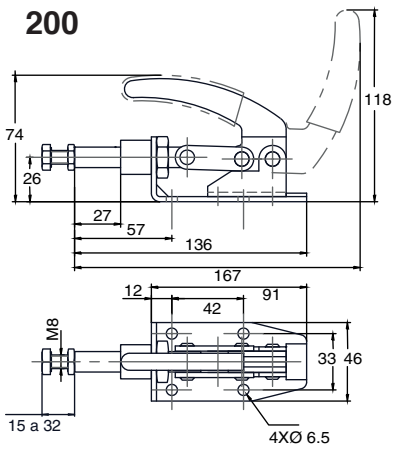

1200

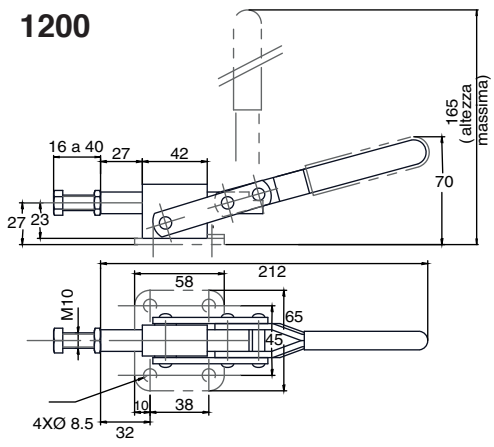

2000

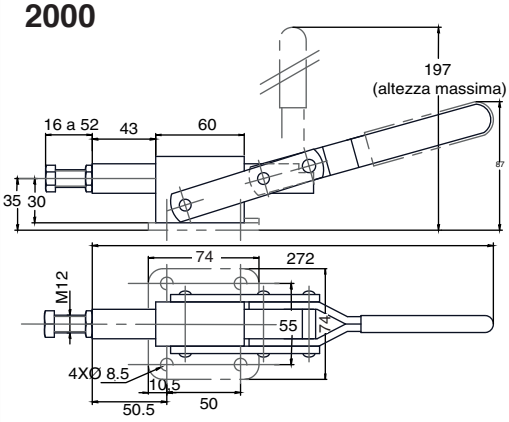

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

2831GP



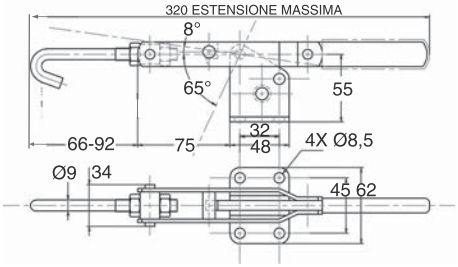

Dispositivi di serraggio sicuri e costanti di alta qualità. Funzionamento a doppia leva, che non permette lo sganciamento in fase di tenuta. In acciaio zincato con impugnatura in vinile, rivetti in acciaio inossidabile.
Forza max espressa in daN.
Tipo a tirante con gancio, base piana.

Forza max	daN	350
Ø tirante.....	mm	9
Corsa tirante.....	mm	26
Peso	grammi	714
2831GP	**Cad.**	**105,00**

2831GR





In acciaio zincato.
Supporto di aggancio, per Art. 2831 GP.
Peso grammi 225.

2831GR	**Cad.**	**32,10**

2832GA

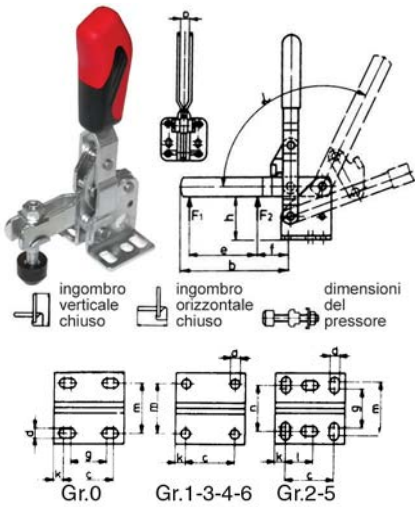

Prod. SCU - Orig. AMF
Dispositivi di serraggio sicuri e costanti di elevata qualità. Funzionamento a doppia leva, che non permette lo sganciamento in fase di tenuta. In acciaio zincato con impugnatura resistente agli olii, con bussole di supporto temprate e rettificate.
Completi di vite e puntale in resistente gomma dura.
Forza min. e max (F1-F2) espressa in Newton (N).
Tipo verticale, base piana.

Grandezza.....		0	1	2	3	4	5	6
Forza min F1	N	500	800	1000	1400	2000	3000	3500
Forza max F2	N	700	1100	1200	2500	3000	5000	5500
Ingombro verticale chiuso .	mm	90	105	144	206	230	300	347
Ingombro orizzont. chiuso .	mm	49	60	82	112	140	195	230
Dimensioni del pressore....	mm	M 4x25	M 5x30	M 6x35	M 8x45	M 8x65	M 12x80	M 12x110
Peso	grammi	60	105	175	410	630	1480	2200
2832GA	**Cad.**	**40,90**	**44,20**	**54,70**	**65,60**	**85,80**	**145,00**	**189,00**

DIMENSIONI: (mm)

Gr.	a	b	c	d	e	f	g	h	k	l	m	n	α
0	4	31	13,5	4,5	16	10	8,5	17,5	4,3	-	23	-	95°
1	5	38	16	4,5	19	14	-	20	5,5	-	24	-	95°
2	6	51	20	5,5	25	20	24	25	6	12,5	30	27	105°
3	8	80	20	7,1	43	27	-	34	7,5	-	32	-	105°
4	10	100	32	8,5	61	30	-	42	13	-	45	-	105°
5	14	142	45	8,5	88	40	45	55	9,5	31,5	50	45	115°
6	14	165	50	13	90	55	-	81	24,5	-	70	-	105°

2832GF

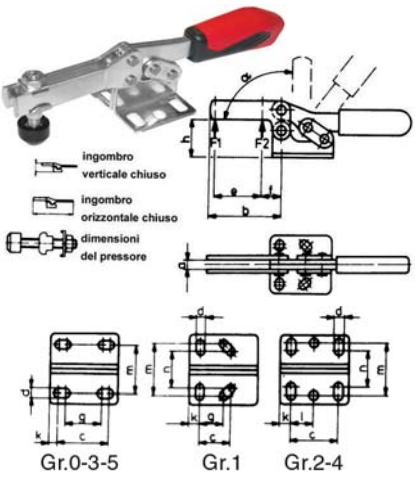

Descrizione di riferimento vedi Art. 2832GA
Tipo orizzontale, base piana.

Grandezza.....		0	1	2	3	4	5
Forza min F1	N	250	800	1000	1800	2000	3000
Forza max F2	N	400	1100	1200	2500	3000	5000
Ingombro verticale chiuso .	mm	23	30	44	48	74	71
Ingombro orizzont. chiuso .	mm	86	130	176	221	293	338
Dimensioni del pressore....	mm	M 4x25	M 5x30	M 6x35	M 8x45	M 8x65	M 8x65
Peso	grammi	35	105	185	320	700	1080
2832GF	**Cad.**	**35,10**	**50,70**	**55,10**	**67,30**	**86,50**	**138,00**

DIMENSIONI: (mm)

Gr.	a	b	c	d	e	f	g	h	k	l	m	n	α
0	4	26	16	4,6	11	10	11,2	15	5	-	16	-	90°
1	5	40	15	4,8	26	11	13	20	5,5	-	22	18	90°
2	6	64	26	5,5	35	22	-	25	6	12,7	29	20	90°
3	8	72	25,5	6,5	44	22	-	33	7	-	29	23	90°
4	10	111	41	8,5	66	34	-	44	8	20,5	43	29	90°
5	10	121	41,5	8,5	78	30	41,5	46	12,5	-	41,5	-	90°

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2832GL

Descrizione di riferimento vedi Art. 2832GA

Tipo a spinta e trazione, base piana.

Grandezza		0	1	2	3	5
Forza min F1	N	800	1000	2000	2500	4500
Forza max F2	N	800	1000	2000	2500	4500
Ingombro vertic. chiuso (i)	mm	46	60	95	108	131
Ingombro orizzont. chiuso	mm	96	121	165	190	239
Dimensioni del pressore	mm	M 4x20	M 4x20	M 6x25	M 8x35	M 12x50
Peso	grammi	65	125	325	445	880
2832GL	**Cad.**	**74,10**	**76,50**	**83,90**	**96,10**	**150,00**



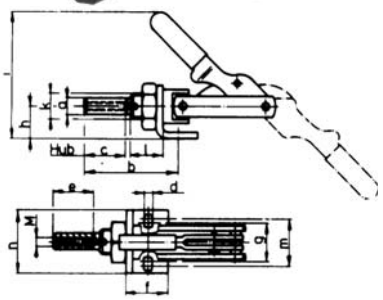

DIMENSIONI: (mm)

Gr.	Ø a	b	c	d	e	f	g	h	k	l	m	n	M
0	6,5	33	16	4,5	13	16	16	12	M 10x1	10	16	25	M 4
1	8	44,5	20	4,5	20	20	16	15	M 12x1,5	16	19	30	M 4
2	10	57,5	25	5,5	25	28	-	20	M 16x1,5	19	36	50	M 6
3	12	69	32	6,5	30	30	30	25	M 20x1,5	22	42	60	M 8
5	16	81,5	40	8,5	50	35	30	30	M 24x1,5	25	45	65	M12

2832GP

Descrizione di riferimento vedi Art. 2832GA

Tipo a tirante filettato, base piana.

Grandezza		1	3	5
Forza max F2	N	2000	3000	5000
Corsa tirante	mm	5	12	12
Ingombro verticale chiuso	mm	33	36	70
Ingombro orizz. chiuso (i)	mm	148	242	320
Peso	grammi	100	270	850
2832GP	**Cad.**	**72,90**	**78,10**	**124,00**



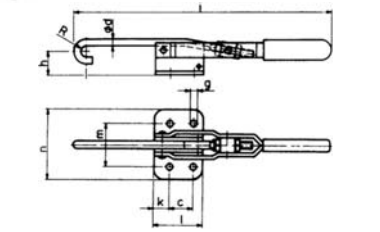

DIMENSIONI: (mm)

Gr.	b	c	d	g	h	k	l	m	n	R
1	36 - 41	19	5,3	4,5	22,5	6	31	28	41	4,5
3	67 - 79	19	7,1	5,5	23	13	40	32-35	46	5,5
5	58 - 70	29	12	11	49	13	55	60	88	8

2832GS

Descrizione di riferimento vedi Art. 2832GA

Supporti di aggancio, per Art. 2832 GP.

Grandezza		1	3	5
Ingombro vertic. chiuso (i)	mm	29	29	61
Ingombro orizz. chiuso (l)	mm	31	40	55
Peso	grammi	40	70	320
2832GS	**Cad.**	**26,80**	**32,20**	**39,90**



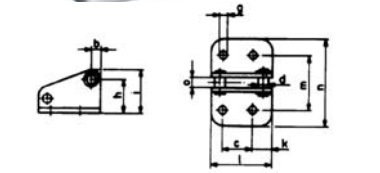

DIMENSIONI: (mm)

Gr.	b	c	d	g	h	k	m	n	o
1	6	19	8	4,5	22,5	6	28	41	6,8
3	6	19	10	5,5	23	13	32-35	46	10,8
5	12	29	15	11	49	13	60	89	13,7

2832GT

Dispositivi di serraggio con funzione di COMPENSAZIONE IN CONTINUO per pezzi con differenti altezze/corse di serraggio. REGOLAZIONE DELLA FORZA DI SERRAGGIO. In acciaio zincato e passivato con impugnatura resistente agli oli, con bussole di supporto temprate e rettificate. Perno di fermo della vite di pressione. Completi di vite e puntale basculante ricoperto in resistente gomma dura. Forza max (F1) espressa in kN.

Tipo orizzontale, base piana.

Grandezza		20	50	70
Forza max F1	kN	2	3	3
Ingombro vertic. chiuso	mm	53	58,5	76,5
Ingombro orizzont. chiuso	mm	173	244	243
Compensazione aut. dell'altezza (s)	mm	20	35	35
Max. compensazione dell'altezza	mm	35	40	60
Dimensioni del pressore	mm	M 6x40	M 8x39	M 8x55
Peso	grammi	272	499	544
2832GT	**Cad.**	**71,20**	**73,40**	**75,60**



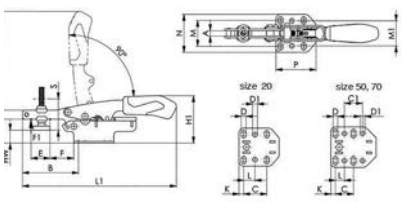

DIMENSIONI: (mm)

Gr.	A	B	C	C1	D	D1	E	F	H	H1	H2	HW min	HW max	I	K	L	L1	M	M1	N	P
20	6,1	63	26	-	6	6	22,0	26,0	27	70	121	-7,0	11,0	10	5	13	184	26-32	28	43	45
50	8	104	25	25	7	7	35,2	22,2	23	72	174	-8,9	1,5	13	6	13	261	32-44	38	57	64
70	9	104	25	25	7	7	35,0	50,0	41	90	174	-6,6	19,7	13	6	13	261	32-44	38	57	64

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9

2832GV

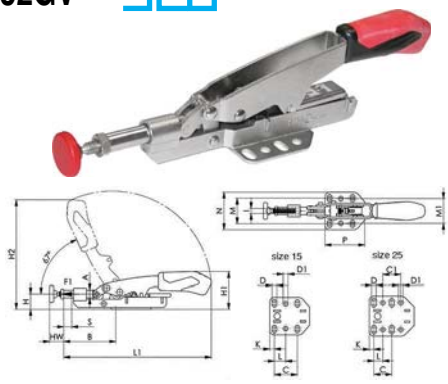

Descrizione di riferimento vedi Art. 2832GT

Tipo a spinta, base piana.

Grandezza		15	25
Forza max F1	kN	2	3
Ingombro vertic. chiuso	mm	42	59
Ingombro orizzont. chiuso	mm	179	253
Compensazione aut. dell'altezza (s)	mm	8	13
Max. compensazione dell'altezza	mm	25	35
2832GV	**Cad.**	**76,20**	**81,10**

DIMENSIONI: (mm)

Gr.	A	B	C	C1	D	D1	H	H1	H2	HW min	HW max	I	K	L	L1	M	M1	N	P
15	8,5	52-69	26	-	6	6	17	58	145	13	25	M6	5	13	177	26-32	28	42,5	45,0
25	12	72-98	25	25	7	7	23	71	207	16	35	M8	6	13	256	32-44	38	57,0	63,5

ELEMENTI DI FISSAGGIO RAPIDO IN ACCIAIO INOSSIDABILE *(INOX clamping devices)*

2834GA

INOX

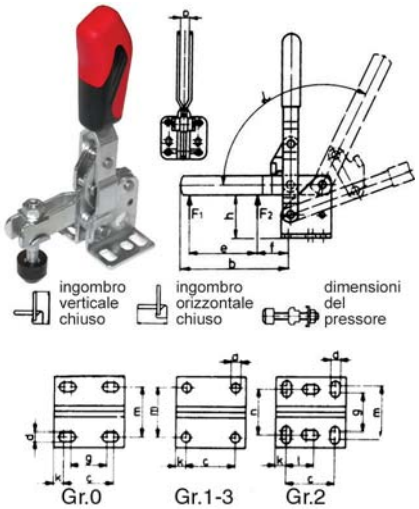

Prod. SCU - Orig. AMF

Dispositivi di serraggio sicuri e costanti di elevata qualità. Funzionamento a doppia leva, che non permette lo sganciamento in fase di tenuta. In acciaio inossidabile con impugnatura resistente agli olii e agli acidi, con bussole di supporto temprate e rettificate. Completi di vite e puntale in resistente gomma dura. Indicati per industrie chimiche, alimentari, dove occorrono speciali condizioni igieniche, dove l'utilizzo è critico a causa delle sfavorevoli condizioni climatiche, dove si utilizzano liquidi di raffreddamento particolarmente aggressivi. Forza min. e max (F1-F2) espressa in Newton (N).

Tipo verticale, base piana.

Grandezza		0	1	2	3
Forza min F1	N	500	800	1000	1400
Forza max F2	N	700	1100	1200	2500
Ingombro verticale chiuso	mm	90	105	144	206
Ingombro orizzont. chiuso	mm	49	60	82	112
Dimensioni del pressore	mm	M 4x25	M 5x30	M 6x35	M 8x45
Peso	grammi	60	105	175	335
2834GA	**Cad.**	**72,90**	**84,20**	**103,00**	**144,00**

DIMENSIONI: (mm)

Gr.	a	b	c	d	e	f	g	h	k	l	m	n	α
0	4	31	13,5	4,5	16	10	8,5	17,5	4,3	-	23	-	95°
1	5	38	16	4,5	19	14	-	20	5,5	-	24	-	95°
2	6	51	20	5,5	25	20	24	25	6	12,5	30	27	105°
3	8	80	20	7,1	43	27	-	35	7,5	-	32	-	105°

2834GB

INOX

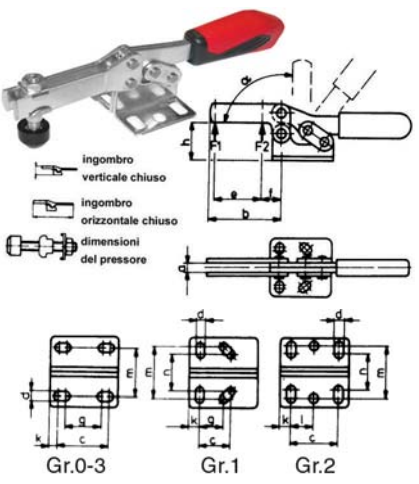

Descrizione di riferimento vedi Art. 2834GA

Tipo orizzontale, base piana.

Grandezza		0	1	2	3
Forza min F1	N	250	800	1000	1800
Forza max F2	N	400	1100	1200	2500
Ingombro verticale chiuso	mm	22	30	44	48
Ingombro orizzont. chiuso	mm	85	130	176	221
Dimensioni del pressore	mm	M 4x25	M 5x30	M 6x35	M 8x45
Peso	grammi	35	105	185	320
2834GB	**Cad.**	**64,10**	**90,10**	**101,00**	**124,00**

DIMENSIONI: (mm)

Gr.	a	b	c	d	e	f	g	h	k	l	m	n	α
0	4	26	16,0	4,3	11	10	11,2	15	4,0	-	16	-	90°
1	5	40	15,0	4,8	26	11	13,0	20	5,5	-	22	18	90°
2	6	64	26,0	5,5	35	22	-	25	6,0	12,7	29	20	90°
3	8	72	25,5	6,5	44	22	-	33	7,0	-	29	23	90°

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 2834GA

Tipo a tirante filettato, base piana.

Grandezza		1	3	5
Forza max F2	N	1000	1500	2500
Corsa tirante	mm	5	12	12
Ingombro verticale chiuso	mm	33	36	70
Ingombro orizz. chiuso (i)	mm	148	242	320
Peso	grammi	100	270	850
2834GL	**Cad.**	**129,00**	**139,00**	**229,00**

SCU **INOX** **2834GL**

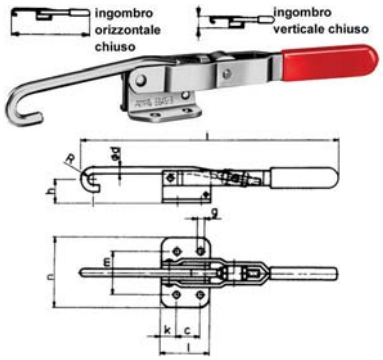

DIMENSIONI: (mm)

Gr	b	c	d	g	h	k	l	m	n	R
1	36 - 41	19	6	4,5	22,5	6	31	28	41	4,5
3	67 - 79	19	8	5,5	23	13	40	32 - 35	46	5,5
5	58 - 70	29	12	11	49	13	55	60	88	8

Descrizione di riferimento vedi Art. 2834GA

Supporti di aggancio, per Art. 2834 GL.

Grandezza		1	3	5
Ingombro vertic. chiuso (i)	mm	29	29	61
Ingombro orizzontale chiuso (l)	mm	31	40	55
Peso	grammi	40	70	320
2834GM	**Cad.**	**66,90**	**77,40**	**106,00**

SCU **INOX** **2834GM**



DIMENSIONI: (mm)

Gr.	b	c	d	g	h	k	m	n	o
1	6	19	8	4,5	22,5	6	28	41	6,8
3	6	19	10	5,5	23	13	32-35	46	10,8
5	12	29	15	11	49	13	60	89	13,7

MORSETTI A MANO *(hand vices with handle)*

Prod. SCU

In acciaio forgiato. Ganasce temprate.

Molla interna. Esecuzione zincata.

Tipo robusto. Chiusura a galletto.

Lungh. totale	mm	100	120
Largh. ganasce	mm	36	40
Apertura max	mm	18	22
Peso	grammi	280	420
2836G	**Cad.**	**57,10**	**45,10**

Articolo in esaurimento.

SCU ~~2836G~~



Descrizione di riferimento vedi Art. 2836G

Tipo a punte strette. Chiusura a galletto.

Lungh. totale	mm	100	120	150
Largh. ganasce	mm	12	14	16
Apertura max	mm	18	20	25
Peso	grammi	240	430	650
2837G	**Cad.**	**28,50**	**42,30**	**46,10**

Articolo in esaurimento.

SCU **2837G**



9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

MORSETTI A MANO PER BLOCCAGGIO RAPIDO *(hand vices)*

2840G



Prod. SCU

Adatti per fissare in modo rapido i pezzi che devono essere lavorati in abbinamento e per qualunque presa a forte bloccaggio.

Tipo in acciaio speciale.

Tipo		1	2	3	4	5	6	7
Grandezza		1	2	3	4	6	9	10
Apertura max (A)	mm	25	50	75	110	150	240	255
Profondità min/max (B-C)	mm	15/17	35/40	35/50	60/75	60/85	80/135	150/190
Lato ganasce (D)	mm	8	12	22	22	22	32	32
Peso	grammi	30	170	500	900	1400	3300	4850
2840G	**Cad.**	**77,10**	**92,30**	**123,00**	**144,00**	**228,00**	**753,00**	**891,00**

2842G



Descrizione di riferimento vedi Art. 2840G

Tipo in acciaio antiruggine, antiossidante.

Grandezza		1	2	3
Apertura max (A)	mm	25	50	75
Profondità min/max (B-C)	mm	15/17	35/40	35/50
Lato ganasce (D)	mm	8	12	22
Peso	grammi	40	220	600
2842G	**Cad.**	**162,00**	**259,00**	**374,00**

MORSE DI PRECISIONE *(mini vices)*

2844G



Prod. SCU

Tipo MINI, di precisione.

In lega di alluminio anodizzato opaco, finemente lavorato, per il posizionamento preciso di piccoli pezzi in meccanica fine, elettronica e oreficeria.

Ganasce intercambiabili in acciaio inossidabile con possibilità di montare ganasce in plastica, incluso 1 paio nella fornitura.

Con fissaggio a banco e a supporto con viti.

Largh. ganasce	mm	25	35
Profondità utile	mm	15	21
Apertura utile	mm	23	32
Peso	Kg	0,152	0,400
2844G	**Cad.**	**234,00**	**326,00**

MORSE DI PRECISIONE ORIENTABILI *(swivel precision vices)*

2845G



Prod. SCU

Tipo di alta precisione, professionale.

In fusione di alluminio, parti di scorrimento finemente lavorate, per il posizionamento rapido e sicuro. Ganasce intercambiabili in alluminio zigrinate con possibilità di montare ganasce di plastica, fornibili come accessorio. Ideali nel settore della meccanica fine, elettronica, orafa, ecc.

Con fissaggio a banco con viti (peso kg 1,7).

Largh. ganasce	mm	46
Profondità utile	mm	35
Apertura utile	mm	70
2845G	**Cad.**	**334,00**

2846G



Descrizione di riferimento vedi Art. 2845G

Con fissaggio a banco con morsetto (peso kg 2).

Largh. ganasce	mm	46
Profondità utile	mm	35
Apertura utile	mm	70
Apertura morsetto	mm	80
2846G	**Cad.**	**334,00**

Ganasce di ricambio in alluminio per Art. 2845 G-2846 G.

O2847GA	**La coppia**	**20,90**

Ganasce in plastica per Art. 2845 G-2846 G.

O2847GB	**La coppia**	**20,90**

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MORSETTI DA BANCO *(clamping bench vices)*

Prod. SCU — **2853G**

Tipo girevole. In ghisa speciale di alta resistenza e ganasce riportate in acciaio temprato. Adatti per orafi, orologiai e meccanica fine. Con base girevole e chiusura a morsetto per fissaggio al banco.



Largh. ganasce	mm	50
Apertura ganasce max	mm	45
Peso	Kg	2,5
Apertura morsetto	mm	45
2853G	**Cad.**	**46,70**

Orig. KANCA — **2853GL 2853GP**

Tipo girevole, morsa parallela con incudine. Esecuzione in ghisa SFEROIDALE ad elevata resistenza e incudine temprata ad induzione (52-58 HRC). Fissaggio al banco con morsetto.



Art.		2853GL	2853GP
Largh. ganasce	mm	50	75
Apertura ganasce max	mm	35	45
Peso	Kg	0,9	1,7
Apertura morsetto	mm	40	45
Cod. fornitore		CASTILLO	CASTILLO
	Cad.	**90,60**	**104,00**

MORSE DA BANCO *(bench vices)*

Prod. SCU — **2853T**

Tipo fisso. Esecuzione interamente in acciaio.
Con ganasce fresate e temprate, ampia incudine a tempra supplementare. Doppia vite di regolazione della guida.



Largh. ganasce	mm	**110**	**130**	**150**
Apertura max	mm	115	135	150
Peso	Kg	7	10	13
2853T	**Cad.**	**160,00**	**200,00**	**267,00**

2854

Tipo Boley.
Corpo in ghisa acciaiosa con ganasce in acciaio temprato.
Ottima esecuzione, robusta e precisa.
Morsa fissa.

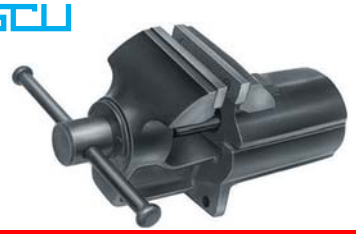

Largh. ganasce	mm	**80**	**100P**	**120P**	**150**
Apertura max	mm	110	140	185	220
Peso	Kg	6	11	18	25
2854	**Cad.**	**172,00**	**241,00**	**348,00**	**483,00**

Orig. KANCA - Art. CASTILLO — **2854E**

Tipo professionale.
Corpo in ghisa SFEROIDALE ad elevata resistenza con ganasce fresate e ampia incudine temprata ad induzione (52-58 HRC).
Guida della vite precisa e intercambiabile in acciaio forgiato.
Morsa fissa.



Largh. ganasce	mm	**100**	**125**	**150**	**200**
Apertura max	mm	125	150	170	195
Peso	Kg	6,5	9,15	16	21,5
2854E	**Cad.**	**161,00**	**192,00**	**289,00**	**430,00**

Prod. SCU — **2855**

GANASCE DI PIOMBO PER MORSE.



Largh. ganasce	mm	**100**	**120**	**150**
2855	**La coppia**	**19,10**	**20,40**	**25,60**

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

GANASCE MAGNETICHE SPECIALI PER MORSE *(special magnetic jaws for vices)*

2855CM



Prod. SCU

Dotate di NUOVI MAGNETI POTENZIATI che garantiscono il fissaggio sicuro delle ganasce a qualsiasi tipo di morsa dei pezzi lavorati. Permettono di serrare pezzi anche delicati, fortemente e senza danni. Utilizzate nell'industria, nella carpenteria, in manutenzione, in idraulica ecc.

Tipo in alluminio, con 6 scanalature orizzontali poco profonde più 1 scanalatura orizzontale centrale più profonda. Permette di serrare corpi anche con forme irregolari o pezzi di forma tonda come tubi, tondini ecc. Magnete longitudinale.

Lungh. ganasce.....	mm	100	120	125	150
2855CM	La coppia	40,10	42,60	42,60	45,00

In combinazione con le ganasce Art. 2855 FM possono serrare corpi conici.

2855DM



Descrizione di riferimento vedi Art. 2855CM

Tipo in alluminio, con 2 scanalature orizzontali poco profonde, 2 scanalature orizzontali profonde e 3 scanalature verticali su ciascuna ganascia per posizionare i pezzi in varie posizioni di lavoro. Permettono di serrare anche corpi tondi, tondini ecc. Magnete longitudinale.

Lungh. ganasce.....	mm	100	120	125	150
2855DM	La coppia	45,00	50,10	50,10	52,70

2855EM



Descrizione di riferimento vedi Art. 2855CM

Tipo in alluminio, con rivestimento in fibra laminata liscia, per evitare segni di serraggio o deformazioni sul pezzo da lavorare, pur garantendo una notevole tenuta. Magnete longitudinale.

Lungh. ganasce.....	mm	100	120	125	150
2855EM	La coppia	45,00	50,10	50,10	55,30

2855FM



Descrizione di riferimento vedi Art. 2855CM

Tipo in alluminio, con rivestimento in gomma sintetica liscia a tre strati (durezza 85 Shores) con cui si riduce l'elasticità. Le ganasce si adattano alla forma del pezzo da lavorare, permettendo un ottimo serraggio con una pressione minima delle ganasce. Particolarmente utilizzate in lavori di rifinitura. Magnete longitudinale.

Lungh. ganasce.....	mm	100	120	125	150
2855FM	La coppia	45,00	50,10	50,10	55,30

In combinazione con le ganasce Art. 2855 CM possono serrare corpi conici.

2855FR *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 2855CM

Tipo in alluminio, con rivestimento in POLIURETANO zigrinato, per uso con acqua e liquidi lubrificanti poco aggressivi. Magnete longitudinale.

Lungh. ganasce.....	mm	100	125	150
2855FR	La coppia	45,00	50,10	55,30

2855FV *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 2855CM

Tipo in alluminio, con rivestimento in POLIURETANO, con 1 scanalatura orizzontale e 3 verticali su ciascuna ganascia per posizionare i pezzi in varie posizioni di lavoro. Permettono di serrare anche corpi tondi, tondini ecc. Adatte per uso con acqua e liquidi lubrificanti poco aggressivi. Magnete longitudinale.

Lungh. ganasce.....	mm	100	125	150
2855FV	La coppia	45,00	50,10	55,30

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MORSE DA BANCO UNIVERSALI E PER INSTALLATORI *(steel drop-forged vices)*

Orig. KANCA - Art. K2

KANCA **2855GA**

Tipo fisso.
Morsa parallela con incudine, robusta e stabile guida a doppio profilo.
Esecuzione interamente in acciaio forgiato. Indistruttibile, a ganasce fresate e piani di serraggio con tempra supplementare. Doppia vite di regolazione laterale che mantiene un perfetto centraggio ed uno scorrimento parallelo delle ganasce.
Dotata di ganasce fisse per tubi, ideale per uso industriale e per installatori.
Morsa fissa.



Largh. ganasce	mm	**100**	**120**	**140**	**160**
Apertura	mm	125	150	200	225
Alt. fra guide e ganasce	mm	55	70	87	100
Ganasce per tubi da	mm	16-40	16-58	18-80	23-98
Peso	Kg	5	9	16	26
2855GA	**Cad.**	**207,00**	**243,00**	**335,00**	**458,00**

Orig. KANCA

KANCA **2855GL**

Tipo girevole.
Morsa parallela con incudine, robusta e stabile guida a doppio profilo.
Esecuzione interamente in acciaio forgiato. Indistruttibile, a ganasce fresate e piani di serraggio con tempra supplementare. Doppia vite di regolazione laterale che mantiene un perfetto centraggio ed uno scorrimento parallelo delle ganasce.
Dotata di ganasce fisse per tubi, ideale per uso industriale e per installatori.
Morsa con base girevole.



Largh. ganasce	mm	**100**	**120**	**140**	**160**
Apertura	mm	125	150	200	225
Alt. fra guide e ganasce	mm	55	70	87	107
Ganasce per tubi da	mm	16-40	16-58	18-80	18-98
Peso	Kg	6,5	11,5	19	31
2855GL	**Cad.**	**286,50**	**338,40**	**452,00**	**592,00**

Solo base girevole per Art. 2855 GA e 2855 GL.

Per morse	mm	**100**	**120**	**140**	**160**
O2855GP	**Cad.**	**79,50**	**95,40**	**117,00**	**134,00**

MORSE DA BANCO PER INSTALLATORI *(steel drop-forged special plumber vices)*

Orig. KANCA - Art. FORTISSIMO FIX

KANCA **2856GA**

Tipo fisso.
Morsa parallela con incudine.
Esecuzione interamente in acciaio forgiato.
Indistruttibile, a ganasce fresate e piani di serraggio trattati con tempra supplementare. Incudine con ampio piano di lavoro trattato con tempra supplementare. Guida di precisione con regolazione laterale che mantiene un perfetto centraggio ed uno scorrimento parallelo delle ganasce.
Dotata di ganasce fisse per tubi.
Morsa fissa.



Largh. ganasce	mm	**115**	**125**	**135**	**150**	**175**	**200**
Apertura	mm	140	160	170	190	205	205
Alt. fra guide e ganasce	mm	70	75	85	100	105	105
Ganasce per tubi da	poll	3/8-1.1/2	3/8-1.1/2	3/8-1.1/2	3/8-2.1/2	3/8-3	3/8-3
Peso	Kg	8	9,5	14	19	25	27
2856GA	**Cad.**	**233,00**	**282,00**	**322,00**	**382,00**	**488,00**	**530,00**

Orig. KANCA

KANCA **2856GL**

Tipo girevole.
Morsa parallela con incudine.
Esecuzione interamente in acciaio forgiato.
Indistruttibile, a ganasce fresate e piani di serraggio trattati con tempra supplementare. Incudine con ampio piano di lavoro trattato con tempra supplementare. Guida di precisione con regolazione laterale che mantiene un perfetto centraggio ed uno scorrimento parallelo delle ganasce. Dotata di ganasce fisse per tubi.
Morsa con base girevole.



Largh. ganasce	mm	**115**	**125**	**135**	**150**	**175**	**200**
Apertura	mm	140	160	170	190	205	205
Alt. fra guide e ganasce	mm	70	75	85	100	105	105
Ganasce per tubi da	poll	3/8-1.1/2	3/8-1.1/2	3/8-1.1/2	3/8-2.1/2	3/8-3	3/8-3
Peso	Kg	8,6	10,3	15	20,4	27,6	29,6
2856GL	**Cad.**	**309,80**	**364,10**	**406,70**	**474,70**	**586,10**	**628,10**

Solo base girevole per Art. 2856 GA e 2856 GL.

Per morse	mm	**115**	**125**	**135**	**150**	**175**	**200**
O2856GM	**Cad.**	**76,80**	**82,10**	**84,70**	**92,70**	**98,10**	**98,10**

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MORSE DA BANCO UNIVERSALI *(steel drop-forged vices)*

2859GA



Orig. KANCA - Art. FORTISSIMO

Tipo fisso.
Morsa parallela con incudine.
Esecuzione interamente in acciaio forgiato.
Indistruttibile, a ganasce fresate e piani di serraggio trattati con tempra supplementare. Incudine con ampio piano di lavoro trattato con tempra supplementare. Guida di precisione con regolazione laterale che mantiene un perfetto centraggio ed uno scorrimento parallelo delle ganasce.
Attacco per ganasce intercambiabili ribaltabili Art. 2861 GA/B (esclusa misura mm 100 e 200).
Morsa fissa.

Largh. ganasce.....	mm	**100**	**115**	**125**	**135**	**150**	**175**	**200**
Apertura.....	mm	125	140	160	170	190	205	205
Alt. fra guide e ganasce.....	mm	60	70	75	85	100	105	105
Dimensioni incudine	mm	37x50	45x63	50x70	57x75	65x80	75x93	75x93
Peso	Kg	5,2	7,8	9,3	14	18,5	25	27
2859GA	**Cad.**	**188,00**	**210,00**	**259,00**	**297,00**	**355,00**	**461,00**	**506,00**

2859GL



Orig. KANCA

Tipo girevole.
Morsa parallela con incudine.
Esecuzione interamente in acciaio forgiato.
Indistruttibile, a ganasce fresate e piani di serraggio trattati con tempra supplementare. Incudine con ampio piano di lavoro trattato con tempra supplementare. Guida di precisione con regolazione laterale che mantiene un perfetto centraggio ed uno scorrimento parallelo delle ganasce.
Attacco per ganasce intercambiabili ribaltabili Art. 2861 GA/B (esclusa misura mm 100 e 200).
Morsa con base girevole.

Largh. ganasce.....	mm	**100**	**115**	**125**	**135**	**150**	**175**	**200**
Apertura.....	mm	125	140	160	170	190	205	205
Alt. fra guide e ganasce.....	mm	60	70	75	85	100	105	105
Dimensioni incudine	mm	37x50	45x63	50x70	57x75	65x80	75x93	75x93
Peso	Kg	5,6	8,4	10,3	15,1	20	26,8	29,6
2859GL	**Cad.**	**256,90**	**286,80**	**341,10**	**381,70**	**447,70**	**559,10**	**604,10**

Solo base girevole per Art. 2859 GA e 2859 GL.

Per morse.....	mm	**100**	**115**	**125**	**135**	**150**	**175**	**200**
O2859GP	**Cad.**	**68,90**	**76,80**	**82,10**	**84,70**	**92,70**	**98,10**	**98,10**

2860G



Tipo fisso.
Morsa parallela con incudine.
Esecuzione interamente in acciaio forgiato.
Indistruttibile, a ganasce fresate, con guida di precisione per un facile scorrimento.

Largh. ganasce.....	mm	**125**	**150**
Apertura.....	mm	120	180
Alt. fra guide e ganasce.....	mm	75	100
Dimensioni incudine	mm	50x70	65x80
Peso	Kg	8,9	17,4
2860G	**Cad.**	**194,00**	**267,00**

Per basi girevoli ved. Art. O2859 GP 125 - 150.

MORSE COMBINATE CON GRANDE INCUDINE *(steel drop- forged vices with big anvil)*

2860GE



Orig. KANCA

Tipo fisso da banco combinato con incudine di grande superficie (mm 90x160), portatasselli con foro quadro (mm 25x25) e 1 corno. Esecuzione interamente in acciaio forgiato. Indistruttibile, a ganasce fresate con piani di serraggio e superficie dell'incudine trattati con tempra supplementare (durezza da 54 a 56 HRC). Guida di precisione per un facile scorrimento.

Largh. ganasce.....	mm	125
Apertura.....	mm	100
Alt. fra guide e ganasce.....	mm	73,5
Peso	Kg	17
2860GE	**Cad.**	**507,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

ACCESSORI PER MORSE DA BANCO UNIVERSALI *(accessories for steel drop-forged vices)*

Orig. KANCA

2861GA

Tutte le morse Art. 2859 GA sono dotate di dispositivi atti ad accogliere le seguenti ganasce speciali ed altri accessori.

Ganasce in acciaio ribaltabili per la lavorazione dei tubi.

Largh. ganasce	mm	125	135	150	175
2861GA	Cad.	58,30	68,90	74,20	84,70



La larghezza ganasce mm 125 è adatta anche per le morse Art. 2859 GA-L 115.

2861GB

Descrizione di riferimento vedi Art. 2861GA

Ganasce in plastica infrangibile.

Largh. ganasce	mm	115	125	135	150	175
2861GB	Cad.	51,70	54,30	57,10	59,60	64,90



2861GF

Morsetti a vite per fissaggio diretto al banco per morse Art. 2856 GA / 2859 GA.

Per morse	mm	100	115	125
Apertura morsetto	mm	85	85	85
2861GF	Cad.	109,00	109,00	109,00



SUPPORTI A REGOLAZIONE VERTICALE A SCOMPARSA *(lift mobils)*

Orig. KANCA - Art. LIFT MOBIL

2861GR

Supporto per morsa a compensazione di peso con regolazione verticale e dispositivo di rotazione che permette la scomparsa della morsa sotto il banco di lavoro. Movimento verticale telescopico e rotazione orizzontale di 360°. Particolarmente indicato in posti di lavoro dove si necessiti del piano libero. Per morse Art. 2856 GA e 2859 GA. Senza morsa.

Per morse	mm	100	115	125
Elevazione max	mm	270	270	270
Ø piatto supporto	mm	120	135	145
Peso	Kg	13	14	15
2861GR	Cad.	770,00	770,00	770,00



SUPPORTI A REGOLAZIONE VERTICALE *(automatic elevators)*

Orig. KANCA

2861GS

Supporto a compensazione di peso della morsa, con regolazione verticale.
Movimento verticale telescopico con regolatore di spinta a gas.
Rotazione orizzontale per 360°. Con leva di bloccaggio.
Per morse Art. 2856 GA e 2859 GA. Senza morsa.

Per morse	mm	100	115	125	135
Elevazione max	mm	250	250	250	250
Ø piatto supporto	mm	135	135	160	160
Peso	Kg	8,8	8,8	9,2	9,2
2861GS	Cad.	451,00	451,00	451,00	451,00



MORSE A GAMBO *(shank vices)*

Orig. KANCA

2861GT

Corpo in ghisa acciaiosa, ganasce temprate a induzione.
Particolarmente indicate per carpentieri, fabbri ecc.

Largh. ganasce	mm	125	150
Apertura	mm	130	140
Profondità utile	mm	100	100
Lungh. totale	mm	1040	1070
Peso	Kg	24	25
2861GT	Cad.	553,00	641,00



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

MORSE PER TUBI *(pipe working vices)*

2863

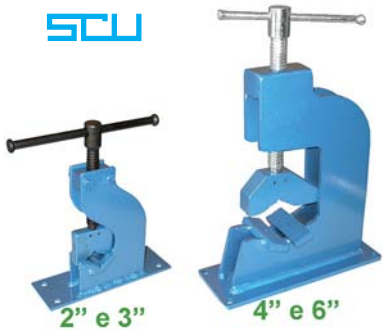

Prod. SCU

Corpo in acciaio laminato.
Ganasce fresate, temprate.

Per tubi fino	poll	2	3	4	6
Per tubi da.....	poll	3/8	3/8	1.1/4	1.1/2
Peso	Kg	6	11	21	38
2863	Cad.	161,00	250,00	613,00	908,00

MORSE RIBALTABILI PER TUBI *(pipe working vices)*

2863GA



Orig. KANCA

Corpo in acciaio forgiato, nervato, particolarmente leggero e resistente.
Ganasce fresate, temprate.

Per tubi fino	poll	2	3	4
Peso	Kg	5	6,4	18
2863GA	Cad.	196,00	298,00	545,00

2864G



Prod. SCU

In acciaio forgiato.
Ganasce temprate, fresate.

Per tubi fino	poll	2	3	4
Peso	Kg	4	8	12
2864G	Cad.	186,00	303,00	399,00

MORSE A CATENA PER TUBI *(chain pipe vices)*

2865G



Prod. SCU

In acciaio forgiato. Ganascia temprata.
Catena rinforzata.

Per tubi fino	poll	2.1/2	4	6
Peso	Kg	1,9	3,9	12
2865G	Cad.	189,00	280,00	450,00

2865L



Tipo in acciaio forgiato, completo di supporto pieghevole per un facile trasporto, robusto e stabile con possibilità di fissaggio a terra. Ganascia temprata. Catena rinforzata. Per tubi fino poll. 6. Peso Kg. 21.

2865L	Cad.	1.400,00

BANCHI PER TUBI *(pipe stands)*

2866



Prod. SCU

Tipo pesante. Morsa ribaltabile in acciaio forgiato. Ganasce temprate.
Con piastra forata per curvare tubi e pedana.

Per tubi fino	poll	2	3	4
Peso	Kg	20	28	37
2866	Cad.	422,00	598,00	696,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

MORSE PER TRAPANI *(machine vices)*

Prod. SCU

Tipo con sistema di chiusura rapida.
Con 1 ganascia piana e 1 prismatica (misura 60); con 2 ganasce godronate (misura 100).

Largh. ganasce	mm	60	100
Peso	Kg	0,54	1,75
Apertura utile	mm	70	95
2867G	**Cad.**	**39,80**	**72,70**

Per tavoli a coordinate a 2 assi per supporti trapani ved. Art. 1681GS.

2867G



Orig. Kanca

Corpo in ghisa sferoidale speciale, di elevata precisione. Ganasce riportate in acciaio, temprate e rettificate.
Con 1 ganascia piana e 1 prismatica.

Largh. ganasce	mm	80	100	120	150
Peso	Kg	4	5	7,5	12
Apertura utile	mm	80	100	125	200
Interasse trasversale	mm	108	128	153	178
Largh. asole	mm	13,5	13,5	13,5	13,5
2868B	**Cad.**	**108,00**	**125,00**	**164,00**	**216,00**

2868B



Prod. SCU

Tipo pesante, con guide di scorrimento e vite completamente coperta.
Con 1 ganascia piana e 1 prismatica.
Corpo in ghisa speciale. Ganasce riportate in acciaio, temprate e rettificate.

Largh. ganasce	mm	80	100	120	150
Peso	Kg	4	9	16	24
Apertura utile	mm	80	110	150	180
Interasse trasversale	mm	125	160	195	215
Largh. asole	mm	9,5	13	15	15
2868E	**Cad.**	**171,00**	**284,00**	**374,00**	**494,00**

2868E



Orig. Kanca

Tipo girevole in ghisa speciale. Ganasce riportate in acciaio, temprate e rettificate.
1 ganascia piana e 1 ganascia con prisma verticale al centro.

Largh. ganasce	mm	100
Peso	Kg	7,8
Apertura utile	mm	100
Interasse trasversale	mm	220
2869A	**Cad.**	**288,00**

2869A



Tipo con sistema a chiusura rapida.
Corpo in ghisa speciale. Ganasce riportate in acciaio, temprate e rettificate.
1 ganascia piana e 1 ganascia con prisma verticale al centro.

Largh. ganasce	mm	125
Peso	Kg	12
Apertura utile	mm	125
Interasse trasversale	mm	157,5
Largh. asole	mm	13
2869G	**Cad.**	**181,00**

Morsa non adatta per lavorazioni con forti vibrazioni.

2869G



MORSE PER MACCHINA *(machine vices)*

Prod. SCU

Tipo girevole a 360°.
Per lavorazioni su fresatrici e trapani.
Corpo in ghisa speciale di alta resistenza. Ganasce intercambiabili, in acciaio, temprate e rettificate.
Parti di scorrimento rettificate. Vite completamente coperta. Con manovella.

Largh. ganasce	mm	100	125	160	200
Apertura max	mm	80	100	125	160
Altezza totale	mm	110	130	160	170
Peso	Kg	10	17	27	39
2872G	**Cad.**	**321,00**	**361,00**	**549,00**	**731,00**

2872G



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

2873G



Tipo girevole a 360° e basculante a 90°.
Per lavorazioni su fresatrici e trapani.
Corpo in ghisa speciale di alta resistenza. Ganasce intercambiabili, in acciaio, temprate e rettificate.
Parti di scorrimento rettificate. Vite completamente coperta. Con manovella.

Largh. ganasce.....	mm	**100**	**125**	**160**
Apertura max.....	mm	80	100	125
Altezza totale.....	mm	150	170	190
Peso	Kg	17	23	30
2873G	**Cad.**	**578,00**	**685,00**	**789,00**

2874G



Orig. MIB
Tipo di precisione.
Per lavorazioni di fresatura, rettifica e controllo.
Interamente in acciaio di elevata durezza, temprato e rettificato su tutti i lati.
Ganascia con scanalatura a V per una presa più sicura.
Avanzamento ganascia con vite filettata.

Largh. ganasce.....	mm	**50**	**72**	**100**
Apertura max.....	mm	60	100	127
Altezza ganasce	mm	25	35	45
Lungh. totale.....	mm	155	210	260
Peso	Kg	2,1	5,6	15
Cod. fornitore.....		06066050	06066051	06066052
2874G	**Cad.**	**249,00**	**322,00**	**555,00**

2874GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 2874G
Avanzamento ganascia a regolazione rapida.

Largh. ganasce.....	mm	**50**	**75**	**100**
Apertura max.....	mm	70	100	125
Altezza ganasce	mm	25	35	45
Lungh. totale.....	mm	140	190	246
Peso	Kg	1,6	3,9	9,5
Cod. fornitore.....		06066056	06066057	06066058
2874GE	**Cad.**	**176,00**	**234,00**	**468,00**

PARALLELE IN SERIE *(parallel couples)*

2878GS



Orig. MIB - Art. 06062030
In acciaio speciale temprato, durezza HRc 50. Rettificate e lappate in coppia. Precisione ± mm 0,01. Utilizzate in campo meccanico per serraggi in parallelo, come appoggi per morse, ecc.
Lunghezza totale parallele mm 100.
Serie composta da 9 coppie con spessore per larghezza:
mm 4x10 - 4x14 - 4x18 - 4x22 - 4x26 - 4x30 - 4x34 - 4x38 - 4x42.
In cassetta legno.

2878GS	**Cad.**	**168,00**

2878GT



Orig. MIB - Art. 06062033
Descrizione di riferimento vedi Art. 2878GS
Lunghezza totale parallele mm 160.
Serie composta da 9 coppie con spessore per larghezza:
mm 4x10 - 4x14 - 4x18 - 4x22 - 4x26 - 4x30 - 4x34 - 4x38 - 4x42.
In cassetta legno.

2878GT	**Cad.**	**212,00**

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. MIB - Art. 06062032 — **2879**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2878GS
Lunghezza totale parallele mm 150.
Serie composta da 14 coppie con spessore per larghezza:
mm 10x14 - 10x16 - 10x18 - 10x20 - 10x22 - 10x24 - 10x26 - 10x28 - 10x30 - 10x32 - 10x35 - 10x40 - 10x45 - 10x50.
In valigetta.

2879	**Cad.**	**351,00**



INCUDINI *(anvils)*

Prod. SCU — **2883**

In fusione di ghisa, con superficie di lavoro temprata, verniciata.
Adatte per meccanica e meccanica fine.

Peso c.ca	Kg	**2,5**	**5**	**10**	**20**	**30**	**50**
Dimensioni	mm	192x53	250x65	330x89	465x113	520x121	603x152
Altezza c.ca	mm	69	90	99	130	145	175
2883	**Cad.**	**39,30**	**72,10**	**142,00**	**268,00**	**403,00**	**676,00**

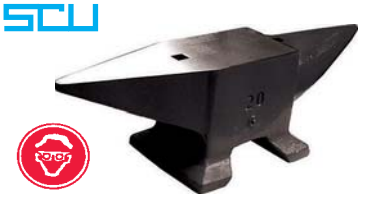

2884

In fusione di acciaio, con superficie di lavoro temprata, lucida.
Adatte per meccanica e meccanica fine.

Peso c.ca	Kg	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**
Dimensioni	mm	360x90	465x105	515x120	600x130	630x140	665x150
Altezza c.ca	mm	96	140	145	170	190	205
2884	**Cad.**	**237,00**	**491,00**	**686,00**	**873,00**	**1.070,00**	**1.280,00**

Peso c.ca	Kg	**80**	**100**
Dimensioni	mm	745x170	800x180
Altezza c.ca	mm	220	240
2884	**Cad.**	**1.630,00**	**2.080,00**



Orig. KANCA — **2885G**

In acciaio forgiato, temprato, monoblocco.
La particolare forma del basamento garantisce la massima stabilità anche battendo sulle estremità dell'incudine.
Durezza della superficie piana da 54 a 62 HRc.
Con 1 foro quadro e 1 tondo per eventuali tasselli.

Peso c.ca	Kg	**20**	**35**	**50**	**75**
Dimensioni	mm	390x80	470x95	550x110	625x125
Altezza c.ca	mm	155	200	220	265
Lato foro quadro	mm	22	22	25	25
Ø foro tondo	mm	20	20	23	23
2885G	**Cad.**	**410,00**	**717,00**	**1.030,00**	**1.550,00**



RASCHIETTI PER METALLI *(machinist's scrapers)*

Prod. SCU — **2909G**

Tipo a lama triangolare in acciaio al cromo, temprato, durezza 58-62 HRc. Impugnatura in legno.
Per meccanica fine.
Dimensione lama mm 80x7.

2909G	**Cad.**	**16,30**



2910G

In acciaio al cromo, temprato, durezza 58-62 HRc.
Impugnatura in legno.
Tipo triangolare profilato.

Lungh. lama	mm	**100**	**150**	**200**	**250**
2910G	**Cad.**	**13,20**	**14,10**	**15,10**	**17,30**



2911G

Descrizione di riferimento vedi Art. 2910G
Tipo a cucchiaio.

Lungh. lama	mm	**100**	**150**	**200**	**250**
2911G	**Cad.**	**14,50**	**16,10**	**17,40**	**19,30**



2912G

Descrizione di riferimento vedi Art. 2910G
Tipo piatto.

Lungh. lama	mm	**100**	**150**	**200**	**250**
2912G	**Cad.**	**13,80**	**15,10**	**17,60**	**19,60**



2913G

Descrizione di riferimento vedi Art. 2910G
Tipo triangolare pieno.

Lungh. lama	mm	**100**	**150**	**200**	**250**
2913G	**Cad.**	**14,10**	**15,80**	**18,20**	**16,70**

Misura mm 250 in esaurimento.



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

2914G



Descrizione di riferimento vedi Art. 2910G
Tipo triangolare a cucchiaio.

Lungh. lama.....	mm	100	150	200	250
2914G	Cad.	14,50	16,10	17,40	19,30

2916G



Tipo a tagliente extra-piatto largo.
In acciaio speciale, temprato. Impugnatura in legno.

Lungh. lama.....	mm	140
Largh. tagliente.....	mm	22
2916G	Cad.	21,50

2916GE



Tipo a tagliente extra-piatto largo.
In acciaio speciale, temprato. Impugnatura in materiale bicomponente con foro.

Lungh. lama.....	mm	150
Largh. tagliente.....	mm	23
2916GE	Cad.	13,90

RASCHIETTI CON TAGLIENTI IN METALLO DURO *(carbide-tipped flat scrapers)*

2918D

HARTMETALL



Prod. SCU
Tipo con doppio tagliente in metallo duro.
Il metallo duro rende superflua la riaffilatura dell'utensile.
Impugnatura in legno.

Largh. tagliente.....	mm	15	20	25	30
Lungh. lama.....	mm	190	210	240	290
Spessore tagliente.....	mm	3	3	3	3
2918D	Cad.	87,80	92,60	101,00	116,00

2918GA
2918GP

HARTMETALL



Tipo con placchette in metallo duro intercambiabili.
Dà la possibilità di utilizzare 2 parti operanti per raschiare metalli di qualsiasi durezza; taglienti fresati e lappati.
Il metallo duro rende superflua la riaffilatura dell'utensile.
Impugnatura in legno.

Largh. tagliente.....	mm	20	25	30
Lungh. lama.....	mm	300	330	330
Spessore tagliente.....	mm	2	2	2
2918GA	Cad.	108,00	124,00	156,00

Placchette di ricambio per Art. 2918 GA.

Largh. tagliente.....	mm	20	25	30
2918GP	Cad.	62,10	70,40	84,30

RASCHIETTI TRIANGOLARI *(triangular scrapers)*

2920G



Prod. SCU
Tipo con lama in acciaio speciale, temprato, intercambiabile.
Impugnatura in legno.

Lato tagliente.....	mm	60	80
Lungh. totale.....	mm	240	240
2920G	Cad.	16,50	17,60

Lame di ricambio per Art. 2920 G.

Lato tagliente.....	mm	60	80
O2920GA	Cad.	8,74	9,04

RASCHIETTI A "L" *("L" shape scrapers)*

2921



Prod. SCU
Tipo a doppio tagliente in acciaio temprato per scrostare vernici, colle, resine, etichette, ecc. da diversi tipi di superfici.

Largh. taglienti.....	mm	45
Lungh. lato lungo.....	mm	320
Lungh. lato corto.....	mm	55
2921	Cad.	20,70

SCALPELLI EXTRAPIATTI *(splitting chisels flat)*

2926G



Prod. SCU
In acciaio CROMO-VANADIO.
Autotempranti, laccati. Teste indurite.
Scalpelli piatti sottili per cave su metalli e pietre.

Lungh.	mm	240
Sezione	mm	26x7
2926G	Cad.	15,80

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SCALPELLI, UNGHIETTE, PUNTERUOLI, PUNZONI, CACCIASPINE PER METALLI *(cold chisels)*

Prod.SCU

2927GA

In acciaio al CROMO-VANADIO. Autotempranti, laccati. Teste indurite.
Scalpelli tipo piatto.

Lungh.	mm	**125**	**150**	**175**	**200**	**250**	**300**
Largh. tagliente	mm	18	18	21	24	25	26
Sezione	mm	17x11	17x11	20x12	23x13	23x13	23x13
2927GA	**Cad.**	**9,18**	**9,94**	**12,10**	**13,90**	**17,30**	**21,40**



Prod. SCU

2927GB

Descrizione di riferimento vedi Art. 2927GA
Unghiette tipo piatto.

Lungh.	mm	**125**	**150**	**175**	**200**	**250**
Largh. tagliente	mm	5	6	7	8	9
Sezione	mm	17x11	17x11	17x11	20x12	23x13
2927GB	**Cad.**	**10,40**	**12,20**	**14,10**	**14,80**	**19,10**



2927GBR

In acciaio al CROMO-VANADIO con punta in METALLO DURO. Autotempranti, laccati. Teste indurite.
Punteruoli ottagonali.

Lungh.	mm	**120**	**130**
Ø corpo	mm	10	14
2927GBR	**Cad.**	**21,20**	**32,90**



HARTMETALL

2927GC

In acciaio al CROMO-VANADIO. Autotempranti, laccati. Teste indurite.
Punteruoli godronati.

Lungh.	mm	**100**	**115**	**130**
Ø corpo	mm	8	10	12
2927GC	**Cad.**	**2,86**	**3,58**	**4,96**



2927GCT

Descrizione di riferimento vedi Art. 2927GC
Punteruoli ottagonali. Con salvamano in materiale bicomponente.

Lungh.	mm	**120**	**150**
Ø corpo	mm	10	10
2927GCT	**Cad.**	**7,02**	**9,28**



2927GD

Descrizione di riferimento vedi Art. 2927GC
Punteruoli ottagonali.

Grandezza		**1**	**2**	**3**
Lungh.	mm	120	120	150
Ø corpo	mm	10	12	12
2927GD	**Cad.**	**4,12**	**4,70**	**6,46**



2927GDA

Descrizione di riferimento vedi Art. 2927GC
Cacciaspine godronati.

Per spine Ø	mm	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Lungh.	mm	100	100	100	100	115	115	115
Sezione	mm	7	7	8	8	10	10	10
2927GDA	**Cad.**	**2,40**	**2,40**	**2,70**	**2,70**	**3,60**	**3,60**	**3,60**



2927GDL

In acciaio al CROMO-VANADIO. Autotempranti, zincati. Teste indurite.
Cacciaspine ottagonali. DIN 6450.

Per spine Ø	mm	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Lungh.	mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Sezione	mm	10	10	10	10	10	12	12	12	12
2927GDL	**Cad.**	**4,30**	**4,30**	**4,30**	**4,30**	**4,30**	**5,04**	**5,04**	**5,04**	**5,04**



2927GE

In acciaio al CROMO-VANADIO. Autotempranti, laccati. Teste indurite.
Cacciaspine ottagonali. DIN 6450.

Per spine Ø	mm	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**12**
Lungh.	mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Sezione	mm	10	10	10	10	10	12	12	12	12	14
2927GE	**Cad.**	**6,56**	**6,56**	**6,84**	**6,84**	**6,84**	**8,06**	**8,06**	**8,06**	**8,06**	**10,30**



2927GEH

In acciaio al CROMO-VANADIO. Autotempranti, zincati. Teste indurite.
Cacciaspine ottagonali. DIN 6450 con salvamano anatomico in materiale bicomponente.

Per spine Ø	mm	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**
Lungh.	mm	150	150	150	150	150	150
Sezione	mm	10	10	10	10	10	12
2927GEH	**Cad.**	**6,86**	**6,86**	**6,86**	**6,86**	**6,86**	**8,02**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

2927GEL SCU

new



In acciaio al CROMO-VANADIO. Autotempranti, bruniti. Teste indurite.
Cacciaspine ottagonali EXTRA LUNGHI. Con salvamano anatomico in materiale bicomponente.

Per spine Ø	mm	10	12	14	16	18
Lungh.	mm	290	290	290	290	290
Sezione Ø	mm	18	18	18	18	18
2927GEL	**Cad.**	**24,90**	**24,90**	**24,90**	**25,30**	**25,30**

2927GEP SCU



In acciaio al CROMO-VANADIO. Autotempranti, laccati. Teste indurite.
Cacciaspine ottagonali. DIN 6450 con salvamano in materiale bicomponente.

Per spine Ø	mm	2	3	4	5	6	8
Lungh.	mm	150	150	150	150	150	150
Sezione	mm	10	10	10	10	10	10
2927GEP	**Cad.**	**9,56**	**9,56**	**9,64**	**9,64**	**9,64**	**10,60**

2927GER SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 2927GEP
Cacciaspine ottagonali. DIN 6450.
Tipo lungo.

Per spine Ø	mm	4	5	6	8	10
Lungh.	mm	175	175	175	175	175
Sezione	mm	10	10	10	12	12
2927GER	**Cad.**	**8,14**	**8,14**	**8,14**	**9,74**	**9,74**

2927GF SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 2927GEP
Punzoni ottagonali.

Ø punta	mm	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Lungh.	mm	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Ø corpo	mm	10	10	10	10	12	12	12	12	12
2927GF	**Cad.**	**4,32**	**4,32**	**4,32**	**4,32**	**4,88**	**4,88**	**4,88**	**4,88**	**3,90**

SCALPELLI PER ELETTRICISTI *(chisels for electricians)*

2927GFE SCU



Prod. SCU
In acciaio CROMO-VANADIO. Laccati. Teste indurite. Temprati ad alta resistenza.
Scalpelli a doppio tagliante ideali per tracciature.

Lungh.	mm	250
Lungh. taglienti	mm	33x68
Sezione	mm	23x13
2927GFE	**Cad.**	**33,50**

2927GFP SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 2927GFE
Scalpelli tipo ottagonale sottili.

Tipo		200	200A	250	250A	300
Lungh.	mm	200	200	250	250	300
Largh. tagliente	mm	10	12	12	14	14
Ø corpo	mm	8	10	10	12	12
2927GFP	**Cad.**	**7,32**	**8,44**	**9,28**	**9,94**	**11,60**

SCALPELLI PER MURATORI *(stone chisels)*

2927GH SCU



Tagliente 50/70 mm

Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO. Autotempranti, laccati. Teste indurite.
Scalpelli tipo piatto.

Tipo		200	250	250A	250B	300	350	400	500
Lungh.	mm	200	250	250	250	300	350	400	500
Largh. tagliente	mm	26	26	50	70	29	29	29	32
Sezione	mm	20x12	20x12	23x13	26x13	23x13	23x13	23x13	26x13
2927GH	**Cad.**	**12,60**	**15,20**	**25,80**	**27,90**	**19,40**	**22,10**	**24,90**	**30,10**

2927GL SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 2927GH
Scalpelli tipo ottagonale.

Lungh.	mm	200	250	300	350	400	500
Largh. tagliente	mm	23	23	23	26	26	30
Ø corpo	mm	16	16	16	18	18	20
2927GL	**Cad.**	**12,50**	**15,10**	**18,70**	**21,30**	**24,70**	**29,50**

2927GM SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 2927GH
Scalpelli tipo a punta.

Lungh.	mm	200	250	300	350	400	500
Ø corpo	mm	16	16	18	18	18	20
2927GM	**Cad.**	**12,60**	**14,30**	**17,20**	**20,10**	**21,10**	**30,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SCALPELLI, PUNZONI, CACCIASPINE IN ASSORTIMENTO *(cold chisels in sets)*

Prod. SCU

2928G

Composizione:
2 scalpelli ottagonali mm 125 e 150
1 unghietta ottagonale mm 125
1 punzone 2927 GF mm 3
1 punzone 2927 GF mm 4
1 punteruolo 2927 GD Gr. 1
Assortimento completo. In pratico supporto di plastica.

2928G **Cad.** **44,80**



2928GA

Composizione:
2 scalpelli ottagonali mm 125 e 150
1 unghietta ottagonale mm 125
1 punzone 2927 GF mm 3
1 punzone 2927 GF mm 4
1 punteruolo 2927 GD Gr. 1
Assortimento completo. In pratica cassetta metallica snodata.

2928GA **Cad.** **58,20**



2928GE

Composizione:
5 punzoni 2927 GF mm 1-2-3-4-5
1 punteruolo 2927 GD Gr. 1
Assortimento completo. In pratico supporto di plastica.

2928GE **Cad.** **28,10**



2928GF

Composizione:
5 punzoni 2927 GF mm 1-2-3-4-5
1 punteruolo 2927 GD Gr. 1
Assortimento completo. In pratica cassetta metallica snodata.

2928GF **Cad.** **41,10**



2928GFC

Composizione:
6 cacciaspine 2927 GDL mm 3-4-5-6-8-10
Assortimento completo. In pratico supporto di plastica.

2928GFC **Cad.** **33,10**



9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2928GG



Composizione:
6 cacciaspine 2927 GE mm 3-4-5-6-8-10
Assortimento completo. In pratico supporto di plastica.

2928GG **Cad.** **44,90**

2928GH



Composizione:
6 cacciaspine 2927 GE mm 3-4-5-6-8-10
Assortimento completo. In cassetta plastica.

2928GH **Cad.** **54,70**

2928GHD



Composizione:
6 cacciaspine 2927 GDL mm 3-4-5-6-8-10
Assortimento completo. In robusta cassetta metallica.

2928GHD **Cad.** **40,20**

2928GL



Composizione:
6 cacciaspine 2927 GE mm 3-4-5-6-8-10
Assortimento completo. In pratica cassetta metallica snodata.

2928GL **Cad.** **58,90**

2928GM



Composizione:
5 cacciaspine 2927 GEH mm 3-4-5-6-8
Assortimento completo. In pratico supporto metallico.

2928GM **Cad.** **47,60**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2928GP

Composizione:
5 cacciaspine 2927 GEP mm 2-3-4-5-6
Assortimento completo. In pratica e robusta cassetta plastica.

2928GP	Cad.	70,30



2928GPF *new*

Composizione:
5 cacciaspine 2927 GEL mm 10-12-14-16-18
Assortimento completo. In scatola di cartone.

2928GPF	Cad.	147,00



2928GT

Pratico assortimento composto da:
1 impugnatura zincata portalame,
4 lame magnetiche cacciaspine Ø mm 2/3/4/6 con lunghezza utile mm 30/40/50/50
4 lame doppie magnetiche: cacciaspine Ø mm 3/4 e 5/6, punzoni Ø mm 2/4 e punteruoli mm 4/6
Assortimento completo. In pratica cassetta plastica.

2928GT	Cad.	108,00

Componenti sciolti fornibili a richiesta.



SCALPELLI NERVATI *(chisels)*

2931

Prod. SCU
In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.

Lungh.....	mm	150	200	250	300
Largh. tagliente.....	mm	20	25	27	33
2931	Cad.	16,30	22,20	30,90	51,70



9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

SICUTOOL

SCALPELLI EXTRAPIATTI *(splitting chisels flat)*

2933E GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2104

In acciaio CROMO-VANADIO-MOLIBDENO, 45 Cr Mo V7 ad elevata resistenza.
Autotempranti, teste indurite, finemente laccati. Taglienti lucidi e affilati.
Qualità TOP Professionale.
Scalpelli piatti sottilissimi per cave su metalli e pietre.

Lungh.	mm	240
Sezione	mm	26x4
2933E	**Cad.**	**9,62**

2933G GEDORE



Orig. Gedore - Art. 104

Descrizione di riferimento vedi Art. 2933E
Scalpelli piatti sottili per cave su metalli e pietre.

Lungh.	mm	240
Sezione	mm	26x7
2933G	**Cad.**	**15,40**

SCALPELLI, UNGHIETTE, PUNTERUOLI, PUNZONI, CACCIASPINE PER METALLI *(cold chisels)*

2934GA GEDORE



Orig. Gedore-DIN 6453 - Art. 95

Descrizione di riferimento vedi Art. 2933E
Scalpelli piatti.

Lungh.	mm	**100**	**125**	**150**	**175**	**200**	**225**	**250**	**300**
Sezione	mm	14x9	14x9	17x11	20x12	23x13	23x13	26x13	26x13
Largh. tagliente.....	mm	15	15	18	21	24	24	28	30
2934GA	**Cad.**	**13,10**	**13,50**	**14,10**	**16,10**	**17,70**	**18,50**	**19,20**	**27,80**

2934GB GEDORE



Orig. Gedore - Art. 97

Descrizione di riferimento vedi Art. 2933E
Scalpelli ottagonali.

Lungh.	mm	**125**	**150**	**200**
Ø corpo.....	mm	10	12	18
Largh. tagliente.....	mm	12	16	22
2934GB	**Cad.**	**9,62**	**13,50**	**23,80**

2934GC GEDORE



Orig. Gedore - Art. 96

Descrizione di riferimento vedi Art. 2933E
Scalpelli ad unghietta piatta

Lungh.	mm	**125**	**150**	**175**	**200**
Sezione	mm	14x9	17x11	17x11	20x12
Largh. tagliente.....	mm	5	6	7	8
2934GC	**Cad.**	**13,50**	**15,40**	**17,30**	**19,20**

2934GD GEDORE



Orig. Gedore - Art. 98

Descrizione di riferimento vedi Art. 2933E
Scalpelli ad unghietta ottagonale.

Lungh.	mm	**125**
Ø corpo.....	mm	10
Largh. tagliente.....	mm	5
2934GD	**Cad.**	**9,62**

2934GE GEDORE



Orig. Gedore-DIN 7250 - Art. 100

Descrizione di riferimento vedi Art. 2933E
Punteruoli.

Grandezza.....	mm	**120**	**125**	**150**	**155**
Lungh.	mm	120	120	150	150
Ø corpo.....	mm	10	12	12	16
2934GE	**Cad.**	**6,80**	**7,72**	**10,60**	**15,40**

2934GF GEDORE



Orig. Gedore-DIN 6458 - Art. 99

Descrizione di riferimento vedi Art. 2933E
Punzoni.

Ø punta.....	mm	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Lungh.	mm	120	120	120	120	120	120	120	120
Sezione	mm	10	10	10	10	10	12	12	12
2934GF	**Cad.**	**6,42**	**6,80**	**7,36**	**7,72**	**8,28**	**8,88**	**6,70**	**9,26**

Misura mm 7 in esaurimento.

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

2934GN

Prod. SCU

In lega d'acciaio, temprata.

Cacciaspine. Spina imbussolata, durezza HRc 55-59, cromati lucidati. Per meccanica di precisione.

Per spine Ø	mm	0,9	1,4	1,8	2,4	2,8	3,4	3,9	4,9	5,9
Lungh. totale	mm	70	80	83	91	94	97	100	101	103
2934GN	**Cad.**	**4,72**	**4,72**	**4,72**	**4,72**	**4,72**	**4,72**	**4,72**	**4,72**	**4,72**



2934GR

Orig. Gedore-DIN 6450 - Art. 119

In acciaio CROMO-VANADIO-MOLIBDENO, 45 Cr Mo V7 ad elevata resistenza.
Autotempranti, teste indurite, finemente laccati. Taglienti lucidi e affilati.
Qualità TOP Professionale.

Cacciaspine.

Per spine Ø	mm	2	3	4	5	6	6A	7
Lungh.	mm	150	150	150	150	150	175	150
Sezione	mm	10	10	10	10	10	10	12
2934GR	**Cad.**	**9,62**	**9,62**	**9,62**	**9,62**	**9,62**	**15,40**	**11,60**

Per spine Ø	mm	8	9	10	12
Lungh.	mm	150	150	150	150
Sezione	mm	12	12	12	14
2934GR	**Cad.**	**11,60**	**11,60**	**11,60**	**13,50**



CACCIASPINE DI PRECISIONE *(precision pin-punches)*

2935G

Prod. SCU

In acciaio CROMO-VANADIO con lama riportata di alta precisione.
Esecuzione brunita, con impugnatura ergonomica in materiale sintetico, per la protezione della mano.

Per spine Ø	mm	2	3	4	5	6	8	10
Lungh. totale	mm	140	160	185	200	210	225	240
2935G	**Cad.**	**7,04**	**7,04**	**7,74**	**8,02**	**8,24**	**11,10**	**11,50**



SCALPELLI PER ELETTRICISTI E MURATORI *(chisels for electricians and stones)*

2935GA

Orig. Gedore - Art. 112

In acciaio CROMO-VANADIO-MOLIBDENO,45 Cr Mo V7 ad elevata resistenza.
Autotempranti, teste indurite, finemente laccati. Taglienti lucidi e affilati.
Qualità TOP Professionale.

Scalpelli quadri sottili per elettricisti.

Tipo		200	200A	250	250A
Lungh.	mm	200	200	250	250
Quadro	mm	6	6	7	8
Tagliente	mm	6	8	10	12
2935GA	**Cad.**	**8,60**	**9,62**	**10,60**	**11,60**

Misura Tipo 200 in esaurimento.



2936GA

Orig. Gedore-DIN 7254 A - Art. 109-103

Descrizione di riferimento vedi Art. 2935GA

Scalpelli piatti per muratori.

Tipo		250	250A	250B	300	350
Lungh.	mm	250	250	250	300	350
Sezione	mm	20x12	26x13	26x13	23x13	23x13
Largh. tagliente	mm	26	50	80	29	29
2936GA	**Cad.**	**17,30**	**19,20**	**29,80**	**23,80**	**29,80**

Tipi 250 A - 250 B con taglienti maggiorati da mm 50-80.



2936GB

Orig. Gedore-DIN 7254 B - Art. 110

Descrizione di riferimento vedi Art. 2935GA

Scalpelli ottagonali per muratori.

Lungh.	mm	200	250	300	350	400
Sezione	mm	16	16	18	18	20
Largh. tagliente	mm	23	23	26	26	30
2936GB	**Cad.**	**17,30**	**19,20**	**23,80**	**25,80**	**35,60**



~~2936GC~~

Orig. Gedore-DIN 7256 - Art. 111

Descrizione di riferimento vedi Art. 2935GA

Scalpelli ottagonali a punta per muratori.

Lungh.	mm	250	400
Sezione	mm	16	18
2936GC	**Cad.**	**19,10**	**39,50**

Articolo in esaurimento.



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

SICUTOOL

PUNTERUOLI *(marking tools)*

2936GM GEDORE HARTMETALL



Orig. Gedore - Art. 100A
In acciaio SPEZIAL-STAHL.
Con cuspide in metallo duro.

Lungh. totale.....	mm	120
Ø corpo.....	mm	10
Base cuspide Ø.....	mm	4
2936GM	**Cad.**	**33,70**

PUNTERUOLI AUTOMATICI *(automatic marking tools)*

2936GMF SCU



Prod. SCU
Tipo a percussione automatica con meccanismo a molla per uso a mano.
In acciaio al CROMO-VANADIO, con punta in acciaio speciale. Esecuzione brunita. Possibilità di regolazione della profondità di bulinatura mediante rotazione della ghiera godronata. Elevata forza di punzonatura. Parte terminale sferica, in materiale sintetico per un comodo uso (solo misura mm 160).

Lungh. totale.....	mm	**125**	**160**
Ø corpo.....	mm	12	20
Forza max	N	120	950
2936GMF	**Cad.**	**15,80**	**31,30**

2936GR HARTMETALL



Orig. Marvel
Tipo a percussione automatica con meccanismo a molla per uso a mano.
Con punta in METALLO DURO, per uso anche su acciaio INOX. Esecuzione zincata. Possibilità di regolazione della profondità di bulinatura mediante rotazione della parte terminale sferica, in materiale sintetico per un comodo uso.

Lungh. totale.....	mm	130
Ø corpo.....	mm	13
Forza max	N	300
2936GR	**Cad.**	**26,90**

2936GRE SCU HARTMETALL



Prod. SCU
Tipo a percussione automatica con meccanismo a molla per uso a mano.
In acciaio al CROMO-VANADIO, con punta in METALLO DURO, per uso anche su acciaio INOX. Esecuzione brunita. Possibilità di regolazione della profondità di bulinatura mediante rotazione della ghiera godronata. Elevata forza di punzonatura. Parte terminale ricoperta, in materiale sintetico per un comodo uso.

Lungh. totale.....	mm	150
Ø corpo.....	mm	16
Forza max	N	500
2936GRE	**Cad.**	**26,70**

SALVAMANI PER SCALPELLI *(chisel hand guards)*

2936GZ GEDORE



Orig. Gedore - Art. 108
Tipo universale.
In materiale indeformabile PVC. Impugnatura maggiorata per una sicura e comoda presa, con doppio riparo per una maggiore sicurezza e un migliore assorbimento dei colpi.
Lunghezza mm 115.
Adatti per tutti gli scalpelli con la seguente sezione:
sezione piatta mm 20x12 - 23x13 - 26x7 - 26x13
sezione ottagonale mm 14 - 16 - 18 - 20

2936GZ	**Cad.**	**9,62**

SALVAMANI PER PUNTERUOLI-PUNZONI E CACCIASPINE *(hand guards)*

2936GZE SCU



Prod. SCU
Tipo universale. In materiale bicomponente per una sicura e comoda presa.

Per utensili con sezione ottogonale	mm	10
Lungh.	mm	75
2936GZE	**Cad.**	**3,28**

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SCALPELLI E PUNZONI IN ASSORTIMENTO *(tool sets)*

Orig. Gedore - Art. 106 D — GEDORE — **2937GB**

Contenuto 6 pezzi:
2 scalpelli 2934 GB mm 125-150
1 punzone 2934 GF mm 3
1 punteruolo 2934 GE mm 120
1 unghietta 2934 GD mm 125
1 cacciaspine 2934 GR mm 4
Assortimento completo. In robusta cassetta metallica snodata.

2937GB **Cad.** **57,00**



PUNZONI IN ASSORTIMENTO *(drift-punch-sets)*

Orig. Gedore - Art. 113D — GEDORE — **2937GC**

Contenuto 6 pezzi:
5 punzoni 2934 GF mm 1-2-3-4-5
1 punteruolo 2934 GE mm 120
Assortimento completo. In robusta cassetta metallica snodata.

2937GC **Cad.** **56,80**



CACCIASPINE IN ASSORTIMENTO *(pin-punch-sets)*

Prod. SCU — SCU — **2937GCR**

Contenuto :
9 cacciaspine 2934 GN mm 0,9-1,4-1,8-2,4-2,8-3,4-3,9-4,9-5,9
Assortimento completo. In robusta cassetta metallica.

2937GCR **Cad.** **57,60**



Orig. Gedore - Art. 116 D — GEDORE — **2937GE**

Contenuto :
6 cacciaspine 2934 GR mm 3-4-5-6-7-8
Assortimento completo. In robusta cassetta metallica snodata.

2937GE **Cad.** **69,60**



Prod. SCU — SCU — **2937GL**

Contenuto :
5 cacciaspine 2935 G mm 3-4-5-6-8
Assortimento completo. Con supporto, in metallo, da banco o da appendere.

2937GL **Cad.** **74,30**



9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SCALPELLI PER MARTELLI PNEUMATICI *(chisels for pneumatic hammers)*

2948GA



Prod. Pneutec
Tipi per martello Art. 1727 GM.
In acciaio legato temprato.
Attacco esagonale diametro mm 10, lunghezza mm 45.
Scalpello stozzatore. Lunghezza totale mm 175.

2948GA	**Cad.**	**44,40**

2948GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 2948GA
Scalpello taglia-lamiera. Lunghezza totale mm 165.

2948GB	**Cad.**	**53,20**

2948GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 2948GA
Scalpello piatto largh. mm 19. Lunghezza totale mm 175.

2948GC	**Cad.**	**42,20**

2948GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 2948GA
Scalpello piatto largh. mm 32, leggermente piegato. Lunghezza totale mm 165.

2948GE	**Cad.**	**44,40**

2948GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 2948GA
Raschietto piegato. Larghezza mm 35. Lunghezza totale mm 160.

2948GF	**Cad.**	**44,40**

2948GH



Descrizione di riferimento vedi Art. 2948GA
Scalpello a punta quadra. Lunghezza totale mm 170.

2948GH	**Cad.**	**42,20**

~~2948GR~~ ESAURITO



Tipi per martello Art. 1727 GP.
Attacco esagonale diametro mm 10,5, lunghezza mm 50.
Scalpello taglia-lamiere. Lunghezza totale mm 165.

2948GR	**Cad.**	**53,20**

Articolo in esaurimento.

2948GS



Descrizione di riferimento vedi Art. 2948GR
Scalpello a punta quadra. Lunghezza totale mm 275.

2948GS	**Cad.**	**55,50**

Articolo in esaurimento.

2948GT



Descrizione di riferimento vedi Art. 2948GR
Scalpello a spigolo taglia-lamiere. Lunghezza totale mm 175.

2948GT	**Cad.**	**53,20**

Articolo in esaurimento.

2948GZ



Descrizione di riferimento vedi Art. 2948GR
Scalpello per punti di saldatura. Lunghezza totale mm 175.

2948GZ	**Cad.**	**48,80**

Articolo in esaurimento.

2948L *new*



Tipi per martello Art. 1727 GT.
Attacco esagonale mm 14,7.
Scalpello a punta quadra. Lunghezza totale mm 400.

2948L	**Cad.**	**86,50**

2948LA *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 2948L
Scalpello piatto. Lunghezza totale mm 400.

Larghezza.....	mm	**23**	**50**
2948LA	**Cad.**	**86,50**	**109,00**

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SCALPELLI PER MARTELLI A PERCUSSIONE SDS-PLUS *(chisels for electro-hammers)*

Prod. SCU

In acciaio di elevata qualità, forgiati, temprati per uso professionale. Facilmente riaffilabili. Direttamente inseribili su tutti i martelli a percussione muniti di bloccaggio a scanalatura SDS-plus e dispositivo che esclude la rotazione.
Lunghezza totale mm 250.
Tipo a sgorbia - larghezza tagliente mm 22.

2949G 4	**Cad.**	**12,10**

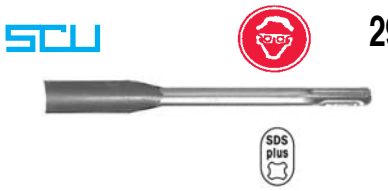

2949G 4

Descrizione di riferimento vedi Art. 2949G 4
Tipo piatto - larghezza mm 40.

2949G 6	**Cad.**	**10,10**

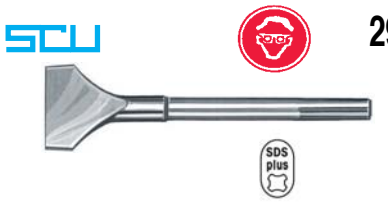

2949G 6

Descrizione di riferimento vedi Art. 2949G 4
Tipo piatto - larghezza mm 20.

2949G 8	**Cad.**	**8,06**

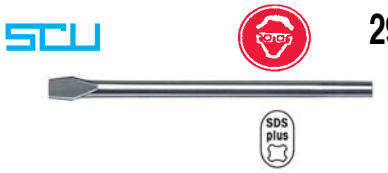

2949G 8

Descrizione di riferimento vedi Art. 2949G 4
Tipo a punta tonda.

2949G 9	**Cad.**	**8,06**



2949G 9
new

Descrizione di riferimento vedi Art. 2949G 4
Tipo a punta squadrata.

2949G 10	**Cad.**	**8,76**



2949G 10

SCALPELLI PER MARTELLI A PERCUSSIONE "SDS-MAX" *(chisels for electro-hammers)*

Prod. SCU

In acciaio di elevata qualità, forgiati, temprati per uso professionale. Facilmente riaffilabili. Direttamente inseribili su tutti i martelli a percussione muniti di bloccaggio a scanalatura SDS-max.
Tipo a sgorbia - larghezza tagliente mm 25.

Lungh. totale.....	mm	300	
2949G 14	**Cad.**	**58,50**	

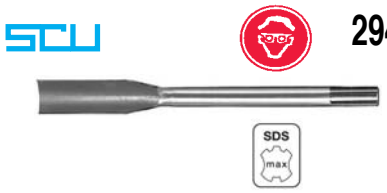

2949G 14

Descrizione di riferimento vedi Art. 2949G 14
Tipo a punta.

Lungh. totale.....	mm	**280**	**400**	**600**
2949G 15	**Cad.**	**23,20**	**25,50**	**41,60**

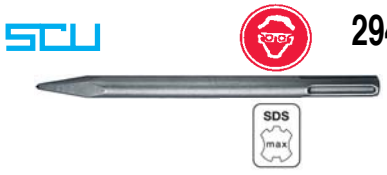

2949G 15

Descrizione di riferimento vedi Art. 2949G 14
Tipo piatto.

Lungh. totale.....	mm	**280**	**400**	**600**
Largh. tagliente.....	mm	25	25	25
2949G 17	**Cad.**	**23,20**	**25,50**	**41,60**

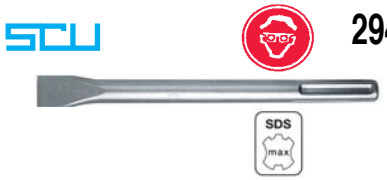

2949G 17

Descrizione di riferimento vedi Art. 2949G 14
Tipo piatto a paletta.

Lungh. totale.....	mm	**300**	**400**
Largh. tagliente.....	mm	75	50
2949G 19	**Cad.**	**56,90**	**38,60**



2949G 19

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

Misure barrate **ESAURITE**

SCALPELLI PER ELETTRO-MARTELLI *(chisels for electro-hammers)*

2949GM



Prod. SCU
Adatti per Elettro-martelli Hilti tipo: TE 42, TE 60, TE 72.
Tipo a scalpello.

Lungh. totale..... mm	360	500
2949GM Cad.	19,60	23,90

Articolo in esaurimento.

2949GP



Descrizione di riferimento vedi Art. 2949GM
Tipo a punta.

Lungh. totale..... mm	360	500
2949GP Cad.	19,60	23,90

Articolo in esaurimento.

2950GB



Adatti per Elettro-martelli BOSCH tipo: 11302,11305, 11306, 12310, USH6, USH 10.
Tipo a punta.

Lungh. totale..... mm	300
2950GB Cad.	9,22

Articolo in esaurimento.

2950GD



Adatti per Elettro-martelli Kango tipo: 900, 950.
Tipo a scalpello.

Lungh. totale..... mm	300	600
2950GD Cad.	~~11,10~~	21,70

Articolo in esaurimento.

TENAGLIE PER PIASTRELLE *(tile nippers)*

2955G



Prod. SCU
In accaio speciale, con taglienti stretti. Lunghezza mm 190.

2955G Cad. 7,10

Articolo in esaurimento.

2957GC

HARTMETALL



In accaio forgiato con riporto in metallo duro sui taglienti. Adatte per asportare materiale da piastrelle di rivestimento smaltate o vetrificate, gres, ecc. Con taglienti trasversali asimmetrici per tagli rasi. Lunghezza mm 200.

2957GC Cad. 56,70

Articolo in esaurimento.

TAGLIAPIASTRELLE A STRISCIO *(stone hand cutters)*

2957GL

HARTMETALL



Prod. SCU
Con tagliente di metallo duro a striscio. Impugnatura in plastica. Per tagliare piastrelle per pavimenti, marmette, terrecotte, faesite, ardesia, eternit, ecc.

2957GL Cad. 3,44

TAGLIAPIASTRELLE A ROTELLA *(tile punch cutters)*

2957GP

HARTMETALL



Prod. SCU
Con rotella in metallo duro. Impugnatura in plastica. Per tagliare piastrelle per pavimenti, marmette, terrecotte, faesite, ardesia, eternit, ecc.

2957GP Cad. 3,66

TAGLIAPIASTRELLE A PINZA CON ROTELLA *(tile punch cutters)*

2958G

HARTMETALL



Prod. SCU
Con rotella in metallo duro Ø mm 14.
Per tagliare piastrelle da rivestimento smaltate o vetrificate, porcellane e maioliche.
Impugnature rivestite in materiale sintetico.
Lunghezza totale mm 210.

2958G Cad. 5,16

Rotella di ricambio per Art. 2958 G.

O2958G Cad. 2,58

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

TAGLIAPIASTRELLE A MOLLA *(spring tile cutters)*

Prod. SCU — **2959G**

Tipo a molla per uso a mano. Con rullo di gomma e rotella in acciaio Ø mm 22.
Per tagliare piastrelle da rivestimento. Con regolazione dello spessore e della profondità di taglio.
Lunghezza totale mm 270.

2959G	**Cad.**	**19,10**

Rotella di ricambio in acciaio per Art. 2959 G.

O2959G	**Cad.**	**2,58**

Rotella in metallo duro Ø mm 22 per Art. 2959 G.

O2959GA	**Cad.**	**4,74**

Rullo gomma di ricambio per Art. 2959 G.

O2959GE	**Cad.**	**1,60**

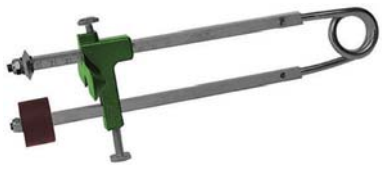

FORAPIASTRELLE *(tile drills)*

Prod. SCU — HARTMETALL — **2959GL**

Per forare piastrelle da Ø mm 30 a 80. Uso con trapani elettrici. Attacco Ø mm 9.
Con punta di centraggio e coltello regolabile con riporto in metallo duro.

2959GL	**Cad.**	**6,24**

Coltello di ricambio per Art. 2959 GL.

O2959GL	**Cad.**	**8,02**



APPARECCHI PER TAGLIARE PIASTRELLE *(tile cutting machines)*

Prod. SCU — HARTMETALL — **2960GA**

Con rotella in metallo duro Ø mm 15. Tipo standard, con 2 guide di scorrimento e base in acciaio.
Per tagliare piastrelle smaltate o vetrificate, porcellane, maioliche, ecc.

Lungh. max di taglio.....	mm	300
Peso	Kg	1,7
2960GA	**Cad.**	**26,90**

Rotella di ricambio per Art. 2960 GA.

O2960GA	**Cad.**	**1,94**



Con rotella in metallo duro. Tipo professionale, con 2 guide di scorrimento in acciaio rettificato e squadra graduata per tagli a 90°. Per tagliare tutti i tipi di piastrelle smaltate o vetrificate, porcellane, maioliche, ecc.

HARTMETALL — **2961G**

Lungh. max di taglio.....	mm	**600**
Spessore max di taglio	mm	15
Ø rotella	mm	22
Base di lavoro in		acciaio
Peso	Kg	7
2961G	**Cad.**	**81,80**

Rotella di ricambio ved.Art. O2959 GA.



Con rotella in metallo duro Ø mm 22. Tipo professionale di precisione, con movimento su cuscinetti a sfere, guide temprate e rettificate. Base di lavoro in acciaio e squadra graduata per tagli a 90°. Per tagliare facilmente tutti i tipi di piastrelle smaltate o vetrificate, porcellane, maioliche, ecc.

HARTMETALL — ~~2963G~~

Lungh. max di taglio.....	mm	**470**	**600**
Spessore max di taglio	mm	18	18
Peso	Kg	7,4	8,4
2963G	**Cad.**	**95,80**	**107,00**

Per rotella di ricambio ved.Art. O2959 GA.



LEVACHIODI *(nail pullers)*

Prod. SCU — **2992**

Adatti per tappezzieri e decoratori.
Lama in acciaio mm 75, manico in plastica.

2992	**Cad.**	**8,62**



LEVABOTTONI *(release levers)*

Prod. SCU — **2993**

Tipo professionale con bocca sottile, incurvata, con verniciatura plastificata per la facile rimozione dei bottoni di fissaggio dei pannelli di autoveicoli, senza danneggiare la verniciatura della carrozzeria. Lama in acciaio, manico in legno. Larghezza testa mm 26, spessore testa mm 2, Larghezza forcella mm 7,4. Lunghezza totale mm 250.

2993	**Cad.**	**19,00**



9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2993G



Tipo con bocca sottile, incurvata, per la facile rimozione dei bottoni di fissaggio dei pannelli di autoveicoli. Lama in acciaio speciale, manico in materiale bicomponente con foro. Larghezza testa mm 25, spessore testa mm 2, larghezza forcella mm 8. Lunghezza lama mm 150.

2993G	Cad.	15,50

PUNTERUOLI *(marking tools)*

2996G



Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO, nichelati.
Tipo rinforzato - Lama tonda passante.
Manico legno laccato. Lama mm 100x6.

2996G	Cad.	7,40

2997G



Descrizione di riferimento vedi Art. 2996G
Tipo rinforzato - Lama quadrata passante.
Manico legno laccato. Lama mm 100x6.

2997G	Cad.	7,56

2998G



In acciaio al CROMO-VANADIO.
Lama tonda.
Manico in plastica. Lama mm 100x6.

2998G	Cad.	3,92

2999G



Descrizione di riferimento vedi Art. 2998G
Lama quadra.
Manico in plastica. Lama mm 100x6.

2999G	Cad.	4,34

APRICASSE E LEVACHIODI *(nail pullers and crow bars)*

3009E



Orig. Peddinghaus - Art. 0113010175

Tipo piccolo e pratico per lavori in spazi ristretti. Con 2 bocche a granchio. In acciaio temprato. Sezione piatta.
Lunghezza totale mm 175.

3009E	Cad.	17,20

3009P



Prod. SCU

Tipo per magazzinieri e carpentieri.
Con 1 bocca a granchio e 1 a scalpello, piegate. In acciaio temprato. Sezione tonda.

Lungh. totale.....	mm	350	400
3009P	Cad.	11,30	13,20

LEVACHIODI E LEVE DI SOLLEVAMENTO *(carpenter's pinching bars)*

3009R



Orig. Peddinghaus - Art. 113.01

Tipo forgiato, robustissimo combinato con 1 bocca a granchio curvata e 1 piegata. La particolare incurvatura dell'utensile e la speciale sezione piatta permettono una grande forza di lavoro in spazi ristretti.
Larghezza bocche mm 45.

Lungh. totale.....	mm	375	450
3009R	Cad.	23,90	34,80

3009S



Prod. SCU

Tipo italiano combinato con 1 bocca a granchio curvata e 1 a scalpello piegata. In acciaio forgiato e temprato. Sezione esagonale.

Lungh. totale.....	mm	500	600	700	800
3009S	Cad.	9,54	10,80	14,30	16,50

3010G



Orig. Peddinghaus - Art. A 117.01

Tipo forgiato, robusto combinato con 1 bocca a granchio curvata e a scalpello piegata. Sezione tonda.

Lungh. totale.....	mm	500	600	800
3010G	Cad.	23,40	25,20	30,80

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Peddinghaus - Art. A 117.K 1 — 3011G

Tipo forgiato extra-robusto combinato con 1 bocca a granchio curvata e 1 a scalpello piegata. Sezione esagonale.

Lungh. totale	mm	600	800
3011G	Cad.	31,30	37,20



Orig. Peddinghaus - Art. 7187-Mod. POWER BAR — 3011GP

Tipo forgiato robustissimo combinato con 1 bocca a granchio curvata e 1 a scalpello piegata. La particolare incurvatura dell'utensile e la speciale sezione ovale permette una grande forza di lavoro.

Lungh. totale	mm	350	600	900
3011GP	Cad.	30,10	45,90	61,40



Prod. SCU — 3011L

Tipo forgiato, robusto con 2 terminali a scalpello, piegati. Sezione tonda.

Lungh. totale	mm	600	700	800
3011L	Cad.	18,80	24,40	30,10



LEVE DI SOLLEVAMENTO *(crow bars)*

Prod. SCU — 3011S

In acciaio forgiato.
Tipo con unghia chiusa, piegata.

Lungh. totale	mm	1000	1200	1500
3011S	Cad.	43,20	56,30	80,70



Descrizione di riferimento vedi Art. 3011S — 3011T
Tipo con unghia aperta, piegata.

Lungh. totale	mm	1000	1200	1500
3011T	Cad.	43,20	56,30	80,70



Orig. Peddinghaus - Art. 0101.51 — 3012G

In acciaio speciale forgiato. Sezione tonda.
Tipo con unghia chiusa, piatta, piegata.

Lungh. totale	mm	1000	1250	1500
3012G	Cad.	51,90	54,30	61,90



Orig. Peddinghaus - Art. 0111.01 — 3012GA

Descrizione di riferimento vedi Art. 3012G
Tipo con unghia aperta, piatta, piegata.

Lungh. totale	mm	1000	1250	1500
3012GA	Cad.	53,90	59,90	71,10



Orig. Peddinghaus - Art. A 107.G1 — 3014G

In acciaio speciale forgiato. Sezione piatta.
Tipo con ruote gommate.

Lungh.	mm	1550
Portata max	Kg	3000
Peso	Kg	15
3014G	Cad.	731,00

Articolo in esaurimento.



BADILI E PALE *(spades and shovels)*

Prod. SCU — 3018

Badili in lamiera stampata, verniciati, con manico.
Lunghezza totale mm 1600 c.ca.

3018	Cad.	26,30



Pale per uso universale in lamiera stampata con manico e impugnatura. — 3019
Lunghezza totale mm 800 c.ca.

3019	Cad.	35,70



9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

3020



Pale per carbone e simili, in lamiera stampata con manico e impugnatura.
Lunghezza totale mm 1050 c.ca.

3020 **Cad.** **36,30**

~~3020E~~



Tipo pieghevole per il minimo ingombro.
Pale per uso universale in alluminio con speciale verniciatura a polvere, lucida, pratica, leggera e robusta.
Con manico e impugnatura.
Lunghezza totale aperta mm 960, lunghezza totale ripiegata mm 500.

3020E **Cad.** **62,60**

3020F



Tipo pieghevole per il minimo ingombro.
Pale per uso universale in poliammide rinforzato in fibra di vetro per la massima leggerezza, robustezza e resistenza.
Con manico e impugnatura.
Lunghezza totale aperta mm 980, lunghezza totale ripiegata mm 500.

3020F **Cad.** **52,90**

PICCONI CON MANICO *(pickaxe with handle)*

3021



Prod. SCU
In acciaio forgiato e temprato. Con manico in legno duro, lunghezza mm 900. Peso kg. 1,5.
Tipo con battente a punta e penna orizzontale.

3021 **Cad.** **26,30**

3021E



In acciaio forgiato e temprato. Con manico in fibra di vetro infrangibile. Parti da impugnare rivestite in robusta gomma. Con foro. Lunghezza mm 900. Peso kg. 1,5.
Tipo con battente a punta e penna orizzontale.

3021E **Cad.** **31,80**

RONCOLE DA TAGLIO *(billhooks)*

3021G



Prod. SCU
Lama, in acciaio forgiato e temprato, affilata. Manico in cuoio, con salvamano.
Lunghezza mm 410. Peso kg. 0,5.

3021G **Cad.** **41,70**

PENNE AD ACIDO *(acid pens)*

3027A



Prod. SCU
Solo penna, senza cartucce, per scrivere su ferro, acciai, acciai inossidabili, rame, nickel, piombo, stagno, bronzo, ecc. Da usare in combinazione con cartucce blu Art. 3027 B o cartucce verdi Art. 3027 C.
La corrosione viene eventualmente bloccata con la polverizzazione dell'anti-corrosivo Art. 3027 E.

3027A **Cad.** **30,20**

3027B



Cartucce colore blu per uso su ferro e acciai con penna Art. 3027 A.

3027B **Cad.** **30,80**

3027C



Cartucce colore verde per uso su acciai inossidabili, rame, nickel, piombo, stagno, bronzo con penna Art. 3027 A.

3027C **Cad.** **30,80**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Anti-corrosivo per fermare l'azione della penna ad acido Art. 3027 A e assicurare una lunga protezione alla superficie trattata.
In bottiglietta da 100 ml.

3027E	Cad.	42,70

SCU

3027E



PUNZONI IN ACCIAIO IN SERIE *(marking punch sets)*

Prod. SCU

SCU

3028

Tipo destro.
Qualità fine. In acciaio temprato per punzonare metalli con resistenza fino a 80 kg/mmq.
Tempra differenziata di sicurezza antischeggia. Corpo quadro con terminale supporto cifra tondo.
Caratteri secondo DIN 1451. Durezza dell'incisione HRC 58-61. Confezione in scatola.
Numeri: 9 pezzi da 0 a 9.

Altezza caratteri	mm	2	3	4	5	6	8	10
Lato x lungh. punzoni.....	mm	6x65	6x65	7x65	8x65	9x75	11x76	12x80
3028	**La serie**	**8,72**	**9,10**	**9,68**	**10,90**	**11,70**	**16,10**	**21,50**

Punzoni sciolti NON fornibili.



fino a 80 kg/mmq

SCU

3029

Descrizione di riferimento vedi Art. 3028
Lettere: 27 pezzi da A a Z.

Altezza caratteri	mm	2	3	4	5	6	8	10
Lato x lungh. punzoni.....	mm	6x65	6x65	7x65	8x65	9x75	11x76	12x80
3029	**La serie**	**26,20**	**27,30**	**29,10**	**32,70**	**35,10**	**48,30**	**64,40**

Punzoni sciolti NON fornibili.



fino a 80 kg/mmq

SCU

3032G

Tipo destro.
Qualità fine. In acciaio temprato per punzonare metalli con resistenza fino a 80 kg/mmq.
Tempra differenziata di sicurezza antischeggia. Corpo quadro con terminale supporto cifra conico. Caratteri secondo DIN 1451. Durezza dell'incisione HRC 58-61. Confezione in scatola.
Numeri: 9 pezzi da 0 a 9.

Altezza caratteri	mm	1	1,5	2	3	4	5	6
Lato x lungh. punzoni.....	mm	6x65	6x65	6x65	6x65	7x65	8x65	9x75
3032G	**La serie**	**20,40**	**13,50**	**13,50**	**14,10**	**15,10**	**16,80**	**18,10**

Altezza caratteri	mm	7	8	10	12	15
Lato x lungh. punzoni.....	mm	11x76	11x76	12x80	14x80	16x85
3032G	**La serie**	**24,90**	**24,90**	**33,10**	**39,10**	**69,10**

Punzoni sciolti NON fornibili.



fino a 80 kg/mmq

SCU

3033G

Descrizione di riferimento vedi Art. 3032G
Lettere: 27 pezzi da A a Z.

Altezza caratteri	mm	1	1,5	2	3	4	5	6
Lato x lungh. punzoni.....	mm	6x65	6x65	6x65	6x65	7x65	8x65	9x75
3033G	**La serie**	**61,10**	**40,40**	**40,40**	**42,10**	**44,90**	**48,30**	**54,10**

Altezza caratteri	mm	7	8	10	12	15
Lato x lungh. punzoni.....	mm	11x76	11x76	12x80	14x80	16x85
3033G	**La serie**	**74,60**	**74,60**	**99,20**	**117,00**	**184,00**

Punzoni sciolti NON fornibili.



fino a 80 kg/mmq

SCU

3034G

Tipo destro di GRANDE DIMENSIONE.
Prodotto con CNC per la massima precisione. In acciaio temprato per punzonare metalli con resistenza fino a 80 kg/mmq.
Tempra di sicurezza antischeggia. Corpo rettangolare. Caratteri secondo DIN 1451. Durezza dell'incisione HRC 58-61. Confezione in scatola (mm 25 in valigetta).
Numeri: 9 pezzi da 0 a 9.

Altezza caratteri	mm	18	20	25
Dimensione punzoni	mm	15x25x100	15x25x100	15x30x100
Peso serie.....	Kg	2,5	2,5	3,3
3034G	**La serie**	**186,00**	**186,00**	**239,00**

Punzoni sciolti NON fornibili.



fino a 80 kg/mmq

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3035G



fino a 80 kg/mmq

Descrizione di riferimento vedi Art. 3034G
Lettere: 27 pezzi da A a Z.

Altezza caratteri.....	mm	18	20	25
Dimensione punzoni.....	mm	15x25x100	15x25x100	15x30x100
Peso serie	Kg	7,3	7,3	9,5
3035G	La serie	556,00	556,00	714,00

Punzoni sciolti NON fornibili.

3036G



fino a 130 kg/mmq

Tipo destro. Qualità Extra.
In acciaio speciale temprato per punzonare metalli con resistenza fino a 130 kg/mmq.
Tempra differenziata di sicurezza antischeggia.
Corpo e terminale cifra tondo-piatto. Caratteri secondo DIN 1451.
Durezza dell'incisione HRC 60.
Confezione in scatola.
Numeri: 9 pezzi da 0 a 9.

Altezza caratteri.....	mm	2	3	4	5	6	8	10
Lato x lungh. punzoni	mm	8x64	8x64	8x64	10x69	10x69	13x77	15x85
3036G	La serie	25,90	25,90	25,90	35,80	35,80	57,30	77,90

Altezza caratteri.....	mm	12	15
Lato x lungh. punzoni	mm	18x95	20x100
3036G	La serie	204,00	262,00

Punzoni sciolti NON fornibili.

3037G



fino a 130 kg/mmq

Descrizione di riferimento vedi Art. 3036G
Alfabeti: 27 pezzi da A a Z.

Altezza caratteri.....	mm	2	3	4	5	6	8	10
Lato x lungh. punzoni	mm	8x64	8x64	8x64	10x69	10x69	13x77	15x85
3037G	La serie	68,70	68,70	68,70	94,30	94,30	153,00	205,00

Altezza caratteri.....	mm	12	15
Lato x lungh. punzoni	mm	18x95	20x100
3037G	La serie	438,00	592,00

Punzoni sciolti NON fornibili.

PUNZONI PUNTINATI IN ACCIAIO IN SERIE *(marking punch sets)*

3040G



fino a 130 kg/mmq

Prod. SCU
Tipo destro. Qualità Extra. In acciaio speciale temprato per punzonare metalli a bassa e ad alta resistenza fino a 130 kg/mmq. La puntinatura permette, nei metalli morbidi, una lettura più chiara, evitando la deformazione del materiale. Nei metalli più duri diminuisce il pericolo di scheggiature.
Confezione in scatola.
Numeri: 9 pezzi da 0 a 9.

Altezza caratteri.....	mm	3	4	5	6	8	10	12
Lato x lungh. punzoni	mm	8x64	8x64	10x69	10x69	13x77	15x85	18x95
3040G	La serie	42,80	52,10	52,10	82,30	82,30	112,00	195,00

Punzoni sciolti NON fornibili.

3041G



fino a 130 kg/mmq

Descrizione di riferimento vedi Art. 3040G
Lettere: 27 pezzi da A a Z e &.

Altezza caratteri.....	mm	5	6	8	10	12
Lato x lungh. punzoni	mm	10x69	10x69	13x77	15x85	18x95
3041G	La serie	150,00	233,00	233,00	316,00	491,00

Punzoni sciolti NON fornibili.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

IMPUGNATURE DI SICUREZZA PER PUNZONI *(safety handles for marking punches)*

Prod. SCU

3041GE

Impugnatura che permette di battere sul punzone con la mano a distanza di sicurezza, evitando contusioni o ferite. Corpo in materiale plastico rinforzato, sistema di bloccaggio del punzone mediante rotazione della rotella posteriore.
Adatta per tutti i punzoni con sezione massima da mm 20x20.

3041GE	**Cad.**	**69,10**



3041GF

Tipo professionale.
Impugnatura che permette di battere sul punzone con la mano a distanza di sicurezza, evitando contusioni o ferite. Corpo in robusto materiale in metallo per utilizzi gravosi. Sistema di bloccaggio rapido del punzone mediante molla.
Adatta per tutti i punzoni con sezione massima da mm 20x20.

3041GF	**Cad.**	**126,00**



PUNZONI IN ACCIAIO INTERCAMBIABILI IN ASSORTIMENTO *(interchangeable marking punch sets)*

Prod. SCU

3041GR

Qualità Extra. Caratteri in acciaio speciale temprato per punzonare metalli. Durezza parte incisa HRc 60/61. Supporto porta-caratteri in acciaio con testa a tempra differenziata, per evitare scheggiature. Si possono formare scritte o numeri a piacere, con distanziature a scelta, punzonando con una sola battuta. Confezione in cofanetto.
Composizione:
40 caratteri numerici (4 pezzi per tipo da 0 a 9)
4 punzoni distanziatori
1 supporto porta-caratteri
1 chiave di dotazione

Altezza caratteri	mm	**3**	**4**	**5**
Nr.caratt.max nel portacaratt.		8	8	8
Dimensioni punzoni	mm	3x6x20	3x6x20	4x8x25
3041GR	**Cad.**	**611,00**	**611,00**	**611,00**



3041GT

Qualità Extra. Caratteri in acciaio speciale temprato per punzonare metalli. Durezza parte incisa HRc 60/61. Supporto porta-caratteri in acciaio con testa a tempra differenziata, per evitare scheggiature e stelo godronato. Si possono formare scritte o numeri a piacere, con distanziature a scelta, punzonando con una sola battuta. Confezione in cofanetto.
Composizione:
100 caratteri alfanumerici e simboli come riportato nello schema
5 punzoni distanziatori
1 supporto porta-caratteri
1 chiave di dotazione

Altezza caratteri	mm	**3**	**4**	**5**
Nr.caratt.max nel portacaratt.		13	10	8
Dimensioni punzoni	mm	3x6x19	4x8x19	5x8x19
3041GT	**Cad.**	**729,00**	**714,00**	**714,00**

Composizione dell'assortimento:

A	A	A	B	B	C	C	D	D	E	E	E	E	F	F	G	G	H	H	I
I	I	J	J	K	K	L	L	L	M	M	N	N	N	O	O	O	P	P	Q
R	R	R	S	S	S	T	T	U	U	U	V	V	W	W	X	X	Y	Z	/
/	-	-	.	.	,	,	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4
4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	0	0	0



STAMPINI IN ZINCO *(marking stencil sets)*

Prod. SCU

3042

In lamiera di zinco pesante.
Serie numeri: con 10 numeri.

Altezza caratteri	mm	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**80**	**100**
3042	**La serie**	**7,32**	**7,32**	**8,62**	**10,70**	**12,20**	**17,70**	**24,40**

Altezza caratteri	mm	**120**	**150**	**200**	**250**
3042	**La serie**	**31,50**	**50,30**	**92,30**	**125,00**



3043

Descrizione di riferimento vedi Art. 3042
Serie lettere: con 27 lettere.

Altezza caratteri	mm	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**80**	**100**
3043	**La serie**	**19,90**	**19,90**	**25,90**	**27,40**	**30,80**	**41,30**	**59,30**

Altezza caratteri	mm	**120**	**150**	**200**	**250**
3043	**La serie**	**75,80**	**126,00**	**201,00**	**299,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

TAGLIADISCHI REGOLABILI *(circle cutters)*

3074



Prod. SCU

In acciaio. Manico legno. Coltelli in acciaio temprato. Asta graduata. Per guarnizioni di cuoio, pelle, cartone, gomma, materie plastiche, ecc.

Con 1 coltello.

Per guarnizioni fino Ø.....	mm	**200**	**400**	**600**	**800**
Lungh. utile asta.....	mm	100	200	300	400
3074	**Cad.**	**104,00**	**112,00**	**121,00**	**136,00**

3075



Descrizione di riferimento vedi Art. 3074

Con 2 coltelli.

Per guarnizioni fino Ø.....	mm	**200**	**400**	**600**	**800**
Lungh. utile asta.....	mm	100	200	300	400
3075	**Cad.**	**125,00**	**132,00**	**147,00**	**163,00**

Coltelli di ricambio per Art. 3074 e 3075 mm 200-400-600-800.

O3075	**Cad.**	**15,30**

3075G



In acciaio. Manico legno, con asta scorrevole regolabile. Per guarnizioni di cuoio, gomma, materie plastiche, sintetiche, ecc.

Con 1 coltello.

Per guarnizioni fino Ø.....	mm	**300**	**400**	**500**
3075G	**Cad.**	**76,70**	**77,90**	**79,10**

Per coltelli di ricambio ved. Art. O3076 G.

3076G



In acciaio, con asta scorrevole regolabile. Per guarnizioni di cuoio, gomma, materie plastiche, sintetiche, ecc. Attacco cilindrico Ø mm 17 per uso su trapani.

Con 1 coltello.

Per guarnizioni fino Ø.....	mm	**600**	**800**
3076G	**Cad.**	**69,10**	**70,60**

Coltelli di ricambio per Art. 3075 G e 3076 G, tutte le misure.

O3076G	**Cad.**	**10,50**

TAGLIADISCHI E TAGLIA ANELLI *(circle cutters)*

3077GF

HSS



Prod. SCU

Uso con trapani.

Tasselli regolabili su scala graduata. Coltelli in acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Punta da centro intercambiabile. Per ottenere dischi e anelli da mm 30 a mm 200 in legno, laminati, compensati, laminati plastici, cuoio, gomma, plastica, gesso, cartongesso, ecc.

Attacco esagonale mm 10.

Completo. Peso g 300.

3077GF	**Cad.**	**107,00**

Coppie coltelli di ricambio per Art. 3077 GF.

O3077GFA	**La coppia**	**27,50**

FRESE A CORONA *(core drills)*

3077GL

HSS



Prod. SCU

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, rettificate CBN.

Taglienti per rotazione destra. Da utilizzare su trapani a colonna magnetici e normali con attacco Weldon diretto ø mm 19. Indicate per forare putrelle, lamiere di grosse dimensioni, acciai, leghe leggere, ecc. Geometria di taglio speciale per aumentare la velocità di foratura, nettamente superiore alle normali punte elicoidali. Le frese vengono fornite con attacco integrale senza punte di guida. Adatte per uso con trapani a colonna con magnete Art. 3078 G-3078 GA-3078 GE-3078 GL-3078 GP.

Profondità di taglio mm 30.

Ø.....	mm	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3077GL	**Cad.**	30,10	30,50	30,50	31,50	33,10	34,10	35,60	36,10	38,60	40,70	41,70	44,20	45,20	47,30
Ø.....	mm	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
3077GL	**Cad.**	48,30	50,80	51,90	54,40	56,40	66,10	71,20	73,70	84,90	89,90	108,00	110,00	110,00	114,00
Ø.....	mm	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
3077GL	**Cad.**	115,00	115,00	123,00	128,00	133,00	134,00	134,00	139,00	145,00	146,00	155,00	158,00	163,00	173,00

Ø.....	mm	54	55	56	57	58	59	60
3077GL	**Cad.**	181,00	185,00	189,00	196,00	201,00	232,00	251,00

Fornibili a richiesta frese a corona Art. 3077 GL da mm 61 a 75 attacco Weldon 32 per trapani a colonna con magnete Art. 3078 GL.

Punte guida mm 6,35x75, per Art. 3077 GL.

O3077GP	**Cad.**	**9,40**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3077GLE

HSS-Co-5%

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-Co5, rettificate.
Taglienti per rotazione destra. Da utilizzare su trapani a colonna magnetici e normali con attacco Weldon diretto ø mm 19. Indicate per forare putrelle, lamiere di grosse dimensioni, acciai, leghe leggere, ecc. Geometria di taglio speciale per aumentare la velocità di foratura, nettamente superiore alle normali punte elicoidali. Le frese vengono fornite con attacco integrale senza punte di guida. Adatte per uso con trapani a colonna con magnete Art. 3078 G-3078 GA-3078 GE-3078 GL-3078 GP.



Profondità di taglio mm 30.

Ø	mm	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3077GLE	Cad.	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80	64,50	65,90	67,60	70,40	75,10	78,10

Ø	mm	26	27	28	29	30
3077GLE	Cad.	84,60	87,80	93,10	95,90	99,50

Punte guida mm 6,35x75, per Art. 3077 GLE.

O3077GPE	Cad.	4,16

3077GM

HSS

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, rettificate CBN.
Taglienti per rotazione destra. Da utilizzare su trapani a colonna magnetici e normali con attacco Weldon diretto ø mm 19. Indicate per forare putrelle, lamiere di grosse dimensioni, acciai, leghe leggere, ecc. Geometria di taglio speciale per aumentare la velocità di foratura, nettamente superiore alle normali punte elicoidali. Le frese vengono fornite con attacco integrale senza punte di guida. Adatte per uso con trapani a colonna con magnete Art. 3078 G-3078 GA-3078 GE-3078 GL-3078 GP.



Profondità di taglio mm 50.

Ø	mm	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3077GM	Cad.	42,20	43,40	44,90	46,30	47,80	49,20	51,90	54,80	57,50	59,60	62,00	64,50	67,40	75,90

Ø	mm	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
3077GM	Cad.	78,50	81,40	85,50	89,90	94,10	98,40	103,00	107,00	113,00	117,00	133,00	135,00	136,00	141,00

Ø	mm	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
3077GM	Cad.	142,00	143,00	152,00	158,00	164,00	165,00	166,00	172,00	179,00	181,00	191,00	196,00	201,00	213,00

Ø	mm	54	55	56	57	58	59	60	64
3077GM	Cad.	223,00	229,00	234,00	242,00	248,00	287,00	310,00	356,00

Fornibili a richiesta frese a corona Art. 3077 GM da mm 61 a 75 attacco Weldon 32 per trapani a colonna con magnete Art. 3078 GL. Misura mm 64 in esaurimento.

Punte guida mm 6,35x100, per Art. 3077 GM.

O3077GP 1	Cad.	11,60

3077GP

HSS-Co-5%

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-Co5, rettificate.
Taglienti per rotazione destra. Da utilizzare su trapani a colonna magnetici e normali con attacco Weldon diretto ø mm 19. Indicate per forare putrelle, lamiere di grosse dimensioni, acciai, leghe leggere, ecc. Geometria di taglio speciale per aumentare la velocità di foratura, nettamente superiore alle normali punte elicoidali. Le frese vengono fornite con attacco integrale senza punte di guida. Adatte per uso con trapani a colonna con magnete Art. 3078 G-3078 GA-3078 GE-3078 GL-3078 GP.



Profondità di taglio mm 55.

Ø	mm	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3077GP	Cad.	73,10	73,10	73,10	73,10	73,10	73,10	73,10	73,10	92,10	94,10	97,70	104,00	109,00	123,00

Ø	mm	26	27	28	29	30
3077GP	Cad.	127,00	129,00	135,00	140,00	144,00

Punte guida mm 6,35x100, per Art. 3077 GP.

O3077GR	Cad.	4,80

3077GT

HARTMETALL

Tipo con denti riportati in metallo duro.
Taglienti per rotazione destra. Da utilizzare su trapani a colonna magnetici e normali con attacco Weldon diretto ø mm 19. Indicate per forare materiali duri. Geometria di taglio speciale per aumentare la durata dell'utensile. Le frese vengono fornite con attacco integrale senza punte di guida. Adatte per uso con trapani a colonna con magnete Art. 3078 G-3078 GA-3078 GE-3078 GL-3078 GP.



Profondità di taglio mm 30.

Ø	mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
3077GT	Cad.	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	130,00	130,00	139,00	139,00

Ø	mm	30	31	32	33	34	35	40	45	50
3077GT	Cad.	139,00	148,00	148,00	157,00	157,00	157,00	192,00	243,00	245,00

Punte guida lungh. mm 90, per Art. 3077 GT.

Grandezza		1	2
Ø	mm	6,35	8
Per frese Ø	mm	16-17	18 a 50
O3077GT	Cad.	9,40	16,20

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

TRAPANI ELETTRICI MULTI USI *(multi-purpose electric drilling machines)*

3078B



Prod. SCU

Tipo professionale adatto per foratura con frese a corona, seghe a tazza, punte (in sola rotazione) e per maschiatura. Motore monofase 230 V con regolazione continua del numero di giri, rotazione D+S, limitatore coppia giunto a frizione, protezione elettronica da sovraccarico, blocco riavvio che impedisce la ripartenza automatica del trapano dopo un sovraccarico. Provvisto di impugnatura supplementare. Mandrino a cremagliera att. 5/8, apertura mm 3-16.

In valigetta.

Capacità di foratura con frese a corona in MD	mm	15 a 30
Capacità di foratura con frese a corona e seghe a tazza in HSS	mm	12 a 60
Fora con punte (solo rotazione) fino a	mm	20
Fora con punte in MD per foratura continua	M	4 a 8
Filetta con maschi fino a	M	12
Potenza assorbita	W	1300
Rendimento	W	800
Velocità nominale	giri/min	0-2000
Velocità a vuoto	giri/min	3400
Peso	Kg	3,4
3078B	**Cad.**	**1.580,00**

Articolo in esaurimento.

MASCHIATORI ELETTRICI *(electric tappers)*

3078E



Prod. SCU

Tipo professionale per maschiare in rotazione destra nell'acciaio e nell'alluminio. Motore monofase 220-240 V con velocità differenziata tra la fase di filettatura (lenta) e la fase di inversione (veloce). Funzione di sicurezza e giunto leggermente basculante per facilitare l'ingresso del maschio nel foro. Protezione da sovraccarico. Provvisto di impugnatura supplementare e fermo di profondità per filetti in fori ciechi. Mandrino con vite di bloccaggio.

In valigetta.

Capacità di filettatura nell'acciaio/alluminio	M	6 a 12
Potenza assorbita	W	450
Velocità di maschiatura	giri/min	280
Velocità di inversione	giri/min	680
Peso	Kg	3,15
3078E	**Cad.**	**1.320,00**

TRAPANI A COLONNA CON SUPPORTO MAGNETICO *(magnetic-stand drilling machines)*

3078G



Prod. SCU

Tipo angolare con avanzamento con leva montabile su entrambi i lati del trapano.
Adatto per lavori di foratura in spazi ristretti. Costruzione robusta ma compatta e maneggevole, con supporto magnetico che permette l'impiego verticale, orizzontale o capovolto. Motore monofase 230 V-50/60 Hz con interruttore di sicurezza di sovraccarico incorporato. Munito di dispositivo contro l'avviamento involontario del trapano prima che sia inserito il magnete. Lubrificazione manuale (ved. Art. 3100 M). Attacco Weldon Ø mm 19. In pratica valigetta di trasporto.

A 1 velocità.

Capacità foratura con frese	mm	12 a 35
Forza trazione magnete	N	15000
Dimensioni magnete	mm	165x80
Potenza	W	1100
Velocità a vuoto	giri/min	650
Altezza	mm	200
Max profondità di taglio	mm	30
Peso	Kg	10
3078G	**Cad.**	**1.510,00**

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3078GA

Costruzione robusta, compatta, leggera, con supporto magnetico che permette l'impiego verticale, orizzontale o capovolto. Motore monofase 230 V-50 Hz con interruttore di sicurezza di sovraccarico incorporato. Munito di dispositivo contro l'avviamento involontario del trapano prima che sia inserito il magnete. Lubrificazione automatica. Attacco Weldon Ø mm 19. In pratica valigetta di trasporto.

A 1 velocità.

Capacità foratura con frese	mm	12 a 35
Fora con punte fino a.....	mm	13
Forza trazione magnete.....	N	15000
Dimensioni magnete.....	mm	160x80
Potenza	W	1100
Velocità a vuoto	giri/min	620
Altezza.....	mm	400
Max profondità di taglio.....	mm	50
Peso	Kg	12

3078GA **Cad.** **1.490,00**



Adattatore completo di mandrino a cremagliera apertura mm 1,5-13, per trapano Art. 3078 GA.

O3078GB **Cad.** **75,40**

3078GE

Costruzione robusta, compatta, stabile, con supporto magnetico che permette l'impiego verticale, orizzontale o capovolto. Motore monofase 230 V-50 Hz con interruttore di sicurezza di sovraccarico incorporato. Munito di dispositivo contro l'avviamento involontario del trapano prima che sia inserito il magnete. Lubrificazione automatica. Attacco Weldon Ø mm 19. In pratica valigetta di trasporto.

A 2 velocità.

Capacità foratura con frese	mm	12 a 50
Fora con punte fino a.....	mm	16
Forza trazione magnete.....	N	32000
Dimensioni magnete.....	mm	200x100
Potenza	W	1800
Velocità a vuoto	giri/min	380/500
Altezza.....	mm	495
Max profondità di taglio.....	mm	75
Peso	Kg	22,9

3078GE **Cad.** **2.750,00**



Adattatore completo di mandrino a cremagliera apertura mm 1-16, per trapano Art. 3078 GE.

O3078GE **Cad.** **187,00**

3078GL

Tipo a base girevole a 30° e orientabile di 20 mm in senso longitudinale.
Costruzione robusta, stabile, con supporto magnetico che permette l'impiego verticale, orizzontale o capovolto. Motore monofase 230 V-50 Hz con interruttore di sicurezza di sovraccarico incorporato. Munito di dispositivo contro l'avviamento involontario del trapano prima che sia inserito il magnete. Con inversione di rotazione per operazioni di maschiatura. Lubrificazione automatica. Attacco Weldon Ø mm 19 e CM 3. In pratica valigetta di trasporto.

A 4 velocità.

Capacità foratura con frese	mm	12 a 75
Capacità di filettatura	M	3 a 14
Fora con punte attaco cil. fino a	mm	16
Fora con punte attaco CM 3 fino a	mm	32
Forza trazione magnete	N	32000
Dimensioni magnete	mm	200x100
Potenza	W	1800
Velocità a vuoto	giri/min	210/270/410/530
Altezza	mm	550
Max profondità di taglio	mm	100
Peso	Kg	27

3078GL **Cad.** **3.570,00**



Adattatore attacco CM 3 completo di mandrino a cremagliera apertura mm 3-16.

O3078GL **Cad.** **185,00**

Adattatore CM 3/Weldon 32 per frese a corona a partire da Ø mm 61.

O3078GLA **Cad.** **178,00**

Mandrino portabussole CM 3 per bussole portamaschi da M 3 a 14.

O3078GLB **Cad.** **284,00**

Bussola portamaschi per maschi DIN 371/376.

Grandezza		1	2	3	4	5	6	7
Per maschi.....	M	3	4	5-6	8	10	12	14
Attacco Ø.....	mm	3,5	4,5	6	8	10	9	11
O3078GLE	**Cad.**	**101,00**	**101,00**	**101,00**	**101,00**	**101,00**	**101,00**	**101,00**

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

TRAPANI A COLONNA CON SUPPORTO MAGNETICO A BATTERIA *(battery magnetic-stand drilling machines)*

~~3078GP~~ SCU 37V



Prod. SCU

Costruzione robusta, compatta, stabile, con supporto magnetico che permette l'impiego verticale, orizzontale o capovolto. ELEVATO NUMERO DI FORI PER OGNI CARICA.
Corredato di batteria al LITIO molto potente, staccabile e ricaricabile in tempi brevi (60 min). Con caricabatteria V 230. Con dispositivo che permette al magnete di rimanere in trazione anche quando la batteria è scarica. Lubrificazione automatica. Attacco Weldon Ø mm 19. In pratiche valige di trasporto.

Capacità di foratura con fresa	mm	12 a 36
Fora con punta fino a	mm	13
Forza trazione magnete	N	10000
Dimensioni magnete	mm	160x80
Potenza	W	1500
Velocità a vuoto	giri/min	510
Tensione batteria	Volt	37-7,6 Ah Li
Altezza	mm	480/590
Max profondità di taglio	mm	55
Peso	Kg	15
3078GP	**Cad.**	**2.960,00**

Articolo in esaurimento.

SEGHE A TAZZA *(hole cutters)*

3078GS SCU



Prod. SCU

Tipo Bimetallico in acciaio SUPER-RAPIDO HSS, professionale.
Dentatura variabile progressiva.
Da usare su trapani portatili o a colonna. Per forare ferro, acciai, ghise, metalli non ferrosi, plastiche, legno, ecc. Particolarmente indicate per installatori, fabbri, carrozzieri, ecc.
Profondità della sega a tazza mm 38.
Solo sega a tazza.

Ø	mm	14	16	17	19	20	21	22	24	25	27	29	30	32	33	35	37
Ø	poll	9/16	5/8	11/16	3/4	25/32	13/16	7/8	15/16	1	1.1/16	1.1/8	1.3/16	1.1/4	1.5/16	1.3/8	1.7/16
3078GS	**Cad.**	**4,06**	**4,50**	**4,92**	**5,06**	**5,18**	**5,54**	**5,98**	**6,28**	**6,66**	**7,14**	**7,40**	**7,82**	**8,06**	**8,50**	**9,00**	**9,30**

Ø	mm	38	40	41	43	44	45	46	48	50	51	52	54	55	57	59	60
Ø	poll	1.1/2	1.9/16	1.5/8	1.11/16	1.3/4	1.25/32	1.13/16	1.7/8	1.31/32	2	2.1/16	2.1/8	2.3/16	2.1/4	2.5/16	2.3/8
3078GS	**Cad.**	**9,42**	**9,60**	**9,98**	**10,30**	**10,60**	**11,40**	**11,40**	**11,40**	**12,10**	**12,10**	**12,80**	**13,30**	**13,60**	**14,10**	**14,60**	**15,90**

Ø	mm	64	65	67	68	70	73	75	76	79	83	86	89	92	95	98	100
Ø	poll	2.1/2	2.9/16	2.5/8	2.11/16	2.3/4	2.7/8	2.31/32	3	3.1/8	3.1/4	3.3/8	3.1/2	3.5/8	3.3/4	3.7/8	3.31/32
3078GS	**Cad.**	**16,80**	**17,10**	**17,20**	**17,30**	**17,60**	**17,90**	**19,10**	**19,10**	**19,30**	**20,90**	**21,50**	**22,10**	**23,40**	**24,30**	**25,20**	**25,50**

Ø	mm	102	105	108	111	114	121	127	140	146	152	168	190	200	210
Ø	poll	4	4.1/8	4.1/4	4.3/8	4.1/2	4.3/4	5	5.1/2	5.3/4	6	6.5/8	7.1/2	7.7/8	8.9/32
3078GS	**Cad.**	**25,70**	**26,30**	**27,30**	**27,90**	**29,10**	**32,20**	**33,50**	**38,20**	**40,20**	**41,90**	**44,70**	**49,50**	**52,20**	**54,50**

3078GSA SCU



Tipo Bimetallico in acciaio M42 con contenuto di Cobalto all'8% per una elevata resistenza al calore e quindi una più elevata durata della sega.
Dentatura variabile progressiva.
Per uso intenso con trapani portatili o a colonna. Per forare ferro, acciai, INOX, ghise, metalli non ferrosi, plastiche, legni duri, ecc. Particolarmente indicate per elettricisti, installatori, fabbri, carrozzieri, carpentieri, ecc.
Profondità della sega a tazza mm 38.
Solo sega a tazza.

Ø	mm	14	16	17	19	20	21	22	24	25	27	29	30	32	33	35	37
Ø	poll	9/16	5/8	11/16	3/4	25/32	13/16	7/8	15/16	1	1.1/16	1.1/8	1.3/16	1.1/4	1.5/16	1.3/8	1.7/16
3078GSA	**Cad.**	**5,06**	**5,42**	**5,98**	**6,16**	**6,40**	**6,90**	**7,26**	**7,88**	**8,12**	**8,56**	**9,12**	**9,48**	**9,72**	**10,50**	**11,10**	**11,60**

Ø	mm	38	40	41	43	44	46	48	50	51	52	54	55	57	59	60	64
Ø	poll	1.1/2	1.9/16	1.5/8	1.11/16	1.3/4	1.13/16	1.7/8	1.31/32	2	2.1/16	2.1/8	2.3/16	2.1/4	2.5/16	2.3/8	2.1/2
3078GSA	**Cad.**	**11,70**	**12,10**	**12,20**	**12,70**	**13,10**	**13,80**	**13,80**	**14,80**	**14,80**	**15,70**	**16,30**	**16,30**	**16,80**	**17,30**	**19,10**	**20,20**

Ø	mm	65	67	68	70	73	75	76	79	83	86	89	92	95	98	100	102
Ø	poll	2.9/16	2.5/8	2.11/16	2.3/4	2.7/8	2.31/32	3	3.1/8	3.1/4	3.3/8	3.1/2	3.5/8	3.3/4	3.7/8	3.31/32	4
3078GSA	**Cad.**	**20,40**	**20,80**	**20,80**	**21,20**	**21,40**	**22,60**	**22,60**	**23,20**	**25,20**	**25,70**	**26,30**	**28,10**	**29,10**	**30,10**	**30,60**	**30,90**

Ø	mm	105	108	111	114	121	127	133	140	146	152
Ø	poll	4.1/8	4.1/4	4.3/8	4.1/2	4.3/4	5	5.15/64	5.1/2	5.3/4	6
3078GSA	**Cad.**	**31,30**	**32,50**	**33,50**	**34,90**	**38,50**	**40,40**	**43,80**	**45,70**	**48,20**	**50,30**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU - Orig. Starrett

3078GSB *new*

Tipo Bimetallico super performante in acciaio SUPER-RAPIDO HSS con contenuto di Cobalto (Extra Cobalt), per la massima resistenza al calore e all'usura.
Dentatura variabile a 4-6 denti per pollice per uso universale.
Da usare su trapani portatili o a colonna. Per forare ferro, acciai, INOX, ghise, metalli non ferrosi per spessori da 3 a 13 mm, plastiche, legni duri, vetroresina ecc. con spessori superiori a 13 mm.
Profondità della sega a tazza mm 51, ideale anche per tagliare entrambe le pareti di tubi.
Solo sega a tazza.



HSS-Co

Ø	mm	19	20	21	22	24	25	27	29	30	32	33	35	37	38
Ø	poll	3/4	25/32	13/16	7/8	15/16	1	1.1/16	1.1/8	1.3/16	1.1/4	1.5/16	1.3/8	1.7/16	1.1/2
3078GSB	Cad.	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	13,50	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	15,20	15,30	15,30

Ø	mm	40	41	43	44	46	48	51	52	54	56	57	59	60	64
Ø	poll	1.9/16	1.5/8	1.11/16	1.3/4	1.13/16	1.7/8	2	2.1/16	2.1/8	2.3/16	2.1/4	2.5/16	2.3/8	2.1/2
3078GSB	Cad.	16,10	16,10	16,10	18,70	18,70	18,70	18,70	22,10	22,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,90

Ø	mm	65	67	68	70	73	76	79	83	86	89	92	95	98	102
Ø	poll	2.9/16	2.5/8	2.11/16	2.3/4	2.7/8	3	3.1/8	3.1/4	3.3/8	3.1/2	3.5/8	3.3/4	3.7/8	4
3078GSB	Cad.	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10	25,70	25,70	25,70	25,70	25,70	29,60	33,60	35,50	37,30

Ø	mm	105	108	111	114	121	127	133	140	152	160	168	177	210
Ø	poll	4.1/8	4.1/4	4.3/8	4.1/2	4.3/4	5	5.1/4	5.1/2	6	6.5/16	6.5/8	6.31/32	8.9/32
3078GSB	Cad.	40,20	43,40	49,10	57,20	63,60	70,50	76,90	84,50	98,70	194,00	214,00	217,00	229,00

3078GSC *new*

Tipo Bimetallico super performante in acciaio SUPER-RAPIDO HSS con contenuto di Cobalto (Extra Cobalt), per la massima resistenza al calore e all'usura.
Dentatura fissa a 5,5 denti per pollice con angolo di spoglia positivo, per tagli uniformi e rapidi.
Da usare su trapani portatili o a colonna. Per forare INOX con spessore fino a 3 mm, acciai dolci, lamiere, ghise, plastiche, legni, vetroresina, ecc. con spessore fino a 13 mm.
Profondità della sega a tazza mm 41.
Solo sega a tazza.



HSS-Co

Ø	mm	14	16	17	19	20	21	22	24	25	27	29	30	32	33	35
Ø	poll	9/16	5/8	11/16	3/4	25/32	13/16	7/8	15/16	1	1.1/16	1.1/8	1.3/16	1.1/4	1.5/16	1.3/8
3078GSC	Cad.	16,10	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	13,50	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	15,20

Ø	mm	37	38	40	41	43	44	46	48	51	52	54	56	57	59	60
Ø	poll	1.7/16	1.1/2	1.9/16	1.5/8	1.11/16	1.3/4	1.13/16	1.7/8	2	2.1/16	2.1/8	2.3/16	2.1/4	2.5/16	2.3/8
3078GSC	Cad.	15,30	15,30	16,10	16,10	16,10	18,70	18,70	18,70	18,70	22,10	22,10	23,10	23,10	23,10	23,10

Ø	mm	64	65	67	68	70	73	76	79	83	86	89	92	95	98	102
Ø	poll	2.1/2	2.9/16	2.5/8	2.11/16	2.3/4	2.7/8	3	3.1/8	3.1/4	3.3/8	3.1/2	3.5/8	3.3/4	3.7/8	4
3078GSC	Cad.	23,90	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10	25,70	25,70	25,70	25,70	25,70	29,60	33,60	35,50	37,30

Ø	mm	105	108	111	114	121	127	133	140	152	160	168	177	210
Ø	poll	4.1/8	4.1/4	4.3/8	4.1/2	4.3/4	5	5.1/4	5.1/2	6	6.5/16	6.5/8	6.31/32	8.9/32
3078GSC	Cad.	40,20	43,40	49,10	57,20	63,60	70,50	76,90	84,50	98,70	194,00	214,00	217,00	229,00

Prod. SCU-Orig. MP.S

3078GSE

Tipo con denti riportati in metallo duro, professionale. Denti stradati a dentatura fissa, 3 denti per pollice. Da usare su trapani portatili o a colonna. Grande resistenza all'abrasione e lunga durata del dente e della affilatura. Per forare fibre di vetro al carbonio, grafite, acciai duri, leghe al Titanio, ghise ecc. Profondità della sega a tazza mm 40.
Solo sega a tazza.



HARTMETALL

Ø	mm	19	21	22	25	27	29	30
Ø	poll	3/4	13/16	7/8	1	1.1/16	1.1/8	1.3/16
3078GSE	Cad.	15,10	16,50	17,10	19,10	20,40	21,70	22,30

Ø	mm	32	35	38	40	41	44	51
Ø	poll	1.1/4	1.3/8	1.1/2	1.9/16	1.5/8	1.3/4	2
3078GSE	Cad.	23,60	25,60	27,50	28,90	29,50	31,50	36,10

Ø	mm	54	57	60	64	67	76	79
Ø	poll	2.1/8	2.1/4	2.3/8	2.1/2	2.5/8	3	3.1/8
3078GSE	Cad.	38,10	40,10	41,90	44,50	46,50	52,40	54,30

Ø	mm	83	86	89	92	95	102	114
Ø	poll	3.1/4	3.3/8	3.1/2	3.5/8	3.3/4	4	4.1/2
3078GSE	Cad.	56,90	58,90	60,90	62,80	64,80	69,40	77,20

Ø	mm	121	127	140	152
Ø	poll	4.3/4	5	5.1/2	6
3078GSE	Cad.	81,80	85,70	94,20	102,00

Ad esaurimento scorte le seghe a tazza saranno fornite con profondità mm 45.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9

SICUTOOL

3078GSH SCU

new



HARTMETALL

Prod. SCU - Orig. Starrett

Tipo super performante con denti riportati in metallo duro, per massime prestazioni e lunga durata.
Dentatura fissa, per tagli uniformi con finitura superficiale di alta qualità.
Da usare su trapani portatili e a colonna. Per forare ghise, legni anche in presenza di inserti metallici (chiodi ecc.), calcestruzzo armato, formica, vetroresina, plastiche e materiale acrilico con spessore superiore a 13 mm.
Profondità della sega a tazza mm 41.
Solo sega a tazza.

Ø	mm	16	19	20	22	25	29	32	35	38	40	41	44	48	51
Ø	poll	5/8	3/4	25/32	7/8	1	1.1/8	1.1/4	1.3/8	1.1/2	1.9/16	1.5/8	1.3/4	1.7/8	2
3078GSH	Cad.	30,70	30,70	31,40	32,20	33,90	35,40	38,20	40,70	42,70	43,50	44,40	45,50	48,60	51,70

Ø	mm	54	56	57	60	64	67	70	76	79	83	86	89	92	95
Ø	poll	2.1/8	2.3/16	2.1/4	2.3/8	2.1/2	2.5/8	2.3/4	3	3.1/8	3.1/4	3.3/8	3.1/2	3.5/8	3.3/4
3078GSH	Cad.	53,40	58,30	59,10	61,20	63,10	66,40	68,80	73,90	76,40	83,80	86,80	89,80	93,10	96,60

Ø	mm	98	102	105	108	111	114	121	127	140	152
Ø	poll	3.7/8	4	4.1/8	4.1/4	4.3/8	4.1/2	4.3/4	5	5.1/2	6
3078GSH	Cad.	99,70	103,00	111,00	116,00	108,00	121,00	133,00	148,00	166,00	188,00

3078GSP SCU



HARTMETALL

Prod. SCU-Orig. MP.S

Tipo con denti rivestiti di grani in metallo duro, professionale. Da usare su trapani portatili e a colonna. Permettono tagli aggressivi ma uniformi, veloci e leggeri. Lunga durata del dente e della affilatura. Per forare tutti i tipi di materiali abrasivi e duri come fibre di vetro, carbonio, kevlar, grafite, cementi, marmi, graniti, ceramiche, ghise ecc.
Profondità della sega a tazza mm 40.
Solo sega a tazza.

Ø	mm	16	19	20	22	25	29	32	35
Ø	poll	5/8	3/4	25/32	7/8	1	1.1/8	1.1/4	1.3/8
3078GSP	Cad.	11,30	11,50	11,70	11,80	11,90	12,10	18,90	19,60

Ø	mm	38	44	48	51	54	57	60	64
Ø	poll	1.1/2	1.3/4	1.7/8	2	2.1/8	2.1/4	2.3/8	2.1/2
3078GSP	Cad.	14,10	16,10	16,30	16,60	16,80	17,10	26,60	27,10

Ø	mm	70	76	83	86	95	102	114
Ø	poll	2.3/4	3	3.1/4	3.3/8	3.3/4	4	4.1/2
3078GSP	Cad.	30,80	32,30	33,50	36,40	39,10	40,60	48,90

3078GST SCU



1/4" DIAMANTATE

Tipo diamantato per forare i materiali più duri come porcellana, vetro, ceramica, granito, marmo, travertino ardesia, gres porcellanato. Non necessitano di grande quantità d'acqua, ma è sufficiente immergerle ogni 5 secondi di lavoro in un piccolo contenitore d'acqua per ottenere il necessario raffreddamento. Non avendo punta guida è consigliato l'imbocco a 45° rispetto al materiale da forare. Attacco integrale esagonale 1/4" DIN 3126 E 6,3, ideale anche per utensili elettrici a batteria. Lunghezza totale mm 65. Profondità della sega a tazza mm 11,5.

Ø	mm	4,8	6,4	7,9	9,5	12,7	15,9	19,1
Ø	poll	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4
3078GST	Cad.	28,10	28,50	29,20	29,70	39,60	46,30	50,60

Ø	mm	25,4	34
Ø	poll	1	1.3/8
3078GST	Cad.	54,70	70,70

Per punte di tipo diamantate ved. Art. 1334 GC e 1334 GCE.

3078GSV SCU



DIAMANTATE

Tipo diamantato per forare i materiali più duri come porcellana, vetro, ceramica, granito, marmo, travertino ardesia, gres porcellanato. Non necessitano di grande quantità d'acqua, ma è sufficiente immergerle ogni 5 secondi di lavoro in un piccolo contenitore d'acqua per ottenere il necessario raffreddamento. Utilizzo con trapani mediante gli attacchi standard Art. 3078 GT 1A - 2 ed eventualmente con punta di centraggio specifica Art. 3078 GUE. Utilizzo con smerigliatrici mediante gli adattatori Art. O3078 GSV 1 e O3078 GSV 2 senza punta guida. In questo caso è consigliato l'imbocco a 45° rispetto al materiale da forare. Profondità della sega a tazza mm 40.
Solo sega a tazza.

Ø	mm	22	25	32	35	38	44	51
Ø	poll	7/8	1	1.1/4	1.3/8	1.1/2	1.3/4	2
3078GSV	Cad.	28,60	32,30	41,10	44,70	49,10	48,30	55,70

Ø	mm	64	68	83
Ø	poll	2.1/2	2.11/16	3.1/4
3078GSV	Cad.	61,50	65,20	79,80

ADATTATORI per utilizzo con smerigliatrici SOLO per seghe a tazza diamantate Art. 3078 GSV (NON ADATTI PER ALTRI TIPI DI SEGHE A TAZZA).

Grandezza		1	2
Ø att. femmina-maschio		M 14-1/2"	M 14-5/8"
Per seghe a tazza Ø	mm	22 e 29	32 - 83
O3078GSV	Cad.	13,30	13,30

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3078GT

ATTACCHI PER ART. 3078 GS - 3078 GSA - 3078 GSE - 3078 GSP - 3078 GSV CON PUNTA GUIDA.

Grandezza		1	1A	2
Attacco esagonale	mm	9,5	11	11
Per seghe a tazza Ø	mm	14-30	14-30	32-210
Ø filetto UNF	poll	1/2	1/2	5/8
3078GT	**Cad.**	**10,30**	**10,30**	**18,80**



3078GTB *new*

Prod. SCU - Orig. Starrett

ATTACCHI PER ART. 3078 GSB CON PUNTA GUIDA PROLUNGATA IN HSS

Grandezza		1	2	3
Attacco esagonale	mm	6,5	8,75	11
Per seghe a tazza Ø	mm	14-30	14-30	32-210
3078GTB	**Cad.**	**13,90**	**16,20**	**28,20**



3078GTC *new*

ATTACCHI PER ART. 3078 GSC CON PUNTA GUIDA IN HSS

Grandezza		1	2	3	4
Attacco esagonale	mm	6,5	8,75	8,75	11
Per seghe a tazza Ø	mm	14-30	14-30	32-210	32-210
3078GTC	**Cad.**	**13,30**	**15,70**	**25,10**	**27,60**



3078GTD *new*

ATTACCHI PER ART. 3078 GSH CON PUNTA GUIDA IN METALLO DURO

Grandezza		1	2	3
Attacco esagonale	mm	6,5	8,75	11
Per seghe a tazza Ø	mm	14-30	14-30	32-210
3078GTD	**Cad.**	**40,10**	**42,50**	**54,40**



3078GTE

Prod. SCU-Orig. MP.S

ATTACCHI SDS-PLUS PER ART. 3078 GS - 3078 GSA - 3078 GSE - 3078 GSP - 3078 GSV CON PUNTA GUIDA.

Grandezza		1	2
Per seghe a tazza Ø	mm	14-30	32-210
Ø filetto UNF	poll	1/2	5/8
3078GTE	**Cad.**	**13,40**	**19,40**



3078GTG *new*

Prod. SCU - Orig. Starrett

ATTACCHI SDS-PLUS PER ART. 3078 GSB CON PUNTA GUIDA PROLUNGATA IN HSS

Grandezza		1	2
Per seghe a tazza Ø	mm	14-30	32-210
3078GTG	**Cad.**	**25,20**	**63,10**



3078GTH *new*

ATTACCHI SDS-PLUS PER ART. 3078 GSC CON PUNTA GUIDA IN HSS

Grandezza		1	2
Per seghe a tazza Ø	mm	14-30	32-210
3078GTH	**Cad.**	**24,80**	**62,50**



3078GTL *new*

ATTACCHI SDS-PLUS PER ART. 3078 GSH CON PUNTA GUIDA IN METALLO DURO

Grandezza		1	2
Per seghe a tazza Ø	mm	14-30	32-210
3078GTL	**Cad.**	**51,50**	**89,20**



3078GU

Prod. SCU-Orig. MP.S

PUNTE DI RICAMBIO PER SEGHE A TAZZA 3078 GS - 3078 GSA - 3078 GSE - 3078 GSP
Per attacchi Art. 3078 GTx1-1A-2 e Art. 3078 GTEx1-2.
Lunghezza mm 70. Diametro mm 6,35.

3078GU	**Cad.**	**3,34**



3078GUE

PUNTE SPECIFICHE PER SEGHE A TAZZA ART. 3078 GSV.
Per attacchi Art. 3078 GTx1A-2 e Art. 3078 GTEx1-2.
Lunghezza mm 70. Diametro mm 6,35.

3078GUE	**Cad.**	**23,70**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3078GUL SCU
new



Prod. SCU-Orig. Starrett
PUNTE DI RICAMBIO IN HSS PROLUNGATE PER SEGHE A TAZZA ART. 3078 GSB.
Per attacchi Art. 3078 GTB e 3078 GTG.
Lunghezza mm 90. Diametro mm 6.
Attacco con 1 pianetto.

3078GUL	**Cad.**	**6,24**

3078GUM SCU
new



PUNTE DI RICAMBIO IN HSS PER SEGHE A TAZZA ART. 3078 GSC.
Per attacchi Art. 3078 GTC e 3078 GTH.
Lunghezza mm 77. Diametro mm 6.
Attacco con 1 pianetto.

3078GUM	**Cad.**	**5,76**

3078GUP SCU
new



PUNTE DI RICAMBIO IN METALLO DURO PER SEGHE A TAZZA ART. 3078 GSH
Per attacchi Art. 3078 GTD - 3078 GTL.
Lunghezza mm 101. Diametro mm 6.
Attacco con 1 pianetto.

3078GUP	**Cad.**	**26,80**

3078GV SCU



Prod. SCU-Orig. MP.S
PROLUNGHE.
Lunghezza mm 300. Per attacchi Art. 3078 GTx1A-2.

3078GV	**Cad.**	**11,80**

3078GVF SCU
new



Prod. SCU-Orig. Starret
PROLUNGHE PER SEGHE A TAZZA 3078 GSB - 3078 GSC - 3078 GSH
Lunghezza mm 300.

Grandezza.....	**1**	**2**
Per attacchi Art.....	3078 GTB 2 3078 GTC 2-3 3078 GTD 2	3078 GTB 3 3078 GTC 4 3078 GTD 3
3078GVF **Cad.**	**46,30**	**28,90**

SEGHE A TAZZA IN ASSORTIMENTO *(hole cutter sets)*

3078GZ 9A SCU HSS



Prod. SCU
Tipo Bimetallico in acciaio SUPER-RAPIDO HSS, professionale.
Dentatura variabile progressiva, con fresatura speciale tra dente e dente per ottimizzare lo scarico del truciolo (rompitruciolo). Si migliorano così la durata della sega, la sicurezza e i tempi di taglio.
Da usare su trapani portatili o a colonna. Per forare ferro, acciai, acciai inossidabili, ghise, metalli non ferrosi, plastiche, legno, ecc. Particolarmente indicate per installatori, elettricisti, fabbri, carrozzieri, ecc.
Profondità della sega a tazza mm 38.
Numero seghe a tazza: 6
Misure seghe a tazza Art. 3078 GS: mm 22-29-35-44-51-64
Attacchi Art. 3078 GT: Gr. 1 pz. 1
Attacchi Art. 3078 GT: Gr. 2 pz. 1
In valigetta plastica.

3078GZ 9A	**Cad.**	**95,10**

3078GZ 14 SCU HSS



Descrizione di riferimento vedi Art. 3078GZ 9A
Numero seghe a tazza: 11
Misure seghe a tazza Art. 3078 GS: mm 16-20-22-25-29-35-44-51-64-68-76
Attacchi Art. 3078 GT: Gr. 1 pz. 1
Attacchi Art. 3078 GT: Gr. 2 pz. 1
In valigetta plastica.

3078GZ 14	**Cad.**	**147,00**

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 3078GZ 9A
Numero seghe a tazza: 13
Misure seghe a tazza Art. 3078 GS: mm 19-20-22-25-29-35-38-40-48-60-65-68-86
Attacchi Art. 3078 GT: Gr. 1 pz. 1
Attacchi Art. 3078 GT: Gr. 2 pz. 1
Prolunga Art. 3078 GV 1 pz.
In valigetta in alluminio.

3078GZ 16 Cad. **200,00**

SCU HSS **3078GZ 16**



Tipo Bimetallico in acciaio M 42 con Cobalto all'8%, professionale.
Dentatura variabile progressiva, con fresatura speciale tra dente e dente per ottimizzare lo scarico del truciolo (rompitruciolo). Si migliorano così la durata della sega, la sicurezza e i tempi di taglio.
Da usare su trapani portatili o a colonna. Per forare ferro, acciai, acciai inossidabili, ghise, metalli non ferrosi, plastiche, legno, ecc. Particolarmente indicate per installatori, elettricisti, fabbri, carrozzieri, ecc.
Profondità della sega a tazza mm 38.
Numero seghe a tazza: 6
Misure seghe a tazza Art. 3078 GSA: mm 22-29-35-44-51-64
Attacchi Art. 3078 GT: Gr. 1 pz. 1
Attacchi Art. 3078 GT: Gr. 2 pz. 1
In valigetta plastica.

3078GZ 22 Cad. **105,00**

SCU M42 **3078GZ 22**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3078GZ 22
Numero seghe a tazza: 11
Misure seghe a tazza Art. 3078 GSA: mm 16-20-22-25-29-35-44-51-64-68-76
Attacchi Art. 3078 GT: Gr. 1 pz. 1
Attacchi Art. 3078 GT: Gr. 2 pz. 1
In valigetta plastica.

3078GZ 24 Cad. **158,00**

SCU M42 **3078GZ 24**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3078GZ 22
Numero seghe a tazza: 13
Misure seghe a tazza Art. 3078 GSA: mm 19-20-22-25-29-35-38-40-48-60-65-68-86
Attacchi Art. 3078 GT: Gr. 1 pz. 1
Attacchi Art. 3078 GT: Gr. 2 pz. 1
Prolunga Art. 3078 GV 1 pz.
In valigetta in alluminio.

3078GZ 26 Cad. **217,00**

SCU M42 **3078GZ 26**



Prod. SCU - Orig. Starrett
Tipo Bimetallico super performante in acciaio SUPER-RAPIDO HSS con contenuto di Cobalto (Extra Cobalt), per la massima resistenza al calore e all'usura.
Dentatura variabile a 4-6 denti per pollice per uso universale.
Da usare su trapani portatili o a colonna. Per forare ferro, acciai, INOX, ghise, metalli non ferrosi per spessori da 3 a 13 mm, plastiche, legni duri, vetroresina ecc. con spessori superiori a 13 mm.
Profondità della sega a tazza mm 51, ideale anche per tagliare entrambe le pareti di tubi.
Numero seghe a tazza: 10
Misure seghe a tazza Art. 3078 GSB: mm 19-22-29-35-38-44-51-57-65-68
Attacchi Art. 3078 GTB: Gr. 2 pz. 1
Attacchi Art. 3078 GTB: Gr. 3 pz. 1
Custodia in EVA.

3078GZ 50 Cad. **233,00**

SCU HSS-Co **3078GZ 50** *new*



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3078GZ 52 HSS-Co

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 3078GZ 50
Numero seghe a tazza: 10
Misure seghe a tazza Art. 3078 GSB: mm 20-22-25-29-35-44-51-64-68-76
Attacchi Art. 3078 GTB: Gr. 2 pz. 1
Attacchi Art. 3078 GTB: Gr. 3 pz. 1
Custodia in EVA.

3078GZ 52 **Cad.** **226,00**

3078GZ 55 HSS-Co

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 3078GZ 50
Numero seghe a tazza: 13
Misure seghe a tazza Art. 3078 GSB: mm 20-22-25-29-32-35-38-44-51-57-64-68-76
Attacchi Art. 3078 GTB: Gr. 2 pz. 1
Attacchi Art. 3078 GTB: Gr. 3 pz. 1
Custodia in EVA.

3078GZ 55 **Cad.** **279,00**

3078GZ 58 HSS-Co

new



Tipo Bimetallico super performante in acciaio SUPER-RAPIDO HSS con contenuto di Cobalto (Extra Cobalt), per la massima resistenza al calore e all'usura.
Dentatura fissa a 5,5 denti per pollice con angolo di spoglia positivo, per tagli uniformi e rapidi.
Da usare su trapani portatili o a colonna. Per forare INOX con spessore fino a 3 mm, acciai dolci, lamiere, ghise, plastiche, legno, vetroresina, ecc. con spessore fino a 13 mm.
Profondità della sega a tazza mm 41.
Numero seghe a tazza: 6
Misure seghe a tazza Art. 3078 GSC: mm 16-20-25-32-40-51
Attacchi Art. 3078 GTC: Gr. 2 pz. 1
Attacchi Art. 3078 GTC: Gr. 3 pz. 1
Custodia in EVA.

3078GZ 58 **Cad.** **130,00**

3078GZ 60 HSS-Co

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 3078GZ 58
Numero seghe a tazza: 6
Misure seghe a tazza Art. 3078 GSC: mm 22-29-35-44-51-64
Attacchi Art. 3078 GTC: Gr. 2 pz. 1
Attacchi Art. 3078 GTC: Gr. 3 pz. 1
Custodia in EVA.

3078GZ 60 **Cad.** **145,00**

3078GZ 63 HSS-C

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 3078GZ 58
Numero seghe a tazza: 11
Misure seghe a tazza Art. 3078 GSC: mm 16-20-22-25-29-35-44-51-64-68-76
Attacchi Art. 3078 GTC: Gr. 2 pz. 1
Attacchi Art. 3078 GTC: Gr. 4 pz. 1
Custodia in EVA.

3078GZ 63 **Cad.** **238,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 3078GZ 58
Numero seghe a tazza: 14
Misure seghe a tazza Art. 3078 GSC: mm 16-20-22-25-29-32-35-38-44-51-57-64-68-76
Attacchi Art. 3078 GTC: Gr. 2 pz. 1
Attacchi Art. 3078 GTC: Gr. 4 pz. 1
Custodia in EVA.

3078GZ 68 **Cad.** **290,00**

SCU HSS-Co **3078GZ 68** *new*



Prod. SCU-Orig. MP.S
Tipo con denti riportati in metallo duro, professionale. Denti stradati a dentatura fissa, 3 denti per pollice. Da usare su trapani portatili o a colonna. Grande resistenza all'abrasione e lunga durata del dente e della affilatura. Per forare fibre di vetro al carbonio, grafite, acciai duri, leghe al Titanio, ghise ecc. Profondità della sega a tazza mm 40.
Numero seghe a tazza: 11
Misure seghe a tazza Art. 3078 GSE: mm 19-22-25-30-35-40-51-60-79-86-114
Attacchi Art. 3078 GT: Gr. 1A pz. 1
Attacchi Art. 3078 GT: Gr. 2 pz. 1
Prolunga Art. 3078 GV: pz. 1
In valigetta plastica.

3078GZA **Cad.** **490,70**

SCU HARTMETALL **3078GZA**



Tipo con denti rivestiti di grani in metallo duro, professionale. Da usare su trapani portatili e a colonna. Permettono tagli aggressivi ma uniformi, veloci e leggeri. Lunga durata del dente e della affilatura. Per forare tutti i tipi di materiali abrasivi e duri come fibre di vetro, carbonio, kevlar, grafite, cementi, marmi, graniti, ceramiche, ghise ecc. Profondità della sega a tazza mm 40.
Numero seghe a tazza: 6
Misure seghe a tazza Art. 3078 GSP: mm 16-20-25-32-38-51
Attacchi Art. 3078 GT: Gr. 1 pz. 1
Attacchi Art. 3078 GT: Gr. 1A pz. 1
Attacchi Art. 3078 GT: Gr. 2 pz. 1
Prolunga Art. 3078 GV: pz. 1
In valigetta plastica.

3078GZL **Cad.** **189,00**

SCU HARTMETALL **3078GZL**



Tipo diamantato per forare i materiali più duri come porcellana, vetro, ceramica, granito, marmo, travertino ardesia, gres porcellanato. Non necessitano di grande quantità d'acqua, ma è sufficiente immergerle ogni 5 secondi di lavoro in un piccolo contenitore d'acqua per ottenere il necessario raffreddamento. Non avendo punta guida è consigliato l'imbocco a 45° rispetto al materiale da forare. Attacco integrale esagonale 1/4" DIN 3126 E 6,3, ideale anche per utensili elettrici a batteria. Lunghezza totale mm 65. Profondità della sega a tazza mm 11,5.
Numero seghe a tazza: 5
Misure seghe a tazza Art. 3078 GST: mm 4,8-6,4-9,5-15,9-19,1
In valigetta plastica.

3078GZP **Cad.** **174,00**

Per assortimento di punte di tipo diamantate ved. Art. 1334 GTE.
Articolo in esaurimento.

SCU DIAMANTATE **3078GZP**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

~~3078GZR~~ SCU DIAMANTATE



Tipo diamantato per forare i materiali più duri come porcellana, vetro, ceramica, granito, marmo, travertino ardesia, gres porcellanato. Non necessitano di grande quantità d'acqua, ma è sufficiente immergerle ogni 5 secondi di lavoro in un piccolo contenitore d'acqua per ottenere il necessario raffreddamento. Utilizzo con trapani mediante gli attacchi standard Art. 3078 GT 1A - 2 ed eventualmente con punta di centraggio specifica Art. 3078 GUE. Utilizzo con smerigliatrici mediante gli adattatori Art. O3078 GSV 1 e O3078 GSV 2 senza punta guida. In questo caso è consigliato l'imbocco a 45° rispetto al materiale da forare. Profondità della sega a tazza mm 40.
Numero seghe a tazza: 6
Misure seghe a tazza Art. 3078 GSV: mm 22-32-38-51-64-83
Attacchi Art. 3078 GT: Gr. 1A pz. 1
Attacchi Art. 3078 GT: Gr. 2 pz. 1
In valigetta plastica.

3078GZR **Cad.** **344,00**

Articolo in esaurimento.

FRESE A TAZZA *(hole cutters)*

3079SA SCU HSS



Prod. SCU
Tipo professionale in acciaio SUPER-RAPIDO HSS per uso su trapani a colonna e portatili (solo rotazione). Taglienti con scarico laterale. Adatte per forare lamiere in ferro, acciaio, ghisa, alluminio e metalli non ferrosi fino a spessore mm 8. Le frese a tazza vengono fornite complete di attacco cilindrico con pianetti (a partire dalla misura mm 18) e punta guida, intercambiabili, in HSS Ø mm 6 fino alla misura Ø mm 50. Dalla misura Ø mm 52 con punta guida Ø mm 8. Fresa a tazza completa, con molla di espulsione.

Ø	mm	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Attacco Ø	mm	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3079SA	**Cad.**	**18,40**	**19,50**	**19,90**	**20,10**	**20,40**	**20,70**	**21,10**	**21,90**	**23,10**	**24,10**	**25,10**	**26,10**	**27,20**	**28,50**
Ø	mm	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Attacco Ø	mm	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3079SA	**Cad.**	**29,20**	**30,20**	**31,40**	**32,30**	**33,50**	**34,50**	**35,60**	**36,60**	**38,90**	**39,90**	**41,20**	**42,30**	**43,20**	**44,50**
Ø	mm	42	43	44	45	46	48	50	52	55	60	65	70	75	80
Attacco Ø	mm	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3079SA	**Cad.**	**45,30**	**46,60**	**47,60**	**48,70**	**49,90**	**51,80**	**54,10**	**68,80**	**72,50**	**79,20**	**99,10**	**107,00**	**118,00**	**126,00**

Fornibili a richiesta frese a tazza con rivestimento TIN.

ATTACCHI DI RICAMBIO PER ART. 3079 SA-3079 SE CON PUNTA GUIDA
Diametro mm 8 (per frese da mm 14 a 17).

O3079SA 170 **Cad.** **7,66**

Diametro mm 10 (per frese da mm 18 a 30).

O3079SA 300 **Cad.** **7,88**

Diametro mm 12 (per frese da mm 31 a 50).

O3079SA 500 **Cad.** **8,32**

Diametro mm 12 (per frese da mm 52 a 80).

O3079SA 800 **Cad.** **10,40**

PUNTE DI RICAMBIO PER ART. 3079 SA, 3079 SE, O3079 SA E 3079 T
Diametro mm 6 per Art. 3079 SA 14 a 50 - 3079 SE 18 a 50, Art. O3079 SA 170-300-500 e Art. 3079 T 30.

O3079SAP 6 **Cad.** **2,60**

Diametro mm 8 per Art. 3079 SA - 3079 SE da 52 a 80, Art. O3079 SA 800 e Art. 3079 T 80.

O3079SAP 8 **Cad.** **2,82**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3079SE

SCU HSS-E

Tipo professionale in acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E per uso su trapani a colonna e portatili (solo rotazione). Taglienti con scarico laterale. Adatte per forare lamiere in acciaio INOX, acciai abrasivi, acciaio, ferro, ghisa, alluminio e metalli non ferrosi fino a spessore mm 15. Le frese a tazza vengono fornite complete di attacco cilindrico con pianetti e punta guida, intercambiabili, in HSS Ø mm 6 fino alla misura Ø mm 50. Dalla misura Ø mm 52 con punta guida Ø mm 8. Fresa a tazza completa, con molla di espulsione.



Ø	mm	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Attacco Ø	mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12
3079SE	Cad.	25,10	26,30	27,70	29,30	30,50	32,10	33,80	34,70	36,10	37,40	38,80	40,10	41,50	43,10

Ø	mm	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Attacco Ø	mm	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3079SE	Cad.	43,90	45,80	47,30	48,60	50,10	51,30	52,70	54,10	55,50	58,30	59,70	61,10	62,50	63,80

Ø	mm	46	47	48	49	50	52	55	60	65	70	75	80
Attacco Ø	mm	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3079SE	Cad.	65,30	66,60	68,10	69,30	70,70	91,50	97,10	106,00	119,00	128,00	156,00	168,00

3079T 30

SCU HSS

ACCESSORI PER FRESE A TAZZA

Attacco conico CM 2 con punta guida per frese Art. 3079 SA - 3079 SE da 18 a 30.



3079T 30	Cad.	28,90

Per punte di ricambio per attacchi conici Art. 3079 T 30 ved. Art. O3079 SAP 6.

3079T 80

SCU HSS

ACCESSORI PER FRESE A TAZZA

Attacco conico CM 2 con punta guida per frese Art. 3079 SA - 3079 SE da 31 a 80.



3079T 80	Cad.	29,30

Per punte di ricambio per attacchi conici Art. 3079 T 80 ved. Art. O3079 SAP 8.

FRESE A TAZZA IN ASSORTIMENTO *(hole cutter sets)*

3079V

SCU HSS

Prod. SCU

Tipo professionale in acciaio SUPER-RAPIDO HSS per uso su trapani a colonna e portatili (solo rotazione). Taglienti con scarico laterale. Adatte per forare lamiere in ferro, acciaio, INOX, ghisa, alluminio e metalli non ferrosi fino a spessore mm 8. Le frese a tazza vengono fornite complete di attacco cilindrico con pianetti e punta guida, intercambiabili in HSS Ø mm 6 fino alla misura Ø mm 50. Dalla misura Ø mm 55 con punta guida Ø mm 8. Fresa a tazza completa, con molla di espulsione (a partire da Ø mm 25).

Composizione:

16 frese a tazza Art. 3079 SA da mm 15-16-17-19-21-22-25-26-27-28-30-32-35-38-40-50.

Su espositore in legno.



3079V	Cad.	491,10

FRESE A TAZZA *(hole cutters)*

3080GA

HSS

Orig. Marvel

Tipo industriale in acciaio SUPER-RAPIDO HSS con corpo rinforzato, per uso con trapani a mano e a colonna.

Per forare acciai ad alta resistenza, acciai legati, inossidabili, ghisa ecc. a basso spessore.

Finitura sabbiata. Profondità utile della fresa a tazza mm 6. Solo frese a tazza.



Ø	mm	14	15	16	17	19	21	22	24	25	26	27	28	29	30	32	33
3080GA	Cad.	11,30	11,30	13,10	13,10	13,10	16,50	16,50	16,50	20,10	20,10	20,10	23,80	23,80	23,80	23,80	29,90

Ø	mm	34	35	36	37	38	40	41	42	43	44	46	48	50	51	52	54
3080GA	Cad.	29,90	29,90	29,90	42,40	42,40	42,40	42,40	42,40	49,70	49,70	49,70	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40

Ø	mm	57	60	64	65	67	70	73	76	79	83	86	89	92	95	98	100
3080GA	Cad.	64,60	64,60	64,60	64,60	72,80	72,80	117,00	117,00	117,00	117,00	150,00	150,00	150,00	150,00	174,00	174,00

3080GB

ATTACCHI PER ART. 3080 GA CON PUNTA GUIDA.



Grandezza		2	3	4
Attacco esagonale	mm	7,5	9,5	12,5
Per frese a tazza 3080GA da	mm	14-19	21-57	60-100
Ø filetto MF	mm	11x1,5	14x1,5	16x1,5
3080GB	Cad.	11,70	11,70	12,10

3080GC

PUNTE DI RICAMBIO PER ART. 3080 GB.

Diametro mm 6 per Art. 3080 GB x 2-3-4.



3080GC	Cad.	7,70

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

3080GT SCU INOX



Prod. SCU

Tipo professionale. Taglienti in metallo duro saldati ad alta temperatura al corpo in acciaio HSS. Per materiali sintetici rigidi e resistenti, acciai inossidabili, fino a mm 2, acciai legati in genere, ghise fino a spessore mm 4.
Profondità della fresa a tazza mm 12.
Le frese a tazza vengono fornite complete di attacco cilindrico con pianetti e punta guida intercambiabile in HSS Ø mm 6 (Ø mm 70-85-90-100 con punta guida Ø mm 8).
Fresa a tazza completa, con molla di espulsione.

Ø	mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	32
Attacco Ø	mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3080GT	Cad.	36,90	36,90	36,90	36,90	36,90	36,90	36,90	36,90	36,90	41,20	41,20	41,20	41,20	41,20	47,70

Ø	mm	33	34	35	38	40	41	42	43	45	48	50	51	52	55	60
Attacco Ø	mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3080GT	Cad.	47,70	47,70	47,70	55,30	55,30	65,10	65,10	65,10	65,10	67,20	67,20	73,70	73,70	73,70	82,30

Ø	mm	62	64	65	68	70	75	80	85	90	100
Attacco Ø	mm	10	10	10	13	13	13	13	10	13	13
3080GT	Cad.	89,90	89,90	89,90	104,00	104,00	113,00	124,00	137,00	137,00	152,00

Per punte guida di ricambio ved. Art. O3080 GZ.
Per esigenze di produzione i Ø degli attacchi e delle punte guida potrebbero subire variazioni.

3080GV INOX



Orig. Marvel

Tipo industriale. Taglienti in metallo duro saldati ad alta temperatura al corpo in acciaio HSS. Per materiali sintetici rigidi e resistenti, acciai INOX, acciai legati in genere.
Profondità della fresa a tazza mm 12. Solo frese a tazza.

Ø	mm	16	17	19	20	21	22	23
3080GV	Cad.	36,50	36,50	36,50	36,50	41,50	41,50	41,50

Ø	mm	24	25	27	28	30	32	35
3080GV	Cad.	41,50	41,50	49,30	49,30	49,30	58,60	58,60

Ø	mm	38	40	41	42	45	48	50
3080GV	Cad.	69,60	69,60	82,20	82,20	82,20	94,40	94,40

Ø	mm	51	54	55	60	65	70	75
3080GV	Cad.	108,00	108,00	108,00	140,00	140,00	148,00	161,00

Ø	mm	80	85	90	95	100
3080GV	Cad.	172,00	208,00	213,00	220,00	239,00

3080GVA



ATTACCHI PER ART. 3080 GV CON PUNTA GUIDA

Grandezza		0	1	2
Ø attacco esagonale	mm	7,5	9,5	12,5
Per frese a tazza 3080 GV da	mm	16-19	20-55	60-100
Ø filetto MF	mm	11x1,5	14x1,5	16x1,5
3080GVA	Cad.	11,70	11,70	12,10

3080GVB



PUNTE DI RICAMBIO PER ART. 3080 GVA
Diametro mm 6 per Art. 3080 GVA x 0-1-2.

3080GVB	Cad.	7,70

3080GVP SCU INOX



Prod. SCU

Tipo a ottimo rapporto qualità/prezzo con profondità utile di taglio mm 29.
Taglienti in metallo duro saldati ad alta temperatura al corpo in acciaio HSS.
Per materiali sintetici rigidi e resistenti, acciai inossidabili fino a spessore mm 2, acciai legati in genere, ghise, plastiche e legno fino a spessore mm 4.
Le frese a tazza vengono fornite complete di attacco cilindrico con pianetti e punta guida intercambiabile in HSS.
Fresa a tazza completa, con molla di espulsione.

Ø	mm	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32	33
3080GVP	Cad.	10,60	11,30	11,80	12,50	13,10	13,80	14,50	15,80	16,50	17,10	17,80	18,40	19,70	21,10	22,40

Ø	mm	34	35	38	40	42	45	48	50	51	52	55	60	62	65	68
3080GVP	Cad.	22,40	23,10	25,10	26,30	27,60	29,50	31,60	32,80	34,10	35,40	36,70	39,40	42,00	43,30	46,10

Ø	mm	70	73	80	83	90	100
3080GVP	Cad.	46,10	48,50	52,50	56,40	60,30	66,90

Fornibili a richiesta i Ø da 105 a 150 mm.

PUNTE DI RICAMBIO IN HSS PER ART. 3080 GVP
Diametro mm 6.

O3080GVP	Cad.	2,64

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo professionale a grande profondità di taglio.
Taglienti in metallo duro saldati ad alta temperatura al corpo in acciaio HSS.
Per materiali sintetici rigidi e resistenti, acciai inossidabili, fino a mm 2, acciai legati in genere, ghise fino a spessore mm 4.
Fresa da Ø mm 20: profondità della fresa a tazza mm 23.
Per frese da Ø mm 22 a mm 60: profondità della fresa a tazza mm 35.
Per frese da Ø mm 64 a mm 100: profondità della fresa a tazza mm 55.
Le frese a tazza vengono fornite complete di attacco, cilindrico con pianetti e punta guida intercambiabile in HSS Ø mm 6.
MIsure 65-75-80-85-90-100 con punta guida Ø mm 8.
Frese a tazza completa, con molla di espulsione.

SCU **INOX** **3080GZ**



HARTMETALL

Ø	mm	20	22	25	30	32	35	40	45	50	60	64	65	68	70	75
Attacco Ø	mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	13	13	13	13	13
3080GZ	Cad.	58,50	58,50	58,50	73,70	80,20	80,20	95,30	99,60	113,00	128,00	137,00	137,00	165,00	165,00	182,00

Ø	mm	80	85	90	100
Attacco Ø	mm	13	13	13	13
3080GZ	Cad.	193,00	208,00	221,00	254,00

Punte di ricambio in HSS per Art. 3080 GT e 3080 GZ

Ø	mm	6	8
Lungh.	mm	77	104
O3080GZ	Cad.	9,20	14,10

Per esigenze di produzione i Ø degli attacchi e delle punte guida potrebbero subire variazioni.

FUSTELLE A CAVALLOTTO *(punching tools)*

Prod. SCU
In acciaio forgiato. Tagliente temprato, rettificato, lucido.
Per fustellare guarnizioni di cartone, pelle, cuoio, materie plastiche.

SCU **3081**



Per guarnizioni Ø	mm	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3081	Cad.	8,74	8,74	8,74	9,38	9,38	9,68	9,68	9,68	9,68	10,50	10,50	11,90	13,20	13,60	14,90
Per guarnizioni Ø	mm	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3081	Cad.	16,10	17,10	18,10	20,40	22,60	23,20	26,20	28,10	30,10	32,60	34,80	37,50	39,50	41,90	44,20
Per guarnizioni Ø	mm	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3081	Cad.	46,40	49,10	51,30	53,30	55,90	58,10	61,90	65,30	68,70	71,90	76,20	78,70	84,30	88,20	93,00
Per guarnizioni Ø	mm	47	48	49	50	52	54	55	56	58	60	65	70	75	80	90
3081	Cad.	98,50	106,00	111,00	117,00	133,00	153,00	165,00	164,00	180,00	196,00	239,00	260,00	312,00	364,00	808,00

Per guarnizioni Ø	mm	100
3081	Cad.	1.070,00

Ad esaurimento scorte le fustelle verranno fornite di colore rosso.
Misura mm 90 e 100 in esaurimento.

FUSTELLE IN SERIE *(punching tools sets)*

Prod. SCU
In acciaio forgiato. Tagliente temprato, rettificato, lucido. Per fustellare guarnizioni di cartone, pelle, cuoio, materie plastiche.
Composizione:
8 fustelle a cavallotto da mm 3-4-5-6-8-10-12-14.
In borsa arrotolabile.

SCU **3081E** *new*



3081E Cad. **85,70**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3081E
Composizione:
12 fustelle a cavallotto da mm 3-5-6-8-10-12-13-14-16-19-22-25.
In borsa arrotolabile.

SCU **3081G** *new*



3081G Cad. **221,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3081E
Composizione:
14 fustelle a cavallotto da mm 3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-15-16-18-20.
In borsa arrotolabile.

SCU **3081H** *new*



3081H Cad. **176,00**

9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3081S



Descrizione di riferimento vedi Art. 3081E
Composizione:
19 fustelle a cavallotto da mm 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20.
In borsa arrotolabile.

3081S	Cad.	252,20

Ad esaurimento scorte le fustelle verranno fornite di colore rosso.

3087GB



Fustelle in acciaio temprato, durezza HRC 56 a 58. Innovative impugnature brevettate, con ergonomico manico, che permettono di allontanare la mano dalla zona di battuta, riducono lo sforzo, assorbono maggiormente le vibrazioni, trasmettono a parità di battuta una maggiore forza alle fustelle e il nuovo mandrino di tenuta delle fustelle assicura un bloccaggio superiore.
Le fustelle da mm 3 a mm 10 hanno l'attacco filettato per essere avvitate all'impugnatura; da mm 12 in poi vengono bloccate a baionetta. Possibilità di ottenere guarnizioni ad anello in un solo colpo inserendo due o più fustelle contemporaneamente. Adatte per fustellare cuoio, gomma, gomma rinforzata, cartone, materie plastiche flessibili, materiali sintetici e piombo.
Serie di 15 fustelle da mm 3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30.
L'assortimento con impugnatura, in cassetta.

3087GB	Cad.	192,00

3087GD



Descrizione di riferimento vedi Art. 3087GB
Serie di 29 fustelle da mm 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50.
L'assortimento con 1 impugnatura, 1 adattatore e 1 punta di centraggio, in cassetta.

3087GD	Cad.	410,00

3087GL



Impugnature di ricambio per fustelle.

Grandezza.....		30	50
Per assortimento Art.....		3087 GB	3087 GD
3087GL	Cad.	84,20	61,20

Per fustelle di ric. ved. Art. 3089 GF.
La grandezza 50 é fornita SENZA adattatore art. 3087 GLA e punta di centraggio art. 3087 GLB.

3087GLA



Adattatori di ricambio per impugnature Art. 3087 GL 50 e 3087 GLE.

3087GLA	Cad.	50,70

3087GLB



Punte di centraggio di ricambio per impugnature Art. 3087 GL 50 e 3087 GLE.

3087GLB	Cad.	17,70

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

3087GLE

Impugnature a percussione per fustelle Art. 3089 GF.
Peso della massa battente 1,0 Kg.
Fornite SENZA fustelle, adattatore Art. 3087 GLA e punta di centraggio Art. 3087 GLB.

3087GLE	**Cad.**	**99,80**



3089G

Fustelle in acciaio temprato, durezza HRC 56 a 58. Robuste impugnature in acciaio speciale al carbonio, cromate. Le fustelle da mm 3 a mm 10 hanno l'attacco filettato (MF 13x1) per essere avvitate all'impugnatura; da mm 12 in poi vengono bloccate a baionetta. Possibilità di ottenere guarnizioni ad anello in un solo colpo inserendo due o più fustelle contemporaneamente (tranne Art. 3089 G). Adatte per fustellare cuoio, gomma, gomma rinforzata, cartone, materie plastiche flessibili, materiali sintetici e piombo.
Serie di 9 fustelle da mm 2-3-4-5-6-7-8-9-10
L'assortimento con impugnatura, in vaschetta.

3089G	**Cad.**	**66,40**



3089GA

Descrizione di riferimento vedi Art. 3089G
Serie di 10 fustelle da mm 3-4-6-8-10-12-14-16-18-20
L'assortimento con impugnatura, in cassetta.

3089GA	**Cad.**	**106,00**



3089GF

Fustelle di ricambio per Art. 3087 GB-GD e Art. 3089 G-GA.

Per guarnizioni Ø	mm	2	3	4	5	6	7	8
3089GF	**Cad.**	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
Per guarnizioni Ø	mm	9	10	12	14	16	18	20
3089GF	**Cad.**	8,44	8,44	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74
Per guarnizioni Ø	mm	22	24	26	28	30	32	34
3089GF	**Cad.**	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	16,90	16,90
Per guarnizioni Ø	mm	36	38	40	42	44	46	48
3089GF	**Cad.**	16,90	16,90	16,90	20,60	20,60	20,60	20,60
Per guarnizioni Ø	mm	50	~~52~~	~~54~~				
3089GF	**Cad.**	20,60	~~16,90~~	~~16,90~~				

Misura mm 52 e 54 in esaurimento.



3089GL

Impugnature di ricambio per fustelle.

Grandezza		10	20
Per assortimenti Art.		3089G	3089GA
3089GL	**Cad.**	19,50	21,90

Grandezza 10 con attacco filettato MF 13x1.



9

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3090GA



Tipo Industriale. Fustelle in acciaio speciale. Tagliente temprato, rettificato, lucido. Robusta impugnatura adatta per tutti i diametri. Le fustelle da mm 3 a mm 10 hanno l'attacco filettato per essere avvitate all'impugnatura; da mm 12 in poi vengono innestate a pressione. Possibilità di ottenere guarnizioni ad anello in un solo colpo inserendo due o più fustelle. Adatte per fustellare cuoio, gomma, gomma rinforzata, cartone, materie plastiche flessibili, materiali sintetici e compositi. In robusta cassetta.
Serie di 10 fustelle da mm 3-4-6-8-10-12-14-16-18-20
L'assortimento in cassetta con impugnatura.

3090GA **Cad.** **171,00**

3090GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 3090GA
Serie di 15 fustelle da mm 3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30
L'assortimento in cassetta con impugnatura.

3090GB **Cad.** **221,00**

3090GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 3090GA
Serie di 20 fustelle da mm 3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40
L'assortimento in cassetta con impugnatura.

3090GC **Cad.** **405,00**

3090GD



Descrizione di riferimento vedi Art. 3090GA
Serie di 25 fustelle da mm 3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50
L'assortimento in cassetta con impugnatura.

3090GD **Cad.** **533,00**

3090GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 3090GA
Serie di 30 fustelle da mm 3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60
L'assortimento in cassetta con 2 impugnature e tagliadischi fino a Ø mm 500.

3090GE **Cad.** **938,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3090GF

Fustelle di ricambio per Art. 3090 GA-GB-GC-GD-GE.

Per guarnizioni Ø.....	mm	3	4	6	8	10	12	14
3090GF	**Cad.**	**11,90**	**11,90**	**11,90**	**11,90**	**11,90**	**16,10**	**16,10**
Per guarnizioni Ø.....	mm	16	18	20	22	24	26	28
3090GF	**Cad.**	**16,10**	**16,10**	**16,10**	**20,80**	**20,80**	**20,80**	**20,80**
Per guarnizioni Ø.....	mm	30	32	34	36	38	40	42
3090GF	**Cad.**	**20,80**	**27,30**	**27,30**	**27,30**	**27,30**	**27,30**	**29,50**
Per guarnizioni Ø.....	mm	44	46	48	50	52	54	56
3090GF	**Cad.**	**29,50**	**29,50**	**29,50**	**29,50**	**58,10**	**58,10**	**58,10**
Per guarnizioni Ø.....	mm	58	60					
3090GF	**Cad.**	**58,10**	**58,10**					



3090GR

Impugnature di ricambio per fustelle per Art. 3090 GA-GB-GC-GD-GE.

Grandezza		20	30	40	50	60
Per fustelle Ø.....	mm	3-20	3-30	3-40	3-50	3-60
3090GR	**Cad.**	**50,50**	**76,10**	**86,80**	**124,00**	**142,00**





Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

NOVITÀ GRUPPO 10





RIDUTTORI PER ACETILENE

3139GR - GT
▶ Pag. 766



3140GD

Riduttori per ossigeno
▶ Pag. 767



3140GET

Riduttori per gas liquefatti
▶ Pag. 767



RIDUTTORI PER ARGON - ANIDRIDE CARBONICA

3140GHR - GHT ▶ Pag. 768-768



RACCORDI PER RIDUTTORI

3140GL 3, 5 e 7 ▶ Pag. 769



RIDUTTORI PER ARGON - ANIDRIDE CARBONICA

3140GLM - GLP CON FLUSSOMETRO
▶ Pag. 770



3140GML

Riduttori per idrogeno ▶ Pag. 770



3140GPL

Riduttori per azoto ▶ Pag. 771



3140GS

Riduttori per Argon ▶ Pag. 771



3140GTZ

Riduttori per aria compressa
▶ Pag. 772



ACCESSORI PER TAGLIARE CON OSSIGENO

3214, 3214A, 3214B ▶ Pag. 776



VALVOLE DI SICUREZZA PER OSSIACETILENE E PROPANO

3246GD - GM - GMA ▶ Pag. 779



3250FH

Convogliatori elettrici di aria calda
▶ Pag. 785



3252FE

Saldatori a batteria
▶ Pag. 790



3252FLP

Torce a gas
▶ Pag. 790



STAZIONI DISSALDANTI DIGITALI

3268RT - RV ▶ Pag. 797



VISIERE DI PROTEZIONE

3386ZB - ZC - ZF - ZG ▶ Pag. 808

OCCHIALI DI PROTEZIONE

3396AP - AV ▶ Pag. 812



CALZATURE DI PROTEZIONE

3403EVA - EVB - EVD - EVE - EVG - EVH - EVL ▶ Pag. 822-823



3425CF

Testine a 3 griffe ▶ Pag. 840



ELETTRO-POMPE PER TRAVASO

3428PE A BATTERIA, 3428RH
▶ Pag. 846-847



3428TR

Contalitri digitali per elettro-pompe
▶ Pag. 848



3444C

Pistole elettriche per sverniciare e sanificare ▶ Pag. 855



PISTOLE PER ARIA COMPRESSA

3449AG - AG 6 ▶ Pag. 862



FASCETTE DI CABLAGGIO IN NYLON COLORATE

3473PV - PVA - PVB - PVC - PVF - PVR - PVS - PVT - PVZ ▶ Pag. 886-887



3473VG

Pinze per fascette di cablaggio
▶ Pag. 888



FASCETTE STRINGITUBI A VITE

3474AC - AE, 3474HB - HC
▶ Pag. 890-891



3478E 20

Innesto per aria compressa
▶ Pag. 898

Tutti gli articoli sono in sequenza, facilissimi da trovare!

Paste liquide per tracciare
Solventi, sgrassatori e lubrificanti
Prodotti aerosol
Fluidi da taglio
Detergenti
Prodotti igienizzanti
Prodotti lavamani



Da 3095
A 3101S

Utensili e accessori per saldatura a gas



Da 3139GR
A 3250CE

Utensili per polistirolo
Utensili ad aria calda



Da 3250FE
A 3252 9

Pistole per colla
Saldatori a gas, elettrici
Saldatrici MMA a inverter
Elettrodi
Accessori per saldatura ad arco
Materiali per saldare



Da 3252 30
A 3380GB

Strumenti di protezione personale



Da 3381
A 3403MZA

Utensili per il travaso
Sistemi di grassaggio
Adesivi, sigillanti e collanti



Da 3403P
A 3429 26

Utensili per sabbiare, verniciare, lavare e sanificare
Utensili per gonfiaggio
Pistole per silicone e sigillanti
Cartucce di silicone
Cartucce di sigillante
Barrette per riparazioni



Da 3429A
A 3461GB

Utensili, accessori e componenti per aria compressa



Da 3462GA
A 3473GV 2

Fascette
Tasselli
Tronchesi per fascette
Raccordi
Attacchi
Innesti
Valvole



Da 3473H
A 3485GC

SICUTOOL

Misure barrate **ESAURITE**

PASTE LIQUIDE PER TRACCIATURE *(dressing paste blue)*

3095



Prod. SCU

Tipo per controllo di superfici e per tracciature su tutti i tipi di metalli.
Di elevata visibilità, in tubetti da 20 ml.
Colore a tempera BLU di PRUSSIA.

3095	Cad.	6,02

3096



Orig. MIB - Art. 06064090

Tipo per controllo di superfici e per tracciature su tutti i tipi di metalli.
Di elevata visibilità, in confezioni di plastica da 250 ml.
Colore BLU.

3096	Cad.	43,90

SOLVENTI *(high efficient cleaners)*

3097



Orig. MIB - Art. 06064092

Tipo per eliminare paste liquide, vernici, ecc. da qualsiasi superficie in metallo.
In flaconi da 1 l.

3097	Cad.	32,20

SGRASSATORI *(degreasers)*

3097B



Prod. SCU

Superpulitori sgrassanti a base di acqua e tensioattivi adatti per detergere diversi tipi di superfici, da impiegare sia puri che diluiti a seconda del grado di sporco. Puro è efficace per sporco ostinato su superfici quali macchinari, motori, cerchioni, ingranaggi, utensili, pavimenti di officine. Diluito è efficace su lamiere, parti in plastica, gomma, capote, tessuti, tappezzerie, biciclette ecc. Impiegare sul vetro con diluizione 1/100. Non abrasivo.
In flaconi da 500 ml.

3097B	Cad.	10,20

LUBRIFICANTI *(lubrificants)*

3097F



Prod. SCU

Lubrificanti SVITOL (formulazione senza UTS e senza silicone). Ideali per lubrificare, sbloccare, proteggere, arrestare e prevenire il formarsi della ruggine, antiossidare, idrorepellere e detergere/lucidare le superfici. Indispensabili per ridurre l'attrito in meccanismi metallici, pulegge, ingranaggi, cerniere, serrature ecc.; utile per riattivare apparecchiature elettroniche umide. Tipo non conduttore; colore paglierino.

Contenuto.....	ml	75	200	400	400C
Formulazione.....		spray	spray	spray	spray
3097F	Cad.	8,06	11,10	15,80	15,80

3097H



Lubrificanti multiuso - 6 IN 1.
Formulazione spray a base di oli sintetici e minerali con funzione anticorrosiva, idrorepellente, detergente, riattivante, lubrificante e sbloccante. Adatti per qualsiasi operazione di manutenzione che consente di ridurre l'usura. Colore paglierino.

Contenuto.....	ml	200	400
3097H	Cad.	6,38	10,50

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SPRAY PROFESSIONALI *(professional spray)*

Prod. SCU

Spray professionali, per usi vari in bombolette da 400 ml. (Imballo indicativo da 12 bombolette).
"ARIA SPRAY"
Gas pulito per rimuovere polvere e sporco da tastiere, stampanti, meccanismi interni ed esterni, attrezzature fotografiche e di precisione in genere. Specifico per la manutenzione di schede elettroniche, circuiti integrati, transistor. Specifico per localizzare rotture nelle saldature dei circuiti. Refrigerante rapido.

3100 Cad. **9,46**



3100

Descrizione di riferimento vedi Art. 3100
"PROTEGGI MANI"
Crema barriera per le mani ideale per proteggere la mani dal contatto con liquidi pericolosi, aggressivi e con tutte quelle sostanze che possono provocare irritazioni, allergie e dermatiti. Consigliati anche prima di indossare guanti da lavoro per evitare problemi causati dalla sudorazione. Utilizzato nelle industrie, officine ecc.

3100A Cad. **10,90**



3100A

Descrizione di riferimento vedi Art. 3100
"SVITA 5"
Spray multifunzione ideale per facilitare lo smontaggio di pezzi ossidati, aggiungendo contemporaneamente un'azione sgrassante, lubrificante, idrorepellente e protettiva di lunga durata. Utilizzato nelle industrie meccaniche, tessili, siderurgiche, nelle officine e in manutenzione.

3100B Cad. **9,98**



3100B

Descrizione di riferimento vedi Art. 3100
"ELETTRICO"
Pulitore per apparecchiature elettriche ed elettroniche ideale per la rimozione e lo sgrassaggio rapido, senza residui di unto, sporco, polvere e umidità. Esente da carbonio, tetracloruro e da c.f.c. Utilizzato per pulire interruttori, generatori, alternatori, spazzole, motori elettrici, trasformatori, dinamo, avvolgimenti, collettori ecc.

3100C Cad. **9,46**



3100C

Descrizione di riferimento vedi Art. 3100
"SILICONE SPRAY"
Distaccante siliconico ideale come distaccante per stampi di materie plastiche, brillantante per superfici in pelle, finta pelle e materiali plastici.

3100E Cad. **8,76**



3100E

Descrizione di riferimento vedi Art. 3100
"WAL NO SIL"
Antiadesivo distaccante non siliconico, isola e protegge le superfici rendendole antiadesive, ma idonee a ricevere successive operazioni di verniciatura, cromatura e serigrafia. Utilizzato, inoltre, nell'industria di materie plastiche come distaccante per gli stampi e nel campo della saldatura.

3100F Cad. **10,90**



3100F

Descrizione di riferimento vedi Art. 3100
"RILEVATORE GAS"
Rilevatore di fughe di gas. Individua rapidamente perdite dei seguenti gas: azoto, ossigeno, aria compressa, anidride carbonica, argon, freon, metano, gas città ecc. In ogni punto dell'impianto che si vuole verificare, ogni qualvolta si avvertano odori inusuali o anomalie di funzionamento.

3100H Cad. **9,02**



3100H

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3100K



Descrizione di riferimento vedi Art. 3100
"ANTISLITTANTE PER CINGHIE"
Fluido di particolare formulazione che elimina gli slittamenti delle cinghie di trasmissione, aumenta la coesione tra le cinghie e le pulegge senza vetrificare e incrementa la capacità di trazione. Impregnando la cinghia, elimina ogni tipo di rumore o cigolio permettendo un funzionamento silenzioso. Può essere utilizzato su qualunque tipo di cinghia.

3100K **Cad.** **10,50**

3100KE



Descrizione di riferimento vedi Art. 3100
"WAL WHITE"
Lubrificante oleoso incolore di estrema purezza, per lubrificare accuratamente macchine e attrezzature che necessitano di una lubrificazione pulita (tipo vaselina). Utilizzato nelle industrie tessili, alimentari, in meccanica fine e di precisione.

3100KE **Cad.** **12,10**

3100L



Descrizione di riferimento vedi Art. 3100
"CATENE"
Lubrificante per catene ideale su qualunque tipo di catena, su cuscinetti e su ogni particolare in cui la lubrificazione è resa difficoltosa dall'espulsione del materiale lubrificante normale, causata dalla notevole velocità e fino ad una temperatura di 150 °C.

3100L **Cad.** **10,40**

3100LE



Descrizione di riferimento vedi Art. 3100
"UNIVERSAL GREASE"
Grasso universale polivalente che resiste in modo molto efficace all'ossidazione, agli alti carichi e alle basse e alte velocità. ESENTE DA PUNTO GOCCIA. Temperatura di esercizio da -10° a 200° C. Utilizzato per la lubrificazione di cuscinetti a sfera, rulli, perni, cilindri e particolari sottoposti a notevoli sollecitazioni e attriti in genere.

3100LE **Cad.** **12,70**

3100M



Descrizione di riferimento vedi Art. 3100
"FLUIDO DA TAGLIO"
Tipo universale ad elevato potere refrigerante che lo rende adatto per le operazioni di filettatura, maschiatura, foratura, fresatura ecc. Esente da cloro.

3100M **Cad.** **10,50**

Per altri lubrificanti da taglio ved. Art. 9060 A - B - C.

ERRATA CORRIGE: L'Art. 3100ME è fornito a base ceramica. Il prodotto a base PTFE non è più vendibile a causa della presenza di PTFE micronizzato in concentrazione superiore allo 0,01%, rientrante nella definizione di microplastiche intenzionalmente aggiunte.

3100ME



Descrizione di riferimento vedi Art. 3100
"WAL DRY LUBE TECH"
Lubrificante secco, di elevata qualità, a base **ceramica,** ideale per lubrificare a secco stampi, attrezzature di precisione, parti scorrevoli, cerniere, cassetti, serrature, componenti di macchine utensili e rendere le superfici antiadesive, scorrevoli senza ungerle e senza trattenere polvere e sporco. Indicato in tutte quelle applicazioni dove è richiesta una lubrificazione pulita, secca, priva di odore, che non macchi e di lunga durata.

3100ME **Cad.** **12,70**

3100P



Descrizione di riferimento vedi Art. 3100
"WAL MOS 2"
Lubrificante antifrizione al Bisolfuro di Molibdeno ideale a prevenire il grippaggio tra le superfici di contatto sottoposte a condizioni di temperatura e pressione elevate. E' una valida alternativa alla grafite ed è esente da siliconi. Utilizzato nell'industria meccanica e metalmeccanica in genere, nella carpenteria meccanica e navale per prevenire l'adesione delle particelle metalliche all'ugello della torcia nelle saldatrici a filo continuo.

3100P **Cad.** **11,70**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti po
e modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 3100
"WAL KUP"
Antigrippante lubrificante al rame per alte temperature fino a 1200 °C. Resistente alla alte pressioni di esercizio e all'acqua sia dolce che salata. Utilizzato su perni di guida, testate di estrusione, valvole, giunti di dilatazione, accoppiamenti forzati alla pressa, stampi, filetti, spinotti, alberi, pulegge, chiavelle, guide esposte ad alte temperature, bussole, prigionieri, cavi e tiranti, bulloni di flange ecc.

3100R **Cad.** **12,90**

3100R



Descrizione di riferimento vedi Art. 3100
"PROTETTIVO SPRAY"
Protettivo semi-oleoso per metalli ideale per proteggere tutti i metalli e le superfici pregiate dall'umidità e dall'ossidazione. Previene la corrosione provocata dalle impronte digitali e ravviva le superfici finite. Utilizzato per stampi, ingranaggi, strumenti di precisione e di misura, armi e manufatti pregiati.

3100S **Cad.** **9,98**

3100S



Descrizione di riferimento vedi Art. 3100
"ZINCO"
Zincante protettivo chiaro ideale per proteggere tutte le superfici ferrose dalla corrosione, per ripristinare la zincatura, per rivestire parti zincate danneggiate dalle operazioni di saldatura. Utilizzato nella lavorazione e nella manutenzione di tetti metallici, grondaie, serramenti, strutture, contenitori, impianti alimentari e non, attrezzature, saldature ecc.

3100T **Cad.** **13,10**

3100T



Descrizione di riferimento vedi Art. 3100
"WAL BLU" (BLU PER TRACCIARE)
Tracciante per impiantistica ideale per eseguire lavori di tracciatura a elevata precisione. Di rapida essicazione e alto contrasto, aderisce su metalli, manufatti, calcestruzzi ecc. Le linee di tracciatura eseguite sono nette e incisive. Utilizzato da attrezzisti, stampisti, macchinisti, disegnatori e meccanici. Utile nel realizzare i riferimenti per il montaggio di tenute meccaniche su alberi durante le fasi di manutenzione delle pompe. Indispensabile nel settore idraulico ed elettrico. Resistente a temperature prossime a 120-150°.

3100V **Cad.** **12,20**

3100V



Descrizione di riferimento vedi Art. 3100
"WAL LEVA COLLA"
Sgrassante e solvente in grado di dissolvere resine siliconiche, residui di etichette, adesivi, olii e grassi da tutte le superfici. Non intacca metalli, plastiche, gomme e lascia un gradevole aroma di agrumi.

3100Z **Cad.** **11,50**

3100Z



Descrizione di riferimento vedi Art. 3100
"DISTACCANTE E IMPERMEABILIZZANTE"
Distaccante per stampi di materie plastiche.
Impermeabilizzante siliconico per tessuti, pelli, ecc. Particolarmente indicato per teloni di autocarri, capote di auto e qualsiasi tessuto da proteggere da acqua e liquidi. Ha un'azione brillantante sulle suddette superfici trattate.

3101 **Cad.** **8,86**

3101



Descrizione di riferimento vedi Art. 3100
"ACCIAIO SPRAY"
Rivestimento protettivo d'acciaio inossidabile. Ideale per conferire ai metalli ferrosi un rivestimento in acciaio inossidabile, ripristinare la patina inox compromessa dalle operazioni di saldatura, rifinire le superfici di acciaio inox danneggiate, resistere alle intemperie, proteggere dall'ossidazione i materiali ferrosi sottoposti alle alte temperature. Utilizzato nel settore industriale, su tutte le superfici metalliche e parti meccaniche sottoposte al rigore delle intemperie e dal calore (resistente a temperature prossime ai 500-600 °C). Per ricoprire le parti annerite dai processi di saldatura; proteggere i monoblocchi del motore, i collettori, gli scappamenti e le marmitte di scarico gas; trattare cerchioni e superfici esposte alle intemperie.

3101A **Cad.** **14,50**

3101A



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3101B



Descrizione di riferimento vedi Art. 3100
"LUCIDA INOX"
Lucidante e ravvivante per tutte le superfici in acciaio inossidabile.

3101B **Cad.** **10,90**

3101C



Descrizione di riferimento vedi Art. 3100
"ANTIADERENTE PER SALDATURA SENZA SILICONE"
Protezione degli ugelli di saldatura e dei pezzi situati vicino alla zona di saldatura. I componenti usati nella formula, senza silicone, proteggono le superfici trattate e consentono dopo asciugatura, la verniciatura e la post-finitura.

3101C **Cad.** **9,14**

3101CD



Descrizione di riferimento vedi Art. 3100
"DETERGENTE DI ADESIVI E SIGILLANTI"
Rimuove residui di GUARNIZIONI, sigillanti e di adesivi polimerizzati oltre che vernici e colori. Adatto per uso su metallo, legno, vetro, ceramica, polietilene e polipropilene. NON usare su plastiche delicate (PVC, sintetici, linoleum, ecc.).

3101CD **Cad.** **16,30**

FLUIDI DA TAGLIO *(coolant fluids)*

3101E



Prod. SCU
In flaconi da ml 500.
"WALL TOOL"
Tipo integrale, fortemente additivato E.P. ad elevato potere refrigerante, adatto per operazioni manuali di filettatura, maschiatura, foratura, fresatura, alesatura, barenatura ecc, su metalli ferrosi e non ferrosi, acciai temprati ed INOX.
Il suo impiego permette di ottenere i seguenti vantaggi:
facilità nello svolgimento di operazioni gravose, ottimale aderenza all'utensile e al pezzo in lavorazione, assenza di odori sgradevoli, elevatissima resa dei moderni utensili rivestiti, ottima visibilità del particolare in lavorazione, grande praticità di utilizzo e facilità nel dosaggio.

3101E **Cad** **22,60**

PRODOTTI DETERGENTI *(cleansing products)*

3101F



Prod. SCU
Uso professionale, in contenitore da 5 kg. (Imballo indicativo da 4 pz.).
"UNIVERSAL"
Detergente universale liquido a pH neutro, utilizzabile sia diluito che puro, esente da schiuma, richiede minime operazioni di risciacquo. E' indicato per la rimozione di oli interi ed emulsionabili. Utilizzato per superfici dure in genere plastiche e verniciate, superfici sintetiche, macchine utensili, macchine tessili, macchine da stampa, interni auto, porcellana, marmo, alluminio, vimpelle, linoleum, pavimentazioni industriali, piani di cottura e cappe.

3101F **Cad.** **34,70**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 3101F
"BI-WAL"
Detergente bifasico per la rimozione rapida ed energica dello sporco tenace e dello smog che si deposita sulle superfici in genere. Non corrode i metalli e la quasi totalità delle materie plastiche utilizzate in campo automobilistico. Utilizzato per veicoli industriali, macchine movimento terra, teloni, vani motore, particolari intrisi di unto, pavimenti d'officina, superfici dure in plastica anche ruvida.

3101L **Cad.** **59,10**

3101L



Descrizione di riferimento vedi Art. 3101F
"WAL OXID"
Detergente per il rapido trattamento disossidante dei prodotti metallici, in particolare alluminio. La formulazione a base acida assicura l'eliminazione delle incrostazioni che l'usura, lo smog ed il tempo hanno depositato sulle superfici, ridando a queste splendore e allontanando le scorie. Inoltre esercita sulle superfici un'azione passivante che inibisce la corrosione futura. Utilizzato per infissi, transenne, veicoli industriali, cancellate, recinzioni, lamiere, lastre, parti meccaniche, ecc.

3101LE **Cad.** **56,10**

3101LE



PRODOTTI LAVAMANI *(products for hands)*

Prod. SCU
Uso professionale in contenitore da 5 kg. (Imballo indicativo da 4 pz.).
"WAL BIANCA GREEN"
Crema lavamani abrasiva per la perfetta e rapida pulizia delle mani e degli avambracci da grassi, olii e sporchi di vario genere resistenti ai comuni saponi, lasciando le mani morbide. Non contiene microplastiche. Consigliato anche per uso quotidiano frequente.

3101P **Cad.** **49,90**

3101P



Descrizione di riferimento vedi Art. 3101P
"WAL HAND CONCENTRATO"
Liquido lavamani concentrato superattivo per l'impiego specifico negli ambienti di lavoro in cui il tipo di sporco risulta particolarmente tenace. Dermocompatibile, risponde alle normative sui prodotti cosmetici. Utilizzato nelle officine meccaniche, officine di riparazione auto, industrie ecc.

3101R **Cad.** **45,10**

3101R



Descrizione di riferimento vedi Art. 3101P
"WAL LAVAMANI"
Lavamani abrasivo idrosolubile esente da solventi, asportabile nel modo più completo dalla pelle. Non lascia residui nelle condutture, in quanto totalmente solubile in acqua. Utilizzato nella detergenza delle mani degli operatori che eseguono lavori a contatto con sporchi pesanti, quali unti di macchinari e grassi.

3101S **Cad.** **55,50**

3101S



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

RIDUTTORI PER ACETILENE *(acetylene pressure regulators)*

3139GR

new



ACETILENE

Prod. SCU

Tipo con ottimale rapporto qualità/prezzo.
Corpo stampato con parte superiore in ottone massiccio e parte inferiore in polimero ad alta resistenza. Manometri di precisione (Ø 63 mm) dotati di doppia cuffia protettiva, che ne permette la massima protezione. Precisa manopola di regolazione della pressione d'entrata in materiale sintetico. Dotati di filtro interno.
Attacco filettato porta-gomma G 3/8 sin.
Diametro porta-gomma mm 7,2/11,5.
Robusto morsetto per l'attacco alla bombola, attacco Ø 20 x Ø 10 mm.
Scala manometro entrata da 0 a 40 bar.
Scala manometro uscita da 0 a 2,5 bar.
Pressione in entrata 25 bar.
Pressione di esercizio <1,5 bar.
Portata 5 m³/h.

3139GR **Cad.** **158,00**

Manometri di ricambio fornibili a richiesta.
Per valvole con collegamento diretto ved. Art. 3246 GF.

3139GT

new



ACETILENE

Descrizione di riferimento vedi Art. 3139GR
Ghiera per l'attacco alla bombola, attacco G 5/8 sin.
Scala manometro entrata da 0 a 40 bar.
Scala manometro uscita da 0 a 2,5 bar.
Pressione in entrata 25 bar.
Pressione di esercizio <1,5 bar.
Portata 5 m³/h.

3139GT **Cad.** **137,00**

Manometri di ricambio fornibili a richiesta.
Per valvole con collegamento diretto ved. Art. 3246 GF.

3140GA



ACETILENE

Orig. Ewo - Art. 120.351

Corpo stampato con parte superiore in ottone massiccio e parte inferiore in pressofusione di zinco. Manometri di precisione. Manopola di regolazione della pressione in materiale sintetico e regolazione supplementare del passaggio del gas.
Robusto morsetto per l'attacco alla bombola, attacco cil. mm 17.
Attacco filettato porta-gomma G 3/8 sin.
Diametro porta-gomma mm 9.
Scala manometro entrata da 0 a 40 Atm.
Scala manometro uscita da 0 a 2,5 Atm.
Massima pressione d'uso 1,5 Atm.

3140GA **Cad.** **185,00**

Per valvole con collegamento diretto ved. Art. 3246 GF.

3140GAB



Orig. Ewo

MANOMETRI DI RICAMBIO
Per pressioni da 0 a 40 Atm.

3140GAB **Cad.** **25,90**

3140GAC



Descrizione di riferimento vedi Art. 3140GAB
Per pressioni da 0 a 2,5 Atm.

3140GAC **Cad.** **21,60**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

RIDUTTORI PER OSSIGENO *(oxygene pressure regulators)*

Prod. SCU

Tipo con ottimale rapporto qualità/prezzo.
Corpo stampato con parte superiore in ottone massiccio e parte inferiore in polimero ad alta resistenza. Manometri di precisione (Ø 63 mm) dotati di doppia cuffia protettiva, che ne permette la massima protezione. Precisa manopola di regolazione della pressione d'entrata in materiale sintetico. Dotati di filtro interno.
Ghiera per l'attacco alla bombola, attacco W 21,8 x 1/14".
Attacco filettato porta-gomma G 3/8.
Diametro porta-gomma mm 7,2/11,5.
Scala manometro entrata da 0 a 300 bar.
Scala manometro uscita da 0 a 15 bar.
Pressione in entrata 300 bar.
Pressione di esercizio 10 bar.
Portata 30 m³/h.

3140GD Cad. **137,00**

Manometri di ricambio fornibili a richiesta.

3140GD *new*



OSSIGENO

Orig. Ewo - Art. 120.350

Corpo stampato in ottone massiccio. Manometri di precisione. Manopola di regolazione della pressione in materiale sintetico e regolazione supplementare del passaggio del gas.
Attacco filettato internamente, destro mm 21,7x14 filetti per pollice.
Attacco filettato porta-gomma G 1/4.
Diametro porta-gomma mm 6.
Scala manometro entrata da 0 a 300/315 Atm.
Scala manometro uscita da 0 a 15/16 Atm.
Massima pressione d'uso 10 Atm.

3140GE Cad. **175,00**

Per valvole con collegamento diretto ved. Art. 3246 GL.

3140GE



OSSIGENO

Orig. Ewo

MANOMETRI DI RICAMBIO
Per pressioni da 0 a 300/315 Atm.

3140GEB Cad. **21,60**

3140GEB



Descrizione di riferimento vedi Art. 3140GEB
Per pressioni da 0 a 15/16 Atm.

3140GEC Cad. **21,60**

3140GEC



RIDUTTORI PER GAS LIQUEFATTI *(propan pressure regulators)*

Prod. SCU

Tipo con ottimale rapporto qualità/prezzo.
Corpo stampato con parte superiore in ottone massiccio e parte inferiore in polimero ad alta resistenza. Manometro di precisione (Ø 63 mm) dotato di cuffia protettiva, che ne permette la massima protezione. Precisa manopola di regolazione della pressione d'entrata in materiale sintetico. Dotati di filtro interno.
Ghiera per l'attacco alla bombola, attacco W 20 x 1/14" sin.
Attacco filettato porta-gomma G 3/8 sin.
Diametro porta-gomma mm 7,2/11,5.
Scala manometro da 0 a 6 bar.
Pressione in entrata 25 bar.
Pressione di esercizio 4 bar.
Portata 5 m³/h.

3140GET Cad. **112,00**

Manometri di ricambio fornibili a richiesta.

3140GET *new*



GAS LIQUEFATTI

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3140GF



GAS LIQUEFATTI

Orig. Ewo - Art. 120.352
Corpo stampato con parte superiore in ottone massiccio e parte inferiore in pressofusione di zinco. Manometri di precisione. Manopola di regolazione della pressione in materiale sintetico e regolazione supplementare del passaggio del gas.
Attacco filettato internamente sinistro mm 20x14 filetti per pollice.
Attacco filettato porta-gomma G 3/8 Sin. Diametro porta-gomma mm 6.
Per gas liquidi, propano e butano.
Scala manometro uscita da 0 a 6 Atm.
Massima pressione d'uso 3,5 Atm.

3140GF **Cad.** **160,00**

Articolo in esaurimento.

3140GFA



Orig. Ewo
MANOMETRI DI RICAMBIO
Per pressioni da 0 a 6 Atm.

3140GFA **Cad.** **21,60**

RIDUTTORI PER ARGON - ANIDRIDE CARBONICA *(argon and carbon dioxide pressure regulators)*

3140GHA



ARGON

Prod. SCU
Tipo PER ARGON.
Con ingombro ridotto per installazioni in spazi ristretti.
Corpo stampato in ottone. Manometri di precisione. Manopola di regolazione della pressione in materiale sintetico.
Attacco filettato esternamente, destro mm 24,5 W.
Diametro porta-gomma mm 6,5.
Scala manometro entrata da 0 a 300/315 bar.
Scala manometro uscita da 0 a 24 l/min.
Massima pressione d'entrata dalla bombola 300 bar.
Pressione di esercizio 4 bar.

3140GHA **Cad.** **95,40**

3140GHE



ANIDRIDE CARBONICA

Tipo PER ANIDRIDE CARBONICA.
Con ingombro ridotto per installazioni in spazi ristretti.
Corpo stampato in ottone. Manometri di precisione. Manopola di regolazione della pressione in materiale sintetico.
Attacco filettato internamente, destro mm 21,8 W.
Diametro porta-gomma mm 6,5.
Scala manometro entrata da 0 a 300/315 bar.
Scala manometro uscita da 0 a 24 l/min.
Massima pressione d'entrata dalla bombola 300 bar.
Pressione di esercizio 4 bar.

3140GHE **Cad.** **95,40**

3140GHR

new



ARGON

Tipo con ottimale rapporto qualità/prezzo.
Corpo stampato con parte superiore in ottone massiccio e parte inferiore in polimero ad alta resistenza. Manometri di precisione (Ø 63 mm) dotati di doppia cuffia protettiva, che ne permette la massima protezione. Precisa manopola di regolazione della pressione d'entrata in materiale sintetico. Dotati di filtro interno.
Ghiera per l'attacco alla bombola, attacco W 24,5 x 1/14".
Attacco filettato porta-gomma G 1/4.
Diametro porta-gomma mm 7,2/9.
Scala manometro entrata da 0 a 300 bar.
Scala manometro uscita da 0 a 32 l/min.
Pressione in entrata 300 bar.
Pressione di esercizio 4 bar.
Portata >2 m³/h.

3140GHR **Cad.** **130,00**

Manometri di ricambio fornibili a richiesta.
Per riduttori per argon con pressione di esercizio 10 bar ved. Art. 3140GS

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 3140GHR
Ghiera per l'attacco alla bombola, attacco W 21,8 x 1/14".
Attacco filettato porta-gomma G 1/4.
Diametro porta-gomma mm 7,2/9.
Scala manometro entrata da 0 a 300 bar.
Scala manometro uscita da 0 a 32 l/min.
Pressione in entrata 300 bar.
Pressione di esercizio 4 bar.
Portata >2 m³/h.

3140GHT **Cad.** **130,00**

Manometri di ricambio fornibili a richiesta.
Per riduttori per anidride carbonica con pressione di esercizio 10 bar ved. Art. 3140GT

3140GHT
new



ANIDRIDE CARBONICA

Orig. Ewo - Art. 120.470
Tipo COMBINATO PER ARGON E ANIDRIDE CARBONICA.
Corpo stampato in ottone massiccio. Manometri di precisione. Manopola di regolazione della pressione in materiale sintetico e regolazione supplementare del passaggio del gas.
Attacco filettato internamente, destro mm 21,8x14 filetti per pollice.
Attacco filettato porta-gomma G 1/4.
Diametro porta-gomma mm 6.
Scala manometro entrata da 0 a 300/315 Atm.
Scala manometro uscita da 0 a 32 l/min.
Massima pressione d'entrata dalla bombola 200 Atm.

3140GL **Cad.** **152,00**

MANOMETRI DI RICAMBIO
Manometri per misurazione del flusso.

O3140GL **Cad.** **25,90**

Per manometri di ricambio per pressioni da 0 a 300/315 Atm ved. Art. 3140 GEB.

3140GL



ARGON - ANIDRIDE CARBONICA

RACCORDI PER RIDUTTORI *(gas regulator fittings)*

Prod. SCU
Raccordi in ottone che permettono di utilizzare i riduttori per anidride carbonica anche con bombole di argon/miscela.
Attacco al riduttore: filetto maschio W 21,80 RHE
Attacco alla bombola: filetto maschio W 24,51 RHE.

3140GL 1 **Cad.** **24,40**

3140GL 1



Raccordi in ottone che permettono di utilizzare i riduttori per argon/miscela anche con bombole di anidride carbonica.
Attacco al riduttore: filetto femmina W 24,51 RHI
Attacco alla bombola: filetto femmina W 21,80 RHI

3140GL 3 **Cad.** **24,40**

3140GL 3
new



Raccordi in ottone che permettono di utilizzare i riduttori per ossigeno e anidride carbonica anche con bombole di azoto.
Attacco al riduttore: filetto maschio W 21,80 - 1/14 RHE
Attacco alla bombola: filetto maschio W 21,80 - 1/14 RHE.

3140GL 5 **Cad.** **23,10**

3140GL 5
new



Raccordi in ottone che permettono di utilizzare i riduttori per azoto anche con bombole di ossigeno e anidride carbonica.
Attacco al riduttore: filetto femmina W 21,80 - 1/14 RHI
Attacco alla bombola: filetto femmina W 21,80 - 1/14 RHI.

3140GL 7 **Cad.** **23,10**

3140GL 7
new



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

RIDUTTORI PER ARGON - ANIDRIDE CARBONICA CON FLUSSOMETRO

(argon and carbon dioxide pressure regulators with flow meter)

3140GLM

new



ARGON

Prod. SCU

Tipo con ottimale rapporto qualità/prezzo.
Corpo stampato con parte superiore in ottone massiccio e parte inferiore in polimero ad alta resistenza. Manometro di precisione (Ø 63 mm) dotato di cuffia protettiva, che ne permette la massima protezione. Precisa manopola di regolazione della pressione d'entrata in materiale sintetico. Dotati di filtro interno.
Ghiera per l'attacco alla bombola, attacco W 24,5 x 1/14".
Attacco filettato porta-gomma G 1/4.
Diametro porta-gomma mm 7,2/9.
Scala manometro entrata da 0 a 300 bar e flussometro graduato da 2-30 l/min dotato di manopola di regolazione.
Pressione in entrata 300 bar.
Pressione di esercizio 3,5 bar.
Portata >2 m³/h.

3140GLM **Cad.** **170,00**

Manometri e flussometri di ricambio fornibili a richiesta.

3140GLP

new



ANIDRIDE CARBONICA

Descrizione di riferimento vedi Art. 3140GLM
Ghiera per l'attacco alla bombola, attacco W 21,8 x 1/14".
Attacco filettato porta-gomma G 1/4.
Diametro porta-gomma mm 7,2/9.
Scala manometro entrata da 0 a 300 bar e flussometro graduato da 2-30 l/min dotato di manopola di regolazione.
Pressione in entrata 300 bar.
Pressione di esercizio 3,5 bar.
Portata >2 m³/h.

3140GLP **Cad.** **170,00**

Manometri e flussometri di ricambio fornibili a richiesta.

3140GM



ARGON - ANIDRIDE CARBONICA

Orig. Ewo - Art. 120.472

Corpo stampato con parte superiore in ottone massiccio e parte inferiore in pressofusione di zinco. Attacco filettato internamente, destro mm 21,8x14 filetti per pollice.
Diametro porta-gomma mm 6.
Scala manometro entrata da 0 a 300/315 Atm e flussometro graduato da 0-20 l/min dotato di manopola di regolazione.

3140GM **Cad.** **302,00**

Per manometri di ricambio ved. Art. 3140 GEB.
Flussometri di ricambio fornibili a richiesta.

RIDUTTORI PER IDROGENO *(hydrogen pressure regulators)*

3140GML

new



IDROGENO

Prod. SCU

Corpo stampato in ottone massiccio. Manometri di precisione (Ø 63 mm) dotati di doppia cuffia protettiva, che ne permette la massima protezione. Precisa manopola di regolazione della pressione d'entrata in materiale sintetico. Dotati di filtro interno.
Ghiera per l'attacco alla bombola, attacco W 20 x 1/14" sin.
Attacco filettato porta-gomma G 3/8 sin.
Diametro porta-gomma mm 7,2/11,5.
Scala manometro entrata da 0 a 300 bar.
Scala manometro uscita da 0 a 15 bar.
Pressione in entrata 300 bar.
Pressione di esercizio 10 bar.
Portata 30 m³/h.

3140GML **Cad.** **181,00**

Manometri di ricambio fornibili a richiesta.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Ewo - Art. 120.357

Corpo stampato con parte superiore in ottone massiccio e parte inferiore in pressofusione di zinco. Manometri di precisione. Manopola di regolazione della pressione in materiale sintetico e regolazione supplementare del passaggio del gas.
Attacco filettato internamente, sinistro mm 20x14 filetti per pollice.
Diametro porta-gomma mm 6.
Scala manometro entrata da 0 a 300/315 Atm.
Scala manometro uscita da 0 a 15/16 Atm.
Massima pressione d'uso 10 Atm.

3140GP **Cad.** **134,00**

Per manometri di ricambio ved. Art. 3140 GEB e 3140 GEC.
Articolo in esaurimento.

3140GP



IDROGENO

RIDUTTORI PER AZOTO *(nytrogen pressure regulators)*

Prod. SCU

Tipo con ottimale rapporto qualità/prezzo.
Corpo stampato con parte superiore in ottone massiccio e parte inferiore in polimero ad alta resistenza. Manometri di precisione (Ø 63 mm) dotati di doppia cuffia protettiva, che ne permette la massima protezione. Precisa manopola di regolazione della pressione d'entrata in materiale sintetico. Dotati di filtro interno.
Ghiera per l'attacco alla bombola, attacco W 21,8 x 1/14".
Attacco filettato porta-gomma G 3/8.
Diametro porta-gomma mm 7,2/11,5.
Scala manometro entrata da 0 a 300 bar.
Scala manometro uscita da 0 a 15 bar.
Pressione in entrata 300 bar.
Pressione di esercizio 10 bar.
Portata 30 m³/h.

3140GPL **Cad.** **137,00**

Manometri di ricambio fornibili a richiesta.

3140GPL *new*



AZOTO

Orig. Ewo - Art. 120.354

Corpo stampato in ottone massiccio. Manometri di precisione. Manopola di regolazione della pressione in materiale sintetico e regolazione supplementare del passaggio del gas.
Attacco filettato esternamente destro mm 21,8x14 filetti per pollice.
Diametro porta-gomma mm 6.
Scala manometro entrata da 0 a 300/315 Atm.
Scala manometro uscita da 0 a 15/16 Atm.
Massima pressione d'uso 10 Atm.

3140GR **Cad.** **180,00**

Per manometri di ricambio ved. Art. 3140 GEB e 3140 GEC.

3140GR



AZOTO

RIDUTTORI PER ARGON *(argon pressure regulators)*

Prod. SCU

Tipo con ottimale rapporto qualità/prezzo.
Corpo stampato con parte superiore in ottone massiccio e parte inferiore in polimero ad alta resistenza. Manometri di precisione (Ø 63 mm) dotati di doppia cuffia protettiva, che ne permette la massima protezione. Precisa manopola di regolazione della pressione d'entrata in materiale sintetico. Dotati di filtro interno.
Ghiera per l'attacco alla bombola, attacco W 24,5 x 1/14".
Attacco filettato porta-gomma G 1/4.
Diametro porta-gomma mm 7,2/9.
Scala manometro entrata da 0 a 300 bar.
Scala manometro uscita da 0 a 15 bar.
Pressione in entrata 300 bar.
Pressione di esercizio 10 bar.
Portata 30 m³/h.

3140GS **Cad.** **137,00**

Manometri di ricambio fornibili a richiesta.

3140GS *new*



ARGON

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

RIDUTTORI PER ANIDRIDE CARBONICA *(carbon dioxide pressure regulators)*

3140GT



ANIDRIDE CARBONICA

Prod. SCU

Corpo stampato in ottone massiccio. Manometri di precisione (Ø 63 mm) dotati di doppia cuffia protettiva, che ne permette la massima protezione. Precisa manopola di regolazione della pressione d'entrata in materiale sintetico. Dotati di filtro interno.
Ghiera per l'attacco alla bombola, attacco W 21,7x1/14".
Attacco filettato porta-gomma G 3/8.
Diametro porta-gomma mm 7,2/11,5.
Scala manometro entrata da 0 a 300 bar.
Scala manometro uscita da 0 a 15 bar.
Pressione in entrata 300 bar.
Pressione di esercizio 10 bar.
Portata >2 m³/h.

3140GT **Cad.** **156,00**

Manometri di ricambio fornibili a richiesta.

RIDUTTORI PER ARIA COMPRESSA *(compressed air pressure regulators)*

3140GTZ *new*



ARIA COMPRESSA

Prod. SCU

Corpo stampato in ottone massiccio. Manometri di precisione (Ø 63 mm) dotati di doppia cuffia protettiva, che ne permette la massima protezione. Precisa manopola di regolazione della pressione d'entrata in materiale sintetico. Dotati di filtro interno.
Ghiera per l'attacco alla bombola, attacco W 30 x 1/14".
Attacco filettato porta-gomma G 3/8.
Diametro porta-gomma mm 7,2/11,5.
Pressione in entrata 300 bar.
Pressione di esercizio 10 bar.
Portata 30 m³/h.

3140GTZ **Cad.** **181,00**

Manometri di ricambio fornibili a richiesta.

RIDUTTORI PER GAS LIQUEFATTI *(propan pressure regulators)*

3156



GAS LIQUEFATTI

Prod. SCU

Corpo stampato con parti in ottone e manometro.
Portata 3 Kg/h. Pressione in entrata 0,3 a 16 bar. Pressione in uscita 0-3 bar. Attacco a filettatura interna per fissaggio alla bombola mm 20x14 filetti per poll. sinistro. Con attacco portagomma per tubi Ø mm 8/10.

3156 **Cad.** **39,20**

PROTEZIONI DI GOMMA PER MANOMETRI *(rubber safety caps)*

3170G



Orig. Ewo

Per manometri dei riduttori EWO Ø esterno mm 63 da Art. 3140 GA a Art. 3140 GR.
Si possono applicare su manometri montati e li proteggono da urti e cadute.

3170G **Cad.** **4,70**

ACCESSORI PER SALDARE E TAGLIARE CON ACETILENE E OSSIGENO *(soldering and cutting tools)*

3179G



Orig. Ewo - Art. 124.12

GUARNITURE PER SALDARE E TAGLIARE
Attacco mm 17.
Per grosse e medie saldature. Uso con acetilene e ossigeno.
Composta di:
1 Impugnatura universale con attacco Ø mm 17, Art. 3200 GA.
8 Lance per saldare da mm 0,5 a 25, Art. 3200 GBx1 a 8.
1 Dispositivo per tagliare da mm 3 a 100 con carrello e guida, Art. 3200 GC.
In robusta cassetta lamiera smaltata.

3179G **Cad.** **1.460,00**

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Ewo - Art. 124.42
Descrizione di riferimento vedi Art. 3179G
Composta di:
1 Impugnatura universale con attacco Ø mm 17, Art. 3200 GA.
5 Lance per saldare da mm 0,5 a 9, Art. 3200 GBx1 a 5.
1 Dispositivo per tagliare da mm 3 a 100 con carrello e guida, Art. 3200 GC.
In robusta cassetta lamiera smaltata.

3179GA	**Cad.**	**1.180,00**

3179GA



Orig. Ewo - Art. 124.0033
Descrizione di riferimento vedi Art. 3179G
Composta di:
1 Impugnatura universale con attacco Ø mm 17, Art. 3200 GA.
8 Lance per saldare da mm 0,5 a 25, Art. 3200 GBx1 a 8.
1 Dispositivo per tagliare da mm 3 a 100 con carrello e guida, Art. 3200 GC.
1 Riduttore per ossigeno, Art. 3140 GE.
1 Riduttore per acetilene, Art. 3140 GA.
In robusta cassetta lamiera smaltata.

3180GE	**Cad.**	**1.880,00**

3180GE



TUBI PER SALDATURA *(welding hoses)*

Prod. SCU
Tipo in gomma di elevata qualità, per saldatura con acetilene/ossigeno e propano/ossigeno.
Prodotto secondo le norme UNI EN 559. Temperatura d'impiego -20 °C +70 °C.
Pressione max d'uso 20 bar.
Tipo binato, per acetilene/ossigeno, Ø mm 9/6,3. Colore rosso/blu.
Adatto per guarniture e componenti orig. EWO e altre produzioni.
In rotoli da m 40 c.ca. indivisibili.

3185G	**Al metro**	**10,40**

3185G

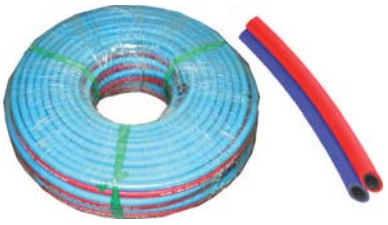

DIAMETRI 9/6

Orig. Ewo
Fascette doppie in acciaio zincato adatte per tubi binati. Mediante schiacciamento, vengono posizionate in modo da evitare strappi tra i due tubi saldati.
In confezioni indicative da 100 pz.
Ø mm 16/16 per tubo binato Art. 3185 G.

3185H	**Cad.**	**1,86**

3185H



Prod. SCU
Tipo in gomma di elevata qualità, per saldatura con acetilene/ossigeno e propano/ossigeno.
Prodotto secondo le norme UNI EN 559. Temperatura d'impiego -20 °C +70 °C.
Pressione max d'uso 20 bar.
Tipo binato, per acetilene/ossigeno, Ø mm 8/8. Colore rosso/blu.
In rotoli da m 100 c.ca. indivisibili.

3185LA	**Al metro**	**6,74**

Sul tubo è riportata la data di produzione.
La data di scadenza non è più richiesta come da norma ISO 3821.

3185LA

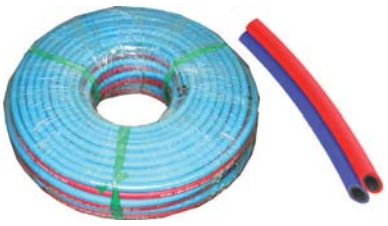

DIAMETRI 8/8

Descrizione di riferimento vedi Art. 3185LA
Tipo mono-tubo, per acetilene. Colore rosso. Adatto per guarniture e componenti Orig. Ewo e altre produzioni.
In rotoli da m 40 c.ca. indivisibili.

Ø int.	mm	6	9
3186A	**Al metro**	**3,42**	**3,94**

3186A



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3186G



Descrizione di riferimento vedi Art. 3185LA
Tipo mono-tubo, per propano, Ø mm 6. Colore arancio.
Adatto per guarniture e componenti orig. EWO e altre produzioni.
In rotoli da m 50 c.ca. indivisibili.

3186G	Al metro	7,62

3187G



Descrizione di riferimento vedi Art. 3185LA
Tipo mono-tubo, per ossigeno. Colore blu.
Adatto per guarniture e componenti orig. EWO e altre produzioni.
In rotoli da m 40 c.ca. indivisibili.

Ø int.	mm	6	9
3187G	Al metro	3,30	11,70

ACCESSORI PER SALDARE E TAGLIARE CON ACETILENE E OSSIGENO *(soldering and cutting tools)*

3190A



Prod. SCU
Componenti professionali per la saldatura e il taglio nella piccola/media carpenteria e nella carrozzeria, che permettono saldature fino a 12,5 mm di spessore e tagli fino a 100 mm. Attacchi portagomma per tubi Ø mm 6/6 e 8/8.
Impugnatura universale.

3190A	Cad.	178,00

Portagomma tubo Ø mm 6 e 8 con dado da 1/4 dx per ossigeno.

O3190A 1	Cad.	12,20

Portagomma tubo Ø mm 6 e 8 con dado da 1/4 sx per acetilene.

O3190A 2	Cad.	12,20

Per valvole con collegamento diretto ved. Art. 3190 P-R.

3190B



Componenti professionali per la saldatura, il taglio e il riscaldo nella piccola/media carpenteria e nella carrozzeria, che permettono saldature fino a 12,5 mm di spessore e tagli fino a 100 mm.
Lance per saldare per Art. 3190 A.

Grandezza		2	3	4	5	6	7	8	9
Per saldare	mm	0,4	0,8	1,6	2,2	3	5	8	12,5
3190B	Cad.	76,10	76,10	76,10	76,10	76,10	84,10	84,10	84,10

3190E



Descrizione di riferimento vedi Art. 3190B
Dispositivo per tagliare da mm 8 a 100.
Completo di 3 becchi Art. 3190 M 25 - 50 - 100.

3190E	Cad.	434,00

3190L



Descrizione di riferimento vedi Art. 3190B
Becchi rame di ricambio per Art. 3190 B.

Grandezza		2	3	4	5	6	7	8	9
Per saldare	mm	0,4	0,8	1,6	2,2	3	5	8	12,5
3190L	Cad.	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	28,10	28,10	28,10

3190M



Descrizione di riferimento vedi Art. 3190B
Becchi rame di ricambio per Art. 3190 E.

Grandezza		25	50	100
Per tagliare max	mm	8 a 20	20 a 50	50 a 100
3190M	Cad.	25,10	25,10	25,10

3190ME



Lance per il riscaldo per Art. 3190 A. Indicate per temprare superficialmente, forgiare, riscaldare prima della saldatura, brasatura, ecc.

3190ME	Cad.	115,00

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Becchi rame di ricambio per Art. 3190 ME.

3190MF Cad. **46,70**



3190MF

Valvole di sicurezza per acetilene, con collegamento all'impugnatura Art. 3190 A.
Attacco 1/4" sx.

3190P Cad. **40,90**



3190P

Valvole di sicurezza per ossigeno, con collegamento all'impugnatura Art. 3190 A.
Attacco 1/4" dx.

3190R Cad. **40,90**



3190R

Orig. Ewo - Art. 124.10

Componenti industriali per la saldatura e il taglio di ferro, acciai, lamiere, metalli in genere ecc. con acetilene e ossigeno. Attacco Ø mm 17. Attacchi portagomma per tubi Ø mm 9/6.
Impugnatura universale.

3200GA Cad. **142,00**



3200GA

Orig. Ewo - Art. 116

Descrizione di riferimento vedi Art. 3200GA
Lance per saldare adatte per Art. 3200 GA.

Grandezza		0	1	2	3	4	5	6	7	8
Per saldare	mm	0,2-0,5	0,5-1	1-2	2-4	4-6	6-9	9-14	14-19	19-25
3200GB	Cad.	**57,40**	**55,60**	**58,30**	**60,10**	**59,20**	**62,80**	**71,80**	**79,80**	**79,80**

Per becchi di ricambio ved. Art. 3244 GC.



3200GB

Orig. Ewo - Art. 115.17

Descrizione di riferimento vedi Art. 3200GA
Dispositivo per tagliare da mm 3 a 100 per Art. 3200 GA, completo di carrello, becchi, beccucci e guida.

3200GC Cad. **299,00**

Per becchi e beccucci di ricambio ved. Art. 3244 GE-F

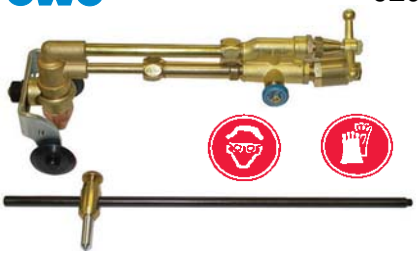

3200GC

Orig. Ewo - Art. 115.010 + 115-122

Descrizione di riferimento vedi Art. 3200GA
Nuovo dispositivo per tagliare da mm 3 a 100 per Art. 3200 GA con becchi monoblocco e serraggio a ghiera. Questo sistema permette una migliore prestazione, una fiamma più omogenea, una più facile regolazione e minore rischio di ritorni di fiamma.
Fornito di serie con il solo becco per tagliare da mm 20 a 50. (Per becchi da mm 3 a 20 e 50 a 100 ved. Art. 3200 GC x 20 e 100).

3200GC 3 Cad. **319,00**

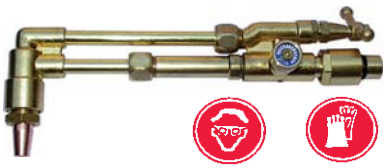

3200GC 3

Fornibile a richiesta dispositivo con le stesse caratteristiche, ma comando a leva anzichè a rubinetto.

Becchi di ricambio da mm 20 a 50 per Art. 3200 G 3.

O3200GC 3 Cad. **26,00**

Orig. Ewo - Art. 115

Becco da taglio da mm 3 a 20 per Art. 3200 GC 3.

3200GC 20 Cad. **29,60**



3200GC 20

Becco da taglio da mm 50 a 100 per Art. 3200 GC 3.

3200GC 100 Cad. **29,60**



3200GC 100

Carrello completo di guida per Art. 3200 GC 3.

3200GCA Cad. **42,20**



3200GCA

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3200GD SCU



Prod. SCU

Chiave di montaggio.

3200GD	Cad.	20,80

Becchi e getti di ricambio per saldare, ved. Art. 3244 GC.
Becchi e beccucci di ricambio per tagliare, ved. Art. 3244 GE-F.
Per valvole con collegamento diretto ved. Art. 3246 GP-R.

3201GE ewo



Orig. Ewo - Art. 134

Lance in tubo di rame Ø mm 6 leggermente sagomabili.
Curvate a 90°. Adatte per impugnature Art. 3200 GA.
Indicate per saldature in posizioni difficili.

Grandezza		1	2	3	4
Per saldare	mm	1-2	2-4	4-6	6-9
3201GE	Cad.	60,10	54,70	58,30	57,40

3204G ewo



Orig. Ewo - Art. 117

Lance di riscaldo, adatte per impugnature Art. 3200 GA. Indicate per riscaldare e fondere.

Grandezza		4	5	6	7
Per riscaldo	mm	4-6	6-9	9-14	14-19
3204G	Cad.	76,20	78,00	86,10	104,00

3210G ewo



Orig. Ewo - Art. 440.001

Cannelli per tagliare di elevatissime prestazioni. Modello perfezionato per tagli di medio e grosso spessore per acciai e sue leghe. Maggiore maneggevolezza. Comando a leva per la regolazione rapida dell'ossigeno. Dispositivo incorporato contro il ritorno di fiamma. I becchi sono particolarmente lunghi, concentrano la fiamma migliorando il taglio e riducendo i tempi di lavorazione. Uso con acetilene e ossigeno. Per tagliare da mm 3 a 300.
Forniti con becchi da mm 10-75, attacchi portagomma per tubi Ø mm 9/6, senza carrello e guida.

3210G	Cad.	450,00

3211G ewo



Orig. Ewo - Art. 440

Descrizione di riferimento vedi Art. 3210G
Becchi da taglio per Art. 3210 G.

Per taglio	mm	3-6	5-12	10-75	70-100	90-150	140-200	190-300
3211G	Cad.	35,10	35,10	45,80	45,80	45,80	20,70	45,80

3212G ewo



Descrizione di riferimento vedi Art. 3210G
Carrello completo di guida per Art. 3210 G e 3242 GE.

3212G	Cad.	58,30

10

ACCESSORI PER SALDARE E TAGLIARE CON ACETILENE, PROPANO E OSSIGENO *(soldering and cutting tools)*

3214 SCU *new*



Prod. SCU

Cannelli per tagliare di elevatissime prestazioni. Modello per tagli di medio e grosso spessore per acciai e sue leghe. Maggiore maneggevolezza. Comando a leva per la regolazione rapida dell'ossigeno. Dispositivo incorporato contro il ritorno di fiamma. Uso con acetilene e ossigeno oppure propano e ossigeno a seconda dei becchi selezionati (NON IN DOTAZIONE). Per tagliare da mm 3 a 300.
SENZA BECCHI, attacchi portagomma per tubi G 3/8 dx e G 3/8 sin.

3214	Cad.	317,00

3214A SCU *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 3214
Becchi da taglio per ACETILENE - OSSIGENO adatti per Art. 3214.

Per taglio	mm	6-10	10-13	13-25	25-38	38-50	50-75	75-125
3214A	Cad.	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60

Per taglio	mm	125-200	200-300
3214A	Cad.	26,60	26,60

3214B SCU *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 3214
Becchi da taglio per PROPANO - OSSIGENO adatti per Art. 3214.

Per taglio	mm	6-10	10-13	13-25	25-38	38-50	50-75	75-125
3214B	Cad.	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60

Per taglio	mm	125-200	200-300
3214B	Cad.	26,60	26,60

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

ACCESSORI PER SALDARE E TAGLIARE CON PROPANO E OSSIGENO *(soldering and cutting tools)*

Orig. Ewo - Art. 124.30 — 3239GB

Componenti industriali per la saldatura e il taglio autogeno di rame, ottone, alluminio, ecc. con propano e ossigeno. Non indicato per ferro e acciaio. Attacco Ø mm 17. Attacchi portagomma per tubi Ø mm 4/6.

Impugnatura universale.

3239GB	Cad.	179,00



Orig. Ewo - Art. 116 — 3239GC

Componenti industriali per la saldatura e il taglio autogeno di rame, ottone, alluminio, ecc. con propano e ossigeno. Non indicato per ferro e acciaio. Attacco Ø mm 17. Attacchi portagomma per tubi Ø mm 9/6.

Lance per saldare adatte per Art. 3239 GB.

Grandezza		1	2	3	4	5	6	7	8
Per saldare	mm	0,5-1	1-2	2-4	4-6	6-9	9-14	14-19	19-25
3239GC	Cad.	44,90	61,10	63,70	52,90	74,50	70,90	78,00	84,30



Per becchi di ricambio ved. Art. 3244 GH.

Orig. Ewo - Art. 115.PA — 3239GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 3239GC

Dispositivo per tagliare da mm 3 a 100 per Art. 3239 GB, completo di carrello, becchi, beccucci e guida.

3239GE	Cad.	249,00



Per becchi e beccucci di ricambio ved. Art. 3244 GM-P.

Orig. Ewo - Art. 124.222 — 3242G

Guarniture per medie saldature.

Composta da:

1 Impugnatura universale con attacco Ø mm 17, Art. 3239 GB

6 Lance per saldare da mm 0,5 a 14, Art. 3239 GCx1 a 6

1 Dispositivo per tagliare da mm 3 a 100 con carrello e guida, Art. 3239 GE.

In robusta cassetta lamiera smaltata.

3242G	Cad.	1.140,00



Orig. Ewo - Art. 440.002 — 3242GE

Cannelli per tagliare di elevatissime prestazioni. Modello perfezionato per tagli di medio e grosso spessore per acciai e sue leghe. Maggiore maneggevolezza. Comando a leva per la regolazione rapida dell'ossigeno. Dispositivo incorporato contro il ritorno di fiamma. I becchi sono particolarmente lunghi, concentrano la fiamma migliorando il taglio e riducendo i tempi di lavorazione. Uso con propano e ossigeno. Per tagliare da mm 3 a 300.

Forniti con becchi da mm 10-75, attacchi portagomma per tubi Ø mm 9/6, senza carrello e guida.

3242GE	Cad.	450,00



Per carrello e guida ved. Art. 3212 G.

Orig. Ewo - Art. 440 — 3242GF

Descrizione di riferimento vedi Art. 3242GE

Becchi da taglio per Art. 3242 GE.

Per taglio	mm	3-6	5-12	10-75	70-100	90-150	140-200	190-300
3242GF	Cad.	35,10	35,10	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40



RICAMBI PER CANNELLI EWO *(Ewo spare parts)*

Orig. Ewo - Art. 112-116 — 3244GC

Becchi rame per saldare con ossigeno e acetilene.

Per Art. 3179 G - 3179 GA - 3180 GE - 3200 GB.

Grandezza		0	1	2	3	4	5	6	7	8
3244GC	Cad.	5,62	12,50	12,50	13,10	14,10	14,10	16,60	14,80	15,60



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3244GE



Orig. Ewo

Becchi rame per riscaldo con ossigeno e acetilene.
Per Art. 3179 G - 3179 GA - 3180 GE - 3200 GC.

Per riscaldo	mm	3-12	12-100
3244GE	Cad.	16,80	16,80

3244GF



Beccucci per tagliare con ossigeno e acetilene.
Per Art. 3179 G - 3179 GA - 3180 GE - 3200 GC.

Per tagliare	mm	3-12	12-25	25-50	50-100
3244GF	Cad.	9,96	10,30	9,96	9,96

3244GH



Becchi rame per saldare con ossigeno e propano.
Per Art. 3239 GC - 3242 G.

Grandezza.....		1	2	3	4	5	8
3244GH	Cad.	11,80	5,34	13,90	5,04	13,50	15,60

Misura 1 e 5 in esaurimento.

3244GM



Becchi rame per riscaldo con ossigeno e propano mm 3-100.
Per Art. 3239 GE - 3242 G.

3244GM	Cad.	21,60

3244GP



Beccucci per tagliare con ossigeno e propano.
Per Art. 3239 GE - 3242 G.

Per tagliare	mm	3-10	10-25	25-50	50-100
3244GP	Cad.	9,78	17,50	11,90	11,90

VALVOLE DI SICUREZZA PER OSSIACETILENE E PROPANO *(valves for oxygen-acetylene and propane)*

3245



Prod. SCU

In ottone massiccio, fabbricate per soddisfare le norme EN 730-1. Contro ritorni di fiamma. Massima sicurezza. A protezione singola si inseriscono nel tubo fra il cannello e il riduttore della bombola. Con 2 attacchi portagomma 7-10 mm. Portata massima 1500 l/h. Per tubi gomma.
Tipo adatto per acetilene, propano, butano, GPL, idrogeno.

3245	Cad.	25,90

3245A



Descrizione di riferimento vedi Art. 3245
Tipo adatto per ossigeno.

3245A	Cad.	25,90

3245E



In ottone massiccio, fabbricate per soddisfare le norme EN 730-1. Contro ritorni di fiamma. Massima sicurezza. A protezione doppia si inseriscono nel tubo fra il cannello e il riduttore della bombola. Con 2 attacchi portagomma 7-10 mm. Portata massima 3000 l/h. Per tubi gomma.
Tipo adatto per acetilene, propano, butano, idrogeno.

3245E	Cad.	33,80

3245F



Descrizione di riferimento vedi Art. 3245E
Tipo adatto per ossigeno.

3245F	Cad.	33,80

3246GA



Orig. Ewo - Art. T/T-A

In ottone. Contro ritorni di fiamma, per la massima sicurezza. Approvate dall'Ente di sicurezza tedesco, secondo le norme DIN 8521. Si inseriscono fra il cannello e il riduttore della bombola. Con 2 attacchi portagomma. Per tubi gomma.
Tipo adatto per acetilene, propano, butano, GPL, idrogeno.
Attacchi portagomma mm 9.

3246GA	Cad.	54,70

3246GB



Orig. Ewo - Art. T/T-O

Descrizione di riferimento vedi Art. 3246GA
Tipo per ossigeno.
Attacchi portagomma mm 6.

3246GB	Cad.	56,50

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU
In ottone. Contro ritorni di fiamma, per la massima sicurezza.
Omologate Apragaz secondo la EN ISO 5175-1.
Tipo per ossigeno. Con collegamento al riduttore.
Attacchi maschio/femmina G 3/8".

3246GD Cad. **78,90**

3246GD *new*



Orig. Ewo - Art. DG-N-A
In ottone. Contro ritorni di fiamma, per la massima sicurezza. Approvate dall'Ente di sicurezza tedesco, secondo le norme DIN 8521.
Tipo adatto per acetilene, propano, butano, idrogeno, argon ed elio. Con collegamento al riduttore.
Attacchi maschio/femmina G 3/8" sin.

3246GF Cad. **59,20**

3246GF



Orig. Ewo - Art. DG-N-O
Descrizione di riferimento vedi Art. 3246GF
Tipo per ossigeno. Con collegamento al riduttore.
Attacchi maschio/femmina G 1/4".

3246GL Cad. **59,20**

3246GL



Prod. SCU
In ottone. Contro ritorni di fiamma, per la massima sicurezza.
Omologate Apragaz secondo la EN ISO 5175-1.
Tipo per acetilene, propano, butano, idrogeno, argon ed elio. Con collegamento al cannello.
Attacchi maschio/femmina G 3/8" sin.

3246GM Cad. **40,90**

3246GM *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 3246GM
Tipo per ossigeno. Con collegamento al cannello.
Attacchi maschio/femmina G 3/8".

3246GMA Cad. **40,90**

3246GMA *new*



Orig. Ewo - Art. G/T-A
In ottone. Contro ritorni di fiamma, per la massima sicurezza. Approvate dall'Ente di sicurezza tedesco, secondo le norme DIN 8521.
Tipo adatto per acetilene, propano, butano, idrogeno, argon ed elio. Con collegamento al cannello.
Attacchi portagomma/femmina mm 9/G 3/8" sin.

3246GP Cad. **60,10**

3246GP



Orig. Ewo - Art. C/T-O
Descrizione di riferimento vedi Art. 3246GP
Tipo per ossigeno, con collegamento al cannello.
Attacchi portagomma/femmina mm 6/G 1/4".

3246GR Cad. **55,60**

3246GR



ACCESSORI PER SALDARE CON GAS LIQUEFATTI *(propane gas fittings)*

Orig. Ewo - Art. 175
Componenti industriali, per uso universale, per impieghi molto gravosi. Pressione d'uso 1,5 bar.
Impugnatura lunghezza mm 180.

3247GA Cad. **70,90**

3247GA



Orig. Ewo
Descrizione di riferimento vedi Art. 3247GA
Impugnatura con leva supplementare e regolatore della fiamma di accensione.

3247GB Cad. **104,00**

3247GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 3247GA
Lance complete di tubo di combustione.

Grandezza		100	140
Ø	mm	14	20
3247GL	**Cad.**	**23,40**	**58,30**

3247GL



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

Misure barrate ESAURITE

3247GT



Descrizione di riferimento vedi Art. 3247GA
Turbo-lance per lavori pesanti.

Ø esterno.....	mm	15	17	20	23
Lungh. totale.....	mm	160	160	170	175
3247GT	Cad.	35,90	43,70	35,10	41,30

Misura mm 17 in esaurimento.

GUARNITURE PER SALDATURA E RISCALDO *(propane gas soldering sets)*

3248G



Orig. Ewo - Art. 175.401
Guarniture per medie saldature.
USO CON GAS LIQUEFATTI
Composta di:
1 Impugnatura Art. 3247 GB
1 Tubo di combustione Ø mm19
1 Mazzetta rame a martello da 250 g
1 Cuffia completa di staffa di appoggio
3 Lance Art. 3247 GL x 100-120-140
1 Prolunga da mm 130
2 Tubi di combustione in acciaio inossidabile mm 30 - 40
1 Lancia
1 Tubo gomma con raccordi
1 Chiave corredo
In robusta cassetta lamiera.

3248G Cad. 416,00

Articolo in esaurimento.

3248GL



Orig. Ewo - Art. 175.411
Descrizione di riferimento vedi Art. 3248G
USO CON GAS LIQUEFATTI
Composta di:
1 Impugnatura Art. 3247 GA
3 Lance Art. 3247 GL x 100-120-140
1 Tubo di combustione Ø mm 19
1 Mazzetta rame a martello da 250 g
1 Cuffia completa di staffa di appoggio
1 Tubo gomma con raccordi
1 Chiave corredo
In robusta cassetta lamiera.

3248GL Cad. 363,00

Articolo in esaurimento.

MAZZETTE DI RAME PER SALDATURA A GAS LIQUEFATTI *(gas fittings)*

3248R



Prod. SCU
Tipo a martello con attacco cilindrico Ø mm 7, per la saldatura a stagno con gas liquefatti.

Grandezza.....		250	400	500
Peso mazzetta.....	grammi	250	350	500
3248R	Cad.	56,50	50,20	79,80

CANNELLI A GAS LIQUEFATTI *(propane gas fittings)*

3249



Prod. SCU
Per saldare a stagno, pressione d'uso Atm 0,5 a 1,5 max. Tubo di combustione Ø mm 22.
Con mazzetta rame da g 250, con piedino d'appoggio. Temperatura max 1100/1200 °C.

3249 Cad. 66,20

3249AB



Impugnature professionali con attacco portagomma, Ø tubo mm 7/11.
Attacco filettato prolunghe G 3/8 DX, attacco filettato tubo G 3/8 SX. Lunghezza mm 195.
Con rubinetto di regolazione gas.

3249AB Cad. 27,30

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3249AB
Con leva economizzatrice e comando rapido del gas.

3249AC	**Cad.**	**41,60**



3249AC

Lance professionali complete di bruciatori TURBO, per lavori di brasatura forte. Per impugnature Art. 3249 AB - AC.

Ø.....	mm	**21**	**25**	**28**
3249AE	**Cad.**	**22,30**	**22,30**	**26,60**



3249AE

Lance professionali complete con mazzetta rame e bruciatore. Ideali per saldare metalli fini, come i lamierini. Con supporto d'appoggio. Per impugnature Art. 3249 AB - AC.

3249AF	**Cad.**	**82,70**

Mazzette di ricambio per Art. 3249 AF.

O3249AF	**Cad.**	**48,70**



3249AF

Prolunghe professionali piegate, in acciaio cromato, da usarsi in combinazione con i bruciatori (attacco M 10x1) e le impugnature Art. 3249 AB - AC.

Lungh.....	mm	**200**	**400**	**600**
3249AG	**Cad.**	**14,10**	**16,80**	**21,70**



3249AG

Prolunghe professionali con forcella, in acciaio cromato, per utilizzo con 2 bruciatori (attacco M 10x1) e le impugnature Art. 3249 AB - AC.
Lunghezza mm 600.

3249AH	**Cad.**	**75,90**



3249AH

Bruciatori professionali, in acciaio cromato, con miscelazione dell'aria posteriore ad alto potere calorico.
Con attacco filettato M 10x1 da utilizzarsi in combinazione con le prolunghe Art. 3249 AG - AH.
Con fori di aerazione.

Ø.....	mm	**60**
3249AL	**Cad.**	**32,10**



3249AL

Lance professionali a forcella, ideali per la lavorazione di tubi fino a Ø mm 25. Con attacco filettato M 10x1 da utilizzarsi in combinazione con le prolunghe Art. 3249 AG.

3249AP	**Cad.**	**25,30**



3249AP

Tubi gas omologati Ø mm 4x11 completi di 2 raccordi G 3/8 SX.

Lungh.....	m	**1,5**	**5**
3249AR	**Cad.**	**20,40**	**29,90**



3249AR

Prolunghe professionali piegate in acciaio cromato, da usarsi in combinazione con i tubi di combustione Art. 3249 PB. Per impugnature Art. 3249 E - F (Catalogo 2015).

Lungh.....	mm	**165**	**600**	**750**
3249PA	**Cad.**	**13,30**	**16,90**	**17,60**

Articolo in esaurimento.



3249PA

Tubi di combustione professionali in acciaio cromato, da usarsi in combinazione con le prolunghe Art. 3249 PA.

Ø.....	mm	**22**	**30**	**60**
Temperatura max.....	°C	1400	1450	1600
3249PB	**Cad.**	**6,26**	**7,24**	**9,00**

Articolo in esaurimento.



3249PB

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3249PF



Combinazione professionale di mazzetta rame g 250, cuffia e tubo di combustione Ø mm 22, adatta per impugnature Art. 3249 E - F (Catalogo 2015). Con supporto d'appoggio.

Temperatura max ..... °C 1400

3249PF	Cad.	47,60

Articolo in esaurimento.

3249PH



Tubi gas, in gomma rinforzata, Ø mm 8x13, approvati IMQ secondo le norme UNI-CIG 7140/EN 16436 completi di raccordi per bombole Art. 3250.

Lungh.	m	1,5	5	9
3249PH	Cad.	20,10	34,10	44,30

CANNELLI LUNGHI A GAS LIQUEFATTI *(propane gas fittings)*

3249R



Prod. SCU

Tipo standard. Adatti per fondere, temprare, riscaldare, catramare, impermeabilizzare pavimenti e tettoie. Impugnatura con leva comando rapido.

Lungh.	mm	500
Ø tubo.....	mm	45
3249R	Cad.	33,70

3249S



Descrizione di riferimento vedi Art. 3249R

Lungh.	mm	750
Ø tubo.....	mm	60
3249S	Cad.	39,20

3249T



Descrizione di riferimento vedi Art. 3249R

Lungh.	mm	900
Ø tubo.....	mm	60
3249T	Cad.	40,70

ALESATORI PER PULIZIA UGELLI IN SERIE *(cleaning pickers)*

3249Z



Prod. SCU

Serie di 13 alesatori Ø mm 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,1 - 1,15 - 1,2 - 1,3 - 1,5 - 1,6 e lama zigrinata. In astuccio.

3249Z	Cad.	5,74

ACCENDINI PER CANNELLI *(lighters for fittings)*

3249ZA



Prod. SCU

Tipo a piastrina intercambiabile. Adatto per uso anche con presenza di vento.

3249ZA	Cad.	4,30

Piastrina di ricambio per Art. 3249 ZA. In confezione indivisibile da 50 pezzi.

O3249ZA	La conf.	36,60

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

GESSI PER SALDATURA *(welders pencils)*

Prod. SCU

Tracciatori a gesso in steatite naturale per linee di saldatura su metalli.
Dimensioni mm 100x10x10.
In confezioni indivisibili di 50 pz.

3249ZL **La conf.** **30,10**



3249ZL

TRACCIATORI PER SALDATURA *(welders pencils)*

Prod. SCU

Tracciatori speciali a matita per linee di saldatura su metalli.
Particolarmente resistenti a cancellature anche in presenza di calore.
Confezione indicativa da 12 pezzi.
Colore argento.

3249ZR **Cad.** **1,88**



3249ZR

Descrizione di riferimento vedi Art. 3249ZR
Colore rosso.

3249ZT **Cad.** **1,94**



3249ZT

INDICATORI DI TEMPERATURA DI SUPERFICIE *(surface temperature indicators)*

Prod. SCU

Precisi, rapidi, pratici permettono di indicare la temperatura superficiale su acciai, inox, ferro, alluminio, plastica, vetro ecc. Particolarmente indicati per applicazioni di preriscaldo, post-saldatura, tempra, rinvenimento, bonifica, ecc. Occorre segnare il punto di verifica con lo stick e al raggiungimento della temperatura indicata, il segno tende a sciogliersi. Senza necessità di calibrazione, con precisione di misurazione di ± 1°C, con chiara indicazione della temperatura sull'intera lunghezza dello stick. Tappo di chiusura e clip per taschino.



3249ZV

Temperatura	°C	40	50	55	60	70	75	80	85	90	95	100	115	125
3249ZV	**Cad.**	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90

Temperatura	°C	150	165	175	200	225	250	280	300	400	500	600	700
3249ZV	**Cad.**	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90

BOMBOLE PER GAS LIQUEFATTI *(propane gas bottles)*

Prod. SCU

In acciaio. Rubinetto per regolare l'afflusso del gas.
Valvola laterale per riempimento della bombola.
Attacco filettato Ø mm 20x14 fil. sinistro.
Senza attacco portagomma.

Capacità	Kg	2	3
Ø	mm	200	200
Altezza senza rubinetto	mm	220	275
Peso vuoto	Kg	3,2	4,2
Durata carica	ore	120	180
3250	**Cad.**	**75,10**	**81,90**



3250

Attacco portagomma per bombole, per Art. 3250.

3250B **Cad.** **4,18**



3250B

SALDATORI A CARTUCCIA *(cartridge solderers)*

Prod. SCU

Saldatore professionale con funzionamento a cartuccia di gas liquefatto Art. 3250 CE. Con portacartuccia in metallo e bruciatore in ottone Ø mm 20. Indispensabile per piccole riparazioni di saldatura su pezzi in opera. Non adatti per uso inclinato.
Fornito senza cartuccia.

Potenza	kW	1,65
Consumo	gr/h	120
3250BR	**Cad.**	**28,30**



3250BR

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3250BT



Saldatore con funzionamento a cartuccia di gas liquefatto Art. 3250 CE. Con portacartuccia in metallo e bruciatore in ottone Ø mm 20. Indispensabile per piccole riparazioni di saldatura su pezzi in opera. Non adatti per uso inclinato.
Con accensione piezoelettrica.
Fornito senza cartuccia.

Potenza	kW	1,65
Consumo	gr/h	120
3250BT	**Cad.**	**39,20**

3250C



Saldatore professionale con funzionamento a cartuccia di gas liquefatto Art. 3250 CE. Con portacartuccia in metallo e bruciatore in ottone Ø mm 20. Indispensabile per piccole riparazioni di saldatura su pezzi in opera. Non adatti per uso inclinato.
Con accensione piezoelettrica.
Fornito senza cartuccia.

Temperatura max	°C	1200
Consumo	gr/h	86
3250C	**Cad.**	**38,40**

3250CA



Descrizione di riferimento vedi Art. 3250C
Con bruciatori supplementari a forcella e piatto.
Senza accensione piezoelettrica.
Fornito senza cartuccia.

Temperatura max	°C	1200
Consumo	gr/h	86
3250CA	**Cad.**	**46,20**

3250CB



Corredo per saldatura professionale con funzionamento a cartuccia di gas liquefatto Art. 3250 CE composto da portacartuccia in metallo, rubinetto di chiusura uscita gas, tubo in gomma lunghezza m 1,5 circa, cannello con rubinetto completo di bruciatore Ø mm 22.
Indispensabile per utilizzo universale, per saldare, brasare, sbrinare, riscaldare ecc.
Fornito senza cartuccia.

Temperatura max	°C	1200
Consumo	gr/h	190
Peso	grammi	705
3250CB	**Cad.**	**53,20**

3250CE



CARTUCCE DI GAS LIQUEFATTO
Adatte per saldatori Art. 3250 BR - BT - C - CA - CB e per lampade a cartuccia Art. 4461 T, con limitatore pressione uscita gas.

Peso	grammi	190
3250CE	**Cad.**	**3,14**

Per torce a cartuccia ved. Art. 3252 FM.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

TAGLIAPOLISTIROLO ELETTRICO *(expanded polystyrene electric tools)*

Orig. Peddinghaus - Art. 0000FC5000

PEDDINGHAUS

~~3250FE~~

Tipo professionale universale per il taglio e la lavorazione di espanso rigido come polistirolo, Sagex, Alporit, Styropor, Styrodur, ecc. Fornito con 2 lame intercambiabili, con lunghezza di taglio mm 170 e 195.
V 240. Potenza W 120, Temperatura di lavoro 500° C. Tempo di riscaldamento estremamente breve.
Con gancio per essere appeso.

3250FE	Cad.	406,00

Articolo in esaurimento.



Lame di ricambio per Art. 3250 FE.

Lungh. lama	mm	170
O3250FE	Al kg	76,90

Articolo in esaurimento.

CONVOGLIATORI ELETTRICI DI ARIA CALDA *(soldering irons)*

Prod. SCU

SCU

3250FH *new*

Tipo a pistola per molteplici impieghi, sverniciare, scollare, piegare e per apporto di materiali vari. Leggero, compatto, ergonomico con impugnature in materiale bicomponente. Possibilità di appoggio in posizione verticale.Triplo stadio di riscaldamento 50/450/550°C.
Erogazione d'aria 450/300/450 l/min. 220-240 V. Potenza W 2000.
Forniti con 1 raschietto e 3 ugelli.

3250FH	Cad.	55,50

Per saldante in verghe ved. Art. 3378 A - C - E.



Prod. SCU - Rapid

SCU

3250FP

Tipo semiprofessionale a pistola per molteplici impieghi, sverniciare, scollare, piegare e per apporto di materiali vari. Leggero, compatto, ergonomico da impugnature, con protezione per la mano. Doppio stadio di riscaldamento 300/550°C.
Erogazione d'aria da 250 a 450 l/min. V 230. Potenza W 1800.
Senza accessori.

3250FP	Cad.	105,00

Per saldante in verghe ved. Art. 3378 A - C - E.



SCU

3250FR

Tipo professionale a pistola per molteplici impieghi, sverniciare, scollare, piegare e per apporto di materiali vari. Robusto, compatto, morbido da impugnature, ergonomico, con protezione per la mano. Possibilità di appoggio in posizione verticale. Triplo stadio di riscaldamento 60/350/600°C.
Erogazione d'aria da 250 a 500 l/min. V 230. Potenza W 2000.
Senza accessori.

3250FR	Cad.	138,00

Per saldante in verghe ved. Art. 3378 A - C - E.



SCU

3250FS

Tipo super-professionale a pistola ad alte prestazioni grazie alla resistenza in ceramica. Dotato di spie LED bianche e rosse per determinare il giusto livello di flusso dell'aria (bianche) e il corretto livello di potenza (rosse). Indicatore a LED lampeggiante del calore residuo per uno stoccaggio sicuro. Per molteplici impieghi, sverniciare, scollare, piegare e per apporto di materiali vari. Robusto, compatto, morbido da impugnare, ergonomico, con protezione per la mano. Possibilità di appoggio in posizione verticale. Regolazione della temperatura da 60/350/650°C. Erogazione d'aria da 250 a 500 l/min. V 230. Potenza W 2200.
Senza accessori.

3250FS	Cad.	188,00

Per saldante in verghe ved. Art. 3378 A - C - E.



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3250GB 3



ACCESSORI PER ART. 3250 FP - 3250 FR - 3250 FS
Ugelli piatti larghezza mm 45.
3250GB 3 **Cad.** **15,10**

3250GB 5



Descrizione di riferimento vedi Art. 3250GB 3
Ugelli piatti proteggi-vetro larghezza mm 50.
3250GB 5 **Cad.** **15,10**

3250GB 7



Descrizione di riferimento vedi Art. 3250GB 3
Ugelli di riduzione tondi Ø mm 14.
3250GB 7 **Cad.** **14,30**

3250GB 9



Descrizione di riferimento vedi Art. 3250GB 3
Ugelli reflex per piegare tubi.
3250GB 9 **Cad.** **15,10**

3250GD



Prod. SCU
Tipo diritto professionale. Robusto, potente, leggero e maneggevole, per numerosi impieghi mediante molteplici accessori.
Regolazione elettronica in continuo della temperatura da 80 °C a 630 °C.
Doppia erogazione d'aria 150/500 l/min. V 230 - Potenza W 2200. Lunghezza totale mm 335.
Senza accessori.
3250GD **Cad.** **375,00**

Per saldante in verghe ved. Art. 3378 A - C - E.

3250GE



Tipo a pistola professionale. Robusto, potente, per numerosi impieghi mediante molteplici accessori.
Posizionabile in verticale. Regolazione elettronica della temperatura da 80 °C a 600 °C, a intervalli di 10° C.
Visualizzatore della temperatura a cristalli liquidi. Tripla erogazione d'aria 150 a 500 l/min.
V 230 - Potenza W 2200.
Senza accessori.
3250GE **Cad.** **295,00**

Per saldante in verghe ved. Art. 3378 A - C - E.

3250GF



ACCESSORI PER ART. 3250 GD - 3250 GE
Ugelli piatti larghezza mm 50.
3250GF **Cad.** **17,80**

3250GH



Descrizione di riferimento vedi Art. 3250GF
Ugelli piatti larghezza mm 75.
3250GH **Cad.** **18,90**

3250GL



Descrizione di riferimento vedi Art. 3250GF
Ugelli di riduzione tondi Ø mm 9.
3250GL **Cad.** **16,40**

3250GM



Descrizione di riferimento vedi Art. 3250GF
Ugelli di riduzione tondi Ø mm 14.
3250GM **Cad.** **16,40**

3250GM 2



Descrizione di riferimento vedi Art. 3250GF
Ugelli riflettori per saldare.
3250GM 2 **Cad.** **19,90**

3250GP



Descrizione di riferimento vedi Art. 3250GF
Ugelli per piegare tubi.
3250GP **Cad.** **19,80**

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 3250GF
Ugelli per saldare con bacchette plastica fino a Ø mm 6. (Per il montaggio occorre l'Art. 3250 GL).

3250GS 1 **Cad.** **26,70**



3250GS 1

Descrizione di riferimento vedi Art. 3250GF
Ugelli piatti per saldare fogli di plastica. (Per il montaggio occorre l'Art. 3250 GM).

3250GS 3 **Cad.** **19,90**



3250GS 3

Descrizione di riferimento vedi Art. 3250GF
Rulli pressori per materie plastiche larghezza mm 45.

3250GT **Cad.** **36,80**



3250GT

CANNELLI ELETTRICI AD ARIA CALDA PER MATERIE PLASTICHE *(plastic soldering irons)*

Prod. SCU
Tipo con gruppo motore e ventola incorporata. Per saldatura, riscaldo e formatura di materie plastiche.
Regolazione della temperatura tramite commutatore rotativo a 5 posizioni da 50 °C a 700 °C.
Erogazione d'aria 500 l/min. V 220 - Potenza W 700.
Cannello con ugello Ø mm 6.

3251 **Cad.** **786,00**

Ugelli tondi di ricambio Ø mm 6 per Art. 3251.

O3251 **Cad.** **50,40**

Resistenze di ricambio per Art. 3251.

O3251R **Cad.** **76,70**

Per saldante in verghe ved. Art. 3378 A - C - E.

3251



Tipo con regolazione elettronica della temperatura dell'aria.
Temperatura regolabile in modo continuo da 50 °C a 650 °C.
Con gruppo motore e ventola incorporata.
Per saldatura, riscaldo e formatura di materie plastiche. Erogazione d'aria 500 l/min.
V 220 - Potenza W 1000.
Cannello con ugello Ø mm 6.

3251E **Cad.** **1.050,00**

Per ugelli tondi di ric. Ø mm 6 ved. Art. O3251.

Resistenze di ricambio per Art. 3251 E - 3251 S.

O3251RE **Cad.** **76,70**

Per saldante in verghe ved. Art. 3378 A - C - E.

3251E



Tipo per uso con aria compressa Atm 0,1-1.
Per saldature di tutti i materiali termoplastici e per operazioni di riscaldo e termoretrazione.
Regolazione elettronica continua della temperatura dell'aria mediante potenziometro posteriore.
Temperatura da 60 °C a 600 °C.
V 220 - Potenza W 1000.
Cannello con ugello Ø mm 5.

3251S **Cad.** **786,00**

Per resistenze di ricambio ved. Art. O3251 RE.

Ugelli tondi di ricambio Ø mm 5 per Art. 3251 S.

O3251S **Cad.** **50,40**

Per saldante in verghe ved. Art. 3378 A - C - E.

3251S



Tipo per uso con aria compressa Atm 0,5-1
Per saldature PVC, polietilene, polipropilene.
Regolazione della temperatura mediante il flusso d'aria immessa nel cannello.
Temperatura max 600 °C
V 220 - Potenza W 700.
Cannello con ugello Ø mm 4.

3252 **Cad.** **424,00**

Per resistenze di ricambio ved. Art. O3251 R.

Ugelli tondi di ricambio Ø mm 4 per Art. 3252.

O3252 **Cad.** **50,40**

Per saldante in verghe ved. Art. 3378 A - C - E.

3252



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3252 1



ACCESSORI PER CANNELLI ART. 3251 - 3251 E - 3251 S - 3252
Ugelli piatti larghezza mm 20.

3252 1	Cad.	50,40

3252 2



Descrizione di riferimento vedi Art. 3252 1
Ugelli piatti larghezza mm 40.

3252 2	Cad.	65,80

3252 3



Descrizione di riferimento vedi Art. 3252 1
Ugelli per saldare con bacchette plastica fino a Ø mm 4.

3252 3	Cad.	103,00

3252 5



Descrizione di riferimento vedi Art. 3252 1
Cappellotto per sverniciare larghezza mm 40.

3252 5	Cad.	72,30

3252 6



Descrizione di riferimento vedi Art. 3252 1
Cappellotto per riscaldo.

3252 6	Cad.	68,10

3252 9



Descrizione di riferimento vedi Art. 3252 1
Rullo pressore mm 45.

3252 9	Cad.	63,60

PISTOLE A BATTERIA PER COLLA *(battery glue guns)*

3252 30



Prod. SCU - Rapid
Tipo professionale, leggera, maneggevole, pratica, che utilizza i normali bastoncini di colla Ø mm 12.
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente, avanzamento della colla morbido tramite grilletto, LED indicatore di tensione, protezione ugello e supporto d'appoggio.
Corredate di 1 batteria al LITIO 2600 mAh a lunga durata, staccabile e ricaricabile, di 1 caricabatteria 100 - 240 V.

3252 30	Cad.	177,00

Batteria di ricambio, al LITIO, per Art. 3252 30.

O3252 30	Cad.	110,00

PISTOLE ELETTRICHE PER COLLA *(electric glue guns)*

3252A



Prod. SCU - Rapid
Tipo standard, con avanzamento a grilletto.
Uso con bastoncini di colla Ø mm 12. Termostato elettronico. V 120-240.
Potenza W 25. Con supporto d'appoggio.
Senza colla.

3252A	Cad.	33,10

3252B



Tipo semi professionale, con avanzamento a grilletto, versatile e pratico. Grazie al cavo staccabile, si puo' lavorare collegati alla rete elettrica oppure senza collegamento per incollature in posizioni di difficile accesso e senza prese elettriche nelle vicinanze. Raggiunta la temperatura di lavoro, si hanno 7 minuti circa di autonomia.
Uso con bastoncini di colla Ø mm 12. Termostato preregolato e beccuccio protetto contro le ustioni.
V 220-240. Potenza W 25. Capacità di estrusione 350 gr/h. Con supporto d'appoggio.
Senza colla.

3252B	Cad.	83,20

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo professionale. Per lavori intensi.
Con avanzamento a grilletto di grandi dimensioni. Uso con bastoncini di colla Ø mm 12. Ugello intercambiabile e doppio elemento riscaldante. Grilletto e impugnatura gommati per una migliore presa, parte superiore della scocca, gommata, per protezione anti-calore. V 220-240. Potenza W 35. Capacità di estrusione 480 gr/h.
Con supporto d'appoggio incorporato.
Senza colla.

3252BP **Cad.** **102,00**

3252BP



Tipo professionale. Per lavori intensi.
Con avanzamento a grilletto a 4 dita per ridurre l'affaticamento. Uso con bastoncini di colla Ø mm 12. Con termostato preregolato e beccuccio protetto contro le ustioni. V 100-240. Potenza W 120.
Capacità di estrusione 1000 gr/h.
Con supporto d'appoggio.
Senza colla.

3252CE **Cad.** **157,00**

3252CE



Tipo industriale, di grande potenza, lunga durata e basso consumo.
Con avanzamento a grilletto. Uso con bastoncini di colla Ø mm 12. Rapido tempo di riscaldamento, con termostato regolabile su 5 posizioni (120 °C - 145 °C - 170 °C - 195 °C - 220 °C). Beccuccio protetto contro le ustioni.
V 220-240. Potenza W 220.
Capacità di estrusione 1400 gr/h.
Con stabile supporto d'appoggio incorporato.
Senza colla.

3252ET **Cad.** **297,00**

3252ET



Prod. SCU
BASTONCINI DI COLLA PER ART. 3252 30- 3252 A - B - BP - ET.
Tipo termofusibile, atossico.
Bastoncini Ø mm 12, lunghezza mm 200.
CONFEZIONE INDIVISIBILE da kg 1.
Colore trasparente.

3252F 1 **La conf.** **17,60**

3252F 1



Descrizione di riferimento vedi Art. 3252F 1
CONFEZIONE INDIVISIBILE da kg 1.
Colore bianco.

3252F 3 **La conf.** **18,70**

3252F 3



Descrizione di riferimento vedi Art. 3252F 1
CONFEZIONE INDIVISIBILE da kg 1.
Colore miele.

3252F 5 **La conf.** **18,70**

3252F 5



Descrizione di riferimento vedi Art. 3252F 1
CONFEZIONE INDIVISIBILE DA 5 KG.
Colore nero.

3252F 7 **La conf.** **104,00**

3252F 7



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SALDATORI A BATTERIA *(battery soldering tools)*

3252FA



Prod. SCU - Orig. Weller

Tipo a stilo, leggero e maneggevole. Corpo in materiale bicomponente antiscivolo. Uso con 4 batterie alcaline tipo AA (Art. 3600 E) in dotazione. Raggiunge la temperatura di lavoro in 38 secondi, effettua 180 punti di saldatura con una carica di batteria, raggiunge la temperatura di 380°C al I° livello (led verde) e 485°C al II° livello (led rosso). Potenza da 6,5 a 8 W. Con luce illuminante il campo di lavoro.
Adatto per impieghi in microelettronica, elettronica, in campo elettrico, hobbistico e professionale.
Fornito con 1 punta conica mm 0,3, lega saldante senza piombo, chiave di servizio, cappuccio protettivo spegni-utensile.

3252FA **Cad.** **96,90**

Punte di ricambio, conica mm 0,3, per micro saldature, per Art. 3252 FA.
CONFEZIONE INDIVISIBILE di 3 pz.

O3252FA 5 **La conf.** **45,10**

Punte diritte, piatte mm 2, per uso universale, per Art. 3252 FA.
CONFEZIONE INDIVISIBILE di 3 pz.

O3252FA 8 **La conf.** **45,10**

3252FE

new



20V

Prod. SCU

Tipo a batteria ricaricabile. Corpo in materiale bicomponente antiscivolo. Raggiunge la temperatura di lavoro in 3 - 5 minuti; effettua saldature per 70 minuti con batteria da 2 Ah e per 150 minuti con batteria da 4 Ah. Raggiunge la temperatura di 400°C con tolleranza ±5%. Potenza da 40 W.
Adatto per impieghi in microelettronica, elettronica, in campo elettrico, hobbistico e professionale.
Forniti con 1 punta LONG LIFE conica e 1 supporto per saldatore. Gancio per trasporto in cintura sulla base.
Forniti SENZA BATTERIA E SENZA CARICABATTERIA.

3252FE **Cad.** **34,70**

Per batteria ved Art. 1637 LB e caricabatteria ved. art. 1637 LE.

TORCE A GAS *(gas torcies)*

3252FL



Prod. SCU - Orig. Weller

Tipo a pistola con supporto per uso anche su tavolo, con accensione piezoelettrica. Uso con gas butano, ricaricabile in pochi secondi.
Per effettuare riparazioni di parti d'auto, installazioni e rimozioni di vernici, colle, etichette, riparazioni in campo idraulico, per modellare tubi, per produzione di articoli d'artigianato, ecc.
Temperatura fino a 1300° C, con regolazione del gas/fiamma. Tempo di autonomia ca. 50 minuti per carica.
In blister (senza bomboletta gas).

3252FL **Cad.** **88,30**

Per la carica vedi bombolette di gas butano Art. 3252G 75.

3252FLP

new



Prod. SCU

Tipo a pistola per uso anche inclinato e rovesciato, con accensione piezoelettrica e manopola di regolazione del gas. Dotato di antifase liquida dopo 15 secondi. Uso con bombola a gas con valvola 7/16" da 350 g.
Per effettuare riparazioni di parti d'auto, installazioni e rimozioni di vernici, colle, etichette, riparazioni in campo idraulico, per modellare tubi, per produzione di articoli d'artigianato, ecc.
Temperatura fino a 1300° C, con regolazione del gas/fiamma. Tempo di autonomia ca. 60-120 minuti per carica. Diametro bruciatore mm 20.
Fornito con bomboletta gas.

3252FLP **Cad.** **78,90**

Bomboletta a gas di ricambio per Art. 3252 FLP.

O3252FLP **Cad.** **22,30**

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Peddinghaus - Art. 7000503502

3252FM

Tipo a pistola, con supporto separato per uso anche su banco, di elevate prestazioni e lunga autonomia. Applicazione diretta sulla bomboletta a gas butano/propano (Art. 3252 FP). Con accensione piezoelettrica.
Per effettuare riparazioni di parti d'auto, installazioni e rimozioni di vernici, colle, etichette, riparazioni in campo idraulico, per modellare tubi, per produzione di articoli d'artigianato, ecc.
Temperatura fino a 1925°C, con regolazione del gas/fiamma. Tempo di autonomia c.a. 2,5 ore per bomboletta.
Completo di 1 bomboletta.

3252FM	Cad.	138,00



Orig. Peddinghaus - Art. 7000503498

3252FP

Bomboletta gas butano/propano, di ricambio, per torce Art. 3252 FM.
Con valvola di chiusura uscita gas, quando si smonta il corpo torcia. Cappuccio di protezione.
Contenuto ml 600 (336 g).

3252FP	Cad.	16,60

Per saldatori a cartuccia ved. Art. 3250 BR - BT - C - CA- CB.



SALDATORI A GAS *(gas soldering tools)*

Prod. SCU - Orig. Weller

3252G 4

Tipo a stilo, leggero e maneggevole, con accensione piezoelettrica. Uso con gas butano, ricaricabile in pochi secondi. Per effettuare saldature e brasature. Per saldare, riscaldare e tagliare a caldo. Temperatura regolabile fino a 580 °C. Tempo di autonomia c.ca 60 minuti per carica. Lunghezza totale mm 175. Fornito con 1 punta diritta e piatta mm 2,4 per saldare e cappuccio di protezione.
In confezione (senza gas).

3252G 4	Cad.	186,00

Per bombolette GAS BUTANO ved. Art. 3252 G 75.



Punte di ricambio, diritte e piatte per saldare, per Art. 3252 G 4.
CONFEZIONE INDIVISIBILE di 3 pz.

O3252G 4A	La conf.	66,70

3252G 20

Tipo industriale a stilo, con accensione piezoelettrica, con temperatura controllata. Uso con gas butano. Regolazione della temperatura mediante variazione del flusso di gas. Elevata velocità di raggiungimento della temperatura impostata (30 secondi c.ca). Per effettuare saldature e brasature. Temperatura della punta da 350 °C a 500 °C. Tempo di autonomia c.ca 180 minuti per carica. Lunghezza totale mm 250. Fornito con 1 punta a giravite mm 3 per saldare, 1 ugello per aria Ø mm 5,7, spugnetta, supporto da banco, bomboletta di gas.
In scatola metallo.

3252G 20	Cad.	538,00

Per bombolette GAS BUTANO ved. Art. 3252 G 75.



Punte di ricambio, a giravite mm 3 per saldare, per Art. 3252 G 20.

O3252G 21	Cad.	38,30

Ugelli di ricambio, Ø mm 5,7 per aria, per Art. 3252 G 20.

O3252G 22	Cad.	48,10

Punte a giravite mm 5 per saldare, per Art. 3252 G 20.

O3252G 23	Cad.	47,20

Punte coniche, diritte per saldare, per Art. 3252 G 20.

O3252G 24	Cad.	38,30

Punte coniche, curve per saldare, per Art. 3252 G 20.

O3252G 25	Cad.	38,80

Punte a taglio mm 2 per saldare, per Art. 3252 G 20.

O3252G 26	Cad.	38,80

Punte a taglio mm 3 per saldare, per Art. 3252 G 20.

O3252G 27	Cad.	38,80

Ugelli Ø mm 1,7 per aria, per Art. 3252 G 20.

O3252G 28	Cad.	59,10

Ugelli Ø mm 7 per aria, per Art. 3252 G 20.

O3252G 29	Cad.	50,90

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

BOMBOLETTE GAS BUTANO *(butane cans)*

3252G 75



Prod. SCU - Orig. Weller
Bombolette di ricarica gas per Art. 3252 FL - 3252 G 4 - 3252 G 20.
Contenuto gas, iso-butano ml 75.
3252G 75 **Cad.** **18,10**

SALDATORI ELETTRICI A STILO *(electric soldering irons)*

3252H



Prod. SCU
Adatti per elettronica, elettrotecnica e tecnici riparatori.
V 230.
Costruiti secondo le norme di sicurezza Europee, GS/TÜV.
Con punta diritta. W 30 (380° C).
3252H **Cad.** **13,10**

(Resistenze non sostituibili).

3252S



Descrizione di riferimento vedi Art. 3252H
Con punta curva. W 40 (400° C).
3252S **Cad.** **14,10**

(Resistenze non sostituibili).

3252T



Descrizione di riferimento vedi Art. 3252H
Con punta curva. W 60 (410° C).
3252T **Cad.** **16,50**

(Resistenze non sostituibili).

3252V



Descrizione di riferimento vedi Art. 3252H
Con punta curva. W 80 (420° C).
3252V **Cad.** **18,40**

(Resistenze non sostituibili).

3252Z



Descrizione di riferimento vedi Art. 3252H
Con punta curva. W 100 (430° C).
3252Z **Cad.** **22,30**

(Resistenze non sostituibili).

3252ZFA



Prod. SCU - Orig. Weller
Innovativo modello professionale, brevettato, dotato di LEDS di elevata luminosità che permettono un'ottimale illuminazione del punto di saldatura. Impugnatura arrotondata in morbido materiale gommoso per un migliore controllo della punta. Ideale nel campo elettronico-radiotecnico ed elettrotecnico. Con punte di rame nichelate.
Costruiti secondo le norme di sicurezza Europee.
Con punta diritta mm 0,8. V 230 - W 30 (400° C).
3252ZFA **Cad.** **77,50**

Punte ricambio per Art. 3252 ZFA.
CONFEZIONI INDIVISIBILI da 3 pezzi.
O3252ZFA **La conf.** **27,60**

3252ZG



Descrizione di riferimento vedi Art. 3252ZFA
Con punta diritta piatta mm 6,4. V 230 - W 60 (425° C).
3252ZG **Cad.** **88,30**

Punte ricambio per Art. 3252 ZG.
CONFEZIONI INDIVISIBILI da 3 pezzi.
O3252ZG **La conf.** **29,50**

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 3252ZFA
Con punta diritta piatta mm 10. V 230 - W 80 (485° C).

3252ZH	**Cad.**	**102,00**

Punte ricambio per Art. 3252 ZH.
CONFEZIONI INDIVISIBILI da 3 pezzi.

O3252ZH	**La conf.**	**45,10**

3252ZH



Ad uso industriale per elettronica - radiotecnica ed elettrotecnica. Di alto rendimento, con punte di rame rivestite in ferro che ne assicurano la durata e la perfetta efficienza. Costruiti secondo le norme di sicurezza Europee.
Con punta diritta piatta mm 1,2. V 230 - W 25.

3253GB	**Cad.**	**166,00**

Punte ricambio per Art. 3253 GB.

O3253GB	**Cad.**	**15,80**

Resistenze ricambio per Art. 3253 GB.

O3253GBR	**Cad.**	**126,00**

3253GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 3253GB
Con punta diritta piatta mm 2. V 230 - W 40.

3253GC	**Cad.**	**166,00**

Punte ricambio per Art. 3253 GC.

O3253GC	**Cad.**	**15,80**

Resistenze ricambio per Art. 3253 GC.

O3253GCR	**Cad.**	**126,00**

3253GC



SALDATORI ELETTRICI *(electric soldering irons)*

Prod. SCU
Tipo standard per lavori discontinui.
Con rame piatto.
Completi di cordone e spina. V 220.

Potenza	W	**150**	**300**	**500**
Peso del rame.....	grammi	150	300	500
3260B	**Cad.**	**87,50**	**108,00**	**124,00**

Resistenze ricambio per Art. 3260 B.

Potenza	W	**150**	**300**	**500**
O3260B	**Cad.**	**18,30**	**21,40**	**24,90**

3260B



Tipo industriale. Con rame tondo e punta piatta.
Completi di cordone e spina.
Conformi alle norme di sicurezza CEI 186/68. V 220.

Potenza	W	**25**	**50**	**100**	**200**	**300**
Peso saldatore.....	grammi	200	250	300	500	700
Ø punta.....	mm	4,5	8	11	16	20
Temperatura max.....	°C	350	380	400	380	400
3261A	**Cad.**	**84,10**	**97,40**	**120,00**	**225,00**	**254,00**

Resistenze ricambio per Art. 3261 A.

Potenza	W	**25**	**50**	**100**	**200**	**300**
O3261A	**Cad.**	**47,90**	**52,20**	**59,30**	**90,10**	**113,00**

Punte rame ricambio per Art. 3261 A.

Potenza	W	**25**	**50**	**100**	**200**	**300**
O3261B	**Cad.**	**14,00**	**17,90**	**31,70**	**75,10**	**102,00**

3261A



Tipo industriale. Con rame rettangolare, piatto.
Completi di cordone e spina.
Conformi alle norme di sicurezza CEI 186/68. V 220.

Potenza	W	**100**	**200**	**300**	**450**
Peso saldatore.....	grammi	500	700	900	1350
Dimensioni rame.....	mm	5x25	10x30	10x40	10x50
Temperatura max.....	°C	380	420	450	480
3261E	**Cad.**	**90,30**	**112,00**	**135,00**	**297,00**

Resistenze ricambio per Art. 3261 E.

Potenza	W	**100**	**200**	**300**	**450**
O3261E	**Cad.**	**32,10**	**38,90**	**47,50**	**93,10**

Rame ricambio per Art. 3261 E.

Potenza	W	**100**	**200**	**300**	**450**
O3261F	**Cad.**	**24,60**	**51,50**	**70,20**	**131,00**

3261E



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

Misure barrate ESAURITE

SALDATORI A TEMPERATURA CONTROLLATA *(electric soldering irons)*

3263G



Prod. SCU - Orig. Weller

Speciali per radio-tele-elettronica. Tipo a temperatura controllata mediante termostato incorporato. Le connessioni risultano perfette e sicure. Di peso limitato, non stanca l'operatore. Parti metalliche in acciaio inossidabile. Per saldare a stagno.
V 230. Costruiti secondo le norme di sicurezza Europee. Temperatura operativa max a scelta, 310/425 °C a seconda della punta utilizzata.

Con 1 punta (370 °C).

Potenza	W	**60**	**100**	**200**
Con punta diritta largh.	mm	2,4	7	10
3263G	**Cad.**	**281,00**	**318,00**	**404,00**

PUNTE DI RICAMBIO

Tipo		**1***	**2***	**3***	**4***	**6***	**7***	**9**	**10**	**11**
Per saldatori Art.		3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60
Potenza	W	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Larghezza	mm	1,6	2,4	3,2	5	2,4	3,2	1,6	2,4	3,2
Temp. operativa	°C	310	310	310	310	310	310	370	370	370
Tipo punta		diritta	diritta	diritta	diritta	curva	curva	diritta	diritta	diritta
O3263G	**Cad.**	**20,10**	**20,80**	**26,80**	**26,80**	**31,50**	**31,50**	**18,10**	**18,10**	**18,10**

Tipo		**12***	**14***	**17**	**18**	**19**	**20**	**22***	**23***	**30***
Per saldatori Art.		3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 100
Potenza	W	60	60	60	60	60	60	60	60	100
Larghezza	mm	5	2,4	1,6	2,4	3,2	5	2,4	3,2	3,2
Temp. operativa	°C	370	370	425	425	425	425	425	425	310
Tipo punta		diritta	curva	diritta	diritta	diritta	diritta	curva	curva	diritta
O3263G	**Cad.**	**17,30**	**34,10**	**21,50**	**18,10**	**18,10**	**18,10**	**35,50**	**34,10**	**28,10**

Tipo		**31***	**32***	**35***	**36**	**37***	**38**	**42**	**43**	**44**
Per saldatori Art.		3263G 100	3263G 100	3263G 100	3263G 100	3263G 100	3263G 100	3263G 100	3263G 100	3263G 100
Potenza	W	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Larghezza	mm	5	7	7	3,2	5	7	3,2	5	7
Temp. operativa	°C	310	310	310	370	370	370	425	425	425
Tipo punta		diritta	diritta	curva	diritta	diritta	diritta	diritta	diritta	diritta
O3263G	**Cad.**	**28,10**	**28,10**	**35,50**	**36,10**	**34,60**	**36,10**	**36,10**	**36,10**	**36,10**

Tipo		**45***	**50***	**54**	**55**	**56**	**57***	**58**	**59**	**61**
Per saldatori Art.		3263G 100	3263G 200	3263G 200	3263G 200	3263G 200	3263G 200	3263G 200	3263G 200	3263G 200
Potenza	W	100	200	200	200	200	200	200	200	200
Larghezza	mm	3,2	7	7	10	7	10	7	10	10
Temp. operativa	°C	425	310	370	370	370	370	425	425	425
Tipo punta		curva	diritta	diritta	diritta	curva	curva	diritta	diritta	curva
O3263G	**Cad.**	**25,60**	**58,30**	**66,90**	**66,40**	**67,90**	**65,30**	**66,40**	**66,40**	**67,70**

*** Misure in esaurimento.**

SALDATORI A PISTOLA ISTANTANEI *(high-speed soldering irons)*

3264F



Prod. SCU

Per radio-tele-elettronica. Riscaldo immediato, minimo consumo, con lampadina illuminante il campo di lavoro, con punta in rame intercambiabile. Scafo in plastica.
Potenza W 100 (540° C) - V 230. Solidi e maneggevoli.
Costruiti secondo le norme di sicurezza Europee.

3264F	**Cad.**	**42,70**

Per punte di ricambio ved. Art. O3264GA 100

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

Prod. SCU - Orig. Weller

3264G

Tipo industriale. Speciale per radio-tele-elettronica. Riscaldo immediato. Minimo consumo.
Con lampadina illuminante il campo di lavoro.
Punta in rame facilmente ricambiabile. Apparecchio solido e maneggevole ricoperto di materiale bicomponente (solo grandezza 100). Saldature facili e sicure anche in posizioni difficili. V 230.
Costruiti secondo le norme di sicurezza Europee.

Grandezza		100	250
Potenza	W	140/100	250
Peso	Kg	0,900	1,350
3264G	**Cad.**	**134,00**	**293,00**



Il prezzo dell'Art. O3264 GA x 100 si intende per confezione da 2 pz.

Punte ricambio per saldare, per Art. 3264 G.

Per saldatori.....		100	250
O3264GA	**Cad.**	**13,10**	**33,10**

Punte ricambio per tagliare, per Art. 3264 G.

Per saldatori.....		100
O3264GB	**Cad.**	**23,10**

Punte ricambio per spianare, per Art. 3264 G.

Per saldatori.....		100
O3264GC	**Cad.**	**23,10**

3266G

Tipo industriale, con accessori. Riscalda e salda istantaneamente.
Con 3 punti luce per illuminare la zona di lavoro.
Con 2 punte di rame intercambiabili e 1 punta per taglio plastica, rotolino filo saldatura stagno.
Con cavo e spina.
Costruiti secondo le norme di sicurezza Europee.
Contenitore in scatola di plastica. Potenza W 100 - V 230.

3266G **Cad.** **183,00**



Per punte ricambio ved. Art. O3264 GA - O3264 GB - O3264 GC 100.

STAZIONI SALDANTI ANALOGICHE *(analogic soldering stations)*

Prod. SCU - Orig. Weller

3267GT

Tipo professionale con controllo elettronico della temperatura e regolazione continua da 150 °C a 450 °C.
Speciali per saldare collegamenti radio-tele-elettronica. Con autotrasformatore entrata 230 V uscita 24 V. Nessun pericolo per l'operatore. Portasaldatore a supporto su basamento e spugnetta per la pulizia delle punte. Potenza 95 W. Peso del solo saldatore completo di punta da mm 2,4, g 50. Rivestimento esterno antistatico. Costruiti secondo le norme di sicurezza Europee.
Dimensioni trasformatore c.ca mm 116x165x101h.

3267GT **Cad.** **879,00**



Spugnette di ricambio per la pulizia delle punte, per Art. 3267 GT. Dimensioni mm 70x55.
In confezioni INDIVISIBILI di 5 spugnette.

O3267GD **La conf.** **45,90**

3267GV

Descrizione di riferimento vedi Art. 3257GT
Solo saldatore W 80 - V 24.

3267GV **Cad.** **514,00**



Punte di ricambio diritte per saldatura anche a stagno puro, senza piombo, per Art. 3267 GT e 3267 GV.

Largh.	mm	0,8	1,6	2,4	3,2	4,6
O3267GZ	**Cad.**	**13,70**	**13,70**	**13,70**	**13,70**	**13,70**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

STAZIONI SALDANTI DIGITALI *(digital soldering stations)*

3268M



Prod. SCU - Orig. Weller

Tipo professionale con elevato rapporto qualità/prezzo, a un canale con display LCD. Controllo elettronico della temperatura e regolazione continua da 100 °C a 450 °C.
Per qualsiasi saldatura elettrica/elettronica.
La temperatura effettiva della punta e la temperatura impostata vengono indicate sul display.
Con autotrasformatore entrata 230 V uscita 24 V. La modalità standby e la riduzione automatica dell'energia consentono di risparmiare corrente e di proteggere la stazione.
Completo di portasaldatore su basamento e spugnetta per la pulizia delle punte. Potenza 85 W.
Peso del solo saldatore completo di punta da mm 1,6, g 50. Rivestimento esterno, saldatore e cavo antistatici (ESD).
Costruiti secondo le norme di sicurezza Europee.
Dimensioni trasformatore c.ca mm 150x120x98 H.

3268M	**Cad.**	**506,00**

3268MA



Descrizione di riferimento vedi Art. 3268M
Solo saldatore W 70 - V 24.

3268MA	**Cad.**	**189,00**

Punte di ricambio diritte per saldatura anche a stagno puro, senza piombo, per Art. 3268 MA.

Largh. ..... mm	1,6	2,4	3,2	4,6
O3268MA **Cad.**	15,20	15,20	15,20	15,20

3268PE



Tipo industriale a un canale con display LCD. Controllo elettronico della temperatura e regolazione continua da 50 °C a 450 °C.
Per qualsiasi saldatura elettrica/elettronica.
La temperatura effettiva della punta e la temperatura impostata vengono indicate sul display.
Con autotrasformatore entrata 230 V uscita 24 V. Nessun pericolo per l'operatore grazie al sensore posto sull'impugnatura del saldatore che ne segnala l'utilizzo (funzione standby).
Completo di portasaldatore su basamento e spugnetta per la pulizia delle punte. Potenza 95 W.
Peso del solo saldatore completo di punta da mm 2,4, g 50. Rivestimento esterno, saldatore e cavo antistatici (ESD).
Costruiti secondo le norme di sicurezza Europee.
Dimensioni trasformatore c.ca mm 150x130x101 H.

3268PE	**Cad.**	**1.110,00**

Per solo saldatore (80 W) ved. Art. 3267 GV e per punte di ricambio ved. Art. O3267 GZ.

3268RE



Tipo industriale a elevate prestazioni, a un canale con display LCD. Controllo elettronico della temperatura e regolazione continua da 50 °C a 450 °C.
Per qualsiasi saldatura elettrica/elettronica.
La temperatura effettiva della punta e la temperatura impostata vengono indicate sul display.
Con autotrasformatore entrata 230 V uscita 24 V. Nessun pericolo per l'operatore grazie al sensore posto sull'impugnatura del saldatore che ne segnala l'utilizzo (funzione standby).
Completo di portasaldatore su basamento e spugnetta per la pulizia delle punte. Potenza 95 W.
Peso del solo saldatore completo di punta da mm 1,6, g 50. Rivestimento esterno, saldatore e cavo antistatici (ESD).
Costruiti secondo le norme di sicurezza Europee.
Dimensioni trasformatore c.ca mm 150x130x101 H.

3268RE	**Cad.**	**1.320,00**

3268RF



Descrizione di riferimento vedi Art. 3268RE
Solo saldatore W 90 - V 24.

3268RF	**Cad.**	**666,00**

Punte di ricambio diritte per saldatura anche a stagno puro, senza piombo, per Art. 3268 RF.

Largh. ..... mm	0,8	1,6	2,4	3,2	4,0
O3268RF **Cad.**	21,10	21,10	20,20	21,10	21,10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

STAZIONI DISSALDANTI DIGITALI *(digital desoldering stations)*

Prod. SCU - Orig. Weller

3268RT new



Tipo professionale, a 1 canale con display LCD per dissaldare. Controllo elettronico della temperatura e regolazione da 50 °C a 450 °C.
Per qualsiasi dissaldatura elettrica/elettronica. Con autotrasformatore entrata 230 V uscita 24 V.
La temperatura di esercizio si raggiunge in tempi brevi (80 sec). Il dissaldatore è dotato di recipiente di raccolta dello stagno per lavorare in orizzontale.
Pressione di esercizio 4 - 6 bar. E' necessaria un'alimentazione di aria compressa esterna o azoto.
Potenza stazione 95 W.
Fornito con 2 ugelli dissaldanti Ø mm 1x2,3 e 1,2x2,5. Lunghezza ugelli mm 25. Rivestimento esterno, dissaldatore e cavo antistatici (ESD).
Completo di portadissaldatore di sicurezza su basamento, spugnetta per la pulizia degli ugelli ed estrattore per sostituzione dell'ugello.
Costruite secondo le norme di sicurezza Europee.
Dimensioni trasformatore c.ca mm 180x115x101h.

3268RT	**Cad.**	**2.670,00**

3268RV new



Descrizione di riferimento vedi Art. 3268RT
Solo dissaldatore W 80 - V 24.

3268RV	**Cad.**	**732,00**

Ugelli di ricambio diritti per dissaldatura anche a stagno puro, senza piombo, per Art. 3268 RV.

Ø esterno	mm	**2,3**	**2,5**
Ø interno	mm	1,0	1,2
Lungh. totale	mm	25	25
O3268RV	**Cad.**	**27,00**	**25,20**

3268SA



Tipo industriale a elevate prestazioni, a 2 canali con display TOUCHSCREEN per dissaldare.
Controllo elettronico della temperatura e regolazione continua da 100 °C a 450 °C.
Per qualsiasi dissaldatura elettrica/elettronica. Con autotrasformatore entrata 230 V uscita 24 V.
La modalità standby e la riduzione automatica dell'energia consentono di risparmiare corrente e di proteggere la stazione.
La temperatura di esercizio si raggiunge in tempi brevissimi (35 sec). Il dissaldatore è dotato di recipiente di raccolta dello stagno per lavorare in orizzontale.
Con interfaccia USB e RS-232 per il collegamento a PC. Attacco per aria compressa mediante tubo e bussola ad innesto da 3,5 mm sul retro dell'apparecchio. Consumo d'aria 35 l/min.
Pressione di esercizio 4 - 6 bar. E' necessaria un'alimentazione di aria compressa esterna.
Potenza stazione 200 W.
Peso del solo dissaldatore completo di ugello da Ø mm 2,3, 100 g. Fornito con 2 ugelli dissaldanti Ø mm 1x2,3 e 1,8x3,3. Lunghezza ugelli mm 10,5. Rivestimento esterno, dissaldatore e cavo antistatici (ESD).
Completo di portadissaldatore di sicurezza su basamento, spugnetta per la pulizia degli ugelli ed estrattore per sostituzione dell'ugello.
Costruite secondo le norme di sicurezza Europee.
Dimensioni trasformatore c.ca mm 170x151x130h.

3268SA	**Cad.**	**3.560,00**

Articolo in esaurimento.

3268SB



Descrizione di riferimento vedi Art. 3268SA
Solo dissaldatore W 120 - V 24.

3268SB	**Cad.**	**858,00**

Articolo in esaurimento.

Ugelli di ricambio diritti per dissaldatura anche a stagno puro, senza piombo, per Art. 3268 SB.

Ø esterno	mm	**2,3**	**3,3**
Ø interno	mm	1,0	1,8
Lungh. totale	mm	10,5	10,5
O3268SB	**Cad.**	**31,10**	**31,10**

Articolo in esaurimento.

POMPETTE ASPIRANTI *(desoldering devices)*

Prod. SCU

3268VT



Tipo standard.
Per radio-tele-elettronica e circuiti stampati.
Adatte per aspirare lo stagno dalle connessioni, per mezzo di un saldatore elettrico.
Ugello in resina anaerobica (PTFE), corpo in materiale plastico, antistatico.

3268VT	**Cad.**	**47,80**

Ugelli in resina anaerobica (PTFE) di ricambio per Art. 3268 VT.

O3268VT	**Cad.**	**6,74**

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

10

3268Z



Tipo professionale.
Per radio-tele-elettronica e circuiti stampati.
Adatte per aspirare lo stagno dalle connessioni, per mezzo di un saldatore elettrico.
Ugello in resina anaerobica (PTFE). Intercambiabile.

3268Z	**Cad.**	**24,70**

Ugelli in resina anaerobica (PTFE) di ricambio per Art. 3268 Z.

O3268Z	**Cad.**	**4,98**

Ugelli antistatici ESD/dissipativi per Art. 3268 Z.

O3268ZA	**Cad.**	**5,92**

3268ZE



Tipo industriale.
Per radio-tele-elettronica e circuiti stampati.
Adatte per aspirare lo stagno dalle connessioni, per mezzo di un saldatore elettrico.
Ugello in resina anaerobica (PTFE), corpo in alluminio, antistatico.

3268ZE	**Cad.**	**52,90**

Ugelli in resina anaerobica (PTFE) di ricambio per Art. 3268 ZE.

O3268ZE	**Cad.**	**15,70**

SALDATRICI MMA A INVERTER *(inverter welding machines)*

3271A



Prod. SCU
Saldatrici, professionali, portatili elettriche in corrente alternata monofase costruite secondo le norme EN 60974-1. Raffreddamento forzato ad aria per uso continuo. Regolazione elettronica continua della corrente mediante manopola con scala graduata. Protezione automatica contro il surriscaldamento con riavvio automatico.
Voltaggio 230 V - 50/60 Hz. Spina tipo SCHUKO. Tensione a vuoto 70 V. Isolamento H. Per la saldatura con tutti i tipi di elettrodi (esclusi quelli a contenuto cellulosico). Fornite con valigia di trasporto, pinza portaelettrodi e morsetto di massa con 1,9 + 1,9 m di cavi sezione mm² 16 e innesti Ø mm 25.

Potenza max assorbita da	kW	2,5
Elettrodo min/max	mm	1,6-3,2
Regolazione corrente min/max	A	10-140
Peso circa	Kg	3,5
Dimensioni	mm	255x100x160h

3271A	**Cad.**	**416,00**

3271E



Saldatrici, professionali, elettriche in corrente alternata monofase costruite secondo le norme EN 60974-1/EN 60974-10. Raffreddamento forzato ad aria per uso continuo. Regolazione elettronica continua della corrente mediante manopola con scala graduata. Protezione automatica contro il surriscaldamento con riavvio automatico.
Voltaggio 230 V - 50/60 Hz. Spina tipo SCHUKO. Tensione a vuoto 80 V. Isolamento H. Per la saldatura con tutti i tipi di elettrodi (esclusi quelli a contenuto cellulosico). Fornite con valigia di trasporto, pinza portaelettrodi e morsetto di massa con 1,9 + 1,9 m di cavi sezione mm² 16 e innesti Ø mm 25.

Potenza max assorbita da	kW	3
Elettrodo min/max	mm	1,6-4
Regolazione corrente min/max	A	20-160
Peso circa	Kg	3,5
Dimensioni	mm	255x100x160h

3271E	**Cad.**	**499,00**

Le caratteristiche tecniche degli Art. 3271 A - E sono soggette ad eventuali modifiche da parte del fabbricante.

ELETTRODI PER SALDATURA *(welding electrodes)*

3272A



Prod. SCU
Tipo con rivestimento in Rutile, secondo norma E 6013. Adatti per saldare ferro, acciai da costruzioni, serbatoi a pressione ecc. Per uso con saldatrici Art. 3271 A - E a tensione standard (almeno 45 V). In confezioni indivisibili.

Ø.....	mm	**1,5**	**2**	**2,5**	**3,25**	**4**
Lungh.	mm	300	300	300	450	450
Cfz. indivisibili c.ca	Pz	500	400	275	125	90
Peso conf. c.ca.....	Kg	3,8	4,2	4,5	5,7	6
3272A	**La conf.**	**113,00**	**69,10**	**50,10**	**51,10**	**51,70**

3272B



Tipo con rivestimento Basico, secondo norma 7018-S-1. Adatti per saldare, a forte tenuta, ferro, acciai, leghe d'acciaio ecc. in grossa carpenteria, costruzioni navali, veicoli pesanti, ecc.
Per uso con saldatrici Art. 3271 A - E ad elevata tensione (almeno 70 V).
In confezioni indivisibili.

Ø.....	mm	**2**	**2,5**	**3,25**	**4**
Lungh.	mm	300	300	450	450
Cfz. indivisibili c.ca	Pz	350	200	120	80
Peso conf. c.ca.....	Kg	4,3	4	5,7	5,5
3272B	**La conf.**	**85,80**	**60,60**	**76,40**	**69,40**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3272E

Tipo con rivestimento in Rutile e a bassissimo contenuto di carbonio. Adatti per saldare acciaio INOX AISI 347 - 321 - 308 - 304L - 304 - 302 - 301. Per uso con saldatrici Art. 3271 A - E ad elevata tensione, (almeno 50 V) sia in corrente continua che corrente alternata.
In confezioni indivisibili.

Ø	mm	**2**	**2,5**	**3,25**
Lungh.	mm	300	300	350
Cfz. indivisibili c.ca	Pz	180	120	70
Peso conf. c.ca	Kg	2	2,15	2,45
3272E	**La conf.**	**84,80**	**75,40**	**80,10**



INOX

3272L

Tipo con rivestimento in Titanio e a bassissimo contenuto di carbonio.
Adatti per saldare acciaio INOX AISI 316 - 316L - 202 - 317.
Per uso con saldatrici Art. 3271 A - E ad elevata tensione, (almeno 50 V) sia in corrente continua che corrente alternata. In confezioni indivisibili.

Ø	mm	**2**	**2,5**	**3,25**
Lungh.	mm	300	300	350
Cfz. indivisibili c.ca	Pz	167	115	67
Peso conf. c.ca	Kg	2	2,1	2,45
3272L	**La conf.**	**98,60**	**92,90**	**108,00**



INOX

3272R

Tipo con rivestimento Basico e a basso contenuto di carbonio. Adatti per saldare acciaio INOX AISI 309 - 309S - 310 310S con acciai comuni in saldature eterogenee.
Per uso con saldatrici Art. 3271 A - E ad elevata tensione, (almeno 50 V) sia in corrente continua che corrente alternata. In confezioni indivisibili.

Ø	mm	**2,5**	**3,25**	
Lungh.	mm	300	350	
Cfz. indivisibili c.ca	Pz	110	64	
Peso conf. c.ca	Kg	2	2,2	
3272R	**La conf.**	**83,90**	**87,80**	



INOX

PINZE PORTA-ELETTRODI *(electrod holders)*

Prod. SCU

3277

Tipo diritto con ganasce porta-elettrodi. In ottone pesante. Completamente isolate.
Attacco del cavo nell'interno del manico. Gli elettrodi si possono bloccare in qualsiasi direzione.
Costruite secondo le norme Europee EN 60974-11.

Grandezza		**200**	**350**	**500**	**700**
Portata al 60%	A	150	200	250	300
Per elettrodi fino Ø	mm	3,2	3,2	5	6,3
Sezione cavo max.	mm²	25	35	50	70
3277	**Cad.**	**20,10**	**25,20**	**29,80**	**36,40**



3277G

Tipo diritto con ganasce porta-elettrodi. Completamente isolate. Impugnatura in speciale materiale sinterizzato, incombustibile, infrangibile, ad alto potere isolante.
Ganasce di presa esternamente isolate mediante protezione di grosso spessore. Molla di grande potenza.
Costruite secondo le norme Europee EN 60974-11.

Portata max fino	A	**200**	**300**	**400**	**600**
Per elettrodi fino Ø	mm	3	4	4	6
3277G	**Cad.**	**15,60**	**19,10**	**19,80**	**26,60**

Protezioni isolate di ricambio per Art. 3277 G.

Portata max fino	A	**200**	**300**	**400**	**600**
O3277G	**La coppia**	**3,24**	**4,16**	**4,16**	**5,16**



3277S

Tipo diritto con foro porta-elettrodi. Completamente isolate anche nella leva.
Impugnatura in fibra di vetro e puntale con testa fortemente isolata.
Costruite secondo le norme Europee EN 60974-11.

Grandezza		**300**	**400**	**500**	**600**
Portata al 60%	A	150	200	250	300
Per elettrodi fino Ø	mm	3,2	4	5	6,3
Sezione cavo max.	mm²	25	35	50	70
3277S	**Cad.**	**34,70**	**36,90**	**44,50**	**48,40**



3277V

Tipo piegato con foro porta-elettrodi. In ottone. Completamente isolate.
Bloccaggio del cavo e serraggio dell'elettrodo tramite avvitamento dell'impugnatura. Costruite secondo le norme Europee EN 60974-11.

Grandezza		**400**	**600**
Portata al 60%	A	200	300
Per elettrodi fino Ø	mm	4	6,3
Sezione cavo max.	mm²	35	70
3277V	**Cad.**	**71,10**	**87,40**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CAPICORDA E MORSETTI DI MASSA *(arc weldings accessories)*

3278



Prod. SCU

Capicorda in ottone.

Capacità	mm²	75
Per cavi Ø	mm	12
Per viti Ø	M.	12
3278	Cad.	5,46

Articolo in esaurimento.

3278A



Capicorda in ottone nichelato.
Morsetto diritto.

Capacità	mm²	16	25	35	50	75	100
Per cavi Ø	mm	5,1	6,3	7,5	9,5	11	13
Ø foro per viti	mm	8,5	6,3	7,5	10,5	13,25	14,3
Numero bulloni	Nr.	2	2	2	4	4	4
3278A	Cad.	3,90	4,48	5,20	8,46	10,40	11,10

3279



Morsetti a molla in ottone pressofuso.
Consente la presa sia di lamiere che di tubi di piccolo diametro.
Costruiti secondo le norme Europee BS638-5.

Grandezza		300	650
Portata al 60%	A	200	400
Sezione cavo max.	mm²	50	95
Max. presa	mm	55	65
3279	Cad.	18,20	30,60

3279S



Morsetti a molla in lamiera stampata e trattata.
Conduttori interni in rame. Costruiti secondo le norme Europee BS638-5.

Grandezza		350	500	650	800
Portata al 60%	A	300	300	400	500
Sezione cavo max.	mm²	50	70	95	120
Max. presa	mm	74	74	80	80
3279S	Cad.	16,40	20,70	30,10	33,20

3281



Morsetti a vite. In ottone, apertura fino mm 38. Costruiti secondo le norme Europee BS638-5.

Portata al 60%	A	300
Sezione cavo max.	mm²	50
3281	Cad.	40,30

3281A



Morsetti a vite, esecuzione pesante. Arco in ottone.
Costruiti secondo le norme Europee BS638-5.

Portata al 60%	A	400	700
Sezione cavo max.	mm²	95	120
Apertura fino	mm	70	100
3281A	Cad.	65,80	92,10

3281E



Morsetti a vite con aggancio cavo ricoperto da rivestimento in gomma isolante.
Apertura fino mm 35. Lunghezza totale mm 160.
Costruiti secondo le norme Europee BS638-5.

Portata al 60%	A	500
Sezione cavo max.	mm²	95
3281E	Cad.	39,60

PRESE A PANNELLO *(panel sockets)*

3282R



Prod. SCU

In ottone ricoperti in materiale isolante. Innesto a baionetta.
Tipo maschio.

Sezione cavo max.	mm²	25	70	95
Portata al 60%	A	200	400	500
Lungh. spinotto	mm	12	19	19
3282R	Cad.	8,62	15,20	16,10

3282S



Descrizione di riferimento vedi Art. 3282R
Tipo femmina.

Sezione cavo max.	mm²	25	70	95
Portata al 60%	A	200	400	500
3282S	Cad.	4,24	8,22	10,70

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CONNETTORI PER CAVI *(cable connectors)*

Prod. SCU — **3283**

In ottone ricoperti in materiale isolante. Innesto a baionetta.
Costruite secondo le norme Europee EN 60974-12.

Tipo maschio.



Sezione cavo max.	mm²	**25**	**50**	**70**	**95**
Portata al 60%	A	200	300	400	500
Lungh. spinotto	mm	12	19	19	19
3283	**Cad.**	**4,24**	**9,38**	**12,80**	**16,70**

Prod. SCU — **3284**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3283

Tipo femmina.



Sezione cavo max.	mm²	**25**	**50**	**70**	**95**
Portata al 60%	A	200	300	400	500
3284	**Cad.**	**4,84**	**9,56**	**12,60**	**16,50**

CORREDI PER SALDATRICI *(welding kits)*

Prod. SCU — **3290**

Composizione:
1 pinza per elettrodi - A 150 completa di 3 m cavo flessibile mm² 16
2 connettori Art. 3283x25
1 morsetto di massa completo di 2 m cavo flessibile mm² 10
1 martellina saldatori con spazzola
1 schermo di protezione
1 vetro protettivo trasparente mm 75x98
1 vetro protettivo inattinico colorato mm 75x98
L'assortimento completo.



3290	**Cad.**	**139,00**

SQUADRE MAGNETICHE *(magnetic squares)*

Orig. Peddinghaus - Art. 0346000000 — **3295A**

Tipo fisso. Corpo in robusta lamiera d'acciaio con sezione a U.
Permettono di accoppiare corpi di ogni forma per una comoda saldatura o lavorazione, senza intervento manuale.
Posizionandoli su diversi lati permettono angolature di 30° - 45° - 60° - 90° - 180°.
Con 2 fori laterali rivettati per poter unire i magneti in batteria mediante viti.
Senza interruttore di distacco magnete e foro centrale per un distacco più facile.



Lunghezza	mm	**100**
Spessore.....	mm	25
Altezza	mm	110
Diagonale.....	mm	110
Forza magnetica max	Kg	25 a 36
3295A	**Cad.**	**58,70**

Prod. SCU — **3295E**

Tipo fisso. Corpo in robusta lamiera d'acciaio con sezione a U.
Permettono di accoppiare corpi di ogni forma per una comoda saldatura o lavorazione, senza intervento manuale.
Posizionandoli su diversi lati permettono angolature di 45° - 90°.
Con 2 fori laterali rivettati per poter unire i magneti in batteria mediante viti.
Con interruttore di distacco magnete.



Lunghezza	mm	**95**	**130**
Altezza	mm	110	150
Forza magnetica max	Kg	30	65
3295E	**Cad.**	**75,40**	**112,00**

La forza magnetica massima varia a seconda della lunghezza del lato utilizzato.

3295EP

Tipo fisso. Corpo in robusta lamiera d'acciaio.
Permettono di accoppiare corpi di ogni forma per una comoda saldatura o lavorazione, senza intervento manuale.
Posizionandoli su diversi lati permettono angolature di 30°, 45°, 60°, 75° e 90°.
Dimensioni: base inferiore mm 80, base superiore mm 26, lati inclinati inferiori mm 30 e lati inclinati superiori mm 48. Altezza mm 64.



3295EP	**Cad.**	**12,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

SICUTOOL

3295G



Tipo fisso. Corpo in robusta lamiera d'acciaio.
Permettono di accoppiare corpi di ogni forma per una comoda saldatura o lavorazione, senza intervento manuale.
Posizionandoli su diversi lati permettono angolature di 45° - 90° - 135°.
Senza interruttore di distacco magnete e foro centrale (esclusa lunghezza 80) per un distacco più facile.

Lunghezza.....	mm	**80**	**100**	**120**
Altezza.....	mm	120	155	190
Forza magnetica max.....	Kg	11	23	34
3295G	**Cad.**	**11,50**	**16,90**	**24,10**

3295L



ANGOLO REGOLABILE

Tipo regolabile. Magneti in ferrite ad elevata tenuta.
Permettono di accoppiare corpi di ogni forma per una comoda saldatura o lavorazione, senza intervento manuale.
Bracci inclinabili da 45° a 90° con riferimenti a 60° e 75°.
Forza magnetica max 250 N. Dimensioni mm 115x115x35. Peso Kg 1,5.

3295L	**Cad.**	**142,00**

SALDATURA A STAGNO E A PIOMBO *(soldering wire)*

3361GA



Prod. SCU
Filo saldante con disossidante interno DIN EN 29453 (DIN 8516).
Per saldare rapidamente e tenacemente a stagno e a piombo senza acidi o disossidanti.
Temperatura di fusione 183 °C - 235 °C.
Lega 40% di stagno. Rocchetti di 1 m c.ca.

Ø filo.....	mm	~~1,5~~	**2**
3361GA	**Cad.**	~~2,04~~	**1,56**

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

3361GB



Filo saldante con disossidante interno DIN EN 29453 (DIN 8516). Per saldare rapidamente e tenacemente a stagno e a piombo senza acidi o disossidanti, anche in campo elettrico ed elettronico. Temperatura di fusione 183 °C - 190 °C.
Lega 60% di stagno. Rocchetti di 1 m c.ca.

Ø filo.....	mm	~~1~~	~~1,5~~	**2**
3361GB	**Cad.**	~~1,60~~	~~2,16~~	**2,16**

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

3361GBE



Filo saldante di stagno allo stato puro 99,3% con disossidante interno PAT-DE 19816671C2. Per saldature, senza la presenza di piombo, di materiali in campo elettrico, elettrotecnico, elettromeccanico ed elettronico. Temperatura di fusione 217 °C - 227 °C.
Rocchetti di 1 m c.ca.

Ø filo.....	mm	**1**	**1,5**
3361GBE	**Cad.**	**1,92**	**2,62**

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

3361GC



Filo saldante con disossidante interno DIN EN 29453 (DIN 8516).
Per saldare rapidamente e tenacemente a stagno e a piombo senza acidi o disossidanti.
Temperatura di fusione 183 °C - 235 °C.
Lega 40% di stagno. In confezioni indivisibili da 1 kg (corrispondenti a 4 matasse da kg 0,250).

Ø filo.....	mm	**1**	**1,5**	**2**	**3**
3361GC	**Al kg**	**92,20**	**91,10**	**89,40**	**92,10**

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3361GL

Filo saldante con disossidante interno DIN EN 29453 (DIN 8516). Per saldare rapidamente e tenacemente a stagno e a piombo senza acidi o disossidanti.
Temperatura di fusione 183 °C - 190 °C.
Lega 60% di stagno. In confezioni indivisibili da 1 kg (corrispondenti a 4 matasse da kg 0,250).

Ø filo ..... mm	1	1,5	2	3
3361GL Al kg	92,20	91,10	89,40	89,00

SOLO PER USO PROFESSIONALE.



3361GM

Filo saldante con disossidante interno DIN EN 29453 (DIN 8516). Per saldare rapidamente e tenacemente a stagno e a piombo senza acidi o disossidanti, anche in campo elettrico ed elettronico. Temperatura di fusione 183 °C - 190 °C.
Lega 60% di stagno. In confezioni indivisibili da 1 kg (corrispondenti a 4 matasse da kg 0,250).

Ø filo ..... mm	0,5	0,75	1	1,5	2
3361GM Al kg	143,00	109,00	92,20	91,10	118,00

SOLO PER USO PROFESSIONALE.



3361GP

Filo saldante con disossidante interno DIN EN 29453 (DIN 8516).
Saldatura a lega di piombo 70%.
Per saldare rapidamente tubi e lamiere di piombo, cavi elettrici e telefonici sotto-piombo.
Fonde, scorre e si distende con facilità. Temperatura di fusione 183 °C - 255 °C.
Diametro filo mm 5. In matasse da kg 1.

3361GP Al kg	78,30

SOLO PER USO PROFESSIONALE.



3361GT

Filo saldante di stagno allo stato puro 99,3% con disossidante interno PAT-DE 19816671C2. Per saldature, senza la presenza di piombo, di materiali in campo elettrico, elettrotecnico, elettromeccanico ed elettronico. Temperatura di fusione 217 °C - 227 °C.
In confezioni indivisibili da 1 Kg (corrispondenti a 4 matasse da Kg. 0,250).

Ø filo ..... mm	0,50	0,75	1	1,5	2
3361GT Al kg	216,00	218,00	183,00	185,00	199,00

SOLO PER USO PROFESSIONALE.



3362G

Lega di stagno. In verghe, saldanti DIN EN 29453 (DIN 8516), lunghezza mm 400.

Lega-stagno %		40	60	90
Temperatura di fusione	°C	183-235	183-190	200-280
3362G	Al kg	56,50	84,20	130,00

SOLO PER USO PROFESSIONALE.



COADIUVANTE PER SALDARE A STAGNO *(soft solder fluxes)*

Prod. SCU

3363G

Tipo liquido DIN EN 29454.1 adatto per coadiuvare la saldatura a stagno di diversi tipi di materiali, acciaio, zinco, rame, ottone, stagno ecc. Si elimina con acqua. Da applicare con pennello. In contenitori di plastica.

Peso ..... grammi	100	250	500	1000
3363G Cad.	6,26	9,78	16,10	23,10

SOLO PER USO PROFESSIONALE.



PASTA PER STAGNARE E COADIUVARE LA SALDATURA A STAGNO *(soft solder-and tinning paste)*

Prod. SCU

3364G

Pasta fluida per stagnare e per saldare a stagno senza disossidante DIN EN 29453. Lega 40% di stagno. Temperatura di fusione 183 °C - 235 °C. In contenitori di plastica.

Peso ..... grammi	100	250	1000
3364G Cad.	21,20	36,20	104,00

SOLO PER USO PROFESSIONALE.



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3364GL



Pasta fluida per stagnare e per saldare a stagno senza disossidante DIN EN 29453. Con stagno allo stato puro 99,9%.
Temperatura di fusione 232 °C. In contenitori di plastica da g 1000.

3364GL	Cad.	153,00

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

DISOSSIDANTI *(salammoniac soldering stones and pastes)*

3368G



Prod. SCU
Per saldare a stagno. Sale ammoniacale speciale per disossidare saldatori in rame.
In blocchetti pressati.

Peso ..... grammi	80	160	500
3368G Cad.	5,68	8,02	14,50

SOLO PER USO PROFESSIONALE.
Misura grammi 500 in esaurimento.

3369G



Speciale pasta per saldature, adatta per tubi di rame. Non contiene cloruro di zinco, secondo le norme ASTM B813. Occorre pulire i tubi da saldare e applicare la pasta con pennello; i residui vengono eliminati con acqua. Non contiene piombo o sostanze tossiche.
In contenitori di plastica da grammi 113.

3369G	Cad.	12,90

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

GRASSO PER SALDARE A STAGNO *(special soldering paste)*

3371G



Prod. SCU
Per saldare a stagno senza acido o disossidante. Sempre pronto all'uso.
Non si altera col tempo e col contatto dell'aria.

Peso ..... grammi	70	100	250	500
Confezione	barattolo	scatola	scatola	barattolo
3371G Cad.	7,64	7,82	13,90	19,20

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

SALDANTE IN VERGHE PER POLIPROPILENE E PVC *(soldering plastic rods)*

3378A



Prod. SCU
In fasci da 1 kg di verghe da m 1 c.ca.
Adatte all'utilizzo con saldatore Art. 3250 FH - FP - FR - FS - GD - GE - 3251 - 3251 E - 3251 S - 3252.
PVC sezione Ø mm 3, grigio.

3378A	Al kg	43,90

3378C



Descrizione di riferimento vedi Art. 3378A
Polipropilene a sezione piatta mm 3x5, beige.

3378C	Al kg	59,20

3378E



Descrizione di riferimento vedi Art. 3378A
PVC a sezione piatta mm 3x5, grigio.

3378E	Al kg	43,90

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SALDANTE IN VERGHE *(solft tin solder rods)*

Prod. SCU

Le verghe in lega di ottone hanno internamente idoneo disossidante.
Per acciaio, ottone, bronzo, rame e sue leghe, nickel. Temperatura d'uso 900 °C.
Lunghezza mm 500.

Verghe quadre	mm	2,5	
3379GB	Al kg	85,50	

3379GB



Le verghe in lega di ottone hanno esternamente idoneo disossidante.
Per acciaio, ottone, bronzo, rame e sue leghe, nickel. Temperatura d'uso 900 °C.
Lunghezza mm 500.

Ø verghe tonde	mm	2,5	4
3379GF	Al kg	80,00	86,90

3379GF



Le verghe in lega di nickel hanno esternamente idoneo disossidante.
Per acciaio, ghise, nickel e sue leghe. Temperatura d'uso 900 °C.
Lunghezza mm 500.

Ø verghe tonde	mm	2,5	4
3379GP	Al kg	140,00	67,90

3379GP



POLVERI PER SALDARE A FORTE *(welding powders)*

Prod. SCU

Polvere DIN EN 1045. Per saldare rame, ottone, bronzo e acciaio. Indicato per il montaggio di placchette Widia ed altro metallo duro. Temperatura d'uso da 800 °C a 1100 °C. In contenitori di plastica da g 500.

3380GB	Cad.	52,30

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

3380GB



SCHERMI DI PROTEZIONE *(protective shields)*

Prod. SCU

Adatti per saldatori. Con vetro mm 75X98 inattinico verde.
Tipo inclinato.
Da impugnare, in fibra leggero e maneggevole.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Dimensioni mm 380x240.

3381	Cad.	14,50

3381



Descrizione di riferimento vedi Art. 3381
Tipo inclinato, con portavetro interno.
Da impugnare, in fibra rinforzata con traversina, robusto e maneggevole.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Dimensioni mm 390x265.

3381C	Cad.	18,50

3381C



Descrizione di riferimento vedi Art. 3381
Tipo inclinato.
Da impugnare, in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro di grande robustezza e rigidità.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Dimensioni mm 400x245.

3381F	Cad.	41,40

3381F



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3381L



Descrizione di riferimento vedi Art. 3381
Tipo diritto.
Da impugnare, in materiale termoplastico robusto e rigido.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Dimensioni mm 400x240.

3381L **Cad.** **11,30**

3382



Descrizione di riferimento vedi Art. 3381
Tipo diritto.
Da impugnare, in fibra leggero e maneggevole.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Dimensioni mm 380x250.

3382 **Cad.** **12,00**

MASCHERE DI PROTEZIONE *(protective helmets)*

3383



Prod. SCU
Ad alto isolamento, adatte per saldatori. Con vetro mm 75x98 inattinico verde.
Tipo a casco, in fibra leggero e maneggevole. Conforme alle vigenti norme Europee.
Dimensioni mm 320x200.

3383 **Cad.** **20,10**

3383V



Descrizione di riferimento vedi Art. 3383
Tipo a casco, in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Dimensioni mm 330x230.

3383V **Cad.** **27,40**

3383Z



Descrizione di riferimento vedi Art. 3383
Tipo a casco. In materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro.
Con vetro inattinico ribaltabile e incolore fisso.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Dimensioni mm 330x230 (con 2 vetri).

3383Z **Cad.** **39,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

VETRI INATTINICI *(welding lenses)*

Prod. SCU

Adatti per schermi e maschere da Art. 3381 a 3383 Z. Dimensione mm 75x98.
Conformi alle vigenti norme Europee.
Tipo inattinico.
Gradazione DIN 10 verde chiaro.

3385A Cad. 1,20

3385A



Descrizione di riferimento vedi Art. 3385A
Tipo inattinico.
Gradazione DIN 11 verde medio.

3385C Cad. 1,20

3385C



Descrizione di riferimento vedi Art. 3385A
Tipo inattinico.
Gradazione DIN 12 verde scuro.

3385D Cad. 1,20

3385D



Descrizione di riferimento vedi Art. 3385A
Tipo inattinico.
Gradazione DIN 13 verde molto scuro.

3385E Cad. 1,20

3385E



Descrizione di riferimento vedi Art. 3385A
Tipo inattinico a specchio.
Gradazione DIN 10 verde chiaro.

3385L Cad. 3,42

3385L



Descrizione di riferimento vedi Art. 3385A
Tipo inattinico a specchio.
Gradazione DIN 11 verde medio.

3385P Cad. 3,42

3385P



Descrizione di riferimento vedi Art. 3385A
Tipo inattinico a specchio.
Gradazione DIN 12 verde scuro.

3385R Cad. 3,42

3385R



Descrizione di riferimento vedi Art. 3385A
Tipo inattinico a specchio.
Gradazione DIN 13 verde molto scuro.

3385S Cad. 3,42

3385S



Descrizione di riferimento vedi Art. 3385A
Tipo trasparente. Confezioni da 100 pz.

3385T Cad. 0,30

3385T



MASCHERE DI PROTEZIONE CON BATTERIE INTERCAMBIABILI *(protective helmets with interchangeable batteries)*

Prod. SCU

Tipo professionale ad elevato contenuto tecnologico, di ultima generazione con 1 BATTERIA INTERCAMBIABILE al LITIO 3 V (CR 2032 Art. 3600 T, in dotazione). Munite di celle solari che non necessitano di manutenzione.
Schermo in cristalli liquidi con filtri speciali per proteggere dai raggi UV ed IR, in speciale fibra sintetica rinforzata e caschetto regolabile, particolarmente robuste, protettive, confortevoli, con fascia antisudore. Sistema visivo True Color per una visione più nitida e chiara e un minor affaticamento della vista. Regolazione della sensibilità e del ritardo di reazione alla luce.
Temperatura di utilizzo da -5 °C a +55 °C. Campo visivo mm 96x39.
Dimensione del filtro mm 110x90.
Dimensioni: altezza mm 220, larghezza mm 230, profondità mm 310.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Tipo ad oscuramento automatico con potenziometro che regola in modo preciso e continuo il grado di oscuramento da DIN 9 - 13 + DIN 4 fisso (minimo oscuramento).
Adatte a tutti i tipi di saldatura ad elettrodo, MIG / MAG, ecc.
Peso g 500.
Colore nero e rosso.

3386GR Cad. 139,00

3386GR



10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

VISIERE DI PROTEZIONE *(protection visors)*

3386Z



Prod. SCU
Tipo con struttura in polipropilene e visiera in PET completamente lavabile e igienizzabile con prodotti a base alcolica e allergenica.
Con fascia antisudore. D.P. di classe II. Conforme alle vigenti norme Europee.
Dimensioni mm 200x180x125 c.ca.

3386Z	Cad.	22,20

Per altre visiere ved. Art. 2071 B 50.

3386ZB
new



Tipo con calotta in polietilene rinforzato e cremagliera regolabile per impiego con schermi ottici art. 3386 ZC - 3386 ZF - 3386 ZG.
Con fascia antisudore. Conforme alle vigenti norme Europee.
Dimensioni mm 255x250 c.ca.

3386ZB	Cad.	21,10

Fornite senza schermo.

3386ZC
new



Schermi ottici in policarbonato trasparente con mentoniera in ABS per impiego con calotta art. 3386 ZB.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Dimensioni mm 220x240x1 c.ca.

3386ZC	Cad.	21,80

3386ZF
new



Schermi ottici curvi in policarbonato trasparente per impiego con calotta art. 3386 ZB.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Dimensioni mm 220x235x2 c.ca.

3386ZF	Cad.	38,10

3386ZG
new



Schermi ottici curvi in policarbonato verde DIN 5 per impiego con calotta art. 3386 ZB.
Conforme alle vigenti norme Europee. Adatto per saldatura.
Dimensioni mm 210x220x2 c.ca.

3386ZG	Cad.	70,50

3387



Con schermo incorniciato in carborock.
Casco di sostegno in plastica regolabile.
Dimensioni mm 330x220x180 c.ca.
Conforme alle vigenti norme Europee.

3387	Cad.	52,10

Schermi di ricambio per Art. 3387.

O3387	Cad.	31,30

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

OCCHIALI DI PROTEZIONE *(protection glasses)*

Prod. SCU

Tipo monolente totalmente in policarbonato antigraffio, leggero e avvolgente.
Ampio campo visivo e ottima protezione ai raggi UV. Confortevoli con placchette nasali in morbida gomma antiscivolo.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Con lente e montatura incolori.

3387A 3 **Cad.** **8,64**

SCU CE **3387A 3**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3387A 3
Con lente e montatura colore grigio scuro.

3387A 5 **Cad.** **10,10**

SCU CE **3387A 5**



Tipo leggero, confortevole con ampia protezione e disegno innovativo. Regolazione dell'inclinazione frontale. Lente in policarbonato antigraffio, aste regolabili in lunghezza con fori per l'applicazione del cordino.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Con lente incolore.

3387B **Cad.** **14,10**

SCU CE **3387B**



Tipo leggero, confortevole con ampia protezione e disegno innovativo. Regolazione dell'inclinazione frontale. Lente in policarbonato antigraffio, aste regolabili in lunghezza dotate di inserti in morbida gomma. Morbido ponte nasale regolabile.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Con lente verde chiaro per il massimo comfort e protezione sia in ambienti esterni che interni con scarsa luminosità.

3387D **Cad.** **14,30**

SCU CE **3387D**



Tipo monolente, leggero, con ampia copertura e protezioni laterali. Regolazione dell'inclinazione frontale. Lente in policarbonato antigraffio, aste regolabili in lunghezza.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Con lente incolore.

3387E **Cad.** **5,72**

SCU CE **3387E**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3387E
Con lente verde DIN 5.

3387EL **Cad.** **10,50**

SCU CE **3387EL**



Tipo monolente, leggero, con ampia copertura, protezioni laterali e possibilità di sovrapporli agli occhiali da vista. Lente in policarbonato antigraffio, aste molto flessibili con copertura in morbido materiale in gomma per un miglior comfort, regolabili in lunghezza.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Con lente verde DIN 5. Protezione UV 400.

3387EP **Cad.** **31,80**

SCU CE **3387EP**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3387F



Tipo monolente molto avvolgente con lente sferica, ampia copertura e protezioni laterali. Regolazione dell'inclinazione frontale. Lente in policarbonato antigraffio, aste regolabili in lunghezza e terminali in gomma antiscivolo.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Con lente incolore.

3387F **Cad.** **9,42**

3387GE



Tipo professionale combinato con intercambiabilità tra aste, regolabili in lunghezza/inclinazione e banda elastica. Si ottengono così la comodità e la leggerezza di un occhiale e la massima protezione di una maschera monolente, montatura in nylon, ampia lente sferica con campo visivo senza distorsioni, ampia copertura, protezioni laterali e totale aderenza al viso grazie a morbida gomma di grande spessore. Sofisticato sistema di ventilazione indiretta. Lente in policarbonato antigraffio.
Conforme alle vigenti norme Europee (EU 2016/425).
Con lente incolore. Approvati secondo la normativa EN 166 (punto 3 gocce e spruzzi, punto 4 polveri).

3387GE **Cad.** **35,80**

3387GL



Tipo in un solo pezzo, particolarmente indicato per la protezione in genere e da sovrapporre agli occhiali da vista. Conforme alle vigenti norme Europee.
Incolori, in carboflex.

3387GL **Cad.** **4,24**

3387H



Tipo a maschera con ampie lenti panoramiche, montatura in policarbonato e fascia elastica regolabile. Soffice gomma interna per il massimo comfort. Conforme alle vigenti norme Europee.
Lenti in policarbonato incolore.

3387H **Cad.** **26,60**

3387HA



Descrizione di riferimento vedi Art. 3387H
Lenti in policarbonato verde.

3387HA **Cad.** **26,70**

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo a maschera con lente panoramica incolore, in policarbonato con trattamento antiappannante. Montatura in morbido PVC trasparente sovrapponibile agli occhiali da vista e feritoie su tutto il perimetro della maschera per la massima aerazione indiretta.
Conforme alle vigenti norme Europee.

3387PE **Cad.** **6,36**

3387PE



Tipo a maschera confortevole con ampia lente panoramica incolore, antigraffio, trattamento antiappannante e ottima protezione ai raggi UV. Montatura in morbida gomma, sovrapponibile agli occhiali da vista, sistema di aerazione indiretta e ampia fascia elastica regolabile.
Conforme alle vigenti norme Europee (EU 2016/425).
Approvati secondo la normativa EN 166 1B 349 (protezione contro spruzzi di liquidi (chimici), grosse particelle di polvere, metalli fusi e solidi).

3387R **Cad.** **17,30**

3387R



Con montatura in plastica leggera e indeformabile con lenti Ø mm 50.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Con lenti incolori in carborock.

3388A **Cad.** **7,60**

LENTI DI RICAMBIO Ø mm 50
Lenti incolori in carborock.

O3388A **Al paio** **3,98**

3388A



Descrizione di riferimento vedi Art. 3388A
Con lenti incolori in vetro temprato.

3388B **Cad.** **11,20**

LENTI DI RICAMBIO Ø mm 50
Lenti incolori in vetro temprato.

O3388B **Al paio** **8,44**

3388B



Descrizione di riferimento vedi Art. 3388A
Con lenti verdi DIN 5 in vetro.

3388L **Cad.** **9,34**

LENTI DI RICAMBIO Ø mm 50
Lenti verdi DIN 5 in vetro.

O3388L **Al paio** **6,74**

3388L



Con montatura in gomma morbida confortevole, leggera che si adatta alla forma del viso e prese di aerazione indiretta. Con lenti incolori in vetro temprato e verdi DIN 5 in vetro, RIBALTABILI, Ø mm 50.
Conforme alle vigenti norme Europee.

3388M **Cad.** **15,80**

LENTI DI RICAMBIO Ø mm 50
Lenti incolori in vetro temprato.

O3388M 1 **Al paio** **9,34**

Descrizione di riferimento vedi Art. O3388M 1
Lenti verdi DIN 5 in vetro.

O3388M 2 **Al paio** **11,10**

3388M



Con montatura in alluminio, bordatura di morbida plastica, lenti Ø mm 50.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Con lenti incolori in carborock.

3388N **Cad.** **13,30**

Lenti di ricambio ved. Art. O3388 A-B-L.

3388N



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3388P



Descrizione di riferimento vedi Art. 3388N
Con lenti incolori in vetro temprato.

3388P	Cad.	14,90

Lenti di ricambio ved. Art. O3388 A-B-L.

3388S



Descrizione di riferimento vedi Art. 3388N
Con lenti verdi DIN 5 in vetro.

3388S	Cad.	14,60

Lenti di ricambio ved. Art. O3388 A-B-L.

3396AP
new



Con aste regolabili in lunghezza e lenti sagomate. Leggeri con protezione laterale in poliammide.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Con lenti in policarbonato, incolori.

3396AP	Cad.	9,34

LENTI DI RICAMBIO SAGOMATE
Lenti incolori in policarbonato.

O3396AP	Al paio	5,50

3396AV
new



Descrizione di riferimento vedi Art. 3396AP
Con lenti in vetro temprato, incolori.

3396AV	Cad.	13,50

LENTI DI RICAMBIO SAGOMATE
Lenti incolori in vetro temprato.

O3396AV	Al paio	9,16

3396B



Descrizione di riferimento vedi Art. 3396AP
Con lenti verdi DIN 5 in vetro.

3396B	Cad.	17,30

LENTI DI RICAMBIO SAGOMATE
Lenti verdi DIN 5 in vetro.

O3396B	Al paio	11,80

3397H



Tipo extra con lenti sagomate, robusto ed ergonomico con particolare copertura, protezione e comfort. Fessure laterali di aerazione. Regolazione dell'inclinazione frontale. Lenti in policarbonato antigraffio, aste regolabili in lunghezza.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Con lenti incolori.

3397H	Cad.	20,60

3397HD



ACCESSORI PER ART. 3397 H
Mascherine applicabili sull' art. 3397 H e RIBALTABILI, con lenti in policarbonato antigraffio.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Con lenti verde chiaro UVR/DIN 1.7, adatte per la protezione all'esposizione solare/saldatura.

3397HD	Cad.	74,60

3397HE



ACCESSORI PER ART. 3397 H
Descrizione di riferimento vedi Art. 3397HD
Con lenti verdi UVR/DIN 5, adatte per la protezione dalla saldatura.

3397HE	Cad.	30,10

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3397L

Tipo extra con lenti sagomate, robusto ed ergonomico con particolare copertura, protezione e comfort. Regolazione dell'inclinazione frontale. Lenti in policarbonato antigraffio, aste regolabili in lunghezza.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Con lenti verdi DIN 5.

3397L **Cad.** **32,10**

Articolo in esaurimento.



3397M

Tipo extra con aste e lenti sagomate. Telaio leggero e confortevole con vite centrale per facilitare e rendere sicura la sostituzione delle lenti. Protezioni laterali in nylon.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Con lenti incolori in policarbonato.

3397M **Cad.** **7,48**

LENTI DI RICAMBIO SAGOMATE
Lenti incolori in policarbonato per Art. 3397 M.

O3397M **Al paio** **4,48**



~~3397Q~~

Tipo con aste e lenti sagomate. Telaio leggero e confortevole con vite centrale per facilitare e rendere sicura la sostituzione delle lenti. Protezioni laterali in nylon.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Con lenti incolori in vetro temprato.

3397Q **Cad.** **17,20**

Articolo in esaurimento.

LENTI DI RICAMBIO SAGOMATE
Lenti incolori in vetro temprato per Art. 3397 Q.

O3397Q **Al paio** **6,94**

Articolo in esaurimento.



3397R

Descrizione di riferimento vedi Art. 3397Q
Con lenti verdi DIN 5 in policarbonato.

3397R **Cad.** **12,10**

LENTI DI RICAMBIO SAGOMATE
Lenti verdi DIN 5 in policarbonato per Art. 3397 R.

O3397R **Al paio** **8,94**



3397VA

Tipo per esaltare l'intensità della sensazione luminosa del raggio o del punto laser (Categoria fino a 3 A). Non proteggono dal raggio laser diretto agli occhi.
Con lenti rosse.

3397VA **Cad.** **18,80**



GUANTI DI PROTEZIONE *(gloves)*

Prod. SCU

3397ZT

Tipo a 5 dita, in filo continuo di cotone a tre fili con polsino, gr. 15 c.ca.
Taglia 9. Conformi alle vigenti norme Europee.

Lungh. tot. c.ca ..... mm 250

3397ZT **Al paio** **1,20**



3397ZV

Tipo a 5 dita, in filo continuo di cotone, con polsino elasticizzato.
Palmo puntinato in PVC per una presa più sicura.
Taglia 9. Conformi alle vigenti norme Europee.

Lungh. tot. c.ca ..... mm 250

3397ZV **Al paio** **3,64**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

Misure barrate ESAURITE

3398

GEDORE



Orig. Gedore

Classico guanto a 5 dita, da lavoro per uso universale. Versatilita' ottimale, nessuna riduzione della sensibilita' e massima mobilita' delle dita.
Livello di prestazione 5 nella classificazione secondo EN 420/03 (valutazione da 0 a 5).
Ben tollerati dalla pelle.
In robusto materiale sintetico traspirante con palmo e rinforzi nelle dita in similpelle. Elastico stringipolso.

Misura.....	Nr.	**8**	**9**	**11**	**12**
Taglia.....	Nr.	S	M	XL	XXL
Lungh. tot. c.ca.....	mm	210	215	225	230
Cod. fornitore.....		920 8	920 9	920 11	920 12
3398	**Al paio**	**39,50**	**39,50**	**39,50**	**39,50**

Articolo in esaurimento.

3398 3



Prod. SCU

Tipo a 5 dita, in gomma para ruvida, dorso aerato, manichetta in tessuto di cotone. Resistente al taglio e all'abrasione.
CAT. 2. Taglia 10. Conformi alle vigenti norme Europee.

Lungh. tot. c.ca.....	mm	260
3398 3	**Al paio**	**6,32**

3398A



Tipo a 5 dita, con palmo salvaunghie e salvanocchie in pelle crosta, manichetta in tela.
CAT. 1. Taglia 10. Conformi alle vigenti norme Europee.

Lungh. tot. c.ca.....	mm	260
3398A	**Al paio**	**5,52**

3398B



Tipo imbottito, per uso invernale e uso in frigoriferi a 5 dita, in poliestere senza cuciture, interno bouclette, rivestito in lattice naturale nero, rugoso.
CAT. 2. Taglia 10. Conformi alle vigenti norme Europee.

Lungh. tot. c.ca.....	mm	260
3398B	**Al paio**	**11,10**

3398C



Tipo a 5 dita, completamente in pelle crosta, con palmo rinforzato e manichetta.
CAT. 2. Taglia 10. Conformi alle vigenti norme Europee.

Lungh. tot. c.ca.....	mm	270
3398C	**Al paio**	**6,32**

3398E



Tipo fine. Accuratamente lavorato.
A 5 dita, completamente in pelle crosta di elevata qualità, con palmo rinforzato e manichetta.
CAT. 2. Taglia 10. Conformi alle vigenti norme Europee.

Lungh. tot. c.ca.....	mm	270
3398E	**Al paio**	**7,58**

Articolo in esaurimento.

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3398M

Tipo a 5 dita, completamente in pelle crosta e manichetta lunga mm 150.
CAT. 2. Taglia 10.
Conformi alle vigenti norme Europee.
Lungh. tot. c.ca ..... mm 350

3398M	**Al paio**	**7,28**



3398R

Tipo a 5 dita, con palmo, salvaunghie e salvanocchie in pezzame di pelle crosta, manichetta e dorso in tela.
CAT. 1. Taglia 10.
Conformi alle vigenti norme Europee.
Lungh. tot. c.ca ..... mm 260

3398R	**Al paio**	**5,28**



3398R 3

Tipo fine a 5 dita, con palmo, salvaunghie e salvanocchie in pelle fiore, manichetta e dorso in tela.
CAT. 2. Taglia 10.
Conformi alle vigenti norme Europee.
Lungh. tot. c.ca ..... mm 260

3398R 3	**Al paio**	**8,48**

Articolo in esaurimento.



3398R 5

Tipo fine. Accuratamente lavorato.
A 5 dita in pelle fiore con dorso in cotone felpato, maglia stringipolso elasticizzata con chiusura a velcro.
CAT. 2. Taglia 10.
Conformi alle vigenti norme Europee.
Lungh. tot. c.ca ..... mm 260

3398R 5	**Al paio**	**7,90**



3398R 7

Tipo leggero a 5 dita in pelle fiore, con dorso in pelle crosta. Elastico stringipolso e bordatura.
CAT. 2. Taglia 10.
Conformi alle vigenti norme Europee.
Lungh. tot. c.ca ..... mm 240

3398R 7	**Al paio**	**5,12**



3398R 8

Tipo leggero a 5 dita, completamente in pelle fiore. Elastico stringipolso e bordatura.
CAT. 2. Taglia 10.
Conformi alle vigenti norme Europee.
Lungh. tot. c.ca ..... mm 240

3398R 8	**Al paio**	**7,28**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3398S 2



Tipo a 5 dita, in fiore montone, dorso in maglia cotone, maglia stringipolso elasticizzata.
CAT. 2. Taglia 9.
Conformi alle vigenti norme Europee.

Lungh. tot. c.ca..... mm 240

3398S 2	**Al paio**	**4,98**

3398S 3



Tipo a 5 dita, leggero, aderente e confortevole.
In poliammide con rivestimento di protezione in poliuretano. Polsino elastico.
Indicati in meccanica fine, elettronica e in tutte le operazioni dove necessita una elevata destrezza della mano.
Taglia 9.
Conformi alle vigenti norme Europee.

Lungh. tot. c.ca..... mm 230

3398S 3	**Al paio**	**1,92**

3398S 5



Tipo a 5 dita, con polsino elastico, resistente, confortevole, che permette una presa precisa ed efficace.
Supporto di cotone rivestito di sottile strato di nitrile.
Indicati per meccanica, movimentazione e lavori con rischi di abrasione.
Taglia 10.
Conformi alle vigenti norme Europee.

Lungh. tot. c.ca..... mm 270

3398S 5	**Al paio**	**3,06**

3398T 3
3398T 5





Tipo a 5 dita, molto resistente che permette una presa sicura ed efficace.
Supporto di cotone rivestito di spesso strato di NBR blu, dorso aerato.
Indicati per meccanica pesante, movimentazione e lavori con elevati rischi di abrasione.
Taglia 10.
Conformi alle vigenti norme Europee.
Con polsino elastico.

Lungh. tot. c.ca..... mm 250

3398T 3	**Al paio**	**4,22**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3398T 3
Con manichetta.

Lungh. tot. c.ca..... mm 250

3398T 5	**Al paio**	**4,20**

3398V



In tessuto speciale in fibra sintetica Kevlar. Ottimale resistenza al taglio e al calore discontinuo.
Indicato per la manipolazione di materiali con bordi affilati e taglienti in metallurgia, vetreria, imballaggi ecc.
Taglia 10.
Conformi alle vigenti norme Europee.

Lungh. tot. c.ca..... mm 260

3398V	**Al paio**	**22,50**

3399A



Tipo a 5 dita, ambidestro, aderente, usa e getta. In lattice naturale di elevata elasticità per la massima libertà di movimento della mano, bordati. Per uso universale, resistente ad alcoli, sostanze alcaline ecc. Taglia "L".
Conformi alle vigenti norme Europee.
In confezioni di 100 pz. indivisibili.

3399A	**La conf.**	**16,10**

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3399A 3

Tipo a 5 dita, ambidestro, professionale ad alta resistenza alla perforazione.
Completamente in nitrile, antiallergici, bordati. Per uso universale, resistente ad alcoli, sostanze alcaline ecc.
Confezioni di 100 pz. indivisibili. Conformi alle vigenti norme Europee.
Taglia "M".

3399A 3 **La conf.** **16,60**



3399A 5

Tipo a 5 dita, ambidestro, professionale ad alta resistenza alla perforazione.
Completamente in nitrile, antiallerigici, bordati. Per uso universale, resistente ad alcoli, sostanze alcaline ecc.
Confezioni di 100 pz. indivisibili. Conformi alle vigenti norme Europee.
Taglia "L".

3399A 5 **La conf.** **16,60**



3399A 7

Tipo a 5 dita, ambidestro, professionale ad alta resistenza alla perforazione.
Completamente in nitrile, antiallergici, bordati. Per uso universale, resistente ad alcoli, sostanze alcaline ecc.
Confezioni di 100 pz. indivisibili. Conformi alle vigenti norme Europee.
Taglia "XL".

3399A 7 **La conf.** **16,60**



3399B

Tipo a 5 dita, in lattice naturale, floccato internamente.
Per uso professionale, con elevata resistenza ad una vasta gamma di prodotti chimici.
Lunghezza totale mm 300 c.ca.
Conformi alle vigenti norme Europee.
Unica taglia (8 1/2 - 9).

3399B **Al paio** **6,70**



3399C

Descrizione di riferimento vedi Art. 3399B
Unica taglia (9 1/2 - 10).

3399C **Al paio** **6,70**



3399D

Tipo a 5 dita, in nitrile, floccato internamente.
Per uso professionale, con elevata resistenza ad una vasta gamma di prodotti chimici e buona resistenza agli strappi e abrasioni.
Lunghezza totale mm 300 c.ca.
Conformi alle vigenti norme Europee.
Taglia 10.

3399D **Al paio** **5,04**



3399E

Tipo a 5 dita, in PVC, impermeabile, floccato internamente. Modello con resistenza a prodotti chimici leggeri, grassi, olii, petroli ecc.
Taglia 10. Conformi alle vigenti norme Europee.
Lungh. tot. c.ca ..... mm 350

3399E **Al paio** **8,62**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3399F



Tipo a 5 dita, in neoprene, elastico anche a basse temperature.
Per uso industriale con elevata resistenza ad una gamma di prodotti chimici, acidi leggeri, olii, petrolii, benzine ecc..
Buona resistenza a tagli, perforazioni, strappi, abrasioni e variazioni termiche.
Taglia 10.
CAT.3.
Conforme alle vigenti norme Europee.

Lungh. tot. c.ca..... mm 310

3399F	Al paio	5,58

3399G



Tipo a 5 dita, in neoprene di altissima qualita' e a lunga durata.
Protezione ottimale contro un'ampia gamma di sostanze chimiche e buona resistenza a tutti i rischi meccanici.
Adatti anche per la manipolazione di luquidi caldi in operazioni discontinue.
CAT.3. Taglia 10.
Conforme alle vigenti norme Europee.

Lungh. tot. c.ca..... mm 300

3399G	Al paio	13,10

3399M



Tipo ideale per saldatori. Tipo a 5 dita, in crosta con filetti salvacuciture e fodera interna in tessuto ignifugo felpato. Con manichetta di sicurezza lunghezza 145 mm.
Unica taglia (10).
Conforme alle vigenti norme Europee EN 423X4X e EN 12477 - Tipo A.
Resistenti al calore per contatto fino a 250°.

Lungh. tot. c.ca..... mm 360

3399M	Al paio	17,90

3399P



Con protezione anticalore. Tipo a 5 dita, in resistentissimo tessuto di fibra aramidica foderato.
Elevatissima capacità di isolamento che ne consiglia l'uso nelle lavorazioni dove occorre la max sicurezza. Caratteristiche di protezione superiori all'amianto.
Unica taglia (10).
Conforme alle vigenti norme Europee EN 407 - EN 388 - A1.
Resistenti a temperature fino a 350°.

Lungh. tot. c.ca..... mm 280

3399P	Al paio	53,60

3399R



Descrizione di riferimento vedi Art. 3399P
Con manichetta lunga.

Lungh. tot. c.ca..... mm 380

3399R	Al paio	65,10

3399S



Descrizione di riferimento vedi Art. 3399P
Con manichetta extra-lunga.

Lungh. tot. c.ca..... mm 480

3399S	Al paio	76,60

Per guanti isolati VDE ved. Art. 357 GD-E-F.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

GREMBIULI DI PROTEZIONE *(aprons)*

Prod. SCU
In cuoio crosta.
Conforme alle vigenti norme Europee EN 470, CAT. II.
Dimensioni mm 600x900 c.ca.

3401A **Cad.** **16,90**



3401A

In PVC, antiabrasivo, antiacidi, antisolventi, ecc.
Dimensioni mm 800x1100 c.ca.

3401E **Cad.** **21,10**



3401E

Con protezione anticalore.
In resistentissimo tessuto di fibra aramidica, foderato, a norma CE. Elevatissima capacità di isolamento che ne consiglia l'uso nelle lavorazioni dove occorre la max sicurezza. Caratteristiche di protezione superiori all'amianto.
Conforme alle vigenti norme Europee EN 340:2003 e EN 388:2003.
Dimensioni mm 600x1000 c.ca.

3401P **Cad.** **115,00**



3401P

MANICOTTI DI PROTEZIONE *(oversleeves)*

Prod. SCU
In cuoio crosta con elastico su entrambi i lati.
Conforme alle vigenti norme Europee EN 470, CAT. I.
Lunghezza mm 400 c.ca.

3402 **Al paio** **19,80**



3402

GHETTE DI PROTEZIONE *(gaiters)*

Prod. SCU
In cuoio crosta con chiusura laterale a velcro e cinghietta sotto suola.
Conforme alle vigenti norme Europee EN 470, CAT. II.
Altezza mm 300 c.ca.

3403A **Al paio** **13,10**



3403A

Con protezione anticalore.
In resistentissimo tessuto di fibra aramidica, foderato. Elevatissima capacità di isolamento che ne consiglia l'uso nelle lavorazioni dove occorre la max sicurezza. Caratteristiche di protezione superiori all'amianto.
Conforme alle vigenti norme Europee EN 420, CAT. I.
Altezza mm 300 c.ca.

3403E **Al paio** **101,00**



3403E

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

COPERTE ANTIFIAMMA *(fire-proof covers)*

3403E 1



Prod. SCU

Adatte per uso in molteplici settori, servono a soffocare principi di incendio e proteggersi da fonti di calore.
Costruite secondo le norme europee DIN EN 1869:2001, in pregiato tessuto in fibra di vetro. Rivestimento su entrambi i lati. Resistenza al calore fino a 550°C.
Dimensioni mm 1200x1200.

3403E 1 **Cad.** **54,10**

Per rilevatori di fumo ved. Art. 4475A.

GINOCCHIERE DI PROTEZIONE *(protections for knee)*

3403E 2



Prod. SCU

Tipo sufficientemente morbido ed elastico per uso universale. In materiale espanso poliuretano, colore giallo ad alta visibilità. Nuovo ed efficace sistema di fermo a cinturini.
Certificate secondo le norme DIN EN 14404.

3403E 2 **Al paio** **35,10**

3403E 3



Tipo rinforzato e confortevole per uso universale, in officina, giardinaggio, ecc. In materiale espanso poliuretano. Con cinturino di fermo regolabile.
Certificate secondo le norme DIN EN 14404.

3403E 3 **Al paio** **34,50**

3403E 9



Tipo per uso in edilizia (posatori di pavimenti), in officina, carpenteria e industria pesante, ecc. In materiale plastico, robusto con soffietto a 4 pieghe che garantisce un'ottima flessibilità del ginocchio. Con 2 cinturini di fermo. Certificate secondo le norme DIN EN 14404.

3403E 9 **Al paio** **68,10**

3403E 11



Tipo per uso in edilizia (posatori di pavimenti), in officina, carpenteria. In robusto polietilene con un particolare snodo che permette un ottimale movimento del ginocchio. Il profilo ampio garantisce una protezione notevole dell'articolazione del ginocchio anche in situazioni estreme. Con 2 cinturini di fermo.
Certificate secondo le norme DIN EN 14404.

3403E 11 **Al paio** **50,10**

3403E 14



Tipo a cassetta per uso universale, di buon comfort e tenuta. In robusta gomma a forte spessore. Con 2 cinturini di fermo.
Certificate secondo le norme DIN EN 14404.

3403E 14 **Al paio** **31,20**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo a cassetta per uso in edilizia (posatori di pavimenti), cantieri stradali, industria leggera e pesante. In robustissima gomma elastica a forte spessore per la massima protezione del ginocchio al calore fino a 80°C e all'umidità. Con 2 cinturini di fermo. Certificate secondo le norme DIN EN 14404.

3403E 17 **Al paio** **68,20**

3403E 17



Tipo per uso in edilizia (posatori di pavimenti), cantieri stradali, industria leggera e pesante. In robustissima gomma elastica con soffietto e 4 pieghe che garantisce la massima flessibilità del ginocchio. Con 2 cinturini di fermo. Certificate secondo le norme DIN EN 14404.

3403E 19 **Al paio** **67,50**

3403E 19



Tipo universale per la massima protezione e comfort del ginocchio. Con supporto a nido d'ape flessibile, a cuscino d'aria, resistente, con elevato assorbimento agli urti e mobilità elevatissima. Inserto supplementare in gel di silicone morbido, di elevata qualità, ergonomico, resistente all'umidità, peso ridotto, lavabile, antiscivolo da poter essere utilizzato su qualsiasi superficie e con elevata resistenza alla foratura. Con 2 ampi cinturini di fermo. Certificate secondo le norme DIN EN 14404.

3403E 21 **Al paio** **65,80**

Per tappetini salva-ginocchia ved. Art. 2227 B 3 a 2227 B 3L.

3403E 21



STIVALI IMPERMEABILI *(waterproof boots)*

Prod. SCU

Calzature da lavoro adatte per tutte le situazioni dove necessiti la totale impermeabilità dei piedi. In PVC e fodera interna in nylon. Suola in carrarmato nera, antistatica, antiscivolo, resistente agli oli e carburanti.

Conforme alle vigenti norme Europee CE EN 20347. Altezza metà polpaccio.

Nr.		39	40	41	42	43	44	45
3403EL	**Al paio**	**12,70**	**12,70**	**12,70**	**12,70**	**12,70**	**12,70**	**12,70**

3403EL



Descrizione di riferimento vedi Art. 3403EL

Conforme alle vigenti norme Europee CE EN 347. Altezza al ginocchio.

Nr.		39	40	41	42	43	44	45
3403EM	**Al paio**	**14,90**	**14,90**	**14,90**	**14,90**	**14,90**	**14,90**	**14,90**

3403EM



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3403ES



TIPO DI SICUREZZA
Calzature da lavoro adatte per tutte le situazioni dove necessiti protezione totale e impermeabilità dei piedi.
In speciale PVC, con puntale e lamina antiperforazione in acciaio, fodera interna in nylon. Suola in carrarmato nera, antistatica, antiscivolo, resistente agli oli e carburanti.
Conforme alle vigenti norme Europee CE EN ISO 20345.
Categoria di sicurezza S 5.

Nr.		39	40	41	42	43	44	45
3403ES	Al paio	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20

Per stivali isolati VDE ved. Art. 357 GP.

CALZATURE DI PROTEZIONE *(shoes)*

3403EVA
new



Prod. SCU
Calzature antinfortunistiche da lavoro, unisex. Con puntale in materiale composito (non metallico) ad alta resistenza, tomaia in pelle scamosciata forata e fodera interna a canali d'aria per la massima traspirabilità e comfort. Sottopiede anatomico, automodellante e antifatica. Soletta antiperforazione "no metal" cucita alla tomaia per la massima leggerezza, flessibilità e sicurezza: resistenza alla perforazione 1100 N. Suola in tecnopolimero antiscivolo, antiabrasione, antistatica e resistente agli oli.
Certificate secondo le norme EN ISO 20345:2011.
Categoria di sicurezza S1P SRC ESD.
Ideali per autotrasportatori e logistica, artigiani, muratori, elettricisti, idraulici, giardinieri, imbianchini, meccanici e gommisti, magazzinieri, carpentieri, falegnami, operai, benzinai.

Nr.		36	37	38	39	40	41	42
3403EVA	Al paio	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00

Nr.		43	44	45	46
3403EVA	Al paio	119,00	119,00	119,00	119,00

3403EVB
new



Calzature antinfortunistiche da lavoro. Con puntale in alluminio, tomaia in nylon traspirante e pelle scamosciata per garantire leggerezza e comfort. Sottopiede in soffice mescola automodellante. Soletta antiperforazione "no metal" cucita alla tomaia per la massima leggerezza, flessibilità e sicurezza: resistenza alla perforazione 1100 N. Suola in tecnopolimero espanso ammortizzata, antiscivolo, antiabrasione, antistatica e resistente agli oli.
Certificate secondo le norme EN ISO 20345:2022.
Categoria di sicurezza S1P SRC ESD.
Ideali per impieghi in ambienti secchi.

Nr.		37	38	39	40	41	42	43
3403EVB	Al paio	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00

Nr.		44	45
3403EVB	Al paio	169,00	169,00

3403EVD
new



Calzature antinfortunistiche da lavoro, unisex, ultraleggere ideali per il periodo primaverile-estivo. Con puntale in alluminio, tomaia in nylon traspirante, protezione antiabrasiva della punta e fodera interna a canali d'aria per la massima traspirabilità e comfort. Sottopiede in soffice mescola automodellante e antibatterico. Soletta antiperforazione ultraleggera cucita alla tomaia per la massima leggerezza, flessibilità e sicurezza. Suola in tecnopolimero antiscivolo, antiabrasione, antistatica e resistente agli oli.
Certificate secondo le norme EN ISO 20345:2011.
Categoria di sicurezza S1P SRC ESD.
Ideali in ambienti secchi per autotrasportatori e logistica, magazzinieri, falegnami, elettricisti e artigiani.

Nr.		35	36	37	38	39	40	41
3403EVD	Al paio	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00

Nr.		42	43	44	45	46	47	48
3403EVD	Al paio	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3403EVE
new



Calzature antinfortunistiche da lavoro, unisex. Con puntale in materiale composito, tomaia in pelle scamosciata e fodera interna a canali d'aria per la massima traspirabilità e leggerezza. Sottopiede anatomico ad alta traspirabilità, lavabile e con proprietà antibatteriche e antistatiche. Soletta antiperforazione "no metal" cucita alla tomaia per la massima leggerezza, flessibilità e sicurezza: resistenza alla perforazione 1100 N. Suola in tecnopolimero espanso antiscivolo, antiabrasione, antistatica e resistente agli oli.
Certificate secondo le norme EN ISO 20345:2022.
Categoria di sicurezza S1PS FO SR ESD.
Ideali per artigiani, elettricisti, falegnami, magazzinieri, settore logistica e trasporti, industria meccanica, automotive, cartiere.

Nr.		36	37	38	39	40	41	42
3403EVE	Al paio	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00

Nr.		43	44	45	46
3403EVE	Al paio	111,00	111,00	111,00	111,00

3403EVG
new



Calzature antinfortunistiche da lavoro, unisex, con particolare protezione della suola dal freddo (T = 10 °C). Con puntale in alluminio, tomaia in morbida microfibra effetto Nabuk idrorepellente e fodera interna a canali d'aria per la massima leggerezza e comfort. Sottopiede in soffice mescola automodellante e antibatterico. Soletta antiperforazione ultraleggera cucita alla tomaia per la massima leggerezza, flessibilità e sicurezza. Suola in tecnopolimero antiscivolo, antiabrasione, antistatica e resistente agli oli.
Certificate secondo le norme EN ISO 20345:2011.
Categoria di sicurezza S3 SRC CI ESD.
Ideali in ambienti umidi con climi a basse temperature per elettricisti, falegnami, artigiani, magazzinieri, autotrasportatori e logistica. magazzinieri, falegnami, elettricisti e artigiani.

Nr.		36	37	38	39	40	41	42
3403EVG	Al paio	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00

Nr.		43	44	45	46
3403EVG	Al paio	165,00	165,00	165,00	165,00

3403EVH
new



Calzature antinfortunistiche da lavoro. Con puntale in alluminio, tomaia in pelle nabuk naturale idrorepellente per garantire leggerezza e comfort. Sottopiede in soffice mescola automodellante. Soletta antiperforazione "no metal" cucita alla tomaia per la massima leggerezza, flessibilità e sicurezza: resistenza alla perforazione 1100 N. Suola in tecnopolimero espanso ammortizzata, antiscivolo, antiabrasione, antistatica e resistente agli oli.
Certificate secondo le norme EN ISO 20345:2022.
Categoria di sicurezza S3 SRC CI ESD.
Ideali per impieghi in ambienti umidi.

Nr.		37	38	39	40	41	42	43
3403EVH	Al paio	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00

Nr.		44	45	46
3403EVH	Al paio	190,00	190,00	190,00

3403EVL
new



Calzature antinfortunistiche da lavoro, a scarponcino. Con puntale in alluminio, tomaia in pelle nabuk naturale idrorepellente per garantire il comfort. Sottopiede in soffice mescola automodellante. Soletta antiperforazione "no metal" cucita alla tomaia per la massima leggerezza, flessibilità e sicurezza: resistenza alla perforazione 1100 N. Suola in tecnopolimero espanso ammortizzata, antiscivolo, antiabrasione, antistatica e resistente agli oli.
Certificate secondo le norme EN ISO 20345:2022.
Categoria di sicurezza S3 SRC CI ESD.
Ideali per impieghi in ambienti umidi.

Nr.		37	38	39	40	41	42	43
3403EVL	Al paio	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00

Nr.		44	45	46
3403EVL	Al paio	196,00	196,00	196,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

Misure barrate ESAURITE

3403F



Calzature antinfortunistiche da lavoro, adatte per impiego universale. Con puntale in acciaio (tranne Art. 3403 MR) con resistenza fino a J 200, suola in poliuretano ad alta densità, flessibilità, antistatica, antiscivolo, resistente agli oli e idrocarburi. Soletta anatomica, estraibile, antibatterica e antimicotica.
Conformi alle vigenti norme Europee EN 345.
Tipo basso, leggero, in pelle scamosciata, con fori di aerazione.
Categoria di sicurezza S1P.

Nr.....

		39	40	41	43	44	45
3403F	Al paio	~~63,40~~	~~63,40~~	63,40	63,40	63,40	63,40

Articolo in esaurimento.

3403L



Descrizione di riferimento vedi Art. 3403F
Tipo basso, in pelle nera.
Categoria di sicurezza S1P.

Nr.....

		39	40	41	42	43	44	45
3403L	Al paio	64,30	~~64,30~~	64,30	64,30	64,30	64,30	~~64,30~~

Articolo in esaurimento.

3403M



Descrizione di riferimento vedi Art. 3403F
Tipo alto, in pelle nera.
Categoria di sicurezza S1P.

Nr.....

		39	40	41	42	43	44	45
3403M	Al paio	~~66,50~~	~~66,50~~	~~66,50~~	66,50	66,50	66,50	~~66,50~~

Articolo in esaurimento.

3403MA



Descrizione di riferimento vedi Art. 3403F
Tipo basso, leggero, in pelle scamosciata, con fori di aerazione, particolarmente confortevole, elegante, con suola a grande resistenza all'abrasione, fodera traspirante e imbottita.
Categoria di sicurezza S1P.

Nr.....

		39	40	41	42	43	44	45
3403MA	Al paio	76,20	76,20	76,20	76,20	76,20	76,20	~~76,20~~

Articolo in esaurimento.

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3403MC

Descrizione di riferimento vedi Art. 3403F

Tipo basso, senza stringhe, pratico, leggero, in pelle scamosciata e inserti in Lycra®, confortevole a punta larga, elegante, fodera traspirante e imbottita.

Categoria di sicurezza S1P.

Nr.		39
3403MC	Al paio	64,60

Articolo in esaurimento.



3403ME

Descrizione di riferimento vedi Art. 3403F

Tipo basso, pratico, in pelle scamosciata e inserti in cordura, confortevole a punta larga, elegante, fodera traspirante e imbottita.

Categoria di sicurezza S1P.

Nr.		40	41	42	43	44	45
3403ME	Al paio	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	~~63,30~~

Articolo in esaurimento.



3403MG

Descrizione di riferimento vedi Art. 3403F

Tipo alto, pratico, protettivo, in pelle scamosciata e inserti in cordura, confortevole a punta larga, elegante, fodera traspirante e imbottita.

Categoria di sicurezza S1P.

Nr.		40	41	42	43
3403MG	Al paio	66,40	66,40	66,40	66,40

Articolo in esaurimento.



3403MR

Descrizione di riferimento vedi Art. 3403F

Tipo alto per saldatori con protezione supplementare del metatarso, suola in gomma nitrilica, resistente al calore fino a 300°C. In pelle, con grande imbottitura a livello del malleolo e sfilamento rapido.

Categoria di sicurezza S3 (esclusa Nr. 39 categoria di sicurezza S1P).

Nr.		~~39~~	~~40~~	~~41~~	~~42~~	44	~~45~~
3403MR	Al paio	~~146,00~~	~~146,00~~	~~146,00~~	~~146,00~~	146,00	~~146,00~~

Articolo in esaurimento.



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

Misure barrate ESAURITE

3403MT





Descrizione di riferimento vedi Art. 3403F

Tipo basso, in pelle nera, confortevole, con suola a grande resistenza all'abrasione, fodera traspirante e imbottita.

Categoria di sicurezza S3.

Nr.....		39	40	41	42	43	44	45
3403MT	Al paio	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80

Articolo in esaurimento.

3403MV





Descrizione di riferimento vedi Art. 3403F

Tipo alto, protettivo, in pelle nera, confortevole, con suola a grande resistenza all'abrasione, fodera traspirante e imbottita.

Categoria di sicurezza S3.

Nr.....		39	~~40~~	~~41~~	42	43	44	~~45~~
3403MV	Al paio	61,80	~~61,80~~	~~61,80~~	61,80	61,80	61,80	~~61,80~~

Ad esaurimento scorte le scarpe verranno fornite completamente di colore nero.
Articolo in esaurimento.

3403MZ





Calzature antinfortunistiche da lavoro, per uso indoor, ideali per lavori di magazzino. Con puntale in materiale composito (non metallico) ad alta resistenza, in pelle scamosciata con imbottitura al malleolo per il massimo comfort e fodera interna in poliestere con lavorazione a nido d'ape. Suola in poliuretano ad alta densità, grande flessibilità, antistatica, altamente isolante, antiscivolo, resistente agli oli e idrocarburi. Soletta anatomica, estraibile, antibatterica e antimicotica.
Certificate secondo le norme DGUV 112-191.

Categoria di sicurezza S1P.

Nr.....		~~39~~	~~40~~	41	~~43~~	~~44~~	45
3403MZ	Al paio	~~138,00~~	~~138,00~~	138,00	~~138,00~~	~~138,00~~	138,00

Articolo in esaurimento.

3403MZA





Descrizione di riferimento vedi Art. 3403MZ

Tipo a scarponcino con chiusura a zip per una calzata facilitata.

Nr.....		39	41	~~44~~	45
3403MZA	Al paio	112,00	112,00	~~112,00~~	112,00

Articolo in esaurimento.

IMBUTI IN POLIETILENE *(funnels)*

3403P



Prod. SCU

In materiale antiacido, infrangibile, con foro per aggancio.
Provvisti di filtro intercambiabile.

Tipo normale.

Ø.....	mm	100	120	140	210	250	300
Ø imbocco ca.	mm	13	15	13	21	28	28
3403P	Cad.	5,24	5,88	2,98	5,50	6,72	8,64

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3403R

Descrizione di riferimento vedi Art. 3403P
Tipo con prolunga flessibile lunghezza mm 400. Diametro mm 205. Ø imbocco ca. mm 19.

3403R	**Cad.**	**12,40**



3403S

Descrizione di riferimento vedi Art. 3403P
Tipo con prolunga flessibile lunghezza mm 400 e terminale a 3 gradini per benzina verde.
Diametro mm 210. Ø imbocco ca. mm 12 - 20 - 28.

3403S	**Cad.**	**11,20**



3403T

In materiale antiacido, infrangibile.
Provvisti di filtro intercambiabile.
Tipo con piega laterale, bordo di contenimento e impugnatura. Diametro mm 190.
Lunghezza totale mm 400. Ø imbocco ca. mm 26.

3403T	**Cad.**	**18,70**



3404

Tipo pesante, combinato con prolunga flessibile smontabile e becco fisso.
Con coperchio e tappo di chiusura sul terminale della prolunga.
Bordo anti-spruzzo, filtro incorporato. Ø imbocco ca. mm 26.

Ø	mm	**180**	**220**
3404	**Cad.**	**9,94**	**10,70**



IMBUTI INOX *(inox funnels)*

3404N

Prod. SCU
Tipo in lamiera pesante in acciaio inossidabile 18/10 AISI 304, con becco fisso e impugnatura.
Senza filtro.

Ø	mm	**200**	**240**	**300**
Ø imbocco ca.	mm	20	24	30
3404N	**Cad.**	**27,10**	**30,90**	**40,30**



3404P

Tipo in lamiera pesante in acciaio inossidabile 18/10 AISI 304, con prolunga flessibile, antigelo, atossica e impugnatura.
Senza filtro.

Ø	mm	**200**	**240**	**300**
Ø imbocco ca.	mm	16	18	18
3404P	**Cad.**	**45,40**	**47,80**	**55,40**

Filtri per Art. 3404 N-P tutte le misure.

O3404P	**Cad.**	**5,88**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CILINDRI GRADUATI PER MISURE DI LIQUIDI *(graduated measuring cylinders)*

3404R



Prod. SCU

In polipropilene trasparente infrangibile, con base d'appoggio allargata. Graduati con tacche di riferimento indelebili, tolleranza ISO 6706. Idonei al contatto alimentare, resistente a diverse sostanze chimiche. Autoclavabili. Possibilità di sterilizzazione mediante radiazioni.

Capacità	ml	**100**	**250**	**500**	**1000**	**2000**
Suddivisione scala.....	ml	10	20	50	100	200
Ø x altezza	mm	31x248	42x315	55x361	66x440	84x532
3404R	**Cad.**	**11,60**	**15,50**	**19,90**	**32,10**	**63,10**

CONTENITORI PER MISURE E TRAVASI DI LIQUIDI *(maesuring buckets)*

3404T



Prod. SCU

In polietilene semi-trasparente antiacido e infrangibile, con misura del livello.
Con impugnatura. Non bollati, solo per uso proprio.

Capacità	l	**0,5**	**1**	**3**	**5**
Suddivisione scala.....	l	1/5- 1/4 2/5-1/2	0,1	0,25	0,5
3404T	**Cad.**	**3,74**	**4,28**	**7,90**	**12,50**

3405A



In polietilene antiacido e infrangibile, con misura del livello.
Con impugnatura. Non bollati, solo per uso proprio.

Capacità	l	**1**	**2**	**3**	**5**
3405A	**Cad.**	**10,20**	**13,10**	**15,40**	**20,20**

Prolunghe flessibili complete di filtro per Art. 3405 Ax1-2-3-5.

O3405A	**Cad.**	**5,36**

3405B



In polietilene antiacido e infrangibile, con misura del livello.
Con impugnatura. Non bollati, solo per uso proprio.
Con coperchio e tappo di chiusura per riporre in sicurezza il contenitore.

Capacità	l	**2**	**3**	**5**
3405B	**Cad.**	**15,80**	**18,30**	**22,60**

3405C



Tipo pesante, in polietilene antiacido e infrangibile, con misura del livello in rilievo.
Base larga di grande stabilità. Ampia e pratica impugnatura, coperchio e tappo di chiusura per riporre in sicurezza il contenitore. Con tubo flessibile. Non bollati, solo per uso proprio.

Capacità	l	**1**	**2**	**5**
3405C	**Cad.**	**8,12**	**9,02**	**15,60**

3405GE



Orig. Samoa-Hallbauer

In lamiera, con impugnatura e misura del livello piombata.
Non bollati, solo per uso proprio.

Capacità	l	**1**	**2**
3405GE	**Cad.**	**48,40**	**49,90**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CONTENITORI INOX PER MISURE E TRAVASI DI LIQUIDI *(inox measuring buckets)*

Prod. SCU

Tipo in lamiera pesante in acciaio inossidabile 18/10 AISI 304, con becco, impugnatura, bordi e fondo rinforzati.
Non bollati, solo per uso proprio.

Capacità.....	l	3	5	10
3405M	Cad.	41,90	49,30	83,10

SCU INOX ~~3405M~~



Tipo in lamiera pesante in acciaio inossidabile 18/10 AISI 304, a imbuto, impugnatura, bordi e fondo rinforzati.
Non bollati, solo per uso proprio.

Capacità.....	l	2	5	10
3405P	Cad.	46,90	69,50	83,10

SCU INOX ~~3405P~~



Tipo in lamiera pesante in acciaio inossidabile 18/10 AISI 304, a imbuto con prolunga flessibile antigelo, atossica, impugnatura, bordi e fondo rinforzati.
Non bollati, solo per uso proprio.

Capacità.....	l	2	5
3405R	Cad.	50,50	74,80

SCU INOX ~~3405R~~



TANICHE *(cans)*

Prod. SCU

Tipo professionale in POLIETILENE RINFORZATO AD ALTA DENSITA' (HDPE), infrangibile, conforme alle direttive UN 96/49/CE, adatte anche per il trasporto di liquidi infiammabili via terra (strade e ferrovia), via mare e via aerea.
Completo di boccaglio travasatore indeformabile e robusto tappo zigrinato completo di anello di rinforzo per evitare qualsiasi fuoriuscita di liquido. Grande maniglia di trasporto rinforzata.

Capacità.....	l	5	10	20
Dimensioni.....	cm	23x12x24	26x16x29	35x20x40
Peso	Kg	0,49	0,68	1,2
3405V	Cad.	9,58	12,40	18,40

SCU CE 3405V



Tipo professionale di altissima qualità in METALLO rinforzato, conforme alle direttive UN 96/49/CE, adatte anche per il trasporto di liquidi infiammabili via terra (strade e ferrovia), via mare e via aerea.
Chiusura ermetica con perno di sicurezza metallico. Verniciatura a polvere RAL 6003 (verde), integrale esterna/interna. Robusta maniglia di struttura proporzionata al peso trasportabile.
Senza boccaglio.

Capacità.....	l	5	10	20
Dimensioni.....	cm	31,5x12,7x24,8	40x14x29,6	46,8x16,6x36,8
Peso	Kg	1,8	2,6	3,8
3405Z	Cad.	39,90	46,60	53,20

SCU CE 3405Z



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3405ZA



Boccaglio opzionale, per taniche metalliche Art. 3405 Z 5-10-20, con corpo in metallo rigido verniciato a polvere RAL 6003 (verde), più becco flessibile in gomma.
Completo di guarnizione per una tenuta stagna.

3405ZA	Cad.	16,30

OLIATORI CONTAGOCCE *(drop oilers)*

3406A



Prod. SCU

Corpo in ottone nichelato, serbatoio in plexiglass, perno filettato.

Grandezza		42	54	62	80	80A	105
Ø corpo	mm	42	54	62	80	80A	105
Filettatura perno	G	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Capacità	cm3	35	75	150	250	450	750
3406A	Cad.	88,10	110,00	117,00	137,00	141,00	159,00

Serbatoi di ricambio a richiesta.

OLIATORI A STILO *(oil pens)*

3407D



Prod. SCU

Tipo a penna in materiale sintetico e serbatoio trasparente. Pulsante dosatore, clip, cannuccia in ottone e cappuccio salvagoccia. Per l'ottimale dosatura di piccole quantità d'olio. Capacità g 5. Lunghezza mm 140.

3407D	Cad.	15,50

OLIATORI *(plastic oilers)*

3407M



Prod. SCU

Con serbatoio, canna e tappino in polietilene flessibile, resistente all'olio ed agli acidi leggeri.

Capacità	ml	25
3407M	Cad.	0,84

3407P



Descrizione di riferimento vedi Art. 3407M

Capacità	ml	60
3407P	Cad.	1,06

3407R



Descrizione di riferimento vedi Art. 3407M

Capacità	ml	80
3407R	Cad.	1,10

3408



Serbatoio in polietilene flessibile, trasparente, inattaccabile da olii e acidi leggeri.
Con canna in ottone fissa.

Capacità	ml	125	250	500
3408	Cad.	2,82	3,24	3,74

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 3408
Con canna in plastica fissa.

Capacità.....	ml	125	250	500
3408A	Cad.	1,80	2,18	2,58



3408A

SPRUZZETTE *(sprayers)*

Prod. SCU
Serbatoio e canna in polietilene flessibile trasparente. Per acidi leggeri, acqua distillata in laboratori chimici, autorimesse.

Capacità.....	ml	250	500	1000
3409	Cad.	2,18	2,58	3,54



3409

SPRUZZETTE NEBULIZZATRICI *(mist sprayers)*

Prod. SCU
Tipo professionale.
Pompa nebulizzatrice per olii leggeri, gasolio e prodotti detergenti, (non acidi). Becco con ugello regolabile. Serbatoio in polietilene.

Capacità.....	ml	500
3410E	Cad.	4,20



3410E

Descrizione di riferimento vedi Art. 3410E

Capacità.....	ml	1000
3410F	Cad.	4,62



3410F

Descrizione di riferimento vedi Art. 3410E
Con ghiera in ottone guarnizione in Viton, per liquidi con componenti acidi, moderatamente aggressivi.

Capacità.....	ml	1000
3410L	Cad.	7,00



3410L

Tipo industriale.
Modello a pressione con pompa nebulizzatrice di grande portata, guarnizione in Viton, per olii leggeri, gasolio e prodotti detergenti (non acidi).
Becco con ugello regolabile e getto in ottone.
Robusto serbatoio in polietilene, graduato con base d'appoggio.

Capacità.....	ml	1250
3410P	Cad.	22,10



3410P

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3410R



Descrizione di riferimento vedi Art. 3410P

Capacità	ml	2200
3410R	Cad.	26,30

3410T



Tipo industriale.
Modello di grande portata, a pressione, con pompa nebulizzatrice di elevata portata, guarnizione in Viton e lancia con tubo (lunghezza m 1,75).
Per olii leggeri, gasolio prodotti detergenti e chimici (non acidi).
Doppia posizione del grilletto per spruzzo continuo o intermittente.
Becco con ugello regolabile. Robusto serbatoio in polietilene, graduato, con base d'appoggio, valvola di sicurezza e cinghia.

Capacità	l	5
3410T	Cad.	69,70

OLIATORI IN PLASTICA *(oil squirt cans)*

3411



Prod. SCU
Serbatoio in plastica indeformabile. Pompa in plastica stabilizzata, canna verticale flessibile.

Capacità	ml	150	250
3411	Cad.	7,52	8,38

3415A



Serbatoio in plastica indeformabile. Pompa in plastica stabilizzata, canna orizzontale, svitabile.
Con canna rigida.

Capacità	ml	200	300	500	700
3415A	Cad.	9,12	9,38	9,64	10,30

Canna rigida di ricambio (per tutte le capacità), per Art. 3415 A.

O3415A	Cad.	4,18

3415B



Descrizione di riferimento vedi Art. 3415A
Con canna flessibile.

Capacità	ml	200	300	500	700
3415B	Cad.	9,12	9,38	9,64	10,30

Canna flessibile di ricambio (per tutte le capacità), per Art. 3415 B.

O3415B	Cad.	4,64

OLIATORI IN METALLO *(oil squirt cans)*

3416A



Prod. SCU
Tipo con canna orizzontale, svitabile. Serbatoio in robusta lamiera smaltata, pompa in ottone.
Con canna rigida.

Capacità	ml	200	300	500	700
3416A	Cad.	13,70	14,70	15,60	17,30

Canna rigida di ricambio (per tutte le capacità), per Art. 3416 A.

O3416A	Cad.	3,76

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 3416A
Con canna flessibile.

Capacità.....	ml	200	300	500	700
3416B	Cad.	13,70	14,70	15,60	17,30

Canna flessibile di ricambio (per tutte le capacità), per Art. 3416 B.

O3416B	Cad.	3,76

3416B



SIRINGHE PER OLIO E PETROLIO *(oil/petrol syringes)*

Orig. Samoa-Hallbauer
Tipo a pressione, sistema a pistone rientrante. Corpo in metallo.
Capacità g 180.
Con testina svasata.

3418GA	Cad.	62,70

3418GA



Descrizione di riferimento vedi Art. 3418GA
Con testina a punta.

3418GB	Cad.	61,10

3418GB



Tipo in acciaio pesante, zincato. Con canna rigida.

Capacità.....	ml	250	500	1000
Ø corpo.....	mm	55	55	55
3419G	Cad.	21,10	30,60	33,10

Ad esaurimento scorte la siringa verrà fornita con impugnatura in materiale plastico.

Prolunga flessibile (per tutte le capacità), per Art. 3419 G.

O3419G	Cad.	12,30

3419G



Prod. SCU
Tipo in ottone con canna rigida.

Capacità.....	ml	250	500
Ø corpo.....	mm	40	50
3420	Cad.	48,60	57,40

3420



Tipo in robusto materiale sintetico con canna flessibile.

Capacità.....	ml	500
3421C	Cad.	20,20

3421C



Orig. Samoa-Hallbauer
Tipo a doppio effetto simultaneo di riempimento e svuotamento. In acciaio pesante, zincato. A doppia valvola e 2 canne flessibili lunghezza mm 500 cadauna.

Capacità.....	ml	500
Ø corpo.....	mm	55
3421G	Cad.	78,50

3421G



COMPRESSORI A LEVA PER OLIO *(lever oil guns)*

Orig. Samoa-Hallbauer
Per olio. Tipo professionale, corpo in acciaio, costruito secondo le norme DIN 1283 con approvazione "TÜV" - "GS". Capacità ml 500. Attacco filettato M 10x1. Senza flessibili e testine.
Pressione d'uso 400 bar.
In scatola cartone.

3421GT	Cad.	79,10

Flessibili e testine ved. Art. 3425.

3421GT



POMPE DI TRAVASO A MANO PER OLII *(pouring of oil system)*

Prod. SCU
Tipo manuale, con serbatoio. Adatte per il travaso di olii, olii per cambio e differenziale.
Pompa a leva, con tubo di gomma lungh. m 2 c.ca. e becco.

Capacità serbatoio.....	Kg	12	16
3422A	Cad.	184,00	197,00

3422A



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

POMPE DI TRAVASO AD ARIA COMPRESSA PER OLII *(pneumatic oil pumps)*

3422E



Prod. SCU

Tipo con motore ad aria compressa, ad alte prestazioni. Adatti per il travaso di olii, olii per cambio, differenziale e gasolio. In materiale antiruggine e guarnizioni antilogoramento. Rapporto di compressione della pompa 1:3. Pressione massima 8 bar (Atm). Portata massima l/min 14. Attacco aria compressa diametro G 1/4". Ghiera di fissaggio con filetto G 2". Pistola con canna rigida e tubo di travaso lunghezza m 3. Tubo di pescaggio rigido con filtro. Senza carrello e fusto.

Per contenuto fusti da	l	60	220
Lungh. max tubo pescaggio.....	mm	730	940
3422E	Cad.	986,00	986,00

Carrelli portafusti per Art. 3422 E 60-220.

Per contenuto fusti da	l	60	220
O3422E	Cad.	216,00	719,00

POMPE DI ESTRAZIONE OLIO *(oil extractor pumps)*

3422H



Prod. SCU

Tipo manuale, con serbatoio. Adatte per estrarre olii esausti da motori di veicoli, da motori marini, motori di macchine utensili, statiche ecc..
Pompa a stantuffo con impugnatura, tubo in materiale sintetico lungh. m 1 ca. e 2 sondini flessibili, Ø mm 6 e 8, lungh. totale m 1 cadauno.
Capacità serbatoio lt 6,5.

3422H	Cad.	771,00

SIRINGHE A PRESSIONE CON GRASSO *(push-type guns with grease)*

3422P



Orig. Samoa-Hallbauer

Tipo a pressione, sistema a pistone rientrante, completo di 1 cartuccia Art. 3424 C 100 da avvitare all'interno del cappuccio in alluminio formando un corpo unico e solido. Si ottiene così un sistema di ingrassaggio rapido nella disponibilita' di grasso e pulito per le mani dell'operatore.
Siringa con testina svasata-universale. Capacita' g 100.

3422P	Cad.	30,70

3422R



Descrizione di riferimento vedi Art. 3422P
Siringa con testina a punta. Capacita' g 100.

3422R	Cad.	30,10

SIRINGHE A PRESSIONE PER GRASSAGGIO *(push-type grease guns)*

3422S



Prod. SCU

Di piccole dimensioni. Tipo a pressione, sistema a pistone rientrante.
Corpo in materiale sintetico.
(La capacità g 60 é Orig. Hallbauer).
Siringa con testina svasata.

Capacità ..... grammi	60	100	150
3422S	Cad.	14,10	7,74	7,74

3422T



Descrizione di riferimento vedi Art. 3422S
Siringa con testina a punta.

Capacità ..... grammi	60	100	150
3422T	Cad.	13,70	7,74	7,74

Per cartucce di grasso, solo per Art. 3422 S-Tx60 ved. Art. 3424 C 60.

3423A



Tipo a pressione, sistema a pistone rientrante.
Corpo in metallo.
Capacità g 200. Con testina Art. 3425 E.

3423A	Cad.	15,60

3423B



Descrizione di riferimento vedi Art. 3423A
Capacità g 200. Con testina Art. 3425 A.

3423B	Cad.	19,40

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

COMPRESSORI A LEVA PER CARTUCCE GRASSO AVVITABILI *(high pressure lever grease guns for screw-in cartridges)*

Orig. Samoa-Hallbauer

3423GBF

Tipo professionale a pistola utilizzabile con CARTUCCE AVVITABILI Art. 3423 GBM, per un ingrassaggio rapido, semplice e pulito. Con possibilità di regolazione di maggiore pressione o maggiore portata. Con canna flessibile professionale lungh. mm 300 e testina a 4 griffe di elevata qualità. Corpo in acciaio e leva zincata per uso con una sola mano, bloccabile.
Forniti senza cartucce.



3423GBF	**Cad.**	**134,00**

3423GBM

Grasso universale al LITIO di alta qualità in pratiche CARTUCCE AVVITABILI da usare in combinazione con i compressori a leva Art. 3423 GBF.
Temperatura di esercizio da -30°C a +120°C.
Sistema automatico di compattamento del grasso durante l'erogazione.
Capacità gr. 500, Ø mm 60.



3423GBM	**Cad.**	**21,10**

Adattatore per riempire di grasso le cartucce Art. 3423 GBM, svuotate, con le pompe di riempimento grasso Art. 3426 GE 10-20-25-50.

O3423GBM	**Cad.**	**38,70**

COMPRESSORI A LEVA PER GRASSAGGIO *(high pressure lever grease guns)*

Orig. Samoa-Hallbauer

3423GC

Tipo a pistola, con canna rigida e testina universale. Utilizzabili con una sola mano, per ingrassare in spazi ristretti. Attacco con filettatura M 10x1.
Art. 3423 GCx500 può essere riempito di grasso sfuso con le pompe Art. 3426 GE.
Gli Art. 3423 GCx100-150-500 possono utilizzare le cartucce di grasso Art. 3424 Cx60-100-400.



Capacità.....	grammi	**100**	**150**	**500**
Grasso per pompata.....	cc	0,2	0,4	0,8
3423GC	**Cad.**	**39,30**	**86,60**	**92,60**

Solo la capacità grammi 150 viene fornita con 2 cartucce di grasso di corredo.

3423GD

Per grasso. Tipo pofessionale corpo in acciaio.
Costruito secondo le norme DIN 1283 con approvazione "TÜV" - "GS"(solo grammi 500).
Avanzamento automatico del grasso sfuso o in cartucce.
Con valvola di sfiato.
Possibilità di riempimento automatico del grasso, sfuso, mediante pompe Art. 3426 GE. Attacco filettato M 10x1. Senza flessibili e testine.
Pressione d'uso 400 bar (Atm).
In scatola di cartone.



Capacità.....	grammi	**500**	**600**
3423GD	**Cad.**	**43,20**	**79,70**

Per cartucce grasso ved. Art. 3424 Cx400.
Flessibili e testine ved. Art. 3425.

COMPRESSORI A LEVA PER GRASSAGGIO IN SET *(high-pressure lever grease guns in set)*

Orig. Samoa-Hallbauer

3423GE

Assortimento composto da:
1 compressore Art. 3423 GDx500
1 raccordo flessibile Art. 3425 Mx300
1 testina a 4 griffe Art. 3425 A
In scatola cartone.



3423GE	**Cad.**	**54,08**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

COMPRESSORI A LEVA PER GRASSAGGIO *(high pressure lever grease guns)*

3423H



Prod. SCU

Per grasso. Corpo in acciaio. Avanzamento automatico del grasso in cartucce (capacità grammi 300 solo con grasso sfuso).
Con valvola di sfiato. Attacco filettato M 10x1.
Senza flessibili e testine.

Capacità ..... grammi	300	500	750	1000
Ø corpo..... mm	45	56,5	56,5	56,5
3423H Cad.	25,10	35,80	35,60	36,30

Cartucce grasso per g 500 ved. Art. 3424 Cx400.
Cartucce grasso per g 1000 ved. Art. 3424 Cx600.
Flessibili e testine ved. Art. 3425.

COMPRESSORI A LEVA PER GRASSAGGIO IN SET *(high-pressure lever grease guns in set)*

3423L



Prod. SCU

Assortimento composto da:
1 compressore Art. 3423 Hx500
1 raccordo flessibile Art. 3425 Lx300
1 testina a 4 griffe Art. 3425 A
In scatola cartone.

3423L Cad. **44,50**

COMPRESSORI A LEVA PER GRASSAGGIO *(high pressure lever grease guns)*

3423LE



Prod. SCU

Tipo con ottimale rapporto qualità/prezzo.
Per grasso. Corpo in acciaio. Verniciatura opaca antiscivolo.
Avanzamento automatico del grasso in cartucce. Con valvola di sfiato.
Attacco filettato M10x1. Senza flessibili e testine.

Capacità ..... grammi 500
Ø corpo..... mm 56,5

3423LE Cad. **25,40**

Per cartucce grasso ved. Art. 3424 Cx400.
Flessibili e testine ved. Art. 3425.

COMPRESSORI A LEVA PER GRASSAGGIO CON MANOMETRO *(high-pressure lever grease guns with manometer)*

3423MG



Orig. Samoa-Hallbauer

Per grasso. Tipo industriale corpo in acciaio. Con manometro fino a 400 bar. Avanzamento automatico del grasso sfuso o in cartucce. Con valvola di sfiato. Possibilità di riempimento automatico del grasso, sfuso, mediante pompe Art. 3426 GE. Attacco filettato G 1/8. Senza canne, flessibili e testine. Pressione d'uso 400 bar (Atm). In scatola di cartone.

Capacità ..... grammi 500

3423MG Cad. **237,00**

Per cartucce grasso ved. Art. 3424 Cx400.

Canna rigida, attacco filettato G 1/8, lunghezza mm 150,
completa di testina a 4 griffe, professionale, per Art. 3423 MG.

O3423MG 1 Cad. **12,40**

Flessibile in gomma, attacco filettato G 1/8, rinforzato, lunghezza mm 300,
completo di testina a 4 griffe, professionale, per Art. 3423 MG.

O3423MG 2 Cad. **37,00**

POMPE INGRASSAGGIO AD ARIA COMPRESSA *(compressed air automatic high-pressure grease guns)*

3423S



Prod. SCU

Tipo per grasso sfuso o cartucce Art. 3424 Cx600.
Avanzamento automatico del grasso. Capacità g 750.
Erogazione Atm 400. Pressione d'uso Atm 6. Corredata di valvola di sfiato.
Attacco a innesto per rubinetto rapido.
Con flessibile e testina. Attacco filettato M 10x1.

3423S Cad. **174,00**

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3423T

Tipo per grasso sfuso con serbatoio in acciaio.
Avanzamento e spinta automatica del grasso. Capacità g 1000.
Erogazione Atm 400. Pressione d'uso Atm 6. Corredata di valvola di sfiato.
Attacco rapido unificato.
Con flessibile e testina. Attacco filettato M 10x1.

3423T	**Cad.**	**295,00**



POMPE INGRASSAGGIO A BATTERIA *(battery grease guns)*

3423ZP

Prod. SCU

Tipo professionale con funzionamento a batteria a 18 V - 1,5 Ah al litio (Li-on), staccabile e ricaricabile. Pompa a grande prestazione ideale per ingrassare in posti critici, senza aria compressa o elettricità. Per grasso sfuso o cartucce Art. 3424 C+Dx400. Avanzamento automatico del grasso. Capacità g 500. Tempo di ricarica della batteria da scarica 60 minuti c.ca. Fornite in valigetta di plastica complete di 1 batteria, carica-batteria, flessibile lunghezza mm 500, testina professionale a 4 griffe.

3423ZP	**Cad.**	**683,00**

NON UTILIZZARE CON GRASSI ALLA GRAFITE E AL SILICONE.



CARTUCCE DI GRASSO *(grease)*

3424C

Prod. SCU

Grasso universale al LITIO di alta qualità in pratiche cartucce.
Temperatura d'esercizio da -30°C a +120°C.

Grandezza		**60**	**100**
Capacità		60 cc	100 g
Ø	mm	-	-
Adatte per compressori Art.		3422Sx60 - 3422Tx60 - 3423GCx100	3422P - 3422R - 3423GCx150
3424C	**Cad.**	**9,86**	**8,60**

Grandezza		**400**	**600**
Capacità		400 g	600 cc
Ø	mm	53	53
Adatte per compressori Art.		3423GC - 3423GD - 3423GE - 3423Hx500 - 3423L - 3423LE - 3423MG	3423Hx1000 - 3423S
3424C	**Cad.**	**10,90**	**14,10**

Unità cartone Art. 3424 C 400 = 12 pz./ Art. 3424 C 600 = 15 pz.



3424D

Orig. Samoa-Hallbauer

Grasso al LITIO di elevatissima qualità, con ottima resistenza agli attriti meccanici e alle alte pressioni. Notevole resistenza alla corrosione e all'ossidazione. In pratica cartuccia.
Temperatura d'esercizio da -30°C a +130°C (punto goccia maggiore di 180°C).

Capacità	grammi	400
Ø	mm	53
Adatte per compressori Art.		3423GC - 3423GD - 3423GE - 3423Hx500 - 3423L - 3423LE - 3423MG - 3423ZP
3424D	**Cad.**	**12,60**

Per cartucce di grasso avvitabili al compressore Art. 3423 GBF ved. Art. 3423 GBM.



INGRASSATORI *(fittings)*

3424E

Prod. SCU

In ottone.Tipo a coperchio con vite, mod. STAUFFER.

Grandezza		**1**	**2**	**3**
Attacco filetto	Gas	1/8	1/4	1/4
Ø corpo	mm	17	20	31
3424E	**Cad.**	**3,72**	**3,90**	**10,30**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3424EP



Prolunghe per ingrassatori mod. STAUFFER Art. 3424 E.

Grandezza		1	2
Lungh. totale	mm	120	120
Attacco filetto	Gas	1/8	1/4
3424EP	Cad.	14,90	16,90

3424GF



Orig. Samoa-Hallbauer

In acciaio speciale temprato ANTIRUGGINE, ANTIOSSIDANTE.
A testa sferica idraulica. DIN 71412. Tipo diritto. In confezioni indicative da 100 pz.

Grandezza		1	2	2A	3	3A	4	5
Attacco filetto	M.	6x1	8x1	8x1,25	10x1	10x1,5	1/8 Gas	1/4 Gas
Esagono	mm	7	9	9	11	11	11	14
3424GF	Cad.	2,20	2,76	3,10	3,02	3,12	3,12	11,60

3424GR



In acciaio temprato, zincato. A testa sferica idraulica. DIN 71412.
In confezioni indicative da 100 pz.
Tipo diritto.

Grandezza		1	2	2A	3	3A	3B	4
Attacco filetto	M.	6x1	8x1	8x1,25	10x1	10x1,5	12x1,5	1/8 Gas
Esagono	mm	7	9	9	11	11	14	11
3424GR	Cad.	0,40	0,44	0,46	0,56	0,56	1,80	0,56

Grandezza		5	5A	6	7
Attacco filetto	M.	1/4 Gas	3/8 Gas	1/8 NPT	1/4 NPT
Esagono	mm	14	17	11	14
3424GR	Cad.	1,04	5,52	0,56	2,46

3424GS



Descrizione di riferimento vedi Art. 3424GR
Tipo a 45°.

Grandezza		1	2	2A	3	3A	3B	4	5	6
Attacco filetto	M.	6x1	8x1	8x1,25	10x1	10x1,5	12x1,5	1/8 Gas	1/4 Gas	1/8 NPT
Esagono	mm	9	9	9	11	11	14	11	14	11
3424GS	Cad.	1,00	1,00	1,02	1,14	1,20	3,90	1,14	2,10	0,96

3424GT



Descrizione di riferimento vedi Art. 3424GR
Tipo a 90°.

Grandezza		1	2	2A	3	3A	3B	4	5	6
Attacco filetto	M.	6x1	8x1	8x1,25	10x1	10x1,5	12x1,5	1/8 Gas	1/4 Gas	1/8 NPT
Esagono	mm	9	9	9	11	11	14	11	14	11
3424GT	Cad.	1,00	1,00	1,02	1,14	1,22	3,90	1,14	1,84	0,96

3424GTP



Prod. SCU

Protezioni in PVC, con anello di fermo, per ingrassatori a testa sferica.
In confezioni indivisibili da 100 pz.

3424GTP	Cad.	0,14

3424GU



Tipo a testa piana. In confezione indcativa da 100 pz.
Con esagono semplice sup. mm 15 per tutte le grandezze.

Grandezza		00	0	0A	1	01	1A	2	3
Attacco filetto	M.	6x1	8x1	8x1,25	10x1	10x1,25	10x1,5	1/8 Gas	1/4 Gas
3424GU	Cad.	0,92	0,92	0,92	0,80	1,02	0,80	0,80	0,80

3424GW



Descrizione di riferimento vedi Art. 3424GU
Con esagono doppio mm 15 per tutte le grandezze.

Grandezza		00	0	0A	1	01	1A	2
Attacco filetto	M.	6x1	8x1	8x1,25	10x1	10x1,25	10x1,5	1/8 Gas
3424GW	Cad.	0,98	0,98	0,98	0,82	1,02	0,82	0,82

Grandezza		3	4	5
Attacco filetto	M.	1/4 Gas	12x1,5	12x1,75
3424GW	Cad.	0,82	0,98	0,98

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3424GZ

Orig. Samoa-Hallbauer

Tipo a testa concava. DIN 3405. In confezione indcativa da 100 pz.

Grandezza		1	2	2A	3	3A	4	5
Attacco filetto	M.	6x1	8x1	8x1,25	10x1	10x1,5	1/8 Gas	1/4 Gas
Esagono	mm	7	9	9	11	11	11	14
3424GZ	**Cad.**	**0,72**	**0,78**	**0,78**	**0,80**	**1,04**	**1,08**	**1,52**



3424GZ 110

Assortimento ingrassatori.
In pratica cassetta per un facile prelievo.
Contenuto 110 pezzi:
30 pezzi Art. 3424 GR x 1
20 pezzi Art. 3424 GR x 2
10 pezzi per tipo Art. 3424 GR x 3-4
5 pezzi per tipo Art. 3424 GS x 1-4
10 pezzi Art. 3424 GS x 2
5 pezzi per tipo Art. 3424 GT x 1-4
10 pezzi Art. 3424 GT x 2
L'assortimento completo.

3424GZ 110 **Cad.** **122,00**



3424GZ 230

Assortimento ingrassatori.
In pratica cassetta per un facile prelievo.
Contenuto 230 pezzi:
50 pezzi per tipo Art. 3424 GR x 1-2
25 pezzi per tipo Art. 3424 GR x 3-4
10 pezzi per tipo Art. 3424 GS x 1-2-3-4
10 pezzi per tipo Art. 3424 GT x 1-2-3-4
L'assortimento completo.

3424GZ 230 **Cad.** **291,00**



3424GZ 475

Assortimento ingrassatori.
In pratica cassetta per un facile prelievo.
Contenuto 475 pezzi:
100 pezzi per tipo Art. 3424 GR 1
75 pezzi per tipo Art. 3424 GR 2
50 pezzi per tipo Art. 3424 GR x 3-4
30 pezzi per tipo Art. 3424 GS x 1-2
20 pezzi per tipo Art. 3424 GS x 3-4
30 pezzi per tipo Art. 3424 GT x 1-2
20 pezzi per tipo Art. 3424 GT x 3-4
L'assortimento completo.

3424GZ 475 **Cad.** **435,00**



3424GZE

Prod. SCU

In acciaio temprato, zincato. Testa a baionetta. Filetto passo GAS.

Attacco filetto	M.	1/8	1/4
3424GZE	**Cad.**	**4,50**	**6,34**

Per testina d'ingrassaggio ved. Art. 3425 HE.



TESTINE E FLESSIBILI *(accessories)*

3425

Prod. SCU

Filetto d'attacco M 10x1.
Testine a 3 griffe in acciaio temprato, zincate, per grasso.

3425 **Cad.** **3,72**



3425A
3425A 4

Descrizione di riferimento vedi Art. 3425
Testine a 4 griffe in acciaio temprato, zincate, tornite, per grasso.

3425A **Cad.** **3,84**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3425
Testine professionali "EXCELLENTE" a 4 griffe in acciaio temprato, tornite, rettificate, finemente zincate, per grasso e olio.

3425A 4 **Cad.** **5,12**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3425B



Orig. Samoa-Hallbauer
Descrizione di riferimento vedi Art. 3425
Testine a 4 griffe in acciaio temprato, zincate, tornite e rettificate per la massima tenuta del grasso e olio.
3425B **Cad.** **6,94**

3425BE



Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 3425
Tipo ad aggancio rapido con leva per ingrassaggio con una sola mano senza perdita di grasso e sprechi. Ad elevata tenuta alla pressione fino a 690 bar. A 4 ganasce in acciaio temprato e guarnizioni ad alta resistenza per elevate pressioni.
3425BE **Cad.** **46,10**

3425BG

INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 3425
Tipo in acciaio INOX 316L con aggancio rapido a leva per ingrassaggio con una sola mano, adatte all'impiego in campo agroalimentare, industriale, chimico-petrolchimico, farmaceutico e medicale. Per alte prestazioni.
Ingombro ridotto: Ø mm 16, lunghezza totale mm 75.
3425BG **Cad.** **147,00**

3425C



Descrizione di riferimento vedi Art. 3425
Testine ad elevata tenuta alla pressione fino a 700 bar, aggancio rapido a 7 sfere di tenuta per un inserimento rapido e preciso nell'ingrassatore senza perdita di grasso e ingrassaggio con una mano sola.
Brunite e godronate.
3425C **Cad.** **50,30**

3425CF

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 3425
Testine a 3 griffe in acciaio temprato, zincate, per grasso. Tipo inclinato a 45° e girevole a 360°. Con ghiera retrattile per la regolazione della rotazione della testina.
3425CF **Cad.** **62,20**

3425D



Descrizione di riferimento vedi Art. 3425
Puntalini in acciaio ottonato a testa sferica per ingrassatori.
3425D **Cad.** **1,58**

3425E



Descrizione di riferimento vedi Art. 3425
Puntalini in acciaio zincato a testa svasata per ingrassatori.
3425E **Cad.** **1,58**

3425F



Descrizione di riferimento vedi Art. 3425
Testine converse in ottone zincato per ingrassatori a testa esagonale o tonda mm 15.
3425F **Cad.** **10,30**

3425G



Descrizione di riferimento vedi Art. 3425
Testine normali in ottone per ingrassatori a testa esagonale o tonda mm 15.
3425G **Cad.** **7,24**

3425G 16



Orig. Samoa-Hallbauer
Descrizione di riferimento vedi Art. 3425
Testine normali in ottone zincato per ingrassatori a testa esagonale o tonda mm 16.
3425G 16 **Cad.** **16,20**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 3425
Testine in ottone zincato per cingoli, per ingrassatori esagonali mm 22.

3425G 22	Cad.	28,20



3425G 22

Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 3425
Testine in ottone zincato per cingoli, per ingrassatori esagonali mm 22.

3425H	Cad.	17,10



3425H

Descrizione di riferimento vedi Art. 3425
Testine in ottone zincato per ingrassatori a baionetta Art. 3424 GZE 1/8 - 1/4.

3425HE	Cad.	24,90



3425HE

Descrizione di riferimento vedi Art. 3425
Flessibili in nylon rinforzato.

Lungh. totale.....	mm	300	400	500
3425L	Cad.	6,22	6,70	7,36



3425L

Descrizione di riferimento vedi Art. 3425
Flessibili di sicurezza a norma DIN 1283, in gomma rinforzata per alte prestazioni, collaudati alla pressione max di 1000 bar. Diametro mm 11.

Lungh. totale.....	mm	300	500	700
3425M	Cad.	7,04	8,18	9,48



3425M

Orig. Samoa-Hallbauer
Descrizione di riferimento vedi Art. 3425
Flessibili di sicurezza a norma DIN 1283, in gomma rinforzata con treccia d'acciaio per altissime prestazioni, collaudati alla pressione max di 1600 bar. Diametro mm 13.

Lungh. totale.....	mm	300	500	1000
3425T	Cad.	26,60	39,90	64,10



3425T

Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 3425
Canne rigide, in acciaio, lunghezza totale mm 150.

3425V	Cad.	2,82



3425V

POMPE DI RIEMPIMENTO GRASSO PER COMPRESSORI *(high pressure grease guns)*

Orig. Samoa-Hallbauer
Per la ricarica dei compressori a leva, a pistola, dotate di valvola di sfiato/riempimento.
Per ns. Art. 3423 GCx150-500 - 3423 GD - 3423 H - 3423 MG.
Il disco premigrasso consente la verifica del livello del grasso. Con coperchio di tenuta, antipolvere e ganci di fermo. Con approvazione "TÜV" e "GS".
Senza fusto.

Per contenuto fusti da.....	Kg	10	20	25	50
Per fusti Ø int.....	mm	215-230	285-305	300-335	355-387
3426GE	Cad.	382,00	409,00	409,00	529,00

Solo per riempimento compressori, non per grassaggio.



3426GE

POMPE DI INGRASSAGGIO A MANO *(lubrication systems)*

Orig. Samoa-Hallbauer
Tipo manuale.
Adatti per ingrassaggio utilizzando il grasso direttamente dai fusti.
Composizione:
1 pompa a leva, con tubo di aspirazione.
1 disco premigrasso.
1 coperchio antipolvere con ganci di fermo.
1 tubo di gomma lunghezza m 1,5 con attacco filettato.
1 asta rigida lunghezza mm 150 completa di testina professionale a 4 griffe.
Senza fusto.

Per contenuto fusti da.....	Kg	20	50
Per fusti Ø int.....	mm	285-305	355-387
3426GH	Cad.	555,00	742,00



3426GH

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3426L



Prod. SCU

Tipo manuale.
Adatti per ingrassaggio utilizzando il grasso direttamente dai fusti.
Composizione:
1 pompa a leva.
1 disco premigrasso.
1 coperchio antipolvere con ganci di fermo.
1 tubo di gomma lungh. m 1,5 c.ca completo di asta rigida e testina.
Senza fusto.

Per contenuto fusti da	Kg	25
Per fusti Ø int.....	mm	280-310
3426L	**Cad.**	**260,00**

3426P



Tipo manuale con serbatoio.
Adatte per ingrassaggio con fusto in robusta lamiera verniciata.
Pompa a leva, con tubo di gomma lungh. m 1,5 c.ca, completo di asta rigida e testina.

Capacità serbatoio	Kg	**8**	**12**	**16**
3426P	**Cad.**	**179,00**	**184,00**	**199,00**

POMPE DI INGRASSAGGIO AD ARIA COMPRESSA *(air operated lube equipments)*

3427H



Prod. SCU

Tipo con motore ad aria compressa.
In materiale antiruggine e speciali guarnizioni interne anti-logoramento.
Capacità di pompaggio g 500 al minuto, con pressione d'uscita 400 bar (Atm).
Pistola per utilizzo con una sola mano.
Composizione:
1 pompa con motore ad aria compressa completa di gruppo riduttore
1 pistola completa di raccordo e testina
1 disco premigrasso
1 tubo ad alte pressioni, m 3
1 coperchio anti-polvere con ganci di fermo
1 carrello portafusti
Senza fusto.

Grandezza.....		**30**	**60**
Per contenuto fusti da	Kg	20-30	50-60
Per fusti Ø int.....	mm	265-290	355-390
3427H	**Cad.**	**1.430,00**	**1.620,00**

CE

Disco premigrasso di ricambio per Art. 3427 H.

Grandezza.....		**30**	**60**
O3427H	**Cad.**	**155,00**	**209,00**

POMPE PER TRAVASO A FLUSSO CONTINUO *(lever action pumps)*

3427L



Prod. SCU

Pompa e stantuffo in metallo con valvola per l'emissione continua dei liquidi.
Tipo a movimento a leva. Attacco filettato con doppio filetto M 64x4 e G 2".
Lunghezza max tubo di pescaggio mm 800. Lunghezza max tubo di erogazione in PVC, mm 1000. Per nafta, gasolio, oli e petrolio. Non adatte per solvente, detergente, olii cambio, acidi, benzina, liquido antigelo ed emulsione.

Portata.....	l/min.	**25**	**60**
3427L	**Cad.**	**110,00**	**123,00**

3427LG



Orig. Samoa-Hallbauer

Pompa e stantuffo in metallo con valvola di emissione continua dei liquidi.
Tipo a movimento a leva. Attacco filettato per fusti di grandi dimensioni (l 200).
Lunghezza massima tubo di pescaggio in materiale sinteico, mm 750. Lunghezza max tubo di erogazione in PVC, mm 1000. Per nafta, gasolio, olii idraulici e per motori, ecc. Non adatte per solventi, detergenti, olii cambio, acidi, benzina, oli per riscaldamento, liquido antigelo ed emulsione.
Portata l 0,2 per pompata.

3427LG	**Cad.**	**93,50**

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU

Tipo pesante a pompa semi-rotativa aspirante e premente (2 sensi) con movimento a leva.
Completo di contalitri meccanico e pistola erogatrice manuale.
Attacco filettato G 2". Lunghezza max tubo di pescaggio mm 1000. Lunghezza max tubo di erogazione in gomma, mm 2000. Per nafta, gasolio, olii, liquidi antigelo e petrolio. Non adatte per solvente, detergente, olii cambio, acidi e benzina.
Portata l/min 25. Peso kg 11,5.

3427LH **Cad.** **3.010,00**

SCU

3427LH



CE

Tipo a pompa rotativa aspirante e premente (2 sensi) con movimento a manovella.
Attacco filettato G 2". Lunghezza max tubo di pescaggio mm 1000.
Lunghezza max tubo di erogazione in PVC, mm 1000. Per nafta, gasolio, olii, liquidi antigelo e petrolio. Non adatte per solvente, detergente, olii cambio, acidi e benzina.
Portata l 0,4 per ogni giro di manovella.

3427M **Cad.** **122,00**

SCU

3427M



Tipo a pompa rotativa, in acciaio INOX AISI 316, aspirante e premente (2 sensi) con movimento a manovella.
Attacco filettato G 2". Lunghezza max tubo di pescaggio in acciaio INOX AISI 316 mm 1000.
Lunghezza max tubo di erogazione in gomma rinforzata, mm 2000 e terminale in acciaio INOX AISI 316.
Per benzine, alcool, acidi, solventi, detergenti e alimenti liquidi, acqua ecc.
Portata l/min 44.

3427P **Cad.** **4.470,00**

SCU

3427P



INOX

POMPE PER TRAVASO IN PVC *(barrel PVC-pumps)*

Prod. SCU

Per nafta, gasolio e kerosene. Con filtro e impugnatura di comando.

Lungh. tubo pescaggio	mm	750	1000
3427R	**Cad.**	**29,80**	**32,80**

SCU

3427R



POMPE PER TRAVASO CARBURANTI *(fuel barrel pumps)*

Prod. SCU

Tipo con pompa a leva e membrana. Corpo in materiale sintetico speciale, membrana in Viton e parti metalliche in acciaio inossidabile. Capacità di lavorare in posizione orizzontale e verticale con fissaggio mediante 4 viti oppure direttamente nel fusto con l'apposito raccordo G 2". Fornita senza tubi ma con 3 possibilità di attacchi Ø mm 27-33-38. Lunghezza massima possibile tubo di aspirazione m 5, lunghezza massima possibile tubo di erogazione m 8. Per benzina, carburanti in genere, oli combustibili e acqua. Lunghezza massima chiusa mm 350.
Portata l/min 40. Peso kg 0,750.

3427S **Cad.** **202,00**

SCU

~~3427S~~



10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

POMPE PER TRAVASO LIQUIDI *(barrel pumps)*

3427SE



Prod. SCU

Tipo con pompa a leva e membrana. Corpo in materiale sintetico speciale ad elevata resistenza alla corrosione, capacità di lavorare in posizione orizzontale e verticale a parete oppure direttamente sui fusti con l'apposito supporto con raccordo M 64x4 e G 2". Lunghezza tubo di aspirazione con filtro m 1,20 circa, lunghezza tubo di erogazione m 2 circa con becco, viti di fissaggio e fascette in acciaio inossidabile.
Portata l/min 25. Peso Kg 2,95. Temperatura di utilizzo -10° a +40° C.
Adatte per travasare: acqua, acqua di mare, gasolio, olio minerale e sintetico, olio motore, glicole (liquido anti-freeze), liquido dielettrico (petrolio lampante), nafta per riscaldamento, emulsioni.

3427SE **Cad.** **123,00**

Fornibili a richiesta pompe per travaso di liquidi alimentari.

POMPE PER TRAVASO *(barrel pumps)*

3427T



Prod. SCU

Tipo con pompa a leva e corpo in metallo.
Attacco filettato G 2".
Lunghezza max tubo telescopico di pescaggio mm 900 c.ca.
Lunghezza max tubo di erogazione in PVC, mm 1000 c.ca.
Per nafta, gasolio e tutti i tipi di olii fluidi.
Non adatte per solvente, detergente, acidi e benzina.
Portata l/min 30.

3427T **Cad.** **94,10**

3428GB



Orig. Samoa-Hallbauer

Tipo professionale con pompa a leva e corpo in metallo pesante.
Attacco filettato con doppio filetto M 64x4 e G 2".
Lunghezza max tubo telescopico di pescaggio mm 900 c.ca. Erogazione per pompata l 0,5. Tubo di erogazione, in PVC, lungh. m 2 con becco e molla antipiega. Per nafta, gasolio e tutti i tipi di olii fluidi e densi. Non adatte per solvente, detergente, acidi e benzina.

3428GB **Cad.** **129,00**

3428GC



Prod. SCU

Tipo con pompa a leva e corpo in tecnopolimero molto resistente. Parti metalliche esterne e interne in acciaio INOX.
Attacco filettato G 2".
Possibilità di pompaggio a mano.
Lunghezza max tubo telescopico di pescaggio mm 1000 c.ca.
Erogazione per pompata l 0,5. Tubo di erogazione in PVC rinforzato, lungh. m 2.
Per urea (AdBlue®).

3428GC **Cad.** **181,00**

3428GCE



Descrizione di riferimento vedi Art. 3428GC
Per oli combustibili, emulsioni, acqua, gasolio, cherosene, olio idraulico, antigelo, lubrificanti.

3428GCE **Cad.** **159,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

POMPE PER TRAVASO PRODOTTI CHIMICI *(barrel chemical pumps)*

3428GD

Orig. Samoa-Hallbauer

Tipo indicato per prodotti chimici aggressivi. Non adatto per travaso di diluenti e solventi. Attacco universale ad espansione.
Corpo in polipropilene con asta interna in acciaio INOX e guarnizioni in speciale materiale sintetico. Impugnatura di comando a pomolo.
Erogazione per pompata l 0,25.

3428GD Cad. **113,00**



3428GDA

Tipo indicato per prodotti chimici fortemente aggressivi, solventi e diluenti. Attacco filettato G 2".
Corpo in polipropilene con asta interna in acciaio INOX e guarnizioni in speciale materiale sintetico. Impugnatura di comando a pomolo.
Erogazione per pompata l 0,25.

3428GDA Cad. **301,00**

Adattatori per imbocchi filettati mm 38 a 64, per Art. 3428 GD / 3428 GDA.

O3428G 1 Cad. **15,50**

Attacco filettato "Tri-Sure 2", per Art. 3428 GD / 3428 GDA.

O3428G 2 Cad. **15,10**



3428GDB

Tipo completamente in acciaio INOX AISI 316 e guarnizioni in resina anaerobica PTFE, indicato per prodotti chimici fortemente aggressivi, solventi e diluenti. Attacco filettato maschio 2".
Impugnatura di comando sagomata. Tubo di prolunga in plastica con fascetta di bloccaggio.
Per CANESTRI da litri 20 e FUSTI da litri 60. Erogazione per pompata l 0,20.

3428GDB Cad. **276,00**



3428GDC

Tipo completamente in acciaio INOX AISI 316 e guarnizioni in resina anaerobica PTFE, indicato per prodotti chimici fortemente aggressivi, solventi e diluenti. Attacco filettato maschio 2".
Impugnatura di comando a T. Per FUSTI da litri 200. Erogazione per pompata l 0,20.

3428GDC Cad. **510,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3428GDP



Prod. SCU

Tipo con pompa a leva e corpo in tecnopolimero molto resistente. Parti metalliche esterne e interne in acciaio INOX.
Attacco filettato G 2".
Possibilità di pompaggio a mano.
Lunghezza max tubo telescopico di pescaggio mm 1000 c.ca.
Erogazione per pompata l 0,5. Tubo di erogazione in PVC rinforzato, lungh. m 2.
Per prodotti chimici, detersivi, alcali e acidi deboli, detergenti, saponi, lavavetri, erbicidi e pesticidi.

3428GDP **Cad.** **207,00**

3428GE



Orig. Samoa-Hallbauer

Tipo indicato per prodotti chimici fortemente aggressivi e diluenti per vernici.
Attacco filettato con doppio filetto M 64x4 e G 2".
Erogazione per pompata l 0,5. Corpo in acciaio. Lunghezza max tubo telescopico di pescaggio mm 900, Guarnizioni in materiale speciale. Tubo di erogazione, in gomma speciale, lungh. m 2 con rubinetto a valvola, becco in metallo e molla antipiega.

3428GE **Cad.** **244,00**

3428L



Prod. SCU

Tipo indicato per prodotti chimici fortemente aggressivi. Non adatto per travaso di diluenti, solventi e oli emulsionabili.
Attacco filettato G 2".
Pompa a leva con membrana in gomma antiacidi, a movimento alternato.
Erogazione l/min 38. Corpo in metallo/materiale sintetico speciale. Tubo di pescaggio in PVC, lunghezza mm 1000. Tubo di erogazione, flessibile in gomma, lungh. mm 2000 con becco.

3428L **Cad.** **1.630,00**

ELETTRO-POMPE PER TRAVASO A BATTERIA *(electro barrel pumps)*

3428P



Prod. SCU

Pompa in materiale sintetico speciale ad elevata resistenza alla corrosione e parti metalliche in acciaio zincato.
Attacco della pompa filettato M 64x4 e G 2" e tubo di aspirazione lunghezza 1 metro. Filtro di aspirazione. Tubo di erogazione, in gomma, lunghezza m 2,5 circa. Pistola di erogazione.
Fascette stringitubo.
Temperatura di utilizzo -10° C a +40° C.
Funzionamento a batteria 12 V completa di cavetti.
Adatte per travasare: gasolio e nafta (non benzina), per trazione.
Erogazione 35 l/min.
Senza contalitri.

3428P **Cad.** **371,00**

Per contalitri ved. Art. 3428 TR 1.

3428PE

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 3428P
Temperatura di utilizzo -10° C a +35° C.
Funzionamento a batteria 12 V completa di cavetti. Interruttore per accensione/spegnimento.
Adatte per travasare Adblue, per trazione.
Erogazione 35 l/min.
Senza contalitri.

3428PE **Cad.** **413,00**

Per contalitri ved. Art. 3428 TR 2.

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Funzionamento a batteria 12 V.
Indicata per nafta e gasolio (non per benzina e olio di colza). Pompa fornita con tubo di aspirazione lungh. m 1 con filtro e attacco fusti G 2". Cavo lungh. m 1,8 completo di morsetti.
Pistola di travaso e tubo di erogazione, lungh. m 4. Erogazione 38 l/min.

3428R **Cad.** **1.220,00**

SCU CE **3428R**



ELETTRO-POMPE PER TRAVASO *(electro barrel pumps)*

Prod. SCU
Pompa in materiale sintetico speciale ad elevata resistenza alla corrosione e parti metalliche in acciaio zincato.
Attacco della pompa filettato M 64x4 e G 2" e tubo di aspirazione lunghezza 1 metro.
Filtro di aspirazione. Tubo di erogazione, in gomma, lungh. m 2,5 circa. Pistola di erogazione.
Fascette stringitubo.
Temperatura di utilizzo -10° C a +40° C.
Funzionamento a motore con doppio isolamento monofase 230 V - 50 Hz, completo di filo e spina. Interruttore per accensione/spegnimento.
Adatto per travasare: gasolio e nafta (non benzina), per trazione.
Erogazione 40 l/min.
Senza contalitri.

3428RE **Cad.** **335,00**

SCU CE **3428RE**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3428RE
Temperatura di utilizzo -10° C a +35° C.
Funzionamento a motore con doppio isolamento monofase 230 V - 50 Hz, completo di filo e spina. Interruttore per accensione/spegnimento.
Adatto per travasare Adblue, per trazione.
Erogazione 40 l/min.
Senza contalitri.

3428RH **Cad.** **378,00**

SCU CE **3428RH** *new*



Indicata per nafta e gasolio (non per benzina e olio di colza). Motore monofase 230 V. Tubo di aspirazione lungh. m 1, con filtro e attacco per fusti G 2".
Interruttore per accensione/spegnimento e m 0,8 di cavo con spina.
Pistola di travaso e tubo di erogazione, lungh. m 4. Erogazione 58 l/min.

3428S **Cad.** **1.610,00**

SCU CE **3428S**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3428TG



Orig. Samoa-Hallbauer

Tipo industriale. Particolarmente indicata per nafta, gasolio e carburanti biodegradabili (non per benzina e olio di colza). Travaso automatico del liquido all'avvio del motore.
Motore monofase V 230 50 Hz - kW 0,35. Tubo di aspirazione lungh. m 1,6 con filtro e attacco per fusti G 2". Interruttore per accensione/spegnimento e m 3 di cavo con spina. Dotata di pistola automatica con dispositivo di fermo a fine riempimento.
(Secondo il sistema del distributore). Tubo di erogazione, in gomma speciale, lungh. m 4.
Erogazione 60 l/min.

3428TG	**Cad.**	**1.340,00**

Contalitri digitale azzerabile, con sommatoria per Art. 3428 TG.

O3428TG 1	**Cad.**	**566,00**

Pistola automatica di ricambio per Art. 3428 TG.

O3428TG 3	**Cad.**	**327,00**

3428TL

INOX



Prod. SCU

Pompa in materiale sintetico speciale ad elevata resistenza alla corrosione e parti metalliche in acciaio INOX.
Attacco della pompa filettato G 2" e tubo di aspirazione lunghezza 1 metro. Filtro di aspirazione. Tubo di erogazione, in gomma, lungh. m 2,5 circa. Pistola di erogazione. Fascette stringitubo.
Temperatura di utilizzo -10° C a +40° C.
Funzionamento a motore con doppio isolamento monofase 230 V - 50/60 Hz, completo di filo e spina. Interruttore per accensione/spegnimento.
Adatto per travasare: oli, lubrificanti, glicole (liquido anti-gelo), olii dielettrici, nafta per riscaldamento, gasolio, acqua ed emulsioni.
Erogazione 40 l/min.
Senza contalitri.

3428TL	**Cad.**	**405,00**

Fornibile a richiesta la stessa pompa con funzionamento a batteria 12 V completa di cavetti.

CONTALITRI DIGITALI PER ELETTRO-POMPE *(digital litre-counters for electro barrel pumps)*

3428TR

new



Prod. SCU

Tipo digitale a turbina con corpo in materiale sintetico speciale ad alta resistenza alla corrosione.
Adatto per elettro-pompe Art. 3428 P, 3428 PE, 3428 RE, 3428 RH e 3428 TL.
Funzionamento con 2 batterie alcaline 1,5 V (tipo AAA- Art. 3600 C), in dotazione.

Tipo		**1**	**2**
Per travaso		Diesel, acqua, antigelo e liquido lavavetri	Adblue
Per pompe		3428P, 3428RE, 3428TL	3428PE, 3428RH
Colore		Nero	Blu
3428TR	**Cad.**	**248,00**	**260,00**

ELETTRO-POMPE A PARETE PER TRAVASO *(electro barrel pumps)*

3428V



Prod. SCU

Tipo industriale. Particolarmente indicato per applicazione a parete.
Per travasare gasolio, nafta (non per benzina e olio di colza).
Motore monofase V 230. Contalitri meccanico e pistola automatica con dispositivo di fermo a fine riempimento (secondo il sistema del distributore).
Tubo di aspirazione con filtro, lungh. m 4. Tubo di erogazione, lungh. m 4.
Erogazione 58 l/min.

3428V	**Cad.**	**2.160,00**

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ADESIVI, SIGILLANTI E COLLANTI *(adhesives, sealants and glues)*

Prod. SCU

Adesivi anaerobici per filetti metallici.
Temperatura di impiego da - 50°C a + 150°C.
Tempo di indurimento medio fino a 3 ore (per acciaio INOX fino a 6 ore).
FRENAFILETTI
Tipo a "FRENO MEDIO" per lo smontaggio dei pezzi assemblati, con utensili convenzionali.
Resistente ai comuni olii lubrificanti e solventi non troppo aggressivi.
Per filetti con Ø massimo M 36. In flaconi da 50 ml. Colore blu.

3429 2 **Cad.** **15,10**



3429 2

Descrizione di riferimento vedi Art. 3429 2
FRENAFILETTI
Tipo a "FRENO FORTE" per il bloccaggio definitivo dei pezzi assemblati; offre una buona resistenza agli olii, ai solventi ecc. Per filetti con Ø massimo M 20. In flaconi da 50 ml.
Colore verde.

3429 4 **Cad.** **15,10**



3429 4

Sigillanti anaerobici per filetti metallici.
Temperatura di impiego da - 50°C a + 150°C.
Tempo di indurimento medio fino a 3 ore (per acciaio INOX fino a 6 ore).
FRENAFILETTI
Tipo a "RESISTENZA MEDIA" per rendere stagni tutti i tipi di filetti a tenuta di acqua, aria, gas e particolarmente resistente agli olii. Per filetti con Ø massimo fino a 2". In flaconi da 50 ml.
Colore rosso.

3429 6 **Cad.** **17,40**



3429 6

Descrizione di riferimento vedi Art. 3429 6
SIGILLAFILETTI
Tipo a "RESISTENZA ALTA" per rendere stagni tutti i tipi di filetti a tenuta di acqua, olii, aria, gas ecc. Per filetti con Ø massimo fino a 2". In flaconi da 75 ml. Colore giallo fluo.

3429 8 **Cad.** **21,90**



3429 8

Bloccante fissatore anaerobico per filetti metallici.
Temperatura di impiego da - 50°C a + 150°C.
Tempo di indurimento medio fino a 3 ore (per acciaio INOX fino a 6 ore).
BLOCCAFILETTI
Tipo a "RESISTENZA ALTA" per bloccare giunzioni filettate ad accoppiamenti cilindrici, anche di grandi dimensioni. In flaconi da 50 ml. Colore verde.

3429 10 **Cad.** **17,40**



3429 10

Adesivi istantanei universali a base di cianoacrilato di etile. Permettono di incollare saldamente vari tipi di materiali come acciai, gomma, cuoio, legno, materie plastiche, cartone ecc.
In flaconi da 20 grammi.

3429 12 **Cad.** **10,40**



3429 12

Adesivi sigillanti "FORMA GUARNIZIONI" a base di silicone resistente ad alte temperature fino a 315° C. Grazie alla polimerizzazione per reazione all'umidita' atmosferica è ideale per sigillare coppe olio, differenziali, scatole di ingranaggi, flange, compressori, tubazioni con liquidi anche caldi. La guarnizione elastica che si forma è resistente alle vibrazioni, alte temperature, olii, agenti chimici, ecc. Tempo di indurimento fino a 24 ore.
In tubetti da 80 grammi. Colore rosso.

3429 18 **Cad.** **13,90**



3429 18

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

MARCATORI PER CONTROLLO DI SICUREZZA *(security check point markers)*

3429 20



Prod. SCU

Tipo a tubo con cappuccio dispenser. Vernice ad alta visibilità per un controllo visivo immediato di inviolabilità su pezzi assemblati con viti, dadi, bulloni che non devono essere svitati accidentalmente o per intervento doloso.
Vernice priva di sostanze pericolose sia per le superfici trattate che per l'utilizzatore (non contiene xilene), ma deve essere utilizzato da personale professionale per la presenza di acetato di n-butile. Resistente a temperature fino a + 200°C. Particolarmente indicato per la produzione industriale, in edilizia, in idraulica, nel settore ferroviario, aeronautico e dove vi sia la necessità di massima sicurezza.
Colore bianco.

3429 20 **Cad.** **15,10**

3429 21



Descrizione di riferimento vedi Art. 3429 20
Colore giallo.

3429 21 **Cad.** **15,10**

3429 22



Descrizione di riferimento vedi Art. 3429 20
Colore rosso.

3429 22 **Cad.** **15,10**

3429 23



Descrizione di riferimento vedi Art. 3429 20
Colore blu.

3429 23 **Cad.** **15,10**

3429 24



Descrizione di riferimento vedi Art. 3429 20
Colore verde.

3429 24 **Cad.** **15,10**

3429 25



Descrizione di riferimento vedi Art. 3429 20
Colore arancione.

3429 25 **Cad.** **15,10**

3429 26



Descrizione di riferimento vedi Art. 3429 20
Colore nero.

3429 26 **Cad.** **15,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PISTOLE PER LAVARE E LUBRIFICARE *(washing and oil spray guns)*

Prod. SCU

Corpo in pressofusione di alluminio speciale. Attacco rapido unificato. Per nafta e olio grafitato.
Capacità serbatoio l 1. Uso ad aria compressa.
Pressione d'uso 6-8 bar (Atm).
Con serbatoio acciaio verniciato.

3429A Cad. **24,30**



3429A

Descrizione di riferimento vedi Art. 3429A
Con serbatoio alluminio.

3429B Cad. **32,50**



3429B

Orig. Ewo - Art. 125

Tipo con canna diritta in ottone. Spruzzatore di grande rendimento. Corpo in alluminio forgiato. Serbatoio in Nylon, infrangibile, indeformabile e inattaccabile da olio o solventi. Costante controllo del contenuto. Urtando contro superfici verniciate non lascia alcun segno. Cadendo non si ammacca. Capacità l 0,700. Lunghezza totale mm 450. Per uso con aria compressa.
Pressione d'uso 3-4 bar (Atm). Attacco rapido unificato.

3430G Cad. **148,00**



3430G

Orig. Ewo - Art. 355

Tipo nebulizzante. Grande economia di liquido. Evita l'intossicazione dell'ambiente. Canna diritta in ottone. Corpo in alluminio forgiato. Serbatoio in Nylon infrangibile, indeformabile e inattaccabile da olio o solventi. Costante controllo del contenuto. Urtando contro superfici verniciate non lascia alcun segno. Cadendo non si ammacca. Capacità l 0,700. Per uso con aria compressa.
Pressione d'uso 3-4 bar (Atm). Attacco rapido unificato.

3434G Cad. **185,00**



3434G

PISTOLE PER SABBIARE *(sand blasting guns)*

Prod. SCU

Adatte per l'eliminazione di ruggine su tutte le superfici metalliche. Corpo in pressofusione di alluminio, serbatoio in alluminio. Foro ugello mm 6. Pressione d'uso 6-8 bar (Atm). Attacco rapido unificato.
Capacità serbatoio kg 1.

3435L Cad. **24,80**



3435L

Adatte per l'eliminazione di ruggine su tutte le superfici metalliche. Corpo in ottone nichelato, serbatoio in alluminio. Foro ugello mm 6. Pressione d'uso 2-8 bar (Atm). Attacco rapido unificato.
Capacità serbatoio kg 1.

3435S Cad. **75,80**

Ugello di ricambio per Art. 3435 S.

O3435S Cad. **10,30**



3435S

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3436G



Orig. Ewo - Art. 390

Particolarmente indicate per l'eliminazione di ruggine dalle carrozzerie delle vetture. La superficie così rinnovata può essere nuovamente verniciata. Utile anche in tutti i lavori di sabbiatura in genere.
Distanza ottimale di lavoro mm 300.
Pressione d'uso bar 4-6 (Atm).
Ugello in acciaio legato temprato Ø mm 4.
Attacco rapido unificato.
Corpo in alluminio forgiato. Serbatoio in plastica capacità kg 1.

3436G	Cad.	164,00

Ugello di ricambio per Art. 3436 G.

O3436G	Cad.	50,20

3436R



Prod. SCU

Tipo per l'eliminazione di ruggine su ampie superfici metalliche. Con tubo rinforzato e tubo metallo d'aspirazione sabbia. Corpo in ottone nichelato.
Ø ugello interno mm 2,5, Ø ugello esterno mm 6. Attacco rapido unificato. Lunghezza tubo m 1,8.

3436R	Cad.	119,00

Ugello di ricambio per Art. 3436 R.

O3436R	Cad.	10,50

PISTOLE PER VERNICI PESANTI E ANTIROMBO *(spray guns for underbody material)*

3437C



Prod. SCU

Adatte per spruzzare prodotti insonorizzanti antirombo, bituminosi, antivibranti.
Corpo in pressofusione di alluminio, serbatoio in alluminio. Attacco rapido unificato.
Capacità serbatoio kg 1.

3437C	Cad.	25,10

3437E



Adatte per spruzzare prodotti insonorizzanti antirombo, bituminosi, antivibranti.
Corpo in pressofusione nichelato, serbatoio in alluminio. Attacco rapido unificato.
Capacità serbatoio kg 1.

3437E	Cad.	66,70

Ugello di ricambio per Art. 3437 E.

O3437E	Cad.	3,44

3437G



Orig. Ewo - Art. 318

Particolarmente indicate nelle carrozzerie e per i riparatori in genere. Ideale per spruzzare vernice antirombo. Corpo e serbatoio in alluminio. Pistola di grandi capacità per l'applicazione di tutte le vernici. Attacco rapido unificato. Capacità serbatoio l 1.
Vite di regolazione per dosaggio fine.

3437G	Cad.	238,00

Articolo in esaurimento.

Ugello di ricambio per Art. 3437 G.

O3437G	Cad.	14,90

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PISTOLE PER VERNICIARE *(paint spray guns)*

Prod. SCU

Corpo e impugnatura in ottone con trattamento sabbiato verniciato, serbatoio inferiore in alluminio.
Foro ugello mm 1,5. Getto tondo e a ventaglio regolabile. Attacco rapido unificato.
Capacità serbatoio kg 1.

3440 **Cad.** **49,90**

Serie becco-ugello e spina regolazione.

Con ugello Ø..... mm		1,2	1,5	2	2,5
O3440	**La serie**	8,08	8,08	8,08	8,08

3440



Esecuzione Professionale. Corpo in ottone, serbatoio inferiore in alluminio.
Regolazione fine del getto tondo e a ventaglio, con ago in acciaio INOX.
Foro ugello mm 1,5. Attacco rapido unificato.
Capacità serbatoio kg 1.

3440E **Cad.** **88,10**

Serie becco-ugello e spina regolazione.

Con ugello Ø..... mm		1,2	1,5	1,8	2	2,5
O3440E	**La serie**	28,20	28,20	28,20	23,70	23,70

3440E



Corpo e impugnatura in ottone con trattamento sabbiato verniciato, serbatoio superiore in nylon.
Foro ugello mm 1,5. Getto tondo e a ventaglio regolabile. Attacco rapido unificato.
Capacità serbatoio kg 0,5.

3441A **Cad.** **50,90**

Serie becco-ugello e spina regolazione ved. Art. O3440.

3441A



Esecuzione Professionale. Corpo in ottone nichelato, serbatoio superiore in nylon.
Foro ugello mm 1,5. Getto tondo e a ventaglio regolabile. Attacco rapido unificato.
Capacità serbatoio kg 0,6.

3441D **Cad.** **72,60**

Serie becco-ugello e spina regolazione.

Con ugello Ø..... mm		1,2	1,5	1,8	2	2,5
O3441D	**La serie**	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50

3441D



Esecuzione Professionale. Corpo e impugnatura in ottone con trattamento sabbiato verniciato, serbatoio superiore in alluminio.
Foro ugello mm 1,5. Getto tondo e a ventaglio regolabile. Attacco rapido unificato.
Capacità serbatoio kg 0,5.

3442A **Cad.** **46,50**

Serie becco-ugello e spina regolazione ved. Art. O3440.

3442A



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3442B



Corpo e impugnatura in ottone con trattamento sabbiato verniciato, serbatoio superiore in alluminio.
Foro ugello mm 1,5. Getto tondo e a ventaglio regolabile. Attacco rapido unificato.
Capacità serbatoio kg 1.

3442B	Cad.	47,20

Serie becco-ugello e spina regolazione ved. Art. O3440.

3442GP



Orig. Ewo - Art. 250
Esecuzione Industriale di grande prestazione. Costruita secondo le norme Europee. Forte risparmio di vernici. Evita l'intossicazione dell'ambiente. Regolazione mediante spina interna e regolazione supplementare continua del getto, che permette prestazioni per lavori di base e di rifinitura. Beccucci intercambiabili. Corpo, in lega di alluminio, nichelato e lucido. Leggera e maneggevole; becchi-ugelli-spine di regolazione in acciaio inossidabile per vernici a base d'acqua, serbatoio in polietilene bianco-trasparente con salvagoccia e scala graduata, capacità l 0,68. Pressione d'uso 2 bar (Atm). Attacco filettato esterno G 1/4" e nippel. Fornita in pratica valigetta di plastica con set per pulizia-manutenzione e filtri di ricambio. Temperatura massima di lavoro 40 °C, consumo d'aria a 2 bar: 200 l/min.
Foro ugello mm 1,3.

3442GP	Cad.	338,00

Serie becco-ugello e spina regolazione.

Con ugello Ø	mm	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2
O3442GP	La serie	81,60	98,70	95,10	90,60	90,60

MINI PISTOLE PER VERNICIARE *(mini paint spray guns)*

3443



Prod. SCU
Esecuzione Professionale.
Adatte per modellismo, ritocchi, decorazioni e piccoli lavori.
Corpo in ottone nichelato, serbatoio superiore in poliammide bianco.
Foro ugello mm 0,5. Attacco rapido unificato. Capacità serbatoio kg 0,125.
Pressione d'uso 1-2 bar (Atm).

3443	Cad.	149,00

Serie becco-ugello e spina regolazione.

Con ugello Ø	mm	0,3	0,5	0,7
O3443	La serie	43,20	43,20	43,20

3443G



Orig. EWO - Art. 250 - MINIPAINT
Esecuzione super-professionale di grande prestazione.
Costruita secondo le norme europee. Forte risparmio di vernici. Evita l'intossicazione dell'ambiente. Regolazione mediante spina interna e regolazione supplementare continuo del getto, che permette elevate prestazioni in lavori di piccola riparazione, rifinitura, modellismo, ritocchi, decorazioni. Becucci intercambiabili. Corpo in lega di alluminio, nichelato e lucido. Molto leggera e maneggevole, becchi-ugelli-spine di regolazione in acciaio inossidabile per vernici a base d'acqua, 2 serbatoi intercambiabili in polietilene bianco trasparente con salvagoccia, capacità l 0,25 e l 0,075.
Pressione d'uso 2 bar (Atm). Attacco filettato esterno G 1/4 e nippel. Fornita in pratica valigetta di plastica con set per pulizia-manutenzione e filtri di ricambio. Temperatura massima di lavoro 40°C, consumo d'aria a 2 bar: 100 l/min.
Foro ugello mm 0,7.

3443G	Cad.	171,00

Serie becco-ugello e spina regolazione.

Con ugello Ø	mm	0,7	1,2
O3443G	La serie	66,40	55,60

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PISTOLE ELETTRICHE PER VERNICIARE E SANIFICARE *(electric spray guns for painting and sanitizing)*

Prod. SCU

Tipo a batteria.
Uso con liquidi con viscosità massima di 40 din/s. Portata massima spruzzo 600 ml/min.
Dotato di rotella di regolazione del flusso e di pulsante per lo sgancio rapido del serbatoio.
Possibilità di regolazione della forma dello spruzzo.
Serbatoio ml 800. Tensione d'uso 20 V.
Fornite SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA.
Con 2 ugelli mm 2,5, un misurino della viscosità e un ago per la pulizia dell'ugello.

3444C Cad. **34,70**

Per batteria ved Art. 1637 LB e caricabatteria ved. art. 1637 LE.

3444C *new*



Tipo a batteria.
Uso con vernici, lacche, oli, disinfettanti e insetticidi. Getto regolabile fino a 300 g/min.
Viscosità massima 60 din/sec. Dotato di regolazione del flusso e di pulsante di blocco.
Serbatoio ml 1000. Tensione d'uso 18V.
Fornito SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA.
Con 1 ugello mm 0,8.

3444D Cad. **129,00**

Articolo in esaurimento.

~~**3444D**~~



Batteria al LITIO da 1,5 Ah, ricaricabile per Art. 3444 D. Tensione 18 V.

3444D 1 Cad. **80,50**

Articolo in esaurimento.

~~**3444D 1**~~



Caricabatteria per Art. 3444 D. V 220-240.
Tempo di ricarica 18 V (1.5 Ah): 60 min.

3444D 2 Cad. **40,30**

Articolo in esaurimento.

3444D 2



Tipo professionale.
Conforme alle direttive europee, classe di isolamento II. Uso con vernici, lacche, oli, disinfettanti e insetticidi. Getto regolabile fino a 320 g/min.
Viscosità massima 60 din/sec. Potenza W 130, V 220-240.
Serbatoio ml 800.
Con 1 ugello mm 0,8.

3444GB Cad. **77,90**

Ugelli di ricambio fornibili a richiesta.

3444GB



PISTOLE PER SILICONE, SIGILLANTE E FISSANTE IN CARTUCCE *(guns for silicon, sealing and fixing)*

Prod. SCU

In lamiera d'acciaio con impugnatura ricoperta in materiale plastico per una presa più sicura. Con movimento a cremagliera, che garantisce una maggiore velocità di avanzamento dell'asta di spinta. Per cartucce da ml 280/300.
Con COLTELLO TAGLIABECCO della cartuccia posto sul corpo della pistola.
Senza cartuccia.

3444L Cad. **9,14**

Articolo in esaurimento.

3444L

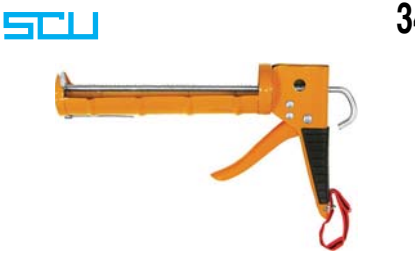

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3444M



In lamiera d'acciaio. Con movimento a frizione, che garantisce una notevole forza di estrusione.
Per cartucce da ml 280/300.
Senza cartuccia.

3444M **Cad.** **5,48**

3444M 1



Tipo Semi-professionale con corpo in alluminio. Asta di spinta esagonale ad alta resistenza. Movimento a frizione con sistema antigocciolatura del sigillante. Per cartucce da ml 280/300 (escluso Art. 3444 VE).
Senza cartuccia.

3444M 1 **Cad.** **8,74**

3444M 5



Tipo Professionale con corpo in alluminio. Movimento a frizione rinforzata con portacartuccia rotante. Verniciatura con polveri epossidiche. Per cartucce da ml 280/300.
Senza cartuccia.

3444M 5 **Cad.** **27,40**

3444P



Tipo Professionale con impugnatura e leva in pressofusione.
Movimento a frizione, con guscio portacartuccia rotante, ideale per lavori in opera.
Per cartucce da ml 280/300.
Senza cartuccia.

3444P **Cad.** **15,10**

3444P 1



Tipo Industriale con corpo in lega leggera, robusta ed ergonomica. Asta di spinta a compensazione di usura (W.D.C), che permette prestazioni elevate costanti anche dopo un lungo utilizzo. Per cartucce da ml 280/300.
Senza cartuccia.

3444P 1 **Cad.** **48,40**

3444R



Tipo ad aria compressa, professionale, per uso con cartuccia. Corpo in ottone nichelato, serbatoio in alluminio.
Per cartucce da ml 280/300. Attacco aria 1/4" G maschio, peso grammi 350.
Senza cartuccia.

3444R **Cad.** **104,00**

Pressione d'uso da 4 a 8 Atm.

3444RE



Tipo ad aria compressa, industriale, ad elevate prestazioni, per uso con cartuccia. Corpo in materiale plastico rinforzato, serbatoio in alluminio. Con regolatore di pressione.
Per cartucce da ml 280/310. Attacco aria 1/4" G maschio, peso Kg 1,094.
Senza cartuccia.

3444RE **Cad.** **205,00**

Pressione d'uso da 4 a 8 Atm.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo professionale con funzionamento a batteria al LITIO (Li-ion) 7,4 V - 1,3 Ah, staccabile e ricaricabile. Per l'estrusione di prodotti sigillanti di MEDIA DENSITA' ad una temperatura di 25° C in cartucce standard da ml 280/300. Massima potenza 300 Kgf. - 2941N. Fornite in valigetta di plastica complete di 1 batteria e caricabatteria. Tempo di carica della batteria da scarica 90 minuti c.ca.
Peso Kg 1,25.
Senza cartuccia.

3444S **Cad.** **570,00**

Articolo in esaurimento.

3444S



CARTUCCE DI SILICONE, SIGILLANTE E FISSANTE *(silicon-sealing and fixing cartridges)*

Prod. SCU

Cartucce silicone acetico puro trasparente da ml 280. Per vetri, cristalli, infissi metallici in alluminio, ceramica, porte, finestre, ecc. Inalterabile nel tempo, resistente ai raggi U.V.

3444T **Cad.** **10,20**

Confezione da 24 cartucce.
Ad esaurimento scorte verrà fornito in cartucce di colore differente.

3444T



Cartucce di sigillante poliuretanico mono-componente, colore bianco da ml 300, per edilizia, carpenteria, lattoneria, ecc. Può essere sopraverniciato.

3444V **Cad.** **31,30**

Confezione da 12 cartucce.

3444V



Cartucce di fissante chimico, a rapido indurimento, in resina poliestere senza stirene per iniezione a 2 componenti da ml 300. Per materiali edili forati e pieni, nei soffitti, muri, pavimenti, ecc.
Fornito di beccuccio miscelatore.

3444VE **Cad.** **17,20**

Confezione da 12 cartucce.

3444VE



PISTOLE PER SCHIUME POLIURETANICHE *(guns for polyurethane foam)*

Prod. SCU

Tipo leggero con corpo in fusione, impugnatura in materiale plastico e vite di regolazione. Guarnizione di tenuta. Adatte per cartucce Art. 3444 ZA - B.

3444VT **Cad.** **32,30**

3444VT



Tipo professionale con robusto corpo in fusione, impugnatura ergonomica in materiale sintetico e vite di regolazione. Tripla guarnizione di tenuta in resina anaerobica (PTFE). Adatte per cartucce Art. 3444 ZA - B. Con foro di aggancio sul corpo.

3444Z **Cad.** **45,40**

3444Z



CARTUCCE DI SCHIUMA POLIURETANICA *(polyurethanic foam cartridges)*

Prod. SCU

Schiuma poliuretanica, in cartucce a vite da ml 750 (42 litri circa di schiuma libera). Per il fissaggio, riempimento e l'isolamento. A norma B3 DIN 4102-1. Adatte per l'uso con pistola Art. 3444 Z.

3444ZA **Cad.** **17,50**

Confezione da 12 cartucce.

3444ZA



CARTUCCE DI PULITORE PER PISTOLE *(gun-cleaner cartridges)*

Prod. SCU

Pulitore per pistole a schiuma poliuretanica, in cartucce a vite da ml 500. Indicato per la pulizia delle pistole dopo l'uso per evitare il bloccaggio delle stesse.

3444ZB **Cad.** **14,10**

Confezione da 12 cartucce.

3444ZB



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

BARRETTE PER RIPARAZIONI *(repair sticks)*

3444ZE



Prod. SCU
Sistema a base di resine epossidiche adatto per la semplice e rapida riparazione e manutenzione su materiali specifici. Una volta catalizzato il prodotto può essere lavorato (forato, levigato, maschiato).
In confezione da 57 g (escluso art. 3444 ZQ in confezione da 28 g).
BARRETTA ACCIAIO
Adatta per la riparazione rapida e duratura e l'incollaggio di parti in metallo in caso di crepe, buchi, perdite e permeabilità su parti di macchinari, serbatoi, tubazioni, contenitori, pompe, carter e ripristino di filetti rovinati ecc.
Caricata con acciaio e approvata per acqua potabile. Certificata NSF/ANSI 61.

3444ZE **Cad.** **16,70**

3444ZF



Descrizione di riferimento vedi Art. 3444ZE
BARRETTA ACCIAIO INOX
Adatta per la riparazione di acciai inox e altri metalli inossidabili dove non è desiderata la corrosione come ad es. serbatoi, contenitori, impianti di condizionamento e imballaggio, tubi condutture, pompe, carter ecc. Resistenza meccanica ottenuta in ca. 60 min.
Caricata con acciaio e approvata per acqua potabile. Certificata NSF/ANSI 61.

3444ZF **Cad.** **23,90**

3444ZG



Descrizione di riferimento vedi Art. 3444ZE
BARRETTA ALLUMINIO
Adatta per la riparazione e l'incollaggio veloce di parti in metallo che non devono prendere ruggine, in caso di crepe, buchi, perdite e permeabilità su scatole cambio, contenitori, carrozzerie e modelli.
Caricata con polvere di alluminio.

3444ZG **Cad.** **16,70**

3444ZH



Descrizione di riferimento vedi Art. 3444ZE
BARRETTA RAME
Adatta per la riparazione molto veloce (3 minuti) di crepe, perdite e permeabilità anche su superfici umide e bagnate come tubi e gomiti, raccordi e flange, grondaie e lamiere in rame, scaldabagni e serbatoi d'acqua, impianti di condizionamento e refrigerazione.
Caricata con rame e approvata per acqua potabile. Certificata NSF/ANSI 61.

3444ZH **Cad.** **16,70**

3444ZL



Descrizione di riferimento vedi Art. 3444ZE
BARRETTA TITANIO
Adatta per la riparazione durevole e resistente all'usura e per l'incollaggio su componenti in metallo come serbatoi, tubazioni, fusioni in alluminio, leghe e pressofusi, alberi e cuscinetti, pompe, carter e ripristino filetti rovinati.
Caricata con titanio e altamente termostabile fino a 280°C.

3444ZL **Cad.** **23,90**

3444ZM



Descrizione di riferimento vedi Art. 3444ZE
BARRETTA ACQUA
Adatta per la riparazione e la sigillatura su superfici umide e bagnate e per applicazioni SOTT'ACQUA in caso di crepe, buchi, perdite e permeabilità su serbatoi benzina o acqua, termosifoni, quadri elettrici, impianti sanitari e piscine.
Caricata con polvere ceramica.

3444ZM **Cad.** **16,70**

3444ZP



Descrizione di riferimento vedi Art. 3444ZE
BARRETTA PLASTICA
Particolarmente adatta per la riparazione durevole e con elasticità residua di parti in plastica o composti di fibra come telai o intelaiature, rivestimenti e paraurti. Per incollare pezzi di metallo, tubi e gomiti, raccordi e flange, serbatoi d'acqua, pompe, alloggiamenti ecc.
Caricata con plastica e approvata per acqua potabile. Certificata NSF/ANSI 61.

3444ZP **Cad.** **16,70**

3444ZQ



Descrizione di riferimento vedi Art. 3444ZE
BARRETTA LEGNO
In confezione da 28 g (fornibile a richiesta in confezione da 56 g).
Adatta per la riparazione durevole, con elasticità residua e senza restrizione su parti in legno in caso di crepe, perforazioni e pezzi di legno spezzati; per la sigillatura di fughe su telai e intelaiature, impiallacciature, assi, impalcature, modelli, giocattoli in legno, ecc. Caricata con polvere minerale.

3444ZQ **Cad.** **16,70**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 3444ZE
BARRETTA CALCESTRUZZO
Particolarmente adatta per la riparazione su tutte le superfici in calcestruzzo, pietra o ceramica. Per riempire crepe e parti danneggiate di muri, piastre, mattoni, bordi o cordoli, statue, lapidi, ornamenti ecc.
Usato per il fissaggio di tasselli, viti e ancoraggi sia all'interno che all'esterno. Caricato con ceramica.

3444ZS **Cad.** **16,70**

3444ZS



Descrizione di riferimento vedi Art. 3444ZE
BARRETTA MULTI
Per uso universale. Adatta per la rapida riparazione durevole, con garantita elasticità e senza restringimenti su tutte le superfici. Riempie e sigilla crepe, fori, parti danneggiate, perdite e permeabilità. Per uso su: metallo, legno, pietra, ceramica, plastica.
Caricata con minerali e altamente termostabile da -25°C a 120°C. Certificata NSF/ANSI 61.

3444ZT **Cad.** **23,90**

Fornibili a richiesta in confezione da 115 g.

3444ZT



PISTOLE PER ARIA COMPRESSA *(compressed air dusting pistols)*

Prod. SCU
Per soffiare e pulire motori, parti meccaniche da detriti di ogni genere ed asciugare rapidamente parti bagnate.
In pressofusione di alluminio. Getto potente con minimo consumo di aria compressa.
Attacco rapido unificato.
Con ugello standard.

3445A **Cad.** **9,50**

3445A



Descrizione di riferimento vedi Art. 3445A
Con canna prolungata diritta, lunghezza mm 190.

3445B **Cad.** **11,50**

3445B



Descrizione di riferimento vedi Art. 3445A
Con ugello di sicurezza.

3445E **Cad.** **11,10**

3445E



Descrizione di riferimento vedi Art. 3445A
Con ugello potenziatore d'aria (sistema Venturi).

3445F **Cad.** **10,80**

3445F



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3448G



Orig. Ewo - Art. 269

Tipo Industriale, con erogazione progressiva dell'aria mediante pressione sulla leva. Per soffiare e pulire motori da detriti di ogni genere e per asciugare rapidamente parti bagnate. Corpo in alluminio forgiato. Getto potente con minimo consumo di aria compressa.
Beccuccio con ugello mm 1,5.
Attacco rapido unificato.

3448G	Cad.	32,40

3448GB



Orig. Ewo - Art. 5269

Tipo Industriale con erogazione progressiva dell'aria mediante pressione sulla leva e regolazione del flusso desiderato mediante ghiera godronata. Particolarmente indicata per soffiare, pulire, asciugare, raffreddare oggetti che potrebbero danneggiarsi in presenza di pressione d'aria troppo violenta, per la certezza che la pressione sia sempre quella desiderata e per soddisfare le norme di sicurezza BIA, BGV, 98/37/E e OSHA.
Utilizzate in campo elettronico, alimentare, meccanica fine, farmaceutico ecc.
Corpo in alluminio forgiato. Getto potente con minimo consumo di aria compressa.
Beccuccio con ugello mm 1,5.
Attacco rapido unificato.

3448GB	Cad.	70,10

Ugello di ricambio mm 1,5, per Art. 3445 - 3448 G - 3448 GB - 3448 GP.

O3448GB	Cad.	2,16

Prolunga diritta lunghezza mm 150, per Art. 3445 - 3448 G - 3448 GB - 3448 GP.

O3448GC	Cad.	12,20

Prolunga diritta lunghezza mm 250, per Art. 3445 - 3448 G - 3448 GB - 3448 GP.

O3448GC 1	Cad.	12,60

Prolunga diritta lunghezza mm 400, per Art. 3445 - 3448 G - 3448 GB - 3448 GP.

O3448GC 2	Cad.	20,70

Prolunga piegata lunghezza mm 150, per Art. 3445 - 3448 G - 3448 GB - 3448 GP.

O3448GD	Cad.	11,70

Prolunga piegata lunghezza mm 250, per Art. 3445 - 3448 G - 3448 GB - 3448 GP.

O3448GD 1	Cad.	12,60

3448GE



Orig. Ewo - Art. 269

Tipo Industriale con erogazione progressiva dell'aria mediante pressione sulla leva. Corpo in alluminio forgiato. Getto potente con minimo consumo. Attacco rapido unificato. Ugello SILENZIATORE/POTENZIATORE e di SICUREZZA.

3448GE	Cad.	53,10

Per ugelli di ric. ved. Art. 3448 GZ 1

3448GL



Tipo Industriale con erogazione progressiva dell'aria mediante pressione sulla leva. Corpo in alluminio forgiato. Getto potente con minimo consumo. Attacco rapido unificato. Con canna piegata, lunghezza mm 125, smontabile, ugello di sicurezza con silenziatore incorporato.

3448GL	Cad.	44,90

Canna di ricambio per Art. 3448 GL - 3448 GM - 3448 GT.

O3448GL	Cad.	18,10

~~3448GM~~



Tipo Industriale con erogazione progressiva dell'aria mediante pressione sulla leva e regolazione del flusso desiderato mediante ghiera godronata. Particolarmente indicata per soffiare, pulire, asciugare, raffreddare oggetti che potrebbero danneggiarsi in presenza di pressione d'aria troppo violenta, per la certezza che la pressione sia sempre quella desiderata e per soddisfare le norme di sicurezza BIA, BGV, 98/37/E e OSHA.
Utilizzate in campo elettronico, alimentare, meccanica fine, farmaceutico ecc.
Corpo in alluminio forgiato. Getto potente con minimo consumo di aria compressa. Con canna piegata, lunghezza mm 125, smontabile, ugello di sicurezza con silenziatore incorporato.
Attacco rapido unificato.

3448GM	Cad.	85,30

Per canna di ric. ved. Art. O3448 GL.

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Ewo - Art. 470 3448GP

Tipo con progressività di erogazione dell'aria mediante pressione sulla leva.
Corpo in speciale resina indeformabile, parti interne in ottone, impugnatura ergonomica.
Possibilità di montaggio di prolunga piegata.
Per soffiare e pulire motori da detriti di ogni genere e per asciugare rapidamente parti bagnate.
Getto potente con minimo consumo di aria compressa. Beccuccio con ugello mm 1,5.
Attacco rapido unificato.



3448GP Cad. **21,20**

Prolunga piegata lunghezza mm 110, per Art. 3448 GP.

O3448GR Cad. **11,40**

Tipo Industriale con progressività di erogazione dell'aria mediante pressione sulla leva.
Corpo in speciale resina indeformabile, parti interne in ottone. Attacco rapido unificato.
Ugello SILENZIATORE/POTENZIATORE e di SICUREZZA.

3448GS Cad. **46,70** 3448GS



Per ugelli di ric. ved. Art. 3448 GZ 1

Tipo Industriale con progressività di erogazione dell'aria mediante pressione sulla leva.
Corpo in speciale resina indeformabile, parti interne in ottone. Attacco rapido unificato.
Con canna piegata, lunghezza mm 125, smontabile, ugello di sicurezza con silenziatore incorporato.

3448GT Cad. **33,10** 3448GT



Per canna di ric. ved. Art. O3448 GL.

Orig. Ewo - Art. 470-61 3448GTP

UGELLO PIATTO
In speciale resina sintetica con 6 fori d'uscita aria. Larghezza mm 24.
Per pistole Art. 3445 - 3448 G - 3448 GB - 3448 GP.
Con attacco filettato M 12x1.25.



3448GTP Cad. **34,10**

Orig. Ewo - Art. 470-84 3448GTR

UGELLO DOSATORE
Corpo in alluminio, beccuccio e ghiera in speciale resina sintetica. Permette di regolare in modo ottimale l'uscita dell'aria, per lavori più precisi, più puliti, con risparmio di aria e riduzione del rumore. Per pistole Art. 3445 - 3448 G - 3448 GB - 3448 GP.
Con attacco filettato M 12x1,25.



3448GTR Cad. **31,40**

Orig. Ewo - Art. 269-33 3448GV

SILENZIATORE per pistole Art. 3445 - 3448 G - 3448 GB - 3448 GP.
Elimina il sibilo dell'aria in uscita.
Con attacco filettato M 12x1.25.



3448GV Cad. **18,90**

Orig. Ewo - Art. 269-45 3448GZ

POTENZIATORE D'ARIA.
Tipo cilindrico per pistole Art. 3445 - 3448 G - 3448 GB - 3448 GP.
Con attacco filettato M 12x1.25.



3448GZ Cad. **8,14**

UGELLI PER PISTOLE AD ARIA COMPRESSA *(nozzles for compressed air pistols)*

Orig. Ewo - Art. 470 3448GZ 1

Ugello combinato SILENZIATORE/POTENZIATORE e di SICUREZZA. Costruzione brevettata in lega leggera che permette l'eliminazione del sibilo dell'aria in uscita, aumenta la potenza della stessa e, con la forma sferica del puntale, evita il contatto diretto tra l'aria in uscita e il materiale da lavorare.Alla pressione di 6 bar riduce il rumore da 90 dB a 74 dB circa. Con approvazione degli istituti di sicurezza europei.Pressione massima di utilizzo 16 bar. Peso g 20.Particolarmente indicati per pistole orig. Ewo Art. 3445 - 3448 G - 3448 GB - 3448 GE - 3448 GP - 3448 GS.
Con attacco filettato M 12x1.25.



3448GZ 1 Cad. **28,10**

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PROLUNGHE PER PISTOLE AD ARIA COMPRESSA *(extensions for compressed air pistols)*

3448GZA



Orig. Ewo - Art. 107

Adatte per tutte le pistole ad aria compressa e gli ugelli orig. EWO. In alluminio anodizzato, con attacco maschio M 12x1,25 e ghiera girevole di bloccaggio nel corpo pistola da un lato e attacco femmina M 12x1,25 per gli ugelli dall'altro lato. Pressione d'uso fino a 10 bar (Atm). Particolarmente indicate per lavori in posizioni di difficile accesso o per maggiore sicurezza e comfort nelle lavorazioni.

Tipo diritto.

Lunghezza.....	mm	150	300	450	800
3448GZA	Cad.	17,80	19,80	21,60	32,30

3448GZB



Descrizione di riferimento vedi Art. 3448GZA

Tipo piegato.

Lunghezza.....	mm	150	300	450	800
3448GZB	Cad.	18,90	20,70	22,50	33,20

PISTOLE PER ARIA COMPRESSA *(compressed air dusting pistols)*

3449A



Prod. SCU

Tipo Professionale con progressività di erogazione dell'aria mediante pressione sulla leva. Corpo in speciale resina indeformabile, parti interne in ottone, impugnatura ergonomica. Attacco rapido unificato.

Con canna piegata lunghezza mm 105.

3449A **Cad.** 12,60

3449A 4



Descrizione di riferimento vedi Art. 3449A

Con canna piegata lunghezza mm 105 e tubo a spirale lunghezza m 4.

3449A 4 **Cad.** 37,50

3449AG

new



Tipo Professionale con progressività di erogazione dell'aria mediante pressione sulla leva. Corpo in speciale resina indeformabile, parti interne in metallo, impugnatura zigrinata.

Attacco aria femmina da 1/4".

Con canna piegata lunghezza mm 90.

3449AG **Cad.** 13,20

Per attacchi, raccordi e innesti e rubinetti rapidi ved. da Art. 3476 B.

3449AG 6

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 3449AG

Raccordo girevole filettato 1/4", maschio.

Con canna piegata lunghezza mm 90 e tubo a spirale lunghezza m 6.

3449AG 6 **Cad.** 37,10

Per attacchi, raccordi e innesti e rubinetti rapidi ved. da Art. 3476 B.

3449B



Tipo Professionale con progressività di erogazione dell'aria mediante pressione sulla leva. Corpo in speciale resina indeformabile, parti interne in ottone, impugnatura ergonomica. Attacco rapido unificato.

Con canna diritta lunghezza mm 30.

3449B **Cad.** 24,10

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 3449B
Con canna diritta lunghezza mm 200.

3449E Cad. **29,10**

Ugello silenziatore per pistole 3449 A-B-E.

O3449 1 Cad. **13,20**

Ugello potenziatore per pistole 3449 A-B-E.

O3449 2 Cad. **12,40**

3449E



Tipo con progressività di erogazione dell'aria mediante pressione sulla leva. Corpo in resina indeformabile, parti interne in ottone. Attacco rapido unificato. Ugello silenziatore non smontabile.

3449H Cad. **38,30**

3449H



PISTOLE PER LAVAGGIO *(washing pistols)*

Prod. SCU

Per lavaggio con acqua con media pressione.
Getto regolabile. Diametro ugello mm 2,5. Attacco rapido unificato.

3449L Cad. **64,60**

3449L



Orig. Ewo - Art. 160

Tipo Professionale.
Per lavaggio con acqua.
Funziona con la pressione normale della tubazione d'acqua applicando il beccuccio da mm 4.
Funziona con la pressione delle apposite macchine per lavaggio,
applicando il beccuccio da mm 2. Questi due beccucci vengono forniti con la pistola.
Getto regolabile da pieno fino alla nebulizzazione. Costruzione robusta e precisa, in ottone massiccio.
Durata illimitata. Attacco gomma 1/2". Pressione fino a 40 bar (Atm). Peso Kg 0,920.

3454G Cad. **137,00**

Beccucci ricambio per Art. 3454 G.

Ø foro.....	mm	2	4
O3454G	Cad.	11,10	18,90

~~3454G~~



Orig. Ewo - Art. 404

Tipo Industriale pesante.
Per lavaggio con acqua.
Particolarmente indicate per uso con macchine per lavaggio, applicando il beccuccio da mm 2 (in dotazione) funziona con la pressione normale della tubazione d'acqua, applicando i beccucci da mm 4 e 6 (a richiesta) il getto è regolabile da pieno fino alla nebulizzazione. Corpo in alluminio, leva di comando, ghiera di regolazione e parti interne in ottone, impugnatura ergonomica in Ultramide infrangibile e protezione per la mano dell'operatore. Attacco gomma 1/2".
Pressione fino a 40 bar (Atm). Peso Kg 1,120.

3455GA Cad. **322,00**

Beccucci ricambio per Art. 3455 GA.

Ø foro.....	mm	4	6
O3455GA	Cad.	18,90	9,78

Per beccucci di ricambio Ø foro mm 2 ved. Art. O3454G 2.

3455GA



Orig. Ewo - Art. 416

Tipo industriale per lavori gravosi e continuativi.
Per lavaggio con acqua.
Grazie al corpo completamente in alluminio, l'impugnatura in morbida gomma ad alto spessore, alla leva in materiale composito si è raggiunto un notevole risparmio di peso e una ottimale presa che permettono elevati risparmi di fatica del braccio e della mano. Applicando il beccuccio da mm 2 (in dotazione) funziona con la pressione normale della tubazione d'acqua, applicando il beccuccio da mm 4 (a richiesta) il getto è regolabile da pieno fino alla nebulizzazione.
Attacco gomma 1/2".
Pressione fino a 25 bar (Atm). Peso grammi 700.

3455GE Cad. **297,00**

Beccucci ricambio per Art. 3455 GE.

Ø foro.....	mm	4
O3455GE	Cad.	33,20

Per beccucci di ricambio Ø foro mm 2 ved. Art. O3454G 2.

3455GE



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3455L



Prod. SCU
Per lavaggio con acqua e aria compressa.
Getto regolabile. Attacco, aria compressa, rapido unificato da 1/4". Attacco acqua per tubo diametro interno mm 18. Corpo in ottone nichelato. Pressione d'uso 5-8 bar (Atm).

3455L **Cad.** **115,00**

3455P



Orig. Ewo - Art. 165
Tipo industriale per lavaggio con acqua e aria compressa.
Getto a regolazione fine mediante ghiera godronata per lavaggi anche delicati. Attacco, aria compressa, ad innesto rapido per rubinetti (Art. 3480 GA-B-C / 3480 GP-R-S). Attacco per tubo acqua filettato esterno G 3/8. Corpo in alluminio forgiato. Pressione d'uso fino a 10 bar (Atm).

3455P **Cad.** **102,00**

MANOMETRI PER CONTROLLO PRESSIONE *(hand pressure gauges)*

3456



Prod. SCU
Suddivisione 1/10.
Scala 0-12 Atm.
Con tubo di gomma ed attacco. Coprimanometro di protezione in gomma.

3456 **Cad.** **13,10**

PISTOLE DI GONFIAGGIO *(hand tyre inflator and pressure gauges)*

3456B



Prod. SCU
Con manometro di controllo Ø mm 63.
Scala 0-12 bar (Atm). Suddivisione 1/10.
Coprimanometro di protezione in gomma. Tubo di gomma con testina di gonfiaggio.
Attacco rapido unificato.

3456B **Cad.** **22,60**

3456G



Orig. Ewo - Art. 471
Tipo con corpo in speciale resina indeformabile, rinforzata con poliamide. Leggero e resistente con parti interne in ottone, impugnatura ergonomica. Con sistema di dosaggio fine, per il controllo della pressione e il gonfiaggio delle gomme. Manometro di precisione con rivestimento in gomma, Ø mm 63, protetto contro urti e intemperie. Per pressioni da 0-10 bar (Atm). Suddivisione 1/10.
Con attacco rapido unificato.
Con asta prolungata e testina di gonfiaggio a doppia funzione per auto, motocicli e biciclette.

3456G **Cad.** **161,00**

3456GA



Descrizione di riferimento vedi Art. 3456G
Con tubo di gomma e testina di gonfiaggio normale.

3456GA **Cad.** **85,20**

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 3456G
Con tubo di gomma e testina completa di impugnatura e asta prolungata.

3456GB Cad. **138,00**

3456GB



Orig. Ewo - Art. 356
Tipo normale di sicurezza per il controllo della pressione e il gonfiaggio delle gomme.
Manometro di precisione con rivestimento in gomma Ø mm 63. Corpo in alluminio forgiato.
Protetto contro urti e intemperie.
Per pressioni da 0-10 bar (Atm). Suddivisione 1/10. Adatto anche per gonfiaggi con AZOTO.
Tubo di gomma con testina gonfiaggio.
Attacco gomma Ø mm 6.

3457G Cad. **118,00**

3457G



Orig. Ewo - Art. 245
Tipo ergonomico con corpo e manometro completamente rivestiti in solida gomma per una maggiore protezione.
Leva in robusto materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro. Per il controllo della pressione e il gonfiaggio delle gomme. Manometro di precisione Ø mm 80.
Per pressioni da 0-12 bar (Atm). Suddivisione 1/10. Adatto anche per gonfiaggi con AZOTO.
Tubo di gomma con testina gonfiaggio.
Attacco ad innesto rapido per rubinetti (Art. 3480 GA-B-C/3480 GP-R-S).

3457GE Cad. **238,00**

3457GE



Orig. Ewo - Art. 151
Tipo rinforzato di sicurezza per il controllo delle pressioni e il gonfiaggio delle gomme. Manometro di precisione con rivestimento in gomma Ø mm 80.
Protetto da urti e intemperie.
Per pressioni da 0-25 bar (Atm). Suddivisione 1/5. Adatto anche per gonfiaggi con AZOTO.
Tubo di gomma con testina gonfiaggio con leva a 90°.
Attacco ad innesto rapido per rubinetti (Art. 3480 GA-B-C/3480 GP-R-S).

3458GA 1 Cad. **279,00**

3458GA 1



Descrizione di riferimento vedi Art. 3458GA 1
Per pressioni da 0-10 bar (Atm). Suddivisione 1/10. Adatto anche per gonfiaggi con AZOTO.
Tubo di gomma con testina gonfiaggio prolungata.
Attacco ad innesto rapido per rubinetti (Art. 3480 GA-B-C/3480 GP-R-S-).

3458GB Cad. **218,00**

Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 3458GA 1
Per pressioni da 0-25 bar (Atm). Suddivisione 1/5. Adatto anche per gonfiaggi con AZOTO.
Tubo di gomma con testina gonfiaggio prolungata.
Attacco ad innesto rapido per rubinetti (Art. 3480 GA-B-C/3480 GP-R-S-).

3458GB 1 Cad. **341,00**

Manometri di ricambio per Art. 3458 GA e B.

O3458GC Cad. **113,00**

Articolo in esaurimento.

Manometri di ricambio per Art. 3458 GA 1 e B 1.

O3458GC 1 Cad. **124,00**

3458GB
3458GB 1



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3459A



Prod. SCU

Tipo digitale con display (alt. cifre mm 12) a 3 digits, per il controllo delle pressioni e il gonfiaggio delle gomme. Manometro di precisione con rivestimento in gomma Ø mm 63. Protetto da urti.
Per pressioni da 0-12 bar (Atm). Suddivisione 0,1 bar.
Funzionamento con 2 batterie alcaline a 1,5 V tipo AAA (Art. 3600 C), in dotazione. Dispositivo di autospegnimento dopo 25 sec.
Tasto di conversione unità di misura bar/psi/Kg/cm²/Kpa.
Tubo di gomma con testina gonfiaggio.
Attacco rapido unificato.

3459A **Cad.** **93,30**

3460GA



Orig. Ewo - Art. 356

Pratico, veloce e flessibile sistema di controllo della pressione e il gonfiaggio delle gomme adatto per tutti i tipi di valvole. Formato da una pistola, in alluminio forgiato, con manometro rivestito in gomma Ø mm 63, protetto da urti e intemperie e rubinetto rapido per l'applicazione di tubi con differenti testine di gonfiaggio Art. 3460 GB-C-E-F. Per pressioni da 0-10 bar (Atm). Suddivisione 1/10. Adatto anche per gonfiaggio con AZOTO. Attacco aria ad innesto rapido per rubinetti (Art. 3480 GA-B-C/3480 GP-R-S).
Solo pistola senza tubi e testina.

3460GA **Cad.** **103,00**

3460GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 3460GA
Tubo di gomma con testina gonfiaggio a leva con molla e innesto rapido per l'applicazione alla pistola Art. 3460 GA.

3460GB **Cad.** **45,80**

3460GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 3460GA
Tubo di gomma con testina gonfiaggio a leva a 90° e innesto rapido per l'applicazione alla pistola Art. 3460 GA.

3460GC **Cad.** **45,80**

3460GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 3460GA
Tubo di gomma con testina gonfiaggio prolungata e innesto rapido per l'applicazione alla pistola Art. 3460 GA.

3460GE **Cad.** **99,60**

3460GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 3460GA
Testina gonfiaggio per biciclette e innesto rapido per l'applicazione alla pistola Art. 3460 GA.

3460GF **Cad.** **15,70**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

APPARECCHI GONFIAGGIO E CONTROLLO GOMME CON SERBATOIO A PRESSIONE D'ARIA

(portable floor-tyre inflator-tester with air tank and suspension device)

Prod. SCU — **3461**

Gonfiagomme portatile con serbatoio d'aria pratico e maneggevole. Capacità del serbatoio l 12 con carica manuale o automatica. Pistola di gonfiaggio con manometro, tubo di gomma, testina e valvola di sicurezza tarata a 8 bar. Peso kg 10.
Apparecchio completo di valvola di ricarica.

3461	**Cad.**	**489,00**

Pistola di ricambio per Art. 3461.

O3461	**Cad.**	**39,30**



Orig. Ewo - Art. 350 — **3461G**

Misuratore portatile con serbatoio d'aria, pratico, maneggevole e di grande robustezza.
Serbatoio da l 6 caricabile fino a 16 bar (Atm). Provvisto di una valvola di sicurezza contro l'eccesso di carico.
La speciale molla interna in RAME/BERILLIO permette una precisione di misurazione ottimale anche per gonfiaggi con AZOTO. Possibilità di gonfiare completamente 4 ruote d'auto o più se si tratta di controllare e ripristinare la pressione.
La posizione del manometro, inclinato a 20°, agevola la lettura dello stesso.
Diametro quadrante mm 160.
La condensa fuoriesce da una valvola comandata a mano.
Ogni serbatoio viene collaudato singolarmente.
Facilità d'impiego
Impugnatura di gonfiaggio con asta a doppia testina.
Coi pulsanti posti sulla impugnatura, si possono compiere le 3 fasi d'operazione:
Controllo = Inserire l'asta nella valvola del pneumatico e leggere il manometro
Gonfiaggio = Premere il pulsante (+)
Scarico = Premere il pulsante (-).
Con manometro da 0 a 10 bar (Atm)/0-140 PSI con asta a doppia testina, peso kg 7,1.
Apparecchio completo di valvola di ricarica.

3461G	**Cad.**	**1.490,00**



Ricarica automatica.
Il ricarico d'aria si effettua (con apparecchio a riposo), mediante una presa a bocchettone situata all'estremità della maniglia di trasporto. Questo collegamento tra l'impugnatura e l'attacco rapido, permette una ricarica automatica, fino a raggiungere la necessaria pressione d'uso.

Solo valvola di ricarica per Art. 3461 G. — **3461GA**

3461GA	**Cad.**	**62,80**



Pistola gonfiaggio di ricambio completa di tubo per Art. 3461 G. — **3461GB**

3461GB	**Cad.**	**359,00**



ARIA COMPRESSA - COMPONENTI PER SISTEMA AIRVISION *(airvision combination air treatment units)*

Orig. Ewo - Art. 445-7445 — **3462GA**

FILTRI PER ARIA COMPRESSA "AIRVISION"
Tipo modulare, ad ingombro contenuto, per uso singolo o come ricambio dei gruppi Art. 3462 GP-T-V. Fornito con scarico manuale. Filtro poroso in polietilene μm 50.
Corpo in lega metallica (zinco/ghisa). Bicchiere in policarbonato infrangibile.
Temperatura d'uso max 50 °C.

Attacco	poll	**1/8**	**1/4**
Dimensione (A)	mm	40	40
Dimensione (B)	mm	120	120
Dimensione (E)	mm	25	25
3462GA	**Cad.**	**65,50**	**65,50**



Pressione normale d'uso bar (Atm) 6.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

3462GE



Orig. Ewo - Art. 444-7444

RIDUTTORI PER ARIA COMPRESSA "AIRVISION"

Tipo modulare, ad ingombro contenuto, per uso singolo o come ricambio dei gruppi Art. 3462 GP-T-V. Corpo in lega metallica (zinco/ghisa). Fornito con manometro. Capacità di regolazione da 0,5 a 10 bar (Atm). Temperatura d'uso max 50 °C.

Attacco	poll	1/8	1/4
Dimensione (A)	mm	40	40
Dimensione (B)	mm	90	90
Dimensione (E)	mm	25	25
3462GE	**Cad.**	**113,00**	**113,00**

Pressione normale d'uso bar (Atm) 6. Manometri di ricambio fornibili a richiesta.

3462GH



Orig. Ewo - Art. 446-7446

LUBRIFICATORI PER ARIA COMPRESSA "AIRVISION"

Tipo modulare, ad ingombro contenuto, per uso singolo o come ricambio dei gruppi Art. 3462 GP-T. Con spia per il controllo della caduta d'olio.
Corpo in lega metallica (zinco/ghisa). Bicchiere in policarbonato infrangibile.
Temperatura d'uso max 50 °C.

Attacco	poll	1/8	1/4	1
Dimensione (A)	mm	40	40	70
Dimensione (B)	mm	140	140	230
Dimensione (E)	mm	50	50	65
3462GH	**Cad.**	**83,40**	**83,40**	**147,00**

Pressione normale d'uso bar (Atm) 6.
Misura poll 1 in esaurimento.

3462GP



Orig. Ewo - Art. 450-7450

GRUPPI FILTRO-RIDUTTORE-LUBRIFICATORE "AIRVISION"

Gruppo di 3 unità, con caratteristiche identiche agli elementi Art. 3462 GA-E-H.

Attacco	poll	1/8	1/4
Dimensione (A)	mm	120	120
Dimensione (B)	mm	160	160
Dimensione (E)	mm	65	65
3462GP	**Cad.**	**261,00**	**261,00**

Pressione normale d'uso bar (Atm) 6. Manometri di ricambio fornibili a richiesta.

3462GT



Orig. Ewo - Art. 449-7449

GRUPPI FILTRO-RIDUTTORE-LUBRIFICATORE "AIRVISION"

Gruppo di 2 unità, con caratteristiche identiche agli elementi Art. 3462 GA-E-H.

Attacco	poll	1/8	1/4
Dimensione (A)	mm	80	80
Dimensione (B)	mm	160	160
Dimensione (E)	mm	65	65
3462GT	**Cad.**	**226,00**	**226,00**

Pressione normale d'uso bar (Atm) 6. Manometri di ricambio fornibili a richiesta.

3462GV



Orig. Ewo - Art. 443-7443

GRUPPI FILTRO-RIDUTTORE "AIRVISION"

Gruppo monoblocco, con caratteristiche identiche agli elementi Art. 3462 GA-E.

Attacco	poll	1/8	1/4	1
Dimensione (A)	mm	40	40	70
Dimensione (B)	mm	160	160	270
Dimensione (E)	mm	65	65	100
3462GV	**Cad.**	**143,00**	**143,00**	**255,00**

Pressione normale d'uso bar (Atm) 6. Manometri di ricambio fornibili a richiesta.
Misura poll 1 in esaurimento.

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ARIA COMPRESSA - COMPONENTI PER SISTEMA PROFESSIONALE "COMBIBLOC"

(Combibloc-combination air treatment units)

Orig. Ewo - Art. 423

3463GA

GRUPPI BREVETTATI MONOBLOCCO FILTRO-RIDUTTORE-LUBRIFICATORE
Nuova costruzione brevettata estremamente compatta.
La tecnologia e la qualità dei componenti permettono di eseguire il filtraggio, la riduzione e la lubrificazione dell'aria con un gruppo di dimensioni ridottissime.
Bicchieri in robusto policarbonato trasparenti, infrangibili accoppiati su unico asse.
Con spia di lubrificazione.
Capacità di regolazione da 1 a 16 bar (Atm).
Con manometro da 0 a 25 bar (Atm).
Porosità filtro in bronzo sinterizzato μm. 50-75.
Temperatura d'uso 0 °C +50 °C.
Con svuotamento manuale della condensa.

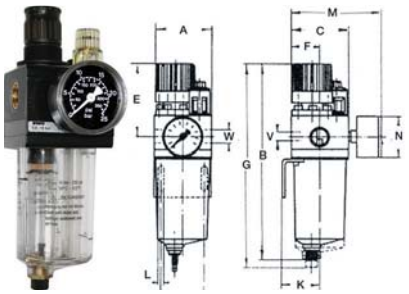

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3463GA	Cad.	308,00	300,00	324,00	375,00	~~389,00~~

Misure poll 3/4 e 1 in esaurimento.

3463GA-GB - Quantità di flusso d'aria Q

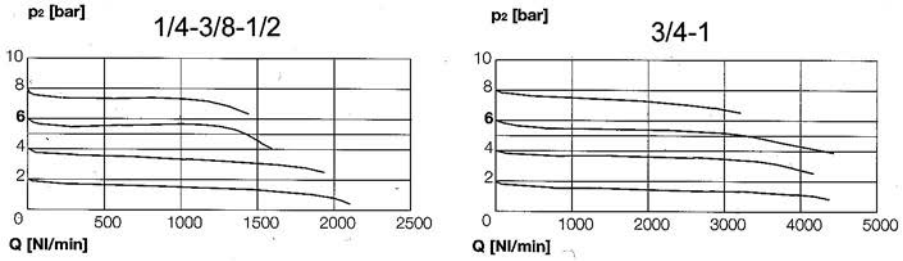

Misure in mm

Da	1/4-3/8-1/2	3/4-1
A	66	93
B**	200	295
C	69	96
E	65	105
F	34,5	48
G**	220	325
J	82	112
K	43	61
L	6,5	9
M	105	135

** con scarico automatico +10mm

3463GB

Descrizione di riferimento vedi Art. 3463GA
Con svuotamento automatico della condensa.

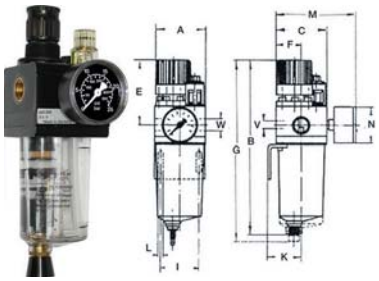

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3463GB	Cad.	360,00	360,00	360,00	520,00	450,00

3463GF

RICAMBI E ACCESSORI PER GRUPPI ART 3463 GA-B
Bicchieri ricambio con valvola manuale.



Grandezza		1	2
Per gruppi attacco	poll	1/4-3/8-1/2	3/4-1
3463GF	Cad.	50,20	89,70

3463GL

Descrizione di riferimento vedi Art. 3463GF
Bicchieri ricambio con valvola automatica interna al bicchiere.



Grandezza		1	2
Per gruppi attacco	poll	1/4-3/8-1/2	3/4-1
3463GL	Cad.	75,40	122,00

3463GP

Descrizione di riferimento vedi Art. 3463GF
Protezioni metalliche.



Grandezza		1	2
Per gruppi attacco	poll	1/4-3/8-1/2	3/4-1
3463GP	Cad.	33,20	36,80

3463GPE

Descrizione di riferimento vedi Art. 3463GF
Squadrette complete di viti con presa sul corpo.



Tipo		1	2
3463GPE	Cad.	18,10	18,10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

FILTRI PER ARIA COMPRESSA "VARIOBLOC" *(air filters)*

3463GS



Orig. Ewo - Art. 482

Il filtro di nuovissima concezione modulare, può essere usato singolarmente o come parte di ricambio dei gruppi Art. 3464 GC - 3464 GCA. Può essere fornito nella versione con scarico manuale o automatico. Porosità del filtro in polietilene μm 40. Bicchiere in metallo, a sgancio rapido, per resistere a elevate temperature fino a 80 °C e a più forti pressioni fino a 20 bar.

Con svuotamento manuale della condensa.

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3463GS	Cad.	165,00	128,00	161,00	142,00	210,00

3463GS-GSA-GSP-GSPA - Quantità di flusso d'aria Q

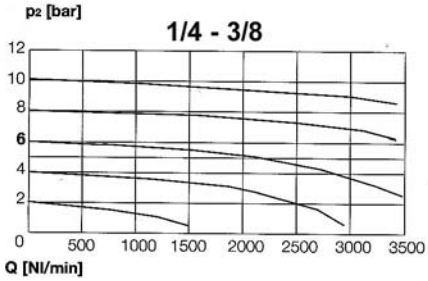

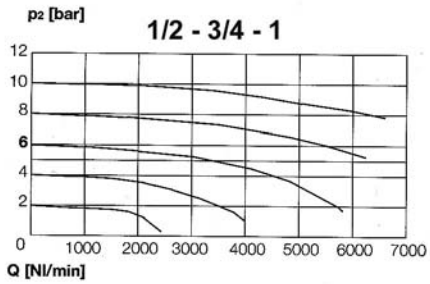

Misure in mm

Da	1/4-3/8	1/2-3/4	1
A	48	70	125
B**	158	202	202
C	48	70	70
E	22	26	26
F	24	35	35
H	32	44	44
J	43	62	62
K	14,5	18	18
L	4,4	5,4	5,4

** con scarico automatico +10mm

3463GSA



Descrizione di riferimento vedi Art. 3463GS

Con svuotamento automatico della condensa.

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3463GSA	Cad.	208,00	160,00	178,00	180,00	248,00

3463GSP



Il filtro di nuovissima concezione modulare, può essere usato singolarmente o come parte di ricambio dei gruppi Art. 3464 GCP - 3464 GCPA. Può essere fornito nella versione con scarico manuale o automatico. Porosità del filtro in polietilene μm 40. Bicchiere in robusto policarbonato trasparente, infrangibile, a sgancio rapido, per resistere a temperature fino a 50 °C e a pressioni fino a 16 bar.

Con svuotamento manuale della condensa.

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3463GSP	Cad.	93,30	78,00	106,00	106,00	173,00

3463GSPA



Descrizione di riferimento vedi Art. 3463GSP

Con svuotamento automatico della condensa.

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3463GSPA	Cad.	154,00	122,00	145,00	147,00	215,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

RIDUTTORI PER ARIA COMPRESSA "VARIOBLOC" *(pressure regulators)*

Orig. Ewo - Art. 481

Riduttore di nuova concezione modulare, può essere utilizzato singolarmente o come parte di ricambio dei gruppi Art. 3463GZ - 3463GZA - 3463GZP - 3463GZPA - 3464 GC - 3464 GCA - 3464 GCP - 3464 GCPA - 3464GF - 3464GFA -3464GFP - 3464GFPA.
Massima pressione operativa 25 bar.
Con scala manometro da 0 a 16 bar (Atm). Capacità di regolazione da 1 a 10 bar (Atm).
Temperatura d'uso fino a 50 °C.

Attacco.....	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3463GT	Cad.	114,00	117,00	151,00	143,00	204,00



3463GT

Misure in mm

Da	1/4-3/8	1/2-3/4	1
A	48	70	125
B	98	134	134
C	48	70	70
D	28	39	39
E	68	98	98
F	24	35	35
H	26	33	33
I	M30x1,5	M42x1,5	M42x1,5
J	43	62	62
K	14,5	18	18
L	4,4	5,4	5,4
M	84	106	106
N	40	50	50
V	G1/4	G1/4	G1/4

3463GT - Quantità di flusso d'aria Q

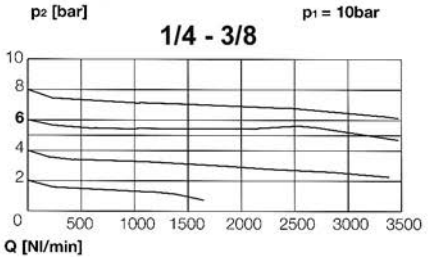

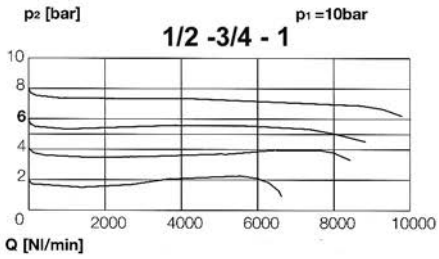

LUBRIFICATORI PER ARIA COMPRESSA "VARIOBLOC" *(lubricators)*

Orig. Ewo - Art. 483

Lubrificatore di nuova concezione modulare per essere utilizzato singolarmente o come parte di ricambio dei gruppi Art. 3464 GC - 3464 GCA - 3464 GF - 3464 GFA.
Bicchiere in metallo, a sgancio rapido, per resistere agli olii sintetici più aggressivi, a elevate temperature fino a 80 °C e a più forti pressioni fino a 20 bar. Con dosatore dell'olio in metallo.

Attacco.....	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3463GV	Cad.	200,00	201,00	236,00	212,00	280,00



3463GV

3463GV-GVP - Quantità di flusso d'aria Q

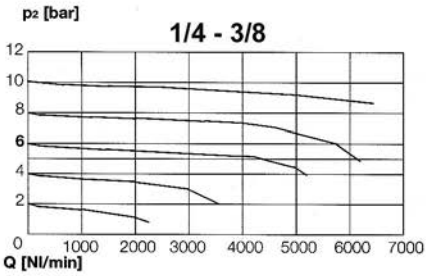

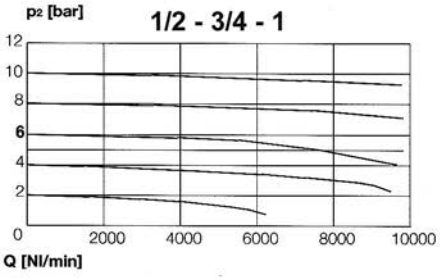

Misure in mm

Da	1/4-3/8	1/2-3/4	1
A	48	70	125
B**	171	224	224
C	48	70	70
D	22	22	22
E	52	57	57
F	24	35	35
H	32	44	44
J	43	62	62
K	14,5	18	18
L	4,4	5,4	5,4

Lubrificatore di nuova concezione modulare per essere utilizzato singolarmente o come parte di ricambio dei gruppi Art. 3464 GCP - 3464 GCPA - 3464 GFP - 3464 GFPA.
Bicchiere in robusto policarbonato trasparente, infrangibile, a sgancio rapido, per resistere a temperature fino a 50 °C e a pressioni fino a 16 bar. Con dosatore dell'olio in policarbonato.

Attacco.....	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3463GVP	Cad.	131,00	132,00	119,00	119,00	178,00



3463GVP

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

FILTRO-RIDUTTORE IN GRUPPO PER ARIA COMPRESSA "VARIOBLOC" *(filter regulators with automatic drain valve)*

3463GZ ewo



Orig. Ewo - Art. 480

Gruppi filtro-riduttore coassiali secondo la nuova tecnica Variobloc.
Possono essere utilizzati singolarmente o come parte di ricambio dei gruppi Art. 3464 GF - 3464 GFA.
Possono essere forniti nella versione con scarico manuale o automatico della condensa.
Porosità del filtro in polietilene μm 40.
Bicchiere in metallo, a sgancio rapido, per resistere a elevate temperature fino a 80 °C e a più forti pressioni fino a 20 bar.
Con scala manometro da 0 a 16 bar (Atm).
Capacità di regolazione da 1 a 10 bar (Atm).
Con svuotamento manuale della condensa.

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3463GZ	Cad.	215,00	215,00	261,00	261,00	297,00

3463GZ-GZA-GZP-GZPA - Quantità di flusso d'aria Q

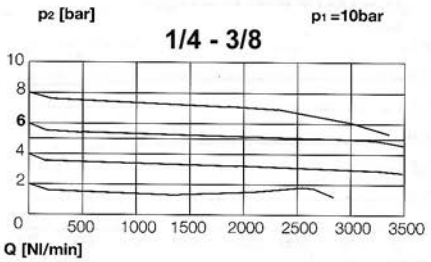

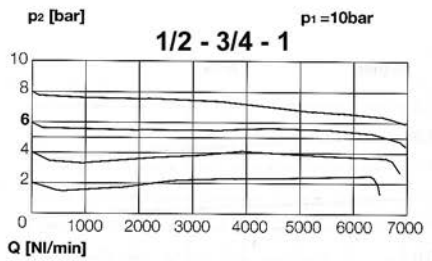

Misure in mm

Da	1/4-3/8	1/2-3/4	1
A	48	70	125
B**	203	273	273
C	48	70	70
D	28	39	39
E	68	98	98
F	24	35	35
H	32	44	44
I	M30x1,5	M42x1,5	M42x1,5
J	43	62	62
K	14,5	18	18
L	4,4	5,4	5,4
M	84	106	106
N	40	50	50
V	G1/4	G1/4	G1/4

** con scarico automatico +10mm

3463GZA ewo



Descrizione di riferimento vedi Art. 3463GZ
Con svuotamento automatico della condensa.

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3463GZA	Cad.	224,00	248,00	249,00	268,00	336,00

3463GZP ewo



Gruppi filtro-riduttore coassiali secondo la nuova tecnica Variobloc.
Possono essere utilizzati singolarmente o come parte di ricambio dei gruppi Art. 3464 GFP - 3464 GFPA.
Possono essere forniti nella versione con scarico manuale o automatico della condensa.
Porosità del filtro in polietilene μm 40.
Bicchiere in robusto policarbonato trasparente, infrangibile, a sgancio rapido, per resistere a temperature fino a 50 °C e a pressioni fino a 16 bar.
Con scala manometro da 0 a 16 bar (Atm).
Capacità di regolazione da 1 a 10 bar (Atm).
Con svuotamento manuale della condensa.

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3463GZP	Cad.	177,00	174,00	215,00	215,00	261,00

3463GZPA ewo



Descrizione di riferimento vedi Art. 3463GZP
Con svuotamento automatico della condensa.

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3463GZPA	Cad.	197,00	194,00	216,00	219,00	287,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

FILTRO-RIDUTTORE-LUBRIFICATORE IN GRUPPO "VARIOBLOC" *(air treatment units)*

Orig. Ewo - Art. 489

3464GC

Gruppi di 3 unità. Costruzione di nuova concezione modulare con minimi ingombri.
La tecnica ed i materiali dei componenti assicurano le migliori prestazioni di filtraggio-riduzione e lubrificazione dell'aria. Il filtro, il riduttore ed il lubrificante vengono montati nell'ordine indicato dalle frecce impresse sul gruppo. Bicchieri in metallo, a sgancio rapido, per resistere agli olii sintetici più aggressivi, a temperature fino a 50 °C e a più forti pressioni fino a 20 bar. Con dosatore dell'olio in metallo.
Con scala manometro da 0 a 16 bar (Atm). Capacità di regolazione da 1 a 10 bar (Atm).
Porosità del filtro in polietilene μm 40.
Con svuotamento manuale della condensa.

Attacco.....	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3464GC	Cad.	506,00	481,00	563,00	536,00	605,00

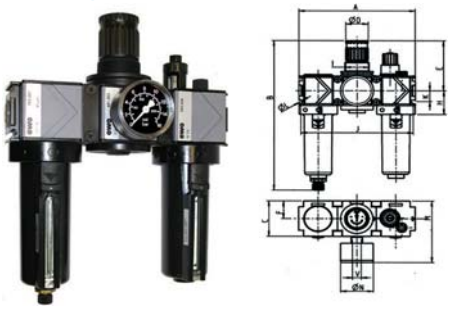

3464GC-GCA-GCP-GCPA - Quantità di flusso d'aria Q

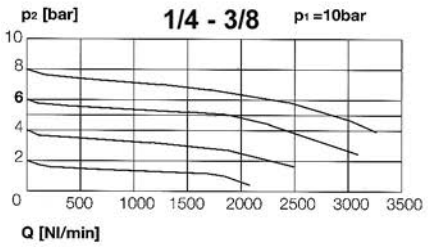

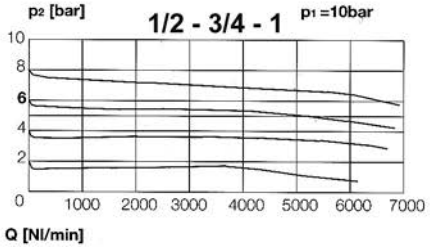

Misure in mm

Da	1/4-3/8	1/2-3/4	1
A	144	210	265
B**	203	273	273
C	48	70	70
D	28	39	39
E	68	98	98
F	24	35	35
H	32	44	44
I	M30x1,5	M42x1,5	M42x1,5
J	139	194	194
K	14,5	18	18
L	4,4	5,4	5,4
M	84	106	106
N	40	50	50
V	G1/4	G1/4	G1/4

** con scarico automatico +10mm

3464GCA

Descrizione di riferimento vedi Art. 3464GC
Con svuotamento automatico della condensa.

Attacco.....	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3464GCA	Cad.	548,00	658,00	661,00	661,00	641,00

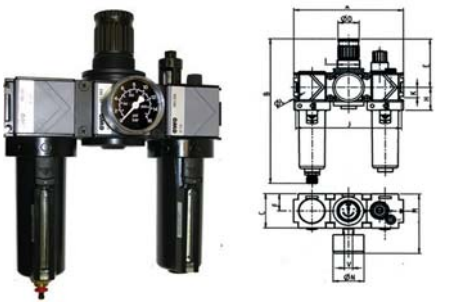

3464GCP

Gruppi di 3 unità. Costruzione di nuova concezione modulare con minimi ingombri.
La tecnica ed i materiali dei componenti assicurano le migliori prestazioni di filtraggio-riduzione e lubrificazione dell'aria. Il filtro, il riduttore ed il lubrificante vengono montati nell'ordine indicato dalle frecce impresse sul gruppo. Bicchieri in policarbonato trasparente, infrangibile, a sgancio rapido, per resistere a temperature fino a 50 °C e a pressioni fino a 16 bar. Con dosatore dell'olio in policarbonato.
Con scala manometro da 0 a 16 bar (Atm). Capacità di regolazione da 1 a 10 bar (Atm).
Porosità del filtro in polietilene μm 40.
Con svuotamento manuale della condensa.

Attacco.....	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3464GCP	Cad.	404,00	376,00	436,00	375,00	484,00

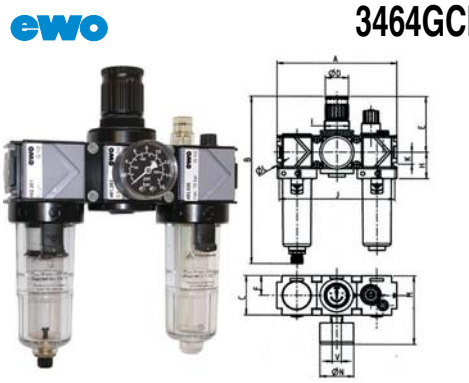

3464GCPA

Descrizione di riferimento vedi Art. 3464GCP
Con svuotamento automatico della condensa.

Attacco.....	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3464GCPA	Cad.	442,00	323,00	463,00	420,00	468,00

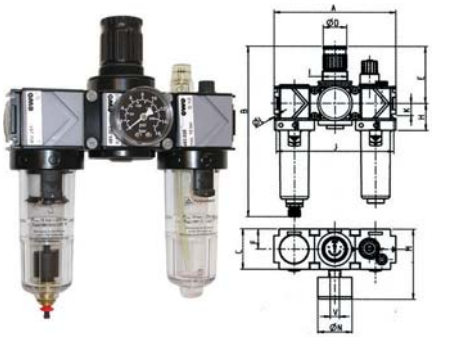

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3464GF



Orig. Ewo - Art. 488

Gruppi di 2 unità. Tipo compatto per lo sfruttamento di spazi ristretti. Costruzione di nuova concezione modulare. Bicchieri in metallo, a sgancio rapido, per resistere agli olii sintetici più aggressivi, a temperature fino a 50 °C e a più forti pressioni fino a 20 bar. Con dosatore dell'olio in metallo.
Con scala manometro da 0 a 16 bar (Atm). Capacità di regolazione da 1 a 10 bar (Atm). Porosità del filtro in polietilene μm 40.
Con svuotamento manuale della condensa.

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3464GF	Cad.	418,00	426,00	494,00	494,00	543,00

3464GF-GFA-GFP-GFPA - Quantità di flusso d'aria Q

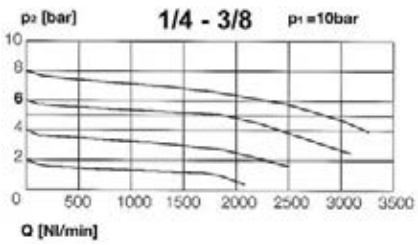

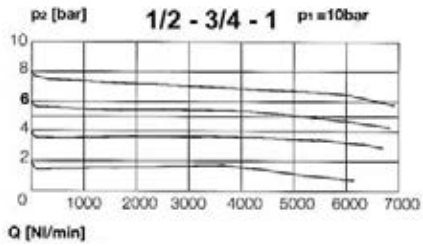

Misure in mm

Da	1/4-3/8	1/2-3/4	1
A	96	140	195
B**	203	273	273
C	48	70	70
D	28	39	39
E	68	98	98
F	24	35	35
H	32	44	44
I	M30x1,5	M42x1,5	M42x1,5
J	91	132	132
K	14,5	18	18
L	4,4	5,4	5,4
M	84	106	106
N	40	50	50
V	G1/4	G1/4	G1/4

** con scarico automatico +10mm

3464GFA



Descrizione di riferimento vedi Art. 3464GF
Con svuotamento automatico della condensa.

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3464GFA	Cad.	453,00	468,00	484,00	519,00	587,00

3464GFP



Gruppi di 2 unità. Tipo compatto per lo sfruttamento di spazi ristretti. Costruzione di nuova concezione modulare. Bicchieri in robusto policarbonato trasparente, infrangibile, a sgancio rapido, per temperature fino a 50 °C e pressioni fino a 16 bar. Con dosatore dell'olio in policarbonato.
Con scala manometro da 0 a 16 bar (Atm). Capacità di regolazione da 1 a 10 bar (Atm). Porosità del filtro in polietilene μm 40.
Con svuotamento manuale della condensa.

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3464GFP	Cad.	295,00	311,00	331,00	331,00	388,00

3464GFPA



Descrizione di riferimento vedi Art. 3464GFP
Con svuotamento automatico della condensa.

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3464GFPA	Cad.	326,00	390,00	348,00	352,00	420,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Ewo - Art. 480
RICAMBI E ACCESSORI PER SISTEMA VARIOBLOC (escluso Art. 3463 GA-B)
Bicchieri di ricambio in metallo per filtri con valvola manuale attacco poll 1/4-3/8.
3464GR 1 **Cad.** **80,70**



3464GR 1

Descrizione di riferimento vedi Art. 3464GR 1
Bicchieri di ricambio in policarbonato per filtri con valvola manuale attacco poll 1/4-3/8.
3464GR 1P **Cad.** **35,90**



3464GR 1P

Descrizione di riferimento vedi Art. 3464GR 1
Bicchieri di ricambio in metallo per filtri con valvola manuale attacco poll 1/2-3/4-1.
3464GR 2 **Cad.** **104,00**



3464GR 2

Descrizione di riferimento vedi Art. 3464GR 1
Bicchieri di ricambio in policarbonato per filtri con valvola manuale attacco poll 1/2-3/4-1.
3464GR 2P **Cad.** **35,90**



3464GR 2P

Descrizione di riferimento vedi Art. 3464GR 1
Bicchieri di ricambio in metallo per filtri con valvola automatica interna attacco poll 1/4-3/8.
3464GR 3 **Cad.** **124,00**



3464GR 3

Descrizione di riferimento vedi Art. 3464GR 1
Bicchieri di ricambio in policarbonato per filtri con valvola automatica interna attacco poll 1/4-3/8.
3464GR 3P **Cad.** **70,10**



3464GR 3P

Descrizione di riferimento vedi Art. 3464GR 1
Bicchieri di ricambio in metallo per filtri con valvola automatica interna attacco poll 1/2-3/4-1.
3464GR 4 **Cad.** **106,00**



3464GR 4

Descrizione di riferimento vedi Art. 3464GR 1
Bicchieri di ricambio in policarbonato per filtri con valvola automatica interna attacco poll 1/2-3/4-1.
3464GR 4P **Cad.** **87,90**

N.B. Per valvole con svuotamento automatico, esterne, ved. Art. 3468 GV.



3464GR 4P

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3464GR 5



Orig. Ewo - Art. 483

Descrizione di riferimento vedi Art. 3464GR 1

Bicchieri di ricambio in metallo per lubrificatori attacco poll 1/4-3/8.

3464GR 5	Cad.	86,10

3464GR 5P



Descrizione di riferimento vedi Art. 3464GR 1

Bicchieri di ricambio in policarbonato per lubrificatori attacco poll 1/4-3/8.

3464GR 5P	Cad.	61,10

3464GR 6



Descrizione di riferimento vedi Art. 3464GR 1

Bicchieri di ricambio in metallo per lubrificatori attacco poll 1/2-3/4-1.

3464GR 6	Cad.	87,90

3464GR 6P



Descrizione di riferimento vedi Art. 3464GR 1

Bicchieri di ricambio in policarbonato per lubrificatori attacco poll 1/2-3/4-1.

3464GR 6P	Cad.	32,30

3464GRA



Orig. Ewo - Art. 487

Descrizione di riferimento vedi Art. 3464GR 1

Valvole di scarico aria manuale. Massima pressione operativa 25 bar. Ideale per scaricare l'aria residua dai circuiti d'aria compressa.

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3464GRA	Cad.	113,00	150,00	263,00	277,00	328,00

A richiesta vengono fornite elettrovalvole di scarico, avviatori progressivi e distributori d'aria con o senza valvola di non ritorno.

3464GRA - Quantità di flusso d'aria Q

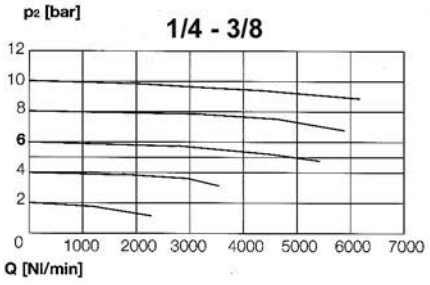

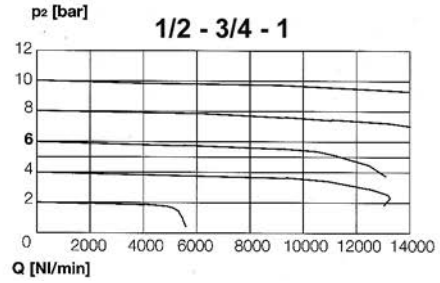

Misure in mm

Da	1/4-3/8	1/2-3/4	1
A	48	70	125
B	80	92	92
C	48	70	70
D	30	30	30
E	58	64	64
F	24	35	35
H	22	28	28
J	43	62	62
K	14,5	18	18
L	4,4	5,4	5,4
M	45	45	45

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Ewo - Art. 480

Descrizione di riferimento vedi Art. 3464GR 1

Sets giunti modulari COMPATTI con guarnizioni.

3464GRE

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2	3/4-1
Dimensione (A)	mm	30,4	30,4	41,6	41,6
Dimensione (B)	mm	11	11	16	16
Dimensione (C)	mm	24	24	29	29
Dimensione (D)	mm	40	40	52	52
3464GRE	**Cad.**	**18,10**	**18,10**	**26,90**	**26,90**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3464GR 1

Sets giunti modulari COMPATTI con guarnizioni e staffa a parete.

3464GRF

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2	3/4-1
Dimensione (A)	mm	75	75	110	110
Dimensione (B)	mm	19	19	16	16
Dimensione (C)	mm	35	35	55	55
Dimensione (D)	mm	90	90	130	130
Dimensione (E)	mm	6,5	6,5	6,5	6,5
Dimensione (F)	mm	12	12	9,5	9,5
3464GRF	**Cad.**	**18,10**	**18,10**	**44,90**	**44,90**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3464GR 1

Staffe a parete per giunti modulari COMPATTI.

3464GRL

Tipo		1	2
Attacco	poll	1/4-3/8	1/2-3/4-1
Dimensione (A)	mm	75	110
Dimensione (B)	mm	16	16
Dimensione (C)	mm	14	26
Dimensione (D)	mm	90	130
Dimensione (E)	mm	6,5	6,5
Dimensione (F)	mm	9,5	9,5
3464GRL	**Cad.**	**8,98**	**21,60**

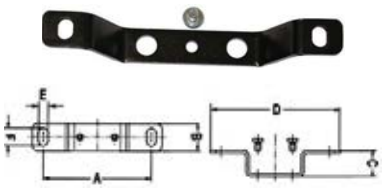

Orig. Ewo - Art. 443

Descrizione di riferimento vedi Art. 3464GR 1

Squadrette complete di dado per fissaggio dei riduttori e dei gruppi con presa alla base della ghiera di regolazione.

3464GRT

Tipo		1	2
Attacco	poll	1/4-3/8	1/2-3/4-1
Dimensione (A)	mm	40	55
Dimensione (B)	mm	26,5	35
Dimensione (C)	mm	30	42,5
Dimensione (D)	mm	30	40
Dimensione (E)	mm	5,5	7
Dimensione (F)	mm	16	20
Dimensione (H)	mm	30,5	43
3464GRT	**Cad.**	**18,10**	**26,90**

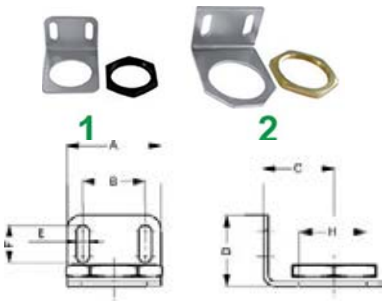

Orig. Ewo - Art. 480

Descrizione di riferimento vedi Art. 3464GR 1

Squadrette complete di viti, per fissaggio dei riduttori, filtri, lubrificatori e gruppi con presa sul corpo.

3464GRV

Tipo		1	2
Dimensione (A)	mm	50	74
Dimensione (B)		34	50
Dimensione (C)	mm	15	20
Dimensione (D)	mm	71	88
Dimensione (E)	mm	5,5	7
Dimensione (F)	mm	16	19
Dimensione (G)	mm	25	28
3464GRV	**Cad.**	**18,10**	**21,60**

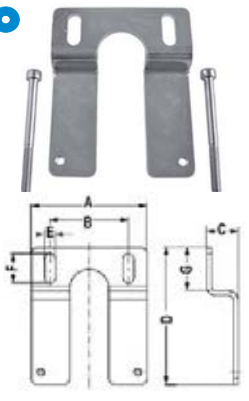

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

ARIA COMPRESSA - COMPONENTI PER SISTEMA PROFESSIONALE EWO "TOP" *(EWO TOP combination air treatment units)*

3465G



Orig. Ewo - Art. 333-334

GRUPPI FILTRO - RIDUTTORE - LUBRIFICATORE

Prodotto altamente qualificato sia per la scelta del materiale che per la raffinata lavorazione di ogni suo particolare. Questi gruppi garantiscono un filtraggio ed una lubrificazione costanti sia ad alte che minime pressioni. Vanno installati a monte del circuito pneumatico. Il filtro, il riduttore e il lubrificatore vanno posti nello ordine seguendo la direzione delle frecce impresse sul corpo. Forniscono a valle aria secca pulita, regolata alla giusta pressione e lubrificata adeguatamente. Capacità di regolazione da 0,5 a 10 bar (Atm). Bicchieri in robusta plastica trasparente infrangibile.

Attacco	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2
Serie		klein	klein	klein	mittel	gross	gross	max	max
Ø manometro	mm	50	50	50	63	63	63	63	63
Porosità filtro	micron	50/75	50/75	50/75	50/75	50/75	50/75	50/75	50/75
Contenuto lubrificante	cc	40	40	40	135	360	360	360	360
3465G	**Cad.**	**364,00**	**367,00**	**349,00**	**530,00**	**1.180,00**	**1.220,00**	**1.660,00**	**1.530,00**

A richiesta fornibilil anche con bicchieri e dosatore d'olio in metallo.
Fornibili a richiesta GRUPPI E COMPONENTI per aria compressa in ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316.

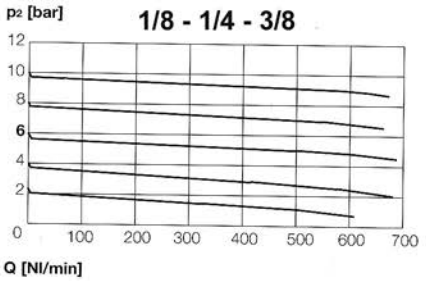

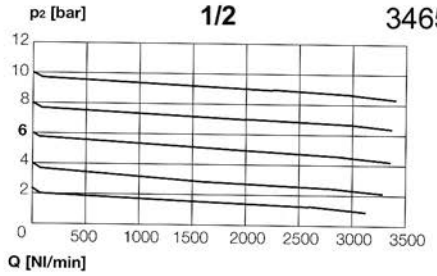

3465G - Quantità di flusso d'aria Q

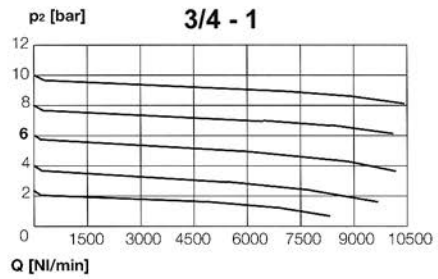

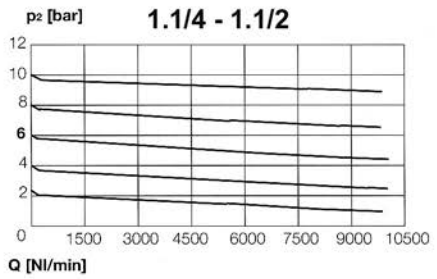

Misure in mm

Da	1/8-1/4-3/8	1/2	3/4
A	196	281	426
B	197	274	382
C	51	55	58
D	135	172	206
E	67	85	130
Da	**1**	**1.1/4**	**1.1/2**
A	426	426	426
B	370	382	370
C	58	58	58
D	206	206	206
E	130	130	130

3465GA



Orig. Ewo - Art. 322

RICAMBI E ACCESSORI PER GRUPPI ART. 3465 G

Filtro, con svuotamento manuale della condensa.

Attacco	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4
3465GA	**Cad.**	**99,60**	**109,00**	**94,20**	**113,00**	**322,00**	**322,00**	**808,00**

Attacco	poll	1.1/2
3465GA	**Cad.**	**808,00**

A richiesta fornibilil anche con bicchieri in metallo.

3465GB



Orig. Ewo - Art. 323-280

Descrizione di riferimento vedi Art. 3465GA

Riduttore.

Attacco	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4
3465GB	**Cad.**	**143,00**	**143,00**	**143,00**	**181,00**	**450,00**	**450,00**	**575,00**

Attacco	poll	1.1/2
3465GB	**Cad.**	**575,00**

A richiesta fornibili manometri di ricambio.

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3465GC

Orig. Ewo - Art. 327-300
Descrizione di riferimento vedi Art. 3465GA
Lubrificatore.

Attacco	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2
3465GC	Cad.	94,20	110,00	103,00	143,00	297,00	297,00	672,00	468,00

A richiesta fornibilil anche con bicchieri e dosatore d'olio in metallo.



3465GD 1

Orig. Ewo
Descrizione di riferimento vedi Art. 3465GA
Bicchiere filtro.

Attacco	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2
3465GD 1	Cad.	27,80	27,80	27,80	45,80	88,80	88,80	88,80	88,80



3465GD 2

Orig. Ewo
Descrizione di riferimento vedi Art. 3465GA
Bicchiere lubrificatore.

Attacco	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2
3465GD 2	Cad.	32,30	32,30	32,30	32,30	98,70	98,70	98,70	98,70



3465GE

Orig. Ewo
Descrizione di riferimento vedi Art. 3465GA
Protezione metallica con ghiera per Art. 3465 GD 1-2.

Attacco	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4*	1*	1.1/4*	1.1/2*
3465GE	Cad.	81,60	81,60	81,60	81,60	112,00	112,00	112,00	112,00

*** Misure in esaurimento.**



3465GF

Orig. Ewo
Descrizione di riferimento vedi Art. 3465GA
Nipples.

Attacco	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2
3465GF	Cad.	6,06	3,30	5,30	8,66	18,90	63,70	35,90	35,90



DEPURATORI D'ARIA CON SCARICO AUTOMATICO *(filters with automatic drain valve)*

3468G

Orig. Ewo - Art. 370
A differenza dei tipi tradizionali, questo depuratore è provvisto di scarico automatico delle impurità liquide. Contenitore di raccolta in plastica trasparente.
Infrangibile, resistente fino a 50 °C.
Filtro in bronzo sinterizzato, porosità 50/75 Micron.

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2
Dimensione (A)	mm	56	56	87
Dimensione (B)	mm	57	57	80
Dimensione (C)	mm	19	19	24
Dimensione (D)	mm	225	225	261
Serie		klein	klein	mittel
3468G	Cad.	226,00	226,00	270,00

Per bicchiere di ricambio ved. Art. 3465 GD 1.
Pressione normale d'uso bar (Atm) 6.



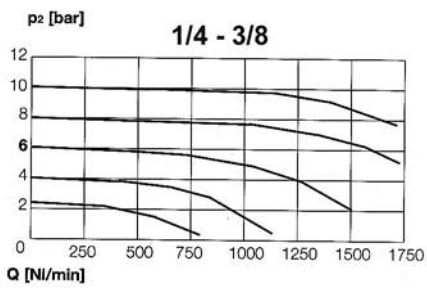

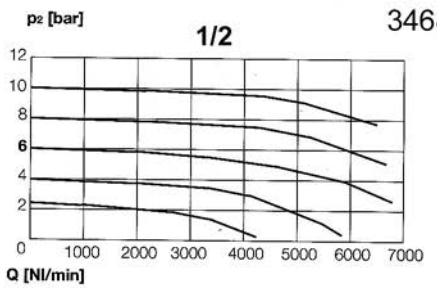

3468G - Quantità di flusso d'aria Q

Misure in mm

Da	1/4	3/8	1/2
A	56	56	87
B	57	50	80
C	19	19	24
D	225	225	262

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

VALVOLE DI SCARICO AUTOMATICO *(automatic drain valves)*

3468GP



Orig. Ewo - Art. 441

Valvole di svuotamento automatico della condensa, da applicare internamente al contenitore dei filtri d'aria con foro Ø mm 14 e guida esagonale mm 19.
Unica misura per tutte le grandezze dei filtri EWO. Corpo in ottone e materiale sintetico Ø mm 24.
Pressione min/max d'uso 1/12 bar (Atm).

3468GP	**Cad.**	**45,80**

3468GV



Orig. Ewo - Art. 5370

Valvole di svuotamento automatiche esterne in metallo. Unica misura per tutti i gruppi COMBIBLOC - VARIOBLOC - EWO TOP. Pressione min/max d'uso 4/16 bar (Atm). Vengono avvitate sul bicchiere filtro in sostituzione della valvola manuale.

3468GV	**Cad.**	**112,00**

MINI LUBRIFICATORI-DOSATORI *(mini lubricators)*

3469E



Orig. Ewo - Art. 317.10

Mini-lubrificatori da collegare direttamente agli utensili ad aria compressa. Di piccole dimensioni. Livello dell'olio visibile.
Costruzione in lega di alluminio e contenitore in Policarbonato. Pressione di lavoro: circa 6 bar (Atm). Temperatura di lavoro: da 0°/50 °C. Contenuto: 5,5 cm^3 di olio con viscosità VG 32 (Art. 1730 G).
Attacco interno/esterno poll. 1/4 GAS.

3469E	**Cad.**	**26,00**

3469G



Orig. Ewo

Mini-lubrificatori da collegare direttamente agli utensili a stilo o ad utensili con impugnature che lavorano ad impulso ritmico. Caratterizzate da piccole dimensioni e peso ridotto. Livello dell'olio visibile. Con regolazione del flusso d'olio.
Costruzione in alluminio e contenitore in Policarbonato. Parti nebulizzanti e dosanti in ottone. Pressione di lavoro: circa 6 bar (Atm). Temperatura di lavoro: da 0°/50 °C. Contenuto: 12 cm^3 di olio con viscosità VG 32 (Art. 1730 G). Dosaggio c.ca 0,4 cm^3 ogni 100 impulsi.

Attacco	poll	**1/4**	**3/8**
Cod. fornitore.....		317.12	317.14
3469G	**Cad.**	**69,10**	**69,10**

FILTRI DEPURATORI PER ARIA COMPRESSA FINO A 40 BAR *(filters for compressed air up to 40 bar)*

3470GT

Orig. Ewo - Art. 445-454

Tipo modulare per altissime pressioni fino a 40 bar. Adatti per filtrare, a monte, l'aria dei circuiti. Filtro in bronzo sinterizzato, corpo in alluminio, contenitore in ottone. Valvola di scarico, manuale. Forniti con certificato di collaudo.

Attacco	poll	**3/8**	**1/2**	**3/4**	**1**	**1.1/2**	**2**
3470GT	**Cad.**	**324,00**	**369,00**	**432,00**	**432,00**	**1.610,00**	**1.610,00**

Fornibili a richiesta filtri depuratori per aria compressa fino a 60 BAR attacco poll. 3/4-1.

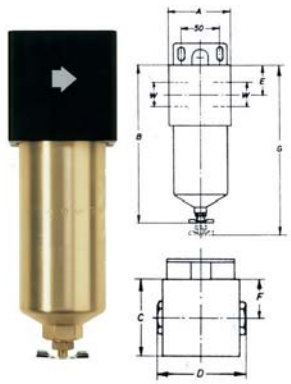

3470GT - Quantità di flusso d'aria Q

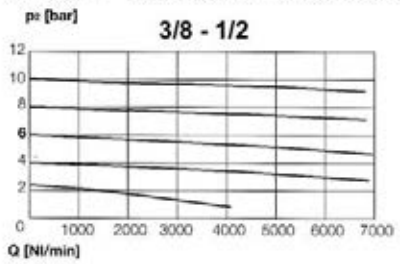

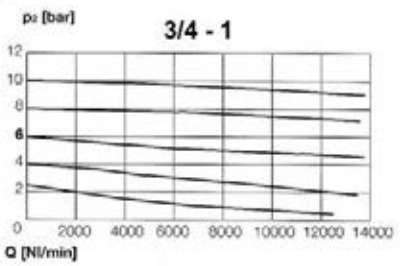

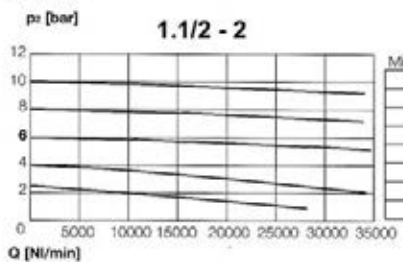

Misure in mm

Da	3/8	1/2	3/4	1	1.1/2	2
A	62	62	80	80	140	140
B	200	200	210	210	285	285
C	62	62	80	80	140	140
D	70	62	92	80	160	140
E	30	30	45	45	42,5	42,5
F	31	31	40	40	70	70
G	250	250	285	285	350	350

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

RIDUTTORI PER ARIA COMPRESSA FINO A 40 BAR *(big air regulators)*

Orig. Ewo - Art. 280

3471G



Tipo per altissime pressioni d'entrata fino a 40 bar effettivi.
Adatti per ridurre, a monte, le pressioni dell'aria compressa. Con manometro.
Capacità di regolazione della pressione d'uscita da 0,5 a 25 bar.

Attacco.....	poll	3/4	1	1.1/4	1.1/2
3471G	Cad.	450,00	450,00	629,00	629,00

Fornibili a richiesta riduttori per aria compressa fino a 60 BAR attacco poll. 1.

3471G - Quantità di flusso d'aria Q

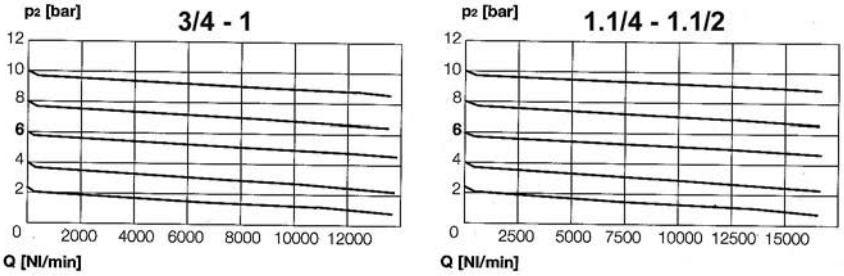

Misure in mm

Da	3/4	1	1.1/4	1.1/2
A	116	116	116	116
B	95	83	128	114
C	41	41	50	50
D	175	175	190	190

Orig. Ewo - Art. 417

3471GP

Tipo per altissime pressioni d'entrata fino a 40 bar effettivi.
Adatti per ridurre, a monte, le pressioni dell'aria compressa. Con 2 manometri.
Capacità di regolazione della pressione d'uscita da 0,5 a 25 bar.

Attacco.....	poll	1.1/2	2
3471GP	Cad.	1.920,00	1.500,00

Fornibili a richiesta riduttori per aria compressa fino a 60 BAR attacco poll. 1.



3471GP - Quantità di flusso d'aria Q

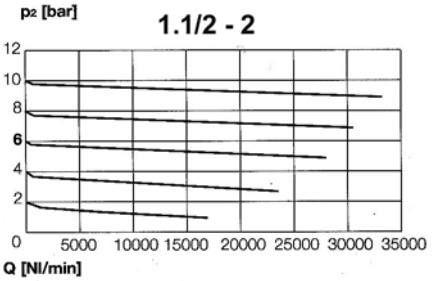

Misure in mm

Da	1,1/2	2
A	180	160
C	78	78
D	170	170

LUBRIFICATORI PER ARIA COMPRESSA FINO A 25 BAR *(lubrificators for compressed air up to 25 bar)*

Orig. Ewo - Art. 457

3471GT

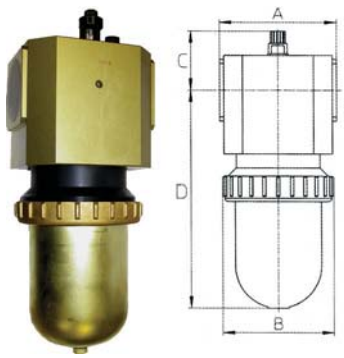

Tipo per altissime pressioni fino a 25 bar. Riempimento con olio anche sotto pressione. Corpo in alluminio, bicchiere e dosatore dell'olio in metallo per resistere agli olii sintetici più aggressivi, a elevate temperature fino a 80 °C e a forti pressioni fino a 25 bar.

Attacco.....	poll	1.1/2	2
Dimensione (A).....	mm	140	140
Dimensione (B).....	mm	140	140
Dimensione (C).....	mm	72	72
Dimensione (D).....	mm	360	360
3471GT	Cad.	1.290,00	1.540,00

3471GT - Quantità di flusso d'aria Q

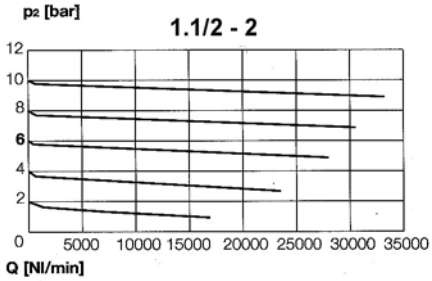

Misure in mm

Da	1.1/2	2
A	140	140
B	140	140
C	72	72
D	360	360

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SILENZIATORI PER CIRCUITI AD ARIA COMPRESSA *(silencers for compressed air systems)*

3472G



Orig. Ewo - Art. 391

Silenziatori a grande prestazione per la massima portata e silenziosità di scarico dell'aria. Corpo in metallo con filtri interni in poliestere. Uscita d'aria assiale unidirezionale che garantisce sicurezza agli operatori. Facilmente smontabile e lavabile con benzine.
Temperatura d'uso -10 °C a +90 °C. Contropressione max 6 bar.

Attacco	poll	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
Grado di silenziosità	dB	88	88	88	89	91	92
3472G	**Cad.**	**109,00**	**109,00**	**148,00**	**148,00**	**288,00**	**288,00**

FILTRI A MASSIMA PURIFICAZIONE SISTEMA EWOBLOC *(spare parts for big air treatment units filtersystem V-M-A)*

3473GA



Orig. Ewo - Art. 429

Prodotto altamente qualificato per il filtraggio estremo dell'aria compressa, fino alla sua totale purificazione. Viene impiegato dove l'utilizzazione dei normali filtri non è più sufficiente. Corpo in speciale lega di alluminio con protezione superficiale anti-corrosione. Manometro a funzionamento differenziale che indica la caduta di pressione nel filtro. Doppia scala con lettura da 0 a 2 bar. A secondo dell'esigenza di purezza dell'aria, vengono forniti gruppi con tre tipi differenti di filtri interni. I singoli gruppi possono essere anche combinati fra di loro per un grado ancora superiore di filtraggio.
GRUPPO FILTRO AD 1 UNITÀ
Gruppo ad 1 unità con filtro interno in polietilene sinterizzato per il filtraggio di particelle solide oltre i 2 μm.
Particolarmente indicato come pre-filtro in impianti in genere per aria e gas compressi.
Con valvola di scarico automatica e manometro.

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3473GA	**Cad.**	**658,00**	**716,00**	**659,00**	**732,00**	**930,00**

Per valvole di scarico di ricambio ved. Art. 3468 GV.
Articolo in esaurimento.

Misure in mm

Da	1/4-3/8	1/2-3/4	1
A	83	83	118
B	335	405	420
C	83	83	118
E	57	57	72
F	41,5	41,5	59
G**	410	550	430
J	40	40	70
K	48	48	80
L	M6	M6	M8
Peso g	2.100	2.300	4.800

** Con spazio necessario per cambio cartuccia

3473GA - Quantità di flusso d'aria Q

Quantità di flusso d'aria Q
in Nm3 (Nl/min) misurato ad una pressione = 6 bar
ed una pressione differenziale di 0,05 bar

Da	1/4-3/8	1/2-3/4	1
Q	60 (1000)	120 (2000)	180 (3000)

3473GB



Orig. Ewo - Art. 430

Descrizione di riferimento vedi Art. 3473GA
GRUPPO FILTRO AD 1 UNITÀ
Gruppo ad 1 unità con filtro interno al silicato di boro per il filtraggio di aerosol e particelle solide oltre i 0,01 μm.
Particolarmente indicato in impianti di verniciatura, sabbiatura, impianti di decompressione, strumenti e macchine di misura, impianti di climatizzazione, aria tecnica e di processo produttivo.
Con valvola di scarico automatica e manometro.

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2	3/4
3473GB	**Cad.**	**727,00**	**712,00**	**633,00**	**732,00**

Per valvole di scarico di ricambio ved. Art. 3468 GV.
Articolo in esaurimento.

Misure in mm

Da	1/4-3/8	1/2-3/4	1
A	83	83	118
B	335	405	420
C	83	83	118
E	57	57	72
F	41,5	41,5	59
G**	410	550	430
J	40	40	70
K	48	48	80
L	M6	M6	M8
Peso g	2.100	2.300	4.800

** Con spazio necessario per cambio cartuccia

3473GB - Quantità di flusso d'aria Q

Quantità di flusso d'aria Q
in Nm3 (Nl/min) misurato ad una pressione = 6 bar
ed una pressione differenziale di 0,1 bar

Da	1/4-3/8	1/2-3/4	1
Q	78 (1300)	120 (2000)	245 (4080)

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Ewo - Art. 431

3473GC

Prodotto altamente qualificato per il filtraggio estremo dell'aria compressa, fino alla sua totale purificazione. Viene impiegato dove l'utilizzazione dei normali filtri non è più sufficiente. Corpo in speciale lega di alluminio con protezione superficiale anti-corrosione. A secondo dell'esigenza di purezza dell'aria, vengono forniti gruppi con tre tipi differenti di filtri interni. I singoli gruppi possono essere anche combinati fra di loro per un grado ancora superiore di filtraggio.

GRUPPO FILTRO AD 1 UNITÀ

Gruppo ad 1 unità con filtro interno a carbone attivo per l'assorbimento di liquidi formanti vapori. Particolarmente indicato per l'industria alimentare e di packaging, produzione di bevande, aria espirata da organismi, camere a pressione, impiego in medicina, laboratori dentistici.

Con valvola di scarico manuale, senza manometro.



Attacco.....	poll	1/4	3/8	1/2	1
3473GC	Cad.	473,00	357,00	484,00	657,00

Articolo in esaurimento.

Misure in mm

Da	1/4-3/8	1/2-3/4	1
A	83	83	118
B	245	315	330
C	83	83	118
E	57	57	72
F	41,5	41,5	59
G**	320	460	440
J	40	40	70
K	48	48	80
L	M6	M6	M8
Peso g	1.890	2.090	4.590

** Con spazio necessario per cambio cartuccia

3473GC - Quantità di flusso d'aria Q

Quantità di flusso d'aria Q
in Nm3 (Nl/min) misurato ad una pressione = 6 bar
ed una pressione differenziale di 0,12 bar

Da	1/4-3/8	1/2-3/4	1
Q	30 (500)	60 (1000)	90 (1500)

Orig. Ewo - Art. 432

3473GE

Prodotto altamente qualificato per il filtraggio estremo dell'aria compressa, fino alla sua totale purificazione. Viene impiegato dove l'utilizzazione dei normali filtri non è più sufficiente. Corpo in speciale lega di alluminio con protezione superficiale anti-corrosione. Manometro a funzionamento differenziale che indica la caduta di pressione nel filtro. Doppia scala con lettura da 0 a 2 bar. A secondo dell'esigenza di purezza dell'aria, vengono forniti gruppi con tre tipi differenti di filtri interni. I singoli gruppi possono essere anche combinati fra di loro per un grado ancora superiore di filtraggio.

GRUPPO FILTRO A 2 UNITÀ

Gruppo a 2 unità composto dai gruppi filtro Art. 3473 GA e 3473 GB. Completo.



Attacco.....	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3473GE	Cad.	1.350,00	1.830,00	1.350,00	1.320,00	2.250,00

Articolo in esaurimento.

Misure in mm

Da	1/4-3/8	1/2-3/4	1
A	166	166	236
B	335	405	420
C	83	83	118
E	57	57	72
F	41,5	41,5	59
G**	410	550	430
J	40	40	70
K	48	48	80
L	M6	M6	M8
Peso g	4.200	4.600	9.600

** Con spazio necessario per cambio cartuccia

3473GE - Quantità di flusso d'aria Q

Quantità di flusso d'aria Q
in Nm3 (Nl/min) misurato ad una pressione = 6 bar
ed una pressione differenziale di 0,1 bar

Da	1/4-3/8	1/2-3/4	1
Q	78 (1300)	120 (2000)	245 (4080)

Orig. Ewo - Art. 433

3473GF

Descrizione di riferimento vedi Art. 3473GE

GRUPPO FILTRO A 2 UNITÀ

Gruppo a 2 unità composto dai gruppi filtro Art. 3473 GB e 3473 GC. Completo.



Attacco.....	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3473GF	Cad.	1.270,00	1.080,00	1.100,00	1.070,00	1.460,00

Articolo in esaurimento.

Misure in mm

Da	1/4-3/8	1/2-3/4	1
A	166	166	236
B	335	405	420
C	83	83	118
E	57	57	72
F	41,5	41,5	59
G**	410	550	430
J	40	40	70
K	48	48	80
L	M6	M6	M8
Peso g	3.990	4.390	9.390

3473GF - Quantità di flusso d'aria Q

Quantità di flusso d'aria Q
in Nm3 (Nl/min) misurato ad una pressione = 6 bar
ed una pressione differenziale di 0,12 bar

Da	1/4-3/8	1/2-3/4	1
Q	30 (500)	60 (1000)	90 (1500)

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3473GL

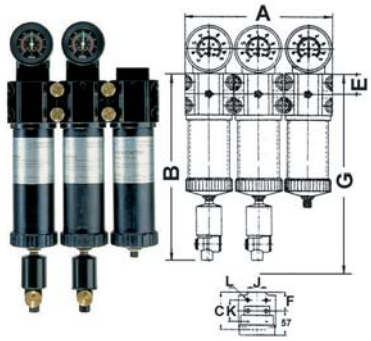

Orig. Ewo - Art. 434

GRUPPO FILTRO A 3 UNITÀ

Gruppo a 3 unità composto dai gruppi filtro Art. 3473 GA - 3473 GB - 3473 GC.
Completo.

Attacco	poll	1/4	3/8	3/4	1
3473GL	Cad.	1.820,00	1.770,00	1.770,00	2.970,00

Articolo in esaurimento.

Misure in mm

Da	1/4-3/8	1/2-3/4	1
A	166	166	236
B	335	405	420
C	83	83	118
E	57	57	72
F	41,5	41,5	59
G**	410	550	430
J	40	40	70
K	48	48	80
L	M6	M6	M8
Peso g	6.090	6.690	14.190

3473GL - Quantità di flusso d'aria Q

Quantità di flusso d'aria Q
in Nm3 (Nl/min) misurato ad una pressione = 6 bar
ed una pressione differenziale di 0,12 bar

Da	1/4-3/8	1/2-3/4	1
Q	30 (500)	60 (1000)	90 (1500)

3473GP 3



Orig. Ewo - Art. 429

FILTRI DI RICAMBIO PER GRUPPI FILTRO ART. 3473 GA-B-C-E-F-L.
In polietilene sinterizzato per gruppi con att. 1.

3473GP 3 **Cad.** 164,00

Articolo in esaurimento.

3473GR 2



Orig. Ewo - Art. 430

Descrizione di riferimento vedi Art. 3473GP 3
In silicato di boro per gruppi con att. 1/2 - 3/4.

3473GR 2 **Cad.** 127,00

Articolo in esaurimento.

3473GR 3



Descrizione di riferimento vedi Art. 3473GP 3
In silicato di boro per gruppi con att. 1.

3473GR 3 **Cad.** 164,00

Articolo in esaurimento.

3473GS 2



Orig. Ewo - Art. 431

Descrizione di riferimento vedi Art. 3473GP 3
In carbone attivo per gruppi con att. 1/2 - 3/4.

3473GS 2 **Cad.** 133,00

Articolo in esaurimento.

3473GS 3



Descrizione di riferimento vedi Art. 3473GP 3
In carbone attivo per gruppi con att. 1.

3473GS 3 **Cad.** 172,00

Articolo in esaurimento.

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Ewo - Art. 5429

MANOMETRI DI RICAMBIO PER GRUPPI FILTRO ART. 3473 GA-B-E-F-L.
Diametro mm 48 (unica grandezza per tutti i gruppi).

3473GT	**Cad.**	**176,00**

Articolo in esaurimento.



3473GT

Orig. Ewo - Art. 429

SQUADRETTE DI FISSAGGIO PER GRUPPI FILTRO ART. 3473 GA-B-C-E-F-L.
Per gruppi con att. 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4.

3473GV 1	**Cad.**	**20,10**

Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 3473GV 1
Per gruppi con att. 1.

3473GV 2	**Cad.**	**17,10**

Articolo in esaurimento.



3473GV 1
3473GV 2

FASCETTE DI CABLAGGIO IN NYLON *(cable ties)*

Prod. SCU

In nylon 6/6 resistente agli agenti atmosferici, chimici, autoestinguente.
Grande resistenza allo strappo, per qualsiasi tipo di cablaggio.
Le lunghezze con lettera B si intendono per fascette di colore bianco.
Le lunghezze con lettera N si intendono per fascette di colore nero.
Larghezza mm 2,5 (75 B-N larghezza mm 2,4). Confezioni di 100 pz. indivisibili.

Lungh. totale ..... mm	75B	75N	100B	100N	135B	135N	160B	160N
3473H **La conf.**	1,30	1,30	1,12	1,12	1,94	1,94	2,62	2,62

Lungh. totale ..... mm	200B	200N
3473H **La conf.**	2,76	2,76

Descrizione di riferimento vedi Art. 3473H
Larghezza mm 3,6. Confezioni di 100 pz. indivisibili.

Lungh. totale ..... mm	140B	140N	200B	200N	280B	280N	360B	360N
3473L **La conf.**	2,70	2,70	4,14	4,14	6,20	6,20	8,82	8,82

Descrizione di riferimento vedi Art. 3473H
Larghezza mm 4,8. Confezioni di 100 pz. indivisibili.

Lungh. totale ..... mm	160B	160N	200B	200N	250B	250N	280B	280N
3473M **La conf.**	4,82	4,82	5,18	5,16	6,74	6,74	8,58	8,58

Lungh. totale ..... mm	360B	360N	430B	430N	530B	530N
3473M **La conf.**	10,40	10,40	15,60	15,60	22,10	22,10

Descrizione di riferimento vedi Art. 3473H
Larghezza mm 7,5. Confezioni di 100 pz. indivisibili.

Lungh. totale ..... mm	180B	180N	240B	240N	280B	280N	360B	360N
3473P **La conf.**	12,10	12,10	14,30	14,30	16,60	16,60	20,10	20,10

Lungh. totale ..... mm	450B	450N	530B	530N	540B	750B	750N
3473P **La conf.**	32,60	32,60	38,30	38,30	56,90	74,10	66,30

Ad esaurimento scorte le fascette Art. 3473 P verranno fornite con larghezza mm 7,6 anziché mm 7,5.
Misura 540B in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 3473H
Larghezza mm 9. Confezioni di 100 pz. indivisibili.

Lungh. totale ..... mm	430B	430N	550B	550N	780B	780N
3473PE **La conf.**	53,70	56,50	63,60	67,30	88,40	93,40

Descrizione di riferimento vedi Art. 3473H
Larghezza mm 12,5. Confezioni di 50 pz. indivisibili.

Lungh. totale ..... mm	250B	250N	500B	500N	750B	750N	1000B	1000N
3473PF **La conf.**	27,10	28,50	44,10	46,40	56,40	59,30	82,70	86,70

3473H
3473L
3473M
3473P
3473PE
3473PF



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

FASCETTE DI CABLAGGIO IN NYLON IN ASSORTIMENTO *(cable ties sets)*

3473PS



Prod. SCU
Assortimento di 7 confezioni fascette di cablaggio in nylon 6/6.
Colore NERO.
Composizione:
1 pinza per fascette Art. 3473 T
1 conf. per tipo, largh. nastro mm 2,5, Art. 3473 H 75N - 100N
1 conf. per tipo, largh. nastro mm 3,6, Art. 3473 L 140N - 200N
1 conf. per tipo, largh. nastro mm 4,8, Art. 3473 M 200N - 250N - 280N.
In valigetta di plastica.

3473PS	Cad.	147,74

3473PT



Descrizione di riferimento vedi Art. 3473PS
Colore BIANCO.
Composizione:
1 pinza per fascette Art. 3473 T
1 conf. per tipo, largh. nastro mm 2,5, Art. 3473 H 75B - 100B
1 conf. per tipo, largh. nastro mm 3,6, Art. 3473 L 140B - 200B
1 conf. per tipo, largh. nastro mm 4,8, Art. 3473 M 200B - 250B - 280B.
In valigetta di plastica.

3473PT	Cad.	147,76

FASCETTE DI CABLAGGIO IN NYLON COLORATE *(coloured cable ties)*

3473PV *new*



Prod. SCU
In nylon 6/6 resistente agli agenti atmosferici, chimici, autoestinguente.
Grande resistenza allo strappo, per qualsiasi tipo di cablaggio.
Colore giallo RAL 1021. Confezioni di 100 pz. indivisibili.

Lunghezza.....	mm	100	140	200	290
Larghezza.....	mm	2,5	3,6	3,6	4,8
3473PV	La conf.	1,30	3,14	4,80	9,96

3473PVA *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 3473PV
Colore rosso RAL 3000. Confezioni di 100 pz. indivisibili.

Lunghezza.....	mm	100	140	200	290
Larghezza.....	mm	2,5	3,6	3,6	4,8
3473PVA	La conf.	1,30	3,14	4,80	9,96

3473PVB *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 3473PV
Colore blu RAL 5010. Confezioni di 100 pz. indivisibili.

Lunghezza.....	mm	100	140	200	290
Larghezza.....	mm	2,5	3,6	3,6	4,8
3473PVB	La conf.	1,30	3,14	4,80	9,96

3473PVC *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 3473PV
Colore verde RAL 6029. Confezioni di 100 pz. indivisibili.

Lunghezza.....	mm	100	140	200	290
Larghezza.....	mm	2,5	3,6	3,6	4,8
3473PVC	La conf.	1,30	3,14	4,80	9,96

3473PVF *new*



In nylon 6/6 stabilizzate e resistenti ai raggi ultravioletti (UV) oltre che agli agenti atmosferici, chimici, autoestinguente.
Ideali per fissaggi esterni per un ottima durata nel tempo.
Grande resistenza allo strappo, per qualsiasi tipo di cablaggio.
Colore verde muschio RAL 6005. Confezioni di 100 pz. indivisibili.

Lunghezza.....	mm	140	200	250
Larghezza.....	mm	3,6	4,8	7,6
3473PVF	La conf.	3,54	6,78	18,40

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

In nylon 6/6 termoresistenti indicate per utilizzi esposti ad alte temperature.
Temperatura massima in uso continuo 125°C.
Grande resistenza allo strappo, per qualsiasi tipo di cablaggio.
Colore rosso rubino RAL 3003.

3473PVR *new*
3473PVS *new*
3473PVT *new*
3473PVZ *new*



Larghezza mm 2,5. Confezioni di 100 pz. indivisibili.

Lunghezza ..... mm	100	160
3473PVR **La conf.**	1,34	3,14

Descrizione di riferimento vedi Art. 3473PVR
Larghezza mm 3,6. Confezioni di 100 pz. indivisibili.

Lunghezza ..... mm	140	200	290
3473PVS **La conf.**	3,22	4,94	7,38

Descrizione di riferimento vedi Art. 3473PVR
Larghezza mm 4,8. Confezioni di 100 pz. indivisibili.

Lunghezza ..... mm	200	290	360
3473PVT **La conf.**	6,18	10,30	12,40

Descrizione di riferimento vedi Art. 3473PVR
Larghezza mm 7,6. Confezioni di 100 pz. indivisibili.

Lunghezza ..... mm	360
3473PVZ **La conf.**	24,10

FASCETTE DI CABLAGGIO IN NYLON CON LINGUETTA INOX *(cable ties with inox catch)*

Prod. SCU

3473RA
3473RB
3473RF
3473RL

Tipo con linguetta di ferro in acciaio INOX, che garantisce un grande carico di apertura. Corpo della fascetta in nylon 6/6, resistente agli agenti atmosferici, chimici, autoestinguente,a superificie LISCIA che garantisce maggiori flessibilità e resistenza allo strappo.
Ideale per cablaggi nei settori più tecnologicamente avanzati, navale, aeronautica, trasporto, elettrico ecc. Le lunghezze con lettera B si intendono per fascette di colore bianco. Le lunghezze con lettera N si intendono per fascette di colore nero.



Larghezza mm 2,5. Carico di apertura max da N 180. Confezioni di 100 pz. indivisibili.

Lungh. totale ..... mm	100B	100N	200B	200N
3473RA **La conf.**	7,08	7,40	19,60	20,40

Descrizione di riferimento vedi Art. 3473RA
Larghezza mm 3,5. Carico di apertura max da N 280. Confezioni di 100 pz. indivisibili.

Lungh. totale ..... mm	140B	140N	200B	200N	280B	280N
3473RB **La conf.**	10,50	10,90	20,20	21,20	37,50	39,30

Descrizione di riferimento vedi Art. 3473RA
Larghezza mm 4,5. Carico di apertura max da N 360. Confezioni di 100 pz. indivisibili.

Lungh. totale ..... mm	200B	200N	290B	290N	360B	360N
3473RF **La conf.**	27,80	29,10	52,90	55,50	59,90	62,90

Descrizione di riferimento vedi Art. 3473RA
Larghezza mm 7,5. Carico di apertura max da N 800. Confezioni di 50 pz. indivisibili.

Lungh. totale ..... mm	220B	360B	360N
3473RL **La conf.**	32,50	46,20	48,50

Misura 220B in esaurimento.

FASCETTE DI CABLAGGIO RIAPRIBILI IN NYLON *(reusable cable ties)*

Prod. SCU

3473RZ

Tipo a chiusura riapribile con leva di sgancio. In nylon 6/6 resistente agli agenti atmosferici, chimici, autoestinguente. Grande resistenza allo strappo, per qualsiasi tipo di cablaggio.
Le lunghezze con lettera B si intendono per fascette di colore bianco.
Le lunghezze con lettera N si intendono per fascette di colore nero.



Larghezza nastro mm 4,5. Confezioni di 100 pz. indivisibili.

Lungh. totale ..... mm	150B	150N	200B	200N	300B	300N
3473RZ **La conf.**	12,50	12,50	14,20	14,20	27,40	27,40

3473S

Descrizione di riferimento vedi Art. 3473RZ
Larghezza nastro mm 7,6. Confezioni di 100 pz. indivisibili.



Lungh. totale ..... mm	150B	150N	200B	200N	250B	250N	300B
3473S **La conf.**	20,10	20,10	24,70	24,70	30,80	30,80	35,20

Lungh. totale ..... mm	300N	370B	370N
3473S **La conf.**	35,20	41,80	41,80

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

FASCETTE DI CABLAGGIO IN NYLON *(cable ties)*

3473SE



Prod. SCU

Tipo a chiusura in linea, semplice fino a mm 180, da mm 265 chiusura in linea doppia.
In nylon 12, particolarmente resistente agli agenti atmosferici, chimici, autoestinguente.
Massima resistenza allo strappo, per qualsiasi tipo di cablaggio.
Colore nero.
Confezioni di 100 pz. indivisibili.

Lungh. totale.....	mm	**115**	**175**	**180**	**265**	**360**	**500**	**750**
Largh.	mm	6	6	9	9	9	9	9
3473SE	**La conf.**	**18,70**	**22,70**	**28,40**	**44,70**	**63,40**	**124,00**	**166,00**

TASSELLI PER FISSAGGIO CON FASCETTE *(wall plugs)*

3473SZ



Prod. SCU

Tipo a battuta da utilizzare su supporti in calcestruzzo o muratura, permette di fissare tubi, fasci di cavi, canaline ecc. con l'ausilio di fascette di larghezza fino a 9 mm.
Per l'applicazione eseguire un foro diametro 8 mm, inserire la fascetta nell'occhiello ed eseguire il fissaggio.
Colore nero.
Confezioni di 100 pz. indivisibili.

Lungh. totale.....	mm	43,4
Lungh. utile.....	mm	37
Largh.	mm	10
Largh. asola.....	mm	9,7
3473SZ	**Cad.**	**10,50**

PINZE PER FASCETTE DI CABLAGGIO *(cable ties pliers)*

3473T



Prod. SCU

Tipo professionale manuale per serrare e tagliare.
In lamiera verniciata, per fascette fino a mm 9,5 di larghezza.

Lungh. totale.....	mm	180
3473T	**Cad.**	**64,70**

3473V



Tipo professionale automatico con regolazione di trazione, per serrare, tagliare e rilasciare automaticamente lo sfrido della fascetta.
In robusto materiale sintetico, parti operanti in acciaio. Per fascette da mm 2,2 a 4,8 di larghezza.

Lungh. totale.....	mm	165
3473V	**Cad.**	**53,10**

3473VE



Tipo industriale automatico con regolazione di trazione, per serrare e tagliare. Per uso continuo.
Completamente realizzata in acciaio. Per fascette da mm 2,2 a 4,8 di larghezza.

Lungh. totale.....	mm	165
3473VE	**Cad.**	**93,50**

3473VG

new



Tipo industriale automatico con regolazione di trazione, per serrare e tagliare in un solo gesto.
Per uso continuo. In metallo con impugnature ergonomiche in gomma.
Per fascette da mm 3,6 a 10,6 di larghezza.

Lungh. totale.....	mm	210
3473VG	**Cad.**	**261,00**

TRONCHESI PER FASCETTE DI CABLAGGIO IN NYLON *(cable ties cutters)*

3473VR



Prod. SCU

Tipo con speciale forma delle lame per tagliare fascette di cablaggio in nylon, senza danneggiare i cavi serrati.
Elevata forza di taglio, lame in acciaio speciale, temprato, impugnature plastificate, molla e fermo di chiusura.

Per fascette fino a largh. ...	mm	10
Lungh. totale.....	mm	150
3473VR	**Cad.**	**28,20**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

FASCETTE DI CABLAGGIO IN NYLON A NASTRO *(band cable ties)*

Prod. SCU

Tipo a nastro continuo per serraggi di qualsiasi diametro. In nylon 6/6 resistente agli agenti atmosferici, chimici, autoestinguente. Grande resistenza allo strappo. Da usare in combinazione con clips di serraggio Art. 3473 Z/40 e 3473 Z/70. Per la tensione e il serraggio non occorrono utensili particolari. Clips e nastro recuperabili e riutilizzabili. Colore nero.
Larghezza nastro mm 4. In confezioni da m 25, indivisibili.

3473Z 4 **La conf.** **23,40**

Articolo in esaurimento.

SCU **3473Z 4**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3473Z 4
Larghezza nastro mm 7. In confezioni da m 20, indivisibili.

3473Z 7 **La conf.** **26,60**

Articolo in esaurimento.

SCU **3473Z 7**



CLIPS DI SERRAGGIO PER ART. 3473 Z/4 - 3473 Z/7
In nylon 6/6. Colore nero.
Per nastro larghezza mm 7. In confezioni da 100 pezzi, indivisibili.

3473Z 70 **La conf.** **22,10**

Articolo in esaurimento.

SCU ~~**3473Z 70**~~



FASCETTE DI CABLAGGIO IN ACCIAIO INOX *(inox cable ties)*

Prod. SCU

Tipo autobloccante completamente in acciaio INOX 304, W4.
Grande resistenza allo strappo per qualsiasi tipo di cablaggio.
Larghezza mm 4,6, spessore mm 0,28.
Resistenza alla trazione 90 Kg.
Confezioni di 100 pz. indivisibili.

Lungh. totale.....	mm	**201**	**259**	**360**	**520**	**679**	**838**	**1067**
Ø max. utile.....	mm	50	69	102	152	203	254	305
3473ZE	**La conf.**	**148,00**	**151,00**	**173,00**	**258,00**	**244,00**	**280,00**	**518,00**

SCU **3473ZE**



INOX CE

Descrizione di riferimento vedi Art. 3473ZE
Larghezza mm 7,9, spessore mm 0,46.
Resistenza alla trazione 136 Kg.
Confezioni di 100 pz. indivisibili.

Lungh. totale.....	mm	**201**	**259**	**360**	**520**	**679**	**838**	**1067**
Ø max. utile.....	mm	50	69	102	152	203	254	305
3473ZF	**La conf.**	**180,00**	**198,00**	**234,00**	**284,00**	**334,00**	**395,00**	**456,00**

SCU **3473ZF**



INOX CE

Utensili manuali adatti per tirare e tagliare le fascette INOX Art. 3473 ZE - ZF.
Parti operanti in acciaio. Impugnature in materiale gommoso antiscivolo.
Lunghezza mm 200

3473ZG **Cad.** **356,00**

SCU **3473ZG**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

FASCETTE STRINGITUBI A VITE *(hose clamps)*

3474A



Prod. SCU

Tipo completamente in acciaio zincato, nastro perforato.
Larghezza mm 9.

Capacità	mm	25-45	32-52
3474A	Cad.	0,20	0,22

Articolo in esaurimento.

3474AC
new



Tipo completamente in acciaio zincato, nastro perforato.
Conformi alle normativa SAE.
Larghezza mm 8.
Vite a taglio M6.

Capacità	mm	6-16	11-20	13-23	14-27	17-32	24-38	30-45
3474AC	Cad.	0,78	1,08	1,26	1,26	1,32	1,32	1,36

Capacità	mm	38-51	44-57	49-64
3474AC	Cad.	1,36	1,40	1,42

3474AE
new



Descrizione di riferimento vedi Art. 3474AC
Larghezza mm 12,7.
Vite a taglio M8.

Capacità	mm	9-22	11-25	13-27	13-32	18-38	19-44	25-51
3474AE	Cad.	1,18	1,22	1,26	1,22	1,26	1,32	1,38

Capacità	mm	32-57	38-63	19-70	29-76	32-82	38-89	44-95
3474AE	Cad.	1,34	1,34	1,40	1,72	1,82	1,88	1,90

Capacità	mm	51-101	57-108	64-114	76-127	89-140	102-152
3474AE	Cad.	1,94	2,02	2,16	2,28	2,44	2,78

3474BN
INOX



Tipo DIN 3017 con nastro e cassetto in acciaio INOX 430, W 2, vite zincata con buona resistenza all'ossidazione. Nastro imbutito, bordi arrotondati e rialzati. Vite con esagono mm 7.
Larghezza mm 9. Coppia di serraggio Nm 4,5.

Capacità	mm	8-12	8-16	12-20	16-25	20-32	25-40	32-50
3474BN	Cad.	0,48	0,48	0,50	0,52	0,56	0,60	0,64

Capacità	mm	40-60	50-70	60-80	70-90	80-100	90-110	100-120
3474BN	Cad.	0,70	0,74	0,82	0,86	0,92	1,00	1,00

Capacità	mm	110-130
3474BN	Cad.	1,00

3474CN
INOX



Tipo DIN 3017 con nastro e cassetto in acciaio INOX 430, W 2, vite zincata a forte resistenza all'ossidazione. Nastro imbutito, bordi arrotondati e rialzati. Vite con esagono mm 7.
Larghezza mm 12. Coppia di serraggio Nm 6.

Capacità	mm	16-27	20-32	25-40	30-45	32-50	40-60	50-70
3474CN	Cad.	0,88	0,90	0,90	0,98	0,98	1,00	1,04

Capacità	mm	60-80	70-90	80-100	90-110	100-120	110-130	120-140
3474CN	Cad.	1,54	1,64	1,76	1,82	1,86	1,90	2,06

Capacità	mm	130-150	140-160	150-170	160-180	170-190	180-200
3474CN	Cad.	2,10	2,14	2,16	2,18	2,42	2,62

3474EN
INOX



Tipo DIN 3017, completamente in acciaio INOX 304, W 4. Nastro imbutito, bordi arrotondati e rialzati. Vite con esagono mm 7.
Larghezza mm 9. Coppia di serraggio Nm 4,5.

Capacità	mm	8-12	8-16	12-20	16-25	20-32	25-40	32-50
3474EN	Cad.	1,06	1,10	1,12	1,24	1,28	1,36	1,42

Capacità	mm	40-60	50-70	60-80	70-90	80-100	90-110	100-120
3474EN	Cad.	1,50	1,56	1,64	1,72	1,78	1,88	1,94

Capacità	mm	110-130
3474EN	Cad.	2,08

3474FN
INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 3474EN
Larghezza mm 12. Coppia di serraggio Nm 6.

Capacità	mm	16-27	20-32	25-40	30-45	32-50	40-60	50-70
3474FN	Cad.	1,48	1,54	1,54	1,62	1,76	1,76	1,82

Capacità	mm	60-80	70-90	80-100	90-110	100-120	110-130	120-140
3474FN	Cad.	2,20	2,34	2,50	2,82	2,94	2,94	3,06

Capacità	mm	130-150	140-160	150-170	160-180	170-190	180-200
3474FN	Cad.	3,20	3,32	3,42	3,54	4,22	4,64

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3474G — INOX

Tipo DIN 3017, completamente in acciaio INOX 316, W 5. Nastro imbutito, bordi arrotondati e rialzati. Vite con esagono mm 7.
Larghezza mm 9. Coppia di serraggio Nm 4,5.
Adatte nel settore alimentare, marittimo, petrolchimico ecc.

Capacità	mm	8-12	8-16	12-20	16-25	20-32	25-40	32-50
3474G	Cad.	1,46	1,50	1,54	1,72	1,76	1,86	1,96

Capacità	mm	40-60	50-70	60-80	70-90	80-100
3474G	Cad.	2,06	2,16	2,28	2,36	2,46



3474H — INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 3474G
Larghezza mm 12. Coppia di serraggio Nm 6.
Adatte nel settore alimentare, marittimo, petrolchimico ecc.

Capacità	mm	16-27	20-32	25-40	30-45	32-50	40-60	50-70
3474H	Cad.	2,44	2,52	2,62	2,62	2,76	2,92	3,06

Capacità	mm	60-80	70-90	80-100	90-110	100-120	110-130	120-140
3474H	Cad.	3,46	3,64	3,60	3,94	4,08	4,24	4,40

Capacità	mm	130-150	140-160	150-170	160-180	170-190	180-200
3474H	Cad.	4,30	4,68	4,68	4,96	4,96	4,96



3474HB — INOX *new*

Tipo di alta qualità, in acciaio AISI 430, W1. Nastro imbutito, bordi arrotondati e rialzati. Cassetto stampato in un unico pezzo in acciaio Dacromet nero. Vite in acciaio zincato a taglio.
Adatte nell'industria automobilistica, in campo termosanitario, per elettrodomestici, per macchine edili e agricole.

Capacità	mm	8-14	11-17	13-20	15-25	19-29	22-32	26-38
Larghezza	mm	9	9	9	12	12	12	12
Coppia di serraggio	Nm	5	5	5	7	7	7	7
3474HB	Cad.	0,72	0,74	0,78	0,88	0,90	1,08	1,14

Capacità	mm	32-44	38-50	44-56	50-65	58-75	68-85	77-95
Larghezza	mm	12	12	12	12	12	12	12
Coppia di serraggio	Nm	7	7	7	7	7	7	7
3474HB	Cad.	1,24	1,34	1,42	1,50	1,68	1,86	1,98

Capacità	mm	87-112	104-138	130-165	155-180	175-205
Larghezza	mm	12	12	12	12	12
Coppia di serraggio	Nm	7	7	7	7	7
3474HB	Cad.	2,50	3,00	3,46	3,74	3,96



3474HC — INOX *new*

Tipo di alta qualità, con nastro, cassetto e vite in acciaio AISI 304, W4. Nastro imbutito, bordi arrotondati e rialzati. Cassetto stampato in un unico pezzo. Vite a taglio.
Adatte nel settore alimentare, marittimo, navale, petrolchimico, chimico.

Capacità	mm	8-14	11-17	13-20	15-25	19-29	22-32	26-38
Larghezza	mm	9	9	9	12	12	12	12
Coppia di serraggio	Nm	5	5	5	7	7	7	7
3474HC	Cad.	1,20	1,20	1,22	1,72	1,74	1,94	2,00

Capacità	mm	32-44	38-50	44-56	50-65	58-75	68-85	77-95
Larghezza	mm	12	12	12	12	12	12	12
Coppia di serraggio	Nm	7	7	7	7	7	7	7
3474HC	Cad.	2,08	2,16	2,22	2,48	2,62	2,74	3,22

Capacità	mm	87-112	104-138	130-165	155-180	175-205
Larghezza	mm	12	12	12	12	12
Coppia di serraggio	Nm	7	7	7	7	7
3474HC	Cad.	3,44	3,80	3,86	4,02	4,50



3474HE — INOX

Tipo con CASSETTO RIBALTABILE, completamente in acciaio INOX 430, W 2 e vite zincata con buona resistenza all'ossidazione. Nastro imbutito, bordi arrotondati e rialzati.
Vite con esagono mm 7.
Larghezza mm 9. Coppia di serraggio Nm 4.

Capacità	mm	40-90	60-100	60-115	60-125	60-145	60-175	60-215
3474HE	Cad.	1,80	1,48	1,80	2,00	1,58	1,74	1,88

Capacità	mm	60-288	60-320	60-370	60-420	60-540	60-650	60-750
3474HE	Cad.	3,00	3,10	3,92	5,08	3,44	6,68	7,52



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3474HG SCU INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 3474HE
Larghezza mm 12. Coppia di serraggio Nm 6.

Capacità	mm	40-90	60-100	60-115	60-125	60-145	60-175	60-215
3474HG	Cad.	3,12	3,18	3,26	3,30	3,38	3,54	3,72

Capacità	mm	60-288	60-320	60-370	60-420	60-540	60-750
3474HG	Cad.	4,08	4,28	4,50	4,68	5,14	6,22

3474L SCU



Tipo a collarino.
In acciaio zincato W1, nastro in unico pezzo liscio, bordi arrotondati.
Larghezza mm 9. Garantiscono coppie di serraggio non elevate, adatte nell'industria automobilistica, elettrodomestici, componenti per gas, ecc.

Capacità	mm	7-9	8-10	9-11	10-12	11-13	12-14	13-15
3474L	Cad.	0,36	0,36	0,40	0,40	0,42	0,42	0,44

Capacità	mm	14-16	15-17	16-18	17-19	18-20	19-21
3474L	Cad.	0,44	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

CHIAVETTE PER FASCETTE *(hose clamps wrenches)*

3474LG SCU



Prod. SCU
Ideali per serraggi frequenti e non gravosi. Adatte per fascette Art. 3474 BN - CN - EN - FN - L e per tutte le fascette con vite ad esagono apertura mm 7.
CHIAVETTE IN PLASTICA PER FASCETTE

3474LG	Cad.	0,70

COLLARI A BULLONE *(heavy duty clamps)*

3474M SCU



Prod. SCU
Tipo in acciaio zincato W2, nastro liscio con bordi rialzati e vite a testa esagonale. Il bullone è fissato direttamente sul barilotto filettato ed è pertanto possibile serrare i collari con avvitatori elettrici o pneumatici.
Garantiscono forze di serraggio elevate, adatti nel settore agricolo, edilizio, idraulico ecc.

Capacità Ø	mm	23-25	26-28	29-31	32-35	36-39	40-43	44-47	48-51	52-55	56-59	60-63	64-67	68-73	74-79
Vite	M	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Largh. x spessore nastro	mm	18x0,6	18x0,6	20x0,6	20x0,6	20x0,6	20x0,6	22x0,8	22x0,8	22x0,8	22x0,8	22x0,8	22x0,8	24x0,8	24x0,8
3474M	Cad.	1,52	1,52	1,56	1,64	2,04	2,12	2,12	2,14	2,16	2,18	2,24	2,28	2,28	2,46

Capacità Ø	mm	80-85	86-91	92-97	98-103	104-112	113-121	122-130	131-139	140-148	149-161	162-174	175-187	188-200
Vite	M	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10
Largh. x spessore nastro	mm	24x0,8	24x0,8	24x0,8	24x0,8	24x0,8	24x0,8	26x1	26x1	26x1	26x1	26x1	26x1	26x1
3474M	Cad.	2,54	2,60	2,62	2,66	2,76	3,08	4,26	4,34	4,48	4,68	4,74	4,88	5,20

3474ME SCU INOX



Tipo completamente in acciaio INOX 304, W 4, nastro liscio con bordi rialzati e vite a testa esagonale. Il bullone è fissato direttamente sul barilotto filettato ed è pertanto possibile serrare i collari con avvitatori elettrici o pneumatici.
Garantiscono forze di serraggio elevate, particolarmente adatti nel settore nautico e alimentare.

Capacità Ø	mm	23-25	26-28	29-31	32-35	36-39	40-43	44-47	48-51	52-55	56-59	60-63	64-67	68-73	74-79
Vite	M	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Largh. x spessore nastro	mm	18x0,6	18x0,6	20x0,6	20x0,6	20x0,6	20x0,6	22x0,8	22x0,8	22x0,8	22x0,8	22x0,8	22x0,8	24x0,8	24x0,8
3474ME	Cad.	4,84	5,02	5,20	5,46	6,64	6,64	6,78	6,78	6,78	7,04	7,04	7,04	7,10	7,10

Capacità Ø	mm	80-85	86-91	92-97	98-103	104-112	113-121	122-130	131-139	140-148	149-161	162-174	175-187	188-200
Vite	M	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10
Largh. x spessore nastro	mm	24x0,8	24x0,8	24x0,8	24x0,8	24x0,8	24x0,8	24x0,8	26x1	26x1	26x1	26x1	26x1	26x1
3474ME	Cad.	7,28	7,28	7,28	7,36	7,36	7,54	7,72	7,78	7,86	7,94	7,96	8,62	8,80

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

FASCETTE STRINGITUBI A VITE IN ASSORTIMENTO *(hose clamps in sets)*

Prod. SCU — **3474PA**

Assortimenti di 100 fascette stringitubi Art. 3474 BN, in pratica valigetta Art. 2083 T 10.
La presenza di scomparti vuoti permette un allargamento dell'assortimento a piacere del cliente.
Composizione:
20 fascette Art. 3474 BN 8-12
30 fascette Art. 3474 BN 8-16
20 fascette Art. 3474 BN 12-20
20 fascette Art. 3474 BN 16-25
10 fascette Art. 3474 BN 20-32.
Assortimento completo.

3474PA	**Cad.**	**65,10**



Assortimenti di 50 fascette stringitubi Art. 3474 CN, in pratica valigetta Art. 2083 T 12.
Composizione:
17 fascette Art. 3474 CN 16-27
5 fascette Art. 3474 CN 20-32
5 fascette Art. 3474 CN 25-40
10 fascette Art. 3474 CN 32-50
10 fascette Art. 3474 CN 40-60
3 fascette Art. 3474 CN 50-70.
Assortimento completo.

3474PE	**Cad.**	**61,98**

3474PE



FASCETTE STRINGITUBI A NASTRO *(band clamps)*

Prod. SCU — **3474R** — **INOX**

Tipo a nastro continuo per serraggi di qualsiasi diametro.
In acciaio INOX (AISI 301). Confezione in rotoli da m 30 c.ca, indivisibili.

Largh.	mm	**6,3**	**9,5**	**12,7**	**15,8**	**19**
Spessore.....	mm	0,51	0,65	0,75	0,75	0,75
3474R	**La conf.**	**30,20**	**40,30**	**63,10**	**77,30**	**91,90**



Tipo a nastro continuo per serraggi di qualsiasi diametro.
In acciaio INOX (AISI 304) per una maggiore resistenza all'ossidazione. Confezione in rotoli da m 30 c.ca, indivisibili.

Largh.	mm	**6,3**	**9,5**	**12,7**	**15,8**	**19**
Spessore.....	mm	0,51	0,65	0,75	0,75	0,75
3474RE	**La conf.**	**33,10**	**46,10**	**63,70**	**81,30**	**76,20**

A richiesta sono fornibili fascette stringitubi a nastro e graffe in acciaio INOX AISI 316.

3474RE — **INOX**



GRAFFE DI SERRAGGIO PER ART. 3474 R - 3474 RE.
In acciaio INOX (AISI 304). In confezione da 100 pz. indivisibili.

Per largh. nastro	mm	**6,3**	**9,5**	**12,7**	**15,8**	**19**
3474S	**La conf.**	**16,30**	**19,40**	**30,90**	**37,50**	**45,50**

3474S — **INOX**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3474SE SCU INOX



GRAFFE CON VITE DI SERRAGGIO PER ART. 3474 R 19 - 3474 RE 19.
In acciaio INOX (AISI 304), utilizzabili per più serraggi e per un serraggio ancora più sicuro.
In confezione da 25 pz. indivisibili.

3474SE	La conf.	71,10

3474T SCU



APPARECCHIO PER FASCETTE A NASTRO ART. 3474 R - 3474 RE
In acciaio forgiato. Adatto per tendere, serrare e tagliare le fascette a nastro di tutte le larghezze.

3474T	Cad.	183,00

PASSACAVI GOMMATI *(hose clamps with rubber)*

3474V SCU INOX



Prod. SCU
In acciaio INOX 430 (W 3). A nastro sagomato ricoperto di gomma antivibrante. Con fori d'attacco. Ideale per sostenere e fissare tubi proteggendoli da vibrazioni e lesioni da serraggio. Foro attacco mm 8 (capacità diam. 45-50-60 foro attacco mm 10,5).

Capacità Ø	mm	6	8	10	12	14	16	18
Largh. x spessore nastro...	mm	16x0,6	16x0,6	16x0,6	16x0,6	16x0,6	16x0,8	16x0,8
3474V	Cad.	0,62	0,68	0,68	0,74	0,82	0,82	0,90

Capacità Ø	mm	20	22	25	28	30	32	35
Largh. x spessore nastro...	mm	16x0,8	16x0,8	16x0,8	16x0,8	16x0,8	16x0,8	16x0,8
3474V	Cad.	0,90	0,94	0,94	1,08	1,26	1,26	1,42

Capacità Ø	mm	40	45	50	60
Largh. x spessore nastro...	mm	16x0,8	20x1	20x1	20x1
3474V	Cad.	1,76	2,08	2,22	2,64

FASCETTE BIFILARI A MOLLA *(hose clamps)*

3474VE SCU



Prod. SCU
Tipo autoserrante in doppio filo d'acciaio speciale, zincato, consigliato per serrare tubi con spirali in rilievo, tubi molto morbidi, con spessori sottili, ecc.

Capacità Ø	mm	6,6-7	7-7,5	7,3-7,8	7,8-8,3	8,3-8,8	8,8-9,3	9,3-9,8	9,8-10,4	10,4-11	11-11,6	11,6-12,2	12,2-12,9	12,4-13,1	12,9-13,6
Ø filo	mm	1	1	1	1	1	1	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,2	1,5
Cfz. indivisibili	pz	500	500	500	500	500	500	500	500	100	100	100	100	100	100
3474VE	Cad.	0,18	0,16	0,14	0,10	0,16	0,16	0,16	0,14	0,14	0,18	0,22	0,20	0,22	0,24

Capacità Ø	mm	13,3-14,1	13,6-14,4	14,4-15,1	14,8-15,9	15,1-15,9	15,5-16,3	15,9-16,8	16,8-17,7	17,7-18,7	18,7-19,5	19,6-20,5	20,6-21,6	21,5-22,6	22-23,1
Ø filo	mm	1,5	1,5	1,8	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	2	2	2	2,2	2,2
Cfz. indivisibili	pz	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3474VE	Cad.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,24	0,34	0,24	0,24	0,28	0,28	0,28

Capacità Ø	mm	22,4-23,6	23,5-24,7	24,5-25,8	25,1-26,4	25,6-26,9	26,7-28,1	27,9-29,4	29,3-30,9	30,4-32	31,8-33,4	33,2-34,8	33,9-35,7	34,6-36,4	36,2-38
Ø filo	mm	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3	3
Cfz. indivisibili	pz	100	100	100	100	100	100	100	50	50	50	50	10	10	10
3474VE	Cad.	0,28	0,26	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,68	0,72	0,72

Capacità Ø	mm	37,7-39,7	38,5-40,5	39,4-41,4	40,7-42,3	41-43,2	42,8-45	44,6-46,8	46,5-48,9	48,8-50,9	50,6-53,2
Ø filo	mm	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,5	3,5
Cfz. indivisibili	pz	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3474VE	Cad.	0,76	0,76	0,76	0,88	0,76	0,76	0,76	1,04	1,04	1,02

Per serraggi continui e perfetti vedi le pinze Art. 283 GL e 284 G.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

FASCETTE STRINGITUBI TIPO "CLICK" *(click hose clamps)*

Prod. SCU — **3474VL**

Tipo in acciaio INOX 304, W4 a nastro continuo, formato da un gancio e da un dente di tenuta che impediscono lo sblocco accidentale della fascetta. La grande facilità e velocità di montaggio rendono queste fascette ideali per montaggi di serie.
Larghezza fascette mm 6 da Art. 3474 VL 8,5-9,5 a 14-15.
Larghezza fascette mm 8 da Art. 3474 VL 14,5-15,5 a 24-25,5.
Confezioni da 100 pz., indivisibili.



Capacità Ø	mm	8,5-9,5	9-10	9,5-11	10-11,5	10,5-11,5	11-12	11,5-12,5
Ø fascetta chiusa	mm	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11
3474VL	Cad.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Capacità Ø	mm	12-13	12,5-13,5	13-14	13,5-14,5	14-15	14,5-15,5	15-16
Ø fascetta chiusa	mm	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5
3474VL	Cad.	0,50	0,58	0,58	0,50	0,58	0,50	0,58

Capacità Ø	mm	15,5-16,5	16-17	16,5-17,5	17-18	17,5-18,5	18-19	18,5-19,5
Ø fascetta chiusa	mm	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18
3474VL	Cad.	0,50	0,58	0,50	0,58	0,50	0,58	0,60

Capacità Ø	mm	19-20	19,5-21	20-21,5	20,5-22	21-22,5	21,5-23	22-23,5
Ø fascetta chiusa	mm	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5
3474VL	Cad.	0,64	0,60	0,64	0,60	0,74	0,60	0,64

Capacità Ø	mm	22,5-24	23-24,5	23,5-25	24-25,5
Ø fascetta chiusa	mm	22	22,5	23	23,5
3474VL	Cad.	0,60	0,64	0,60	0,64

Per serraggi continui e perfetti vedi le pinze Art. 285 G.

FASCETTE PINZABILI *(hose clamps)*

Prod. SCU — **3474Z**

Tipo a 2 orecchie in acciaio zincato W 1. Permettono un serraggio forte e concentrico in pochi secondi con una semplice tenaglia. E' il sistema di serraggio più economico per stringere in modo permanente tubi di piccola e media dimensione.



Capacità Ø	mm	5-7	7-9	9-11	10-12	11-13	13-15	14-17
Largh. x spessore	mm	6x0,6	6x0,8	6,5x0,8	6,5x0,9	6,5x0,9	7x1	7x1,2
Cfz. indivisibili	pz.	50	50	50	50	50	50	50
3474Z	La conf.	14,70	16,30	17,10	18,10	18,90	19,10	19,40

Capacità Ø	mm	15-18	17-20	18-21	20-23	22-25	23-27	25-28
Largh. x spessore	mm	7,5x1,2	7,5x1,2	8x1,2	8x1,3	8,5x1,4	8,5x1,4	9x1,4
Cfz. indivisibili	pz.	50	50	50	50	25	25	25
3474Z	La conf.	19,70	21,80	29,10	26,20	15,90	17,90	22,20

Capacità Ø	mm	28-31	31-34	34-37	37-40
Largh. x spessore	mm	9x1,4	9,5x1,4	9,5x1,6	10x1,6
Cfz. indivisibili	pz.	25	25	25	25
3474Z	La conf.	22,40	22,60	22,80	24,80

Per serraggi continui e perfetti vedi le pinze Art. 285 GL.

RACCORDI DI LINEA *(compressed air accessories)*

Orig. Ewo - Art. 397 — **3475**

Tipo con filtro incorporato per un PREFILTRAGGIO dei circuiti ad aria compressa, gas, acqua, olio ecc.
In ottone e ghisa con doppio filtro in acciaio inossidabile per particelle di sporco superiori a mm 0,2. Tappo a vite per accedere alla pulizia del filtro.
Per pressioni fino a 10 bar (Atm).
Tipo diritto con 2 filettature interne.



Ø filett.		1/2	3/4	1.1/4
3475	Cad.	11,40	19,80	45,10

Articolo in esaurimento.

Prod. SCU — **3475A**

In ottone stampato, nichelato.
Per aria compressa fino a 10 bar (Atm).
Angolare filettatura esterna e interna.



Ø filett.	poll	1/4	3/8	1/2
3475A	Cad.	2,20	3,94	4,90

Descrizione di riferimento vedi Art. 3475A — **3475AC**
Angolare filettatura esterna.



Ø filett.	poll	1/4	3/8	1/2
3475AC	Cad.	2,54	3,94	5,26

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3475AE



Descrizione di riferimento vedi Art. 3475A
Angolare filettatura interna.

Ø filett.	poll	1/4	3/8	1/2
3475AE	Cad.	2,36	3,94	6,34

3475B



Descrizione di riferimento vedi Art. 3475A
Tipo a «T» 2 filettature interne e 1 esterna.

Ø filett.	poll	1/4	3/8	1/2
3475B	Cad.	3,32	4,74	7,52

3475BT



Descrizione di riferimento vedi Art. 3475A
Tipo a «T» 3 filettature interne.

Ø filett.	poll	1/4	3/8	1/2
3475BT	Cad.	3,32	4,74	7,44

3475BV



Descrizione di riferimento vedi Art. 3475A
Tipo a «T» 2 filettature esterne e 1 interna.

Ø filett.	poll	1/4	3/8	1/2
3475BV	Cad.	3,36	4,74	7,44

3475C



Descrizione di riferimento vedi Art. 3475A
Tipo a «croce» 4 filettature interne.

Ø filett.	poll	1/4	3/8	1/2
3475C	Cad.	4,98	7,44	12,30

3475CB



Descrizione di riferimento vedi Art. 3475A
Tipo a «croce» 3 filettature interne e 1 esterna.

Ø filett.	poll	1/4	3/8	1/2
3475CB	Cad.	4,98	7,44	12,30

3475E



Descrizione di riferimento vedi Art. 3475A
Nipples con filettatura esterna.

Ø filett.	poll	1/4x1/4	1/4x3/8	3/8x3/8	3/8x1/2	1/2x1/2
3475E	Cad.	0,96	1,50	1,54	2,52	3,08

3475F



Descrizione di riferimento vedi Art. 3475A
Manicotto filettatura interna.

Ø filett.	poll	1/8-1/4	1/8-3/8	1/8-1/2	1/4-1/4	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-3/8
3475F	Cad.	1,16	1,92	3,12	1,16	1,72	3,10	1,64

Ø filett.	poll	3/8-1/2	1/2-1/2
3475F	Cad.	3,10	2,86

3475G



Descrizione di riferimento vedi Art. 3475A
Riduzione filettatura esterna ed interna.

Ø filett.	poll	1/4x1/4	1/4x3/8	3/8x3/8	3/8x1/2
3475G	Cad.	1,18	1,76	1,80	2,84

3475H



Descrizione di riferimento vedi Art. 3475A
Tappo filettato.

Ø filett.	poll	1/4	3/8	1/2
3475H	Cad.	0,92	1,26	2,10

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ATTACCHI, RACCORDI, INNESTI E RUBINETTI RAPIDI *(compressed air accessories)*

Orig. Ewo - Art. 113

ewo

3476A

Esecuzione in ottone da barra. Esecuzione robusta e precisa.
Per aria compressa fino a 40 bar (Atm).
Attacco portagomma con filetto femmina, monoblocco.



Grandezza		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ø filetto GAS	poll.	1/8	1/8	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	1/2
Ø portagomma	mm	4	6	4	6	9	6	9	13	6
Lungh. totale	mm	33	36	36	40	40	42	42	47	42
Apertura esag.	mm	12	12	17	17	17	19	19	19	24
3476A	**Cad.**	**2,90**	**2,98**	**3,30**	**8,66**	**8,14**	**4,22**	**5,48**	**7,76**	**8,04**

Grandezza		10	12	13	14	15	16	17
Ø filetto GAS	poll.	1/2	3/4	3/4	3/4	1	1	1
Ø portagomma	mm	9	9	13	19	19	25	32
Lungh. totale	mm	42	47	52	58	60	66	70
Apertura esag.	mm	24	32	32	32	36	36	36
3476A	**Cad.**	**9,60**	**7,02**	**5,72**	**7,24**	**24,30**	**15,20**	**25,10**

Misura 2 in esaurimento.

ewo

3476B

Descrizione di riferimento vedi Art. 3476A
Attacco portagomma con filetto maschio, monoblocco.



Grandezza		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ø filetto GAS	poll.	1/8	1/8	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	1/2
Ø portagomma	mm	4	6	4	6	9	6	9	13	6
Lungh. totale	mm	34	37	36	40	40	43	43	48	44
Apertura esag.	mm	14	14	17	17	17	17	17	19	24
3476B	**Cad.**	**3,08**	**2,92**	**6,10**	**3,52**	**3,28**	**4,48**	**4,16**	**4,28**	**6,36**

Grandezza		10	11	12	13	14	15	16	17
Ø filetto GAS	poll.	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	1	1	1
Ø portagomma	mm	9	13	9	13	19	19	25	32
Lungh. totale	mm	44	49	49	54	58	60	66	70
Apertura esag.	mm	24	24	32	32	32	36	36	36
3476B	**Cad.**	**7,12**	**5,92**	**9,06**	**11,10**	**11,70**	**13,40**	**14,30**	**18,90**

ewo

3476E

Esecuzione in ottone da barra. Esecuzione robusta e precisa.
Raccordo portagomma doppio secondo le norme EN ISO 560 (DIN 8542).



Grandezza		1	2	3	4
Ø portagomma	mm/mm	6/6	6/9	9/9	13/13
Lungh. totale	mm	70	70	70	70
Ø max	mm	9	12	12	16
3476E	**Cad.**	**3,64**	**4,76**	**4,76**	**3,94**

Prod. SCU

SCU

3477E

Esecuzione in ottone nichelato.
Per aria compressa fino a 10 bar (Atm).
Attacco a baionetta. Filetto maschio.



Ø filett.	poll	1/4	3/8
3477E	**Cad.**	**1,32**	**1,84**

SCU

3477L

Descrizione di riferimento vedi Art. 3477E
Attacco a baionetta. Filetto femmina.



Ø filett.	poll	1/4	3/8
3477L	**Cad.**	**1,36**	**1,84**

SCU

3477P

Descrizione di riferimento vedi Art. 3477E
Attacco a baionetta. Portagomma.



Per tubi Ø	mm	6	8	10
3477P	**Cad.**	**1,32**	**1,32**	**1,92**

SCU

3478A

Descrizione di riferimento vedi Art. 3477E
Attacco a baionetta. Portatubo gomma e poliuretano.



Per tubi Ø	mm	6x14	8x17
3478A	**Cad.**	**3,06**	**3,52**

SCU

3478B

Descrizione di riferimento vedi Art. 3477E
Filetto maschio. Portatubo gomma e poliuretano.



Grandezza		1	2	3	4
Ø filett.	poll	1/4	1/4	3/8	3/8
Per tubi Ø	mm	6x14	8x17	6x14	8x17
3478B	**Cad.**	**3,06**	**3,22**	**3,86**	**3,86**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3478C



Descrizione di riferimento vedi Art. 3477E
Filetto femmina. Portatubo gomma e poliuretano.

Grandezza		2	3	4	5
Ø filett.	poll	1/4	1/4	3/8	3/8
Per tubi Ø	mm	6x14	8x17	6x14	8x17
3478C	Cad.	3,06	3,22	3,86	3,86

3478D



Descrizione di riferimento vedi Art. 3477E
Raccordo a baionetta adatto per attacchi Art. 3478 A - Con filettatura esterna.

Ø filett.	poll	1/4	3/8
3478D	Cad.	1,86	2,22

3478E



Descrizione di riferimento vedi Art. 3477E
Raccordo a baionetta adatto per attacchi Art. 3478 A - Con filettatura interna.

Ø filett.	poll	1/4	3/8
3478E	Cad.	1,98	2,44

Per raccordi per tubi elastici ved. Art. 1733 A e 1733 A 1.

3478E 20

new



Orig. Samoa-Hallbauer
Descrizione di riferimento vedi Art. 3477E
Innesto a doppio snodo girevole. Attacco filettato maschio 1/4" da entrambe le parti.

3478E 20	Cad.	108,00

3478EA



Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 3477E
Innesto per rubinetti rapidi. Raccordo a baionetta.
Utilizzabili con Art. 3478 A- I-L-M-N-P-R-S-T-V-Z.

3478EA	Cad.	2,40

3478F



Descrizione di riferimento vedi Art. 3477E
Innesto per rubinetti rapidi - portatubi gomma e poliuretano.
Utilizzabili con Art. 3478 I-L-M-N-P-R-S-T-V-Z.

Per tubi Ø	mm	6x14	8x17
3478F	Cad.	2,66	2,86

3478G



Descrizione di riferimento vedi Art. 3477E
Innesto per rubinetti rapidi - Con filettatura esterna.
Utilizzabili con Art. 3478 I-L-M-N-P-R-S-T-V-Z.

Ø filett.	poll	1/4	3/8	1/2
3478G	Cad.	1,30	1,58	2,68

3478GA



Descrizione di riferimento vedi Art. 3477E
Innesto per rubinetti rapidi - Con filettatura interna.
Utilizzabili con Art. 3478 I-L-M-N-P-R-S-T-V-Z.

Ø filett.	poll	1/4	3/8	1/2
3478GA	Cad.	1,34	1,86	2,86

3478H



Descrizione di riferimento vedi Art. 3477E
Innesto per rubinetti rapidi. Combinato con attacco a baionetta.
Utilizzabili con Art. 3478 D-E e I-L-M-N-P-R-S-T-V-Z.

3478H	Cad.	1,64

Per innesti per tubi elastici ved. Art. 1733 B e 1733 B 1.

3478HA



Descrizione di riferimento vedi Art. 3477E
Innesto per rubinetti rapidi. Con portagomma maschio per tubi.
Utilizzabili con Art. 3478 I-L-M-N-P-R-S-T-V-Z.

Per tubi Ø	mm	6	8	10
3478HA	Cad.	1,24	1,24	1,24

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 3477E
Rubinetto rapido per innesti Art. 3478 EA- F-G-GA-H-HA - Con portatubi gomma e poliuretano.

Per tubi Ø.....	mm	6x14	8x17
3478I	Cad.	8,26	8,54

3478I



Descrizione di riferimento vedi Art. 3477E
Rubinetto rapido per innesti Art. 3478 EA-F-G-GA-H-HA - Con filettatura esterna.

Ø filett.	poll	1/4	3/8	1/2
3478L	Cad.	5,94	5,94	7,10

3478L



Descrizione di riferimento vedi Art. 3477E
Rubinetto rapido per innesti Art. 3478 EA-F-G-GA-H-HA - Con filettatura interna.

Ø filett.	poll	1/4	3/8	1/2
3478M	Cad.	6,18	6,18	8,58

3478M



Descrizione di riferimento vedi Art. 3477E
Rubinetto rapido per innesti Art. 3478 EA-F-G-GA-H. Con spirale per tubi elastici.

Per tubi Ø.....	mm	6x8	8x10
3478N	Cad.	7,58	7,82

Per tubi elastici (RISLAN) ved. Art. 1733 1.

3478N



Descrizione di riferimento vedi Art. 3477E
Rubinetto rapido per innesti Art. 3478 EA-F-G-GA-H-HA. Con portagomma maschio per tubi.

Per tubi Ø.....	mm	6	8	10
3478P	Cad.	6,10	6,10	6,34

3478P



Descrizione di riferimento vedi Art. 3477E
Rubinetto rapido con sistema di sicurezza di sfiato dell'aria, per innesti Art. 3478 EA-F-G-GA-H-HA. Con portatubi gomma e poliuretano.

Per tubi Ø.....	mm	6x14	8x17
3478R	Cad.	28,30	28,60

3478R



Descrizione di riferimento vedi Art. 3477E
Rubinetto rapido con sistema di sicurezza di sfiato dell'aria, per innesti Art. 3478 EA-F-G-GA-H-HA. Con filettatura esterna.

Ø filett	poll	1/4	3/8	1/2
3478S	Cad.	26,80	27,60	28,40

3478S



Descrizione di riferimento vedi Art. 3477E
Rubinetto rapido con sistema di sicurezza di sfiato dell'aria, per innesti Art. 3478 EA-F-G-GA-H-HA. Con filettatura interna.

Ø filett	poll	1/4	3/8	1/2
3478T	Cad.	25,80	27,50	28,60

3478T



Descrizione di riferimento vedi Art. 3477E
Rubinetto rapido con sistema di sicurezza di sfiato dell'aria, per innesti Art. 3478 EA-F-G-GA-H-HA. Con spirale per tubi elastici.

Per tubi Ø.....	mm	6x8	8x10
3478V	Cad.	28,20	28,30

Per tubi elastici (RILSAN) ved. Art. 1733 1.

3478V



Descrizione di riferimento vedi Art. 3477E
Rubinetto rapido con sistema di sicurezza di sfiato dell'aria, per innesti Art. 3478 EA-F-G-GA-H-HA. Con portagomma maschio per tubi.

Per tubi Ø.....	mm	6	8	10
3478Z	Cad.	26,90	27,10	27,10

3478Z



VALVOLE *(compressed air accessories)*

Prod. SCU
Tipo a sfera in ottone stampato, nichelato.
Per aria compressa fino a 10 bar (Atm).
Con filettatura interna ai 2 lati.

Attacco.....	poll	1/4x1/4	3/8x3/8	1/2x1/2
3479A	Cad.	9,86	9,82	11,10

3479A



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3479B



Descrizione di riferimento vedi Art. 3479A
Con filettatura esterna ai 2 lati.

Attacco	poll	1/4x1/4	3/8x3/8	1/2x1/2
3479B	Cad.	11,70	13,10	14,90

3479E



Descrizione di riferimento vedi Art. 3479A
Con filettatura interna ed esterna.

Attacco	poll	1/4x1/4	3/8x3/8	1/2x1/2
3479E	Cad.	9,86	9,82	11,10

VALVOLE AUTOMATICHE DI CHIUSURA AD INNESTO RAPIDO *(compressed air accessories)*

3480GA



Orig. Ewo - Art. 308
Tipo per Aria - bar (Atm) 1-15.
In ottone da barra. Esecuzione robusta e precisa. Togliendo l'innesto si chiude automaticamente il rubinetto.
Rubinetti rapidi per innesti con filettatura esterna.

Ø filett.	poll	1/4	3/8	1/2
3480GA	Cad.	8,16	8,16	8,28

3480GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 3480GA
Rubinetti rapidi per innesti con filettatura interna.

Ø filett.	poll	1/4	3/8	1/2
3480GB	Cad.	8,86	8,38	8,98

3480GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 3480GA
Rubinetti rapidi con portagomma per innesti.

Ø portagomma	mm	6	9	13
3480GC	Cad.	9,82	9,82	11,50

3480GD



Descrizione di riferimento vedi Art. 3480GA
Innesti per rubinetti rapidi.

Ø portagomma	mm	6	9	13
3480GD	Cad.	1,74	1,62	2,38

3480GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 3480GA
Innesti per rubinetti rapidi con filettatura esterna.

Ø filett.	poll	1/4	3/8	1/2
3480GE	Cad.	2,14	2,38	4,60

3480GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 3480GA
Innesti per rubinetti rapidi con filettatura interna.

Ø filett.	poll	1/4	3/8	1/2
3480GF	Cad.	2,22	2,68	4,60

3480GH



Descrizione di riferimento vedi Art. 3480GA
Innesti con vite per il serraggio di tubi in materiale sintetico.

Per tubi Ø	mm	6x4	8x6	10x8
3480GH	Cad.	6,54	4,56	6,54

3480GL



Orig. Ewo - Art. 128
Descrizione di riferimento vedi Art. 3480GA
Deviazioni con rubinetti rapidi a 2 vie con filettatura interna 3/8.

3480GL	Cad.	35,90

10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 3480GA
Deviazioni con rubinetti rapidi a 3 vie con filettatura interna 3/8.

3480GM	Cad.	49,40

ewo **3480GM**



VALVOLE AUTOMATICHE DI CHIUSURA AD INNESTO RAPIDO CON SISTEMA DI SICUREZZA *(compressed air accessories)*

Orig. Ewo - Art. 455
Tipo per Aria - bar (Atm) 1-15.
In ottone pesante, nichelato. Esecuzione robusta e precisa. Dotate di ghiera di sgancio a doppia azione successiva che prima permette lo svuotamento del tubo dell'aria e successivamente permette lo sgancio. Togliendo l'innesto, la valvola si richiude automaticamente.
Rubinetti rapidi, per innesti, con filettatura esterna.

ewo **3480GP**



Ø filett. ..... poll	1/4	3/8	1/2
3480GP Cad.	46,70	46,70	46,70

Descrizione di riferimento vedi Art. 3480GP
Rubinetti rapidi, per innesti, con filettatura interna.

ewo **3480GR**



Ø filett. ..... poll	1/4	3/8	1/2
3480GR Cad.	46,70	46,70	52,90

Descrizione di riferimento vedi Art. 3480GP
Rubinetti rapidi, per innesti, con portagomma.

ewo **3480GS**



Ø portagomma..... mm	6	9	13
3480GS Cad.	46,70	46,70	46,70

Orig. Ewo - Art. 308
Descrizione di riferimento vedi Art. 3480GP
Innesti per rubinetti rapidi.

ewo **3480GT**



Ø portagomma..... mm	6	9	13
3480GT Cad.	3,54	3,84	6,06

Descrizione di riferimento vedi Art. 3480GP
Innesti per rubinetti rapidi con filettatura esterna.

ewo **3480GV**



Ø filett. ..... poll	1/4	3/8	1/2
3480GV Cad.	3,76	4,46	6,06

Descrizione di riferimento vedi Art. 3480GP
Innesti per rubinetti rapidi con filettatura interna.

ewo **3480GZ**



Ø filett. ..... poll	1/4	3/8	1/2
3480GZ Cad.	3,76	4,46	6,06

Orig. Ewo - Art. 411
Tipo per aria - bar (Atm) 1 - 12 secondo le norme ISO 4414.
Corpo in alluminio con parti interne in acciaio temprato, molle e sfere in acciaio inossidabile, guarnizione in NBR. Esecuzione robusta e precisa. Dotate di pulsante di sgancio a doppia azione: premendo una volta si ottiene lo svuotamento dell'aria, con una seconda pressione si ottiene lo sganciamento dell'innesto. Togliendo l'innesto, la valvola si richiude automaticamente.
Rubinetti rapidi, per innesti, con filettatura esterna.

ewo **3485GA**



Ø filett. ..... poll	1/4	3/8	1/2
3485GA Cad.	54,70	54,70	54,70

Descrizione di riferimento vedi Art. 3485GA
Rubinetti rapidi, per innesti, con filettatura interna.

ewo **3485GB**



Ø filett. ..... poll	1/4	3/8	1/2
3485GB Cad.	54,70	54,70	54,70

Descrizione di riferimento vedi Art. 3485GA
Rubinetti rapidi, per innesti, con portagomma.

ewo **3485GC**



Ø portagomma..... mm	6	8	9	10	13
3485GC Cad.	54,70	54,70	54,70	54,70	54,70

I rubinetti rapidi Art. 3485 GA/B/C possono essere utilizzati con gli innesti Art. 3480 GD/E/F/H e 3480 GT/V/Z.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

10

NOVITÀ GRUPPO 11





MICROMETRI PER TUBI

3792P - PC
▶ Pag. 936





4141DAG

Flessometri per interni ed esterni
▶ Pag. 963



RUOTE PER CONTAMETRI

4452GP - GR - GT
▶ Pag. 1021



LAMPADE FRONTALI A LED A BATTERIA

4471AB - AD
▶ Pag. 1024





4471GBA

Lampade a LED a torcia a batteria
▶ Pag. 1026



4471LB 1

Lampade a LED a torcia ricaricabili
▶ Pag. 1027



LAMPADE A LED RICARICABILI

4471LD, 4471LE 3
▶ Pag. 1028



4472B

Lampade a LED a batteria ricaricabile
▶ Pag. 1030



PROIETTORI A LED

4472H - L
▶ Pag. 1032





4472P

Proiettori a LED a batteria ricaricabile
▶ Pag. 1032



PROIETTORI A LED

4473G 8T - 8TB
▶ Pag. 1033-1034





4474GTSM

Prese e spine industriali
▶ Pag. 1040



4476 9C

Marcatori per uso industriale a 2 colori
▶ Pag. 1044



NASTRI DI ANCORAGGIO CARICHI

4488T - TA, 4489M
▶ Pag. 1068, 1070



Tutti gli articoli sono in sequenza, facilissimi da trovare!

Batterie
Batterie ricaricabili e caricabatterie
Righelli con lenti
Lenti di ingrandimento
Visiere binoculari
Microscopi



Da 3600A
A 3697E

Compassi



Da 3700
A 3742G

Strumenti di misura e controllo
Calibri - Micrometri - Contafiletti
Spessimetri - Goniometri
Nastri, righe, flessometri, aste, rotelle metriche, livelle
Squadre - Truschini - Punte per tracciare
Blocchi, blocchetti e piani di riscontro



Da 3743G
A 4345GB

Calibri fissi lisci e filettati
Cronometri

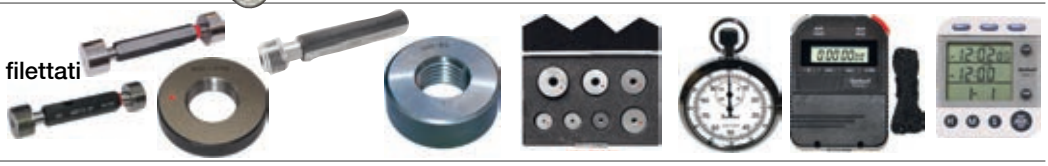

Da 4350GA
A 4390L

Comparatori e supporti per comparatori
Alesametri
Tastatori



Da 4400G
A 4424T

Contapezzi
Contagiri
Contacolpi
Contametri
Contaimpulsi



Da 4425G
A 4459GE

Stroboscopi
Lampade da lavoro
Proiettori
Avvolgicavi
Prese, spine e quadri elettrici
Rilevatori



Da 4461
A 4475GR

Penne elettriche e ad aria compressa
Pastelli
Marcatori



Da 4475GS
A 4476A 3

Fonometri - Termo-anemometri - Termocamere
Termometri - Rifrattometri - Igrometri - Multimetri
Luxometri - Durometri
Carica batterie e Boosters
Tester di tensione
Cercafase



Da 4476AB
A 4482GT

Bilance e bilancette
Dinamometri
Sistemi di ancoraggio
Tiranti e protezioni



Da 4483A
A 4490FB

BATTERIE ALCALINE *(alkaline batteries)*

3600A



Prod. SCU

Tipo micro a bottone LR44, per strumenti digitali, mini-torce, telecomandi ecc.
Confezione singola in blister.

Tensione	Volt	1,5
Ø	mm	11,5
Altezza	mm	5,1
3600A	**Cad.**	**1,86**

Ad esaurimento scorte le batterie verranno fornite a marchio Energizer®

3600B



Tipo micro-stilo LRV08, per telecomandi ecc.
Confezione singola in blister.

Tensione	Volt	12
Ø	mm	10
Altezza	mm	28
3600B	**Cad.**	**2,12**

Ad esaurimento scorte le batterie verranno fornite a marchio Energizer®

3600C



Tipo ministilo LR03 (AAA) per uso universale.
Confezione indivisibile in blister di 4 pezzi.

Tensione	Volt	1,5
Ø	mm	10,5
Altezza	mm	44,5
3600C	**La conf.**	**3,52**

Ad esaurimento scorte le batterie verranno fornite a marchio Energizer®

3600E



Tipo stilo LR6 (AA) per uso universale.
Confezione indivisibile in blister di 4 pezzi.

Tensione	Volt	1,5
Ø	mm	14,5
Altezza	mm	50,5
3600E	**La conf.**	**3,52**

Ad esaurimento scorte le batterie verranno fornite a marchio Energizer®

3600F



Tipo mezza torcia LR14 (C) per uso universale.
Confezione indivisibile in blister di 2 pezzi.

Tensione	Volt	1,5
Ø	mm	25,7
Altezza	mm	50
3600F	**La conf.**	**4,56**

Ad esaurimento scorte le batterie verranno fornite a marchio Energizer®

3600L



Tipo torcia LR20 (D) per uso universale.
Confezione indivisibile in blister di 2 pezzi.

Tensione	Volt	1,5
Ø	mm	33,6
Altezza	mm	61,5
3600L	**La conf.**	**6,58**

Ad esaurimento scorte le batterie verranno fornite a marchio Energizer®

3600M



Tipo rettangolare transistor 6LR61 per telecomandi e uso universale.
Confezione singola in blister.

Tensione	Volt	9
Dimensioni	mm	25,25x16,3
Altezza	mm	44,3
3600M	**Cad.**	**4,72**

Ad esaurimento scorte le batterie verranno fornite a marchio Energizer®

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo per applicazioni ad ALTO ASSORBIMENTO - PRO POWER
Con speciale protezione contro le fuoriuscite di liquido.
Mantenimento della carica per 10 anni, se non utilizzate.
Ministilo LR03 (AAA).
Confezione indivisibile in blister di 4 pezzi.

Tensione	Volt	1,5
Ø	mm	10,5
Altezza	mm	44,5
3600MC 1	**La conf.**	**4,72**

Ad esaurimento scorte le batterie verranno fornite a marchio Energizer®



3600MC 1

Descrizione di riferimento vedi Art. 3600MC 1
Stilo LR6 (AA).
Confezione indivisibile in blister di 4 pezzi.

Tensione	Volt	1,5
Ø	mm	14,5
Altezza	mm	50,5
3600MC 2	**La conf.**	**4,72**

Ad esaurimento scorte le batterie verranno fornite a marchio Energizer®



3600MC 2

Descrizione di riferimento vedi Art. 3600MC 1
Mezza torcia LR14 (C).
Confezione indivisibile in blister di 2 pezzi.

Tensione	Volt	1,5
Ø	mm	25,7
Altezza	mm	50,0
3600MC 3	**La conf.**	**5,38**

Ad esaurimento scorte le batterie verranno fornite a marchio Energizer®



3600MC 3

Descrizione di riferimento vedi Art. 3600MC 1
Torcia LR20 (D).
Confezione indivisibile in blister di 2 pezzi.

Tensione	Volt	1,5
Ø	mm	33,6
Altezza	mm	61,5
3600MC 4	**La conf.**	**7,38**

Ad esaurimento scorte le batterie verranno fornite a marchio Energizer®



3600MC 4

Descrizione di riferimento vedi Art. 3600MC 1
Rettangolare transistor 6LR61.
Confezione singola in blister.

Tensione	Volt	9
Dimensioni	mm	25,25x1 6,3
Altezza	mm	44,3
3600MC 5	**Cad.**	**5,26**

Ad esaurimento scorte le batterie verranno fornite a marchio Energizer®



3600MC 5

BATTERIE AL LITIO *(lithium batteries)*

Prod. SCU
Tipo a bottone CR1632 per orologi, macchine fotografiche, calcolatrici, strumenti di misurazione, telecomandi, strumenti elettronici portatili, ecc.
Confezione singola in blister.

Tensione	Volt	3
Ø	mm	16
Altezza	mm	3,2
3600P	**Cad.**	**3,66**

Ad esaurimento scorte le batterie verranno fornite a marchio Energizer®



3600P

Tipo a bottone CR2016 per strumenti digitali, telecomandi ecc.
Confezione indivisibile in blister di 2 pezzi.

Tensione	Volt	3
Ø	mm	20
Altezza	mm	1,6
3600R	**La conf.**	**3,80**

Ad esaurimento scorte le batterie verranno fornite a marchio Energizer®



3600R

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3600S



Tipo a bottone CR2025.
Confezione indivisibile in blister di 2 pezzi.

Tensione	Volt	3
Ø	mm	20
Altezza	mm	2,5

3600S **La conf.** **3,80**

Ad esaurimento scorte le batterie verranno fornite a marchio Energizer®

3600T



Tipo a bottone CR2032 per strumenti digitali, telecomandi ecc.
Confezione indivisibile in blister di 2 pezzi.

Tensione	Volt	3
Ø	mm	20
Altezza	mm	3,2

3600T **La conf.** **3,80**

Ad esaurimento scorte le batterie verranno fornite a marchio Energizer®

BATTERIE RICARICABILI E CARICABATTERIE *(rechargeable batteries and chargers)*

3602



Prod. SCU
Batterie a stilo ricaricabili P6I (AA) al NiMH/NiCd capacita' fino a 2000 mAh, per uso universale.
Confezione indivisibile in blister di 2 pezzi.

Tensione	Volt	1,2
Ø	mm	14,5
Altezza	mm	50,5

3602 **La conf.** **18,40**

3603



Batterie a mini-stilo ricaricabili P03I (AAA) al NiMH/NiCd capacita' fino a 800 mAh, per uso universale.
Confezione indivisibile in blister di 4 pezzi.

Tensione	Volt	1,2
Ø	mm	10,5
Altezza	mm	44,5

3603 **La conf.** **26,00**

3604



Caricabatterie a 100-240 V, per batterie a stilo, ricaricabili, tipo AA fino a 2000 mAh e tipo AAA fino a 800 mAh. Adatto per la ricarica delle batterie Art. 3602 e Art. 3603. Sistemi di protezione contro sovraccarichi e controllo di temperatura. 4 batterie ricaricabili tipo AA, in dotazione.

3604 **Cad.** **64,90**

TESTER PER BATTERIE *(battery testers)*

3610



Prod. SCU
Tester universale per batterie alcaline, ricaricabili, zinco carbone e accumulatori. Compatibile con più di 12 tipi di batterie: AAA, AA, C, D, 9V, CR123A, CR2, CR-V3, 2CR5, CR-P2, pile a bottone e altre pile con la stessa tensione.
Funzionamento a 1 batteria alcalina tipo AAA (ved. art. 3600 C), in dotazione.

3610 **Cad.** **33,80**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

RIGHELLI CON LENTE DA INGRANDIMENTO *(rules magnifiers)*

Prod. SCU **3660**

In materiale plastico con lente in vetro silicato su tutta la lunghezza del righello. Con graduazione in mm, ingrandimenti 2,5x. Lunghezza totale mm 300/12". Ideale per uffici, laboratori, scuole ecc.



3660	**Cad.**	**15,30**

LENTI DA INGRANDIMENTO CON LUCE *(lens with light)*

Prod. SCU **3661**

Lente con impugnatura in materiale plastico. Luce a 2 LED a 3 regolazioni di intensità, con funzionamento a 3 batterie alcaline tipo AAA (ved. Art. 3600 C), in dotazione. Ingrandimenti 2x, con lente "SPOT" 12x. Lunghezza totale mm 245. Dimensioni lente mm 160x25.



3661	**Cad.**	**32,60**

LENTI DA INGRANDIMENTO TASCABILI *(pocket white lenses)*

Prod. SCU **3664**

In vetro silicato, montatura quadra in plastica trasparente. Fodero di protezione applicato, in materiale sintetico.



Ø lente	mm	43
Ingrandimenti		3x
3664	**Cad.**	**7,42**

3664L

In vetro silicato, montatura quadrata in plastica trasparente.
Fodero di protezione applicato, in robusta pelle. Qualità MADE IN GERMANY.



Ø lente	mm	60
Ingrandimenti		3½x
3664L	**Cad.**	**30,20**

3665B

In vetro silicato, montatura tonda in plastica trasparente.
Fodero di protezione applicato, in robusta pelle. Qualità MADE IN GERMANY.



Ø lente	mm	60
Ingrandimenti		3½x
3665B	**Cad.**	**29,10**

~~3665P~~

In cristallo ottico, montatura a custodia in robusto materiale sintetico (ABS). Con lente singola.



Ø lente	mm	**17**
Ingrandimenti		8x
3665P	**Cad.**	**15,30**

Articolo in esaurimento.

3665R

Tipo con tre lenti, in vetro silicato. Montatura a custodia in robusto materiale plastico. Ø lenti mm 30. Ingrandimenti 5x/10x/15x.



3665R	**Cad.**	**16,10**

Orig. MIB - Art. 01005092 **3665T**

In cristallo ottico, montatura e impugnatura a custodia in metallo. Ø lente mm 21, ingrandimenti 3,5x (10 diottrie).



3665T	**Cad.**	**8,04**

Prod. SCU **3666**

In vetro silicato, impugnatura a custodia in metallo. Qualità MADE IN GERMANY.



Grandezza		**19**	**22**
Ø lente c.ca	mm	22,8	22,8
Ingrandimenti		10x	15x
3666	**Cad.**	**58,80**	**67,80**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

LENTI DA INGRANDIMENTO *(white lenses)*

3666E



Prod. SCU

Tipo per uso a mano con lente tonda, senza montatura, con impugnatura in materiale bicomponente. Lente in vetro silicato, con 1 lente "SPOT" 10x posta nell'impugnatura.

Ø lente.....	mm	**75**	**90**
Ingrandimenti.....		2,5x	2x
3666E	**Cad.**	**16,50**	**19,10**

Articolo in esaurimento.

3667E



Tipo per uso a mano con lente tonda in vetro silicato. Montatura ed ergonomica impugnatura in robusto materiale plastico. Con 1 lente "SPOT" 5x.

Ø lente.....	mm	**45**	**70**
Ingrandimenti.....		3x	2,5x
3667E	**Cad.**	**9,48**	**10,60**

3667G



Tipo per uso a mano con lente tonda. Montatura in robusto materiale sintetico trasparente.

Ø lente.....	mm	60
Ingrandimenti.....		3x
3667G	**Cad.**	**22,90**

3667P



Tipo per uso a mano con lente tonda. Montatura in materiale plastico. Con 1 lente "SPOT".

Ø lente.....	mm	**50**	**75**	**90**
Ingrandimenti.....		3x	2,5x	2x
Ingrandimenti lente SPOT.		6x	5x	4x
3667P	**Cad.**	**14,70**	**17,80**	**18,60**

3668



Orig. MIB

Tipo per uso a mano con lente tonda. Montatura in metallo.

Ø lente.....	mm	**60**	**75**	**100**
Ingrandimenti.....		2,25x	1,75x	1,5x
Cod. fornitore.....		01005089	01005090	01005091
3668	**Cad.**	**5,84**	**8,04**	**9,50**

3673R



Prod. SCU

Tipo per uso a mano con lente rettangolare, senza montatura, con impugnatura in materiale bicomponente. Lente in vetro silicato. Ingrandimenti 2x, con 2 lenti SPOT 6x e 10x, una posta nell'impugnatura.

Dimensioni lenti.....	mm	90x55
3673R	**Cad.**	**21,30**

Articolo in esaurimento.

3673V



Tipo per uso a mano con lente rettangolare. Montatura in robusto materiale sintetico trasparente.

Dimensioni lenti.....	mm	100x50
Ingrandimenti.....		2x
3673V	**Cad.**	**28,60**

3674A



Tipo per uso a mano con lente rettangolare biconvessa, in vetro silicato. Montatura in metallo. Qualità MADE IN GERMANY.
Visione chiara e nitida.

Dimensioni lenti.....	mm	100x50
Ingrandimenti.....		2x
3674A	**Cad.**	**77,90**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3674E

Tipo per uso a mano con lente rettangolare biconvessa, in vetro silicato. Con lente "SPOT" 4x.
Montatura in metallo. Qualità MADE IN GERMANY.
Visione chiara e nitida.

Dimensioni lenti	mm	100x50
Ingrandimenti		2x
3674E	**Cad.**	**90,10**

Articolo in esaurimento.



LENTI PER USI TECNICI CON LUCE *(white lenses with light)*

3674T

Prod. SCU
Tipo tascabile, con pratico cappuccio scorrevole proteggi-lente, in materiale bicomponente.
Luce a 1 LED di lunga durata ed elevata luminosità. Funzionamento a 3 batterie alcaline tipo AAA (ved. Art. 3600 C), in dotazione.
Lente rettangolare in vetro silicato. Ingrandimenti 3x. Dimensione lente mm 32x38.

3674T	**Cad.**	**27,30**



3675A

Tipo senza montatura, con impugnatura in materiale bicomponente. Luce a 2 LED di lunga durata ed elevata luminosità. Funzionamento a 3 batterie alcaline a bottone, in dotazione.
Lente in vetro silicato.

Ø lente	mm	**75**	**90**
Ingrandimenti		2,5	2
3675A	**Cad.**	**32,10**	**33,70**



3675E

Descrizione di riferimento vedi Art. 3675A
Lente rettangolare in vetro silicato. Ingrandimenti 2x, con lente "SPOT" 6x. Dimensione lente mm 90x55.

3675E	**Cad.**	**35,50**



3675P

Set di 3 lenti intercambiabili con impugnatura in robusta plastica infrangibile. Luce a 2 LED con funzionamento a 3 batterie alcaline tipo AAA (ved. Art. 3600 C), in dotazione.
Composizione:
1 lente Ø mm 65 con ingrandimenti 2,5x
1 lente Ø mm 50 con ingrandimenti 5x
1 lente Ø mm 37 con ingrandimenti 8x

3675P	**Cad.**	**47,10**



3677F

Indicate in campo tecnico, meccanico, fotografico, didattico, ecc. In plastica infrangibile. Luce interna con funzionamento a 2 batterie alcaline tipo LR 14 (ved. Art. 3600 F), in dotazione.
Ingrandimenti 2,5x, Ø lente mm 90.

3677F	**Cad.**	**29,90**



3677G

Indicate in campo tecnico, meccanico, fotografico, didattico, ecc. In robusta plastica infrangibile.
Luce interna con funzionamento a 2 batterie alcaline tipo LR 14 (ved. Art. 3600 F), in dotazione.
Lente aplanatica.
Ingrandimenti 3,5x, Ø lente mm 50.

3677G	**Cad.**	**20,30**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

Misure barrate **ESAURITE**

3677GB



Orig. MIB - Art. 01005084

Indicate in campo tecnico, meccanico, fotografico, didattico, ecc. In robusta plastica infrangibile. Lente aplanatica.

Luce interna con funzionamento a 3 batterie alcaline tipo AAA (ved. Art. 3600 C), non in dotazione.

Ingrandimenti 11x, Ø lente mm 21, lungh. totale mm 120.

3677GB	Cad.	26,30

3678



Prod. SCU

Tipo tondo in vetro silicato, infrangibile, con luce a 3 LED attivabile con un semplice tocco della ghiera. Montatura in metallo. Funzionamento a 2 batterie a bottone tipo CR2016 (ved. Art. 3600 R), in dotazione.

Ingrandimenti 2,5x. Diametro lente mm 70.

3678	Cad.	55,10

Articolo in esaurimento.

3678B



Tipo tondo in vetro silicato, infrangibile, con luce a LED regolabile a 3 diversi gradi di intensità luminosa. Montatura in materiale plastico con inserti gommati zigrinati per consentire una presa sicura. Funzionamento a 3 batterie alcaline tipo AAA (ved. Art. 3600 C), in dotazione.

Ingrandimenti 3x, Diametro lente mm 65.

3678B	Cad.	45,10

LENTI CONTAFILI *(counting glass lenses)*

3679P



Prod. SCU

In materiale plastico.

Lente chiara e nitida.

Con finestra	mm	20x20
Ingrandimenti		8x
3679P	Cad.	5,62

~~3680~~



In metallo. Lente chiara e nitida.

Con finestra	mm	10x10	15x15	20x20
Ingrandimenti		12x	10x	6x
3680	Cad.	17,30	19,90	22,90

Articolo in esaurimento.

LENTI DA INGRANDIMENTO *(white lenses)*

3681B



Prod. SCU

Tipo a monocolo in plastica infrangibile. Qualità MADE IN GERMANY.

Con foro per evitare l'appannamento interno. Ø lente mm 30. (Grandezza 1 Ø lente mm 25).

Grandezza		1	2	3
Ingrandimenti		10x	7x	5x
3681B	Cad.	29,70	26,80	22,20

3681C



Tipo da appoggio in plastica infrangibile.

Con base trasparente per un'ottimale illuminazione.

Lente in vetro silicato.

Ø lente	mm	25
Ingrandimenti		10x
Ø corpo	mm	50
Altezza corpo	mm	48
3681C	Cad.	13,70

3681E



Tipo da appoggio in plastica infrangibile.

Con base trasparente per un'ottimale illuminazione.

Ø lente	mm	27
Ingrandimenti		10x
Ø corpo	mm	45
Altezza corpo	mm	49
3681E	Cad.	24,60

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3681L

Tipo da appoggio in plastica infrangibile.
Con base trasparente per un'ottimale illuminazione.
Lente aplanatica graduata da 0 a 15 mm. Divisione 1/10 di mm.

Ø lente	mm	27
Ingrandimenti		10x
Ø corpo	mm	45
Altezza corpo	mm	49

3681L **Cad.** **32,30**



3683A

Tipo tondo con lente autoilluminante per una visione più nitida. In vetro silicato, infrangibile.
Ideale per la lettura di libri, mappe, foto, stampe a caratteri piccoli, filatelici, ecc.
Montatura anulare in materiale plastico trasparente opaco, Ø mm 60.
Ingrandimenti 1,8x.

3683A **Cad.** **21,30**

Per pinzette con lente d'ingrandimento ved. Art. 165.



MICROSCOPI TECNICI *(micro-magnifiers)*

3683F

Prod. SCU
Tipo tascabile con luce e lente in vetro.
Corpo in materiale plastico, con 2 rotelle zigrinate in gomma per la regolazione della messa a fuoco e dello ZOOM da ingrandimenti 60x a 100x. Luce a 1 LED di lunga durata ed elevata luminosità. Funzionamento a 2 batterie alcaline tipo AAA (ved. Art. 3600 C), in dotazione.

3683F **Cad.** **35,90**



VISIERE BINOCULARI *(magnifiers goggles)*

3683P

Prod. SCU
Lenti doppie rettangolari per ingrandimenti 2x e 3x, ribaltabili.
Fascia regolabile con chiusura a velcro.
Corpo in materiale plastico. Può essere utilizzata senza togliere gli eventuali propri occhiali.

3683P **Cad.** **34,10**



3683R

2 lenti doppie rettangolari per ingrandimenti 2x e 3x, di cui una ribaltabile e lente singola tonda supplementare per ingrandimenti 4x e 5x, basculante.
Fascia regolabile con chiusura a velcro.
Corpo in materiale plastico con 2 lampadine laterali per un'ottimale illuminazione. Funzionamento con 4 batterie alcaline AAA (Art. 3600 C), non in dotazione. Può essere utilizzata senza togliere gli eventuali propri occhiali.

3683R **Cad.** **58,80**



LENTI DA INGRANDIMENTO PER OCCHIALI *(magnifiers goggles)*

3684T

Prod. SCU
Lenti doppie rettangolari in acrilico per impiego con apposita clip su occhiali da vista.
Ideale per uso prolungato grazie al ridotto peso.
Dimensioni lenti mm 73x28.
Fornite con 1 clip.

Ingrandimenti	x	**2**	**2,5**	**3**
Distanza di lavoro	mm	250	180	125
3684T	**Cad.**	**88,70**	**88,70**	**88,70**



3684Z

Set di 3 lenti doppie rettangolari e clip.
Composizione:
1 pz. art. 3684 T 2
1 pz. art. 3684 T 2,5
1 pz. art. 3684 T 3
1 clip.
In cofanetto.

3684Z **Cad.** **167,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

LENTI DA INGRANDIMENTO CON ASTA FLESSIBILE *(lenses frame)*

3686



Prod. SCU
Tipo con luce, a batteria ricaricabile. Per uso con attacco a pinza o tramite supporto da appoggio. In materiale ABS e luce a 6 LED di lunga durata ed elevata luminosità. Con cavo USB per la ricarica, in dotazione. Diametro lente Ø mm 110. Ingrandimenti 2x, con lente "SPOT" 3x. Lunghezza totale corpo + asta mm 410.

3686 **Cad.** **61,50**

3686A



Tipo con luce e stabile supporto d'appoggio in materiale plastico. Luce a 2 LED di lunga durata ed elevata luminosità. Funzionamento a 2 batterie alcaline tipo AA (ved. Art. 3600 E), in dotazione. Senza montatura con lente tonda in vetro silicato Ø mm 130. Ingrandimenti 2x. Lunghezza totale corpo + asta mm 180.

3686A **Cad.** **40,90**

~~3686E~~



Tipo con luce, con base da appoggio. In materiale ABS, coperchio e luce da 11 W. Con lente bifocale in vetro silicato, Ø mm 85 e lente "SPOT", Ø mm 20. Ingrandimenti 3x, 5x. Collegamento a rete 230 V. Lunghezza totale corpo + asta mm 37,5. Con coperchio protettivo.

3686E **Cad.** **133,00**

3687A



Per uso professionale. Tipo con base d'appoggio in ghisa. Montatura in acciaio con lente bifocale tonda in vetro silicato e lente "SPOT". Lente Ø mm 90. Ingrandimenti 2x e 4x. Lunghezza totale asta flessibile mm 300. Qualità MADE IN GERMANY.

3687A **Cad.** **230,00**

3687E



Per uso professionale. Tipo con attacco a morsetto in metallo. Montatura in acciaio con lente bifocale tonda in vetro silicato e lente "SPOT". Lente Ø mm 90. Ingrandimenti 2x e 4x. Lunghezza totale asta flessibile mm 300. Qualità MADE IN GERMANY.

3687E **Cad.** **270,00**

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo con base d'appoggio.
Montatura in acciaio inossidabile con lente rettangolare mm 75x150.
Ingrandimenti 2x, a grande campo visivo. Lunghezza totale asta mm 250.

3690 **Cad.** **208,00**

Articolo in esaurimento.



3690

LENTI DA INGRANDIMENTO ILLUMINATE *(enlightened lenses with lamps)*

Prod. SCU
Tipo con stabile base d'appoggio in materiale plastico e luce a 30 LED SMD da 6 W (540 lm).
Sviluppo bracci cm 32. Collegamento a rete 220-240 V.
Lente con ingrandimenti 2,25x.
Diametro lente mm 95.

3693P **Cad.** **131,00**



3693P

Orig. MIB - Art. 01005096
TIPO A PANTOGRAFO, PER USO PROFESSIONALE CON LUCE A LED.
Luce con 60 LEDS. Tipo con base rettangolare cm 28x19. Montatura in metallo con bracci a pantografo e snodi compensati a frizione. Non adatte per illuminare superfici riflettenti o irregolari.
Sviluppo bracci cm 60. Collegamento a rete 100-240 V.
Lente in cristallo ottico con ingrandimenti 2,25x (5 diottrie).
Diametro lente mm 120.

3695A **Cad.** **220,00**



3695A

Orig. MIB - Art. 01005095
TIPO A PANTOGRAFO, PER USO PROFESSIONALE CON LUCE A LED.
Luce con 60 LEDS. Tipo con attacco a morsetto. Montatura in metallo con bracci a pantografo e snodi compensati a frizione. Non adatte per illuminare superfici riflettenti o irregolari.
Sviluppo bracci cm 80. Collegamento a rete 100-240 V.
Lente in cristallo ottico con ingrandimenti 2,25x (5 diottrie).
Diametro lente mm 120.

3695B **Cad.** **168,00**



3695B

MICROSCOPI BINOCULARI *(stereo microscopes)*

Prod. SCU
Stabile, robusto e compatto microscopio binoculare a colonna, di facile utilizzo particolarmente indicato per laboratori, officine, scuole di formazione, ecc.
Prestazioni ottiche di elevata qualità, grande campo visivo, luce a LED, meccanica di precisione.
Stativo a regolazione fine.
Sistema ottico: Greenough a 45°.
Distanza interpupillare: mm 55 a 75.
Oculare: 10x Ø 20 mm.
Obiettivo: 2x/4x.
Ingrandimenti: 20x/40x
Campo visivo Ø: mm 10/5
Illuminazione: a LED 0,21 W, 240 V-50 Hz.
Peso netto Kg 2,25. Ø punto appoggio oggetti mm 59,5.
Dimensioni mm 170x115x295h.

3697A **Cad.** **367,00**

Articolo in esaurimento.



~~3697A~~

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3697E



Microscopio binoculare particolarmente stabile, robusto, con supporto scatolato di facile e preciso utilizzo particolarmente indicato per laboratori, officine di meccanica fine, scuole di formazione specializzate, ecc.
Prestazioni ottiche di elevata qualità, grande campo visivo, luce a LED, meccanica di precisione.
Stativo a regolazione fine.
Sistema ottico: Greenough a 45°.
Distanza interpupillare: mm 55 a 75.
Oculare: 10x Ø 20 mm.
Obiettivo: 1x/2x/4x.
Ingrandimenti: 10x/20x/40x
Campo visivo Ø: mm 20/10/5
Doppia illuminazione: a LED 0,21 W,e 1 W, 240 V-50 Hz.
Peso netto Kg 3. Ø punto appoggio oggetti mm 74,5.
Dimensioni mm 220x140x330h.

3697E	Cad.	855,00

COMPASSI DIRITTI *(dividers)*

3700G



Prod. SCU
In acciaio forgiato. Cerniera doppia. Punte temprate. Esecuzione lucida.

Lungh. totale.....	mm	150	200	250	300	400	500
3700G	Cad.	12,50	14,60	18,30	23,40	38,10	52,60

3702G



In acciaio forgiato. Tipo con guida. Cerniera doppia. Punte temprate. Esecuzione lucida.

Lungh. totale.....	mm	150	200	250	300	400	500
3702G	Cad.	12,80	16,70	19,30	24,90	46,70	56,30

3705G



Orig. MIB
In acciaio forgiato. Tipo con portamatita DIN 6484, con guida. Cerniera doppia. Punte temprate. Esecuzione lucida.

Lungh. totale.....	mm	150	200	300	500
Cod. fornitore.....		04048020	04048021	04048023	04048024
3705G	Cad.	22,10	23,40	36,60	65,80

3720G



Prod. SCU
Tipo rinforzato con molla. In acciaio, con aste quadre. Vite apertura e chiusura rapida passante. Esecuzione lucida. Punte temprate.

Lungh. totale.....	mm	75	100	125	150	200	250	300
3720G	Cad.	10,30	10,30	10,30	11,90	13,30	15,50	18,30

COMPASSI PER INTERNI *(inside dividers)*

3721G



Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 3720G

Lungh. totale.....	mm	125	150	200	250	300
3721G	Cad.	11,10	11,10	14,60	17,60	19,10

COMPASSI PER ESTERNI *(outside dividers)*

3723G



Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 3720G

Lungh. totale.....	mm	100	150	200	250
3723G	Cad.	11,10	11,10	13,20	17,60

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

COMPASSI DIRITTI *(dividers)*

Prod. SCU — **3725G**

Tipo con punte temprate intercambiabili, rinforzato con molla. In acciaio, con aste quadre.
Vite apertura e chiusura rapida passante. Esecuzione lucida.



Lungh. totale	mm	100	125	150	200	250	300
3725G	**Cad.**	**11,10**	**11,70**	**11,90**	**13,90**	**16,30**	**18,30**

Punte ricambio in acciaio (per tutte le lunghezze), per Art. 3725 G.

O3725G	**La coppia**	**2,56**

Punte in METALLO DURO (per tutte le lunghezze), per Art. 3725 G.

O3725GA	**La coppia**	**24,10**

COMPASSI PER INTERNI *(inside dividers)*

Prod. SCU — **3726G**

Tipo piatto in acciaio. Esecuzione lucida.



Lungh. totale	mm	150	200	250	300	400	500
3726G	**Cad.**	**8,76**	**11,70**	**14,90**	**17,70**	**33,60**	**30,70**

COMPASSI PER ESTERNI *(outside dividers)*

Prod. SCU — **3727G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3726G



Lungh. totale	mm	150	200	250	300	400	500
3727G	**Cad.**	**9,64**	**11,70**	**14,90**	**17,70**	**33,60**	**30,50**

COMPASSI PER INTERNI ED ESTERNI *(inside-outside dividers)*

Orig. MIB — **3728G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3726G



Lungh. totale	mm	150	200	250	300
Cod. fornitore		04051030	04051032	04051033	04051034
3728G	**Cad.**	**24,90**	**32,20**	**36,60**	**43,90**

COMPASSI TRACCIATORI AD ASTA MILLIMETRATA *(scribing compasses)*

Orig. MIB — **3733** — **INOX**

Con vite micrometrica. Nonio 1/20. In acciaio inossidabile, punte in metallo duro.



Apertura utile	mm	300	500	1000	1500	2000
Cod. fornitore		04056005	04056000	04056001	04056002	04056003
3733	**Cad.**	**205,00**	**220,00**	**417,00**	**482,00**	**702,00**

1/20

Orig. MIB - Art. 04056003

Punte ricambio in metallo duro, per Art. 3733 mm 300 - 500.

O3733	**La coppia**	**36,60**

Punte ricambio in metallo duro, per Art. 3733 mm 1000 - 1500 - 2000.

O3733A	**La coppia**	**46,80**

COMPASSI GRADUATI *(precision spring compasses of steel with brass scale)*

Orig. MIB — **3741M**

Tipo combinato per misure esterne ed interne. Graduazione in millimetri.
In alluminio nero temprato con durezza 63 HRC, che garantisce una ottimale resistenza all'usura.
Esecuzione di precisione, produzione "Made in Germany". Scala graduata incisa a laser, indelebile e di facile lettura.
Lettura 1 mm.



Apertura max	mm	120	160	200	250	300
Lungh. totale	mm	200	260	325	415	490
Cod. fornitore		04056061	04056062	04056063	04056064	04056065
3741M	**Cad.**	**122,00**	**147,00**	**176,00**	**205,00**	**249,00**

Prod. SCU — **3742G**

Con molla di ritorno. Corpo in acciaio. Arco in ottone. Graduazione 1/10 di mm.



Apertura max	mm	10	15	20
3742G	**Cad.**	**19,10**	**29,30**	**30,50**

1/10

Misura mm 20 in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CALIBRI DIGITALI TASCABILI IN FIBRA DI VETRO DIGIMAX *(digital sliding caliper gauges)*

3743G digiMax



1/10 mm 1/1000"

Prod. digiMax - Swiss made - Art. 2001

Calibri di precisione digitali. Per misure interne, esterne e di profondità; nel campo tecnico-professionale. In superpolliamide con rinforzo del 60% in fibra di vetro.
Capacità di misura mm 150/6 pollici (precisione ±0,1 mm).
Lettura diretta su display 0,1 (1/10) di mm e 0,001 (1/1000) di pollice.
Tasto di azzeramento anche per misure relative e comparate.
Tasto di conversione mm/poll. e tasto di accensione/spegnimento. Con asta di profondità.
Alimentazione con batteria ecologica, a lunga durata. Leggero, maneggevole, infrangibile, antiacido, con vetro antiriflesso e cifre di grandi dimensioni per una facile lettura. Strumento di notevole qualità con ottimo rapporto prestazioni/prezzo.
In pratico astuccio.

3743G	Cad.	171,00

CALIBRI TASCABILI IN FIBRA DI VETRO DIALMAX *(sliding caliper gauges)*

3744G dialMax



1/10

Prod. dialMax - Swiss made - Art. 2921

Calibri di precisione a quadrante. Per misure interne, esterne e di profondità; nel campo tecnico-professionale. In superpolliamide con rinforzo del 60% in fibra di vetro.
Capacità di misura mm 150. Ogni giro completo della lancetta corrisponde a 10 mm, con divisione 1/10 di mm, precisione secondo DIN 862. Leggero, maneggevole, infrangibile, antiacido, azzerabile, con vetro antiriflesso e antigraffio. Rotella zigrinata e guida del cursore brevettati.
In pratico astuccio.

3744G	Cad.	56,20

CALIBRI TASCABILI IN FIBRA DI VETRO CALIMAX *(sliding caliper gauges)*

3745GE caliMax



1/10

Prod. caliMax - Swiss made - Art. 2901

Calibri di precisione con nonio. Per misure interne, esterne e di profondità; nel campo tecnico-didattico. In superpolliamide con rinforzo del 60% in fibra di vetro. Capacità di misura mm 150. Nonio 1/10 di mm. Precisione secondo DIN 862. Lettura senza errori di parallasse. Leggero, maneggevole, infrangibile, antiacido e nonio fluorescente.
Calibro a doppia lettura mm 0,1 e poll. 1/64. In pratico astuccio.

3745GE	Cad.	40,80

3745GF caliMax



1/10

Prod. caliMax - Swiss made - Art. 2902

Descrizione di riferimento vedi Art. 3745GE
Calibro a lettura singola mm 0,1. In pratico astuccio.

3745GF	Cad.	40,80

CALIBRI A CORSOIO *(small pocket vernier calipers)*

3746G SCU



1/10

Prod. SCU

Tipo tascabile. In ottone. Graduazione in mm e in pollici. Nonio 1/10 di mm. Becchi rastremati per misure anche interne.

Capacità di misura.....	mm	60	80	100
3746G	Cad.	8,76	9,50	10,30

CALIBRI DI PRECISIONE *(precision pocket calipers)*

3746GF MIB GERMANY

INOX



1/20

Orig. MIB

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, MONOBLOCCO, esecuzione accurata. Tipo con vite di fermo. Interamente temprati, becchi e punte induriti. Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm. Esecuzione cromata opaca.

Apertura utile.....	mm	70	100
Lungh. becchi.....	mm	20	30
Cod. fornitore.....		01004010	01004008
3746GF	Cad.	43,90	46,80

3746GL MIB GERMANY

INOX



1/20

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, esecuzione accurata.
Con tabella per filettatura MA. Tipo con vite di fermo. Interamente temprati, becchi e punte indurite.
Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm, 1/128 di poll. Esecuzione cromata opaca.

Apertura utile.....	mm	150	200	300
Lungh. becchi.....	mm	40	50	60
Cod. fornitore.....		01001002	01001016	01001025
3746GL	Cad.	39,50	64,30	117,00

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 3746GL
Graduazione e nonio con lettura 1/50 di mm, 1/1000 di poll. Esecuzione cromata opaca.

Apertura utile	mm	150	200
Lungh. becchi	mm	40	50
Cod. fornitore.....		01001041	01001043
3746GM	Cad.	43,90	65,80

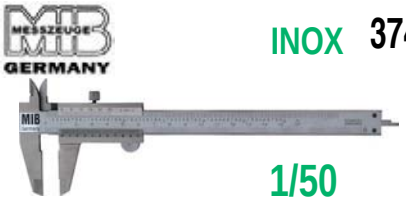

INOX **3746GM**

1/50

Prod. SCU
Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile. Tipo con levetta di fermo.
Interamente temprati, becchi e punte indurite.
Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm, 1/128 di poll. Con tabella per filettatura MA e Withworth. In busta.
Esecuzione cromata opaca.

Apertura utile	mm	150	200
Lungh. becchi	mm	40	40
3747B	Cad.	23,70	34,90

SCU

INOX **3747B**



1/20

Orig. MIB
Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, esecuzione accurata.
Con tabella per filettatura MA. Tipo con levetta di fermo. Interamente temprati, becchi e punte indurite.
Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm, 1/128 di poll. Esecuzione cromata opaca.

Apertura utile	mm	150	200	300
Lungh. becchi	mm	40	50	60
Cod. fornitore.....		01001001	01001015	01001026
3747D	Cad.	40,90	67,20	125,00



INOX **3747D**



1/20

Orig. MIB - Art. 01001013
Descrizione di riferimento vedi Art. 3747D
Con asta di profondità tonda Ø mm 1,5.
Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm, 1/128 di poll. Esecuzione cromata opaca.

Apertura utile	mm	150
Lungh. becchi	mm	40
3747DP	Cad.	51,20



INOX **3747DP**



Asta tonda

1/20

Orig. MIB - Art. 01001050
Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, esecuzione accurata.
Con tabella per filettatura MA e Whitworth. Tipo con vite di fermo.
Interamente temprati, becchi e punte indurite.
Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm. Esecuzione cromata opaca.
CON LETTURA MOLTO NITIDA.

Apertura utile	mm	150
Lungh. becchi	mm	40
3747DT	Cad.	68,70



INOX **3747DT**



1/20

Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 3747DT
Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm, 1/128 di poll. Con piani complanari.
SENZA ERRORI DI PARALLASSE.
Esecuzione cromata opaca.

Apertura utile	mm	150
Lungh. becchi	mm	40
3747DV	Cad.	106,00

SCU

INOX **3747DV**



1/20

Orig. MIB
Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, esecuzione accurata.
Con tabella per filettatura MA e Whitworth. Tipo con levetta di fermo.
Interamente temprati, becchi e punte indurite.
Graduazione e nonio con lettura 1/50 di mm, 1/1000 di poll. Esecuzione cromata opaca.

Apertura utile	mm	150	200
Lungh. becchi	mm	40	50
Cod. fornitore.....		01001040	01001042
3747E	Cad.	46,80	68,70



INOX **3747E**



1/50

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3747H

INOX



Per mancini

1/20

Orig. MIB - Art. 01004001

Tipo per uso con mano SINISTRA.
Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, con tabella per filettatura MA.
Tipo con levetta di fermo.
Interamente temprati, becchi e punte indurite.
Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm, 1/128 di poll. Esecuzione cromata opaca.

Apertura utile	mm	150
Lungh. becchi	mm	40
3747H	**Cad.**	**61,40**

CALIBRI A QUADRANTE *(dial calipers)*

3747R

INOX



1/50

Orig. MIB

Tipo tascabile. Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.
Con tabella per filettatura MA (esclusa apertura mm 100) e vite di fermo.
Lettura 1/50 di mm (0,02). Con sistema a quadrante che offre una lettura semplice e rapida. Con rotellina di azionamento (esclusa apertura mm 100) .

Apertura utile	mm	**100**	**150**	**200**	**300**
Lungh. becchi	mm	30	40	50	60
Cod. fornitore		01004007	01004003	01004009	01004005
3747R	**Cad.**	**76,10**	**71,60**	**99,40**	**205,00**

3747S

INOX



1/50

Tipo "TOP" di elevata precisione DIN 862. Tascabile in acciaio inossidabile, temprato. Con tabella per filettatura MA e vite di fermo. Lettura 1/50 di mm (0,02). Con sistema a quadrante che offre una lettura semplice e rapida.

Apertura utile	mm	**150**	**200**
Lungh. becchi	mm	40	50
Cod. fornitore		01004016	01004018
3747S	**Cad.**	**73,10**	**103,00**

3747T

INOX



1/100

Orig. MIB - Art. 01004004

Tipo tascabile. Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato. Con tabella per filettatura MA e vite di fermo.
Lettura 1/100 di mm (0,01). Con sistema a quadrante che offre una lettura semplice e rapida. Con rotellina di azionamento.

Apertura utile	mm	150
Lungh. becchi	mm	40
3747T	**Cad.**	**76,10**

3747V

INOX



1/100

Orig. MIB - Art. 01004015

Tipo "TOP" di elevata precisione DIN 862. Tascabile in acciaio inossidabile, temprato. Con tabella per filettatura MA e vite di fermo.
Lettura 1/100 di mm (0,01). Con sistema a quadrante che offre una lettura semplice e rapida.

Apertura utile	mm	150
Lungh. becchi	mm	40
3747V	**Cad.**	**77,50**

CALIBRI ELETTRONICI DIGITALI CON STAFFE PER MISURE DI PROFONDITA' *(electronic-digit-calipers with bridges for depth measuring)*

3747VB

INOX



1/100

Orig. MIB - Art. 02026109

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.
Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll.
Con vite di fermo. Alimentazione con batteria 1,5 V.
Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.
In cofanetto.
Con asta di profondità piatta. Senza rotellina di azionamento. Con STAFFA PER MISURE DI PROFONDITA' lungh. mm 80, in acciaio speciale, vite di fissaggio.

Apertura utile	mm	150
Lungh. becchi	mm	40
3747VB	**Cad.**	**80,40**

STAFFE PER MISURE DI PROFONDITA' *(bridges for depth measuring)*

3747VE



Orig. MIB - Art. 01001014

In acciaio speciale, temprato. Finemente pulite e lappate. Con vite di fissaggio. Adatte per tutti i calibri tascabili e digitali fino a mm 200.
Dimensioni mm 100x8.

3747VE	**Cad.**	**27,80**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CALIBRI ELETTRONICI DIGITALI *(electronic-digit-calipers)*

Prod. SCU — INOX — **3747VEA**

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.
Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll.
Con vite di fermo. Alimentazione con batteria 1,5 V.
Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.
In cofanetto.
Con asta di profondità piatta. Senza rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.



1/100

Apertura utile	mm	**150**	**200**	**300**
Lungh. becchi	mm	40	50	60
3747VEA	**Cad.**	**39,40**	**67,50**	**128,00**

Orig. MIB — INOX — **3747VEB**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3747VEA
Con guscio in metallo, asta di profondità piatta. Senza rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.



1/100

Apertura utile	mm	**100**	**150**
Lungh. becchi	mm	30	40
Cod. fornitore		02026085	02026086
3747VEB	**Cad.**	**73,10**	**70,10**

3747VEBA — INOX

Tipo professionale. Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile temprato.
Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll.
Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm. In cofanetto.
Con funzione supplementare "HOLD" (MEMORIA).
Con guscio in metallo, asta di profondità piatta. Possibilità di azionamento con o senza rotellina smontabile. Senza predisposizione uscita dati.



HOLD 1/100

Apertura utile	mm	**150**	**200**	**300**
Lungh. becchi	mm	40	50	60
Cod. fornitore		02026240	02026241	02026242
3747VEBA	**Cad.**	**80,40**	**144,00**	**212,00**

Orig. MIB - Art. 02026089 — INOX — **3747VEC**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3747VEBA
Con guscio in metallo, asta di profondità tonda Ø mm 1,6. Possibilità di azionamento con o senza rotellina smontabile. Senza predisposizione uscita dati.



HOLD Asta tonda 1/100

Apertura utile	mm	150
Lungh. becchi	mm	40
3747VEC	**Cad.**	**84,80**

Orig. MIB - Art. 02026036 — INOX — **3747VECE**

Tipo professionale. Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.
Lettura diretta su GRANDE DISPLAY CON ALTEZZA CIFRE MM 17, per una lettura facilitata.
Tasto di azzeramento per misure relative e accensione e spegnimento.
Tasto di conversione mm/poll.
Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.
In cofanetto.
Con guscio in metallo, asta di profondità piatta. Senza predisposizione uscita dati.



1/100

Apertura utile	mm	150
Lungh. becchi	mm	40
3747VECE	**Cad.**	**80,40**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3747VED

INOX



ABS 1/100

Orig. MIB

Tipo professionale. Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.
Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento e funzioni supplementari "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO) e "ORIGIN" (I VALORI PREIMPOSTATI RIMANGONO INALTERATI ANCHE CAMBIANDO LA BATTERIA). Tasto di conversione mm/poll.
Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.
In cofanetto.
Con guscio in metallo, asta di profondità piatta. Possibilità di azionamento con o senza rotellina smontabile. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	**150**	**200**
Lungh. becchi	mm	40	50
Cod. fornitore		02026110	02026111
3747VED	**Cad.**	**97,90**	**125,00**

3747VEG

INOX



IP67 1/100

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.
Lettura diretta su display. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate. Tasto accensione e spegnimento e di conversione mm/poll. Con spegnimento automatico dopo 5 minuti di inattività.
Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.
In cofanetto.
Con protezione IP 67 da immersione temporanea nei liquidi e penetrazione delle polveri.
Con asta di profondità piatta. Senza rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	**150**	**200**	**300**
Lungh. becchi	mm	40	50	60
Cod. fornitore		02026310	02026311	02026312
3747VEG	**Cad.**	**190,00**	**241,00**	**344,00**

3747VEGA

INOX



Asta tonda IP67 1/100

Orig. MIB - Art. 02026313

Descrizione di riferimento vedi Art. 3747VEG
Con asta di profondità tonda Ø mm 1,6. Senza rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	150
Lungh. becchi	mm	40
3747VEGA	**Cad.**	**198,00**

3747VEH

INOX



IP67 1/100

Orig. MIB

Tipo professionale. Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.
Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate. Tasto accensione e spegnimento e di conversione mm/poll. Con spegnimento automatico dopo 5 minuti di inattività.
Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.
In cofanetto.
Con protezione IP 67 da immersione temporanea nei liquidi e penetrazione delle polveri.
Con asta di profondità piatta. Senza rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	**150**	**200**	**300**
Lungh. becchi	mm	40	50	60
Cod. fornitore		02026315	02026316	02026317
3747VEH	**Cad.**	**220,00**	**285,00**	**380,00**

3747VET

INOX



IP67 HARTMETALL 1/100

Tipo con elettronica professionale "SYLVAC". Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.
Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto "MODE" e "SET" per misure relative, comparate, conversione mm/poll, accensione e spegnimento.
Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.
In cofanetto.
Con protezione IP 67 da immersione temporanea nei liquidi e penetrazione delle polveri. Con funzione supplementare "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO). Con contatti riportati in metallo duro, sia sui becchi che sulle punte.
Con asta di profondità piatta. Senza rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	**150**	**200**
Lungh. becchi	mm	40	50
Cod. fornitore		02026098	02026205
3747VET	**Cad.**	**336,00**	**431,00**

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU

SCU INOX **3747VEZ**

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.
Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto "MODE" e "SET" per misure relative, comparate, conversione mm/poll, accensione e spegnimento.
Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
Lettura 0,01 mm/0,0005 poll.
Con protezione IP 67 da immersione temporanea nei liquidi e penetrazione delle polveri.
Con asta di profondità piatta. Senza rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.



IP67 1/100

Apertura utile	mm	150
Lungh. becchi	mm	40
3747VEZ	**Cad.**	**336,00**

Orig. MIB - Art. 02026065

MIB MESSZEUGE GERMANY INOX **3747VGL**

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.
Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll.
Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.
In cofanetto.
Con funzione supplementare "HOLD" (MEMORIA). Con asta di profondità tonda Ø mm 1,6.
Possibilità di azionamento con o senza rotellina. Senza predisposizione uscita dati.



HOLD Asta tonda 1/100

Apertura utile	mm	150
Lungh. becchi	mm	40
3747VGL	**Cad.**	**70,10**

Orig. MIB

MIB MESSZEUGE GERMANY INOX **3747VGP**

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.
Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll.
Con vite di fermo. Alimentazione con batteria 1,5 V.
Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.
In cofanetto.
Con asta di profondità piatta. Con rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.



1/100

Apertura utile	mm	**150**	**200**	**300**
Lungh. becchi	mm	40	50	60
Cod. fornitore		02026006	02026007	02026008
3747VGP	**Cad.**	**61,40**	**110,00**	**190,00**

MIB MESSZEUGE GERMANY INOX **3747VGR**

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.
Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll.
Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.
In cofanetto.
Con funzione supplementare "HOLD" (MEMORIA). Con contatti riportati in metallo duro, sia sui becchi che sulle punte.
Con asta di profondità piatta. Possibilità di azionamento con o senza rotellina. Senza predisposizione uscita dati.



HOLD HARTMETALL 1/100

Apertura utile	mm	**150**	**200**
Lungh. becchi	mm	40	50
Cod. fornitore		02026033	02026041
3747VGR	**Cad.**	**128,00**	**190,00**

MIB MESSZEUGE GERMANY INOX **3747VGTA**

Tipo professionale. Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato. Asta vetrificata per una scansione più precisa.
Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento e funzioni supplementari "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO) e "ORIGIN"(I VALORI PREIMPOSTATI RIMANGONO INALTERATI ANCHE CAMBIANDO LA BATTERIA). Tasto di conversione mm/poll.
Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.
In cofanetto.
Con protezione IP 54 da umidità e penetrazione delle polveri. Con asta di profondità piatta.
Possibilità di azionamento con o senza rotellina smontabile.



ABS IP54 1/100

Apertura utile	mm	**150**	**200**	**300**
Lungh. becchi	mm	40	50	60
Cod. fornitore		02026210	02026211	02026212
3747VGTA	**Cad.**	**139,00**	**183,00**	**234,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3747VGU

INOX



HOLD 1/100

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.
Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll.
Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.
In cofanetto.
Con funzione supplementare "HOLD" (MEMORIA). Con asta di profondità piatta. Possibilità di azionamento con o senza rotellina. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	**150**	**200**	**300**
Lungh. becchi	mm	40	50	60
Cod. fornitore		02026195	02026196	02026197
3747VGU	**Cad.**	**62,80**	**110,00**	**190,00**

3747ZE

INOX



Per mancini 1/100

Orig. MIB - Art. 02026034
Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.
Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll. Con spegnimento automatico dopo 5 minuti di inattività.
Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.
In cofanetto.
Tipo per uso con mano SINISTRA.
Con asta di profondità piatta. Senza rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	150
Lungh. becchi	mm	40
3747ZE	**Cad.**	**129,00**

3747ZG

INOX



HOLD 1/100

Orig. MIB - Art. 02026049
Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.
Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll.
Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.
In cofanetto.
Con funzione supplementare "HOLD" (MEMORIA). Con punte lunghe mm 35, per misure interne a partire da mm 8. Con guscio in metallo, asta di profondità piatta, senza rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	150
Lungh. becchi	mm	40
3747ZG	**Cad.**	**161,00**

3747ZL

INOX



HOLD 1/100

Orig. MIB - Art. 02026053
Descrizione di riferimento vedi Art. 3747ZG
Con funzione supplementare "HOLD" (MEMORIA). Con becchi lunghi mm 80. Con guscio in metallo, asta di profondità piatta, senza rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	200
Lungh. becchi	mm	80
3747ZL	**Cad.**	**234,00**

3747ZP

INOX



HOLD 1/100

Orig. MIB - Art. 02026101
Descrizione di riferimento vedi Art. 3747ZG
Con funzione supplementare "HOLD" (MEMORIA). Con becchi sottili mm 0,75, per misurare gole. Con guscio in metallo, asta di profondità piatta, senza rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	150
Lungh. totale becchi	mm	40
Lungh. parte sottile becchi	mm	18
3747ZP	**Cad.**	**117,00**

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. MIB - Art. 02026103

Descrizione di riferimento vedi Art. 3747ZG

Con funzione supplementare "HOLD" (MEMORIA). Con becchi a punta acuta 15° per misurare in posti di difficile accesso. Con guscio in metallo, asta di profondità piatta, senza rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	150
Lungh. becchi	mm	40
3747ZT	**Cad.**	**110,00**

MIB GERMANY INOX **3747ZT**



HOLD 1/100

Orig. MIB - Art. 02026069

Descrizione di riferimento vedi Art. 3747ZG

Con funzione supplementare "HOLD" (MEMORIA). Con becchi EXTRA larghi. Con guscio in metallo, senza rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati. Senza punte.

Apertura utile	mm	150
Lungh. becchi	mm	27
Largh. becchi	mm	25
Spessore becchi	mm	5,6
3747ZV	**Cad.**	**285,00**

MIB GERMANY INOX **3747ZV**



HOLD 1/100

CALIBRI DI PRECISIONE *(precision calipers)*

Orig. MIB

In acciaio speciale, con asta graduata e nonio cromati opachi.
Con vite micrometrica, interamente temprati.
Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm. In astuccio.
Con punte.

Apertura utile	mm	**200**	**300**
Lungh. becchi	mm	50	55
Cod. fornitore		01001020	01001021
3748	**Cad.**	**58,50**	**87,70**

MIB GERMANY **3748**



1/20

Prod. SCU

Tipo professionale a becchi lunghi. Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile MONOBLOCCO, con asta graduata e nonio cromati opachi. Interamente temprati. Superfici finemente rettificate. Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm, 1/128 di poll.
Senza punte.

Apertura utile	mm	**200**	**300**	**500**
Lungh. becchi	mm	60	90	150
3748 3	**Cad.**	**134,00**	**227,00**	**493,00**

Articolo in esaurimento.

SCU INOX **3748 3**



1/20

Descrizione di riferimento vedi Art. 3748 3
Con punte.

Apertura utile	mm	**200**	**300**	**500**
Lungh. becchi	mm	60	90	150
3748 4	**Cad.**	**139,00**	**265,00**	**587,00**

Articolo in esaurimento.

SCU INOX **3748 4**



1/20

Orig. MIB

Tipo a becchi lunghi. Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile MONOBLOCCO, con asta graduata e nonio cromati opachi. Con vite micrometrica. Interamente temprati. Superfici rettificate. Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm, 1/128 di poll.
Senza punte.

Apertura utile	mm	**200**	**300**
Lungh. becchi	mm	60	100
Cod. fornitore		01009060	01009062
3748 5	**Cad.**	**125,00**	**190,00**

MIB GERMANY INOX **3748 5**



1/20

Descrizione di riferimento vedi Art. 3748 5
Con punte.

Apertura utile	mm	**200**	**300**
Lungh. becchi	mm	60	100
Cod. fornitore		01009065	01009067
3748 5E	**Cad.**	**139,00**	**212,00**

MIB GERMANY INOX **3748 5E**



1/20

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3748 6



INOX

1/20

Tipo industriale extra-robusto a becchi lunghi. Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, con asta graduata e nonio cromati opachi. Con vite micrometrica, interamente temprati. Superfici finemente rettificate. Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm, 1/128 di poll.

Senza punte.

Apertura utile	mm	**200**	**300**	**400**	**500**	**800**	**1000**
Lungh. becchi	mm	60	90	125	150	150	150
Cod. fornitore		01012050	01012052	01012055	01012059	01012067	01012071
3748 6	**Cad.**	**110,00**	**198,00**	**336,00**	**424,00**	**731,00**	**862,00**

3748 7



INOX

1/20

Descrizione di riferimento vedi Art. 3748 6

Con punte.

Apertura utile	mm	**200**	**300**	**400**	**500**	**800**	**1000**
Lungh. becchi	mm	60	90	125	150	150	150
Cod. fornitore		01014040	01014042	01014043	01014046	01014051	01014054
3748 7	**Cad.**	**120,00**	**234,00**	**395,00**	**482,00**	**884,00**	**1.020,00**

3748A

SCU

INOX



1/50

Prod. SCU

Tipo professionale a becchi lunghi. Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, con asta graduata e nonio cromati opachi.

Con vite micrometrica, interamente temprati. Superfici finemente rettificate.

Graduazione e nonio con lettura 1/50 di mm. In astuccio.

Senza punte.

Apertura utile	mm	**300**	**400**	**500**	**800**	**1000**
Lungh. becchi	mm	100	125	150	150	150
3748A	**Cad.**	**282,00**	**338,00**	**432,00**	**818,00**	**964,00**

3748B

SCU

INOX



1/50

Descrizione di riferimento vedi Art. 3748A

Con punte.

Apertura utile	mm	**300**	**400**	**500**	**800**	**1000**
Lungh. becchi	mm	100	125	150	150	150
3748B	**Cad.**	**368,00**	**600,00**	**555,00**	**986,00**	**1.130,00**

CALIBRI ELETTRONICI DIGITALI *(electronic-digit-calipers)*

3748C



INOX



ABS

1/100

Orig. MIB

Precisione DIN 862.

In acciaio inossidabile. Con vite micrometrica e asta graduata. Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento, per misure relative, comparate e accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll. "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO) e tasto "PRESET". Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.

Lettura 0,01 mm/ 0,0005 poll.

Senza punte. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	**300**	**500**	**1000**
Lungh. becchi	mm	150	150	150
Precisione	mm	0,03	0,05	0,07
Cod. fornitore		02026057	02027009	02027008
3748C	**Cad.**	**336,00**	**380,00**	**921,00**

3748D



INOX



ABS

1/100

Precisione DIN 862.

In acciaio inossidabile. Con vite micrometrica e asta graduata (solo misura 1500 con asta non graduata). Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento, per misure relative, comparate e accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll. "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO) e tasto "PRESET". Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.

Lettura 0,01 mm/ 0,0005 poll.

Con punte. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	**300**	**500**	**1000**	**1500**
Lungh. becchi	mm	90	150	150	200
Precisione	mm	0,03	0,05	0,07	0,10
Cod. fornitore		02027011	02027015	02027016	02027017
3748D	**Cad.**	**322,00**	**512,00**	**1.060,00**	**2.490,00**

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Precisione DIN 862.
In acciaio inossidabile. Con vite micrometrica e asta graduata. Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento, per misure relative, comparate e accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll. "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO) e tasto "PRESET". Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
Lettura 0,01 mm/ 0,0005 poll.
Con punte a croce per misure interne. Senza predisposizione uscita dati.

MIB GERMANY

INOX

3748E

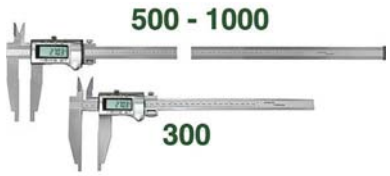

ABS

1/100

Apertura utile	mm	**300**	**500**	**1000**
Lungh. becchi	mm	90	150	150
Precisione	mm	0,04	0,05	0,10
Cod. fornitore		02027030	02027031	02027033
3748E	**Cad.**	**380,00**	**585,00**	**1.210,00**

CALIBRI DI PROFONDITA' *(sliding gauges for depth measurement)*

Orig. MIB

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, con asta graduata e nonio. Con vite di fermo. Interamente temprati. Superfici finemente rettificate.
Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm. Estremità dell'asta rastremata.

MIB GERMANY

INOX

3748L



1/20

Apertura utile	mm	**150**	**200**	**300**	**400**	**500**
Lungh. base di appoggio ...	mm	100	100	100	150	150
Cod. fornitore		01015041	01015043	01015048	01015052	01015053
3748L	**Cad.**	**49,70**	**55,50**	**71,60**	**130,00**	**161,00**

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, con asta graduata e nonio cromati opachi. Con vite di fermo. Interamente temprati. Superfici finemente rettificate.
Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm. Tipo combinato con una estremità dell'asta ad angolo 90°, l'altra estremità rastremata.

MIB GERMANY

INOX

3748P



1/20

Apertura utile	mm	**200**	**300**
Lungh. base di appoggio ...	mm	100	150
Cod. fornitore		01016023	01016028
3748P	**Cad.**	**109,00**	**139,00**

Orig. MIB - Art. 01016051

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, con asta graduata e nonio cromati opachi. Con vite di fermo. Interamente temprati. Superfici finemente rettificate.
Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm. Estremità dell'asta a perno.

MIB GERMANY

INOX

3748PE



1/20

Apertura utile	mm	200
Lungh. base di appoggio ...	mm	100
Ø perno	mm	1,6
Lungh. perno	mm	6
3748PE	**Cad.**	**73,10**

Orig. MIB - Art. 01015015

In acciaio speciale, con asta graduata e nonio cromati opachi. Con vite di fermo. Interamente temprati. Superfici finemente rettificate.
Graduazione e nonio con lettura 1/50 di mm. Estremità dell'asta a gancio.

MIB GERMANY

3748PG



1/50

Apertura utile	mm	200
Lungh. base di appoggio ...	mm	100
Sporgenza gancio	mm	7,5
3748PG	**Cad.**	**80,40**

CALIBRI DI PROFONDITA' ELETTRONICI DIGITALI *(electronic digit depth gauges stainless steel with dial)*

Prod. SCU

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato. Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento, per misure relative, comparate e accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll. Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 1,5 V.
Lettura 0,01 mm/0,0005 poll.
Estremità dell'asta rastremata.
Senza rotellina di azionamento.

SCU

INOX

3748PR



1/100

Apertura utile	mm	**150**	**200**	**300**	**500**
Lungh. base di appoggio ...	mm	100	100	150	150
3748PR	**Cad.**	**103,00**	**117,00**	**205,00**	**358,00**

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

Misure barrate **ESAURITE**

3748PS

SCU

INOX



IP67

1/100

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.
Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto "MODE" e "SET" per misure relative, comparate, conversione mm/poll, accensione e spegnimento.
Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
Lettura 0,01 mm/0,0005 poll.
Con protezione IP 67 da immersione temporanea nei liquidi e penetrazione delle polveri.
Estremità dell'asta rastremata. Senza rotellina di azionamento.

Apertura utile	mm	**150**	**300**
Lungh. base di appoggio ...	mm	100	150
3748PS	**Cad.**	**293,00**	**455,00**

3748R

MIB MESSZEUGE GERMANY

INOX



HOLD

1/100

Orig. MIB
Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato. Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento, per misure relative, comparate e accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll. Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
Lettura 0,01 mm/0,0005 poll.
Con funzione supplementare "HOLD" (MEMORIA).
Estremità dell'asta rastremata.
Con guscio in metallo, senza rotellina di azionamento.

Apertura utile	mm	**150**	**200**	**300**
Lungh. base di appoggio ...	mm	100	100	150
Cod. fornitore.....		02026170	02026171	02026172
3748R	**Cad.**	**96,40**	**122,00**	**198,00**

CALIBRI A TRE-CINQUE CONTATTI *(3-5 point vernier calipers)*

3748S

SCU

INOX



1/20

Prod. SCU
In acciaio inossidabile. Con vite di fermo. Interamente temprati. Con asta graduata e nonio cromati opachi.
Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm, 1/128 di poll.
Indicati per la misurazione di utensili a 3 taglienti. Apertura utile mm 4 a 40.
Con 3 contatti.

3748S	**Cad.**	**150,00**

3748T

SCU

INOX



1/20

Descrizione di riferimento vedi Art. 3748S
Indicati per la misurazione di utensili a 5 taglienti. Apertura utile mm 2 a 40.
Con 5 contatti.

3748T	**Cad.**	**150,00**

CALIBRI A SQUADRA *(square vernier calipers)*

3748V

MIB MESSZEUGE GERMANY



1/20

Orig. MIB
Precisione DIN 862. In acciaio speciale, cromato. Con vite micrometrica.
Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm.

Apertura utile	mm	**250**	**500**
Lungh. squadra	mm	140	160
Cod. fornitore.....		01006004	01006006
3748V	**Cad.**	**220,00**	**395,00**

CALIBRI PER DISCHI FRENI *(calipers for break-disks)*

3748Z

MIB MESSZEUGE GERMANY

INOX



1/10

Orig. MIB - Art. 01007015
In acciaio inossidabile. Con asta graduata e nonio cromati opachi. Con vite di fermo, interamente temprati, graduazione e nonio con lettura 1/10 di mm.
Punte di contatto fisse.
Apertura utile mm 0 a 60, lunghezza becchi mm 80.

3748Z	**Cad.**	**76,10**

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CALIBRI DIGITALI PER DISCHI FRENI *(digital caliper for break-disks)*

Orig. MIB - Art. 01007022

INOX **3748ZE**

In acciaio inossidabile, temprato.
Lettura diretta su display, con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative e comparate, tasto di accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll. Con vite di fermo. Alimentazione con batteria 1,5 V. Lettura 0,01 mm. Con funzione supplementare "HOLD" (MEMORIA).
Punte di contatto fisse.
Apertura utile mm 0-50, lunghezza becchi mm 50.



HOLD 1/100

3748ZE	**Cad.**	**117,00**

CALIBRI DIGITALI PER SPESSORI DI PARETI *(vernier digital caliper for wall thickness)*

Orig. MIB - Art. 02026060

INOX **3749A**

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.
Lettura diretta su display, con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll. Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al Litio 3 V a lunga durata. Lettura 0,01 mm.
Apertura utile mm 4-150.
Lunghezza becco mm 45. Diametro perno mm 4. Lunghezza perno mm 30.



1/100

3749A	**Cad.**	**190,00**

CALIBRI PER TRACCIATURA *(drowing vernier caliper)*

Prod. SCU

INOX **3749B**

In acciaio inossidabile, MONOBLOCCO. Tipo con vite di fermo. Interamente temprate. Punta per tracciare intercambiabile. Graduazione e nonio con lettura 1/10 di mm. Apertura utile mm 200.
Completo di punta.



1/10

3749B	**Cad.**	**42,50**

Per tracciatori ved. Art. 4328 G e 4328 GE

Punta di ricambio per Art. 3749 B.

O3749B	**Cad.**	**7,20**

CALIBRI PER SCANALATURE INTERNE *(internal groove vernier calipers)*

Orig. MIB

INOX **3749C**

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile.
Con vite di fermo. Parti di contatto temprate.
Scala e nonio 1/20 di mm. Con finitura cromata opaca.



1/20

Apertura utile min.....	mm	**10**	**20**
Apertura utile max.....	mm	160	160
Lungh. becchi	mm	25	40
Lungh. denti di misurazione	mm	3	5
Cod. fornitore.....		01006012	01006013
3749C	**Cad.**	**99,40**	**103,00**

CALIBRI DIGITALI PER SCANALATURE INTERNE *(digital internal groove vernier calipers)*

Orig. MIB - Art. 02026040

INOX **3749CE**

In acciaio inossidabile, temprato. Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento, per misure relative, comparate, tasto accensione e spegnimento e tasti P+/P- di presettaggio della misura iniziale. Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
Lettura 0,01 mm.
Con guscio in metallo, senza rotellina di azionamento.



1/100

Apertura utile min.....	mm	20
Apertura utile max.....	mm	170
Lungh. becchi	mm	30
Lungh. denti di misurazione	mm	5
Ø denti di misurazione.....	mm	2
3749CE	**Cad.**	**190,00**

CALIBRI A COMPASSO *(compass vernier calipers)*

Orig. MIB

3749D

In acciaio speciale.
Interamente temprati. Superfici finemente rettificate.
Graduazione con lettura 1/10 di mm. Con vite di fermo.



1/10

Apertura utile	mm	**200**	**300**
Lungh. becchi	mm	40	40
Cod. fornitore.....		01007031	01007032
3749D	**Cad.**	**125,00**	**147,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CALIBRI PER INGRANAGGI *(gear teeth vernier calipers)*

3749E

INOX



1/50

Prod. SCU

In acciaio inossidabile.

Doppio corsoio con avanzamento micrometrico. Nonio 1/50 di mm. Con finitura opaca. Per misurare lo spessore e l'altezza dei denti di ingranaggi. In cofanetto.

Per moduli ingranaggi ..... mm 1÷26

3749E **Cad.** **165,00**

Fornibile a richiesta versione elettronica digitale.

CALIBRI TASCABILI A CORSOIO *(precision pocket calipers slide gauge for inside outside and measurements)*

3749G

INOX



1/20

Prod. SCU - Orig. Helios-Preisser

Precisione DIN 862.

In acciaio inossidabile, di alta qualità, completamente temprato. Finitura cromata opaca antiriflesso con nitida lettura.

Di precisione. Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm, 1/128 di poll. Con leva. In astuccio.

Apertura utile ..... mm 150

Lunghezza becchi ..... mm 40

3749G **Cad.** **70,10**

3749GB

INOX



1/20

Descrizione di riferimento vedi Art. 3749G

Di precisione. Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm, 1/128 di poll. Con leva. In astuccio.

Apertura utile ..... mm 200

Lunghezza becchi ..... mm 50

3749GB **Cad.** **105,00**

3749GE

INOX



1/20

Descrizione di riferimento vedi Art. 3749G

Di precisione. Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm, 1/128 di poll. Con vite. In astuccio.

Apertura utile ..... mm 150

Lunghezza becchi ..... mm 40

3749GE **Cad.** **70,10**

3749GF

INOX



Asta tonda

1/50

Descrizione di riferimento vedi Art. 3749G

Di precisione. Graduazione e nonio con lettura 1/50 di mm, 1/1000 di poll.
Con asta di profondità tonda. Con vite. In astuccio.

Apertura utile ..... mm 200

Lunghezza becchi ..... mm 40

3749GF **Cad.** **109,00**

3749GT

INOX



Asta tonda

1/20

Descrizione di riferimento vedi Art. 3749G

Di precisione. Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm, 1/128 di poll.
Con asta di profondità tonda.Con leva. In astuccio.

Apertura utile ..... mm 150

Lunghezza becchi ..... mm 40

3749GT **Cad.** **82,10**

3749GV

INOX



Asta tonda

1/20

Descrizione di riferimento vedi Art. 3749G

Di precisione. Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm, 1/128 di poll.
Con asta di profondità tonda. Con vite. In astuccio.

Apertura utile ..... mm 150

Lunghezza becchi ..... mm 40

3749GV **Cad.** **82,10**

3750G

INOX



1/20

Descrizione di riferimento vedi Art. 3749G

Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm, 1/128 di poll.
Con piani complanari senza errori di parallasse. Con leva. In astuccio.

Apertura utile ..... mm 150

Lunghezza becchi ..... mm 40

3750G **Cad.** **92,60**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 3749G
Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm, 1/128 di poll.
Con piani complanari senza errori di parallasse. Con vite. In astuccio.

Apertura utile ..... mm 150
Lunghezza becchi..... mm 40

3751G	Cad.	92,60

SCU INOX **3751G**



1/20

CALIBRI A QUADRANTE *(dial calipers)*

Prod. SCU - Orig. Helios-Preisser

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile temprato. Con sistema a quadrante che offre una lettura semplice e rapida. Movimento antiurto che rende l'indicatore a quadrante robusto e preciso. Ogni giro completo della lancetta corrisponde a 2 mm. Quadrante di chiara lettura con possibilità di azzeramento. Divisione lettura 1/50 di mm (0,02).
In astuccio.

Apertura utile ..... mm 150
Lunghezza becchi..... mm 40

3756G	Cad.	205,00

SCU INOX **3756G**



1/50

CALIBRI ELETTRONICI DIGITALI *(electronic-digit-calipers)*

Prod. SCU - Orig. Helios-Preisser

Precisione DIN 862.
In acciaio inossidabile di alta qualità completamente temprato. Lettura diretta su display ad alto contrasto, altezza cifre mm 7,5 per una facile lettura. Precisione di lettura garantita dall'elevato grado di lavorazione e accoppiamento delle parti di scorrimento/contatto. Ripetibilità ± 0,01 mm. Tasto di azzeramento, per misure relative, comparate e accensione/spegnimento. Tasto di conversione mm/poll. Con spegnimento automatico dopo 8 minuti di inattività. Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio, a lunga durata.
Con asta di profondità tonda.
Letture: 0,01 mm/0,0005 poll.
Velocità di risposta max: 1 m/s
Limite min/max temperatura di lavoro: 10-50 °C
In cofanetto.
Tipo PROFESSIONALE.
Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile ..... mm 150
Lunghezza becchi..... mm 40

3759GA	Cad.	350,00

SCU INOX **3759GA**



1/100 Asta tonda CE

Descrizione di riferimento vedi Art. 3759GA
Con asta di profondità tonda.
Letture: 0,01 mm/0,0005 poll.
Velocità di risposta max: 1 m/s
Limite min/max temperatura di lavoro: 10-50 °C
In cofanetto.
Tipo PROFESSIONALE.
Con predisposizione uscita dati.

Apertura utile ..... mm 150
Lunghezza becchi..... mm 40

3759GE	Cad.	442,00

SCU INOX **3759GE**



1/100 Asta tonda CE

Descrizione di riferimento vedi Art. 3759GA
Letture: 0,01 mm/0,0005 poll.
Velocità di risposta max: 1 m/s
Limite min/max temperatura di lavoro: 10-50 °C
In cofanetto.
Tipo PROFESSIONALE.
Con predisposizione uscita dati.

Apertura utile ..... mm 200
Lunghezza becchi..... mm 50

3759GF	Cad.	563,00

SCU INOX **3759GF**



1/100 CE

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3759GH

INOX



1/100

Descrizione di riferimento vedi Art. 3759GA
SENZA ASTA DI PROFONDITA'.
Letture: 0,01 mm/0,0005 poll.
Velocità di risposta max: 1 m/s
Limite min/max temperatura di lavoro: 10-50 °C
In cofanetto.
Tipo PROFESSIONALE.
Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	300
Lunghezza becchi	mm	60
3759GH	**Cad.**	**713,00**

3760GA

INOX



Asta tonda

1/100 IP65

Precisione DIN 862.
In acciaio inossidabile di alta qualità completamente temprato. Lettura diretta su display ad alto contrasto, altezza cifre mm 6. Precisione di lettura garantita dall'elevato grado di lavorazione e accoppiamento delle parti di scorrimento/contatto. Ripetibilità ± 0,01 mm. Tasto di azzeramento, per misure relative, comparate e accensione/spegnimento. Tasto di conversione mm/poll. Con spegnimento automatico dopo 8 minuti di inattività. Con vite di fermo ed asta di profondità tonda. Alimentazione con batteria ecologica al litio, a lunga durata.
Letture: 0,01 mm/0,0005 poll.
Velocità di risposta max: 1 m/s
Limite min/max temperatura di lavoro: 10-50 °C
In cofanetto.Tipo PROFESSIONALE, con protezione IP 65 da spruzzi d'acqua, olii, polvere ecc secondo le norme EN 60529. Graduazione sull'asta.
Con predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	150
Lunghezza becchi	mm	40
3760GA	**Cad.**	**485,00**

3760GE

INOX



Asta tonda

IP67 1/100

Precisione DIN 862.
In acciaio inossidabile di alta qualità completamente temprato. Lettura diretta su display ad alto contrasto, altezza cifre mm 7,5 per una facile lettura. Precisione di lettura garantita dall'elevato grado di lavorazione e accoppiamento delle parti di scorrimento/contatto. Ripetibilità ± 0,01 mm. Tasto di azzeramento, per misure relative, comparate e accensione/spegnimento. Tasto di conversione mm/poll. Con spegnimento automatico dopo 8 minuti di inattività. Con vite di fermo ed asta di profondità tonda. Alimentazione con batteria ecologica al litio, a lunga durata.
Con protezione IP 67 da immersione temporanea nei liquidi e penetrazione della polvere, secondo le norme EN60529.
Letture: 0,01 mm/0,0005 poll.
Velocità di risposta max: 1 m/s
Limite min/max temperatura di lavoro: 10-50 °C
In cofanetto.
Tipo PROFESSIONALE.
Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	150
Lunghezza becchi	mm	40
3760GE	**Cad.**	**485,00**

STAFFE PER MISURE DI PROFONDITA' *(bridges for depth measuring)*

3760GS

INOX



Prod. SCU - Orig. Helios-Preisser
In acciaio inossidabile. Con vite di fissaggio. Dimensioni base mm 75x6,5. Adatte per tutti i calibri tascabili e digitali orig. Helios-Preisser.

3760GS	**Cad.**	**68,10**

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CALIBRI ELETTRONICI DIGITALI *(electronic-digit-calipers)*

Prod. SCU - Orig. Helios-Preisser

SCU INOX **3775G**

Precisione DIN 862.
In acciaio inossidabile di alta qualità completamente temprato. Lettura diretta su display ad alto contrasto, altezza cifre mm 6. Precisione di lettura garantita dall'elevato grado di lavorazione e accoppiamento delle parti di scorrimento/contatto. Ripetibilità ± 0,01 mm. Tasto di azzeramento, per misure relative, comparate e accensione/spegnimento. Tasto di conversione mm/poll.
Con spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività. Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio, a lunga durata.
Letture: 0,01 mm/0,0005 poll.
Velocità di risposta max: 1 m/s
Limite min/max temperatura di lavoro: 10-50 °C
In cofanetto.
Tipo PROFESSIONALE.
Con vite micrometrica.
Con predisposizione uscita dati.



1/100 CE

Apertura utile	mm	**300**	**500**	
Lungh. becchi	mm	90	125	
3775G	**Cad.**	**1.290,00**	**1.820,00**	

Descrizione di riferimento vedi Art. 3775G

SCU INOX **3781GE**

Letture: 0,01 mm/0,0005 poll.
Velocità di risposta max: 1 m/s
Limite min/max temperatura di lavoro: 10-50 °C
In cofanetto.
Tipo PROFESSIONALE.
Con punte. Con vite micrometrica.
Con predisposizione uscita dati.



1/100 CE

Apertura utile	mm	**300**	**500**	**800**	
Lungh. becchi	mm	90	125	150	
3781GE	**Cad.**	**1.410,00**	**2.080,00**	**3.190,00**	

CALIBRI DI PROFONDITA' *(sliding gauges for depth measurement)*

Prod. SCU - Orig. Helios-Preisser

SCU INOX **3781GN**

Precisione DIN 862.
In acciaio inossidabile. Esecuzione di grande stabilità.
Tipo con vite di fermo. Parti di contatto temprate. Nonio 1/20 di mm.
Con finitura cromata opaca.
Tipo con asta misurazione diritta.



1/20

Apertura utile	mm	**200**	**300**	**500**
Lungh. base di appoggio ...	mm	100	100	150
3781GN	**Cad.**	**251,00**	**283,00**	**463,00**

CALIBRI DI PROFONDITA' ELETTRONICI DIGITALI *(electronic digit depth gauges stainless steel with dial)*

Prod. SCU - Orig. Helios-Preisser

SCU INOX **3781GRA**

In acciaio inossidabile di alta qualità completamente temprato. Lettura diretta su display ad alto contrasto, altezza cifre mm 6. Precisione di lettura garantita dall'elevato grado di lavorazione e accoppiamento delle parti di scorrimento/contatto. Ripetibilità ± 0,01 mm. Tasto di azzeramento, per misure relative, comparate e accensione/spegnimento. Tasto di conversione mm/poll. Con spegnimento automatico dopo 8 minuti di inattività. Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio, a lunga durata.
Letture: 0,01 mm/0,0005 poll.
Velocità di risposta max: 1 m/s
Limite min/max temperatura di lavoro: 10-50 °C
In cofanetto.
Tipo PROFESSIONALE.
Con estremità dell'asta rastremata diritta.



1/100 CE

Apertura utile	mm	**200**	**300**	
Lungh. base di appoggio ...	mm	100	150	
Sezione asta.....	mm	12x4	12x4	
3781GRA	**Cad.**	**1.140,00**	**1.280,00**	

Descrizione di riferimento vedi Art. 3781GRA

SCU INOX **3781GS**

Letture: 0,01 mm/0,0005 poll.
Velocità di risposta max: 1 m/s
Limite min/max temperatura di lavoro: 10-50 °C
In cofanetto.
Tipo PROFESSIONALE.
Con estremità dell'asta ad angolo 90°.



1/100 CE

Apertura utile	mm	300
Lungh. base di appoggio ...	mm	150
Sezione asta.....	mm	12x4
3781GS	**Cad.**	**1.310,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CALIBRI PER SCANALATURE ESTERNE *(external groove vernier calipers)*

3781GZ SCU INOX 1/20



Prod. SCU - Orig. Helios-Preisser

In acciaio inossidabile. Esecuzione di grande stabilità.
Parti di contatto temprate e rettificate. Scala e nonio 1/20 di mm, 1/128 di poll.
Con finitura cromata opaca.

Apertura utile	mm	300
Lungh. becchi	mm	90
Spessori becchi di contatto	mm	1,5
3781GZ	**Cad.**	**823,00**

MICROMETRI *(external micrometers)*

3782L MIB GERMANY HARTMETALL 1/100



Orig. MIB

Tipo standard, DIN 863.
Punte di contatto in metallo duro.
Parti di lettura cromate opache. Divisione 1/100 di mm.
Vite a cricchetto, levetta di bloccaggio e guancialetti atermici.
Con misura di controllo da mm 25 in avanti. In cofanetto.

Capacità mm	0-25	25-50	50-75	75-100	100-125	125-150
Cod. fornitore	01017070	01017071	01017072	01017073	01017074	01017075
3782L **Cad.**	**55,50**	**61,40**	**67,20**	**71,60**	**84,80**	**101,00**

Capacità mm	150-175	175-200	200-225	225-250	250-275	275-300
Cod. fornitore	01017056	01017057	01017058	01017059	01017060	01017061
3782L **Cad.**	**113,00**	**129,00**	**142,00**	**154,00**	**176,00**	**190,00**

3782P MIB GERMANY HARTMETALL 1/100



Orig. MIB - Art. 01017080

Assortimento di 4 micrometri. Art. 3782 L con capacità: mm 0-25, 25-50, 50-75, 75-100.
In cassetta.

3782P	**Cad.**	**263,00**

3782S MIB GERMANY HARTMETALL 1/100



Orig. MIB

Tipo professionale, DIN 863. Punte di contatto in metallo duro. Parti di lettura cromate opache.
Divisione 1/100 di mm. Frizione inserita nel tamburo, levetta di bloccaggio e guancialetti atermici.
Con misura di controllo da mm 25 in avanti.
In confanetto.

Capacità mm	0-25	25-50	50-75	75-100
Cod. fornitore	01019050	01019051	01019052	01019053
3782S **Cad.**	**58,50**	**62,80**	**70,10**	**77,50**

3782T MIB GERMANY HARTMETALL 1/100



Orig. MIB - Art. 01019054

Assortimento di 4 micrometri. Art. 3782 S con capacità: mm 0-25, 25-50, 50-75, 75-100.
In cassetta.

3782T	**Cad.**	**271,00**

3783GE MIB GERMANY HARTMETALL 1/100



Orig. MIB

Tipo di precisione, DIN 863.
Tamburo maggiorato Ø mm 25.
Punte di contatto in metallo duro su asta Ø mm 8.
Parti di lettura cromate opache.
Divisione 1/100 di mm.
Frizione inserita nel tamburo, levetta di bloccaggio e guancialetti atermici. Con misura di controllo da mm 25 in avanti. In cofanetto.

Capacità mm	0-25	25-50	50-75	75-100
Cod. fornitore	01019090	01019091	01019092	01019093
3783GE **Cad.**	**128,00**	**147,00**	**168,00**	**176,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3786

Tipo di precisione a grande capacità.
Punte di contatto in metallo duro.
Con aste di misurazione intercambiabili.
Arco in acciaio. Parti graduate, cromate opache.
Divisione 1/100 di mm. Con vite a cricchetto e levetta di bloccaggio.
Misure di controllo in dotazione. In cofanetto.

Capacità.....	mm	0-100	100-200	200-300	300-400
Cod. fornitore.....		01019059	01019062	01019063	01019065
3786	**Cad.**	**329,00**	**453,00**	**482,00**	**629,00**

Capacità.....	mm	400-500	500-600	600-700	700-800
Cod. fornitore.....		01019066	01019067	01019068	01019069
3786	**Cad.**	**716,00**	**833,00**	**1.060,00**	**1.220,00**

Le misure 300-400 / 400-500 / 500-600 / 600-700 / 700-800 sono fornite con arco in tubolare d'acciaio.



HARTMETALL 1/100

3786L

Orig. MIB - Art. 01018030
Tipo per uso anche con mano SINISTRA, DIN 863, con doppia scala.
Punte di contatto in metallo duro.
Parti di lettura cromate opache. Divisione 1/100 di mm.
Vite a cricchetto, levetta di bloccaggio e guancialetti atermici.
In cofanetto.

Capacità.....	mm	0-25
3786L	**Cad.**	**73,10**



Per mancini HARTMETALL 1/100

3786T

Orig. MIB
Tipo di precisione, DIN 863.
Punte di contatto piatte, sottili mm 0,75x6,5 su asta Ø mm 8.
Indicato per misurazioni di gole, cave, alberi scanalati ecc.
Parti di lettura cromate opache. Divisione 1/100 di mm.
Vite a cricchetto e guancialetti atermici. Con misura di controllo da mm 25 in avanti.
In cofanetto.

Capacità.....	mm	0-25	25-50
Cod. fornitore.....		01020077	01020078
3786T	**Cad.**	**307,00**	**322,00**



1/100

3787G

Tipo di precisione, DIN 863.
Punte di contatto di Ø ridotto mm 2x5 su asta Ø mm 6,5.
Parti di lettura cromate opache. Divisione 1/100 di mm.
Vite a cricchetto, levetta di bloccaggio e guancialetti atermici. Con misura di controllo da mm 25 in avanti.
In cofanetto.

Capacità.....	mm	0-25	25-50
Cod. fornitore.....		01020075	01020076
3787G	**Cad.**	**161,00**	**176,00**



1/100

MICROMETRI CON LETTURA IMMEDIATA *(external micrometers with digital reading)*

3788

Orig. MIB
Precisione DIN 863.
Punte di contatto in metallo duro.
Asta di misurazione in acciaio temprato e rettificato.
Parti graduate, cromate opache.
Divisione 1/100 di mm.
Vite a cricchetto, vite di bloccaggio e guancialetti atermici. Con misura di controllo da mm 25 in avanti.
In cofanetto.

Capacità.....	mm	0-25	25-50
Cod. fornitore.....		01019001	01019002
3788	**Cad.**	**144,00**	**161,00**



HARTMETALL 1/100

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

SICUTOOL

MICROMETRI ELETTRONICI DIGITALI MILLESIMALI *(precision external electronic micrometers)*

3788T



ABS HARTMETALL 1/1000

Orig. MIB

Tipo di semplice utilizzo con ottimale rapporto qualità/prezzo. Precisione DIN 863, per misure lineari assolute e relative.
Funzione "ABS"(VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO).
Cricchetto inserito nel tamburo per l'esatta pressione delle punte di contatto in metallo duro.
Lettura diretta su display 0,001 mm. Levetta di bloccaggio.
Alimentazione con batteria 1,5 V. Con misura di controllo da mm 25 in avanti.
In cofanetto.

Capacità	mm	0-25	25-50	50-75	75-100
Cod. fornitore.....		02029090	02029091	02029092	02029093
3788T	**Cad.**	**168,00**	**205,00**	**220,00**	**234,00**

3788TG



IP65 HARTMETALL 1/1000

Tipo di semplice utilizzo con ottimale rapporto qualità/prezzo. Precisione DIN 863, per misure lineari assolute e relative.
Cricchetto inserito nel tamburo per l'esatta pressione delle punte di contatto in metallo duro.
Lettura diretta su display 0,001 mm. Vite di bloccaggio. Con spegnimento automatico.
Alimentazione con batteria 1,5 V. Con protezione IP 65 da getti d'acqua, olii, polveri ecc. Con misura di controllo da mm 25 in avanti.
In cofanetto.

Capacità	mm	0-25	25-50	50-75	75-100
Cod. fornitore.....		02029080	02029081	02029082	02029083
3788TG	**Cad.**	**161,00**	**190,00**	**205,00**	**234,00**

3788TP



IP65 HARTMETALL 1/1000

Tipo di semplice utilizzo con ottimale rapporto qualità/prezzo. Precisione DIN 863, per misure lineari assolute e relative.
Tasto accensione/spegnimento (ON/OFF) - funzione (SET). Tasto conversione mm/in - azzeramento (0).
Cricchetto inserito nel tamburo per l'esatta pressione delle punte di contatto in metallo duro.
Lettura diretta su display 0,001 mm (0,00005"). Levetta di bloccaggio.
Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata. Con misura di controllo da mm 25 in avanti.
In cofanetto.

Capacità	mm	0-25	25-50	50-75	75-100
Cod. fornitore.....		02030020	02030021	02030022	02030023
3788TP	**Cad.**	**176,00**	**205,00**	**220,00**	**263,00**

3788Z



ABS

HOLD HARTMETALL 1/1000

Tipo di precisione DIN 863, per misure lineari assolute e relative.
Funzione "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO) e HOLD.
Vite a cricchetto per l'esatta pressione delle punte di contatto in metallo duro.
Lettura diretta su display 0,001 mm (0,00005"). Levetta di bloccaggio.
Alimentazione con batteria 1,5 V. Con misure di controllo da mm 25 in avanti.
In cofanetto.

Capacità	mm	0-25	25-50	50-75	75-100
Cod. fornitore.....		02029105	02029106	02029107	02029108
3788Z	**Cad.**	**190,00**	**220,00**	**241,00**	**278,00**

3789B



HARTMETALL 1/1000

Tipo di precisione DIN 863, per misure lineari assolute e relative.
Vite a cricchetto per l'esatta pressione delle punte di contatto in metallo duro.
Lettura diretta su display 0,001 mm. Vite di bloccaggio e guancialetti atermici.
Alimentazione con batteria 1,5 V. Con misura di controllo da mm 25 in avanti.
In cofanetto.

Capacità	mm	50-75	75-100
Cod. fornitore.....		02030032	02030033
3789B	**Cad.**	**200,00**	**215,00**

Articolo in esaurimento.

3789C



ABS

IP65 HARTMETALL 1/1000

Tipo di precisione DIN 863, per misure lineari assolute e relative.
Funzione "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO).
Vite a cricchetto per l'esatta pressione delle punte di contatto in metallo duro.
Lettura diretta su display 0,001 mm. Vite di bloccaggio e guancialetti atermici.
Alimentazione con batteria 1,5 V. Con protezione IP 65 da spruzzi d'acqua, olii, polveri ecc. Con misure di controllo da mm 25 in avanti.
In cofanetto.

Capacità	mm	0-25	25-50
Cod. fornitore.....			02030081
3789C	**Cad.**	**129,00**	**195,00**

La misura 0-25 è prod. SCU anziché Orig. MIB.
Articolo in esaurimento.

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3789E

Tipo di precisione DIN 863, per misure lineari assolute, relative e di tolleranze.
Vite a cricchetto per l'esatta pressione delle punte di contatto in metallo duro.
Doppia scala di misurazione: millimetri e pollici.
Lettura diretta su display 0,001 mm (0,00005"). Cifre di grandi dimensioni per una comoda e precisa misurazione. Spegnimento automatico. Levetta di bloccaggio e guancialetti atermici.
Alimentazione con batteria 1,5 V. Con protezione IP 54 da spruzzi d'acqua. Con misura di controllo da mm 25 in avanti.
In cofanetto.



IP54 HARTMETALL 1/1000

Capacità	mm	50-75	75-100
Cod. fornitore		02030016	02030017
3789E	Cad.	190,00	210,00

Articolo in esaurimento.

3791G

Tipo di precisione a grande capacità. Punte di contatto in metallo duro.
Con aste di misurazione intercambiabili. Funzione di misurazioni lineari assolute e relative.
Cricchetto inserito nel tamburo per l'esatta pressione delle punte di contatto in metallo duro.
Lettura diretta su display 0,001 mm. Vite di bloccaggio.
Alimentazione con batteria 1,5 V. MIsure di controllo in dotazione.
In cofanetto.

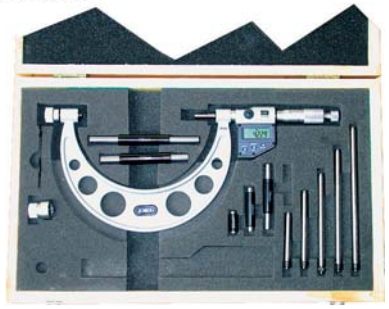

IP54 HARTMETALL 1/1000

Capacità	mm	0-150	150-300
Cod. fornitore		02032060	02032061
3791G	Cad.	570,00	629,00

ASTE DI RISCONTRO *(setting for outside micrometers)*

3791GB

Orig. MIB
In acciaio, temprato.
Adatte per la calibrazione dei micrometri per esterni.
Estremità piane rettificate e lappate.
Con impugnature isolanti al calore.



Lungh. totale	mm	25	50	75	100	125	150
Precisione parallellismo	µm ±	2	2	2	2,5	2,5	3
Cod. fornitore		01018050	01018051	01018052	01018053	01018054	01018055
3791GB	Cad.	19,10	19,10	19,10	22,10	29,30	29,30

Lungh. totale	mm	175	200	225	250	275
Precisione parallellismo	µm ±	3	3,5	3,5	3,5	3,5
Cod. fornitore		01018056	01018057	01018058	01018059	01018060
3791GB	Cad.	29,30	32,20	40,90	43,90	48,20

MICROMETRI PER FILETTI *(screw-thread micrometers)*

3791GF

Orig. MIB
Precisione DIN 863. Con asta di avanzamento con sedi per le capruggini e gli inserti conici, che possono quindi ruotare.
Tipo indicato per la misura del diametro dei filetti esterni a 60° (filetti metrici/UNF) e a 55° (Ww).
Parti graduate opache. Divisione 1/100 di mm.
Con vite sensitiva, levetta di bloccaggio e guacialetti atermici.
Fornite senza capruggini e inserti conici.
In cofanetto.



1/100

Capacità	mm	0-25	25-50	50-75	75-100
Cod. fornitore		01019080	01019081	01019082	01019083
3791GF	Cad.	307,00	322,00	351,00	395,00

3791GL

Coppie capruggini e inserti conici per filelttatura a 60° (metrico e UNF).
Per micrometri Art. 3791 GF.

60°



Passo	mm	0,4 - 0,5	0,6 - 0,9	1 - 1,75	2 - 3	3,5 - 5	5,5 - 7
Cod. fornitore		01019084	01019085	01019086	01019087	01019088	01019089
3791GL	La coppia	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

MICROMETRI CON PIATTELLI PER INGRANAGGI *(precision micrometers for measuring gearing)*

3792GA



1/100

Orig. MIB

Tipo di precisione.
Asta di avanzamento Ø mm 8, in acciaio temprato e rettificato. Con piattelli maggiorati.
Tipo indicato per la misurazione dello spessore, larghezza e distanza dei denti di ingranaggi e di utensili sia diritti che angolati. Parti graduate, cromate opache. Divisione 1/100 di mm. Con vite sensitiva e guancialetti atermici. Con misura di controllo da mm 25 in avanti. In astuccio.

Capacità	mm	0-25	25-50	50-75	75-100
Ø piattello	mm	20	20	20	20
Cod. fornitore.....		01019096	01019097	01019098	01019099
3792GA	Cad.	176,00	205,00	234,00	249,00

MICROMETRI A TRE CONTATTI *(3 point micrometers)*

3792L



HARTMETALL 1/100

Orig. MIB

Tipo di precisione.
Con 3 punti di contatto in metallo duro. Prisma a 60°. Asta di avanzamento Ø mm 6,5, in acciaio temprato e rettificato.
Tipo indicato per la misurazione di utensili a 3 taglienti. Parti graduate, cromate opache.
Divisione 1/100 di mm.
Con vite sensitiva, levetta di bloccaggio e guancialetti atermici. In cofanetto.

Capacità	mm	1-15	5-20	20-35
Cod. fornitore.....		01020060	01020061	01020062
3792L	Cad.	351,00	366,00	439,00

La misura mm 1-15 con asta di contatto a punta, mm. 5-20 e 20-35 con asta di contatto piana.

MICROMETRI PER TUBI *(tube micrometers)*

3792P *new*



1/100

Orig. MIB - Art. 01021058

Indicati per la misurazione dello spessore delle pareti dei tubi e di superfici curve. Con punti di contatto SFERICI. Parti graduate, cromate opache.
DIN 863. Asta di avanzamento Ø mm 6,5, in acciaio temprato e rettificato.
In cofanetto.
Divisione 1/100 di mm. Con vite a cricchetto, levetta di bloccaggio e guancialetti atermici.

Capacità	mm	0-25
3792P	Cad.	92,10

3792PC *new*

ABS



IP65 1/1000

Orig. MIB - Art. 01021069

Descrizione di riferimento vedi Art. 3792P
Tipo digitale, con protezione IP 65 da getti d'acqua, olii, polveri ecc.
Tasto ON/OFF - funzione SET, tasto "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO) - conversione mm/poll.
Risoluzione display 0,001 mm (0,00005"). Con vite a cricchetto, vite di bloccaggio e guancialetti atermici.
Alimentazione con batteria 3 V a bottone CR2032 (ved. Art. 3600 T), in dotazione.

Capacità	mm	0-25
3792PC	Cad.	453,00

3792T



HARTMETALL 1/100

Orig. MIB - Art. 01021055

Indicati per la misurazione dello spessore delle pareti dei tubi e di superfici curve. Con punti di contatto in metallo duro. Parti graduate, cromate opache.
In cofanetto.
Tipo di precisione.
Divisione 1/100 di mm. Asta di avanzamento Ø mm 6,5, in acciaio temprato e rettificato.
Profondità dell'arco mm 27,5. Con vite sensitiva, levetta di bloccaggio e guancialetti atermici.

Capacità	mm	0-25
3792T	Cad.	103,00

Puo' misurare tubi del Ø minimo di mm 4,7.

3792TB

ABS



IP65 HARTMETALL 1/1000

Orig. MIB - Art. 01021056

Descrizione di riferimento vedi Art. 3792T
Tipo digitale, con protezione IP 65 da getti d'acqua, olii, polveri ecc.
Tasto ON/OFF, tasto "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO), tasto conversione mm/poll.
Risoluzione display 0,001 mm (0,0005"). Accuratezza 0,004 mm.
Asta di avanzamento in acciaio temprato e rettificato. Profondità dell'arco mm 20. Con vite sensitiva, vite di bloccaggio e guancialetti atermici. Uscita dati RB 4.1. Alimentazione con batteria 1,5 V, in dotazione.

Capacità	mm	0-25
3792TB	Cad.	395,00

Può misurare tubi del Ø minimo di mm 1,8.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MICROMETRI CON COMPARATORE *(indicating snap micrometers)*

Orig. MIB - Art. 01019015

Tipo con comparatore con lettura 1/1000.
Capacita' comparatore ± 0,04 mm. Precisione micrometro mm 0,003, precisione comparatore mm 0,002.
Con punti di contatto in metallo duro. Asta di avanzamento Ø mm 6,5, in acciaio temprato e rettificato. Parti graduate, cromate opache. Divisione 1/1000 di mm. Con levetta di bloccaggio e guancialetti atermici. In cofanetto.

Capacità.....	mm	0-25
3792Z	**Cad.**	**555,00**

3792Z



HARTMETALL **1/1000**

MICROMETRI PER PROFONDITA' *(precision micrometers for depth measurement)*

Orig. MIB

Lettura 1/100 di mm.
Punte di contatto e base d'appoggio temprate.
Vite di pressione a cricchetto. Tamburo cromato opaco.
Base di appoggio lunghezza mm 100. In cofanetto.

Capacità.....	mm	**0-100**	**0-200**	**0-300**
Numero aste		4	8	12
Precisione.....	mm	0,005	0,006	0,007
Cod. fornitore.....		01020055	01020056	01020057
3793	**Cad.**	**183,00**	**336,00**	**439,00**

3793



1/100

MICROMETRI PER PROFONDITA' ELETTRONICI DIGITALI MILLESIMALI *(electronic micrometers for depth measurement)*

Orig. MIB

Tipo di precisione per misure lineari assolute e relative. Punte di contatto e base d'appoggio temprate. Vite di pressione a cricchetto. Funzione "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO).
Lettura diretta su visualizzatore 0,001 mm.
Base d'appoggio lunghezza mm 100. Alimentazione con batteria 1,5 V. Con protezione IP 65 da polvere e spruzzi d'acqua.
In cofanetto.

Capacità.....	mm	**0-100**	**0-200**
Numero aste		4	8
Precisione.....	mm	0,005	0,006
Cod. fornitore.....		02032057	02032058
3793B	**Cad.**	**439,00**	**526,00**

3793B



IP65 **ABS** **1/1000**

MICROMETRI PER INTERNI *(precision inside micrometers)*

Orig. MIB

Tipo di precisione.
Lettura 1/100 di mm. Tipo per interni.
Punte di contatto in metallo duro. Vite di pressione a cricchetto.
Tamburo cromato opaco. In cofanetto.

Capacità.....	mm	**5-30**	**25-50**	**50-75**	**75-100**
Cod. fornitore.....		01021001	01021002	01021003	01021004
3793E	**Cad.**	**147,00**	**161,00**	**190,00**	**212,00**

Art. 3793 E 5-30 e 25-50 con anello di riscontro.

3793E



HARTMETALL **1/100**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

MICROMETRI PER INTERNI IN ASSORTIMENTO *(precision inside micrometer sets)*

3794G HARTMETALL



Orig. MIB

Tipo a 3 punti di contatto, in metallo duro, precisione DIN 863, per la misurazione dei fori passanti e ciechi. Lettura 5/1000 di mm (da mm 6-12: lettura 1/1000). Parti graduate cromate opache. Vite di pressione a cricchetto, passo vite mm 0,5, tamburo Ø mm 23 (da mm 6 a 12 Ø mm 19). Forniti con chiavetta di regolazione, anelli di riscontro e prolunghe. In confezione.

Precisione da capacità mm 6 a 40: mm 0,004.

Precisione da capacità mm 40 a 100: mm 0,005.

Capacità	mm	6 -12	12-20	20-50	50-100
Numero micrometri		3	2	4	4
Ø anelli	mm	6-8-10	16	25 e 40	62 e 87
Lungh. prolunghe	mm	100	150	2x150	150
Cod. fornitore		01022070	01022071	01022074	01022075
3794G	**Cad.**	**1.620,00**	**775,00**	**2.050,00**	**2.640,00**

3794GF HARTMETALL 5/1000



Orig. MIB

Tipo a 3 punti di contatto, in metallo duro, precisione DIN 863, per la misurazione dei fori passanti e ciechi. Lettura 5/1000 di mm (da mm 6-12: lettura 1/1000). Parti graduate cromate opache. Vite di pressione a cricchetto, passo vite mm 0,5, tamburo Ø mm 23 (da mm 6 a 12 Ø mm 19). Forniti con chiavetta di regolazione e anelli di riscontro. In confezione.

Precisione da capacità mm 6 a 40: mm 0,004.

Precisione da capacità mm 40 a 100: mm 0,005.

Con prolunghe, per effettuare misurazioni in profondità.

Capacità	mm	6-8	8-10	10-12	12-16	16-20	20-25	25-30
Profondità di misurazione	mm	55	55	55	81	81	91	91
Lungh. prolunghe	mm	100	100	100	150	150	150	150
Cod. fornitore		01022077	01022078	01022079	01022080	01022081	01022082	01022083
3794GF	**Cad.**	**555,00**	**555,00**	**555,00**	**395,00**	**395,00**	**555,00**	**555,00**

Capacità	mm	30-40	40-50	50-63	62-75	75-88	87-100
Profondità di misurazione	mm	101	101	115	115	115	115
Lungh. prolunghe	mm	150	150	150	150	150	150
Cod. fornitore		01022084	01022085	01022086	01022087	01022088	01022089
3794GF	**Cad.**	**614,00**	**716,00**	**760,00**	**789,00**	**804,00**	**848,00**

3795 1/100



Precisione DIN 863/1. Lettura 1/100 di mm.

Punte di contatto convesse, in acciaio temprato, rettificate e lappate.

Finiture cromate opache.

Capacità	mm	25-30	30-35	35-50	50-75	75-100	100-125	125-150
Cod. fornitore		01021010	01021011	01021012	01021013	01021014	01021015	01021016
3795	**Cad.**	**366,00**	**366,00**	**366,00**	**395,00**	**409,00**	**468,00**	**512,00**

3795F HARTMETALL 1/100



Orig. MIB - Art. 01021044

Precisione DIN 863/1. Lettura 1/100 di mm. Tamburo cromato opaco Ø mm 15. Punte di contatto convesse in metallo duro. Capacità del solo micrometro mm 50 - 63. Con dispositivo di riscontro e prolunghe. In cofanetto.

Serie con capacità mm 50 - 150.

Composta da 1 micrometro e 3 prolunghe da mm 13 - 25 - 50.

3795F **La serie** **234,00**

3795G HARTMETALL 1/100



Orig. MIB - Art. 01021045

Descrizione di riferimento vedi Art. 3795F

Serie con capacità mm 50 - 250.

Composta da 1 micrometro e 4 prolunghe da mm 13 - 25 - 50 - 100.

3795G **La serie** **293,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. MIB - Art. 01021046
Descrizione di riferimento vedi Art. 3795F
Serie con capacità mm 50 - 600.
Composta da 1 micrometro e 6 prolunghe da mm 13 - 25 - 50 - 100 - 150 - 200.
3795GA **La serie** **380,00**

MIB MESSZEUGE GERMANY HARTMETALL 1/100 **3795GA**



Orig. MIB - Art. 01021049
Descrizione di riferimento vedi Art. 3795F
Serie con capacità mm 50 - 1000.
Composta da 1 micrometro e 8 prolunghe da mm 13 - 25 - 50 - 2x100 - 150 - 200 - 300.
3795GA 3 **La serie** **1.250,00**

MIB MESSZEUGE GERMANY HARTMETALL 1/100 **3795GA 3**



Orig. MIB - Art. 01021047
Precisione DIN 863/1. Lettura 1/100 di mm. Tamburo cromato opaco Ø mm 15. Punte di contatto convesse in metallo duro. Capacità del solo micrometro mm 100 - 125. Con dispositivo di riscontro e prolunghe. In cofanetto.
Serie con capacità mm 100 - 1300.
Composta da 1 micrometro e 6 prolunghe da mm 25 - 50 - 100 - 200 - 2x400.
3795GA 5 **La serie** **1.760,00**

MIB MESSZEUGE GERMANY HARTMETALL 1/100 **3795GA 5**



Prod. SCU - Orig. Helios-Preisser
Precisione DIN 863. Lettura 1/100 di mm.
Tamburo cromato opaco Ø mm 17.
Punte di contatto convesse, in metallo duro, rettificate e lappate.
Capacità del solo micrometro mm 50 - 75. In cofanetto.
Serie con capacità mm 50 - 250.
Composta da 1 micrometro e 3 prolunghe da mm 25 - 50 - 100.
3795GB **La serie** **1.570,00**

SCU HARTMETALL 1/100 **3795GB**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3795GB
Serie con capacità mm 50 - 450.
Composta da 1 micrometro e 4 prolunghe da mm 25 - 50 - 100 - 200.
3795GC **La serie** **1.930,00**

SCU HARTMETALL 1/100 **3795GC**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3795GB
Serie con capacità mm 50 - 850.
Composta da 1 micrometro e 5 prolunghe da mm 25 - 50 - 100 - 200 - 400.
3795GD **La serie** **2.430,00**

SCU HARTMETALL 1/100 **3795GD**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PROLUNGHE PER MICROMETRI PER INTERNI *(estentions for inside micrometers)*

3795GP



Prod. SCU - Orig. Helios-Preisser

Prolunghe in acciaio, temprate e rettificate con copertura termoisolante.

Per micrometri da Art. 3795 GB a 3795 GD.

Lungh. totale.....	mm	25	50	100	200	400
3795GP	Cad.	243,00	245,00	272,00	331,00	439,00

TESTE MICROMETRICHE *(micrometers heads)*

3798GA — 1/100



Orig. MIB - Art. 01021065

Tipo piccolo.

Precisione DIN 863. Lettura 1/100 di mm. Divisione mm 0,5.

Tamburo cromato opaco Ø mm 9,4.

Asta Ø mm 3,5. Codolo d'attacco Ø mm 6.

Superficie di contatto piana, in acciaio temprato.

Capacità	mm	0-6,5
3798GA	Cad.	51,20

3798GB — 1/100



Orig. MIB - Art. 01021066

Descrizione di riferimento vedi Art. 3798GA

Superficie di contatto sferica, in acciaio temprato.

Capacità	mm	0-6,5
3798GB	Cad.	51,20

3799GA — 1/100



Orig. MIB - Art. 01021070

Precisione DIN 863. Lettura 1/100 di mm. Divisione mm 0,5.

Tamburo cromato opaco Ø mm 18.

Superficie di contatto piana in metallo duro, asta Ø mm 6,5.

Codolo d'attacco Ø mm 10. Vite di pressione a cricchetto.

Capacità	mm	0-25
3799GA	Cad.	43,90

3799GB — 1/1000



Orig. MIB - Art. 01021071

Precisione DIN 863. Lettura 1/1000 di mm. Divisione mm 0,5.

Tamburo cromato opaco Ø mm 18.

Superficie di contatto piana in metallo duro, asta Ø mm 6,5.

Codolo d'attacco Ø mm 12. Vite di pressione a cricchetto.

Capacità	mm	0-25
3799GB	Cad.	92,10

TESTE MICROMETRICHE ELETTRONICHE DIGITALI MILLESIMALI *(electronic micrometers heads)*

3799GE — 1/1000



ABS

Orig. MIB - Art. 02031097

Tipo di precisione per misure lineari assolute e relative.

Cricchetto inserito nel tamburo per l'esatta pressione delle punte di contatto in metallo duro.

Doppia scala di misurazione: millimetri e pollici. Funzione "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO).

Lettura diretta su visualizzatore 0,001 mm (0,00005 poll)

Asta Ø mm 6,5, codolo d'attacco Ø mm 12. Alimentazione con batteria 1,5 V.

In cofanetto.

Capacità	mm	0-25
3799GE	Cad.	249,00

MICROMETRI PER FILI *(wire-gauge-micrometers)*

3900G — 1/100



Prod. SCU

Con vite sensitiva. Divisione 1/100 di mm.

Punte di contatto in metallo duro. Esecuzione cromata opaca.

Capacità	mm	0-10
3900G	Cad.	72,10

MICROMETRI A DISCO *(index-disc micrometers)*

3950G — 1/100



Prod. SCU

Tipo con quadrante di facile lettura.

Con supporto di rinforzo sulla circonferenza del quadrante.

Con vite sensitiva e lancetta.

Divisione 1/100 di mm.

Tipo		50A
Profondità arco	mm	50
Capacità	mm	0-15
3950G	Cad.	173,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SUPPORTI PER MICROMETRI *(micrometer stands)*

Orig. MIB - Art. 01018037 **3950GP**

Tipo di grande stabilità, basculante, per micrometri ad arco. In acciaio. Con vite centrale di serraggio e guancialetti di protezione, apertura mm 7 a 15.

3950GP **Cad.** **55,50**



Orig. MIB - Art. 01018035 **3950GR**

Tipo di grande stabilità, inclinabile, per micrometri ad arco. Base d'appoggio in ghisa speciale laccata, pesante. Morsetti di serraggio con guancialetti di protezione, apertura mm 0 a 20.

3950GR **Cad.** **46,80**



Orig. MIB - Art. 01018040 **3950T**

Tipo stabile, inclinabile, per micrometri ad arco.
Corpo e morsetto di serraggio in acciaio.
Peso kg 1,8. Apertura morsetto mm 13.

3950T **Cad.** **73,10**



SPESSIMETRI A QUADRANTE *(thickness measuring instruments)*

Prod. SCU - Orig. Käfer **3951GT**

Particolarmente adatti per misurare spessori di carta, cartoni, compensati, cuoio, materie plastiche, ecc.
Divisione 1/10 mm. Profondità arco mm 15. Con ritorno automatico. Vite di bloccaggio.
Tipo tascabile.

Apertura utile ..... mm 10
Ø contatti tondi piani ..... mm 6,3

3951GT **Cad.** **140,00**



1/10

Descrizione di riferimento vedi Art. 3951GT **3951GV**

Apertura utile ..... mm 20
Ø contatti tondi piani ..... mm 10

3951GV **Cad.** **161,00**



1/10

Prod. SCU **3952B**

Divisione 1/10 mm. Con ritorno automatico. Vite di bloccaggio.
Contatti tondi piani Ø mm 10. Tipo tascabile.

Profondità arco ..... mm 20
Apertura utile ..... mm 20

3952B **Cad.** **139,00**



1/10

Descrizione di riferimento vedi Art. 3952B **3952C**

Profondità arco ..... mm 50
Apertura utile ..... mm 20

3952C **Cad.** **151,00**



1/10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

11

3952D

SCU 1/10



Divisione 1/10 mm, ad arco profondo, con levetta sensitiva.
Ritorno automatico. Con quadrante.

Profondità arco	mm	**200**	**300**
Apertura utile	mm	30	30
Ø contatti tondi piani.....	mm	16	16
3952D	**Cad.**	**282,00**	**285,00**

3952E

SCU 1/10



Tipo con contatti a forma sferica Ø mm 12. Divisione 1/10 mm, ad arco profondo, con levetta sensitiva. Ritorno automatico. Con quadrante.

Profondità arco	mm	300
Apertura utile	mm	30
3952E	**Cad.**	**297,00**

3952G 3

SCU 1/10



Prod. SCU - Orig. Käfer
Tipo professionale, divisione 1/10 mm, con levetta sensitiva.
Ritorno automatico. Pressione dei tasti dolce e costantemente tarata.
Grande quadrante di facile lettura.

Profondità arco	mm	50
Apertura utile	mm	20
Ø contatti tondi piani.....	mm	10
3952G 3	**Cad.**	**290,00**

3952G 5

SCU 1/10



Descrizione di riferimento vedi Art. 3952G 3

Profondità arco	mm	100
Apertura utile	mm	30
Ø contatti tondi piani.....	mm	10
3952G 5	**Cad.**	**378,00**

Articolo in esaurimento.

~~3952G 9~~

SCU 1/10



Descrizione di riferimento vedi Art. 3952G 3

Profondità arco	mm	300
Apertura utile	mm	30
Ø contatti tondi piani.....	mm	10
3952G 9	**Cad.**	**511,00**

Articolo in esaurimento.

3952GA

SCU 1/100



Divisione 1/100 mm. Adatti per misurare rapidamente e con precisione spessori di carta, cartoni, plastiche, metalli ferrosi e non ferrosi ecc. Tipo tascabile. Chiusura automatica a pressione costante.

Profondità arco	mm	12
Apertura utile	mm	8
Ø contatti tondi piani.....	mm	6,3
3952GA	**Cad.**	**288,00**

Articolo in esaurimento.

3952GB

SCU 1/100



Descrizione di riferimento vedi Art. 3952GA

Profondità arco	mm	18
Apertura utile	mm	10
Ø contatti tondi piani.....	mm	6,3
3952GB	**Cad.**	**280,00**

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 3952GA

Profondità arco	mm	45
Apertura utile	mm	10
Ø contatti tondi piani.....	mm	6,3

3952GE	**Cad.**	**323,00**

Articolo in esaurimento.

SCU 1/100 **3952GE**



Orig. MIB

Tipo a lettura digitale, divisione 1/100 mm. Tasto di accensione/spegnimento. (Solo per misura mm 25. Per misura mm 15 spegnimento automatico). Tasto per misure comparate e relative. Tasto di conversione mm/poll.

Apertura utile	mm	**15**	**25**
Profondità arco	mm	20	20
Ø contatti tondi piani.....	mm	9	9
Cod. fornitore.....		02027060	02027061
3953G	**Cad.**	**183,00**	**220,00**

MESSZEUGE MB GERMANY 1/100 **3953G**



Prod. SCU - Orig. Käfer

Tipo professionale, divisione 1/100 mm, con levetta sensitiva.
Ritorno automatico. Apertura utile mm 10. Grande quadrante di facile lettura, con 2 lancette indicanti i millimetri, i decimi e centesimi di millimetro. Contatti tondi piani Ø mm 10. Pressione dei tasti dolce e costantemente tarata.

Profondità arco	mm	**50**	**100**	**200**
3955G	**Cad.**	**331,00**	**416,00**	**501,00**

SCU 1/100 **3955G**



Tipo professionale, con CONTATTI A RULLI, larghezza mm 8,7 e diametro mm 8,4. Apertura utile mm 5. Profondità arco mm 50. Particolarmente adatti per misurare spessori di cavi, fili, nastri, ecc. Divisione 1/100 mm, con levetta sensitiva e ritorno automatico. Grande quadrante di facile lettura con 2 lancette indicanti: millimetri, i decimi e centesimi di millimetro.

3956G	**Cad.**	**622,00**

SCU 1/100 **3956G**



Tipo professionale, con CONTATTI A RULLI E GUIDE, larghezza mm 8,7 e diametro mm 8,4. Apertura utile mm 5. Profondità arco mm 50. Particolarmente adatti per misurare spessori di cavi, fili, nastri, ecc. Divisione 1/100 mm, con levetta sensitiva e ritorno automatico. Grande quadrante di facile lettura con 2 lancette indicanti: millimetri, i decimi e centesimi di millimetro.

3956GA	**Cad.**	**622,00**

Articolo in esaurimento.

SCU 1/100 **3956GA**



Divisione 1/100 mm, con levetta sensitiva e ritorno automatico. Particolarmente adatti per misurare spessori di pastiglie punterie di motori. Tipo con base d'appoggio e contatti a forma piana (inf.) e sferica (sup.).
Profondità arco mm 50, apertura utile mm 10.

3958	**Cad.**	**182,00**

SCU 1/100 **3958**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3959G SCU 1/1000



Tipo professionale, di altissima precisione. Divisione 1/1000 mm.
Particolarmente adatti per misurare fogli di spessore estremamente sottili.
Impugnatura isolata per evitare l'influenza del calore della mano. Forza di pressione controllata di c.ca 2 Nm. Profondità arco mm 30. Apertura utile mm 1 (ogni giro della lancetta corrisponde a mm 0,2). Contatti tondi piani Ø mm 6,3.

3959G **Cad.** **608,00**

3959P MIB GERMANY 1/100



Orig. MIB - Art. 02027071
Tipo a lettura digitale, divisione 1/100 mm. Corpo in ghisa laccata e contatti in acciaio inossidabile.
Tasti di accensione/spegnimento, di conversione mm/poll e di azzeramento. Con levetta sensitiva.
Alimentazione con batteria al LITIO 3 V (Art. 3600 T), in dotazione.
Profondità arco mm 30. Apertura utile mm 10. Contatti tondi piani Ø mm 10.

3959P **Cad.** **227,00**

3960G SCU 1/10 5/100



Prod. SCU - Orig. Käfer
Particolarmente adatto per la misurazione della stradatura dei denti delle seghe.
Mediante i 4 punti di contatto con la lama, si rileva direttamente sul quadrante, la sporgenza del dente stradato. Divisione 1/10 mm e + 5/100 mm.
Capacità di misurazione mm 2. Diametro tastatore mm 10.

3960G **Cad.** **153,00**

SPESSIMETRI DIGITALI DI RIVESTIMENTI *(thickness meters)*

3960GL SCU



Prod. SCU
Tipo professionale digitale con display LCD a cifre di grande altezza per una lettura facilitata. 2 sonde esterne per raggiungere facilmente i punti più difficili. Lunghezza cavi 1 metro. Corpo in robusto materiale plastico, rinforzato. Fornito di piastra di azzeramento e pellicole di calibrazione. Funzione Offset-Accur per una misurazione con precisione più elevata, rispetto allo standard, pari all'1% del valore misurato.
Idoneo per misurare rivestimenti isolanti su metalli magnetici (ferrosi) e rivestimenti isolanti su metalli non magnetici (non ferrosi). Costruito per soddisfare le norme ISO 2178. Alimentazione: 4 batterie alcaline a 1,5 V tipo AA (Art. 3600 E), in dotazione. Minimo raggio di superficie per rivestimenti su materiali magnetici/non magnetici a forma convessa mm 1,5/3 e a forma concava mm 25/50.

Campo di misura	µm	100-1000
Precisione di misurazione standard		3%
Precisione di misurazione Offset-Accur		1%
Spessore minimo materiale base	mm	0,3
Superficie minima Ø	mm	6
Temperatura di lavoro		0°C - 50°C
Dimesioni apparecchio	mm	161x69x32h
Peso	grammi	260

3960GL **Cad.** **956,00**

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

APPARECCHI DI CONTROLLO PER ALBERI A GOMITO *(measuring gauges for crankshaft)*

Prod. SCU - Orig. Helios-Preisser

SCU 1/100 — 3961GA 3961GB 3961GE

Strumento per il controllo della distanza tra i gomiti degli alberi motore e verifica della misura dei cilindri. Mediante la rotazione dell'albero motore, l'apparecchio inserito tra i due gomiti, rileva eventuali disallineamenti delle bronzine.
Un apposito contrappeso, fornito in dotazione, permette la stabilità di posizionamento del comparatore durante l'operazione. Fornito con comparatore lettura 1/100, contrappeso, aste di prolungamento e puntalini. In cofanetto.

Art.		3961GA	3961GB	3961GE
Capacità	mm	45-150	60-300	60-500
	Cad.	1.250,00	1.130,00	1.310,00

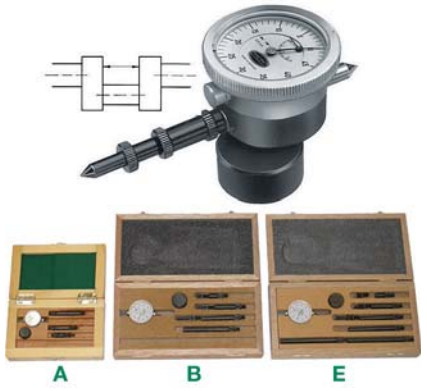

CALIBRI DI PROFONDITA' PER PNEUMATICI *(tire tread feder gauges)*

Prod. SCU

SCU 1/10 — 3961GT

In ottone, con base di appoggio simmetrica da mm 20. Asta con estremità a punta.
Nonio 1/10 di mm. Particolarmente indicati per la misurazione dei battistrada di PNEUMATICI.
Capacità di misura mm 30, lunghezza mm 100.

3961GT	Cad.	8,04



SCU 1/10 — 3961GV

In ottone, con base di appoggio asimmetrica da mm 38. Asta con estremità a punta.
Nonio 1/10 di mm. Particolarmente indicati per la misurazione dei battistrada di PNEUMATICI.
Capacità di misura mm 50, lunghezza mm 100.

3961GV	Cad.	10,30



Orig. MIB - Art. 01007055

MIB GERMANY 1/10 — 3961GVA

In ottone, con base di appoggio simmetrica da mm 50.
Asta con estremità a punta. Nonio 1/10 di mm.
Particolarmente indicati per la misurazione dei battistrada di PNEUMATICI.
Capacità di misura mm 50. Lunghezza mm 100.

3961GVA	Cad.	17,60



Orig. MIB - Art. 01007019

MIB GERMANY 1/100 — 3961GZ

Tipo a lettura digitale, divisione 1/100 mm, con base di appoggio simmetrica da mm 60.
Asta con estremità piatta. Tasto di accensione/spegnimento. Tasto di azzeramento per misure comparate e relative. Tasto di conversione mm/poll.
Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
Particolarmente indicati per la misurazione dei battistrada di PNEUMATICI.
Capacità di misura mm 30. Lunghezza mm 112,4.

3961GZ	Cad.	29,30



CALIBRI PER FORI *(bore gauges)*

Orig. MIB - Art. 08084013

MIB GERMANY 1/10 — 3962D

Tipo a sezione piatto-conica.
In acciaio inossidabile. Graduazione in mm (1/10 mm) da un lato e in pollici sull'altro lato (1/200 poll).

Per fori Ø	mm	0,1-15
Per fori Ø	poll	1/.005-5/8
Spessore	mm	1,2
3962D	Cad.	7,30



Prod. SCU

SCU 1/10 — 3962G

Tipo a sezione piatto-conica.
In acciaio temprato e rettificato. Graduazione 1/10 mm.

Per fori Ø	mm	1-15	15-30
3962G	Cad.	46,20	53,10



11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3962P 1/10

Orig. MIB

Tipo a sezione tonda-conica.
In acciaio cromato. Impugnatura in alluminio.
Graduazione 1/10 mm. Conicità 1:10.



Per fori Ø	mm	1-6,5	3-15	15-30
Lungh. cono	mm	65	135	165
Cod. fornitore		08082040	08082041	08082042
3962P	Cad.	95,10	110,00	139,00

3963G 1/10

Prod. SCU

Tipo a sezione tonda-conica.
In acciaio temprato e rettificato. Graduazione 1/10 mm.



Per fori Ø	mm	15-30
3963G	Cad.	455,00

Articolo in esaurimento.

3964G 1/100

Tipo con corsoio scorrevole e asta tonda-conica.
In acciaio temprato e rettificato. Nonio 1/100 di mm con cappuccio di protezione.



Per fori Ø	mm	0,10-5
3964G	Cad.	92,60

3965G
3965GA



Corpo con viti di bloccaggio.
Con 20 puntine in acciaio temprato e rettificato da mm 0,45 a 1,5, su supporto in plastica.
Speciali per i fori dei carburatori.

3965G	Cad.	11,10

Corpo con viti di bloccaggio.
Con 16 puntine in acciaio temprato e rettificato da mm 1,5 a 3, su supporto in plastica.
Speciali per i fori dei carburatori.

3965GA	Cad.	11,10

PIASTRE CON FORI CALIBRATI PER PUNTE *(millimetre twist drill gauges)*

3968GA



Orig. MIB - Art. 08082009

Piastra in acciaio inossidabile INOX con fori calibrati.
Capacità mm 1-13, progressione mm 0,5, numero fori 25.

3968GA	Cad.	10,30

CUNEI DI MISURAZIONE *(taper slot gauges)*

3968L



Prod. SCU

Per misurare e controllare fessure, scanalature, distanze ecc.
In acciaio cromato opaco. Conicità 1:10.

Tipo		7	11
Capacità	mm	2,0-7	0,5-11
Precisione	mm	0,1	0,1
3968L	Cad.	77,80	90,40

3968P



Descrizione di riferimento vedi Art. 3968L
In plastica, per evitare graffi o tracce di sfregamento sul materiale da misurare. Conicità 1:10.

Capacità	mm	0,5-11
Precisione	mm	0,1
3968P	Cad.	90,40

CONTAFILETTI *(screw pitch gauges)*

3969G BSW BSP M



Prod. SCU

Con viti di bloccaggio.
Tipo doppio per filetti Whitworth, Metrico ISO e Whitworth Gas. Con 58 lame.

3969G	Cad.	14,60

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 3969G
Tipo doppio per filetti Whitworth e Metrico ISO. Con 52 lame.
3970G **Cad.** **11,10**

SCU BSW M **3970G**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3969G
Tipo semplice per filetti Whitworth. Con 28 lame.
3971G **Cad.** **6,86**

SCU BSW **3971G**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3969G
Tipo semplice per filetti Metrico ISO. Con 24 lame.
3972G **Cad.** **7,30**

SCU M **3972G**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3969G
Tipo semplice per filetti GAS a 55°. Con 6 lame.
3972GE **Cad.** **4,38**

SCU BSP **3972GE**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3969G
Tipo semplice per filetti UNC a 60°. Con 22 lame.
3972GF **Cad.** **7,30**

SCU UNC **3972GF**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3969G
Tipo semplice per filetti UNF a 60°. Con 16 lame.
3972GL **Cad.** **7,30**

SCU UNF **3972GL**



RAGGIMETRI *(precision radius gauges)*

Prod. SCU
Per controllare il raggio di corpi tondi, convessi o concavi.
Con viti di bloccaggio.
Con 34 lame per raggi da 1 a 7. In acciaio.
3973GA **Cad.** **16,10**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3973GA
Con 32 lame per raggi da 7,5 a 15. In acciaio.
3973GB **Cad.** **17,60**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3973GA
Con 30 lame per raggi da 15,5 a 25. In acciaio.
3973GC **Cad.** **17,60**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3973GA
Con 34 lame per raggi da 1 a 7. In acciaio INOX.
3973GE **Cad.** **36,60**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3973GA
Con 32 lame per raggi da 7,5 a 15. In acciaio INOX.
3973GL **Cad.** **40,90**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3973GA
Con 30 lame per raggi da 15,5 a 25. In acciaio INOX.
3973GP **Cad.** **40,90**

SCU **3973GA 3973GB 3973GC 3973GE 3973GL 3973GP**



11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CALIBRI PER FILETTI *(threading tool gauges)*

3974G



Prod. SCU
Per filetti passo Whitworth a 55°.
3974G **Cad.** **5,12**

3975G



Per filetti passo Metrico a 60°.
3975G **Cad.** **5,12**

CALIBRI UNIVERSALI *(universal grinding gauges)*

3975GA



Prod. SCU
Per misurare, controllare l'angolo di taglio delle punte elicoidali, angoli da 90° e 118° e per misurare filetti passo Whitworth e metrico.
3975GA **Cad.** **7,30**

CALIBRI PER FILETTI E UTENSILI *(combined turning and thread gauges)*

3976G



Prod. SCU
Tipo per filetti trapezoidali da mm 2 a mm 12 e 30°.
3976G **Cad.** **5,84**

3978G



Tipo per filetti con angolo 45°-53,8°-55°-60°-70° e per filetti quadri da 2 a 8 spire per pollice.
3978G **Cad.** **5,84**

3978GA



Tipo per filetti Whitworth, Metrici, trapezoidali da mm 2 a mm 12 e per filetti quadri da 2 a 8 spire per pollice.
3978GA **Cad.** **13,20**

3979G



Tipo per filetti Whitworth, metrici, trapezoidali da mm 2 a mm 12 e con intagli da 40° a 80° per utensili da taglio. Con un'asta registrabile per stabilire e controllare angoli da 0° a 30°. Spessore mm 2.
3979G **Cad.** **19,10**

REGOLI PER FILETTATURE *(thread rules)*

3980GA



Prod. SCU
Tipo a corsoio, per calcolare i parametri relativi alle filettature Metrica ISO, Whitworth e Gas cilindrica.
3980GA **Cad.** **29,90**

INDICATORI DI FILETTATURA *(thread indicators)*

3980GB



Prod. SCU
Pratica scatola in plastica antipolvere, antiurto e stagna con apposita rotella per l'indicazione dei parametri più importanti delle seguenti filettature: Metriche ISO - Ww - GAS - BSF - PG - BA UNC - UNF - UNEF. Dimensioni mm 110x60x30.
3980GB **Cad.** **190,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

INDICATORI DI TOLLERANZE ISO *(ISO tolerance indicators)*

Prod. SCU **3980GE**

Pratica scatola in plastica antipolvere, antiurto e stagna con apposita rotella per l'indicazione dei parametri di tolleranza di accoppiamenti secondo le raccomandazioni ISO R286 - 1962 per valori nominali fino a mm 500. Dimensioni mm 110x60x30.

3980GE **Cad.** **190,00**



CONVERTITORI DI TOLLERANZE ISO DA MM A POLLICI *(ISO - convertors)*

Prod. SCU **3980GL**

Pratica scatola in plastica antipolvere, antiurto e stagna con apposita rotella per la conversione dei parametri di tolleranza di accoppiamenti secondo le raccomandazioni ISO, da mm in pollici nei diversi standard (americani, inglesi ecc.). Dimensioni mm 110x60x30.

3980GL **Cad.** **147,00**



CALIBRI PER UTENSILI DA TORNIO *(lathe tool gauges)*

Prod. SCU **3981GA**

Con intagli per il controllo degli utensili da tornio con tagliente in metallo duro.

3981GA **Cad.** **14,60**



Con intagli per il controllo degli utensili da tornio in acciaio Super Rapido. **3981GB**

3981GB **Cad.** **14,60**



CALIBRI PER PUNTE ELICOIDALI *(twist drill grinding gauges)*

Prod. SCU **3983G**

Per misurare e controllare l'angolo di taglio delle punte elicoidali. Angolo a 118°, adatto per ferro e acciaio.

3983G **Cad.** **3,66**



CALIBRI UNIVERSALI PER ANGOLI *(universal angle gauges)*

Prod. SCU **3984G**

Per determinare e controllare l'angolo di taglio di punte e utensili da taglio.
Graduazione da 30° a 160°.
Base graduata fino a 35 mm in acciaio temprato e rettificato.

3984G **Cad.** **14,60**



CALIBRI PER LA MISURAZIONE DI SALDATURE *(welding seam gauges)*

Prod. SCU **INOX** **3987G**

Per misurare i cordoni di saldature piane e ad angolo.
Esecuzione di precisione, con punte a 60°, 70°, 80°, 90°. In acciaio inossidabile, cromato.
Capacità di misura fino a 20 mm.

3987G **Cad.** **33,90**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3987GE



Orig. Mib - Art. 08085010
Per misurare i cordoni di saldature ad angolo retto.
In acciaio speciale, con anello di tenuta.
Con 12 lame da mm 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 10 - 12.

3987GE **Cad.** **20,50**

3987GH

INOX



Prod. SCU
Per misurare l'altezza dei cordoni di saldature.
In acciaio inossidabile. Capacità di misura fino a 20 mm, precisione di lettura 0,1 mm.

3987GH **Cad.** **147,00**

SPESSIMETRI *(feeler gauges)*

3992GA



Orig. MIB - Art. 08078002
Tipo di precisione secondo DIN 2275. In acciaio speciale, temprati e rettificati. Con vite di bloccaggio.
Tipo a lame con profilo conico, lunghe mm 100.
Con 8 lame da mm 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50.
In acciaio.

3992GA **Cad.** **3,36**

3992GB



Orig. MIB - Art. 08078006
Descrizione di riferimento vedi Art. 3992GA
Con 13 lame da mm 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-0,90-1,00.
In acciaio.

3992GB **Cad.** **4,38**

3992GC



Orig. MIB - Art. 08078009
Descrizione di riferimento vedi Art. 3992GA
Con 20 lame da mm 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1,00.
In acciaio.

3992GC **Cad.** **6,58**

3992GE



Orig. MIB - Art. 08078015
Descrizione di riferimento vedi Art. 3992GA
Con 32 lame da mm 0,03-0,04-0,05-0,06-0,07-0,08-0,09-0,10-0,12-0,15-0,18-0,20-0,23-0,25-0,28-0,30-0,32-0,35-0,38-0,40-0,45-0,50-0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1,00.
In acciaio.

3992GE **Cad.** **14,60**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. MIB - Art. 08079001
Descrizione di riferimento vedi Art. 3992GA
Con 13 lame da mm 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-0,90-1,00.
In acciaio INOX.
3992GL Cad. **14,60**

INOX **3992GL**



Orig. MIB - Art. 08079002
Descrizione di riferimento vedi Art. 3992GA
Con 20 lame da mm 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1,00.
In acciaio INOX.
3992GP Cad. **22,10**

INOX **3992GP**



Orig. MIB - Art. 08079009
Descrizione di riferimento vedi Art. 3992GA
Con 20 lame da mm 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1,00.
In ottone amagnetico.
3992GT Cad. **46,80**

OTTONE **3992GT**



Orig. MIB - Art. 08079021
Tipo a lame con profilo parallelo lunghezza mm 200, larghezza mm 13.
Con 13 lame da mm 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,70 0,80-0,90-1,00.
In acciaio.
3994G Cad. **16,10**

3994G



Orig. MIB - Art. 08079031
Descrizione di riferimento vedi Art. 3994G
Con 20 lame da mm 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1,00.
In acciaio.
3994GA Cad. **22,10**

3994GA



Orig. MIB - Art. 08079022
Tipo a lame con profilo parallelo lunghezza mm 300, larghezza mm 13.
Con 13 lame da mm 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,70 0,80-0,90-1,00.
In acciaio.
3994GB Cad. **19,10**

3994GB



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

3994GC



Orig. MIB - Art. 08079032

Descrizione di riferimento vedi Art. 3994GB

Con 20 lame da mm 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1,00.

In acciaio.

3994GC	Cad.	27,80

3994GD



Orig. MIB - Art. 08079024

Tipo a lame con profilo parallelo lunghezza mm 500, larghezza mm 13.

Con 13 lame da mm 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,70 0,80-0,90-1,00.

In acciaio.

3994GD	Cad.	35,10

3994GE



Orig. MIB - Art. 08079034

Descrizione di riferimento vedi Art. 3994GD

Con 20 lame da mm 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1,00.

In acciaio.

3994GE	Cad.	49,70

SPESSIMETRI CALIBRATI DI PRECISIONE IN FOGLI *(calibrated shimsteel)*

3994GL
3994GM



Orig. MIB

Tipo a tolleranza ristrettissima. Particolarmente indicati per lo spessoramento di attrezzature varie, utensili e stampi. Registrazione di tolleranze. Posizionamento di pezzi su macchine utensili. Livellamento nella produzione di parti meccaniche. Compensazione di altezze. Controllo di quote. Regolazione dei rulli pressori nell'industria tipografica, ecc.

Fogli in acciaio al carbonio. Dimensioni mm 25x300.

Confezioni indivisibili di 10 fogli.

Spessore ..... mm	0,01	0,02	0,03	0,05	0,10	0,15
Cod. fornitore	08080155	08080156	08080157	08080159	08080164	08080165
3994GL La conf.	76,10	55,50	33,60	29,30	24,90	24,90

Spessore ..... mm	0,20	0,30	0,40	0,50	1,00
Cod. fornitore	08080166	08080168	08080169	08080170	08080175
3994GL La conf.	26,30	27,80	29,30	32,20	42,40

Descrizione di riferimento vedi Art. 3994GL

Fogli in acciaio al carbonio. Dimensioni mm 50x300.

Confezioni indivisibili di 10 fogli.

Spessore ..... mm	0,01	0,02	0,03	0,05	0,10	0,15
Cod. fornitore	08080180	08080181	08080182	08080184	08080189	08080191
3994GM La conf.	103,00	58,50	46,80	38,10	29,30	30,70

Spessore ..... mm	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50
Cod. fornitore	08080193	08080194	08080195	08080196	08080197	08080199
3994GM La conf.	32,20	33,60	36,60	38,10	38,10	43,90

Spessore ..... mm	0,60	0,70	0,80	1,00
Cod. fornitore	08080200	08080201	08080202	08080204
3994GM La conf.	55,50	55,50	58,50	65,80

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MIB MESSZEUGE GERMANY

INOX

3994GP
3994GR
3994GS

Descrizione di riferimento vedi Art. 3994GL
Fogli in acciaio INOX. Dimensioni mm 50x300.
Confezioni indivisibili di 10 fogli.

Spessore ..... mm		0,01	0,02	0,03	0,04	0,05
Cod. fornitore		08080380	08080381	08080382	08080383	08080384
3994GP	La conf.	103,00	58,50	43,90	48,20	32,20

Descrizione di riferimento vedi Art. 3994GL
Fogli in acciaio INOX. Dimensioni mm 100x500.
Confezioni indivisibili di 5 fogli.

Spessore ..... mm		0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,10	0,15	0,20
Cod. fornitore		08080270	08080271	08080272	08080273	08080274	08080276	08080277	08080278
3994GR	La conf.	125,00	76,10	80,40	80,40	55,50	55,50	62,80	64,30

Spessore ..... mm		0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	1,00
Cod. fornitore		08080279	08080280	08080281	08080282	08080283	08080284	08080285
3994GR	La conf.	68,70	76,10	87,70	87,70	99,40	99,40	139,00



Descrizione di riferimento vedi Art. 3994GL
Fogli in acciaio INOX. Dimensioni mm 150x500.
Confezioni indivisibili di 5 fogli.

Spessore ..... mm		0,025	0,05	0,075	0,10	0,15	0,20
Cod. fornitore		08080288	08080289	08080290	08080291	08080292	08080293
3994GS	La conf.	110,00	73,10	73,10	73,10	77,50	87,70

Spessore ..... mm		0,25	0,30	0,40	0,50	1,00
Cod. fornitore		08080294	08080295	08080296	08080297	08080298
3994GS	La conf.	90,60	96,40	117,00	132,00	241,00

MIB MESSZEUGE GERMANY

OTTONE

3994GT

Descrizione di riferimento vedi Art. 3994GL
Fogli in ottone. Dimensioni mm 150x500.
Confezioni indivisibili di 5 fogli.

Spessore..... mm		0,025	0,05	0,075	0,10	0,15	0,20
Cod. fornitore.....		08080400	08080401	08080402	08080403	08080404	08080405
3994GT	La conf.	65,80	65,80	73,10	73,10	80,40	87,70

Spessore..... mm		0,25	0,30	0,40	0,50	1,00
Cod. fornitore.....		08080406	08080407	08080408	08080409	08080410
3994GT	La conf.	103,00	117,00	132,00	147,00	285,00



SPESSIMETRI CALIBRATI IN FOGLI IN ASSORTIMENTO *(calibrated shimsteel sets)*

MIB MESSZEUGE GERMANY

3994GVE

Orig. MIB - Art. 08080330
Assortimento in scatola. Un foglio per spessore.
Con 11 fogli Art. 3994 GM da mm 0,02-0,03-0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-1,00.
3994GVE Cad. **43,90**



MIB MESSZEUGE GERMANY

INOX

3994GVL

Orig. MIB - Art. 08080332
Descrizione di riferimento vedi Art. 3994GVE
Con 11 fogli Art. 3994 GR da mm 0,02-0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50.
3994GVL Cad. **168,00**



MIB MESSZEUGE GERMANY

INOX

3994GVP

Orig. MIB - Art. 08080333
Descrizione di riferimento vedi Art. 3994GVE
Con 10 fogli Art. 3994 GS da mm 0,025-0,05-0,075-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50.
3994GVP Cad. **190,00**



MIB MESSZEUGE GERMANY

OTTONE

3994GVR

Orig. MIB - Art. 08080334
Descrizione di riferimento vedi Art. 3994GVE
Con 10 fogli Art. 3994 GT da mm 0,025-0,05-0,075-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50.
3994GVR Cad. **220,00**



11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SPESSIMETRI CALIBRATI DI PRECISIONE A NASTRO *(thickness-gauges bands)*

3995GA



Orig. MIB

Tipo a tolleranza ristrettissima. Particolarmente indicati per lo spessoramento di attrezzature varie, utensili e stampi. Registrazione di tolleranze.
Posizionamento di pezzi su macchine utensili. Livellamento nella produzione di parti meccaniche.
Compensazione di altezze. Controllo di quote.
Regolazione dei rulli pressori nell'industria tipografica, ecc.
Lunghezza nastri m 5.
Nastri in acciaio al carbonio. Larghezza mm 12,7.

Spessore	mm	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
Cod. fornitore.....		08080000	08080005	08080010	08080011	08080020	08080012	08080013	08080014	08080015	08080021
3995GA	**La conf.**	**70,10**	**39,50**	**22,10**	**20,50**	**16,10**	**16,10**	**16,10**	**16,10**	**16,10**	**13,10**

Spessore	mm	0,12	0,15	0,18	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
Cod. fornitore.....		08080045	08080022	08080047	08080023	08080024	08080025	08080026	08080027	08080028	08080029
3995GA	**La conf.**	**13,60**	**13,50**	**14,60**	**14,20**	**16,10**	**16,10**	**17,60**	**17,60**	**17,60**	**17,60**

Spessore	mm	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00
Cod. fornitore.....		08080035	08080036	08080037	08080038	08080040	08080041	08080042	08080043	08080044
3995GA	**La conf.**	**22,10**	**22,10**	**22,10**	**22,10**	**22,10**	**22,10**	**22,10**	**22,10**	**23,40**

3995GL

INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 3995GA
Nastri in acciaio INOX. Larghezza mm 12,7.

Spessore	mm	0,01	0,02	0,03	0,05	0,10	0,15
Cod. fornitore.....		08080060	08080061	08080072	08080062	08080063	08080064
3995GL	**La conf.**	**84,80**	**49,70**	**29,30**	**23,40**	**23,40**	**24,90**

Spessore	mm	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50	1,00
Cod. fornitore.....		08080065	08080066	08080067	08080069	08080071	08080077
3995GL	**La conf.**	**24,90**	**30,70**	**30,70**	**32,20**	**33,60**	**65,80**

3995GP



Orig. MIB - Art. 08080050

Portalame per Art. 3995 GA - 3995 GL.

3995GP	**Cad.**	**8,76**

3997G



Orig. MIB

Tipo a tolleranza ristrettissima. Particolarmente indicati per lo spessoramento di attrezzature varie, utensili e stampi. Registrazione di tolleranze.
Posizionamento di pezzi su macchine utensili. Livellamento nella produzione di parti meccaniche.
Compensazione di altezze. Controllo di quote.
Regolazione dei rulli pressori nell'industria tipografica, ecc.
Lunghezza nastri m 5.
Nastri in acciaio al carbonio. Larghezza mm 25.

Spessore	mm	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,15
Cod. fornitore.....		08080205	08080206	08080100	08080101	08080102	08080103	08080104	08080105	08080106	08080107	08080109
3997G	**La conf.**	**110,00**	**58,50**	**43,90**	**43,90**	**36,60**	**36,60**	**33,60**	**36,60**	**33,60**	**30,70**	**30,70**

Spessore	mm	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
Cod. fornitore.....		08080111	08080112	08080113	08080115	08080116	08080117	08080118	08080119	08080120	08080121
3997G	**La conf.**	**30,70**	**32,20**	**33,60**	**43,90**	**46,80**	**54,10**	**55,50**	**61,40**	**55,50**	**55,50**

Nastri spessori mm 0,01 e 0,02 in acciaio INOX.

4000G



Descrizione di riferimento vedi Art. 3997G
Nastri in acciaio al carbonio. Larghezza mm 50.

Spessore	mm	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06
Cod. fornitore.....		08080210	08080211	08080130	08080131	08080132	08080133
4000G	**La conf.**	**147,00**	**87,70**	**65,80**	**65,80**	**58,50**	**54,10**

Spessore	mm	0,07	0,08	0,09	0,10	0,15	0,20
Cod. fornitore.....		08080134	08080135	08080136	08080137	08080139	08080141
4000G	**La conf.**	**51,20**	**55,50**	**51,20**	**40,90**	**43,90**	**43,90**

Spessore	mm	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
Cod. fornitore.....		08080142	08080143	08080144	08080145	-	08080146
4000G	**La conf.**	**46,80**	**46,80**	**58,50**	**55,50**	**82,10**	**64,30**

Spessore	mm	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
Cod. fornitore.....		08080147	08080148	08080149	08080150	08080151
4000G	**La conf.**	**81,80**	**87,70**	**90,60**	**81,80**	**80,40**

Nastri spessori mm 0,01 e 0,02 in acciaio INOX.
Lo spessore mm 0,45 è Prod. SCU.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

4001G INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 3997G
Nastri in acciaio INOX. Larghezza mm 100.

Spessore	mm	0,01	0,02	0,03	0,05	0,10	0,15
Cod. fornitore		08080215	08080216	08080217	08080219	08080224	08080226
4001G	La conf.	212,00	139,00	129,00	95,10	92,10	95,10

Spessore	mm	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45
Cod. fornitore		08080227	08080228	08080229	08080230	08080231	08080232
4001G	La conf.	110,00	114,00	125,00	147,00	147,00	161,00

Spessore	mm	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
Cod. fornitore		08080233	08080235	08080237	08080239	08080241	08080243
4001G	La conf.	168,00	190,00	220,00	234,00	249,00	263,00



4001GE INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 3997G
Nastri in acciaio INOX. Larghezza mm 150.

Spessore	mm	0,025	0,05	0,075	0,10	0,15	0,20
Cod. fornitore		08080250	08080251	08080252	08080253	08080254	08080255
4001GE	La conf.	190,00	139,00	139,00	132,00	132,00	161,00

Spessore	mm	0,25	0,30	0,40	0,50	1,00
Cod. fornitore		08080256	08080257	08080258	08080259	08080264
4001GE	La conf.	168,00	168,00	198,00	234,00	409,00



4002G OTTONE

Descrizione di riferimento vedi Art. 3997G
Nastri in ottone. Larghezza mm 150.

Spessore	mm	0,025	0,05	0,075	0,10	0,15	0,20	0,25
4002G	La conf.	103,00	99,40	122,00	104,00	136,00	144,00	183,00

Spessore	mm	0,30	0,40	0,50	1,00
4002G	La conf.	205,00	234,00	278,00	512,00

Gli spessori mm 0,10 e 0,20 sono Prod. SCU.



GONIOMETRI SEMPLICI *(goniometers)*

4020B

Prod. SCU
In acciaio temprato e rettificato. Graduazione nitida e precisa. Incisione a laser indelebile. Bloccaggio con ghiera dell'asta mobile. Arco cromato opaco.

Ø arco	mm	80	120	150	200	250	300
Lungh. asta	mm	120	150	200	300	390	465
4020B	Cad.	25,90	27,40	33,40	43,20	82,40	82,50



4020GA INOX

In acciaio INOX temprato e rettificato. Graduazione nitida e precisa. Tipo di precisione. Incisione meccanica indelebile. Bloccaggio con vite dell'asta mobile. Esecuzione lucida.

Ø arco	mm	80	120	150	200
Lungh. asta	mm	120	150	200	300
4020GA	Cad.	62,60	74,20	82,20	114,00



4020GL

Orig. MIB
In alluminio nero temprato con durezza 63 HRC, che garantisce una ottimale resistenza all'usura. Esecuzione di precisione, produzione "Made in Germany". Doppia scala graduata incisa a laser, indelebile e di facile lettura. Bloccaggio con vite dell'asta mobile.

Ø arco	mm	80	120	150	200	300
Lungh. asta	mm	120	150	200	300	500
Cod. fornitore		05058030	05058031	05058032	05058033	05058034
4020GL	Cad.	29,30	32,20	40,90	55,50	117,00



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4021G SCU INOX



Prod. SCU

Tipo digitale in acciaio temprato e rettificato. Bloccaggio con vite dell'asta mobile.
Lettura digitale su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata.
Tasto di azzeramento per misure relative, comparate e funzione supplementare "HOLD" (memoria, pressione breve) / "REV" (reverse, pressione prolungata). Autospegnimento in ca. 7 min. di inattività. Lettura 0,05°. Precisione ± 0,3°. Campo di misura da 0 -180°. Alimentazione con 1 batteria al litio 3V tipo (Art. 3600 T), in dotazione.

Ø arco.....	mm	**120**	**150**	**200**
Lungh. asta.....	mm	150	200	300
4021G	**Cad.**	**139,00**	**181,00**	**237,00**

GONIOMETRI UNIVERSALI *(goniometers)*

4022B SCU



Prod. SCU

In acciaio temprato e rettificato. Graduazione nitida e precisa. Incisione a laser indelebile.
Bloccaggio con ghiera d'acciaio dell'asta mobile. Esecuzione cromata opaca.
Asta a scanalatura passante.

Ø arco.....	mm	**120**	**150**	**200**	**250**	**300**
Lungh. asta.....	mm	240	300	400	500	600
4022B	**Cad.**	**70,60**	**75,60**	**80,60**	**108,00**	**152,00**

4022G SCU



In acciaio temprato e rettificato. Graduazione nitida e precisa. Incisione meccanica indelebile.
Bloccaggio con vite dell'asta mobile. Esecuzione lucida, con arco cromato opaco.
Tipo di precisione con asta a scanalatura non passante.

Ø arco.....	mm	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**
Lungh. asta.....	mm	150	300	400	500	600
4022G	**Cad.**	**53,40**	**61,80**	**70,80**	**94,80**	**121,00**

4023G SCU INOX



Tipo digitale in acciaio temprato e rettificato. Tipo con asta a scanalatura non passante.
Bloccaggio con vite dell'asta mobile.
Lettura digitale su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata.
Tasto di azzeramento per misure relative, comparate e funzione supplementare "HOLD" (memoria, pressione breve) / "REV" (reverse, pressione prolungata). Autospegnimento in ca. 7 min. di inattività. Lettura 0,05°. Precisione ±0,3°. Campo di misura da 0-180°. Alimentazione con 1 batteria al litio 3 V (Art. 3600 T), in dotazione.

Ø arco.....	mm	**100**	**150**	**200**
Lungh. asta.....	mm	150	300	400
4023G	**Cad.**	**175,00**	**245,00**	**297,00**

RAPPORTATORI UNIVERSALI *(universal bevel protractors)*

4026GB SCU 1/12° INOX



Prod. SCU

In acciaio inossidabile temprato e rettificato. Con scala circolare di 360°, divisa in quattro graduazioni da 0 a 90 gradi.
Graduazione nitida e precisa. Nonio 1/12 di grado.

Lungh. asta scorrevole.....	mm	300
4026GB	**Cad.**	**109,00**

RAPPORTATORI UNIVERSALI CON LENTE INGRANDIMENTO *(bevel protractors)*

4028 SCU 1/12° INOX



Prod. SCU

In acciaio inossidabile, temprato e rettificato. Lettura facilitata dalla lente d'ingrandimento. Scala cromata opaca di 360° divisa in quattro graduazioni da 0° a 90°. Nonio 1/12 di grado esente da errore di parallasse. Regolazione fine mediante vite micrometrica. Con squadretta regolabile supplementare e aste scorrevoli da mm 150 - 200 - 300.
In cofanetto.

4028	**Cad.**	**149,00**

4028G SCU 1/12° INOX
~~4028GA~~
4028GB



Esecuzione di altissima precisione.
In acciaio INOX temprato e rettificato.
Con lente d'ingrandimento panoramica e scala cromata opaca di 360°, divisione in quattro graduazioni da 0° a 90°. Nonio 1/12 di grado esente da errori di parallasse. Regolazione fine mediante vite micrometrica. Con squadra incorporata. In cofanetto.

Art.....		**4028G**	**~~4028GA~~**	**4028GB**
Lungh. asta scorrevole.....	mm	150	~~300~~	500
	Cad.	**342,00**	**~~359,00~~**	**437,00**

A richiesta è fornibile anche la versione elettronica digitale.
Articolo 4028GB in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

RAPPORTATORI UNIVERSALI A QUADRANTE *(bevel protractors with dial indicator)*

Orig. MIB - Art. 05060012 — 4031

In acciaio inossidabile temprato e rettificato.
Con orologio di lettura, Divisione in quattro graduazioni da 0° a 90°.
Nonio 1/12 di grado. Con squadretta regolabile supplementare. In cofanetto.



INOX

1/12°

Lungh. asta scorrevole	mm	300
4031	Cad.	278,00

RIGHE FLESSIBILI PER MISURARE CIRCONFERENZE E DIAMETRI *(perimeters special steel measurements)*

Orig. MIB - Art. 07074065 — ~~4036G~~

Per misurare direttamente circonferenze e diametri.
Con Nonio Lettura 0,1 mm. Precisione DIN 2768 m.
In acciaio speciale, flessibile.



1/10

Grandezza		6
Capacità circonferenza	mm	5960-7230
Capacità Ø.....	mm	1900-2300
4036G	Cad.	132,00

Articolo in esaurimento.

Orig. Richter — 4037G

Descrizione di riferimento vedi Art. 4036G
Tipo a grande capacità.
In acciaio INOX, flessibile.
(Grandezza 1 e 2 Orig. MIB - Art. 07074070 e 07074071).

INOX



1/10

Grandezza		1	2	3	4	5
Capacità circonferenza	mm	60-950	60-2200	60-3780	60-4720	60-5980
Capacità Ø.....	mm	20-300	20-700	20-1200	20-1500	20-1900
4037G	Cad.	95,10	103,00	159,00	187,00	191,00

Grandezza	6	7	8	9	
Capacità circonferenza ..... mm	60-7540	60-8500	60-9760	60-11310	
Capacità Ø..... mm	20-2400	20-2700	20-3100	20-3600	
4037G Cad.	196,00	233,00	238,00	242,00	

NASTRI GRADUATI *(tapes with graduation)*

Orig. Richter - Art. SK527Ga-SK527GSa — 4038A

In acciaio smaltato giallo, graduazione a millimetri.
Lettura da sinistra a destra, larghezza e spessore mm 13x0,2.
Senza adesivo.



Lungh. nastro.....	mm	2000	3000	5000
4038A	Cad.	11,20	16,60	23,30

Descrizione di riferimento vedi Art. 4038A — 4038B
Con adesivo.



Lungh. nastro.....	mm	2000	3000	5000
4038B	Cad.	16,70	24,90	37,10

Orig. Richter - Art. SK725Ga — 4038E

In acciaio smaltato giallo, graduazione a millimetri.
Lettura da destra a sinistra, larghezza e spessore mm 13x0,2.
Senza adesivo.



Lungh. nastro.....	mm	2000	3000	5000
4038E	Cad.	13,30	19,90	27,90

Orig. Richter - Art. SK725GSa — 4038F

Descrizione di riferimento vedi Art. 4038E
Con adesivo.



Lungh. nastro.....	mm	2000	3000	5000
4038F	Cad.	18,90	28,10	41,70

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

RIGHE FLESSIBILI *(steel rules)*

4040B

SCU INOX



Prod. SCU
In acciaio INOX. Con graduazione su entrambi i bordi.
Lettura da sinistra a destra.
Graduazione mm/poll.

Lungh. totale.....	mm	300	500	1000
Largh. x spessore.....	mm	13x0,5	20x0,5	30x0,5
4040B	Cad.	4,12	16,20	34,50

ERRATA CORRIGE: La misura 4040B 1000 sarà fornibile soltanto in larghezza mm 30.

4040G

SCU INOX



CE

In acciaio INOX.
Esecuzione di precisione.
Con graduazione su entrambi i bordi. Lettura da sinistra a destra. Precisione DIN 866 B.
Graduazione mm/1/2 mm su un lato, graduazione mm/mm sull'altro lato (tranne tipo 500 graduato mm/1/2 mm su un solo lato, NO CE).

Tipo		150	200	250	300	500	500A	1000
Lungh. totale.....	mm	150	200	250	300	500	500	1000
Largh. x spessore.....	mm	13x0,5	13x0,5	13x0,5	13x0,5	13x0,5	20x0,5	25x0,5
4040G	Cad.	2,52	3,08	3,26	4,24	11,70	28,90	30,80

4041G

SCU INOX



In acciaio INOX.
Esecuzione di precisione, satinata.
Con graduazione su entrambi i bordi. Lettura da sinistra a destra. Precisione DIN 866 B.
Graduazione mm/mm su un lato.

Tipo		500	
Lungh. totale.....	mm	500	
Largh. x spessore.....	mm	13x0,5	
4041G	Cad.	31,30	

RIGHE FLESSIBILI AUTOADESIVE *(self adhesive steel rules)*

4041GL

SCU INOX



Prod. SCU
Tipo autoadesivo. In acciaio INOX.
Esecuzione di precisione, satinata con pellicola di protezione.
Con graduazione su entrambi i bordi. Lettura da sinistra a destra. Precisione DIN 866 B.
Graduazione mm/1/2 mm.

Lungh. totale.....	mm	150	200	300	500	1000
Largh. x spessore.....	mm	13x0,3	13x0,3	13x0,3	13x0,3	18x0,5
4041GL	Cad.	13,10	14,90	22,10	37,10	122,00

4041GP

SCU INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 4041GL
Graduazione mm/mm.

Lungh. totale.....	mm	150	200	300	500	1000
Largh. x spessore.....	mm	13x0,3	13x0,3	13x0,3	13x0,3	18x0,5
4041GP	Cad.	13,10	14,90	21,70	33,70	131,00

4041GR

SCU INOX



Tipo autoadesivo. In acciaio INOX.
Esecuzione di precisione, satinata con pellicola di protezione.
Con graduazione su entrambi i bordi. Lettura da destra a sinistra. Precisione DIN 866 B.
Graduazione mm/1/2 mm.

Lungh. totale.....	mm	150	200	300	500	1000
Largh. x spessore.....	mm	13x0,3	13x0,3	13x0,3	13x0,3	18x0,5
4041GR	Cad.	14,50	16,50	24,50	38,30	132,00

RIGHE SEMIRIGIDE *(steel rulers)*

4043GA

SCU INOX



Prod. SCU
In acciaio INOX temprato e rettificato con superficie opaca.
Graduazione su entrambi i bordi. Lettura da sinistra a destra.
Tolleranza secondo le norme Europee - Classe II.
Graduazione mm/mm.

Lungh. totale.....	mm	300	500	1000	1500	2000
Largh. x spessore.....	mm	30x1	30x1	30x1	30x1	30x1
4043GA	Cad.	13,20	17,90	35,10	52,60	64,30

4043GB

SCU INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 4043GA
Graduazione mm/1/2mm.

Lungh. totale.....	mm	300	500	1000	1500	2000
Largh. x spessore.....	mm	30x1	30x1	30x1	30x1	30x1
4043GB	Cad.	8,76	18,30	35,10	52,60	64,30

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 4043GA
Graduazione mm/pollici.

SCU INOX **4043GC**

Lungh. totale	mm	**300**	**500**	**1000**	**1500**	**2000**
Largh. x spessore	mm	30x1	30x1	30x1	30x1	30x1
4043GC	**Cad.**	**9,50**	**19,10**	**36,60**	**54,10**	**68,70**



In acciaio INOX temprato e rettificato con superficie opaca.
Tipo a dimensioni maggiorate. Graduazione su entrambi i bordi. Lettura da sinistra a destra.
Tolleranza secondo le norme Europee - Classe II.
Graduazione mm/mm.

SCU INOX **4043GE**

Lungh. totale	mm	**500**	**1000**	**1500**	**2000**
Largh. x spessore	mm	40x2	40x2	40x2	40x2
4043GE	**Cad.**	**58,50**	**103,00**	**168,00**	**212,00**



Descrizione di riferimento vedi Art. 4043GE
Graduazione mm/1/2 mm.

SCU INOX **4043GF**

Lungh. totale	mm	**2000**
Largh. x spessore	mm	40x2
4043GF	**Cad.**	**221,00**



Articolo in esaurimento.

In acciaio INOX temprato e rettificato con superficie opaca.
Graduazione su entrambi i bordi. Lettura da destra a sinistra.
Tolleranza secondo le norme Europee - Classe II.
Graduazione mm/mm.

SCU INOX **4043GP**

Lungh. totale	mm	**300**	**500**	**1000**	**1500**	**2000**
Largh. x spessore	mm	30x1	30x1	30x1	30x1	30x1
4043GP	**Cad.**	**11,70**	**19,10**	**35,10**	**51,20**	**65,80**



RIGHE RIGIDE GRADUATE *(steel rules)*

Prod. SCU
Tipo con smusso. In acciaio temprato e rettificato.
Graduazione in millimetri.

SCU **4044GT**

Lungh. totale	mm	**500**	**1000**
Largh. x spessore	mm	40x5	40x5
4044GT	**Cad.**	**84,80**	**176,00**



In acciaio temprato e rettificato, bordi finemente puliti.
Graduazione in millimetri, precisione DIN 866 B.

SCU **4045G**

Lungh. totale	mm	**500**	**750**	**1000**	**1500**	**2000**
Largh. x spessore	mm	25x5	30x6	30x6	30x6	40x8
4045G	**Cad.**	**38,60**	**62,80**	**77,10**	**128,00**	**216,00**



In acciaio INOX, bordi finemente puliti.
Graduazione in millimetri, precisione DIN 866 B.

SCU INOX **4047G**

Lungh. totale	mm	**500**	**750**	**1000**	**1500**	**2000**
Largh. x spessore	mm	25x5	30x6	30x6	30x6	40x8
4047G	**Cad.**	**71,80**	**130,00**	**158,00**	**264,00**	**449,00**



RIGHE RIGIDE GRADUATE DI ALTA PRECISIONE *(high precision steel rules)*

Prod. SCU
Tipo a dimensioni maggiorate ed elevata precisione.
In acciaio temprato e rettificato. Bordi finemente puliti.
Graduazione in millimetri, precisione DIN 866 A.

SCU **4047GE**

Lungh. totale	mm	**500**	**1000**	**1500**	**2000**
Largh. x spessore	mm	30x6	40x8	40x8	50x10
4047GE	**Cad.**	**57,40**	**128,00**	**235,00**	**350,00**



Tipo a dimensioni maggiorate ed elevata precisione.
In acciaio INOX. Bordi finemente puliti.
Graduazione in millimetri, precisione DIN 866 A.

SCU INOX **4047GL**

Lungh. totale	mm	**500**	**1000**	**1500**	**2000**
Largh. x spessore	mm	30x6	40x8	40x8	50x10
4047GL	**Cad.**	**101,00**	**234,00**	**377,00**	**718,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

RrighE RIGIDE DI CONTROLLO *(straight edges)*

4048G SCU 874/II



Prod. SCU

In acciaio. Fianchi e bordi finemente rettificati e puliti.
Senza graduazione.
Precisione DIN 874/II.

Lungh. totale.....	mm	**500**	**750**	**1000**	**1500**	**2000**
Largh. x spessore.....	mm	30x6	40x8	40x8	50x10	60x12
4048G	**Cad.**	**53,80**	**98,70**	**119,00**	**225,00**	**341,00**

4048GA SCU 874/I



Descrizione di riferimento vedi Art. 4048G
Precisione DIN 874/I.

Lungh. totale.....	mm	**500**	**750**	**1000**	**1500**	**2000**
Largh. x spessore.....	mm	40x8	50x10	50x10	60x12	70x15
4048GA	**Cad.**	**84,30**	**151,00**	**180,00**	**332,00**	**879,00**

4049G SCU INOX 874/II



In acciaio INOX. Fianchi e bordi finemente rettificati e puliti.
Senza graduazione.
Precisione DIN 874/II.

Lungh. totale.....	mm	**500**	**1000**	**2000**
Largh. x spessore.....	mm	30x6	40x8	60x12
4049G	**Cad.**	**106,00**	**273,00**	**969,00**

4049GA SCU INOX 874/I



Descrizione di riferimento vedi Art. 4049G
Precisione DIN 874/I.

Lungh. totale.....	mm	**500**	**1000**	**2000**
Largh. x spessore.....	mm	40x8	50x10	70x15
4049GA	**Cad.**	**155,00**	**413,00**	**1.790,00**

RIGHE A COLTELLO DI ALTA PRECISIONE *(high precision rules)*

4051G SCU 874/00



Prod. SCU

Tipo MINI. Precisione DIN 874/00. In acciaio speciale. Temprate, rettificate, superfici lappate e con impugnatura ad asta.
Particolarmente indicate per stampisti, meccanica fine e laboratori di verifica.
Fornite in serie INDIVISIBILE di 6 pz. mm 8-12-16-20-30-40.
In astuccio di legno.

4051G	**La serie**	**494,00**

4052G MIB 874/00



Orig. MIB

Precisione DIN 874/00. In acciaio speciale. Temprate e rettificate.
Guanciali di presa termoisolanti. Brunite.

Lungh. totale.....	mm	**75**	**100**	**125**	**150**	**200**
Cod. fornitore.....		07075031	07075032	07075033	07075034	07075035
4052G	**Cad.**	**22,10**	**29,30**	**30,70**	**36,60**	**54,10**

Lungh. totale.....	mm	**300**	**400**
Cod. fornitore.....		07075037	07075038
4052G	**Cad.**	**87,70**	**132,00**

4053G MIB INOX 874/00



Precisione DIN 874/00. In acciaio INOX. Fortemente temprate, rettificate e lappate. Cromate.
Guanciali di presa termoisolanti.
In astuccio.

Lungh. totale.....	mm	**75**	**100**	**125**	**150**	**200**
Cod. fornitore.....		07075011	07075012	07075013	07075014	07075015
4053G	**Cad.**	**27,80**	**32,20**	**38,10**	**46,80**	**57,10**

Lungh. totale.....	mm	**300**	**400**
Cod. fornitore.....		07075017	07075018
4053G	**Cad.**	**106,00**	**154,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CURVIMETRI *(map measurers)*

Prod. SCU 4100G

Per rilevare distanze reali lette in scala, su carte geografiche, topografiche e disegni. Quadrante Ø mm 40, scale facilmente leggibili, rotella zigrinata di azzeramento in ottone, corpo in materiale plastico infrangibile.
Scala: 25.000 - 50.000 - 75.000 - 200.000 da un lato.
Scala: 20.000 - 40.000 - 80.000 - 100.000 dall'altro lato.



4100G Cad. **34,70**

Articolo in esaurimento.

DOPPIMETRI IN LEGNO *(wooden folding rules)*

Prod. SCU 4118

DOPPIMETRI IN LEGNO
Con 10 stecche e molle in acciaio, lubrificate. Larghezza mm 16.
Verniciati legno naturale.



4118 Cad. **5,26**

4120

DOPPIMETRI IN LEGNO
Con 10 stecche, molle in acciaio e rivetti esterni per un ottimale movimento delle stecche.
Larghezza mm 16.
Verniciati giallo-bianco a decimetri alternati.



4120 Cad. **5,62**

4122

DOPPIMETRI IN LEGNO
Con 10 stecche, molle in acciaio rinforzate, lubrificate con rivetti a scomparsa, per un movimento fluido e guidato delle stecche. Larghezza mm 16.
Verniciati giallo-bianco a decimetri alternati, con incisione particolarmente nitida.



4122 Cad. **6,44**

METRI E DOPPIMETRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE *(inox steel folding rules)*

Prod. SCU 4132

METRI INOX
Con 10 stecche e molle.
Larghezza mm 12.



4132 Cad. **24,60**

4134

DOPPIMETRI INOX
Con 10 stecche e molle.
Larghezza mm 14.



4134 Cad. **35,80**

METRI E DOPPIMETRI IN DURALLUMINIO *(light metal folding rules)*

Prod. SCU 4137

METRI IN DURALLUMINIO
Con 5 stecche e molle ottone.
Larghezza mm 14.



4137 Cad. **11,10**

4139

DOPPIMETRI IN DURALLUMINIO
Con 10 stecche e molle ottone.
Larghezza mm 14.



4139 Cad. **19,70**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

METRI E DOPPIMETRI IN PLASTIFLEX *(plastic folding rules)*

4140

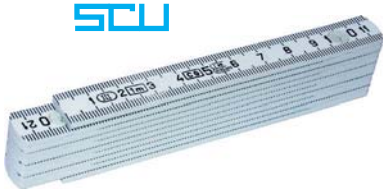

Prod. SCU
Con 10 stecche.
In plastica speciale flessibile, resistente, rinforzata con fibra di vetro. Con molle.
Classe di precisione III.
METRI IN PLASTIFLEX
Larghezza mm 13.

4140	**Cad.**	**6,38**

4141



Descrizione di riferimento vedi Art. 4140
DOPPIMETRI IN PLASTIFLEX
Larghezza mm 16.

4141	**Cad.**	**7,88**

DOPPIMETRI IN MATERIALE COMPOSITO *(composite plus folding rules)*

4141AE



Prod. SCU
DOPPIMETRI in materiale multistrato composto da poliammide e fibre di vetro.
Con 10 stecche.
Tipo professionale, resistente alle flessioni, resistente ad acqua, olii ecc, incisione della scala a caldo e in profondità per una maggiore resistenza all'usura. Terminali metallici e molle a elevata tenuta.
Facilità di lettura grazie alla scala inversa. Classe di precisione II come i doppimetri in metallo.

4141AE	**Cad.**	**21,50**

DOPPIMETRI CON SQUADRA *(combinated folding rules with square)*

4141AL



Prod. SCU
DOPPIMETRI in materiale plastico poliammide.
Con 10 stecche.
Tipo combinato con funzione di squadra ad angolo variabile. Grazie al perno posto sull'asta scorrevole della I stecca e al foro posto sulla III stecca, dove si infila il perno, si possono misurare angoli da 20° a 90° e complementari. Inoltre l'asta scorrevole permette misurazioni a filo molto precise. Incisione della scala nitida e resistente, molle a elevata tenuta.
Facilità di lettura grazie alla scala inversa. Classe di precisione III.

4141AL	**Cad.**	**19,60**

FLESSOMETRI PER INTERNI ED ESTERNI *(measuring tapes)*

4141BA

C II



Prod. SCU
Tipo con pulsante di bloccaggio del nastro. Nastro smaltato giallo.
Custodia ergonomica in ABS cromata, infrangibile. Con gancio per cintura.
Classe di precisione II.

Lungh. nastro	m	**2**	**3**	**5**
Largh. nastro	mm	13	15	19
Tolleranza ±.....	mm	0,7	0,9	1,3
4141BA	**Cad.**	**4,28**	**4,80**	**6,86**

4141C

C II



Tipo con finestra per lettura diretta delle misure interne.
Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido. Nastro smaltato giallo.
Custodia in ABS infrangibile, bianca (m 3) cromata (m 5). Con gancio per cintura.
Classe di precisione II.

Lungh. nastro	m	**3**	**5**
Largh. nastro	mm	16	19
Tolleranza ±.....	mm	0,9	1,3
4141C	**Cad.**	**4,60**	**18,40**

4141DA

C II



Tipo con nastro ad elevata resistenza alla flessione.
Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido.
Nastro smaltato giallo (m 10: nastro smaltato giallo opaco, antiriflesso). Custodia in ABS infrangibile rivestita da gomma morbida antiurto per una più sicura e confortevole presa. Gancio per cintura.
Classe di precisione II.

Lungh. nastro	m	**3**	**5**	**8**	**10**
Largh. nastro	mm	19	19	25	25
Tolleranza ±.....	mm	0,9	1,3	1,9	2,3
4141DA	**Cad.**	**3,00**	**3,88**	**7,16**	**14,10**

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

4141DAG *new*

SCU C II

Tipo professionale con nastro temprato ad elevata resistenza alla flessione.
Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido.
Nastro smaltato giallo opaco, antiriflesso. Custodia in ABS infrangibile rivestita da gomma morbida antiurto per una più sicura e confortevole presa. Meccanismo di avvolgimento rinforzato.
Gancio per cintura.
Classe di precisione II.



Lungh. nastro.....	m	**3**	**5**	**5**	**8**
Largh. nastro.....	mm	**16**	**19**	**25**	**25**
Tolleranza ±	mm	0,9	1,3	1,3	1,9
4141DAG	**Cad.**	**5,12**	**7,78**	**8,94**	**12,80**

4141DB

SCU C II

Tipo a linguetta magnetica di grande dimensione con nastro ad elevata resistenza alla flessione.
Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido. Nastro smaltato giallo opaco, antiriflesso.
Custodia in ABS infrangibile rivestita da gomma morbida antiurto per una più sicura e confortevole presa. Gancio per cintura.
Classe di precisione II.



Tipo.....		**5A**
Lungh. nastro.....	m	5
Largh. nastro.....	mm	25
Tolleranza ±	mm	1,3
4141DB	**Cad.**	**6,76**

4141DE

GEDORE C II

Orig. Gedore - Art. R9455
Tipo professionale con nastro ad elevata resistenza alla flessione e magnete sulla linguetta esterna.
Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido.
Nastro smaltato giallo opaco con rivestimento in nylon antiabrasione e antiriflesso. Custodia in ABS infrangibile rivestita da gomma morbida antiurto per una più sicura e confortevole presa.
Gancio per cintura.
Classe di precisione II.



Lungh. nastro.....	m	**3**	**5**	**8**
Largh. nastro.....	mm	19	19	25
Tolleranza ±	mm	0,9	1,3	1,9
4141DE	**Cad.**	**13,50**	**20,40**	**22,10**

4141DG

SCU C II

Prod. SCU
Tipo professionale con nastro ad elevata resistenza alla flessione.
Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido. Nastro smaltato giallo. Custodia in ABS infrangibile, cromata, gancio per cintura.
Classe di precisione II.



Lungh. nastro.....	m	**3**	**5**	**8**	**10**
Largh. nastro.....	mm	16	25	25	25
Tolleranza ±	mm	0,9	1,3	1,9	2,3
4141DG	**Cad.**	**4,68**	**8,52**	**12,30**	**15,10**

4141E

SCU C II

Tipo Professionale, con nastro ad elevata resistenza alla flessione (non flette fino a m 3 c.ca d'altezza).
Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido con ammortizzatore.
Nastro smaltato giallo opaco, antiriflesso e linguetta inox. Custodia in ABS infrangibile, cromata, gancio per cintura.
Classe di precisione II.



Lungh. nastro.....	m	**3**	**5**	**8**
Largh. nastro.....	mm	25	25	25
Tolleranza ±	mm	0,9	1,3	1,9
4141E	**Cad.**	**9,60**	**11,90**	**16,10**

4141H

SCU C II

Tipo extra large con nastro ad elevatissima resistenza alla flessione. (non flette fino a m 3 c.ca d'altezza). Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido con ammortizzatore.
Nastro smaltato giallo opaco antiriflesso.
Custodia in ABS infrangibile e acciaio INOX rivestiti da gomma morbida antiurto per una più sicura e confortevole presa. Gancio per cintura.
Classe di precisione II.



Lungh. nastro.....	m	**5**	**8**
Largh. nastro.....	mm	33	33
Tolleranza ±	mm	1,3	1,9
4141H	**Cad.**	**18,80**	**28,20**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

11

4141P

C II



Tipo con tripla graduazione del nastro in mm/piedi/pollici. Con pulsante di bloccaggio e pulsante di controllo del rientro del nastro.
Nastro smaltato giallo opaco antiriflesso.
Custodia in ABS infrangibile rivestita da gomma morbida antiurto per una più sicura e confortevole presa. Gancio per cintura.
Classe di precisione II.

Lungh. nastro	m	**3**	**5**	**8**
Lungh. nastro	feet	10'	16'	26'
Lungh. nastro	poll	120"	200"	320"
Largh. nastro	mm	16	19	25
Tolleranza ±	mm	0,9	1,3	1,9
4141P	**Cad.**	**13,80**	**18,50**	**30,70**

FLESSOMETRI DIGITALI PER INTERNI ED ESTERNI *(digital measuring tapes)*

4141PM



Orig. MIB - Art. 09091025
Tipo con tripla graduazione del nastro in mm/piedi/pollici.
Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido. Nastro smaltato giallo. Custodia in ABS infrangibile. Gancio per cintura.
Con display digitale, tasto ON/OFF, tasto Hold per la memorizzazione della misura e tasto per la conversione mm/piedi/pollici. Funzione di memorizzazione dei dati rilevati.
Funzionamento con 1 batteria al al litio tipo CR2032 (Art. 3600 T), in dotazione.
Lettura cm 0,1.

Lungh. nastro	m	5
Lungh. nastro	feet	16'
Lungh. nastro	poll	200"
Largh. nastro	mm	19
4141PM	**Cad.**	**70,10**

MISURATORI ELETTRONICI DI DISTANZA *(electronic distance measuring instruments)*

4141TE



IP54

Prod. SCU
Tipo di alta precisione a raggio laser Classe 2 per misurazioni in interni ed esterni.
Rileva, senza contatto, distanze, calcola aree e volumi, memorizza le misure e mediante semplici funzioni del teorema di Pitagora permette misurazioni a distanza.
Ampio display digitale a 5 cifre con unita' di misura in metri, piedi, pollici, retroilluminato.
Funzionamento con 2 batterie alcaline da Volt 1,5 AAA (Art. SCU 3600 C), in dotazione.
Con spegnimento automatico dopo 3 minuti di inattività.
Capacità di misurazione da m 0,05 a 40. Precisione +/- 1,5 mm.

4141TE **Cad.** **174,00**

4141TL



Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 4141TE
Bolla integrata nel corpo.
Capacità di misurazione da m 0,3 a 60. Precisione +/- 1,5 mm. Funzione di memorizzazione dati rilevati.

4141TL **Cad.** **162,00**

4141ZA



IP54

Descrizione di riferimento vedi Art. 4141TE
Capacità di misurazione da m 0,1 a 80. Precisione +/- 1,5 mm. Funzione di memorizzazione dati rilevati.

4141ZA **Cad.** **338,00**

ASTE GRADUATE TELESCOPICHE *(telescopic meters)*

4142G





Orig. Richter - Art. 6735
Adatta per misurare quote di soffitti di parti sospese e quote di profondità.
Corpo rettangolare a 5 segmenti in lega leggera d'alluminio con rivestimento protettivo anodizzato. Livella circolare amovibile per posizionamento verticale.
Su un lato la scala è millimetrata, sul lato opposto è stadia. Lunghezza chiusa m 1,25.

Capacità	m	5
4142G	**Cad.**	**94,50**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

ROTELLE METRICHE NASTRO NYLON *(Nylon measuring tapes)*

Prod. SCU — C III — **4144**

Tipo con nastro in Nylon con rinforzo in fibra di vetro.
Custodia in ABS.
Larghezza nastro mm 15. Divisione in CENTIMETRI.
Classe di precisione III.

Lungh. nastro.....	m	10	20	30	50
4144	Cad.	7,52	12,30	16,30	24,10



NASTRO NYLON - CIFRE SU DUE LATI

ROTELLE METRICHE NASTRO FIBRA DI VETRO *(fibre glass measuring tapes)*

Prod. SCU — C III — **4144E**

Tipo con nastro in fibra di vetro.
Custodia in ABS infrangibile rivestita da gomma morbida antiurto per una piu' sicura e confortevole presa.
Larghezza nastro mm 15. Divisione in CENTIMETRI.
Classe di precisione III.

Lungh. nastro.....	m	20	30	50
4144E	Cad.	16,40	22,30	31,80



NASTRO FIBRA VETRO - CIFRE SU DUE LATI

Tipo con nastro in fibra di vetro.
Custodia in metallo ricoperta in simil-pelle.
Larghezza nastro mm 16. Divisione in CENTIMETRI.
Classe di precisione III.

C III — **4144F**

Lungh. nastro.....	m	10	20	30	50
4144F	Cad.	15,40	20,50	26,90	62,50



NASTRO FIBRA VETRO - CIFRE SU DUE LATI

Orig. Richter - Art. 274 P — C II — **4145GE**

Tipo con nastro in fibra di vetro plastificata in PVC. Avvolgimento rapido con manovella.
Custodia metallica ricoperta in pelle sintetica. Nastro indeformabile, larghezza mm 16.
Graduazione su un lato.
Divisione in CENTIMETRI. Classe di precisione II.

Lungh. nastro.....	m	10	20
Tolleranza ±	mm	2,3	4,3
4145GE	Cad.	28,80	40,30

Nastri ricambio per Art. 4145 GE.

Lungh. nastro.....	m	10	20
O4145GE	Cad.	15,50	24,10



NASTRO FIBRA VETRO - CIFRE SU UN LATO

Orig. Richter - Art. 272 P — C II — **4146G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4146GE
Divisione in MILLIMETRI. Classe di precisione II.

Lungh. nastro.....	m	10	20
Tolleranza ±	mm	2,3	4,3
4146G	Cad.	28,80	40,30

Nastri ricambio per Art. 4146 G.

Lungh. nastro.....	m	10	20
O4146G	Cad.	15,50	24,10



NASTRO FIBRA VETRO - CIFRE SU UN LATO

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

ROTELLE METRICHE NASTRO POLYSAN *(Poliysan measuring tapes)*

4147GB

C II



NASTRO ACCIAIO RIVESTITO
CIFRE SU UN LATO

Orig. Richter - Art. 404 P

Tipo con nastro in acciaio, con speciale rivestimento in Polyammide laccato giallo con divisione colore nero e indicazione dei metri in rosso su tutto il nastro.
Anticorrosione, antiriflesso, antigraffio, infrangibile, indeformabile.
Avvolgimento rapido con manovella. Custodia metallica ricoperta in pelle sintetica.
Larghezza nastro mm 13 graduato su un solo lato.
Divisione in MILLIMETRI. Classe di precisione II.

Lungh. nastro	m	10	20
Tolleranza ±.....	mm	2,3	4,3
4147GB	Cad.	39,90	53,20

Nastri ricambio per Art. 4147 GB.

Lungh. nastro	m	10	20
O4147GB	Cad.	20,10	32,90

ROTELLE METRICHE NASTRO ACCIAIO *(steel measuring tapes)*

4148GM

C II



NASTRO SMALTATO BIANCO
CIFRE SU UN LATO

Orig. Richter - Art. 348

Tipo con nastro smaltato bianco. Graduazione su un lato. Esecuzione tascabile con dimensioni e peso ridotti. Larghezza nastro mm 10.
Avvolgimento con manovella. Custodia metallica ricoperta con pelle sintetica.
Divisione in MILLIMETRI. Classe di precisione II.

Lungh. nastro	m	10	20	30
Tolleranza ±.....	mm	2,3	4,3	6,3
4148GM	Cad.	27,80	38,10	51,30

Nastri ricambio per Art. 4148 GM.

Lungh. nastro	m	10	20	30
O4148GM	Cad.	15,70	24,70	34,70

4149GA

C II



NASTRO ACCIAIO - CIFRE SU UN LATO

Orig. Richter - Art. 308 PZ

Tipo con nastro graduato da un lato. Larghezza mm 13. Avvolgimento rapido con manovella.
Divisione in MILLIMETRI. Classe di precisione II.
Con nastro brunito e custodia ricoperta con pelle sintetica.

Lungh. nastro	m	10	20	50
Tolleranza ±.....	mm	2,3	4,3	10,3
4149GA	Cad.	30,90	41,30	85,30

Nastri ricambio per Art. 4149 GA.

Lungh. nastro	m	10	20	50
O4149GA	Cad.	15,70	24,70	57,40

4149GD

C II



NASTRO SMALTATO BIANCO
CIFRE SU UN LATO

Orig. Richter - Art. 308 WZ

Descrizione di riferimento vedi Art. 4149GA
Con nastro smaltato bianco e custodia ricoperta con pelle sintetica.

Lungh. nastro	m	10	20	30	50
Tolleranza ±.....	mm	2,3	4,3	6,3	10,3
4149GD	Cad.	30,90	41,30	54,20	85,30

Nastri ricambio per Art. 4149 GD.

Lungh. nastro	m	10	20	30	50
O4149GD	Cad.	15,70	24,70	34,70	57,40

4149GF

C II



INOX

NASTRO INOX - CIFRE SU UN LATO

Orig. Richter - Art. 358 PZ

Descrizione di riferimento vedi Art. 4149GA
Con nastro in acciaio INOX e custodia ricoperta in pelle sintetica.

Lungh. nastro	m	10	20	30	50
Tolleranaza ±.....	mm	2,3	4,3	6,3	10,3
4149GF	Cad.	37,40	55,80	77,50	116,00

Nastri ricambio per Art. 4149 GF.

Lungh. nastro	m	10	20	30	50
O4149GF	Cad.	21,60	38,80	56,60	90,80

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Richter - Art. 356 PZ

Tipo con nastro graduato da un lato. Larghezza mm 13. Avvolgimento rapido con manovella.
Divisione in CENTIMETRI. Classe di precisione II.
Con nastro in acciaio INOX e custodia ricoperta con pelle sintetica.

Lungh. nastro.....	m	10	20	50
Tolleranza ±	mm	2,3	4,3	10,3
4150GF	Cad.	37,40	55,80	116,00

Nastri ricambio per Art. 4150 GF.

Lungh. nastro.....	m	10	20	50
O4150GF	Cad.	21,60	38,80	90,80

Richter Messwerkzeuge Measuring Tools — C II — 4150GF



NASTRO INOX - CIFRE SU UN LATO

ROTELLE METRICHE NASTRO FIBRA DI VETRO *(fibre glass measuring tapes)*

Prod. SCU

Tipo con nastro in fibra di vetro.
Telaio in lega di alluminio e impugnatura in materiale sintetico.
Larghezza nastro mm 15. Divisione in CENTIMETRI.
Classe di precisione III.

Lungh. nastro.....	m	20
4151F	Cad.	26,10

Articolo in esaurimento.

SCU — C III — ~~4151F~~



NASTRO FIBRA VETRO - CIFRE SU DUE LATI

Tipo con nastro in fibra di vetro.
Telaio in metallo e impugnatura in materiale plastico.
Larghezza nastro mm 12,5. Divisione in CENTIMETRI.
Classe di precisione III.

Lungh. nastro.....	m	30	50
4151FA	Cad.	50,60	56,70

SCU — C III — 4151FA



NASTRO FIBRA VETRO - CIFRE SU DUE LATI

ROTELLE METRICHE NASTRO POLYSAN *(Poliysan measuring tapes)*

Orig. Richter - Art. 404 R

Tipo con nastro in acciaio, con speciale rivestimento in Polyammide.
Laccato giallo con divisione colore nero e indicazione dei metri in rosso su tutto il nastro.
Anticorrosione, antiriflesso, antigraffio, infrangibile, indeformabile.
Con impugnatura a maniglia in materiale sintetico infrangibile, larghezza nastro mm 13 graduato su un solo lato. Divisione in MILLIMETRI. Classe di precisione II.

Lungh. nastro.....	m	20	50
Tolleranza ±	mm	4,3	10,3
4151GR	Cad.	57,10	103,00

Nastri ricambio per Art. 4151 GR.

Lungh. nastro.....	m	20	50
O4151GR	Cad.	32,90	76,30

Richter Messwerkzeuge Measuring Tools — C II — 4151GR



NASTRO ACCIAIO RIVESTITO
CIFRE SU UN LATO

ROTELLE METRICHE NASTRO ACCIAIO *(steel measuring tapes)*

Orig. Richter - Art. 464 SR

Tipo con impugnatura in plastica infrangibile. Telaio in lega leggera anodizzata.
Larghezza nastro mm 13. Graduazione su un lato. Divisione in MILLIMETRI.
Classe di precisione II.
Rotella con nastro acciaio INOX.

Lungh. nastro.....	m	20	30	50
Tolleranza ±	mm	4,3	6,3	10,3
4153GB	Cad.	56,10	69,30	112,00

Nastri ricambio per Art. 4153 GB.

Lungh. nastro.....	m	20	30	50
O4153GB	Cad.	38,80	55,20	90,80

Richter Messwerkzeuge Measuring Tools — C II — 4153GB



NASTRO INOX - CIFRE SU UN LATO

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4153GC

C II



NASTRO SMALTATO BIANCO
CIFRE SU UN LATO

Orig. Richter - Art. 414 W SR

Descrizione di riferimento vedi Art. 4153GB

Rotella con nastro smaltato bianco.

Lungh. nastro	m	20	30	50
Tolleranza ±.....	mm	4,3	6,3	10,3
4153GC	Cad.	45,80	55,60	78,30

Nastri ricambio per Art. 4153 GC.

Lungh. nastro	m	20	30	50
O4153GC	Cad.	24,70	34,70	57,40

ROTELLE METRICHE CON SONDA *(steel measur'ng tapes with plumb bob)*

4155GA



NASTRO ACCIAIO - CIFRE SU UN LATO

Orig. Richter - Art. 414 MS

Tipo con impugnatura in legno. Telaio in ottone. Lunghezza nastro m 30, larghezza mm 13, graduato su un solo lato. Divisione in MILLIMETRI. Sonda in ottone peso kg 0,400. Adatte per misurare la profondità di pozzi, cisterne, vasche, serbatoi.

Rotella nastro acciaio brunito e sonda.

4155GA	Cad.	121,00

Nastri ricambio senza sonda, per Art. 4155 GA.

O4155GA	Cad.	35,60

4155GB

INOX



NASTRO INOX - CIFRE SU UN LATO

Orig. Richter - Art. 464 MS

Descrizione di riferimento vedi Art. 4155GA

Rotella nastro acciaio INOX e sonda.

4155GB	Cad.	142,00

Nastri ricambio senza sonda, per Art. 4155 GB.

O4155GB	Cad.	55,20

Sonda ricambio per Art. 4155 GA / 4155 GB.

O4155GC	Cad.	39,20

MISURATORI STRADALI *(distance measuring devices)*

4160A



Prod. SCU

In tubo in duralluminio telescopico con contatore per misurazioni fino a m 9999,9 (somma in avanti, sottrae all'indietro).

Pomello di azzeramento. Ruota rivestita in gomma Ø mm 355.

Altezza totale aperto mm 1050.

4160A	Cad.	158,00

4160GP



Orig. Richter - Art. 6680

Tipo pesante. In tubo di acciaio, ripiegabile, con impugnatura. Con contatore di grande dimensione per misurazioni fino a m 9999,9 (somma in avanti, sottrae all'indietro). Leva di azzeramento. Robusta ruota rivestita in gomma Ø mm 320.

4160GP	Cad.	297,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

LIVELLE AD ACQUA *(water levels)*

Prod. SCU — **4164**

Corpo in ABS, trasparente e infrangibile, graduato in millimetri da 0 a 120. Rubinetti, in speciale materiale sintetico, autolubrificati.
Forniti a coppia da utilizzarsi con il tubo di collegamento Art. O4164 (non in dotazione).

4164	**La coppia**	**14,50**

Tubo di collegamento in gomma trasparente, lunghezza m 20.

O4164	**Cad.**	**14,70**



BOLLE TONDE *(round bubbles)*

Prod. SCU — **4164L**

In materiale acrilico antichoc.
Liquido colorato per evidenziare la bolla d'aria. Sensibilità mm 1,8/m.

Ø base	mm	14	20	30
4164L	**Cad.**	**6,34**	**6,88**	**8,46**



MINILIVELLE *(mini levels)*

Prod. SCU — **4164T**

In ABS infrangibile a T per piani. Con 2 bolle, orizzontale e verticale. Sensibilita' mm 1,8/m.
Con fori per viti di montaggio. Dimensioni mm 60x45.

4164T	**Cad.**	**7,16**



LIVELLE TASCABILI *(pocket-levels)*

Prod. SCU — **4165A**

In alluminio.
Tipo con clip d'aggancio. Con 1 bolla orizzontale.

Lungh. totale.....	mm	100
4165A	**Cad.**	**12,20**



In ABS infrangibile. Con 3 bolle, orizzontale, verticale e inclinata di 45°.
Con piano magnetico. — **4165G**

Lungh. totale.....	mm	230
4165G	**Cad.**	**2,84**



In ABS infrangibile. Con 3 bolle, orizzontale, verticale e inclinata di 45°.
Con piano magnetico e bordi rinforzati. — **4165GM**

Lungh. totale.....	mm	220
4165GM	**Cad.**	**9,52**



LIVELLE IN ALLUMINIO *(aluminium levels)*

Prod. SCU — **4175**

In alluminio pressofuso, con base di riscontro rettificata. Bolla centrale regolabile e intercambiabile. Profilo affusolato con 2 bolle infrangibili, orizzontale e verticale. Precisione mm 1 per metro (0,057°).

Lungh.....	mm	400	500	600
4175	**Cad.**	**24,70**	**27,10**	**29,50**



LIVELLE IN DURALLUMINIO *(aluminium levels)*

Prod. SCU — **4179A**

Tipo profilato.
Precisione mm 0,5 per metro (0,029°).
Con 2 bolle infrangibili, orizzontale e verticale (tranne lungh. mm 100 con 1 bolla orizzontale).

Lungh. totale.....	mm	100	150	200	300	400	500	600
4179A	**Cad.**	**10,70**	**15,50**	**15,50**	**16,60**	**18,80**	**20,80**	**23,80**

Lungh. totale.....	mm	800	1000	1200	1500
4179A	**Cad.**	**28,50**	**33,80**	**41,10**	**49,50**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

Misure barrate ESAURITE

4179B



Descrizione di riferimento vedi Art. 4179A

Con 3 bolle infrangibili, orizzontale, verticale e inclinata di 45°.

Lungh. totale.....	mm	300	400	500	600	800	1000	1200
4179B	Cad.	19,40	22,20	24,40	27,30	32,40	38,90	48,40

Lungh. totale.....	mm	1500
4179B	Cad.	54,50

4179E



Tipo profilato con 2 pratiche maniglie per una migliore presa. Professionale.
Precisione mm 0,5 per metro (0,029°).

Con 3 bolle infrangibili, orizzontale, verticale e inclinata di 45°.
Finemente verniciate a forno.

Lungh. totale.....	mm	600	800	1000	1200	1500	2000
4179E	Cad.	55,20	63,20	71,40	79,10	97,10	121,00

4179G



Tipo profilato.
Base graduata in millimetri. Precisione mm 1 per metro (0,057°). Con 3 bolle infrangibili, orizzontale, verticale e inclinata di 45°.

Lungh. totale.....	mm	300	400	500	600	800	1000
4179G	Cad.	15,10	17,20	19,30	21,40	25,80	33,60

~~4180P~~



Tipo pesante in pressofusione, rettificato su tutte le superfici.
Bolla centrale regolabile e intercambiabile. Con 3 bolle infrangibili, orizzontale, verticale e inclinata di 45°.

Lungh. totale.....	mm	600	800
4180P	Cad.	43,90	52,10

Articolo in esaurimento.

4184G

Richter Messwerkzeuge Measuring Tools



Orig. Richter

Tipo Extra - Solido e stabile a base larga mm 25. Con 3 bolle regolabili, intercambiabili, infrangibili, orizzontale, verticale e inclinata di 45°. Facile lettura da ogni lato.
Precisione mm 0,5 per metro (0,029°).

Lungh. totale.....	mm	400	600	800	1000	1500
4184G	Cad.	36,20	41,70	47,40	53,60	79,30

Bolle orizzontali di ricambio per Art. 4184 G.

O4184GM	Cad.	7,82

Bolle verticali o inclinate per Art. 4184 G.

O4184GP	Cad.	7,82

LIVELLE MAGNETICHE IN DURALLUMINIO *(aluminium magnetic levels)*

4184H



Prod. SCU

Piano magnetico, con due calamite. Con 2 bolle infrangibili e impermeabili, orizzontale e verticale.
Verniciata gialla. Precisione mm 0,5 per metro (0,0285°).

Lungh. totale.....	mm	220
4184H	Cad.	26,70

4184M



Piano magnetico, con due potenti calamite. Bolla centrale regolabile e intercambiabile. Con 2 bolle infrangibili e impermeabili, orizzontale e verticale.
Base graduata in millimetri eccetto misure mm 1200 - 1500. Verniciata gialla.
Precisione mm 0,5 per metro (0,029°).

Lungh. totale.....	mm	300	400	500	600	800	1000	1200
4184M	Cad.	28,40	31,40	37,40	39,60	48,40	52,20	66,80

Lungh. totale.....	mm	1500
4184M	Cad.	73,80

Bolle ricambio orizzontali per Art. 4184 M.

O4184M	Cad.	1,66

4185G



Piano magnetico, con due potenti calamite. Con 3 bolle infrangibili e impermeabili, orizzontale, verticale e inclinata di 45°. Precisione mm 1 per metro (0,057°).

Lungh. totale.....	mm	400	600
4185G	Cad.	23,50	29,70

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

LIVELLE DIGITALI *(digital spirit levels)*

Prod. SCU — **4186F**

Tipo profilato in alluminio con 2 bolle infrangibili, orizzontale e verticale.
Misuratore elettronico d'inclinazione con lettura del display in gradi. Divisione 0,1°.
Con tasto ON/OFF, tasto HOLD per la memorizzazione della misura e tasto per la retroilluminazione del display.
Per angoli da 0° e 225°, precisione ± 0,1°.
Con manopola di bloccaggio.
Funzionamento con batteria a 9 V (Art. 3600 M), in dotazione.
Lunghezza livella mm 400.
In custodia.



4186F Cad. **97,10**

Orig. MIB - Art. 09089065 — **4186FL**

Tipo profilato in alluminio con 2 bolle infrangibili, orizzontale e verticale e magneti.
PER USO DA ENTRAMBI I LATI, con inversione del display nella giusta direzione.
Misuratore elettronico d'inclinazione con lettura diretta del display, in gradi. Divisione 0,1°.
Con tasto ON/OFF, tasto HOLD per la memorizzazione della misura, tasto inclinazione/ABS/ accensione luce display.
Campo di misura: 0°- 90°/99 mm/m
Funzionamento con 2 batterie tipo AAA (Art. 3600 C), NON in dotazione.
Dimensioni mm 416x50x21.
In scatola.



4186FL Cad. **65,80**

Orig. Richter - Art. 3033 — **4186G**

Tipo professionale, profilato in duralluminio con 2 bolle infrangibili, orizzontale e verticale.
Precisione 0,5 mm/m. Misuratore elettronico d'inclinazione con lettura diretta del display, in gradi e in percentuali. Divisione 0,05°.
Con tasto ON/OFF, tasto HOLD per la memorizzazione della misura, tasto per segnale acustico angolo 0° e 90°, tasto di conversione gradi/percentuale e tasto di calibratura.
Precisione del misuratore d'inclinazione:
±0,05° per angoli da 0° e 90°
±0,20° per angoli da 1° a 89°
Funzionamento con batteria a 9 V (Art. 3600 M), in dotazione.
Lunghezza mm 600.
In custodia.



4186G Cad. **582,00**

LIVELLE A LASER *(laser spirit levels)*

Prod. SCU — **4186GE**

Tipo a raggio laser in robusto ABS rivestito in gomma antiscivolo. Raggio laser con lunghezza d'onda nm 505-550, potenza 1 mW (Classe 2).
Capacità di misurazione m 30 c.ca (dipende dalla luminosità della luce).
A batteria ricaricabile al litio (Li-Ion), con cavo di ricarica USB, in dotazione. Con indicatore carica della batteria. Precisione ± 3 mm/10 m. Dimensioni mm 83x83x104h. Base con attacco filettato da 1/4" per fissaggio su cavalletto.
Senza cavalletto, con supporto regolabile in altezza.
In pratica borsa.



4186GE Cad. **338,00**

Cavalletto per Art. 4186 GE, altezza mm 1500. Con 1 bolla orizzontale.
In pratica borsa con tracolla.

4186GEA — **4186GEA**



4186GEA Cad. **58,20**

Per occhiali per raggio laser ved. art. 3397 VA.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

LIVELLE GIREVOLI A LASER *(turning laser spirit levels)*

4186GS



Tipo super-professionale a raggio laser per allineamenti orizzontali e verticali. Con 1 bolla infrangibile e sistema elettrico di autolivellamento. Movimento motorizzato con batterie speciali ricaricabili (5x1,2 VDC Ni-H), in dotazione oppure con batterie alcaline (4x1,5 VDC tipo LR 20 (D) Art. 3600 L), non in dotazione. Telecomando per controllo a distanza, effettuato anche da un solo operatore, con batteria 9 V (Art. 3600 M), in dotazione.
Velocita' di rotazione 0/5/200/420 giri/min. Raggio laser con lunghezza d'onda nm 635, potenza 1 mW (Classe 2). Capacita' di misurazione m 20 c.ca (dipende dalla luminosita' della luce); con ricevitore fino a m 200 (funzionamento con 2 batterie alcaline 1,5 V AA, Art. 3600 E, in dotazione).
Sensore di segnalazione, a luce intermittente, quando il raggio laser raggiunge il punto desiderato.
Precisione ± 0,1 mm/m per rilevazioni orizzontali.
Precisione ± 0,2 mm/m per rilevazioni verticali.
Carica batterie V 110-240 Hz 50-60.
In robusta valigetta di plastica.

Peso ..... Kg 2,5

4186GS	**Cad.**	**2.360,00**

Articolo in esaurimento.

TRACCIATORI A FILO *(cord marker)*

4186T



Prod. SCU
Resistente tracciatore a filo ricaricabile.
Corpo in plastica, filo in cotone lunghezza m 25.
Manovella di riavvolgimento e bloccaggio del filo. Gancio di ancoraggio.
Funge anche da filo a piombo. Fornito con flaconcino di polvere blu, da gr 150, Art. 4186 V 1.

4186T	**Cad.**	**7,18**

4186TE



Tipo professionale, con corpo in lega di magnesio, resistente e leggero e filo in cotone/nylon per la massima capacità di impregnazione della polvere/robustezza, lunghezza m 30. Sistema veloce d'estrazione della corda, senza rotazione della manovella, mediante pressione sul tasto "PUSH". Gancio di ancoraggio temprato e dentato, con sede nel corpo del tracciatore per un comodo e sicuro alloggiamento.
Grande serbatoio per la polvere con ampia apertura per il riempimento. Fianchi del tracciatore piatti per un appoggio perfettamente piano su due lati. Con clip per applicazione a cintura o a tasca.
Funge anche da filo a piombo.

4186TE	**Cad.**	**16,10**

4186TF



Descrizione di riferimento vedi Art. 4186TE
Sistema di rientro rapido della corda mediante rotazione della manovella con rapporto 5:1.
Gancio di ancoraggio temprato e dentato, con sede nel corpo del tracciatore per un comodo e sicuro alloggiamento.

4186TF	**Cad.**	**20,80**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

FLACONCINI CON POLVERE PER TRACCIATORI *(powder for marker)*

Prod. SCU 4186V

Tipo per tracciatura. In flaconi da gr 150.

Tipo		1	2
Colore		blu	rosso
4186V	Cad.	2,04	2,04



4186VE

Tipo professionale con polvere speciale per tracciatura (Il tipo 3 è di colore blu scuro, particolarmente visibile e resistente alla cancellatura). In flaconi.

Tipo		1	2	3
Colore		blu	rosso	blu scuro
Contenuto	grammi	250	250	100
4186VE	Cad.	3,92	3,92	3,04

Misura 3 in esaurimento.



LIVELLE CON RAPPORTATORE *(incline spirit levels)*

Orig. Richter - Art. 1085M 4187G

Adatti per tracciare piani inclinati e in lavori di carpenteria in genere.
Rapportatore graduato di 4x90° =360°. Con bloccaggio. Bolla infrangibile.
In alluminio anodizzato con base magnetica.

Lungh. totale	mm	400	600
4187G	Cad.	90,30	94,80



LIVELLE DIGITALI *(digital spirit levels)*

Orig. MIB - Art. 06071994 4191G

Corpo in ABS con magnete permanente nella base.
Lettura diretta sul display orientabile di tutti gli angoli fino a 360° (4x90°).
Risoluzione: 0,1°. Precisione: ± 0,5°.
Tasto di azzeramento in qualsiasi punto. Dimensioni mm 55x56x19.
Funzionamento con 1 batteria alcalina 1,5 V tipo AAA, Art. 3600 C, in dotazione.

4191G	Cad.	65,80



Orig. MIB - Art. 06071995 4192G

Corpo in alluminio con superfici d'appoggio di precisione. Lettura diretta sul display di grandi dimensioni di tutti gli angoli fino a 360° (4x90°).
Azzeramento automatico. Tasto di memoria dei dati.
Lettura: 0,1°. Precisione: 0,2° fino a 15°, 0,5° da 15° a 90°.
Dimensioni mm 150x30x60h. Alimentazione con 2 batterie alcaline 1,5 V tipo AAA, Art. 3600 C, in dotazione.

4192G	Cad.	168,00



LIVELLE DI PRECISIONE IN LEGA DI ALLUMINIO *(precision levels of aluminium)*

Prod. SCU 4194G

Con 1 bolla longitudinale, graduata. Sensibilità 0,6 per 1000 mm. Base prismatica rettificata.
Larghezza mm 22.

Lungh.	mm	100	150	200	250	300
4194G	Cad.	126,00	139,00	157,00	193,00	225,00



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

LIVELLE IN METALLO *(spirit levels)*

4195E



0,30x1000

Prod. SCU

Con 2 bolle. Base piano-prismatica.
Base rettificata con vite regolazione bolla.
In astuccio.
Sensibilità 0,30 per 1000 mm.

Lungh. c.ca.....	mm	150	200	300
4195E	Cad.	176,00	205,00	293,00

4196A



0,05x1000

Con 2 bolle. Tipo di precisione.
Base piano-prismatica finemente rettificata. Vite regolazione bolla.
In astuccio.
Sensibilità 0,05 per 1000 mm.

Lungh. c.ca.....	mm	150	200	250	300
4196A	Cad.	180,00	195,00	225,00	259,00

4196B



0,02x1000

Descrizione di riferimento vedi Art. 4196A
Sensibilità 0,02 per 1000 mm.

Lungh. c.ca.....	mm	150	200	250	300
4196B	Cad.	184,00	203,00	240,00	278,00

LIVELLE DI PRECISIONE IN METALLO *(precision levels)*

4197GD



0,04x1000

Prod. SCU

Con 2 bolle. Tipo di alta precisione DIN 877.
Base prismatica finemente rettificata. Supporto in ghisa stabilizzata.Impugnatura termoisolante. Grazie a un accurato montaggio, le bolle garantiscono una particolare e costante precisione di misurazione. Vetro di protezione per la bolla longitudinale.
In astuccio.
Sensibilità 0,04 per 1000 mm.

Lungh.	mm	160	200	250	300
4197GD	Cad.	597,00	696,00	813,00	896,00

4197GE



0,02x1000

Descrizione di riferimento vedi Art. 4197GD
Sensibilità 0,02 per 1000 mm.

Lungh.	mm	160	200	250	300
4197GE	Cad.	717,00	851,00	936,00	1.020,00

4197GF



0,01x1000

Descrizione di riferimento vedi Art. 4197GD
Sensibilità 0,01 per 1000 mm.

Lungh.	mm	200	250	300
4197GF	Cad.	1.070,00	1.150,00	1.290,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

LIVELLE IN METALLO *(spirit levels)*

Orig. MIB

Tipo quadro. Con 2 bolle.
Due lati piani e due prismatici. Base rettificata.
In astuccio.
Sensibilità 0,30 per 1000 mm.

Lungh. lato.....	mm	150	200
Cod. fornitore.....		06072041	06072042
4198	Cad.	249,00	263,00

MIB MESSZEUGE GERMANY

4198



0,30x1000

Prod. SCU

Tipo quadro di precisione. Con 2 bolle.
Due lati piani e due prismatici. Base rettificata.
In astuccio.
Sensibilità 0,05 per 1000 mm.

Lungh. lato.....	mm	200	250
4198B	Cad.	289,00	334,00

SCU

4198B



0,05x1000

Descrizione di riferimento vedi Art. 4198B
Sensibilità 0,02 per 1000 mm.

Lungh. lato.....	mm	200	250
4198C	Cad.	312,00	383,00

SCU

4198C



0,02x1000

LIVELLE DI PRECISIONE IN METALLO *(precision levels)*

Prod. SCU

Tipo quadro di alta precisione. Tre lati prismatici e un lato verticale liscio, finemente rettificati. Con 2 bolle. Tipo di alta precisione DIN 877. In ghisa stabilizzata. Impugnatura termoisolante. Grazie a un accurato montaggio, le bolle garantiscono una particolare e costante precisione di misurazione. Vetro di protezione per la bolla longitudinale. In astuccio.
Sensibilità 0,04 per 1000 mm.

Lungh.....	mm	150	200
4202GD	Cad.	1.260,00	1.510,00

SCU

4202GD



0,04x1000

Descrizione di riferimento vedi Art. 4202GD
Sensibilità 0,02 per 1000 mm.

Lungh.....	mm	150	200
4202GE	Cad.	1.390,00	1.680,00

SCU

4202GE



0,02x1000

Descrizione di riferimento vedi Art. 4202GD
Sensibilità 0,01 per 1000 mm.

Lungh.....	mm	200
4202GF	Cad.	2.450,00

SCU

4202GF



0,01x1000

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4204GD

MAGNETICHE



0,04x1000

Tipo quadro di alta precisione, con lato magnetico, un piano liscio e tre lati prismatici, finemente rettificati. Con 2 bolle. Tipo di alta precisione DIN 877.
In ghisa stabilizzata. Impugnatura termoisolante. Grazie a un accurato montaggio, le bolle garantiscono una particolare e costante precisione di misurazione.
Vetro di protezione per la bolla longitudinale. In astuccio.
Sensibilità 0,04 per 1000 mm.

Lungh.	mm	150	200
4204GD	Cad.	2.170,00	2.500,00

4204GE

MAGNETICHE



0,02x1000

Descrizione di riferimento vedi Art. 4204GD
Sensibilità 0,02 per 1000 mm.

Lungh.	mm	150	200
4204GE	Cad.	2.340,00	2.730,00

SQUADRE IN ACCIAIO *(steel squares)*

4250



Prod. SCU
In acciaio, zincate.
Esecuzione per carpenteria.
Semplici.

Dimensioni.....	mm	100x70	150x100	200x130	250x160	300x175	400x200	500x250
Sezione	mm	20x5	20x5	25x5	25x6	30x6	30x6	30x6
4250	Cad.	7,88	9,38	11,30	13,50	15,00	18,40	26,30

Dimensioni.....	mm	600x300
Sezione	mm	30x6
4250	Cad.	30,70

Le sezioni delle squadre sono soggette a variazioni.

4251



In acciaio, rettificate, pulite.
Esecuzione per carpenteria.
Con cappello, avvitato.

Dimensioni.....	mm	100x70	150x100	200x130	250x160	300x175	400x200	500x250
Sezione	mm	20x5	20x5	25x5	25x6	25x5	30x6	30x6
4251	Cad.	14,70	16,90	20,70	22,50	30,10	39,40	45,10

Dimensioni.....	mm	600x300
Sezione	mm	30x6
4251	Cad.	54,40

Le sezioni delle squadre sono soggette a variazioni.

4251E



In acciaio, zincate.
Esecuzione per carpenteria.
Con cappello, saldato.

Dimensioni.....	mm	100x70	150x100	200x135	250x165	300x180	400x200	500x250
Sezione	mm	20x5	20x5	25x5	25x5	30x6	30x6	30x6
4251E	Cad.	10,20	11,30	14,30	18,00	20,70	30,10	33,80

Dimensioni.....	mm	600x300
Sezione	mm	30x6
4251E	Cad.	39,40

Le sezioni delle squadre sono soggette a variazioni.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SQUADRE DI PRECISIONE IN ACCIAIO *(precision steel squares)*

Prod. SCU

In acciaio, indeformabile. Esecuzione di precisione secondo DIN 875/II.
Interamente rettificate. Tipo pesante. Bordi lucidati.
Semplici.

SCU

4251M



Dimensioni	mm	75x50	100x70	150x100	200x130	250x160	300x175	500x250
Sezione	mm	15x5	20x5	25x5	30x6	35x7	35x7	40x8
4251M	**Cad.**	**14,70**	**15,50**	**18,90**	**24,10**	**36,10**	**44,10**	**147,00**

Dimensioni	mm	750x375	1000x500
Sezione	mm	45x10	50x8
4251M	**Cad.**	**256,00**	**395,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4251M
Con cappello, avvitato.

SCU

4251P



Dimensioni	mm	75x50	100x70	150x100	200x130	250x160	300x175	500x250
Sezione	mm	15x5	20x5	25x5	30x6	35x7	35x7	40x8
4251P	**Cad.**	**18,90**	**20,40**	**26,30**	**31,10**	**45,90**	**54,30**	**183,00**

Dimensioni	mm	750x375	1000x500
Sezione	mm	45x10	50x8
4251P	**Cad.**	**351,00**	**468,00**

In acciaio, indeformabile. Esecuzione di precisione secondo DIN 875/I.
Interamente rettificate. Tipo pesante. Bordi lucidati.
Semplici.

SCU

4259G



Dimensioni	mm	75x50	100x70	150x100	200x130	250x160	300x200	500x330
Sezione	mm	15x5	20x5	25x5	30x6	35x7	40x8	50x10
4259G	**Cad.**	**18,90**	**21,10**	**23,10**	**31,10**	**41,30**	**58,90**	**220,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4259G
Con cappello, avvitato.

SCU

4260G



Dimensioni	mm	75x50	100x70	150x100	200x130	250x160	300x200	500x330
Sezione	mm	15x5	20x5	25x5	30x6	35x7	40x8	50x10
4260G	**Cad.**	**20,70**	**23,50**	**31,30**	**40,50**	**51,70**	**73,20**	**278,00**

SQUADRE DI PRECISIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE *(precision stainless steel squares)*

Prod. SCU

In acciaio inossidabile. Esecuzione di precisione secondo DIN 875/II.
Interamente rettificate. Tipo pesante. Bordi finemente lucidati.
Semplici.

SCU INOX

4261G



Dimensioni	mm	75x50	100x70	150x100	200x130	250x165	300x175
Sezione	mm	15x5	20x5	25x5	30x6	35x7	35x7
4261G	**Cad.**	**19,10**	**23,40**	**33,60**	**43,90**	**65,80**	**87,70**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4261G
Con cappello, avvitato.

SCU INOX

4262G



Dimensioni	mm	75x50	100x70	150x100	200x130	250x165	300x175
Sezione	mm	15x5	20x5	25x5	30x6	35x7	35x7
4262G	**Cad.**	**26,30**	**32,20**	**40,90**	**58,50**	**92,10**	**103,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4263G



In acciaio inossidabile. Esecuzione di precisione secondo DIN 875/I.
Interamente rettificate. Tipo pesante. Bordi finemente lucidati.
Semplici.

Dimensioni.....	mm	75x50	100x70	150x100	200x130	250x160	300x200	500x330
Sezione	mm	15x5	20x5	25x5	30x6	35x7	40x8	40x8
4263G	**Cad.**	**21,10**	**23,50**	**28,10**	**36,10**	**58,90**	**69,10**	**256,00**

4264G



Descrizione di riferimento vedi Art. 4263G
Con cappello, avvitato.

Dimensioni.....	mm	75x50	100x70	150x100	200x130	250x160	300x200	500x330
Sezione	mm	15x5	20x5	25x5	30x6	35x7	40x8	40x8
4264G	**Cad.**	**25,30**	**31,70**	**47,90**	**61,10**	**81,20**	**108,00**	**336,00**

4265G



In acciaio inossidabile. Esecuzione di alta precisione secondo DIN 875/0.
Interamente rettificate. Tipo pesante. Bordi finemente lucidati.
Semplici.

Dimensioni.....	mm	75x50	100x70	150x100	200x130	250x160	300x200
Sezione	mm	15x5	20x5	25x5	30x6	35x7	40x8
4265G	**Cad.**	**36,60**	**45,30**	**67,10**	**93,70**	**114,00**	**132,00**

4266G



Descrizione di riferimento vedi Art. 4265G
Con cappello, avvitato.

Dimensioni.....	mm	75x50	100x70	150x100	200x130	250x160	300x200
Sezione	mm	15x5	20x5	25x5	30x6	35x7	40x8
4266G	**Cad.**	**45,30**	**58,50**	**73,10**	**99,40**	**142,00**	**205,00**

SQUADRE DI PRECISIONE IN ALLUMINIO *(precision aluminium squares)*

4266GB



Orig. MIB
In alluminio nero temprato con durezza 62 HRC, che garantisce una ottimale resistenza all'usura.
Esecuzione di precisione secondo DIN 875/I, produzione "Made in Germany".
Lato lungo con scala graduata in mm fronte/retro.
Semplici.

Dimensioni.....	mm	75x50	100x70	150x100	200x130	250x160	300x200
Sezione	mm	15x4	20x6	30x6	30x8	35x8	40x8
Cod. fornitore.....		03041080	03041081	03041082	03041083	03041084	03041085
4266GB	**Cad.**	**19,10**	**23,40**	**33,60**	**43,90**	**51,20**	**73,10**

4266GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 4266GB
Con cappello, avvitato.

Dimensioni.....	mm	75x50	100x70	150x100	200x130	250x160	300x200
Sezione	mm	15x4	20x6	30x6	30x8	35x8	40x8
Cod. fornitore.....		03041090	03041091	03041092	03041093	03041094	03041095
4266GC	**Cad.**	**22,10**	**24,90**	**38,10**	**49,70**	**62,80**	**95,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SQUADRE DI ALTISSIMA PRECISIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE *(high precision stainless steel squares)*

Orig. MIB

In acciaio inossidabile. Esecuzione di altissima precisione secondo DIN 875/00.
Con asta a doppio smusso.
Interamente temprate, finemente rettificate e lappate.
Semplici.

INOX **4266GF**



Dimensioni	mm	50x40	75x50	100x70	150x100	200x130
Sezione	mm	13x4	15x5	20x6	30x6	30x8
Cod. fornitore		03038000	03038001	03038002	03038003	03038004
4266GF	**Cad.**	**42,40**	**46,80**	**54,10**	**90,60**	**113,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4266GF
Con cappello.

INOX **4266GH**



Dimensioni	mm	50x40	75x50	100x70	150x100	200x130
Sezione	mm	13x4	15x5	20x6	25x7	30x8
Cod. fornitore		03038010	03038011	03038012	03038013	03038014
4266GH	**Cad.**	**73,10**	**95,10**	**106,00**	**126,00**	**190,00**

SQUADRE DI MISURAZIONE IN ASSORTIMENTO *(measuring tool sets)*

Prod. SCU

Di altissima precisione. Particolarmente indicato per stampisti, meccanica fine, ecc. In acciaio temprato, superfici lappate.
Contenuto di 5 pezzi:
1 squadra a 2 smussi, inox, DIN 875/00, mm 75x50
1 squadra a 1 smusso interno, inox, mm 40x28
1 squadra a 1 smusso interno, inox, mm 25x20
1 riga a coltello DIN 874/00, mm 100
1 punta a tracciare, mm 60x8x8.
In astuccio legno.

4266GP **Cad.** **152,00**

4266GP



SQUADRE PER ANGOLI *(multidegrees squares)*

Prod. SCU

In acciaio. Finemente pulite.
Precisione DIN 875/II.
Tipo ad angolo 45°.
Semplici.

875/II **4266GS**



Dimensioni	mm	120x80	150x100	200x130
Sezione	mm	20x5	20x5	25x5
4266GS	**Cad.**	**33,70**	**40,50**	**54,60**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4266GS
Con cappello, avvitato.

875/II **4266GT**



Dimensioni	mm	120x80	150x100	200x130
Sezione	mm	20x5	20x5	25x5
4266GT	**Cad.**	**45,10**	**52,90**	**71,40**

In acciaio. Finemente pulite.
Precisione DIN 875/II.
Tipo ad angolo 135°.
Con cappello, avvitato.

875/II **4266GV**

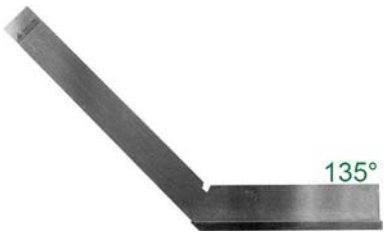

Dimensioni	mm	120x80	150x100	200x130
Sezione	mm	20x5	20x5	25x5
4266GV	**Cad.**	**33,50**	**36,30**	**47,30**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SQUADRE DI ALTISSIMA PRECISIONE REGOLABILI *(precision adjustable hair squares)*

4267G — SCU — 875/0



Prod. SCU

In acciaio temprato, parti di misurazione lappate. Precisione DIN 875/0. Con riga a forma romboidale, mm 60x4x4, spostabile. Dimensioni di base mm 40x22x10.
Particolarmente indicate per produttori di utensili, meccanica fine, stampisti, uffici controlli, ecc.
In astuccio.

4267G	**Cad.**	**240,00**

SQUADRE PER ANGOLI *(multidegrees squares)*

4267GA — MIB GERMANY — 1/25°



Orig. MIB

In acciaio. Rettificate e finemente pulite.
Precisione 1/25°. Con cappello. Per il controllo degli angoli a 120° - 90° - 45° - 30°.

Lungh. lato maggiore.....	mm	**100**	**120**	**150**
Cod. fornitore.....		03043080	03043081	03043082
4267GA	**Cad.**	**77,50**	**84,80**	**125,00**

4267GB — SCU — 875/II



Prod. SCU

In acciaio. Finemente pulite.
Precisione DIN 875/II.
Semplici ad angolo 120°.

Dimensioni.....	mm	**50x50**	**75x75**	**100x100**
Sezione	mm	15x5	18x5	20x5
4267GB	**Cad.**	**27,80**	**32,20**	**38,10**

4267GD — SCU — 875/II



Descrizione di riferimento vedi Art. 4267GB
Semplici ad angolo 135°.

Dimensioni.....	mm	**50x50**	**75x75**	**100x100**
Sezione	mm	15x5	18x5	20x5
4267GD	**Cad.**	**30,70**	**33,60**	**46,80**

SQUADRE PER CENTRARE *(precision centrering squares)*

4267GE — SCU — 875/I



Prod. SCU

Indicate per il controllo degli angoli a 45° e 90°, per il centraggio di corpi tondi e per tracciare.
In acciaio. Finemente rettificate e cromate. Scala graduata in millimetri. Precisione alla bisettrice dell'angolo DIN 875/I. Tolleranza: 0,3 mm.

Dimensioni.....	mm	**100x70**	**150x130**	**200x150**
Per alberi fino a Ø	mm	90	190	220
4267GE	**Cad.**	**54,10**	**68,60**	**78,10**

4267GEL — MIB GERMANY



Orig. MIB

Descrizione di riferimento vedi Art. 4267GE
In alluminio nero temprato con durezza 63 HRC, che garantisce una ottimale resistenza all'usura. Esecuzione di precisione, produzione "Made in Germany", scala graduata in mm incisa a laser, indelebile e di facile lettura. Tolleranza: 0,3 mm.

Dimensioni.....	mm	**100x70**	**150x130**	**200x150**
Per alberi fino a Ø	mm	90	150	220
Cod. fornitore.....		03044020	03044021	03044022
4267GEL	**Cad.**	**55,50**	**65,80**	**80,40**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SQUADRE PER FLANGE *(flange squares)*

Prod. SCU

In acciaio.

Dimensioni	mm	300x300	500x500
Sezione	mm	25x5	25x5
Apertura arco	mm	65	70
Profondità arco	mm	105	120
4267GF	**Cad.**	**32,30**	**46,90**



4267GF

Tipo a gomito curvo, in acciaio, rettificate.
Apertura arco mm 90. Profondità arco mm 160.

Dimensioni	mm	300	500
Sezione	mm	30x6	30x6
4267L	**Cad.**	**51,30**	**56,70**



4267L

SQUADRE REGOLABILI *(adjustable squares)*

Prod. SCU

In acciaio, finemente pulite.
Con vite di bloccaggio.

Lungh. totale	mm	200	300
4268G	**Cad.**	**19,90**	**27,10**



4268G

SQUADRE COMBINATE *(combination squares)*

Prod. SCU

Tipo standard con asta graduata, in millimetri su entrambi i lati.
Squadra scorrevole per angoli a 45° a 90°, livella e punta a tracciare.

Lungh. asta	mm	300
4270GA	**Cad.**	**18,80**



4270GA

Orig. MIB - Art. 03047011

Tipo completo con asta graduata, un lato in millimetri e l'altro in pollici.
Squadra per angoli a 45° a 90°, livella, punta a tracciare, goniometro, truschino, cercacentri.

Lungh. asta	mm	300
4270GE	**Cad.**	**110,00**



4270GE

Prod. SCU

Tipo combinato con goniometro, squadra regolabile, 3 bolle e punta per tracciare.
Asta graduata in acciaio inossidabile.

Lungh. asta	mm	180
4275G	**Cad.**	**14,90**



INOX **4275G**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SQUADRE PER FALEGNAMI *(joiner's squares)*

4285



Prod. SCU

Tipo a sghembo, con base in alluminio, asta in acciaio con verniciatura epossidica resistente alle abrasioni.
Doppia graduazione nitida e precisa.

Lungh. asta.....	mm	200	250	300	400	500
4285	Cad.	13,00	13,40	13,90	15,80	18,10

4290G



Orig. MIB

Tipo a sghembo, base in legno con bordi in ottone, asta in acciaio. Doppia graduazione nitida e precisa, su ambo i lati.

Lungh. asta.....	mm	250	300	400
Cod. fornitore.....		03045011	03045013	03045012
4290G	Cad.	27,80	33,60	36,60

SQUADRE A SGHEMBO E REGOLABILI *(sliding bevel squares)*

4294G



Orig. MIB

Tipo regolabile per qualsiasi angolo. Con vite di bloccaggio centrale.
Base metallica e lama in acciaio.

Lungh. lama.....	mm	200	250	300
Cod. fornitore.....		03047000	03047001	03047002
4294G	Cad.	11,10	13,20	13,90

SQUADRE PER CARPENTIERI *(carpenter's squares)*

4299GE



Prod. SCU

Tipo graduato in millimetri su entrambi i bordi. In acciaio flessibile con rivestimento di vernice a polvere antigraffio.

Lungh. asta maggiore.....	mm	600	700	800
4299GE	Cad.	26,10	28,30	33,70

4299GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 4299GE
Con fori per tracciare.

Lungh. asta maggiore.....	mm	600	700	800
4299GF	Cad.	31,10	35,90	36,80

SQUADRE CON GONIOMETRO *(squares with goniometers)*

4299GL



Prod. SCU

Tipo graduato in millimetri su entrambi i lati con fori per tracciare, completo di goniometro a 90°.
In acciaio flessibile con rivestimento di vernice a polvere, antigraffio. Ideale per carpentieri, falegnami, muratori, posatori di cornici, scale ecc.

Lungh. asta maggiore.....	mm	800
4299GL	Cad.	180,00

SQUADRE E RIGHE PER VETRAI *(glass squares and rules)*

4300



Prod. SCU

In speciale plastica antigraffio, con impugnatura.
Graduazione in centimetri.
Squadra mm 500x250.

4300	Cad.	7,24

4300A



Descrizione di riferimento vedi Art. 4300
Riga mm 1000.

4300A	Cad.	9,94

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MATITE PER FALEGNAMI *(joiner's pencils)*

Prod. SCU

Tipo piatto in legno. Lunghezza mm 180.
Confezione da 144 pezzi indivisibile.

4301	**La conf.**	**42,10**

SCU

4301



TRUSCHINI *(surface gauges)*

Prod. SCU

Tipo con base tonda in ghisa e asta tonda, rettificata. Punta per tracciare in acciaio temprato.

Lungh. asta.....	mm	300	400	500
4310	**Cad.**	**60,10**	**75,10**	**93,80**

SCU

4310



Tipo con base rettangolare in ghisa, piano prismatico di appoggio rettificato.
Asta tonda rettificata, spostabile mediante vite micrometrica. Punta per tracciare in acciaio temprato.

Lungh. asta.....	mm	300	400	500
4312	**Cad.**	**58,50**	**82,50**	**102,00**

SCU

4312



ALTIMETRI E TRUSCHINI DI PRECISIONE *(precision height surface gauges)*

Orig. MIB

Tipo con base rettangolare in ghisa. Asta rettangolare millimetrata in acciaio speciale cromata opaca. Corsa con regolazione micrometrica. Punta per tracciare con riporto in metallo duro. Nonio 1/20 di mm.

Capacità di misura.....	mm	300	500
Cod. fornitore.....		06067020	06067022
4316B	**Cad.**	**147,00**	**256,00**

Punte di ricambio in metallo duro per Art. 4316 B.

Per truschini.....	mm	300	500
O4316B	**Cad.**	**55,50**	**55,50**

MESSZEUGE MIB GERMANY

4316B



1/20

Orig. MIB

Tipo con scala graduata leggermente regolabile e lente di ingrandimento. Base rettangolare in ghisa. Asta rettangolare millimetrata in acciaio speciale cromata opaca. Corsa con regolazione micrometrica. Punta per tracciare con riporto in metallo duro. Nonio 1/20 di mm.

Capacità di misura.....	mm	300	500
Cod. fornitore.....		06067020	06067022
4316D	**Cad.**	**234,00**	**453,00**

Punte di ricambio in metallo duro per Art. 4316 D.

Per truschini.....	mm	300	500
O4316D	**Cad.**	**55,50**	**55,50**

MESSZEUGE MIB GERMANY

4316D



1/20

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4316E

INOX



1/50

Prod. SCU

Tipo con scala graduata mobile e lente d'ingrandimento. Base rettangolare in ghisa. Asta rettangolare millimetrata in acciaio inossidabile cromata opaca. Corsa con regolazione millimetrica. Punta per tracciare con riporto in metallo duro. Nonio 1/50 di mm.

Capacità di misura.....	mm	300	600	1000
4316E	Cad.	330,00	525,00	1.700,00

Punte di ricambio fornibili a richiesta.

ALTIMETRI E TRUSCHINI DI PRECISIONE A DOPPIA COLONNA *(precision height gauges with double column)*

4316L

INOX



1/100

Orig. MIB

Tipo con lettura a quadrante. Doppia colonna in acciaio inossidabile e contatore a doppia lettura per la
rilevazione rapida dei valori positivi e negativi rispetto al riferimento zero.
Base rettangolare in ghisa pesante, con superficie d'appoggio rettificata.
Punta per tracciare con riporto in metallo duro. Lettura sull'orologio 0,01 mm.
Lettura sul contatore 1 mm.

Capacità di misura.....	mm	300	600
Cod. fornitore.....		06067050	06067052
4316L	Cad.	497,00	877,00

Punta di ricambio per Art. 4316 L e 4316 P mm 300 e 600.

O4316L	Cad.	58,50

4316P

INOX



1/100

Orig. MIB

Tipo a lettura digitale immediata, a quarzi liquidi. Doppia colonna in acciaio inossidabile e display con grande altezza cifre per una lettura facilitata.
Base rettangolare in ghisa pesante, con superficie d'appoggio rettificata.
Punta per tracciare con riporto in metallo duro. Lettura diretta 0,01 (1/100) di millimetro e 0,0005 (1/1000) di pollice.
Si eseguono azzeramenti anche per misure relative e comparate. Alimentazione con batteria 1,5 V.

Capacità di misura.....	mm	300	600
Cod. fornitore.....		02027020	02027022
4316P	Cad.	804,00	1.400,00

Per punte di ricambio ved. Art. O4316 L.

ALTIMETRI E TRUSCHINI ELETTRONICI DIGITALI *(precision height electronic gauges)*

4317GA

INOX



1/100

Orig. MIB

Tipo a lettura digitale immediata, a quarzi liquidi.
Con vite micrometrica di regolazione. Puntale in metallo duro.
Doppia scala di misurazione in millimetri e pollici.
Lettura diretta 0,01 (1/100) di millimetro e 0,0005 (1/1000) di pollice.
Si eseguono azzeramenti anche per misure relative e comparate. Alimentazione a batteria al litio 3 V (Art. SCU 3600 T), in dotazione. Base rettangolare in ghisa pesante.
Asta in acciaio inossidabile.

Capacità di misura.....	mm	300	500
Cod. fornitore.....		02027001	02027002
4317GA	Cad.	395,00	585,00

Punta di ricambio per Art. 4317 GA.

Capacità di misura.....	mm	300	500
O4317GA	Cad.	55,50	55,50

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. MIB

Tipo a lettura digitale immediata a quarzi liquidi con cifre di grandi dimensioni per una lettura facilitata.
Con manovella di avvicinamento rapida e precisa, vite micrometrica di regolazione. Puntale in metallo duro.
Doppia scala di misurazione in millimetri e pollici.
Lettura diretta 0,01 (1/100) di millimetro e 0,0005 (1/1000) di pollice.
Si eseguono azzeramenti anche per misure relative e comparate. Alimentazione a batteria 1,5 V.
Pesante base in ghisa a forma ergonomica.
Asta in acciaio inossidabile dimensionata per una maggiore rigidità, con guscio, contenente i componenti elettronici, in metallo.

Capacità di misura.....	mm	300	600
Cod. fornitore.....		02027105	02027107
4317GC	Cad.	512,00	731,00

MIB GERMANY

INOX **4317GC**



1/100

Punta di ricambio in metallo duro per Art. 4317 GC 300 - 600.

O4317GC	Cad.	55,50

PROFILOMETRI *(profil gauges)*

Prod. SCU

Tipo professionale.
Particolarmente indicato per modellisti, progettisti ecc. Indispensabile per rilevare superfici curve, quadre, ovali ecc. e rilievi tridimensionali.
Aghi in acciaio temprato a scorrimento guidato. Capacità mm 300. Lunghezza aghi mm 150.
Larghezza supporto mm 45.

4319	Cad.	109,00

SCU **4319**



Tipo standard.
Indispensabile per rilevare superfici curve, quadre, ovali ecc. e rilievi tridimensionali. Aghi in acciaio temprato. Capacità mm 150. Lunghezza aghi mm 85. Larghezza supporto mm 40.

4319A	Cad.	14,30

SCU **4319A**



Tipo professionale antigraffio.
Particolarmente indicato per modellisti, progettisti ecc. Indispensabile per rilevare superfici curve, quadre, ovali ecc. e rilievi tridimensionali. Aghi in materiale sintetico per evitare graffi sui corpi da rilevare. Capacità mm 250. Lunghezza aghi mm 95. Larghezza supporto mm 45.

4319B	Cad.	54,40

SCU **4319B**



PUNTE PER TRACCIARE *(hand scribers)*

Prod. SCU

In alluminio anodizzato, con mandrino e 10 punte in acciaio temprato intercambiabili, contenute nel corpo.
Tipo a penna, lunghezza mm 150.

4319C	Cad.	12,70

SCU **4319C**



Serie INDIVISIBILE di 10 punte di ricambio in acciaio temprato per Art. 4319 C.

O4319C	La serie	4,62

Orig. MIB - Art. 04054000

In acciaio temprato, impugnatura godronata.
Tipo diritto, lunghezza mm 175.

4319D	Cad.	2,92

MIB GERMANY **4319D**



Prod. SCU

In acciaio temprato, impugnatura in materiale sintetico.
Tipo diritto e curvo a 120°, lunghezza mm 200.

4319L	Cad.	3,02

SCU **4319L**



In acciaio temprato, impugnatura godronata.
Tipo diritto e curvo a 90°, lunghezza mm 200.

4319M	Cad.	4,30

SCU **4319M**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

4319P



Orig. MIB - Art. 04054015
Descrizione di riferimento vedi Art. 4319M
Tipo diritto e curvo a 90°, lunghezza mm 250.
4319P **Cad.** **4,02**

4319R

HARTMETALL



Prod. SCU
In acciaio con punta in metallo duro, impugnatura in materiale sintetico.
Tipo diritto, lunghezza mm 170.
4319R **Cad.** **5,48**

4320

HARTMETALL



In acciaio con punta in metallo duro.
Tipo a penna con clip e punta fissa, lunghezza mm 140.
4320 **Cad.** **4,20**

4321

HARTMETALL



In alluminio con punta in metallo duro.
Tipo a penna con clip e punta intercambiabile, lunghezza mm 145.
4321 **Cad.** **7,88**
Punta di ricambio in metallo duro per Art. 4321.
O4321 **Cad.** **4,12**

4322

HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 4321
Tipo a penna con clip e punta rientrante e intercambiabile, lunghezza mm150.
4322 **Cad.** **10,90**
Punta di ricambio in metallo duro per Art. 4322.
O4322 **Cad.** **5,62**

4323A

HARTMETALL



Orig. MIB - Art. 04055015
In acciaio con punta in metallo duro.
Tipo a penna con clip e punta fissa, lunghezza mm 160.
4323A **Cad.** **4,82**

4323B

HARTMETALL



Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 4323A
Tipo a penna con mandrino e punta intercambiabile, lunghezza mm 140.
4323B **Cad.** **5,12**
Punta di ricambio in metallo duro per Art. 4323 B.
O4323B **Cad.** **3,06**

4324GA

HARTMETALL



Tipo diritto con punta in metallo duro, intercambiabile.
Impugnatura godronata.
Lungh. totale..... mm 175
4324GA **Cad.** **6,14**
Punta di ricambio in metallo duro per Art. 4324 GA.
O4324GA **Cad.** **4,98**

4324GB

HARTMETALL



Tipo diritto e curvo a 120° con punte in metallo duro.
Impugnatura godronata.
Lungh. totale..... mm 230
4324GB **Cad.** **8,46**

4324GE

HARTMETALL



Orig. MIB - Art. 04055020
Tipo diritto e curvo a 90° con punte in metallo duro.
Impugnatura godronata.
Lungh. totale..... mm 220
4324GE **Cad.** **8,76**

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

TRACCIATORI *(steel marking gauges)*

Prod. SCU — **4328G**

In acciaio. Tracciatore con asta tonda millimetrata.
Flangia di appoggio a corsoio. Lettura 1/10 di millimetro.
Punta a tracciare in metallo duro Ø mm 6.



Capacità.....	mm	200	300	500
4328G	**Cad.**	**93,80**	**102,00**	**113,00**

Punta a tracciare di ricambio, in metallo duro, per Art. 4328 G 200-300-500. Ø punta mm 6.

O4328GA	**Cad.**	**15,00**

4328GE — INOX

Tipo piatto.
In acciaio inossidabile. Graduazione in millimetri.



Capacità.....	mm	200	250	300
4328GE	**Cad.**	**36,60**	**40,90**	**43,90**

Orig. MIB — **4328GF**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4328GE
In alluminio nero temprato con durezza 63 HRC, che garantisce una ottimale resistenza all'usura.
Esecuzione di precisione, produzione "Made in Germany", scala graduata in mm incisa a laser, indelebile e di facile lettura.
Lettura 0,05 mm.



Capacità.....	mm	200	250	300
Cod. fornitore.....		05057020	05057021	05057022
4328GF	**Cad.**	**40,90**	**43,90**	**51,20**

Per calibri per tracciature ved. Art. 3749 B.

TRACCIATORI A SQUADRA *(steel marking gauges with squares)*

Prod. SCU — **4328GL** — INOX

Tipo combinato con squadra per operazioni di tracciatura e misurazioni di angoli. Corpo centrale con goniometro graduato con scala circolare suddivisa in 4 parti da 0° a 90°. Con guida piana graduata, con capacità da mm 0 a 300.
In acciaio inossidabile, con guida cromata opaca.



4328GL	**Cad.**	**92,20**

Orig. MIB - Art. 05057027 — **4328GP**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4328GL
In alluminio nero temprato con durezza 63 HRC, che garantisce una ottimale resistenza all'usura.
Esecuzione di precisione, produzione "Made in Germany", scala graduata incisa a laser, indelebile e di facile lettura.
Lettura 0,1 mm.



4328GP	**Cad.**	**132,00**

BLOCCHI PARALLELI *(quadruple V blocks)*

Prod. SCU — **4330** — 2/100

Tipo a croce in acciaio. Con superfici rettificate.
Precisione 0,02 di mm. In vendita solo appaiati.



Grandezza		60	75	100	120	150
Dimensioni.....	mm	60x60	75x75	100x80	120x90	150x100
4330	**Al paio**	**150,00**	**188,00**	**244,00**	**300,00**	**413,00**

BLOCCHI PARALLELI DI ALTA PRECISIONE *(precision V blocks)*

Prod. SCU — **4331G** — 4/1000

Tipo a croce con staffa di fissaggio per corpi cilindrici. In acciaio temprato, rettificati, lappati in coppia. Con due angoli a 90°. Precisione 0,004 di mm.
In vendita solo appaiati.



Grandezza		50	75	100
Dimensioni.....	mm	50x40x40	75x55x55	100x75x75
Per corpi cilindrici Ø.....	mm	5-30	5-50	7-70
4331G	**Al paio**	**253,00**	**328,00**	**462,00**

Cassetta legno per Art. 4331G.

Grandezza		50	75	100
O4331G	**Cad.**	**31,50**	**39,90**	**62,60**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

BLOCCHI MAGNETICI PARALLELI DI ALTA PRECISIONE *(precision magnetic V blocks)*

4331GE — 5/1000



Orig. Mib

Tipo magnetico. Inserimento e disinserimento mediante interruttore.
In acciaio temprato, rettificati e lappati in COPPIA. Precisione 0,005 di mm.
Particolarmente indicati per uso su macchine utensili.
In vendita solo appaiati.

Grandezza		80	100
Dimensioni	mm	80x67x96	100x70x96
Per corpi cilindrici Ø	mm	6-66	6-72
Forza magnete lato prisma	kN	400	400
Forza magnete lato piano	kN	1000	1200
4331GE	**Al paio**	**1.280,00**	**1.840,00**

4331GM — 4/1000



Prod. SCU

Tipo magnetico. Inserimento e disinserimento mediante interruttore.
In acciaio temprato, rettificati e lappati. Precisione 0,004 di mm.
Particolarmente indicati per uso su macchine utensili.
In cassetta legno.

Grandezza		80	100
Dimensioni	mm	80x67x96	100x70x96
Per corpi cilindrici Ø	mm	6-66	6-70
Forza magnete lato prisma	kN	400	400
Forza magnete lato piano	kN	900	1200
4331GM	**Cad.**	**752,00**	**962,00**

Per uso singolo e non in coppia.

4331P — 1/100 — 2/100



Tipo magnetico. Inserimento e disinserimento mediante interruttore.
In acciaio temprato, rettificati e finemente lavorati. Precisione: parallellismo 0,01 di mm, ortogonalità 0,02 di mm, angolare 0,02 di mm. Particolarmente indicati per uso su macchine utensili.

Grandezza		85
Dimensioni	mm	80x70x95
Per corpi cilindrici Ø	mm	50
4331P	**Cad.**	**319,00**

Per uso singolo e non in coppia.

4331T — 1/100



Orig. Mib

Tipo magnetico. Inserimento e disinserimento mediante interruttore.
In acciaio temprato, rettificati e finemente puliti.
Particolarmente indicati per uso su macchine utensili.
Dimensioni mm 95x70x100. Per corpi cilindrici Ø mm 6-66. Forza magnete lato piano kN 1000.

4331T	**Cad.**	**205,00**

Per uso singolo e non in coppia.

PRISMI DI CONTROLLO *(precision V blocks)*

4332 — 2/100



Prod. SCU

Tipo ad angolo retto, in acciaio.
Con superfici rettificate.
Precisione 0,02 di mm. In vendita solo appaiati.

Grandezza		100	150	200
Dimensioni	mm	100x45	150X55	200x70
4332	**Al paio**	**150,00**	**207,00**	**300,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PIANI DI RISCONTRO *(surface plates)*

Prod. SCU 4335

SCU 2/100

Esecuzione pesante, indeformabile in ghisa speciale.
Superficie rettificata e raschiettata.
Precisione DIN 876 Grado II.



Dimensioni	mm	300x200	400x300	500x300	500x400	600x500	800x500
Tolleranza ±	mm	0,013	0,014	0,015	0,015	0,016	0,018
Peso	Kg	10	20	28	35	55	80
4335	**Cad.**	**444,00**	**725,00**	**847,00**	**1.050,00**	**1.540,00**	**2.630,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4335
Precisione DIN 876 Grado I. 4336

SCU 1/100



Dimensioni	mm	300x200	400x300	500x300	500x400	600x500	800x500
Tolleranza ±	mm	0,0065	0,007	0,0075	0,0075	0,008	0,009
Peso	Kg	10	20	28	35	55	80
4336	**Cad.**	**475,00**	**763,00**	**924,00**	**1.110,00**	**1.620,00**	**2.800,00**

Ad esaurimento scorte gli Art. 4335 e 4336 avranno la base di colore rossa anziché nera.

BLOCCHETTI DI RISCONTRO IN ASSORTIMENTO *(gauges block sets)*

Orig. MIB - Art. 06062000-06062001-06062002 4339GA 4339GB 4339GC

MESSZEUGE GERMANY

In acciaio speciale ad alta resistenza, con precisione secondo DIN EN ISO 3650, adatti per uso in sala di controllo e officina. Finitura lappata. Con numero di identificazione individuale e certificato di ispezione. Certificazione ACCREDIA fornibile a richiesta. In cassetta legno.
Composizione di 32 pezzi nelle seguenti misure:
1 pz./1,005 mm
9 pz./da 1,01 a 1,09 mm (progressione mm 0,01)
9 pz./da 1,10 a 1,90 mm (progressione mm 0,10)
9 pz./da 1 a 9 mm (progressione mm 1)
1 pz. cadauno da 10 - 20 - 30 - 50.





Grado 0-1-2
32 Pz.

Precisione grado 0.
4339GA Cad. **645,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4339GA
Precisione grado 1.
4339GB Cad. **390,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4339GA
Precisione grado 2.
4339GC Cad. **248,00**

Fornibili a richiesta blocchetti di riscontro sciolti, grado 0 - 1.

Orig. MIB - Art. 06062005-06062006-06062007 4340GA 4340GB 4340GC

MESSZEUGE GERMANY

In acciaio speciale ad alta resistenza, con precisione secondo DIN EN ISO 3650, adatti per uso in sala di controllo e officina. Finitura lappata. Con numero di identificazione individuale e certificato di ispezione. Certificazione ACCREDIA fornibile a richiesta. In cassetta legno.
Composizione di 47 pezzi nelle seguenti misure:
1 pz./1,005 mm
20 pz./da 1,01 a 1,20 mm (progressione mm 0,01)
7 pz./da 1,30 a 1,90 mm (progressione mm 0,10)
9 pz./da 1 a 9 mm (progressione mm 1)
10 pz./da 10 a 100 mm (progressione mm 10).





Grado 0-1-2
47 Pz.

Precisione grado 0.
4340GA Cad. **900,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4340GA
Precisione grado 1.
4340GB Cad. **585,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4340GA
Precisione grado 2.
4340GC Cad. **345,00**

Fornibili a richiesta blocchetti di riscontro sciolti, grado 0 - 1.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4341GA
4341GB
4341GC



Orig. MIB - Art. 06062010-06062011-06062012

In acciaio speciale ad alta resistenza, con precisione secondo DIN EN ISO 3650, adatti per uso in sala di controllo e officina. Finitura lappata. Con numero di identificazione individuale e certificato di ispezione. Certificazione ACCREDIA fornibile a richiesta. In cassetta legno.
Composizione di 87 pezzi nelle seguenti misure:
9 pz./da 1,001 a 1,009 mm (progressione mm 0,001)
49 pz./da 1,01 a 1,49 mm (progressione mm 0,01)
19 pz./da 0,5 a 9,5 mm (progressione mm 0,50)
10 pz./da 10 a 100 mm (progressione mm 10).
Precisione grado 0.

4341GA **Cad.** **1.400,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4341GA
Precisione grado 1.

4341GB **Cad.** **855,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4341GA
Precisione grado 2.

4341GC **Cad.** **525,00**

Fornibili a richiesta blocchetti di riscontro sciolti, grado 0 - 1 e assortimenti da 103 pz. grado 0-1-2.

4345GA
4345GB



Orig. MIB - Art. 06061086-06061087

In ceramica ad alta resistenza con precisione secondo DIN EN ISO 3650, adatti per uso in sala metrologica e per il controllo di strumenti di misura, ecc. Finitura lappata. Con numero di identificazione individuale e certificato di ispezione. Certificazione ACCREDIA fornibile a richiesta. In cassetta legno.
Composizione di 47 pezzi nelle seguenti misure:
1 pz./1,005 mm
20 pz./da 1,01 a 1,20 mm (progressione mm 0,01)
7 pz./da 1,30 a 1,90 mm (progressione mm 0,10)
9 pz./da 1 a 9 mm (progressione mm 1)
10 pz./da 10 a 100 mm (progressione mm 10).
Precisione grado 0.

4345GA **Cad.** **4.060,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4345GA
Precisione grado 1.

4345GB **Cad.** **3.460,00**

CALIBRI A TAMPONE *(limit plug gauges)*

4350GA



Orig. MIB

Calibro a tampone DIN 2245, PASSA-NON PASSA liscio, in acciaio speciale temprato, tolleranza H 7.

Misura nominale Ø	mm	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Cod. fornitore.....		08086001	08086002	08086004	08086005	08086006	08086007	08086008	08086009	08086010	08086011
4350GA	**Cad.**	**42,10**	**42,10**	**37,50**	**37,50**	**39,10**	**39,10**	**39,10**	**39,10**	**39,10**	**39,10**
Misura nominale Ø	mm	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**
Cod. fornitore.....		08086012	08086013	08086014	08086015	08086016	08086017	08086018	08086019	08086020	08086021
4350GA	**Cad.**	**39,10**	**39,10**	**39,10**	**39,10**	**40,50**	**40,50**	**45,10**	**48,10**	**48,10**	**48,10**
Misura nominale Ø	mm	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**
Cod. fornitore.....		08086022	08086023	08086024	08086025	08086026	08086027	08086028	08086030	08086032	08086033
4350GA	**Cad.**	**48,10**	**48,10**	**48,10**	**51,10**	**60,10**	**60,10**	**60,10**	**60,10**	**63,10**	**63,10**
Misura nominale Ø	mm	**34**	**35**	**36**	**38**	**40**	**42**	**44**	**45**	**46**	**48**
Cod. fornitore.....		08086034	08086035	08086036	08086038	08086040	08086042	08086044	08086045	08086046	08086048
4350GA	**Cad.**	**63,10**	**72,10**	**72,10**	**72,10**	**78,10**	**93,10**	**93,10**	**117,00**	**120,00**	**120,00**
Misura nominale Ø	mm	**50**	**52**	**55**	**58**	**60**	**62**	**65**	**68**	**70**	**72**
Cod. fornitore.....		08086050	08086052	08086055	08086058	08086060	08086062	08086065	08086068	08086070	08086072
4350GA	**Cad.**	**120,00**	**126,00**	**126,00**	**126,00**	**126,00**	**129,00**	**188,00**	**188,00**	**188,00**	**188,00**
Misura nominale Ø	mm	**75**	**78**	**80**	**82**	**85**	**88**	**90**	**92**	**95**	**98**
Cod. fornitore.....		08086075	08086078	08086080	08086082	08086085	08086088	08086090	08086092	08086095	08086098
4350GA	**Cad.**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**248,00**	**248,00**	**270,00**	**270,00**	**300,00**	**300,00**
Misura nominale Ø	mm	**100**									
Cod. fornitore.....		08086100									
4350GA	**Cad.**	**330,00**									

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CALIBRI A TAMPONE IN ASSORTIMENTO *(limit plug gauges in set)*

Orig. MIB - Art. 08086105

Composizione di 7 pz. art. 4350 GA mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12.
In cassetta plastica.

4350GAE	Cad.	270,00

4350GAE

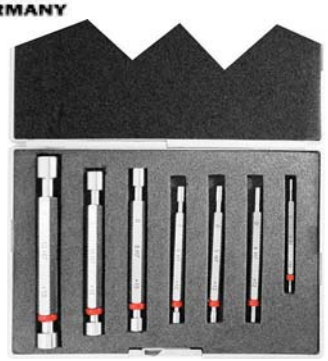

CALIBRI AD ANELLO *(setting ring gauges)*

Orig. MIB

Calibro ad anello DIN 2250C, liscio, per l'azzeramento di strumenti di misura, in acciaio speciale temprato, rettificato e lappato.

4350GB



Misura nominale Ø.....	mm	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8	9	10
Cod. fornitore.....		08088100	08088101	08088102	08088103	08088104	08088106	08088107	08088108	08088109	08088110
4350GB	**Cad.**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**60,10**	**60,10**	**60,10**	**60,10**	**63,10**
Misura nominale Ø.....	mm	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Cod. fornitore.....		08088111	08088112	08088113	08088114	08088115	08088116	08088117	08088118	08088119	08088120
4350GB	**Cad.**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**66,10**	**66,10**	**66,10**	**67,50**	**67,50**
Misura nominale Ø.....	mm	21	22	23	24	25	26	27	28	30	32
Cod. fornitore.....		08088121	08088122	08088123	08088124	08088125	08088126	08088127	08088128	08088129	08088130
4350GB	**Cad.**	**73,50**	**73,50**	**69,10**	**69,10**	**78,10**	**78,10**	**78,10**	**78,10**	**78,10**	**90,10**
Misura nominale Ø.....	mm	33	34	35	36	37	38	40	42	44	45
Cod. fornitore.....		08088131	08088132	08088133	08088134	08088135	08088136	08088137	08088138	08088139	08088140
4350GB	**Cad.**	**90,10**	**90,10**	**90,10**	**105,00**	**117,00**	**117,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**
Misura nominale Ø.....	mm	46	47	48	50	52	55	58	60	62	65
Cod. fornitore.....		08088141	08088142	08088143	08088144	08088145	08088146	08088147	08088148	08088149	08088150
4350GB	**Cad.**	**134,00**	**134,00**	**134,00**	**137,00**	**158,00**	**158,00**	**173,00**	**173,00**	**195,00**	**195,00**
Misura nominale Ø.....	mm	68	70	72	75	78	80	82	85	88	90
Cod. fornitore.....		08088151	08088152	08088153	08088154	08088155	08088156	08088157	08088158	08088159	08088160
4350GB	**Cad.**	**195,00**	**195,00**	**195,00**	**195,00**	**195,00**	**203,00**	**218,00**	**240,00**	**240,00**	**255,00**
Misura nominale Ø.....	mm	92	95	98	100	125	150	175	200		
Cod. fornitore.....		08088161	08088162	08088163	08088164	08088169	08088175	08088180	08088181		
4350GB	**Cad.**	**255,00**	**255,00**	**263,00**	**285,00**	**555,00**	**795,00**	**1.220,00**	**1.730,00**		

CALIBRI A TAMPONE PER FILETTATURE *(limit thread gauges)*

Orig. MIB

Calibro a tampone DIN 13, PASSA-NON PASSA per filettatura metrica destra, in acciaio speciale, temprato, tolleranza 6H.

4350GE



Misura nominale Ø.....	mm	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	9
Passo.....		0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1	1,25	1,25
Cod. fornitore.....		08088300	08088301	08088302	08088303	08088304	08088305	08088306	08088307	08088308	08088309
4350GE	**Cad.**	**57,10**	**57,10**	**57,10**	**57,10**	**57,10**	**52,50**	**52,50**	**52,50**	**52,50**	**52,50**
Misura nominale Ø.....	mm	10	11	12	14	16	18	20	22	24	27
Passo.....		1,5	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3
Cod. fornitore.....		08088310	08088311	08088312	08088313	08088314	08088315	08088316	08088317	08088318	08088319
4350GE	**Cad.**	**52,50**	**52,50**	**52,50**	**52,50**	**52,50**	**52,50**	**52,50**	**52,50**	**57,10**	**60,10**
Misura nominale Ø.....	mm	30	33	36							
Passo.....		3,5	3,5	4							
Cod. fornitore.....		08088320	08088321	08088322							
4350GE	**Cad.**	**67,50**	**67,50**	**90,10**							

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CALIBRI A TAMPONE PER FILETTARE IN ASSORTIMENTO *(limit tread gauges in set)*

4350GEL



Orig. MIB - Art. 08088335

Composizione di 7 pz. art. 4350 GE M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12.
In cassetta plastica.

4350GEL	**Cad.**	**405,00**

CALIBRI AD ANELLO PER FILETTATURE *(thread ring gauges)*

4350GF

M



PASSA

Orig. MIB

Calibro ad anello DIN 13, PASSA per filettatura metrica destra, in acciaio speciale, temprato, tolleranza 6g.

Misura nominale Ø	mm	**2**	**2,5**	**3**	**3,5**	**4**	**5**
Passo	mm	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8
Cod. fornitore.....		08088400	08088401	08088402	08088403	08088404	08088405
4350GF	**Cad.**	**58,50**	**58,50**	**58,50**	**58,50**	**58,50**	**57,10**
Misura nominale Ø	mm	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Passo	mm	1	1	1,25	1,25	1,5	1,5
Cod. fornitore.....		08088406	08088407	08088408	08088409	08088410	08088411
4350GF	**Cad.**	**57,10**	**57,10**	**57,10**	**57,10**	**57,10**	**57,10**
Misura nominale Ø	mm	**12**	**14**	**16**	**18**	**20**	**22**
Passo	mm	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5
Cod. fornitore.....		08088412	08088413	08088414	08088415	08088416	08088417
4350GF	**Cad.**	**57,10**	**57,10**	**63,10**	**63,10**	**64,50**	**64,50**
Misura nominale Ø	mm	**24**	**27**	**30**	**33**	**36**	
Passo	mm	3	3	3,5	3,5	4	
Cod. fornitore.....		08088418	08088419	08088420	08088421	08088422	
4350GF	**Cad.**	**64,50**	**75,10**	**90,10**	**93,10**	**116,00**	

4350GL

M



NON PASSA

Calibro ad anello DIN 13, NON PASSA per filettatura metrica destra, in acciaio speciale, temprato, tolleranza 6g.

Misura nominale Ø	mm	**2**	**2,5**	**3**	**3,5**	**4**	**5**
Passo	mm	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8
Cod. fornitore.....		08088450	08088451	08088452	08088453	08088454	08088455
4350GL	**Cad.**	**60,10**	**60,10**	**60,10**	**60,10**	**60,10**	**60,10**
Misura nominale Ø	mm	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Passo	mm	1	1	1,25	1,25	1,5	1,5
Cod. fornitore.....		08088456	08088457	08088458	08088459	08088460	08088461
4350GL	**Cad.**	**60,10**	**60,10**	**60,10**	**60,10**	**60,10**	**60,10**
Misura nominale Ø	mm	**12**	**14**	**16**	**18**	**20**	**22**
Passo	mm	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5
Cod. fornitore.....		08088462	08088463	08088464	08088465	08088466	08088467
4350GL	**Cad.**	**60,10**	**60,10**	**64,50**	**64,50**	**64,50**	**64,50**
Misura nominale Ø	mm	**24**	**27**	**30**	**33**	**36**	
Passo	mm	3	3	3,5	3,5	4	
Cod. fornitore.....		08088468	08088469	08088470	08088471	08088472	
4350GL	**Cad.**	**64,50**	**75,10**	**90,10**	**94,50**	**113,00**	

CALIBRI AD ANELLO PER FILETTARE IN ASSORTIMENTO *(tread ring gauges in set)*

4350GLD



PASSA

Orig. MIB - Art. 08088435

Composizione di 7 pz. art. 4350 GF M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12.
In cassetta plastica.

4350GLD	**Cad.**	**375,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. MIB - Art. 08088485

Composizione di 7 pz. art. 4350 GL M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12.
In cassetta plastica.

4350GLE Cad. **375,00**

MIB MESSZEUGE GERMANY

4350GLE



NON PASSA

Orig. MIB - Art. 08088436

Composizione di 14 pz. art. 4350 GF/GL M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12.
In cassetta di legno.

4350GLH Cad. **720,00**

MIB MESSZEUGE GERMANY

4350GLH

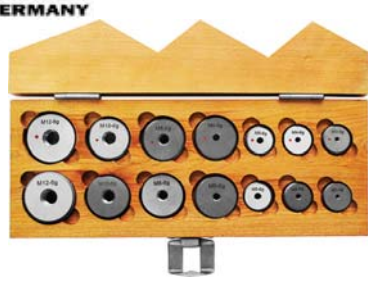

CALIBRI A TAMPONE PER FILETTATURE *(limit thread gauges)*

Orig. Völkel

Calibro a tampone di ALTA PRECISIONE, DIN 13, PASSA-NON PASSA per filettatura metrica destra, in acciaio speciale, temprato, tolleranza 6H.

VÖLKEL M

4350GM



Misura nominale Ø	mm	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	9	10	11
Passo		0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1	1,25	1,25	1,5	1,5
Cod. fornitore		16007	16010	16012	16013	16014	16016	16019	16020	16021	16022	16023	16024
4350GM	**Cad.**	**79,90**	**79,90**	**75,50**	**70,30**	**66,60**	**66,60**	**66,60**	**66,60**	**65,80**	**70,40**	**70,40**	**75,50**

Misura nominale Ø	mm	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
Passo		1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4
Cod. fornitore		16025	16027	16028	16029	16030	16031	16032	16033	16034	16035	16036
4350GM	**Cad.**	**75,50**	**79,90**	**86,40**	**96,20**	**104,00**	**113,00**	**120,00**	**132,00**	**144,00**	**153,00**	**166,00**

CALIBRI AD ANELLO PER FILETTATURE *(thread ring gauges)*

Orig. Völkel

Calibro ad anello di ALTA PRECISIONE, DIN 13, PASSA per filettatura metrica destra, in acciaio speciale, temprato, tolleranza 6g.

VÖLKEL M

4350GMA



PASSA

Misura nominale Ø	mm	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7
Passo	mm	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1
Cod. fornitore		16186	16187	16188	16189	16190	16191	16192	16193
4350GMA	**Cad.**	**79,90**	**79,90**	**71,10**	**74,10**	**64,40**	**64,40**	**64,40**	**67,30**

Misura nominale Ø	mm	8	9	10	11	12	14	16	18
Passo	mm	1,25	1,25	1,5	1,5	1,75	2	2	2,5
Cod. fornitore		16194	16195	16196	16197	16198	16199	16200	16201
4350GMA	**Cad.**	**67,30**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**90,20**	**94,70**	**94,70**	**115,00**

Misura nominale Ø	mm	20	22	24	27	30	33	36
Passo	mm	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4
Cod. fornitore		16202	16203	16204	16205	16206	16207	16208
4350GMA	**Cad.**	**115,00**	**122,00**	**127,00**	**157,00**	**157,00**	**168,00**	**168,00**

Calibro ad anello di ALTA PRECISIONE, DIN 13, NON PASSA per filettatura metrica destra, in acciaio speciale, temprato, tolleranza 6g.

VÖLKEL M

4350GMB



NON PASSA

Misura nominale Ø	mm	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7
Passo	mm	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1
Cod. fornitore		16330	16331	16332	16333	16334	16335	16336	16337
4350GMB	**Cad.**	**79,90**	**79,90**	**71,10**	**74,10**	**64,40**	**64,40**	**64,40**	**67,30**

Misura nominale Ø	mm	8	9	10	11	12	14	16	18
Passo	mm	1,25	1,25	1,5	1,5	1,75	2	2	2,5
Cod. fornitore		16338	16339	16340	16341	16342	16343	16344	16345
4350GMB	**Cad.**	**67,30**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**83,90**	**91,70**	**91,70**	**112,00**

Misura nominale Ø	mm	20	22	24	27	30	33	36
Passo	mm	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4
Cod. fornitore		16346	16347	16348	16349	16350	16351	16352
4350GMB	**Cad.**	**112,00**	**122,00**	**123,00**	**152,00**	**152,00**	**162,00**	**167,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CALIBRI A TAMPONE PER FILETTATURE *(limit thread gauges)*

4350GP

MF



Orig. MIB

Calibro a tampone DIN 13, PASSA-NON PASSA per filettatura metrica fine destra, in acciaio speciale, temprato, tolleranza 6H.

Misura nominale Ø	mm	2	2,5	3	3,5	4	4	5	5	6	6	6
Passo.....	mm	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,5	0,35	0,5	0,35	0,5	0,75
Cod. fornitore.....		08088500	08088501	08088502	08088503	08088504	08088505	08088506	08088507	08088508	08088509	08088510
4350GP	**Cad.**	**55,50**	**55,50**	**55,50**	**55,50**	**55,50**	**51,10**	**51,10**	**51,10**	**51,10**	**51,10**	**51,10**
Misura nominale Ø	mm	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12
Passo.....	mm	0,5	0,75	1	0,5	0,75	1	1,25	0,5	0,75	1	1,25
Cod. fornitore.....		08088511	08088512	08088513	08088514	08088515	08088516	08088517	08088518	08088519	08088520	08088521
4350GP	**Cad.**	**51,10**	**51,10**	**51,10**	**51,10**	**51,10**	**51,10**	**51,10**	**51,10**	**51,10**	**51,10**	**51,10**
Misura nominale Ø	mm	12	14	14	14	16	16	18	18	18	20	20
Passo.....	mm	1,5	1	1,25	1,5	1	1,5	1	1,5	2	1	1,5
Cod. fornitore.....		08088522	08088523	08088524	08088525	08088526	08088527	08088528	08088529	08088530	08088531	08088532
4350GP	**Cad.**	**51,10**	**51,10**	**51,10**	**51,10**	**51,10**	**51,10**	**51,10**	**51,10**	**51,10**	**51,10**	**51,10**
Misura nominale Ø	mm	20	22	22	22	24	24	24	25	25	25	27
Passo.....	mm	2	1	1,5	2	1	1,5	2	1	1,5	2	1
Cod. fornitore.....		08088533	08088534	08088535	08088536	08088537	08088538	08088539	08088540	08088541	08088542	08088543
4350GP	**Cad.**	**51,10**	**51,10**	**51,10**	**51,10**	**57,10**	**57,10**	**57,10**	**57,10**	**58,50**	**58,50**	**58,50**
Misura nominale Ø	mm	27	27	30	30	30	30	33	33	33	34	34
Passo.....	mm	1,5	2	1	1,5	2	3	1,5	2	3	1,5	2
Cod. fornitore.....		08088544	08088545	08088546	08088547	08088548	08088549	08088550	08088551	08088552	08088553	08088554
4350GP	**Cad.**	**58,50**	**58,50**	**67,50**	**67,50**	**67,50**	**67,50**	**67,50**	**67,50**	**67,50**	**70,50**	**70,50**
Misura nominale Ø	mm	34	35	35	35	36	36	36	39	42		
Passo.....	mm	3	1,5	2	3	1,5	2	3	3	1,5		
Cod. fornitore.....		08088555	08088556	08088557	08088558	08088559	08088560	08088561	08088805	08088568		
4350GP	**Cad.**	**70,50**	**70,50**	**70,50**	**70,50**	**81,10**	**81,10**	**81,10**	**81,10**	**97,50**		

CALIBRI AD ANELLO PER FILETTATURE *(thread ring gauges)*

4350GR

MF



PASSA

Orig. MIB

Calibro ad anello DIN 13, PASSA per filettatura metrica fine destra, in acciaio speciale, temprato, tolleranza 6g.

Misura nominale Ø	mm	2	2,5	3	3,5	4	4	5	5	6	6	6
Passo.....	mm	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,5	0,35	0,5	0,35	0,5	0,75
Cod. fornitore.....		08088600	08088601	08088602	08088603	08088604	08088605	08088606	08088607	08088608	08088609	08088610
4350GR	**Cad.**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**63,10**
Misura nominale Ø	mm	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12
Passo.....	mm	0,5	0,75	1	0,5	0,75	1	1,25	0,5	0,75	1	1,25
Cod. fornitore.....		08088611	08088612	08088613	08088614	08088615	08088616	08088617	08088618	08088619	08088620	08088621
4350GR	**Cad.**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**63,10**
Misura nominale Ø	mm	12	14	14	14	16	16	18	18	18	20	20
Passo.....	mm	1,5	1	1,25	1,5	1	1,5	1	1,5	2	1	1,5
Cod. fornitore.....		08088622	08088623	08088624	08088625	08088626	08088627	08088628	08088629	08088630	08088631	08088632
4350GR	**Cad.**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**66,10**	**66,10**	**66,10**	**66,10**	**66,10**
Misura nominale Ø	mm	20	22	22	22	24	24	24	25	25	25	27
Passo.....	mm	2	1	1,5	2	1	1,5	2	1	1,5	2	1
Cod. fornitore.....		08088633	08088634	08088635	08088636	08088637	08088638	08088639	08088640	08088641	08088642	08088643
4350GR	**Cad.**	**66,10**	**66,10**	**66,10**	**66,10**	**66,10**	**66,10**	**66,10**	**66,10**	**70,50**	**70,50**	**75,10**
Misura nominale Ø	mm	27	27	30	30	30	30	33	33	33	34	34
Passo.....	mm	1,5	2	1	1,5	2	3	1,5	2	3	1,5	2
Cod. fornitore.....		08088644	08088645	08088646	08088647	08088648	08088649	08088650	08088651	08088652	08088653	08088654
4350GR	**Cad.**	**75,10**	**75,10**	**87,10**	**87,10**	**87,10**	**87,10**	**90,10**	**90,10**	**90,10**	**93,10**	**93,10**
Misura nominale Ø	mm	34	35	35	35	36	36	36	39	42		
Passo.....	mm	3	1,5	2	3	1,5	2	3	3	1,5		
Cod. fornitore.....		08088655	08088656	08088657	08088658	08088659	08088660	08088661	08088754	08088668		
4350GR	**Cad.**	**93,10**	**111,00**	**111,00**	**111,00**	**116,00**	**116,00**	**116,00**	**120,00**	**138,00**		

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Calibro ad anello DIN 13, NON PASSA per filettatura metrica fine destra, in acciaio speciale, temprato, tolleranza 6g.

MF **4350GS**



NON PASSA

Misura nominale Ø.....	mm	2	2,5	3	3,5	4	4	5	5	6	6	6
Passo.....	mm	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,5	0,35	0,5	0,35	0,5	0,75
Cod. fornitore.....		08088900	08088901	08088902	08088903	08088904	08088905	08088906	08088907	08088909	08088910	08088911
4350GS	**Cad.**	60,10	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50
Misura nominale Ø.....	mm	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12
Passo.....	mm	0,5	0,75	1	0,5	0,75	1	1,25	0,5	0,75	1	1,25
Cod. fornitore.....		08088913	08088914	08088915	08088917	08088918	08088919	08088920	08088921	08088922	08088923	08088924
4350GS	**Cad.**	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50
Misura nominale Ø.....	mm	12	14	14	14	16	16	18	18	18	20	20
Passo.....	mm	1,5	1	1,25	1,5	1	1,5	1	1,5	2	1	1,5
Cod. fornitore.....		08088925	08088931	08088932	08088933	08088938	08088939	08088943	08088944	08088945	08088948	08088949
4350GS	**Cad.**	58,50	63,10	63,10	63,10	63,10	63,10	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10
Misura nominale Ø.....	mm	20	22	22	22	24	24	24	25	25	25	27
Passo.....	mm	2	1	1,5	2	1	1,5	2	1	1,5	2	1
Cod. fornitore.....		08088950	08088951	08088952	08088953	08088954	08088955	08088956	08088957	08088958	08088959	08088963
4350GS	**Cad.**	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10	70,50	70,50	75,10
Misura nominale Ø.....	mm	27	27	30	30	30	30	33	33	33	34	34
Passo.....	mm	1,5	2	1	1,5	2	3	1,5	2	3	1,5	2
Cod. fornitore.....		08088964	08088965	08088969	08088970	08088971	08088972	08088976	08088977	08088978	08088980	08088981
4350GS	**Cad.**	75,10	75,10	87,10	87,10	87,10	87,10	87,10	87,10	87,10	93,10	93,10
Misura nominale Ø.....	mm	34	35	35	35	36	36	36	39	42		
Passo.....	mm	3	1,5	2	3	1,5	2	3	3	1,5		
Cod. fornitore.....		08088982	08088984	08088985	08088986	08088988	08088989	08088990	08088998	08089004		
4350GS	**Cad.**	93,10	110,00	110,00	110,00	113,00	113,00	113,00	123,00	138,00		

CALIBRI A TAMPONE PER FILETTATURE *(limit thread gauges)*

Orig. Völkel

Calibro a tampone di ALTA PRECISIONE, DIN 13, PASSA-NON PASSA per filettatura metrica fine destra, in acciaio speciale, temprato, tolleranza 6H.

MF **4350GSD**



Misura nominale Ø.....	mm	2	2,5	3	3,5	4	4	5	5	6	6	6
Passo.....	mm	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,5	0,35	0,5	0,35	0,5	0,75
Cod. fornitore.....		16037	16038	16039	16040	16041	16042	16043	16044	16045	16046	16047
4350GSD	**Cad.**	79,90	79,90	79,90	79,90	79,90	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80
Misura nominale Ø.....	mm	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12
Passo.....	mm	0,5	0,75	1	0,5	0,75	1	1,25	0,5	0,75	1	1,25
Cod. fornitore.....		16048	16049	16050	16511	16051	16052	16053	16056	16054	16055	16057
4350GSD	**Cad.**	76,90	76,90	76,90	93,20	79,90	79,90	79,90	81,70	81,70	81,70	81,70
Misura nominale Ø.....	mm	12	14	14	14	16	16	18	18	18	20	20
Passo.....	mm	1,5	1	1,25	1,5	1	1,5	1	1,5	2	1	1,5
Cod. fornitore.....		16058	16059	16060	16061	16062	16063	16064	16065	16066	16067	16068
4350GSD	**Cad.**	81,70	86,40	86,40	86,40	89,50	89,50	96,20	96,20	96,20	104,00	104,00
Misura nominale Ø.....	mm	20	22	22	22	24	24	24	25	25	25	27
Passo.....	mm	2	1	1,5	2	1	1,5	2	1	1,5	2	1
Cod. fornitore.....		16069	16070	16071	16072	16073	16074	16075	16076	16077	16078	16080
4350GSD	**Cad.**	104,00	113,00	113,00	113,00	120,00	120,00	120,00	123,00	132,00	126,00	132,00
Misura nominale Ø.....	mm	27	27	30	30	30	30	33	33	33	34	34
Passo.....	mm	1,5	2	1	1,5	2	3	1,5	2	3	1,5	2
Cod. fornitore.....		16081	16082	16084	16085	16086	16087	16089	16090	16091	16092	16093
4350GSD	**Cad.**	132,00	132,00	145,00	145,00	145,00	145,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
Misura nominale Ø.....	mm	34	35	35	35	36	36	36	39	40	40	40
Passo.....	mm	3	1,5	2	3	1,5	2	3	3	1,5	2	3
Cod. fornitore.....		16094	16095	16096	16097	16098	16099	16100	16565	16102	16103	16567
4350GSD	**Cad.**	153,00	163,00	163,00	163,00	166,00	166,00	166,00	187,00	190,00	190,00	187,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CALIBRI AD ANELLO PER FILETTATURE *(thread ring gauges)*

4350GSF VÖLKEL

MF

Orig. Völkel

Calibro ad anello di ALTA PRECISIONE, DIN 13, PASSA per filettatura metrica fine destra, in acciaio speciale, temprato, tolleranza 6g.



PASSA

Misura nominale Ø	mm	**2**	**2,5**	**3**	**3,5**	**4**	**4**	**5**	**5**	**6**	**6**	**6**
Passo.....	mm	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,5**	**0,35**	**0,5**	**0,35**	**0,5**	**0,75**
Cod. fornitore.....		16213	16214	16215	16216	16217	16218	16219	16220	16221	16222	16223
4350GSF	**Cad.**	**84,30**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**79,90**
Misura nominale Ø	mm	**8**	**8**	**8**	**10**	**10**	**10**	**10**	**12**	**12**	**12**	**12**
Passo.....	mm	**0,5**	**0,75**	**1**	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,25**	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,25**
Cod. fornitore.....		16224	16225	16226	16929	16227	16228	16229	16232	16230	16231	16233
4350GSF	**Cad.**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**93,20**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**79,90**
Misura nominale Ø	mm	**12**	**14**	**14**	**14**	**16**	**16**	**18**	**18**	**18**	**20**	**20**
Passo.....	mm	**1,5**	**1**	**1,25**	**1,5**	**1**	**1,5**	**1**	**1,5**	**2**	**1**	**1,5**
Cod. fornitore.....		16234	16235	16236	16237	16238	16239	16240	16241	16242	16243	16244
4350GSF	**Cad.**	**81,40**	**88,80**	**88,80**	**88,80**	**88,80**	**90,20**	**91,10**	**93,90**	**98,40**	**94,80**	**94,80**
Misura nominale Ø	mm	**20**	**22**	**22**	**22**	**24**	**24**	**24**	**25**	**25**	**25**	**27**
Passo.....	mm	**2**	**1**	**1,5**	**2**	**1**	**1,5**	**2**	**1**	**1,5**	**2**	**1**
Cod. fornitore.....		16245	16246	16247	16248	16249	16250	16251	16252	16253	16254	16256
4350GSF	**Cad.**	**97,60**	**113,00**	**113,00**	**116,00**	**115,00**	**115,00**	**118,00**	**120,00**	**120,00**	**123,00**	**125,00**
Misura nominale Ø	mm	**27**	**27**	**30**	**30**	**30**	**30**	**33**	**33**	**33**	**34**	**34**
Passo.....	mm	**1,5**	**2**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**1,5**	**2**	**3**	**1,5**	**2**
Cod. fornitore.....		16257	16258	16260	16261	16262	16263	16265	16266	16267	16268	16269
4350GSF	**Cad.**	**125,00**	**129,00**	**132,00**	**132,00**	**136,00**	**153,00**	**154,00**	**159,00**	**154,00**	**165,00**	**165,00**
Misura nominale Ø	mm	**34**	**35**	**35**	**35**	**36**	**36**	**36**	**39**	**40**	**40**	**40**
Passo.....	mm	**3**	**1,5**	**2**	**3**	**1,5**	**2**	**3**	**3**	**1,5**	**2**	**3**
Cod. fornitore.....		16270	16271	16272	16273	16274	16275	16276	16983	16278	16279	16985
4350GSF	**Cad.**	**171,00**	**165,00**	**165,00**	**171,00**	**171,00**	**176,00**	**176,00**	**176,00**	**179,00**	**185,00**	**226,00**

4350GSH VÖLKEL

MF

Calibro ad anello di ALTA PRECISIONE, DIN 13, NON PASSA per filettatura metrica fine destra, in acciaio speciale, temprato, tolleranza 6g.



NON PASSA

Misura nominale Ø	mm	**2**	**2,5**	**3**	**3,5**	**4**	**4**	**5**	**5**	**6**	**6**	**6**
Passo.....	mm	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,5**	**0,35**	**0,5**	**0,35**	**0,5**	**0,75**
Cod. fornitore.....		16357	16358	16359	16360	16361	16362	16363	16364	16365	16366	16367
4350GSH	**Cad.**	**81,50**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**79,90**
Misura nominale Ø	mm	**8**	**8**	**8**	**10**	**10**	**10**	**10**	**12**	**12**	**12**	**12**
Passo.....	mm	**0,5**	**0,75**	**1**	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,25**	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,25**
Cod. fornitore.....		16368	16369	16370	17176	16371	16372	16373	16376	16374	16375	16377
4350GSH	**Cad.**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**93,20**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**79,90**	**79,90**
Misura nominale Ø	mm	**12**	**14**	**14**	**14**	**16**	**16**	**18**	**18**	**18**	**20**	**20**
Passo.....	mm	**1,5**	**1**	**1,25**	**1,5**	**1**	**1,5**	**1**	**1,5**	**2**	**1**	**1,5**
Cod. fornitore.....		16378	16379	16380	16381	16382	16383	16384	16385	16386	16387	16388
4350GSH	**Cad.**	**79,90**	**88,80**	**88,80**	**88,80**	**88,80**	**88,80**	**90,80**	**90,80**	**90,80**	**94,80**	**94,80**
Misura nominale Ø	mm	**20**	**22**	**22**	**22**	**24**	**24**	**24**	**25**	**25**	**25**	**27**
Passo.....	mm	**2**	**1**	**1,5**	**2**	**1**	**1,5**	**2**	**1**	**1,5**	**2**	**1**
Cod. fornitore.....		16389	16390	16391	16392	16393	16394	16395	16396	16397	16398	16400
4350GSH	**Cad.**	**94,80**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**115,00**	**115,00**	**115,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**125,00**
Misura nominale Ø	mm	**27**	**27**	**30**	**30**	**30**	**30**	**33**	**33**	**33**	**34**	**34**
Passo.....	mm	**1,5**	**2**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**1,5**	**2**	**3**	**1,5**	**2**
Cod. fornitore.....		16401	16402	16404	16405	16406	16407	16409	16410	16411	16412	16413
4350GSH	**Cad.**	**125,00**	**125,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**154,00**	**154,00**	**154,00**	**165,00**	**165,00**
Misura nominale Ø	mm	**34**	**35**	**35**	**35**	**36**	**36**	**36**	**39**	**40**	**40**	**40**
Passo.....	mm	**3**	**1,5**	**2**	**3**	**1,5**	**2**	**3**	**3**	**1,5**	**2**	**3**
Cod. fornitore.....		16414	16415	16416	16417	16418	16419	16420	17230	16422	16423	17232
4350GSH	**Cad.**	**165,00**	**165,00**	**165,00**	**165,00**	**171,00**	**171,00**	**171,00**	**185,00**	**179,00**	**179,00**	**233,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CALIBRI A TAMPONE PER FILETTATURE *(limit thread gauges)*

Orig. MIB

GAS **4350GT**

Calibro a tampone, PASSA-NON PASSA per filettatura GAS cilindrica destra secondo le norme DIN ISO 228, in acciaio speciale temprato.



Misura nominale Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4
Passo	Nr.	28	19	19	14	14	14
Cod. fornitore		08088700	08088701	08088702	08088703	08088704	08088705
4350GT	**Cad.**	**60,10**	**60,10**	**60,10**	**61,50**	**61,50**	**69,10**

Misura nominale Ø	poll	7/8	1	1.1/4	1.1/2	1.3/4	2
Passo	Nr.	14	11	11	11	11	11
Cod. fornitore		08088706	08088707	08088708	08088709	08088710	08088711
4350GT	**Cad.**	**75,10**	**82,50**	**93,10**	**108,00**	**137,00**	**150,00**

CALIBRI AD ANELLO PER FILETTATURE *(thread ring gauges)*

Orig. MIB

GAS **4350GV**

Calibro ad anello, PASSA per filettatura GAS cilindrica destra secondo le norme DIN ISO 228, in acciaio speciale temprato.



PASSA

Misura nominale Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4
Passo	Nr.	28	19	19	14	14	14
Cod. fornitore		08088730	08088731	08088732	08088733	08088734	08088735
4350GV	**Cad.**	**75,10**	**75,10**	**84,10**	**97,50**	**97,50**	**97,50**

Misura nominale Ø	poll	7/8	1	1.1/4	1.1/2	1.3/4	2
Passo	Nr.	14	11	11	11	11	11
Cod. fornitore		08088736	08088737	08088738	08088739	08088740	08088741
4350GV	**Cad.**	**113,00**	**113,00**	**143,00**	**143,00**	**180,00**	**195,00**

Calibro ad anello, NON PASSA per filettatura GAS cilindrica destra secondo le norme DIN ISO 228, in acciaio speciale temprato.

GAS **4350GZ**



NON PASSA

Misura nominale Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4
Passo	Nr.	28	19	19	14	14	14
Cod. fornitore		NO GO 1/8	NO GO 1/4	NO GO 3/8	NO GO 1/2	NO GO 5/8	NO GO 3/4
4350GZ	**Cad.**	**75,10**	**75,10**	**82,50**	**97,50**	**97,50**	**97,50**

Misura nominale Ø	poll	7/8	1	1.1/4	1.1/2	1.3/4	2
Passo	Nr.	14	11	11	11	11	11
Cod. fornitore		NO GO 7/8	NO GO 1	NO GO 1.1/4	NO GO 1.1/2	NO GO 1.3/4	NO GO 2
4350GZ	**Cad.**	**113,00**	**113,00**	**143,00**	**150,00**	**180,00**	**188,00**

CALIBRI A TAMPONE PER FILETTATURE *(limit thread gauges)*

Orig. Völkel

GAS **4350LA**

Calibro a tampone di ALTA PRECISIONE, PASSA-NON PASSA (doppio fino a 1", singolo da 1.1/4") per filettatura GAS cilindrica destra secondo le norme DIN ISO 228, in acciaio speciale temprato.

Dalla misura 1.1/4" i tamponi sono forniti singoli nella versione PASSA (G) o NON PASSA (NG).



Tipo		1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1
Misura nominale Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1
Passo	Nr.	28	19	19	14	14	14	14	11
Cod. fornitore		16128	16129	16130	16131	16132	16133	16134	16135
4350LA	**Cad.**	**79,90**	**85,80**	**88,80**	**93,20**	**93,20**	**113,00**	**113,00**	**132,00**

Tipo		1.1/4G	1.1/4NG	1.1/2G	1.1/2NG	1.3/4G	1.3/4NG	2G	2NG
Misura nominale Ø	poll	1.1/4	1.1/4	1.1/2	1.1/2	1.3/4	1.3/4	2	2
Passo	Nr.	11	11	11	11	11	11	11	11
Cod. fornitore		16160	16182	16161	16183	16162	16184	16163	16185
4350LA	**Cad.**	**129,00**	**129,00**	**145,00**	**144,00**	**179,00**	**179,00**	**200,00**	**200,00**

I suddetti articoli possono essere forniti in ca. 4 settimane completi di rapporto di taratura.

CALIBRI AD ANELLO PER FILETTATURE *(thread ring gauges)*

Orig. Völkel

GAS **4350LB**

Calibro ad anello di ALTA PRECISIONE, PASSA per filettatura GAS cilindrica destra secondo le norme DIN ISO 228. Tolleranza A, in acciaio speciale temprato.



PASSA

Misura nominale Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8
Passo	Nr.	28	19	19	14	14	14	14
Cod. fornitore		16318	16319	16320	16321	16322	16323	16324
4350LB	**Cad.**	**88,80**	**88,80**	**105,00**	**113,00**	**125,00**	**145,00**	**145,00**

Misura nominale Ø	poll	1	1.1/4	1.1/2	1.3/4	2
Passo	Nr.	11	11	11	11	11
Cod. fornitore		16325	16326	16327	16328	16329
4350LB	**Cad.**	**147,00**	**213,00**	**213,00**	**240,00**	**249,00**

I suddetti articoli possono essere forniti in ca. 4 settimane completi di rapporto di taratura.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4350LC VÖLKEL GAS



NON PASSA

Calibro ad anello di ALTA PRECISIONE, NON PASSA per filettatura GAS cilindrica destra secondo le norme DIN ISO 228. Tolleranza A, in acciaio speciale temprato.

Misura nominale Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8
Passo	Nr.	28	19	19	14	14	14	14
Cod. fornitore		16462	16463	16464	16465	16466	16467	16468
4350LC	Cad.	88,80	88,80	105,00	113,00	121,00	140,00	145,00

Misura nominale Ø	poll	1	1.1/4	1.1/2	1.3/4	2
Passo	Nr.	11	11	11	11	11
Cod. fornitore		16469	16470	16471	16472	16473
4350LC	Cad.	147,00	213,00	213,00	240,00	249,00

I suddetti articoli possono essere forniti in ca. 4 settimane completi di rapporto di taratura.

CALIBRI A TAMPONE PER FILETTATURE *(limit thread gauges)*

4350LF VÖLKEL UNC



Orig. Völkel

Calibro a tampone di ALTA PRECISIONE, PASSA-NON PASSA per filettatura americana UNC destra secondo le norme ANSI B 1.1. Tolleranza 2B, in acciaio speciale temprato.

Misura nominale Ø	poll	Nr. 4	Nr. 6	Nr. 8	Nr. 10	1/4	5/16	3/8
Passo	Nr.	40	32	32	24	20	18	16
Cod. fornitore		16104	16105	16106	16107	16108	16109	16110
4350LF	Cad.	88,80	88,80	88,80	90,20	83,60	86,40	86,40

Misura nominale Ø	poll	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4
Passo	Nr.	14	13	12	11	10
Cod. fornitore		16111	16112	16113	16114	16115
4350LF	Cad.	99,10	94,70	126,00	135,00	151,00

I suddetti articoli possono essere forniti in ca. 4 settimane completi di rapporto di taratura.

CALIBRI AD ANELLO PER FILETTATURE *(thread ring gauges)*

4350LM VÖLKEL UNC



PASSA

Orig. Völkel

Calibro ad anello di ALTA PRECISIONE, PASSA per filettatura americana UNC destra secondo le norme ANSI B 1.1. Tolleranza 2A, in acciaio speciale temprato.

Misura nominale Ø	poll	Nr. 4	Nr. 6	Nr. 8	Nr.10	1/4	5/16	3/8
Passo	Nr.	40	32	32	24	20	18	16
Cod. fornitore		16294	16295	16296	16297	16298	16299	16300
4350LM	Cad.	81,40	81,40	76,90	72,50	72,50	75,50	79,90

Misura nominale Ø	poll	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4
Passo	Nr.	14	13	12	11	10
Cod. fornitore		16301	16302	16303	16304	16305
4350LM	Cad.	79,90	93,20	93,20	113,00	128,00

I suddetti articoli possono essere forniti in ca. 4 settimane completi di rapporto di taratura.

4350LP VÖLKEL UNC



NON PASSA

Calibro ad anello di ALTA PRECISIONE, NON PASSA per filettatura americana UNC destra secondo le norme ANSI B 1.1. Tolleranza 2A, in acciaio speciale temprato.

Misura nominale Ø	poll	Nr. 4	Nr. 6	Nr. 8	Nr.10	1/4	5/16	3/8
Passo	Nr.	40	32	32	24	20	18	16
Cod. fornitore		16438	16439	16440	16441	16442	16443	16444
4350LP	Cad.	81,40	81,40	76,90	72,50	72,50	75,50	79,90

Misura nominale Ø	poll	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4
Passo	Nr.	14	13	12	11	10
Cod. fornitore		16445	16446	16447	16448	16449
4350LP	Cad.	79,90	93,20	93,20	109,00	125,00

I suddetti articoli possono essere forniti in ca. 4 settimane completi di rapporto di taratura.

CALIBRI A TAMPONE PER FILETTATURE *(limit thread gauges)*

4350LR VÖLKEL UNF



Orig. Völkel

Calibro a tampone di ALTA PRECISIONE, PASSA-NON PASSA per filettatura americana fine UNF destra secondo le norme ANSI B 1.1. Tolleranza 2B, in acciaio speciale temprato.

Misura nominale Ø	poll	Nr. 4	Nr. 6	Nr. 8	Nr. 10	1/4	5/16	3/8
Passo	Nr.	48	40	36	32	28	24	24
Cod. fornitore		16116	16117	16118	16119	16120	16121	16122
4350LR	Cad.	88,80	88,80	88,80	85,80	82,90	82,90	85,80

Misura nominale Ø	poll	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4
Passo	Nr.	20	20	18	18	16
Cod. fornitore		16123	16124	16125	16126	16127
4350LR	Cad.	88,80	94,70	97,90	108,00	120,00

I suddetti articoli possono essere forniti in ca. 4 settimane completi di rapporto di taratura.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CALIBRI AD ANELLO PER FILETTATURE *(thread ring gauges)*

Orig. Völkel

Calibro ad anello di ALTA PRECISIONE, PASSA per filettatura americana fine UNF destra secondo le norme ANSI B 1.1. Tolleranza 2A, in acciaio speciale temprato.

VÖLKEL **UNF** **4350LS**

Misura nominale Ø.....	poll	**Nr. 4**	**Nr. 6**	**Nr. 8**	**Nr.10**	**1/4**	**5/16**	**3/8**
Passo.....	Nr.	48	40	36	32	28	24	24
Cod. fornitore.....		16306	16307	16308	16309	16310	16311	16312
4350LS	**Cad.**	**81,40**	**81,40**	**76,90**	**72,50**	**72,50**	**75,50**	**79,90**

Misura nominale Ø.....	poll	**7/16**	**1/2**	**9/16**	**5/8**	**3/4**
Passo.....	Nr.	20	20	18	18	16
Cod. fornitore.....		16313	16314	16315	16316	16317
4350LS	**Cad.**	**79,90**	**90,20**	**93,20**	**109,00**	**125,00**

I suddetti articoli possono essere forniti in ca. 4 settimane completi di rapporto di taratura.



PASSA

Calibro ad anello di ALTA PRECISIONE, NON PASSA per filettatura americana fine UNF destra secondo le norme ANSI B 1.1. Tolleranza 2A, in acciaio speciale temprato.

VÖLKEL **UNF** **4350LT**

Misura nominale Ø.....	poll	**Nr. 4**	**Nr. 6**	**Nr. 8**	**Nr.10**	**1/4**	**5/16**	**3/8**
Passo.....	Nr.	48	40	36	32	28	24	24
Cod. fornitore.....		16450	16451	1645	16453	16454	16455	16456
4350LT	**Cad.**	**81,40**	**81,40**	**76,90**	**72,50**	**72,50**	**75,50**	**79,90**

Misura nominale Ø.....	poll	**7/16**	**1/2**	**9/16**	**5/8**	**3/4**
Passo.....	Nr.	20	20	18	18	16
Cod. fornitore.....		16457	16458	16459	16460	16461
4350LT	**Cad.**	**79,90**	**90,10**	**93,20**	**109,00**	**125,00**

I suddetti articoli possono essere forniti in ca. 4 settimane completi di rapporto di taratura.



NON PASSA

CALIBRI A TAMPONE PER FILETTATURE *(limit thread gauges)*

Orig. Völkel

Calibro a tampone di ALTA PRECISIONE per filettatura per tubi americana NPT, conicità 1:16. In acciaio speciale temprato.

VÖLKEL **NPT** **4350LV**

Misura nominale Ø.....	poll.	**1/8**	**1/4**	**3/8**	**1/2**	**3/4**	**1**
Passo.....	Nr.	27	18	18	14	14	11,5
Cod. fornitore.....		16136	16137	16138	16139	16140	16141
4350LV	**Cad.**	**244,00**	**259,00**	**281,00**	**305,00**	**338,00**	**400,00**

I suddetti articoli possono essere forniti in ca. 4 settimane completi di rapporto di taratura.



CALIBRI AD ANELLO PER FILETTATURE *(thread ring gauges)*

Orig. Völkel

Calibro a anello di ALTA PRECISIONE, CON LIMITE MINIMO/MASSIMO per filettatura per tubi americana NPT, conicità 1:16. In acciaio speciale temprato.

VÖLKEL **NPT** **4350LZ**

Misura nominale Ø.....	poll.	**1/8**	**1/4**	**3/8**	**1/2**	**3/4**	**1**
Passo.....	Nr.	27	18	18	14	14	11,5
Cod. fornitore.....		16485	16486	16487	16488	16489	16490
4350LZ	**Cad.**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**441,00**	**481,00**	**545,00**

I suddetti articoli possono essere forniti in ca. 4 settimane completi di rapporto di taratura.



CRONOMETRI *(addition timers)*

Prod. SCU - Orig. Hanhart

SCU **4382G**

Cassa: in acciaio inossidabile.
Movimento: Ancora con 7 rubini.
Divisione: 1/5 di secondo e 1/100 di minuto.
Tipo: impermeabile - antiurto - antimagnetico.
Per uso industriale (tempi di lavorazione) e universale.
Lettura nitida.
Unico pulsante centrale, per carica-avviamento-stop-azzeramento.
Ogni giro lancetta centrale, uguale 60 secondi.
Lancetta superiore conteggia i minuti primi (fino a 30 min.).
Massima precisione.
Diametro quadrante mm 55.

4382G	**Cad.**	**572,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

~~4383G~~



Cassa: in acciaio inossidabile.
Movimento: Ancora con 7 rubini.
Divisione: 1/5 di secondo e 1/100 di minuto.
Tipo: impermeabile - antiurto - antimagnetico.
Per uso industriale (tempi di lavorazione) e universale.
Lettura nitida.
Pulsante centrale, per carica-avviamento-stop.
Pulsante laterale, per azzeramento.
Ogni giro lancetta centrale, uguale 60 secondi.
Lancetta superiore conteggia i minuti primi (fino a 30 min.).
Massima precisione.
Diametro quadrante mm 55.

4383G **Cad.** **408,00**

Articolo in esaurimento.

4384GA



Cassa: in acciaio inossidabile.
Movimento: Ancora con 7 rubini.
Divisione: 1/5 di secondo e 1/100 di minuto.
Tipo: impermeabile - antiurto - antimagnetico.
Particolarmente indicato per il rilevamento dei tempi di lavorazione totali e intermedi e uso universale.
Lettura nitida. Pulsante centrale per carica - avviamento - stop.
Pulsante sinistro per azzeramento.
Pulsante destro per avviamento e stop tempi intermedi.
Lancetta superiore conteggia i minuti primi (fino a 30 min.).
Massima precisione.
Diametro quadrante mm 55.

4384GA **Cad.** **810,00**

Articolo in esaurimento.

CRONOMETRI ELETTRONICI DIGITALI *(quartz controlled led stopwatches)*

4384GT



Prod. SCU - Orig. Hanhart
Con display a 7 cifre (alt. mm 6,5) per letture a 1/100 di secondo.
Campo di misura: 9 ore, 59 min., 59.99 sec.
Cassa infrangibile in ABS.
Tasto start/stop = partenza/arresto
Tasto split/ reset = Split: addiziona, rileva tempi intermedi
Reset: azzera
Funziona con 1 batteria SR54. Temperatura di funzionamento da -15 °C a +55 °C.
Dimensioni: mm 66x70x21.

4384GT **Cad.** **57,40**

4385G



Con display a 7 cifre (alt. mm 7) per letture a 1/100 di secondo.
Campo di misura: 9 ore, 59 min., 59.99 sec.
Cassa infrangibile in ABS.
Tasto start/stop = partenza/arresto
Tasto split/ reset = Split: addiziona, rileva tempi intermedi
Reset: azzera
Funziona con 1 batteria da 1,5 V. Temperatura di funzionamento da -15 °C a +55 °C.
Dimensioni: mm 82x61x28.

4385G **Cad.** **83,10**

4386G



Con display a 7 cifre (alt. mm 8) per letture a 1/100 di sec.
Campo di misura: 9 ore, 59 min., 59.99 sec.
Cassa infrangibile e impermeabile in ABS.
Tasto start/stop = partenza/arresto
Tasto split/lap reset = Split: addiziona, rileva tempi intermedi, rileva 2 tempi rapportati
Tasto split/lap reset = Lap: rileva tempi singoli
Reset: azzera.
Tasto mode = scelta della funzione split o lap, con memoria.
Funziona con 1 batteria da 1,5 V. Temperatura di funzionamento da -15 °C a +60 °C.
Dimensioni: mm 82x61x28.

4386G **Cad.** **144,00**

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

4390G

Con display a 15 cifre (alt. mm 7/5) per letture a 1/100 di sec. e 1/100 di min.
Campo di misura display superiore: 50 min., 59.99 sec.
Campo di misura display inferiore: 9 ore, 59 min.,59.99 sec.
Cassa infrangibile e impermeabile in ABS.
Quattro tasti multifunzione per l'azionamento a cronometro (addizionale, alla rovescia, tempo al giro, tempo intermedio), a orologio (ore, minuti secondi), a calendario (anno, mese e giorno). Con 65 memorie di tempi sul giro e intermedi.
Funziona con 1 batteria da 1,5 V. Temperatura di funzionamento da -15 °C a +60 °C.
Dimensioni: mm 82x61x28.

4390G	Cad.	410,00



4390L

Tipo per impiego industriale e in laboratori.
Con ampio display a 6 cifre (alt. mm 8) per letture a 1/1 di sec., con possibilità di visualizzare 3 diverse letture contemporaneamente.
Campo di misura display: 99 ore, 59 min.,59 sec.
Cassa infrangibile in ABS.
Tasto start/memory/stop = partenza/memorizza/arresto, tasto orologio (12/24h), tasto clear = cancella e 3 tasti Timer (1,2,3) per 3 letture separate.
Funziona con 1 batteria a bottone tipo LR44 (Art. 3600 A), in dotazione.
Con supporto per istallazione su banco, gancio e magneti.
Dimensioni: mm 83x70x19.

4390L	Cad.	90,30



COMPARATORI DI PRECISIONE *(precision dial indicators)*

4400G — 1/10

Prod. SCU - Orig. Käfer

Divisione 1/10. Con 1 lancetta per l'indicazione dei millimetri e dei decimi di millimetro. Asta di misurazione e puntale in acciaio inossidabile.
Azzeramento mediante rotazione del quadrante. Cassa metallica.

Ø quadrante	mm	58
Attacco Ø	mm	8 h 6
Capacità misura	mm	10
Ogni giro di lancetta	mm	10

4400G	Cad.	120,00

Ved. accessori da Art. 4405 GA a 4405 GF.



4401GA 4401GB — 1/100

Orig. MIB

Divisione 1/100. Con 2 lancette per l'indicazione dei millimetri e dei centesimi di millimetro. Con indici di tolleranza.
Azzeramento mediante rotazione del quadrante e vite di fermo. Cassa metallica.

Art.	mm	4401GA	4401GB
Capacità misura	mm	3	5
Ø quadrante	mm	40	40
Attacco Ø	mm	8 h 6	8 h 6
Ogni giro di lancetta	mm	1	1
Cod. fornitore		01024009	01024010
4401GA	Cad.	51,20	58,50



4402G — 1/100

Orig. MIB - Art. 01023005

DIN 878. Divisione 1/100. Con 2 lancette per l'indicazione dei millimetri e dei centesimi di millimetro. Con indici di tolleranza.
Azzeramento mediante rotazione del quadrante e vite di fermo. Antiurto con cappuccio, cassa metallica.

Ø quadrante	mm	58
Attacco Ø	mm	8 h 6
Capacità misura	mm	10
Ogni giro di lancetta	mm	1

4402G	Cad.	43,90



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4404GA



1/100

Prod. SCU - Orig. Käfer

DIN 878. Divisione 1/100. Con 2 lancette per l'indicazione dei millimetri e dei centesimi di millimetro. Con indici di tolleranza. Asta di misurazione e puntale in acciaio inossidabile. Azzeramento mediante rotazione del quadrante.
Cassa metallica.

Ø quadrante	mm	40
Attacco Ø.....	mm	8 h 6
Capacità misura	mm	3
Ogni giro di lancetta	mm	0,5

4404GA **Cad.** **140,00**

4404G 1A



1/100

Descrizione di riferimento vedi Art. 4404GA

Ø quadrante	mm	40
Attacco Ø.....	mm	8 h 6
Capacità misura	mm	5
Ogni giro di lancetta	mm	0,5

4404G 1A **Cad.** **140,00**

4404GB



1/100

Descrizione di riferimento vedi Art. 4404GA

Ø quadrante	mm	58
Attacco Ø.....	mm	8 h 6
Capacità misura	mm	10
Ogni giro di lancetta	mm	1

4404GB **Cad.** **93,20**

Ved. accessori da Art. 4405 GA a 4405 GF.

4404GE



1/100

Descrizione di riferimento vedi Art. 4404GA

Ø quadrante	mm	100
Attacco Ø.....	mm	8 h 6
Capacità misura	mm	10
Ogni giro di lancetta	mm	1

4404GE **Cad.** **323,00**

4404GP



1/100

Tipo con attacco fisso posteriore magnetico, per una rapida e semplice applicazione senza supporto.
DIN 878. Divisione 1/100. Con 2 lancette per l'indicazione dei millimetri e dei centesimi di millimetro. Con indici di tolleranza. Asta di misurazione e puntale in acciaio inossidabile. Azzeramento mediante rotazione del quadrante.
Cassa metallica.

Ø quadrante	mm	58
Attacco Ø.....	mm	8 h 6
Capacità misura	mm	10
Ogni giro di lancetta	mm	1
Trazione magnete	kN	220

4404GP **Cad.** **272,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ACCESSORI SPECIALI PER COMPARATORI *(accessories for dial indicators)*

Prod. SCU - Orig. Käfer

Tasti piani Ø mm 10.

4405GA Cad. **9,90**

Adatti per tutti i comparatori Orig. Käfer.



4405GA

Tasti bombati Ø mm 10.

4405GB Cad. **12,40**

Adatti per tutti i comparatori Orig. Käfer.



4405GB

Tasti a punta arrotondata.

4405GC Cad. **11,80**

Adatti per tutti i comparatori Orig. Käfer.



4405GC

Tasti prolungati mm 26.

4405GD Cad. **7,36**

Adatti per tutti i comparatori Orig. Käfer.



4405GD

Attacco fisso posteriore solo per Art. 4404 GB - 4407 G.

4405GE Cad. **12,50**



4405GE

Levetta sensitiva solo per Art. 4404 GB.

4405GF Cad. **17,30**



4405GF

COMPARATORI DI PRECISIONE *(precision dial indicators)*

Orig. MIB - Art. 01024005

Divisione 1/100. Con 2 lancette per l'indicazione dei millimetri e dei centesimi di millimetro. Con indici di tolleranza.
Azzeramento mediante rotazione del quadrante e vite di fermo. Tasto e asta prolungati per ampie misurazioni. Cassa metallica.

Capacità misura.....	mm	30
Ø quadrante.....	mm	58
Attacco Ø.....	mm	8 h 6
Ogni giro di lancetta.....	mm	1
Lungh. totale.....	mm	122

4406E Cad. **107,00**



1/100

4406E

Prod. SCU - Orig. Käfer

Divisione 1/100. Con 2 lancette per l'indicazione dei millimetri e dei centesimi di millimetro.
Con indici di tolleranza. Asta di misurazione e puntale in acciaio inossidabile.
Azzeramento mediante rotazione del quadrante.
Tasto ed asta prolungati per ampie misurazioni.
Cassa metallica.

Capacità misura.....	mm	30
Ø quadrante.....	mm	58
Attacco Ø.....	mm	8 h 6
Ogni giro di lancetta.....	mm	1
Lungh. totale.....	mm	148

4406GA Cad. **253,00**



1/100

4406GA

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

4406GB



1/100

Descrizione di riferimento vedi Art. 4406GA

Capacità misura	mm	50
Ø quadrante	mm	58
Attacco Ø.....	mm	8 h 6
Ogni giro di lancetta	mm	1
Lungh. totale.....	mm	232

4406GB **Cad.** **357,00**

4406GC



1/100

Descrizione di riferimento vedi Art. 4406GA

Capacità misura	mm	100
Ø quadrante	mm	80
Attacco Ø.....	mm	10 h 6
Ogni giro di lancetta	mm	1
Lungh. totale.....	mm	382

4406GC **Cad.** **968,00**

Articolo in esaurimento.

4407G



1/100

DIN 878. Divisione 1/100. Con 2 lancette per l'indicazione dei millimetri e dei centesimi di millimetro, con indici di tolleranza. Asta di misurazione e puntale in acciaio inossidabile. Azzeramento mediante rotazione del quadrante. Cassa metallica antiurto, con regolazione micrometrica del tasto sotto la cuffia movibile copritasto.

Capacità misura	mm	10
Ø quadrante	mm	58
Attacco Ø.....	mm	8 h 6
Ogni giro di lancetta	mm	1

4407G **Cad.** **226,00**

COMPARATORI COMPLETAMENTE IMPERMEABILI DA ACQUA ED OLII *(water and oil tight precision dial indicators)*

4409GB



1/100

Prod. SCU - Orig. Käfer

DIN 878. Divisione 1/100. Con 2 lancette per l'indicazione dei millimetri e dei centesimi di millimetro. Con indici di tolleranza. Asta di misurazione e puntale in acciaio inossidabile. Azzeramento mediante rotazione del quadrante. Cassa metallica impermeabile, antiurto con asta protetta per applicazioni in presenza di liquidi.

Capacità misura	mm	10
Ø quadrante	mm	61,5
Attacco Ø.....	mm	8 h 6
Ogni giro di lancetta	mm	1

4409GB **Cad.** **279,00**

COMPARATORI CENTESIMALI PER CONTROLLI DI TOLLERANZA *(tollerance dial indicators)*

4410GB



1/100

Prod. SCU - Orig. Käfer

DIN 878. Divisione 1/100. Indicati per il controllo di tolleranze.
Ad 1 lancetta.
Cassa metallica antiurto.

Capacità misura	mm	0,8
Ø quadrante	mm	58
Attacco Ø	mm	8 h 6
Escursione di posiz. sul pezzo	mm	9
Scale di lettura bilaterale	mm	±0,45

4410GB **Cad.** **173,00**

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

COMPARATORI CENTESIMALI DI PROFONDITA' *(dial depth gauges)*

Prod. SCU - Orig. Käfer

4411GB

Divisione 1/100. Con 2 lancette. Con base d'appoggio di alta precisione.
Morsetto a vite per un perfetto bloccaggio del comparatore.

Capacità misura.....	mm	30
Ø quadrante.....	mm	58
Ogni giro di lancetta.....	mm	1
Dimensioni base	mm	80x16

4411GB Cad. **502,00**

Articolo in esaurimento.



1/100

Solo base appoggio adatta per Art. 4411 GB.

O4411G Cad. **166,00**

Articolo in esaurimento.

COMPARATORI A TASTO SPOSTABILE *(tastknirps dial test indicators)*

Prod. SCU - Orig. Käfer

4412GC

Tipo con quadrante Ø mm 28, attacco Ø mm 8 h 6, divisione 1/100.
Corsa mm 0,8, per tolleranze ±0,4 mm a destra-sinistra con movimento laterale.
Angolo di spostamento del tastatore 220°. Montabile su supporto snodato Art. 4412 GS.
Lunghezza asta con tastatore mm 12,3.

4412GC Cad. **232,00**



1/100

4412GF

Tipo di alta precisione con quadrante Ø mm 40, divisione 1/100.
Attacco Ø mm 8 h 6, inseribile di testa, corsa mm 0,8, per tolleranze ±0,4 mm avanti-indietro con movimento frontale.
Tastatore a sfera in metallo duro con angolo di spostamento 240°.
Montabile su supporto snodato Art. 4412 GS e archetto di centraggio Art. 4412 GT mediante attacchi Art. O4412 GM 4 o 8.
Lunghezza asta con tastatore mm 12.

4412GF Cad. **221,00**

Per attacchi Ø mm 4 ved. Art. O4412 GM 4.



1/100

4412GL

Tipo di alta precisione con quadrante Ø mm 40, divisione 1/100.
Attacco Ø mm 8 h 6, inseribile di testa, corsa mm 0,5, per tolleranze ±0,25 mm avanti-indietro con movimento frontale.
Tastatore a sfera in metallo duro con angolo di spostamento 240°.
Montabile su supporto snodato Art. 4412 GS e archetto di centraggio Art. 4412 GT mediante attacchi Art. O4412 GM 4 o 8.
Lunghezza asta prolungata con tastatore mm 35.

4412GL Cad. **322,00**

Per attacchi Ø mm 4 ved. Art. O4412 GM 4.



1/100

4412GM

Tipo di altissima precisione con quadrante Ø mm 40, divisione 2/1000.
Attacco Ø mm 8 h 6, inseribile di testa, corsa mm 0,2, per tolleranze ±0,1 mm avanti-indietro con movimento frontale.
Tastatore a sfera in metallo duro con angolo di spostamento 240°.
Montabile su supporto snodato Art. 4412 GS e archetto di centraggio Art. 4412 GT mediante attacchi Art. O4412 GM 4 o 8.
Lunghezza asta con tastatore mm 12.

4412GM Cad. **267,00**

Per attacchi Ø mm 4 ved. Art. O4412 GM 4.

Attacchi a perno Ø mm 4, inseribili di testa, sui comparatori Art. 4412 GF - L - M. (Non in dotazione).

O4412GM 4 Cad. **24,10**

Attacchi a perno Ø mm 8, inseribili di testa, sui comparatori Art. 4412 GF - L - M. (In dotazione).

O4412GM 8 Cad. **24,10**



2/1000

4412GS

Supporto a snodo per comparatori con foro per attacchi Ø mm 4 e 8 e per comparatori con attacco a coda di rondine.
Dimensioni mm 80x12x6.

4412GS Cad. **37,90**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4412GT



Archetti di centraggio con perno d'attacco Ø mm 8 e fori per attacchi comparatori Ø mm 4 e 8.

4412GT **Cad.** **82,60**

COMPARATORI CON SUPPORTI MAGNETICI *(magnetic holders for precision dial Indicators)*

4414G



Prod. SCU - Orig. Käfer

Tipo con base prismatica e piani laterali magnetici. Adatti per appoggio su superfici piane e tonde, e altre svariate applicazioni.
Di uso pratico e maneggevole.
Con snodo portacomparatore orientabile in senso orizzontale a 360°.
In senso verticale 30°.
Dimensioni: base supporto: mm. 72x37x26. Trazione magnete KN 260.
Scartamento braccio mm 35.
Comparatore 4404 GB con supporto magnetico.

4414G **Cad.** **312,20**

1/100

4414GS



Descrizione di riferimento vedi Art. 4414G
Solo supporto magnetico senza comparatore.

4414GS **Cad.** **219,00**

Per tipo analogo, ma con base piana ved. Art. 4421 A.

COMPARATORI DI ALTA PRECISIONE *(high precision dial indicators)*

4415G



Orig. MIB - Art. 01024001

DIN 878. Divisione 1/1000. Con 2 lancette per l'indicazione dei decimi, centesimi e millesimi di millimetro.
Azzeramento mediante rotazione del quadrante e vite di fermo. Cassa metallica.

Ø quadrante	mm	58
Attacco Ø.....	mm	8 h 6
Capacità misura	mm	1
Ogni giro di lancetta	mm	0,1

4415G **Cad.** **122,00**

1/1000

4415GB



Prod. SCU - Orig. Käfer

Divisione 1/1000. Con 2 lancette per l'indicazione dei decimi e millesimi di millimetro. Asta di misurazione e puntali in acciaio inossidabili.
Azzeramento mediante rotazione del quadrante. Antiurto con cappuccio, cassa metallica.

Ø quadrante	mm	58
Attacco Ø.....	mm	8 h 6
Capacità misura	mm	1
Ogni giro di lancetta	mm	0,2

4415GB **Cad.** **283,00**

1/1000

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 4415GB

Ø quadrante.....	mm	58
Attacco Ø.....	mm	8 h 6
Capacità misura.....	mm	5
Ogni giro di lancetta.....	mm	0,2

4415GE **Cad.** **300,00**

Articolo in esaurimento.

SCU



4415GE

1/1000

COMPARATORI DI PRECISIONE *(precision dial indicators)*

Prod. SCU - Orig. Käfer

Divisione 1/100. Tipo con tastatore posteriore che permette una facile lettura dall'alto. Possibilità di applicazione mediante doppio attacco Ø mm 8 con altezza mm 16,5 o Ø mm. 28 con altezza mm 7. Diametro quadrante mm 58. Con 2 lancette. Con indici di tolleranza. Azzeramento mediante rotazione del quadrante.
Capacità di misurazione mm 3. Ogni giro di lancetta mm 1.

4418G **Cad.** **265,00**

SCU



4418G

1/100

COMPARATORI MILLESIMALI *(precision dial indicators)*

Prod. SCU - Orig. Käfer

Con quadrante a settore. Divisione 1/1000.
Con una lancetta per l'indicazione delle differenze e due limiti spostabili per l'indicazione minima e massima delle tolleranze.
Azzeramento micrometrico mediante vite godronata.
Quadrante mm. 62. Diametro attacco mm 8.
Capacità di misura 0,10 mm di cui:
- 0,05 a sinistra - meno
- 0,05 a destra + più.

4420G **Cad.** **486,00**

SCU



4420G

1/1000

COMPARATORI DIGITALI ELETTRONICI CENTESIMALI *(electronic digital dial indicators)*

Orig. MIB - Art. 02031025

Tipo di precisione. Divisione 1/100.
Quadrante con display a 4 cifre di grandi dimensioni per una facile lettura.
Tasto di commutazione mm/inch. Tasto di azzeramento per misurazioni relative e comparate.
Funzione "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO) e PRESET. Tasto di accensione/spegnimento. Contatto in metallo duro. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
Precisione 20 μm. Diametro quadrante mm 57.

Capacità misura.....	mm	12,5
Attacco Ø.....	mm	8 h 6

4420GE **Cad.** **144,00**

MESSZEUGE MIB GERMANY



4420GE

ABS

1/100

Orig. MIB - Art. 02031026

Descrizione di riferimento vedi Art. 4420GE

Capacità misura.....	mm	25,4
Attacco Ø.....	mm	8 h 6

4420GF **Cad.** **212,00**

MESSZEUGE MIB GERMANY



4420GF

ABS

1/100

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

COMPARATORI DIGITALI ELETTRONICI MILLESIMALI *(electronic digital dial indicators)*

4420GRA

IP65



ABS 1/1000

Orig. MIB

Tipo di alta precisione grazie al sistema a induzione. Divisione 1/1000.
Quadrante con display a 4 cifre di grandi dimensioni per una facile lettura.
Tasto di commutazione mm/inch. Tasto di azzeramento per misurazioni relative e comparate e di accensione/spegnimento. Funzione "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO) e PRESET. Con protezione IP 65 da spruzzi d'acqua, olii, polvere ecc. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata. Doppio attacco: Ø 8 h 6 e posteriore Ø mm 6,5.
Diametro quadrante mm 56.

Tipo		1	2	3
Capacità misura	mm	12,7	25,0	50,0
Precisione	µm	10	15	25
Cod. fornitore		02031030	02031031	02031032
4420GRA	**Cad.**	**190,00**	**220,00**	**322,00**

4420GS



1/1000

Orig. MIB - Art. 02031029

Tipo di precisione. Divisione 1/1000.
Quadrante con display a 5 cifre di grandi dimensioni per una facile lettura.
Tasto di commutazione mm/inch. Tasto di azzeramento per misurazioni relative e comparate.
Tasto di accensione/spegnimento. Contatto in metallo duro. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
Diametro quadrante mm 57.
Precisione 5 µm.

Capacità misura	mm	12,5
Attacco Ø		8 h 6
4420GS	**Cad.**	**336,00**

COMPARATORI DIGITALI ELETTRONICI DI PROFONDITA' *(digital indicators with depth base)*

4420GV



ABS 1/100

Orig. MIB - Art. 01025116

Tipo di precisione. Divisione 1/100.
Quadrante con display a 4 cifre di grandi dimensioni per una facile lettura.
Tasto di commutazione mm/inch. Tasto di azzeramento per misurazioni relative e comparate.
Funzione "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO) e PRESET. Tasto di accensione/spegnimento. Contatto in metallo duro. Base d'appoggio mm 100x16. Con 5 prolunghe da mm 10 - 20 - 40 - 70 - 100. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
Diametro quadrante mm 56.
Precisione 0,02 mm.

Capacità misura	mm	25
4420GV	**Cad.**	**366,00**

SUPPORTI PER COMPARATORI *(indicator stands)*

4421



Orig. MIB - Art. 06070000

Tipo universale con colonna scorrevole sulla base.
Per comparatori con attacco Ø mm 8.
Piani paralleli rettificati e aste di sostegno cromate.
Il braccio orizzontale è girevole e inclinabile.
Altezza totale mm 270. Diametro colonna mm 14. Lunghezza braccio orizzontale mm 200, diametro mm 12.
Dimensioni base: lungh. mm 220, largh. mm 58, alt. mm 35.
Senza comparatore.

4421	**Cad.**	**113,00**

4421A



Prod. SCU - Orig. Käfer

Tipo magnetico. Esecuzione a dimensioni contenute di uso pratico e maneggevole. Base piana con due magneti a trazione permanente.
Dimensioni base: lungh. mm 73, largh. mm 38, alt. mm 11. Il braccio orizzontale è girevole a 360° e inclinabile in senso verticale a 30° c.ca.
Altezza totale mm 46. Scartamento braccio mm 35. Per comparatori con attacco Ø mm 8.
Senza comparatore.

Forza magnete	N	180
4421A	**Cad.**	**111,00**

Per tipo analogo, ma con base prismatica ved. Art. 4414 GS.

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. MIB - Art. 06071010

4421B



Tipo magnetico. Esecuzione standard, base prismatica.
Adesione magnetica con innesto e distacco a leva.
Dimensioni base: lungh. mm 59, largh. mm 50, alt. mm 55.
Il braccio orizzontale è girevole e inclinabile, con regolazione micrometrica.
Altezza totale mm 228. Diametro colonna mm 12.
Lunghezza braccio orizzontale mm 152, diametro mm 10.
Per comparatori con attacco Ø mm 8.
Senza comparatore.

Forza magnete..... N 600

4421B **Cad.** **40,90**

Orig. MIB - Art. 06071005

4421BE



Tipo magnetico. Esecuzione rinforzata.
Adesione magnetica con innesto e distacco a leva.
Dimensioni base: lungh. mm 59, largh. mm 50, alt. mm 55.
Il braccio orizzontale è girevole e inclinabile, con regolazione micrometrica.
Altezza totale mm 283. Diametro colonna mm 16.
Lunghezza braccio orizzontale mm 200, diametro mm 12.
Per comparatori con attacco Ø mm 8.
Senza comparatore.

Forza magnete..... N 600

4421BE **Cad.** **51,20**

Orig. MIB - Art. 06071025

4421C



Tipo magnetico. Esecuzione pesante, base prismatica.
Grande forza di adesione magnetica con innesto e distacco a leva.
Dimensioni base: lungh. mm 70, largh. mm 50, alt. mm 55.
Il braccio orizzontale è girevole e inclinabile, con regolazione micrometrica.
Altezza totale mm 285. Diametro colonna mm 16.
Lunghezza braccio orizzontale mm 220, diametro mm 16.
Per comparatori con attacco Ø mm 8.
Senza comparatore.

Forza magnete..... N 800

4421C **Cad.** **95,10**

Orig. MIB - Art. 06071002

4421F



Tipo magnetico. Esecuzione fine di precisione, con bloccaggio rapido centrale a manopola, base prismatica.
Grande forza di adesione magnetica con innesto e distacco a leva.
Bracci cromati e dispositivo di regolazione micrometrica.
Dimensioni base: lungh. mm 59, largh. mm 50, alt. mm 55.
Altezza totale mm 400. Raggio d'azione mm 310.
Per comparatori con attacco Ø mm 8.
Senza comparatore.

Forza magnete..... N 600

4421F **Cad.** **73,10**

Prod. SCU

4421GA



Tipo professionale/industriale con base magnetica. Esecuzione fine di alta precisione, particolarmente stabile e robusta, con bloccaggio rapido centrale a manopola. Bracci cromati con snodi di precisione, corsa particolarmente guidata e regolazione micrometrica.
Dimensione base tonda mm 40 x 30 h. Raggio d'azione mm 200. Altezza totale mm 335.
Per comparatori con attacco Ø mm 8 e comparatori/tastatori con attacco a coda di rondine.
Senza comparatore.

Forza magnete..... N 300

4421GA **Cad.** **483,00**

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

4421GB



Tipo professionale/industriale con base magnetica e dispositivo di innesto/distacco a leva, base prismatica. Esecuzione fine di alta precisione, particolarmente stabile e robusta, con bloccaggio rapido centrale a manopola.
Bracci cromati con snodi di precisione, corsa particolarmente guidata e regolazione micrometrica.
Per comparatori con attacco Ø mm 8 e comparatori/tastatori con attacco a coda di rondine.
Senza comparatore.

Raggio d'azione.....	mm	**200**	**280**	**420**	**620**
Altezza totale.....	mm	310	390	570	630
Dimens. base prismatica...	mm	60x50x55h	60x50x55h	75x50x55h	120x60x52h
Forza magnete	N	750	750	1000	1500
4421GB	**Cad.**	**552,00**	**637,00**	**1.130,00**	**1.740,00**

Misura mm 620 con base liscia anzichè prismatica.

4421L



Orig. MIB - Art. 06071015
Tipo magnetico con asta orientabile in ogni posizione.
Grande forza di adesione con innesto e distacco a leva.
Dimensioni base: lungh. mm 59, largh. mm 50, alt. mm 55.
Altezza totale mm 420.
Per comparatori con attacco Ø mm 8.
Senza comparatore.

Forza magnete	N	600
4421L	**Cad.**	**77,50**

4421PA



Prod. SCU
Tipo con ventosa di bloccaggio.
Esecuzione fine di precisione, con bloccaggio rapido centrale a manopola, base liscia. Buona forza di adesione con innesto e distacco a leva. Particolarmente indicato per uso su piani in granito, vetro e su tutte le superfici lisce amagnetiche.
Bracci satinati e dispositivo di regolazione micrometrica.
Diametro base: mm 90.
Altezza totale mm 390. Raggio di azione mm 285.
Per comparatori con attacco Ø mm 8.
Senza comparatore.

Forza di trazione.....	N	230
4421PA	**Cad.**	**421,00**

SUPPORTI A COLONNA PER COMPARATORI *(precision dial bench gauges)*

4421R



Prod. SCU
Tipo con piano tondo fisso, di verifica, in acciaio temprato, rettificato e lappato.
Braccio portacomparatore spostabile, colonna in acciaio temprato e rettificato.
Diametro piano mm 75. Altezza utile mm 180. Altezza totale mm 260.
Diametro colonna mm 25. Per comparatori con attacco Ø mm 8.
Senza comparatore.

4421R	**Cad.**	**357,00**

4421S



Tipo con piano quadro fisso, di verifica, in acciaio temprato, rettificato e lappato.
Braccio portacomparatore spostabile, colonna in acciaio temprato e rettificato.
Dimensione piano mm 100x100. Altezza utile mm 160. Altezza totale mm 255.
Diametro colonna mm 24. Per comparatori con attacco Ø mm 8.
Senza comparatore.

4421S	**Cad.**	**375,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

APPARECCHI PER CONTROLLO CONCENTRICITA' *(bench center)*

Orig. MIB - Art. 06066065 — **4422**

MESSZEUGE GERMANY

Banco adatto per il controllo della concentricità, planarità, rotondità e diametri di corpi tondi.
Corpo e supporti in ghisa con 2 guide di scorrimento rettificate. 1 contropunta fissa e 1 mobile, con leva di comando, in acciaio temprato e rettificato. Altezza delle contropunte mm 176.
Completo di supporto per comparatori, diametro colonna mm 12, lunghezza mm 176, diametro braccio orizzontale mm 10, lunghezza mm 150, per comparatori con attacco Ø mm 8, con regolazione micrometrica.
Capacità mm 500, lunghezza totale mm 920, precisione mm 0,02. Peso Kg. 80. Senza comparatore. In cassa legno per trasporto.

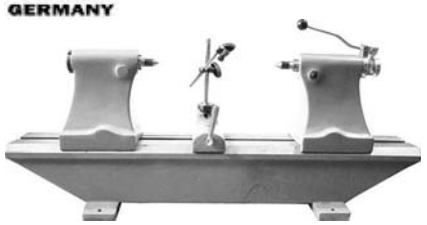

4422	**Cad.**	**2.780,00**

ALESAMETRI *(dial bore gauges)*

Prod. SCU — **4423E**

SCU

Aste intercambiabili in acciaio cromato, rettificate.
Parti di contatto temprate.
In astuccio. Per comparatori con lettura 1/10 e 1/100 di mm.
Senza comparatore.

Per Ø int. da.....	mm	15-35
Per profondità fino	mm	130
4423E	**Cad.**	**420,00**



È consigliato l'uso con comparatori Art. 4400G - 4404 GB.

Descrizione di riferimento vedi Art. 4423E — **4423F**

SCU

Senza comparatore.

Per Ø int. da.....	mm	30-100
Per profondità fino	mm	210
4423F	**Cad.**	**567,00**



È consigliato l'uso con comparatori Art. 4400G - 4404 GB.

Descrizione di riferimento vedi Art. 4423E — **4423L**

SCU

Senza comparatore.

Per Ø int. da.....	mm	50-178
Per profondità fino	mm	210
4423L	**Cad.**	**612,00**



È consigliato l'uso con comparatori Art. 4400G - 4404 GB.

Descrizione di riferimento vedi Art. 4423E — **4423M**

SCU

Senza comparatore.

Per Ø int. da.....	mm	100-300
Per profondità fino	mm	210
4423M	**Cad.**	**945,00**



È consigliato l'uso con comparatori Art. 4400G - 4404 GB.

Tipo con sfere di contatto in acciaio temprato, cromato. — **4424A**

SCU HARTMETALL 1/100

Lettura 1/100 di mm. Aste intercambiabili in acciaio cromato, rettificate.
In astuccio.
Con comparatore.

Per Ø int. da.....	mm	6-10
Per profondità fino	mm	50
Ø quadrante.....	mm	40
4424A	**Cad.**	**244,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

4424B

MIB MESSZEUGE GERMANY

HARTMETALL 1/100



Orig. MIB - Art. 01027071

Descrizione di riferimento vedi Art. 4424A

Per Ø int. da	mm	10-18
Per profondità fino	mm	100
Ø quadrante	mm	40
4424B	**Cad.**	**205,00**

4424C

SCU

HARTMETALL 1/100



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 4424A

Per Ø int. da	mm	18-35
Per profondità fino	mm	150
Ø quadrante	mm	58
4424C	**Cad.**	**180,00**

4424D

SCU

HARTMETALL 1/100



Descrizione di riferimento vedi Art. 4424A

Per Ø int. da	mm	35-50
Per profondità fino	mm	150
Ø quadrante	mm	58
4424D	**Cad.**	**173,00**

4424E

MIB MESSZEUGE GERMANY

HARTMETALL 1/100



Orig. MIB - Art. 01027074

Descrizione di riferimento vedi Art. 4424A

Per Ø int. da	mm	50-100
Per profondità fino	mm	150
Ø quadrante	mm	58
4424E	**Cad.**	**198,00**

4424F

SCU

HARTMETALL 1/100



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 4424A

Per Ø int. da	mm	50-160
Per profondità fino	mm	150
Ø quadrante	mm	58
4424F	**Cad.**	**188,00**

4424H

SCU

HARTMETALL 1/100



Descrizione di riferimento vedi Art. 4424A

Per Ø int. da	mm	160-250
Per profondità fino	mm	400
Ø quadrante	mm	58
4424H	**Cad.**	**225,00**

4424L

MIB MESSZEUGE GERMANY

HARTMETALL 1/100



Orig. MIB - Art. 01027077

Descrizione di riferimento vedi Art. 4424A

Per Ø int. da	mm	250-450
Per profondità fino	mm	410
Ø quadrante	mm	58
4424L	**Cad.**	**293,00**

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

TASTATORI RAPIDI PER INTERNI *(dial caliper gauge for inside measurements)*

Orig. MIB

1/100

4424S

Tipo a quadrante per misurare rapidamente fori, scanalature interne ecc. Precisione ±0,02 di mm, lettura 1/100 di mm. Misure mm 5-15 e 5-25 con punte arrotondate R 0,3.
Misure mm 10-30/20-40/30-50 con punte arrotondate R 0,5. In cofanetto.

Capacità misura.....	mm	**5-15**	**5-25**	**10-30**	**20-40**	**30-50**
Profondità misura L.....	mm	20	35	55	80	80
Misura A punta.....	mm	1	1	2	3	3
Misura B punta.....	mm	2	2	5,5	6	8,5
Cod. fornitore.....		01027100	01027101	01027102	01027103	01027104
4424S	**Cad.**	**322,00**	**336,00**	**380,00**	**380,00**	**380,00**

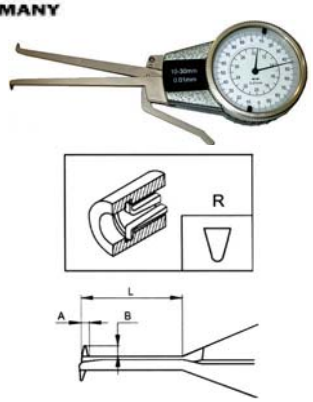

TASTATORI RAPIDI PER ESTERNI *(dial caliper gauge for outside measurements)*

Orig. MIB

1/100

4424T

Tipo a quadrante per misurare rapidamente fori, scanalature esterne ecc.
Precisione ±0,02 di mm, lettura 1/100 di mm. Misura mm 0-10 con punte arrotondate R 0,5.
Misura mm 0-20/10-30/20-40/30-50 con punte arrotondate R 0,75.
In cofanetto.

Capacità misura.....	mm	**0-10**	**0-20**	**10-30**	**20-40**	**30-50**
Profondità misura L.....	mm	40	80	80	80	80
Misura A punta.....	mm	3	6,5	6,5	6,5	6,5
Misura B punta.....	mm	8	25	25	25	25
Cod. fornitore.....		01027111	01027112	01027113	01027114	01027115
4424T	**Cad.**	**307,00**	**380,00**	**380,00**	**380,00**	**380,00**

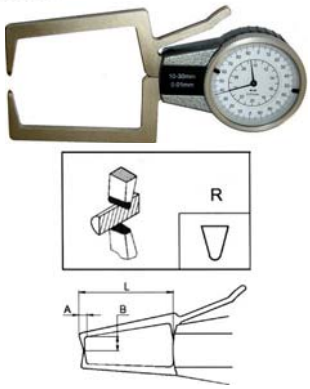

CONTAPEZZI A MANO *(work counters)*

Prod. SCU - Orig. IVO

4425G

Per contare rapidamente oggetti in movimento. Si impugna infilando l'anello in un dito della mano.
Gli impulsi vengono dati con un dito alla levetta superiore.
Azzeramento istantaneo mediante bottone godronato. Altezza cifre mm 4,5.
Numero cifre 4.
Corpo in metallo.

4425G **Cad.** **147,00**



Descrizione di riferimento vedi Art. 4425G
Corpo in plastica.

4425GP

4425GP **Cad.** **86,10**



Prod. SCU

4425GT

Per contare rapidamente oggetti in movimento. Si impugna infilando l'anello in un dito della mano.
Gli impulsi vengono dati con un dito alla levetta superiore.
Azzeramento istantaneo mediante bottone godronato. Altezza cifre mm 3,5.
Numero cifre 4.
Corpo in plastica.

4425GT **Cad.** **14,30**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CONTAPEZZI DA TAVOLO *(work counters)*

4426G



Prod. SCU - Orig. IVO

Con base rotonda mm 65 e fori per applicazione a banco. Gli impulsi vengono dati con un dito alla levetta superiore. Azzeramento istantaneo mediante bottone godronato. Altezza cifre mm 4,5. Numero cifre 4.

Corpo e base in metallo.

4426G **Cad.** **146,00**

4426GP



Descrizione di riferimento vedi Art. 4426G

Corpo e base in plastica, con possibilità di applicazione anche a parete.

4426GP **Cad.** **71,80**

4426GR



Prod. SCU

Con base rettangolare mm 50x45 e fori per applicazione a banco. Gli impulsi vengono dati con un dito alla levetta superiore. Azzeramento istantaneo mediante bottone godronato. Altezza cifre mm 3,5. Numero cifre 4.

Corpo e base in plastica, con possibilità di applicazione anche a parete.

4426GR **Cad.** **14,30**

CONTAPEZZI DA PARETE *(work counters)*

4426GS



Prod. SCU - Orig. IVO

Con base in metallo rotonda mm 65 e fori per applicazione a parete.
Gli impulsi vengono dati con un dito alla levetta superiore.
Azzeramento istantaneo mediante bottone godronato.
Altezza cifre mm 4,5. Numero cifre 4.

4426GS **Cad.** **146,00**

CONTAPEZZI A LEVETTA LATERALE *(work counters)*

4427G



Prod. SCU - Orig. IVO

Viene azionato mediante una levetta laterale.
Azzeramento istantaneo mediante bottone godronato.
Dimensioni base quadra mm 40X46. Altezza cifre mm 4,5. Numero cifre 4.

4427G **Cad.** **146,00**

CONTAGIRI A MANO TASCABILE *(hand revolution counters)*

4429A



Prod. SCU

Tipo rinforzato.
Fornito con puntale in acciaio e puntale in PVC. Corpo in metallo.
Rotazione destra o sinistra. Azzeramento mediante rotella laterale.
Velocità massima 7000 giri al minuto.
Altezza cifre mm 6. Numero cifre 4 per lettura fino a 9999.

4429A **Cad.** **90,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CONTAGIRI A TACHIMETRO MANUALE *(hand tachometers)*

Prod. SCU

4430GB

Per la lettura istantanea dei giri al minuto primo e della velocità periferica.
Quadrante tondo del diametro mm 70. Graduazione scala da 40 ÷ 500.
Per rotazione destra o sinistra l'indice segna sempre nella stessa direzione.
Precisione ±5%.
Capacità di misura da giri 40 ÷ 50000 e da metri 4 ÷ 5000 di velocità periferica.
Suddivisione mediante anello godronato di 3 campi di misurazione:
1° giri 40 ÷ 500 / m 4 ÷ 50 I 2° giri 400 ÷ 5000 / m 40 ÷ 500 I 3° giri 4000 ÷ 50000 / m 400 ÷ 5000
Nella misurazione della velocità periferica, con apposita rotella di corredo, il numero dei metri si ricava dividendo il risultato ottenuto per dieci. Antimagnetico, pratico e maneggevole.
Non lubrificare.
Accessori di corredo:
1 Puntalino di gomma, a punta conica, con supportino a gambo d'innesto.
1 Puntalino di gomma a imbuto grande.
1 Rotellina con fascia piana e gola per cordella, per vel. periferica e N. giri per albero senza mozzo.
4 Puntalini gomma morbida, a punta conica, intercambiabili.
In astuccio.



4430GB **Cad.** **683,00**

CONTAGIRI A TACHIMETRO ELETTRONICO DIGITALE *(digital electronic tachometers)*

Prod. SCU

4430GCA

Tipo a lettura diretta su display (5 cifre), con rapporto ottimale qualità/prezzo.
Apparecchio di buona precisione (±0,02% +1 digit) e di facilissimo uso per misurazioni senza contatto meccanico.
Campo di misurazione da 1 a 60000 giri/min.
Applicazione sul pezzo in rotazione di superficie riflettente autoadesiva (in dotazione).
Distanza di misurazione max 0,45 metri.
Memoria incorporata per richiamare l'ultima lettura.
Spegnimento automatico dopo 30 sec. dall'ultima misurazione e indicatore batterie scariche.
Funzionamento a 2 batterie alcaline AA.



4430GCA **Cad.** **257,00**

Articolo in esaurimento.

Strisce riflettenti autoadesive in serie (10 pz.), per Art. 4430 GCA - 4430 GD - 4430 GF.

O4430GCA **La serie** **53,80**

4430GD

Tipo professionale a lettura diretta su display (5 cifre), con guscio ricoperto di materiale gommoso per una maggiore protezione e un più comodo uso.
Apparecchio di buona precisione (±0,02% +1 digit) e di facilissimo uso per misurazioni senza contatto meccanico.
Campo di misurazione da 1 a 99999 giri/min.
Applicazione sul pezzo in rotazione di superficie riflettente autoadesiva (in dotazione).
Distanza di misurazione max 0,60 metri.
Memoria incorporata per richiamare l'ultima lettura, il valore massimo, minimo e il valore medio.
Spegnimento automatico dopo 30 sec. dall'ultima misurazione e indicatore batterie scariche.
Funzionamento a 2 batterie alcaline AA. In astuccio.



4430GD **Cad.** **639,00**

Per strisce riflettenti supplementari ved. Art. O4430 GCA.

4430GE

Tipo a doppia funzione con possibilità di misurare a contatto o a raggi infrarossi (raggio laser).
Particolarmente indicati per controlli e rilevazioni su organi in movimento, motori, macchine operative ecc.
Lettura diretta su display (5 cifre).
Apparecchio di precisione (± 0,05% +1 digit) e di facile uso.
Campo di misurazione con contatto: da 0,5 a 19999 giri/min.
Campo di misurazione a raggio laser: da 2,5 a 99999 giri/min.
Per rilevamenti a raggio laser occorre applicare sul pezzo in rotazione un riflettente (1 nastro in dotazione da cm 60).
Per rilevamenti a contatto occorre applicare gli accessori di corredo (2 puntalini e 1 rotellina per velocità periferiche).
Distanza di rilevamento a raggio laser da 50 a 500 mm.
Memoria incorporata per richiamare l'ultima lettura.
Circuito costruito con un esclusivo chip microprocessore LSI e base tempo quarzata.
Funzionamento a 4 batterie alcaline (AA).
Dimensioni: mm 210x74x37.
In astuccio.



4430GE **Cad.** **338,00**

Accessori di ricambio fornibili a richiesta.

Strisce riflettenti autoadesive da cm 60, per Art. 4430 GE.

O4430GE **Cad.** **14,40**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4430GF



Tipo professionale a doppia funzione con possibilità di misurare a contatto o a distanza con raggio di luce. Lettura diretta su display (5 cifre), con guscio ricoperto di materiale gommoso per una maggiore protezione e un più comodo uso.
Apparecchio di buona precisione (±0,02% +1 digit) e di facilissimo uso.
Campo di misurazione con contatto da 1 a 19999 giri/min.
Campo di misurazione a distanza da 1 a 99999 giri/min.
Velocità periferica (con rotella da 6") da 0,10 a 1524 m/min - da 0,40 a 5000 ft/min - da 4 a 60000 in/min.
Misurazione di lunghezze (con rotella da 6") da 0 a 99999 m/ft/in.
Per rilevamenti a distanza occorre applicare sul pezzo in rotazione una superficie riflettente autoadesiva (in dotazione).
Per rilevamenti a contatto occorre applicare l'adattatore e gli appositi accessori di corredo (2 puntalini e 2 rotelline per velocità periferiche).
Distanza di misurazione a raggio max 0,60 metri.
Memoria incorporata per richiamare l'ultima lettura, il valore massimo, minimo e il valore medio.
Selezione del campo di misura in: m/min, m/sec., ft/min, ft/sec.,in/min, m, ft, in, rpm.
Spegnimento automatico dopo 30 sec. dall'ultima misurazione e indicatore batterie scariche.
Funzionamento a 2 batterie alcaline AA. In astuccio.

4430GF **Cad.** **518,00**

Lo strumento viene fornito con rapporto di taratura. Per strisce riflettenti supplementari ved. Art. O4430 GCA.

4430GH 1



ACCESSORI DI RICAMBIO PER ART. 4430 GF
Prolunga.

4430GH 1 **Cad.** **35,90**

4430GH 2



ACCESSORI DI RICAMBIO PER ART. 4430 GF
Rotella da 6" per velocità periferiche.

4430GH 2 **Cad.** **71,80**

4430GH 3



ACCESSORI DI RICAMBIO PER ART. 4430 GF
Rotella da 0,1 m per velocità periferiche.

4430GH 3 **Cad.** **53,80**

4430GH 4



ACCESSORI DI RICAMBIO PER ART. 4430 GF
Puntale convesso.

4430GH 4 **Cad.** **53,80**

4430GH 5



ACCESSORI DI RICAMBIO PER ART. 4430 GF
Puntale conico.

4430GH 5 **Cad.** **53,80**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CONTAGIRI PER MACCHINA *(revolution counters)*

Prod. SCU - Orig. IVO

Addiziona in una direzione. Sottrae nella direzione contraria. 1 giro = 1 unità.
Velocità massima 2000 giri al min. Azzeramento istantaneo mediante bottone godronato.
Altezza cifre mm 4,5. Numero cifre 5. Dimensioni base mm 29x60.

Art.	4431G 1	4431G 2	4431G 3	4431G 4
Lato albero	destro	destro	sinistro	sinistro
Rotazione	destra	sinistra	destra	sinistra
Cad.	137,00	132,00	133,00	133,00



4431G 1
4431G 2
4431G 3
4431G 4

G1 G2 G3 G4

Azzeramento mediante chiavetta estraibile. 1 giro = 1 unità.
Addiziona in una direzione. Sottrae nella direzione contraria. Rotazione destra.

Altezza cifre	mm	4,5
Nr. cifre		6
Ø albero	mm	4
Velocità max	giri/min	3000
Dimensioni base	mm	60x70
4433G	Cad.	237,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 4433G
Addiziona in entrambi i sensi di rotazione.

Altezza cifre	mm	7
Nr. cifre		7
Ø albero	mm	7
Velocità max	giri/min	1000
Dimensioni base	mm	120x64
4434G	Cad.	201,00

Articolo 4434G in esaurimento.

4433G
4434G



4433G 4434G

Addiziona in una direzione. Sottrae nella direzione contraria.
Azzeramento mediante levetta spostabile. 1 giro = 1 unità.
Velocità max giri al minuto N. 3000.

Art.	4435GD 1	4435GD 2	4435GS 1	4435GS 2
Rotazione	destra	destra	sinistra	sinistra
Altezza cifre mm	4,5	7	4,5	7
Nr. cifre	5	5	5	5
Ø albero mm	4	7	4	7
Dimensioni base mm	80x48	120x64	80x48	120x64
Cad.	244,00	388,00	244,00	384,00



4435GD 1
4435GD 2
4435GS 1
4435GS 2

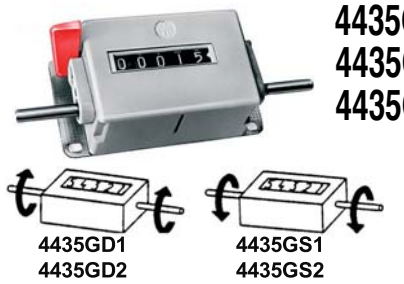

4435GD1
4435GD2
4435GS1
4435GS2

Prod. SCU

Addiziona in una direzione. Sottrae nella direzione contraria. Azzeramento mediante levetta (per Art. 4436 GD - S x 2 spostabile da ambo le parti) 1 giro = 1 unita'. Corpo in pressofusione di alluminio, esecuzione robusta.

Art.	4436GD 1	4436GD 2	4436GS 1	4436GS 2
Rotazione	destra	destra	sinistra	sinistra
Altezza cifre mm	6	7	6	7
Nr. cifre	5	6	5	6
Ø albero mm	6	8	6	8
Velocità max giri/min.	3000	500	3000	500
Dimensioni base mm	93x47x32	130x67x53	93x47x32	130x67x53
Cad.	139,00	218,00	139,00	218,00



4436GD 1
4436GD 2
4436GS 1
4436GS 2



4436GD 1
4436GD 2
4436GS 1
4436GS 2

CONTAGIRI A PREDISPOSIZIONE *(revolution counters)*

Prod. SCU

Sistema ADDIZIONANTE - Elettrico.
Azzeramento rapido a levetta. Corpo in pressofusione di alluminio, esecuzione robusta.
Al raggiungimento del numero predisposto viene eccitato un microcommutatore secondo le opzioni base di azionamento.
Numero cifre 5. Altezza cifre mm 8. 1 giro = 1 unita'. Velocita' max 5000 giri/min.
Dimensioni mm 130x87x57.
Portata contatto: 1 A 24 V c.c.

Art.	4438GD	4438GS
Rotazione	destra	sinistra
Cad.	458,00	458,00



4438GD
4438GS

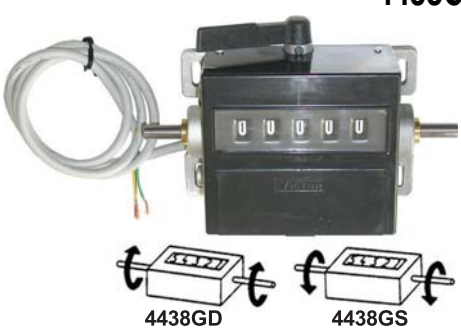

4438GD 4438GS

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CONTACOLPI PER MACCHINA *(stroke counters)*

4440G 1 · 4440G 2 · 4440G 3 · 4440G 4



Prod. SCU - Orig. IVO

Addiziona in una direzione.
La levetta ritorna automaticamente al punto di partenza. Ogni colpo corrisponde ad un numero.
Corsa della levetta min. 38°, mass. 60°.
Numero massimo colpi c.ca 500 al min.
La levetta è spostabile su qualunque posizione dell'albero.
Azzeramento istantaneo a mezzo bottone zigrinato. Numero cifre 5.
Altezza cifre mm 4,5. Dimensioni base mm 29x60.

Art.	4440G 1	4440G 2	4440G 3	4440G 4
Lato albero	destro	destro	sinistro	sinistro
Rotazione	destra	sinistra	destra	sinistra
Cad.	**127,00**	**139,00**	**139,00**	**139,00**

4440GE 1 · 4440GE 2 · 4440GE 3 · 4440GE 4



Prod. SCU

Addiziona in una direzione.
La levetta ritorna automaticamente al punto di partenza. Ogni colpo corrisponde ad un numero.
Numero massimo colpi c.ca 1000 al min. La levetta è spostabile su qualunque posizione dell'albero. Azzeramento istantaneo a mezzo bottone zigrinato. Corpo e coperchio in materiale sintetico.
Numero cifre 6. Altezza cifre mm 5. Dimensioni mm 46,5x33x31.

Art.	4440GE 1	4440GE 2	4440GE 3	4440GE 4
Lato albero	destro	destro	sinistro	sinistro
Rotazione	destra	sinistra	destra	sinistra
Cad.	**63,80**	**63,80**	**63,80**	**63,80**

A richiesta vengono fornite basette di fissaggio.

4441GD 1 · 4441GD 2 · 4441GS 1 · 4441GS 2

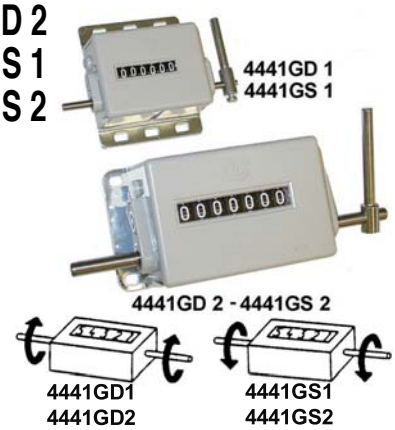

Prod. SCU - Orig. IVO

Azzeramento mediante chiavetta estraibile.
Addiziona in una direzione.
La levetta ritorna automaticamente al punto di partenza. Ogni colpo corrisponde ad un numero.
Corsa della levetta min. 38°, mass. 60°. Numero massimo colpi c.ca 500 al min. La levetta è spostabile su qualunque posizione dell'albero.

Art.		4441GD 1	4441GD 2	4441GS 1	4441GS 2
Rotazione		destra	destra	sinistra	sinistra
Altezza cifre	mm	4,5	7	4,5	7
Nr. cifre		6	7	6	7
Ø albero	mm	4	7	4	7
Dimensioni base	mm	60x70	120x64	60x70	120x64
Cad.		**191,00**	**305,00**	**246,00**	**305,00**

4442GD 1 · 4442GD 2 · 4442GS 1 · 4442GS 2

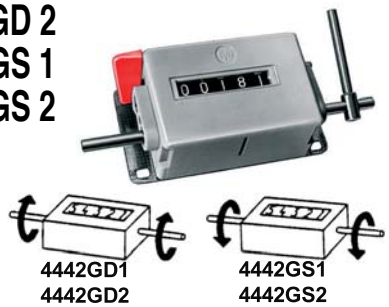

Azzeramento istantaneo mediante levetta spostabile.
Addiziona in una direzione.
La levetta ritorna automaticamente al punto di partenza. Ogni colpo corrisponde ad un numero.
Corsa della levetta min. 38°, mass. 60°. Numero massimo colpi c.ca 500 al min. La levetta è spostabile su qualunque posizione dell'albero.

Art.		4442GD 1	4442GD 2	4442GS 1	4442GS 2
Rotazione		destra	destra	sinistra	sinistra
Altezza cifre	mm	4,5	7	4,5	7
Nr. cifre		5	5	5	5
Dimensioni base	mm	80x48	120x64	80x48	120x64
Cad.		**244,00**	**395,00**	**246,00**	**395,00**

4443GD 1 · 4443GS 1



Prod. SCU

Azzeramento rapido mediante levetta superiore.
Addiziona in una direzione.
La levetta ritorna automaticamente al punto di partenza. Ogni colpo corrisponde ad un numero.
Numero massimo colpi c.ca 700 al min. Corpo in pressofusione di alluminio, esecuzione robusta.
Numero cifre 5. Altezza cifre mm 6. Dimensioni mm 93x47x32.

Art.	4443GD 1	4443GS 1
Rotazione	destra	sinistra
Cad.	**139,00**	**139,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CONTACOLPI A PREDISPOSIZIONE *(stroke counters)*

Prod. SCU

4443GT

Sistema SOTTRAENTE - Elettrico.
Corpo in pressofusione di alluminio, meccanismi interni in metallo e materiale sintetico auto-lubrificante, velocità 1000 colpi al minuto.
Lato albero destro, rotazione destra.
Numero cifre 4. Altezza cifre mm 8. Dimensioni mm 115x95x50.
Portata contatto: 1 AMP 24V c.c.

4443GT	**Cad.**	**194,00**



CONTAMETRI PER MACCHINA *(meter-counters)*

Prod. SCU - Orig. IVO

4444GD
4444GS

Addiziona in una direzione. Sottrae nel senso inverso. 5 giri uguali a 1 metro.
Per ruota circonferenza mm 200.
Velocità massima 200 metri al minuto.
Azzeramento mediante levetta spostabile.
Conta fino a 9999,9 metri. Diametro albero mm 4.
Altezza cifre mm 4,5. Dimensioni base mm 80x48.
Rotazione destra, senza ruota.

4444GD	**Cad.**	**210,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4444GD
Rotazione sinistra, senza ruota.

4444GS	**Cad.**	**239,00**



Ruote per detti ved. Art. 4452 GA-B-C-E.

Prod. SCU

4445GA
4445GB

Addiziona in una direzione. Sottrae nel senso inverso. 5 giri uguali a 1 metro.
Per ruota circonferenza mm 200.
Velocità massima 500 metri al minuto.
Azzeramento mediante levetta.
Conta fino a 9999,9 metri. Diametro albero mm 6.
Corpo in pressofusione di alluminio, esecuzione robusta.
Numero cifre 5 . Altezza cifre mm 6. Dimensioni mm 93x47x32.
Senza ruota.

Art.	4445GA	4445GB
Rotazione	destra	sinistra
Cad.	**139,00**	**139,00**

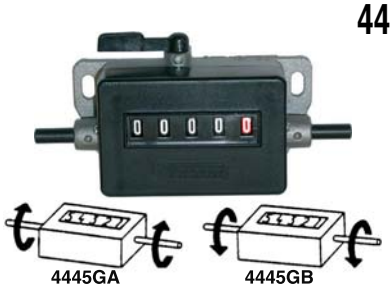

Ruote per detti ved. Art. 4452 GM.

Prod. SCU - Orig. IVO

4445GD
4445GS
4446GD
4446GS

Addiziona in una direzione di rotazione. 2 giri uguali a 1 metro.
Per ruota circonferenza mm 500. Velocità massima c.ca 100 metri al min.
Azzeramento mediante chiavetta estraibile. Conta fino a 999.999,9 metri.
Diametro albero mm 7. Altezza cifre mm 7. Dimensioni base mm 120x64.
Senza cerniera e senza ruota.

Art.	4445GD	4445GS
Rotazione	destra	sinistra
Cad.	**295,00**	**305,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4445GD
Con cerniera, senza ruota.

Art.	4446GD	4446GS
Rotazione	destra	sinistra
Cad.	**295,00**	**309,00**

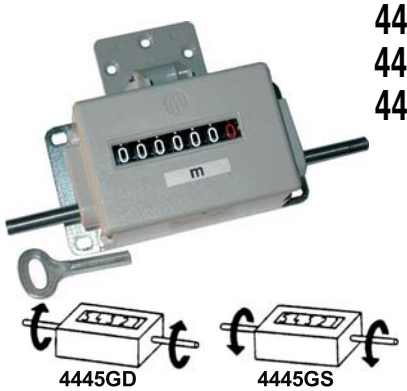

Ruote per detti ved. Art. 4453 A-B-C.
Articolo 4446GS in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4448GD
4448GS



Addiziona in una direzione. Sottrae nel senso inverso. 2 giri uguali a 1 metro.
Per ruota circonferenza mm 500.
Velocità massima 200 metri al minuto.
Azzeramento istantaneo mediante levetta spostabile da ambo le parti.
Conta fino a 9999,9 metri. Diametro albero mm 7.
Altezza cifre mm 7. Dimensioni base mm 120x64.
Senza ruota.

Art.	4448GD	4448GS
Rotazione	destra	sinistra
Cad.	382,00	388,00

Ruote per detti ved. Art. 4453 A-B-C.

4449GD
4449GS



Prod. SCU
Addiziona in una direzione. Sottrae nel senso inverso. 2 giri uguali a 1 metro.
Per ruota circonferenza mm 500.
Velocità massima 500 metri al minuto.
Azzeramento mediante levetta spostabile da ambo le parti.
Conta fino a 99999,9 metri. Diametro albero mm 8.
Corpo in pressofusione di alluminio, esecuzione robusta.
Numero cifre 6. Altezza cifre mm 7. Dimensioni mm 130x67x53.
Senza ruota.

Art.	4449GD	4449GS
Rotazione	destra	sinistra
Cad.	218,00	218,00

Ruote per detti ved. Art. 4453 L - M.

CONTAMETRI A PREDISPOSIZIONE *(meter-counters)*

4451GD
4451GS



Prod. SCU
Sistema ADDIZIONANTE - Elettrico.
Per ruota circonferenza mm 500. Velocità massima 500 metri al minuto.
Azzeramento rapido a levetta. Corpo in pressofusione di alluminio, esecuzione robusta. Al raggiungimento del numero predisposto viene eccitato un microcommutatore secondo le opzioni base di azionamento.
Conta fino m 9999,9. Diametro albero mm 8. 2 giri = a 1 metro.
Numero cifre 5. Altezza cifre mm 8. Dimensioni 130x87x57.
Portata contatto: 1 A 24 V c.c..
Senza ruota.

Art.	4451GD	4451GS
Rotazione	destra	sinistra
Cad.	458,00	458,00

Ruote per detti ved. Art. 4453 L - M.

RUOTE PER CONTAMETRI *(wheels for meter-counters)*

4452GA
4452GB
4452GC
4452GE



Prod. SCU
In duralluminio (Art. 4452 GA-B), in materiale sintetico (Art. 4452 GC-E). Con vite di fissaggio. Circonferenza mm 200, diametro mm 64, larghezza fascia mm 12 (Art. 4452 GE mm 17), diametro foro attacco mm 4. Da applicare ai contametri Art. 4444 GD-S.
Con superificie zigrinata, incrociata.

4452GA Cad. **83,20**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4452GA
Con superficie gommata dentellata.

4452GB Cad. **95,10**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4452GA
Con superficie plastica liscia.

4452GC Cad. **76,80**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4452GA
Con superficie gommata zigrinata in Hytrel®.

4452GE Cad. **28,20**

~~4452GM~~



In materiale sintetico. Con vite di fissaggio. Circonferenza mm 200, diametro mm 64, larghezza fascia mm 17, diametro foro attacco mm 6. Da applicare ai contametri Art. 4445 GA-B.
Con superficie gommata zigrinata.

4452GM Cad. **28,20**

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

In duralluminio. Con vite di fissaggio.
Da applicare ai contametri Art. 4445 GA - GB per rotazione destra (D) e sinistra (S).

Art.		4452GP	4452GR	4452GT
Circonferenza	mm	200	200	200
Ø ruota	mm	64	64	64
Largh. fascia circolare	mm	12	12	12
Ø foro	mm	6	6	6
Superficie		zigrinata	gommata zigrinata	gommata liscia
	Cad.	42,10	51,10	51,10

4452GP *new*
4452GR *new*
4452GT *new*



Fascia gommata di ricambio per Art. 4452 GR.
O4452GR Cad. **9,78**

Fascia gommata di ricambio per Art. 4452 GT.
O4452GT Cad. **9,78**

In duralluminio. Con vite di fissaggio.
Da applicare ai contametri Art. 4445 G - 4446 G - 4448 G - 4450 G per rotazione destra (D) e sinistra (S).

Art.		4453A	4453B	4453C
Circonferenza	mm	500	500	500
Ø ruota	mm	160	160	160
Largh. fascia circolare	mm	28	25	25
Ø foro	mm	7	7	7
Superficie		zigrinata	gommata zigrinata	gommata liscia
	Cad.	68,70	74,10	74,10

4453A
4453B
4453C



Fascia gommata di ricambio per Art. 4453 B.
O4453E Cad. **17,50**

Fascia gommata di ricambio per Art. 4453 C.
O4453F Cad. **17,50**

In duralluminio. Con vite di fissaggio. Circonferenza mm 500, diametro mm 160, larghezza fascia mm 23, diametro foro attacco mm 8. Da applicare ai contametri Art. 4449 GD-S e 4451 GD-S.
Con superficie zigrinata.
4453L Cad. **65,70**

4453L
4453M



Descrizione di riferimento vedi Art. 4453L
Con superficie gommata zigrinata.
4453M Cad. **65,70**

Fascia gommata di ricambio per Art. 4453 M.
O4453P Cad. **22,50**

CONTAMETRI PER CAVI *(meter-counters for cables)*

Prod. SCU
0er misurare la lunghezza di qualsiasi cavo o corda di diametro da 2,5 a 20 mm.
Azzeramento rapido mediante pulsante superiore.
Corpo in pressofusione di alluminio. Conta fino m 999,9.
Lato albero destro, rotazione destra. 1 giro = 200 mm. Dimensioni mm 130x90x90.
Fornito con ruota, circonferenza mm 200 e squadra di applicazione, in lamiera.
4453R Cad. **135,00**

4453R



CONTAIMPULSI A DISTANZA *(impulse-counters)*

Prod. SCU - Orig. IVO
Tipo da incassare, con fissaggio a molla.
Sistema ADDIZIONANTE - Elettrico. Serve come contagiri e contacolpi.
Può essere collegato a qualsiasi distanza dall'impulsogeno montato sulla macchina operatrice.
Velocità massima 10 impulsi al secondo. La durata dell'impulso non deve essere inferiore a 25 millisecondi. 1 impulso addiziona 1 numero. Numeratore a 6 cifre per sommare sino a 999.999.
Altezza delle cifre mm 4,5. Azzeramento immediato tramite pulsante.
Per corrente alternata 230 V.
4454GE Cad. **123,00**

Articolo in esaurimento.

4454GE



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

SICUTOOL

4457G

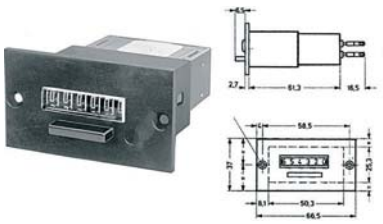

Tipo da incassare, con fissaggio a vite.
Sistema ADDIZIONANTE - Elettrico. Serve come contagiri e contacolpi.
Può essere collegato a qualsiasi distanza dall'impulsogeno montato sulla macchina operatrice.
Velocità massima 10 impulsi al secondo. La durata dell'impulso non deve essere inferiore a 25 millisecondi. 1 impulso addiziona 1 numero. Numeratore a 6 cifre per sommare sino a 999.999.
Altezza delle cifre mm 4,5. Azzeramento immediato tramite pulsante.
Per corrente alternata 230 V.

4457G	**Cad.**	**176,00**

Articolo in esaurimento.

CONTAIMPULSI PRESELETTORI ADDIZIONANTI *(impulse-counters)*

4459GA ~~4459GB~~ 4459GE



Prod. SCU - Orig. IVO
Tipo da incassare, con fissaggio a molla.
1 impulso = 1 cifra. Numero cifre 6, altezza cifre mm 4,5.
Azzeramento a tasto. Velocità: 10 impulsi al secondo. Premere il tasto di azzeramento e spostare contemporaneamente il tasto nero nella direzione della freccia; il numeratore di preselezione appare così nella finestrella. Cominciando da sinistra impostare il numero desiderato premendo i tasti di preselezione (con il dito o con la punta della matita). Rilasciare poi il tasto con freccia.
Per corrente alternata 24 V.

4459GA	**Cad.**	**432,00**

Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 4459GA
Per corrente alternata 110 V.

~~**4459GB**~~	~~**Cad.**~~	~~**432,00**~~

Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 4459GA
Per corrente alternata 230 V.

4459GE	**Cad.**	**432,00**

Articolo in esaurimento.

STROBOSCOPI MANUALI *(hand-held stroboscopes)*

4461



Prod. SCU
Tipo professionale a lettura diretta su dispaly (5 cifre) che permette di controllare e monitorare impianti, apparecchi, macchinari, motori ecc., a numero elevato di giri, di impulsi o di vibrazioni durante l'esercizio.
Intensità del lampeggio regolabile. Eccezionale intensità luminosa di 1200 lux a distanza di cm 20 a 4500 FPM (flash per minuto). Frequenza del lampeggio da 30 a 12500 FPM. Durata del lampo inferiore a 9 μs. Precisione ± 0,01% del valore rilevato ± 1 Digit. Risoluzione e ripetibilita' ± 1 FPM.
Funzionamento a batterie ricaricabili al LITIO, in dotazione. Dimensioni mm 240x65x40. In pratica valigetta completo di caricabatteria a 100/240 V, 50/60 Hz.

4461	**Cad.**	**1.420,00**

LAMPADE A CARTUCCIA *(cartridge lamps)*

4461T



Prod. SCU
Tipo professionale con funzionamento a cartuccia di gas liquefatto Art. 3250 CE.
Con portacartuccia in metallo, bruciatore in ottone, vetro e reticella di protezione. Con accensione piezoelettrica.
Fornita senza cartuccia. Peso grammi 575.

4461T	**Cad.**	**47,40**

Reticella di ricambio per Art. 4461 T.

O4461TA	**Cad.**	**2,74**

Vetro di ricambio per Art. 4461 T.

O4461TB	**Cad.**	**5,88**

Per cartucce di gas liquefatto ved. Art. 3250 CE.

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

LAMPADE DA LAVORO *(working lamps)*

Orig. MIB - Art. 01005165 4464P

Tipo a pantografo con luce a SMD LED e regolazione dell'intensità luminosa.
Luminosità 1200 LUMEN, Potenza 24 W, 220-240 V.
Sviluppo bracci cm 80. Dimensioni riflettore mm 500x85.
Con attacco a morsetto.

4464P Cad. **212,00**



Prod. SCU 4465

Tipo professionale a pantografo con luce a LED e regolazione dell'intensità luminosa.
Costruito secondo le normative CEI di sicurezza, conforme al D.Lgs.626/94. Grado di protezione IP 20.
Classe I. Con schermo di protezione in plexiglas. Telaio in tubi trafilati verniciati a fuoco. Sviluppo bracci cm 108. Potenza: 20 W (6500 K), 220-240 V.
Dimensioni riflettore mm 495x95.
Con attacco a morsetto.

4465 Cad. **830,00**

Articolo in esaurimento.

IP20



Tipo PROFESSIONALE/INDUSTRIALE con flessibile e luce a modulo LED, con angolo a 40°, a grande luminosità, lunga durata, basso consumo e basse temperature, che consentono un risparmio energetico fino all'85% rispetto alle lampade tradizionali.
Costruite secondo le normative europee 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 50082-1, EN 55015, EN 60555-2, EN 61000-3-3. Grado di protezione IP 65, resistenti ai lubro-refrigeranti.
Testa in alluminio con vetro ad alta resistenza e robusta struttura orientabile in ogni posizione. Cavo elettrico con spina Euro A10, integrato nella struttura. Lunghezza braccio cm 70. Potenza 3 W, 100/240 V in AC, con alimentatore nella basetta.
Diametro esterno riflettore mm 36.

4465L Cad. **327,00**

4465L

IP65



Tipo PROFESSIONALE/INDUSTRIALE con flessibile e luce a modulo LED a grande luminosità, lunga durata, basso consumo e basse temperature, che consentono un risparmio energetico fino all'85% rispetto alle lampade tradizionali.
Costruite secondo le normative europee 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 50082-1, EN 55015, EN 60555-2, EN 61000-3-3. Grado di protezione IP 65, resistenti ai lubro-refrigeranti.
Testa con fascio di luce regolabile da 10° a 80°, in alluminio con vetro ad alta resistenza e robusta struttura orientabile in ogni posizione. Cavo elettrico con spina Euro A10, integrato nella struttura. Lunghezza braccio cm 70. Potenza 5 W, 100/240 V in AC, con alimentatore nella basetta.
Diametro esterno riflettore mm 36.

4465P Cad. **327,00**

Attacco a morsetto per fissare a banco le lampade Art. 4465 L e 4465 P.

O4465P Cad. **45,60**

4465P

IP65



Tipo PROFESSIONALE/INDUSTRIALE con flessibile e luce a modulo di 3 LED, con angolo a 30°, a grande luminosità, lunga durata, basso consumo e basse temperature, che consentono un risparmio energetico fino all'85% rispetto alle lampade tradizionali.
Costruite secondo le normative europee 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 50082-1, EN 55015, EN 60555-2, EN 61000-3-3. Grado di protezione IP 65, resistenti ai lubro-refrigeranti.
Testa angolabile a 250°, in alluminio con vetro ad alta resistenza e robusta struttura orientabile in ogni posizione. Cavo elettrico con spina Schuko, integrato nella struttura. Lunghezza braccio cm 68. Potenza 6 W, 100/240 V in AC, con alimentatore nella basetta.
Diametro esterno riflettore mm 85.

4465R Cad. **590,00**

Attacco a morsetto per fissare a banco le lampade Art. 4465 R.

O4465R Cad. **49,50**

4465R

IP65



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

11

4465SV



IP65

Tipo PROFESSIONALE/INDUSTRIALE a tre snodi con luce a modulo di **1 LED,** con angolo a 60°, a elevata luminosità, lunga durata, basso consumo e basse temperature, che consentono un risparmio energetico fino all'85% rispetto alle lampade tradizionali.
Costruite secondo le normative europee 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 50082-1, EN 55015, EN 60555-2, EN 61000-3-3. Grado di protezione IP 65, resistenti ai lubro-refrigeranti.
Testa angolabile a 250°, in alluminio con vetro ad alta resistenza e robusta struttura in tubolare di acciaio. Movimento verticale snodo riflettore 250°, rotazione orizzontale 310°. Sviluppo bracci cm 80. **Potenza 14 W**, 24 V in AC/DC, **con alimentatore nella testa**. Diametro esterno riflettore mm 130.

4465SV **Cad.** **559,00**

ERRATA CORRIGE: i nuovi testi in rosso sostituiscono quelli presenti sul catalogo cartaceo

4465T



IP65

Descrizione di riferimento vedi Art. 4465SV
Testa angolabile a 250°, in alluminio con vetro ad alta resistenza e robusta struttura in tubolare di acciaio. Movimento verticale snodo riflettore 250°, rotazione orizzontale 310°. Cavo elettrico con spina Schuko, integrato nella struttura. Sviluppo bracci cm 80. **Potenza 14 W,** 100/240 V in AC, **con alimentatore nella basetta**. Diametro esterno riflettore mm 130.

4465T **Cad.** **559,00**

Attacco a morsetto per fissare a banco le lampade Art. 4465 SV e 4465 T.

O4465T **Cad.** **49,50**

LAMPADE FRONTALI A LED A BATTERIA *(led head-lights)*

4471A



IP44

Prod. SCU
Tipo da posizionare sul capo o da applicare sul berretto o sull'elmetto, lasciando le mani libere all'operatore.
In robusto materiale plastico con guarnizioni in gomma con larghi elastici regolabili in tessuto per un saldo e comodo fissaggio. Regolabile in senso verticale. Resistente agli spruzzi d'acqua e alla polvere (IP 44).
Funzionamento a 2 batterie alcaline 1,5 V (tipo AA - Art. 3600 E), in dotazione. Con interruttore a 2 regolazioni della luminosità e funzione luce SOS intermittente.
A luce frontale con 1 LED TOSHIBA con luminosità pari a 100 LUMEN. Peso g 125.

4471A **Cad.** **33,90**

4471AB

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 4471A
TIPO RICARICABILE
In materiale plastico con guarnizioni in gomma con elastico regolabile in tessuto per un saldo e comodo fissaggio. Con cavo di carica USB, in dotazione. Indicatore del livello di carica della batteria. Con tasto ON/OFF, con funzione SENSORE DI MOVIMENTO per accensione e spegnimento a distanza. Tasto multifunzione per regolare l'accensione delle luci a diverse intensità luminose.
A luce frontale con 1 XPG-LED (4 W - 600 Lumen) a due luminosità (100% e 30%), con COM-LED laterali (4 W- 300 Lumen) a due luminosità luce bianca (100% e 50%) e a luce rossa fissa e SOS intermittente. Peso g 72.

4471AB **Cad.** **32,20**

Per caricabatteria USB ved. Art. 4471TZ.

4471AD

new



IP55

Descrizione di riferimento vedi Art. 4471A
TIPO RICARICABILE
In robusto materiale plastico con guarnizioni in gomma con largo elastico regolabile in tessuto per un saldo e comodo fissaggio. Possibilità di inclinare il fascio di luce fino a 45°. Resistente agli spruzzi d'acqua e alle polveri (IP55). Funzionamento a batteria ricaricabile al litio (Li-ion) e cavo di carica MICRO-USB, in dotazione. Con interruttore a 3 regolazioni della luminosità a 30% - 50% - 100% e 2 luci rosse a LED frontali fisse o con funzione SOS intermittente. A luce frontale con 1 LED con luminosità pari a 230 LUMEN. Peso g 55.

4471AD **Cad.** **47,70**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 4471A
TIPO RICARICABILE
In robusto materiale plastico con guarnizioni in gomma con larghi elastici regolabili in tessuto per un saldo e comodo fissaggio. Regolabile in senso verticale con possibilità di inclinare il fascio di luce fino a 90°. Resistente agli spruzzi d'acqua e alla polvere (IP 44).
Funzionamento a batteria ricaricabile al litio (Li-ion) e cavo di carica USB, in dotazione. Con interruttore a 3 regolazioni della luminosità a 10% - 50% - 100% e luce rossa fissa posta nella parte posteriore e funzione SOS intermittente. Funzione focus continuo per regolare il fascio luminoso con la distanza. A luce frontale con 1 CREE-LED con luminosità pari a 250 LUMEN.
Peso g 170.

4471AG **Cad.** **57,60**

CARICABATTERIE USB-C FORNIBILE A RICHIESTA.

4471AG



IP44

Tipo professionale da posizionare sul berretto o sull'elmetto, lasciando le mani libere all'operatore.
Tipo RICARICABILE.
In lega di alluminio con elastici regolabili in tessuto per un saldo e comodo fissaggio. Regolabile in senso verticale a 180°.
Funzionamento a 4 batterie ricaricabili (tipo AA - Art. 3602) in dotazione, con caricabatterie da 100-240 V.
A luce centrale con 1 CREED-LED da 3W e 5 LED supplementari per una luminosità pari a 70 LUMEN. Commutatore con 2 posizioni di regolazione dell'intensità della luce più spegnimento.
Peso g 200.

4471C **Cad.** **102,00**

Articolo in esaurimento.

~~4471C~~



LAMPADE A LED A BATTERIA CERTIFICATE ATEX *(ATEX battery ledlights)*

Prod. SCU
Tipo professionale in policarbonato resistente agli urti e alle immersioni in acqua (IP 68).
Particolarmente adatte per ispezioni e manutenzione.
Con approvazione ATEX.

A luce frontale a CREE-LED con luminosità pari a 30 LUMEN.
Funzionamento a 2 batterie alcaline 1,5 V (tipo AAA - Art. 3600 C), in dotazione. Autonomia 10 ore circa di uso continuo. Luminosità 30 Lumen. Con clip da taschino. Lunghezza mm 143.

4471E **Cad.** **58,90**

4471E



IP68

Descrizione di riferimento vedi Art. 4471E
A luce frontale a CREE-LED con luminosità pari a 120 LUMEN.
Funzionamento a 4 batterie alcaline 1,5 V (tipo AA - Art. 3600 E), in dotazione. Autonomia 15 ore circa di uso continuo. Luminosità 120 Lumen. Con asole sull'impugnatura per eventuale cordino.
Lunghezza mm 167.

4471F **Cad.** **108,00**

Supporto per fissare le lampade agli elmetti fornibile a richiesta.

4471F



IP68

LAMPADE A LED A BATTERIA *(battery ledlights)*

Prod. SCU
Tipo universale in robusto materiale plastico, tascabile, con manico/supporto pieghevole a 360°, gancio girevole a 360°, retraibile e magnete. Di piccole dimensioni ma di grande potenza di luce a basso consumo.
Con interruttore a 2 regolazioni della luminosità. A luce laterale con 4 LED SMD extra luminosi con speciale lente ottica e a luce frontale con 3 LED di grande potenza. Luminosità: laterale 200 LUMEN, frontale 20 LUMEN.
Dimensioni mm 100x70x30.
Funzionamento a 3 batterie alcaline 1,5 V (tipo AAA - Art. 3600 C), in dotazione.

4471FL **Cad.** **26,30**

4471FL



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

LAMPADE A LED A TORCIA A BATTERIA *(battery ledlights)*

~~4471GAL~~



IP54

Prod. SCU

In alluminio di piccole dimensioni, ma di grande potenza di luce. Adatte per illuminare spazi a scarsa luminosità in qualsiasi attività.
Resistente agli spruzzi d'acqua e alla polvere (IP 54).
Con interruttore a 2 regolazioni della luminosità e funzione luce SOS intermittente; funzione di focus in continuo per regolare il fascio luminoso con la distanza. A luce frontale con 1 CREE-LED ultra chiaro, con luminosità pari a 70 LUMEN.
Lunghezza mm 97.
Funzionamento a 1 batteria alcalina 1,5 V (tipo AA - Art. 3600 E), in dotazione.

4471GAL **Cad.** **34,10**

Articolo in esaurimento.

4471GAR



IP44

In alluminio con clip, tipo tascabile, molto maneggevole e di grande potenza di luce. Adatte per illuminare spazi a scarsa luminosità in qualsiasi attività.
Resistente agli spruzzi d'acqua e alla polvere (IP 44).
Con interruttore a 3 regolazioni della luminosità e funzione luce SOS intermittente. A luce frontale con 1 LED ultra chiaro, con luminosità pari a 180 LUMEN.
Lunghezza mm 146.
Funzionamento a 2 batterie alcaline 1,5 V (tipo AAA - Art. 3600 C), in dotazione.

4471GAR **Cad.** **28,70**

4471GBA *new*



IP54

Orig. Gedore red - Art. R95300139

In alluminio di piccole dimensioni con clip, tipo tascabile.
Ottimo grip con mani unte e sudate e per uso con guanti. Con interruttore.
Resistente agli spruzzi d'acqua e alla polvere (IP54).
A luce frontale con 1 LED ultra chiaro, con luminosità pari a 130 LUMEN.
Lunghezza mm 139.
Funzionamento a 2 batterie alcaline 1,5 V (tipo AAA- Art. 3600 C), in dotazione.

4471GBA **Cad.** **31,10**

4471GBC



Orig. Gedore red - Art. R95300017

In alluminio di piccole dimensioni, ma di grande potenza di luce.
Con interruttore a 2 regolazioni della luminosità e funzione luce SOS intermittente.
A luce frontale con 1 LED ultra chiaro.
Lunghezza mm 120.
Funzionamento a 3 batterie alcaline 1,5 V (tipo AAA- Art. 3600 C), NON IN DOTAZIONE.

4471GBC **Cad.** **20,40**

4471GBL



IP44

Prod. SCU

In alluminio con clip, tipo tascabile, molto maneggevole e di grande potenza di luce. Adatte per illuminare spazi a scarsa luminosità in qualsiasi attività.
Resistente agli spruzzi d'acqua e alla polvere (IP 44).
Con interruttore a 3 regolazioni della luminosità e funzione luce SOS intermittente; funzione di focus in continuo per regolare il fascio luminoso con la distanza. A luce frontale con 1 CREE-LED ultra chiaro, con luminosità pari a 350 LUMEN.
Lunghezza mm 124.
Funzionamento a 3 batterie alcaline 1,5 V (tipo AAA - Art. 3600 C), in dotazione.

4471GBL **Cad.** **39,60**

4471GC



Tipo a luce frontale e PUNTATORE LASER per operazioni di livellatura o di evidenziazione durante presentazioni, spiegazioni ecc.
In metallo di piccole dimensioni, ma di grande potenza di luce a basso consumo. Adatte per illuminare spazi ristretti con scarsa visibilità per operazioni di meccanica, meccanica fine, elettronica, oreficeria ecc.
Con interruttore. A luce frontale con 8 LED ultra chiari, con luminosità pari a 45 LUMEN e LASER.
Lunghezza mm 110.
Funzionamento a 3 batterie alcaline 1,5 V (tipo AAA- Art. 3600 C), in dotazione.

4471GC **Cad.** **17,30**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

In ABS leggero e resistente agli urti.
Adatte per illuminare spazi ristretti con scarsa visibilità per operazioni di meccanica, meccanica fine, elettronica, riparazioni e ispezioni auto ecc.
Con interruttore. A luce frontale con 5 LED UV ultra luminosi e a luce laterale con 10 LED ultra chiari.
Lunghezza mm 170 complete di cinturino.
Funzionamento a 3 batterie alcaline (tipo AAA - Art. 3600 C), non in dotazione.

4471L **Cad.** **23,90**

Articolo in esaurimento.

SCU **4471L**



LAMPADE A LED A TORCIA RICARICABILI *(led rechargeable cordless lights)*

Orig. Gedore red - Art. R95700089

Tipo compatto e tascabile, in alluminio ad alta luminosità. Adatte per illuminare ampie zone poco illuminate, per qualsiasi operazione di controllo, di ispezione e di lavoro.
A batteria ricaricabile al litio (Li-ion) con cavo di carica USB. Con interruttore a 3 regolazioni della luminosità e 2 magneti uno nella base e uno sulla clip.
Lunghezza mm 89. A luce con LED ultra chiari, con luminosità pari a 100 - 300 - 500 (Per luminosità 500 lm durata inferiore a 1 min) LUMEN. Autonomia 3 ore circa di uso continuo.

4471LB 1 **Cad.** **41,60**

Per caricabatterie USB ved. Art. 4471 V.

GEDORE **4471LB 1** *new*



Prod. SCU

Tipo tascabile, in alluminio ad alta luminosità. Adatte per illuminare ampie zone poco illuminate, per qualsiasi operazione di controllo, di ispezione e di lavoro.
Resistente agli spruzzi d'acqua e alla polvere (IP44).
A batteria ricaricabile al litio (Li-ion) con cavo di carica USB. Con interruttore a 3 regolazioni della luminosità e funzione luce SOS intermittente.
Lunghezza mm 115. A luce frontale con 1 LED ultra chiaro, con luminosità pari a 400 LUMEN. Autonomia 3,5 ore circa di uso continuo.

4471LB 3 **Cad.** **58,50**

Per caricabatterie USB ved. Art. 4471 V.

SCU **4471LB 3**



IP44

Tipo tascabile, in alluminio ad alta luminosità, con funzione di focus in continuo per regolare il fascio di luce con la distanza. Adatte per illuminare ampie zone poco illuminate, per qualsiasi operazione di controllo, di ispezione e di lavoro.
Particolarmente indicate per uso esterno grazie alla protezione da immersione temporanea nei liquidi e alla massima impermeabilità alla polvere (IP 67).
A batteria ricaricabile al litio (Li-ion) con cavo di carica USB. Con interruttore a 3 regolazioni della luminosità e funzione luce SOS intermittente.
Lunghezza mm 136. A luce frontale con 1 CREE-LED ultra chiaro, con luminosità pari a 630 LUMEN. Autonomia 22 ore circa di uso continuo.

4471LB 6 **Cad.** **88,20**

CARICABATTERIE USB-C FORNIBILE A RICHIESTA.

SCU **4471LB 6**



IP67

In alluminio per la massima luminosità, con funzione di focus in continuo per regolare il fascio di luce con la distanza.
Lunghezza mm 250. Particolarmente indicate per uso esterno grazie alla protezione da immersione temporanea nei liquidi e alla massima impermeabilità alla polvere (IP 67).
A batteria ricaricabile al litio (Li-ion) con cavo di carica USB. Con interruttore a 3 regolazioni della luminosità e funzioni di luce strobo e SOS intermittente. A luce frontale con 1 CREE-LED ultra chiaro, con luminosità pari a 860 LUMEN. Autonomia 4 ore circa di uso continuo.

4471LB 9 **Cad.** **108,00**

CARICABATTERIE USB-C FORNIBILE A RICHIESTA.
Articolo in esaurimento.

SCU **4471LB 9**



IP67

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

LAMPADE A LED RICARICABILI *(led rechargeable cordless lights)*

4471LBV



IP20

Prod. SCU

Tipo tascabile in metallo, di basso spessore e maneggevole con clip e magnete sulla base. Ideali per uso in spazi ristretti poco illuminati e per qualsiasi operazione di controllo, di ispezione e di lavoro.

Dimensioni: 120x25x6 mm. A batteria ricaricabile al litio (Li-ion) con cavo di carica USB, in dotazione. Con interruttore a 3 regolazioni della luminosità a 10% - 40% - 100% e luce rossa fissa/lampeggiante con funzione SOS. A luce laterale con 1 LED COB. Luminosità: 200 LUMEN. Autonomia 12 ore di uso.

4471LBV **Cad.** **31,50**

Per caricabatterie USB da 2 Ah ved. Art. 4471 V.

4471LD *new*



IP20

Tipo tascabile in ABS e alluminio, maneggevole con gancio e magnete sulla base. Ideali per uso in spazi ristretti poco illuminati e per qualsiasi operazione di controllo, di ispezione e di lavoro. Con 2 snodi per regolare l'inclinazione della lampada.

A batteria ricaricabile al litio (Li-ion) con cavo di carica USB, in dotazione. Con interruttore a 3 regolazioni della luce bianca e luce rossa fissa/lampeggiante con funzione SOS. A luce laterale a COB-LED (3W) e luce a SMD-LED frontale.

Dimensioni: 111x43x25 mm.
Luminosità: 500 LUMEN.
Con clip.

4471LD **Cad.** **32,30**

Per caricabatterie USB ved. Art. 4471 TZ.

4471LE 3 *new*



IP20

Descrizione di riferimento vedi Art. 4471LD

Dimensioni: 145x55x35 mm.
Luminosità: 300 LUMEN.

4471LE 3 **Cad.** **38,30**

Per caricabatterie USB ved. Art. 4471 TZ.

4471LF



Tipo angolabile in ABS leggero e resistente. Adatte per illuminare ampie zone poco illuminate, per qualsiasi operazione di controllo, di ispezione e di lavoro.

Lunghezza mm 185 e complete di gancio girevole e magnete.
A batteria ricaricabile al litio (Li-ion) con cavo di carica USB, in dotazione. Con interruttore. A luce frontale con 3 LED a elevata potenza e luminosità e a luce laterale con 2 potentissimi LED extra luminosi, con speciale lente ottica con luminosità pari a 250 LUMEN. Autonomia 2,5 ore circa di uso continuo.

4471LF **Cad.** **54,10**

CARICABATTERIE USB-C FORNIBILE A RICHIESTA.

4471ME



Tipo ricoperto in robusta gomma per aumentare l'assorbimento degli urti e per un'ottima maneggevolezza. Adatte per illuminare ampie zone poco illuminate, per qualsiasi operazione di controllo, di ispezione e di lavoro.

Lunghezza mm 170, con snodo per inclinare la lampada fino a 180°, gancio orientabile e magnete nella base. A batteria ricaricabile al litio (Li-ion) con cavo di carica USB, in dotazione. Con interruttore. A luce frontale con 3 LED e a luce laterale con 15 LED, con luminosità pari a 56 LUMEN. Autonomia 5 ore circa di uso continuo.

4471ME **Cad.** **82,90**

Per caricabatterie USB da 2 Ah ved. Art. 4471 V.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

4471ML

Descrizione di riferimento vedi Art. 4471ME
Lunghezza mm 240, con snodo per inclinare la lampada fino a 180°, gancio orientabile e magnete nella base. A batteria ricaricabile al litio (Li-ion) con cavo di carica USB, in dotazione. Con interruttore e indicatore livello di carica batteria. A luce frontale con 1 LED e a luce laterale con 6 LED SMD ultra chiari, con luminosità pari a 220 LUMEN. Autonomia 3,5 ore circa di uso continuo.

4471ML Cad. **121,00**

Per caricabatterie USB da 2 Ah ved. Art. 4471 V.



4471MP

Descrizione di riferimento vedi Art. 4471ME
Lunghezza mm 235, con snodo per inclinare la lampada fino a 150°, gancio orientabile e 3 magneti, uno nella base e due nel retro della lampada. A batteria ricaricabile al Li-PO (litio-ione-polimero) con cavo di carica USB, in dotazione. Con interruttore e indicatore livello di carica batteria. A luce frontale con 1 LED e a luce laterale con 8 LED SMD ultra chiari, con luminosità pari a 400 LUMEN. Autonomia 3 ore circa di uso continuo.

4471MP Cad. **136,00**

Per caricabatterie USB da 2 Ah ved. Art. 4471 V.



4471MZ

Tipo angolabile in resistente gomma. Adatte per illuminare ampie zone poco illuminate, per qualsiasi operazione di controllo, di ispezione e di lavoro.
Lunghezza mm 270, complete di 2 ganci girevoli e 3 magneti di cui 2 sul retro e 1 sulla base della lampada. Grado di protezione IP 20.
A batteria ricaricabile al litio (Li-ion) con cavo di carica USB, in dotazione. Con interruttore a 2 regolazioni della luminosità. A luce frontale con LED a elevata potenza e luce laterale a 6 LED SMD. Luminosità: frontale 120 LUMEN, laterale 500 LUMEN. Autonomia 6 ore circa di uso continuo.

4471MZ Cad. **75,60**

Per caricabatterie USB da 2 Ah ved. Art. 4471 V.

IP20



4471P

Tipo in robusta gomma con impugnatura ergonomica. Adatte per illuminare ampie zone poco illuminate, per qualsiasi operazione di controllo, di ispezione e di lavoro.
Lunghezza mm 280 e complete di gancio estensibile e 1 magnete sulla base della lampada. Resistente agli spruzzi d'acqua e alla polvere (IP 54).
A batteria ricaricabile al litio (Li-ion) con cavo di carica USB, in dotazione. Con interruttore a 3 regolazioni della luminosità a 10% - 40% - 100%. A luce laterale con 12 SMD LED a elevata potenza con luminosità pari a 520 LUMEN. Autonomia 24 ore circa di uso continuo.

4471P Cad. **46,80**

Per caricabatterie USB da 2 Ah ved. Art. 4471 V.

IP54



4471PA

In robustissimo materiale gommoso che permette l'assorbimento di urti e schiacciamenti tali da rendere la lampada resistentissima all'USO PIU' GRAVOSO. Adatte per illuminare ampie zone poco illuminate, per qualsiasi operazione di controllo, di ispezione e di lavoro.
Lunghezza mm 320 complete di gancio girevole e 2 magneti integrati nell'impugnatura. Resistente agli spruzzi d'acqua e alla polvere (IP 54).
A batteria ricaricabile al litio (Li-ion) con 2 caricabatterie, 1 a 100/240 V e 1 a 12 V con attacco per accendisigari delle auto, in dotazione. Con interruttore.
A luce laterale con 27 LED ultra chiari, con luminosità 500 lm/m². Autonomia 4/5 ore circa di uso continuo.

4471PA Cad. **101,00**

Articolo in esaurimento.

IP54



4471PG

Tipo ULTRASOTTILE (solo 10 mm) con base magnetica snodata a 360° per la massima possibilità di orientamento, in materiale plastico leggero e resistente.
Lunghezza mm 375, con gancio in metallo e forte magnete nella base. A batteria ricaricabile al litio (Li-ion) con caricabatteria a 100/240 V, in dotazione. Ingresso carica USB. Con interruttore a rotella per regolare la luminosità e indicatore livello di carica batteria. POTENTE luce laterale a LED COB ultra chiari, con potenza pari a 10 W. Autonomia: a piena luce 2,5 ore circa/ a mezza luce 12 ore circa di uso continuo.

4471PG Cad. **95,70**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

11

4471PL



Tipo ULTRASOTTILE (solo 11 mm) con base magnetica snodata a 360° per la massima possibilità di orientamento, in materiale plastico leggero e resistente.
Lunghezza mm 375, con gancio in metallo e forte magnete nella base. A batteria ricaricabile al litio (Li-ion) con caricabatteria a 100/240 V, in dotazione. Ingresso carica USB. Con interruttore a rotella per regolare la luminosità e indicatore livello di carica batteria. POTENTISSIMA luce laterale a LED COB ultra chiari, con potenza pari a 15 W. Autonomia: a piena luce 2,5 ore circa/ a mezza luce 12 ore circa di uso continuo.

4471PL **Cad.** **159,00**

CARICABATTERIE / ADATTATORE USB *(USB-chargers)*

4471TZ
4471V



Prod. SCU
Ingresso 100 - 240 V - 50/60 HZ.
Uscita 1A/5V.
Spina tipo C.

4471TZ **Cad.** **13,70**

Ingresso 100 - 240 V - 50/60 HZ.
Uscita 2A/5V.
Spina tipo C.

4471V **Cad.** **18,20**

LAMPADE A LED A BATTERIA RICARICABILE *(led rechargeable lights)*

4472B
new



20V

Prod. SCU
Tipo a batteria ricaricabile da 20 V. Corpo in materiale plastico completo di gancio.
Luce frontale a LED con luminosità pari a 150 LUMEN.
Lunghezza totale 18 cm.
Fornite SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA.
Potenza ..... W 1,5

4472B **Cad.** **33,10**

Per batteria ved. Art. 1637 LB e caricabatterie ved. Art. 1637 LE.

LAMPADE PORTATILI ELETTRICHE *(electric portable lamps)*

~~4472G~~



Prod. SCU
Tipo standard. Telaio in ABS infrangibile.
Con cappa di protezione della lampadina, in vetro.
Per lampadine max 60 W - 230 V.
Con cavo lunghezza m 5 e spina.
Senza lampadina.

4472G **Cad.** **16,40**

Articolo in esaurimento.

4472GA



Tipo professionale.
Telaio in metallo.
Con cappa di protezione della lampadina, in vetro.
Con cavo lunghezza m 5 e spina. Con impugnatura in gomma infrangibile.
Per lampadine max 60 W - 230 V.
Senza lampadina.

4472GA **Cad.** **30,50**

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo professionale per uso universale con stabile schermo riflettente di protezione, in lamiera d'acciaio zincata lucida.
Gabbia d'appoggio in metallo e grande gancio. Impugnatura anticalore, con interruttore.
Per lampadine max 60W - 230 V. Con cavo lunghezza m 5 e spina.
Senza lampadina.

4472GBE **Cad.** **15,90**

SCU **4472GBE**



CE

Tipo professionale per uso universale, dotato di gancio da appendere e con piedini in gomma d'appoggio, con interruttore.
In robusto e infrangibile materiale plastico con luce che si diffonde a 360°.
2 prese supplementari SCHUKO con coperchietti di protezione. Assorbimento max delle prese W 3500. Per lampadine max 60 W - 230 V, particolarmente indicate per quelle a risparmio energetico. Cavo m 5 e spina SCHUKO. Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua (IP 54).
Dimensioni Ø mm 200x390h.
Senza lampadina.

4472GCE **Cad.** **96,10**

Articolo in esaurimento.

SCU IP54 ~~4472GCE~~



CE

LAMPADE PORTATILI ELETTRICHE A STILO *(electric portable lamps)*

Prod. SCU
Tipo professionale con protezione da polvere e da spruzzi d'acqua (IP 65). Particolarmente robusta e resistente agli urti. Robusta impugnatura in gomma.
Luce con 12 LED ultrachiari con luminosità pari a 570 LUMEN e con tubo di protezione infrangibile. Con interruttore a 3 regolazioni della luminosità.
Corrente a 220-250 V. Portalampada con cavo da m 5, spina e gancio estraibile.
Lunghezza totale 28 cm .
Potenza ..... W 7,1

4472GDE **Cad.** **52,20**

SCU IP65 **4472GDE**



CE

FARETTI PORTATILI *(portable lamps)*

Prod. SCU
Tipo a led RICARICABILE.
Lampade da lavoro professionali, a luce ultra chiara di grande potenza (30 W), portatile, per uso sia in ambienti interni che esterni. Possibilità di utilizzo sia in verticale che in orizzontale grazie al pratico supporto che funge anche da maniglia di trasporto. Corpo in acciaio con profili in gomma per la massima resistenza agli urti. Con interruttore a 5 regolazioni della luminosità e protezione contro polvere e spruzzi d'acqua (IP 65). A batteria ricaricabile al Litio (Li-Ion) con cavo micro USB per la ricarica, in dotazione. Uscita USB (funzione "Powerbank") e indicatore del livello di carica batteria posti sul retro della lampada. A luce frontale con 1 Chip-LED con luminosità pari a 3000 LUMEN. Autonomia di ca. 3 ore (max luminosità) di uso continuo. In robusto astuccio. NON INCLUSO CARICABATTERIA da 2 Ah.

4472GV **Cad.** **134,00**

Per caricabatteria da 2 Ah ved. Art. 4471 V

SCU IP65 **4472GV**



CE

Tipo a led RICARICABILE.
Lampade da lavoro professionali, a luce ultra chiara di buona potenza (15 W), portatile, per uso sia in ambienti interni che esterni. Possibilità di utilizzo sia in verticale che in orizzontale grazie al pratico supporto che funge anche da maniglia di trasporto. Corpo in acciaio con profili in gomma per la massima resistenza agli urti. Con interruttore a 5 regolazioni della luminosità e protezione contro polvere e spruzzi d'acqua (IP 65). A batteria ricaricabile al Litio (Li-Ion) con cavo micro USB per la ricarica, in dotazione. Uscita USB (funzione "Powerbank") e indicatore del livello di carica batteria posti sul retro della lampada. A luce frontale con 1 LED con luminosità pari a 1500 LUMEN. Autonomia di ca. 3 ore (max luminosità) di uso continuo. In robusto astuccio. NON INCLUSO CARICABATTERIA da 2 Ah.

4472GVL **Cad.** **123,00**

Per caricabatteria da 2 Ah ved. Art. 4471 V.

SCU IP65 **4472GVL**



CE

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4472GVP

IP54



Tipo a led RICARICABILE.
Lampade tascabili professionali, a luce ultra chiara di buona potenza (10 W), portatile, per uso sia in ambienti interni che esterni. Possibilità di utilizzo sia in verticale che in orizzontale grazie al pratico supporto, dotate di anello di fissaggio a moschetone. Corpo in acciaio con profili in gomma per la massima resistenza agli urti. Con interruttore a 3 regolazioni della luminosità e funzione flash. Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua (IP 54). A batteria ricaricabile al Litio (Li-Ion) con cavo micro USB per la ricarica, in dotazione. Uscita USB (funzione "Powerbank") posta sul retro della lampada e indicatore del livello di carica batteria. A luce frontale con 1 LED con luminosità pari a 1000 LUMEN. Autonomia di ca. 3 ore (max luminosità) di uso continuo.
NON INCLUSO CARICABATTERIA da 1 Ah.

4472GVP **Cad.** **66,60**

Per caricabatteria da 1 Ah ved. Art. 4471 TZ.

PROIETTORI A LED *(led lamps)*

4472H

new

IP54



Prod. SCU
Tipo a led RICARICABILE.
Lampada da lavoro a luce ultra chiara di grande potenza. Portalampada in metallo e plastica. Telaio in stabile tubo d'acciaio, impugnatura in morbida gomma, con possibilità di orientamento sia per uso su superfici che da appeso. Lampada orientabile a 360°. Con interruttore a 3 regolazioni della luminosità 25% - 50% - 100%, funzione di avviso batteria scarica e di memoria per la riaccensione allo stessa luminosità. Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua (IP54). A batteria ricaricabile al Litio (Li-Ion) con cavo USB per la ricarica, in dotazione. Uscita USB (funzione "Powerbank") e indicatore del livello di carica batteria posti sul retro della lampada.

Potenza	W	30
Luminosità	lm	3000

4472H **Cad.** **164,00**

Per caricabatteria USB ved. Art. 4471TZ.

4472L

new

IP54



Tipo a led RICARICABILE.
Lampada da lavoro a luce ultra chiara di grande potenza. Portalampada in metallo e plastica. Telaio in stabile tubo d'acciaio, impugnatura in morbida gomma, con possibilità di orientamento per uso su superfici. Lampada orientabile a 360°. Con interruttore a 4 regolazioni della luminosità 25% - 50% - 100% e luce bianca SOS. Funzione di avviso batteria scarica. Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua (IP54). A batteria ricaricabile al Litio (Li-Ion) con caricabatteria, in dotazione. Uscita USB (funzione "Powerbank") e indicatore del livello di carica batteria posti sul retro della lampada.

Potenza	W	50
Luminosità	lm	4800

4472L **Cad.** **198,00**

PROIETTORI A LED A BATTERIA RICARICABILE *(led lamps with rechargeable battery)*

4472P

new

20V



Prod. SCU
Tipo a batteria ricaricabile da 20 V, con luce a LED di ottima potenza (20 W). Portalampada in alluminio e acciaio. Telaio in stabile tubo d'acciaio, impugnatura in morbida gomma, con possibilità di orientamento sia per uso su superfici che da appeso. Lampada orientabile a 360°. Con interruttore a 2 regolazioni della luminosità (1800 LUMEN - 900 LUMEN).
Forniti SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA.

4472P **Cad.** **111,00**

Per batteria ved. Art. 1637 LB e caricabatteria ved. Art. 1637 LE.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PROIETTORI A LED *(led lamps)*

Prod. SCU

Tipo portatile e robusto a tecnologia SMD LED di grande efficienza e risparmio energetico (10 volte meno di proiettori alogeni), a elevata luminosità e lunga durata fino a 50.000 ore. Portalampada in alluminio e acciaio. Telaio in stabile tubo d'acciaio, impugnatura in gomma, richiudibile per un facile stivaggio. Lampada orientabile. Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua (IP 65).
Completo di cavo e spina SCHUKO da 220-240 V.

Potenza	W	**30**	**50**
Luminosità	lm	3600	5400
Lungh. cavo	m	5	5
4473G 8	**Cad.**	**70,30**	**80,40**

4473G 8

IP65

CE



Tipo portatile con supporto regolabile a tecnologia LED di grande potenza, a elevata luminosità e lunga durata fino a 30.000 ore. Portalampada in metallo. Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua (IP 65).
Impugnatura in metallo richiudibile per un facile stivaggio. Supporto in robusto tubo d'acciaio. Lampada orientabile.
Completo di cavo e spina SCHUKO da 220-240 V.

Potenza	W	50
Luminosità	lm	5400
Lungh. cavo	m	5
4473G 8E	**Cad.**	**102,00**

4473G 8E

IP65

CE



Tipo da cantiere da appoggio o da fissare al supporto regolabile Art. 4473 G 8V. A tecnologia LED SMD di grande efficienza, risparmio energetico, a elevata luminosità e lunga durata. Per uso in ambienti esterni e interni. Sviluppo minimo di calore per una maggiore sicurezza. Struttura in alluminio massiccio con guarnizione in gomma per una elevata protezione antiurto.
Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua (IP 54). Completo di cavo da m 5, spina 220-240 V e interruttore. Proiettori W 30 e W 50 con spina SCHUKO da 230 V.

Potenza	W	**20**	**30**	**50**
Luminosità	lm	1400	2200	4700
4473G 8R	**Cad.**	**75,60**	**99,80**	**138,00**

Articolo in esaurimento.

4473G 8R

IP54

CE



Tipo da cantiere da appoggio. A tecnologia LED di grande efficienza, a elevata luminosità e lunga durata. Per uso in ambienti esterni e interni. Portalampada in alluminio e acciaio. Telaio in stabile tubo d'acciaio, impugnatura in gomma, richiudibile per un facile stivaggio. Lampada orientabile.
Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua (IP 65).
Completo di cavo da m 1,5 e spina CE a 3 poli (2 fasi 230 V + terra).

Potenza	W	**50**	**70**	**100**
Luminosità	lm	4500	6300	9000
4473G 8T	**Cad.**	**92,60**	**121,00**	**149,00**

4473G 8T

new

IP65

CE



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

4473G 8TB

new

IP65



Tipo da cantiere con supporto regolabile a tecnologia LED di grande potenza, a elevata luminosità e lunga durata. Portalampada in alluminio e acciaio. Telaio in stabile tubo d'acciaio. Impugnatura in metallo richiudibile per un facile stivaggio. Lampada orientabile. Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua (IP 65).
Completo di cavo e spina CE a 3 poli (2 fasi 230 V + terra).

Potenza	W	**50**	**70**	**100**
Luminosità	lm	4500	6300	9000
Lungh. cavo	m	2,5	2,5	2,5
4473G 8TB	**Cad.**	**135,00**	**164,00**	**192,00**

PRESE MULTIPLE *(power sockets)*

4473G 9A



Prod. SCU
Tipo a ciabatta liscia con 4 prese bipasso 10 A/16 A. Corpo in materiale sintetico. Con cavo di alimentazione, sezione mm^2 3x1,5, lunghezza m 1,5. Spina 16 A.
Colore bianco.

4473G 9A **Cad.** **6,94**

4473G 9E



Tipo a ciabatta liscia con 6 prese bipasso 10 A/16 A. Corpo in materiale sintetico. Con cavo di alimentazione, sezione mm^2 3x1,5, lunghezza m 1,5. Spina 16 A.
Colore bianco.

4473G 9E **Cad.** **11,30**

4473G 9L



Tipo a ciabatta con 6 prese bipasso 10 A/16 A e SCHUKO, con interruttore luminoso. Corpo in materiale sintetico, prese disposte a 45°. Con cavo di alimentazione, sezione mm^2 3x1, lunghezza m 1,5. Spina 16 A.
Colore bianco.

4473G 9L **Cad.** **16,50**

4473G 10



Tipo a ciabatta con 6 prese bipasso 10 A/16 A e SCHUKO con interruttore luminoso. Corpo in robusto materiale sintetico, prese disposte a 45°. Con cavo di alimentazione, sezione mm^2 3x1, lunghezza m 1,4. Spina 16 A. Lunghezza ciabatta mm 330. Colore nero.

4473G 10 **Cad.** **15,50**

4473G 12



Tipo professionale a ciabatta con 6 prese bipolari/SCHUKO e interruttore di sicurezza luminoso. Corpo in alluminio anodizzato, robusto e stabile. Protezioni laterali e occhielli per il fissaggio. Con cavo di alimentazione, sezione mm² 3x1,5, lunghezza m 3. L'eccedenza del cavo può rimanere avvolta nell'apposito alloggiamento. Lunghezza ciabatta mm 470.

4473G 12 **Cad.** **54,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

AVVOLGICAVI DI PROLUNGA *(cable drums)*

Prod. SCU

Tipo compatto e leggero, in plastica infrangibile flessibile.
Telaio metallico con maniglia ergonomica di trasporto. Con cavo indipendente, presa SCHUKO e spina 16A. Corrente 230 V. Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa.
Completo di cavo.

Lungh. cavo	m	25
Cavo multiplo x sezione	mm²	3x1,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1000/3500
4473GA	**Cad.**	**107,00**

SCU **4473GA**



IP20 CE

Tipo pesante professionale. In speciale plastica infrangibile.
Telaio in robusto tubo d'acciaio con maniglia ergonomica di trasporto e asse di contenimento del cavo.
Con cavo indipendente, presa SCHUKO e spina 16A. Corrente 230 V. Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa.
Completo di cavo.

Lungh. cavo	m	50
Cavo multiplo x sezione	mm²	3x1,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1000/3500
4473GB	**Cad.**	**233,00**

SCU **4473GB**



IP20 CE

Tipo pesante industriale.
In speciale plastica infrangibile.
Telaio in robusto tubo d'acciaio con maniglia ergonomica di trasporto e asse di contenimento del cavo.
Con cavo indipendente, presa e spina secondo le norme CEE a 3 poli (2 fasi 230 V + terra) 16A.
Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa.
Completo di cavo.

Lungh. cavo	m	**25**
Cavo multiplo x sezione	mm²	3x1,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1000/3500
4473GBE	**Cad.**	**159,00**

SCU **4473GBE**



IP44 CE

AVVOLGICAVI *(cable drums)*

Prod. SCU

Tipo economico a cassetta con piedini d'appoggio. In resistente materiale plastico con maniglia di trasporto. Con 4 prese universali bipasso 10A/16A e SCHUKO, incorporate sulla flangia ruotante del tamburo, spina 16A. Corrente 230 V. Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa.
Completo di cavo.

Lungh. cavo	m	10
Cavo multiplo x sezione	mm²	3x1,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1200/3000
4473GC	**Cad.**	**55,10**

SCU **4473GC**



IP20 CE

Descrizione di riferimento vedi Art. 4473GC
Completo di cavo.

Lungh. cavo	m	15
Cavo multiplo x sezione	mm²	3x1,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1800/3500
4473GCA	**Cad.**	**81,10**

SCU **4473GCA**



IP20 CE

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4473GD



Tipo compatto e leggero, a tamburo in plastica infrangibile flessibile.
Telaio metallico con maniglia di trasporto.
Con 4 prese universali bipasso 10A/16A e SCHUKO, incorporate sulla flangia, spina 16A.
Corrente 230 V. Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa.
Completo di cavo.

Lungh. cavo	m	15
Cavo multiplo x sezione	mm²	3x1,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1000/3500
4473GD	**Cad.**	**65,60**

4473GE



IP20

Tipo pesante professionale. In speciale plastica infrangibile.
Telaio in robusto tubo d'acciaio con maniglia ergonomica di trasporto e asse di contenimento del cavo.
Con 4 prese universali bipasso 10A/16A e SCHUKO, incorporate sulla flangia e coperchietti di protezione, spina 16A.
Corrente 230 V. Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa.
Completo di cavo.

Lungh. cavo	m	**25**	**50**
Cavo multiplo x sezione	mm²	3x1,5	3x1,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1000/3500	1000/3500
4473GE	**Cad.**	**135,00**	**225,00**

4473GF



IP20

Descrizione di riferimento vedi Art. 4473GE
Avvolgicavo vuoto.

Per cavi lungh.	m	**25**	**50**
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1000/3500	1000/3500
4473GF	**Cad.**	**49,50**	**49,50**

4473GP 50



IP20

Tipo pesante professionale. In speciale plastica infrangibile.
Telaio in robusto tubo d'acciaio con maniglia ergonomica di trasporto e asse di contenimento del cavo.
Con 4 prese SCHUKO, incorporate sulla flangia e coperchietti di protezione, spina SCHUKO.
Corrente 230 V. Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa.
Completo di cavo multiplo sezione mm² 3x1,5, lunghezza m 50.

Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1000/3500
4473GP 50	**Cad.**	**225,00**

4473GV



IP20

Tipo pesante industriale. In acciaio zincato antiruggine.
Telaio in robusto tubo d'acciaio con maniglia ergonomica di trasporto e asse di contenimento del cavo.
Con 4 prese universali bipasso 10A/16A e SCHUKO, incorporate sulla flangia di plastica e coperchietti di protezione, spina 16A.
Corrente 230 V. Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa.
Completo di cavo.

Lungh. cavo	m	**25**	**50**
Cavo multiplo x sezione	mm²	3x1,5	3x1,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1000/3500	1000/3500
4473GV	**Cad.**	**152,00**	**254,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

4474GB

Tipo pesante industriale. In speciale plastica infrangibile.
Telaio in robusto tubo d'acciaio con maniglia ergonomica di trasporto e asse di contenimento del cavo.
Con 1 presa SCHUKO, spina e 2 prese secondo le norme CEE a 3 poli (2 fasi 230V + terra) 16 A.
Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa e coperchietti di protezione.
Completo di cavo.

Lungh. cavo	m	50
Cavo multiplo x sezione	mm²	3x1,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1000/3500
4474GB	**Cad.**	**290,00**



4474GC

Tipo pesante industriale con cavo in neoprene a sezione maggiorata per elevatissime prestazioni.
In speciale plastica infrangibile.
Telaio in robusto tubo d'acciaio con maniglia ergonomica di trasporto e asse di contenimento del cavo.
Con 1 presa SCHUKO, spina e 2 prese secondo le norme CEE a 3 poli (2 fasi 230 V + terra) 16 A.
Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa e coperchietti di protezione.
Completo di cavo.

Lungh. cavo	m	25
Cavo multiplo x sezione	mm²	3x2,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1300/3500
4474GC	**Cad.**	**312,00**



4474GD

Tipo pesante industriale. In acciaio zincato antiruggine.
Telaio in robusto tubo d'acciaio con maniglia ergonomica di trasporto e asse di contenimento del cavo.
Con 2 prese e spine secondo le norme CEE a 4 poli (trifase 400 V + terra) 16 A.
Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa e coperchietti di protezione.
Completo di cavo.

Lungh. cavo	m	25
Cavo multiplo x sezione	mm²	4x2,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	kW	2,4/11
4474GD	**Cad.**	**441,00**



4474GE

Tipo pesante industriale. In speciale plastica infrangibile.
Telaio in robusto tubo d'acciaio con maniglia ergonomica di trasporto e asse di contenimento del cavo.
Con 2 prese SCHUKO, spina e presa secondo le norme CEE a 5 poli (trifase 400 V + neutro e terra) 16 A. Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa e coperchietti di protezione.
Completo di cavo.

Lungh. cavo	m	30
Cavo multiplo x sezione	mm²	5x1,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	2400/11000
4474GE	**Cad.**	**360,00**



AVVOLGICAVI AUTOMATICI *(automatic cable drums)*

Prod. SCU

4474GM

Tipo pesante professionale, in robusto materiale plastico. Potente molla a spirale, a forte propulsione, con dispositivo di arresto a molla disattivabile. Montaggio a parete e a soffitto, orientabile.
Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa. Completo di cavo flessibilie ad elevato scorrimento, con presa 16 A, cavo di allacciamento e spina 16 A, 250 V.

Lungh. cavo	m	**10**	**20**
Lungh. cavoallacciamento	m	1,5	1,5
Cavo multiplo x sezione	mm²	3x1,5	3x1,5
Tipo di cavo		plastica	gomma
Dimensioni	mm	370x270x100	380x330x162
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1200/1800	1000/3500
4474GM	**Cad.**	**141,00**	**297,00**



11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

QUADRI ELETTRICI PORTATILI *(portable electrical distributors)*

4474GR



Prod. SCU
Distributore di corrente portatile adatto per diversi usi industriali, edili ecc.
In robusto materiale termoplastico con pratica maniglia di trasporto. Con cavo di allacciamento lunghezza m 1,5 sezione mm² 3x2,5.
4 prese con coperchietti di protezione provvisti di ghiera di bloccaggio e spina secondo le norme CEE a 3 poli (2 fasi 230 V + terra) 16 A.
Interruttore differenziale magnetotermico automatico monofase 230 V - 30 mA - 16 A con ghiera di bloccaggio.

4474GR **Cad.** **242,00**

SPINE E PRESE INDUSTRIALI *(industrial plugs and outlets)*

4474GS



Prod. SCU
Distributore di corrente portatile adatto per diversi usi industriali, edili, ecc.
In robusto materiale termoplastico con cavo di allacciamento m 5, sezione mm² 3x1,5.
4 prese con coperchietti di protezione e spina secondo le norme CEE a 3 poli (2 fasi 230 V + terra) 16A. Con gancio girevole.

4474GS **Cad.** **114,00**

Fornibile a richiesta stesso articolo con cavo da m 10.

4474GTA



Costruite secondo le norme EN 60309-1/2. Adatte per utilizzo in vari settori: industriale, artigianale, agricolo, edile, ecc.
In robusto materiale termoplastico, autoestinguente, resistente al calore e al fuoco.
Spina CEE a 3 poli (2 fasi 220 V + terra) 16 A.

4474GTA **Cad.** **5,42**

4474GTB



Descrizione di riferimento vedi Art. 4474GTA
Spina CEE a 4 poli (trifase 380 V + terra) 16 A.

4474GTB **Cad.** **7,00**

4474GTC



Descrizione di riferimento vedi Art. 4474GTA
Spina CEE a 5 poli (trifase 400 V + neutro + terra) 16 A.

4474GTC **Cad.** **9,32**

4474GTD



Descrizione di riferimento vedi Art. 4474GTA
Presa CEE a 3 poli (2 fasi 220 V + terra) 16 A.

4474GTD **Cad.** **7,76**

4474GTE



Descrizione di riferimento vedi Art. 4474GTA
Presa CEE a 4 poli (trifase 380 V + terra) 16 A.

4474GTE **Cad.** **9,28**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 4474GTA
Presa CEE a 5 poli (trifase 400 V + neutro + terra) 16 A.
4474GTF **Cad.** **10,90**

4474GTF



IP44

Descrizione di riferimento vedi Art. 4474GTA
Distributore con 1 spina CEE a 3 poli (2 fasi 230 V + terra) 16 A e 2 prese CEE a 3 poli (2 fasi 230 V + terra) 16 A, con coperchietti, IP 44.
4474GTG **Cad.** **36,10**

4474GTG



IP44

Descrizione di riferimento vedi Art. 4474GTA
Distributore con 1 spina CEE a 3 poli (2 fasi 230 V + terra) 16 A e 3 prese CEE a 3 poli (2 fasi 230 V + terra) 16 A, con coperchietti, IP 44.
4474GTH **Cad.** **46,50**

4474GTH



IP44

Descrizione di riferimento vedi Art. 4474GTA
Distributore con 1 spina CEE a 4 poli (trifase 400 V + terra) 16 A e 3 prese CEE a 4 poli (trifase 400 V + terra) 16 A, con coperchietti, IP 44.
4474GTL **Cad.** **63,10**

4474GTL



IP44

Descrizione di riferimento vedi Art. 4474GTA
Adattatore con 1 spina CEE a 3 poli (2 fasi 230 V + terra) 16 A e 1 presa bipasso 10 A/16 A e SCHUKO.
4474GTP **Cad.** **12,50**

4474GTP



Descrizione di riferimento vedi Art. 4474GTA
Adattatore con 1 spina CEE a 3 poli (2 fasi 230 V + terra) 16 A e 2 prese bipasso 10 A/16 A.
4474GTR **Cad.** **12,50**

4474GTR



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4474GTS



Descrizione di riferimento vedi Art. 4474GTA
Adattatore con 1 spina CEE a 3 poli (2 fasi 230 V + terra) 16 A e 2 prese bipasso 10 A/16 A, 1 monopasso 10 A e SCHUKO.

4474GTS **Cad.** **14,90**

4474GTSM

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 4474GTA
Adattatore con 1 spina CEE a 3 poli (2 fasi 230 V + terra) 16 A e 3 prese bipasso 10 A/16 A e SCHUKO.

4474GTSM **Cad.** **18,20**

4474GTV



Descrizione di riferimento vedi Art. 4474GTA
Adattatore con 1 spina monopasso 16 A e 1 presa CEE a 3 poli (2 fasi 230 V + terra) 16 A.

4474GTV **Cad.** **13,10**

4474GTZ



Descrizione di riferimento vedi Art. 4474GTA
Adattatore con 1 spina SCHUKO e 1 presa CEE a 3 poli (2 fasi 230 V + terra) 16 A.

4474GTZ **Cad.** **13,10**

RILEVATORI DI FUMO *(smoke detectors)*

4475A



Prod. SCU
Rilevatore fotoelettrico, in robusto materiale plastico, certificato secondo le norme EN 14604. A lunga durata. Attivazione automatica della batteria a 3 V al LITIO, alla messa in funzione. Allarme con segnale acustico acuto (85 dB), incluso funzione di silenziamento.
Visualizzazione ottica del funzionamento, con tasto di prova per la verifica, segnale acustico in caso di esigua carica della batteria.
Dimensioni compatte Ø mm 85x30h, dispositivo di fissaggio incluso. 10 anni di garanzia.

4475A **Cad.** **57,60**

Per coperta antifiamma ved. Art. 3403 E 1.

RILEVATORI DI MONOSSIDO DI CARBONIO *(carbon monoxide detectors)*

4475B



Prod. SCU
In robusto materiale plastico, con sensore elettrochimico di lunga durata per l'utilizzo in ambienti chiusi con presenza di stufe a caminetto. Allarme con segnale acustico acuto (85 dB).
Visualizzazione ottica con LED e tasto di prova per la verifica, segnale acustico in caso di esigua carica della batteria. Alimentazione con 2 batterie alcaline 1,5 V (Art. 3600 E), in dotazione.

4475B **Cad.** **64,80**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

RILEVATORI MULTIFUNZIONI *(multifunction detectors)*

Prod. SCU

Per individuare nei muri oggetti in metallo ferroso, non ferroso, cavi sotto tensione e travi di legno.
Costruzione ergonomica in robusto materiale plastico infrangibile.
Rilevazione tramite ampio display LCD retroilluminato con 3 luci (rosso - arancio - verde) e mediante segnale acustico. Taratura automatica e sistema di spegnimento dopo 5 min. di inattività. Visualizzazione livello batteria.
Massima profondità di scansione: 80 mm per metalli ferrosi, 60 per metalli non ferrosi, 50 mm per conduttori di rame sotto tensione e 20 mm per legno. Temperatura di esercizio: -10 +50°C, temperatura di stoccaggio: -20 +70°C. Peso 0,17 Kg.
Alimentazione con 1 batteria alcalina a 9 V (Art. 3600 M), in dotazione.

4475GH Cad. **175,00**

4475GH



RILEVATORI DI UMIDITA' *(humidity detectors)*

Prod. SCU

Per individuare la presenza di umidità nei muri, mattoni, pavimenti, calcestruzzi, cartongessi, tappezzerie, legni ecc.
Con 2 elettrodi per la misurazione e cappuccio di protezione.
Costruzione in robusto materiale sintetico.
Visualizzazione tramite ampio display LCD (risoluzione 0,1%) e anche mediante segnale acustico (disinseribile).
Funzione "hold" per misurazioni anche in punti difficilmente accessibili.
Spegnimento automatico dopo c.ca 3 minuti dall'ultimo utilizzo. Visualizzazione batteria scarica.
Campo di misura da 5% a 50% per il legno e da 1,5% a 33% per il materiale edilizio.
Alimentazione con 1 batteria alcalina a 9 V, non in dotazione (ved. Art. 3600 M).

4475GM Cad. **57,60**

4475GM



RILEVATORI DI UMIDITA' - TEMPERATURA *(umidity-temperature detectors)*

Prod. SCU

Tipo combinato per effettuare con semplicità e precisione misurazioni dell'umidità dell'aria con una rapida individuazione di eventuali punti termici e punti a rischio MUFFA, nonché misurazioni delle temperature superficiali e ambientali. Con analisi automatica dei risultati delle misurazioni (determinazione del valore medio). Forma a pistola, in robusto e infrangibile ABS. A raggi infrarossi per misurazioni di superfici più estese, più puntatore a raggio laser per superfici più piccole. Lettura su display con retro-illuminazione. Spegnimento automatico e funzione Data Hold.
Alimentazione: 1 batteria alcalina da 9 V tipo 6LR61 (Art. 3600 M), in dotazione. Rapporto distanza/Ø superficie (D:S) = a 12:1, capacità di misurazione umidità: 10-90% RH e, capacità di misurazione della temperatura:
-20°C a +350°C / -4°F a 662°F con raggio LASER
-10°C a +40°C / +14°F a +140°F con sensore ambientale. Risoluzione 0,1°C. Precisione ± 1°C da +10°C a +30°C, ±3% da -20°C a +10°C e da 30°C a 200°C.
Peso g 222.

4475GR Cad. **358,00**

4475GR



PENNE ELETTRICHE *(electro engraves)*

Prod. SCU

Per incidere, contrassegnare e cesellare su metallo, materie plastiche, ceramiche, vetro e legno.
Funzionamento a vibrazione. 230 V, 25 W, 50 Hz, con doppio isolamento. Lunghezza cavo m 1,6.
Apparecchio completo di punta in acciaio temprato, punta in Hartmetall e raccordo.

4475GS Cad. **269,00**

Punte di ricambio in Hartmetall per Art. 4475 GS.

4475GT Cad. **88,30**

Punte di ricambio di diamante per incidere vetro e ceramiche per Art. 4475 GS.

4475GU Cad. **112,00**

Raccordo di ricambio per punte, per Art. 4475 GS.

4475GV Cad. **112,00**

4475GS
4475GT
4475GU
4475GV



11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PENNE AD ARIA COMPRESSA *(air engraves)*

4475GZ



Prod. Pneutec - Art. UT 8608A

Tipo industriale ad elevate prestazioni per incidere, contrassegnare e cesellare su metalli, lamiera, materie plastiche, marmi, ceramiche, vetro, legno e altri materiali con superficie liscia.
Funzionamento a vibrazione.
Apparecchio completo di punta in metallo duro.

Lungh. totale.....	mm	140
Nr. vibrazioni/minuto.....		13000
Attacco per aria	poll	1/4
Livello pressione acustica .	dB	78
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Peso	Kg	0,2

4475GZ **Cad.** **264,00**

Pressione d'uso Atm 6÷7.

Punte di ricambio in metallo duro per Art. 4475 GZ.

O4475GZA **Cad.** **54,40**

MARCATORI UNIVERSALI *(universal markers)*

4475L



Prod. SCU

Gessetti, per lavagne, tondi non polverosi a base di carbonato di calcio, di elevata qualità.
Atossici, dermatologicamente testati. Lunghezza mm 80.
Confezione di 100 pz. indivisibile.
Colore bianco.

4475L **La Conf.** **13,30**

4475R 1



Tipo universale a base di cera per la nitida marcatura su superfici rugose di ferro, acciaio, metallo, legno, cartone, carta, pietra, cemento, plastica ecc.
Resistente alle intemperie e ai raggi UV. Difficilmente cancellabile.
Lunghezza mm 120. Corpo esagonale mm 11.
Confezione indicativa di 12 pezzi.
Colore bianco.

4475R 1 **Cad.** **1,16**

4475R 2



Descrizione di riferimento vedi Art. 4475R 1
Colore giallo.

4475R 2 **Cad.** **1,16**

4475R 3



Descrizione di riferimento vedi Art. 4475R 1
Colore rosso.

4475R 3 **Cad.** **1,16**

4475R 4



Descrizione di riferimento vedi Art. 4475R 1
Colore blu.

4475R 4 **Cad.** **1,16**

4475R 5



Descrizione di riferimento vedi Art. 4475R 1
Colore nero.

4475R 5 **Cad.** **1,16**

4475T



Adatti per marcatori Art. 4475 R 1 a R 5.
Lunghezza mm 115. Con clip.
PORTAMARCATORI
Fornito senza gessi.

4475T **Cad.** **24,30**

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MARCATORI PER USO INDUSTRIALE *(industrial markers)*

Prod. SCU

Tipo indelebile a punta tonda finissima, PROLUNGATA per posizioni di difficile accesso.
Inchiostro a base d'acqua, per scrivere su metalli, vetro, plastica, legno e cartone.
Confezione indicativa di 12 pezzi.
Colore nero.

4476 5L Cad. 4,14

4476 5L



Tipo indelebile con punta a SCALPELLO media. Inchiostro a base d'acqua,
per scrivere su metalli, vetro, plastica, legno e cartone.
Confezione indicativa di 12 pezzi.
Colore rosso.

4476 5P Cad. 2,12

4476 5P



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 5P
Colore blu.

4476 5R Cad. 2,12

4476 5R



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 5P
Colore verde.

4476 5T Cad. 2,12

4476 5T



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 5P
Colore nero.

4476 5V Cad. 2,12

4476 5V



Pratico e attraente espositore da banco, in cartone, con funzione esplicativa del prodotto e funzione di piccolo magazzino.
Completo di 25 marcatori:
5 pz. colore rosso Art. 4476 5P
5 pz. colore blu Art. 4476 5R
5 pz. colore verde Art. 4476 5T
10 pz. colore nero Art. 4476 5V

4476 5Z Cad. 75,90

4476 5Z



Tipo indelebile a punta TONDA media. Inchiostro a base d'acqua,
per scrivere su metalli, vetro, plastica, legno e cartone.
Confezione indicativa di 12 pezzi.
Colore rosso.

4476 6A Cad. 2,12

4476 6A



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 6A
Colore blu.

4476 7A Cad. 2,12

4476 7A



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 6A
Colore verde.

4476 8A Cad. 2,12

4476 8A



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4476 9A



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 6A
Colore nero.

4476 9A	Cad.	2,12

4476 9B



Pratico e attraente espositore da banco, in cartone, con funzione esplicativa del prodotto e funzione di piccolo magazzino.
Completo di 25 marcatori:
5 pz. colore rosso Art. 4476 6A
5 pz. colore blu Art. 4476 7A
5 pz. colore verde Art. 4476 8A
10 pz. colore nero Art. 4476 9A

4476 9B	Cad.	75,90

4476 9C

new



Tipo indelebile a punta tonda media a 2 COLORI.
Inchiostro a base d'acqua, per scrivere su metalli, vetro, plastica, ceramica, legno, tessuti e cartone. Con cappucci impilabili per evitarne la perdita.
Confezione indicativa di 12 pezzi.
Colore nero e rosso.

4476 9C	Cad.	2,56

4476 9E



Tipo a SCATTO, indelebile, a punta tonda fine. Inchiostro a base d'acqua, per scrivere su metalli, vetro, plastica, legno e cartone.
Confezione indicativa di 12 pezzi.
Colore rosso.

4476 9E	Cad.	3,98

4476 9L



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 9E
Colore nero.

4476 9L	Cad.	3,98

4476 10



Tipo a stick con punta tonda grossa. Vernice solida senza piombo, resistente all'acqua e ai raggi UV. Per marcare su tutte le superfici fredde, comprese quelle grasse o arrugginite.
Colore bianco.

4476 10	Cad.	3,14

4476 11



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 10
Colore giallo.

4476 11	Cad.	3,14

4476 12



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 10
Colore rosso.

4476 12	Cad.	3,14

4476 13



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 10
Colore blu.

4476 13	Cad.	3,14

4476 14



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 10
Colore nero.

4476 14	Cad.	3,14

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4476 14A

Tipo MINI a stick con estremità rotante del corpo in plastica, per l'avanzamento della vernice, con punta tonda piccola e cappuccio a clip. Vernice solida senza xylene e 2-butossietanolo resistente all'acqua e ai raggi UV. Marcatura ben visibile con tempo di asciugatura tra i 5 e 7 minuti. Per marcare su superfici lisce e rugose di metallo, plastica, cemento e pietre, gomma, vetro, cartone, legno ecc., comprese tra -18°C e 200°C di temperatura.
Colore bianco.

4476 14A Cad. **6,52**



4476 14B

Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 14A
Colore giallo.

4476 14B Cad. **6,52**



4476 14E

Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 14A
Colore rosso.

4476 14E Cad. **6,52**



4476 14F

Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 14A
Colore nero.

4476 14F Cad. **6,52**



4476 14L

Tipo MAXI a stick con estremità rotante del corpo in plastica, per l'avanzamento della vernice, con punta grossa e cappuccio. Vernice solida senza xylene e 2-butossietanolo resistente all'acqua e ai raggi UV. Marcatura ben visibile con tempo di asciugatura tra i 5 e 7 minuti. Per marcare su superfici lisce e rugose di metallo, plastica, cemento e pietre, gomma, vetro, cartone, legno ecc., comprese tra -18°C e 200°C di temperatura.
Colore bianco.

4476 14L Cad. **10,60**



4476 14M

Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 14L
Colore giallo.

4476 14M Cad. **10,60**



4476 14P

Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 14L
Colore rosso.

4476 14P Cad. **10,60**



4476 14R

Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 14L
Colore nero.

4476 14R Cad. **10,60**



4476 15

Tipo a pennarello a pompa con punta acrilica mm 2x4, con clip. Vernice opaca indelebile, resistente all'acqua e ai raggi UV, esente da xilolo e a basso contenuto di alogeni e zolfo. Per marcare su superfici liscie e pulite di metallo, plastica, gomma, vetro, cartone, legno ecc.
Colore bianco.

4476 15 Cad. **6,16**



4476 16

Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 15
Colore giallo.

4476 16 Cad. **6,16**



4476 17

Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 15
Colore rosso.

4476 17 Cad. **6,16**



4476 18

Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 15
Colore blu.

4476 18 Cad. **6,16**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4476 19



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 15
Colore nero.

4476 19	Cad.	6,16

4476 19A



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 15
Colore verde.

4476 19A	Cad.	6,16

4476 19R



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 15
Colore arancione fluo.

4476 19R	Cad.	6,86

4476 19S



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 15
Colore rosa fluo.

4476 19S	Cad.	6,86

4476 19T



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 15
Colore verde chiaro fluo.

4476 19T	Cad.	6,86

4476 19Z



Pratico e attraente espositore da banco, in cartone, con funzione esplicativa del prodotto e funzione di piccolo magazzino.
Completo di 32 marcatori:
10 pz. colore bianco Art. 4476 15
8 pz. colore giallo Art. 4476 16
2 pz. colore rosso Art. 4476 17
2 pz. colore blu Art. 4476 18
2 pz. colore nero Art. 4476 19
2 pz. colore verde Art. 4476 19A
2 pz. colore arancio fluo Art. 4476 19R
2 pz. colore rosa fluo Art. 4476 19S
2 pz. colore verde chiaro fluo Art. 4476 19T

4476 19Z	Cad.	215,00

4476 20A



Tipo a pennarello a pompa con punta acrilica mm 2x4, con clip. Vernice a forte aderenza, opaca, indelebile, resistente all'acqua e ai raggi UV, esente da xilolo e a basso contenuto di alogeni e zolfo. Per marcare su superfici anche rugose, oleose, bagnate o dipinte di metallo, plastica, gomma, vetro, cartone, legno ecc.
Colore bianco.

4476 20A	Cad.	6,22

4476 20B



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 20A
Colore giallo.

4476 20B	Cad.	6,22

4476 20C



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 20A
Colore rosso.

4476 20C	Cad.	6,22

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 20A
Colore blu.
4476 20E Cad. 6,22

4476 20E



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 20A
Colore nero.
4476 20F Cad. 6,22

4476 20F



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 20A
Colore verde.
4476 20G Cad. 6,22

4476 20G



Pratico e attraente espositore da banco, in cartone, con funzione esplicativa del prodotto e funzione di piccolo magazzino.
Completo di 32 marcatori:
12 pz. colore bianco Art. 4476 20A
8 pz. colore giallo Art. 4476 20B
3 pz. colore rosso Art. 4476 20C
3 pz. colore blu Art. 4476 20E
3 pz. colore nero Art. 4476 20F
3 pz. colore verde Art. 4476 20G
4476 20Z Cad. 217,00

4476 20Z



Tipo a tubo con punta sferica da mm 3, in acciaio temprato. Vernice opaca indelebile, senza piombo e senza solventi nocivi. Resistente a temperature fino a + 200 °C. Per marcare su qualunque tipo di superficie di metallo, anche oleose, bagnate, arrugginite.
Colore bianco.
4476 22 Cad. 5,44

4476 22



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 22
Colore giallo.
4476 23 Cad. 5,44

4476 23



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 22
Colore rosso.
4476 24 Cad. 5,44

4476 24



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 22
Colore blu.
4476 25 Cad. 5,44

4476 25



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 22
Colore verde.
4476 26 Cad. 5,44

4476 26



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 22
Colore nero.
4476 27 Cad. 5,44

4476 27



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4476 30



Tipo a tubo con punta sferica da mm 3, in acciaio temprato. Vernice opaca indelebile, senza piombo e senza solventi nocivi. Resistente a temperature fino a + 200 °C. Particolarmente indicato per marcare tutti i tipi di acciaio INOX.
Colore bianco.

4476 30 **Cad.** **7,54**

4476 31



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 30
Colore giallo.

4476 31 **Cad.** **7,54**

4476 32



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 30
Colore rosso.

4476 32 **Cad.** **7,54**

4476 33



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 30
Colore blu.

4476 33 **Cad.** **7,54**

4476 35



Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 30
Colore nero.

4476 35 **Cad.** **7,54**

4476A 1



Tipo a MINE in GRAFITE, INTERCAMBIABILI, con corpo in METALLO, pulsante di avanzamento mine e clip. Puntale lungo mm 45, ideale per marcature anche in profondità e fori. Temperamine inserito nel pulsante di avanzamento. Caricamento delle mine dal retro dopo aver tolto il cappuccio del pulsante. Mine Ø mm 2,8 in color grafite o colorate per marcature su qualsiasi tipo di superficie (liscia, ruvida, unta, umida, polverosa, ecc.) e materiale (acciaio, pietra, piastrelle, ceramica, legno, vetro, plastica ecc.).
Fornito con 1 mina color grafite.

4476A 1 **Cad.** **22,10**

4476A 2



Pratica confezione contenente 6 mine di ricambio per Art. 4476A 1, colore grafite.

4476A 2 **La conf.** **8,26**

4476A 3



Pratica confezione contenente 6 mine per Art. 4476A 1:
2 pz. colore grafite
2 pz. colore rosso
2 pz. colore giallo
Le mine colorate vengono fornite non appuntite e devono essere eventualmente temperate con il temperamine posto nel cappuccio del pulsante.

4476A 3 **La conf.** **8,26**

FONOMETRIÌ *(sound level meters)*

4476AB



Prod. SCU
Per misurare il livello sonoro in vari ambienti come fabbriche, officine, magazzini, uffici, scuole, per il controllo della rumorosità di macchine utensili, motori, impianti di climatizzazione, ventilazione e per controllare l'acustica in studi di registrazione, sale per concerti e apparecchi HI-FI. Con microfono integrato. Prodotto secondo i requisiti IEC 651 con classe di precisione 2.
Campo di misura: da 35 dB a 130 dB.
Frequenza: da 31,5 Hz a 8 KHz.
Precisione: ± 1,5 dB nelle condizioni di riferimento.
Tempi di risposta: FAST (125 ms), SLOW (1 sec).
Controllo di calibrazione: incorporato.
Indicatore "OVER" per valori fuori campo di misura.
Ritenuta dati e rilevazione del valore massimo. Uscita analogica AD/DC per connessione ad un analizzatore o ad un registratore. Ampio display a cristalli liquidi con 4 cifre altezza mm 16. Risoluzione 0,1 dB. Dimensioni mm 245x64x31. Peso grammi 255. Alimentazione con 1 batteria alcalina a 9 V in dotazione (Art. 3600 M). Autonomia di circa 50 ore. In pratica custodia per un comodo e sicuro trasporto.

4476AB **Cad.** **259,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

TERMO-ANEMOMETRI DIGITALI *(thermo-anemometers)*

Prod. SCU 4476AE

Per misurare contemporaneamente la temperatura ambientale e la velocità dell'aria tramite sensore a ventola separato. Adatto per diversi settori industriali, navali, civili, ecc.
5 campi di misura della velocità dell'aria:
0,0 a 45,0 m/s - risoluzione 0,1
0,0 a 140,0 km/h - risoluzione 0,1
0,0 a 100,0 mph
0,0 a 88,0 nodi - risoluzione 0,1
0 a 8800 ft/min - risoluzione 10
Precisione: ± 2%
2 campi di misura della temperatura:
-50° C a 70° C - risoluzione 0,1 - precisione ± 5% da -50°C a 0°C/± 1% da 0°C a 70°C
-58 F a 158 F - risoluzione 0,1 - precisione ± 5% da -58 F a 32 F/± 1% da 32 F a 158 F
Ampio display di lettura, tasti ritenuta dati (HOLD), tasti conversione unità di misura (F/°C), tasti visualizzazione valori MAX/MIN (AVG/MAX/MIN). Indicatore batteria scarica. Alimentazione con 3 batterie alcaline da 1,5 V tipo AAA (Art. 3600 C), in dotazione. Dimensioni mm 165x80x40. Peso grammi 330.



4476AE Cad. **163,00**

TERMOCAMERE DIGITALI A INFRAROSSI *(IR thermal imaging cameras)*

Prod. SCU 4476AL

Per misurare la quantità di radiazione infrarossa emessa e riflessa da oggetti o persone e rendere visivamente la temperatura in una immagine (IMAGING TERMICO). Adatto per rilevare perdite e per la manutenzione di impianti di riscaldamento e in campo elettrico.
Con schermo LCD a colori da 3,2" con risoluzione 200 x160 pixel. Risoluzione immagini per luce visibile 640x480 pixel. Frequenza immagini 9 Hz.
Campo visivo 27°x35°. Banda spettrale 8-14 μm e 5 palette di colore selezionabili.
Campo di misura della temperatura:
-20° C a 300° C - risoluzione 0,07°C - precisione ± 2% o valore misurato ± 2°C.
Emissività regolabile da 0,01 a 1,00.
3 GB di memoria interna per archiviare le immagini.
Ampio display di lettura, tasto ON/OFF-MENU, tasto SELECT-ENTER e tasto di scatto.
Indicatore batteria scarica. Spegnimento automatico. A batteria ricaricabile al litio (Li-ion) con cavo di ricarica Micro-USB e caricabatteria. Dimensioni mm 140x80x28. Peso grammi 210.



4476AL Cad. **1.150,00**

Ad esaurimento scorte verrà fornito con funzioni WI-FI e BLUETOOTH.

TERMOMETRI DIGITALI A RAGGI INFRAROSSI E LASER *(infrared and laser digital thermometers)*

Prod. SCU 4476AP

Tipo a pistola pratico e leggero, in robusto e infrangibile ABS, per rilevare l'esatta temperatura superficiale, SENZA CONTATTO.
A raggi infrarossi per misurazioni di superfici più estese, più puntatore a raggio laser per superfici più piccole.
Lettura su display con retro-illuminazione.
Spegnimento automatico e funzione Data Hold.
Alimentazione: 2 batterie alcaline da 1,5 V tipo AAA (Art. 3600 C), in dotazione.
Indicato nel settore automobilistico, meccanico, alimentare, lavorazione della plastica, in tipografia, nella stesura di asfalti, nella istallazione di impianti d'aria condizionata, ecc.
Rapporto distanza/ Ø superficie (D:S) = a 12:1 (Es. distanza mm 1200/Ø superficie mm 100).
Capacità di misurazione: da -50°C a +550°C/ -58 F a +1022 F.
Risoluzione: 0,1°C/ 1 F. Precisione: ± 2°C (± 3,6 F).
Peso g 150.



4476AP Cad. **126,00**

4476B

Tipo a pistola pratico e leggero, in materiale bicomponente, per rilevare l'esatta temperatura superficiale, SENZA CONTATTO.
A raggi infrarossi per misurazioni di superfici più estese, più puntatore a raggio laser per superfici più piccole.
Lettura su display con retro-illuminazione.
Spegnimento automatico con indicazione di esaurimento batteria.
Alimentazione: 1 batteria alcalina a 9V (Art. 3600 M), in dotazione.
Indicato nel settore automobilistico, meccanico, alimentare, lavorazione della plastica, in tipografia, nella stesura di asfalti, nella istallazione di impianti d'aria condizionata, ecc.
Rapporto distanza/ Ø superficie (D:S) = a 8:1 (Es. distanza mm 1250/Ø superficie mm 125).
Capacità di misurazione: da -50°C a + 550°C/ -58 F a + 1022 F.
Risoluzione: 0,1°C fino a 200°C, 1°C oltre 200°C. Precisione: ± 5°C (fino a -20°C)/± 2% della lettura ±2°C (fino a 550°C).
Peso g 180.



4476B Cad. **208,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4476FE



Tipo combinato per rilevare l'esatta temperatura superficiale, SENZA CONTATTO, o con le apposite sonde attacco K (Art. 4476 GH a 4476 GS), per rilevare temperature CON CONTATTO, PENETRAZIONE, IMMERSIONE, ecc. Forma a pistola in robusto e infrangibile ABS.
A raggi infrarossi per misurazioni di superfici più estese, più puntatore a raggio laser per superfici più piccole.
Lettura su display con retro-illuminazione.
Spegnimento automatico e funzione Data Hold.
Lampadina a LED incorporata.
Indicatore del valore min/max come funzione d'allarme.
Indicato nel settore automobilistico, meccanico, elettrico, alimentare, lavorazione della plastica, in tipografia, nella stesura di asfalti, nella istallazione di impianti d'aria condizionata, ecc.
Alimentazione: 2 batterie alcaline da 1,5 V tipo AAA (Art. 3600 C), in dotazione.
Rapporto distanza/ Ø superficie (D:S) = a 12:1 (Es. distanza mm 1200/Ø superficie mm 100).
Capacità di misurazione SENZA CONTATTO: da -60°C a + 500°C/ -76 F a + 932 F.
Capacità di misurazione con SONDE ATTACCO K: da -64°C a + 1400°C/ -82,3 F a + 1999 F.
Risoluzione: 0,1°C/ 1 F.
Precisione con infrarossi: ± 2°C o ± 2 % sul valore piu' alto.
Precisione con sonde K: ± 1°C o ± 1 % sul valore piu' alto.
Peso g 222.
Con 1 sonda attacco K, per temperature da -50°C a +200°C.

4476FE **Cad.** **230,00**

TERMOMETRI ELETTRONICI DIGITALI *(digital thermometers)*

~~4476GC~~



Prod. SCU
Tipo professionale per rilevare l'esatta temperatura superficiale.
Misurazione senza contatto (distanza ideale mm 40). Lettura su display, spegnimento automatico con controllo della carica della batteria.
Capacità di misurazione da -30 °C a +300 °C.
Risoluzione: -30 °C a +99,9 °C : 0,1 K.
Risoluzione: +100 °C a +300 °C : 1 K.
Precisione:
± 3 °C da -30 °C a -10 °C
± 2 °C da -9 °C a +20 °C
± 1 °C da +21 °C a +40 °C
± 1,5 °C da +41 °C a +100 °C
± 2 °C da +101 °C a +200 °C
± 3 °C da +201 °C a +300 °C
Alimentazione: con 1 batteria alcalina a 9 V (Art. 3600 M). Dimensioni mm 180x52.
Indicato per il controllo di produzioni e processi, nella tecnica di refrigerazione, di condiziamento, di riscaldamento e aerazione, in elettronica e elettrotecnica.

4476GC **Cad.** **296,00**

Articolo in esaurimento.

4476GCF



Tipo a T con indicazione della temperatura direttamente sull'impugnatura, con 1 sonda fissa per rilevare l'esatta temperatura superficiale e di liquidi mediante contatto. Rileva anche la temperatura ambientale. Lettura su display a 4 cifre. Tasto accensione/spegnimento (ON/OFF) e tasto memoria di lettura (HOLD). Lunghezza sonda mm 123.
Capacità di misurazione:
temperatura per contatto da -50 °C a +150 °C. Precisione: ±1°C da -20° a 100° C.
Alimentazione: con 1 batteria alcalina tipo LR44 da 1,5 V (Art. SCU 3600 A), in dotazione.

4476GCF **Cad.** **42,70**

Articolo in esaurimento.

4476GCP



Tipo pratico e leggero con 1 sonda fissa per rilevare l'esatta temperatura superficiale e di liquidi mediante contatto. Dotato di cappuccio proteggi sonda, cordino e clip. Rileva anche la temperatura ambientale. Lettura su display a 4 cifre. Tasto accensione/spegnimento (ON/OFF), tasto memoria di lettura (HOLD) e tasto conversione °C/F. Lunghezza sonda mm 80.
Capacità di misurazione:
temperatura per contatto da -50 °C a +300 °C/-58 F a 572 F
Precisione: ±1°C/± 2 F
Alimentazione: con 1 batteria alcalina tipo LR44 da 1,5 V (Art. SCU 3600 A), in dotazione.
Particolarmente indicato nel settore automobilistico per la verifica della temperatura dei liquidi, olio, ecc. e in campo meccanico, chimico, elettrico, elettronico, termoidraulico, alimentare, ecc.

4476GCP **Cad.** **26,90**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

4476GDA

Tipo pratico e leggero con 1 sonda fissa per rilevare l'esatta temperatura superficiale e dei liquidi mediante contatto. Lettura su display a 4 cifre, spegnimento automatico. Tasto accensione/spegnimento (ON/OFF), tasto memoria di lettura (HOLD) e tasto conversione °C / F. Lunghezza sonda mm 140.
Capacità di misurazione:
temperatura per contatto da -50 °C a +300 °C / -58 F a 572 F.
Precisione: ± 1°C /± 2 F.
Alimentazione: con 1 batteria alcalina tipo LR 44 da 1,5 V (Art. SCU 3600 A), in dotazione.
Particolarmente indicato nel settore automobilistico per la verifica della temperatura dei liquidi, olio, ecc. e in campo meccanico, chimico, elettrico, elettronico, termoidraulico, alimentare, ecc.

4476GDA **Cad.** **22,50**



4476GDL

Tipo impermeabile con possibilità di impostare temperature di allarme, pratico e leggero con 1 sonda fissa per rilevare l'esatta temperatura superficiale e di liquidi mediante contatto. Tasto accensione/spegnimento (ON/OFF), tasti "+" e "-" per temperature di allarme, cicalino d'allarme. Lunghezza sonda mm 140.
Capacità di misurazione:
temperatura per contatto da -50 °C a +300 °C
Precisione: ±1°C
Alimentazione: con 1 batteria alcalina tipo LR44 da 1,5 V (Art. SCU 3600 A), in dotazione.
Particolarmente indicato nel settore automobilistico per la verifica della temperatura dei liquidi, olio, ecc. e in campo meccanico, chimico, elettrico, elettronico, termoidraulico, alimentare, ecc.

4476GDL **Cad.** **31,20**



4476GDP

Tipo pratico, leggero, maneggevole, facile da usare, accurato per il rilevamento delle temperature in gradi centigradi (°C) e gradi Fahrenheit (F), con sonda collegata a filo. Lettura su ampio display a 3 cifre, spegnimento automatico, possibilità di lettura della temperatura istantanea (tasto H/T), della temperatura massima e minima rilevata (tasto MAX/MIN), possibilità di inserimento di un intervallo di temperature, con cicalino al superamento del valore superiore e inferiore (tasti HIAL e LOAL), accensione/spegnimento (tasto ON/OFF), conversione gradi centigradi/Fahrenheit (tasto °C/°F).
Capacità di misurazione da -50 °C a +300 °C/-58 F a 572 F
Risoluzione: ± 0,1°C
Precisione: ±1°C
Alimentazione: con 1 batteria alcalina tipo LR44 da 1,5 V (Art. SCU 3600 A), in dotazione.
Particolarmente indicato nel settore automobilistico per la verifica della temperatura dei liquidi, olio, ecc. e in campo meccanico, chimico, elettrico, elettronico, termoidraulico, alimentare, ecc.
Possibilità di appoggio su ripiano, mediante staffa richiudibile.

4476GDP **Cad.** **61,50**



4476GE

Tipo professionale per il rilevamento della temperatura in gradi centigradi (°C) e gradi Fahrenheit (°F), con sonde intercambiabili attacco "K".
Lettura su display a 4 cifre, polarità automatica e indicazione batteria scarica.
Capacità di misurazione da -50 °C a +1300 °C/-58 F a +2000 F.
Risoluzione: ±1 °C.
Precisione:
0,75% +1 °C/0,75% +2 F.
Alimentazione: con 1 batteria alcalina a 9 V (Art. 3600 M), in dotazione.
Possibilità di utilizzare 2 sonde contemporaneamente (ingresso T1 e T2) Art. 4476 GH con lettura indipendente dei 2 valori e funzione differenza temperatura. Memoria di lettura.
Con 2 sonde Art. 4476 GH.

4476GE **Cad.** **223,00**



4476GH

SONDE DI RICAMBIO E ACCESSORIE ATTACCO "K"
Sonda termocoppia per misurazioni da -40 °C a + 250 °C. Uso universale.

4476GH **Cad.** **32,30**



4476GL

SONDE DI RICAMBIO E ACCESSORIE ATTACCO "K"
Sonda termocoppia per misurazioni da -40 °C a + 900 °C, diametro punta mm 3,2.
Lunghezza utile mm 175. Uso in penetrazione e immersione.

4476GL **Cad.** **140,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4476GR



SONDE DI RICAMBIO E ACCESSORIE ATTACCO "K"
Sonda termocoppia per misurazioni da -40 °C a + 400 °C. Diametro sensore mm 15.
Uso su superfici piane.

4476GR **Cad.** **334,00**

4476GS



SONDE DI RICAMBIO E ACCESSORIE ATTACCO "K"
Sonda termocoppia per misurazioni da -40 °C a + 250 °C.
Diametro mm 3, lunghezza utile mm 245.
Per la rilevazione della temperatura dell'aria.

4476GS **Cad.** **259,00**

Articolo in esaurimento.

TERMO-IGROMETRI DIGITALI *(digital hygrometers and thermometers)*

4476GTA



Prod. SCU
Tipo professionale combinato per il rilevamento dell'umidità relativa dell'aria (%) e la misurazione della temperatura in gradi centigradi (°C) o gradi Farenheit (°F).
Particolarmente indicato per la verifica di impianti di condizionamento, sale di stagionatura, essicatoi, serre, ecc. Con sonda per il rilevamento della umidità e temperatura, diametro mm 15, lunghezza mm 160 e sonda termocoppia tipo K per uso universale.
Lettura su display a 4 cifre.
Capacità di misurazione:
umidità da 5% a 98%, temperatura da -20 °C a +199,9° C/-4 °F a +199,9 °F con risoluzione max 0,1°C/°F e -20 °C a +1000° C/-4 °F a 1832 °F con risoluzione max 1°C/°F .
Risoluzione max. umidità 0,1%.
Precisione: umidità ± 3,5% RH, temperatura ±3,0% della lettura +4°C%, +7 °F.
Memoria di lettura (Hold). Funzione MAX per misura del valore massimo di umidità/temperatura misurato.
Auto spegnimento. Indicatore livello batteria.
Alimentazione: 1 batteria alcalina a 9 V (Art. 3600 M) in dotazione.

4476GTA **Cad.** **252,00**

RIFRATTOMETRI *(refractometers)*

4478



Prod. SCU
Tipo analogico professionale combinato per il controllo e la misurazione della concentrazione delle emulsioni di fluidi di raffreddamento e di lubrificazione di macchine utensili e per il controllo del punto di concentrazione del liquido di raffreddamento. Con sistema automatico di compensazione della temperatura ambientale.
Capacità di misurazione da 0 a 32% (metodo Brix), divisione 0,2%. In cofanetto.

4478 **Cad.** **187,00**

4478A



Tipo analogico professionale combinato per il controllo del punto di solidificazione del liquido antigelo, liquido per pulitura (es. liquido lavavetri), della concentrazione del liquido delle batterie e dell'AdBlue. Con sistema automatico di compensazione della temperatura ambientale.
Capacità di misurazione:
Glicole Propilenico ed Etilenico da -50 a 0°C
Liquido per pulitura da -40 a 0°C
Tasso di concentrazione liquido batterie da 1,30 a 1,15.
In cofanetto.

4478A **Cad.** **176,00**

4478E



Tipo analogico professionale per il controllo e la misurazione della concentrazione dell'UREA. Con sistema automatico di compensazione della temperatura ambientale.
Capacità di misurazione da 0 a 40%.
Divisione 0,2%.
In cofanetto.

4478E **Cad.** **209,00**

4478F



Tipo analogico professionale per la misurazione e il dosaggio della percentuale in massa di CLORURO di SODIO nell'acqua (salinità). Con sistema automatico di compensazione della temperatura ambientale.
Capacità di misurazione della salinità da 0 a 100%. Divisione 1%.
Capacità di misurazione del peso specifico da 1,000 a 1,070 sg. Divisione 0,001 sg.
In cofanetto.

4478F **Cad.** **209,00**

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo digitale professionale combinato di facile utilizzo e grande precisione nel controllo del punto di solidificazione del liquido antigelo, liquido per pulitura (es. liquido lavavetri) e della concentrazione dell'UREA. Con sistema automatico di compensazione della temperatura ambientale. Alimentazione; 2 batterie alcaline a 1,5 V tipo AAA (Art. 3600 C), in dotazione.
Capacità di misurazione:
Glicole Propilenico ed Etilenico da -50°C a 0°C (precisione ± 0,5°C)
Urea da 0 a 40% (precisione ± 0,2%)
Liquido per pulitura da -40°C a 0°C (precisione ± 0,5°C)
Divisione 0,1°C - 0,1%
Indicatore batterie scariche.
In cofanetto.

4478P **Cad.** **731,00**

Articolo in esaurimento.

~~4478P~~



MULTIMETRI *(multimeters)*

Prod. SCU
Tipo analogico, professionale, classe 2.
Con test diodi e transistor, test di continuità con segnale acustico, tensione di prova, prova LED e test batterie (1,5 V e 9 V).
Tensione/Corrente continua: portata 100 mV a 1000 V/50 µA a 5 A.
Tensione/Corrente alternata: portata 10 V a 750 V/250 µA a 2,5 A.
Resistenza: portata 0 ohm a 10 Mohm
Resistenza (Low Ohm): portata 0 a 500 ohm
Alimentazione: 1 batteria alcalina a 9 V (Art. 3600 M), in dotazione.
Completo di coppia puntali, cavallotto Low ohm, fusibile di ricambio. Con custodia a doppio fondo antiurto e maniglia per il posizionamento dello strumento su piano di lavoro a 45°.

4479A **Cad.** **273,00**

4479A



Tipo analogico e digitale, ergonomico. Per elettrotecnici.
Selezione delle funzioni e delle misure mediante commutatore.
Con test diodi e test di continuità con buzzer.
Tensione/Corrente continua: portata 200 mV a 600 V/200 µA a 10 A.
Tensione/Corrente alternata: portata 200 mV a 600 V/200 µA a 10 A.
Resistenza: portata 200 ohm a 20 Mohm (Test batterie: 1,5 V e 9 V).
Alimentazione: 1 batteria alcalina a 9 V (Art. 3600 M), in dotazione.
Completo di coppia puntali.

4479G **Cad.** **151,00**

Coppia puntali di ricambio per Art. 4479 G - 4479 GE - 4480 G - 4480 GB - 4480 GD - 4480 GE - 4480 GV - 4481 GA - 4481 GB - 4481 GC - 4481 GD - 4481 GDE - 4482 DL.

O4479G **La coppia** **21,60**

4479G



Tipo elettronico digitale. Per elettrotecnici.
Selezione delle funzioni e delle misure mediante commutatore.
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA mediante sonda in dotazione.
Polarità automatica. Lettura su display. Indicatore di batteria scarica.
Con test: diodi, transistor e di continuità con buzzer.
Tensione/Corrente continua: portata 400 mV a 1000 V/400 µA a 10 A.
Tensione/Corrente alternata: portata 400 mV a 750 V/400 µA a 10 A.
Resistenza: portata 400 ohm a 40 Mohm.
Rilevamento della temperatura da -20°C a +750°C.
Alimentazione: 2 batterie alcaline a 1,5 V (Art. 3600 C), in dotazione.
Completo di coppia puntali.

4479GE **Cad.** **74,40**

Per coppia puntali di ricambio ved. Art. O4479 G.

4479GE



Tipo elettronico digitale. Per elettrotecnici.
Selezione delle funzioni e delle misure mediante commutatore. MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA mediante sonde K, Art. 4476 GH, in dotazione. (Per altre sonde ved. Art. 4476 GL a 4476 GS).
Polarità automatica. Lettura su display. Indicatore di batteria scarica.
Con test: diodi, transistor, di continuità con buzzer e prova capacità.
Tensione/Corrente continua: portata 400 mV a 1000 V/400 µA a 20 A.
Tensione/Corrente alternata: portata 400 mV a 750 V/400 µA a 20 A.
Resistenza: portata 400 ohm a 40 Mohm.
Frequenza: portata 100 Hz a 30 MHz.
Temperatura: da -40°C a +1000°C.
Portata: da 4 nF a 200 µF
Alimentazione: 2 batterie alcaline a 1,5 V (Art. 3600 C), in dotazione.
Autospegnimento per risparmio della batteria.
Completo di coppia puntali e sonda termocoppia Art. 4476 GH.

4480G **Cad.** **104,00**

Per coppia puntali di ricambio ved. Art. O4479 G.

4480G



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4480GB



Tipo elettronico digitale a multifunzioni, per elettrotecnici.
Selezione delle funzioni e delle misure mediante commutatore, CON SISTEMA DI SICUREZZA SULLA PRESA D'INGRESSO.
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA mediante sonda in dotazione.
Polarità automatica. Lettura su ampio display retroilluminato.
Indicatore di batteria scarica. Con test diodi e test di continuità con buzzer.
Spegnimento automatico.
Tensione/Corrente continua: portata 400 mV a 1000 V/400 μA a 10 A.
Tensione/Corrente alternata: portata 4 V a 750 V/400 μA a 10 A.
Resistenza: portata 400 ohm a 40 Mohm.
Frequenza: Portata 4 Hz a 10 MHz.
Rilevamento della temperatura da -20°C a +1300°C.
Alimentazione: 2 batterie alcaline a 1,5 V tipo "AAA" (Art. 3600 C), in dotazione.
Completo di coppia puntali e sonda termocoppia.

4480GB **Cad.** **115,00**

Per coppia puntali di ricambio ved. Art. O4479 G.

4480GD



Tipo elettronico digitale a multifunzioni, per elettrotecnici.
Selezione delle funzioni e delle misure mediante commutatore, CON SISTEMA DI SICUREZZA SULLE PRESE D'INGRESSO.
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA mediante sonda in dotazione.
Polarità automatica. Lettura su ampio display retroilluminato.
Con test diodi e test di continuità con buzzer.
Tensione/Corrente continua: portata 200 mV a 600 V/2 mA a 10 A.
Tensione/Corrente alternata: portata 2 V a 600 V/2 mA a 10 A.
Resistenza: portata 200 ohm a 20 Mohm.
Frequenza: Portata 0 kHz a 20 kHz.
Rilevamento della temperatura da -20° C a +1000 °C.
Alimentazione: 1 batteria alcalina a 9 V (Art. 3600 M), in dotazione.
Completo di coppia puntali e sonda termocoppia.

4480GD **Cad.** **154,00**

Per coppia puntali di ricambio ved. Art. O4479 G.

Sonde termocoppia di ricambio per Art. 4480 GD.

O4480GD **Cad.** **28,10**

4480GE



Tipo elettronico digitale a multifunzioni, per elettrotecnici.
Selezione delle funzioni e delle misure mediante commutatore. Rilevamento del valore efficace (True RMS).
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA mediante sonde K, Art. 4476 GH, in dotazione. (Per altre sonde ved. Art. 4476 GL a 4476 GS).
Polarità automatica. Lettura su display e scala a barre.
Con test diodi e test di continuità con buzzer.
Tensione/Corrente continua: portata 50 mV a 1000 V/500 μA a 10 A.
Tensione/Corrente alternata: portata 50 mV a 1000 V/500 μA a 10 A.
Resistenza: portata 50 ohm a 50 Mohm.
Frequenza: Portata 5 Hz a 125 kHz.
Possibilità di effettuare misure relative.
Inserimento dati in memoria.
Rilevamento delle temperature da -50 °C a +1000 °C.
Alimentazione: 1 batteria alcalina a 9 V (Art. 3600 M), in dotazione.
Interfaccia per PC: RS 232.
Completo di coppia puntali e sonda termocoppia Art. 4476 GH.

4480GE **Cad.** **341,00**

Per coppia puntali di ricambio ved. Art. O4479 G.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MULTIMETRI E CONTAGIRI DIGITALI *(digital multimeters with tachometers)*

Prod. SCU 4480GV

Tipo elettronico digitale a doppia funzione, con possibilità di misurare la corrente (multimetro) e rilevare il numero di giri (tachimetro).
Selezione delle funzioni delle misure mediante commutatore.
Tensione/Corrente continua: 4/40/400/700 V / 40 mA - 20 A
Tensione/Corrente alternata: 400 mV - 4/40/400/1000 V / 40 mA - 20 A
Resistenza: 400 ohm - 4/40/400 Kohm - 4/40 Mohm
Capacità: 40/400 nF - 4/40/100 μF
Frequenza: 5/50/500 Hz - 50/500 - 10 MHz
Duty Cycle: 0,1 - 99,9%
Ampiezza pulsazioni: 1 - 10 ms
Con test diodi: corrente test 0,3 mA
Con test di continuità con buzzer: < 1500 ohm - Corrente test < 0,3 mA
RPM 4 600 - 4000 RPM
RPM 4 600 - 12000 RPM (x 10 RPM)
RPM 2/DIS 300 - 4000 RPM
RPM 2/DIS 300 - 6000 RPM
Alimentazione: 1 batteria alcalina a 9 V (Art. 3600 M), in dotazione.
Autospegnimento per risparmio batteria
Lettura su display ad alto contrasto 4 digit, retro-illuminato.
Completo di coppia puntali e pinza induttiva.



4480GV **Cad.** **248,00**

Per coppia puntali di ricambio ved. Art. O4479 G.

PINZE AMPEROMETRICHE *(current testers)*

Prod. SCU 4481GA

Tipo elettronico digitale, a multifunzioni, con lettura su display.
Per la misurazione di correnti alternate, tensioni alternate, tensioni continue, resistenze, temperature e frequenze.
Con test diodi e test di continuità con buzzer.
Tensione continua/alternata: 400 mV a 600 V
Corrente alternata: 4 A a 600 A
Resistenza: 400 ohm a 40 Mohm
Temperatura: da -40°C a +1000°C
Alimentazione: 2 batterie alcaline a 1,5 V tipo AAA (Art. 3600 C), in dotazione. Apertura max mm 35.
Con coppia puntali e sonda termocoppia (Per altre sonde ved. Art. 4476 GL a 4476 GS).



4481GA **Cad.** **115,00**

Per coppia puntali di ricambio ved. Art. O4479 G.

Prod. SCU 4481GB

Tipo elettronico digitale, a multifunzioni, con lettura su display.
Rilevamento del vero valore efficace (True RMS). Spegnimento automatico.
Con test diodi e test di continuità con buzzer. Ciclo di lavoro da 1% a 99%.
Tensione continua e alternata: 400 mV -1000 V e 400 mV - 700 V.
Corrente alternata: 4 - 1000 A.
Corrente di spunto per tempi > 80 mS RMS.
Resistenza: 400 Ohm a 40 Mohm.
Frequenza: 100 Hz a 40 MHz.
Temperatura: -40° C a 1000° C/58 °F a 1832 °F.
Alimentazione: 2 batterie alcaline da 1,5 V tipo AA (Art. 3600 E), in dotazione. Apertura max mm 55.
Con coppia puntali.



4481GB **Cad.** **187,00**

Per coppia puntali di ricambio ved. Art. O4479 G.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

11

4481GC



Tipo elettronico digitale, a multifunzioni, con lettura su display.
Rilevamento del vero valore efficace (True RMS). Spegnimento automatico.
Con test diodi e test di continuità con buzzer. Ciclo di lavoro da 1% a 99%.
Tensione continua e alternata: 400 mV -1000 V e 400 mV - 700 V.
Corrente continua e alternata: 400 - 1000 A.
Corrente di spunto per tempi > 80 mS RMS.
Resistenza: 400 Ohm a 40 Mohm.
Frequenza: 100 Hz a 40 MHz.
Temperatura: -40° C a 1000° C/58 °F a 1832 °F.
Alimentazione: 1 batteria alcalina a 9 V (Art. 3600 M), in dotazione. Apertura max mm 55.
Con coppia puntali e sonda termocoppia.

4481GC **Cad.** **320,00**

Per coppia puntali di ricambio ved. Art. O4479 G.

4481GD



Tipo elettronico digitale, a multifunzioni, con lettura su display.
Rilevamento del vero valore efficace (True RMS). Indicatore di batteria scarica.
Con test diodi e test di continuità con buzzer.
Tensione continua e alternata fino a 600 V.
Corrente continua e alternata fino a 400 A.
Resistenza fino a 40 Mohm.
Frequenza: 10 Hz a 60 kHz.
Selezione automatica della risoluzione migliore. Funzione di picco. Funzione "Data HOLD"
Alimentazione: 2 batterie alcaline a 1,5 V tipo AAA (Art. 3600 C), in dotazione.
Apertura max mm 32.
Con coppia puntali.

4481GD **Cad.** **389,00**

Per coppia puntali di ricambio ved. Art. O4479 G.

4481GDE



Tipo elettronico digitale, a multifunzioni, con lettura su display.
Rilevamento del vero valore efficace (True RMS).
Con test diodi e test di continuità con buzzer.
Tensione continua e alternata: 600 mV a 600 V.
Corrente continua e alternata: 60 A a 600 A.
Resistenza: 600 Ohm a 60 Mohm.
Frequenza: 600 Hz a 10 kHz.
Selezione manuale o automatica della risoluzione migliore. Funzione "Data HOLD"
Alimentazione: 3 batterie alcaline da 1,5 V tipo AAA (Art. 3600 C), in dotazione. Cat. III 600 V.
Con coppia puntali.

4481GDE **Cad.** **300,00**

Per coppia puntali di ricambio ved. Art. O4479 G.

MULTIMETRI E PINZE AMPEROMETRICHE IN ASSORTIMENTO *(multimeter and current testers in sets)*

4481GEM



Prod. SCU

Pratico assortimento di 1 multimetro Art. 4479 A e 1 pinza amperometrica Art. 4481 GA in robusta valigetta di materiale plastico con inserti in schiuma poliuretanica per la massima protezione degli apparecchi.

4481GEM **Cad.** **467,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MISURATORI DI RESISTENZA DI ISOLAMENTO *(insulation - measurers)*

Prod. SCU — **4481GF**

Tipo elettronico digitale a multifunzioni, con lettura su display retroilluminato, per la misurazione della resistenza di isolamento di apparecchiature elettriche, interruttori, cavi, motori, generatori con tensione di prova 250 V, 500 V, 1000 V.
Funzioni supplementari selezionabili tramite commutatore: misure di resistenza, test di continuità, misurazione di tensione in corrente continua (DC) e alternata (AC) e prove equipotenziali.
Indicatore livello carica batteria. Funzione Data Hold.
Capacità di misurazione test di isolamento: 0,1 Mohm fino a 2000 Mohm.
Precisione: 0,1-200 Mohm ±3% + 5 digit (250 - 500 V)
1-2000 Mohm ±5% + 5 digit (1000V)
Corrente di prova: < 200 mA (DC).
Quando la resistenza è inferiore a 40 ohm si attiva un segnale acustico.
Misurazione di tensione: 0-1000 V in DC
0-750 V in AC
Precisione: ±1% + 3 digit in DC
±1,2% + 10 digit in AC
Alimentazione: 6 batterie alcaline da 1,5 V tipo AA (Art. 3600 E), in dotazione.
Con 2 puntali di misurazione e 1 cavo di massa.



4481GF Cad. **438,00**

4481GLE

Tipo elettronico digitale a multifunzioni, con lettura su display, per la misurazione della resistenza di isolamento di apparecchiature elettriche, interruttori, cavi, motori, generatori con tensione di prova 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V.
Funzioni supplementari: test di continuità e misurazione di tensione in corrente continua (DC) e alternata (AC). Indicatore livello carica batteria. Spegnimento automatico in caso di inattività e funzione Data Hold.
Capacità di misurazione test di isolamento: 0,01 Mohm fino a 100 Gohm.
Precisione: 0-2000 Mohm ±3% + 5 digit (250 - 500 - 1000 - 2500 V)
2000 Mohm fino a 20 Gohm ±5% + 0,2 Gohm (2500V)
20-100 Gohm ±10% + 2 Gohm (2500 V)
Corrente di prova: 3 mA.
Quando la resistenza è inferiore a 3 Mohm si attiva un segnale acustico.
Misurazione di tensione: 0-1000 V in DC
0-750 V in AC
Precisione: ±0,5% + 5 digit in DC
±1,5% + 5 digit in AC
Alimentazione: 6 batterie alcaline da 1,5 V tipo LR14 (Art. 3600 F), in dotazione.
Con 2 puntali di misurazione e 2 morsetti.



4481GLE Cad. **673,00**

LUXMETRI DIGITALI *(digital lights meters)*

Prod. SCU — **4481GP**

Tipo elettronico digitale compatto con sensore incorporato per rilevare l'intensità della luce (solare, al tungsteno, fluorescente, al mercurio, ecc.).
Con fotodiodi sensibili alla luce artificiale e la temperatura del calore regolabile è anche in grado di determinare l'intensità della luce a LED.
Chiara lettura su display. Tasti per funzioni OFF/ON, Data Hold/Zero.
Campi di misura selezionabili: 20, 200, 2000, 20.000, 400.000 Lux.
Alimentazione: 1 batteria alcalina a 9 V (Art. 3600 M), in dotazione.



4481GP Cad. **323,00**

4481GR

Tipo elettronico digitale, per rilevare l'intensità luminosa della luce (solare, al tungsteno, fluorescente, al mercurio, ecc.).
Chiara lettura su display. Con cursore per funzioni OFF/ON e Data Hold.
Campi di misura selezionabili: 0 a 2000 Lux - 2,000 a 20,000 Lux - 20,000 a 100,000 Lux.
Alimentazione: 1 batteria alcalina a 9 V (Art. 3600 M), in dotazione.
Completo di sensore.



4481GR Cad. **170,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

DUROMETRI DIGITALI *(digital hardness testers)*

4481GSA







Orig. MIB

Tipo digitale compatto, per le misure comparative della durezza di materiali teneri. Permettono misurazioni con visualizzazione in scala Shore. Precisione lettura: 2%.
Funzionamento con 1 batteria da 1,5 V, in dotazione. Tasti accensione/spegnimento (ON/OFF), azzeramento e tasto "HOLD" (MEMORIA).

Tipo	1	2
Capacità durezza	0 - 100 HA	0 - 100 HD
Lettura	0,5 HA	0,5 HD
Forma estremità	A	D
Scala	Shore A	Shore D
Per materiali	Gomma, elastomeri, neoprene, silicone, vinile,plastiche morbide, feltro e pelle	Plastiche, resine sintetiche ed epossidiche, formica e plexiglass
Cod. fornitore	02027055	02027057
4481GSA **Cad.**	**205,00**	**205,00**

4481GSC



Prod. SCU

Tipo digitale, per le misure comparative della durezza di materie plastiche. Permettono misurazioni con visualizzazione in scala Shore A. Precisione lettura: 1% del valore max.
Funzionamento con 2 batterie da 1,5 V (tipo AAA - Art. 3600 C), in dotazione. Tasti accensione/spegnimento (ON/OFF), azzeramento (ZERO), tasto CAL, MAX e N/AVE. Funzione di autospegnimento automatico e indicatore di livello carica batterie.
Completo di campione di calibratura. Spessore minimo del materiale campione mm 4.

Capacità durezza	0 - 100 HA
Lettura	0,1 HA
Scala	Shore A
Per materiali	Gomma, elastomere, neoprene, silicone, vinile, plastica morbida, feltro, pelle e cuoio
4481GSC **Cad.**	**835,00**

A richiesta fornibili durometri digitali con scala SHORE A/0 e D.
A richiesta fornibile supporto da banco per misurazioni di precisione.

4481GSE



Tipo digitale con ampio e chiaro display multifunzione per misurare la durezza di acciai, ghise, alluminio, materiali non ferrosi. Trasportabile per la massima flessibilità e mobilità d'uso, con sensore a rimbalzo, separato, che permette semplici misurazioni anche in posizioni di difficile accesso. Utilizzo in tutte le direzioni (360°) con compensazione automatica dell'angolo. Conforme alle norme ASTM A-956 e DIN 50156.
Permette misurazioni con visualizzazione in scala Leeb (HL) con conversione automatica in scala Rockwell (B e C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD) e resistenza alla trazione (MPa-Ob). Permette statistiche con visualizzazione dei valori assoluti, del valor medio (fino a 9 rilevazioni), differenze tra valore minimo e massimo (tolleranza), ora e data, con stampa immediata dei dati rilevati su stampante a collegamento a raggi infrarossi (senza cavo), fornita in dotazione. Per oggetti piani, concavi/convessi con raggio superiore a mm 10 (utilizzando l'apposito anello di stabilizzazione), superiore a mm 50 (senza anello), con spessore superiore a mm 8 e massa superiore a Kg. 3.
Funzionamento con 3 batterie alcaline V 1,5 (tipo AAA - Art. 3600 C), in dotazione. Funzione di spegnimento automatico e indicatore di livello carica batterie.
Fornito in robusta valigetta di trasporto, completo di campione di calibratura.

Capacità durezza	HL	170 a 960
Capacità resistenza alla trazione (con acciaio)	MPa-Ob	375 a 2639
4481GSE	**Cad.**	**2.350,00**

DUROMETRI *(hardness testers)*

4481GTA



SHORE A

Prod. SCU

Tipo a quadrante, per misurare la durezza di materiali teneri come gomme, caucciù, materie plastiche, resine, ecc., in unità di misura SHORE A.
Scala da 0 ÷ 100. Punta di contatto in acciaio.

4481GTA **Cad.** **109,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

4481GVA

Tipo a quadrante, con lancetta di riscontro, di alta precisione, 1% del valore max. conforme alle norme DIN 53505 / ASTM - D - 2240 / ISO 868. Completo di provino calibrato per la verifica periodica della taratura.
Scala da 0 ÷ 100. Divisione 1 unità. Punta di contatto in acciaio. Dimensioni mm 115x60x25, peso grammi 160.
Con custodia.
Scala SHORE A per misurazioni di materiali come gomme, elastomeri, neoprene, silicone, vinile, plastiche morbide, pellame, feltri ecc.

4481GVA **Cad.** **249,00**



4481GVE

Descrizione di riferimento vedi Art. 4481GVA
Scala SHORE A/0 per misurazioni di schiume e spugne.

4481GVE **Cad.** **259,00**



4481GVL

Descrizione di riferimento vedi Art. 4481GVA
Scala SHORE D per misurazioni di gomme dure, materie plastiche, resipol, resine sintetiche, resine epossidiche, plexiglass ecc.

4481GVL **Cad.** **338,00**

A richiesta fornibile supporto da banco per misurazioni di precisione con durometri Art. 4481 GVA-E-L.



PROVINI DI CONFRONTO DELLA DUREZZA *(Hardness blocks)*

4481GVP 1

Prod. SCU
Provini di confronto con durezza variabile per il controllo e la calibrazione di strumenti per prova di durezza Shore.
7 provini per Shore A. Tolleranza fino a ± 2 HA.

4481GVP 1 **Cad.** **209,00**



4481GVP 2

Descrizione di riferimento vedi Art. 4481GVP 1
3 provini per Shore D. Tolleranza fino a ± 2 HD.

4481GVP 2 **Cad.** **171,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CARICA BATTERIE ELETTRONICI *(Electronic battery charges)*

4482BF



12V

Prod. SCU

Tipo elettronico e automatico con funzione di mantenimento carica anche quando la batteria non è in funzione.
Alimentazione 220-240 V / 50-60 Hz.
Adatti per caricare batterie al piombo acido, liquido, tipo VRLA, MF, GEL, AGM e CA.
Gamma batterie da 10 a 200 Ah di capacità.
Ciclo di carica automatico, gestito da un microprocessore, in 5 fasi distinte in base allo stato di carica della batteria.
Funzione per il recupero di batterie molto scariche. Protezione contro le inversioni di polarità e cortocircuiti.
Con compensazione automatica della temperatura ambiente. Corpo in robusto ABS.
Completo di cavi, pinze a morsetto e ad anello (da avvitare alle batterie).
Con fori per fissaggio a parete.
Dimensioni mm 170x75x50.
Peso g 700.

Corrente di carica max	A	**1,5**	**3**	**5**
Tensione di carica.....	V	12	12	12
Per veicoli.....		Moto	Moto/Auto	Moto/Auto/Autocarri
4482BF	**Cad.**	**126,00**	**171,00**	**186,00**

TESTER DI CONTINUITA' *(continuity testers)*

4482DL



IP20

Prod. SCU

Tipo con protezione di tensione esterna.
Grazie al sensore di tensione senza contatto è possibile localizzare le rotture dei cavi e cercare le fasi di tensione attraverso l'isolamento.
Con isolamento secondo le norme IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411). Lampada a LED integrata.
Test di continuità: ottico 0-20 Ohm, acustico 0-250 Ohm
Test di voltaggio: 4,5 V
Test di corrente: ottico - 10 mA, acustico - 2mA
Protezione contro la tensione esterna: fino a 300 V.
Categoria di sovratensione: CAT II 300 V
Alimentazione: 3 batterie alcaline da 1,5 V tipo AAA (Art. 3600 C), in dotazione.
Completo di coppia puntali.
Dimensioni mm 120x60x30.

4482DL **Cad.** **58,90**

Per coppia puntali di ricambio ved. Art. O4479 G.

RILEVATORI DI CAMPI MAGNETICI SENZA CONTATTO *(magnetic field testers without contact)*

4482DP



Prod. SCU

Tipo con isolamento secondo le norme IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411).
Forma a penna, tascabile, permette di rilevare senza contatto i campi magnetici nei sistemi pneumatici e idraulici, funzione di test per relè, bobine magnetiche, protezioni, valvole, pompe e interruttori elettromagnetici in genere. La punta molto sensibile si illumina in presenza di campi magnetici AC e DC.
Con luce (1 LED) integrata, 2 batterie alcaline da 1,5 V tipo AAA (Art. 3600 C), in dotazione.
Corpo in ABS infrangibile e clip.

4482DP **Cad.** **62,80**

Per giraviti cercafase con sonda per campi magnetici ved. Art. 1908 GT.

RILEVATORI DI TENSIONE SENZA CONTATTO *(tension testers without contact)*

4482DT



Prod. SCU

Tipo con isolamento secondo le norme IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411).
Forma a penna, tascabile, permette di rilevare senza contatto le tensioni da 12-1000 V AC - Cat. III 1000 V.
Con segnale ottico e sonoro e 2 batterie da 1,5 V tipo AAA (Art. 3600 C), in dotazione. Corpo in ABS infrangibile e clip, adatto per rilevamenti di tensione in quadri elettrici, prese, spine, interruttori, relais, ecc. Permette di rilevare con elevata precisione interruzioni di corrente in cavi e prolunghe elettriche. Con minitorcia a LED ad alta luminosità.

4482DT **Cad.** **47,40**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

TESTER ELETTRONICI DI TENSIONE *(electronic testers)*

Prod. SCU

Mediante sistema bipolare con LED, permette di accertare la presenza della corrente alternata da 6 - 380 V e la polarità.

4482E Cad. **27,40**

SCU CE **4482E**



Tipo a forte isolamento secondo le norme VDE 0680/5, professionale.
Mediante sistema bipolare con LED, permette di accertare la presenza della corrente continua e alternata da 12 - 690 V.

4482GA Cad. **124,00**

SCU CE **4482GA**



Tipo a forte isolamento secondo le norme IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401), professionale, bipolare.
Mediante LED si possono effettuare le seguenti funzioni:
- determinazione del valore delle tensioni continue e alternate da 6-1400 V / 6-1000 V
- prova di polarità, del verso del campo rotante (max 400 V)
- controllo di continuità dei circuiti con resistenza tra 0 e 50 KOhm, con segnale ottico/acustico
- test di diodi e di interruttori di sicurezza a seguito di guasti di corrente
- test di fase verso terra.

Alimentazione: 2 batterie alcaline da 1,5 V tipo AAA (Art. 3600 C), in dotazione.

4482GE Cad. **169,00**

SCU CE **4482GE**



IP65

Tipo a forte isolamento secondo le norme VDE 0682-401.
Mediante LED si possono effettuare le seguenti funzioni:
- accertamento della presenza di corrente continua e alternata da 12 - 690 V.
- determinazione del valore della tensione
- prova di polarità
- resistenza in entrata 0 a 500 kΩ

4482GH Cad. **240,00**

SCU CE **4482GH**



IP54

Tipo ELETTRONICO DIGITALE a forte isolamento secondo le norme IEC/EN 61243-3 (Cat. III 1000V). Ideale per laboratori, officine e tecnici specializzati.
Con luce sulla sommità del tester per illuminare il punto di misura.
Mediante LCD-Display, con retroilluminazione e spegnimento automatico si possono effettuare le seguenti funzioni:
- determinazione del valore delle tensioni continue e alternate da 6-690 V / 6-690 V
- accertamento della presenza di corrente continua e alternata
- prove di continuità, con segnale ottico/acustico, per valori inferiori ai 300 kOhm
- prove di fase verso terra (100-690 V AC / 50-60 Hz)
- prove di rotazione delle fasi (100-400 V AC / 50-60 Hz)

Alimentazione: 2 batterie da 1,5 V tipo AAA (Art. 3600 C), in dotazione.

4482GM Cad. **165,00**

SCU CE **4482GM**



IP64

Tipo ELETTRONICO DIGITALE a forte isolamento secondo le norme IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401), professionale, bipolare. Ideale per laboratori, officine, tecnici e installatori specializzati.
Mediante LCD-Display, con retroilluminazione e spegnimento automatico si possono effettuare le seguenti funzioni:
- determinazione del valore delle tensioni continue e alternate da 4-1400 V / 3-1000 V
- prova di polarità, del verso del campo rotante (max 400 V)
- misurazione della resistenza da 1-1999 Ohm
- misurazione della frequenza da 0 - 500 Hz
- controllo di continuità dei circuiti con resistenza tra 10 kOhm, con segnale acustico
- test di interruttori di sicurezza a seguito di guasti di corrente, test di fase verso terra.
- Data-Hold

Alimentazione: 2 batterie alcaline da 1,5 V tipo AAA (Art. 3600 C), in dotazione.

4482GP Cad. **296,00**

SCU CE **4482GP**



IP65

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

11

CERCAFASE PER AUTO *(circuit car testers)*

4482GR



Orig. Gedore - Art. 4610

Tipo con indicatore luminoso, per prove sui circuiti elettrici, luci auto, per tensioni da 6 a 24 V. Lama in acciaio, corpo in ottone con cappuccio di protezione, cavo e morsetto.

Lungh. totale.....	mm	125
4482GR	**Cad.**	**23,10**

Per giraviti prova-candele e prova-luci per auto ved. Art. 1905 G - 1906 G.

CERCAFASE ELETTRONICO PER AUTO *(electronic car testers)*

4482GT



Prod. SCU

Tipo elettronico con indicatori luminosi, per prove sui circuiti elettrici, per tensioni da ±5 a 48 V con dispositivo per controllo di passaggio corrente nei cavi .
Particolarmente indicato per verifiche su centraline elettroniche.

4482GT	**Cad.**	**104,00**

BILANCE ELETTRONICHE DIGITALI *(digital electronic weights)*

4483A



Prod. SCU

Tipo di precisione, con piatto tondo Ø 150 mm. Display LCD a 4 digit (alt. cifre mm 15), con tasto ON/TARE per accensione e aggiunta peso e tasto OFF per spegnimento e calibrazione. Funzionamento con batteria 9 V Art. 3600 M, in dotazione (capacità Kg 2,2 e 5,2 con 2 batterie alcaline 1,5 V tipo AA - Art. 3600 E, in dotazione). Dispositivo di autospegnimento dopo 3 minuti. Peso kg 0,85. Dimensioni mm 170x244x39.

Capacita' fino.....	Kg	**0,5**	**1,2**	**2,2**	**3**	**5,2**
Divisione e riproducibilita'..	grammi	0,1	0,1	1	0,1	5
Linearita'±.....	grammi	0,2	0,3	2	0,3	10
4483A	**Cad.**	**132,00**	**176,00**	**132,00**	**296,00**	**123,00**

4483B



Tipo di precisione, con piatto squadrato in acciaio inossidabile. Alta precisione per uso in laboratori e funzione contapezzi. Display LCD a 4 digit (alt. cifre mm 15), con tasto ON/OFF per accensione e spegnimento, tasto MODE/CAL per calibrazione, contapezzi, pesature percentuali e selezione dell'unità di misura, tasto SET/M per controllo del peso di ogni componente di una miscela, tasto PRINT per trasferimento e stampa dati (predisposte per collegamento ad una stampante, a richiesta, o a computer uscita RS 232), tasto TARE per inserimento tara. Funzionamento con alimentatore di corrente V 230-50 HZ (incluso) o con batteria 9 V (Art. 3600 M), non inclusa. Dispositivo di autospegnimento dopo 3 minuti.
Peso kg 1,1. Dimensioni bilancia mm 163x245x65. Temperatura ambiente ammessa da +5° C a + 35° C.

Capacita' fino	Kg	**1**	**2**	**3,6**	**6**	**10**
Divisione e riproducibilita'	grammi	0,01	0,1	0,01	1	0,1
Linearita'+-	grammi	0,03	0,2	0,05	2	0,3
Peso min. del pz. al conteggio	grammi/pz	0,2	0,2	0,2	2	0,2
Dimensioni piatto	mm	130x130	130x130	130x130	150x170	150x170
4483B	**Cad.**	**636,00**	**504,00**	**680,00**	**373,00**	**570,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

4483C

Tipo di precisione, con piatto squadrato in acciaio inossidabile e con 2 DISPLAY LCD uno sul fronte e l'altro sul retro della bilancia. Alta precisione per uso in laboratori e funzione contapezzi. Display frontale LCD a 4 digit (alt. cifre mm 25), con tasto ON/OFF per accensione e spegnimento, tasto MODE/CAL per calibrazione, contapezzi, pesature percentuali e selezione dell'unità di misura, tasto SET/M per controllo del peso di ogni componente di una miscela, tasto PRINT per trasferimento e stampa dati (predisposte per collegamento ad una stampante, a richiesta, o a computer uscita RS 232), tasto TARE per inserimento tara. Funzionamento con alimentatore di corrente V 240-50 HZ (incluso) o con accumulatore al litio ricaricabile, non incluso (Art. O4483 C). Dispositivo di autospegnimento dopo 3 minuti.
Peso kg 3. Dimensioni bilancia mm 267x322x91. Temperatura ambiente ammessa da +5° C a + 35° C.



Capacita' fino	Kg	**12**	**30**
Divisione e riproducibilita'	grammi	1	1
Linearita'+-	grammi	3	3
Peso min. del pz. al conteggio	grammi/pz	10	2
Dimensioni piatto	mm	252x225	252x228
4483C	**Cad.**	**804,00**	**650,00**

La misura 30 è alimentata con batteria da 9V.
Misura kg 30 in esaurimento.

Accumulatore ricaricabile al litio per Art. 4483 C 12.
Può essere ricaricato, all'interno della bilancia, tramite l'alimentatore di corrente fornito in dotazione alla bilancia.

O4483C	**Cad.**	**79,90**

4483D

Tipo di precisione, con piatto squadrato in acciaio inossidabile DI GRANDI DIMENSIONI. Display LCD a 4 digit (alt. cifre mm 21), con tasto ON/OFF per accensione e spegnimento e tasto TARE per inserimento tara. Funzionamento con 6 batterie alcaline 1,5 V (tipo AA - Art. 3600 E), incluse o con alimentatore di corrente V 230-50 HZ, non incluso.
Peso kg 2,6. Dimensioni bilancia mm 320x300x60 mm.Temperatura ambiente ammessa da +5° C a + 35° C.



Capacita' fino	Kg	**10**	**20**	**50**
Divisione e riproducibilita' ..	grammi	5	10	20
Linearita'+-	grammi	20	40	80
Dimensioni piatto	mm	320x260x60	320x260x60	320x260x60
4483D	**Cad.**	**307,00**	**307,00**	**307,00**

4483E

Tipo a piattaforma, con piatto squadrato in acciaio inossidabile, dimensioni mm 300x300. Ideale per pesare pacchi in spedizione. Display LCD a 4 digit (alt. cifre mm 25), con tasto ON/OFF per accensione e spegnimento, tasto HOLD per visualizzare la pesata per 5 secondi (anche dinamica, ideale per pesare per es. animali), tasto UNIT per selezionare l'unta' di peso tra Kg e lbs, tasto TARE per inserimento tara,
Apparecchio indicatore, dimensioni mm 235x114x51, con cavo lunghezza m 1,5, supporto murale in dotazione. Funzionamento con alimentatore di corrente V 230-50 HZ (incluso) o con 4 batterie alcaline 1,5 V (tipo AA - Art. 3600 E), non incluse. Dispositivo di autospegnimento dopo 3 minuti.
Peso kg 4,2. Temperatura ambiente ammessa da +10° C a + 35° C.



Capacita' fino	Kg	**35**	**60**	**150**
Divisione e riproducibilita' ..	grammi	10	20	50
4483E	**Cad.**	**368,00**	**368,00**	**368,00**

4483F

Tipo a piattaforma, con piatto squadrato in acciaio inossidabile. Modello multiuso per pesare pacchi, contapezzi, composizione miscele e controllo. Display LCD a 4 digit (alt. cifre mm 25), con tasto ON/OFF per accensione e spegnimento, tasto PRINT per trasferimento e stampa dati (predisposte per collegamento ad una stampante, a richiesta, o a computer uscita RS 232), tasto MODE per selezionare le funzioni contapezzi, pesature percentuali e selezionare l'unita' di misura, tasto SET/M per il controllo del peso di ogni componente di una miscela, tasto TARE per inserimento tara.
Apparecchio indicatore, dimensioni mm 225x110x55, con cavo lunghezza m 1,4, supporto murale a richiesta. Funzionamento con alimentatore di corrente V 230-50 HZ (incluso) o con batteria 9 V (Art. 3600 M), non inclusa. Dispositivo di autospegnimento dopo 3 minuti.
Temperatura ambiente ammessa da +5° C a + 35° C.



IP65

Capacita' fino	Kg	**6**	**15**	**35**	**60**	**150**	**300**
Divisione e riproducibilita.....	grammi	2	5	10	20	50	100
Peso min. del pz. al conteggio	grammi/pz	40	100	100	200	400	2000
Dimensione piatto	mm	315x305	315x305	315x305	315x305	315x305	522x403
Peso	Kg	4	4	4	4	4	16
4483F	**Cad.**	**450,00**	**450,00**	**461,00**	**450,00**	**471,00**	**767,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4483L



Tipo di precisione, con piatto squadrato in acciaio inossidabile dimensioni mm 340x240. Funzione di contapezzi e pesata. Display LCD (alt. cifre mm 18), con tasto ON/OFF per accensione e spegnimento, tasto g/pcs per commutazione funzioni pesata e contapezzi, tasto PRINT per trasferimento e stampa dati (predisposte per collegamento ad una stampante, a richiesta, o a computer uscita RS 232) e 4 tasti che rappresentano i 4 passaggi di lavoro che vengono eseguiti da sinistra a destra per la funzione contapezzi.
Funzionamento con alimentatore di corrente V 230-50 HZ (incluso) o con batteria 6 batterie alcaline 1,5 V (tipo LR14C - Art. 3600 F), non incluse. Peso Kg 6,5. Dimensioni bilancia mm 350x390x120. Temperatura ambiente ammessa da -10° C a + 30° C.

Capacita' fino	Kg	**16,1**	**36,1**
Divisione	grammi	0,1	0,1
Peso min. del pz. al conteggio	grammi/pz	1	1
4483L	**Cad.**	**1.220,00**	**1.310,00**

4483LC



Tipo di precisione a 3 display LCD (alt. cifre mm 20) per la simultanea visualizzazione del peso, peso di riferimento e quantità. Piatto squadrato in acciaio inossidabile, dimensioni mm 295x225. Funzione di contapezzi e pesata. Tasto per la somma dei pesi di prodotti omogenei, tasto TARE per inserimento tara, tasto PRE-TARE per detrarre manualmente il peso di un contenitore noto, tasto PRINT per trasferimento e stampa dati (predisposte per collegamento ad una stampante, a richiesta, o a computer uscita RS 232). Possibilità di programmare un valore di riferimento della pesata/conteggio, al cui superamento si attiva un segnale acustico. Risoluzione conteggio 60.000 punti. Fornite con copertura rigida di protezione. Funzionamento con alimentatore di corrente V 220-240 - 50 HZ. Peso Kg 3,8. Dimensioni bilancia mm 315x350x125. Temperatura ambiente ammessa da 0° C a + 40° C.

Capacita' fino	Kg	**6**	**15**	**30**
Divisione	grammi	0,1	0,2	0,5
Peso min. del pz. al conteggio	grammi/pz	1	2,5	5
4483LC	**Cad.**	**609,00**	**609,00**	**609,00**

A richiesta fornibile accumulatore ricaricabile per la massima mobilità d'uso.

DINAMOMETRI A MOLLA *(spring dynamometers)*

4483M



Prod. SCU

Tipo di elevata precisione per misurazioni in campo elettrotecnico, meccanico, controllo di strumenti di misura e musicali ecc.
Corpo in metallo, quadrante con doppia scala, per lettura in entrambe le direzioni e doppia lancetta 1 di misurazione e 1 di tenuta del valore massimo misurato. Per la verifica di relais, carboncini, molle di tastatori, ecc.
Tolleranza ± 1% sul valore massimo della capacità + valore misurato. Fornito con certificato di fabbrica.

Grandezza.....		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Capacità di misura.....	cN/N	3-30 cN	5-50 cN	10-100 cN	25-250 cN	0,5-5 N	1-10 N
Divisione.....	cN/N	1,0 cN	1,0 cN	2,0 cN	5,0 cN	0,1 N	0,2 N
Ø quadrante	mm	38	38	38	38	72	72
Lunghezza tastatore.....	mm	30	30	30	30	48	48
4483M	**Cad.**	**659,00**	**659,00**	**659,00**	**659,00**	**944,00**	**944,00**

Grandezza.....		**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Capacità di misura.....	cN/N	2-20 N	3-30 N	4-40 N	5-50 N	10-100 N
Divisione.....	cN/N	0,4 N	0,5 N	1,0 N	1,0 N	2,0 N
Ø quadrante	mm	72	72	72	72	72
Lunghezza tastatore.....	mm	48	48	48	48	8
4483M	**Cad.**	**944,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.040,00**	**1.160,00**

La grandezza 11 ha la lunghezza del tastatore ridotta.

BILANCE A MOLLA DI PRECISIONE *(spring and precision balances)*

4485GP



Prod. SCU

Tipo cilindrico. Tubolare in alluminio e molla interna in acciaio inox.
Con scala nitida, anodizzata graduata.
Ganci e anelli in acciaio.
Campo di azzeramento: 20% del massimo valore.Tolleranza ± 0,3% sul valore massimo di ogni misurazione.

Capacità fino	Kg	**5**	**10**	**20**	**35**	**50**
Divisione.....	grammi	50	100	200	500	500
Lungh. a riposo/con carico	mm	370/510	370/510	370/510	370/460	370/460
4485GP	**Cad.**	**497,00**	**527,00**	**517,00**	**537,00**	**636,00**

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

DINAMOMETRI A QUADRANTE *(dial dynamometers)*

Orig. Rebüre

Tipo con doppia lancetta. (1 per misurazione - 1 per riscontro valore).
A quadrante graduato con protezione in plexiglas, guarnizione in gomma e cornice di tenuta ermetica in acciaio inossidabile. Collaudati singolarmente.
Valore di partenza kg 0. Tolleranza ±1% sul valore della scala.

Capacità fino.....	Kg	**50**
Divisione	grammi	250
Peso	Kg	2,2
Ø quadrante.....	mm	150
4487GA	**Cad.**	**320,00**

Articolo in esaurimento.

~~4487GA~~



Prod. SCU

Tipo con quadrante graduato Ø mm 95. Corpo, grillo superiore e gancio inferiore in acciaio zincato. Lettura facile, immediata. Esecuzione precisa e robusta.
Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua (IP 54). Tolleranza ±1% sul valore della scala.
Forniti con rapporto di taratura con riferibilità ACCREDIA e dichiarazione CE di conformità.

Capacità fino.....	Kg	**50**	**100**	**200**
Divisione	grammi	250	500	1000
Peso	Kg	0,75	0,75	0,75
4487GB	**Cad.**	**1.530,00**	**1.530,00**	**1.530,00**

4487GB



IP54 CE

Tipo per misurazioni in trazione e in pressione, di elevata precisione e qualita'. A quadrante graduato con doppia scala in N e Kg. Doppia rilevazione: 1 per la misura continua (Track) - 1 per la misura dei valori di picco (Peak). Pulsante di azzeramento. Fornito con 6 accessori intercambiabili per un utilizzo universale (5 testine + 1 prolunga da mm 90). Incertezza di misura ± 1% del valore massimo.
Peso Kg 0,560. Dimensioni mm 230x60x50.
In valigetta.

Capacità fino.....	N	**10**	**20**	**50**	**100**	**200**	**500**
Divisione	N	0,05	0,10	0,25	0,50	1,00	2,50
4487GE	**Cad.**	**457,00**	**457,00**	**457,00**	**457,00**	**457,00**	**457,00**

4487GE



DINAMOMETRI ELETTRONICI DIGITALI *(digital electronic dynamometers)*

Prod. SCU

Tipo digitale, pratico, leggero, maneggevole e con maniglia di trasporto.
Display LCD a 4 digit (alt. cifre mm 12) con tasto HOLD di lettura prolungata del peso (5 sec.), tasto ON/OFF-TARE per accensione, spegnimento e inserimento tara, tasto UNIT per conversione unità di misura in Kg - lb - N.
2 batterie alcaline 1,5 V (tipo AAA - Art. 3600 C), in dotazione. Autonomia c.ca 180 ore.
Dispositivo di autospegnimento dopo 3 minuti.
Fornito con gancio a "S" in acciaio inossidabile. Peso Kg 0,15 (Capacità 30: 0,20 Kg).
Altezza totale con gancio mm 80 (Capacità 30: 100 mm).

Capacità fino.....	Kg	**5**	**10**	**30**
Divisione	grammi	5	10	20
4487GH	**Cad.**	**136,00**	**136,00**	**180,00**

4487GH



CE

Tipo digitale, pratico, leggero, maneggevole e con maniglia di trasporto.
Display LCD a 4 digit (alt. cifre mm 11) con tasto HOLD di lettura prolungata del peso (5 sec.), tasto ON/OFF per accensione e spegnimento, tasto TARE per inserimento tara, tasto UNIT per conversione unità di misura in Kg - lb - N.
1 batteria 9 V (Art. 3600 M), in dotazione. Autonomia c.ca 300 ore. Dispositivo di autospegnimento dopo 3 minuti.
Fornito con gancio a "S" in acciaio inossidabile. Peso Kg 0,250 c.ca.
Altezza totale con gancio mm 275.

Capacità fino.....	Kg	**15**	**50**
Divisione	grammi	20	50
4487GL	**Cad.**	**158,00**	**171,00**

4487GL



CE

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4487GP



Tipo digitale, robusto, pratico e leggero.
Display LCD a 4 digit (alt. cifre mm 12) con tasto HOLD di lettura prolungata del peso (5 sec.), tasto ON/OFF per accensione e spegnimento, tasto TARE per inserimento tara, tasto UNIT per conversione unità di misura in Kg - lb - N.
3 batterie alcaline 1,5 V. Autonomia c.ca 300 ore. Dispositivo di autospegnimento dopo 3 minuti.
Fornito con moschettone in acciaio inossidabile, apertura utile mm 15 e gancio a "S" in acciaio inossidabile, apertura utile mm 25. Peso Kg 0,400 c.ca.
Altezza totale con moschettone e gancio mm 300.

Capacità fino	Kg	**20**	**50**	**100**	**200**
Divisione.....	grammi	10	100	200	500
4487GP	**Cad.**	**252,00**	**209,00**	**231,00**	**220,00**

A richiesta fornibile versione con protezione IP65.

4487GSE



Tipo digitale ad alta risoluzione con telecomando, robusto e con requisiti di prova e sicurezza secondo le norme Europee EN 13155 / en 61010-1 e norme tedesche TÜV.
Con GRANDE display LCD, retroilluminato, a 5 digit (alt. cifre mm 28), con tasto HOLD di lettura prolungata del peso, tasto ON/OFF per accensione e spegnimento, tasto TARE per inserimento tara, tasto UNIT per conversione unità di misura in Kg - N - lb.
4 batterie alcaline 1,5 V (tipo AA - Art. 3600 E), in dotazione. Autonomia c.ca 100 ore. Dispositivo di autospegnimento dopo 5 minuti.
Precisione: ± 0,2% sul valore di fondo scala.
Fornito con grillo superiore, larghezza interna mm 26 e gancio girevole con fermo di sicurezza, apertura utile mm 18.
Altezza totale con anello e gancio mm 276. Peso Kg 1,1.

Capacità fino	Kg	**150**	**300**
Divisione.....	Kg	0,05	0,1
4487GSE	**Cad.**	**439,00**	**439,00**

4487GTE



Tipo digitale con telecomando, robusto con requisiti di prova e sicurezza secondo le norme Europee EN 13155 / en 61010 e norme tedesche TÜV-GS.
Con display LCD, retroilluminato, a 5 digit (alt. cifre mm 30), con tasto HOLD di lettura prolungata del peso, tasto "0" relativo per azzeramenti a bilancia carica, tasto ON/OFF per accensione e spegnimento, tasto TARE per inserimento tare, tasto M+ per sommare le pesate effettuate.
Funzionamento con accumulatore interno, autonomia 80 ore ca., tempo di ricarica 12 ore ca., tramite alimentatore 230 V, in dotazione.
Precisione: ± 0,2% sul valore di fondo scala.
Fornito con 2 grilli in acciaio forgiato.
Altezza totale con grilli mm 421. Peso Kg 11. A TRIPLO RANGE: la bilancia passa automaticamente al range superiore di portata e divisione.

Grandezza.....		**600**	**1500**	**3000**
Capacità	Kg	150/300/600	300/600/1500	600/1500/3000
Divisione.....	Kg	0,05/0,1/0,2	0,1/0,2/0,5	0,2/0,5/1
4487GTE	**Cad.**	**1.110,00**	**1.130,00**	**1.540,00**

A richiesta fornibile dinamometro da 3.000 Kg con stesse caratteristiche e protezione IP67, per uso esterno.

4487GV



Tipo digitale con telecomando, molto robusto, per usi gravosi, con requisiti di prova e sicurezza secondo le norme Europee EN 13155 / en 61010 e norme tedesche TÜV-GS.
Con display LCD retroilluminato, a 5 digit (alt. cifre mm 30), con tasto HOLD di lettura prolungata del peso, tasto "0" relativo per azzeramenti a bilancia carica, tasto ON/OFF per accensione, spegnimento.
Funzionamento con accumulatore interno, autonomia 100 ore ca., tempo di ricarica 14 ore ca., tramite alimentatore 230 V, in dotazione.
Precisione: ± 0,2% sul valore di fondo scala.
Fornito con grillo superiore, larghezza interna mm 66/73 (per tipo 1000/3000) e gancio girevole con fermo di sicurezza, apertura utile mm 40.
Altezza totale con grillo e gancio mm 610. Peso Kg 16 ca.

Capacità fino	Kg	**1000**	**3000**
Divisione.....	Kg	0,1	0,5
4487GV	**Cad.**	**2.310,00**	**2.380,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

4488 — IP20

Tipo digitale con telecomando. Contenitore in alluminio, cella di carico estensimetrica in acciaio INOX e indicatore a microprocessore. Display LCD a 5 digit (alt. cifre mm 25). 2 batterie alcaline 1,5 V (tipo AA - Art. 3600 E), in dotazione. Autonomia 1 anno c.ca. Dispositivo di autospegnimento dopo 30 minuti. Protezione IP 20.
Precisione: ± 0,05% sul valore di fondo scala. Funzione HOLD. Possibilità di escludere il valore della tara. Fornito con 2 grilli in acciaio forgiato e robusta valigetta in plastica per un pratico trasporto.



Capacità fino	Kg	3000	6500	9500
Divisione	Kg	0,5	1	2
4488	Cad.	1.590,00	1.590,00	1.960,00

Per ganci di sollevamento
ved. Art. 2133 Z kg 3200 - 7500 e Art. 2133 ZE kg 3150 - 8000- 12500.

4488A

Tipo digitale di elevata qualità, peso ridotto, dimensioni compatte, robusto con requisiti di prova e sicurezza secondo le norme Europee EN 13155/EN 61010 e norme tedesche TÜV-GS. Corpo in alluminio con boccole in acciaio INOX per le capacità fino a Kg 600-1000-3000, corpo in acciaio per le capacità fino a Kg 5000 e 10000. Con display LCD, retroilluminato, a 5 digit (alt. cifre mm 23), con tasto HOLD di lettura prolungata del peso, tasto ON/OFF-UNIT per accensione, spegnimento e selezione unità, tasto TARE per inserimento tara. Funzionamento con accumulatore interno, autonomia 30 ore ca. senza uso della retroilluminazione, tempo di ricarica 12 ore ca., tramite alimentatore 240 V, in dotazione. Possibile funzionamento anche a 3 batterie alcaline tipo AA (ved. Art. 3600 E) non in dotazione.
Precisione: ± 0,2% sul valore massimo scala.
Fornito senza grilli e senza gancio.

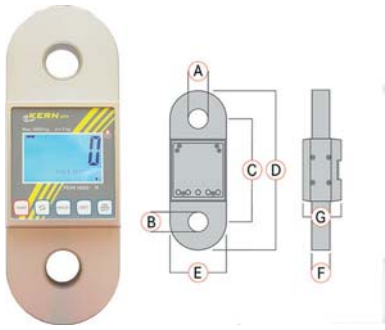

Capacità fino	Kg	600	1000	3000	5000	10000
Divisione	Kg	0,2	0,5	1	2	5
Altezza totale (D)	mm	255	255	255	255	275
Distanza tra fori (C)	mm	165	165	165	165	175
Ø fori (A-B)	mm	32	32	32	30	40
Larghezza (E)	mm	90	90	90	90	90
Spessore piastra (F)	mm	30	30	30	30	40
Spessore totale (G)	mm	62	62	62	62	72
Peso	Kg	1,8	1,8	2	4	6
4488A	Cad.	1.560,00	1.560,00	1.700,00	1.880,00	2.950,00

Per ganci di sollevamento e grilli ved. Art. 2133 V a 2133 ZE e 2157E.
Fornibili a richiesta dinamometri da Kg 1.000 fino a 10.000 con uguali caratteristiche, ma con visore/display separato per visualizzazione dei dati a distanza.

4488B

Tipo digitale per misurazioni in trazione e in pressione, robusto e di facile utilizzo.
Display LCD a 5 digit (alt. cifre mm 27), con tasto ON/OFF per accensione e spegnimento, tasto MAX per rilevare le misure di picco, tasto UNIT per selezionare l'unita' di misura (N-Kgf-lbf-oz) con conversione automatica dei valori e tasto ZERO per azzeramento misura.
Registrazione dati ad alta frequenza (1000 Hz). Incertezza di misura ± 0,5% del valore massimo.
Protezione di sovraccarico: 200% del valore massimo. 6 batterie alcaline 1,5 V e alimentatore da 230 V - 50 Hz (in dotazione). Dispositivo di autospegnimento.
Fornito con 6 accessori intercambiabili (5 testine + 1 prolunga da mm 90).
Peso Kg 0,600. Dimensioni mm 195x84x35.
In confezione.



Capacità fino	N	50	100	250	500	1000
Divisione	N	0,02	0,05	0,1	0,2	0,5
4488B	Cad.	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4488E



Tipo digitale per misurazioni in trazione e in pressione, di elevata precisione per misurazioni e controlli di alta qualità.
Con predisposizione per uscita dati RS 232.
Display LCD retroilluminato, a 5 digit, con tasto ON/OFF per accensione e spegnimento, tasto PEAK per rilevare le misure di picco, tasto UNIT per selezionare l'unita' di misura (N-Kgf-lbf) con conversione automatica dei valori, tasto ZERO per azzeramento misura, tasto SET per controllo campo di misura e trasferimento dati al PC, tasto MEMORY per memorizzazione fino a 10 misure rilevate e tasto PRINT per trasmettere e stampare dati.
Registrazione dati ad alta frequenza (2000 Hz). Incertezza di misura ± 0,2% del valore massimo.
Protezione di sovraccarico: 150% del valore massimo. Capacita' di statistica nel calcolare la media dei risultati dei valori rilevati e dei picchi massimi e minimi di carico.
Batteria ricaricabile e alimentatore da 220 V - 50 Hz (in dotazione).
Dispositivo di autospegnimento.
Fornito con 6 accessori intercambiabili (5 testine + 1 prolunga da mm 90).
Peso Kg 0,640. Dimensioni mm 238x63x36.
In valigetta.

Capacità fino	N	5	10	20	50	100	200	500
Divisione.....	N	0,001	0,005	0,010	0,010	0,050	0,100	0,10
4488E	**Cad.**	**1.180,00**	**1.180,00**	**1.180,00**	**1.180,00**	**1.180,00**	**1.180,00**	**1.180,00**

4488F



SUPPORTO MANUALE PER DINAMOMETRI ART. 4487 GE - 4488 B (escluso N 1000) - 4488 E
Compatto e robusto supporto a movimento rapido, a leva, che permette misurazioni di ampie escursioni, garantisce la massima versatilità e ripetibilita' delle misurazioni veloci e numerosi test.
Capacita' fino a 500 N, base larga e stabile con piatto forato per montaggi fissi.
Altezza minima del piatto mm 115.
Altezza massima sopra al piatto mm 318.
Misura della corsa per ogni giro della leva mm 78.
Peso Kg 10,5. Dimensioni mm 233x150x420.

4488F **Cad.** **607,00**

NASTRI DI ANCORAGGIO CARICHI *(anchorage system)*

4488T
new



Prod. SCU - Made in Italy
Con fibbia e arresto dentato a molla.
Prodotti secondo le norme europee EN 12195-2.
Ad anello senza ganci.
Nastro in poliestere, larghezza mm 25, lunghezza m 3. Carico di lavoro kg 250.

4488T **Cad.** **4,88**

4488TA
new



Descrizione di riferimento vedi Art. 4488T
Ad anello senza ganci.
Nastro in poliestere, larghezza mm 25, lunghezza m 5. Carico di lavoro kg 250.

4488TA **Cad.** **6,38**

4489A



Con tenditore in acciaio zincato. Blocco di sicurezza con fermo leva.
Tensione del nastro mediante azionamento della leva verso l'alto. Prodotti secondo le norme europee EN 12195-2.
Ad anello senza ganci.
Nastro in poliestere, larghezza mm 25, lunghezza m 5. Carico di lavoro kg 250.

4489A **Cad.** **8,06**

11

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

4489B

Descrizione di riferimento vedi Art. 4489A
Con ganci a uncino.
Nastro in poliestere, larghezza mm 25, lunghezza m 5. Carico di lavoro kg 250.

4489B **Cad.** **11,70**



4489CA

Descrizione di riferimento vedi Art. 4489A
Ad anello senza ganci.
Nastro in poliestere, larghezza mm 25, lunghezza m 6. Carico di lavoro kg 750.

4489CA **Cad.** **12,00**



4489CB

Descrizione di riferimento vedi Art. 4489A
Con ganci a uncino.
Nastro in poliestere, larghezza mm 25, lunghezza m 6. Carico di lavoro kg 750.

4489CB **Cad.** **15,00**



4489DA

Descrizione di riferimento vedi Art. 4489A
Ad anello senza ganci.
Nastro in poliestere, larghezza mm 50, lunghezza m 8. Carico di lavoro kg 1000.

4489DA **Cad.** **22,70**



4489DB

Descrizione di riferimento vedi Art. 4489A
Con ganci a uncino.
Nastro in poliestere, larghezza mm 50, lunghezza m 8,5. Carico di lavoro kg 1000.

4489DB **Cad.** **28,50**



4489DE

Descrizione di riferimento vedi Art. 4489A
Con ganci a sponda.
Nastro in poliestere, larghezza mm 50, lunghezza m 8,5. Carico di lavoro kg 1000.

4489DE **Cad.** **28,30**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4489E



Descrizione di riferimento vedi Art. 4489A
Ad anello senza ganci.
Nastro in poliestere, larghezza mm 50, lunghezza m 9. Carico di lavoro kg 2000.

4489E	Cad.	33,10

4489F



Descrizione di riferimento vedi Art. 4489A
Con ganci a uncino.
Nastro in poliestere, larghezza mm 50, lunghezza m 8,5. Carico di lavoro kg 2000.

4489F	Cad.	36,20

4489L



Descrizione di riferimento vedi Art. 4489A
Con ganci ad anelli chiusi, triangolari.
Nastro in poliestere, larghezza mm 50, lunghezza m 8,5. Carico di lavoro kg 2000.

4489L	Cad.	38,30

4489LE



Descrizione di riferimento vedi Art. 4489A
Con ganci ad anelli chiusi, triangolari, completi di moschettoni di sicurezza.
Nastro in poliestere, larghezza mm 50, lunghezza m 8,5. Carico di lavoro kg 2000.

4489LE	Cad.	46,30

4489M

new



Con tenditore in acciaio zincato. Blocco di sicurezza con fermo leva.
Tensione del nastro mediante azionamento della leva verso il basso. Prodotti secondo le norme europee EN 12195-2.
Con ganci a uncino.
Nastro in poliestere, larghezza mm 50, lunghezza m 8,5. Carico di lavoro kg 2500.

4489M	Cad.	41,30

NASTRI DI SOLLEVAMENTO *(tie rads)*

4489P



Prod. SCU - Made in Italy
Tiranti in poliestere ad alta tenacità, a strato doppio.
Prodotti secondo le norme Europee EN 1492.
Tipo a forma aperta con terminali ad anello.
Le portate sottoindicate si intendono per uso verticale ad aggancio semplice.
Nastro viola, larghezza mm 50.

Lungh. totale.....	m	1	2	3	4	6
Portata max.....	Kg	1000	1000	1000	1000	1000
4489P	Cad.	12,40	15,80	19,10	22,50	29,20

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

4489R

Descrizione di riferimento vedi Art. 4489P
Nastro verde, larghezza mm 60.

Lungh. totale	m	1	2	3	4	6
Portata max	Kg	2000	2000	2000	2000	2000
4489R	**Cad.**	**18,10**	**24,40**	**32,70**	**34,90**	**47,80**



4489S

Descrizione di riferimento vedi Art. 4489P
Nastro giallo, larghezza mm 90.

Lungh. totale	m	1	2	3	4	6
Portata max	Kg	3000	3000	3000	3000	3000
4489S	**Cad.**	**22,10**	**32,30**	**44,70**	**52,90**	**71,70**



4489SE

Descrizione di riferimento vedi Art. 4489P
Nastro grigio, larghezza mm 120.

Lungh. totale	m	2	3	4	6
Portata max	Kg	4000	4000	4000	4000
4489SE	**Cad.**	**48,30**	**63,10**	**74,80**	**101,00**



4489T

Descrizione di riferimento vedi Art. 4489P
Nastro rosso, larghezza mm 150.

Lungh. totale	m	2	4	6	8
Portata max	Kg	5000	5000	5000	5000
4489T	**Cad.**	**66,60**	**105,00**	**142,00**	**180,00**



4489Z

Descrizione di riferimento vedi Art. 4489P
Nastro arancio, larghezza mm 290.

Lungh. totale	m	4	6	8	10
Portata max	Kg	10000	10000	10000	10000
4489Z	**Cad.**	**319,00**	**432,00**	**544,00**	**657,00**



4490A

Funi tonde in poliestere ad alta tenacità, a strato doppio.
Prodotte secondo le norme europee EN 1492.
Tipo a forma ad anello continuo.
Le portate sottoindicate si intendono per uso verticale ad aggancio semplice e lo sviluppo totale indica la misura della circonferenza.
Nastro viola.

Sviluppo totale	m	1	2	3	4	6
Portata max	Kg	1000	1000	1000	1000	1000
4490A	**Cad.**	**6,82**	**11,30**	**15,30**	**16,80**	**23,10**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4490B



Descrizione di riferimento vedi Art. 4490A
Nastro verde.

Sviluppo totale.....	m	1	2	3	4	6
Portata max.....	Kg	2000	2000	2000	2000	2000
4490B	**Cad.**	**7,06**	**13,50**	**19,90**	**23,10**	**32,40**

4490C



Descrizione di riferimento vedi Art. 4490A
Nastro giallo.

Sviluppo totale.....	m	2	3	4	6
Portata max.....	Kg	3000	3000	3000	3000
4490C	**Cad.**	**17,30**	**25,70**	**31,60**	**44,80**

4490CF



Descrizione di riferimento vedi Art. 4490A
Nastro grigio.

Sviluppo totale.....	m	2	3	4	6
Portata max.....	Kg	4000	4000	4000	4000
4490CF	**Cad.**	**25,10**	**33,50**	**37,40**	**56,70**

4490D



Descrizione di riferimento vedi Art. 4490A
Nastro rosso.

Sviluppo totale.....	m	3	4	6	8
Portata max.....	Kg	5000	5000	5000	5000
4490D	**Cad.**	**34,70**	**46,10**	**68,80**	**91,10**

4490E



Descrizione di riferimento vedi Art. 4490A
Nastro arancio.

Sviluppo totale.....	m	4	6	8	10
Portata max.....	Kg	10000	10000	10000	10000
4490E	**Cad.**	**105,00**	**150,00**	**192,00**	**245,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PROTEZIONI PER TIRANTI *(tie rads protections)*

Prod. SCU - Made in Italy

Protezioni anti-taglio in poliuretano rinforzato per evitare il troncamento delle fibre dei tiranti in poliestere Art. 4489 P a 4489 Z, con carichi taglienti.
Lunghezza protezione m 1.

Per nastri largh.	mm	**50**	**60**	**90**	**120**	**150**	**300**
Largh. int. protezione.....	mm	55	65	100	130	160	320
4490FA	**Cad.**	**120,00**	**148,00**	**176,00**	**218,00**	**282,00**	**584,00**

4490FA



Protezioni angolari in plastica per ancoraggi e tiranti di larghezza da mm 50 a mm 100. Per evitare che carichi con angoli taglienti possano troncare le fibre degli ancoraggi e dei tiranti in poliestere Art. 4489 DA a 4489 LE e Art. 4489 P a 4489 S.

4490FB	**Cad.**	**2,06**

4490FB



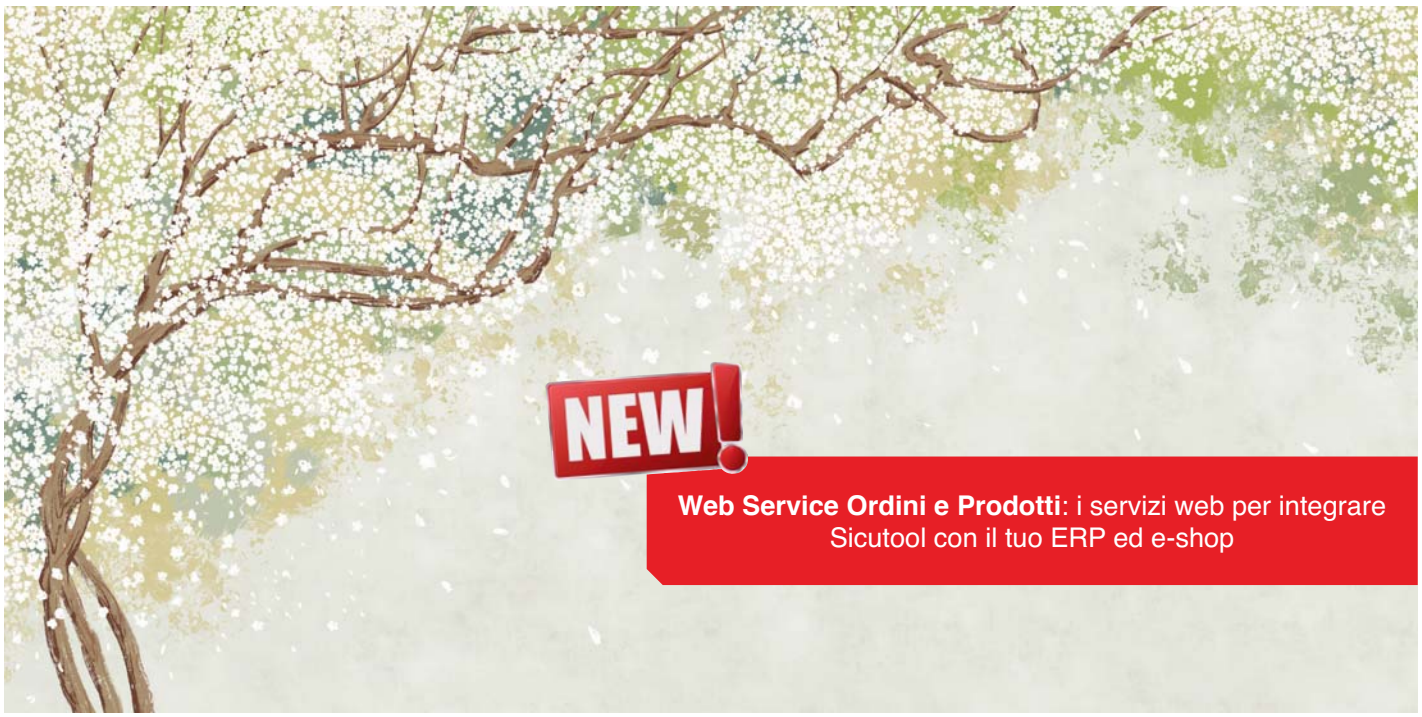

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

NOVITÀ GRUPPO 12



4499AB

Tagliadischi per vetri
▶ Pag. 1076



4896G

Spatole ▶ Pag. 1094

5008G



Pialletti in metallo
▶ Pag. 1096



5227GF

Cassette per cornici
▶ Pag. 1099



5227P

Morse da banco in legno
▶ Pag. 1099



RASCHIETTI PER USI VARI

5228E - GAN - GLP - GLS
▶ Pag. 1099-1100



5233EP

Lame lisce per coltelli ▶ Pag. 1105

5233GAP



Coltelli universali con lame a settori
▶ Pag. 1106



5240GC

Pinze con molla per bloccaggio
▶ Pag. 1115



5242H

Serragiunti per saldatori
▶ Pag. 1117



SERRAGIUNTI UNIVERSALI IN GHISA

5245GTA - GTD, 5246GC 4
▶ Pag. 1120-1121



5257GB

Morsetti per saldatori
▶ Pag. 1123



7153G

Mole a disco per sgrossare acciai e inox ▶ Pag. 1136



7800GT

Dischi abrasivi velcrati in carta resinata all'ossido di alluminio
▶ Pag. 1148



DISCHI ABRASIVI VELCRATI IN CARTA RESINATA AL CORINDONE

7805B - BA ▶ Pag. 1149-1150



DISCHI ABRASIVI DIAMANTATI

7836GA - GB ▶ Pag. 1153



PORTA DISCHI ABRASIVI VELCRATI

7836GE - GF ▶ Pag. 1153



MOLE ABRASIVE AL BORAZON

7884C - CB - CD - CF - CH - CL
▶ Pag. 1160



MOLE ABRASIVE DIAMANTATE

7884GBA - GBC - GBD - GEA - GEB - GEC - GEF - GEH - GEL - GHA - GHB - GHC - GHF - GHL
▶ Pag. 1161-1162



DISCHI LAMELLARI CON SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO

7923GD - GDE - GV - GVA - 7924GM - GMA ▶ Pag. 1173-1175



7931P

Dischi abrasivi con supporto in fibra di vetro ▶ Pag. 1177



SPAZZOLE ROTATIVE LAMELLARI DI TELA ABRASIVA

7958, 7958A - B - C ▶ Pag. 1182



SPAZZOLE ROTATIVE ABRASIVE

7961A - C ▶ Pag. 1184

Tutti gli articoli sono in sequenza, facilissimi da trovare!

Tagliavetri
Ventose per trasporto
Ventose per montaggio
Trasportatori di pannelli



Da 4490GB
A 4502

Mecchie
Punte per legno
Frese per legno
Punte per armature
Punte per cave
Trivelle



Da 4509G
A 4610G

Seghe e segacci per legno
Seghe ad arco
Seghe a nastro
Seghe circolari per legno
Cazzuole - Frattoni - Spugne
Piombi-Spatole-Pennelli-Rulli



Da 4702G
A 4932

Pialle per legno
Scalpelli - Seghe per cornici
Sgorbie per legno
Morse da banco
Raschietti
Coltelli multiuso
Utensili per tagliare



Da 5000G
A 5239T

Puntelli
Pinze con molla
Serragiunti
Morsetti
Viti da banco

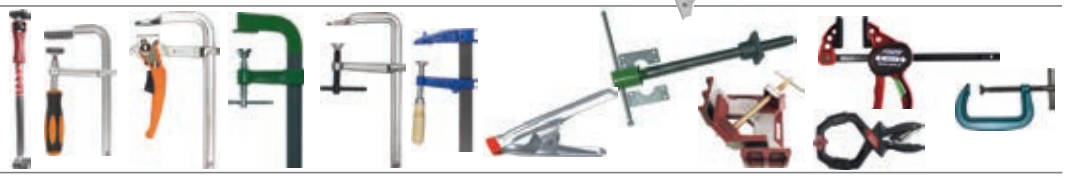

Da 5240A
A 5260

Mole a disco, a smusso a coltello e a tazza



Da 7000G
A 7052G

Dischi diamantati
Mole per tagliare, sbavare e sgrossare



Da 7080A
A 7200G

Lime e pietre abrasive
Coti per affilatura
Abrasivi e mole elastici



Da 7600A
A 7710G

Carta e tela abrasiva in fogli e rotoli
Tessuto abrasivo in fogli e rotoli
Spugne abrasive
Dischi abrasivi resinati
Dischi abrasivi diamantati
Porta-dischi abrasivi



Da 7758G
A 7836GF

Abrasivi per stampisti in materiali di varia durezza
Feltri
Mole al borazon e diamantate
Supporti e dischi abrasivi
Tela abrasiva
Dischi lamellari
Spazzole rotative

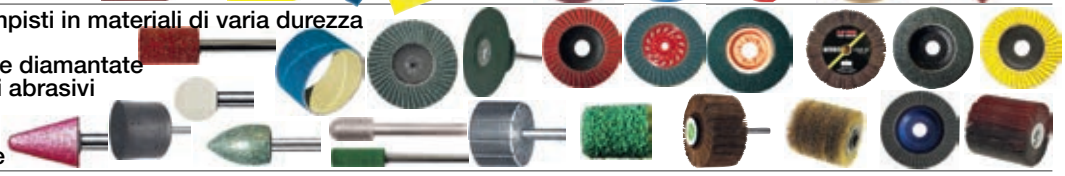

Da 7840A
A 7962G

TAGLIAVETRI *(glass cutters)*

4490GB



Prod. SCU - Orig. Jokra

Tipo professionale con 6 rotelle in acciaio speciale legato Silberstahl.
Intercambiabili. Piastrina nichelata. Manico in legno.
Adatti per vetri doppi e leggeri.

4490GB	Cad.	11,80

Rotelle ricambio per Art. 4490 GB. Confezioni indivisibili c.ca 120 pz.

O4490GB	La conf.	247,00

TAGLIAVETRI CON ROTELLA METALLO DURO *(glass cutters)*

4491GC



HARTMETALL

Prod. SCU - Orig. Silberschnitt

Tipo con 1 rotella in Hartmetall, su supporto stabile che permette il taglio di vetri di grosso spessore e superfici irregolari. Taglia anche piastrelle da rivestimento.
Testa nichelata. Manico in legno.
Con rotella Ø mm 5

4491GC	Cad.	43,40

Rotelle ricambio per Art. 4491 GC.

O4491GC	Cad.	17,80

TAGLIAVETRI AD OLIO DA TAGLIO *(oil glass cutters)*

4492G



HARTMETALL

Prod. SCU - Orig. Silberschnitt

Tipo con 1 rotella in Hartmetall. Per spessori da mm 3 a 10. Impugnatura a serbatoio con fuoriuscita dell'olio mediante pressione. Rinforzo di presa in ottone.
Testina fissa. La lubrificazione costante permette tagli facili, precisi e sicuri.

4492G	Cad.	89,80

Testina completa di rotella di ricambio per Art. 4492 G.

O4492G	Cad.	50,80

4493G



HARTMETALL

Tipo con 1 rotella in Hartmetall. Per spessori da mm 3 a 10. Impugnatura a serbatoio in ottone.
Testina girevole. La lubrificazione costante permette tagli facili, precisi e sicuri.

4493G	Cad.	68,60

Testina completa di rotella di ricambio per Art. 4493 G.

O4493G	Cad.	50,80

4494G



HARTMETALL

Tipo con 1 rotella in Hartmetall. Per spessori da mm 3 a 10.
Impugnatura a serbatoio in ottone. Presa morbida in gomma. Testina di taglio stretta, girevole.
La lubrificazione costante permette tagli facili, precisi e sicuri.

4494G	Cad.	89,80

TAGLIADISCHI PER VETRI *(glass cutters)*

4499AB

new



Prod. SCU

Per tagliare dischi di vetro, con fissaggio a ventosa sul perno.
Astina quadra ruotante graduata, in ottone.
La ventosa, con corpo in robusto materiale plastico, viene fissata alla lastra di vetro, mediante l'abbassamento della levetta. Completo di cursore scorrevole in metallo, con 6 rotelle.

Per Ø max	mm	600	1200	
4499AB	Cad.	137,00	163,00	

Cursore scorrevole di ricambio con 6 rotelle, per Art. 4499 AB.

O4499AB	Cad.	48,20

VENTOSE PER TRASPORTO *(suckers)*

4499B



Prod. SCU

Adatte per trasportare lastre con superfici lisce come il vetro, plastica, metalli ecc. Costruzione in fusione d'alluminio.
Ventosa di gomma ad alta tenuta diametro mm 120, intercambiabile.
Tipo con 1 ventosa, bloccaggio a leva. Portata max kg 40.

4499B	Cad.	65,50

Per ventose di ricambio ved. Art. O4499 C.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 4499B
Ventosa di gomma ad alta tenuta diametro mm 120, intercambiabile.
Tipo con 1 ventosa, bloccaggio a maniglia. Portata max kg 30.

4499C Cad. **95,30**

Ventose di ricambio per Art. 4499 B - 4499 C - 4499 CA - 4499 D - 4499 DA - 4499 EA.

O4499C Cad. **35,20**

4499C



Descrizione di riferimento vedi Art. 4499B
Ventosa di gomma ad alta tenuta diametro mm 120, intercambiabile.
Tipo con 1 ventosa, bloccaggio a maniglia, in FIBRA DI VETRO rinforzata con resina per una maggiore durata. Portata max kg 30.

4499CA Cad. **89,60**

4499CA



Descrizione di riferimento vedi Art. 4499B
Ventose di gomma ad alta tenuta diametro mm 120, intercambiabili.
Tipo con 2 ventose, bloccaggio a leva. Impugnatura trasversale. Portata max kg 80.

4499D Cad. **128,00**

4499D



Tipo costruito secondo le norme Europee, con impugnatura ergonomica. Adatte per trasportare lastre con superfici lisce come il vetro, plastica, metalli ecc. Costruzione in fusione d'alluminio.
Ventose di gomma ad alta tenuta diametro mm 120, intercambiabili.
Tipo con 2 ventose, bloccaggio a leva. Impugnatura longitudinale. Portata max kg 60.

4499DA Cad. **90,50**

Per ventose di ricambio ved. Art. O4499 C.

4499DA



Descrizione di riferimento vedi Art. 4499DA
Ventose di gomma ad alta tenuta diametro mm 120, intercambiabili.
Tipo con 3 ventose, bloccaggio a leva. Portata max kg 100.

4499EA Cad. **118,00**

Per ventose di ricambio ved. Art. O4499 C.

4499EA



Adatte per trasportare lastre con superfici lisce come il vetro, plastica, metalli ecc. Costruzione in fusione d'alluminio.
Con ventosa in gomma CHIARA per sollevamenti senza lasciare tracce di gomma nera.
Ventosa di gomma ad alta tenuta diametro mm 120, intercambiabile.
Tipo con 1 ventosa, bloccaggio a leva. Portata max kg 40.

4499EB Cad. **72,40**

4499EB



Descrizione di riferimento vedi Art. 4499EB
Con ventose in gomma CHIARA per sollevamenti senza lasciare tracce di gomma nera.
Costruite secondo le norme Europee, con impugnatura ergonomica.
Ventose di gomma ad alta tenuta diametro mm 120, intercambiabili.
Tipo con 2 ventose, bloccaggio a leva. Portata max kg 60.

4499EG Cad. **105,00**

4499EG



Descrizione di riferimento vedi Art. 4499EB
Con ventose in gomma CHIARA per sollevamenti senza lasciare tracce di gomma nera.
Costruite secondo le norme Europee, con impugnatura ergonomica.
Ventose di gomma ad alta tenuta diametro mm 120, intercambiabili.
Tipo con 3 ventose, bloccaggio a leva. Portata max kg 100.

4499EH Cad. **139,00**

Ventose di ricambio per Art. 4499 EB - EG - EH.

O4499EH Cad. **43,30**

4499EH



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4499F



Adatte per trasportare lastre con superfici lisce come il vetro, plastica, metalli ecc. Costruzione in fusione d'alluminio. Con vuotometro per il riscontro della pressione di presa. Con manopola centrale per la regolazione del vuoto.
Ventosa di gomma ad alta tenuta diametro mm 180.
Per spessori vetro fino a mm 8 e per pesi di alzata verticale fino a kg 150.
Tipo con 1 ventosa.

4499F **Cad.** **238,00**

Ventose di ricambio per Art. 4499 F.

O4499F **Cad.** **105,00**

4499L



Descrizione di riferimento vedi Art. 4499F
Ventosa di gomma ad alta tenuta diametro mm 200.
Per spessori vetro fino a mm 10 e per pesi di alzata verticale fino a kg 190.
Tipo con 1 ventosa.

4499L **Cad.** **264,00**

Ventose di ricambio per Art. 4499 L.

O4499L **Cad.** **114,00**

4499LE



Adatte per trasportare lastre con superfici lisce e piane. Robusta costruzione rivestita in gomma, corpo pompa in ottone e pistone in materiale sintetico. Il vuoto è ottenuto mediante l'azionamento della pompa manuale e può essere controllato sul pistone grazie ad un indicatore di colore rosso.
Ventose di gomma ad alta tenuta diametro mm 150. Per spessori vetro fino a mm 5.
Per pesi di alzata verticale fino a kg 70.
Tipo con 1 ventosa.

4499LE **Cad.** **320,00**

4499LF



Descrizione di riferimento vedi Art. 4499LE
Ventose di gomma ad alta tenuta diametro mm 200. Per spessori vetro fino a mm 8.
Per pesi di alzata verticale fino a kg 150.
Tipo con 1 ventosa.

4499LF **Cad.** **387,00**

4499LR



Tipo con supporto e tirante per sollevamento con carrelli elevatori, paranchi, gru ecc.
Adatte per trasportare lastre con superfici lisce e piane. Robusta costruzione rivestita in gomma, corpo pompa in ottone e pistone in materiale sintetico. Il vuoto è ottenuto mediante l'azionamento della pompa manuale e può essere controllato sul pistone grazie ad un indicatore di colore rosso.
Ventose di gomma ad alta tenuta diametro mm 300. Per spessori vetro fino a mm 15.
Per pesi di alzata verticale fino a kg 250.
Tipo con 1 ventosa.

4499LR **Cad.** **1.290,00**

VENTOSE PER MONTAGGIO E TRASPORTO *(suckers)*

4499PE



Prod. SCU
Tipo con ventose di gomma diametro mm 150, basculabili. Corpo in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro e impugnatura con fessura per uso in combinazione con cinghie di trazione (non di sollevamento), larghezza mm 25. Particolarmente indicate per il trasporto, il montaggio e la rimozione di cristalli, vetri incurvati, parti di carrozzerie e per prese su superfici non piane.
Tipo con 2 ventose, portata kg 45.

4499PE **Cad.** **243,00**

Per cinghie di montaggio ved. Art. 4489 A.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

TRASPORTATORI DI PANNELLI *(pannel carriers)*

Prod. SCU — **4501**

Adatti per il sollevamento e il trasporto di pannelli.
Corpo in alluminio e impugnatura ergonomica in materiale bicomponente.
Per pannelli di legno, plastica, metalli privi di grasso con spessore massimo mm 65. Peso 0,95 Kg.
MASSIMA CAPACITA' DI CARICO 75 KG.



4501	Cad.	132,00

4502

Descrizione di riferimento vedi Art. 4501
Corpo in polipropilene con dimensioni 160x70x355h mm.
Per pannelli con spessore massimo mm 30. Peso 0,45 Kg.
MASSIMA CAPACITA' DI CARICO 100 KG.



4502	Cad.	26,10

MECCHIE PER TRAPANI ELETTRICI *(sharpened centre bits)*

Prod. SCU — **4509G**

In acciaio legato. Tipo piatto con punta guida.
Finemente lucidate e ben affilate.
Attacco esagonale 1/4" DIN 3126 E6,3.
Lunghezza totale mm 150.



Per fori Ø	mm	6	8	10	12	14	16	18
4509G	Cad.	2,08	2,08	2,08	2,22	2,40	2,66	2,80

Per fori Ø	mm	20	22	24	25	26	28	30
4509G	Cad.	3,02	3,20	3,46	3,74	3,88	3,88	4,26

Per fori Ø	mm	32	35	38
4509G	Cad.	4,62	4,98	5,74

Prolunga lunghezza mm 270, per Art. 4509 G.

O4509G	Cad.	12,10

MECCHIE TIPO FORSTNER *(universal Forstner bits)*

Prod. SCU — **4511G**

Tipo con gambo cilindrico Ø mm 8 (Ø mm 10 per misure 35 e 40).
Lunghezza totale mm 90.
Per uso con trapani elettrici.
In acciaio al Wolframio - Finemente lucidate.
Per forature di precisione specialmente idonee per legni stratificati.
Con punta a centrare e due taglienti.



Per fori Ø	mm	10	12	14	15	16	18	20	22
4511G	Cad.	14,10	14,10	15,20	15,20	15,20	16,20	16,30	18,20

Per fori Ø	mm	24	25	26	28	30	32	35	40
4511G	Cad.	19,20	20,10	20,10	21,60	22,90	25,20	31,10	36,40

4511GE

Tipo con gambo cilindrico Ø mm 8 (Ø mm 10 per misura 35).
Lunghezza totale mm 90.
Per uso con trapani elettrici.
In acciaio al Wolframio - Finemente lucidate.
Per forature di precisione specialmente idonee per legni stratificati.
Con punta a centrare e due taglienti.
Serie di 5 mecchie Art. 4511 G da mm 15 - 20 - 25 - 30 - 35.
In busta plastica.



4511GE	La serie	69,40

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4512G



In acciaio al Wolframio. Finemente lucidate.
Speciali per forature di precisione e per levare nodi nelle tavole di legno.
Con punta a centrare e taglienti dentati. Per uso a macchina.
Lunghezza totale mm 90.
Attacco cilindrico Ø mm 8 da Ø mm 25 a 30.
Attacco cilindrico Ø mm 10 da Ø mm 35 a 45.

Per fori Ø	mm	25	26	28	30	35	40	45
4512G	Cad.	26,30	26,30	26,80	27,10	27,80	29,90	34,40

4515GA



Per uso a macchina e trapani elettrici portatili.
In acciaio legato ad alta resistenza. Finemente lucidate.
Per forare legni duri, laminati plastici, materiali sintetici.
Con punta a centrare, 2 taglienti e 2 incisori laterali.
Lunghezza totale mm 90.
Attacco cilindrico Ø mm 8 da Ø mm 10 a 20.
Attacco cilindrico Ø mm 10 da Ø mm 22 a 50.

Per fori Ø	mm	10	14	15	16	18	20	22
4515GA	Cad.	21,20	23,20	23,20	23,20	24,40	24,80	27,50

Per fori Ø	mm	24	25	26	28	30	32	35
4515GA	Cad.	29,10	30,40	30,40	32,70	34,70	38,10	47,10

Per fori Ø	mm	40	45	50
4515GA	Cad.	55,10	69,50	74,30

FRESE PER TASSELLI *(tenon cutters)*

4516GA



Prod. SCU
In acciaio al WOLFRAMIO. Taglienti rettificati. Speciali per effettuare tasselli tondi tura-fori.
Adatte anche per fori di grosso diametro.
Lunghezza totale mm 140.
Attacco cilindrico Ø mm 13x50 da Ø mm 10 a 30.
Attacco cilindrico Ø mm 16x50 da Ø mm 35 a 50.

Per tasselli Ø	mm	10	15	20	25	30	35	40
4516GA	Cad.	80,80	86,10	95,70	109,00	113,00	130,00	144,00

Per tasselli Ø	mm	45	50
4516GA	Cad.	163,00	190,00

MECCHIE CON TAGLIENTI IN HARTMETALL *(carbide-tipped milling cutters)*

4516GP



HARTMETALL

Prod. SCU
Tipo corto, per lavori pesanti con punta centrale e 2 taglienti in HARTMETALL.
Per tutti i tipi di legni duri e laminati plastici.
Attacco cilindrico Ø mm 8x25. Lunghezza totale mm 57.

Per fori Ø	mm	25	26	30	35
4516GP	Cad.	30,80	30,80	30,80	30,80

4517G



HARTMETALL

Tipo corto. Per lavori pesanti. In acciaio legato temprato.
Con 2 taglienti in HARTMETALL.
Punta da centro in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per tutti i tipi di legno e laminati plastici.
Attacco cilindrico Ø mm 8x30. Lunghezza totale mm 60.

Per fori Ø	mm	20	25	26	30	35
4517G	Cad.	38,10	39,70	40,80	43,30	45,10

4517GL



HARTMETALL

Tipo lungo. Per lavori professionali e industriali.
Con 2 taglienti guida, 2 taglienti per forare e punta da centro completamente in HARTMETALL.
Per ottenere fori della max precisione per tutti i materiali non ferrosi.
Attacco cilindrico Ø mm 10 (misura Ø mm 50 attacco esagonale). Lunghezza totale mm 90.

Per fori Ø	mm	15	20	22	25	26	30	35
4517GL	Cad.	69,80	73,30	73,30	78,20	78,20	85,20	90,60

Per fori Ø	mm	40	45	50
4517GL	Cad.	104,00	153,00	188,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SEGHE CIRCOLARI A TAZZA *(blade hole saws)*

Prod. SCU — **4518A**

Con 7 lame a nastro ad anello, per fare fori tondi e dischi In legno naturale e sintetico. Con 1 punta per centrare Ø mm 6.
Diametro lame a nastro: mm 26-32-38-45-50-56-63.
Attacco diametro mm 6.
Ogni lama esegue uno dei suddetti diametri. Si usano con trapani elettrici portatili.



Profondità di taglio.....	mm	18
4518A	**Cad.**	**4,42**

Articolo in esaurimento.

MECCHIE ESTENSIBILI *(adjustable center bits)*

Prod. SCU — **4521G**

Tipo professionale. Finemente lucidate. Con due coltelli mobili. Per uso con trapani a batteria, elettrici a mano, a colonna, ecc.



Grandezza		**2**
Per fori da	mm	22-76
Attacco Ø	mm	13 cil.
Lungh. totale	mm	185
4521G	**Cad.**	**159,00**

PUNTE PER LEGNI CON ATTACCO ESAGONALE 1/4" DIN 3126 - C 6,3 *(drills with center point and hexagon shank)*

Orig. Völkel - Art. 676 — **4525GA**

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, interamente fresate, con punta a centrare e due taglienti.
Per legni normali, duri, compensati, pressati, sintetici e plastificati.
Per uso su trapani e avvitatori elettrici e a batteria.
Con attacco esagonale 1/4" DIN 3126 C 6,3, per uso con portainserti (ved. Art. 1995 GA e Art. 1996 G).



HSS 1/4"

Per fori Ø	mm	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
Lungh. totale	mm	38	44	50	50	51	54
4525GA	**Cad.**	**5,12**	**5,12**	**5,12**	**5,26**	**6,20**	**8,06**

Orig. Völkel - Art. 67101 — **4525GB**

Assortimento di 12 punte.
Contenuto:
1 pz. per tipo punte per legni Art. 4525 GA Ø mm 3-4-5-6-8-10
1 pz. per tipo punte per metalli Art. 8665 Ø mm 3-4-5-6-8-10.
In astuccio plastica.



HSS 1/4"

4525GB	**Cad.**	**76,60**

PUNTE PER LEGNI *(machine drills with center point)*

Prod. SCU — **4526G**

In acciaio al CROMO-VANADIO, interamente fresate, con punta a centrare e due taglienti.
Per legni normali. Per uso su trapani stazionari e portatili.
Con attacco cilindrico.



Per fori Ø	mm	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Attacco Ø	mm	3	4	5	6	7	8	9
Lungh. totale	mm	60	75	86	95	104	110	120
4526G	**Cad.**	**1,64**	**1,68**	**1,72**	**1,74**	**2,08**	**2,14**	**2,62**
Per fori Ø	mm	**10**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**18**
Attacco Ø	mm	10	10	10	10	10	10	10
Lungh. totale	mm	133	151	151	151	151	151	180
4526G	**Cad.**	**2,78**	**3,98**	**5,04**	**5,30**	**6,22**	**7,00**	**14,50**
Per fori Ø	mm	**20**	**22**	**24**	**26**	**28**	**30**	
Attacco Ø	mm	10	13	13	13	13	13	
Lungh. totale	mm	200	200	200	200	220	220	
4526G	**Cad.**	**18,60**	**22,10**	**24,80**	**26,10**	**31,80**	**35,30**	

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE PER LEGNO IN ASSORTIMENTO *(machine drills sets)*

4526GE



Prod. SCU

Assortimento di 5 punte Art. 4526G da mm 3-4-5-6-8. In cassetta plastica.

4526GE	**Cad.**	**12,20**

4526GF



Assortimento di 8 punte Art. 4526G da mm 3-4-5-6-7-8-9-10. In cassetta plastica.

4526GF	**Cad.**	**14,10**

PUNTE PER LEGNI COMPENSATI *(machine drills, with centre point and 2 carvers)*

4528GF



Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO. Finemente pulite.
Con punta a centrare e due taglienti laterali, per forature precise.
Per legni compensati, pressati, sintetici e plastificati.
Per uso su trapani stazionari e portatili.
Con attacco cilindrico.

Per fori Ø.....	mm	**12**
Attacco Ø.....	mm	8
Lungh. totale.....	mm	140
4528GF	**Cad.**	**6,76**

Articolo in esaurimento.

PUNTE PER LEGNI CON TAGLIENTI IN HARTMETALL *(carbide tipped drills)*

4528GT



HARTMETALL

Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO, con punta a centrare e due taglienti laterali in HARTMETALL.
Forature precise.
Per tutti i tipi di legni duri e laminati plastici. Per uso su trapani stazionari e portatili.
Con attacco cilindrico.

Per fori Ø.....	mm	**12**
Attacco Ø.....	mm	12
Lungh. totale.....	mm	155
4528GT	**Cad.**	**58,80**

Articolo in esaurimento.

PUNTE PER CAVE *(slot mortising bits)*

4529GD



Prod. SCU

Tipo con due taglienti. Con rompitrucioli. Uso a macchina.
Per alta velocità. Queste punte possono lavorare qualsiasi legno e in qualsiasi direzione.
I taglienti alternati polverizzano i trucioli evitando il surriscaldamento della punta.
Con attacco diametro mm 16x50.
Per rotazione destra.

Ø.....	mm	**6**	**7***	**8**	**9***	**10**	**11***	**12**
4529GD	**Cad.**	**15,80**	**14,10**	**15,80**	**14,00**	**15,80**	**14,10**	**17,50**
Ø.....	mm	**13***	**14**	**16**	**18**	**20**	**22**	**26***
4529GD	**Cad.**	**17,00**	**19,10**	**20,80**	**25,80**	**28,80**	**35,40**	**37,20**
Ø.....	mm	**28***	**30***					
4529GD	**Cad.**	**39,10**	**53,20**					

*** Misure in esaurimento.**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

Descrizione di riferimento vedi Art. 4529GD

Per rotazione sinistra.

4529GS



Ø mm	6	7*	8	9*	10	11*	12
4529GS Cad.	15,80	14,10	15,80	14,00	15,80	14,10	17,50

Ø mm	13*	14	15*	16	17*	18	19*
4529GS Cad.	17,00	19,10	16,80	20,80	19,70	25,80	22,10

Ø mm	20	22	24*	28*	30*
4529GS Cad.	28,80	35,40	31,40	39,10	53,20

*** Misure in esaurimento.**

FRESE PER SVASARE LEGNO *(flaring wood cutters, with PVC-handle)*

Prod. SCU

4530G

In acciaio legato temprato.

Esecuzione brunita. Impugnatura in plastica. Diametro testa fresa conica mm 12.



4530G Cad. **9,18**

4530GB

In acciaio al Wolframio, a più taglienti.

Con attacco cilindrico. Per uso con trapani elettrici.



Ø max mm	10	12	16	19
Attacco Ø mm	6	6	8	8
Lungh. totale mm	50	50	50	50
4530GB Cad.	4,10	4,72	5,58	6,32

4531G

In acciaio al Wolframio. Inclinazione 90° a più taglienti.

Attacco cilindrico Ø mm 8.

Per uso con trapani elettrici, statici e portatili.



Ø max mm	10	13	16	20	30
Lungh. totale mm	70	80	90	95	110
4531G Cad.	13,30	13,90	14,70	17,60	24,60

FRESE PER LEGNO A MANICOTTO *(drills)*

Prod. SCU

4533G

In acciaio speciale al Wolframio. Tipo a più taglienti con inclinazioni a 90°.

Viene usata come fresa, o come regolatore di profondità, in combinazione con punte per legno e trivellini. Fissaggio mediante vite a brugola.

Lunghezza totale mm 25.



Per punte Ø mm	3	4	5	6	8	10
Svasatore Ø mm	16	16	16	16	16	19
4533G Cad.	7,58	7,70	7,88	8,00	8,32	9,06

FRESE PER LEGNO A MANICOTTO IN ASSORTIMENTO *(flaring wood cutter sets)*

Prod. SCU

4536G

Assortimento di 4 frese Art. 4533 G da mm 3-4-5-6.

Complete di punte per legno diametro mm 3-4-5-6.

Fissaggio mediante vite a brugola. Diametro svasatore mm 16.

In cassetta plastica.

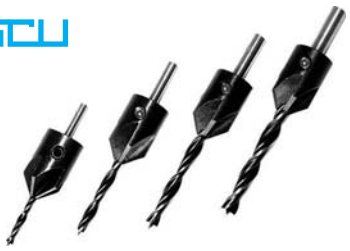

4536G Cad. **42,84**

TRIVELLINI TIPO SVIZZERO *(gimlets Swiss pattern)*

Prod. SCU

4540G

In acciaio, con anello.



Ø mm	2	2,5	3	4	5	6	8
4540G Cad.	1,64	1,64	1,64	1,90	2,32	3,82	8,38

TRIVELLONI A MANO *(carpenter's augers with eye)*

Prod. SCU

4550G

In acciaio speciale. Con attacco ad anello.

Parte operante temprata e lucidata.

Tipo svizzero.



Per fori Ø mm	10	16	20	22	24	26	28
Lungh. totale mm	275	320	370	380	400	430	445
4550G Cad.	18,60	29,20	40,10	54,30	59,10	71,50	83,10

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE A MANO PER LEGNO *(wood spiral drills with a socket)*

4551G



Prod. SCU

In acciaio speciale. Con attacco ad anello.
Elica a spirale particolarmente profonda.
Parte operante temprata e lucidata.

Per fori Ø	mm	12	14	16	18	20
Lungh. totale	mm	450	450	450	450	450
4551G	Cad.	33,90	35,90	38,10	44,10	48,70

PUNTE PER FORI PROFONDI NEL LEGNO *(auger bits)*

4557G



Orig. Marvel

Tipo professionale multiusi, per trapani portatili e fissi, con attacco esagonale.
In acciaio legato speciale, completamente temprate.
Elica a spirale particolarmente profonda per un veloce avanzamento e un ottimo scarico.
Possibilità di forare in profondità con la massima precisione.
Tipo corto.

Per fori Ø	mm	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	26	30
Lungh. totale	mm	160	160	170	180	190	190	190	200	210	210	210	210	210
Attacco esagonale	mm	6	6	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9
4557G	Cad.	15,80	15,80	15,80	15,80	18,90	18,90	18,90	18,90	21,90	21,90	28,10	32,80	34,20

4558GA



Tipo professionale, per trapani portatili e fissi.
Adatte per falegnami, elettricisti, installatori ecc.
Ad altissima qualità per forare qualsiasi tipo di legno. In acciaio legato speciale, con totale trattamento termico.
Attacco esagonale per qualsiasi tipo di mandrino per trapani (solo mm 6 con attacco cilindrico).
Spirale particolarmente stabile e profonda, per fori rapidi, profondi e precisissimi.
Sull'elica sono riportate delle tacche per il controllo della profondità durante la foratura (escluso mm 6 e 8).
Tipo medio.

Per fori Ø	mm	6	8	9	10	12	14	15	16	18	20	21	22	24	27	30
Lungh. totale	mm	210	225	240	250	270	290	290	290	330	330	330	330	330	330	330
Attacco	mm	6	6	6	6	9	9	9	9	9	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
4558GA	Cad.	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	30,60	30,60	30,60	32,20	37,30	37,30	37,30	46,30	49,50	55,60

4558GB



Tipo professionale, per trapani portatili e fissi.
Adatte per falegnami, elettricisti, installatori ecc.
Ad altissima qualità per forare qualsiasi tipo di legno. In acciaio legato speciale, con totale trattamento termico.
Attacco esagonale per qualsiasi tipo di mandrino per trapani.
Spirale particolarmente stabile e profonda, per fori rapidi, profondi e precisissimi.
Sull'elica sono riportate delle tacche per il controllo della profondità durante la foratura.
Tipo lungo.

Per fori Ø	mm	10	12	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30
Lungh. totale	mm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Attacco	mm	9	9	9	9	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
4558GB	Cad.	41,20	41,20	49,80	49,80	49,80	53,30	66,10	66,10	72,40	73,90	73,90	87,40

Prolunghe mm 450 con attacco esagonale mm 10,5, per punte Art. 4558 GA-B mm 20 a mm 30.

O4558GB	Cad.	42,30

4559GE



Prod. SCU

Tipo medio multiusi, per trapani portatili e fissi.
Elica a spirale profonda. In acciaio speciale, temprate, rettificate.
Con attacco esagonale (solo mm 6 cilindrico). Lunghezza totale mm 235.

Per fori Ø	mm	6	8	10	12	14	16	18
Attacco	mm	6	7	9	11	12	12	12
4559GE	Cad.	8,96	8,96	8,96	9,70	10,20	11,60	13,10

Per fori Ø	mm	20	22	24	26	28	30	32
Attacco	mm	12	12	12	12	12	12	12
4559GE	Cad.	14,10	15,40	17,60	19,70	22,80	26,20	29,80

4559GF



Tipo medio multiusi, per trapani.
Elica a spirale profonda. In acciaio speciale, temprate, rettificate.
Con attacco SDS-plus.

Per fori Ø	mm	6	8	10	12	14	16	18
Lungh. totale	mm	200	200	235	235	235	235	235
4559GF	Cad.	19,10	19,10	19,40	21,30	24,10	27,30	31,10

Per fori Ø	mm	20	22	24	26	28
Lungh. totale	mm	235	235	235	235	235
4559GF	Cad.	32,70	37,60	40,10	49,60	45,20

Misura mm 28 in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

4559GL

Tipo lungo multiusi, per trapani portatili e fissi.
Elica a spirale profonda. In acciaio speciale, temprate, rettificate.
Con attacco esagonale. Lunghezza totale mm 460.

Per fori Ø	mm	8	10	12	14	16	18	20
Attacco	mm	7	9	11	12	12	12	12
4559GL	**Cad.**	**17,80**	**17,80**	**18,90**	**20,70**	**24,40**	**26,20**	**28,90**

Per fori Ø	mm	22	24	26	28	30	32
Attacco	mm	12	12	12	12	12	12
4559GL	**Cad.**	**31,10**	**33,90**	**40,60**	**46,60**	**55,40**	**66,40**



4559GS

Tipo lungo multiusi.
Elica a spirale profonda. In acciaio speciale, temprate, rettificate.
Con attacco SDS-plus. Lunghezza totale mm 400.

Per fori Ø	mm	10	12	14	16	18	20	22	24
4559GS	**Cad.**	**26,30**	**28,10**	**30,90**	**34,20**	**37,80**	**40,70**	**44,40**	**48,30**



PUNTE LUNGHE PER ARMATURE E TRAVI IN LEGNO *(wooden drills)*

4559GZ

Prod. SCU
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, attacco cilindrico. Per eseguire due fori con una sola operazione in armature e travi anche in legno duro.
Lunghezza totale mm 400.

Per fori Ø	mm	6	8	10	12	14	16	18
Attacco Ø	mm	5	6	8	8	8	10	10
4559GZ	**Cad.**	**9,14**	**9,32**	**11,10**	**14,30**	**16,30**	**19,10**	**23,20**

Per fori Ø	mm	20	22	24
Attacco Ø	mm	10	10	12
4559GZ	**Cad.**	**31,20**	**41,50**	**48,50**



HSS

4600G

Descrizione di riferimento vedi Art. 4559GZ
Lunghezza totale mm 600.

Per fori Ø	mm	8	10	12	14	16	18	20
Attacco Ø	mm	6	8	8	8	10	10	10
4600G	**Cad.**	**11,40**	**13,30**	**16,20**	**18,20**	**21,10**	**25,40**	**33,10**

Per fori Ø	mm	22	24
Attacco Ø	mm	10	12
4600G	**Cad.**	**44,60**	**51,20**



HSS

PUNTE COMBINATE "ANUBA" PER LEGNO *(anuba combinated wooden drills)*

4610G

Prod. SCU
In acciaio speciale, temprato e rettificato.
Elica minore per forare, elica maggiore per svasare fori nel legno, per sede viti a testa svasata.
Attacco cilindrico.

Ø	mm	5,7	6,7	7,2	7,7	8,7	9,8
d	mm	4,8	5,8	6,3	6,7	7,7	8,8
LT	mm	145	155	165	165	165	165
l	mm	21	23	24	30	30	30
L	mm	39	45	51	55	55	60
4610G	**Cad.**	**11,70**	**12,30**	**12,80**	**13,10**	**14,50**	**16,20**

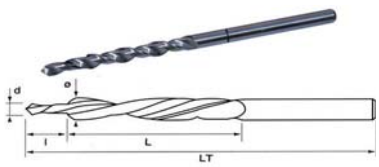

SEGACCI *(handsaws)*

4702G

Prod. SCU
Impugnatura chiusa. Lama in acciaio laminato e temprato.
Tipo con dentatura stradata e affilata.
Impugnatura in legno duro.

Lungh. lama	mm	300	350	400	450	500	600
4702G	**Cad.**	**10,70**	**11,20**	**11,80**	**13,10**	**14,50**	**18,10**



4702GP

Impugnatura chiusa.
Lama in acciaio laminato e temprato.
Tipo con dentatura stradata e affilata.
Impugnatura in materiale sintetico.

Lungh. lama	mm	300	350	400	450	500	600
4702GP	**Cad.**	**8,08**	**8,58**	**9,12**	**10,30**	**11,90**	**15,40**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SEGACCI SPECIALI *(special handsaws)*

4704GC



Prod. SCU
Impugnatura chiusa.
Lama in acciaio speciale. Dentatura temprata a induzione, stradata e affilata.
Per il taglio di legno, plastica, laminati, compensati ecc.
Impugnatura in materiale sintetico.

Lungh. lama..... mm	400	500
4704GC Cad.	10,70	13,10

4704GE



Impugnatura chiusa.
Lama in acciaio speciale. Dentatura temprata a induzione, stradata e affilata.
Per il taglio di legno-plastica, laminati, compensati ecc.
Impugnatura in materiale bicomponente.

Lungh. lama..... mm	400	500
4704GE Cad.	15,50	17,90

4704GL



Impugnatura chiusa.
Lama lunga in acciaio speciale, a dentatura spaziata, temprata a induzione, stradata. Indicato anche per il taglio di calcestruzzo. Lunghezza lama mm 700.
Impugnatura in legno duro e fissaggio alla lama rinforzato.

4704GL Cad.	38,10

4704GP



Impugnatura chiusa.
Lama in acciaio speciale, con punta arrotondata e dentata. Dentatura temprata a induzione, stradata e affilata. Per il taglio di pannelli in legno e PVC, multistrati, compensati, laminati plastici ecc.
Lunghezza lama mm 370.
Impugnatura in materiale sintetico.

4704GP Cad.	13,10

4704GT



Impugnatura diritta.
Lama conica a punta in acciaio speciale. Dentatura temprata a induzione, stradata e affilata. Per il taglio di pannelli in cartongesso.
Lunghezza lama mm 170.
Impugnatura in legno.

4704GT Cad.	5,92

SEGHE A DORSO *(back saws)*

4705G



Prod. SCU
In acciaio laminato e temprato.
Lama stradata. Dentatura fine.
Con dorso rinforzato. Impugnatura chiusa in materiale sintetico.

Lungh. lama..... mm	300	350
4705G Cad.	10,80	12,10

FORETTI *(compass saws)*

4711G



Prod. SCU
In acciaio laminato e temprato, per legno.
Affilati e stradati. Impugnatura legno duro.

Lungh. lama..... mm	300
4711G Cad.	11,20

SEGHE A DORSO *(back saws)*

4720G



Prod. SCU
In acciaio laminato e temprato.
Stradate. Dentatura fine.
Impugnatura diritta fissa.

Lungh. lama..... mm	250	300
4720G Cad.	4,74	5,60

4724G



Descrizione di riferimento vedi Art. 4720G
Impugnatura diritta girevole.

Lungh. lama..... mm	250
4724G Cad.	10,60

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SEGHE PER CAVIGLIE *(veneer cutter)*

Prod. SCU 4725G

In acciaio laminato e temprato.
Stradate. Lunghezza totale mm 190. Lunghezza Lama mm 75.
Impugnatura in legno.



4725G	**Cad.**	**10,20**

SEGONCINI AD ARCO CON IMPUGNATURA *(arch saws with handle)*

Prod. SCU 4730

In tubo di acciaio laminato. Laccatura brillante.
Impugnatura chiusa in materiale sintetico.
Lunghezza totale mm 560.
Completo di lama mm 400.



4730	**Cad.**	**10,10**

Lame di ricambio per Art. 4730.

O4730	**Cad.**	**2,40**

SEGONCINI AD ARCO UNIVERSALI *(universal arch saws)*

Prod. SCU 4750

In tubo di acciaio laminato.
Laccatura brillante.
Arco simmetrico con leva zincata tendi lama.
Completi di lama.



Lungh. lama	mm	700	800	900
4750	**Cad.**	**10,50**	**11,30**	**12,80**

Tipo con lama orientabile.
In tubo di acc. laminato. Laccatura brillante.
Completo di lama mm 530.

4752 4752



4752	**Cad.**	**9,58**

LAME RICAMBIO PER SEGONCINI Art. 4750 - 4752.
In acciaio con denti di tipo universale.
Induriti con tempra a induzione. Larghezza mm 20.

4754 4754



Per segoncini da	mm	530	700	800	900
4754	**Cad.**	**2,74**	**3,02**	**3,14**	**3,14**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SEGHE CIRCOLARI CON DENTI RIPORTATI IN HARTMETALL *(carbide-tipped circular saws)*

4840G

SCU HARTMETALL



Prod. SCU

PER USO CON MACCHINE PORTATILI

Tipo per impiego universale. Affilatura alternata. Per il taglio di legno duro e tenero, compensati, truciolati, multistrati, pannelli rivestiti ecc. Placchette accuratamente lavorate e saldobrasate. Corpo calibrato con foro rettificato e intagli particolarmente efficaci per una maggiore resa e resistenza alla rottura.

Tipo		130A	130B	140A	140B	150B	150L*	150P
Ø	mm	130	130	140	140	150	150	150
Spessore	mm	2,8	2,6	2,8	2,6	2,8	2,8	2,8
Foro	mm	16	16	20	20	16	20	20
Denti	Nr	12	20	12	18	20	12	20
Per macchine marca		Bosch-Skil	Bosch-Skil	B + D-Peugeot	Bosch-Skil	Bosch-Scheer	AEG-Fein-Hitachi-Metabo-Scheer-Peugeot-Skil	AEG-Fein-Hitachi-Metabo-Scheer-Peugeot-Skil
4840G	**Cad.**	**45,70**	**60,50**	**46,10**	**61,80**	**62,40**	**52,10**	**62,40**

Tipo		156A*	160A	160B	160L	160P	170L*	180B
Ø	mm	156,5	160	160	160	160	170	180
Spessore	mm	2,4	2,8	2,8	2,6	2,8	2,8	2,8
Foro	mm	12,7	16	16	20	20	30	20
Denti	Nr	12	12	24	12	24	14	24
Per macchine marca		B + D	B + D-Peugeot-Scheer-Skil-Ulmia-Bosch	B + D-Peugeot-Scheer-Skil-Ulmia-Bosch	AEG-Fein-Haffner-Holz Her-Kress-Mafell-Metabo-Makita-Festo-Hitachi	AEG-Fein-Haffner-Holz Her-Kress-Mafell-Metabo-Makita-Festo-Hitachi	Bosch-Elu-Festo-Haffner-Hitachi-Holz Her-Skil	Haffner-Makita-Metabo-Peugeot
4840G	**Cad.**	**54,10**	**51,50**	**62,80**	**51,50**	**62,80**	**53,90**	**65,70**

Tipo		180L*	180P	190A	190B	190L	190P	190S
Ø	mm	180	180	190	190	190	190	190
Spessore	mm	2,8	2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	2,8
Foro	mm	30	30	16	16	20	20	30
Denti	Nr	14	24	14	30	14	30	14
Per macchine marca		Bosch-Elu-Festo-Haffner-Holz Her-Mafell	Bosch-Elu-Festo-Haffner-Holz Her-Mafell	Bosch-Skil	Bosch-Skil	Makita-Metabo-Schleicher-Kress	Makita-Metabo-Schleicher-Kress	AEG-Bosch-Hitachi-Holz Her-Mafell-Scheer-Skil-De Walt-Elu-Festo-Makita-Peugeot
4840G	**Cad.**	**32,10**	**65,70**	**59,90**	**77,20**	**59,90**	**77,20**	**59,90**

Tipo		190T	200B	230A	230B
Ø	mm	190	200	230	230
Spessore	mm	2,6	2,8	2,8	2,8
Foro	mm	30	30	30	30
Denti	Nr	30	30	20	34
Per macchine marca		AEG-Bosch-Hitachi-Holz Her-Mafell-Scheer-Skil-De Walt-Elu-Festo-Makita-Peugeot	AEG-Bosch-Elu-Festo-Haffner-Holz Her-Mafell-Scheer-B + D-Emco-Kity-Peugeot-Ulmia	AEG-B + D-Bosch-Festo-Haffner-Holz Her-Scheer-Mafell	AEG-B + D-Bosch-Festo-Haffner-Holz Her-Scheer-Mafell
4840G	**Cad.**	**77,20**	**79,80**	**74,40**	**93,10**

Per esigenze produttive gli spessori e il numero dei denti delle seghe potrebbero subire piccole variazioni.

*** Misure in esaurimento.**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

4843G

HARTMETALL

PER USO CON MACCHINE STATICHE
Tipo per impiego universale. Affilatura alternata. Per il taglio di legno duro e tenero, compensato, truciolati, multistrati, pannelli rivestiti ecc. Placchette accuratamente lavorate e saldobrasate. Corpo calibrato con foro rettificato e intagli particolarmente efficaci per una maggiore resa e resistenza alla rottura.
Dentatura media (Per legni duri, multistrati e truciolati).



Ø	mm	250	300	350	400
Spessore	mm	3,2	3,2	3,5	3,8
Foro	mm	30	30	30	30
Denti	Nr	40	48	54	64
4843G	**Cad.**	**109,00**	**125,00**	**148,00**	**194,00**

4844G

HARTMETALL

Descrizione di riferimento vedi Art. 4843G
Dentatura fine (Per legni teneri, multistrati e pannelli rivestiti).



Ø	mm	250	300	350	400
Spessore	mm	3,2	3,2	3,5	3,5
Foro	mm	30	30	30	30
Denti	Nr	60	72	84	96
4844G	**Cad.**	**125,00**	**141,00**	**176,00**	**222,00**

4845G

HARTMETALL

Descrizione di riferimento vedi Art. 4843G
Dentatura finissima (Per compensati, formica, resopal e plexiglas).



Ø	mm	250	300	350
Spessore	mm	3,2	3,2	3,5
Foro	mm	30	30	30
Denti	Nr	80	96	108
4845G	**Cad.**	**141,00**	**167,00**	**199,00**

4848G

HARTMETALL

PER USO CON MACCHINE STATICHE
Tipo per tagli longitudinali e trasversali. La particolare geometria del dente, a scarico elevato, permette tagli veloci in tutti i legni naturali, multistrati e rivestiti.
Placchette accuratamente lavorate e saldobrasate. Corpo calibrato con foro rettificato e intagli particolarmente efficaci per una maggiore resa e resistenza alla rottura.



Ø	mm	250	300	350	400
Spessore	mm	3,2	3,2	3,5	3,5
Foro	mm	30	30	30	30
Denti	Nr	24	28	32	36
4848G	**Cad.**	**99,40**	**104,00**	**132,00**	**150,00**

Ad esaurimento scorte i Ø mm 300/350/400 verranno forniti con Nr. denti 24/28/32.

4850G

HARTMETALL

PER USO CON MACCHINE STATICHE
Tipo per impiego in edilizia e carpenteria. Dente rinforzato con smussi, affllato diritto. Per il taglio di armature e tavolati in legno anche con residui di cemento e chiodi. Piacchette accuratamente lavorate e saldobrasate. Corpo calibrato con foro rettificato.



Ø	mm	300	350	400
Spessore	mm	3,2	3,5	3,8
Foro	mm	30	30	30
Denti	Nr	20	24	28
4850G	**Cad.**	**75,40**	**93,10**	**145,00**

Ad esaurimento scorte i Ø mm 300/350/400 verranno forniti con nr. denti 22/26/30.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

SICUTOOL

CAZZUOLE *(trowels)*

4851B



Prod. SCU

Tipo con ottimo rapporto qualità/prezzo, in acciaio temprato, flessibile. Impugnatura in legno.
A punta tonda stretta.

Lungh. lama.....	mm	180	200	220
4851B	Cad.	5,62	7,50	9,38

4851C



Descrizione di riferimento vedi Art. 4851B
A punta tonda.

Lungh. lama.....	mm	180	200	220
4851C	Cad.	5,62	7,50	9,38

4851D



Descrizione di riferimento vedi Art. 4851B
A punta quadra.

Lungh. lama.....	mm	180	200	220
4851D	Cad.	5,62	7,50	9,38

4851GA



In acciaio speciale temprato, a elevata flessibilità. Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente, con salvadito.
Tipo a punta tonda stretta.

Lungh. lama.....	mm	180	200	220
4851GA	Cad.	15,10	15,60	16,40

4851GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 4851GA
Tipo a punta quadra.

Lungh. lama.....	mm	180	200	220
4851GE	Cad.	15,10	15,90	16,60

CAZZUOLINI *(trowels)*

4851GF



Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 4851GA
Tipo a punta tonda (lingua di gatto).

Lungh. lama.....	mm	140	160
4851GF	Cad.	11,40	11,40

4851GL



Descrizione di riferimento vedi Art. 4851GA
Tipo a punta acuta.

Lungh. lama.....	mm	140
4851GL	Cad.	14,10

CAZZUOLE *(trowels)*

4852GA



Prod. SCU
In acciaio speciale temprato, a elevata flessibilità. Impugnatura in legno.
Tipo a punta tonda stretta.

Lungh. lama.....	mm	180	200	220
4852GA	Cad.	14,20	14,60	15,70

4852GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 4852GA
Tipo a punta tonda.

Lungh. lama.....	mm	200	220
4852GB	Cad.	11,90	12,50

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 4852GA
Tipo a punta quadra.

Lungh. lama ..... mm	180	200	220
4852GE Cad.	14,50	15,30	15,80



4852GE

CAZZUOLINI *(trowels)*

Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 4852GA
Tipo a punta tonda (lingua di gatto).

Lungh. lama ..... mm	140	160
4852GF Cad.	10,90	10,90



4852GF

Descrizione di riferimento vedi Art. 4852GA
Tipo a punta acuta.

Lungh. lama ..... mm	140	160
4852GH Cad.	11,80	11,90



4852GH

Descrizione di riferimento vedi Art. 4852GA
Tipo a punta quadra.

Lungh. lama ..... mm	140	160
4852GL Cad.	12,30	14,10



4852GL

CAZZUOLINI PER ANGOLI *(trowels for corners)*

Prod. SCU
In acciaio inossidabile. Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente con salvadito.
Tipo per lavorazioni di angoli interni.

Dimensioni lame ..... mm	100x75x 75
4853GA Cad.	18,80



4853GA

Descrizione di riferimento vedi Art. 4853GA
Tipo per lavorazioni di angoli esterni.

Dimensioni lame ..... mm	100x75x 75
4853GB Cad.	20,40



4853GB

CAZZUOLINI PER FUGHE *(trowels for joints)*

Prod. SCU
In acciaio speciale temprato. Impugnatura in legno.
Tipo con lama a sezione piatta.

Larghezza lame ..... mm	8	10	12
4853GE Cad.	6,42	6,44	6,48



4853GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 4853GE
Tipo con lama a sezione mezzotonda.

Larghezza lame ..... mm	8	10	12
4853GF Cad.	20,60	20,70	24,40



4853GF

FRATTONI *(floats)*

Prod. SCU
Impugnatura legno.
In acciaio speciale, lama liscia. Dimensioni mm 280x130.

4854A Cad.	11,90



4854A

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4854B INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 4854A
In acciaio INOX, lama liscia. Dimensioni mm 280x130.

4854B	Cad.	16,10

4854D



Descrizione di riferimento vedi Art. 4854A
In acciaio speciale, lama dentata quadra (greca), a destra. Dimensioni mm 280x130.

Dentatura quadra lato.....	mm	6	8	10
4854D	Cad.	12,70	12,70	12,70

4854G



Impugnatura e lama liscia interamente in materiale sintetico rinforzato.
Dimensioni mm 280x140.

4854G	Cad.	5,92

4854L



Impugnatura in legno lunga, adatta anche per presa a 2 mani.
In acciaio speciale, lama liscia. Dimensioni mm 480x130.

4854L	Cad.	32,90

4854M



Descrizione di riferimento vedi Art. 4854L
In acciaio speciale, lama dentata quadra (greca). Dimensioni mm 480x130.

Dentatura quadra lato.....	mm	6	10
4854M	Cad.	35,30	35,30

4854R



Tipo in gomma spugna dura, particolarmente indicato per la lisciatura degli intonaci. Impugnatura in plastica.
Dimensioni mm 220x140.

4854R	Cad.	19,80

4854S



Descrizione di riferimento vedi Art. 4854R
Dimensioni mm 235x100.

4854S	Cad.	11,10

Articolo in esaurimento.

4854T



Descrizione di riferimento vedi Art. 4854R
Dimensioni mm 400x70.

4854T	Cad.	12,60

Articolo in esaurimento.

4854VA



Tipo in gomma spugna morbida, particolarmente indicato per la lisciatura degli intonaci.
Impugnatura in plastica. Dimensioni mm 280x140.

4854VA	Cad.	12,40

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo completamente in legno multistrato liscio.

Lungh.....	mm	280	480
Largh.	mm	140	240
4854VE	Cad.	12,30	19,90

4854VE



Tipo completamente in materiale plastico rinforzato, rigido, leggero, infrangibile, con superficie di lavoro a reticolo.

Lungh.....	mm	280	480
Largh.	mm	140	240
4854VF	Cad.	8,20	20,60

4854VF



Tipo con lame lisce in acciaio speciale, particolarmente indicato per la lavorazione del gesso. Impugnatura in legno lunga, adatta anche per presa a 2 mani.
Dimensioni mm 470x70.

4854Z	Cad.	45,20

4854Z



Tipo con lame zigrinate in acciaio speciale, particolarmente indicato per la lavorazione di tavole in gesso, cemento, ecc. Impugnatura e supporto in legno.
Dimensioni mm 250x70.

4855G	Cad.	32,70

4855G



Tipo grigliato in acciaio temprato, zincato. Impugnatura in morbido materiale, antiscivolo.
Dimensioni mm 285x150.

4855GE	Cad.	38,10

4855GE



Tipo per LAVAGGIO, con spugna incollata ad elevato assorbimento. Impugnatura in materiale plastico rinforzato, rigido e leggero.
Dimensioni mm 280x140.

4855GP	Cad.	10,10

4855GP



SPUGNE PER LAVAGGIO *(washing sponges)*

Prod. SCU
Tipo ad elevato assorbimento, per uso universale, a forma squadrata.
Dimensioni mm 170x115x60.

4855GT	Cad.	4,24

4855GT



PIOMBI PER MURATORI *(plumb bobs)*

Prod. SCU
Tipo cilindrico in acciaio.

Peso	grammi	200	300	400	500
4856	Cad.	7,50	9,38	11,30	13,20

4856



Tipo cilindrico.
Con filo da m 2,5.

Ø corpo.....	mm	12	16
Peso	grammi	67	146
4856A	Cad.	3,54	4,82

4856A



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

Misure barrate **ESAURITE**

SPATOLE *(wall scrapers)*

4895



Prod. SCU

Tipo in acciaio speciale temprato, flessibile. Impugnatura in legno con foro.

Largh. lama ..... mm	20	30	40	50	60	70	80	100	120
4895 Cad.	3,60	3,94	4,20	4,64	4,98	5,28	5,64	6,78	8,14

4896



Tipo in acciaio temprato. Impugnatura in legno.

Largh. lama ..... mm	120
4896 Cad.	6,30

Articolo in esaurimento.

4896G *new*



Tipo in acciaio speciale temprato con lama passante ad alto spessore (2,4 mm).
Possono sopportare colpi di martello sul manico. Impugnatura in cuoio.

Largh. lama ..... mm	80
4896G Cad.	26,10

4896R INOX



Tipo in acciaio INOX, flessibile. Impugnatura in materiale plastico con foro.

Largh. lama ..... mm	40	60	80	100	120
4896R Cad.	2,90	3,78	4,04	4,44	5,22

4897 INOX



Tipo in acciaio INOX. Impugnatura in materiale sintetico.

Largh. lama ..... mm	40	60	80	100	120
4897 Cad.	13,60	15,10	17,10	18,80	23,50

4897E



Tipo in acciaio speciale, temprato. Impugnatura in legno. Particolarmente indicate per stuccatori.

Largh. lama ..... mm	120	140	160	180	200
4897E Cad.	7,02	7,54	7,92	8,68	9,78

4897T



Tipo in acciaio speciale, temprato, per uso universale. Con due angoli smussati. Lunghezza mm 100. Spessore mm 0,35.
In confezione di 12 pezzi, indivisibili.

Largh. lama ..... mm	30	40	50	60	80	100	120
4897T Cad.	0,56	0,62	0,68	0,72	0,82	0,94	1,02

4899



Tipo in acciaio speciale, temprato, dentato per colle, mastici ecc. Lunghezza mm 80. Spessore mm 0,5.
In confezione di 12 pezzi, indivisibili.

Largh. lama ..... mm	80	100	120
4899 Cad.	3,14	3,80	4,32

4899P



Serie di 4 spatole in acciaio speciale, temprato, per uso universale, con protezione dorsale in materiale plastico.
Composizione di 1 pezzo per tipo larghezza lame mm 50 - 80 - 100 - 120.
Lunghezza lame mm 110.

4899P **La Serie** 3,44

4900



Tipo in acciaio speciale, temprato. Impugnatura in lamiera.
Larghezza lama mm 200.
Lama dentata per colle, mastici, ecc.

4900 Cad. 13,30

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SPATOLONI PER RASATURA *(big wall scrapers)*

Prod. SCU — 4903

Tipo in acciaio inossidabile, flessibile. Supporto in alluminio e impugnatura in morbido materiale, antiscivolo.
Ideali per ampie pareti.



Largh. lama.....	mm	400	500	600
4903	Cad.	14,40	16,60	19,70

SPATOLONI SPINGIACQUA *(water scrapers)*

Prod. SCU — 4905A

Tipo leggero con morbida gomma a doppio labbro. Supporto in acciaio, con portamanico, zincato.
Larghezza mm 600. Senza manico.



4905A	Cad.	8,18

4905B

Tipo ad alta resistenza con gomma dura, a labbro singolo, adatto per uso su materiali aggressivi.
Supporto in acciaio, con portamanico, zincato.
Larghezza mm 600. Senza manico.



4905B	Cad.	23,90

Manici in legno Ø mm 24. Lunghezza totale mm 1400.
Adatti per spatoloni Art. 4905 A - 4905 B - 1842 L.

O4905B	Cad.	7,36

PENNELLI *(soft brushes)*

Prod. SCU — 4910

Tipo extra, in pura setola cinese bionda, per uso universale.
Impugnatura in legno, ghiera in lamiera.
Tipo tondo.



Ø.....	mm	10,5	13	18	23	30	36	42
Lungh. setole ca.	mm	42	50	50	62	68	74	80
4910	Cad.	2,70	3,06	3,60	5,74	11,20	16,20	23,20

4912

Descrizione di riferimento vedi Art. 4910
Tipo piatto. Spessore mm 15.



Largh.	mm	20	30	40	50	60	80	100
Lungh. setole ca.	mm	47	52	52	60	60	65	70
4912	Cad.	3,16	4,12	5,20	6,28	7,42	12,10	15,80

4913

Tipo extra con setole in Nylon, per uso universale (adatti anche per sigillanti).
Impugnatura in legno, ghiera in lamiera.
Tipo piatto. Spessore mm 9.



Largh.	mm	30	60
Lungh. setole ca.	mm	45	45
4913	Cad.	4,38	5,82

4915

Tipo extra, in pura setola cinese bionda, per rifiniture, ritocchi, ecc.
Impugnatura in legno, ghiera in lamiera.
Tipo piatto, sottile.



Largh.	mm	6	10	16
Lungh. setole ca.	mm	18	27	33
4915	Cad.	1,22	1,44	2,20

4918

Tipo extra, in pura setola ricotta, per radiatori.
Impugnatura in legno, ghiera in lamiera.
Tipo piatto, angolato. Spessore mm 9.



Largh.	mm	30	50
Lungh. setole ca.	mm	47	52
4918	Cad.	3,24	4,52

PENNELLESSE *(large soft brushes)*

Prod. SCU — 4920

Tipo MIX TECNOFIL, misto setola pura e setola sintetica. Base e impugnatura in materiale plastico. Ghiera in lamiera. Resistente a solventi. Con gancio d'appoggio su bidoni e secchi.
Dimensioni mm 150x50. Lungh. setole ca. mm 72.



4920	Cad.	19,70

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

4922



Tipo con setole in puro TAMPICO naturale. Base in legno. Impugnatura in materiale plastico. Resistente a solventi e al calore. Con gancio d'appoggio su bidoni e secchi.
Dimensioni mm 160x70. Lungh. setole ca. mm 85.

4922 **Cad.** **11,30**

RULLINI *(rollers)*

4930



Prod. SCU
Tipo in MICROFIBRA POLIESTERE con manico in plastica.
Per idropitture, smalti lavabili ed impregnanti. Antigoccia.
Larghezza rullino mm 100.

4930 **Cad.** **4,56**

Rullini di ricambio per Art. 4930.

Largh x Ø..... mm 100x35
Altezza pelo..... mm 6

O4930A **Cad.** **1,84**

Manici di ricambio per Art. 4930.
Archetti in acciaio zincato, Ø 6 mm.

O4930B **Cad.** **2,04**

RULLI *(rollers)*

4932



Prod. SCU
Tipo in NYLON CORDONATO giallo con manico in GOMMA.
Per idropitture ad alta copertura, quarzi e silicati.
Larghezza rullo mm 200.

4932 **Cad.** **20,72**

Rulli di ricambio per Art. 4932.

Largh x Ø..... mm 200x56
Altezza pelo..... mm 18

O4932A **Cad.** **16,20**

Manici di ricambio per Art. 4932.
Archetti in acciaio zincato, Ø 8 mm.

O4932B **Cad.** **4,52**

PIALLETTI IN METALLO *(planes)*

5000G



Prod. SCU
Tipo standard. Ferro in acciaio con regolazione del taglio.
Lunghezza mm 160. Larghezza ferro mm 40.

5000G **Cad.** **15,70**

5008G
new



Tipo con impugnatura e pomolo. Ferro in acciaio con viti di regolazione del taglio.
Lunghezza mm 235. Larghezza ferro mm 44.

5008G **Cad.** **16,10**

5009G



Tipo professionale con impugnatura e pomolo. Ferro in acciaio speciale. Vite di regolazione del taglio.
Lunghezza mm 225. Larghezza ferro mm 50.

5009G **Cad.** **35,20**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo professionale con impugnatura e pomolo. Ferro in acciaio speciale, durezza HRc 50-55. Vite di regolazione del taglio.
Lunghezza mm 350. Larghezza ferro mm 50.

5010G	Cad.	176,00



5010G

PIALLE IN LEGNO *(planes)*

Prod. SCU

5080

Tipo professionale. Corpo in pregiato legno di faggio e soletta riportata in carpino. Con ferro singolo. Impugnatura ergonomica. Lunghezza mm 240.
Per sgrossare. Angolo di taglio 45°.

Largh. ferro	mm	36	39	45	48
5080	Cad.	42,10	42,60	50,10	51,10

Ferri di ricambio in acciaio speciale per Art. 5080. Forniti con pellicola protettiva antiruggine, da eliminare prima dell'utilizzo.

Largh. ferro	mm	36	39	45	48
O5080	Cad.	25,50	26,00	28,20	29,80



5081

Tipo professionale. Corpo in pregiato legno di faggio e soletta riportata in carpino. Con ferro doppio. Impugnatura ergonomica. Lunghezza mm 240.
Per levigare e finire legni teneri. Angolo di taglio 45°.

Largh. ferro	mm	45	48
5081	Cad.	54,20	55,30

Ferri di ricambio in acciaio speciale per Art. 5081 e 5082. Forniti con pellicola protettiva antiruggine, da eliminare prima dell'utilizzo.

Largh. ferro	mm	45	48
O5082	Cad.	36,70	40,10



5082

Tipo professionale. Corpo in pregiato legno di faggio e soletta riportata in carpino. Con ferro doppio. Impugnatura ergonomica. Lunghezza mm 240.
Per finire legni medi, duri e superfici impiallacciate. Angolo di taglio 49°.

Largh. ferro	mm	45	48
5082	Cad.	57,30	58,40



SPONDERUOLE *(rebate planes)*

Prod. SCU

5105G

Tipo professionale. Corpo in pregiato legno di faggio e soletta riportata in carpino.
Con ferro semplice. Angolo di taglio 45°. Lunghezza mm 255.

Largh. ferro	mm	18	24	27	30
5105G	Cad.	32,10	33,10	34,10	34,90

Ferri di ricambio per Art. 5105 G.

Largh. ferro	mm	18	24	27	30
O5105G	Cad.	20,10	21,80	24,10	25,30



PIALLE IN LEGNO *(planes)*

Prod. SCU

5120G

Tipo lungo con ferro doppio.
Corpo in pregiato legno di faggio e soletta riportata in carpino. Con impugnatura.
Angolo di taglio 45°.

Largh. ferro	mm	51	60
Lunghezza	mm	510	600
5120G	Cad.	104,00	119,00

Ferri di ricambio per Art. 5120 G.

Largh. ferro	mm	51	60
O5120G	Cad.	43,30	46,70



GRAFFIETTI LEGNO *(marking gauges)*

Prod. SCU

5131G

Tipo a doppia graduazione.
In legno di faggio, con aste regolabili. Lunghezza mm 210. Graduazione mm 0-100.

5131G	Cad.	19,60



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

SICUTOOL

SCALPELLI SMUSSATI *(bevelled chisels)*

5200G



Prod. SCU

In acciaio di alta resistenza. Accuratamente temprati, rettificati. Angoli smussati.
Tipo professionale. Manico legno sagomato.

Largh. taglio.....	mm	15
5200G	Cad.	13,50

Articolo in esaurimento.

5202G



Descrizione di riferimento vedi Art. 5200G
Tipo professionale. Manico ergonomico in materiale bicomponente rigido e morbido, per una presa ottimale.

Largh. taglio.....	mm	6	8	10	12	14	15	16
5202G	Cad.	17,50	17,60	18,10	18,70	19,40	20,10	20,50

Largh. taglio.....	mm	18	20	22	25	30	32	35
5202G	Cad.	21,10	22,10	23,10	25,10	27,20	29,80	~~32,50~~

Misura mm 35 in esaurimento.

5208



In acciaio di alta resistenza. Accuratamente temprati. Angoli smussati.
Tipo normale - Manico legno.

Largh. taglio.....	mm	4	6	8	10	12	14	16
5208	Cad.	12,30	12,10	12,40	13,30	13,70	13,70	14,60

Largh. taglio.....	mm	18	20	22	25	28	30
5208	Cad.	14,70	16,20	16,20	17,10	19,70	18,50

5208GA



In acciaio di alta resistenza. Accuratamente temprati, rettificati. Angoli smussati.
Tipo extra professionale - Manico legno sagomato.

Largh. taglio.....	mm	4	6	8	10	12	14	16
5208GA	Cad.	19,90	19,90	19,90	20,10	21,30	21,80	22,30

Largh. taglio.....	mm	18	20	22	25	30	35	40
5208GA	Cad.	22,60	23,30	24,10	25,40	27,40	30,10	32,50

5209GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 5208GA
Tipo extra professionale - Manico ergonomico in materiale tricomponente.

Largh. taglio.....	mm	12	14
5209GB	Cad.	20,70	20,80

Articolo in esaurimento.

SCALPELLI SMUSSATI IN ASSORTIMENTO *(bevelled chisels sets)*

5209GP



Prod. SCU

Serie di 9 scalpelli smussati con manico legno Art. 5208, su pratico supporto legno.
Composizione: mm 6-8-10-12-16-20-25-28-30.

5209GP	Cad.	184,40

5209GR



Serie di 9 scalpelli smussati con manico legno Art. 5208 GA, su pratico supporto legno.
Composizione: mm 6-8-10-12-16-20-22-25-30.

5209GR	Cad.	250,50

SGORBIE PER FALEGNAME *(joiner's gouges)*

5211GA



Prod. SCU

In acciaio di alta resistenza. Accuratamente temprate, rettificate. Tipo extra - Manico legno sagomato.

Largh. taglio.....	mm	8	10	12	14	16	20
5211GA	Cad.	38,10	39,60	41,10	42,60	43,90	46,50

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

BEDANI PER CAVE *(mortise chisels)*

Prod. SCU

In acciaio di alta resistenza. Accuratamente temprati, rettificati. Tipo extra - Manico legno sagomato.

Largh. taglio	mm	6	8	10
5217GA	Cad.	34,10	37,50	40,70

SCU **5217GA**



SEGHE PER CORNICI *(mitre sawing appliances)*

Prod. SCU

Tipo di precisone.
Per tagli diritti e a sghembo, con angoli da 0° a 90°.
Corpo in fusione e stabile base. Guida di prolungamento e lama universale per legno, plastica e alluminio.
Complete di lama.

Lungh. lama	mm	550
Largh. taglio	mm	120
Altezza taglio	mm	110
5224G	Cad.	88,40

SCU **5224G**



LAME DI RICAMBIO per Art. 5224G.

O5225G	Cad.	17,50

CASSETTE PER CORNICI *(mitre boxes)*

Prod. SCU

In legno multistrato di betulla, fianchi incollati e avvitati.
Per tagliare cornici diritte (90°) ed a sghembo (45°).

Art.		5227GA	5227GB
Lungh. totale	mm	240	300
	Cad.	10,70	13,70

SCU **5227GA 5227GB**



Dotate di sistema di bloccaggio del pezzo da lavorare tramite morsetto.
Spesso fondo in legno compensato e fianchi in faggio incollati e avvitati.
Per tagliare cornici diritte (90°) ed a sghembo (45°).

Lungh. totale	mm	300	350	400
Larghezza	mm	65	140	160
Altezza	mm	38	50	50
5227GF	Cad.	26,10	33,80	36,40

SCU **5227GF** *new*



MORSE DA BANCO IN LEGNO *(work tops in wood with vice)*

Prod. SCU

Con piano di lavoro in legno massello di faggio di grande spessore, ideale per spazi ristretti.
Superficie con ottima finitura, trattata ad olio. Morsa in ghisa con manico in legno.
Fornite con 4 perni (Ø 19 mm) a sfera di fermo per l'ancoraggio a qualsiasi tipo di superficie dotata di fori. Con scanalature laterali per il fissaggio tramite morsetti. Apertura ganascia mm 125.

Lunghezza	mm	620
Larghezza	mm	350
Altezza	mm	80
5227P	Cad.	508,00

SCU **5227P** *new*

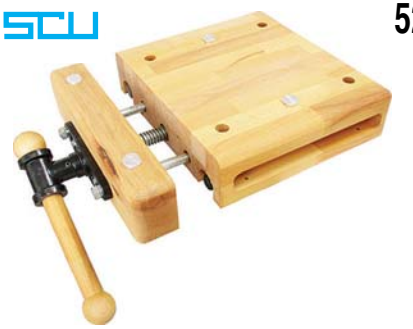

RASCHIETTI PER USI VARI *(universal scrapers)*

Prod. SCU

Tipo in materiale plastico con foro e cappuccio proteggilama. Adatto per tappezzieri, stuccatori, verniciatori, ecc.
Lama diritta, larghezza mm 38.
Lunghezza totale mm 110. Con 2 lame.

5228E	Cad.	2,66

SCU **5228E** *new*



LAME DI RICAMBIO per Art. 5228 E. ~~Confezione minima fornibile 10 lame.~~

O5228E	Cad.	0,26

Fornibile solo per multipli di 8 pezzi in confezione indivisibile

---

Tipo in materiale sintetico e cappuccio proteggilama. Adatto per tappezzieri, stuccatori, verniciatori, ecc.
Lama diritta, larghezza mm 58.
Con 1 lama.

~~5228GA~~	Cad.	1,64

Articolo in esaurimento.

SCU ~~5228GA~~



LAME DI RICAMBIO per Art. 5228 GA. Confezione minima fornibile 10 lame.

O5228GB	Cad.	0,46

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

5228GAN

new



Tipo in materiale plastico con foro e cappuccio proteggilama. Adatto per tappezzieri, stuccatori, verniciatori, ecc.
Lama diritta, larghezza mm 60.
Lunghezza totale mm 180. Con 1 lama.

5228GAN	Cad.	2,04

Per lame di ricambio ved. Art. O5233 A 150.

5228GL



Tipo in metallo con impugnatura plastificata. Particolarmente indicato per staccare adesivi, etichette ecc. da superfici lisce come parabrezza, vetri, cristalli, marmi, piastrelle, ecc.
Lama diritta, larghezza mm 40.
Lunghezza totale mm 110. Con 1 lama. Fornibili anche lame in plastica per evitare qualsiasi danno alla superficie trattata (Art. O5228 GM).

5228GL	Cad.	6,88

LAME DI RICAMBIO per Art. 5228 GL 110. Fornite in confezioni INDIVISIBILI di 10 lame.
Lame in acciaio.

O5228GL	La conf.	5,84

Descrizione di riferimento vedi Art. O5228GL
Lame in plastica.

O5228GM	La conf.	6,76

5228GLP

new



Tipo in materiale plastico con foro e cappuccio proteggilama. Adatto per tappezzieri, stuccatori, verniciatori, ecc.
Lama a settori diritta, larghezza mm 100. Con meccanismo di sgancio rapido della lama.
Con 1 lama.

Lungh. totale.....	mm	155
5228GLP	Cad.	4,00

LAME DI RICAMBIO per Art. 5228 GLP. Confezione minima fornibile 10 lame.

O5228GLP	Cad.	1,42

LAME LISCE per Art. 5228 GLP. Confezione minima fornibile 10 lame.

O5228GLPA	Cad.	0,36

5228GLS

new



Tipo in metallo con impugnatura plastificata, con foro. Particolarmente indicato per staccare adesivi, etichette ecc. da superfici lisce come parabrezza, vetri, cristalli, marmi, piastrelle, ecc.
Lama a settori diritta, larghezza mm 100.
Con 1 lama.

Lungh. totale.....	mm	215	325	525
5228GLS	Cad.	9,90	10,50	11,10

Per lame di ricambio ved. Art. O5228 GLP.
Per lame lisce ved. Art. O5228 GLPA.

5228GM



Tipo in metallo con impugnatura in gomma. Particolarmente indicato per vetrai, verniciatori, carrozzieri, ecc, per staccare adesivi, etichette, vernice, ecc. da superfici lisce come parabrezza, vetri, cristalli, marmi, piastrelle, ecc.
Lama diritta, inclinata, larghezza mm 100.
Con 1 lama. Lunghezza totale mm 300.

5228GM	Cad.	9,68

LAME DI RICAMBIO per Art. 5228 GM. Fornite in confezioni INDIVISIBILI di 10 lame.
Lame in acciaio.

O5228GMA	La conf.	5,88

COLTELLI A LAMA SOTTILE *(small blades cutters)*

5228GO



Prod. SCU
Impugnatura in alluminio con inserti in materiale sintetico gommato per una presa più sicura e cappuccio proteggilama. Sostituzione della lama svitando apposita vite con chiave esagonale posta sul cappuccio di protezione. Adatti per rifilare, sbavare e tagliare; indicati per grafici, decoratori, ecc.
Lunghezza totale mm 139. Con 1 lama smussata.

5228GO	Cad.	11,80

LAME DI RICAMBIO per Art. 5228 GO.
Tipo smussato. Confezione minima fornibile 100 lame.

O5228GO	Cad.	0,44

Tipo a punta. Confezione minima fornibile 100 lame.

O5228GO 1	Cad.	0,48

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

5228GP

Impugnatura in alluminio interamente rivestita in materiale sintetico gommato per una presa più sicura e cappuccio proteggilama. Adatti per rifilare, sbavare e tagliare; particolarmente indicati per grafici, decoratori, ecc.
Lunghezza totale mm 155. Con 1 lama.

5228GP **Cad.** **14,20**

LAME DI RICAMBIO per Art. 5228 GP. Confezione minima fornibile 20 lame.

O5228GR **Cad.** **0,48**



5228GT

Tipo di SICUREZZA a lama intercambiabile a scomparsa. Fuoriuscita della lama mediante pulsante posteriore, rientro della lama mediante pressione sulla clip. Sostituzione della lama in acciaio speciale temprata e affilata a punta arrotondata, svitando la bussola anteriore in metallo. Adatti per rifilare, sbavare e tagliare; particolarmente indicati per grafici, decoratori, ecc.
Lunghezza totale mm 145.
Con 1 lama.

5228GT **Cad.** **32,10**

LAME DI RICAMBIO per Art. 5228 GT. Confezione minima fornibile 10 lame.

O5228GT **Cad.** **1,30**



COLTELLI UNIVERSALI A LAME TRAPEZOIDALI *(universal knives)*

5231G

Prod. SCU

Con lama fissata a vite.
Impugnatura in fusione d'alluminio, con 5 lame trapezoidali Art. O5232 GR.
Per tagliare e raschiettare linoleum, cartone, cuoio, legni compensati, plastica, ecc.

Lungh. totale con lama ..... mm 135
Spessore lama..... mm 0,45

5231G **Cad.** **11,30**

Per lame di ricambio ved. Art. O5232 GR.



5232E

Tipo pratico e robusto con sistema brevettato di cambio rapido della lama mediante pulsante.
Impugnatura in pressofusione di zinco. Con 1 lama trapezoidale in acciaio speciale, made in SHEFFIELD, Art. O5232 E 1.
Per tagliare linoleum, cartone, cuoio, legni compensati, plastica ecc.

Lungh. totale con lama ..... mm 175
Spessore lama..... mm 0,65

5232E **Cad.** **7,86**

LAME DI RICAMBIO per Art. 5232 E - 5232 GP - 5233 AB. Fornite in confezioni INDIVISIBILI di 10 lame.
Tipo trapezoidale.

Lungh. lama..... mm 60

O5232E 1 **La conf.** **4,72**

Descrizione di riferimento vedi Art. O5232E 1
Tipo a uncino.

Lungh. lama..... mm 52

O5232E 2 **La conf.** **6,84**



5232GM

Tipo pesante con avanzamento rapido della lama, mediante cursore dentato.
Impugnatura in pressofusione di zinco. Con 5 lame trapezoidali Art. O5232 GP.
Per tagliare linoleum, cartone, cuoio, legni compensati, plastica ecc.

Lungh. totale con lama ..... mm 140
Spessore lama..... mm 0,65

5232GM **Cad.** **20,10**



5232GP

Tipo pratico e robusto con avanzamento rapido della lama, mediante cursore dentato e sistema brevettato di cambio rapido della lama mediante pulsante.
Impugnatura in pressofusione di zinco. Con 1 lama trapezoidale in acciaio speciale, made in SHEFFIELD, Art. O5232 E 1.
Per tagliare linoleum, cartone, cuoio, legni compensati, plastica ecc.

Lungh. totale con lama ..... mm 175
Spessore lama..... mm 0,65

5232GP **Cad.** **8,66**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

5232GR carolus by GEDORE





Orig. Carolus - Art. 9100.00/R93210000

Tipo professionale, robusto con avanzamento rapido della lama, mediante cursore dentato. Corpo in fusione di alluminio e impugnatura in materiale bicomponente per il massimo sforzo e comfort. Cambio rapido della lama mediante pulsante. Con 5 lame trapezoidali Art. O5232 GR 1.
Per tagliare linoleum, cartone, cuoio, legni compensati, plastica, ecc.

Lungh. totale con lama..... mm 175
Spessore lama ..... mm 0,65
5232GR **Cad.** **30,50**

LAME DI RICAMBIO per Art. 5232 GR. Fornite in confezioni INDIVISIBILI di 12 lame.

Lungh. lama..... mm 60
O5232GR 1 **La conf.** **12,90**

Descrizione di riferimento vedi Art. O5232GR 1

Lungh. lama..... mm 53
O5232GR 2 **La conf.** **12,90**

5232GRE SCU



Prod. SCU

Tipo professionale, compatto con dispositivo brevettato di cambio rapido della lama, mediante rotella dentata.
Corpo in metallo ricoperto in morbido materiale protettivo, confortevole e antiscivolo. Dotati di cappuccio di protezione trasparente. Con 3 lame Art. O5232 GP, GS e GT. Facile inserimento della lama tramite calamita, magazzino contenente max 10 pz.
Per tagliare linoleum, cartone, cuoio, legni compensati, plastica ecc.

Lungh. totale con lama..... mm 150
Spessore lama ..... mm 0,65
5232GRE **Cad.** **86,10**

Per lame di ricambio ved. Art. O5232 GP a GV.
Articolo in esaurimento.

5232GZ SCU

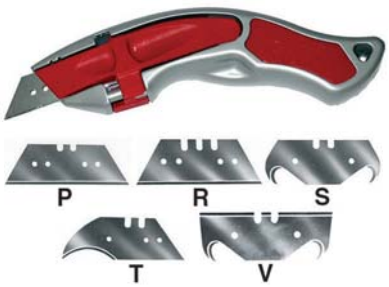

Tipo professionale, robusto con dispositivo brevettato di cambio rapido della lama.
Impugnatura in fusione di alluminio, incurvata ed ergonomica per il massimo sforzo. Dotati di custodia di sicurezza. Con 5 lame trapezoidali Art. O5232 GP.
Per tagliare linoleum, cartone, cuoio, legni compensati, plastica ecc.

Lungh. totale con lama..... mm 175
Spessore lama ..... mm 0,65
5232GZ **Cad.** **89,80**

LAME DI RICAMBIO per Art. 5231G - 5232 GM - 5232 GRE - 5232 GZ. Confezione minima fornibile 10 lame.

Lungh. lama..... mm 60
O5232GP **Cad.** **0,72**

Descrizione di riferimento vedi Art. O5232GP

Lungh. lama..... mm 53
O5232GR **Cad.** **0,66**

Descrizione di riferimento vedi Art. O5232GP

Lungh. lama..... mm 53
O5232GS **Cad.** **1,04**

Descrizione di riferimento vedi Art. O5232GP

Lungh. lama..... mm 60
O5232GT **Cad.** **0,84**

Descrizione di riferimento vedi Art. O5232GP

Lungh. lama..... mm 53
O5232GV **Cad.** **1,08**

5232GZE SCU



Tipo professionale pieghevole, con pulsante di cambio rapido della lama a 45° per aumentare la rapidità di sostituzione e la sicurezza dell'operatore.
Impugnatura ergonomica in lega d'alluminio e testa portalama in acciaio. Con 1 lama trapezoidale BI-METALLICA a lunga durata e ad elevata flessibilità Art. O5232 GZE. Spelafili integrato e clip di aggancio alla cintura.
Per tagliare linoleum, cartone, cuoio, legni compensati, plastica ecc.

Lungh. totale ripiegato ..... mm 90
Lungh. totale aperto con lama mm 150
Spessore lama ..... mm 0,65
5232GZE **Cad.** **33,90**

LAME DI RICAMBIO per Art. 5232 GZE. Fornite in confezioni INDIVISIBILI di 10 lame.

Lungh. lama..... mm 60
O5232GZE **La conf.** **11,50**

12

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

COLTELLI UNIVERSALI DI SICUREZZA *(safety universal knives)*

Prod. SCU

5233A 150

Tipo con sistema antinfortunistico. Rientro della lama automatico non appena l'operatore rilascia l'apposito cursore.
Per tagliare linoleum, cartone, cuoio, legni compensati, plastica ecc.
Impugnatura in ABS, zigrinata e guide della lama in acciaio speciale.
Con 1 lama trapezoidale in acciaio.

Lungh. totale con lama ..... mm 150
Spessore lama..... mm 0,65
5233A 150 **Cad.** **6,38**



LAME DI RICAMBIO per Art. 5228 GAN, 5233 A 150 e 5233 AA. Confezione minima fornibile 10 lame.
Tipo diritto.

Lungh. lama..... mm 60
O5233A 150 **Cad.** **0,60**

Descrizione di riferimento vedi Art. O5233A 150
Tipo a uncino.

Lungh. lama..... mm 48
O5233B 150 **Cad.** **0,90**

5233AA

Descrizione di riferimento vedi Art. 5233A 150
Impugnatura in lega di alluminio e guide della lama in acciaio speciale.
Con 1 lama trapezoidale in acciaio.

Lungh. totale con lama ..... mm 150
Spessore lama..... mm 0,65
5233AA **Cad.** **9,78**





Per lame di ricambio ved Art. O5233 A 150 e O5233 B 150.

5233AB

Descrizione di riferimento vedi Art. 5233A 150
Pratico e robusto dotato di sistema brevettato di cambio rapido della lama mediante pulsante. Impugnatura in pressofusione di zinco. Con 1 lama trapezoidale in acciaio speciale, made in SHEFFIELD, Art. O5232 E 1.

Lungh. totale con lama ..... mm 175
Spessore lama..... mm 0,65
5233AB **Cad.** **9,46**





5233AC

Descrizione di riferimento vedi Art. 5233A 150
Certificato TÜV. Doppia posizione della profondità della lama per utilizzo differenziato. Profilo smussato della lama per minimizzare la possibilità di infortuni. Impugnatura ergonomica in lega di alluminio. Con 1 lama trapezoidale BI-METALLICA a lunga durata e ad elevata flessibilità Art. O5233 AC. Lunghezza totale da chiuso mm 150.

Spessore lama..... mm 0,65
5233AC **Cad.** **19,70**





LAME DI RICAMBIO per Art. 5233 AC. Fornite in confezioni INDIVISIBILI di 50 lame.

Lungh. lama..... mm 60
O5233AC **La conf.** **60,50**

5233C

Orig. Peddinghaus - Art. 6228011001
Descrizione di riferimento vedi Art. 5233A 150
Tipo professionale. Impugnatura in lega di alluminio ricoperta in morbida gomma per una presa comoda e sicura. Con 1 lama trapezoidale Art. O5233 C. Lunghezza totale da chiuso mm 160.

Spessore lama..... mm 0,65
5233C **Cad.** **15,00**





LAME DI RICAMBIO per Art. 5233 C. Fornite in confezioni INDIVISIBILI di 10 lame.

Lungh. lama..... mm 60
O5233C **La conf.** **11,90**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

5233CE



Prod. SCU

Tipo professionale con sistema antinfortunistico a leva, con lama protetta, RETRATTILE AUTOMATICAMENTE ALLA PERDITA DI CONTATTO CON IL MATERIALE TAGLIATO.
Impugnatura in lega di alluminio con leva ricoperta in morbida gomma antiscivolo e nottolino di bloccaggio. Con 1 lama intercambiabile mediante cursore di sbloccaggio posto sulla testa del coltello.
Per tagliare cartone, nastro adesivo, pellicole di plastica e di stagnola, rotoli di carta, rotoli d'imballo, ecc. Lunghezza totale mm 170.

Spessore lama ..... mm 0,65

5233CE **Cad.** **71,60**

LAME DI RICAMBIO per Art. 5233 CE. Confezione minima fornibile 10 lame.

Lungh. lama..... mm 60

O5233CE **Cad.** **1,78**

COLTELLI DI MASSIMA SICUREZZA *(max. safety knives)*

5233DA



Prod. SCU

Tipo con lama FISSA, protetta dal corpo del coltello per una totale sicurezza dell'operatore e per l'integrità del materiale imballato.
Adatto per tagliare cartoni sottili, nastri adesivi pellicole di plastica e di stagnola, rotoli di carta, ecc.
Lama doppia in acciaio temprato e affilato.
Corpo in materiale plastico, rinforzato, sottile, rigido, leggero, ergonomico con foro per l'applicazione di un cordino, moschettone, ecc.
Lungh. totale mm 120. (Confezione indicativa 10 pz.).

5233DA **Cad.** **4,64**

5233DE



Descrizione di riferimento vedi Art. 5233DA
Corpo in materiale plastico, rinforzato, rigido, leggero, ergonomico con foro per l'applicazione di un cordino, moschettone, ecc.
Lungh. totale mm 145. (Confezione indicativa 10 pz.).

5233DE **Cad.** **5,02**

5233DL



Tipo con lama FISSA, protetta dal corpo del coltello per una totale sicurezza dell'operatore e per l'integrità del materiale imballato.
Adatto per tagliare cartoni spessi, nastri adesivi pellicole di plastica e di stagnola, rotoli di carta, ecc.
Lama doppia in acciaio temprato e affilato.
Corpo in materiale plastico, rinforzato, rigido, leggero, ergonomico, con estremità per tagliare nastri adesivi in modo veloce e foro per l'applicazione di un cordino.
Lungh. totale mm 165. (Confezione indicativa 10 pz.).

5233DL **Cad.** **6,32**

5233DP



Descrizione di riferimento vedi Art. 5233DL
Lama singola in acciaio temprato e affilato.
Corpo in materiale plastico, rinforzato, rigido, leggero, ergonomico, con estremità per tagliare nastri adesivi in modo veloce e foro per l'applicazione di un cordino.
Lungh. totale mm 175. (Confezione indicativa 10 pz.).

5233DP **Cad.** **6,56**

5233EA



Tipo con lama INTERCAMBIABILE, protetta dal corpo del coltello per una totale sicurezza dell'operatore e per l'integrità del materiale imballato.
Adatto per tagliare cartoni spessi, nastri adesivi pellicole di plastica e di stagnola, rotoli di carta, ecc.
Lama doppia in acciaio temprato e affilato.
Corpo in materiale plastico, rinforzato, rigido, leggero, ergonomico, ricoperto da morbida gomma antiscivolo, con estremità in acciaio per tagliare nastri adesivi e pellicole in modo veloce. Foro per l'applicazione di un cordino.
Lungh. totale mm 165. (Confezione indicativa 12 pz.).

5233EA **Cad.** **17,40**

5233EG



Descrizione di riferimento vedi Art. 5233EA
Lungh. totale mm 175. (Confezione indicativa 12 pz.).

5233EG **Cad.** **17,70**

5233EL



Lama doppia, protetta, di ricambio per Art. 5233 EA e EG. (Confezione indicativa 25 pz.).

5233EL **Cad.** **1,90**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Lama singola, protetta, di ricambio per Art. 5233 EA e EG. (Confezione indicativa 12 pz.).

5233EM Cad. 2,20



5233EM

LAME LISCE PER COLTELLI *(blades for universal knives)*

Prod. SCU

Lame LISCE di alta qualità in acciaio speciale per tagli particolarmente precisi e stabili.
Confezione minima fornibile 10 lame.
Larghezza lama mm 9: adatta per Art. 5233 ES - ET - EV - F - FZ.
Larghezza lama mm 18: adatta per Art. 5233 GB - GD - GF - GL - GLT - GM - GM 18 - GMA - P - T

Larghezza lama	mm	9	18
5233EP	**Cad.**	**0,40**	**0,50**



5233EP
new

COLTELLI UNIVERSALI CON LAME A SETTORI *(universal knives)*

Prod. SCU

Tipo con lame suddivise a settori. Una volta consumato il taglio del primo settore, si toglie utilizzando il secondo e seguenti.
Altezza lama mm 9.
Tipo economico. Lama con movimento/blocco a pulsante. Con guide in acciaio speciale e impugnatura in ABS. Con clip.
Provvisto di 1 lama a settori.

Lungh. totale	mm	135
5233ES	**Cad.**	**2,16**

Per lame di ricambio ved. Art. O5233 FZ.



5233ES

Descrizione di riferimento vedi Art. 5233ES
Lama con movimento/blocco a pulsante. Con guide in acciaio speciale e impugnatura zigrinata in ABS. Foro per l'applicazione di un cordino.
Provvisto di 1 lama a settori.

Lungh. totale	mm	140
5233ET	**Cad.**	**2,16**

Per lame di ricambio ved. Art. O5233 FZ.



5233ET

Descrizione di riferimento vedi Art. 5233ES
Lama con movimento/blocco a pulsante. Con guide e impugnatura zigrinata in acciaio speciale.
Foro per l'applicazione di un cordino.
Provvisto di 1 lama a settori.

Lungh. totale	mm	140
5233EV	**Cad.**	**3,10**

Per lame di ricambio ved. Art. O5233 FZ.



5233EV

Orig. Gedore red - Art. R93200010

Descrizione di riferimento vedi Art. 5233ES
Tipo industriale. Lama di elevata qualità in acciaio per tagli particolarmente precisi e stabili, con movimento/blocco a pulsante ad avanzamento dolce e progressivo. Con guide supplementari e impugnatura zigrinata in materiale bicomponente rigido e morbido, per una presa ottimale.
Provvisto di 5 lame a settori.

Lungh. totale	mm	140
5233F	**Cad.**	**8,28**

LAME DI RICAMBIO a 12 settori per Art. 5233 F. Fornite in confezioni INDIVISIBILI di 10 lame.

Larghezza lama	mm	9
O5233F	**La conf.**	**3,04**



5233F

Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 5233ES
Tipo economico. Lama con movimento/blocco a pulsante. Impugnatura in metallo. Con clip.
Provvisto di 1 lama a settori.

Lungh. totale	mm	130
5233FZ	**Cad.**	**1,76**

LAME DI RICAMBIO a 12 settori per Art. 5233 ES - ET - EV - FZ. Confezione minima fornibile 10 lame.

Larghezza lama	mm	9
O5233FZ	**Cad.**	**0,22**



5233FZ

12

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

5233G



Descrizione di riferimento vedi Art. 5233ES

Tipo professionale. Lama con movimento/blocco a pulsante. Impugnatura in acciaio inossidabile sottile, maneggevole, robusta. Con clip.
Provvisto di 3 lame a settori.

Lungh. totale..... mm 125

5233G	Cad.	10,90

LAME DI RICAMBIO a 12 settori per Art. 5233 G. Confezione minima fornibile 10 lame.

Larghezza lama..... mm 9

O5233GB	Cad.	0,34

5233GAP
new



Descrizione di riferimento vedi Art. 5233ES

Tipo professionale. Lama con movimento/blocco a pulsante. Robusta impugnatura in metallo con zigrinatura. Con clip.
Provvisto di 1 lama a settori.

Lungh. totale..... mm 145

5233GAP	Cad.	13,20

LAME DI RICAMBIO a 12 settori per Art. 5233 GAP. Confezione minima fornibile 10 lame.

Larghezza lama..... mm 9

O5233GAP 1	Cad.	0,34

LAME A PUNTA a 8 settori per Art. 5233 GAP. Ideale per tagli profondi
Confezione minima fornibile 10 lame.

Larghezza lama..... mm 9

O5233GAP 2	Cad.	0,38

5233GB



Tipo con lame suddivise a settori. Una volta consumato il taglio del primo settore, si toglie utilizzando il secondo e seguenti.
Altezza lama mm 18.

Tipo economico. Lama con movimento/blocco a pulsante. Con robuste guide in acciaio speciale e impugnatura zigrinata in ABS. Foro per l'applicazione di un cordino.
Provvisto di 1 lama a settori.

Lungh. totale..... mm 155

5233GB	Cad.	2,20

Per lame di ricambio ved. Art. O5233 GMA.

5233GD



Descrizione di riferimento vedi Art. 5233GB

Lama con movimento/blocco a pulsante. Con robuste guide in acciaio speciale e impugnatura sagomata e zigrinata in ABS. Foro per l'applicazione di un cordino.
Provvisto di 1 lama a settori.

Lungh. totale..... mm 170

5233GD	Cad.	2,82

Per lame di ricambio ved. Art. O5233 GMA.

5233GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 5233GB

Lama con movimento/blocco a pulsante. Con robuste guide in acciaio speciale e impugnatura con inserti zigrinati, per un presa sicura, in ABS. Foro per l'applicazione di un cordino.
Provvisto di 1 lama a settori.

Lungh. totale..... mm 165

5233GF	Cad.	2,98

Per lame di ricambio ved. Art. O5233 GMA.

5233GL



Descrizione di riferimento vedi Art. 5233GB

Tipo professionale. Lama di elevata qualità in acciaio per tagli particolarmente precisi e stabili e con movimento/blocco a pulsante ad avanzamento dolce e progressivo. Con guide supplementari in metallo e impugnatura ergonomica in materiale bicomponente rigido e morbido, per una presa ottimale. Provvisto di 3 lame a settori.

Lungh. totale..... mm 170

5233GL	Cad.	5,70

LAME DI RICAMBIO a 7 settori per Art. 5233 GL. Confezione minima fornibile 10 lame.

Larghezza lama..... mm 18

O5233GM	Cad.	0,40

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

5233GLT

Descrizione di riferimento vedi Art. 5233GB
Lama con movimento/blocco a pulsante. Con robuste guide in acciaio speciale e impugnatura in lega di alluminio con zigrinature. Foro per l'applicazione di un cordino.
Provvisto di 1 lama a settori.

Lungh. totale ..... mm 165

5233GLT	**Cad.**	**3,10**

Per lame di ricambio ved. Art. O5233 GMA.



5233GM

Descrizione di riferimento vedi Art. 5233GB
Lama con movimento/blocco a pulsante. Con robuste guide in acciaio speciale e impugnatura in lega di alluminio. Foro per l'applicazione di un cordino.
Provvisto di 1 lama a settori.

Lungh. totale ..... mm 165

5233GM	**Cad.**	**4,46**

Per lame di ricambio ved. Art. O5233 GMA.



5233GM 18

Descrizione di riferimento vedi Art. 5233GB
Lama con movimento/blocco a vite. Con robuste guide in acciaio speciale e impugnatura in lega di alluminio. Foro per l'applicazione di un cordino.
Provvisto di 1 lama a settori.

Lungh. totale ..... mm 165

5233GM 18	**Cad.**	**6,14**

Per lame di ricambio ved. Art. O5233 GMA.



5233GMA

Descrizione di riferimento vedi Art. 5233GB
Lama con movimento/blocco a pulsante. Con robuste guide in acciaio speciale e impugnatura in lega di alluminio con inserti in gomma dura per una presa sicura. Foro per l'applicazione di un cordino.
Provvisto di 1 lama a settori.

Lungh. totale ..... mm 165

5233GMA	**Cad.**	**5,24**

LAME DI RICAMBIO a 7 settori per Art. 5233 GB - GD - GF - GLT - GM - GM 18 - GMA.
Confezione minima fornibile 10 lame.

Larghezza lama ..... mm 18

O5233GMA	**Cad.**	**0,32**



5233P

Descrizione di riferimento vedi Art. 5233GB
Tipo professionale con ottimale rapporto qualità/prezzo. Lama con movimento/bloccaggio a vite. Con guide supplementari in acciaio per tagli precisi e stabili. Impugnatura zigrinata in materiale bicomponente rigido e morbido, per una presa ottimale.
Provvisto di 1 lama a settori.

Lungh. totale ..... mm 165

5233P	**Cad.**	**3,94**

LAME DI RICAMBIO a 7 settori per Art. 5233 P. Confezione minima fornibile 10 lame.

Larghezza lama ..... mm 18

O5233T	**Cad.**	**0,30**



5233T

Orig. Gedore red - Art. R93200018
Descrizione di riferimento vedi Art. 5233GB
Tipo industriale. Lama di elevata qualità in acciaio per tagli particolarmente precisi e stabili, con movimento/blocco a pulsante ad avanzamento dolce e progressivo. Con guide supplementari in metallo e impugnatura zigrinata in materiale bicomponente rigido e morbido, per una presa ottimale. Provvisto di 5 lame a settori, accessorio per aggancio alla cintura e accessorio spezza-settori.

Lungh. totale ..... mm 170

5233T	**Cad.**	**11,80**

LAME DI RICAMBIO a 7 settori per Art. 5233 T. Fornite in confezioni INDIVISIBILI di 10 lame.

Larghezza lama ..... mm 18

O5233TA	**La conf.**	**5,82**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

5233TE



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 5233GB

Tipo industriale per lavori particolarmente gravosi e per una durata superiore. Lama con movimento a pulsante e bloccaggio a vite. Con guide supplementari in acciaio ad elevato spessore per tagli precisi e molto stabili.

Corpo in fusione di alluminio e impugnatura in morbido materiale a forte presa. Vano per stivare 3 lame di ricambio. Fornito con 1 lama a settori, BI-METALLICA a lunga durata e ad elevata flessibilità.

Lungh. totale..... mm 195

5233TE **Cad.** **30,90**

LAME DI RICAMBIO a 7 settori per Art. 5233 TE. Fornite in confezioni INDIVISIBILI di 8 lame.

Larghezza lama..... mm 18

O5233TE **La conf.** **13,10**

5233TL



Tipo con lame suddivise a settori. Una volta consumato il taglio del primo settore, si toglie utilizzando il secondo e seguenti.

Altezza lama mm 25.

Lama con movimento/blocco a pulsante. Con robuste guide in acciaio speciale e impugnatura con inserti zigrinati, per una presa sicura, in ABS. Foro per l'applicazione di un cordino.

Provvisto di 1 lama a settori.

Lungh. totale..... mm 195

5233TL **Cad.** **8,10**

Per lame di ricambio ved. Art. O5233 TP.

5233TP



Descrizione di riferimento vedi Art. 5233TL

Lama con movimento/blocco a vite. Con robuste guide in acciaio speciale e impugnatura con inserti zigrinati, per una presa sicura, in ABS. Foro per l'applicazione di un cordino.

Provvisto di 1 lama a settori.

Lungh. totale..... mm 195

5233TP **Cad.** **10,10**

LAME DI RICAMBIO a 7 settori per Art. 5233 TL - TP. Confezione minima fornibile 10 lame.

Larghezza lama..... mm 25

O5233TP **Cad.** **1,30**

5233V



Orig. Carolus - Art. 9112.00/R93200025

Descrizione di riferimento vedi Art. 5233TL

Tipo professionale a lama larga con speciale affilatura a 3 piani per un impiego ancora più gravoso ed efficace. Lama con movimento/blocco a pulsante. Con guide supplementari in acciaio per tagli precisi e molto stabili. Impugnatura di notevoli dimensioni, zigrinata in materiale bicomponente rigido e morbido, per una presa perfetta.

Provvisto di 5 lame a settori, accessorio per aggancio alla cintura e accessorio spezza-settori delle lame.

Lungh. totale..... mm 170

5233V **Cad.** **23,80**

LAME DI RICAMBIO a 7 settori per Art. 5233 V. Fornite in confezioni INDIVISIBILI di 10 lame.

Larghezza lama..... mm 25

O5233V **La conf.** **11,10**

COLTELLI PER POLISTIROLO *(expanded polystyrene knives)*

~~5234~~



Prod. SCU

Tipo professionale a lama lunga, liscia, per il taglio di polistirolo, materiali isolanti, fibre di vetro, ecc.

Impugnatura in pressofusione di zinco, con lama fissata a vite. Con 1 lama.

Lungh. totale con lama..... mm 245

Spessore lama ..... mm 0,45

5234 **Cad.** **18,50**

Il coltello puo' essere utilizzato anche con le normali lame trapezoidali diritte o a gancio Art. O5232 GP a O5232 GV.
Articolo in esaurimento.

LAME DI RICAMBIO per Art. 5234. Fornite in confezioni INDIVISIBILI di 2 lame.

Lungh. lama..... mm 140

O5234 **La conf.** **18,10**

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

5234A

Tipo professionale pratico e robusto con sistema brevettato di cambio rapido della lama mediante pulsante. A lama lunga, liscia, per il taglio di polistirolo, materiali isolanti, fibre di vetro, ecc.
Impugnatura in pressofusione di zinco. Con 1 lama in acciaio speciale.

Lungh. totale con lama ..... mm 285
Spessore lama..... mm 0,90

5234A	**Cad.**	**11,20**



LAME DI RICAMBIO per Art. 5234 A. Fornite in confezioni INDIVISIBILI di 2 lame.

Lungh. lama..... mm 140

O5234A	**La conf.**	**7,48**

COLTELLI CON LAMA TONDA *(rotary cutters)*

5234E

Prod. SCU
Tipo professionale a lama tonda.
Impugnatura in materiale plastico, con lama fissata a vite. Con 1 lama.

Lungh. totale con lama ..... mm 178

5234E	**Cad.**	**12,10**



LAME DI RICAMBIO per Art. 5234E. Confezione minima fornibile 10 lame.

Ø lama ..... mm 45

O5234E	**Cad.**	**5,16**

SGORBIE PER INTAGLIO *(sculptor's gouges)*

5234G 1

Prod. SCU
In acciaio finissimo. Tempra accurata.
Lunga tenuta del taglio. Per scultori.
Il numero che segue l'Art. 5234G indica la forma della sgorbia.
Lunghezza totale ca. mm 170.
Lunghezza parte operante fino al colletto ca. mm 120.
Manici per sgorbie ved. Art. 5239P - Mazzuole legno per sgorbie ved. Art. 5236G.



Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 1 **Cad.**	38,10	36,30	36,30	36,30	36,30	43,90	43,90	51,20

Largh. ..... mm	18	20	22	25	30	35	40
5234G 1 **Cad.**	51,30	53,20	55,10	56,80	58,70	62,30	67,70

5234G 2

Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1



Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 2 **Cad.**	38,10	36,30	36,30	36,30	36,30	43,90	43,90	51,20

Largh. ..... mm	18	20	22	25	30	35	40
5234G 2 **Cad.**	51,30	53,20	55,10	56,80	58,70	62,30	67,70

5234G 3

Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1



Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 3 **Cad.**	49,10	47,20	47,20	47,20	47,20	51,20	51,20	53,10

Largh. ..... mm	18	20	22	25	30	35	40
5234G 3 **Cad.**	53,20	55,10	56,80	58,70	62,30	67,70	73,20

5234G 4

Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1



Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 4 **Cad.**	49,10	47,20	47,20	47,20	47,20	51,20	51,20	53,10

Largh. ..... mm	18	20	22	25	30	35	40
5234G 4 **Cad.**	53,20	55,10	56,80	58,70	62,30	67,70	73,20

5234G 5

Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1



Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 5 **Cad.**	49,10	47,20	47,20	47,20	47,20	51,20	51,20	53,10

Largh. ..... mm	18	20	22	25	30	35	40
5234G 5 **Cad.**	53,10	55,10	56,80	58,70	62,30	67,70	73,20

5234G 6

Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1



Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 6 **Cad.**	52,70	50,80	50,80	50,80	50,80	54,80	54,80	56,60

Largh. ..... mm	18	20	22	25	30	35	40
5234G 6 **Cad.**	56,80	58,60	62,20	65,90	73,20	82,30	91,40

5234G 7

Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1



Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 7 **Cad.**	52,70	50,80	50,80	50,80	50,80	54,80	54,80	56,60

Largh. ..... mm	18	20	22	25	30	35	40
5234G 7 **Cad.**	56,80	58,60	62,20	65,90	73,20	82,30	91,40

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

5234G 8



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 8 Cad.	52,70	50,80	50,80	50,80	50,80	54,80	54,80	56,60

Largh. ..... mm	18	20	22	25	30	35	40
5234G 8 Cad.	56,80	58,60	62,20	65,90	73,20	82,30	91,40

5234G 9



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14
5234G 9 Cad.	56,30	54,50	54,50	54,50	54,50	58,40	58,40

Largh. ..... mm	16	18	20	22	25
5234G 9 Cad.	62,10	62,20	65,90	73,10	80,50

5234G 10



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14
5234G 10 Cad.	56,30	54,50	54,50	54,50	54,50	58,40	58,40

Largh. ..... mm	16	18	20	22	25
5234G 10 Cad.	62,10	62,20	65,90	73,10	80,50

5234G 11



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14
5234G 11 Cad.	56,30	54,50	54,50	54,50	54,50	58,40	58,40

Largh. ..... mm	16	18	20	22	25
5234G 11 Cad.	62,10	62,20	65,90	73,10	80,50

5234G 12



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14
5234G 12 Cad.	52,70	50,80	50,80	50,80	50,80	55,90	54,80

Largh. ..... mm	16	18	20
5234G 12 Cad.	56,60	56,80	58,60

5234G 13



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14
5234G 13 Cad.	52,70	50,80	50,80	50,80	50,80	54,80	54,80

Largh. ..... mm	16	18	20
5234G 13 Cad.	56,60	56,80	58,60

5234G 14



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14
5234G 14 Cad.	52,70	50,80	50,80	50,80	50,80	54,80	54,80

Largh. ..... mm	16	18	20
5234G 14 Cad.	56,60	56,80	58,60

5234G 15



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14
5234G 15 Cad.	56,30	54,50	54,50	54,50	54,50	58,40	58,40

Largh. ..... mm	16	18	20
5234G 15 Cad.	62,10	62,20	65,80

5234G 16



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14
5234G 16 Cad.	56,30	54,50	54,50	54,50	54,50	58,40	58,40

Largh. ..... mm	16	18	20
5234G 16 Cad.	62,10	62,20	65,80

5234G 17



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14
5234G 17 Cad.	56,30	54,50	54,50	54,50	54,50	58,40	58,40

Largh. ..... mm	16	18	20
5234G 17 Cad.	62,10	62,20	65,80

5234G 18



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14
5234G 18 Cad.	59,90	58,00	58,00	58,00	58,00	62,10	62,10

Largh. ..... mm	16	18	20
5234G 18 Cad.	65,70	65,90	69,50

5234G 19



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14
5234G 19 Cad.	59,90	58,00	58,00	58,00	58,00	62,10	62,10

Largh. ..... mm	16	18	20
5234G 19 Cad.	65,70	65,90	69,50

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

5234G 20

Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14
5234G 20 Cad.	59,90	58,00	58,00	58,00	58,00	62,10	62,10

Largh. ..... mm	16	18	20
5234G 20 Cad.	65,70	65,90	69,50



5234G 21

Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 21 Cad.	45,30	43,50	43,50	43,50	43,50	47,60	47,60	53,10



5234G 22

Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 22 Cad.	45,30	43,50	43,50	43,50	43,50	47,60	47,60	53,10



5234G 23

Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 23 Cad.	45,30	43,50	43,50	43,50	43,50	47,60	47,60	53,10



5234G 24

Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 24 Cad.	54,50	52,70	52,70	52,70	52,70	56,60	56,60	58,40



5234G 25

Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 25 Cad.	54,50	52,70	52,70	52,70	52,70	56,60	56,60	58,40



5234G 26

Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 26 Cad.	54,50	52,70	52,70	52,70	52,70	56,60	56,60	58,40



5234G 27

Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 27 Cad.	58,00	56,30	56,30	56,30	56,30	60,30	60,30	63,90



5234G 28

Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 28 Cad.	47,20	45,70	56,30	56,30	56,30	60,30	60,30	63,90



5234G 29

Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 29 Cad.	58,00	56,30	56,30	56,30	56,30	60,30	60,30	63,90



5234G 30

Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 30 Cad.	61,70	59,90	59,90	59,90	59,90	63,90	63,90	67,50



5234G 31

Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 31 Cad.	61,70	59,90	59,90	59,90	59,90	63,90	63,90	67,50



5234G 32

Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 32 Cad.	61,70	59,90	59,90	59,90	59,90	63,90	63,90	67,50



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

5234G 33



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	6	8	10	12	16
5234G 33 Cad.	33,70	33,70	33,70	36,10	37,10

Articolo in esaurimento.

5234G 34



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 34 Cad.	56,30	54,50	54,50	54,50	54,50	58,40	58,40	60,30

5234G 35



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 35 Cad.	56,30	54,50	54,50	54,50	54,50	58,40	58,40	60,30

5234G 36



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 36 Cad.	59,90	58,00	58,00	58,00	58,00	62,10	62,10	65,70

5234G 37



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 37 Cad.	59,90	58,00	58,00	58,00	58,00	62,10	62,10	65,70

5234G 38



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 38 Cad.	59,90	58,00	58,00	58,00	58,00	62,10	62,10	65,70

5234G 39



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12	14	16
5234G 39 Cad.	59,90	58,00	58,00	58,00	58,00	72,90	72,90	80,20

5234G 40



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12
5234G 40 Cad.	65,30	63,50	63,50	63,50	63,50	80,20

5234G 41



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12
5234G 41 Cad.	59,90	58,00	58,00	58,00	58,00	72,90

5234G 42



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12
5234G 42 Cad.	65,30	63,50	63,50	63,50	63,50	80,20

5234G 43



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12
5234G 43 Cad.	67,10	65,30	65,30	65,30	65,30	83,90

5234G 44



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12
5234G 44 Cad.	67,10	65,30	65,30	65,30	65,30	83,90

5234G 45



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12
5234G 45 Cad.	59,90	58,00	58,00	58,00	58,00	72,90

5234G 46



Descrizione di riferimento vedi Art. 5234G 1

Largh. ..... mm	2	4	6	8	10	12
5234G 46 Cad.	65,30	63,50	63,50	63,50	63,50	80,20

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

5234GA

Per scultori. Di grandi dimensioni.
In acciaio legato. Temprate e finemente molate e lucidate.
Tipo svizzero.

Forma		1	1	1*	3	3	3*	4
Largh.	mm	50	60	70	50	60	70	50
5234GA	Cad.	122,00	158,00	126,00	158,00	170,00	134,00	158,00

Forma		4	4*	5	5	5*
Largh.	mm	60	70	50	60	70
5234GA	Cad.	170,00	131,00	158,00	170,00	131,00

*** Misure in esaurimento.**



5234GB

Descrizione di riferimento vedi Art. 5234GA
Tipo tirolese.

Forma		1	1	1*	3	3	3*	4
Largh.	mm	50	60	70	50	60	70	50
5234GB	Cad.	140,00	182,00	143,00	182,00	194,00	151,00	182,00

Forma		4	4*	5	5	5*
Largh.	mm	60	70	50	60	70
5234GB	Cad.	194,00	151,00	182,00	194,00	151,00

*** Misure in esaurimento.**



SGORBIE PER INTAGLIO IN SERIE *(sculptor's gouges sets)*

5234GL

Prod. SCU
In acciaio legato. Parti operanti finemente lucidate.
Tempra accurata per una lunga durata del tagliente.
Per scultori.
In robusta borsa portasgorbie.
N. pezzi 8.
Composto da sgorbie Art. 5234 G manicate.
Forma/larghezza taglio: 1/10 - 2/12 - 5/14 - 8/6 - 10/4 - 11/2 - 11/8 - 39/6.

5234GL	Cad.	504,00



5234GP

Descrizione di riferimento vedi Art. 5234GL
N. pezzi 12.
Composto da sgorbie Art. 5234 G manicate.
Forma/larghezza taglio: 1/6 - 1/16 - 2/14 - 4/8 - 6/10 - 7/12 - 8/4 - 8/14 - 9/10 - 11/2 - 11/8 - 39/6.

5234GP	Cad.	742,00



5234GT

Descrizione di riferimento vedi Art. 5234GL
N. pezzi 24.
Composto da sgorbie Art. 5234 G manicate.
Forma/larghezza taglio: 1/4 - 1/6 - 1/10 - 1/16 - 1/20 - 2/18- 3/6 - 3/14- 5/4 - 5/8 - 5/14 - 5/20 - 7/2 - 7/6 - 7/12 - 7/18 - 8/4 - 8/10 - 8/16 - 11/2 - 11/4 - 11/8 - 39/4 - 39/8.

5234GT	Cad.	1.460,00



SGORBIE MANICATE PER INTAGLIO *(sculptor's gouges)*

5235G

Prod. SCU
Qualità finissima - Per scultori.
Acciaio con tempra e finitura accuratissime per ottenere la massima tenuta del tagliente.

Forma		1	1	1	1	1	2	2	2
Largh.	mm	2	4	6	8	10	2	4	6
5235G	Cad.	29,10	29,10	29,10	29,10	29,10	29,10	29,10	29,10

Forma		2	2	3	3	3	3	3	4
Largh.	mm	8	10	2	4	6	8	10	2
5235G	Cad.	29,10	29,10	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10

Forma		4	4	4	4	5	5	5	5
Largh.	mm	4	6	8	10	2	4	6	8
5235G	Cad.	38,10	38,10	38,10	38,10	46,10	46,10	46,10	46,10

Forma		6	6	6	6	7	7	7	7
Largh.	mm	2	4	6	8	2	4	6	8
5235G	Cad.	47,20	47,20	47,20	47,20	45,90	45,90	45,90	45,90

Forma		7	8	8	8	8	8
Largh.	mm	10	2	4	6	8	10
5235G	Cad.	45,90	47,70	47,70	47,70	47,70	47,70

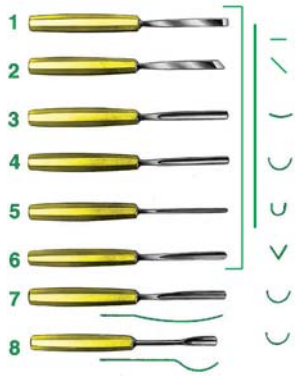

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

MAZZUOLE IN LEGNO PER SGORBIE *(wooden mallets for gouges)*

5236G



Prod. SCU

In legno pregiato, indicate per uso con sgorbie.

Ø testa.....	mm	80	100
5236G	Cad.	25,40	38,20

UTENSILI PER TAGLIARE LINOLEUM E MATERIE PLASTICHE *(linoleum carving tools in plastic kit)*

5237G



Prod. SCU

Adatti per tagliare linoleum e materie plastiche e per scultori in legno.
Qualità di acciaio finissimo, temprato. Assortimenti in confezione.
Utensili manicati.
Con 3 sgorbie e 1 coltello.

5237G **Cad.** 138,00

5238G



Descrizione di riferimento vedi Art. 5237G
Con 3 coltelli.

5238G **Cad.** 64,30

5238GA



Descrizione di riferimento vedi Art. 5237G
Con 3 sgorbie, 3 coltelli e 1 pietra abrasiva.

5238GA **Cad.** 194,00

5239GA



Coltelli sciolti di ricambio per assortimenti Art. 5237 G, 5238 G e 5238 GA.
Coltello con tagliente frontale.

5239GA **Cad.** 18,30

5239GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 5239GA
Coltello con tagliente diritto laterale.

5239GB **Cad.** 19,10

5239GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 5239GA
Coltello con tagliente normale stretto laterale.

5239GC **Cad.** 21,80

5239GD



Descrizione di riferimento vedi Art. 5239GA
Coltello a doppio tagliente.

5239GD **Cad.** 26,80

5239GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 5239GA
Coltello con tagliente obliquo.

5239GE **Cad.** 16,80

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MANICI PER UTENSILI *(tool handles)*

Prod. SCU

In legno. Con doppia ghiera di metallo.

Lungh. totale	mm	130	140	150
5239T	Cad.	1,38	1,50	1,74



5239T

PUNTELLI AD ESPANSIONE *(multi props)*

Prod. SCU

Tubolari in acciaio con spessore 1 cm e sistema di fissaggio e regolazione in nylon rinforzato con fibra di vetro. Di facile e veloce utilizzo, leggeri, versatili e resistenti agli agenti atmosferici. Ghiera di blocco/sblocco che consente la rotazione della manopola di regolazione dell'altezza. Con basi di fissaggio (mm 80x60) antiscivolo, dotate di 4 fori di fissaggio e regolabili a diverse angolazioni. Utili per lavori di carpenteria, pannellatura, installazioni, modanature, manutenzioni e ristrutturazioni.

Grandezza		1	2	3
Estensione	cm	60 - 100	95 - 170	155 - 290
Carichi consigliati chiuso - aperto	Kg	300 - 300	300 - 200	300 - 100
Peso	Kg	1,4	2	2,6
5240A	Cad.	62,40	70,40	76,50



5240A

CE

ACCESSORIO PER ART. 5240 A

Base angolabile, antiscivolo ed estensibile con una sola mano per mezzo della leva e dell'apposita ghiera di blocco/sblocco. PERMETTE L'IMPIEGO DEL PUNTELLO CON 1 SOLO OPERATORE. Con questo accessorio il carico massimo del puntello sia chiuso che aperto è di Kg 100. Avvicinamento rapido o a cricco. Estensione massima con un solo click cm 18. Peso Kg 0,51.

5240AB	Cad.	44,10

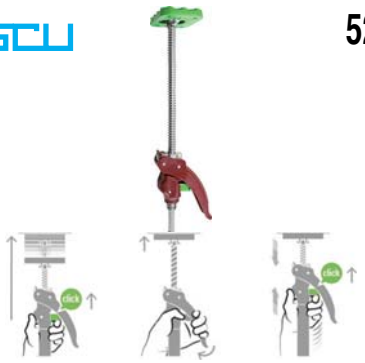

5240AB

PINZE CON MOLLA PER BLOCCAGGIO *(clamping pincers)*

Prod. SCU

In lamiera di acciaio stampata. Chiusura rapida a molla. Ganasce ricoperte in plastica.

Lungh. totale	mm	110	155
Apertura utile	mm	32	55
5240G	Cad.	2,48	3,84



5240G

In lamiera di acciaio stampata e zincata, con protezioni in PVC su manici e ganasce. Chiusura rapida a molla temprata extra resistente.

Lungh. totale	mm	110	160	240
Apertura utile	mm	35	55	85
5240GB	Cad.	3,50	6,34	12,10



5240GB

Corpo in vetroresina. Chiusura rapida a molla.
Ganasce mobili in plastica.

Lungh. totale	mm	110	150
Apertura utile	mm	50	68
Forza massima	Kg	12	15
5240GC	Cad.	3,12	4,52



5240GC
new

Corpo in nylon rinforzato con fibra di vetro. Pressione di serraggio regolabile tramite vite che agisce sulla molla di chiusura.
Molla temprata extra resistente. Ganasce mobili.

Lungh. totale	mm	115	165
Apertura utile	mm	30	50
Forza massima	Kg	18	20
5240GD	Cad.	6,98	9,90



5240GD

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

5240GF



Corpo in nylon rinforzato con fibra di vetro. Meccanismo a chiusura progressiva e leva di apertura rapida di facile sblocco. Piattelli mobili.

Lungh. totale.....	mm	**180**	**220**
Apertura utile.....	mm	55	85
Profondità utile	mm	40	75
5240GF	**Cad.**	**13,20**	**16,10**

5240GH



Descrizione di riferimento vedi Art. 5240GF
Bracci in acciaio estendibili fino a mm 150. Profondità utile mm 60. Lunghezza totale mm 200.

5240GH	**Cad.**	**21,20**

SERRAGIUNTI RAPIDI A CREMAGLIERA *(one hand bar clamps)*

5241A



Prod. SCU
Tipo per serrare e divaricare, montando la ganascia mobile sul lato opposto dell'asta. Utilizzo con una sola mano.
Corpo in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro.
Forza di pressione massima 25 kg.
Asta in acciaio temprato e ganasce in nylon e fibra di vetro.
Profondità mm 38. Sezione asta mm 8x3. Altezza ganasce mm 30.
In vendita solo appaiati.

Apertura utile.....	mm	**100**	**200**
5241A	**Al paio**	**39,20**	**42,30**

5241B



Descrizione di riferimento vedi Art. 5241A
Forza di pressione massima 75 kg.
Asta in acciaio temprato e ganasce in nylon e fibra di vetro.
Profondità mm 60. Sezione asta mm 13,9x4,4. Altezza ganasce mm 54.

Apertura utile.....	mm	**150**	**300**
5241B	**Cad.**	**29,10**	**31,60**

5241BA



ACCESSORIO PER ART. 5241 B
Coppia di cappucci protettivi in gomma dura per ganasce altezza mm 54.

5241BA	**La coppia**	**4,16**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

5241G

Tipo per serrare e divaricare, montando la ganascia mobile sul lato opposto dell'asta.
Utilizzo con una sola mano.
Corpo in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro.
Forza di pressione massima 150 kg, con minimo sforzo grazie al movimento a cremagliera.
Asta in acciaio, nervata, protezioni in morbida plastica sulle parti prementi.
Profondità mm 85. Sezione asta mm 19x5. Altezza ganasce mm 50.

Apertura utile	mm	450	600
5241G	Cad.	37,70	42,30

Articolo in esaurimento.



5241GC

Descrizione di riferimento vedi Art. 5241G
Forza di pressione massima 150 kg, con minimo sforzo grazie al movimento a cremagliera.
Asta in acciaio temprato e ganasce in nylon e fibra di vetro.
Profondità mm 85. Sezione asta mm 19x6,3. Altezza ganasce mm 74.

Apertura utile	mm	150	300	450	600	900
5241GC	Cad.	35,80	39,90	42,60	44,90	48,10



5241GCA

ACCESSORIO PER ART. 5241 GC
Coppia di cappucci protettivi in gomma dura per ganasce altezza mm 74.

5241GCA	La coppia	5,00



SERRAGIUNTI PER SALDATORI *(welding bar clamps)*

5242H *new*

Orig. Kanca
In acciaio forgiato e temprato, con asta profilata.
Serrante a regolazione rapida con morsetto e piattello mobile intercambiabile in RAME per proteggerlo da spruzzi di saldatura.
Con impugnatura a leva scorrevole.
Profondità mm 140. Sezione asta mm 30x15.

Apertura utile	mm	200	300	400	500	600
5242H	Cad.	102,00	110,00	118,00	126,00	133,00

Per morsetti con vite in rame ved. Art. 5256 GRC, 5257 GA e GB.



SERRAGIUNTI PER FALEGNAMI *(bar clamps)*

5243T

Prod. SCU
Tipo con ottimale rapporto qualità/prezzo.
In acciaio laminato. Impugnatura scorrevole.

Apertura utile	mm	200	300	400	500	600	800	1000
Profondità	mm	70	70	80	80	120	120	120
Sezione asta	mm	25x6	25x6	30x6	30x6	35x7	35x7	40x7
5243T	Cad.	18,80	22,50	26,30	33,80	37,50	45,10	52,50

Apertura utile	mm	1200	1500	2000
Profondità	mm	120	120	120
Sezione asta	mm	40x7	40x7	40x7
5243T	Cad.	60,10	67,50	105,00



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

5244



Prod. SCU - Art. Mod. ALFA

In acciaio laminato e forgiato. Impugnatura a leva scorrevole.

Apertura utile	mm	200	300	400	500	600	800	1000
Profondità	mm	80	90	90	100	100	100	110
Sezione asta	mm	25x6	30x6	30x6	35x7	35x7	35x7	40x7
5244	**Cad.**	**29,50**	**34,50**	**36,70**	**46,10**	**49,30**	**56,50**	**74,20**

Apertura utile	mm	1200	1500	2000
Profondità	mm	110	110	110
Sezione asta	mm	40x7	40x7	40x8
5244	**Cad.**	**80,40**	**99,90**	**137,00**

SERRAGIUNTI UNIVERSALI IN ACCIAIO *(universal steel bar clamps)*

5244GA



Orig. Kanca

Tipo di elevatissime prestazioni di serraggio e massima rigidità.
Asta piatta in acciaio temprato, zigrinata sui fianchi. Bracci in acciaio forgiato.
Con impugnatura in legno. Profondità mm 120. Sezione asta mm 35x11. Pressione raggiungibile con apertura mm 150: c.ca 15000 N (1500 Kg), corrispondente a un momento torcente di 50 Nm.

Apertura utile	mm	1200	1500	2000
5244GA	**Cad.**	**58,10**	**65,80**	**77,80**

Articolo in esaurimento.

5244GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 5244GA
Con impugnatura a leva scorrevole. Profondità mm 120. Sezione asta mm 35x11. Pressione raggiungibile con apertura mm 150: c.ca 15000 N (1500 Kg), corrispondente a un momento torcente di 50 Nm.

Apertura utile	mm	200	250	300	400	500	600	800
5244GE	**Cad.**	**37,30**	**38,60**	**39,90**	**42,70**	**45,50**	**48,20**	**53,70**

Apertura utile	mm	1000	1200	1500	2000
5244GE	**Cad.**	**59,10**	**64,60**	**72,80**	**86,60**

5245A



In acciaio forgiato e temprato, con asta profilata.
Serrante a regolazione rapida con morsetto e piattello mobile.
Sperimentato a elevate pressioni di serraggio.
Completamente zincati.
Con impugnatura bicomponente.
Protezioni in materiale sintetico sulle parti prementi.

Apertura utile	mm	160	200	250	300
Profondità	mm	80	80	80	80
Sezione asta	mm	16x8	16x8	16x8	16x8
Forza serraggio	N	3000	3000	3000	3000
5245A	**Cad.**	**30,80**	**32,10**	**33,10**	**34,40**

5245G



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 5245A
Completamente zincati e viti di serraggio brunite.
Con impugnatura legno.

Apertura utile	mm	120	160	200	250	300	400	500
Profondità	mm	60	80	100	120	140	120	120
Sezione asta	mm	13,5x6,5	16x7,5	19,5x9,5	22x10,5	25x12	25x12	25x12
Forza serraggio	N	1000	2500	4000	5500	6500	7500	7500
5245G	**Cad.**	**29,70**	**36,80**	**45,60**	**56,10**	**68,20**	**78,10**	**84,10**

Apertura utile	mm	600	800	1000
Profondità	mm	120	120	120
Sezione asta	mm	25x12	27x13	27x13
Forza serraggio	N	7500	8500	8500
5245G	**Cad.**	**91,10**	**114,00**	**130,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

5245GM

Descrizione di riferimento vedi Art. 5245A
Completamente zincati e viti di serraggio brunite.
Con impugnatura a leva scorrevole.



Apertura utile	mm	**160**	**200**	**250**	**300**	**400**	**500**	**600**
Profondità	mm	80	100	120	140	120	120	120
Sezione asta.....	mm	16x7,5	19,5x9,5	22x10,5	25x12	25x12	25x12	25x12
Forza serraggio.....	N	2500	4000	5500	6500	7500	7500	7500
5245GM	**Cad.**	**33,60**	**43,10**	**51,60**	**65,50**	**73,30**	**79,20**	**84,70**

Apertura utile	mm	**800**	**1000**	**1250**	**1500**
Profondità	mm	120	120	120	120
Sezione asta.....	mm	27x13	27x13	27x13	27x13
Forza serraggio.....	N	8500	8500	8500	8500
5245GM	**Cad.**	**109,00**	**125,00**	**156,00**	**174,00**

5245GME

Orig. Kanca



In acciaio forgiato e temprato, con asta profilata.
Serrante a regolazione rapida con morsetto e piattello mobile intercambiabile. Sperimentato a elevatissime pressioni di serraggio. Completamente zincati e viti di serraggio brunite.
Con impugnatura a leva scorrevole.
Tipo rinforzato.
Profondità mm 140. Sezione asta mm 30x15. Pressione raggiungibile con apertura mm 150: c.ca 15000 N (1500 Kg), corrispondente a un momento torcente di 50 Nm.

Apertura utile	mm	**200**	**250**	**300**	**400**	**500**	**600**	**800**
Peso	Kg	2,5	2,8	3	3,4	3,7	4,1	4,7
5245GME	**Cad.**	**86,40**	**90,60**	**94,50**	**103,00**	**111,00**	**119,00**	**136,00**

Apertura utile	mm	**1000**	**1200**
Peso	Kg	5,2	5,7
5245GME	**Cad.**	**159,00**	**188,00**

5245GP

Prod. SCU



In acciaio forgiato e temprato, con asta profilata.
Serrante a regolazione rapida con vite rullata, temprata.
Piattello di serraggio mobile e intercambiabile.
Tipo rinforzato. Profondità mm 120. Sezione asta mm 27x13. Pressione raggiungibile con apertura 150 mm: c.ca 8500 N (850 kg).

Apertura utile	mm	**200**	**250**	**300**	**400**	**500**	**600**	**800**
Peso	Kg	2,00	2,09	2,21	2,46	2,71	2,96	3,5
5245GP	**Cad.**	**91,40**	**94,30**	**97,30**	**104,00**	**111,00**	**119,00**	**128,00**

Apertura utile	mm	**1000**
Peso	Kg	3,9
5245GP	**Cad.**	**145,00**

5245GR



In acciaio forgiato e temprato, con asta profilata.
Serrante a regolazione rapida con vite rullata, temprata e leva scorrevole dotata di esagono di manovra anche con chiavi dinamometriche.
Piattello di serraggio mobile e intercambiabile.
Tipo pesante. Sezione asta mm 30x15. Pressione raggiungibile con apertura 150 mm: c.ca 12000 N (1200 kg), corrispondente a un momento torcente di 40 Nm.

Apertura utile	mm	**300**	**400**	**500**	**600**	**800**	**1000**	**1250**
Profondità	mm	140	120	140	120	140	120	120
Peso	Kg	3,00	3,20	3,70	3,90	4,60	5,10	6,00
5245GR	**Cad.**	**118,00**	**126,00**	**141,00**	**147,00**	**170,00**	**186,00**	**218,00**

Apertura utile	mm	**1500**
Profondità	mm	120
Peso	Kg	6,60
5245GR	**Cad.**	**242,00**

5245GS

Descrizione di riferimento vedi Art. 5245GR
Tipo Maxi da costruzione. Profondità mm 175. Sezione asta mm 40x20.
Pressione raggiungibile con apertura 150 mm : c.ca 22000 N (c.ca 2200 kg), corrispondente a un momento torcente di 80 Nm.



Apertura utile	mm	**300**	**400**	**500**	**600**	**800**	**1000**	**1250**
Peso	Kg	5,50	6,10	6,60	7,20	8,30	9,40	10,80
5245GS	**Cad.**	**181,00**	**195,00**	**216,00**	**237,00**	**258,00**	**313,00**	**374,00**

Apertura utile	mm	**1500**
Peso	Kg	12,10
5245GS	**Cad.**	**411,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SERRAGIUNTI A BLOCCAGGIO RAPIDO *(lever clamps)*

5245GSB

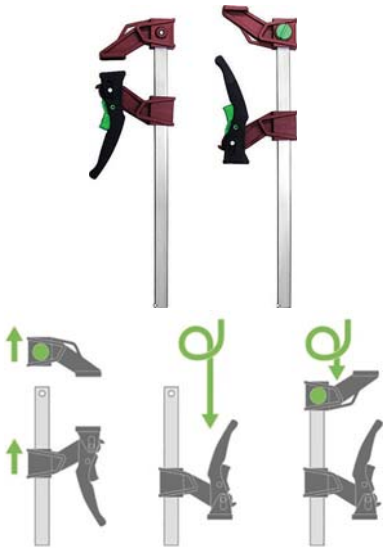

Prod. SCU

Meccanismo di serraggio a cremagliera con leva dentata. Per eseguire bloccaggi rapidi.
Tipo REVERSIBILE. Forza di pressione massima 120 Kg. Ganasce in nylon e fibra di vetro con cappucci di protezione in plastica zigrinata. Asta in acciaio temprato zincato, con sezione mm 20x5. Profondità mm 80.

Apertura utile	mm	160	300
5245GSB	Cad.	28,50	31,50

NON FORNIBILI PARTI DI RICAMBIO.

5245GSE



Orig. Kanca

Descrizione di riferimento vedi Art. 5245GSB

In acciaio forgiato e temprato, con asta profilata.
Massima tenuta anche in presenza di vibrazioni.

Apertura utile	mm	160	200	250	300	400	500	600
Profondità	mm	80	100	120	140	120	120	120
Sezione asta	mm	16x7,5	19,5x9,5	22x10,5	25x12	25x12	25x12	25x12
Forza serraggio	N	2300	3500	4500	5000	5500	5500	5500
5245GSE	Cad.	51,60	71,70	79,80	112,00	116,00	126,00	131,00

Apertura utile	mm	800	1000
Profondità	mm	120	120
Sezione asta	mm	27x13	27x13
Forza serraggio	N	6000	6000
5245GSE	Cad.	155,00	171,00

SERRAGIUNTI UNIVERSALI IN GHISA *(universal cast iron bar clamps)*

5245GTA

new



Orig. Kanca

Asta in acciaio laminato a caldo, zigrinata sui fianchi.
Bracci in ghisa ad alta resistenza. Con impugnatura legno.
Protezioni in materiale sintetico sulle parti prementi.

Apertura utile	mm	100	150	200	250	300	350	400
Profondità	mm	80	80	80	80	80	80	80
Sezione asta	mm	25x6	25x6	25x6	25x6	25x6	25x6	25x6
5245GTA	Cad.	28,40	30,10	31,40	32,40	33,40	34,00	35,80

5245GTD

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 5245GTA

Apertura utile	mm	200	250	300	400	500	600	800
Profondità	mm	120	120	120	120	120	120	120
Sezione asta	mm	35x11	35x11	35x11	35x11	35x11	35x11	35x11
Forza serraggio	N	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
5245GTD	Cad.	39,70	41,10	42,30	45,10	47,70	50,30	55,70

Apertura utile	mm	1000	1200	1500	2000
Profondità	mm	120	120	120	120
Sezione asta	mm	35x11	35x11	35x11	35x11
Forza serraggio	N	9000	9000	9000	9000
5245GTD	Cad.	61,10	66,30	74,30	87,60

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

5245GVA

Prod. SCU

Asta in acciaio laminato a caldo.
Bracci in ghisa ad alta resistenza con rivestimento epossidico. Con impugnatura legno.
Freno antislittamento del braccio mobile con ganascia dentata.



Apertura utile	mm	**150**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**800**
Profondità	mm	70	105	105	105	105	105	105
Sezione asta.....	mm	30x8	35x8	35x8	35x8	35x8	35x8	35x8
Forza serraggio.....	N	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
5245GVA	**Cad.**	**37,80**	**47,30**	**53,60**	**58,30**	**63,20**	**67,70**	**78,20**

Apertura utile	mm	**1000**	**1200**	**1500**	**2000**
Profondità	mm	105	105	105	105
Sezione asta.....	mm	35x8	35x8	35x8	35x8
Forza serraggio.....	N	9000	9000	9000	9000
5245GVA	**Cad.**	**88,40**	**98,60**	**113,00**	**135,00**

Misure mm 150 e 200 in esaurimento.

5246GC

Asta in acciaio forgiato e temprato, profilata e zigrinata sui fianchi, per la max tenuta.
Bracci in ghisa ad alta resistenza. Con impugnatura ergonomica in materiale bicomponente.
Protezioni in materiale sintetico sulle parti prementi.



Apertura utile	mm	**400**	**600**	**800**	**1000**	**1250**	**1500**	**2000**
Profondità	mm	120	120	120	120	120	120	120
Sezione asta.....	mm	35x11	35x11	35x11	35x11	35x11	35x11	35x11
Forza serraggio.....	N	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
5246GC	**Cad.**	**89,00**	**104,00**	**116,00**	**130,00**	**141,00**	**155,00**	**189,00**

Articolo in esaurimento.

5246GC 4

new

Asta piatta in acciaio zincato forgiato e temprato.
Bracci in ghisa ad alta resistenza. Doppio sistema filettato della vite di serraggio completamente coperta per la massima protezione da colpi, polveri e residui di saldatura.
Traversino utilizzabile sia in verticale che piegato a 90°.
Freno antislittamento del braccio mobile con ganascia dentata.



Apertura utile	mm	**120**	**150**	**200**	**250**	**300**
Profondità	mm	60	60	60	60	60
Sezione asta.....	mm	18x7	18x7	18x7	18x7	18x7
Forza serraggio.....	N	4000	4000	4000	4000	4000
5246GC 4	**Cad.**	**32,60**	**33,50**	**35,10**	**36,70**	**38,20**

5246GCA

Asta in acciaio laminato a caldo.
Bracci in ghisa ad alta resistenza con rivestimento epossidico. Con impugnatura a leva scorrevole. Doppio sistema filettato della vite di serraggio, parzialmente ricoperta.
Freno antislittamento del braccio mobile con ganascia dentata.



Apertura utile	mm	**150**	**200**	**300**	**400**	**600**	**800**	**1000**
Profondità	mm	70	105	125	125	125	125	125
Sezione asta.....	mm	30x8	35x8	40x10	40x10	40x10	40x10	40x10
Forza serraggio.....	N	9000	9000	10000	10000	10000	10000	10000
5246GCA	**Cad.**	**37,00**	**46,20**	**85,40**	**91,10**	**101,00**	**111,00**	**119,00**

Apertura utile	mm	**1500**	**2000**
Profondità	mm	125	125
Sezione asta.....	mm	40x10	40x10
Forza serraggio.....	N	10000	10000
5246GCA	**Cad.**	**138,00**	**159,00**

5246GF

Asta in acciaio forgiato e temprato, profilata e zigrinata sui fianchi, per la max tenuta.
Bracci in ghisa ad alta resistenza. Con impugnatura a leva scorrevole.
Protezioni in materiale sintetico sulle parti prementi.



Apertura utile	mm	**800**	**1000**	**1250**
Profondità	mm	120	120	120
Sezione asta.....	mm	35x11	35x11	35x11
Forza serraggio.....	N	7500	7500	7500
5246GF	**Cad.**	**113,00**	**130,00**	**136,00**

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

Misure barrate ESAURITE

5246GH



Asta in acciaio laminato a caldo.
Bracci in ghisa ad alta resistenza con rivestimento epossidico. Con impugnatura a leva scorrevole. Doppio sistema filettato della vite di serraggio, parzialmente ricoperta.
Freno antislittamento del braccio mobile.

Apertura utile	mm	**400**	**500**	**600**	**800**	**1000**
Profondità	mm	280	280	280	280	280
Sezione asta	mm	40x10	40x10	40x10	40x10	40x10
Forza serraggio	N	5000	5000	5000	5000	5000
5246GH	**Cad.**	**178,00**	**184,00**	**189,00**	**201,00**	**212,00**

~~5246GL~~



Asta piatta di grande sezione, in acciaio forgiato e temprato, zigrinata sui fianchi per la max tenuta.
Bracci a grande profondità, in ghisa ad alta restenza.
Con impugnatura a leva scorrevole.

Tipo		**800**	**800A**	**1000**
Apertura utile	mm	800	800	1000
Profondità	mm	300	400	300
Sezione asta	mm	45x12	45x12	45x12
Forza serraggio	N	8000	8000	8000
5246GL	**Cad.**	**176,00**	**202,00**	**193,00**

Articolo in esaurimento.

MORSETTI *(clamps)*

5256G



Prod. SCU
Corpo in ghisa ad alta resistenza, verniciato.
Vite di serraggio con traversino.

Apertura utile	mm	**50**	**75**	**100**	**150**	**200**
Profondità	mm	30	52	60	65	83
5256G	**Cad.**	**12,90**	**25,80**	**32,20**	**53,70**	**77,30**

5256GE



Orig. Kanca
Corpo in ghisa acciaiosa ad altissima resistenza, verniciato. Esecuzione robusta.
Vite di serraggio con traversino.
Indicati per lavori pesanti.

Apertura utile	mm	**50**	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**
Profondità	mm	39	60	70	77	92	93
Peso	Kg	1,2	1,5	1,8	2,1	3,2	3,6
5256GE	**Cad.**	**45,70**	**53,80**	**59,10**	**67,20**	**86,10**	**96,70**

5256GP



Corpo in acciaio forgiato, verniciato. Esecuzione particolarmente robusta e indeformabile.
Vite di serraggio con traversino.
Indicati per lavori molto pesanti.

Apertura utile	mm	**75**	**100**	**150**	**200**	**250**
Peso	Kg	0,9	1,4	1,7	2,5	3,1
Profondità	mm	50	85	95	105	140
5256GP	**Cad.**	**47,70**	**56,20**	**64,60**	**76,60**	**107,00**

~~5256GR~~



Prod. SCU
Corpo in acciaio forgiato, verniciato. Eccezionalmente robusti e pesanti.
Vitone di serraggio a filetto trapezoidale, con traversino.
Il corpo rinforzato e l'alta qualità dell'acciaio assicurano un perfetto serraggio, indeformabilità e lunga durata.

Apertura utile	mm	**35**
Peso	Kg	0,4
Profondità	mm	40
5256GR	**Cad.**	**68,10**

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Corpo in acciaio forgiato e temprato, con durezza HR 32-38. Eccezionalmente robusti e pesanti. Vitone di serraggio a doppia placcatura di rame per proteggerlo da spruzzi di saldatura, con traversino.
Il corpo rinforzato e l'alta qualità dell'acciaio assicurano un perfetto serraggio, indeformabilità e lunga durata.

5256GRC



Apertura utile	mm	**50**	**75**	**100**	**150**	**200**
Forza di pressione	Kg	1600	1600	2800	3000	3000
Profondità	mm	54	63	83	105	127
5256GRC	**Cad.**	**26,70**	**36,80**	**48,40**	**69,10**	**96,30**

MORSETTI PER SALDATORI *(welding clamps)*

Prod. SCU

Corpo in ghisa speciale, vite in acciaio temprato con doppia placcatura di rame per proteggerla da spruzzi di saldatura, ganascia mobile.
Per la saldatura a 90° di tubi e tutti i profilati metallici.
Capacità di serraggio fino mm 85. Peso kg 5.

5257GA



5257GA	**Cad.**	**183,00**

Articolo in esaurimento.

Corpo in ghisa speciale, vite in acciaio temprato con doppia placcatura di rame per proteggerla da spruzzi di saldatura, ganascia mobile.
Per la saldatura a 90° di tubi e tutti i profilati metallici.
Capacità di serraggio fino mm 120. Peso kg 9,2.

5257GB

new



5257GB	**Cad.**	**206,00**

Corpo in ghisa speciale, vite zincata.
Per la saldatura a 90° di tubi e tutti i profilati metallici.

5258G



Grandezza		**1**
Capacità serraggio fino.....	mm	50
Peso	Kg	1,4
5258G	**Cad.**	**172,00**

Articolo in esaurimento.

VITI DA BANCO *(carpenter's bench screws)*

Prod. SCU

Forgiate. Vite con filetto quadro.

5260



Vite Ø.....	mm	**22**	**24**	**26**	**30**
Lungh. totale.....	mm	350	400	400	400
5260	**Cad.**	**102,00**	**110,00**	**119,00**	**145,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

MOLE A DISCO *(grinding wheels)*

7000G

Orig. H. Sebald

In elettrocorindone. COLORE GRIGIO.
Ottime mole adatte per tutti i lavori promiscui d'officina. Indicate per ferro, acciai laminati, acciai forgiati, acciai fusi, ghise non acciaiose, ghise malleabili.
Grane: G (grossa 36/specifica 10A36PVS) - M (media 60/specifica 10A60NVS) - F (fine 80/specifica 10A80MVS).
Durezza: media.



Ø e spessore	mm	100x16	100x16	125x16	125x16	125x20	125x20	150x20
Grana		M	F	M	F	M	F	G
Ø foro	mm	13	13	16	16	16	16	16
7000G	Cad.	15,10	15,10	21,90	21,90	23,50	23,50	29,10

Ø e spessore	mm	150x20	150x20	150x25	150x25	150x25	175x25	175x25
Grana		M	F	G	M	F	G	M
Ø foro	mm	16	16	16	16	16	20	20
7000G	Cad.	29,10	29,10	34,10	34,10	34,10	43,60	43,60

Ø e spessore	mm	175x25	200x20	200x20	200x20	200x25	200x25	200x25
Grana		F	G	M	F	G	M	F
Ø foro	mm	20	20	20	20	20	20	20
7000G	Cad.	43,60	46,80	46,80	46,80	60,30	60,30	60,30

Ø e spessore	mm	200x30	200x30	200x30	250x25	250x25	250x25	250x30
Grana		G	M	F	G	M	F	G
Ø foro	mm	20	20	20	25	25	25	25
7000G	Cad.	63,70	63,70	63,70	80,90	80,90	80,90	95,10

Ø e spessore	mm	250x30	250x30	300x30	300x30	300x40	300x40	350x40
Grana		M	F	G	M	G	M	G
Ø foro	mm	25	25	30	30	30	30	30
7000G	Cad.	95,10	95,10	120,00	120,00	140,00	140,00	198,00

Ø e spessore	mm	350x40	400x40	400x40	400x50	400x50	500x50	500x50
Grana		M	G	M	G	M	G	M
Ø foro	mm	30	40	40	40	40	50	50
7000G	Cad.	198,00	245,00	245,00	314,00	314,00	655,00	655,00

7005

Prod. SCU

In elettrocorindone. COLORE GRIGIO.
Ottime mole adatte per tutti i lavori promiscui d'officina. Indicate per ferro, acciai laminati, acciai forgiati, acciai fusi, ghise non acciaiose, ghise malleabili.
Grane: G (grossa 36/specifica A36P5V) - M (media 60/specifica A60M5V) - F (fine 80/specifica A80M5V).
Durezza: media.



Ø e spessore	mm	100x16	100x16	125x16	125x16	125x20	125x20	150x20	150x20
Grana		M	F	M	F	M	F	G	M
Ø foro	mm	13	13	16	16	16	16	16	16
7005	Cad.	7,06	7,06	12,80	12,80	14,10	14,10	17,10	17,10

Ø e spessore	mm	150x20	150x25	150x25	150x25	150x30	150x30	150x30	175x25
Grana		F	G	M	F	G	M	F	G
Ø foro	mm	16	16	16	16	16	16	16	20
7005	Cad.	17,10	21,10	21,10	21,10	24,30	24,30	24,30	26,30

Ø e spessore	mm	175x25	175x25	200x20	200x20	200x20	200x25	200x25	200x25
Grana		M	F	G	M	F	G	M	F
Ø foro	mm	20	20	20	20	20	20	20	20
7005	Cad.	26,30	26,30	27,80	27,80	27,80	29,60	29,60	29,60

Ø e spessore	mm	200x30	200x30	200x30	250x25	250x25	250x25	250x30	250x30
Grana		G	M	F	G	M	F	G	M
Ø foro	mm	20	20	20	25	25	25	25	25
7005	Cad.	42,50	42,50	42,50	55,20	55,20	55,20	70,30	70,30

Ø e spessore	mm	250x30
Grana		F
Ø foro	mm	25
7005	Cad.	70,30

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

7010G

Orig. H. Sebald

In elettrocorindone. COLORE ROSSO/MARRONE.
Mole di grande rendimento e di altissimo potere abrasivo. Per molare, rettificare, affilare acciai duri, acciai legati, acciai temprati, utensili da taglio, ghise dure e acciaiose.
Grane: G (grossa 36/specifica 31A36MVS) - M (media 60/specifica 31A60MVS) - F (fine 80/specifica 31A80MVS1).
Durezza: media.



Ø e spessore mm	100x16	100x16	125x20	125x20	150x20	150x20	150x25
Grana	M	F	M	F	M	F	M
Ø foro mm	13	13	16	16	16	16	16
7010G Cad.	17,10	17,10	27,10	27,10	32,50	32,50	39,10

Ø e spessore mm	150x25	175x20	175x20	175x25	175x25	200x20	200x20
Grana	F	M	F	M	F	G	M
Ø foro mm	16	20	20	20	20	20	20
7010G Cad.	39,10	41,50	41,50	49,50	49,50	51,30	51,30

Ø e spessore mm	200x20	200x25	200x25	200x25	200x30	200x30	200x30
Grana	F	G	M	F	G	M	F
Ø foro mm	20	20	20	20	20	20	20
7010G Cad.	51,30	63,30	63,30	63,30	71,40	71,40	71,40

Ø e spessore mm	250x25	250x25	250x25	250x30	250x30	250x30	300x30
Grana	G	M	F	G	M	F	G
Ø foro mm	25	25	25	25	25	25	30
7010G Cad.	90,80	90,80	90,80	107,00	107,00	107,00	134,00

Ø e spessore mm	300x30	300x30	300x40	300x40	300x40	400x45	400x45
Grana	M	F	G	M	F	G	M
Ø foro mm	30	30	30	30	30	40	40
7010G Cad.	134,00	134,00	156,00	156,00	156,00	313,00	313,00

7015

Prod. SCU

In elettrocorindone. COLORE ROSA.
Mole di grande rendimento e di alto potere abrasivo. Per molare, rettificare, affilare acciai duri, acciai legati, acciai temprati, utensili da taglio, ghise dure e acciaiose.
Grane: G (grossa 36/specifica AR36P5V) - M (media 60/specifica AR60M5V) - F (fine 80/specifica AR80M5V).
Durezza: media.



Ø e spessore mm	100x16	100x16	125x20	125x20	150x20	150x20	150x25
Grana	M	F	M	F	M	F	M
Ø foro mm	13	13	16	16	16	16	16
7015 Cad.	9,50	9,50	17,40	17,40	21,60	21,60	29,50

Ø e spessore mm	150x25	175x20	175x20	175x25	175x25	200x20	200x20
Grana	F	M	F	M	F	G	M
Ø foro mm	16	20	20	20	20	20	20
7015 Cad.	29,50	28,20	28,20	32,70	32,70	34,60	34,60

Ø e spessore mm	200x20	200x25	200x25	200x25	200x30	200x30	200x30
Grana	F	G	M	F	G	M	F
Ø foro mm	20	20	20	20	20	20	20
7015 Cad.	34,60	37,40	37,40	37,40	58,60	58,60	58,60

Ø e spessore mm	250x25	250x25	250x25	250x30	250x30	250x30	300x30
Grana	G	M	F	G	M	F	G
Ø foro mm	25	25	25	25	25	25	30
7015 Cad.	69,20	69,20	69,20	86,50	86,50	86,50	150,00

Ø e spessore mm	300x30	300x30
Grana	M	F
Ø foro mm	30	30
7015 Cad.	150,00	150,00

7020G

Orig. H. Sebald

In carburo di Silicio. COLORE GRIGIO/VERDE.
Per tutti i tipi di metalli duri come Widia e analoghi, per rame, bronzo, ottone, alluminio e le sue leghe.
Grane: M (media 60/specifica 10C60JVS) - F (fine 80/specifica 10C80JVS).
Durezza: tenera.



Ø e spessore mm	125x20	125x20	150x20	150x20	150x25	150x25	200x20
Grana	M	F	M	F	M	F	M
Ø foro mm	16	16	16	16	16	16	20
7020G Cad.	31,60	31,60	39,10	39,10	45,20	45,20	61,10

Ø e spessore mm	200x20	200x25	200x25	200x30	200x30	250x25	250x25
Grana	F	M	F	M	F	M	F
Ø foro mm	20	20	20	20	20	25	25
7020G Cad.	61,10	74,50	74,50	84,70	84,70	108,00	108,00

Ø e spessore mm	250x30	250x30	300x30
Grana	M	F	M
Ø foro mm	25	25	30
7020G Cad.	127,00	127,00	159,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

12

7021



Prod. SCU

In carburo di Silicio. COLORE VERDE.
Per tutti i tipi di metalli duri come Widia e analoghi, per rame, bronzo, ottone, alluminio e le sue leghe.
Grane: M (media 60/specifica W60J8V) - F (fine 80/specifica W80J8V).
Durezza: tenera.

Ø e spessore	mm	125x20	125x20	150x20	150x20	150x25	150x25	200x20	200x20
Grana		M	F	M	F	M	F	M	F
Ø foro	mm	16	16	16	16	16	16	20	20
7021	Cad.	27,10	27,10	30,80	30,80	33,20	33,20	43,40	43,40

Ø e spessore	mm	200x25	200x25	200x30	200x30	250x25	250x25	250x30	250x30
Grana		M	F	M	F	M	F	M	F
Ø foro	mm	20	20	20	20	25	25	25	25
7021	Cad.	46,10	46,10	77,10	77,10	87,20	87,20	109,00	109,00

MOLE A SMUSSO PER SEGHE *(grinding wheels)*

7022G



Orig. H. Sebald

Speciali per affilare seghe a nastro.
Fortemente abrasive. Rapida affilatura delle lame senza surriscaldare.
Grana: M (media 60/specifica 10A60HVS) - Durezza: media.
In elettrocorindone. COLORE GRIGIO.

Ø e spessore	mm	150x6	150x8	200x8	200x10	250x10
Ø foro	mm	20	20	20	20	25
Grana		M	M	M	M	M
7022G	Cad.	20,30	22,50	32,90	32,90	46,80

7024G



Speciali per affilare seghe a nastro.
Fortemente abrasive. Rapida affilatura delle lame senza surriscaldare.
Grana: M (media 60/specifica 31A60MVS) - Durezza: media.
In elettrocorindone. Edelkorund COLORE ROSSO/MARRONE.

Ø e spessore	mm	150x6	150x8	200x8	200x10	250x10
Ø foro	mm	20	20	20	20	25
Grana		M	M	M	M	M
7024G	Cad.	22,80	25,30	36,30	36,30	51,30

Solo Art. 7024 G 250x10 colore bianco.

7026G



Speciali per affilare seghe a nastro.
Fortemente abrasive. Rapida affilatura delle lame senza surriscaldare.
Grana: M (media 60/specifica 10C60JVS) - Durezza: media.
In carburo di silicio. COLORE VERDE.

Ø e spessore	mm	150x6	150x8	200x8	200x10	250x10
Ø foro	mm	20	20	20	20	25
Grana		M	M	M	M	M
7026G	Cad.	27,50	30,10	43,10	43,10	61,10

MOLE A COLTELLO *(grinding wheels)*

7028G



Orig. H. Sebald

DIN 69146. In elettrocorindone. Edelkorund COLORE BIANCO.
Mole indicate per affilatura e rettifica.
Fortemente abrasive senza surriscaldare.
Grane: M (media 60/specifica 30A60MVS1) - F (fine 80/specifica 30A80MVS1). Durezza: media.

Ø	mm	125	125	150	150	200	200
Grana		M	F	M	F	M	F
Ø foro	mm	20	20	20	20	20	20
Spessore	mm	7	7	8	8	12	12
7028G	Cad.	26,20	26,20	31,40	31,40	51,30	51,30

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MOLE A TAZZA CONICA *(grinding wheels)*

Orig. H. Sebald

7040G

DIN 69148. In elettrocorindone. Edelkorund COLORE BIANCO. Per affilare e rettificare. Mole di alto rendimento e di rapida asportazione e ridotto consumo. Per molare e spianare a grande velocità con elettrosm. ad angolo senza surriscaldare.
Grane: M (media 60/specifica 30A60MVS1) - F (fine 80/specifica 30A80MVS1). Durezza: media.



Ø est. max	mm	**80**	**80**	**100**	**100**	**125**	**125**	**150**	**150**
Grana		**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**
Ø est. min	mm	55	55	75	75	92	92	114	114
Ø foro	mm	20	20	20	20	20	20	20	20
Spessore parete	mm	6	6	8	8	8	8	10	10
7040G	**Cad.**	**27,70**	**27,70**	**37,90**	**37,90**	**57,40**	**57,40**	**77,50**	**77,50**

MOLE A TAZZA CILINDRICA *(grinding wheels)*

Orig. H. Sebald

7044G

DIN 69139. In elettrocorindone. Edelkorund COLORE BIANCO.
Per affilare e rettificare. Fortemente abrasive.
Rendimento e durata eccezionali.
Grane: M (media 60/specifica 30A60MVS1) - F (fine 80/specifica 30A80MVS1). Durezza: media.



Ø est.	mm	**50**	**50**	**80**	**80**	**100**	**100**	**125**
Grana		**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**
Altezza	mm	32	32	40	40	50	50	63
Ø foro	mm	13	13	20	20	20	20	20
Spessore parete	mm	5	5	6	6	8	8	8
7044G	**Cad.**	**16,70**	**16,70**	**31,10**	**31,10**	**45,20**	**45,20**	**73,70**

Ø est.	mm	**125**	**150**	**150**
Grana		**F**	**M**	**F**
Altezza	mm	63	80	80
Ø foro	mm	20	20	20
Spessore parete	mm	8	10	10
7044G	**Cad.**	**73,70**	**112,00**	**112,00**

MOLE A TAZZA CONICA *(grinding wheels)*

Prod. SCU

7050G

Per sbavare e spianare ad alta velocità con smerigliatrici ad angolo.
Legante in resina ad alta tenuta.
Grande rendimento e durata.
Grana 24.
In elettrocorindone per metalli.



Ø est. max	mm	**110**	**140**
Ø est. min	mm	100	120
Altezza	mm	55	55
Ø foro	mm	22,2	22,2
Velocità max	giri/min	8500	6500
7050G	**Cad.**	**10,30**	**35,50**

7051G

Descrizione di riferimento vedi Art. 7050G
Grana 16.
In elettrocorindone per metalli.



Ø est. max	mm	110
Ø est. min	mm	100
Altezza	mm	55
Ø foro	mm	22,2
Velocità max	giri/min	8500
7051G	**Cad.**	**10,30**

7052G

Descrizione di riferimento vedi Art. 7050G
Grana 24.
Al carburo di silicio per pietre e ghise.



Ø est. max	mm	**110**	**140**
Ø est. min	mm	100	120
Altezza	mm	55	55
Ø foro	mm	22,2	22,2
Velocità max	giri/min	7800	6500
7052G	**Cad.**	**10,60**	**30,80**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

DISCHI DIAMANTATI PER TAGLIARE *(diamond cutting wheels)*

7080A



Prod. SCU

Tipo universale professionale a segmenti diamantati saldati, con elevatissimo rapporto qualità/prezzo.
Adatto per macchine portatili. Per tagliare a secco e a umido tutti i materiali da costruzione e tutti i materiali da rivestimento compresi marmi, graniti, ecc. Foro Ø mm 22.

Ø	mm	115	125	230
Alt. x spess.segmento	mm	8x1,8	8x1,8	8x2,4
Velocità max	giri/min	13300	12200	6600
7080A	Cad.	9,36	11,30	24,50

Per un ottimale raffreddamento fare girare a vuoto il disco, ad intervalli.

7080G



Orig. Sonnenflex - Art. Universal Eco

Tipo universale a segmenti diamantati. Adatto per macchine portatili.
Per tagliare a secco tutti i tipi di cementi, calcestruzzo, tegole, pietre, klinker, mattoni, basalti ecc.
Foro Ø mm 22.

Ø	mm	115	125	180	230
Alt. x spess.segmento	mm	7x2	7x2	7x2,3	7,5x2,6
Velocità max	giri/min	13300	12200	8600	6600
7080G	Cad.	6,76	7,34	14,20	22,70

Per un ottimale raffreddamento fare girare a vuoto il disco, ad intervalli.

7090G



Orig. Sonnenflex - Art. Universal Laser

Tipo universale a segmenti diamantati saldati a LASER.
Adatto per macchine portatili. Per tagliare a secco tutti i tipi di cementi (anche armati), calcestruzzo, tegole, pietre, Klinker, mattoni, basalti ecc. Foro Ø mm 22.

Ø	mm	115	125	180	230
Alt. x spess.segmento	mm	10x2	10x2	10x2,2	10x2,4
Velocità max	giri/min	13300	12200	8600	6600
7090G	Cad.	23,80	27,10	37,40	50,90

Per un ottimale raffreddamento fare girare a vuoto il disco, ad intervalli.

7091G

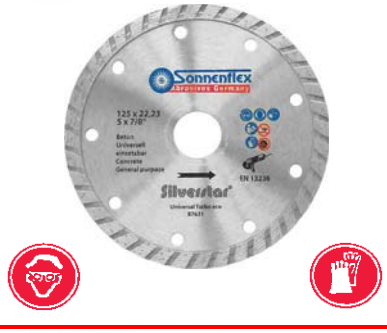

Orig. Sonnenflex - Art. Universal Turbo Eco

Tipo universale a taglio continuo diamantato con profilo TURBO per un efficace scarico e raffreddamento. Adatto per macchine portatili.
Per tagliare a secco marmi, graniti sottili, piastrelle, ceramiche, fibre sintetiche ecc.
Foro Ø mm 22.

Ø	mm	115	125	230
Alt. x spess.segmento	mm	7x2,2	7x2,2	7x2,8
Velocità max	giri/min	13300	12200	6600
7091G	Cad.	7,10	7,86	25,10

Per un ottimale raffreddamento fare girare a vuoto il disco, ad intervalli.

7092G

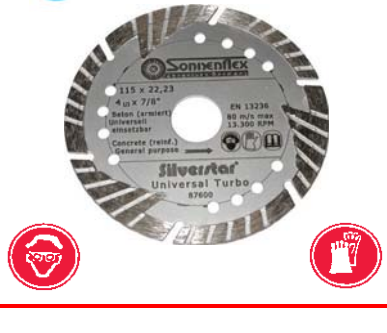

Orig. Sonnenflex - Art. Universal Turbo

Tipo speciale, ad elevato rendimento, a segmenti diamantati combinati con profilo TURBO per un efficace scarico e raffreddamento. Adatto per macchine portatili. Per tagliare a secco calcestruzzo, pietre di tutti i tipi, ceramiche, piastrelle, mattoni, tavolati di gesso ecc.
Foro Ø mm 22.

Ø	mm	115	125	180	230
Alt. x spess.segmento	mm	8x2,7	8x2,8	8x3	8x3,2
Velocità max	giri/min	13300	12200	8600	6600
7092G	Cad.	19,40	22,20	50,30	63,70

Per un ottimale raffreddamento fare girare a vuoto il disco, ad intervalli.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Sonnenflex - Art. Abrasiv

7093G

Tipo speciale a segmenti diamantati saldati a LASER.
Adatto per macchine portatili. Per tagliare a secco asfalto, gessi, calcestruzzo, ecc.
Foro Ø mm 22.

Ø	mm	115	125	180	230
Alt. x spess.segmento	mm	8x2,7	8x2,8	8x3	8x3,2
Velocità max	giri/min	13300	12200	8600	6600
7093G	Cad.	21,10	24,60	55,20	67,30

Per un ottimale raffreddamento fare girare a vuoto il disco, ad intervalli.



Prod. SCU

7093GL

Tipo universale professionale a taglio continuo diamantato, con elevatissimo rapporto qualità/prezzo.
Adatto per macchine portatili. Per tagliare a secco e a umido tutti i materiali da costruzione e tutti i materiali da rivestimento compresi marmi, graniti, ecc. Foro Ø mm 22.

Ø	mm	115	125	230
Alt. x spess.segmento	mm	10x1,2	10x1,2	10x1,9
Velocità max	giri/min	13300	12200	6600
7093GL	Cad.	20,60	22,40	53,40

Per un ottimale raffreddamento fare girare a vuoto il disco, ad intervalli.



Orig. Sonnenflex - Art. Fliesen

7094G

Tipo a taglio continuo diamantato. Adatto per macchine portatili.
Per tagliare a secco marmi, graniti sottili, piastrelle, ceramiche, fibre sintetiche ecc.
Foro Ø mm 22.

Ø	mm	115	125	180	230
Alt. x spess.segmento	mm	11x1,3	11x1,3	11x1,6	11x8
Velocità max	giri/min	13300	12200	8600	6600
7094G	Cad.	18,60	22,20	37,40	57,40

Per un ottimale raffreddamento fare girare a vuoto il disco, ad intervalli.



Orig. Sonnenflex - Art. Feinsteinzeug

7096G

Tipo a taglio continuo diamantato a spessore sottile, con legante al COBALTO. Adatto per macchine portatili.
Ad elevatissimo rendimento per tagliare ceramiche, gres porcellanato, piastrelle di ogni tipo di cottura, klinker, marmi e pietre naturali e artificiali.
Foro Ø mm 22.

Ø	mm	115	125	180	230
Alt. x spess. segmento	mm	7x1,2	7x1,2	10x1,6	10x1,6
Velocità max	giri/min	13300	12200	8600	6600
7096G	Cad.	21,70	27,10	58,50	75,20

Per un ottimale raffreddamento fare girare a vuoto il disco, ad intervalli.



Orig. Sonnenflex - Art. Mauernutfräser

7098G

Tipo speciale a segmenti diamantati saldati a LASER. Particolarmente indicato per effettuare scanalature con macchine portatili (smerigliatrici e scanalatori), nei muri, pietre, calcestruzzi, ecc.
Foro Ø mm 22.

Ø	mm	115	125
Alt. x spess. segmento	mm	7x6,4	7x6,4
Velocità max	giri/min	13300	12200
7098G	Cad.	43,80	48,70

Per un ottimale raffreddamento fare girare a vuoto il disco, ad intervalli.



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

DISCHI DIAMANTATI PER FRESARE *(diamond grinding cups)*

7099GAL



Prod. SCU

Tipo con ottimale rapporto qualità/prezzo, a segmenti diamantati. Adatto per macchine portatili. Per fresare a secco materiali in genere, calcestruzzi, graniti da mettere in posa, ecc.
Foro Ø mm 22.
Tipo a centro depresso.

Ø.....	mm	125
Alt. x spess. segmento	mm	8x5
Velocità max	giri/min	12200
7099GAL	**Cad.**	**20,30**

7099GB



Orig. Sonnenflex - Art. Doppelt belegt

Tipo industriale con doppio giro di segmenti diamantati per una migliore espulsione dei detriti. Adatto per macchine portatili. Per sgrossare fortemente a secco materiali in genere, calcestruzzi, graniti, ceramiche, pietre, ecc.
Foro Ø mm 22.
Tipo a centro depresso.

Ø.....	mm	**100**	**125**	**180**
Alt. x spess. segmento	mm	8x5	8x5	8x5
Velocità max	giri/min	15200	12200	8600
7099GB	**Cad.**	**82,10**	**94,60**	**128,00**

7099GBE



Orig. Sonnenflex - Art. Dia cup ECO

Tipo professionale con doppio giro di segmenti diamantati per una migliore espulsione dei detriti. Adatto per macchine portatili. Per sgrossare fortemente a secco materiali in genere, calcestruzzi, graniti, ceramiche, pietre, ecc.
Foro Ø mm 22.
Tipo a centro depresso.

Ø.....	mm	**115**	**125**
Alt. x spess. segmento	mm	8x5	8x5
Velocità max	giri/min	13300	12200
7099GBE	**Cad.**	**31,30**	**39,70**

7099GBL



Prod. SCU

Tipo con ottimale rapporto qualità/prezzo, con doppio giro di segmenti diamantati per una migliore espulsione dei detriti. Adatto per macchine portatili. Per fresare a secco materiali in genere, calcestruzzi, graniti da mettere in posa, ecc.
Foro Ø mm 22.
Tipo a centro depresso.

Ø.....	mm	**125**	**180**
Alt. x spess. segmento	mm	8x5	8x5
Velocità max	giri/min	12200	8500
7099GBL	**Cad.**	**21,30**	**59,50**

7099GE



Tipo con ottimale rapporto qualità/prezzo, a inserto continuo con intagli radiali per una migliore espulsione dei detriti. Adatto per macchine portatili. Per finitura a secco di materiali in genere, calcestruzzi, graniti da mettere in posa, ecc.
Foro Ø mm 22.
Tipo a centro depresso.

Ø.....	mm	125
Alt. x spess. segmento	mm	4x20
Velocità max	giri/min	12200
7099GE	**Cad.**	**22,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MOLE SOTTILI PER TAGLIARE ACCIAI E INOX *(cutting-off wheels for steel and inox)*

Orig. Sonnenflex - Art. AS30PBF-ROF-F.42 — **7100G**

Per tagliare metalli, acciai e acciaio INOX. Non lasciano tracce ferrose e di solfuri.
Alto rendimento in elettrocorindone-bonificato di tipo duro.
Legante in resina sintetica. Armatura in fibra. Foro Ø mm 22.
Tipo a centro depresso. Grana 30.

Ø	mm	115	125	230
Spessore	mm	3	3	3
Cfz. indicativa	Pz	25	25	25
7100G	Cad.	1,64	1,82	3,54



Metalli

Orig. Sonnenflex - Art. AS 30 PBF-ROF-F.41 — **7105G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 7100G
Tipo a centro piano. Grana 30.

Ø	mm	180	230
Spessore	mm	3	3
Cfz. indicativa	Pz	25	25
7105G	Cad.	2,24	3,42



Metalli

Orig. Sonnenflex - Art. AS 60 QBF-ROF-F.41 — **7106G**

Per tagliare metalli, acciai e acciaio INOX. Non lasciano tracce ferrose e di solfuri.
Altissimo rendimento e durata in elettrocorindone-bonificato di tipo duro.
Legante in resina sintetica. Armatura in fibra. Foro Ø mm 22.
Tipo a centro piano sottilissimo. Grana 60.

Ø	mm	115	125
Spessore	mm	0,8	0,8
Cfz. indicativa	Pz	25	25
7106G	Cad.	1,82	1,98



Metalli

Orig. Sonnenflex - Art. AZ 60 WBF-F.41 GS PLUS — **7106P**

Per tagliare metalli, acciai e acciaio INOX. Non lasciano tracce ferrose e di solfuri.
MASSIMO RENDIMENTO E DURATA in elettrocorindone-bonificato di tipo duro, rinforzato.
Legante in resina sintetica. Armatura in fibra. Foro Ø mm 22.
Tipo a centro piano sottile. Grana 60.

Ø	mm	115	125
Spessore	mm	1	1
Cfz. indicativa	Pz	25	25
7106P	Cad.	1,72	1,82



Metalli

Orig. Sonnenflex - Art. AS 60 PBF-F.41 — **7107G**

Per tagliare metalli, acciai e acciaio INOX. Non lasciano tracce ferrose e di solfuri.
Alto rendimento in elettrocorindone-bonificato di tipo duro.
Legante in resina sintetica. Armatura in fibra. Foro Ø mm 22 (solo misura mm 100x1: Ø mm 16).
Tipo a centro piano sottile. Grana 60.

Ø	mm	100	115	125
Spessore	mm	1	1	1
Cfz. indicativa	Pz	50	50	50
7107G	Cad.	1,38	1,06	1,14



Metalli

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

7107P



Metalli

Orig. Sonnenflex - Art. AS 46 QBF-ROF-F.41

Per tagliare metalli, acciai e acciaio INOX. Non lasciano tracce ferrose e di solfuri.
Altissimo rendimento e durata in elettrocorindone-bonificato di tipo duro.
Legante in resina sintetica. Armatura in fibra. Foro Ø mm 22.
Tipo a centro piano sottile. Grana 46.

Ø	mm	115	125	150	180
Spessore	mm	1,6	1,6	1,6	1,6
Cfz. indicativa	Pz	25	25	25	25
7107P	Cad.	1,98	2,14	2,44	2,82

7108G



Metalli

Orig. Sonnenflex - Art. AS 46 PBF-ROF-F.41

Per tagliare metalli, acciai e acciaio INOX. Non lasciano tracce ferrose e di solfuri.
Alto rendimento in elettrocorindone-bonificato di tipo duro.
Legante in resina sintetica. Armatura in fibra. Foro Ø mm 22.
Tipo a centro piano sottile. Grana 46.

Ø	mm	115	125	150
Spessore	mm	1,6	1,6	1,6
Cfz. indicativa	Pz	50	50	25
7108G	Cad.	1,18	1,34	2,24

7109G



Metalli

Orig. Sonnenflex - Art. AS 36 SBF-ROF-F.41

Per tagliare metalli, acciai e acciaio INOX. Non lasciano tracce ferrose e di solfuri.
Altissimo rendimento e durata in elettrocorindone-bonificato di tipo duro.
Legante in resina sintetica. Armatura in fibra. Foro Ø mm 22.
Tipo a centro piano sottile. Grana 36.

Ø	mm	230
Spessore	mm	1,9
Cfz. indicativa	Pz	25
7109G	Cad.	4,38

7110G



Metalli

Orig. Sonnenflex - Art. AS 40 PBF-ROF-F.41

Per tagliare metalli, acciai e acciaio INOX. Non lasciano tracce ferrose e di solfuri.
Alto rendimento in elettrocorindone-bonificato di tipo duro.
Legante in resina sintetica. Armatura in fibra. Foro Ø mm 22.
Tipo a centro piano sottile. Grana 36/40.

Ø	mm	180	230
Spessore	mm	1,6	1,9
Cfz. indicativa	Pz	25	25
7110G	Cad.	2,52	3,08

7115G



Metalli

Orig. Sonnenflex - Art. AS 30 T6BF-F.42

Per tagliare metalli, acciai, acciaio INOX e ghise. Non lasciano tracce ferrose e di solfuri.
Altissimo rendimento e durata in elettrocorindone-bonificato di tipo duro.
Legante in resina sintetica. Armatura in fibra. Foro Ø mm 22.
Tipo a centro depresso. Grana 30.

Ø	mm	115	125	230
Spessore	mm	3	3	3
Cfz. indicativa	Pz	25	25	25
7115G	Cad.	1,86	1,98	4,14

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MOLE SOTTILI PER TAGLIARE ALLUMINIO *(cutting-off wheels for Alu, non-ferrous metals)*

Orig. Sonnenflex

Per tagliare alluminio e metalli non ferrosi. La particolare struttura delle mole evita l'intasamento dovuto al materiale asportato mantenendo il potere abrasivo e prolungando la durata nell'uso. In elettrocorindone-bonificato di tipo duro, legante in resina sintetica. Armatura in fibra.
Foro Ø mm 22.
Tipo a centro piano sottile. Grana 46.

Ø	mm	115	125	180	230
Spessore	mm	1,6	1,6	1,6	1,9
Cfz. indicativa	Pz	25	25	25	25
Cod. fornitore		AS 46 RBF-ALU-F.41	AS 46 RBF-ALU-F.41	-	-
7119G	**Cad.**	**1,18**	**1,34**	**3,20**	**3,66**

I Ø 180 e 230 sono Prod. SCU.

7119G



Metalli

Orig. Sonnenflex - Art. AS 36 RBF-ALU-F.42

Descrizione di riferimento vedi Art. 7119G
Tipo a centro depresso. Grana 36.

Ø	mm	115	125	180
Spessore	mm	3	3	3
Cfz. indicativa	Pz	25	25	25
7120G	**Cad.**	**1,64**	**1,76**	**3,30**

Misura mm 180 in esaurimento.

7120G



Metalli

Orig. Sonnenflex - Art. AS 36 RBF-ALU-F.41

Descrizione di riferimento vedi Art. 7119G
Tipo a centro piano. Grana 36.

Ø	mm	180	230
Spessore	mm	3	3
Cfz. indicativa	Pz	25	25
7125G	**Cad.**	**3,30**	**3,42**

Misura mm 180 in esaurimento.

7125G



Metalli

MOLE SOTTILI PER TAGLIARE METALLI *(rough grinding wheels for metall)*

Orig. Sonnenflex - Art. AS 60 RBF-F.41

Universale per tagliare ferro, metalli e acciai legati.
In elettrocorindone, retinato, flessibile e infrangibile. Taglio perfetto senza sbavature.
Foro Ø mm 22.
Tipo a centro piano sottile. Grana 60.

Ø	mm	115	125
Spessore	mm	1	1
Cfz. indicativa	Pz	50	50
7127G	**Cad.**	**1,04**	**1,06**

7127G



Metalli

Orig. Sonnenflex - Art. AS 46 RBF-F.41

Descrizione di riferimento vedi Art. 7127G
Tipo a centro piano sottile. Grana 46.

Ø	mm	115	125
Spessore	mm	1,6	1,6
Cfz. indicativa	Pz	50	50
7128G	**Cad.**	**1,06**	**1,18**

7128G



Metalli

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

7130G



Metalli

Orig. Sonnenflex - Art. AS 36 RBF-F.42
Descrizione di riferimento vedi Art. 7127G
Tipo a centro depresso. Grana 36.

Ø	mm	100	115	125	180	230
Spessore	mm	2,5	2,5	2,5	3	3
Cfz. indicativa	Pz	25	25	25	25	25
7130G	Cad.	1,34	1,38	1,44	2,36	3,16

Art. 7130 G 100 : foro Ø mm 16

7136G



Metalli

Orig. Sonnenflex - Art. AS 36 RBF-F.41
Descrizione di riferimento vedi Art. 7127G
Tipo a centro piano. Grana 36.

Ø	mm	115	125	150	180	230
Spessore	mm	2,5	2,5	3	3	3
Cfz. indicativa	Pz	25	25	25	25	25
7136G	Cad.	1,38	1,44	2,02	2,24	3,16

7137G



Metalli

Orig. Sonnenflex - Art. AS 40 RBF-F.42
Extra, per tagliare lamiere d'acciaio.
In elettrocorindone, retinato, sottile, robusto di lunga durata.
Foro Ø mm 22.
Tipo a centro depresso. Grana 40.

Ø	mm	115	125
Spessore	mm	2	2
Cfz. indicativa	Pz	25	25
7137G	Cad.	1,38	1,44

7138G



Metalli

Orig. Sonnenflex - Art. AS 40 RBF-F.41
Descrizione di riferimento vedi Art. 7137G
Tipo a centro piano. Grana 40.

Ø	mm	115	125	150	180	230
Spessore	mm	2	2	2	2	2
Cfz. indicativa	Pz	25	25	25	25	25
7138G	Cad.	1,38	1,44	2,04	2,36	2,66

7140G



Metalli

Orig. Sonnenflex - Art. AS 30 TBF-F.41
Speciale per uso a secco, su macchine stazionarie.
Per tagliare acciai, (superiore a R 60 kg/mm^2).
In elettrocorindone, retinato con doppia armatura, flessibile e infrangibile.
Taglio perfetto senza sbavature. Foro Ø mm 25,4.
Tipo a centro piano. Grana 30.

Ø	mm	300	350	400
Spessore	mm	3,5	3,5	4,5
Cfz. indicativa	Pz	25	20	15
7140G	Cad.	5,82	9,72	10,90

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Sonnenflex - Art. AS 36 NBF-F.41 7145G

Universale per uso a secco, per macchine portatili con supporto, a lama protetta.
Per tagliare acciai, profilati, tubi, barre ecc.
In elettrocorindone, retinato, flessibile e infrangibile. Taglio perfetto senza sbavature.
Foro Ø mm 25,4.
Tipo a centro piano. Grana 36.

Ø	mm	300	350
Spessore	mm	2,8	2,8
Cfz. indicativa	Pz	25	25
7145G	Cad.	5,54	9,54



Metalli

MOLE SOTTILI COMBINATE PER TAGLIARE ACCIAI, INOX, PIETRE E PIASTRELLE
(combined cutting wheels for steel, inox, stone and tile)

Orig. Sonnenflex - Art. AC 60 RBF-F.41 7146G

Per uso universale senza necessità di cambiare disco. Particolarmente indicate in carpenteria ed edilizia. Alto rendimento in elettrocorindone e carburo di silicio bonificati. Legante in resina sintetica rinforzato con armatura in fibra. Foro Ø mm 22.
Tipo a centro piano sottile. Grana 60.

Ø	mm	115	125
Spessore	mm	1	1
Cfz. indicativa	Pz	50	50
7146G	Cad.	1,06	1,14



Metalli Pietre

MOLE A DISCO COMBINATE PER TAGLIARE E SBAVARE ACCIAI E INOX *(depressed-centre cutting-off and grinding wheels for steel and inox)*

Orig. Sonnenflex - Art. A 46P BF-ROF-F.27 7147G

Per tagliare e sbavare metalli, acciai e acciaio INOX.
Altissimo rendimento grazie alla combinazione ottimale di spessore e rinforzo.
In elettrocorindone bonificato di tipo duro, legante in resina sintetica.
Armatura in fibra di vetro senza tracce ferrose e solfuri. Foro Ø mm 22.
Tipo a centro depresso.Grana 46.

Ø	mm	115	125
Spessore	mm	1,9	1,9
Cfz. indicativa	Pz	10	10
7147G	Cad.	3,54	3,58



Metalli

MOLE A DISCO PER SGROSSARE ACCIAI E INOX *(depressed-centre grinding wheels for steel and inox)*

Orig. Sonnenflex - Art. AS 2407 BF-ROF-F.27 7150G

Per sgrossare metalli, acciai e acciaio INOX. Particolarmente indicate nell'industria alimentare e per impiego nelle lavorazioni in centrali nucleari poiché non lasciano tracce ferrose e di solfuri.
Alto rendimento.
In elettrocorindone bonificato di tipo duro, legante in resina sintetica.
Armatura in fibra. Foro Ø mm 22 (solo misura mm 100x6: Ø mm 16).
Tipo a centro depresso. Grana 24.

Ø	mm	100	115	125	180	230
Spessore	mm	6	6	6	8	8
Cfz. indicativa	Pz	10	10	10	10	10
7150G	Cad.	2,10	2,44	2,62	5,82	7,60



Metalli

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

7153G *new*



INOX

Orig. Sonnenflex - Art. AS 30 Q BF-F.27

Per sgrossare metalli, acciaio e acciaio INOX. Particolarmente indicate nell'industria alimentare e per impiego nelle lavorazioni in centrali nucleari poiché non lasciano tracce ferrose e di solfuri.
Altissimo rendimento e durata. In elettrocorindone bonificato.
Armatura in fibra. Foro Ø mm 22.
Tipo a centro depresso. Grana 30.

Ø	mm	115	125	150	180	230
Spessore	mm	6	6	6	6	6
Cfz. indicativa	Pz	10	10	10	10	10
7153G	Cad.	2,76	3,04	4,78	5,58	7,06

7155G



Metalli

Orig. Sonnenflex - Art. AS 24 R6 BF-F.27

Per sgrossare acciai, acciai inossidabili e ghisa. Particolarmente indicate in carpenteria e lavorazioni industriali.
Altissimo rendimento e durata. In elettrocorindone bonificato.
Armatura in fibra. Foro Ø mm 22.
Tipo a centro depresso. Grana 24.

Ø	mm	115	125	180	230
Spessore	mm	6	6	6	6
Cfz. indicativa	Pz	10	10	10	10
7155G	Cad.	3,20	3,20	4,90	6,88

7157G



Metalli

Prod. SCU

Tipo ad altissime prestazioni, con particolare miscele di abrasivi zinconio/ceramica e disegno della superficie abrasiva a tasselli. Questo permette smerigliature velocissime con poche vibrazioni anche con materiali molto duri come titanio e inconel o molto tenaci come gli acciai inossidabili e leghe di alluminio.
Armatura in fibra. Foro Ø mm 22.
Tipo a centro depresso. Grana 36.

Ø	mm	115	125	180
Spessore	mm	5	5	5
Cfz. indicativa	Pz	10	10	10
7157G	Cad.	10,60	12,10	21,10

MOLE A DISCO PER SGROSSARE ALLUMINIO *(depressed-centre grinding wheels for aluminium)*

7160G



Metalli

Orig. Sonnenflex - Art. AS 24 PBF-ALU-F.27

Per sgrossare alluminio e metalli non ferrosi.
La particolare struttura della mola evita l'intasamento dovuto a materiale asportato mantenendo il potere abrasivo e prolungando la durata nell'uso.
In elettrocorindone bonificato di tipo duro, legante in resina sintetica.
Armatura in fibra. Foro Ø mm 22.
Tipo a centro depresso. Grana 24.

Ø	mm	115	125
Spessore	mm	6	6
Cfz. indicativa	Pz	10	10
7160G	Cad.	2,28	2,44

MOLE A DISCO PER SGROSSARE METALLI *(rough grinding wheels for metal)*

7165G



Metalli

Orig. Sonnenflex - Art. AS 24 PBF-F.27

Uso universale per sgrossare ferro, metalli e acciai legati.
In elettrocorindone, retinato, flessibile e infrangibile.
Foro Ø mm 22. (Solo misura mm 100x6: Ø mm 16).
Tipo a centro depresso. Grana 24.

Ø e spessore	mm	100x6	115x6	125x6	150x6	180x6	180x8	230x6
Cfz. indicativa	Pz	10	10	10	10	10	10	10
7165G	Cad.	1,82	2,14	2,44	2,78	3,88	4,76	6,80

Ø e spessore	mm	230x8
Cfz. indicativa	Pz	10
7165G	Cad.	6,58

12

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Sonnenflex - Art. AS 30 TBF-F.27 — 7168G

Qualità extra, particolarmente indicato per la sgrossatura di superfici angolate in acciaio, ghisa, cordoni di saldatura, ecc.
In elettrocorindone, retinato e infrangibile.
Foro Ø mm 22.
Tipo a centro depresso. Grana 30.

Ø	mm	115	125	180	230
Spessore	mm	6	6	6	6
Cfz. indicativa	Pz	10	10	10	10
7168G	Cad.	2,14	2,28	3,84	5,92



Metalli

MOLE SOTTILI PER TAGLIARE PIETRE *(rough grinding wheels)*

Orig. Sonnenflex - Art. CS 30 TBF-F.42 — 7175G

Al carburo di silicio. Taglio perfetto senza sbavature. Foro Ø mm 22.
Indicate per taglio di pietre naturali, marmi e pietre artificiali.
Tipo a centro depresso. Grana 30.

Ø	mm	115	125
Spessore	mm	3	3
Cfz. indicativa	Pz	25	25
7175G	Cad.	1,38	1,44



Pietre

Orig. Sonnenflex - Art. CS 30 TBF-F.41 — 7176G

Descrizione di riferimento vedi Art. 7175G
Indicate per taglio di pietre naturali, marmi e pietre artificiali.
Tipo a centro piano. Grana 30.

Ø	mm	115	125	180	230
Spessore	mm	3	3	3	3
Cfz. indicativa	Pz	25	25	25	25
7176G	Cad.	1,38	1,44	2,36	2,92



Pietre

MOLE UNIVERSALI COMBINATE PER TAGLIARE ACCIAI E PIETRE *(combined cutting wheels for metal and stone)*

Orig. Sonnenflex - Art. AC 30 RBF-F.42 — 7195GA

Per uso universale senza necessità di cambiare disco. Particolarmente indicate in carpenteria ed edilizia. Alto rendimento in elettrocorindone e carburo di silicio bonificati. Legante in resina sintetica rinforzato con armatura in fibra. Foro Ø mm 22.
Tipo a centro depresso. Grana 30.

Ø	mm	115	125	230
Spessore	mm	3	3	3
Cfz. indicativa	Pz	25	25	25
7195GA	Cad.	1,60	1,64	2,70



Metalli
Pietre

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

7195GB



Metalli Pietre

Orig. Sonnenflex - Art. AC 30 RBF-F.41
Descrizione di riferimento vedi Art. 7195GA
Tipo a centro piano. Grana 30.

Ø	mm	180
Spessore	mm	3
Cfz. indicativa	Pz	25
7195GB	Cad.	2,26

Articolo in esaurimento.

MOLE UNIVERSALI PER SGROSSARE PIETRE E GHISA *(depressed-centre grinding wheels for stone and grey cast iron)*

7200G



Pietre e Ghisa

Orig. Sonnenflex - Art. CS 24 RBF-F.27
Per sgrossare pietre, ghisa, metalli non ferrosi e alluminio.
Uso universale con grande capacità abrasiva.
In Carburo di silicio bonificato di tipo duro.
Legante in resina sintetica.
Armatura in fibra. Foro Ø mm 22.
Tipo a centro depresso.Grana 24.

Ø	mm	115	125	180
Spessore	mm	6	6	8
Cfz. indicativa	Pz	10	10	10
7200G	Cad.	2,14	2,40	5,38

Misura mm 180 in esaurimento.

LIME ABRASIVE *(abrasive files)*

7600A



Prod. SCU
In corindone. Per affilare o rettificare acciai in genere. Uso a secco, acqua o olio.
Grane: M (180 Media) - F (320 Fine). Colore marrone.
Quadre.

Grandezza		1	1	2	2	3	3	4
Grana		M	F	M	F	M	F	M
Dimensioni circa	mm	100x6	100x6	100x8	100x8	100x10	100x10	150x10
7600A	Cad.	3,18	3,64	3,30	3,68	3,30	3,68	3,64

Grandezza		4	5	5	6	6
Grana		F	M	F	M	F
Dimensioni circa	mm	150x10	150x15	150x15	200x20	200x20
7600A	Cad.	3,96	4,28	4,82	6,82	7,42

Confezione indicativa 10 pezzi.

7600B



Descrizione di riferimento vedi Art. 7600A
Triangolari.

Grandezza		1	1	2	2	3	3	4
Grana		M	F	M	F	M	F	M
Dimensioni circa	mm	100x6	100x6	100x8	100x8	100x10	100x10	150x10
7600B	Cad.	3,18	3,64	3,72	3,68	3,30	3,68	3,64

Grandezza		4	5	5	6	6
Grana		F	M	F	M	F
Dimensioni circa	mm	150x10	150x15	150x15	200x20	200x20
7600B	Cad.	3,96	4,28	4,82	6,82	7,42

Confezione indicativa 10 pezzi.

7600C



Descrizione di riferimento vedi Art. 7600A
Tonde.

Grandezza		1	1	2	2	3	3	4
Grana		M	F	M	F	M	F	M
Dimensioni circa	mm	100x6	100x6	100x8	100x8	100x10	100x10	150x10
7600C	Cad.	3,60	4,08	3,72	4,12	3,72	4,12	4,08

Grandezza		4	5	5	6	6
Grana		F	M	F	M	F
Dimensioni circa	mm	150x10	150x15	150x15	200x20	200x20
7600C	Cad.	4,44	4,82	5,46	7,70	8,36

Confezione indicativa 10 pezzi.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

7600D

Descrizione di riferimento vedi Art. 7600A
Mezzotonde.

Grandezza		1	1	2	2	3	3	4
Grana		M	F	M	F	M	F	M
Dimensioni circa	mm	100x6	100x6	100x8	100x8	100x10	100x10	150x10
7600D	**Cad.**	**3,60**	**4,08**	**3,72**	**4,12**	**3,72**	**4,12**	**4,08**

Grandezza		4	5	5	6	6
Grana		F	M	F	M	F
Dimensioni circa	mm	150x10	150x15	150x15	200x20	200x20
7600D	**Cad.**	**4,44**	**4,82**	**5,46**	**7,70**	**8,36**

Confezione indicativa 10 pezzi.



7600E

Descrizione di riferimento vedi Art. 7600A
Piatte.

Grandezza		1	1	2	2	3	3
Grana		M	F	M	F	M	F
Dimensioni circa	mm	100X8	100X8	100X10	100X10	150X10	150X10
Spessore circa	mm	4	4	5	5	5	5
7600E	**Cad.**	**3,56**	**3,80**	**3,50**	**3,80**	**3,88**	**4,28**

Grandezza		4	4	5	5	6	6
Grana		M	F	M	F	M	F
Dimensioni circa	mm	150X15	150X15	150X20	150X20	200X20	200X20
Spessore circa	mm	10	10	10	10	10	10
7600E	**Cad.**	**3,88**	**4,28**	**4,28**	**4,82**	**5,26**	**5,72**

Confezione indicativa 10 pezzi.



7604A

In carburo di silicio. Per affilare o rettificare acciai duri o temprati, Widia, ecc.
Uso a secco, acqua o olio.
Grane: M (180 Media) - F (220 Fine). Colore verde.
Quadre.

Grandezza		1	1	2	2	3	3	4
Grana		M	F	M	F	M	F	M
Dimensioni circa	mm	100x6	100x6	100x8	100x8	100x10	100x10	150x10
7604A	**Cad.**	**3,64**	**3,64**	**3,68**	**3,68**	**3,68**	**3,68**	**3,96**

Grandezza		4	5	5	6	6
Grana		F	M	F	M	F
Dimensioni circa	mm	150x10	150x15	150x15	200x20	200x20
7604A	**Cad.**	**3,96**	**4,82**	**4,82**	**7,42**	**7,42**

Confezione indicativa 10 pezzi.



7604B

Descrizione di riferimento vedi Art. 7604A
Triangolari.

Grandezza		1	1	2	2	3	3	4
Grana		M	F	M	F	M	F	M
Dimensioni circa	mm	100x6	100x6	100x8	100x8	100x10	100x10	150x10
7604B	**Cad.**	**3,64**	**3,64**	**3,68**	**3,68**	**3,68**	**3,68**	**3,96**

Grandezza		4	5	5	6	6
Grana		F	M	F	M	F
Dimensioni circa	mm	150x10	150x15	150x15	200x20	200x20
7604B	**Cad.**	**3,96**	**4,82**	**4,82**	**7,42**	**7,42**

Confezione indicativa 10 pezzi.



7604C

Descrizione di riferimento vedi Art. 7604A
Tonde.

Grandezza		1	1	2	2	3	3	4
Grana		M	F	M	F	M	F	M
Dimensioni circa	mm	100x6	100x6	100x8	100x8	100x10	100x10	150x10
7604C	**Cad.**	**4,08**	**4,08**	**4,12**	**4,12**	**4,12**	**4,12**	**4,44**

Grandezza		4	5	5	6	6
Grana		F	M	F	M	F
Dimensioni circa	mm	150x10	150x15	150x15	200x20	200x20
7604C	**Cad.**	**4,44**	**5,46**	**5,46**	**8,36**	**8,36**

Confezione indicativa 10 pezzi.



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

12

7604D



Descrizione di riferimento vedi Art. 7604A
Mezzotonde.

Grandezza		1	1	2	2	3	3	4
Grana		M	F	M	F	M	F	M
Dimensioni circa	mm	100x6	100x6	100x8	100x8	100x10	100x10	150x10
7604D	Cad.	4,08	4,08	4,12	4,12	4,12	4,12	4,44

Grandezza		4	5	5	6	6
Grana		F	M	F	M	F
Dimensioni circa	mm	150x10	150x15	150x15	200x20	200x20
7604D	Cad.	4,44	5,46	5,46	8,36	8,36

Confezione indicativa 10 pezzi.

7604E



Descrizione di riferimento vedi Art. 7604A
Piatte.

Grandezza		1	1	2	2	3	3
Grana		M	F	M	F	M	F
Dimensioni circa	mm	100X8	100X8	100X10	100X10	150X10	150X10
Spessore circa	mm	4	4	5	5	5	5
7604E	Cad.	3,80	3,80	3,80	3,80	4,28	4,28

Grandezza		4	4	5	5	6	6
Grana		M	F	M	F	M	F
Dimensioni circa	mm	150X15	150X15	150X20	150X20	200X20	200X20
Spessore circa	mm	10	10	10	10	10	10
7604E	Cad.	4,28	4,28	4,82	4,82	5,72	5,72

Confezione indicativa 10 pezzi.

7611GA



In Corindone. Colore rosa.
Per affilare o rettificare acciai duri o temprati. Uso a secco, acqua o olio.
Grane: G (100 Grossa) - M (180 Media) - F (400 Fine).
Quadre.

Dimensioni circa	mm	100x10	100x10	100x10	150x16	150x16	150x16	200x20
Grana		G	M	F	G	M	F	G
7611GA	Cad.	7,52	7,52	7,52	11,50	10,30	11,50	18,10

Dimensioni circa	mm	200x20	200x20
Grana		M	F
7611GA	Cad.	18,10	18,10

Confezioni indicative 10 pz.

7611GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 7611GA
Triangolari.

Dimensioni circa	mm	100x10	100x10	100x10	150x16	150x16	150x16	200x20
Grana		G	M	F	G	M	F	G
7611GB	Cad.	7,52	7,52	7,52	11,50	11,50	11,50	18,10

Dimensioni circa	mm	200x20	200x20
Grana		M	F
7611GB	Cad.	18,10	18,10

Confezioni indicative 10 pz.

7611GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 7611GA
Tonde.

Dimensioni circa	mm	100x10	100x10	100x10	150x16	150x16	150x16
Grana		G	M	F	G	M	F
7611GC	Cad.	7,52	7,52	7,52	11,50	11,50	11,50

Confezioni indicative 10 pz.

7611GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 7611GA
Piatte.

Dimensioni circa	mm	100x10	100x10	100x10	150x16	150x16	150x16
Grana		G	M	F	G	M	F
7611GE	Cad.	7,52	7,52	7,52	11,50	11,50	11,50

Confezioni indicative 10 pz.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

7612GD

Orig. Apex

APEX

Corap - In Elettrocorindone. Colore marrone.
Per affilare o rettificare acciai duri o temprati. Uso a secco, acqua o olio.
Grane: G (120 Grossa) - M (180 Media) - F (320 Fine).
Mezzotonde.



Dimensioni circa ..... mm	100x8	100x8	100x8	100x10	100x10	100x10	150x10
Grana.....	G	M	F	G	M	F	G
7612GD Cad.	6,62	6,62	6,62	6,78	6,78	6,78	8,90
Dimensioni circa ..... mm	150x10	150x10	150x13	150x13	150x13	150x15	150x15
Grana.....	M	F	G	M	F	M	F
7612GD Cad.	8,90	8,90	9,12	9,12	9,12	9,36	9,36
Dimensioni circa ..... mm	200x20	200x20	200x20				
Grana.....	G	M	F				
7612GD Cad.	11,60	11,60	11,60				

Confezione indicativa 10 pezzi.
Articolo in esaurimento.

7613GA

Prod. SCU

SCU

In Carburo di Silicio. Colore verde.
Per affilare o rettificare acciai duri o temprati, metalli duri, Widia, ecc. Uso a secco, acqua o olio.
Grane: G (100 Grossa) - M (180 Media) - F (280 Fine).
Quadre.



Dimensioni circa ..... mm	100x8	100x8	100x10	100x10	100x10	150x13	150x13
Grana.....	M	F	G	M	F	G	M
7613GA Cad.	6,78	6,78	6,70	6,70	6,70	10,30	10,30
Dimensioni circa ..... mm	150x13	150x16	150x16	150x16	150x20	150x20	150x20
Grana.....	F	G	M	F	G	M	F
7613GA Cad.	10,30	10,30	10,30	10,30	12,50	12,50	12,50
Dimensioni circa ..... mm	200x20	200x20	200x20				
Grana.....	G	M	F				
7613GA Cad.	19,20	19,20	19,20				

Confezioni indicative 10 pz.

7613GB

Descrizione di riferimento vedi Art. 7613GA

SCU

Triangolari.



Dimensioni circa ..... mm	100x8	100x8	100x10	100x10	100x10	150x13	150x13
Grana.....	M	F	G	M	F	G	M
7613GB Cad.	6,78	6,78	6,70	6,70	6,70	10,30	10,30
Dimensioni circa ..... mm	150x13	150x16	150x16	150x16	200x20	200x20	200x20
Grana.....	F	G	M	F	G	M	F
7613GB Cad.	10,30	10,30	10,30	10,30	19,20	19,20	19,20

Confezioni indicative 10 pz.

7613GC

Descrizione di riferimento vedi Art. 7613GA

SCU

Tonde.



Dimensioni circa ..... mm	100x8	100x8	100x10	100x10	100x10	150x13	150x13
Grana.....	M	F	G	M	F	G	M
7613GC Cad.	6,78	6,78	6,70	6,70	6,70	10,30	10,30
Dimensioni circa ..... mm	150x13	150x16	150x16	150x16			
Grana.....	F	G	M	F			
7613GC Cad.	10,30	10,30	10,30	10,30			

Confezioni indicative 10 pz.

7613GD

Descrizione di riferimento vedi Art. 7613GA

SCU

Mezzotonde.



Dimensioni circa ..... mm	100x10	100x10	100x10	150x13	150x13	150x13	150x16
Grana.....	G	M	F	G	M	F	G
7613GD Cad.	6,70	6,70	6,70	10,30	10,30	10,30	10,30
Dimensioni circa ..... mm	150x16	150x16					
Grana.....	M	F					
7613GD Cad.	10,30	10,30					

Confezioni indicative 10 pz.

7613GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 7613GA

SCU

Piatte.



Dimensioni circa ..... mm	100x8	100x8	100x10	100x10	100x10	150x13	150x13
Grana.....	M	F	G	M	F	G	M
7613GE Cad.	6,78	6,78	6,70	6,70	6,70	10,30	10,30
Dimensioni circa ..... mm	150x13	150x16	150x16	150x16	150x20	150x20	150x20
Grana.....	F	G	M	F	G	M	F
7613GE Cad.	10,30	10,30	10,30	10,30	12,50	12,50	12,50

Confezioni indicative 10 pz.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

12

LIME ABRASIVE A GRANA COMBINATA *(combined silap flat files)*

7620G



Prod. SCU

Silap - Al Carburo di Silicio - Colore grigio. Per affilare o rettificare acciai duri o temprati, metalli duri Widia ecc. Senza impugnatura. Uso a secco, acqua o olio.
Grane combinate: un lato Grana fine (220), l'altro lato Grana grossa (120).

Lunghezza abrasivo c.ca...	mm	150	200
7620G	Cad.	27,30	28,40

LIME ABRASIVE ARKANSAS *(artificial Arkansas abrasive files)*

7622GA



Prod. SCU

Arkansas sintetico - Colore bianco.
Indicate per affilatura taglienti, particolarmente per utensili di alta precisione. Uso con acqua o olio. Grana molto fine.
Quadre.

Lungh. circa.....	mm	100	125
Largh. circa.....	mm	10	10
7622GA	Cad.	9,86	12,30

7622GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 7622GA
Triangolari.

Lungh. circa.....	mm	100	125
Largh. circa.....	mm	10	10
7622GB	Cad.	10,60	14,80

7622GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 7622GA
Tonde.

Lungh. circa.....	mm	100	125
Largh. circa.....	mm	10	10
7622GC	Cad.	13,90	18,80

7622GD



Descrizione di riferimento vedi Art. 7622GA
Mezzotonde.

Lungh. circa.....	mm	100	125
Largh. circa.....	mm	10	10
7622GD	Cad.	17,50	22,30

7622GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 7622GA
Piatte.

Lungh. circa.....	mm	100	125
Largh. circa.....	mm	6 a 10	12 a 20
Spessore circa.....	mm	2 a 5	5 a 10
7622GE	Cad.	11,90	17,20

LIME ABRASIVE IN CRISTALLI DI RUBINO SINTERIZZATI *(sintered corubin's cristals abrasive files)*

7628GA



Prod. SCU

SICORIT - Colore bianco. Lime in cristalli di RUBINO sinterizzati ad altissima temperatura senza collanti.
Capacità di abrasione e durata di molto superiore anche al miglior ARKANSAS NATURALE.
Spigoli di estrema precisione e resistenza.
Per affilatura e lappatura finissima. Uso a secco, con acqua o olio. Grana extra fine.
Quadre.

Lungh. circa.....	mm	100	120
Largh. circa.....	mm	8	13
7628GA	Cad.	28,10	37,10

7628GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 7628GA
Triangolari.

Lungh. circa.....	mm	100	120
Largh. circa.....	mm	8	13
7628GB	Cad.	30,10	38,10

7628GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 7628GA
Tonde.

Lungh. circa.....	mm	100	120
Largh. circa.....	mm	8	13
7628GC	Cad.	36,50	45,10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 7628GA
Mezzotonde.

Lungh. circa	mm	100	120
Largh. circa	mm	8	13
7628GD	Cad.	38,30	42,10

7628GD



Descrizione di riferimento vedi Art. 7628GA
Piatte.

Lungh. circa	mm	100	120
Largh. circa	mm	8	12
Spessore circa	mm	4	6
7628GE	Cad.	31,30	41,20

7628GE



PIETRE ABRASIVE *(silicon carbide stones)*

Prod. SCU
Al Carburo di Silicio. Uso con acqua o olio.
Grana fine (220).
A coltello.

Lungh. circa	mm	115	150
Largh. circa	mm	45	45
7650G	Cad.	13,90	18,70

7650G



Descrizione di riferimento vedi Art. 7650G
Multiformi.

Lungh. circa	mm	115	150
Largh. circa	mm	45	45
7655G	Cad.	17,30	21,10

7655G



Descrizione di riferimento vedi Art. 7650G
Convesse.

Lungh. circa	mm	115	150
Largh. circa	mm	45	45
7660G	Cad.	13,40	18,70

7660G



PIETRE ABRASIVE A COLTELLO *(hard stones)*

Prod. SCU
Con un bordo acuto e uno piatto. Le dimensioni sono approssimative. Uso con acqua o olio.
Grana finissima.
Arkansas sintetico.

Lungh. circa	mm	100
Largh. circa	mm	25
Altezza lati circa	mm	1-8
7662G	Cad.	15,30

7662G



Con un bordo acuto e uno piatto. Le dimensioni sono approssimative. Uso a secco, acqua o olio.
Grana finissima.
SICORIT - In cristalli di RUBINO.

Lungh. circa	mm	100
Largh. circa	mm	25
Altezza lati circa	mm	1-5
7663G	Cad.	58,40

7663G



PIETRE ABRASIVE CONVESSE *(hard Oilstones)*

Prod. SCU
Con ambedue i bordi arrotondati. Le dimensioni sono approssimative. Uso con acqua o olio.
Grana finissima.
Arkansas sintetico.

Lungh. circa	mm	100	125
Largh. circa	mm	45	45
Altezza lati circa	mm	2-6	3-10
7665G	Cad.	16,20	21,10

7665G



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

7668G



Con ambedue i bordi arrotondati. Le dimensioni sono approssimative. Uso a secco, acqua o olio.
Grana finissima.
SICORIT - In cristalli di RUBINO.

Lungh. circa.....	mm	100
Largh. circa.....	mm	40
Altezza lati circa	mm	3-8
7668G	**Cad.**	**69,60**

PIETRE ABRASIVE RETTANGOLARI *(hard Oilstones)*

7675G



Prod. SCU
Per affilare qualunque utensile da taglio.
Uso con acqua o olio. Spessore mm 20 (mm16 per misura 125).
Grane: M (180 Media) - F (320 Fine).
Corap all'elettrocorindone - Colore marrone.

Lungh. circa.....	mm	125	125	150	150	200	200
Grana		M	F	M	F	M	F
Largh. circa.....	mm	50	50	50	50	50	50
7675G	**Cad.**	**20,30**	**17,60**	**21,40**	**20,70**	**31,50**	**31,50**

7678G



Per affilare qualunque utensile da taglio.
Uso con acqua o olio.Spessore mm 20 (mm16 per misura 125).
Grane: M (180 Media) - F (220 Fine).
Silap al carburo di Silicio - Colore grigio.

Lungh. circa.....	mm	125	125	150	150	200	200
Grana		M	F	M	F	M	F
Largh. circa.....	mm	50	50	50	50	50	50
7678G	**Cad.**	**17,10**	**17,10**	**24,10**	**24,10**	**32,40**	**30,90**

7680G



Uso con acqua o olio. Grana finissima.
Arkansas sintetico.

Lungh. circa.....	mm	100	125	175
Largh. circa.....	mm	50	50	50
7680G	**Cad.**	**19,10**	**23,40**	**31,50**

7684G



Uso a secco, acqua o olio. Grana finissima.
SICORIT - In cristalli di RUBINO.

Lungh. circa.....	mm	125	150	200
Largh. circa.....	mm	40	50	50
7684G	**Cad.**	**86,10**	**104,00**	**214,00**

PIETRE ABRASIVE A GRANA COMBINATA *(waterstones)*

7689G



Prod. SCU
Combinate metà con grana media (120) e metà con grana fine (280).
Uso solo con acqua. Particolarmente indicate per affilare utensili da taglio.
In Elettrocorindone - Qualità fine.

Lungh. circa.....	mm	100	150	200
Largh. circa.....	mm	50	50	50
Spessore	mm	20	25	25
7689G	**Cad.**	**9,28**	**14,00**	**23,60**

7690G



Combinate metà con grana media (150) e metà con grana ultra-fine (500).
Uso solo con acqua. Particolarmente indicate per affilare utensili da taglio.
In Elettrocorindone - Qualità fine.

Lungh. circa.....	mm	125	150	200
Largh. circa.....	mm	50	50	50
Spessore	mm	25	25	25
7690G	**Cad.**	**15,50**	**21,30**	**40,50**

7692G



Combinate metà con grana media (180) e metà con grana finissima (320).
Uso solo con acqua. Spessore mm 20. Particolarmente indicate per affilare utensili da taglio.
SAL-Stein - Qualità extra.

Lungh. circa.....	mm	100	150	200
Largh. circa.....	mm	50	50	50
7692G	**Cad.**	**15,90**	**27,30**	**39,30**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Combinate metà con grana media (120) e metà con grana fine (240).
Uso con acqua o olio. Spessore mm 25.
Particolarmente indicate per affilare utensili da taglio.
In Corindone.

7694G



Lungh. circa	mm	100	150	200
Largh. circa	mm	50	50	50
7694G	Cad.	10,20	13,40	20,90

Combinate metà con grana media (120) e metà con grana finissima (320).
Uso con acqua o olio. Spessore mm 25.
Particolarmente indicate per affilare utensili da taglio.
In Carburo di Silicio.

7695G



Lungh. circa	mm	100	150	200
Largh. circa	mm	50	50	50
7695G	Cad.	13,10	14,50	21,50

COTI PER AFFILATURA *(hones)*

Prod. SCU

Al corindone.
Impasto misto con grana media (180) e fine (320), adatto per ottenere ottime affilature.
Particolarmente indicate per affilare utensili agricoli.

7700



Dimensioni circa	mm	225x32x12
7700	Cad.	1,50

ABRASIVI ELASTICI *(elastic abrasive stones)*

Prod. SCU

Abrasivo in Silicium-Carbid impastato con plastica morbida ed elastica. Spessore mm 20.
Adatti per la pulitura e lucidatura di superfici irregolari in acciaio, ferro, metalli non ferrosi, plastica, legno, pelle.
Sezione rettangolare.

7710G



Grandezza		080	80	80A
Lunghxlargh.	mm	80x50	80x50	80x50
Grana		60	120	240
7710G	Cad.	14,90	14,90	14,90

CARTA ABRASIVA IN FOGLI *(abrasive paper)*

Prod. SCU

Tipo all'ossido di alluminio, su supporto in carta flessibile e resistente.
Per la lavorazione a mano di metalli, acciai, legni, vernici e stucchi.
In fogli da cm 23x28.

~~7758G~~



Grana		240
7758G	Cad.	0,22

Articolo in esaurimento.

Tipo professionale all'ossido di alluminio, su supporto in carta flessibile e resistente.
Per la lavorazione a mano di vernici, stucchi, smalti, legni, plastiche e cartongesso.
In fogli da cm 23x28.

7759G



Grana		400	320	240	220	180	150	120
7759G	Cad.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Grana		100	80	60	40			
7759G	Cad.	0,40	0,42	0,46	0,52			

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

7760G



Tipo professionale, all'ossido di alluminio, su supporto in carta flessibile e resistente.
Per la lavorazione a mano di legni, vernici e stucchi.
In fogli da cm 23x28.

Grana		240	220	180	150	120	100	80
7760G	Cad.	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,34

Grana		60	40
7760G	Cad.	0,38	0,42

7764G



Tipo al carburo di silicio, su supporto impermeabile in carta al lattice flessibile e resistente.
Per la lavorazione a mano, a secco e a umido di metalli, vernici, stucchi, smalti, ceramiche, vetri, plastiche e marmi. Particolarmente indicata nelle carrozzerie.
In fogli da cm 23x28.

Grana		1000	800	600	500	400	360	320
7764G	Cad.	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56

Grana		280	240	220	180	150	120	100
7764G	Cad.	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,62	0,64

Grana		80	60
7764G	Cad.	0,68	0,76

TELA ABRASIVA IN FOGLI *(abrasive cloth in sheets)*

7768G



Prod. SCU
Tipo all'ossido di alluminio, su supporto in tela flessibile, resistentissimo e di lunga durata.
Per la lavorazione a mano di metalli, acciai, legni e plastiche.

In fogli da cm 23x28.

Grana		400	320	240	220	180	150	120
7768G	Cad.	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54

Grana		100	80	60	40
7768G	Cad.	0,54	0,56	0,58	0,60

CARTA ABRASIVA A NASTRO IN ROTOLI *(abrasive paper cartridge rolls)*

7772G



Prod. SCU
Tipo all'ossido di alluminio, su supporto in carta flessibile e resistente.
Per la lavorazione a mano e a macchina di vernici, stucchi, smalti, legni, plastiche.
Confezione in rotoli indivisibili da m 50.
Larghezza nastro mm 115.

Grana		400	320	240	220	180	150	120
7772G	Al metro	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Grana		100	80	60	40
7772G	Al metro	0,62	0,64	0,72	0,86

7773F



Tipo industriale, all'ossido di alluminio, su supporto in carta flessibile e resistente.
Per la lavorazione a mano e a macchina di metalli, legni e plastiche.
Confezione in rotoli indivisibili da m 50.
Larghezza nastro mm 115.

Grana		240	220	180	150	120	100	80
7773F	Al metro	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,50	1,58

Grana		60	40
7773F	Al metro	1,76	1,98

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

TELA ABRASIVA A NASTRO IN ROTOLI *(abrasive cloth cartridge rolls)*

Prod. SCU

Tipo all'ossido di alluminio, su supporto in tela flessibile, resistentissimo e di lunga durata. Per la lavorazione a mano e a macchina di metalli, acciai, legni e plastiche. Specifico per torneria, stampi, armi ecc.
Confezione in rotoli indivisibili da m 25.
Larghezza nastro mm 50.

7776GB

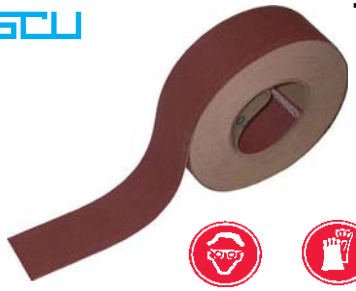

Grana		400	320	240	220	180	150	120
7776GB	Al metro	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62

Grana		100	80	60	40
7776GB	Al metro	0,62	0,66	0,68	0,76

Descrizione di riferimento vedi Art. 7776GB
Confezione in rotoli indivisibili da m 25.
Larghezza nastro mm 115.

7776GL

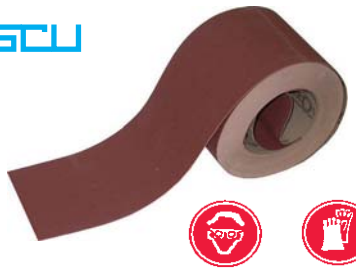

Grana		400	320	240	220	180	150	120
7776GL	Al metro	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36

Grana		100	80	60	40
7776GL	Al metro	1,36	1,40	1,50	1,66

Tipo all'ossido di alluminio, su supporto in tela flessibile, resistentissimo e di lunga durata. Per la lavorazione a mano e a macchina di acciai, acciai inossidabili, metalli, legni e plastiche.
Confezione in rotoli indivisibili da m 50 per grane da 240 a 40.
Confezione in rotoli indivisibili da m 25 per grane 24 e 16.
Larghezza nastro mm 150.

7776GP



Grana		240	220	180	150	120	100	80
7776GP	Al metro	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,26

Grana		60	40	24	16
7776GP	Al metro	3,40	3,54	4,18	5,76

Descrizione di riferimento vedi Art. 7776GP
Confezione in rotoli indivisibili da m 25.
Larghezza nastro mm 200.

7776GR



Grana		240	220	180	150	120	100	80
7776GR	Al metro	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,42

Grana		60	40	24	16
7776GR	Al metro	4,56	4,76	5,64	7,46

TESSUTO ABRASIVO IN FOGLI *(fleece pads)*

Prod SCU

Tipo all'ossido di alluminio su supporto in tessuto di fibra sintetica, leggero, resistente, molto flessibile per adattarsi a qualsiasi forma di superficie. Particolarmente indicato per lavori di leggera levigatura, sbavatura, finitura di metalli, materiali sintetici, legni, vernici, ecc.
In fogli da mm 115x280.

7778GA



Grana		120	180	320	600	1200
Denominazione		media	fine	finissima	ultra-fine	micro-fine
Colore		marrone	marrone	marrone	grigio	grigio
7778GA	Cad.	1,74	1,46	1,46	1,48	1,52

Descrizione di riferimento vedi Art. 7778GA
In fogli da mm 150x230.

7779G



Grana		120	180	320	600	1200
Denominazione		media	fine	finissima	ultra-fine	micro-fine
Colore		marrone	marrone	marrone	grigio	grigio
7779G	Cad.	1,78	1,48	1,48	1,52	1,78

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

12

7780G



Tipo all'ossido di alluminio e zirconio su supporto in tessuto di fibra sintetica, leggero, resistente, molto flessibile per adattarsi a qualsiasi forma di superficie. Particolarmente indicato per lavori di leggera levigatura, sbavatura, finitura di acciai, INOX, metalli non ferrosi, legni, ecc.
In fogli da mm 150x200.

Grana		120	180	320
Denominazione		media	fine	finissima
Colore		blu	blu	blu
7780G	Cad.	2,20	1,82	1,78

TESSUTO ABRASIVO IN ROTOLI *(fleece rolls)*

7781G



Prod. SCU
Tipo all'ossido di alluminio su supporto in tessuto di fibra sintetica, leggero, resistente, molto flessibile per adattarsi a qualsiasi forma di superficie. Particolarmente indicato per lavori di leggera levigatura, sbavatura, finitura di metalli, materiali sintetici, legni, vernici, ecc.
In rotoli indivisibili da m 10. Larghezza mm 115.

Grana		120	180	320	600	1200
Denominazione		media	fine	finissima	ultra-fine	micro-fine
Colore		marrone	marrone	marrone	grigio	grigio
7781G	Cad. rotolo	50,90	40,30	40,30	40,30	40,30

7782G



Prod SCU
Tipo all'ossido di alluminio e zirconio su supporto in tessuto di fibra sintetica, leggero, resistente, molto flessibile per adattarsi a qualsiasi forma di superficie. Particolarmente indicato per lavori di leggera levigatura, sbavatura, finitura di acciai, INOX, metalli non ferrosi, legni, ecc.
In rotoli indivisibili da m 10. Larghezza mm 150.

Grana		120	180	320
Denominazione		media	fine	finissima
Colore		blu	blu	blu
7782G	Cad. rotolo	106,00	86,60	85,50

SPUGNE ABRASIVE *(sanding sponges)*

7785G



Prod. SCU
Tipo flessibile ricoperto sui 4 lati di abrasivo in Silicon-Carbid. Per uso a mano particolarmente indicato per lavori di leggera sbavatura e finitura di acciai, acciai inossidabili, metalli non ferrosi, vetro, vernici, smalti, legni e plastiche, ecc.
Dimensioni mm 100x70x25.

Grana		240	220	180	150	120	100	80
7785G	Cad.	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06

Grana		60	40
7785G	Cad.	1,06	1,06

DISCHI ABRASIVI VELCRATI IN CARTA RESINATA ALL'OSSIDO DI ALLUMINIO *(abrasive disks)*

7800G
7800GA



Prod. SCU
Per metalli, legni, materie plastiche, stucchi ecc.
In ossido di alluminio su supporto in carta resinata medio-pesante.
Con dorso velcrato per utilizzo con platorelli a VELCRO di levigatrici. Confezione indicativa pz. 50.
Tipo senza fori, Ø mm 115.
Velocita' massima 13300 giri/min.

Grana		40	60	80	100	120	180	220	320	400
7800G	Cad.	0,38	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Descrizione di riferimento vedi Art. 7800G
Tipo senza fori, Ø mm 125.
Velocità' massima 12300 giri/min.

Grana		40	60	80	100	120	180	220	320	400
7800GA	Cad.	0,38	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

7800GT
new



Descrizione di riferimento vedi Art. 7800G
Tipo con 6 fori, Ø mm 125.
Velocità' massima 12300 giri/min.

Grana		40	60	80	100	120	180	220
7800GT	Cad.	0,40	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32

Grana		320	400
7800GT	Cad.	0,32	0,32

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

7801G

Descrizione di riferimento vedi Art. 7800G
Tipo con 8 fori, Ø mm 125.
Velocita' massima 12300 giri/min.

Grana		40	60	80	100	120	180	220
7801G	Cad.	0,38	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30

Grana		320	400
7801G	Cad.	0,30	0,30



7802G

Descrizione di riferimento vedi Art. 7800G
Tipo senza fori, Ø mm 150.
Velocita' massima 10200 giri/min.

Grana		40	60	80	100	120	180	220
7802G	Cad.	0,58	0,48	0,48	0,44	0,44	0,44	0,44

Grana		320	400
7802G	Cad.	0,44	0,44



7803A

Descrizione di riferimento vedi Art. 7800G
Tipo con 6 fori, Ø mm 150.
Velocita' massima 10200 giri/min.

Grana		40	60	80	100	120	180	220
7803A	Cad.	0,58	0,48	0,48	0,44	0,44	0,44	0,44

Grana		320	400
7803A	Cad.	0,44	0,44



7803G

Descrizione di riferimento vedi Art. 7800G
Tipo con 7 fori, Ø mm 150.
Velocita' massima 10200 giri/min.

Grana		40	60	80	100	120	150	180
7803G	Cad.	0,58	0,48	0,48	0,44	0,44	0,44	0,44

Grana		220	320	400
7803G	Cad.	0,44	0,44	0,44



7804G

Descrizione di riferimento vedi Art. 7800G
Tipo con 9 fori, Ø mm 150.
Velocita' massima 10200 giri/min.

Grana		40	60	80	100	120	150	180
7804G	Cad.	0,58	0,48	0,48	0,44	0,44	0,44	0,44

Grana		220	320	400
7804G	Cad.	0,44	0,44	0,44



7804T

Descrizione di riferimento vedi Art. 7800G
Tipo con 6 fori.
Dimensioni mm 93x93x93.

Grana		60	80	120	180	240	400
7804T	Cad.	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30



7804V

Descrizione di riferimento vedi Art. 7800G
Tipo con 11 fori.
Dimensioni mm 150x150x100.

Grana		40	60	80	120	180	240	400
7804V	Cad.	0,50	0,46	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40



DISCHI ABRASIVI VELCRATI IN CARTA RESINATA AL CORINDONE *(abrasive disks)*

7805B *new*

Prod. SCU
Al corindone stereato su supporto in carta resinata pesante. Ideale per la lavorazione a secco di legno, vernici, stucchi e riparazioni di carrozzerie.
Con dorso velcrato per utilizzo con platorelli a VELCRO di levigatrici. Confezione indicativa pz. 100.
Tipo senza fori, Ø mm 150.
Velocità' massima 80 m/s.

Grana		60	80	120	180	240	320	400
7805B	Cad.	0,56	0,52	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

Grana		600
7805B	Cad.	0,48



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

7805BA
new



Descrizione di riferimento vedi Art. 7805B
Tipo con 6 fori, Ø mm 150.
Velocità' massima 80 m/s.

Grana		60	80	120	180	240	320	400
7805BA	Cad.	0,56	0,52	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

DISCHI ABRASIVI VELCRATI IN CARTA RESINATA ALLO ZIRCONIO *(abrasive disks)*

7805G



Prod. SCU
Per INOX, metalli e legni duri ecc. Allo zirconio su supporto in carta resinata pesante.
Con dorso velcrato per utilizzo con platorelli a VELCRO di levigatrici. Confezione indicativa pz. 100.
Tipo senza fori, Ø mm 115.
Velocità' massima 80 m/s.

Grana		40	60	80	120
7805G	Cad.	0,56	0,52	0,52	0,48

7805GA



Descrizione di riferimento vedi Art. 7805G
Tipo senza fori, Ø mm 125.
Velocità' massima 80 m/s.

Grana		40	60	80	120
7805GA	Cad.	0,62	0,58	0,58	0,56

7805GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 7805G
Tipo senza fori, Ø mm 150.
Velocità' massima 80 m/s.

Grana		40	60	80	120
7805GB	Cad.	0,88	0,80	0,78	0,66

7805GD



Descrizione di riferimento vedi Art. 7805G
Tipo con 6 fori, Ø mm 150.
Velocità' massima 80 m/s.

Grana		40	60	80	120
7805GD	Cad.	0,88	0,80	0,78	0,66

PORTA DISCHI ABRASIVI VELCRATI *(rubber backing pads)*

7810G



Prod. SCU
In gomma semi-flessibile per il trascinamento e supporto di dischi abrasivi velcrati senza fori.

Ø	mm	115	150
Foro filett.	M.	14	14
7810G	Cad.	13,80	21,50

Per uso universale ad eccezione di macchine a marchio Bosch, Festool e Rupes.

7811G



In gomma a profilo basso per il trascinamento e supporto di dischi abrasivi velcrati senza fori.
Spessore mm 10.

Ø	mm	125	150
Attacco filettato	poll	5/16	5/16
Velocità massima	giri/min	12000	10000
7811G	Cad.	23,20	27,30

Per uso universale ad eccezione di macchine a marchio Bosch, Festool e Rupes.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

7812G

In gomma a profilo basso per il trascinamento e supporto di dischi abrasivi velcrati a 6 fori.
Ideali per levigatrici e lucidatrici rotorbitali.
Spessore mm 10.

Ø ..... mm 150
Attacco filettato ..... poll 5/16
Velocità massima ..... giri/min 10000

7812G	Cad.	29,80

Per uso universale ad eccezione di macchine a marchio Bosch, Festool e Rupes.



7812GD

In gomma a profilo basso per il trascinamento e supporto di dischi abrasivi velcrati a 8 fori.
Ideali per levigatrici e lucidatrici rotorbitali.
Spessore mm 10.

Ø ..... mm 125
Attacco filettato ..... poll 5/16
Velocità massima ..... giri/min 12000

7812GD	Cad.	24,40

Per uso universale ad eccezione di macchine a marchio Bosch, Festool e Rupes.



7812GM

Tipo laminato multiforo di altissima qualità, con foro centrale refrigerante. Per il trascinamento e supporto di dischi abrasivi velcrati a 9 fori.
Ideali per levigatrici rotorbitali.
Spessore mm 14.

Ø ..... mm 150
Attacco filettato ..... M8-5/16"
Velocità massima ..... giri/min 10000

7812GM	Cad.	44,80

Per uso universale ad eccezione di macchine a marchio Bosch, Festool e Rupes.
Con adattatore per uso con levigatrici FESTO e MAKITA.



DISCHI ABRASIVI DI FIBRA RESINATI *(fibre abrasive disks)*

7829G

Prod. SCU
Per metalli. In Eettrocorindone. Flessibili.
Impiego con smerigliatrici ad angolo ad alta velocità. Indicati per lavorare superfici curvate o irregolari, particolarmente adatti per carrozzerie d'auto. Per ferro, acciaio, ghise. Foro mm 22.
Con tagli a croce. Velocità massima 80 m/s.
Ø mm 115.

Grana		120	80	60	40	24
7829G	Cad.	0,72	0,72	0,76	0,80	0,86

La grana 24 viene fornita senza tagli a croce.



7829GA

Descrizione di riferimento vedi Art. 7829G
Ø mm 125.

Grana		120	80	60	40	24
7829GA	Cad.	0,80	0,80	0,82	0,88	0,98



7830G

Descrizione di riferimento vedi Art. 7829G
Ø mm 180.

Grana		60	40	24
7830G	Cad.	1,68	1,82	2,00



7830GE

Orig. Sonnenflex
Per metalli. In zirco-corindone. Flessibili.
Impiego con smerigliatrici ad angolo ad alta velocità. Indicati per lavorazioni gravose anche su superfici curvate o irregolari. Per tutti i tipi di ferro, acciai, ghise e particolarmente indicati per acciai inossidabili e cordoni di saldatura. Grande capacita' di abrasione e lunga durata. Foro mm 22. Con tagli a croce. Velocità massima 80 m/s.
Ø mm 115.

Grana		120	80	60	40	24
7830GE	Cad.	0,76	0,76	0,84	1,06	1,34



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

7830GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 7830GE
Ø mm 125.

Grana		120	80	60	40	24
7830GF	Cad.	0,80	0,80	0,92	1,18	1,38

7830GL



Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 7830GE
Ø mm 180.

Grana		120	80	60	40	24
7830GL	Cad.	1,96	1,96	2,18	2,74	2,96

La grana 120 e 24 vengono fornite senza tagli a croce.

7831GA



Orig. Sonnenflex
Per metalli. In abrasivo ceramico ad elevato potere d'asportazione e speciale superficie di raffreddamento per una durata superiore. Flessibili.
Impiego con smerigliatrici ad angolo ad alta velocità. Indicati per lavorazioni gravose anche su superfici curvate o irregolari. Per tutti i tipi di ferro, acciai, ghise e particolarmente indicati per acciai inossidabili, cordoni di saldatura e metalli non ferrosi. Foro mm 22. Con tagli a croce.
Velocità massima 80 m/s.
Ø mm 115.

Grana		60	40
7831GA	Cad.	1,86	2,20

7831GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 7831GA
Ø mm 125.

Grana		60	40
7831GB	Cad.	2,02	2,62

PORTA DISCHI ABRASIVI *(rubber backing pads)*

7834GR



Orig. Sonnenflex
In gomma flessibile per il trascinamento e supporto di dischi abrasivi.

Ø	mm	115	125	180
Foro filett.	M.	14	14	14
Cod. fornitore		00460 8	00461 5	00463 9
7834GR	Cad.	5,74	6,42	9,24

7834GS



Prod. SCU
In gomma rigida per il trascinamento e supporto di dischi abrasivi.

Ø	mm	115	125	180
Foro filett.	M.	14	14	14
7834GS	Cad.	3,32	3,56	6,24

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

DISCHI ABRASIVI DIAMANTATI *(diamond flexible pads)*

Prod. SCU

Per molare e smerigliare materiale da costruzione e da rivestimento. Flessibili.
Con dorso velcrato per utilizzo con platorelli a VELCRO per smerigliatrici ad angolo e trapani.
Indicati per uso a secco su pietre naturali, marmi, graniti, ceramiche, gres, piastrelle, mattoni ecc.
Foro mm 15. Velocità massima 3000 RPM.
Ø mm 100.



7836GA *new*

Grana		100	200	400	800	1500	2000	3000
7836GA	**Cad.**	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60

Descrizione di riferimento vedi Art. 7836GA
Ø mm 125.



7836GB *new*

Grana		100	200	400	800	1500	2000	3000
7836GB	**Cad.**	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40

PORTA DISCHI ABRASIVI VELCRATI *(rubber backing pads)*

Prod. SCU

In gomma semi-rigida per il trascinamento e supporto di dischi abrasivi diamantati velcrati senza fori.
Per uso universale su trapani e smerigliatrici angolari.
Spessore mm 12.



7836GE *new*

Ø	mm	100	125
Foro filett.	M.	14	14
7836GE	**Cad.**	2,92	4,24

In gomma rigida per il trascinamento e supporto di dischi abrasivi diamantati velcrati senza fori.
Per uso universale su trapani e smerigliatrici angolari.
Spessore mm 5.



7836GF *new*

Ø	mm	125
7836GF	**Cad.**	3,96

MOLE ABRASIVE ROTATIVE *(mounted points)*

Prod. SCU

ATTACCO Ø mm 3, lunghezza mm 38. In CORINDONE rosa.
Ottimo rapporto qualità/prezzo. Durezza M, con legante ceramico. Per uso universale.
Forma cilindrica.



7840A

Ø e altezza testa	mm	2x6	3x6	4x8	5x10	6x10	8x12	10x10	10x15
Grana		60	60	60	60	60	60	60	60
7840A	**Cad.**	1,00	0,86	0,86	0,86	0,86	0,92	0,86	0,92

Per bussole di maggioraz. ved. Art. 8148 A - G.

Descrizione di riferimento vedi Art. 7840A
Forma sferica.



7840E

Ø testa	mm	4	6	8	10	15
Grana		60	60	60	60	46
7840E	**Cad.**	1,28	1,28	1,28	1,28	1,54

Per bussole di maggioraz. ved. Art. 8148 A - G.

Descrizione di riferimento vedi Art. 7840A
Forma cilindrica piatta.



7840F

Ø e altezza testa	mm	15x3	20x4	20x10
Grana		60	60	60
7840F	**Cad.**	1,54	1,62	1,62

Per bussole di maggioraz. ved. Art. 8148 A - G.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

7841A



ATTACCO Ø mm 3, lunghezza mm 38. In CORINDONE bianco.
Durezza M, con legante ceramico. Per uso su acciai extra duri, per stampi, ghise acciaiose e cordoni di saldatura ecc.
Forma cilindrica.

Ø e altezza testa	mm	4x8	5x10	6x10	8x12	10x10
Grana		60	60	60	60	60
7841A	Cad.	0,86	0,86	0,86	0,92	0,86

Per bussole di maggioraz. ved. Art. 8148 A - G.

7842A



ATTACCO Ø mm 3, lunghezza mm 38. In CARBURO DI SILICIO verde.
Ottimo rapporto qualità/prezzo. Durezza M, con legante ceramico. Per uso su metallo duro, acciai altamente legati, graniti, vetri, ceramiche ecc.
Forma cilindrica.

Ø e altezza testa	mm	6x10	8x12	10x10
Grana		60	60	60
7842A	Cad.	1,18	1,24	1,18

Per bussole di maggioraz. ved. Art. 8148 A - G.

7845A



ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 40. In CORINDONE rosa. Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Durezza M, con legante ceramico, per uso universale.
Forma cilindrica.

Ø e altezza testa	mm	3x6	4x8	5x10	6x10	6x20	8x12	8x20	10x10
Grana		60	60	60	60	60	60	60	60
7845A	Cad.	0,86	0,86	0,86	0,86	1,14	0,92	1,14	0,86
Ø e altezza testa	mm	10x15	10x20	10x30	12x15	12x20	15x15	15x20	15x30
Grana		60	60	60	46	46	46	46	46
7845A	Cad.	0,92	1,14	1,34	1,00	1,18	1,12	1,26	1,58
Ø e altezza testa	mm	20x20	20x25	20x30	25x25	30x25	30x30	40x20	40x40
Grana		46	46	46	46	46	46	46	46
7845A	Cad.	1,58	1,68	1,92	1,88	2,14	2,32	2,94	4,40

7845B



Descrizione di riferimento vedi Art. 7845A
Forma conica.

Ø e altezza testa	mm	10x20	15x30	20x25	25x30	25x40	30x40
Grana		60	60	46	46	46	46
7845B	Cad.	1,36	1,90	2,02	2,48	3,24	3,54

7845C



Descrizione di riferimento vedi Art. 7845A
Forma a ogiva.

Ø e altezza testa	mm	5x10	12x20	15x20	20x25	20x30
Grana		60	60	46	46	46
7845C	Cad.	1,04	1,42	1,50	2,02	2,30

7845E



Descrizione di riferimento vedi Art. 7845A
Forma sferica.

Ø testa.....	mm	6	8	10	15	20	25	30
Grana		60	60	60	46	46	46	46
7845E	Cad.	1,28	1,28	1,28	1,80	2,60	2,96	3,42

7845F



Descrizione di riferimento vedi Art. 7845A
Forma cilindrica piatta.

Ø e altezza testa	mm	20x4	20x10	25x10	30x10	40x10	50x10
Grana		60	60	60	60	46	36
7845F	Cad.	1,50	1,54	1,70	1,88	2,78	3,46

7846A



ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 40. In CORINDONE bianco. Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Durezza M, con legante ceramico. Per uso su acciai extra duri per stampi, ghise acciaiose e cordoni di saldatura ecc.
Forma cilindrica.

Ø e altezza testa	mm	12x20	15x20	20x20	20x30	30x30
Grana		60	46	46	46	46
7846A	Cad.	1,18	1,26	1,58	1,92	2,32

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

7847A

ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 40. In CARBURO DI SILICIO verde.
Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Durezza M, con legante ceramico.
Per uso su metallo duro, acciai altamente legati, graniti, vetri, ceramiche ecc.
Forma cilindrica.

Ø e altezza testa	mm	10x10	10x20	12x20	15x20	15x30	20x20	20x30	30x30
Grana		60	60	60	60	60	60	60	60
7847A	Cad.	1,18	1,54	1,60	1,68	2,14	2,14	2,58	3,12



7851G

Orig. Erzett
ATTACCO Ø mm 3, lunghezza mm 30. In EDELKORUND rosa.
Qualità EKR. Durezza N, con legante ceramico. Per uso universale.
Forma cilindrica.

Ø e altezza testa	mm	2x5	3x6	4x8	5x10	6x10	8x10
Grana		120	100	80	80	60	60
7851G	Cad.	3,44	3,10	3,10	3,10	3,10	2,92

Per bussole di maggioraz. ved. Art. 8148 A - G.



7853G

Descrizione di riferimento vedi Art. 7851G
Forma sferica.

Ø testa	mm	5
Grana		80
7853G	Cad.	3,88

Per bussole di maggioraz. ved. Art. 8148 A - G.



7854G

Descrizione di riferimento vedi Art. 7851G
Forma cilindrica piatta.

Ø e altezza testa	mm	13x3
Grana		80
7854G	Cad.	2,96

Per bussole di maggioraz. ved. Art. 8148 A - G.



7855G

ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 40. In EDELKORUND rosa.
Qualità: EKR - Durezza N, con legante ceramico, per uso universale.
Forma cilindrica.

Ø e altezza testa	mm	6x10	8x10	8x16	10x13	10x20	10x32	13x25	16x20
Grana		60	60	60	60	60	60	46	46
7855G	Cad.	3,32	3,18	3,26	3,06	3,52	4,40	4,02	3,84

Ø e altezza testa	mm	16x32	20x20	20x25	20x32	20x40	25x32	40x20
Grana		46	36	36	36	36	36	30
7855G	Cad.	4,28	4,00	4,18	4,36	5,24	5,24	5,32

Per assortimenti ved. Art. 8105 G.



7856G

Descrizione di riferimento vedi Art. 7855G
Forma conica.

Ø e altezza testa	mm	16x40	20x32	20x40
Grana		46	36	36
7856G	Cad.	6,16	5,80	6,46

Per assortimenti ved. Art. 8105 G.



7859G

Descrizione di riferimento vedi Art. 7855G
Forma a ogiva.

Ø e altezza testa	mm	13x20	20x32
Grana		46	36
7859G	Cad.	5,84	6,46

Per assortimenti ved. Art. 8105 G.



7860G

Descrizione di riferimento vedi Art. 7855G
Forma sferica.

Ø testa	mm	8	16	20
Grana		60	46	36
7860G	Cad.	4,62	4,88	5,36

Per assortimenti ved. Art. 8105 G.



7861G

Descrizione di riferimento vedi Art. 7855G
Forma cilindrica piatta.

Ø e altezza testa	mm	16x4	20x6
Grana		60	60
7861G	Cad.	3,44	3,44

Per assortimenti ved. Art. 8105 G.



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

7864G



ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 40. Nuovo tipo in SILICIUMKARBID verde. Qualità: RZ - ALU. Durezza V, con legante ceramico, impregnato a cera. Per uso universale su acciai altamente legati e temprati, acciai bonificati, metalli non ferrosi ecc. Grana 80.
Forma cilindrica.

Ø e altezza testa ..... mm	10x13	10x20	13x13	13x32	16x16	16x32	20x20
7864G Cad.	3,68	4,20	3,98	4,20	3,98	4,40	4,66

Ø e altezza testa ..... mm	20x25	20x40	32x32	40x20
7864G Cad.	5,42	5,20	9,94	7,42

7865A



Prod. SCU
ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 40. In CORINDONE/CARBURO DI SILICIO marrone scuro. Durezza M, con legante in bachelite. Per uso su acciai inossidabili e ghise.
Forma cilindrica.

Ø e altezza testa ..... mm	10x20	10x30	13x20	13x30	15x15	15x20	15x30	15x40
Grana	46	46	46	46	46	36	36	36
7865A Cad.	1,24	1,48	1,30	1,62	1,24	1,38	1,74	2,36

Ø e altezza testa ..... mm	20x20	20x30	20x40	25x30	30x30	40x20	50x20
Grana	36	36	36	36	36	36	24
7865A Cad.	1,74	2,10	2,76	2,28	2,56	3,24	4,00

7865G



Orig. Erzett
ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 40. Nuovo tipo in NORMALKORUND. Qualità: AO-INOX. Durezza I, con legante resinoide. Per uso su INOX, sue leghe e acciai altamente legati. Grana 24.
Forma cilindrica.

Ø e altezza testa ..... mm	13x32	16x32	20x40	25x32	32x32	40x20	50x20
7865G Cad.	4,84	4,22	5,28	5,28	5,90	5,40	6,84

7866A



Prod. SCU
ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 40. In CORINDONE/CARBURO DI SILICIO marrone scuro. Durezza M, con legante in bachelite. Per uso su acciai inossidabili e ghise.
Forma cilindrica piatta.

Ø e altezza testa ..... mm	40x10	50x10
Grana	36	24
7866A Cad.	2,60	3,24

7866G



Orig. Erzett
ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 40. Nuovo tipo in NORMALKORUND. Qualità: AO-INOX. Durezza I, con legante resinoide. Per uso su INOX, sue leghe e acciai altamente legati. Grana 24.
Forma cilindrica piatta.

Ø e altezza testa ..... mm	40x10	50x10
7866G Cad.	4,66	5,32

MOLE ABRASIVE CON SUPPORTO IN GOMMA DURA *(polishing points with hard rubber support)*

7868A



Prod. SCU
ATTACCO Ø mm 3, lunghezza mm 30.
Per smerigliare e lucidare parti metalliche.
Velocità massima 30000 giri/min. Grana 80.
Forma cilindrica.

Ø e altezza testa ..... mm	4x13	5x15	6x17	8x20	10x20
7868A Cad.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.

7868G



Orig. Erzett
ATTACCO Ø mm 3, lunghezza mm 30.
Per smerigliare e lucidare parti metalliche.
Velocità periferica indicata 45 m/s. Grana 120.
Forma cilindrica.

Ø e altezza testa ..... mm	4x8	5x10	6x10	8x10
7868G Cad.	5,90	5,90	5,90	5,90

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.

7869G



Descrizione di riferimento vedi Art. 7868G
Forma cilindrica piatta.

Ø e altezza testa ..... mm	13x3
7869G Cad.	5,90

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU 7870A

ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 35.
Per smerigliare e lucidare parti metalliche.
Grana 80.
Forma cilindrica.

Ø e altezza testa..... mm	10x20	16x25	30x25
Velocità max ..... giri/min	20000	15000	10000
7870A Cad.	2,54	4,42	6,54



Orig. Erzett 7870G

ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 40.
Per smerigliare e lucidare parti metalliche.
Velocità periferica indicata 50 m/s. Grana 120.
Forma cilindrica.

Ø e altezza testa..... mm	8x16	10x20	13x20	16x20	20x32	40x20
7870G Cad.	6,06	6,06	6,06	7,68	9,94	17,80



Descrizione di riferimento vedi Art. 7870G 7871G
Forma conica.

Ø e altezza testa..... mm	20x32
7871G Cad.	13,40



Descrizione di riferimento vedi Art. 7870G 7874G
Forma sferica.

Ø testa ..... mm	16
7874G Cad.	8,56



MOLE ABRASIVE CON SUPPORTO IN GOMMA TENERA *(polishing points with soft rubber support)*

Prod. SCU 7875E

ATTACCO Ø mm 3, lunghezza mm 30.
Per lucidare e pulire parti metalliche.
Velocità massima 30000 giri/min.
Grana 120.
Forma cilindrica.

Ø e altezza testa..... mm	4x13	5x15	6x17	8x20	10x20
7875E Cad.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.



Orig. Erzett 7875GA

ATTACCO Ø mm 3, lunghezza mm 30.
Per pulire e lucidare a specchio metalli.
Velocità periferica indicata non oltre 15 m/s.
Forma cilindrica. Grana 120 - Colore rosso.

Ø e altezza testa..... mm	4x8	5x10	6x10	8x10	10x10
7875GA Cad.	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.



Descrizione di riferimento vedi Art. 7875GA 7875GB
Forma cilindrica. Grana 220 - Colore marrone.

Ø e altezza testa..... mm	4x8	5x10	6x10	8x10	10x10
7875GB Cad.	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.



Descrizione di riferimento vedi Art. 7875GA 7875GC
Forma cilindrica. Grana 280 - Colore verde.

Ø e altezza testa..... mm	4x8	5x10	6x10	8x10	10x10
7875GC Cad.	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.



Prod. SCU 7876A

ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 35.
Per lucidare e pulire parti metalliche.
Grana 120.
Forma cilindrica.

Ø e altezza testa..... mm	10x20	16x25	20x25	30x25
Velocità max ..... giri/min	20000	15000	15000	10000
7876A Cad.	2,54	4,42	4,72	6,54



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

7876G



Orig. Erzett
ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 40.
Per pulire e lucidare a specchio metalli.
Velocità periferica indicata non oltre 15 m/s.
Forma cilindrica. Grana 120 - Colore rosso.

Ø e altezza testa	mm	8x16	10x20	13x20	16x20	20x32	32x32	40x20
7876G	Cad.	6,02	6,14	6,06	6,76	8,94	13,80	14,10

7877G



Descrizione di riferimento vedi Art. 7876G
Forma cilindrica. Grana 220 - Colore marrone.

Ø e altezza testa	mm	8x16	10x20	13x20	16x20	20x32
7877G	Cad.	6,02	6,02	6,06	6,76	8,94

7878G



Descrizione di riferimento vedi Art. 7876G
Forma cilindrica. Grana 280 - Colore verde.

Ø e altezza testa	mm	8x16	10x20	13x20	16x20	20x32
7878G	Cad.	6,02	6,02	6,06	6,76	8,94

7879GA



Prod. SCU
ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 35.
Per lavorazione frontale, adatte per la fiorettatura particolarmente brillante di tutti gli acciai inossidabili.
Forma cilindrica. Grana 60.

Ø e altezza testa	mm	50x30	60x30
7879GA	Cad.	34,10	41,10

FELTRI PER LUCIDARE *(felt polishing points)*

7879GE



Orig. Erzett
ATTACCO Ø mm 3, lunghezza mm 40 c.ca.
In feltro di lana H3 DIN61200.
Per pulire e lucidare a specchio stampi e conchiglie.
Velocità periferica indicata non oltre 10 m/sec.
Forma cilindrica.

Ø e altezza testa	mm	6x10	8x10	10x12	12x15
7879GE	Cad.	5,42	5,42	5,54	5,42

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.

7879GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 7879GE
Forma a ogiva.

Ø e altezza testa	mm	6x10	10x12
7879GF	Cad.	5,62	5,62

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.

7879GL



Descrizione di riferimento vedi Art. 7879GE
Forma sferica.

Ø testa.....	mm	6	8	10
7879GL	Cad.	5,50	5,46	5,62

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.

7880G



ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 40 c.ca.
In feltro di lana H3 DIN61200.
Per pulire e lucidare a specchio stampi e conchiglie.
Velocità periferica indicata non oltre 10 m/sec.
Forma cilindrica.

Ø e altezza testa	mm	10x15	12x20	16x20	20x25	25x30	30x40
7880G	Cad.	5,50	5,80	5,90	9,16	9,78	13,40

7881G



Descrizione di riferimento vedi Art. 7880G
Forma conica.

Ø e altezza testa	mm	16x20	20x25	25x30	30x40
7881G	Cad.	5,88	6,64	10,50	13,40

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 7880G
Forma a ogiva.

Ø e altezza testa.....	mm	12x20	20x25	25x30	30x40
7882G	Cad.	5,88	6,68	10,00	13,70

ERZETT



7882G

Descrizione di riferimento vedi Art. 7880G
Forma sferica.

Ø testa	mm	20
7883G	Cad.	9,70

ERZETT



7883G

Prod. SCU
ATTACCO Ø mm 3.
In feltro di lana.
Per pulire e lucidare a specchio stampi e conchiglie.
Velocità periferica indicata non oltre 10 m/sec.
Forma cilindrica.

Ø e altezza testa.....	mm	6x10	8x10
7883L	Cad.	2,00	2,00

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.

SCU



7883L

Descrizione di riferimento vedi Art. 7883L
Forma a ogiva.

Ø e altezza testa.....	mm	8x12
7883M	Cad.	2,00

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.

SCU



7883M

Descrizione di riferimento vedi Art. 7883L
Forma cilindrica - testa sferica.

Ø e altezza testa.....	mm	8x12
7883P	Cad.	2,00

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.

SCU



7883P

Descrizione di riferimento vedi Art. 7883L
Forma conica.

Ø e altezza testa.....	mm	15x20
7883Q	Cad.	3,08

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.

SCU



7883Q

ATTACCO Ø mm 6.
In feltro di lana.
Per pulire e lucidare a specchio stampi e conchiglie.
Velocità periferica indicata non oltre 10 m/sec.
Forma cilindrica.

Ø e altezza testa.....	mm	10x14	15x20	20x25	25x30	40x40
7883S	Cad.	2,52	2,72	3,46	4,50	10,30

SCU



7883S

Descrizione di riferimento vedi Art. 7883S
Forma a ogiva.

Ø e altezza testa.....	mm	10x18	15x30	20x25
7883T	Cad.	2,00	3,16	3,46

SCU



7883T

Descrizione di riferimento vedi Art. 7883S
Forma cilindrica - testa sferica.

Ø e altezza testa.....	mm	15x20	20x25	25x30
7883V	Cad.	3,08	3,46	4,50

SCU



7883V

Descrizione di riferimento vedi Art. 7883S
Forma conica.

Ø e altezza testa.....	mm	20x25	25x30
7883Z	Cad.	3,46	4,50

SCU



7883Z

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

MOLE ABRASIVE AL BORAZON *(bornitrid grinding points)*

7884C *new*



Prod. SCU
Tipo con superficie al borazon a lunga durata ed elevato rendimento.
Particolarmente indicato per la lavorazione di acciai legati, temprati, acciai inossidabili ecc.
Velocità di rotazione fino a 20 m/sec.
ATTACCO MM 3.
Forma cilindrica.

Ø	mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6
Altezza testa	mm	8	8	8	8	10	10	10	10	10
Grana		B107/150	B107/150	B126/120	B126/120	B126/120	B126/120	B126/120	B151/100	B151/100
Lungh. totale	mm	45	45	45	45	45	45	45	45	45
7884C	**Cad.**	**5,58**	**5,58**	**5,58**	**5,58**	**5,58**	**5,58**	**5,74**	**6,86**	**7,18**

7884CB *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 7884C
ATTACCO MM 3.
Forma sferica.

Ø	mm	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Grana		B76/200	B107/150	B107/150	B126/120	B126/120	B126/120	B151/100	B151/100
Lungh. totale	mm	45	45	45	45	45	45	45	45
7884CB	**Cad.**	**5,58**	**5,58**	**5,58**	**5,58**	**5,58**	**5,74**	**6,86**	**7,18**

7884CD *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 7884C
ATTACCO MM 3.
Forma cilindrica-testa sferica.

Ø	mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6
Altezza testa	mm	8	8	8	8	10	10	10	10	10
Grana		B107/150	B107/150	B126/120	B126/120	B126/120	B126/120	B126/120	B151/100	B151/100
Lungh. totale	mm	45	45	45	45	45	45	45	45	45
7884CD	**Cad.**	**5,58**	**5,58**	**5,58**	**5,58**	**5,58**	**5,58**	**5,74**	**6,86**	**7,18**

7884CF *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 7884C
ATTACCO MM 3.
Forma a ogiva.

Ø	mm	3	4	5	6
Altezza testa	mm	14	9	10	13
Grana		B126/120	B126/120	B126/120	B151/100
Lungh. totale	mm	45	45	45	45
7884CF	**Cad.**	**5,58**	**5,74**	**6,86**	**7,18**

7884CH *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 7884C
ATTACCO MM 3.
Forma conica a punta

Ø	mm	2	3	4	5	6
Altezza testa	mm	12	15	15	15	13
Grana		B107/150	B107/150	B107/150	B107/150	B107/150
Lungh. totale	mm	45	45	45	45	45
7884CH	**Cad.**	**5,58**	**5,58**	**5,58**	**5,74**	**6,86**

7884CL *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 7884C
ATTACCO MM 3.
Forma conica-testa sferica.

Ø	mm	2	3	4	5	6
Altezza testa	mm	10	12	10	10	12
Grana		B126/120	B126/120	B126/120	B151/100	B151/100
Lungh. totale	mm	45	45	45	45	45
7884CL	**Cad.**	**5,58**	**5,58**	**5,74**	**6,86**	**7,18**

7884GA



Tipo speciale con superficie al borazon a lunga durata ed elevato rendimento.
Particolarmente indicato per la lavorazione di acciai legati, temprati, acciai inossidabili ecc.
Velocità di rotazione fino a 20 m/sec.
Grana media (B 126).
Forma cilindrica.

Grandezza		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ø e altezza testa	mm	1x3	1,5x3	2x5	2,5x5	3x5	4x5	5x6	6x7	8x10	10x10
ATTACCO Ø	mm	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6
Lungh. totale	mm	40	40	40	40	40	40	40	40	60	60
7884GA	**Cad.**	**16,50**	**16,50**	**16,50**	**16,50**	**16,50**	**16,50**	**16,50**	**16,50**	**30,50**	**39,80**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

MOLE ABRASIVE DIAMANTATE *(diamond grinding points)*

Prod. SCU

Tipo con superficie diamantata.
Particolarmente indicato per la lavorazione di Metallo Duro, acciai temprati, vetri, ceramiche ecc.
Velocità di rotazione fino a 20 m/sec.
ATTACCO MM 2,35.
Forma cilindrica.

7884GBA *new*



Ø	mm	1	1,5	2,5	3
Altezza testa	mm	5	5	7	7
Grana		D76/200	D107/150	D126/120	D126/120
Lungh. totale	mm	45	45	45	45
7884GBA	**Cad.**	**5,16**	**5,16**	**5,16**	**5,16**

Descrizione di riferimento vedi Art. 7884GBA
ATTACCO MM 2,35.
Forma sferica.

7884GBC *new*



Ø	mm	1	2	3	4
Grana		D76/200	D107/150	D126/120	D126/120
Lungh. totale	mm	45	45	45	45
7884GBC	**Cad.**	**4,84**	**4,84**	**5,50**	**6,14**

Descrizione di riferimento vedi Art. 7884GBA
ATTACCO MM 2,35.
Forma cilindrica-testa sferica.

7884GBD *new*



Ø	mm	1,5	2	2,5	3	4	5
Altezza testa	mm	10	12	12	12	12	12
Grana		D107/150	D126/120	D126/120	D151/100	D151/100	D151/100
Lungh. totale	mm	45	45	45	45	45	45
7884GBD	**Cad.**	**5,52**	**5,52**	**5,50**	**6,14**	**6,14**	**6,46**

Descrizione di riferimento vedi Art. 7884GBA
ATTACCO MM 3.
Forma cilindrica.

7884GEA *new*



Ø	mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6
Altezza testa	mm	8	8	8	8	10	10	10	10	10
Grana		D107/150	D107/150	D126/120	D126/120	D126/120	D126/120	D126/120	D151/100	D151/100
Lungh. totale	mm	45	45	45	45	45	45	45	45	45
7884GEA	**Cad.**	**4,84**	**4,84**	**4,84**	**4,84**	**4,84**	**4,84**	**5,00**	**5,98**	**6,26**

Descrizione di riferimento vedi Art. 7884GBA
ATTACCO MM 3.
Forma sferica.

7884GEB *new*



Ø	mm	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Grana		D76/200	D107/150	D107/150	D126/120	D126/120	D126/120	D151/100	D151/100
Lungh. totale	mm	45	45	45	45	45	45	45	45
7884GEB	**Cad.**	**4,84**	**4,84**	**4,84**	**4,84**	**4,84**	**5,00**	**5,98**	**6,26**

Descrizione di riferimento vedi Art. 7884GBA
ATTACCO MM 3.
Forma cilindrica-testa sferica.

7884GEC *new*



Ø	mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6
Altezza testa	mm	8	8	8	8	10	10	10	10	10
Grana		D107/150	D107/150	D126/120	D126/120	D126/120	D126/120	D126/120	D151/100	D151/100
Lungh. totale	mm	45	45	45	45	45	45	45	45	45
7884GEC	**Cad.**	**4,84**	**4,84**	**4,84**	**4,84**	**4,84**	**4,84**	**5,00**	**5,98**	**6,26**

Descrizione di riferimento vedi Art. 7884GBA
ATTACCO MM 3.
Forma a ogiva.

7884GEF *new*



Ø	mm	3	4	5	6
Altezza testa	mm	14	9	10	13
Grana		D126/120	D126/120	D126/120	D151/100
Lungh. totale	mm	45	45	45	45
7884GEF	**Cad.**	**4,84**	**5,00**	**5,98**	**6,26**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

7884GEH

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 7884GBA
ATTACCO MM 3.
Forma conica a punta.

Ø	mm	2	3	4	5	6
Altezza testa	mm	12	15	15	15	13
Grana		D107/150	D107/150	D107/150	D107/150	D107/150
Lungh. totale	mm	45	45	45	45	45
7884GEH	Cad.	4,84	4,84	5,00	5,98	6,26

7884GEL

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 7884GBA
ATTACCO MM 3.
Forma conica-testa sferica.

Ø	mm	2	3	4	5	6
Altezza testa	mm	10	12	10	10	12
Grana		D126/120	D126/120	D126/120	D151/100	D151/100
Lungh. totale	mm	45	45	45	45	45
7884GEL	Cad.	4,84	4,84	5,00	5,98	6,26

7884GHA

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 7884GBA
ATTACCO MM 6.
Grana 100.
Forma cilindrica.

Ø	mm	6,5	8	10
Altezza testa	mm	15	15	19
Lungh. totale	mm	60	60	60
7884GHA	Cad.	18,90	23,40	29,60

7884GHB

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 7884GBA
ATTACCO MM 6.
Grana 100.
Forma sferica.

Ø	mm	8	10	16	20
Lungh. totale	mm	60	60	60	60
7884GHB	Cad.	18,90	21,50	46,80	56,00

7884GHC

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 7884GBA
ATTACCO MM 6.
Grana 100.
Forma cilindrica-testa sferica.

Ø	mm	6,5	8	10
Altezza testa	mm	15	15	19
Lungh. totale	mm	60	60	60
7884GHC	Cad.	23,40	29,60	18,90

7884GHF

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 7884GBA
ATTACCO MM 6.
Grana 100.
Forma conica a punta.

Ø	mm	6	8	10
Altezza testa	mm	15	15	20
Lungh. totale	mm	60	60	60
7884GHF	Cad.	18,80	22,50	24,30

7884GHL

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 7884GBA
ATTACCO MM 6.
Grana 100.
Forma conica-testa sferica.

Ø	mm	6,5	8	10
Altezza testa	mm	22	15	19
Lungh. totale	mm	60	60	60
7884GHL	Cad.	23,40	24,30	29,60

7884GP



Tipo speciale con superficie diamantata a lunga durata ed elevato rendimento.
Particolarmente indicato per la lavorazione di Metallo Duro, acciai temprati, vetri, ceramiche ecc.
Velocità di rotazione fino a 20 m/sec.
Grana media (D 126).
Forma cilindrica.

Grandezza		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13A	14	15
Ø e altezza testa	mm	2x5	3x5	4x6	5x6	6x6	1x3	1,5x3	2x5	2,5x5	3x5	4x5	5x6	6x7	6x7	8x10	10x10
ATTACCO Ø	mm	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6
Lungh. totale	mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60	60	60
7884GP	Cad.	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	19,60	28,40	37,90

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

7884GS

Descrizione di riferimento vedi Art. 7884GP

Forma sferica.

Grandezza		1	2	3	4	5	6	7
Ø testa	mm	2	3	4	5	2	3	4
ATTACCO Ø	mm	2,35	2,35	2,35	2,35	3	3	3
Lungh. totale	mm	40	40	40	40	40	40	40
7884GS	**Cad.**	**14,90**	**14,90**	**14,90**	**14,90**	**14,20**	**14,20**	**14,20**

Grandezza		8	9	10	11	12
Ø testa	mm	5	6	8	10	12
ATTACCO Ø	mm	3	3	6	6	6
Lungh. totale	mm	40	40	60	60	60
7884GS	**Cad.**	**14,20**	**14,20**	**36,10**	**41,10**	**57,40**



7884GT

Tipi speciali con superficie diamantata a lunga durata ed elevato rendimento. Particolarmente indicati per la lavorazione di Metallo Duro, acciai temprati, vetri, ceramiche, ecc. Velocità di rotazione fino a 20 m/sec. Grana media (D126).

Forma cilindrica-testa sferica.

Grandezza		1	2	3	4	5	6	7
Ø e altezza testa	mm	3x15	4x10	5x10	6x10	8x10	10x10	6x20
ATTACCO Ø	mm	3	3	3	3	3	3	6
Lungh. totale	mm	40	40	40	40	40	40	60
7884GT	**Cad.**	**16,50**	**17,30**	**18,20**	**21,40**	**30,30**	**39,30**	**22,30**

Grandezza		8	9	10	11	12	13	14
Ø e altezza testa	mm	8x15	10x15	12x15	14x15	16x15	18x15	20x15
ATTACCO Ø	mm	6	6	6	6	6	6	6
Lungh. totale	mm	60	60	60	60	60	60	60
7884GT	**Cad.**	**30,30**	**39,30**	**44,70**	**49,40**	**53,70**	**56,10**	**58,30**



7884GV

Descrizione di riferimento vedi Art. 7884GT

Forma a ogiva.

Grandezza		1	2	3	4	5	6
Ø e altezza testa	mm	4x8	5x10	6x10	7x12	8x13	10x15
ATTACCO Ø	mm	3	3	3	3	3	3
Lungh. totale	mm	40	40	40	40	40	40
7884GV	**Cad.**	**28,40**	**31,40**	**33,60**	**40,40**	**45,80**	**50,60**



7884GZ

Descrizione di riferimento vedi Art. 7884GT

Forma conica-angolo di vertice 60°.

Grandezza		1	2	3	4	5	6
Ø e altezza testa	mm	3x2,60	4x3,46	5x4,33	6x5,20	8x6,93	10x8,66
ATTACCO Ø	mm	3	3	3	3	6	6
Lungh. totale	mm	42,60	43,46	44,33	45,20	66,93	68,66
7884GZ	**Cad.**	**14,90**	**17,10**	**17,10**	**17,10**	**32,10**	**40,40**

Grandezza		7	8	9	10	11	12
Ø e altezza testa	mm	12x10,40	14x12,12	15x12,99	16x13,86	18x15,59	20x17,32
ATTACCO Ø	mm	6	6	6	6	6	6
Lungh. totale	mm	70,40	72,12	72,99	73,86	75,59	77,32
7884GZ	**Cad.**	**46,70**	**49,10**	**55,10**	**57,60**	**59,60**	**63,90**



SUPPORTI E DISCHI ABRASIVI *(rubber holders and self-fixing, abrasive discs)*

7885A

Prod. SCU

Attacco cilindrico. Corpo e piatto in gomma. Sul piatto si applicano i dischi abrasivi flessibili AUTOADESIVI Art. 7885 E/F. Con questi dischi si smeriglia, si pulisce e si lucida, rapidamente e perfettamente.

Supporti.

Ø	mm	18	30
ATTACCO Ø	mm	6	6
7885A	**Cad.**	**9,66**	**9,72**

A richiesta i Ø mm 18 e 30 sono fonibili con attacco mm 3. Quantità minima 5 pz. per Ø.



7885E

Descrizione di riferimento vedi Art. 7885A

Dischi, in Corindone, per uso universale su materiali metallici.

Ø	mm	18	30	45*	60*	75*	18	30	45*
Grana		60	60	60	60	60	80	80	80
Velocità di rotazione	giri/min	30000	30000	25000	15000	12000	30000	30000	25000
7885E	**Cad.**	**0,54**	**0,72**	**1,08**	**1,52**	**2,26**	**0,54**	**0,72**	**1,08**

Ø	mm	60*	75*	18	30	45*	60*	75*	18
Grana		80	80	120	120	120	120	120	150
Velocità di rotazione	giri/min	15000	12000	30000	30000	25000	15000	12000	30000
7885E	**Cad.**	**1,52**	**2,26**	**0,54**	**0,72**	**1,08**	**1,52**	**2,26**	**0,54**

Ø	mm	30	45*	18	30	45*	18	30	45
Grana		150	150	180	180	180	240	240	240
Velocità di rotazione	giri/min	30000	25000	30000	30000	25000	30000	30000	25000
7885E	**Cad.**	**0,72**	**1,08**	**0,54**	**0,72**	**1,08**	**0,54**	**0,72**	**1,08**

*** Misure in esaurimento.**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

7885F



Descrizione di riferimento vedi Art. 7885A

Dischi, in Zirconio, per uso su acciai resistenti e INOX.

Ø	mm	18	30	45*	60*	75*	18	30	45*
Grana		60	60	60	60	60	80	80	80
Velocità di rotazione	giri/min	30000	30000	25000	15000	12000	30000	30000	25000
7885F	Cad.	0,64	0,82	1,22	1,82	2,68	0,64	0,82	1,22

Ø	mm	60*	75*	18	30	45*	60*	75*
Grana		80	80	120	120	120	120	120
Velocità di rotazione	giri/min	15000	12000	30000	30000	25000	15000	12000
7885F	Cad.	1,82	2,68	0,64	0,82	1,22	1,82	2,68

*** Misure in esaurimento.**

7886GA



Orig. Erzett

Sistema a serraggio rapido con supporti e dischi a flangia in metallo, che permette facilità di sostituzione, elevata tenuta e massima centricità del disco abrasivo. Sul piatto si applicano i dischi abrasivi flessibili Art. 7886 GE/L.

Supporti in gomma durezza media.

Per dischi Ø	mm	38	50
Ø supporto	mm	31	45
ATTACCO Ø	mm	6	6
7886GA	Cad.	30,10	31,30

7886GE

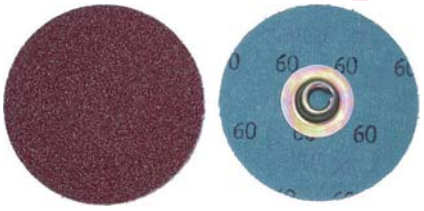

Descrizione di riferimento vedi Art. 7886GA

Dischi in corindone speciale a lunga durata, per uso universale su materiali metallici.

Ø	mm	38	50	38	50	38	50
Grana		60	60	80	80	120	120
Velocità di rotazione	giri/min	30000	30000	30000	30000	30000	30000
7886GE	Cad.	1,22	1,82	1,22	1,74	1,22	1,84

7886GL

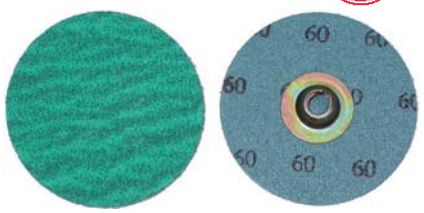

Descrizione di riferimento vedi Art. 7886GA

Dischi in Zirco-corindone con speciale superficie abrasiva, attiva per uso ad altissimo rendimento su acciai INOX e sue leghe.

Ø	mm	38	50	38	50	38	50
Grana		60	60	80	80	120	120
Velocità di rotazione	giri/min	30000	30000	30000	30000	30000	30000
7886GL	Cad.	1,38	1,88	1,46	1,88	1,46	1,88

7887A



Prod. SCU

Sistema a serraggio rapido con supporti e dischi a flangia, che permettono rapida sostituzione dei dischi, elevata efficienza di lavoro ed economicita' d'uso. Sul piatto si applicano i dischi abrasivi Art. 7887 E a 7887 V.

Supporti in gomma durezza media.

Velocita' 30000/28000 giri/min.

Per dischi Ø	mm	50	75
Attacco Ø	mm	6	6
7887A	Cad.	11,10	12,70

7887B



Descrizione di riferimento vedi Art. 7887A

Supporti in gomma durezza media.

Velocita' 30000/28000 giri/min.

Per dischi Ø	mm	50	75
Attacco filettato	M	14	14
7887B	Cad.	15,10	16,40

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

7887E

Descrizione di riferimento vedi Art. 7887A

Dischi lamellari in zirconio, per uso universale su metalli ferrosi e acciai.

Ø mm	50	75	50	75	50	75
Grana	60	60	80	80	120	120
Velocita' di rotazione giri/min	25000	20000	25000	20000	25000	20000
7887E **Cad.**	**3,94**	**5,66**	**3,94**	**5,66**	**3,94**	**5,66**



7887EB

Descrizione di riferimento vedi Art. 7887A

Dischi a lamelle verticali oblique in zirconio, molto flessibili, per contornare superfici di metalli ferrosi e acciai.

Ø mm	50	75	50	75	50	75
Grana	60	60	80	80	120	120
Velocita' di rotazione giri/min	25000	20000	25000	20000	25000	20000
7887EB **Cad.**	**4,52**	**6,24**	**4,52**	**6,24**	**4,52**	**6,24**



7887G

Descrizione di riferimento vedi Art. 7887A

Dischi abrasivi composti da tessuto-non tessuto ad alta impregnazione. Per rimuovere ossidazioni, ruggini, sbavature di saldatura, sverniciature di metalli, legni, intonaci, cemento.

Ø mm	50	75
Velocita' di rotazione giri/min	12000	8000
7887G **Cad.**	**4,86**	**6,36**



7887L

Descrizione di riferimento vedi Art. 7887A

Dischi abrasivi in corindone, per uso universale su materiali metallici.

Ø mm	50	75	50	75	50	75	50	75
Grana	36	36	60	60	80	80	120	120
Velocita' di rotazione giri/min	25000	20000	25000	20000	25000	20000	25000	20000
7887L **Cad.**	**0,70**	**1,00**	**0,58**	**0,88**	**0,58**	**0,88**	**0,58**	**0,88**

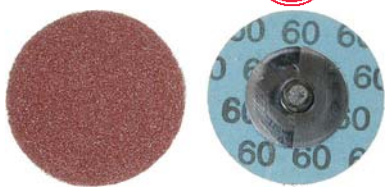

7887M

Descrizione di riferimento vedi Art. 7887A

Dischi abrasivi in zirconio con speciale superficie abrasiva, attiva ad altissimo rendimento su acciai tenaci, INOX e sue leghe.

Ø mm	50	75	50	75	50	75	50	75
Grana	36	36	60	60	80	80	120	120
Velocita' di rotazione giri/min	25000	20000	25000	20000	25000	20000	25000	20000
7887M **Cad.**	**0,90**	**1,44**	**0,80**	**1,40**	**0,80**	**1,32**	**0,80**	**1,32**

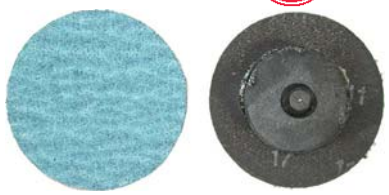

7887P

Descrizione di riferimento vedi Art. 7887A

Dischi con abrasivo ceramico ad elevato potere d'asportazione e speciale superficie di raffreddamento per una durata superiore, nella lavorazione di metalli ad alta resistenza e tenacita'.

Ø mm	50	75	50	75	50	75
Grana	36	36	60	60	80	80
Velocita' di rotazione giri/min	25000	20000	25000	20000	25000	20000
7887P **Cad.**	**1,36**	**2,20**	**1,14**	**1,98**	**1,14**	**1,98**



7887R

Descrizione di riferimento vedi Art. 7887A

Dischi con tessuto abrasivo in materiale fibroso sintetico per rimuovere ossidazioni, imperfezioni delle superfici e per preparare le operazioni di lucidatura su accai, INOX, Cromo Nickel, leghe leggere, metalli dolci, legni ecc.

Tipo	1	2	3	4	5	6
Ø mm	50	75	50	75	50	75
Grana	grossa	grossa	media	media	finissima	finissima
Velocita' di rotazione giri/min	12000	8000	12000	8000	12000	8000
7887R **Cad.**	**1,48**	**2,40**	**1,48**	**2,40**	**1,48**	**2,40**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

12

7887S

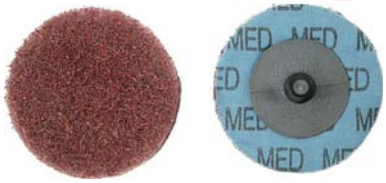

Descrizione di riferimento vedi Art. 7887A

Dischi con tessuto in materiale fibroso per la finitura e la pulitura di metalli e superfici verniciate.

Tipo		1	2	3	4	5	6
Ø	mm	50	75	50	75	50	75
Grana		grossa	grossa	media	media	finissima	finissima
Velocita' di rotazione	giri/min	12000	8000	12000	8000	12000	8000
7887S	**Cad.**	**2,22**	**3,68**	**2,22**	**3,68**	**2,22**	**3,68**

7887V



Descrizione di riferimento vedi Art. 7887A

Dischi in feltro di lana per pulire e lucidare a specchio metalli, rame, ottone, alluminio, accai, INOX, ecc.

Da usare in combinazione con paste abrasive (Art. 1834 - 1834 A - 1834 B).

Ø	mm	50	75
Velocita' di rotazione	giri/min	12000	8000
7887V	**Cad.**	**2,52**	**3,58**

TELA ABRASIVA AD ANELLI *(abrasive belts)*

7889G 7890G 7891G 7892G



Orig. Erzett

In Corindone. Velocità ottimale da 25 a 40 m/sec. Particolarmente indicati per sgrossare, pulire, lucidare superfici di legno, acciaio e ghisa.

Utilizzabili su supporti di gomma Art. 7896 G.

Confezione di pz. 50 (25 pz. misura mm 100x40).

Grana 40.

Ø e altezza anello	mm	15x30	25x25	30x30	45x30
7889G	**Cad.**	**1,30**	**1,30**	**1,44**	**1,82**

Descrizione di riferimento vedi Art. 7889G

Grana 60.

Ø e altezza anello	mm	15x30	22x20	25x25	30x30	45x30	60x30
7890G	**Cad.**	**1,30**	**0,96**	**1,34**	**1,44**	**1,82**	**2,10**

Descrizione di riferimento vedi Art. 7889G

Grana 80.

Ø e altezza anello	mm	10x20	12x25	15x30	22x20	25x25	30x30	45x30
7891G	**Cad.**	**1,30**	**1,18**	**1,30**	**0,92**	**1,18**	**1,44**	**1,82**

Descrizione di riferimento vedi Art. 7889G

Grana 150.

Ø e altezza anello	mm	10x20	15x30	22x20	30x30
7892G	**Cad.**	**1,30**	**1,30**	**0,96**	**1,44**

7893GA 7893GE 7893GF



In Zirco-corindone, velocità ottimale da 25 a 40 m/sec. Particolarmente sviluppato per la lavorazione dell'acciaio INOX e sue leghe, per ottenere maggiore asportazione e durata.

Utilizzabili su supporti di gomma Art. 7896 G.

Confezione di pz. 50.

Grana 36.

Ø e altezza anello	mm	30x30	45x30
7893GA	**Cad.**	**1,70**	**2,14**

Descrizione di riferimento vedi Art. 7893GA

Grana 60.

Ø e altezza anello	mm	30x30	45x30	60x30
7893GE	**Cad.**	**1,70**	**2,14**	**2,56**

Descrizione di riferimento vedi Art. 7893GA

Grana 80.

Ø e altezza anello	mm	30x30	45x30	60x30
7893GF	**Cad.**	**1,70**	**2,14**	**2,56**

7893GL 7893GM



In materiale ceramico. Particolarmente sviluppato per la lavorazione dell'acciaio INOX, sue leghe e leghe di nichel, per ottenere maggiore asportazione e durata. Utilizzabili su supporti di gomma Art. 7896 G.

Confezione di pz. 50 (misura mm 60x30 pz. 25).

Grana 40.

Ø e altezza anello	mm	30x30	45x30	60x30
7893GL	**Cad.**	**2,10**	**2,70**	**3,36**

Descrizione di riferimento vedi Art. 7893GL

Grana 60.

Ø e altezza anello	mm	30x30	45x30	60x30
7893GM	**Cad.**	**2,10**	**2,70**	**3,36**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU

7894A 7894B 7894E 7894F

In Corindone. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Velocità da 25 a 40 m/sec. Particolarmente indicati per sgrossare, pulire, lucidare superfici di legno, acciaio e ghisa.
Utilizzabili su supporti di gomma Art. 7896 T.
Confezione di pz. 100.

Grana 40.

Ø e altezza anello	mm	15x30	20x30	22x20	25x25	30x30	45x30	60x30
7894A	Cad.	0,50	0,56	0,50	0,60	0,68	0,90	1,02

Ø e altezza anello	mm	75x30
7894A	Cad.	1,36

Descrizione di riferimento vedi Art. 7894A

Grana 60.

Ø e altezza anello	mm	10x10	10x20	13x25	15x30	20x30	22x20	25x25
7894B	Cad.	0,38	0,42	0,50	0,50	0,56	0,46	0,56

Ø e altezza anello	mm	30x30	45x30	60x30	75x30
7894B	Cad.	0,64	0,86	0,98	1,24

Descrizione di riferimento vedi Art. 7894A

Grana 80.

Ø e altezza anello	mm	10x10	10x20	13x25	15x30	20x30	22x20	25x25
7894E	Cad.	0,38	0,42	0,50	0,50	0,56	0,46	0,56

Ø e altezza anello	mm	30x30	45x30	60x30	75x30
7894E	Cad.	0,64	0,86	0,98	1,24

Descrizione di riferimento vedi Art. 7894A

Grana 120.

Ø e altezza anello	mm	10x10	10x20	13x25	15x30	20x30	22x20	25x25
7894F	Cad.	0,38	0,42	0,50	0,50	0,56	0,46	0,56

Ø e altezza anello	mm	30x30	45x30	60x30	75x30
7894F	Cad.	0,64	0,86	0,98	1,24



7894L 7894P 7894R 7894S

In Zirco-corindone rinforzati. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Velocità da 25 a 40 m/sec. Particolarmente indicati per sgrossare, pulire, lucidare superfici di acciai forgiati, metalli altamente truciolabili, INOX, materiale con superfici plastiche, titanio e sue leghe ecc.
Utilizzabili su supporti di gomma Art. 7896 T.
Confezione di pz. 100.

Grana 40.

Ø e altezza anello	mm	15x30	20x30	22x20	25x25	30x30	45x30	60x30
7894L	Cad.	0,56	0,68	0,56	0,68	0,76	0,98	1,10

Ø e altezza anello	mm	75x30
7894L	Cad.	1,46

Descrizione di riferimento vedi Art. 7894L

Grana 60.

Ø e altezza anello	mm	10x20	13x25	15x30	20x30	22x20	25x25	30x30
7894P	Cad.	0,46	0,52	0,52	0,64	0,52	0,64	0,68

Ø e altezza anello	mm	45x30	60x30	75x30
7894P	Cad.	0,90	1,02	1,40

Descrizione di riferimento vedi Art. 7894L

Grana 80.

Ø e altezza anello	mm	10x20	13x25	15x30	20x30	22x20	25x25	30x30
7894R	Cad.	0,46	0,52	0,52	0,64	0,52	0,64	0,68

Ø e altezza anello	mm	45x30	60x30	75x30
7894R	Cad.	0,90	1,02	1,40

Descrizione di riferimento vedi Art. 7894L

Grana 120.

Ø e altezza anello	mm	10x20	13x25	15x30	20x30	22x20	25x25	30x30
7894S	Cad.	0,46	0,52	0,52	0,64	0,52	0,64	0,68

Ø e altezza anello	mm	45x30	60x30	75x30
7894S	Cad.	0,90	1,02	1,40



SUPPORTI PER ANELLI DI TELA ABRASIVA *(belt carriers)*

Orig. Erzett

7896G

Supporto in gomma con bloccaggio ad autoespansione per forza centrifuga.
Per Art. 7889G - 7890G - 7891G - 7892G - 7893GA - 7893GE - 7893GF - 7893GL - 7893GM
ATTACCO Ø mm 6.

Ø e altezza supporto.....	mm	10x20	12x25	15x30	22x20	25x25	30x30	45x30
7896G	Cad.	22,10	22,10	22,10	18,50	24,80	21,60	25,10

Ø e altezza supporto.....	mm	60x30
7896G	Cad.	31,70



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

7896T



Prod. SCU

Supporto in gomma con bloccaggio ad autoespansione per forza centrifuga.
Per Art. 7894 A-B-E-F-L-P-R-S.
ATTACCO Ø mm 6 (solo misura mm 75x30, attacco mm 8).

Ø e altezza supporto	mm	10x10	10x20	13x25	15x30	20x30	22x20	25x25
7896T	Cad.	8,60	10,10	10,60	12,20	14,80	12,90	14,80

Ø e altezza supporto	mm	30x30	45x30	60x30	75x30
7896T	Cad.	15,60	17,50	20,50	23,80

TELA ABRASIVA A CONI *(abrasive belts conical type)*

7897
7898
7899
7900



Prod. SCU

In Zirco-corindone. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Velocità da 25 a 40 m/sec. Particolarmente indicati per sgrossare, pulire, lucidare superfici di legno, acciaio,ghisa e INOX.
Utilizzabili su supporti di gomma Art. 7902.
Confezione di pz. 100.

Grana 40.

Altezza.....	mm	30	60
Ø superiore e inferiore.....	mm	22/29	22/36
7897	Cad.	1,72	2,06

Descrizione di riferimento vedi Art. 7897

Grana 60.

Altezza.....	mm	30	60
Ø superiore e inferiore.....	mm	22/29	22/36
7898	Cad.	1,70	2,02

Descrizione di riferimento vedi Art. 7897

Grana 80

Altezza.....	mm	30	60
Ø superiore e inferiore.....	mm	22/29	22/36
7899	Cad.	1,70	2,02

Descrizione di riferimento vedi Art. 7897

Grana 120

Altezza.....	mm	30	60
Ø superiore e inferiore.....	mm	22/29	22/36
7900	Cad.	1,70	2,02

SUPPORTI PER CONI IN TELA ABRASIVA *(belt carriers conical type)*

7902



Prod. SCU

Supporto in gomma con bloccaggio ad autoespansione per forza centrifuga.
Per Art. 7897 - 7898 - 7899 - 7900.
ATTACCO Ø mm 6.

Altezza.....	mm	30	60
7902	Cad.	12,90	17,80

TELA ABRASIVA A CAPSULE *(grinding caps)*

7905G
7906G



Orig. Erzett

In Corindone. Velocità ottimale da 25 a 40 m/sec. Particolarmente indicati per sgrossare, pulire, lucidare superfici di legno, acciaio e ghisa.
Utilizzabili su supporti di gomma Art. 7913 G.
Confezione di pz. 100.

Grana 150.

Ø.....	mm	5
Altezza.....	mm	10
7905G	Cad.	1,08

Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 7905G

Grana 320.

Ø.....	mm	5	10	13
Altezza.....	mm	10	15	17
7906G	Cad.	1,08	1,16	1,34

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

7907G
7908G
7909G
7909H

In speciale Corindone NKS. Velocità ottimale da 25 a 40 m/sec. Particolarmente indicati per sgrossare, pulire, lucidare acciaio INOX, acciai ad alta resistenza, acciai per stampi.
Utilizzabili su supporti di gomma Art. 7913 G.
Confezione di pz. 100.

Grana 60.

Ø mm	7	10
Altezza mm	12	15
7907G Cad.	1,50	1,54

Descrizione di riferimento vedi Art. 7907G

Grana 80.

Ø mm	5	7	10	13
Altezza mm	10	12	15	17
7908G Cad.	1,44	1,48	1,54	1,78

Descrizione di riferimento vedi Art. 7907G

Grana 150.

Ø mm	5	7	10	13
Altezza mm	10	12	15	17
7909G Cad.	1,46	1,50	1,54	1,78

Descrizione di riferimento vedi Art. 7907G

Grana 320.

Ø mm	5	7	10	13
Altezza mm	10	12	15	17
7909H Cad.	1,46	1,50	1,54	1,74



~~7912G~~

In Corindone. Velocità ottimale da 25 a 40 m/sec. Particolarmente indicati per sgrossare, pulire, lucidare superfici di legno, acciaio e ghisa.
Utilizzabili su supporti di gomma Art. 7915 G.
Confezione di pz. 100.

Grana 320.

Ø mm	5
Altezza mm	11
7912G Cad.	1,08

Articolo in esaurimento.



7912GE
7912GF
7912GL
7912GP

In speciale Corindone NKS. Velocità ottimale da 25 a 40 m/sec. Particolarmente indicati per sgrossare, pulire, lucidare acciaio INOX, acciai ad alta resistenza, acciai per stampi.
Utilizzabili su supporti di gomma Art. 7915 G.
Confezione di pz. 100.

Grana 60.

Ø mm	7	10	13
Altezza mm	13	15	19
7912GE Cad.	1,44	1,56	1,78

Descrizione di riferimento vedi Art. 7912GE

Grana 80.

Ø mm	5	7	10	13	16
Altezza mm	11	13	15	19	26
7912GF Cad.	1,44	1,44	1,56	1,78	2,14

Descrizione di riferimento vedi Art. 7912GE

Grana 150.

Ø mm	5	7	10	13
Altezza mm	11	13	15	19
7912GL Cad.	1,44	1,48	1,56	1,78

Descrizione di riferimento vedi Art. 7912GE

Grana 320.

Ø mm	5	7
Altezza mm	11	13
7912GP Cad.	1,48	1,48



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SUPPORTI PER CAPSULE TELA ABRASIVA *(rubber holders)*

7913G



Orig. Erzett

Supporti in gomma con bloccaggio ad autoespansione per forza centrifuga.
Per Art. 7905 G - 7906 G - 7907 G - 7908 G - 7909 G - 7909 H.
ATTACCO Ø mm 3.

Ø	mm	5	7	10	13
Altezza	mm	10	12	15	17
Impiego	giri/min	57000	42000	30000	23000
7913G	Cad.	11,10	11,60	12,10	12,10

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.

7915G



Supporti in gomma con bloccaggio ad autoespansione per forza centrifuga.
Per Art. 7912 G - 7912 GE - 7912 GF - 7912 GL - 7912 GP.
ATTACCO Ø mm 3.

Ø	mm	5	7	10	13	16
Altezza	mm	11	13	15	19	26
Impiego	giri/min	57000	42000	30000	23000	18000
7915G	Cad.	11,10	11,60	11,60	12,30	11,70

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.

TELA ABRASIVA A CAPSULE *(grinding caps)*

7917G
7918G



Orig. Erzett

In Corindone. Velocità ottimale da 25 a 40 m/sec. Particolarmente indicati per sgrossare, pulire, lucidare superfici di legno, acciaio e ghisa.
Utilizzabili su supporti di gomma Art. 7921 G.
Confezione Capsule per Ø 5 e 11 = pz. 100.
Confezione Capsule per Ø 16 e 21 = pz. 25.
Capsule grana 80.

Ø	mm	5	11	16	21
Altezza	mm	15	25	32	40
7917G	Cad.	1,78	2,00	2,26	2,56

Descrizione di riferimento vedi Art. 7917G
Capsule grana 150.

Ø	mm	5	11
Altezza	mm	15	25
7918G	Cad.	1,78	2,00

Ad esaurimento scorte verranno fornite le stesse capsule in CORINDONE NKS (VERDE) adatte per acciaio e acciaio INOX.

SUPPORTI PER CAPSULE TELA ABRASIVA *(rubber holders)*

7921G



Orig. Erzett

Supporti in gomma.
Per Art. 7917 G - 7918 G.
ATTACCO Ø mm 6.

Ø	mm	5	11	16	21
Impiego	giri/min	57000	27000	18000	14000
7921G	Cad.	15,60	15,60	17,20	23,40

DISCHI ABRASIVI CON SUPPORTO "NAWAROFLEX" *(grinding wheels "NAWAROFLEX")*

7922GE

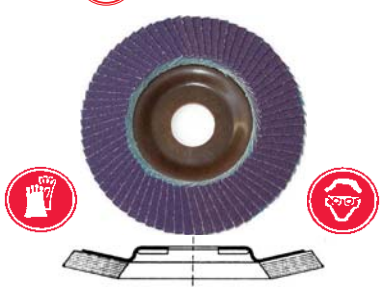

Orig. Erzett

Supporto speciale brevettato NAWAROFLEX® in materiale ecologico.
Grande elasticità, nessun pericolo di rovinare il pezzo in lavorazione e ridotta rumorosità.
Tipo a profilo convesso, con lamelle in zirco corindone.
Indicati per pulire, disossidare. sbavare anche acciai duri e per eliminare cordoni di saldatura.
Velocità 80 m/s. Foro mm. 22,2.
Approvati secondo la norma tedesca DSA 2720/2841.
Ø mm 115.

Grana		40	60	80
7922GE	Cad.	7,42	7,40	7,42

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

DISCHI LAMELLARI CON SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO *(grinding wheels)*

7922GL

Orig. Erzett

Grande elasticità, nessun pericolo di rovinare il pezzo in lavorazione e ridotta rumorosità.
Tipo a profilo piatto, in materiale fibroso sintetico e superficie abrasiva.
In corindone, supporto in fibra di vetro, per eliminare leggere ossidazioni e satinare superfici metalliche.
Velocità 30 m/s. Foro mm. 22,2.
Ø mm 115 - Grana Fine, (A106).

7922GL	**Cad.**	**15,60**

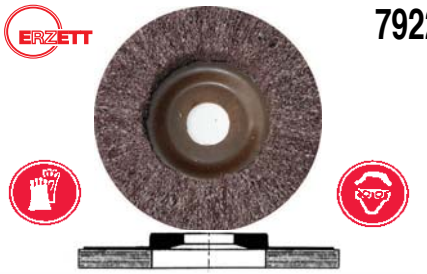

7922GM

Prod. SCU

Tipo a profilo piatto.
Lamelle in corindone, supporto in fibra di vetro retinato. Indicati per pulire, disossidare, sbavare acciai, acciai inossidabili, metalli non ferrosi, legni.
Velocità 13300 giri/min.
Foro mm. 22.
Ø mm 115.

Grana.....		40	60	80	120
7922GM	**Cad.**	**1,82**	**1,82**	**1,82**	**1,82**

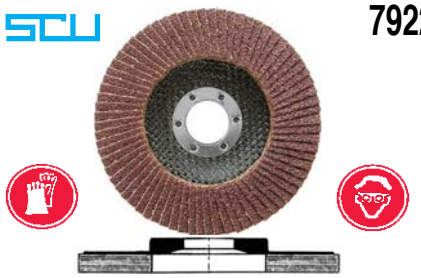

7922GMA

Tipo a profilo convesso.
Lamelle in corindone, supporto in fibra di vetro retinato. Indicati per pulire, disossidare, sbavare acciai, acciai inossidabili, metalli non ferrosi, legni.
Velocità 13300 giri/min.
Foro mm. 22.
Ø mm 115.

Grana.....		40	60	80	120
7922GMA	**Cad.**	**1,82**	**1,82**	**1,82**	**1,82**

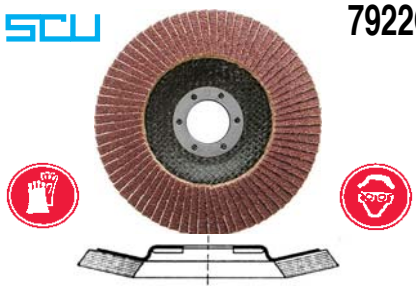

7922GP

Tipo a profilo piatto.
Lamelle in corindone, supporto in fibra di vetro retinato. Indicati per pulire, disossidare, sbavare acciai, acciai inossidabili, metalli non ferrosi, legni.
Velocità 12200 giri/min.
Foro mm. 22.
Ø mm 125.

Grana.....		40	60	80	120
7922GP	**Cad.**	**2,04**	**2,04**	**2,04**	**2,04**

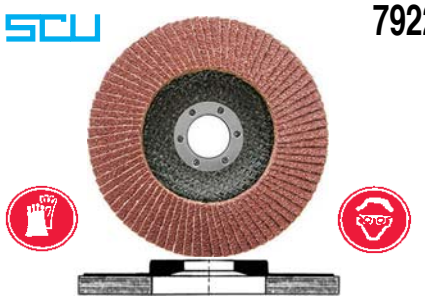

7922GPA

Tipo a profilo convesso.
Lamelle in corindone, supporto in fibra di vetro retinato. Indicati per pulire, disossidare, sbavare acciai, acciai inossidabili, metalli non ferrosi, legni.
Velocità 12200 giri/min.
Foro mm. 22.
Ø mm 125.

Grana.....		40	60	80	120
7922GPA	**Cad.**	**2,04**	**2,04**	**2,04**	**2,04**

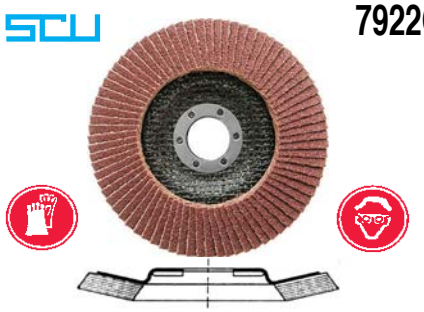

7922GR

Tipo a profilo piatto.
Lamelle in corindone, supporto in fibra di vetro retinato. Indicati per pulire, disossidare, sbavare acciai, acciai inossidabili, metalli non ferrosi, legni.
Velocità 8500 giri/min.
Foro mm. 22.
Ø mm 180.

Grana.....		40	60	80
7922GR	**Cad.**	**4,98**	**4,98**	**4,98**

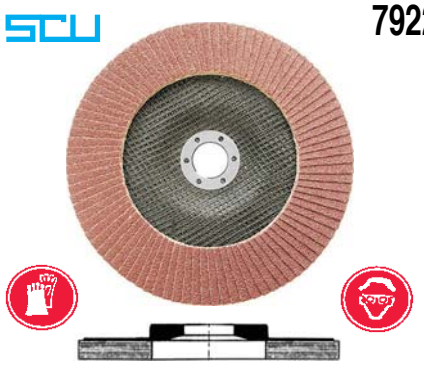

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

7922GRA

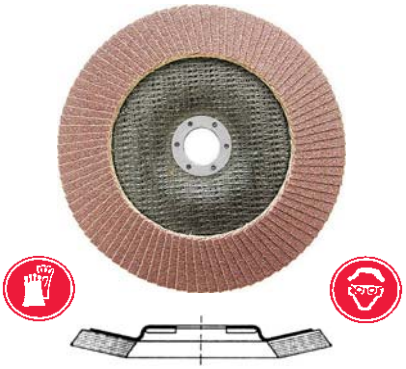

Tipo a profilo convesso.
Lamelle in corindone, supporto in fibra di vetro retinato. Indicati per pulire, disossidare, sbavare acciai, acciai inossidabili, metalli non ferrosi, legni.
Velocità 8500 giri/min.
Foro mm. 22.
Ø mm 180.

Grana		40	60	80
7922GRA	Cad.	4,98	4,98	4,98

7922GT

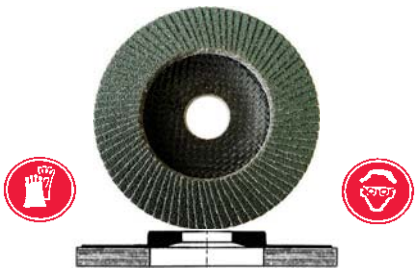

Tipo a profilo piatto.
Lamelle in zirconio, supporto in fibra di vetro retinato. Indicati per pulire, disossidare, sbavare metalli, acciai, acciai inossidabili, eliminare cordoni di saldatura e per lavori di carrozzeria.
Velocità 13300 giri/min.
Foro mm. 22.
Ø mm 115.

Grana		40	60	80	120
7922GT	Cad.	3,52	3,52	3,52	3,52

7922GV

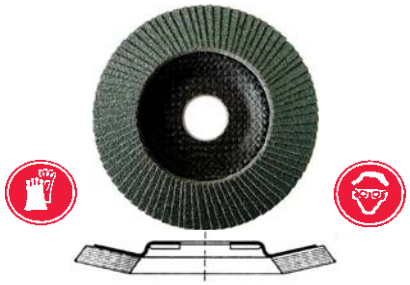

Tipo a profilo convesso.
Lamelle in zirconio, supporto in fibra di vetro retinato. Indicati per pulire, disossidare, sbavare metalli, acciai, acciai inossidabili, eliminare cordoni di saldatura e per lavori di carrozzeria.
Velocità 13300 giri/min.
Foro mm. 22.
Ø mm 115.

Grana		40	60	80	120
7922GV	Cad.	3,52	3,52	3,52	3,52

7923GA

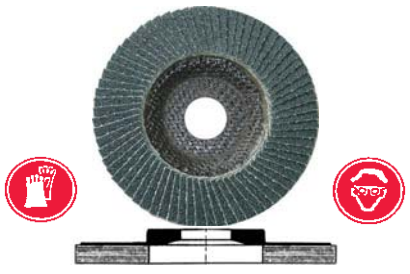

Orig. Erzett
Tipo a profilo piatto.
Lamelle in zirco corindone, supporto in fibra di vetro retinato. Indicati per pulire, disossidare, sbavare metalli, eliminare cordoni di saldatura e per lavori di carrozzeria.
Velocità 80 m/sec.
Foro mm. 22,2.
Approvati secondo le norme tedesche DSA 2962/3014.
Ø mm 115.

Grana		40	60	80	120
7923GA	Cad.	5,02	5,02	5,02	5,02

7923GB

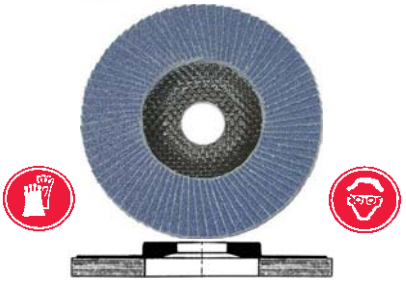

Orig. Sonnenflex
Descrizione di riferimento vedi Art. 7923GA
Velocità 80 m/sec.
Foro mm. 22,2.
Ø mm 125.

Grana		40	60	80	120
7923GB	Cad.	3,58	3,58	3,58	3,58

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU

Tipo a profilo piatto.
Lamelle in zirconio, supporto in fibra di vetro retinato. Indicati per pulire, disossidare, sbavare metalli, acciai, acciai inossidabili, eliminare cordoni di saldatura e per lavori di carrozzeria.
Velocità 10500 giri/min.
Foro mm. 22.
Ø mm 150.

Grana.....		40	60	80
7923GD	Cad.	5,64	5,64	5,64

7923GD
new

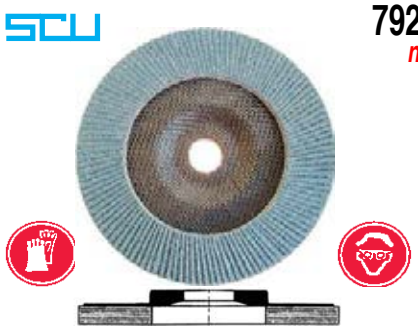

Tipo a profilo convesso.
Lamelle in zirconio, supporto in fibra di vetro retinato. Indicati per pulire, disossidare, sbavare metalli, acciai, acciai inossidabili, eliminare cordoni di saldatura e per lavori di carrozzeria.
Velocità 10500 giri/min.
Foro mm. 22.
Ø mm 150.

Grana.....		40	60	80
7923GDE	Cad.	5,64	5,64	5,64

7923GDE
new

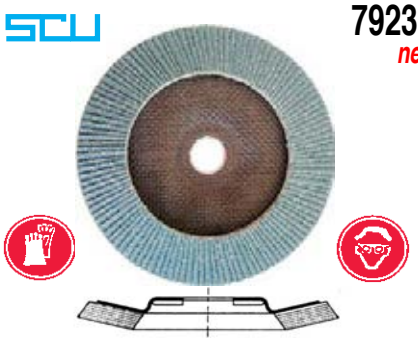

Tipo a profilo piatto.
Lamelle in zirconio, supporto in fibra di vetro retinato. Indicati per pulire, disossidare, sbavare metalli, acciai, acciai inossidabili, eliminare cordoni di saldatura e per lavori di carrozzeria.
Velocità 8500 giri/min.
Foro mm. 22.
Ø mm 180.

Grana.....		40	60	80
7923GF	Cad.	7,76	7,76	7,76

7923GF

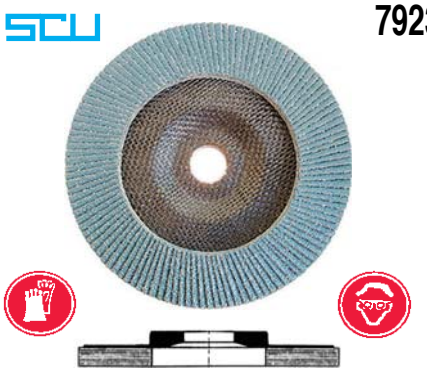

Tipo a profilo convesso.
Lamelle in zirconio, supporto in fibra di vetro retinato. Indicati per pulire, disossidare, sbavare metalli, acciai, acciai inossidabili, eliminare cordoni di saldatura e per lavori di carrozzeria.
Velocità 8500 giri/min.
Foro mm. 22.
Ø mm 180.

Grana.....		40	60	80
7923GH	Cad.	7,76	7,76	7,76

7923GH

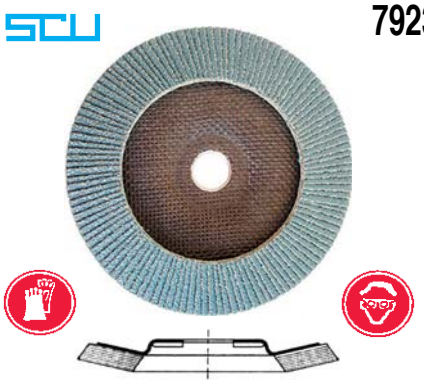

Tipo a profilo piatto.
Lamelle in zirconio-ceramico ad alto potere abrasivo, supporto in fibra di vetro retinato. Eccezionale rapporto fra velocità di taglio e durata. Indicati per pulire, disossidare, sbavare metalli di difficile lavorazione, anche INOX.
Velocità 13300 giri/min.
Foro mm. 22,2.
Ø mm 115.

Grana.....		40	60	80
7923GL	Cad.	4,96	4,96	4,96

7923GL

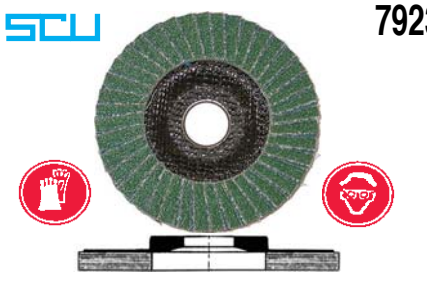

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

7923GP

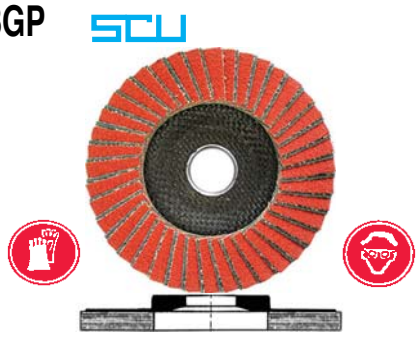

Descrizione di riferimento vedi Art. 7923GL
Velocità 12200 giri/min.
Foro mm. 22,2.
Ø mm 125.

Grana		40	60	80
7923GP	Cad.	5,56	5,56	5,56

Ad esaurimento scorte verrà fornito con lamelle colore verde.

7923GT

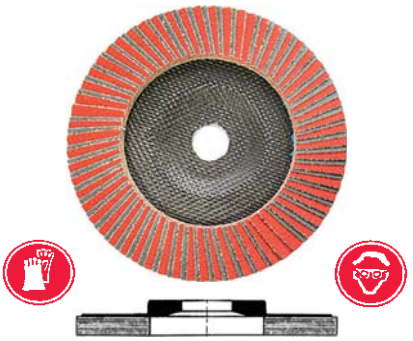

Descrizione di riferimento vedi Art. 7923GL
Velocità 8500 giri/min.
Foro mm. 22,2.
Ø mm 180.

Grana		40	60	80
7923GT	Cad.	11,40	11,40	11,40

Ad esaurimento scorte verrà fornito con lamelle colore verde.

7923GV

new

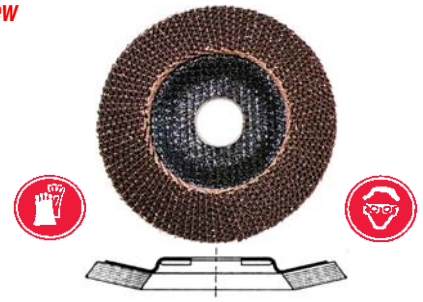

Tipo a profilo convesso.
Lamelle in rete abrasiva poliammidica, supporto in fibra di vetro retinato. Ideali per la lavorazione dell'alluminio e sue leghe; consentono l'asportazione di un'elevata quantità di materiale in tempi ridotti, mantenendo una buona capacità di abrasione.
Velocità 13300 giri/min.
Foro mm 22.
Ø mm 115.

Grana		40	60	80
7923GV	Cad.	7,46	7,46	7,46

7923GVA

new

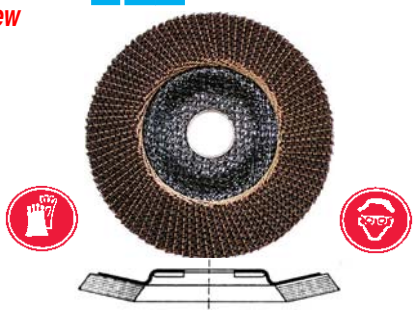

Descrizione di riferimento vedi Art. 7923GV
Velocità 12200 giri/min.
Foro mm 22.
Ø mm 125.

Grana		40	60	80
7923GVA	Cad.	9,42	9,42	9,42

7924GA

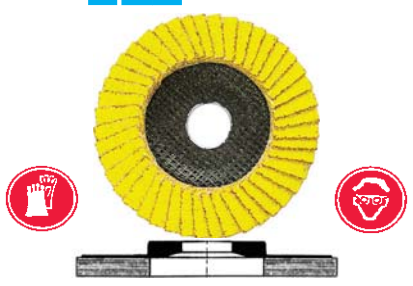

Tipo a profilo piatto.
Lamelle in tela a GRANO CERAMICO di nuova generazione ad altissimo potere abrasivo, supporto in fibra di vetro retinato. Permette un insuperabile rapporto fra velocità di taglio, durata, consumo integrale del disco e capacità di asportazione. Indicati per pulire, disossidare, sbavare metalli ferrosi e non ferrosi di difficile lavorazione come INOX, ALLUMINIO, PLASTICA, LEGNO ecc.
Velocità 13300 giri/min.
Foro mm 22,2.
Ø mm 115.

Grana		40	60	80
7924GA	Cad.	4,98	4,98	4,98

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

7924GB

Descrizione di riferimento vedi Art. 7924GA
Velocità 12200 giri/min.
Foro mm 22,2.
Ø mm 125.

Grana		40	60	80
7924GB	Cad.	6,02	6,02	6,02

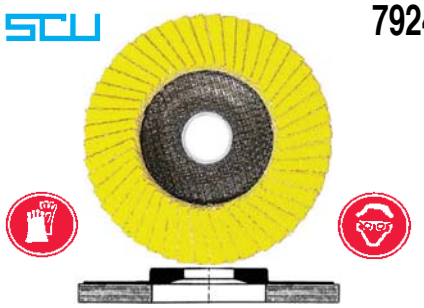

7924GF

Descrizione di riferimento vedi Art. 7924GA
Velocità 8500 giri/min.
Foro mm 22,2.
Ø mm 180.

Grana		40	60	80
7924GF	Cad.	11,60	11,60	11,60

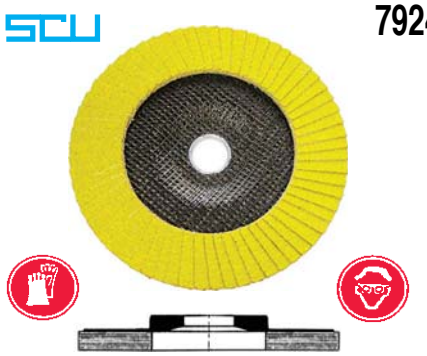

7924GL

Orig. Sonnenflex
Tipo a profilo piatto.
Lamelle in zirco corindone, supporto in fibra di vetro retinato. Speciale a elevato spessore, arrotondato sul bordo, particolarmente indicato per pulire, disossidare, sbavare cordoni di saldatura tra superfici angolate in acciaio, acciaio INOX, ghisa, ecc.
Foro mm 22,2. Grana 40
Confezione indicativa di pz. 10.

Ø	mm	115	125
Velocità	giri/min	13300	12200
7924GL	Cad.	15,50	16,20



7924GM *new*

Prod. SCU
Tipo a profilo piatto.
Lamelle curve in tela ceramica, supporto in fibra di vetro retinato. Speciale a elevato spessore, arrotondato sul bordo, particolarmente indicato per lavorare gli angoli per pulire, disossidare, sbavare cordoni di saldatura tra superfici angolate in acciaio, acciaio INOX, ghisa, ecc.
Velocità 12200 giri/min.
Foro mm 22.
Ø mm 115.

Grana		40	60	80
7924GM	Cad.	7,96	7,96	7,96

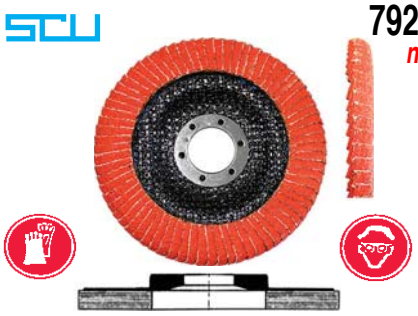

7924GMA *new*

Descrizione di riferimento vedi Art. 7924GM
Velocità 12200 giri/min.
Foro mm 22.
Ø mm 125.

Grana		40	60	80
7924GMA	Cad.	8,48	8,48	8,48

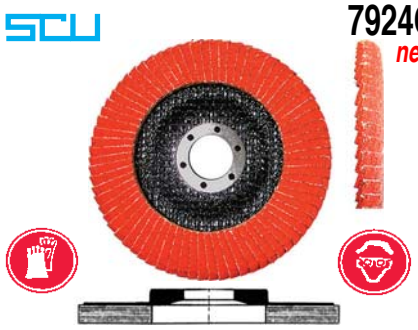

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

7924GP

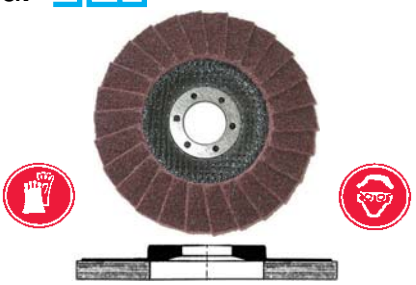

Tipo a profilo piatto.
Lamelle con tessuto abrasivo in materiale fibroso sintetico, supporto in fibra di vetro retinato.
Indicati per rimuovere ossidazioni, satinare e finire metalli, leghe al Cromo Nickel, leghe leggere, metalli dolci, legni ecc.
Velocità ottimale 3300 giri/min.
Foro mm 22,2.
Confezione indicativa di pz. 10.
Ø mm 115.

Grandezza		1	2	4
Grana		grossa	media	finissima
7924GP	Cad.	12,70	12,70	12,70

DISCHI LAMELLARI CON SUPPORTO IN METALLO *(grinding wheels)*

7925G



Orig. Erzett
Tipo a profilo piatto.
Lamelle in zirco corindone incollate su supporto in metallo.
Indicati per pulire, disossidare, sbavare metalli e per lavori di carrozzeria.
Velocità 80 m/s. Foro mm 22,2. Approvati secondo la norma tedesca DSA 2604.
Ø mm 115.

Grana		60	80
7925G	Cad.	6,06	6,20

Articolo in esaurimento.

7928G

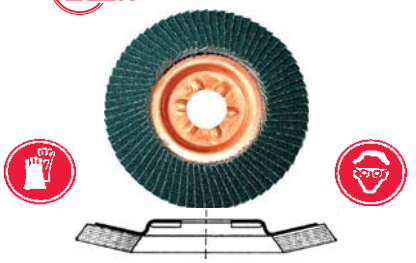

Tipo a profilo convesso.
Lamelle in zirco corindone inserite a feritoia su stabile supporto in metallo.
Elevatissimo rendimento e ideale posizione di lavoro,
in quanto le lamelle hanno l'inclinazione a 15°.
Indicati per pulire, disossidare, sbavare anche acciai duri e per eliminare cordoni di saldatura.
Velocità 80 m/s. Foro mm 22,2.
Approvati secondo la norma tedesca DSA 2604.
Ø mm 115.

Grana		40	60	80	120
7928G	Cad.	7,80	7,80	7,80	7,80

DISCHI LAMELLARI CON SUPPORTO IN NYLON *(grinding wheels)*

7931A

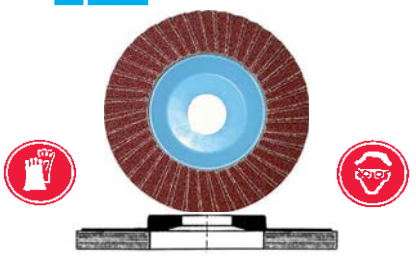

Prod. SCU
Tipo a profilo piatto.
Lamelle in corindone, supporto in nylon, montaggio bilamellare con ottimo ancoraggio al supporto. Indicati per lavorazioni di metalli ferrosi e acciai.
Velocità 13300 giri/min. Foro mm 22. Confezione indicativa di pz. 20.
Ø mm 115.

Grana		40	60	80	120
7931A	Cad.	2,34	2,34	2,34	2,34

7931B

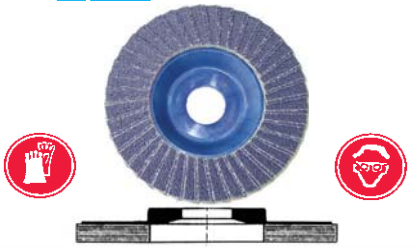

Tipo a profilo piatto.
Lamelle in zirconio, supporto in nylon, montaggio bilamellare con ottimo ancoraggio al supporto.
Indicati per la lavorazione di acciaio INOX.
Velocità 13300 giri/min. Foro mm 22. Confezione indicativa di pz. 20.
Ø mm 115.

Grana		40	60	80	120
7931B	Cad.	2,56	2,56	2,56	2,56

7931BD



Tipo a profilo piatto.
A elevato rendimento e maggiore durata.
Lamelle in zirconio, supporto in nylon a forte spessore, montaggio bilamellare con ottimo ancoraggio al supporto. Indicati per la lavorazione di acciaio INOX.
Velocità 13300 giri/min. Foro mm 22. Confezione indicativa di pz. 20.
Ø mm 115.

Grana		40	60	80
7931BD	Cad.	4,74	4,74	4,74

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

7931BE

Tipo a profilo piatto.
Lamelle in zirconio, supporto in nylon a forte spessore, montaggio bilamellare con ottimo ancoraggio al supporto. Indicati per la lavorazione di acciaio INOX.
Velocità 12250 giri/min. Foro mm 22. Confezione indicativa di pz. 20.
Ø mm 125.

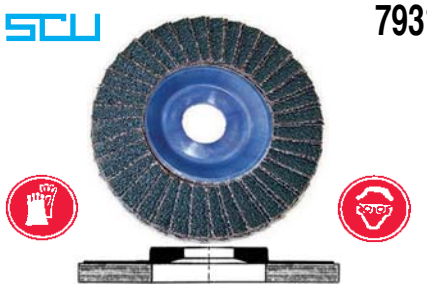

Grana		40	60	80
7931BE	Cad.	5,42	5,42	5,42

7931BG

Descrizione di riferimento vedi Art. 7931BE
Velocità 8500 giri/min. Foro mm 22. Confezione indicativa di pz. 10.
Ø mm 180.

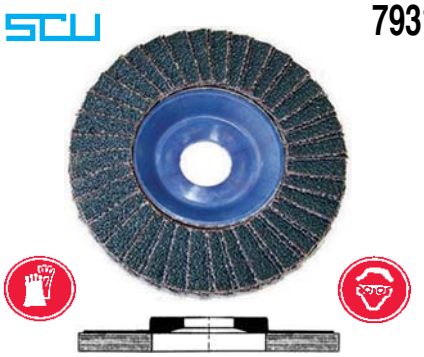

Grana		40	60	80
7931BG	Cad.	7,76	7,76	7,76

7931L

Tipo a profilo piatto.
Combinazione di lamelle in zirconio-ceramico, supporto in nylon a forte spessore, montaggio combinato con ottimo ancoraggio al supporto. Eccezionale rapporto fra velocità di taglio e durata. Indicati per lavorazioni universali di metalli ferrosi, acciai e INOX.
Velocità 13300 giri/min. Foro mm 22. Confezione indicativa di pz. 20.
Ø mm 115.

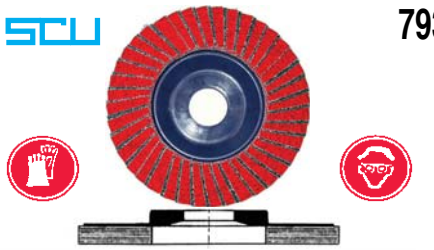

Grana		40	60	80
7931L	Cad.	4,92	4,92	4,92

Ad esaurimento scorte verrà fornito con lamelle colore verde.

DISCHI ABRASIVI CON SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO *(grinding wheels)*

7931P *new*

Prod. SCU
Tipo a profilo piatto.
Composto da tessuto-non tessuto ad alta impregnazione. Abrasivo Blue Cleaner, supporto in fibra di vetro. Di grande durezza per ottenere maggiore asportazione e durata. Ideali per la pulitura di ruggini, sbavature di saldatura, sverniciatura metalli, legni, intonaci.
Foro Ø mm 22. Confezione indicativa di pz. 10. Grana extra-grossa.

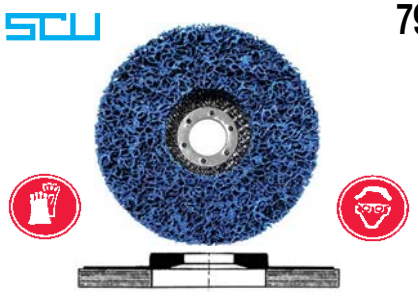

Ø mm		115	125	180
Velocità giri/min		11000	9800	7000
7931P	Cad.	9,72	12,30	21,70

7931T

Tipo a profilo piatto.
Composto da tessuto-non tessuto ad alta impregnazione. Abrasivo al carburo di silicio, supporto in fibra di vetro. Ideale per pulitura di ruggini, sbavature di saldatura, sverniciatura metalli, legni, intonaci, cemento. Non danneggia e non surriscalda la superficie da lavorare.
Velocità 11000 giri/min.
Foro Ø mm 22. Confezione indicativa di pz. 10.
Ø mm 115. Grana extra-grossa.

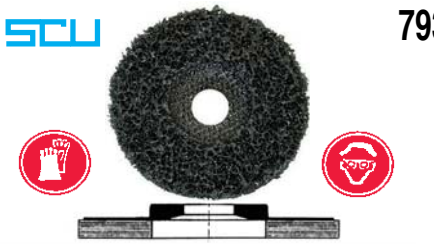

7931T	Cad.	9,44

7931V

Descrizione di riferimento vedi Art. 7931T
Velocità 9800 giri/min.
Foro Ø mm 22. Confezione indicativa di pz. 10.
Ø mm 125. Grana extra-grossa.

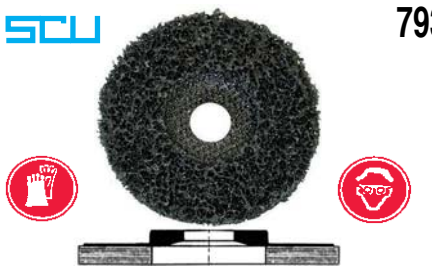

7931V	Cad.	14,40

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

DISCHI CON SUPPORTO IN NYLON *(grinding wheels)*

7932

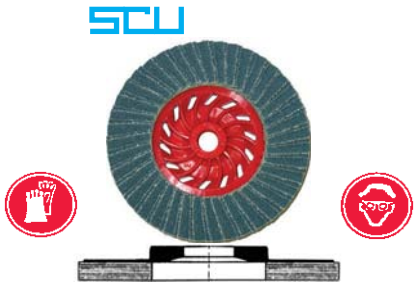

Prod. SCU

Tipo a profilo piatto.
Lamelle in zirconio, supporto in nylon a forte spessore, autoventilate per un ottimale raffreddamento, montaggio bilamellare con ottimo ancoraggio al supporto. Indicati per la lavorazione di acciaio INOX.
Velocità 13300 giri/min. Foro filettato M 14. Confezione indicativa di pz. 20.
Ø mm 115.

Grana		40	60	80
7932	Cad.	4,28	4,28	4,28

7932A

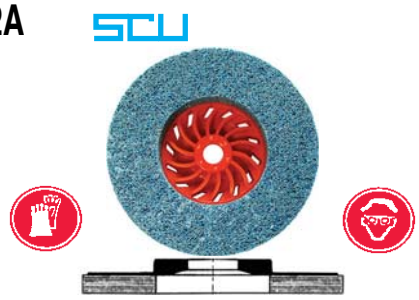

Tipo a profilo piatto.
Abrasivo compresso in tessuto non tessuto con supporto in nylon dotato di fessure per un ottimale raffreddamento e per l'allontanamento delle polveri di lavorazione. Ideali per la finitura lucida dell'INOX rimuovendo i segni dei dischi lamellari, le piccole ossidazioni e le imbruniture di saldatura. Adatti per l'impiego su alluminio.
Velocità 7000 giri/min. Foro filettato M 14. Confezione indicativa di pz. 5.
Ø mm 115.

Tipo		1	2
Grana		Media	Fine
7932A	Cad.	26,70	25,50

7932B

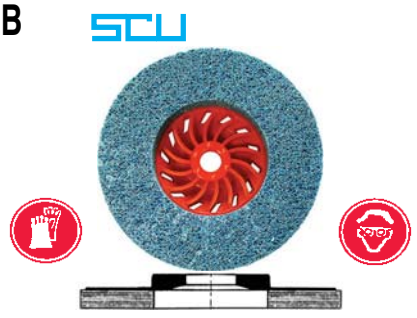

Descrizione di riferimento vedi Art. 7932A
Velocità 6000 giri/min. Foro filettato M 14. Confezione indicativa di pz. 5.
Ø mm 125.

Tipo		1	2
Grana		Media	Fine
7932B	Cad.	31,10	28,90

SPAZZOLE ROTATIVE LAMELLARI DI TELA ABRASIVA *(lammellar fan grinders with shank)*

7932G



Orig. Erzett

Tipo con lamelle in corindone.
Per pulire acciai, ghise, fusioni e legno. I fogli sono flessibili e consentono la pulitura di superfici irregolari, scabrose, incavate.
ATTACCO Ø mm 6.

Ø e spessore mm	40x15	50x20	60x20	60x30	60x40	80x30	80x50	30x10	40x10	40x15	40x20	50x15	50x20	60x20	60x30
Grana	40	40	40	40	40	40	40	60	60	60	60	60	60	60	60
7932G Cad.	4,50	5,40	5,90	6,54	7,68	9,90	11,70	3,62	4,40	4,72	4,62	6,06	5,40	7,16	6,54

Ø e spessore mm	60x40	60x50	80x30	80x40	80x50	30x10	40x10	40x15	40x20	50x15	50x20	60x20	60x30	60x40	80x30
Grana	60	60	60	60	60	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7932G Cad.	7,68	9,38	9,90	11,70	11,70	3,62	4,36	4,66	4,62	6,06	5,40	6,98	6,54	7,68	9,52

Ø e spessore mm	80x40	80x50	30x10	40x10	40x15	40x20	50x15	50x20	60x20	60x30	60x40	80x30	80x50	30x10	40x15
Grana	80	80	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	150	150
7932G Cad.	11,70	11,70	3,62	4,62	4,84	4,76	6,10	5,88	7,64	6,90	7,46	9,90	11,70	3,62	4,84

Ø e spessore mm	40x20	50x15	50x20	60x30	80x20	30x10	40x20	50x10	50x20	60x30	30x10	40x20	50x20	60x30
Grana	150	150	150	150	150	240	240	240	240	240	320	320	320	320
7932G Cad.	4,76	6,10	6,32	8,02	9,26	3,58	4,76	4,84	5,68	7,54	3,58	4,84	5,88	10,50

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

7933G

Descrizione di riferimento vedi Art. 7932G
ATTACCO Ø mm 3.



Ø e spessore ..... mm / Grana.....								
		20x10	25x10	30x5	30x10	40x10	20x10	25x10
		80	80	80	80	80	120	120
7933G	Cad.	3,70	3,70	3,88	3,96	4,22	3,70	3,70
Ø e spessore ..... mm / Grana.....		30x5	30x10	40x10	20x10	25x10	30x5	30x10
		120	120	120	150	150	150	150
7933G	Cad.	3,88	4,00	4,22	3,70	4,54	3,80	3,80
Ø e spessore ..... mm / Grana.....		40x10	30x5	30x10	30x5	30x10		
		150	240	240	320	320		
7933G	Cad.	4,76	3,96	4,00	3,96	4,10		

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G

7934

Prod. SCU
Tipo con lamelle in corindone.
Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Per pulire acciai, ghise, fusioni e legno. I fogli sono flessibili e consentono la pulitura di superfici irregolari, scabrose, incavate.
ATTACCO Ø mm 6.



Ø e spessore ..... mm / Grana.....														
		30x15	40x15	50x20	60x20	60x30	60x40	80x30	80x50	20x15	30x5	30x10	30x15	30x20	40x10
		40	40	40	40	40	40	40	40	60	60	60	60	60	60
7934	Cad.	3,00	3,18	3,78	4,38	5,12	6,22	7,10	9,74	3,00	3,34	2,92	3,00	3,06	2,90
Ø e spessore ..... mm / Grana.....		40x15	40x20	50x10	50x20	50x30	60x15	60x20	60x30	60x40	80x20	80x30	80x40	80x50	20x15
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	80
7934	Cad.	3,18	3,32	3,40	3,78	4,20	4,50	4,38	5,12	6,22	5,96	7,10	8,54	9,74	3,00
Ø e spessore ..... mm / Grana.....		30x5	30x10	30x15	40x10	40x15	40x20	50x10	50x20	50x30	60x15	60x20	60x30	60x40	80x20
		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7934	Cad.	3,34	2,92	3,00	2,90	3,18	3,32	3,40	3,78	4,20	4,50	4,38	5,12	6,22	5,96
Ø e spessore ..... mm / Grana.....		80x30	80x40	80x50	20x15	30x5	30x10	30x15	40x10	40x15	40x20	50x20	50x30	60x15	60x20
		80	80	80	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
7934	Cad.	7,10	8,54	9,74	3,00	3,34	2,92	3,00	2,90	3,18	3,32	3,78	4,20	4,50	4,38
Ø e spessore ..... mm / Grana.....		60x30	60x40	80x30	80x40	80x50	30x5	30x10	40x20	50x10	60x30	30x20	40x20	50x30	60x30
		120	120	120	120	120	240	240	240	240	240	320	320	320	320
7934	Cad.	5,12	6,22	7,10	8,54	9,74	3,34	2,92	3,32	3,40	5,78	3,06	3,32	4,20	6,16

7934E

Descrizione di riferimento vedi Art. 7934
ATTACCO Ø mm 3.



Ø e spessore ..... mm / Grana.....								
		10x10	15x15	15x20	20x10	30x5	30x10	10x10
		80	80	80	80	80	80	120
7934E	Cad.	3,46	3,46	3,46	2,92	3,26	2,84	3,46
Ø e spessore ..... mm / Grana.....		15x15	15x20	20x10	20x15	30x5	30x10	10x10
		120	120	120	120	120	120	240
7934E	Cad.	3,46	3,46	2,92	2,92	3,26	2,84	3,46
Ø e spessore ..... mm / Grana.....		15x15	30x10					
		240	240					
7934E	Cad.	3,46	2,84					

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.

7934P

Tipo con lamelle in zirco-corindone.
Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Per pulire quasi tutti i materiali compreso l'acciaio INOX e le sue leghe. I fogli sono flessibili e consentono la pulitura di superfici irregolari, scabrose, incavate.
ATTACCO Ø mm 6.



Ø e spessore ..... mm / Grana.....								
		30x10	40x15	40x20	50x20	50x25	60x30	60x40
		60	60	60	60	60	60	60
7934P	Cad.	4,80	5,20	5,48	6,58	7,06	8,40	9,90
Ø e spessore ..... mm / Grana.....		80x50	30x10	40x15	40x20	50x20	50x25	60x30
		60	80	80	80	80	80	80
7934P	Cad.	16,10	4,86	5,26	5,58	6,66	7,12	8,48
Ø e spessore ..... mm / Grana.....		60x40	80x50	30x10	40x15	40x20	50x20	50x25
		80	80	120	120	120	120	120
7934P	Cad.	9,96	16,50	4,94	5,34	5,80	6,88	7,30
Ø e spessore ..... mm / Grana.....		60x30	60x40	80x50				
		120	120	120				
7934P	Cad.	8,58	10,30	18,10				

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SPAZZOLE ROTATIVE LAMELLARI ABRASIVE *(abrasive lamellar fan grinders with shank)*

7935G



Orig. Erzett

Tipo combinato fibroso-lamellare che consente l'effetto abrasivo fibra e lamelle con un maggiore sostegno del carico. In corindone, per lucidare leghe al Cr-Ni, leghe leggere, metalli dolci, alluminio e legno. Colore rosso. ATTACCO Ø mm 6.

Grana 80/media (80/A104).

Ø e spessore	mm	40x20	50x20	60x30	80x40
7935G	Cad.	6,68	7,34	10,00	14,30

7936G



Descrizione di riferimento vedi Art. 7935G

Grana 150/fine (150/A106).

Ø e spessore	mm	40x20	50x20	60x30	80x40
7936G	Cad.	6,68	8,86	10,90	13,30

7937G



Descrizione di riferimento vedi Art. 7935G

Grana 240/extra fine (240/A107).

Ø e spessore	mm	40x20	60x30
7937G	Cad.	7,34	11,90

7937L



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 7935G

Grana 100/media.

Ø e spessore	mm	30x20	40x20	50x30	60x40	80x50
7937L	Cad.	7,68	7,08	9,42	10,20	14,70

7937P



Descrizione di riferimento vedi Art. 7935G

Grana 150/fine.

Ø e spessore	mm	30x20	40x20	50x30	60x40	80x50
7937P	Cad.	7,68	7,08	9,42	10,20	14,70

7937S



Descrizione di riferimento vedi Art. 7935G

Grana 240/extra fine.

Ø e spessore	mm	30x20	40x20	50x30	60x40	80x50
7937S	Cad.	7,68	7,08	9,42	10,20	14,70

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SPAZZOLE ROTATIVE ABRASIVE *(abrasive fan grinders with shank)*

Orig. Erzett

Tipo con fibra in materiale sintetico e superficie abrasiva per ottenere una finitura satinata. In corindone, per satinare leghe al Cr-Ni, leghe leggere, metalli dolci, alluminio e legno. Colore rosso.
ATTACCO Ø mm 6.
Grana Media (A104).

Ø e spessore	mm	40x20	50x20	50x30	60x30	80x40
7943G	Cad.	6,62	7,28	8,28	9,48	9,48



Descrizione di riferimento vedi Art. 7943G
Grana Fine (A106).

Ø e spessore	mm	40x20	50x20	50x30	60x30	80x40
7944G	Cad.	6,84	7,54	8,52	9,48	9,30



Descrizione di riferimento vedi Art. 7943G
Grana Extra fine (A107).

Ø e spessore	mm	40x20	50x30	60x30
7945G	Cad.	6,84	8,52	10,40



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 7943G
Grana 120/media.

Ø e spessore	mm	30x20	40x20	50x30	60x40	80x50
7945L	Cad.	4,42	4,82	5,92	6,74	9,76



Descrizione di riferimento vedi Art. 7943G
Grana 180/fine.

Ø e spessore	mm	30x20	40x20	50x30	60x40	80x50
7945P	Cad.	4,42	4,82	5,92	6,74	9,76



Descrizione di riferimento vedi Art. 7943G
Grana 320/extra fine.

Ø e spessore	mm	30x20	40x20	50x30	60x40	80x50
7945T	Cad.	4,42	4,82	5,92	6,74	9,76



Orig. Erzett

Tipo con fibra in materiale sintetico e superficie abrasiva per ottenere una finitura satinata. In Carburo di Silicio, per satinare quasi tutti i materiali compreso l'acciaio INOX e le sue leghe. Colore blu.
Grana Fine (Z 306).

Ø e spessore	mm	40x20	60x30	80x50
7946GE	Cad.	7,28	12,70	19,50



Prod. SCU

Tipo composto da tessuto-non tessuto ad alta impregnazione. Abrasivo al carburo di silicio, per ottenere puliture di ruggini, sbavature di saldature, sverniciature di metalli, legni, intonaci e cemento. Non danneggia e non surriscalda la superficie da lavorare. Colore grigio scuro.
ATTACCO Ø mm 6.
Grana Extra grossa.

Ø e spessore	mm	75x13	100x13	150x13
7949	Cad.	6,54	9,46	17,50



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SPAZZOLE ROTATIVE LAMELLARI DI TELA ABRASIVA *(lammellar fan grinders wheels)*

7958 new
7958A new
7958B new
7958C new



Prod. SCU

Tipo a forma sferica.
Adatte per le più diffuse smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. Con lamelle in corindone. Ideali per levigare superfici con cavità, scanalature, fori, per la finitura di saldature interne di tubi e per sbavare estrusioni o fresature su acciai, ghise, fusioni, legni ecc.
ATTACCO Ø mm 6
TESTA Ø mm 20.

Grana		60	80	120
7958	Cad.	4,20	4,20	4,20

Descrizione di riferimento vedi Art. 7958
TESTA Ø mm 30.

Grana		40	60	80	120
7958A	Cad.	5,48	5,48	5,48	5,48

Descrizione di riferimento vedi Art. 7958
TESTA Ø mm 40.

Grana		40	60	80	120
7958B	Cad.	6,12	6,12	6,12	6,12

Descrizione di riferimento vedi Art. 7958
TESTA Ø mm 50.

Grana		40	60	80	120
7958C	Cad.	8,86	8,86	8,86	8,86

7960



Con foro d'attacco Ø mm 19,1 e sede per chiavetta. Adatte per le più diffuse smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. Con lamelle in corindone. Per levigare, sbavare, pulire acciai, ghise, fusioni, legni ecc. Dimensioni mm 100x50. Velocità massima 6800 giri/min.

Grana		40	60	80	120
7960	Cad.	18,90	19,70	19,80	20,40

Per satinatrici elettriche ved. Art. 1691 G - 1691 GE.

7960A



Con foro d'attacco Ø mm 19,1 e sede per chiavetta. Adatte per le più diffuse smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. Con lamelle in corindone. Per levigare, sbavare, pulire acciai, ghise, fusioni, legni ecc. Dimensioni mm 100x100. Velocità massima 6800 giri/min.

Grana		40	60	80	120
7960A	Cad.	22,40	23,20	24,10	26,10

Per satinatrici elettriche ved. Art. 1691 G - 1691 GE.

7960D



Con foro d'attacco Ø mm 19,1 e sede per chiavetta. Adatte per le più diffuse smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. In materiale fibroso combinato con lamelle in corindone. Per smerigliare, levigare e lucidare leghe al Cromo Nickel, leghe leggere, metalli dolci, legni ecc.
Dimensioni mm 100x50. Velocità massima 6800 giri/min.

Grana		60	80	120	150
7960D	Cad.	20,10	20,10	20,10	20,10

Per satinatrici elettriche ved. Art. 1691 G - 1691 GE.

7960E



Con foro d'attacco Ø mm 19,1 e sede per chiavetta. Adatte per le più diffuse smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. In materiale fibroso combinato con lamelle in corindone. Per smerigliare, levigare e lucidare leghe al Cromo Nickel, leghe leggere, metalli dolci, legni ecc.
Dimensioni mm 104x100. Velocità massima 6800 giri/min.

Grana		60	80	120	150
7960E	Cad.	25,30	25,30	25,30	25,30

Per satinatrici elettriche ved. Art. 1691 G - 1691 GE.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SPAZZOLE ROTATIVE ABRASIVE *(abrasive fan grinders wheels)*

Prod. SCU

7960EM

Con foro d'attacco Ø mm 19,1 e sede per chiavetta. Adatte per le più diffuse smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. Con tessuto abrasivo in materiale fibroso sintetico per rimuovere ossidazioni e satinare leghe al Cromo Nickel, leghe leggere, metalli dolci, legni ecc.
Dimensioni mm 110x50. Velocità massima 6800 giri/min.



Grandezza		1	2	3	4
Grana		grossa (80)	media (120)	fine (180)	finissima (600)
7960EM	Cad.	16,10	16,10	16,10	17,80

Per satinatrici elettriche ved. Art. 1691 G - 1691 GE.

7960F

Con foro d'attacco Ø mm 19,1 e sede per chiavetta. Adatte per le più diffuse smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. Con tessuto abrasivo in materiale fibroso sintetico per rimuovere ossidazioni e satinare leghe al Cromo Nickel, leghe leggere, metalli dolci, legni ecc.
Dimensioni mm 100x100. Velocità massima 5700 giri/min.



Grandezza		1	2	3	4
Grana		grossa (80)	media (120)	fine (180)	finissima (600)
7960F	Cad.	19,40	19,40	19,40	19,40

Per satinatrici elettriche ved. Art. 1691 G - 1691 GE.

7960L

Con foro d'attacco Ø mm 19,1 e sede per chiavetta. Adatte per le più diffuse smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. In tessuto-non tessuto ad alta impregnazione. Abrasivo al carburo di silicio, per ottenere puliture di ruggini, sbavature di saldature, sverniciature di metalli, legni, intonaci, cemento. Non danneggia e non surriscalda la superficie da lavorare.
Dimensioni mm 100x100. Velocità massima 6800 giri/min.
Grana Extra grossa.



7960L	Cad.	46,90

Per satinatrici elettriche ved. Art. 1691 G - 1691 GE.

7960P

Con foro d'attacco Ø mm 19,1 e sede per chiavetta. Adatte per le più diffuse smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. In gomma abrasiva per satinare acciai inossidabili.
Dimensioni mm 100x100. Velocità massima 1910 giri/min.



Grana		16	46	120
7960P	Cad.	160,00	160,00	160,00

Spazzole in altri materiali (con fili d'acciaio, inox, nylon, tampico e sisal) fornibili a richiesta.
Per spazzole in cotone ved. Art. 1833 T - V.
Per satinatrici elettriche ved. Art. 1691 G - 1691 GE.

7960T

Con foro d'attacco Ø mm 19,1 e sede per chiavetta. Adatte per le più diffuse smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. In filo d'acciaio ottonato con fili Ø mm 0,3. Per sverniciare legni e metalli, eliminare ruggini e togliere bave.
Dimensioni mm 100x100. Velocità massima 6800 giri/min.



7960T	Cad.	102,00

Per satinatrici elettriche ved. Art. 1691 G - 1691 GE.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

7960V



Con foro d'attacco Ø mm 19,1 e sede per chiavetta. Adatte per le più diffuse smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. In filo di resistente nylon, ricoperto di graniglia abrasiva. Per sbavare e pulire superfici non metalliche e metalliche
Dimensioni mm 100x100. Velocità massima 6800 giri/min.
Grana 80.

7960V	Cad.	185,00

Per satinatrici elettriche ved. Art. 1691 G - 1691 GE.

7961A
new



Supporti in gomma per nastri abrasivi Art. 7961 C.
Con foro d'attacco Ø mm 19,1 e sede per chiavetta. Adatte per le più diffuse smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici.
Dimensioni mm 100x90. Velocità massima 6800 giri/min.

7961A	Cad.	91,30

Per satinatrici elettriche ved. Art. 1691 G - 1691 GE.

7961C
new



Nastri in tela abrasiva da impiegare in combinazione con i supporti Art. 7961 A.
Adatti per le più diffuse smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici.
Dimensioni mm 100x90. Velocità massima 6800 giri/min.
In Zirconio. Particolarmente indicati per la lavorazione dell'acciaio INOX e sue leghe, per ottenere maggiore asportazione e durata.

Grana		40	60	80	120
7961C	Cad.	4,68	4,68	4,68	4,68

Per satinatrici elettriche ved. Art. 1691 G - 1691 GE.

RUOTE ROTATIVE LAMELLARI DI TELA ABRASIVA *(flap grinding wheels with flanges)*

7962G



Prod. SCU
Con foro d'attacco filettato Ø M 14.
Adatte per le più diffuse smerigliatrici e lucidatrici. Con lamelle in corindone. Per levigare, sbavare, pulire acciai, ghise, fusioni, legni, ecc.
Dimensioni mm 125x20. Velocità massima 9000 giri/min.

Grana		40	60	80	120	240
7962G	Cad.	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50

Per smerigliatrici ved. Art. 1685 GE a 1686 G.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

La disponibilità a magazzino dei prodotti del Catalogo Sicutool è elevatissima.

Per consentire ai Distributori di ordinare in tutta tranquillità è tuttavia strategico avere reso pubblica la giacenza.

Validata e aggiornata in tempo reale, la disponibilità a magazzino appare in chiaro, ed espressa in cifre, su tutte le applicazioni digitali di Sicutool e sugli e-shop dei Distributori che aderiscono al servizio.

NOVITÀ GRUPPO 13



8813L

Frese a svasare a 4 taglienti elicoidali
▶ Pag. 1273



8843L

Assortimento di frese a svasare 6 pz.
Art. 8813L
▶ Pag. 1280



8910GPL

Frese elicoidali a gradino per lamiere
▶ Pag. 1288



8910GZ

Assortimento di frese elicoidali
a gradino 3 pz. Art. 8910GPL
▶ Pag. 1289



LUBRIFICANTI DA TAGLIO

9060A - B - C
▶ Pag. 1304-1305





9139GL

Maschi a mano e a macchina
in acciaio HSSG
▶ Pag. 1322



FILIERE TONDE

9354F METRICO GROSSO M
9368GR BSP
▶ Pag. 1339, 1342





UTENSILI PER FILETTARE IN ASSORTIMENTO

9398G PASSO METRICO GROSSO
9400GEL FILETTATURA AMERICANA NPT
▶ Pag. 1346, 1348





MASCHI A MACCHINA IN ASSORTIMENTO

9400GRA PER FORI PASSANTI
9400GRB PER FORI CIECHI
▶ Pag. 1350





SEGHE PER METALLI USO A MANO

9557GA - GB - GE TEMPRA DIFFERENZIATA
9558GA - GB - GE TEMPRA UNIFORME
9559GA - GB - GE BIMETALLICHE
▶ Pag. 1374



ANELLI SALDATI DI SEGHE A NASTRO BIMETALLICHE

9610G - GA - GE - GF DENT. STANDARD
9629GD - GFE - GLE DENT. VARIABILE
▶ Pag. 1381, 1382



9786GL

Utensili per tornio
per filettatura esterna sinistra a 60°
▶ Pag. 1389



9831

Inserti per tornitura a fissaggio
meccanico, forma romboidale
▶ Pag. 1394

Tutti gli articoli sono in sequenza, facilissimi da trovare!

Barrette per incisori
Frese rotative
Assortimenti di frese e mole
Pinze di riduzione
Alberi flessibili
Paste abrasive



Da 7967GA
A 8155G

Punte per metalli
Espositori per punte
Punte a inserto MULTIPLEX
Accessori per MULTIPLEX
Affilatrici per punte



Da 8300G
A 8681

Bussole per mascheraggi



Da 8695
A 8698

Frese
Svasatori
Sbavatori
Alesatori



Da 8732
A 9025

Lubrificanti da taglio
Maschi
Filiere
Madreviti
Ravvivafiletti



Da 9060A
A 9459GM

Portafiliere
Giramaschi



Da 9460
A 9494GE

Inserti filettati
Tappi filettati



Da 9500G
A 9518GR

Seghe a mano e a macchina per metalli



Da 9538G
A 9576G

Seghe circolari per troncatrici
Seghe a nastro per metalli
Anelli saldati seghe a nastro



Da 9581A
A 9665GS

Barrette
Utensili per tornire
Portautensili
Portaplacchette e placchette
Utensili per troncatura esterna

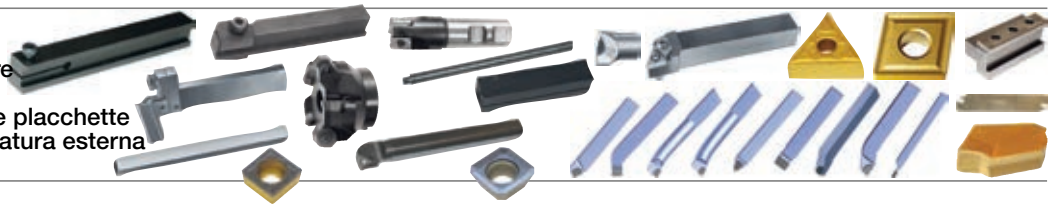

Da 9688
A 9848Z

BARRETTE PER INCISORI IN METALLO DURO INTEGRALE *(engraving bits of tungsten carbide)*

7967GA SCU HARTMETALL



Prod. SCU
In metallo duro integrale a micrograna (K10), rettificate.
Per incidere acciai di elevata durezza, ghise, ottone, alluminio, plastiche, fibre di vetro, fibre al carbonio, resine, ecc.
Tipo profilato a scalino, punta piana.

Ø	mm	2	3	4	5	6	8	10
Lungh. totale	mm	40	50	60	60	70	100	100
7967GA	Cad.	10,60	12,30	16,40	20,80	28,20	59,90	84,80

7967GF SCU HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 7967GA
Tipo cilindrico, senza profilo.

Ø	mm	2	3	4	5	6	8	10
Lungh. totale	mm	100	100	100	100	100	100	100
7967GF	Cad.	11,10	14,70	18,10	23,90	32,70	48,80	71,70

FRESE ROTATIVE PER INCISORI *(burrs of HSS shank 3 mm)*

7970 SCU HSS



Prod. SCU
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Taglienti rettificati e affilati.
ATTACCO Ø mm 3.
Taglio dolce. Velocità m/min. 60-180.

Tipo		2	4	6	8	10
Ø testa	mm	6	7	6	6	6
Lungh. testa	mm	10	10	10	10	6
Forma		cilindrica	ovale	conica	ogiva	sferica
7970	Cad.	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.

FRESE ROTATIVE IN HSS *(burrs of HSS)*

7992A SCU HSS



Prod. SCU
TIPO CILINDRICO-TESTA CON TAGLIENTI
In acciaio Super Rapido HSS. Taglienti rettificati.
ATTACCO Ø mm 6.
Taglio 2 = bastardo con rompitruciolo.
Velocità m/min. 200-250.

Ø testa	mm	6	8	10	12	15
Lungh. testa	mm	20	30	30	30	30
Lungh. totale	mm	60	70	70	70	70
7992A	Cad.	14,50	18,40	22,80	25,40	33,10

7992B SCU HSS



Descrizione di riferimento vedi Art. 7992A
Taglio 3 = mezzodolce con rompitruciolo.
Velocità m/min. 60-180.

Ø testa	mm	6	8	10	12	15
Lungh. testa	mm	20	30	30	30	30
Lungh. totale	mm	60	70	70	70	70
7992B	Cad.	17,10	20,20	26,30	27,80	35,10

7992E SCU HSS



TIPO CILINDRICO-TESTA SFERICA
In acciaio Super Rapido HSS. Taglienti rettificati.
ATTACCO Ø mm 6.
Taglio 2 = bastardo con rompitruciolo.
Velocità m/min. 200-250.

Ø testa	mm	6	8	10	12	15
Lungh. testa	mm	20	30	30	30	30
Lungh. totale	mm	60	70	70	70	70
7992E	Cad.	14,50	18,40	22,80	25,40	33,10

7992F SCU HSS



Descrizione di riferimento vedi Art. 7992E
Taglio 3 = mezzodolce con rompitruciolo.
Velocità m/min. 60-180.

Ø testa	mm	6	8	10	12	15
Lungh. testa	mm	20	30	30	30	30
Lungh. totale	mm	60	70	70	70	70
7992F	Cad.	17,10	20,20	26,30	27,80	35,10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

TIPO A SFERA
In acciaio Super Rapido HSS. Taglienti rettificati.
ATTACCO Ø mm 6.
Taglio 2 = bastardo con rompitruciolo.
Velocità m/min. 200-250.

SCU HSS **7992L**



Ø testa	mm	6	8	10	12	15
Lungh. testa	mm	6	8	10	12	15
Lungh. totale	mm	50	52	54	56	59
7992L	**Cad.**	**14,50**	**18,40**	**22,80**	**25,40**	**33,10**

Descrizione di riferimento vedi Art. 7992L
Taglio 3 = mezzodolce con rompitruciolo.
Velocità m/min. 60-180.

SCU HSS **7992P**



Ø testa	mm	6	8	10	12	15
Lungh. testa	mm	6	8	10	12	15
Lungh. totale	mm	50	52	54	56	59
7992P	**Cad.**	**17,10**	**20,20**	**26,30**	**27,80**	**35,10**

TIPO A FIAMMA
In acciaio Super Rapido HSS. Taglienti rettificati.
ATTACCO Ø mm 6.
Taglio 2 = bastardo con rompitruciolo.
Velocità m/min. 200-250.

SCU HSS **7992R**



Ø testa	mm	6	8	10	12	15
Lungh. testa	mm	20	30	30	30	30
Lungh. totale	mm	60	70	70	70	70
7992R	**Cad.**	**14,50**	**18,40**	**22,80**	**25,40**	**33,10**

Descrizione di riferimento vedi Art. 7992R
Taglio 3 = mezzodolce con rompitruciolo.
Velocità m/min. 60-180.

SCU HSS **7992S**



Ø testa	mm	6	8	10	12	15
Lungh. testa	mm	20	30	30	30	30
Lungh. totale	mm	60	70	70	70	70
7992S	**Cad.**	**17,10**	**20,20**	**26,30**	**27,80**	**35,10**

TIPO CONICO
In acciaio Super Rapido HSS. Taglienti rettificati.
ATTACCO Ø mm 6.
Taglio 2 = bastardo con rompitruciolo.
Velocità m/min. 200-250.

SCU HSS **7992T**



Ø testa	mm	6	8	10	12	15
Lungh. testa	mm	20	30	30	30	30
Lungh. totale	mm	60	70	70	70	70
7992T	**Cad.**	**14,50**	**18,40**	**22,80**	**25,40**	**33,10**

Descrizione di riferimento vedi Art. 7992T
Taglio 3 = mezzodolce con rompitruciolo.
Velocità m/min. 60-180.

SCU HSS **7992V**



Ø testa	mm	6	8	10	12	15
Lungh. testa	mm	20	30	30	30	30
Lungh. totale	mm	60	70	70	70	70
7992V	**Cad.**	**17,10**	**20,20**	**26,30**	**27,80**	**35,10**

FRESE ROTATIVE DI GROSSO DIAMETRO IN HSS *(burrs of HSS)*

Prod. SCU
In acciaio HSS Super Rapido. Taglienti rettificati e affilati.
TIPO A SFERA
Taglio 2 con rompitruciolo.

SCU HSS **7994A**



Ø	mm	20	25
Altezza	mm	20	25
ATTACCO Ø	mm	6	6
Lungh. attacco c.ca.	mm	40	40
7994A	**Cad.**	**39,10**	**104,00**

In acciaio HSS Super Rapido. Taglienti rettificati e affilati.
Complete di attacco filettato.
TIPO OVALE
Taglio 2 con rompitruciolo.

SCU HSS **7994B**



Ø	mm	25
Altezza	mm	35
ATTACCO Ø	mm	6
Lungh. attacco c.ca.	mm	40
7994B	**Cad.**	**104,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

7994C SCU HSS



Descrizione di riferimento vedi Art. 7994B
TIPO CONICO
Taglio 2 con rompitruciolo.

Ø	mm	25
Altezza	mm	40
ATTACCO Ø	mm	6
Lungh. attacco c.ca	mm	40
7994C	Cad.	104,00

7994E SCU HSS



Descrizione di riferimento vedi Art. 7994B
TIPO CONICO CON PUNTA SFERICA
Taglio 2 con rompitruciolo.

Ø	mm	20
Altezza	mm	55
ATTACCO Ø	mm	6
Lungh. attacco c.ca	mm	40
7994E	Cad.	104,00

7994F SCU HSS



Descrizione di riferimento vedi Art. 7994B
TIPO A FIAMMA
Taglio 2 con rompitruciolo.

Tipo		20	20L
Ø	mm	25	20
Altezza	mm	55	55
ATTACCO Ø	mm	6	6/8
Lungh. attacco c.ca	mm	40	90
7994F	Cad.	104,00	96,10

Misura 20L in esaurimento.

MINI FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO *(mini-burrs of tungsten carbide)*

8031A SCU HARTMETALL



Prod. SCU
TIPO CILINDRICO-TESTA CON TAGLIENTI
In metallo duro integrale, indicate per incisori.
ATTACCO Ø mm 3.
Taglio 3 = mezzodolce.

Ø testa	mm	3
Lungh. testa	mm	14
Lungh. totale c.ca	mm	40
8031A	Cad.	9,72

8031B SCU HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8031A
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo.

Ø testa	mm	3
Lungh. testa	mm	14
Lungh. totale c.ca	mm	40
8031B	Cad.	9,72

8031C SCU HARTMETALL



TIPO CILINDRICO-TESTA LISCIA
In metallo duro integrale, indicate per incisori.
ATTACCO Ø mm 3.
Taglio 3 = mezzodolce.

Ø testa	mm	3
Lungh. testa	mm	14
Lungh. totale c.ca	mm	40
8031C	Cad.	9,72

8031D SCU HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8031C
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo.

Ø testa	mm	3
Lungh. testa	mm	14
Lungh. totale c.ca	mm	40
8031D	Cad.	9,72

8031E SCU HARTMETALL



TIPO CILINDRICO-TESTA SFERICA
In metallo duro integrale, indicate per incisori.
ATTACCO Ø mm 3.
Taglio 3 = mezzodolce.

Ø testa	mm	3
Lungh. testa	mm	14
Lungh. totale c.ca	mm	40
8031E	Cad.	9,72

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 8031E
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo.

Ø testa	mm	3
Lungh. testa	mm	14
Lungh. totale c.ca	mm	40

8031F **Cad.** **9,72**

HARTMETALL **8031F**



TIPO A SFERA
In metallo duro integrale, indicate per incisori.
ATTACCO Ø mm 3.
Taglio 3 = mezzodolce.

Ø testa	mm	3
Lungh. testa	mm	2,6
Lungh. totale c.ca	mm	40

8031G **Cad.** **9,72**

HARTMETALL **8031G**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8031G
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo.

Ø testa	mm	3
Lungh. testa	mm	2,6
Lungh. totale c.ca	mm	40

8031H **Cad.** **9,72**

HARTMETALL **8031H**



TIPO OVALE
In metallo duro integrale, indicate per incisori.
ATTACCO Ø mm 3.
Taglio 3 = mezzodolce.

Ø testa	mm	3
Lungh. testa	mm	6
Lungh. totale c.ca	mm	40

8031L **Cad.** **9,72**

HARTMETALL **8031L**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8031L
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo.

Ø testa	mm	3
Lungh. testa	mm	6
Lungh. totale c.ca	mm	40

8031M **Cad.** **9,72**

HARTMETALL **8031M**



TIPO TONDO CONICO
In metallo duro integrale, indicate per incisori.
ATTACCO Ø mm 3.
Taglio 3 = mezzodolce.

Ø testa	mm	3
Lungh. testa	mm	14
Lungh. totale c.ca	mm	40

8031P **Cad.** **9,72**

HARTMETALL **8031P**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8031P
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo.

Ø testa	mm	3
Lungh. testa	mm	14
Lungh. totale c.ca	mm	40

8031R **Cad.** **9,72**

HARTMETALL **8031R**



TIPO A FIAMMA
In metallo duro integrale, indicate per incisori.
ATTACCO Ø mm 3.
Taglio 3 = mezzodolce.

Ø testa	mm	3
Lungh. testa	mm	10
Lungh. totale c.ca	mm	40

8031S **Cad.** **9,72**

HARTMETALL **8031S**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8031S
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo.

Ø testa	mm	3
Lungh. testa	mm	10
Lungh. totale c.ca	mm	40

8031T **Cad.** **9,72**

HARTMETALL **8031T**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

8031V

HARTMETALL



TIPO CONICO CON PUNTA SFERICA
In metallo duro integrale, indicate per incisori.
ATTACCO Ø mm 3.
Taglio 3 = mezzodolce.

Ø testa	mm	3
Lungh. testa	mm	14
Lungh. totale c.ca	mm	40
8031V	**Cad.**	**10,10**

8031Z

HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8031V
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo.

Ø testa	mm	3
Lungh. testa	mm	14
Lungh. totale c.ca	mm	40
8031Z	**Cad.**	**9,72**

8032A

HARTMETALL



TIPO CONICO
In metallo duro integrale, indicate per incisori.
ATTACCO Ø mm 3.
Taglio 3 = mezzodolce.

Ø testa	mm	3
Lungh. testa	mm	15
Lungh. totale c.ca	mm	40
8032A	**Cad.**	**10,10**

8032B

HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8032A
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo.

Ø testa	mm	3
Lungh. testa	mm	15
Lungh. totale c.ca	mm	40
8032B	**Cad.**	**10,10**

FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO *(burrs of tungsten carbide)*

8034A

HARTMETALL



Prod. SCU
TIPO CILINDRICO-TESTA CON TAGLIENTI
In metallo duro, taglienti rettificati.
ATTACCO Ø mm 3.
Taglio 3 = mezzodolce

Ø testa	mm	**4**	**6**
Lungh. testa	mm	12	12,7
Lungh. totale c.ca	mm	50	50
8034A	**Cad.**	**25,90**	**17,60**

8034B

HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8034A
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo

Ø testa	mm	**4**	**6**
Lungh. testa	mm	12	12,7
Lungh. totale c.ca	mm	50	50
8034B	**Cad.**	**25,90**	**17,60**

8034D

HARTMETALL



TIPO CILINDRICO-TESTA LISCIA
In metallo duro, taglienti rettificati.
ATTACCO Ø mm 3.
Taglio 3 = mezzodolce

Ø testa	mm	**4**	**6**
Lungh. testa	mm	12	12,7
Lungh. totale c.ca	mm	50	50
8034D	**Cad.**	**22,80**	**16,10**

8034E

HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8034D
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo

Ø testa	mm	**4**	**6**
Lungh. testa	mm	12	12,7
Lungh. totale c.ca	mm	50	50
8034E	**Cad.**	**23,50**	**16,10**

8034F

HARTMETALL



TIPO CILINDRICO-TESTA SFERICA
In metallo duro, taglienti rettificati.
ATTACCO Ø mm 3.
Taglio 3 = mezzodolce

Ø testa	mm	**4**	**6**
Lungh. testa	mm	12	12
Lungh. totale c.ca	mm	50	50
8034F	**Cad.**	**22,80**	**16,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 8034F
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo

Ø testa	mm	4	6
Lungh. testa	mm	12	12
Lungh. totale c.ca	mm	50	50
8034L	**Cad.**	**23,50**	**16,10**

HARTMETALL **8034L**



TIPO A SFERA
In metallo duro, taglienti rettificati.
ATTACCO Ø mm 3.
Taglio 3 = mezzodolce

Ø testa	mm	4	6
Lungh. testa	mm	3,4	5
Lungh. totale c.ca	mm	38	44
8034P	**Cad.**	**22,80**	**16,10**

HARTMETALL **8034P**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8034P
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo

Ø testa	mm	4	6
Lungh. testa	mm	3,4	5
Lungh. totale c.ca	mm	38	44
8034R	**Cad.**	**23,50**	**16,10**

HARTMETALL **8034R**



TIPO OVALE
In metallo duro, taglienti rettificati.
ATTACCO Ø mm 3.
Taglio 3 = mezzodolce

Ø testa	mm	6
Lungh. testa	mm	9,5
Lungh. totale c.ca	mm	50
8034S	**Cad.**	**16,10**

HARTMETALL **8034S**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8034S
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo

Ø testa	mm	6
Lungh. testa	mm	9,5
Lungh. totale c.ca	mm	50
8034T	**Cad.**	**16,10**

HARTMETALL **8034T**



TIPO TONDO CONICO
In metallo duro, taglienti rettificati.
ATTACCO Ø mm 3.
Taglio 3 = mezzodolce

Ø testa	mm	6
Lungh. testa	mm	12
Lungh. totale c.ca	mm	50
8035A	**Cad.**	**16,10**

HARTMETALL **8035A**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8035A
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo

Ø testa	mm	6
Lungh. testa	mm	12
Lungh. totale c.ca	mm	50
8035B	**Cad.**	**16,10**

HARTMETALL **8035B**



TIPO A FIAMMA
In metallo duro, taglienti rettificati.
ATTACCO Ø mm 3.
Taglio 3 = mezzodolce

Ø testa	mm	6
Lungh. testa	mm	12
Lungh. totale c.ca	mm	50
8035D	**Cad.**	**16,10**

HARTMETALL **8035D**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8035D
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo

Ø testa	mm	6
Lungh. testa	mm	12
Lungh. totale c.ca	mm	50
8035E	**Cad.**	**16,10**

HARTMETALL **8035E**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

8035F

HARTMETALL



TIPO CONICO CON PUNTA SFERICA
In metallo duro, taglienti rettificati.
ATTACCO Ø mm 3.
Taglio 3 = mezzodolce

Ø testa	mm	6
Lungh. testa	mm	15
Lungh. totale c.ca	mm	50
8035F	Cad.	17,30

8035L

HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8035F
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo

Ø testa	mm	6
Lungh. testa	mm	15
Lungh. totale c.ca	mm	50
8035L	Cad.	17,30

8035P

HARTMETALL



TIPO CONICO
In metallo duro, taglienti rettificati.
ATTACCO Ø mm 3.
Taglio 3 = mezzodolce

Ø testa	mm	6
Lungh. testa	mm	12
Lungh. totale c.ca	mm	54
8035P	Cad.	16,10

8035R

HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8035P
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo

Ø testa	mm	6
Lungh. testa	mm	12
Lungh. totale c.ca	mm	54
8035R	Cad.	16,10

8037A

HARTMETALL



TIPO CILINDRICO-TESTA CON TAGLIENTI
In metallo duro, taglienti rettificati.
ATTACCO Ø mm 6.
Taglio 1 = grosso

Ø testa	mm	6	10	12
Lungh. testa	mm	16	20	25
Lungh. totale c.ca	mm	50	63	70
8037A	Cad.	28,70	40,10	59,20

8037E

HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8037A
Taglio 3 = mezzodolce

Ø testa	mm	3	4	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	12,7	16	16	20	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	52	50	50	63	63	70	70
8037E	Cad.	18,10	18,10	18,40	24,10	26,10	40,20	50,70

8037G

HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8037A
Taglio 4 = diamante

Ø testa	mm	3	4	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	12,7	12	16	20	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	52	50	50	63	63	70	70
8037G	Cad.	21,70	21,70	22,10	28,80	31,30	48,20	60,80

8037H

HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8037A
Con rivestimento TiALN (HYPER)
Taglio 4 = diamante

Ø testa	mm	3	4	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	12	12	16	20	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	52	50	50	63	63	70	70
8037H	Cad.	25,50	25,50	25,80	34,70	39,50	59,40	77,30

8037L

HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8037A
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo

Ø testa	mm	3	4	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	12,7	16	16	20	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	52	50	50	63	63	70	70
8037L	Cad.	18,10	18,10	22,10	24,10	26,10	41,40	52,30

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 8037A
Taglio 7 = alternato universale

Ø testa	mm	3	4	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	12,7	16	16	20	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	52	50	50	63	63	70	70
8037P	**Cad.**	**18,10**	**18,10**	**18,40**	**24,10**	**26,10**	**40,20**	**50,70**

SCU HARTMETALL **8037P**



TIPO CILINDRICO-TESTA LISCIA
In metallo duro, taglienti rettificati.
ATTACCO Ø mm 6.
Taglio 1 = grosso

Ø testa	mm	6	10	12
Lungh. testa	mm	16	20	25
Lungh. totale c.ca	mm	50	63	70
8041A	**Cad.**	**27,50**	**38,80**	**52,90**

SCU HARTMETALL **8041A**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8041A
Taglio 3 = mezzodolce

Ø testa	mm	3	4	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	12,7	16	16	20	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	52	50	50	63	63	70	70
8041E	**Cad.**	**17,30**	**17,30**	**16,70**	**22,10**	**23,70**	**36,10**	**46,10**

SCU HARTMETALL **8041E**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8041A
Taglio 4 = diamante

Ø testa	mm	3	4	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	12,7	16	16	20	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	52	50	50	63	63	70	70
8041G	**Cad.**	**19,10**	**19,10**	**18,40**	**24,50**	**26,40**	**37,80**	**51,10**

SCU HARTMETALL **8041G**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8041A
Con rivestimento TiALN (HYPER)
Taglio 4 = diamante

Ø testa	mm	3	4	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	12	12	16	20	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	52	50	50	63	63	70	70
8041H	**Cad.**	**22,80**	**22,80**	**22,10**	**30,30**	**34,50**	**49,10**	**67,50**

SCU HARTMETALL **8041H**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8041A
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo

Ø testa	mm	3	4	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	12,7	16	16	20	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	52	50	50	63	63	70	70
8041L	**Cad.**	**16,70**	**17,30**	**17,20**	**22,90**	**23,70**	**35,80**	**47,40**

SCU HARTMETALL **8041L**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8041A
Taglio 7 = alternato universale

Ø testa	mm	3	4	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	12,7	16	16	20	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	52	50	50	63	63	70	70
8041P	**Cad.**	**17,20**	**17,30**	**16,70**	**22,90**	**23,70**	**36,10**	**46,10**

SCU HARTMETALL **8041P**



TIPO CILINDRICO-TESTA SFERICA
In metallo duro, taglienti rettificati.
ATTACCO Ø mm 6.
Taglio 1 = grosso

Ø testa	mm	6	10	12	16
Lungh. testa	mm	16	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	50	63	70	70
8045A	**Cad.**	**30,50**	**40,70**	**61,80**	**80,40**

SCU HARTMETALL **8045A**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8045A
Taglio 3 = mezzodolce

Ø testa	mm	3	4	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	12	12	16	20	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	52	50	50	64	64	70	70
8045E	**Cad.**	**19,40**	**19,40**	**19,40**	**24,90**	**26,20**	**41,10**	**52,10**

SCU HARTMETALL **8045E**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

8045G

HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8045A
Taglio 4 = diamante

Ø testa	mm	3	4	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	16	16	16	20	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	52	50	50	63	63	70	70
8045G	Cad.	23,20	23,20	23,20	29,90	31,50	49,20	62,50

8045H

HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8045A
Con rivestimento TiALN (HYPER)
Taglio 4 = diamante

Ø testa	mm	3	4	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	12	12	16	20	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	52	50	50	63	63	70	70
8045H	Cad.	27,10	27,10	27,10	35,70	39,60	60,40	78,90

8045L

HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8045A
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo

Ø max testa	mm	3	4	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	16	16	16	20	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	52	50	50	63	63	70	70
8045L	Cad.	20,10	19,40	20,10	24,10	26,20	41,10	53,70

8045P

HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8045A
Taglio 7 = alternato universale

Ø testa	mm	3	4	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	16	16	16	20	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	52	50	50	63	63	70	70
8045P	Cad.	20,10	19,40	20,10	24,90	26,20	41,10	53,70

8050A

HARTMETALL



TIPO A SFERA
In metallo duro, taglienti rettificati.
ATTACCO Ø mm 6.
Taglio 1 = grosso

Ø testa	mm	6	10	12	16
Lungh. testa	mm	5	8	11	14
Lungh. totale c.ca	mm	50	52	55	60
8050A	Cad.	27,80	33,60	49,40	72,20

8050E

HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8050A
Taglio 3 = mezzodolce

Ø testa	mm	3	4	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	2,5	3,4	5	7	8	11	14
Lungh. totale c.ca	mm	50	50	50	50	52	55	60
8050E	Cad.	19,60	20,30	18,10	19,20	21,50	28,10	35,90

8050G

HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8050A
Taglio 4 = diamante

Ø testa	mm	3	4	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	2,5	3,4	5	7	8	11	14
Lungh. totale c.ca	mm	50	50	50	50	52	55	60
8050G	Cad.	23,50	23,50	21,70	23,10	25,70	33,60	43,00

8050H

HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8050A
Con rivestimento TiALN (HYPER)
Taglio 4 = diamante

Ø testa	mm	3	4	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	2,5	3,4	5	7	8	10,5	14,5
Lungh. totale c.ca	mm	50	50	50	50	52	55	60
8050H	Cad.	27,30	27,30	25,50	28,80	33,90	44,80	59,50

8050L

HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8050A
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo

Ø testa	mm	3	4	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	2,5	3,4	5	7	8	11	14
Lungh. totale c.ca	mm	50	50	50	50	52	55	60
8050L	Cad.	20,20	19,60	18,70	19,70	22,10	28,90	37,10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 8050A
Taglio 7 = alternato universale

Ø testa	mm	3	4	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	2,5	3,4	5	7	8	11	14,5
Lungh. totale c.ca	mm	50	50	50	50	52	55	60
8050P	**Cad.**	**19,60**	**20,30**	**18,10**	**19,70**	**22,30**	**28,90**	**37,10**

SCU HARTMETALL **8050P**



TIPO OVALE
In metallo duro, taglienti rettificati.
ATTACCO Ø mm 6.
Taglio 1 = grosso

Ø testa	mm	10	12	16
Lungh. testa	mm	16	22	25
Lungh. totale c.ca	mm	60	66	70
8055A	**Cad.**	**41,90**	**50,90**	**79,10**

SCU HARTMETALL **8055A**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8055A
Taglio 3 = mezzodolce

Ø testa	mm	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	10	13	16	22	25
Lungh. totale c.ca	mm	50	58	60	66	70
8055E	**Cad.**	**21,70**	**25,70**	**27,40**	**38,10**	**53,80**

SCU HARTMETALL **8055E**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8055A
Taglio 4 = diamante

Ø testa	mm	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	10	13	16	22	25
Lungh. totale c.ca	mm	50	58	60	66	70
8055G	**Cad.**	**25,10**	**28,90**	**31,70**	**43,90**	**64,10**

SCU HARTMETALL **8055G**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8055A
Con rivestimento TiALN (HYPER)
Taglio 4 = diamante

Ø testa	mm	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	10	13	16	22	25
Lungh. totale c.ca	mm	50	58	60	66	70
8055H	**Cad.**	**28,80**	**34,70**	**39,80**	**55,10**	**80,50**

SCU HARTMETALL **8055H**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8055A
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo

Ø testa	mm	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	10	13	16	22	25
Lungh. totale c.ca	mm	50	58	60	66	70
8055L	**Cad.**	**22,30**	**25,70**	**28,30**	**39,10**	**55,40**

SCU HARTMETALL **8055L**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8055A
Taglio 7 = alternato universale

Ø testa	mm	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	10	13	16	22	25
Lungh. totale c.ca	mm	50	58	60	66	70
8055P	**Cad.**	**21,70**	**25,70**	**27,40**	**37,90**	**53,80**

SCU HARTMETALL **8055P**



TIPO TONDO CONICO
In metallo duro, taglienti rettificati.
ATTACCO Ø mm 6.
Taglio 1 = grosso

Ø testa	mm	10	12	16
Lungh. testa	mm	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	65	70	70
8060A	**Cad.**	**39,80**	**55,60**	**79,30**

SCU HARTMETALL **8060A**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8060A
Taglio 3 = mezzodolce

Ø testa	mm	6	10	12	16
Lungh. testa	mm	16	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	50	65	70	70
8060E	**Cad.**	**20,80**	**26,30**	**36,10**	**50,90**

SCU HARTMETALL **8060E**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

8060G SCU HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8060A
Taglio 4 = diamante

Ø testa	mm	6	10	12	16
Lungh. testa	mm	16	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	50	65	70	70
8060G	Cad.	24,60	31,10	43,30	61,10

8060H SCU HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8060A
Con rivestimento TiALN (HYPER)
Taglio 4 = diamante

Ø testa	mm	6	10	12	16
Lungh. testa	mm	16	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	50	65	70	70
8060H	Cad.	28,30	39,10	54,40	77,40

8060L SCU HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8060A
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo

Ø testa	mm	6	10	12	16
Lungh. testa	mm	16	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	50	65	70	70
8060L	Cad.	21,10	26,60	37,20	52,40

8060P SCU HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8060A
Taglio 7 = alternato universale

Ø testa	mm	6	10	12	16
Lungh. testa	mm	16	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	50	65	70	70
8060P	Cad.	20,80	26,30	37,40	52,80

8065E SCU HARTMETALL



TIPO A FIAMMA
In metallo duro, taglienti rettificati.
ATTACCO Ø mm 6.
Taglio 3 = mezzodolce

Ø testa	mm	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	16	20	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	50	65	65	70	70
8065E	Cad.	21,20	25,10	27,30	36,20	51,40

8065G SCU HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8065E
Taglio 4 = diamante

Ø testa	mm	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	16	20	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	50	65	65	70	70
8065G	Cad.	24,60	28,80	32,70	42,20	59,40

8065H SCU HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8065E
Con rivestimento TiALN (HYPER)
Taglio 4 = diamante

Ø testa	mm	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	16	20	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	50	65	65	70	70
8065H	Cad.	28,30	34,70	40,90	53,40	75,80

8065L SCU HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8065E
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo

Ø testa	mm	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	16	20	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	50	65	65	70	70
8065L	Cad.	20,40	26,10	27,30	36,20	51,10

8065P SCU HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8065E
Taglio 7 = alternato universale

Ø testa	mm	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	16	20	20	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	50	65	65	70	70
8065P	Cad.	20,40	25,20	27,30	36,50	51,40

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

TIPO CONICO CON PUNTA SFERICA
In metallo duro, taglienti rettificati.
ATTACCO Ø mm 6.
Taglio 1 = grosso

Ø testa	mm	10	12	16
Lungh. testa	mm	27	30	33
Lungh. totale c.ca	mm	74	76	78
8070A	**Cad.**	**51,30**	**50,90**	**102,00**

SCU HARTMETALL **8070A**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8070A
Taglio 3 = mezzodolce

Ø testa	mm	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	16	22	27	30	33
Lungh. totale c.ca	mm	50	69	74	76	78
8070E	**Cad.**	**21,30**	**27,50**	**33,10**	**41,40**	**69,80**

SCU HARTMETALL **8070E**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8070A
Taglio 4 = diamante

Ø testa	mm	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	16	22	27	30	33
Lungh. totale c.ca	mm	50	69	74	76	78
8070G	**Cad.**	**24,70**	**33,10**	**39,70**	**47,80**	**81,30**

SCU HARTMETALL **8070G**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8070A
Con rivestimento TiALN (HYPER)
Taglio 4 = diamante

Ø testa	mm	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	16	22	27	30	33
Lungh. totale c.ca	mm	50	69	74	76	78
8070H	**Cad.**	**28,40**	**38,90**	**47,80**	**59,10**	**97,70**

SCU HARTMETALL **8070H**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8070A
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo

Ø testa	mm	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	16	22	27	30	33
Lungh. totale c.ca	mm	50	69	74	76	78
8070L	**Cad.**	**21,20**	**27,50**	**33,10**	**41,10**	**69,80**

SCU HARTMETALL **8070L**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8070A
Taglio 7 = alternato universale

Ø testa	mm	6	8	10	12	16
Lungh. testa	mm	16	22	27	30	33
Lungh. totale c.ca	mm	50	69	74	76	78
8070P	**Cad.**	**21,30**	**28,60**	**33,10**	**41,40**	**70,30**

SCU HARTMETALL **8070P**



TIPO CONICO
In metallo duro, taglienti rettificati.
ATTACCO Ø mm 6.
Taglio 3 = mezzodolce

Ø testa	mm	6	10	12	16
Lungh. testa	mm	15	16	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	50	63	70	73
8075E	**Cad.**	**21,70**	**27,60**	**34,20**	**49,10**

SCU HARTMETALL **8075E**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8075E
Taglio 4 = diamante

Ø testa	mm	6	10	12	16
Lungh. testa	mm	15	16	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	50	63	70	73
8075G	**Cad.**	**25,10**	**31,60**	**41,10**	**58,80**

SCU HARTMETALL **8075G**



Descrizione di riferimento vedi Art. 8075E
Con rivestimento TiALN (HYPER)
Taglio 4 = diamante

Ø testa	mm	6	10	12	16
Lungh. testa	mm	15	16	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	50	63	70	73
8075H	**Cad.**	**28,80**	**39,70**	**52,10**	**75,20**

SCU HARTMETALL **8075H**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

8075L SCU HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8075E
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo

Ø testa	mm	6	10	12	16
Lungh. testa	mm	15	16	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	50	63	70	73
8075L	**Cad.**	**21,70**	**27,10**	**35,30**	**47,30**

8075P SCU HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8075E
Taglio 7 = alternato universale

Ø testa	mm	6	10	12	16
Lungh. testa	mm	15	16	25	25
Lungh. totale c.ca	mm	50	63	70	73
8075P	**Cad.**	**21,70**	**27,10**	**34,10**	**49,10**

8080E SCU HARTMETALL



TIPO CONICO CON PUNTA A 90°
In metallo duro, taglienti rettificati.
ATTACCO Ø mm 6.
Taglio 3 = mezzodolce

Ø testa	mm	6	10	12	16
Lungh. testa	mm	3	5	6	8
Lungh. totale c.ca	mm	50	52	53	57
8080E	**Cad.**	**18,10**	**22,20**	**27,30**	**35,60**

8080L SCU HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8080E
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo

Ø testa	mm	6	10	12	16
Lungh. testa	mm	3	5	6	8
Lungh. totale c.ca	mm	50	52	53	57
8080L	**Cad.**	**18,70**	**22,90**	**28,20**	**36,70**

8085E SCU HARTMETALL



TIPO CONICO CON PUNTA A 60°
In metallo duro, taglienti rettificati.
ATTACCO Ø mm 6.
Taglio 3 = mezzodolce

Ø testa	mm	6	10	12	16
Lungh. testa	mm	5	9	11	14,5
Lungh. totale c.ca	mm	50	55	58	61
8085E	**Cad.**	**17,90**	**22,20**	**27,30**	**35,70**

8085L SCU HARTMETALL



Descrizione di riferimento vedi Art. 8085E
Taglio 5 = dolce con rompitruciolo

Ø testa	mm	6	10	12	16
Lungh. testa	mm	5	9	11	14,5
Lungh. totale c.ca	mm	50	55	58	61
8085L	**Cad.**	**18,50**	**22,90**	**28,20**	**36,70**

MOLE ROTATIVE IN ASSORTIMENTI *(mounted points-assortments)*

8100G ERZETT



Orig. Erzett - Art. SORTIMENT 14
Assortimenti di mole rotative con attacco Ø mm 3.
Con 14 mole assortite Art. 7851 G.
L'assortimento su supporto legno.

8100G	**Cad.**	**50,30**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Erzett - Art. SORTIMENT 45 8105G

Assortimenti di 45 mole rotative con attacco Ø mm 6.
Contenuto: 1 mola per tipo dei seguenti articoli:
7861 G: 13x3 16x4 20x6 25x6 25x10 32x8 40x10
7855 G: 40x20 32x32 32x20 25x32 25x25 25x20 20x40 20x32 20x25 20x20 16x32 16x20 16x16 13x20 13x13 10x32 10x20 10x10 8x16 8x10 6x10 5x10 4x8 3x6
7859 G: 8x16 10x20 13x20 20x32
7860 G: 10 13 16 20 25 32
7856 G: 16x32 16x40 20x32 20x40
L'assortimento su supporto legno.

8105G **Cad.** **194,00**



FRESE ROTATIVE IN ASSORTIMENTO *(burrs sets)*

Prod. SCU 8116

Assortimento di 6 frese rotative in acciaio SUPER RAPIDO HSS. Taglio 3 = mezzodolce con rompitruciolo
Composizione: 1 fresa per tipo Art. 7992 B 6,12 - 7992 F 12 - 7992 P 12 - 7992 S 12 - 7992 V 12.
L'assortimento su supporto legno.

8116 **Cad.** **169,80**



Assortimento di 16 frese rotative in acciaio SUPER RAPIDO HSS. Taglio 3 = mezzodolce con rompitruciolo
Composizione: 1 fresa per tipo Art. 7992 B 6,10,12,15 - 7992 F 6,10,15 - 7992 P 6,10,15 - 7992 S 6,10,15 - 7992 V 6,10,15.
L'assortimento su supporto legno.

8117 **Cad.** **441,10** 8117



Assortimento di 6 frese rotative in METALLO DURO. Taglio 3 = mezzodolce
Composizione: 1 fresa per tipo Art. 8041 E 10 - 8045 E 10 - 8050 E 10 - 8060 E 10 - 8070 E 10 - 8075 E 10.
L'assortimento su supporto legno.

8119 **Cad.** **172,10** 8119



Assortimento di 16 frese rotative in METALLO DURO. Taglio 3 = mezzodolce
Composizione: 1 fresa per tipo Art. 8041 E 6,10 - 8045 E 6,10 - 8050 E 6,10 - 8055 E 6,10 - 8060 E 6,10 - 8065 E 6,10 - 8070 E 6,10 - 8075 E 6,10.
L'assortimento su supporto legno.

8121 **Cad.** **394,80** 8121



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

8125



Assortimento di 6 frese rotative in METALLO DURO con rivestimento TiALN (HYPER). Taglio 4 = diamante

Composizione: 1 fresa per tipo Art. 8037 H 10 - 8045 H 10 - 8050 H 10 - 8060 H 10 - 8065 H 10 - 8070 H 10.

L'assortimento su supporto legno.

8125	**Cad.**	**254,50**

ESPOSITORI-ASSORTIMENTI PER 100 FRESE *(burrs stands)*

O8128G



Prod. SCU

Solo espositore vuoto, con 100 fori Ø mm 6. Robusta struttura portante metallica cromata con cartelli pubblicitari anodizzati. Cofanetti chiusi in plexiglas con base in legno.
Dimensioni mm. 350x320xh350.

Da comporre e personalizzare a scelta del cliente con 100 frese in HSS, METALLO DURO o assortite.

O8128G	**Cad.**	**38,30**

Solo in caso di acquisto completo di frese, l'espositore non viene addebitato.

UTENSILI ROTATIVI IN ASSORTIMENTO *(burrs and mounted grinding point sets)*

8134G



Orig. Erzett - Art. WK 10

Assortimento di 26 pezzi, in valigetta plastica.

Composizione:
8 frese rotative in acciaio HSS
11 mole con gambo
7 spazzole rotative
L'assortimento completo.

8134G	**Cad.**	**574,00**

BUSSOLE ELASTICHE DI MAGGIORAZIONE *(converters)*

8148A



Prod. SCU

In acciaio temprato.

Ø int.	mm	3
Ø est.	mm	6
Lungh.	mm	20
8148A	**Cad.**	**16,10**

8148G



Orig. Erzett - Art. SP 6

In acciaio, temprato.

Ø int.	mm	3
Ø est.	mm	6
Lungh.	mm	25
8148G	**Cad.**	**29,50**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ALBERI FLESSIBILI *(flexible shafts)*

Prod. SCU — **8154G**

Tipo professionale per alta velocità. Da applicare a trapani fissi, portatili e a motori rotanti.
Per fresatura, sbavatura, pulitura, lucidatura e spazzolatura.
Impugnatura in materiale sintetico infrangibile.

Lungh.	mm	1300
Attacco Ø	mm	8
Mandrino apertura	mm	1,3-8
Velocità max	giri/min	3500
8154G	**Cad.**	**357,00**

Errata corrige: Caratteristiche modificate rispetto alla versione stampata del catalogo!



PASTE ABRASIVE *(abrasive pastes)*

Orig. Erzett — **8155G**

Al carburo di silicio.
Adatte per lucidare superfici già smerigliate e superfici dure, in metallo.
In contenitori da grammi 250.

Grana		**120**	**180**	**320**
Tipo		media	fine	molto fine
Dimensione granuli	µm	88-125	55-88	20-40
8155G	**Cad.**	**32,10**	**32,10**	**32,10**



MINI PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA *(straight shank micro precision drills, form A, right hand cutting)*

Orig. Hartner - Art. 87011 — **8300G**

DIN 1899. Tipo N. In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E. Angolo di taglio 118°.
Attacco cilindrico Ø mm 1 per punte fino a mm 0,79
Ø mm 1,5 per punte da mm 0,8. Tolleranze: -0,004 mm
Lunghezza totale mm 25.



HSS-E

Ø	mm	**0,15**	**0,16**	**0,17**	**0,18**	**0,19**	**0,2**	**0,21**	**0,22**	**0,23**	**0,24**	**0,25**	**0,26***	**0,27**	**0,28**	**0,29**	**0,3**
Lungh. utile	mm	1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Lungh. elica	mm	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
8300G	**Cad.**	**17,80**	**16,60**	**16,60**	**15,30**	**15,60**	**14,20**	**14,80**	**14,80**	**14,80**	**14,80**	**12,90**	**9,40**	**12,10**	**11,90**	**11,90**	**11,90**
Ø	mm	**0,31**	**0,32**	**0,33**	**0,34***	**0,35**	**0,36**	**0,37**	**0,38**	**0,39**	**0,4**	**0,41**	**0,42**	**0,43**	**0,44**	**0,45**	**0,46**
Lungh. utile	mm	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Lungh. elica	mm	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	3	3	3	3	3	3	3	3
8300G	**Cad.**	**11,50**	**11,50**	**11,50**	**8,82**	**10,60**	**11,50**	**11,50**	**11,50**	**11,20**	**9,26**	**11,20**	**11,20**	**11,20**	**11,80**	**9,94**	**10,40**
Ø	mm	**0,47**	**0,48**	**0,49***	**0,5**	**0,51**	**0,52**	**0,53**	**0,54**	**0,55**	**0,56**	**0,57**	**0,58**	**0,6**	**0,61**	**0,63**	**0,64**
Lungh. utile	mm	3,6	3,6	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5
Lungh. elica	mm	3	3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	4,2	4,2	4,2
8300G	**Cad.**	**10,80**	**11,10**	**8,02**	**8,56**	**9,78**	**11,10**	**10,40**	**10,50**	**9,52**	**11,10**	**9,94**	**9,86**	**8,48**	**9,26**	**9,94**	**9,26**
Ø	mm	**0,65**	**0,66**	**0,68**	**0,69**	**0,7**	**0,71**	**0,72**	**0,73**	**0,74**	**0,75**	**0,76**	**0,77**	**0,78***	**0,79**	**0,8**	**0,85**
Lungh. utile	mm	5	5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Lungh. elica	mm	4,2	4,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
8300G	**Cad.**	**9,26**	**9,26**	**9,94**	**9,94**	**8,30**	**9,60**	**9,26**	**9,94**	**9,26**	**9,60**	**10,60**	**9,94**	**7,84**	**9,60**	**8,48**	**9,52**
Ø	mm	**0,9**	**0,95**	**1**	**1,05**	**1,1**	**1,15**	**1,2**	**1,25**	**1,3**	**1,4**	**1,45**	**1,5**				
Lungh. utile	mm	7,1	7,1	8	8	9	9	10	10	10	11,2	11,2	12,5				
Lungh. elica	mm	6	6	6,8	6,8	7,6	7,6	8,5	8,5	8,5	9,5	9,5	9,5				
8300G	**Cad.**	**8,48**	**9,86**	**8,48**	**9,94**	**9,60**	**9,94**	**9,26**	**9,94**	**9,60**	**9,52**	**10,50**	**12,90**				

Confezioni da 10 pezzi.
*** Misure in esaurimento.**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA E SINISTRA *(stub drills, right and left hand cutting)*

8305G



HSS

Orig. Hartner - Art. 81110

Per acciai fino a R 900 N/mm² DIN 1897. Tipo N. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 118°. Mod. EXTRA CORTO.
Per macchine automatiche. Attacco cilindrico.
Rotazione DESTRA.

Ø	mm	1	1,1*	1,2	1,25	1,4	1,5	1,6	1,7	1,75	1,8	1,9	2	2,1*	2,2	2,3
Lungh. totale	mm	26	28	30	30	32	32	34	34	36	36	36	38	38	40	40
Lungh. elica	mm	6	7	8	8	9	9	10	10	11	11	11	12	12	13	13
8305G	**Cad.**	**4,50**	**4,12**	**5,34**	**8,62**	**4,76**	**3,86**	**4,50**	**4,80**	**8,90**	**5,26**	**4,50**	**2,84**	**3,60**	**4,14**	**4,50**

Ø	mm	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
Lungh. totale	mm	43	43	43	46	46	46	46	49	49	49	52	52	52	52	55
Lungh. elica	mm	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	20	20	20	20	22
8305G	**Cad.**	**4,80**	**3,38**	**4,50**	**4,80**	**4,50**	**4,80**	**3,38**	**4,26**	**4,14**	**4,26**	**5,40**	**3,86**	**5,40**	**5,40**	**5,98**

Ø	mm	3,9	4	4,1	4,2	4,3*	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5	5,1	5,3	5,4*
Lungh. totale	mm	55	55	55	55	58	58	58	58	58	62	62	62	62	62	66
Lungh. elica	mm	22	22	22	22	24	24	24	24	24	26	26	26	26	26	28
8305G	**Cad.**	**5,98**	**3,86**	**4,68**	**4,62**	**5,64**	**8,18**	**4,76**	**8,44**	**8,44**	**7,64**	**7,64**	**4,94**	**7,64**	**7,64**	**6,66**

Ø	mm	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9*	6	6,25	6,5	6,75	7	7,25*	7,5	7,75	8	8,5
Lungh. totale	mm	66	66	66	66	66	66	70	70	74	74	74	74	79	79	79
Lungh. elica	mm	28	28	28	28	28	28	31	31	34	34	34	34	37	37	37
8305G	**Cad.**	**6,56**	**9,74**	**8,80**	**9,74**	**7,48**	**6,56**	**13,70**	**7,90**	**13,30**	**9,62**	**12,20**	**10,90**	**16,90**	**10,90**	**15,80**

Ø	mm	9	9,25	9,5	9,75	10	10,5	10,75*	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	15
Lungh. totale	mm	84	84	84	89	89	89	95	95	95	102	102	102	107	107	111
Lungh. elica	mm	40	40	40	43	43	43	47	47	47	51	51	51	54	54	56
8305G	**Cad.**	**14,50**	**34,70**	**24,20**	**40,50**	**17,50**	**31,90**	**48,10**	**31,90**	**34,70**	**41,20**	**42,50**	**43,20**	**49,90**	**51,00**	**55,10**

Ø	mm	16	17	18	19	20
Lungh. totale	mm	115	119	123	127	131
Lungh. elica	mm	58	60	62	64	66
8305G	**Cad.**	**61,60**	**75,80**	**78,30**	**90,30**	**98,20**

Fino a Ø mm 7,5 in confezioni da 10 pezzi.
*** Misure in esaurimento.**

8306G



USO SINISTRO

HSS

Orig. Hartner - Art. 81115

Descrizione di riferimento vedi Art. 8305G
Rotazione SINISTRA.

Ø	mm	1*	1,1*	1,2*	1,25*	1,3*	1,4*	1,5	1,6*	1,7*	1,75*	1,8*	1,9*	2,2	2,3*	2,4
Lungh. totale	mm	26	28	30	30	30	32	32	34	34	36	36	36	40	40	43
Lungh. elica	mm	6	7	8	8	8	9	9	10	10	11	11	11	13	13	14
8306G	**Cad.**	**7,22**	**4,94**	**4,94**	**11,50**	**4,94**	**4,94**	**9,26**	**7,92**	**7,48**	**5,70**	**8,24**	**8,24**	**9,38**	**4,14**	**9,60**

Ø	mm	2,5	2,6*	2,8*	2,9	3	3,1	3,2	3,3*	3,4*	3,5	3,6*	3,7*	3,8*	4	4,1
Lungh. totale	mm	43	43	46	46	46	49	49	49	52	52	52	52	55	55	55
Lungh. elica	mm	14	14	16	16	16	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22
8306G	**Cad.**	**7,96**	**9,56**	**7,74**	**10,70**	**6,84**	**10,70**	**9,38**	**7,48**	**9,48**	**9,60**	**8,32**	**9,00**	**8,64**	**9,68**	**10,70**

Ø	mm	4,3*	4,5	4,6	4,7	4,8*	4,9	5	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,8	5,9	6
Lungh. totale	mm	58	58	58	58	62	62	62	62	62	66	66	66	66	66	66
Lungh. elica	mm	24	24	24	24	26	26	26	26	26	28	28	28	28	28	28
8306G	**Cad.**	**10,90**	**9,68**	**15,60**	**14,40**	**11,20**	**13,20**	**11,80**	**16,10**	**16,10**	**16,60**	**14,20**	**17,50**	**17,10**	**17,70**	**15,70**

Ø	mm	6,75	7	7,25*	7,5*	7,75	8	8,75	9,25	9,5*	9,75	10	10,25*	10,5	11,5*	12,5*
Lungh. totale	mm	74	74	74	74	79	79	84	84	84	89	89	89	89	95	102
Lungh. elica	mm	34	34	34	34	37	37	40	40	40	43	43	43	43	47	51
8306G	**Cad.**	**36,40**	**16,10**	**26,30**	**16,60**	**66,50**	**20,30**	**63,30**	**60,80**	**27,60**	**83,10**	**28,80**	**29,60**	**53,70**	**43,90**	**55,20**

Ø	mm	13	14	15	16	17*	18	19
Lungh. totale	mm	102	107	111	115	119	123	127
Lungh. elica	mm	51	54	56	58	60	62	64
8306G	**Cad.**	**76,70**	**80,50**	**78,10**	**84,40**	**83,80**	**119,00**	**119,00**

Fino a Ø mm 7,5 in confezioni da 10 pezzi.
*** Misure in esaurimento.**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA *(stub drills, right hand cutting)*

Orig. Hartner - Art. 81140

8308G

DIN 1897. Tipo FN. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 130°.
Mod. EXTRA CORTO.
Affilatura secondo DIN 1412 forma A. Superficie nitrurata, scanalature lucide.
Per macchine automatiche. Per acciai fino a R 900 N/m^2, ottone, bronzo, alluminio e sue leghe.
Attacco cilindrico.



HSS

Ø	mm	**2,1**	**2,3***	**2,4**	**2,5***	**2,6***	**2,7***	**2,8**	**2,9**	**3**	**3,1**	**3,2***	**3,3**	**3,4***	**3,5**	**3,6***
Lungh. totale	mm	38	40	43	43	43	46	46	46	46	49	49	49	52	52	52
Lungh. elica	mm	12	13	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	20	20	20
8308G	**Cad.**	**11,80**	**9,44**	**11,80**	**6,16**	**8,06**	**9,56**	**13,30**	**13,60**	**8,46**	**13,60**	**8,22**	**8,56**	**11,30**	**9,90**	**7,08**
Ø	mm	**3,7***	**4**	**4,1**	**4,2**	**4,3***	**4,6***	**5**	**5,1***	**5,3**	**5,5**	**5,8***	**6**	**6,1***	**7**	**7,1***
Lungh. totale	mm	52	55	55	55	58	58	62	62	62	66	66	66	70	74	74
Lungh. elica	mm	20	22	22	22	24	24	26	26	26	28	28	28	31	34	34
8308G	**Cad.**	**9,44**	**10,70**	**16,50**	**11,10**	**10,70**	**12,80**	**11,90**	**14,90**	**20,50**	**16,30**	**18,40**	**14,60**	**16,30**	**19,20**	**29,40**
Ø	mm	**7,3**	**7,5***	**7,9***	**8**	**8,1**	**8,3***	**8,4***	**8,5**	**9***	**9,2***	**9,5***	**9,6**	**9,7**	**9,8**	**10,5***
Lungh. totale	mm	74	74	79	79	79	79	79	79	84	84	84	89	89	89	89
Lungh. elica	mm	34	34	37	37	37	37	37	37	40	40	40	43	43	43	43
8308G	**Cad.**	**35,10**	**11,30**	**20,50**	**21,20**	**32,80**	**32,90**	**32,90**	**26,10**	**19,50**	**44,10**	**27,70**	**59,40**	**55,70**	**51,90**	**37,50**
Ø	mm	**11,5**	**12**	**12,5**	**13**											
Lungh. totale	mm	95	102	102	102											
Lungh. elica	mm	47	51	51	51											
8308G	**Cad.**	**71,70**	**61,80**	**64,80**	**71,70**											

Fino a Ø mm 7,5 in confezioni da 10 pezzi.
*** Misure in esaurimento.**

PUNTE PER OTTONE BRONZO E MATERIALI SINTETICI ROTAZIONE DESTRA *(stub drills,slow helix, right hand cutting)*

Orig. Hartner - Art. 81120

8310G

DIN 1897. Tipo H. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 118°. Mod. EXTRA CORTO.
Affilatura secondo DIN 1414-tipo H. Superficie lucida. Scanalature ampie e profonde.
Per macchine automatiche. Per materiali duri a trucioli corti, ottone, bronzo, fosforo, leghe di magnesio, bachelite, ardesia, plexiglas.
Attacco cilindrico.



HSS

Ø	mm	**2**	**2,4**	**2,5**	**2,6**	**2,7***	**2,8***	**2,9**	**3**	**3,1**	**3,2**	**3,3***	**3,4***	**3,5**	**3,8**	**3,9**
Lungh. totale	mm	38	43	43	43	46	46	46	46	49	49	49	52	52	55	55
Lungh. elica	mm	12	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	20	20	22	22
8310G	**Cad.**	**8,56**	**11,40**	**8,34**	**10,40**	**9,48**	**9,58**	**12,60**	**8,84**	**12,70**	**10,10**	**9,10**	**9,58**	**9,64**	**12,90**	**14,30**
Ø	mm	**4**	**4,1**	**4,3**	**4,4**	**4,6***	**4,7**	**4,8**	**5**	**5,2**	**5,3***	**5,4***	**5,5**	**5,6***	**5,7**	**5,8***
Lungh. totale	mm	55	55	58	58	58	58	62	62	62	62	66	66	66	66	66
Lungh. elica	mm	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	28
8310G	**Cad.**	**10,40**	**13,80**	**13,10**	**14,40**	**11,60**	**13,80**	**13,80**	**11,90**	**16,80**	**12,90**	**15,10**	**15,50**	**15,70**	**21,20**	**16,20**
Ø	mm	**5,9***	**6**	**6,5**	**7**	**8**	**8,5**	**9**	**9,5***	**10**	**11**	**12***	**13**			
Lungh. totale	mm	66	66	70	74	79	79	84	84	89	95	102	102			
Lungh. elica	mm	28	28	31	34	37	37	40	40	43	47	51	51			
8310G	**Cad.**	**9,26**	**14,80**	**20,50**	**19,60**	**22,10**	**27,10**	**25,60**	**28,70**	**27,10**	**55,80**	**45,10**	**71,50**			

Fino a Ø mm 7 in confezioni da 10 pezzi
*** Misure in esaurimento.**

PUNTE PER ALLUMINIO E RAME ROTAZIONE DESTRA *(stub drills, quick for AL and CU, right hand cutting)*

Orig. Hartner - Art. 81130

8311G

DIN 1897. Tipo W. In acciaio SUPER-RAPIDO-HSS. Angolo di taglio 130°. Mod. EXTRA CORTO.
Per alluminio, rame e leghe relative.
Attacco cilindrico.



HSS

Ø	mm	**2**	**2,5**	**3**	**3,2**	**3,5**	**4**	**4,5**
Lungh. totale	mm	38	43	46	49	52	55	58
Lungh. elica	mm	12	14	16	18	20	22	24
8311G	**Cad.**	**8,84**	**8,34**	**9,46**	**11,90**	**10,50**	**12,30**	**10,50**
Ø	mm	**5**	**6**	**6,5**	**8,5**	**9**	**9,5**	**10**
Lungh. totale	mm	62	66	70	79	84	84	89
Lungh. elica	mm	26	28	31	37	40	40	43
8311G	**Cad.**	**13,10**	**18,80**	**18,50**	**25,50**	**29,60**	**21,10**	**31,00**
Ø	mm	**11**	**12**	**13**				
Lungh. totale	mm	95	102	102				
Lungh. elica	mm	47	51	51				
8311G	**Cad.**	**53,60**	**70,30**	**72,90**				

Fino a Ø mm 6,5 in confezioni da 10 pezzi.
Misura mm 9,5 in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

SICUTOOL

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA *(stub drills, right hand cutting)*

8312G



HSS-E

Orig. Hartner - Art. 81171

DIN 1897. Tipo V. In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E. Angolo di taglio 130°. Mod. EXTRA CORTO.

Per acciai con R oltre 900 N/m^2 e acciai per molle.

Attacco cilindrico.

Ø	mm	**1,1**	**1,2**	**1,3**	**1,4**	**1,5**	**1,6**	**1,7**	**1,8***	**1,9***	**2**	**2,1***	**2,2**	**2,3**	**2,4***	**2,5**
Lungh. totale	mm	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	43	43
Lungh. elica	mm	6	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14
8312G	**Cad.**	**8,40**	**8,48**	**8,14**	**8,14**	**7,48**	**7,36**	**7,18**	**6,14**	**5,66**	**6,32**	**6,06**	**7,96**	**7,62**	**6,24**	**6,92**
Ø	mm	**2,6**	**2,7**	**2,8**	**2,9**	**3**	**3,1**	**3,2**	**3,3**	**3,4**	**3,5**	**3,6**	**3,7***	**3,8***	**4**	**4,1**
Lungh. totale	mm	43	46	46	46	46	49	49	49	52	52	52	52	55	55	55
Lungh. elica	mm	14	16	16	16	16	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22
8312G	**Cad.**	**8,14**	**9,26**	**9,26**	**9,94**	**7,36**	**9,26**	**8,14**	**8,48**	**9,52**	**8,56**	**8,48**	**8,36**	**7,08**	**8,96**	**9,52**
Ø	mm	**4,3**	**4,4***	**4,5**	**4,8**	**4,9**	**5**	**5,1**	**5,3***	**5,4**	**5,5**	**5,6**	**5,7***	**5,8**	**5,9**	**6**
Lungh. totale	mm	58	58	58	62	62	62	62	62	66	66	66	66	66	66	66
Lungh. elica	mm	24	24	24	26	26	26	26	26	28	28	28	28	28	28	28
8312G	**Cad.**	**10,30**	**9,52**	**9,60**	**11,70**	**14,10**	**10,40**	**15,20**	**13,90**	**25,10**	**13,20**	**25,10**	**18,50**	**25,40**	**26,30**	**13,20**
Ø	mm	**6,1**	**6,2**	**6,3**	**6,4**	**6,5**	**6,6**	**6,7**	**6,8**	**6,9***	**7**	**7,1**	**7,2***	**7,3***	**7,4**	**7,5**
Lungh. totale	mm	70	70	70	70	70	70	70	74	74	74	74	74	74	74	74
Lungh. elica	mm	31	31	31	31	31	31	31	34	34	34	34	34	34	34	34
8312G	**Cad.**	**25,60**	**28,80**	**30,70**	**28,10**	**16,20**	**32,50**	**34,60**	**34,10**	**25,70**	**17,60**	**36,40**	**29,50**	**29,10**	**39,60**	**25,60**
Ø	mm	**7,6**	**7,7**	**7,8**	**7,9***	**8**	**8,1**	**8,2**	**8,3***	**8,4***	**8,5**	**8,6***	**8,7***	**8,9**	**9**	**9,1**
Lungh. totale	mm	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	84	84	84	84	84
Lungh. elica	mm	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	40	40	40	40	40
8312G	**Cad.**	**42,30**	**42,90**	**42,90**	**38,90**	**18,90**	**45,40**	**45,40**	**45,30**	**40,80**	**24,40**	**38,90**	**45,80**	**69,10**	**24,50**	**66,50**
Ø	mm	**9,2**	**9,3***	**9,4**	**9,5**	**9,6**	**9,7***	**9,8***	**9,9***	**10**	**10,5**	**11**	**11,5**	**12***	**12,5**	**13**
Lungh. totale	mm	84	84	84	84	89	89	89	89	89	89	95	95	102	102	102
Lungh. elica	mm	40	40	40	40	43	43	43	43	43	43	47	47	51	51	51
8312G	**Cad.**	**63,90**	**56,20**	**71,60**	**26,90**	**71,60**	**52,20**	**51,20**	**63,10**	**30,70**	**58,70**	**57,60**	**73,10**	**58,10**	**80,50**	**85,60**
Ø	mm	**14**	**15**													
Lungh. totale	mm	107	111													
Lungh. elica	mm	54	56													
8312G	**Cad.**	**94,60**	**112,00**													

Fino a Ø mm 7,5 in confezioni da 10 pezzi.

*** Misure in esaurimento.**

PUNTE PER ACCIAIO INOX E LEGHE ROTAZIONE DESTRA *(stub drills, right hand cutting)*

8315G



INOX

HSS-E

Orig. Hartner - Art. 81173

DIN 1897 Inox-Drill. In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E. Angolo di taglio 130°. Mod. EXTRA CORTO.

Particolare geometria della punta con speciale profilo dell'elica e forma del nocciolo per la facile espulsione del truciolo. Per acciai inossidabili V2A e V4A, Titanio, Alluminio ed alcune leghe di rame.

Attacco cilindrico.

Ø	mm	**1**	**1,1**	**1,3**	**1,4**	**1,5**	**1,6***	**1,7***	**1,8***	**1,9***	**2**	**2,1***	**2,3***	**2,4***	**2,5**	**2,6**
Lungh. totale	mm	26	28	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	43	43	43
Lungh. elica	mm	6	7	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	14	14	14
8315G	**Cad.**	**16,90**	**14,10**	**16,30**	**14,90**	**15,10**	**11,20**	**10,40**	**9,48**	**7,66**	**11,10**	**11,60**	**11,80**	**12,30**	**11,90**	**15,90**
Ø	mm	**2,7***	**2,8**	**2,9***	**3**	**3,2**	**3,3**	**3,4***	**3,5**	**3,6***	**3,8**	**4**	**4,1***	**4,2**	**4,3***	**4,4***
Lungh. totale	mm	46	46	46	46	49	49	52	52	52	55	55	55	55	58	58
Lungh. elica	mm	16	16	16	16	18	18	20	20	20	22	22	22	22	24	24
8315G	**Cad.**	**16,40**	**16,10**	**13,10**	**15,10**	**15,90**	**17,60**	**13,10**	**16,90**	**17,20**	**16,30**	**14,90**	**14,70**	**18,80**	**13,80**	**10,20**
Ø	mm	**4,5**	**4,6***	**4,9***	**5**	**5,1***	**5,2**	**5,3***	**5,5**	**5,6***	**5,7***	**5,8***	**5,9***	**6**	**6,1***	**6,2***
Lungh. totale	mm	58	58	62	62	62	62	62	66	66	66	66	66	66	70	70
Lungh. elica	mm	24	24	26	26	26	26	26	28	28	28	28	28	28	31	31
8315G	**Cad.**	**16,30**	**14,50**	**18,10**	**18,10**	**21,30**	**33,70**	**26,50**	**26,80**	**30,70**	**25,40**	**35,60**	**36,60**	**24,10**	**38,80**	**22,90**
Ø	mm	**6,3***	**6,4***	**6,5**	**6,6***	**6,7***	**6,8**	**6,9***	**7**	**7,1**	**7,2***	**7,4**	**7,5**	**7,6**	**7,7***	**7,8**
Lungh. totale	mm	70	70	70	70	70	74	74	74	74	74	74	74	79	79	79
Lungh. elica	mm	31	31	31	31	31	34	34	34	34	34	34	34	37	37	37
8315G	**Cad.**	**43,10**	**25,20**	**27,60**	**45,60**	**43,10**	**55,80**	**38,40**	**35,90**	**65,40**	**29,20**	**68,10**	**37,20**	**63,90**	**33,70**	**77,10**
Ø	mm	**7,9**	**8**	**8,1**	**8,2***	**8,3***	**8,4***	**8,5**	**8,7**	**8,8***	**9**	**9,2***	**9,3***	**9,4***	**9,5**	**9,6***
Lungh. totale	mm	79	79	79	79	79	79	79	84	84	84	84	84	84	84	89
Lungh. elica	mm	37	37	37	37	37	37	37	40	40	40	40	40	40	40	43
8315G	**Cad.**	**105,00**	**32,40**	**68,80**	**54,10**	**41,20**	**42,30**	**41,40**	**101,00**	**46,30**	**50,30**	**74,20**	**53,70**	**74,70**	**54,30**	**53,70**
Ø	mm	**9,8***	**10**	**10,2***	**10,5**	**10,6***	**11,5**									
Lungh. totale	mm	89	89	89	89	89	95									
Lungh. elica	mm	43	43	43	43	43	47									
8315G	**Cad.**	**55,40**	**51,70**	**76,40**	**97,80**	**55,70**	**131,00**									

Fino a Ø mm 7,5 in confezioni da 10 pezzi.

*** Misure in esaurimento.**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA *(stub drills, right hand cutting)*

Orig. Hartner - Art. 84400 — **8325G**

DIN 1897. Tipo N. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS + TIN. Angolo di taglio 118°.
Mod. EXTRA CORTO.
Affilatura secondo DIN 1414 Forma N.
Per acciai legati fino a R 900 N/m², ghisa, ghisa sferoidale, alluminio e sue leghe a truciolo corto, bronzo e rame elettrolitico.
Attacco cilindrico. Trattamento TIN.



TIN HSS

Ø	mm	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5*
Lungh. totale	mm	38	43	46	52	55	58	62	66	66	70	74	74	79	79	84	84
Lungh. elica	mm	12	14	16	20	22	24	26	28	28	31	34	34	37	37	40	40
8325G	Cad.	13,90	14,90	14,90	15,40	15,40	16,10	16,70	18,60	18,60	32,40	34,80	38,50	36,10	42,10	40,60	39,80

Ø	mm	10	10,5	11	11,5	12	13	13,5	14	14,5*	15	16	17	17,5*	18	20
Lungh. totale	mm	89	89	95	95	102	102	107	107	111	111	115	119	123	123	131
Lungh. elica	mm	43	43	47	47	51	51	54	54	56	56	58	60	62	62	66
8325G	Cad.	45,10	66,50	62,70	72,20	73,70	76,60	98,70	85,50	89,10	95,80	105,00	121,00	97,70	120,00	141,00

Fino a Ø mm 7,5 in confezioni da 10 pezzi.
*** Misure in esaurimento.**

Orig. Hartner - Art. 84805 — **8326G**

Lunghezza elica a norma DIN 1897. Tipo FU 500, AUTOCENTRANTE. In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E + TIN. Angolo di taglio 118°. Mod. EXTRA CORTO.
Affilatura particolare a 4 piani e speciale assottigliamento del nocciolo garantiscono bassi momenti torcenti, parametri di foratura superiori e buona finitura della superficie del foro.
Per acciai legati e non legati fino a R 850 N/m², acciai per lavorazioni a caldo e a freddo, acciai per cuscinetti, acciai inossidabili, metalli non ferrosi, ghise e materie plastiche.
Attacco cilindrico a norma DIN 1835A. Trattamento TIN.



TIN HSS-E

Ø	mm	2	2,5	3	3,3	4	4,2	4,5	5	5,5	6	6,5	6,8	7	7,5	8
Lungh. totale	mm	44	46	48	50	54	66	68	70	72	72	75	78	78	78	81
Lungh. elica	mm	12	14	16	18	22	22	24	26	28	28	31	34	34	34	37
Ø attacco	mm	3	3	3	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
Lungh. attacco	mm	28	28	28	28	28	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
8326G	Cad.	15,60	17,60	17,60	18,00	20,20	22,40	22,40	29,70	29,70	32,10	37,50	38,80	38,80	41,60	42,10

Ø	mm	8,5	9	9,5	10	10,2	10,5	11	12	14	15	17	18	19	20
Lungh. totale	mm	87	91	91	93	100	100	104	108	114	116	126	128	130	132
Lungh. elica	mm	37	40	40	43	43	43	47	51	54	56	60	62	64	66
Ø attacco	mm	10	10	10	10	12	12	12	12	16	16	20	20	20	20
Lungh. attacco	mm	40	40	40	40	45	45	45	45	48	48	50	50	50	50
8326G	Cad.	46,60	49,40	54,10	57,20	69,70	69,70	76,30	89,40	166,00	191,00	218,00	236,00	269,00	277,00

Ad esaurimento scorte le suddette punte verranno fornite in PM-HSS-E rivestite nanoFIRE.

Orig. Hartner - Art. 84511 — **8328G**

DIN 1897. Tipo FN 500 . In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E + FIRE. Angolo di taglio 130°. Mod. EXTRA CORTO.
Punte ad elevato rendimento, con ottima resistenza al calore, a scanalature larghe. Poichè sono prodotte con la tecnica di sinterizzazione delle polveri (PM), riuniscono i vantaggi del classico acciaio super rapido al cobalto a quelli delle punte in metallo duro, cioè sono più economiche e meno sensibili alle rotture. Superficie con rivestimento FIRE, per lavorazioni ad alta velocità, a secco o con lubro-refrigerante nebulizzato.
Per acciai legati ad alta percentuale, acciai da bonifica e da cementazione, ghise, ottone e bronzo.
Attacco cilindrico. Trattamento FIRE.



FIRE HSS-E

Ø	mm	2	2,5	3*	3,5	4	4,2	4,5	5	5,5	6	6,5	6,8	7	7,5
Lungh. totale	mm	38	43	46	52	55	55	58	62	66	66	70	74	74	74
Lungh. elica	mm	12	14	16	20	22	22	24	26	28	28	31	34	34	34
8328G	Cad.	25,90	28,40	26,20	31,10	30,30	30,50	29,30	33,10	36,70	37,20	40,20	76,70	61,60	63,80

Ø	mm	8	8,5	9*	10	10,2	11*	11,5*	12	13*
Lungh. totale	mm	79	79	84	89	89	95	95	102	102
Lungh. elica	mm	37	37	40	43	43	47	47	51	51
8328G	Cad.	67,00	70,30	60,90	89,80	132,00	105,00	110,00	154,00	129,00

*** Misure in esaurimento.**

PUNTE CON RIPORTO IN METALLO DURO ROTAZIONE DESTRA *(carbide tipped twist drills, right hand cutting)*

Orig. Hartner - Art. 89303 — **8330G**

DIN 8038. Corpo in acciaio SUPER-RAPIDO HSS, con taglienti in METALLO DURO.
Angolo di taglio 85°. Mod. EXTRA CORTO.
Per macchine statiche. Per forare materiali sintetici ad alta resistenza.
Attacco cilindrico.



HARTMETALL

Ø	mm	4*	5	5,5*	7	9	9,5*	10
Lungh. totale	mm	56	63	71	80	90	90	100
Lungh. elica	mm	25	28	30	40	50	50	56
8330G	Cad.	27,60	47,50	42,40	45,70	51,40	45,50	67,10

*** Misure in esaurimento.**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

8331G



HARTMETALL

Orig. Hartner - Art. 89301

DIN 8037. Corpo in acciaio SUPER-RAPIDO HSS, con taglienti in METALLO DURO.
Angolo di taglio 118°. Mod. EXTRA CORTO.
Per macchine statiche. Per forare ghise e acciai ad alta resistenza, molibdeno puro e leghe di metalli dolci.
Attacco cilindrico.

Ø	mm	3	3,1	3,2	3,3	3,5	3,6*	3,7	3,8	3,9	4	4,2	4,5	4,7*	4,8	4,9*	5
Lungh. totale	mm	50	56	56	56	56	56	56	56	56	56	63	63	63	63	63	63
Lungh. elica	mm	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	28	28	28	28	28	28
8331G	Cad.	31,60	52,20	44,90	44,90	32,80	20,90	45,70	39,30	50,50	28,10	34,60	29,30	25,70	35,70	35,30	28,70

Ø	mm	5,1*	5,2	5,3*	5,4*	5,5	5,6	5,7	5,9*	6	6,1	6,3	6,4*	6,5	6,6*	6,7	6,8
Lungh. totale	mm	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	80	80	80
Lungh. elica	mm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	32	40	40	40
8331G	Cad.	35,30	45,70	37,60	40,30	32,80	42,10	40,20	21,10	31,10	49,60	50,50	38,90	32,60	24,60	46,80	44,10

Ø	mm	6,9*	7	7,2	7,3*	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8*	7,9*	8	8,5	9	9,5	10	10,5
Lungh. totale	mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	90	90	90	100	100
Lungh. elica	mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	56	56
8331G	Cad.	31,90	34,10	55,10	31,20	45,70	40,20	50,50	45,70	42,50	31,20	36,10	44,10	40,20	54,20	49,60	65,40

Ø	mm	11	11,5	12	12,5	13	14	14,5	16	16,5	18	18,5	19,5	20
Lungh. totale	mm	100	112	112	112	112	125	125	140	140	160	160	160	160
Lungh. elica	mm	56	63	63	63	63	71	71	80	80	90	90	90	90
8331G	Cad.	55,10	88,80	57,90	87,90	78,50	91,50	148,00	126,00	176,00	187,00	225,00	299,00	258,00

*** Misure in esaurimento.**

PUNTE IN METALLO DURO INTEGRALI K 10/20 ROTAZIONE DESTRA *(tungsten-carbide solid twist drills, right hand cutting)*

8334G



HARTMETALL

Orig. Hartner - Art. 89246

DIN 6540. Tipo NR a due taglienti. Angolo di taglio 130°.
Mod. EXTRA CORTO. Per macchine statiche e CNC.
Per materiali sintetici ad alta resistenza.
Attacco cilindrico.

Ø	mm	0,5*	0,9	1,1*	1,6*	1,7*	1,9*
Lungh. totale	mm	30	30	30	40	40	40
Lungh. elica	mm	5,5	9,5	11	17,5	17,5	17,5
8334G	Cad.	13,00	17,90	7,80	8,52	12,60	8,52

Ø	mm	2	3	4	5,5*
Lungh. totale	mm	40	45	50	50
Lungh. elica	mm	17,5	20	22	25
8334G	Cad.	14,50	23,50	41,00	35,40

*** Misure in esaurimento.**

8335G



HARTMETALL

Prod. SCU - Orig. M.D. DRILLS - Art. 13891/89235

DIN 6539. Tipo N a due taglienti. Angolo di taglio 120°. Mod. EXTRA CORTO.
Per macchine statiche e CNC. Per acciai legati ad alta resistenza, acciai inossidabili ad alta resistenza, materiali abrasivi e ghise. Riduzione dei tempi di lavorazione per le alte velocità utilizzabili, riduzione dei costi per la maggiore durata della punta. Finitura migliore che in alcuni casi permette l'eliminazione dell'alesatura del foro.
Attacco cilindrico.

Ø	mm	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2	2,2	2,3	2,4
Lungh. totale	mm	24	25	26	28	30	30	32	32	34	36	36	38	40	40	43
Lungh. elica	mm	5	5,5	6	7	8	8	9	9	10	11	11	12	13	13	14
8335G	Cad.	6,52	6,52	6,34	6,52	6,76	6,76	6,84	6,76	6,84	6,88	6,88	6,58	6,58	6,58	6,58

Ø	mm	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
Lungh. totale	mm	43	43	46	46	46	46	49	49	49	52	52	52	52	55	55
Lungh. elica	mm	14	14	16	16	16	16	18	18	18	20	20	20	20	22	22
8335G	Cad.	6,58	6,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	10,10	10,10	11,10	11,10	12,10	12,10

Ø	mm	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5	5,1	5,2	5,3	5,4
Lungh. totale	mm	55	55	55	58	58	58	58	58	62	62	62	62	62	62	66
Lungh. elica	mm	22	22	22	24	24	24	24	24	26	26	26	26	26	26	28
8335G	Cad.	12,10	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	14,10	14,10	14,10	14,10	24,10	18,20	18,20	18,20

Ø	mm	5,5	5,7	5,8	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	7	7,1	7,2
Lungh. totale	mm	66	66	66	66	70	70	70	70	70	70	70	74	74	74	74
Lungh. elica	mm	28	28	28	28	31	31	31	31	31	31	31	34	34	34	34
8335G	Cad.	18,20	20,30	19,30	19,30	24,30	24,30	23,10	40,90	24,20	30,30	30,60	30,30	29,10	39,10	39,10

Ø	mm	7,3	7,5	7,6	7,7	7,8	8	8,1	8,5	8,6	8,7	8,8	9	9,1	9,3	9,5
Lungh. totale	mm	74	74	79	79	79	79	79	79	84	84	84	84	84	84	84
Lungh. elica	mm	34	34	37	37	37	37	37	37	40	40	40	40	40	40	40
8335G	Cad.	42,60	34,10	57,80	59,10	45,30	39,10	65,10	48,10	73,70	51,50	52,40	50,60	59,50	53,30	54,20

Ø	mm	9,6	9,8	9,9	10	10,5	11	11,5	12
Lungh. totale	mm	89	89	89	89	89	95	95	102
Lungh. elica	mm	43	43	43	43	43	47	47	51
8335G	Cad.	63,10	82,40	65,70	58,60	67,40	74,70	85,20	85,20

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA E SINISTRA *(stub drills, right and left hand cutting)*

Orig. Hartner - Art. 81010

DIN 338. Tipo N. In acciaio SUPER RAPIDO HSS. Angolo di taglio 118°. Mod. CORTO.
Attacco cilindrico.
Rotazione DESTRA.

8400G



HSS

Ø	mm	**0,2**	**0,25**	**0,3**	**0,35**	**0,4**	**0,45**	**0,5**	**0,55**	**0,6**	**0,65**	**0,7**	**0,75**	**0,8**	**0,85**	**0,9**
Lungh. totale	mm	19	19	19	19	20	20	22	24	24	26	28	28	30	30	32
Lungh. elica	mm	2,5	3	3	4	5	5	6	7	7	8	9	9	10	10	11
8400G	**Cad.**	**9,52**	**9,52**	**6,96**	**7,04**	**5,94**	**6,96**	**4,56**	**7,92**	**4,56**	**7,34**	**4,10**	**4,94**	**3,94**	**4,74**	**3,64**
Ø	mm	**0,95**	**1**	**1,1**	**1,2**	**1,25**	**1,3**	**1,4**	**1,45**	**1,5**	**1,6**	**1,7**	**1,75**	**1,8**	**1,9**	**2**
Lungh. totale	mm	32	34	36	38	38	38	40	40	40	43	43	46	46	46	49
Lungh. elica	mm	11	12	14	16	16	16	18	18	18	20	20	22	22	22	24
8400G	**Cad.**	**4,52**	**3,60**	**3,52**	**3,60**	**4,10**	**3,48**	**3,30**	**3,94**	**3,06**	**3,02**	**3,02**	**3,44**	**2,76**	**2,84**	**2,18**
Ø	mm	**2,05**	**2,1**	**2,15**	**2,2**	**2,25**	**2,3**	**2,4**	**2,5**	**2,6**	**2,65**	**2,7**	**2,75**	**2,8**	**2,9**	**3**
Lungh. totale	mm	49	49	53	53	53	53	57	57	57	57	61	61	61	61	61
Lungh. elica	mm	24	24	27	27	27	27	30	30	30	30	33	33	33	33	33
8400G	**Cad.**	**3,06**	**2,72**	**3,64**	**2,84**	**3,48**	**2,88**	**2,84**	**2,84**	**3,02**	**5,10**	**3,02**	**3,94**	**3,02**	**3,02**	**2,46**
Ø	mm	**3,1**	**3,15**	**3,2**	**3,25**	**3,3**	**3,4**	**3,5**	**3,6**	**3,65**	**3,7**	**3,75**	**3,8**	**3,9**	**4**	**4,1**
Lungh. totale	mm	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	70	75	75	75	75
Lungh. elica	mm	36	36	36	36	36	39	39	39	39	39	39	43	43	43	43
8400G	**Cad.**	**3,14**	**3,86**	**3,14**	**3,48**	**3,14**	**3,14**	**2,84**	**3,44**	**4,52**	**3,52**	**4,82**	**3,60**	**3,82**	**3,02**	**4,10**
Ø	mm	**4,2**	**4,25**	**4,3**	**4,4**	**4,5**	**4,6**	**4,7**	**4,75**	**4,8**	**4,9**	**5**	**5,1**	**5,2**	**5,25**	**5,3**
Lungh. totale	mm	75	75	80	80	80	80	80	80	86	86	86	86	86	86	86
Lungh. elica	mm	43	43	47	47	47	47	47	47	52	52	52	52	52	52	52
8400G	**Cad.**	**3,52**	**4,66**	**4,10**	**4,10**	**3,64**	**4,22**	**4,36**	**7,26**	**4,22**	**4,56**	**3,60**	**4,56**	**4,60**	**7,26**	**4,66**
Ø	mm	**5,4**	**5,5**	**5,6**	**5,7**	**5,75**	**5,8**	**5,9**	**6**	**6,1**	**6,2**	**6,25**	**6,3**	**6,4**	**6,5**	**6,6**
Lungh. totale	mm	93	93	93	93	93	93	93	93	101	101	101	101	101	101	101
Lungh. elica	mm	57	57	57	57	57	57	57	57	63	63	63	63	63	63	63
8400G	**Cad.**	**5,52**	**5,10**	**5,58**	**5,58**	**9,86**	**5,58**	**5,94**	**5,10**	**6,36**	**6,36**	**10,40**	**6,50**	**6,96**	**6,28**	**6,96**
Ø	mm	**6,7**	**6,75**	**6,8**	**6,9**	**7**	**7,1**	**7,2**	**7,25**	**7,3**	**7,4**	**7,5**	**7,6**	**7,7**	**7,75**	**7,8**
Lungh. totale	mm	101	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	117	117	117	117
Lungh. elica	mm	63	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	75	75	75	75
8400G	**Cad.**	**7,20**	**8,42**	**8,42**	**8,42**	**7,50**	**8,80**	**9,14**	**15,10**	**9,22**	**9,52**	**8,42**	**10,20**	**10,20**	**16,60**	**9,52**
Ø	mm	**7,9**	**8**	**8,1**	**8,2**	**8,25**	**8,3**	**8,4**	**8,5**	**8,6**	**8,7**	**8,75**	**8,8**	**8,9**	**9**	**9,1**
Lungh. totale	mm	117	117	117	117	117	117	117	117	125	125	125	125	125	125	125
Lungh. elica	mm	75	75	75	75	75	75	75	75	81	81	81	81	81	81	81
8400G	**Cad.**	**10,40**	**8,42**	**10,60**	**10,60**	**13,50**	**11,70**	**11,70**	**10,60**	**12,80**	**12,80**	**23,30**	**13,20**	**13,80**	**11,70**	**13,80**
Ø	mm	**9,2**	**9,25**	**9,3**	**9,4**	**9,5**	**9,6**	**9,7**	**9,75**	**9,8**	**9,9**	**10**	**10,1**	**10,2**	**10,25**	**10,3**
Lungh. totale	mm	125	125	125	125	125	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
Lungh. elica	mm	81	81	81	81	81	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
8400G	**Cad.**	**14,10**	**19,60**	**14,30**	**14,30**	**13,50**	**15,50**	**15,90**	**22,60**	**16,40**	**16,60**	**14,20**	**17,70**	**17,80**	**24,30**	**21,90**
Ø	mm	**10,4**	**10,5**	**10,6**	**10,7**	**10,75**	**10,8**	**10,9**	**11**	**11,1**	**11,2**	**11,25**	**11,3**	**11,4**	**11,5**	**11,6**
Lungh. totale	mm	133	133	133	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
Lungh. elica	mm	87	87	87	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
8400G	**Cad.**	**22,10**	**18,10**	**23,30**	**29,50**	**32,20**	**26,10**	**30,60**	**21,10**	**27,20**	**26,70**	**35,10**	**31,10**	**31,10**	**23,30**	**31,10**
Ø	mm	**11,7**	**11,75**	**11,8**	**11,9**	**12**	**12,1**	**12,2**	**12,25**	**12,3**	**12,4**	**12,5**	**12,6**	**12,7**	**12,75**	**12,8**
Lungh. totale	mm	142	142	142	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151
Lungh. elica	mm	94	94	94	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
8400G	**Cad.**	**29,50**	**36,20**	**29,50**	**35,70**	**26,10**	**35,10**	**35,10**	**39,60**	**32,20**	**40,70**	**28,30**	**41,30**	**31,10**	**53,20**	**39,60**
Ø	mm	**12,9**	**13**	**13,25**	**13,5**	**13,6**	**13,75**	**14**	**14,25**	**14,5**	**14,75**	**15**	**15,25**	**15,5**	**15,75**	**15,8**
Lungh. totale	mm	151	151	160	160	160	160	160	169	169	169	169	178	178	178	178
Lungh. elica	mm	101	101	108	108	108	108	108	114	114	114	114	120	120	120	120
8400G	**Cad.**	**47,10**	**31,10**	**61,10**	**36,20**	**59,90**	**70,10**	**41,30**	**78,10**	**43,50**	**78,10**	**47,10**	**97,20**	**51,40**	**98,30**	**84,90**
Ø	mm	**16**	**16,5**	**17**	**17,25**	**17,5**	**18**	**18,5**	**18,75**	**19**	**19,25**	**19,5**	**20**			
Lungh. totale	mm	178	184	184	191	191	191	198	198	198	205	205	205			
Lungh. elica	mm	120	125	125	130	130	130	135	135	135	140	140	140			
8400G	**Cad.**	**56,10**	**63,40**	**66,70**	**165,00**	**73,50**	**79,00**	**84,90**	**196,00**	**92,70**	**225,00**	**107,00**	**107,00**			

Fino a Ø mm 7,5 in confezioni da 10 pezzi.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

SICUTOOL

8402G





HSS

Orig. Hartner - Art. 81015
Descrizione di riferimento vedi Art. 8400G
Rotazione SINISTRA.

Ø mm	0,55*	0,6*	0,65*	0,7*	0,75*	0,8	0,85*	0,9	0,95	1	1,1	1,2	1,25*	1,3*	1,4	1,5
Lungh. totale mm	24	24	26	28	28	30	30	32	32	34	36	38	38	38	40	40
Lungh. elica mm	7	7	8	9	9	10	10	11	11	12	14	16	16	16	18	18
8402G Cad.	12,90	9,08	12,70	8,90	5,90	8,40	5,38	10,40	11,50	7,10	8,78	7,96	7,84	6,76	8,22	6,14
Ø mm	1,6*	1,7*	1,8	1,9*	2	2,1*	2,25*	2,4	2,5	2,6	2,7	2,75*	2,8	2,9*	3	3,1
Lungh. totale mm	43	43	46	46	49	49	53	57	57	57	61	61	61	61	61	65
Lungh. elica mm	20	20	22	22	24	24	27	30	30	30	33	33	33	33	33	36
8402G Cad.	6,68	5,44	7,48	6,06	5,46	5,52	7,08	6,06	6,10	8,30	8,56	8,46	8,78	7,08	5,72	9,68
Ø mm	3,2	3,25*	3,3	3,4	3,5	3,6*	3,7	3,75	3,9*	4	4,1	4,2	4,25*	4,3*	4,5	4,6
Lungh. totale mm	65	65	65	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80
Lungh. elica mm	36	36	36	39	39	39	39	39	43	43	43	43	43	47	47	47
8402G Cad.	7,10	9,00	8,48	10,60	6,92	7,06	10,70	14,70	9,00	6,84	10,30	9,86	12,20	9,08	9,38	14,80
Ø mm	4,7	4,75	4,9*	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7*	5,75	5,8	5,9*	6	6,2
Lungh. totale mm	80	80	86	86	86	86	86	93	93	93	93	93	93	93	93	101
Lungh. elica mm	47	47	52	52	52	52	52	57	57	57	57	57	57	57	57	63
8402G Cad.	12,20	26,30	11,30	8,14	14,70	15,10	16,10	18,90	12,20	17,70	13,90	38,40	18,10	15,50	11,20	20,40
Ø mm	6,25	6,4	6,5	6,6*	6,7*	6,75	6,8	6,9*	7	7,1	7,2*	7,25	7,3	7,4	7,5	7,6*
Lungh. totale mm	101	101	101	101	101	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	117
Lungh. elica mm	63	63	63	63	63	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	75
8402G Cad.	36,40	19,70	14,10	17,30	17,10	19,50	20,50	17,80	15,60	22,20	17,80	46,70	23,70	24,00	20,50	21,20
Ø mm	7,7	7,75*	7,8	8	8,1*	8,4*	8,5	8,6*	8,7*	8,75*	8,8	8,9	9,1	9,2*	9,3	9,4
Lungh. totale mm	117	117	117	117	117	117	117	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Lungh. elica mm	75	75	75	75	75	75	75	81	81	81	81	81	81	81	81	81
8402G Cad.	28,80	38,10	29,50	19,50	26,20	24,20	21,70	31,10	28,10	12,10	36,40	35,20	46,70	36,10	48,10	48,10
Ø mm	9,5	9,6	9,7	9,75	9,8	9,9	10	10,1	10,2*	10,5	10,6*	10,75	10,8	10,9	11	11,1
Lungh. totale mm	125	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	142	142	142	142	142
Lungh. elica mm	81	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	94	94	94	94	94
8402G Cad.	28,80	50,50	50,50	88,30	44,80	53,70	30,70	56,90	37,50	41,60	28,10	81,80	56,90	56,90	48,10	60,10
Ø mm	11,25	11,75	11,8	11,9*	12	12,75	14	15	15,5*	17	18*	18,5*	19*	20*		
Lungh. totale mm	142	142	142	151	151	151	160	169	178	184	191	198	198	205		
Lungh. elica mm	94	94	94	101	101	101	108	114	120	125	130	135	135	140		
8402G Cad.	83,10	67,50	67,10	38,70	48,60	127,00	90,90	103,00	99,50	169,00	98,80	107,00	115,00	139,00		

Fino a Ø mm 7,5 in confezioni da 10 pezzi.
*** Misure in esaurimento.**

PUNTE IN ASSORTIMENTO *(twist drills sets in stands)*

8410G



HSS

Orig. Hartner - Art. 88013 / 0,015
Assortimenti in robusta cassetta in ABS infrangibile.
Con punte cilindriche Art. 8400 G in acciaio HSS.
L'assortimento completo.

Con punte da..... mm 1 a 5,9
Quantità punte..... 50
Progressione..... mm 0,1

8410G **Cad.** **186,00**

CONTENITORI VUOTI PER GLI ASSORTIMENTI
In lamiera smaltata.
Per Art. 8410 G.

O8410G **Cad.** **41,10**

8412G



HSS

Orig. Hartner - Art. 88013 / 0,013
Assortimenti in robusta cassetta in ABS infrangibile.
Con punte cilindriche Art. 8400 G in acciaio HSS.
L'assortimento completo.

Con punte da..... mm 1 a 10
Quantità punte..... 19
Progressione..... mm 0,5

8412G **Cad.** **115,00**

CONTENITORI VUOTI PER GLI ASSORTIMENTI
In lamiera smaltata.
Per Art. 8412 G.

O8412G **Cad.** **21,70**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Hartner - Art. 88013 / 0,016

Assortimenti in robusta cassetta in ABS infrangibile.
Con punte cilindriche Art. 8400 G in acciaio HSS.
L'assortimento completo.

Con punte da	mm	6 a 10
Quantità punte		41
Progressione.....	mm	0,1
8414G	**Cad.**	**394,00**

CONTENITORI VUOTI PER GLI ASSORTIMENTI
In lamiera smaltata.
Per Art. 8414 G.

O8414G	**Cad.**	**85,50**

8414G



HSS

Orig. Hartner - Art. 88013 / 0,014

Assortimenti in robusta cassetta in ABS infrangibile.
Con punte cilindriche Art. 8400 G in acciaio HSS.
L'assortimento completo.

Con punte da	mm	1 a 13
Quantità punte		25
Progressione.....	mm	0,5
8416G	**Cad.**	**255,00**

CONTENITORI VUOTI PER GLI ASSORTIMENTI
In lamiera smaltata.
Per Art. 8416 G.

O8416G	**Cad.**	**28,70**

8416G



HSS

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA *(stub drills, right hand cutting)*

Orig. Hartner - Art. 84406

Nuova punta con testa rivestita TIN con ottimale rapporto tra prestazioni, simili alle punte rivestite TIN (Art. 8460G) e prezzi poco più alti delle punte in HSS (Art. 8400 G).
DIN 338. Tipo N. In acciaio SUPER RAPIDO HSS con speciale trattamento TIN sulla parte perforante della punta. Affilatura secondo DIN 1412. Per acciai e ghise legate e non legate fino a durezza di circa 900 N/mm^2, ghisa temprata, acciaio sinterizzato, grafite.
Attacco cilindrico.

8418G



TIN  HSS

Ø	mm	**1**	**1,1**	**1,2**	**1,3**	**1,4**	**1,5**	**1,6**	**1,7**	**1,8**	**1,9**	**2**	**2,1**	**2,2**	**2,3**	**2,4**
Lungh. totale	mm	34	36	38	38	40	40	43	43	46	46	49	49	53	53	57
Lungh. elica	mm	12	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	27	27	30
8418G	**Cad.**	**3,64**	**3,56**	**3,64**	**3,56**	**3,42**	**3,08**	**3,08**	**3,08**	**2,94**	**2,94**	**2,40**	**2,68**	**2,94**	**3,02**	**2,94**
Ø	mm	**2,5**	**2,6**	**2,7**	**2,8**	**2,9**	**3**	**3,1**	**3,2**	**3,3**	**3,4**	**3,5**	**3,6**	**3,7**	**3,8**	**3,9**
Lungh. totale	mm	57	57	61	61	61	61	65	65	65	70	70	70	70	75	75
Lungh. elica	mm	30	30	33	33	33	33	36	36	36	39	39	39	39	43	43
8418G	**Cad.**	**2,94**	**3,08**	**3,08**	**3,08**	**3,08**	**2,46**	**3,28**	**3,28**	**3,28**	**3,28**	**2,94**	**3,50**	**3,56**	**3,64**	**3,90**
Ø	mm	**4**	**4,1**	**4,2**	**4,3**	**4,4**	**4,5**	**4,6**	**4,7**	**4,8**	**4,9**	**5**	**5,1**	**5,2**	**5,3**	**5,4**
Lungh. totale	mm	75	75	75	80	80	80	80	80	86	86	86	86	86	86	93
Lungh. elica	mm	43	43	43	47	47	47	47	47	52	52	52	52	52	52	57
8418G	**Cad.**	**2,94**	**4,18**	**3,56**	**4,18**	**4,18**	**3,70**	**4,38**	**4,46**	**4,38**	**4,86**	**3,64**	**4,86**	**4,94**	**4,94**	**5,68**
Ø	mm	**5,5**	**5,6**	**5,7**	**5,8**	**5,9**	**6**	**6,1**	**6,2**	**6,3**	**6,4**	**6,5**	**6,6**	**6,7**	**6,75**	**6,8**
Lungh. totale	mm	93	93	93	93	93	93	101	101	101	101	101	101	101	109	109
Lungh. elica	mm	57	57	57	57	57	57	63	63	63	63	63	63	63	69	69
8418G	**Cad.**	**5,06**	**5,76**	**5,76**	**5,76**	**6,02**	**5,06**	**6,50**	**6,50**	**6,78**	**7,06**	**5,82**	**7,06**	**7,32**	**8,08**	**8,08**
Ø	mm	**6,9**	**7**	**7,1**	**7,2**	**7,3**	**7,4**	**7,5**	**7,6**	**7,7**	**7,8**	**7,9**	**8**	**8,1**	**8,2**	**8,3**
Lungh. totale	mm	109	109	109	109	109	109	109	117	117	117	117	117	117	117	117
Lungh. elica	mm	69	69	69	69	69	69	69	75	75	75	75	75	75	75	75
8418G	**Cad.**	**8,70**	**7,12**	**9,10**	**9,52**	**9,52**	**10,00**	**8,08**	**10,40**	**10,40**	**10,00**	**10,70**	**7,54**	**10,90**	**11,10**	**11,80**
Ø	mm	**8,4**	**8,5**	**8,6**	**8,7**	**8,8**	**8,9**	**9**	**9,1**	**9,2**	**9,3**	**9,4**	**9,5**	**9,6**	**9,7**	**9,8**
Lungh. totale	mm	117	117	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	133	133	133
Lungh. elica	mm	75	75	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	87	87	87
8418G	**Cad.**	**11,80**	**9,72**	**11,50**	**11,50**	**13,50**	**12,30**	**10,70**	**14,10**	**12,50**	**14,60**	**13,00**	**12,10**	**14,10**	**14,60**	**17,20**
Ø	mm	**9,9**	**10**	**10,1**	**10,2**	**10,3**	**10,4**	**10,5**	**10,6**	**10,7**	**10,8**	**10,9**	**11**	**11,1**	**11,2**	**11,3**
Lungh. totale	mm	133	133	133	133	133	133	133	133	142	142	142	142	142	142	142
Lungh. elica	mm	87	87	87	87	87	87	87	87	94	94	94	94	94	94	94
8418G	**Cad.**	**15,20**	**13,60**	**16,30**	**16,30**	**19,90**	**19,90**	**16,50**	**20,90**	**26,60**	**23,90**	**25,90**	**19,10**	**25,10**	**24,40**	**26,30**
Ø	mm	**11,4**	**11,5**	**11,6**	**11,7**	**11,8**	**11,9**	**12**	**12,1**	**12,2**	**12,3**	**12,4**	**12,5**	**12,6**	**12,7**	**12,8**
Lungh. totale	mm	142	142	142	142	142	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151
Lungh. elica	mm	94	94	94	94	94	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
8418G	**Cad.**	**26,30**	**24,40**	**26,30**	**26,60**	**26,60**	**32,30**	**23,90**	**31,70**	**31,70**	**29,70**	**34,60**	**28,10**	**37,30**	**34,20**	**35,60**
Ø	mm	**12,9**	**13**	**13,25**	**13,5**	**13,6**	**14**	**14,5**	**15**	**15,5**	**16**					
Lungh. totale	mm	151	151	160	160	160	160	169	169	178	178					
Lungh. elica	mm	101	101	108	108	108	108	114	114	120	120					
8418G	**Cad.**	**42,20**	**30,40**	**50,10**	**39,10**	**54,20**	**44,20**	**39,40**	**45,30**	**47,20**	**51,20**					

Fino a Ø mm 7,5 in confezioni da 10 pezzi.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE IN ASSORTIMENTO *(twist drills sets in stands)*

8419GA



Orig. Hartner - Art. 88016 / 6,015

Assortimenti in robusta cassetta in ABS infrangibile.
Con punte cilindriche Art. 8418 G in acciaio HSS con punta rivestita TIN.
L'assortimento completo.

Con punte da.....	mm	1 a 5,9
Quantità punte.....		50
Progressione	mm	0,1
8419GA	**Cad.**	**191,00**

TIN

HSS

8419GC



Orig. Hartner - Art. 88016 / 6,016

Descrizione di riferimento vedi Art. 8419GA

Con punte da.....	mm	6 a 10
Quantità punte.....		41
Progressione	mm	0,1
8419GC	**Cad.**	**403,00**

TIN

HSS

8419GE

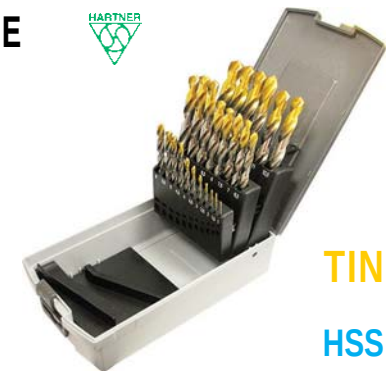

Orig. Hartner - Art. 88016 / 6,014

Descrizione di riferimento vedi Art. 8419GA

Con punte da.....	mm	1 a 13
Quantità punte.....		25
Progressione	mm	0,5
8419GE	**Cad.**	**261,00**

TIN

HSS

8419GF



Orig. Hartner - Art. 88016 / 6,018

Descrizione di riferimento vedi Art. 8419GA

Con punte da.....	mm	1 a 10,5
Quantità punte.....		24
Progressione	mm	0,5
8419GF	**Cad.**	**170,00**

Questa serie contiene anche punte Art. 8418 G Ø mm 3,3 - 4, 2 - 6,8 - 10,2 adatte per prefori di maschiatura.

TIN

HSS

ESPOSITORI PER PUNTE *(drills stands)*

8421G



Prod. SCU

Tipo a zoccolo in materiale plastico per tutte le punte con attacco cilindrico.
Senza punte.

Quantità punte.....		**19**	**25**	**50**
Con punte da.....	mm	1 a 10	1 a 13	1 a 5,9
Progressione	mm	0,5	0,5	0,1
8421G	**Cad.**	**6,90**	**8,94**	**11,90**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA *(stub drills, right hand cutting)*

Orig. Hartner - Art. 81040

DIN 338. Tipo FN. In acciaio SUPER-RAPIDO-HSS. Angolo di taglio 130°. Mod. CORTO.
Tagliente assottigliato secondo DIN 1412 A. Punte speciali adatte per fori profondi.
Indicate su macchine automatiche.
Per acciai fino a R 1000 N/mm^2.
Attacco cilindrico.

8423G



HSS

Ø mm	2	2,1	2,2	2,4*	2,5	2,6*	2,7	2,8	2,9	3	3,1	3,15	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
Lungh. totale mm	49	49	53	57	57	57	61	61	61	61	65	65	65	65	70	70	70
Lungh. elica mm	24	24	27	30	30	30	33	33	33	33	36	36	36	36	39	39	39
8423G Cad.	7,54	8,76	8,76	6,84	7,54	7,22	9,90	9,80	9,70	8,14	9,90	12,80	9,70	9,90	10,70	8,76	11,60

Ø mm	3,8	3,9	4	4,1	4,2	4,3*	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5	5,2	5,3	5,4	5,5
Lungh. totale mm	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80	86	86	86	86	86	93	93
Lungh. elica mm	43	43	43	43	43	47	47	47	47	47	52	52	52	52	52	57	57
8423G Cad.	11,50	12,80	9,70	11,90	11,10	9,56	13,30	11,40	15,80	13,80	13,80	14,30	11,90	15,30	16,70	16,30	14,20

Ø mm	5,6	5,7	5,8	5,9	6	6,1*	6,2*	6,3	6,4	6,5	6,6*	6,7	6,8	7	7,3*	7,4	7,5
Lungh. totale mm	93	93	93	93	93	101	101	101	101	101	101	101	109	109	109	109	109
Lungh. elica mm	57	57	57	57	57	63	63	63	63	63	63	63	69	69	69	69	69
8423G Cad.	16,60	16,60	17,40	19,30	15,80	15,10	14,80	19,50	20,80	17,10	16,60	21,50	20,40	17,80	25,80	31,30	23,10

Ø mm	7,6	7,7*	7,8	7,9	8	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6*	8,7*	8,8	8,9	9	9,1	9,2
Lungh. totale mm	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	125	125	125	125	125	125	125
Lungh. elica mm	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	81	81	81	81	81	81	81
8423G Cad.	37,30	28,80	32,80	35,90	23,30	35,90	35,90	52,60	46,50	25,90	35,80	40,10	47,30	51,10	27,60	57,30	51,10

Ø mm	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10	10,5	10,8	11	11,2*	11,5*	12	12,2	13
Lungh. totale mm	125	125	125	133	133	133	133	133	133	142	142	142	142	151	151	151
Lungh. elica mm	81	81	81	87	87	87	87	87	87	94	94	94	94	101	101	101
8423G Cad.	52,60	57,90	35,10	53,30	62,90	55,70	61,10	30,60	50,40	79,20	54,80	83,40	46,30	66,40	135,00	89,90

Fino a Ø mm 7,5 in confezioni da 10 pezzi.
*** Misure in esaurimento.**

PUNTE PER OTTONE, BRONZO E LEGHE NON FERROSE ROTAZIONE DESTRA *(slow helix drills, right hand cutting)*

Orig. Hartner - Art. 81020-118°

DIN 338. Tipo H. In acciaio SUPER-RAPIDO-HSS. Angolo di taglio 118°. Mod. CORTO.
Per ottone, bronzo, leghe non ferrose a truciolo corto.
Attacco cilindrico.

8429G



HSS

Ø mm	0,5	0,6	0,7	0,75*	0,8*	0,9	1	1,1	1,2	1,25	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
Lungh. totale mm	22	24	28	28	30	32	34	36	38	38	38	40	40	43	43	46
Lungh. elica mm	6	7	9	9	10	11	12	14	16	16	16	18	18	20	20	22
8429G Cad.	12,80	12,40	11,10	10,50	10,30	10,70	7,96	8,56	9,52	11,10	9,52	8,48	7,36	8,30	8,22	8,40

Ø mm	1,9	2	2,1	2,2	2,25	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,75*	2,8	2,9	3	3,1	3,2
Lungh. totale mm	46	49	49	53	53	53	57	57	57	61	61	61	61	61	65	65
Lungh. elica mm	22	24	24	27	27	27	30	30	30	33	33	33	33	33	36	36
8429G Cad.	7,88	6,14	7,48	8,14	11,50	8,14	8,22	6,32	7,96	8,22	5,70	8,22	8,30	6,84	9,60	9,26

Ø mm	3,3	3,4	3,5	3,6*	3,7	3,9	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9*
Lungh. totale mm	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	80	86	86
Lungh. elica mm	36	39	39	39	39	43	43	43	43	47	47	47	47	47	52	52
8429G Cad.	8,48	9,60	7,96	8,24	10,40	13,10	7,88	11,90	10,70	12,50	15,10	10,40	13,30	14,10	13,10	10,50

Ø mm	5	5,1	5,2	5,25*	5,3	5,4*	5,5	5,6	5,7*	5,75*	5,8	5,9	6	6,1	6,2	6,3
Lungh. totale mm	86	86	86	86	86	93	93	93	93	93	93	93	93	101	101	101
Lungh. elica mm	52	52	52	52	52	57	57	57	57	57	57	57	57	63	63	63
8429G Cad.	10,50	13,90	14,10	19,50	14,70	15,10	14,10	19,50	15,80	27,60	16,90	19,50	13,70	17,80	17,80	21,10

Ø mm	6,4	6,5	6,6*	6,7	6,8	6,9*	7	7,1*	7,25	7,3*	7,4*	7,5	7,6	7,7	7,8	8
Lungh. totale mm	101	101	101	101	109	109	109	109	109	109	109	109	117	117	117	117
Lungh. elica mm	63	63	63	63	69	69	69	69	69	69	69	69	75	75	75	75
8429G Cad.	22,20	17,30	14,90	22,50	20,10	19,30	19,70	21,20	55,10	25,70	23,30	24,10	32,50	34,10	32,50	22,60

Ø mm	8,1	8,2	8,25*	8,4	8,5	8,6*	8,7*	8,8	8,9	9	9,1	9,2	9,25	9,3*	9,4*	9,5
Lungh. totale mm	117	117	117	117	117	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Lungh. elica mm	75	75	75	75	75	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
8429G Cad.	33,40	30,10	27,40	40,30	29,50	36,10	34,50	46,70	39,90	32,50	51,80	51,80	76,70	39,90	51,80	40,30

Ø mm	9,6*	9,7	9,75	9,8	9,9	10	10,5	11	11,5	12	13	14	15	16
Lungh. totale mm	133	133	133	133	133	133	133	142	142	151	151	160	169	178
Lungh. elica mm	87	87	87	87	87	87	87	94	94	101	101	108	114	120
8429G Cad.	43,90	56,90	71,60	51,80	61,40	35,20	47,30	53,70	69,10	70,30	79,30	103,00	117,00	144,00

Fino a Ø mm 7,5 in confezioni da 10 pezzi.
*** Misure in esaurimento.**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE PER ALLUMINIO E RAME ROTAZIONE DESTRA *(stub drills, quick for AL and CU, right hand cutting)*

8431G



HSS

Orig. Hartner - Art. 81030

DIN 338. Tipo W. In acciaio SUPER-RAPIDO-HSS. Angolo di taglio 130°. Mod. CORTO.
Per alluminio, rame e leghe relative.
Attacco cilindrico.

Ø	mm	0,5	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
Lungh. totale	mm	22	34	38	40	46	49	53	57	61	61	65	65	65	70	70	70
Lungh. elica	mm	6	12	16	18	22	24	27	30	33	33	36	36	36	39	39	39
8431G	Cad.	11,50	8,30	9,94	8,22	11,80	5,76	10,40	5,76	11,80	6,32	8,78	7,96	7,36	8,78	8,30	9,38

Ø	mm	3,7	3,75	3,8	3,9	4	4,1	4,2	4,3	4,4*	4,5	4,6	4,7	4,75	4,8	4,9	5
Lungh. totale	mm	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80	80	86	86	86
Lungh. elica	mm	39	39	43	43	43	43	43	47	47	47	47	47	47	52	52	52
8431G	Cad.	9,60	14,10	9,52	11,70	8,14	9,86	8,14	11,70	10,30	10,30	12,80	12,80	20,90	11,70	12,10	10,50

Ø	mm	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,75*	5,8	5,9	6	6,25*	6,5	7	7,25*	7,5
Lungh. totale	mm	86	86	86	93	93	93	93	93	93	93	93	101	101	109	109	109
Lungh. elica	mm	52	52	52	57	57	57	57	57	57	57	57	63	63	69	69	69
8431G	Cad.	12,20	13,50	14,80	17,50	13,10	17,20	16,40	21,70	16,40	18,10	14,10	22,70	16,10	16,60	39,90	22,20

Ø	mm	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13
Lungh. totale	mm	117	117	125	125	133	133	142	142	151	151	151
Lungh. elica	mm	75	75	81	81	87	87	94	94	101	101	101
8431G	Cad.	21,20	25,60	28,10	40,30	32,10	44,10	52,40	69,10	60,10	66,50	71,60

Fino a Ø mm 7,5 in confezioni da 10 pezzi. - * Misure in esaurimento.

PUNTE PER MATERIALI SINTETICI ROTAZIONE DESTRA *(slow helix drills for plastic, right hand cutting)*

8435G



HSS

Orig. Hartner - Art. 81020-80°

DIN 338. Tipo H. In acciaio SUPER-RAPIDO-HSS. Angolo di taglio 80°. Mod. CORTO.
Per materie plastiche, plexiglas e circuiti stampati.
Attacco cilindrico.

Ø	mm	1	1,5	9
Lungh. totale	mm	34	40	125
Lungh. elica	mm	12	18	81
8435G	Cad.	7,66	7,06	31,20

Fino a Ø mm 1,5 in confezioni da 10 pezzi. - Articolo in esaurimento.

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA *(stub drills, right hand cutting)*

8445G



HSS-E

Orig. Hartner - Art. 81061

DIN 338. Tipo S. In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E. Angolo di taglio 130°.
Mod. CORTO.
Per acciai con R oltre 1000 N/mm^2, acciaio INOX, ghise, acciai per molle, titanio e sue leghe.
Attacco cilindrico.

Ø	mm	0,2	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1	1,05	1,1	1,15
Lungh. totale	mm	19	19	20	22	24	24	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36
Lungh. elica	mm	2,5	3	5	6	7	7	8	9	9	10	10	11	11	12	12	14	14
8445G	Cad.	23,20	16,20	12,90	9,78	17,20	9,78	15,20	8,96	11,90	8,48	10,70	8,30	9,94	7,88	10,40	8,14	11,10

Ø	mm	1,2	1,25	1,3	1,35	1,45	1,5	1,55	1,6	1,65	1,7	1,75	1,8	1,85	1,9	2	2,05	2,1
Lungh. totale	mm	38	38	38	40	40	40	43	43	43	43	46	46	46	46	49	49	49
Lungh. elica	mm	16	16	16	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24
8445G	Cad.	8,56	10,30	8,30	10,60	9,26	7,36	9,94	7,88	8,96	8,14	11,80	7,88	10,40	8,14	6,40	9,78	8,48

Ø	mm	2,2	2,25	2,3	2,35	2,4	2,45	2,5	2,55	2,6	2,7	2,75	2,8	2,85	2,9	2,95	3	3,1
Lungh. totale	mm	53	53	53	53	57	57	57	57	57	61	61	61	61	61	61	61	65
Lungh. elica	mm	27	27	27	27	30	30	30	30	30	33	33	33	33	33	33	33	36
8445G	Cad.	8,48	12,40	8,48	16,10	8,48	17,10	6,92	15,60	8,56	8,56	15,80	8,96	16,10	8,96	13,10	6,92	9,26

Ø	mm	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8
Lungh. totale	mm	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80	86
Lungh. elica	mm	36	36	39	39	39	39	43	43	43	43	43	47	47	47	47	47	52
8445G	Cad.	7,88	8,14	9,60	7,88	10,40	10,50	10,30	10,60	8,30	10,60	10,60	10,60	11,70	10,60	11,70	12,10	11,80

Ø	mm	4,9	5	5,1	5,2	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6
Lungh. totale	mm	86	86	86	86	93	93	93	93	93	93	93	101	101	101	101	101	101
Lungh. elica	mm	52	52	52	52	57	57	57	57	57	57	57	63	63	63	63	63	63
8445G	Cad.	11,90	10,40	11,90	12,20	14,20	14,40	14,40	15,10	13,70	15,20	13,30	15,30	15,30	16,20	16,90	15,20	17,70

Ø	mm	6,7	6,8	6,9	7	7,1	7,3	7,4	7,5	7,6	7,8	7,9	8	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5
Lungh. totale	mm	101	109	109	109	109	109	109	109	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Lungh. elica	mm	63	69	69	69	69	69	69	69	75	75	75	75	75	75	75	75	75
8445G	Cad.	17,70	18,50	20,60	16,10	23,90	25,40	24,10	17,10	33,40	26,90	30,10	21,20	26,90	28,10	31,30	30,70	21,20

Ø	mm	8,6	8,7	8,8	9	9,2	9,1	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10	10,5	11	11,5
Lungh. totale	mm	125	125	125	125	125	125	125	125	125	133	133	133	133	133	133	142	142
Lungh. elica	mm	81	81	81	81	81	81	81	81	81	87	87	87	87	87	87	94	94
8445G	Cad.	31,30	31,30	33,40	27,50	38,40	39,60	44,10	49,20	32,10	50,50	47,30	47,30	49,80	30,70	45,40	49,20	63,90

Ø	mm	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	16
Lungh. totale	mm	151	151	151	160	160	169	169	178
Lungh. elica	mm	101	101	101	108	108	114	114	120
8445G	Cad.	71,60	83,10	90,90	105,00	119,00	146,00	153,00	188,00

Fino a Ø mm 7,5 in confezioni da 10 pezzi.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE IN ASSORTIMENTO *(twist drills sets in stands)*

Orig. Hartner - Art. 88014 / 8,011

Assortimenti in robusta cassetta in ABS infrangibile.
Con punte cilindriche Art. 8445 G in acciaio SUPER RAPIDO al COBALTO HSS-E.
L'assortimento completo.

Con punte da	mm	1 a 5
Quantità punte		41
Progressione.....	mm	0,1
8447GA	**Cad.**	**430,00**

8447GA



HSS-E

Orig. Hartner - Art. 88014 / 8,012

Assortimenti in cassetta metallica.
Con punte cilindriche Art. 8445 G in acciaio SUPER RAPIDO al COBALTO HSS-E.
L'assortimento completo.

Con punte da	mm	5,1 a 10
Quantità punte		50
Progressione.....	mm	0,1
8447GB	**Cad.**	**1.490,00**

8447GB



HSS-E

Orig. Hartner - Art. 88014 / 8,013

Assortimenti in robusta cassetta in ABS infrangibile.
Con punte cilindriche Art. 8445 G in acciaio SUPER RAPIDO al COBALTO HSS-E.
L'assortimento completo.

Con punte da	mm	1 a 10
Quantità punte		19
Progressione.....	mm	0,5
8447GC	**Cad.**	**327,00**

8447GC



HSS-E

Orig. Hartner - Art. 88014 / 8,014

Descrizione di riferimento vedi Art. 8447GC

Con punte da	mm	1 a 13
Quantità punte		25
Progressione.....	mm	0,5
8447GD	**Cad.**	**833,00**

8447GD



HSS-E

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE PER ACCIAIO INOX E LEGHE ROTAZIONE DESTRA *(stub drills, right hand cutting)*

8450G



INOX

HSS-E

Orig. Hartner - Art. 81013

DIN 338. Tipo IS Inox-Drill. In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E.
Angolo di taglio 130°. Mod. CORTO.
Particolare geometria della punta con speciale profilo dell'elica e forma del nocciolo per la facile espulsione del truciolo. Per acciai inossidabili V2A e V4A, titanio, alluminio ed alcune leghe di rame.
Attacco cilindrico.

Ø	mm	1	1,1*	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
Lungh. totale	mm	34	36	38	38	40	40	43	43	46	46	49	49	53	53	57	57
Lungh. elica	mm	12	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	27	27	30	30
8450G	Cad.	12,80	10,90	14,10	14,20	12,30	11,40	14,20	13,10	12,30	14,40	9,26	14,60	15,10	15,80	15,60	10,30

Ø	mm	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4,1
Lungh. totale	mm	57	61	61	61	61	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75
Lungh. elica	mm	30	33	33	33	33	36	36	36	39	39	39	39	43	43	43	43
8450G	Cad.	15,80	15,80	15,30	14,10	9,78	16,60	11,80	11,20	14,40	10,40	18,10	18,10	16,80	18,90	11,80	18,10

Ø	mm	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,8	4,9	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8
Lungh. totale	mm	75	80	80	80	80	86	86	86	86	86	86	93	93	93	93	93
Lungh. elica	mm	43	47	47	47	47	52	52	52	52	52	52	57	57	57	57	57
8450G	Cad.	14,40	15,20	19,50	14,90	20,50	16,40	22,20	13,70	18,30	19,30	22,50	24,00	21,70	25,10	25,10	25,10

Ø	mm	5,9	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7	7,1	7,2	7,4*	7,5
Lungh. totale	mm	93	93	101	101	101	101	101	101	101	109	109	109	109	109	109	109
Lungh. elica	mm	57	57	63	63	63	63	63	63	63	69	69	69	69	69	69	69
8450G	Cad.	25,10	18,10	27,50	25,20	27,50	30,70	22,20	30,70	30,70	27,50	30,10	22,80	38,40	38,40	29,60	29,50

Ø	mm	7,6*	7,7*	7,8	7,9*	8	8,2	8,3	8,4*	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9*	9	9,1*	9,3
Lungh. totale	mm	117	117	117	117	117	117	117	117	117	125	125	125	125	125	125	125
Lungh. elica	mm	75	75	75	75	75	75	75	75	75	81	81	81	81	81	81	81
8450G	Cad.	30,60	35,70	48,10	37,10	29,50	41,60	48,10	40,90	28,10	53,10	55,10	60,80	47,80	38,40	53,20	60,10

Ø	mm	9,4*	9,5	9,7	9,8	10	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,7*	10,9*	11	11,1*	11,2*	11,4*
Lungh. totale	mm	125	125	133	133	133	133	133	133	133	133	142	142	142	142	142	142
Lungh. elica	mm	81	81	87	87	87	87	87	87	87	87	94	94	94	94	94	94
8450G	Cad.	59,10	47,30	75,40	71,60	42,30	88,30	63,90	110,00	92,10	63,90	88,10	106,00	69,10	120,00	120,00	77,30

Ø	mm	11,5	11,6*	11,7*	11,9*	12
Lungh. totale	mm	142	142	142	151	151
Lungh. elica	mm	94	94	94	101	101
8450G	Cad.	94,60	138,00	88,10	88,10	94,60

Fino a Ø mm 7,5 in confezioni da 10 pezzi.
*** Misure in esaurimento.**

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA *(stub drills, right hand cutting)*

8460G



TIN

HSS

Orig. Hartner - Art. 84405

DIN 338. Tipo N. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-TIN. Angolo di taglio 118°. Mod. CORTO. Affilatura secondo DIN 1412. Superficie con trattamento TIN.
Per acciai e ghise legate e non legate fino a durezza di circa 900 N/mm^2, ghisa temprata, acciaio sinterizzato, grafite, leghe alluminio a truciolo corto, bronzo e rame elettrolitico.
Attacco cilindrico.

Ø	mm	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4
Lungh. totale	mm	34	36	38	38	40	40	43	43	46	46	49	49	53	53	57
Lungh. elica	mm	12	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	27	27	30
8460G	Cad.	10,40	9,94	10,50	9,78	9,52	8,56	8,30	8,30	7,36	8,30	6,32	7,48	7,88	8,30	7,88

Ø	mm	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
Lungh. totale	mm	57	57	61	61	61	61	65	65	65	70	70	70	70	75	75
Lungh. elica	mm	30	30	33	33	33	33	36	36	36	39	39	39	39	43	43
8460G	Cad.	8,14	8,30	8,78	8,30	8,56	7,10	8,56	8,96	8,96	8,56	7,88	9,52	10,50	10,50	10,80

Ø	mm	4	4,1	4,2	4,3	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9*	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5
Lungh. totale	mm	75	75	75	80	80	80	80	86	86	86	86	86	86	93	93
Lungh. elica	mm	43	43	43	47	47	47	47	52	52	52	52	52	52	57	57
8460G	Cad.	8,30	11,70	9,94	11,70	10,50	12,40	12,30	12,10	10,20	10,40	13,10	13,10	13,70	16,10	14,40

Ø	mm	5,6	5,7	5,8	5,9*	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
Lungh. totale	mm	93	93	93	93	93	101	109	109	117	117	125	125	133
Lungh. elica	mm	57	57	57	57	57	63	69	69	75	75	81	81	87
8460G	Cad.	15,80	16,40	16,10	13,20	14,40	17,60	21,20	23,30	23,30	30,70	33,40	37,70	40,30

*** Misure in esaurimento.**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

8461G

Orig. Hartner - Art. 84804

Lunghezza elica a norma DIN 338. Tipo FU 500 DZ, AUTOCENTRANTE. In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E. Angolo di taglio 118°. Mod. CORTO.
Affilatura particolare a 4 piani e speciale assottigliamento del nocciolo garantiscono bassi momenti torcenti, parametri di foratura superiori e buona finitura della superficie del foro.
Per acciai legati e non legati fino a R 850 N/m^2, acciai per lavorazioni a caldo e a freddo, acciai per cuscinetti, acciai inossidabili, metalli non ferrosi, ghise e materie plastiche.
Attacco cilindrico.



HSS-E

Ø	mm	1,0	1,2	1,5	1,6	1,7	2,0	2,4	2,5	2,8	3,0	3,2	3,3	3,5	3,6	3,7
Lungh. totale	mm	34	38	40	43	43	49	57	57	57	61	65	65	70	70	70
Lungh. elica	mm	12	16	18	20	20	24	30	30	30	33	36	36	39	39	39
8461G	**Cad.**	**3,54**	**3,54**	**3,54**	**3,54**	**3,54**	**3,70**	**3,70**	**3,82**	**3,98**	**3,82**	**3,98**	**4,12**	**4,40**	**4,40**	**4,40**

Ø	mm	3,8	4,0	4,1	4,2	4,3	4,5	4,6	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,5	6,0	6,2
Lungh. totale	mm	75	75	75	75	80	80	80	86	86	86	86	86	93	93	101
Lungh. elica	mm	43	43	43	43	47	47	47	52	52	52	52	52	57	57	63
8461G	**Cad.**	**4,86**	**4,68**	**4,86**	**4,86**	**4,96**	**6,36**	**4,96**	**4,96**	**5,10**	**5,10**	**5,10**	**5,18**	**5,52**	**6,14**	**6,84**

Ø	mm	6,5	6,6	6,8	7,0	7,4	7,5	7,9	8,0	8,5	9,0	9,3	9,5	9,8	10,0	10,2
Lungh. totale	mm	101	101	109	109	109	109	117	117	117	125	125	125	133	133	133
Lungh. elica	mm	63	63	69	69	69	69	75	75	75	81	81	81	87	87	87
8461G	**Cad.**	**6,84**	**7,58**	**8,70**	**8,52**	**8,12**	**9,30**	**11,60**	**9,60**	**10,30**	**11,60**	**14,70**	**13,10**	**16,50**	**14,70**	**19,20**

Ø	mm	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0
Lungh. totale	mm	133	142	142	151	151	151	160	160
Lungh. elica	mm	87	94	94	101	101	101	108	108
8461G	**Cad.**	**19,20**	**22,20**	**25,30**	**27,10**	**32,60**	**38,20**	**43,90**	**46,10**

Misura mm 7,4 in esaurimento.

8463G

Orig. Hartner

Lunghezza elica a norma DIN 338. Tipo FU 500 DZ, AUTOCENTRANTE. In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E + TIN. Angolo di taglio 118°. Mod. CORTO.
Affilatura particolare a 4 piani e speciale assottigliamento del nocciolo garantiscono bassi momenti torcenti, parametri di foratura superiori e buona finitura della superficie del foro.
Per acciai legati e non legati fino a R 850 N/m^2, acciai per lavorazioni a caldo e a freddo, acciai per cuscinetti, acciai inossidabili, metalli non ferrosi, ghise e materie plastiche.
Attacco cilindrico. Trattamento TIN.



TIN HSS-E

Ø	mm	2	2,5	3	3,3	3,5	4	4,2	4,5	5	5,5	6	6,5	6,8	7	7,5	8	8,5
Lungh. totale	mm	49	57	61	65	70	75	75	80	86	93	93	101	109	109	109	117	117
Lungh. elica	mm	24	30	33	36	39	43	43	47	52	57	57	63	69	69	69	75	75
Ø attacco	mm	2	2,5	3	3,3	3,5	4	4,2	4,5	5	5,5	6	6,5	6,8	7	7,5	8	8,5
Lungh. attacco	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cod. fornitore		84802	84802	84802	84802	84802	84802	84802	84802	84802	84802	84802	84802	84802	84802	84802	84802	84802
8463G	**Cad.**	**8,52**	**8,70**	**9,46**	**10,50**	**11,30**	**11,60**	**11,90**	**12,60**	**13,40**	**15,90**	**16,20**	**19,20**	**21,70**	**21,70**	**22,70**	**25,90**	**27,10**

Ø	mm	9	9,5	10	10,2	10,5	11	11,5	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lungh. totale	mm	125	125	133	133	133	142	142	151	151	160	169	172	181	184	188	191
Lungh. elica	mm	81	81	87	87	87	94	94	101	101	108	109	112	115	118	122	125
Ø attacco	mm	9	9,5	10	10,2	10,5	11	11,5	12	13	14	16	16	20	20	20	20
Lungh. attacco	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	50	50	50	50
Cod. fornitore		84802	84802	84802	84802	84802	84802	84802	84802	84802	84802	84801	84801	84801	84801	84801	84801
8463G	**Cad.**	**30,10**	**31,50**	**34,60**	**40,70**	**40,70**	**41,90**	**46,90**	**49,10**	**54,70**	**66,10**	**229,00**	**245,00**	**258,00**	**284,00**	**321,00**	**334,00**

Ad esaurimento scorte le punte dal Ø mm 15 a 20 verranno fornite in PM-HSS-E rivestite nanoFIRE.

8464G

Orig. Hartner - Art. 84507

Lunghezza elica a norma DIN 338. Tipo FN 500 DZ. In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E + FIRE. Angolo di taglio 130°. Mod. CORTO. Punte ad elevato rendimento, con ottima resistenza al calore, a scanalature larghe. Poichè sono prodotte con la tecnica di sinterizzazione delle polveri (PM), riuniscono i vantaggi del classico acciaio super rapido al cobalto a quelli delle punte in metallo duro, cioè sono più economiche e meno sensibili alle rotture. Superficie con rivestimento FIRE, per lavorazioni ad alta velocità, a secco o con lubro-refrigerante nebulizzato.
Per acciai legati in alta percentuale, acciai da bonifica e da cementazione, ghise, ottone e bronzo.
Attacco cilindrico a norma DIN 1835A. Trattamento FIRE.



FIRE HSS-E

Ø	mm	2	2,5	3	3,3	3,5	4	4,2	4,5	5	5,5	6	6,5	6,8	7	7,5
Lungh. totale	mm	56	62	65	68	71	75	87	91	96	101	101	107	113	113	113
Lungh. elica	mm	24	30	33	36	39	43	43	47	52	57	57	63	69	69	69
Ø attacco	mm	3	3	3	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Lungh. attacco	mm	28	28	28	28	28	28	36	36	36	36	36	36	36	36	36
8464G	**Cad.**	**32,40**	**38,20**	**38,20**	**42,80**	**42,80**	**47,50**	**58,50**	**56,40**	**70,30**	**70,30**	**76,70**	**94,20**	**99,30**	**99,30**	**102,00**

Ø	mm	8	8,5	9	10	10,2	10,5	11	11,5	12	13
Lungh. totale	mm	119	125	131	137	144	144	151	151	158	161
Lungh. elica	mm	75	75	81	87	87	87	94	94	101	101
Ø attacco	mm	8	10	10	10	12	12	12	12	12	14
Lungh. attacco	mm	36	40	40	40	45	45	45	45	45	48
8464G	**Cad.**	**109,00**	**122,00**	**109,00**	**128,00**	**160,00**	**160,00**	**152,00**	**160,00**	**175,00**	**179,00**

Misura mm 13 in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

SICUTOOL

8464GL



HSS-Co-8%

Orig. Hartner - Art. 81012

DIN 338. Tipo N, AUTOCENTRANTE, fresata in acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-Co 8%. Mod. CORTO.
Angolo di taglio 135°, con affilatura a croce per la massima centratura e il miglior rendimento.
Per acciai legati in alta percentuale, alluminio, metalli non ferrosi, leghe di titanio e superleghe.
Attacco cilindrico.

Ø	mm	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
Lungh. totale	mm	34	36	38	38	40	40	43	43	46	46	49	49	53	53	57	57	57
Lungh. elica	mm	12	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	27	27	30	30	30
8464GL	**Cad.**	**8,76**	**9,12**	**9,64**	**9,88**	**9,04**	**8,06**	**8,76**	**8,94**	**9,04**	**9,22**	**7,36**	**9,96**	**10,40**	**10,80**	**10,40**	**7,64**	**10,40**

Ø	mm	2,7	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,2	4,3
Lungh. totale	mm	61	61	61	61	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80
Lungh. elica	mm	33	33	33	33	36	36	36	39	39	39	39	43	43	43	43	43	47
8464GL	**Cad.**	**10,80**	**10,50**	**11,10**	**7,64**	**10,10**	**8,76**	**8,76**	**12,10**	**8,76**	**13,10**	**11,90**	**11,30**	**13,90**	**9,12**	**12,10**	**12,10**	**12,70**

Ø	mm	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6
Lungh. totale	mm	80	80	80	80	86	86	86	86	86	86	93	93	93	93	93	93	93
Lungh. elica	mm	47	47	47	47	52	52	52	52	52	52	57	57	57	57	57	57	57
8464GL	**Cad.**	**15,70**	**12,10**	**13,90**	**13,20**	**12,90**	**14,80**	**11,30**	**14,60**	**14,20**	**15,80**	**19,10**	**15,90**	**18,10**	**19,60**	**19,60**	**20,50**	**14,80**

Ø	mm	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7
Lungh. totale	mm	101	101	101	101	101	101	101	109	109	109	109	109	109	109	109	117	117
Lungh. elica	mm	63	63	63	63	63	63	63	69	69	69	69	69	69	69	69	75	75
8464GL	**Cad.**	**19,60**	**22,10**	**18,20**	**20,40**	**16,80**	**21,30**	**20,40**	**20,30**	**25,90**	**17,80**	**32,40**	**31,00**	**32,40**	**32,40**	**21,20**	**39,20**	**39,20**

Ø	mm	7,8	7,9	8	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9	9,1	9,2	9,3	9,4
Lungh. totale	mm	117	117	117	117	117	117	117	117	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Lungh. elica	mm	75	75	75	75	75	75	75	75	81	81	81	81	81	81	81	81	81
8464GL	**Cad.**	**35,90**	**39,20**	**23,30**	**39,20**	**33,70**	**39,90**	**44,10**	**23,30**	**46,20**	**46,20**	**49,50**	**52,30**	**32,40**	**51,70**	**57,80**	**59,20**	**65,40**

Ø	mm	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10	10,2	10,5	11	11,5	12	12,5	13	14
Lungh. totale	mm	125	133	133	133	133	133	133	133	142	142	151	151	151	160
Lungh. elica	mm	81	87	87	87	87	87	87	87	94	94	101	101	101	108
8464GL	**Cad.**	**39,20**	**66,10**	**66,10**	**57,20**	**66,10**	**33,10**	**48,90**	**49,50**	**60,60**	**78,60**	**78,60**	**104,00**	**101,00**	**131,00**

Fino a Ø mm 7,5 in confezioni da 10 pezzi.

PUNTE CON RIPORTO IN METALLO DURO ROTAZIONE DESTRA *(carbide tipped twist drills, right hand cutting)*

8465B



HARTMETALL

Prod. SCU

DIN 338. Corpo in acciaio SUPER-RAPIDO HSS, con taglienti in METALLO DURO.
Mod. CORTO. Angolo di taglio 118°.
Per acciai a banda per molle, ghisa temprata con R oltre 300 HB, molibdeno puro, bronzo duro e materiali con proprietà simili.
Attacco cilindrico.

Ø	mm	2	2,5	3	3,3	3,5	4	4,2	4,3	4,5	5	5,1	5,5	6	6,1
Lungh. totale	mm	49	57	61	65	70	75	75	80	80	86	86	93	93	101
Lungh. elica	mm	24	30	33	36	39	43	43	47	47	52	52	57	57	63
8465B	**Cad.**	**16,90**	**11,30**	**11,30**	**18,30**	**13,40**	**14,80**	**23,90**	**23,90**	**16,20**	**16,90**	**33,80**	**17,60**	**18,30**	**28,10**

Ø	mm	6,5	6,8	7	7,5	8	8,1	8,5	9	9.5	10	10,2	10,5	11	11,5
Lungh. totale	mm	101	109	109	109	117	117	117	125	125	133	133	133	142	142
Lungh. elica	mm	63	69	69	69	75	75	75	81	81	87	87	87	94	94
8465B	**Cad.**	**19,70**	**28,80**	**20,40**	**21,10**	**23,20**	**36,50**	**23,90**	**25,30**	**26,70**	**32,30**	**33,80**	**33,80**	**33,80**	**36,50**

Ø	mm	12	12,5	13	13,5	14	14.5	15	15.5	16
Lungh. totale	mm	151	151	151	160	160	169	169	178	178
Lungh. elica	mm	101	101	101	108	108	114	114	120	120
8465B	**Cad.**	**36,50**	**45,10**	**45,10**	**54,70**	**54,70**	**60,40**	**60,40**	**67,40**	**67,40**

8465G



HARTMETALL

Simile a DIN 338. Corpo in acciaio SUPER-RAPIDO HSS, con taglienti in METALLO DURO (Solo misure mm 2 e 2,5 in METALLO DURO integrale).
Mod. CORTO. Angolo di taglio 120°.
Per acciai al manganese, nichel, ghise, bronzo, ottone, alluminio, bachelite, ecc., con resistenza compresa tra R 700N/mm^2 a R 2300N/mm^2.
Attacco cilindrico.

Ø	mm	2	2,1*	2,5	3	3,2	3,5	4	4,4*	4,5	5	5,1*	5,5	5,6*	5,8*	6	6,5
Lungh. totale	mm	51	49	57	61	70	70	75	80	80	86	93	93	93	93	93	101
Lungh. elica	mm	24	24	30	33	39	39	43	47	47	52	57	57	57	57	57	63
8465G	**Cad.**	**18,40**	**11,60**	**18,40**	**18,10**	**18,10**	**18,10**	**16,60**	**11,60**	**17,30**	**18,10**	**16,10**	**18,80**	**12,90**	**16,70**	**20,60**	**20,60**

Ø	mm	6,7*	7	7,5	8	8,5	8,9*	9	9,1*	9,2*	9,3*	9,4*	9,5	9,6*	9,7*	10	10,5
Lungh. totale	mm	109	109	109	117	117	125	125	125	125	125	125	125	133	133	133	133
Lungh. elica	mm	69	69	69	75	75	81	81	81	81	81	81	81	87	87	87	87
8465G	**Cad.**	**20,60**	**21,80**	**23,60**	**25,30**	**27,50**	**19,20**	**29,30**	**20,70**	**20,70**	**20,70**	**20,70**	**31,30**	**22,10**	**22,40**	**33,90**	**38,80**

Ø	mm	11	12	13	14	15	16
Lungh. totale	mm	142	151	151	160	169	178
Lungh. elica	mm	94	101	101	108	114	120
8465G	**Cad.**	**42,40**	**48,90**	**54,40**	**97,30**	**109,00**	**125,00**

*** Misure in esaurimento.**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

PUNTE IN METALLO DURO INTEGRALI K 10/20 ROTAZIONE DESTRA *(tungsten-carbide solid twist drills, right hand cutting)*

Prod. SCU - Orig. M.D. DRILLS - Art. 13892/89244

DIN 338. Tipo N a due taglienti. Angolo di taglio 118°. Mod. CORTO.
Affilatura a 4 piani. Per acciai ad alta resistenza, acciai al Cr-Ni, al manganese e alluminio.
Attacco cilindrico.

8468G



HARTMETALL

Ø	mm	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4
Lungh. totale	mm	49	49	53	53	57	57	57	61	61	61	61	65	65	65	70
Lungh. elica	mm	24	24	27	27	30	30	30	33	33	33	33	36	36	36	39
8468G	**Cad.**	**7,96**	**8,98**	**10,10**	**10,10**	**10,10**	**10,10**	**14,10**	**14,10**	**14,10**	**14,10**	**13,20**	**13,20**	**13,20**	**13,20**	**15,10**
Ø	mm	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,8	4,9	5
Lungh. totale	mm	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	86	86	86
Lungh. elica	mm	39	39	39	43	43	43	43	43	47	47	47	47	52	52	52
8468G	**Cad.**	**14,10**	**16,10**	**16,10**	**16,10**	**16,10**	**16,10**	**17,10**	**17,10**	**22,20**	**22,20**	**20,10**	**23,10**	**23,10**	**23,10**	**22,20**
Ø	mm	5,1	5,2	5,3	5,5	5,6	5,8	5,9*	6	6,1	6,2	6,5	6,8	6,9	7	7,2
Lungh. totale	mm	86	86	86	93	93	93	93	93	101	101	101	109	109	109	109
Lungh. elica	mm	52	52	52	57	57	57	57	57	63	63	63	69	69	69	69
8468G	**Cad.**	**40,10**	**29,70**	**29,70**	**30,30**	**31,70**	**31,70**	**31,70**	**31,30**	**40,10**	**40,10**	**39,10**	**46,20**	**73,70**	**46,20**	**56,10**
Ø	mm	7,4	7,5	7,6	7,7	7,9	8	8,2	8,5	8,6*	9	9,1*	9,3	9,4	9,5	9,7
Lungh. totale	mm	109	109	117	117	117	117	117	117	125	125	125	125	125	125	133
Lungh. elica	mm	69	69	75	75	75	75	75	75	81	81	81	81	81	81	87
8468G	**Cad.**	**56,10**	**46,20**	**66,60**	**55,10**	**55,10**	**54,20**	**70,20**	**63,10**	**148,00**	**65,70**	**106,00**	**87,00**	**87,00**	**72,90**	**90,60**
Ø	mm	9,8	9,9	10	10,5	11	11,5	12								
Lungh. totale	mm	133	133	133	133	142	142	151								
Lungh. elica	mm	87	87	87	87	94	94	101								
8468G	**Cad.**	**90,60**	**90,60**	**80,80**	**94,10**	**114,00**	**121,00**	**132,00**								

*** Misure in esaurimento.**

PUNTE LUNGHE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA *(long drills, right hand cutting)*

Orig. Hartner - Art. 81310

DIN 340. Tipo N. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 118°. Mod. LUNGO.
Per acciai fino a R oltre 900 N/mm^2, ghise, leghe di alluminio e pressofusioni.
Attacco cilindrico.

8480G



HSS

Ø	mm	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,25	2,4	2,5	2,6
Lungh. totale	mm	56	60	65	65	70	70	76	80	80	85	85	90	90	95	95	95
Lungh. elica	mm	33	37	41	41	45	45	50	53	53	56	56	59	59	62	62	62
8480G	**Cad.**	**11,60**	**12,10**	**11,10**	**10,40**	**9,62**	**8,18**	**8,44**	**8,44**	**8,44**	**5,48**	**6,96**	**6,96**	**11,20**	**6,96**	**5,94**	**7,36**
Ø	mm	2,7	2,75	2,8	2,9*	3	3,1	3,2	3,25	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,75	3,8	3,9
Lungh. totale	mm	100	100	100	100	100	106	106	106	106	112	112	112	112	112	119	119
Lungh. elica	mm	66	66	66	66	66	69	69	69	69	73	73	73	73	73	78	78
8480G	**Cad.**	**8,18**	**12,10**	**7,46**	**6,38**	**5,98**	**7,46**	**6,38**	**11,20**	**7,18**	**8,80**	**7,10**	**8,80**	**8,90**	**13,30**	**8,44**	**8,90**
Ø	mm	4	4,1	4,2	4,25	4,3	4,4*	4,5	4,6	4,7	4,75	4,8	4,9	5	5,1	5,2	5,25
Lungh. totale	mm	119	119	119	119	126	126	126	126	126	126	132	132	132	132	132	132
Lungh. elica	mm	78	78	78	78	82	82	82	82	82	82	87	87	87	87	87	87
8480G	**Cad.**	**7,78**	**8,90**	**7,90**	**15,90**	**9,62**	**8,14**	**8,80**	**9,88**	**10,40**	**21,50**	**10,70**	**10,70**	**9,88**	**10,90**	**11,10**	**21,70**
Ø	mm	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,75	5,8	5,9	6	6,1	6,2	6,3	6,5	6,6*	6,7	6,75
Lungh. totale	mm	132	139	139	139	139	139	139	139	139	148	148	148	148	148	148	156
Lungh. elica	mm	87	91	91	91	91	91	91	91	91	97	97	97	97	97	97	102
8480G	**Cad.**	**12,30**	**12,10**	**11,20**	**12,60**	**11,20**	**23,70**	**11,60**	**13,30**	**12,30**	**12,50**	**13,40**	**13,90**	**13,40**	**13,70**	**18,50**	**20,40**
Ø	mm	6,8	6,9	7	7,1	7,2*	7,25	7,4	7,5	7,6*	7,8	8	8,1	8,2	8,5	8,6	8,8
Lungh. totale	mm	156	156	156	156	156	156	156	156	165	165	165	165	165	165	175	175
Lungh. elica	mm	102	102	102	102	102	102	102	102	109	109	109	109	109	109	115	115
8480G	**Cad.**	**18,90**	**20,80**	**15,40**	**22,40**	**17,30**	**31,90**	**23,10**	**18,50**	**17,90**	**21,70**	**18,20**	**24,70**	**21,70**	**20,90**	**28,60**	**33,30**
Ø	mm	8,9	9	9,1*	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,75	9,8	9,9	10	10,25	10,5	10,75	11
Lungh. totale	mm	175	175	175	175	175	175	184	184	184	184	184	184	184	184	195	195
Lungh. elica	mm	115	115	115	115	115	115	121	121	121	121	121	121	121	121	128	128
8480G	**Cad.**	**37,80**	**22,00**	**26,20**	**36,50**	**36,50**	**26,60**	**36,50**	**35,90**	**48,50**	**35,90**	**40,50**	**26,10**	**48,50**	**36,50**	**59,10**	**37,80**
Ø	mm	11,25	11,5	11,75	12	12,5	13	13,5	14	15	16	20	20,5	23,5*	25*		
Lungh. totale	mm	195	195	195	205	205	205	214	214	220	227	254	261	275	282		
Lungh. elica	mm	128	128	128	134	134	134	140	140	144	149	166	171	180	185		
8480G	**Cad.**	**78,30**	**42,50**	**75,80**	**48,50**	**48,50**	**51,00**	**56,40**	**63,10**	**78,30**	**95,70**	**154,00**	**298,00**	**422,00**	**169,00**		

Fino a Ø mm 6,7 in confezione da 10 pezzi.
*** Misure in esaurimento.**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

Misure barrate **ESAURITE**

PUNTE LUNGHE PER OTTONE BRONZO E LEGHE NON FERROSE ROTAZIONE DESTRA *(long drills,slow helix, right hand cutting)*

8481G



HSS

Orig. Hartner - Art. 81320-118°

DIN 340. Tipo H. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 118°. Mod. LUNGO.
Per ottone, bronzo, leghe non ferrose a truciolo corto, polistirolo.
Attacco cilindrico.

Ø	mm	1	1,2*	1,3	1,4*	1,6	1,8	1,9	2	2,2	2,3*	2,5	2,6	2,7*	2,8*	2,9
Lungh. totale	mm	56	65	65	70	76	80	80	85	90	90	95	95	100	100	100
Lungh. elica	mm	33	41	41	45	50	53	53	56	59	59	62	62	66	66	66
8481G	**Cad.**	**18,90**	**15,10**	**20,50**	**14,10**	**17,10**	**18,90**	**15,60**	**12,20**	**16,90**	**11,30**	**13,40**	**18,10**	**12,20**	**9,98**	**16,10**

Ø	mm	3	3,1	3,2	3,3	3,4*	3,5	3,6	3,7*	3,9	4	4,1	4,2	4,5	4,7	5
Lungh. totale	mm	100	106	106	106	112	112	112	112	119	119	119	119	126	126	132
Lungh. elica	mm	66	69	69	69	73	73	73	73	78	78	78	78	82	82	87
8481G	**Cad.**	**13,10**	**18,10**	**17,60**	**19,30**	**20,20**	**15,90**	**32,50**	**5,32**	**35,80**	**16,30**	**33,40**	**20,30**	**19,70**	**36,40**	**21,70**

Ø	mm	5,5	5,7	5,9	6	6,2*	6,7	6,8	7*	7,2*	7,3*	7,5	7,8*	8	8,2*	8,3*
Lungh. totale	mm	139	139	139	139	148	148	156	156	156	156	156	165	165	165	165
Lungh. elica	mm	91	91	91	91	97	97	102	102	102	102	102	109	109	109	109
8481G	**Cad.**	**25,40**	**54,30**	**66,50**	**26,90**	**53,20**	**87,10**	**81,80**	**32,10**	**59,80**	**38,20**	**75,40**	**43,10**	**46,10**	**66,50**	**33,30**

Ø	mm	8,4*	9	10,5*	11,5*
Lungh. totale	mm	165	175	184	195
Lungh. elica	mm	109	115	121	128
8481G	**Cad.**	**45,10**	**59,40**	**45,10**	**47,30**

Fino a Ø mm 6,7 in confezioni da 10 pezzi. - * Misure in esaurimento.

PUNTE PER ALLUMINIO E RAME ROTAZIONE DESTRA *(stub drills, quick for AL and CU, right hand cutting)*

8481GE



HSS

Orig. Hartner - Art. 81330

DIN 340. Tipo W. In acciaio SUPER-RAPIDO-HSS. Angolo di taglio 130°. Mod. LUNGO.
Per alluminio, rame e leghe relative.
Attacco cilindrico.

Ø	mm	2	2,5	3	3,2	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5
Lungh. totale	mm	85	95	100	106	112	119	126	132	139	139	148
Lungh. elica	mm	56	62	66	69	73	78	82	87	91	91	97
8481GE	**Cad.**	**11,50**	**12,80**	**13,40**	**18,70**	**16,80**	**17,10**	**19,70**	**19,50**	**26,30**	**27,50**	**37,10**

Ø	mm	7*	7,5	8	8,5	9	9,5*	10*	11	12	13*
Lungh. totale	mm	156	156	165	165	175	175	184	195	205	205
Lungh. elica	mm	102	102	109	109	115	115	121	128	134	134
8481GE	**Cad.**	**29,60**	**56,90**	**41,60**	**58,10**	**59,40**	**68,40**	**51,30**	**110,00**	**151,00**	**84,80**

Fino a Ø mm 6,5 in confezioni da 10 pezzi. - * Misure in esaurimento.

PUNTE LUNGHE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA *(long drills, right hand cutting)*

8482G



HSS

Orig. Hartner - Art. 81340

DIN 340. Tipo FN. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 130°. Mod. LUNGO.
Tagliente assottigliato secondo DIN 1412 A.
Per acciai fino a R 1000 N/mm^2, ghise, alluminio e sue leghe.
Attacco cilindrico.

Ø	mm	1	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
Lungh. totale	mm	56	65	70	70	76	80	80	85	85	90	95	95	95	100	100	100
Lungh. elica	mm	33	41	45	45	50	53	53	56	56	59	62	62	62	66	66	66
8482G	**Cad.**	**19,70**	**20,00**	**19,20**	**16,30**	**15,50**	**15,50**	**15,40**	**14,30**	**16,30**	**16,20**	**17,20**	**15,30**	**17,20**	**18,10**	**17,60**	**17,80**

Ø	mm	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5
Lungh. totale	mm	100	106	106	106	112	112	112	112	119	119	119	119	119	126	126	126
Lungh. elica	mm	66	69	69	69	73	73	73	73	78	78	78	78	78	82	82	82
8482G	**Cad.**	**15,40**	**20,40**	**17,20**	**19,70**	**20,90**	**17,60**	**23,90**	**21,50**	**21,50**	**22,10**	**19,20**	**24,30**	**21,50**	**24,10**	**26,60**	**22,10**

Ø	mm	4,7	4,8	5	5,1	5,2	5,4	5,5	5,6*	5,7*	5,8*	6	6,1	6,2	6,3*	6,5	6,6
Lungh. totale	mm	126	132	132	132	132	139	139	139	139	139	139	148	148	148	148	148
Lungh. elica	mm	82	87	87	87	87	91	91	91	91	91	91	97	97	97	97	97
8482G	**Cad.**	**25,30**	**26,20**	**23,30**	**28,70**	**31,30**	**32,10**	**27,60**	**27,20**	**28,20**	**28,30**	**28,20**	**42,60**	**42,60**	**42,40**	**32,10**	**48,10**

Ø	mm	6,9*	7	7,1	7,2*	7,3	7,4*	7,5	7,6	7,7*	7,8	7,9*	8	8,2*	8,3*	8,4	8,5
Lungh. totale	mm	156	156	156	156	156	156	156	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Lungh. elica	mm	102	102	102	102	102	102	102	109	109	109	109	109	109	109	109	109
8482G	**Cad.**	**38,80**	**36,60**	**61,80**	**42,50**	**64,10**	**46,50**	**46,50**	**67,90**	**51,10**	**64,80**	**66,30**	**42,10**	**43,60**	**53,30**	**75,50**	**55,70**

Ø	mm	8,6	8,7	8,8*	8,9*	9	9,1	9,2	9,3	9,5	9,6*	9,7*	9,8	9,9	10	11	11,2
Lungh. totale	mm	175	175	175	175	175	175	175	175	175	184	184	184	184	184	195	195
Lungh. elica	mm	115	115	115	115	115	115	115	115	115	121	121	121	121	121	128	128
8482G	**Cad.**	**72,50**	**66,40**	**69,50**	**58,90**	**52,60**	**87,10**	**83,90**	**87,10**	**83,90**	**89,30**	**90,40**	**106,00**	**141,00**	**63,30**	**96,10**	**206,00**

Ø	mm	11,5	11,8	12	12,2*	12,5	12,8	13
Lungh. totale	mm	195	195	205	205	205	205	205
Lungh. elica	mm	128	128	134	134	134	134	134
8482G	**Cad.**	**167,00**	**211,00**	**118,00**	**186,00**	**133,00**	**138,00**	**139,00**

Fino a Ø mm 6,7 in confezioni da 10 pezzi. - * Misure in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

8487G

Orig. Hartner - Art. 81341

DIN 340. Tipo FN. In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E. Angolo di taglio 130°.
Mod. LUNGO.
Tagliente assottigliato secondo DIN 1412 A.
Per acciai ad elevatissima resistenza, ghisa grigia, ghisa sferoidale, acciai inossidabili e acciai per molle.
Attacco cilindrico.



HSS-E

Ø	mm	**1**	**1,2***	**1,5**	**1,6**	**1,8**	**1,9**	**2**	**2,1**	**2,2**	**2,5**	**2,7**	**2,9**	**3**	**3,2**	**3,3**	**3,4**	**3,5**
Lungh. totale	mm	56	65	70	76	80	80	85	85	90	95	100	100	100	106	106	112	112
Lungh. elica	mm	33	41	45	50	53	53	56	56	59	62	66	66	66	69	69	73	73
8487G	**Cad.**	**24,30**	**28,30**	**23,30**	**26,60**	**26,20**	**26,60**	**18,10**	**24,20**	**23,90**	**19,20**	**25,90**	**28,70**	**20,00**	**23,50**	**26,40**	**25,60**	**23,50**

Ø	mm	**3,7***	**3,8**	**3,9**	**4**	**4,2**	**4,3**	**4,4**	**4,5**	**4,6***	**4,7**	**4,9**	**5**	**5,1**	**5,2***	**5,3***	**5,5**	**5,6**
Lungh. totale	mm	112	119	119	119	119	126	126	126	126	126	132	132	132	132	132	139	139
Lungh. elica	mm	73	78	78	78	78	82	82	82	82	82	87	87	87	87	87	91	91
8487G	**Cad.**	**21,40**	**25,60**	**27,60**	**25,30**	**27,80**	**29,50**	**34,40**	**29,80**	**28,20**	**32,10**	**34,40**	**29,80**	**35,90**	**30,60**	**35,80**	**35,10**	**48,80**

Ø	mm	**5,7**	**5,9**	**6**	**6,1**	**6,2**	**6,3**	**6,4**	**6,5**	**6,6**	**6,8**	**6,9**	**7**	**7,1***	**7,2**	**7,3**	**7,4**	**7,5**
Lungh. totale	mm	139	139	139	148	148	148	148	148	148	156	156	156	156	156	156	156	156
Lungh. elica	mm	91	91	91	97	97	97	97	97	97	102	102	102	102	102	102	102	102
8487G	**Cad.**	**47,30**	**48,10**	**36,60**	**51,90**	**45,80**	**54,10**	**51,10**	**42,10**	**50,40**	**52,60**	**57,30**	**47,30**	**49,30**	**75,50**	**67,10**	**79,20**	**58,60**

Ø	mm	**7,6**	**7,7**	**7,8**	**7,9**	**8**	**8,2**	**8,3**	**8,4**	**8,6**	**8,7***	**8,8**	**8,9**	**9,1**	**9,2**	**9,3***	**9,4***	**9,6**
Lungh. totale	mm	165	165	165	165	165	165	165	165	175	175	175	175	175	175	175	175	184
Lungh. elica	mm	109	109	109	109	109	109	109	109	115	115	115	115	115	115	115	115	121
8487G	**Cad.**	**75,50**	**85,40**	**88,40**	**89,90**	**49,60**	**77,80**	**93,10**	**96,10**	**96,10**	**69,30**	**106,00**	**112,00**	**113,00**	**119,00**	**91,60**	**88,10**	**127,00**

Ø	mm	**9,7**	**9,8**	**9,9**	**10**	**10,5**	**11**	**11,5**
Lungh. totale	mm	184	184	184	184	184	195	195
Lungh. elica	mm	121	121	121	121	121	128	128
8487G	**Cad.**	**135,00**	**136,00**	**139,00**	**96,10**	**128,00**	**148,00**	**180,00**

Fino a Ø mm 6,6 in confezioni da 10 pezzi.
*** Misure in esaurimento.**

8490G

Orig. Hartner - Art. 84418

DIN 340. Tipo N. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-TIN. Angolo di taglio 118°. Mod. LUNGO.
Affilatura secondo DIN 1414 forma N. Superficie con trattamento TIN.
Per acciai fino a R 900/mm^2, ghisa, ghisa sferoidale, alluminio e sue leghe a truciolo corto, bronzo e ottone.
Attacco cilindrico.



TIN HSS

Ø	mm	**1**	**1,5**	**2**	**2,2***	**2,5**	**2,8**	**3**	**3,3**	**3,8**	**4**	**4,2**	**5**	**5,5**	**6**	**7**	**7,2**
Lungh. totale	mm	56	70	85	90	95	100	100	106	119	119	119	132	139	139	156	156
Lungh. elica	mm	33	45	56	59	62	66	66	69	78	78	78	87	91	91	102	102
8490G	**Cad.**	**28,30**	**24,10**	**21,10**	**19,20**	**21,10**	**26,10**	**21,70**	**22,70**	**24,70**	**23,50**	**23,50**	**26,10**	**28,30**	**28,90**	**49,50**	**62,70**

Ø	mm	**7,5***	**7,8***	**8**	**8,2**	**8,5**	**9**	**9,2***	**10**	**10,8**	**11,5***	**12**
Lungh. totale	mm	156	165	165	165	165	175	175	184	195	195	205
Lungh. elica	mm	102	109	109	109	109	115	115	121	128	128	134
8490G	**Cad.**	**51,70**	**48,30**	**51,60**	**58,20**	**56,70**	**58,20**	**58,10**	**61,20**	**95,80**	**71,60**	**90,10**

Fino a Ø mm 6,2 in confezioni da 10 pezzi.
*** Misure in esaurimento.**

PUNTE EXTRA-LUNGHE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA *(extra long drills, right hand cutting)*

8492G

Orig. Hartner - Art. 81440

DIN 1869. Tipo FN. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 130°.
Mod. EXTRA-LUNGO.
Per acciai e ghise acciaiose fino a R 1000 N/mm^2, ghisa sferoidale, alluminio e sue leghe, ottone e bronzo.
Attacco cilindrico.



HSS

Ø	mm	**2**	**2,5**	**3**	**3,2**	**3,5**	**4**	**4,2**	**4,5**	**5**	**5,1**	**5,2**	**5,5**	**6**	**6,5**
Lungh. totale	mm	125	140	150	155	165	175	175	185	195	195	195	205	205	215
Lungh. elica	mm	85	95	100	105	115	120	120	125	135	135	135	140	140	150
8492G	**Cad.**	**27,10**	**27,10**	**30,10**	**34,50**	**30,10**	**31,30**	**42,10**	**35,10**	**35,10**	**52,10**	**55,70**	**39,80**	**38,20**	**54,10**

Ø	mm	**7**	**7,5**	**8**	**8,5**	**9**	**9,5**	**10**	**10,5**	**11**	**11,5**	**12**
Lungh. totale	mm	225	225	240	240	250	250	265	265	280	280	295
Lungh. elica	mm	155	155	165	165	175	175	185	185	195	195	205
8492G	**Cad.**	**55,70**	**67,10**	**68,70**	**88,40**	**96,10**	**113,00**	**99,10**	**174,00**	**133,00**	**160,00**	**151,00**

Misure mm 3,2 e 5,1 in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

8494G



HSS

Orig. Hartner - Art. 81540

Descrizione di riferimento vedi Art. 8492G

Attacco cilindrico.

Ø	mm	**3**	**3,5**	**4**	**4,5**	**5**	**5,5**	**6**	**6,5**
Lungh. totale	mm	190	210	220	235	245	260	260	275
Lungh. elica	mm	130	145	150	160	170	180	180	190
8494G	**Cad.**	**41,20**	**46,50**	**43,40**	**48,80**	**47,30**	**58,60**	**56,40**	**67,90**
Ø	mm	**7**	**7,5**	**8**	**8,5**	**9**	**9,5**	**10**	**10,2**
Lungh. totale	mm	290	290	305	305	320	320	340	340
Lungh. elica	mm	200	200	210	210	220	220	235	235
8494G	**Cad.**	**70,80**	**103,00**	**82,40**	**130,00**	**127,00**	**153,00**	**136,00**	**206,00**
Ø	mm	**10,5**	**11**	**11,5**	**12**	**12,5**	**13**		
Lungh. totale	mm	340	365	365	375	375	375		
Lungh. elica	mm	235	250	250	260	260	260		
8494G	**Cad.**	**203,00**	**191,00**	**225,00**	**217,00**	**229,00**	**235,00**		

8496G



HSS

Orig. Hartner - Art. 81640

Descrizione di riferimento vedi Art. 8492G

Attacco cilindrico.

Ø	mm	**3,5**	**4**	**4,5**	**5**	**5,5**	**6**	**6,5**
Lungh. totale	mm	265	280	295	315	330	330	350
Lungh. elica	mm	180	190	200	210	225	225	235
8496G	**Cad.**	**57,30**	**55,70**	**69,30**	**67,90**	**72,50**	**76,20**	**82,40**
Ø	mm	**7**	**7,5**	**8**	**8,5**	**9**	**9,5**	**10**
Lungh. totale	mm	370	370	390	390	410	410	430
Lungh. elica	mm	250	250	265	265	280	280	295
8496G	**Cad.**	**107,00**	**135,00**	**124,00**	**156,00**	**168,00**	**215,00**	**199,00**
Ø	mm	**11,5**	**12**	**12,5**	**13**			
Lungh. totale	mm	455	480	480	480			
Lungh. elica	mm	310	330	330	330			
8496G	**Cad.**	**253,00**	**270,00**	**266,00**	**270,00**			

PUNTE IN METALLO DURO INTEGRALI AD ALTO RENDIMENTO ROTAZIONE DESTRA

(tungsten-carbide solid twist drills, right hand cutting)

8497GA



TiAlN HARTMETALL

Prod. SCU - Orig. M.D. DRILLS - Art. 13880/89413

Affilatura particolare e speciale assottigliamento del nocciolo garantiscono i massimi parametri di foratura, preciso allineamento dei fori, minime tolleranze sui diametri e buona finitura della superficie del foro. Adatte per macchine ad alta precisione e rendimento. Per acciai da costruzione e cementazione, ghisa acciaiosa, acciai da bonifica, acciai legati con carico di rottura fino a R 1200 N/mm^2, acciai al carbonio e leghe di alluminio con elevato contenuto di silicio. DIN 6537. Angolo di taglio 140°.

Mod. EXTRA CORTO per profondità di foratura 3 x D.

Attacco cilindrico. A norma DIN 6535 HA. Trattamento TIALN.

Ø	mm	**3**	**3,3**	**3,5**	**4**	**4,2**	**4,5**	**4,8**	**5**	**5,5**	**5,8**	**6**	**6,5**	**6,8**	**7**	**7,5**
Lungh. totale	mm	62	62	62	66	66	66	66	66	66	66	66	79	79	79	79
Lungh. elica	mm	20	20	20	24	24	24	28	28	28	28	28	34	34	34	41
Ø attacco	mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Lungh. attacco	mm	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
8497GA	**Cad.**	**49,70**	**49,70**	**49,70**	**49,70**	**49,70**	**49,70**	**49,70**	**49,70**	**49,70**	**49,70**	**49,70**	**49,70**	**49,70**	**49,70**	**49,70**

Ø	mm	**8**	**8,5**	**9**	**9,5**	**10**	**10,2**	**10,5**	**11**	**11,5**	**12**	**12,5**	**13**	**14**	**15**
Lungh. totale	mm	79	89	89	89	89	102	102	102	102	102	107	107	107	115
Lungh. elica	mm	41	47	47	47	47	55	55	55	55	55	60	60	60	65
Ø attacco	mm	8	10	10	10	10	12	12	12	12	12	14	14	14	16
Lungh. attacco	mm	36	40	40	40	40	45	45	45	45	45	45	45	45	48
8497GA	**Cad.**	**49,70**	**55,10**	**55,10**	**55,10**	**55,10**	**82,50**	**82,50**	**82,50**	**82,50**	**82,50**	**111,00**	**111,00**	**111,00**	**142,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU - Orig. M.D. DRILLS - Art. 13884/89414

Descrizione di riferimento vedi Art. 8497GA
DIN 6537. Angolo di taglio 140°. Mod. CORTO per profondità di foratura 5 x D.
Attacco cilindrico. A norma DIN 6535 HA. Trattamento TIALN.

SCU **8497GE**



TiAIN HARTMETALL

Ø	mm	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	8	8,5	9	10	11	12	13
Lungh. totale	mm	66	66	74	74	82	82	82	91	91	91	103	103	103	118	118	124
Lungh. elica	mm	28	28	36	36	44	44	44	53	53	53	61	61	61	71	71	77
Ø attacco	mm	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	10	10	10	12	12	14
Lungh. attacco	mm	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	40	40	40	45	45	45
8497GE	**Cad.**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**57,80**	**57,80**	**57,80**	**63,10**	**63,10**	**63,10**	**94,10**	**94,10**	**125,00**

Prod. SCU - Orig. M.D. DRILLS - Art. 13886/89411

Descrizione di riferimento vedi Art. 8497GA
DIN 6537. Angolo di taglio 140°. Mod. CORTO per profondità di foratura 5 x D. Lubrificazione forzata mediante canali di refrigerazione interni.
Attacco cilindrico. A norma DIN 6535 HA. Trattamento TIALN.

SCU **8497GL**



TiAIN HARTMETALL

Ø	mm	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	8	8,5	9	10	11	12	13
Lungh. totale	mm	74	74	82	82	82	91	91	91	103	103	103	118	118	124
Lungh. elica	mm	36	36	44	44	44	53	53	53	61	61	61	71	71	77
Ø attacco	mm	6	6	6	6	6	8	8	8	10	10	10	12	12	14
Lungh. attacco	mm	36	36	36	36	36	36	36	36	40	40	40	45	45	45
8497GL	**Cad.**	**86,20**	**86,20**	**86,20**	**86,20**	**86,20**	**95,90**	**95,90**	**95,90**	**111,00**	**111,00**	**111,00**	**160,00**	**160,00**	**215,00**

Prod. SCU - Orig. M.D. DRILLS - Art. 13888/89412

Descrizione di riferimento vedi Art. 8497GA
DIN 6537. Angolo di taglio 140°. Mod. LUNGO per profondità di foratura 7 x D. Lubrificazione forzata mediante canali di refrigerazione interni.
Attacco cilindrico. A norma DIN 6535 HA. Trattamento TIALN.

SCU **8497GP**



TiAIN HARTMETALL

Ø	mm	5	5,5	6	6,5	7	8	8,5	9	10	11	12	13
Lungh. totale	mm	90	97	97	106	116	116	131	131	139	155	163	182
Lungh. elica	mm	50	57	57	66	76	76	87	87	95	106	114	133
Ø attacco	mm	6	6	6	8	8	8	10	10	10	12	12	14
Lungh. attacco	mm	36	36	36	36	36	36	40	40	40	45	45	45
8497GP	**Cad.**	**178,00**	**178,00**	**178,00**	**206,00**	**206,00**	**206,00**	**249,00**	**249,00**	**249,00**	**329,00**	**329,00**	**466,00**

PUNTE IN METALLO DURO INTEGRALI K 10/20 AD ALTO RENDIMENTO ROTAZIONE DESTRA

(tungsten-carbide solid twist drills, right hand cutting)

Orig. Hartner - Art. 89293

HARTNER **8499G**

Tipo a scarichi diritti TS 150 GG. Angolo di taglio 120°.
Mod. LUNGO per profondità di foratura 10 x D.
Lubrificazione forzata mediante canali di refrigerazione interni.
Affilatura particolare e speciale assottigliamento del nocciolo garantiscono i massimi parametri di foratura, massima precisione di allineamento dei fori, minime tolleranze sui diametri e ottima finitura della superficie del foro. Adatte per macchine ad alta precisione e rendimento.
E' raccomandato l'uso di mandrini di precisione ad elevata tenuta come Centro P orig. FAHRION Art. 1560 GH-L-M. Per alluminio e leghe di alluminio anche al alto contenuto di silicio.
Attacco cilindrico. A norma DIN 6535 HA.



HARTMETALL

Ø	mm	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	8	8,5	9	10	11	12	13
Lungh. totale	mm	121	121	121	121	121	146	146	146	175	175	175	209	209	233
Lungh. elica	mm	77	77	82	82	82	106	106	106	130	130	130	159	159	183
Ø attacco	mm	6	6	6	6	6	8	8	8	10	10	10	12	12	14
Lungh. attacco	mm	36	36	36	36	36	36	36	36	40	40	40	45	45	45
8499G	**Cad.**	**137,00**	**137,00**	**137,00**	**137,00**	**137,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**227,00**	**227,00**	**227,00**	**281,00**	**281,00**	**376,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA *(stub drills, right hand cutting)*

8500G



Orig. Hartner - Art. 82010

DIN 345. Tipo N. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 118°.
Per acciai fino a R 900 N/mm^2, ghisa, ghisa sferoidale, alluminio e sue leghe, bronzo e ottone.
Attacco Cono Morse.



HSS

Ø	mm	**6**	**6,5**	**6,75**	**7**	**7,25**	**7,5**	**8**	**8,5**	**8,75**	**9**	**9,25**	**9,5**	**9,75**	**10**	**10,25**
Lungh. totale	mm	138	144	150	150	150	150	156	156	162	162	162	162	168	168	168
Lungh. elica	mm	57	63	69	69	69	69	75	75	81	81	81	81	87	87	87
Attacco	C.M.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8500G	**Cad.**	**45,80**	**45,20**	**47,10**	**45,20**	**124,00**	**55,10**	**39,10**	**43,20**	**75,80**	**42,50**	**113,00**	**53,20**	**103,00**	**43,20**	**75,80**
Ø	mm	**10,5**	**10,75**	**11**	**11,25**	**11,5**	**11,75**	**12**	**12,25**	**12,5**	**12,75**	**13**	**13,25**	**13,5**	**13,75**	**14**
Lungh. totale	mm	168	175	175	175	175	175	182	182	182	182	182	189	189	189	189
Lungh. elica	mm	87	94	94	94	94	94	101	101	101	101	101	108	108	108	108
Attacco	C.M.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8500G	**Cad.**	**47,70**	**78,30**	**47,10**	**70,60**	**56,40**	**71,80**	**48,50**	**82,30**	**51,00**	**79,60**	**53,20**	**79,60**	**59,80**	**79,60**	**55,10**
Ø	mm	**14,25**	**14,5**	**14,75**	**15**	**15,25**	**15,5**	**15,75**	**16**	**16,25**	**16,5**	**16,75**	**17**	**17,25**	**17,5**	**17,75**
Lungh. totale	mm	212	212	212	212	218	218	218	218	223	223	223	223	228	228	228
Lungh. elica	mm	114	114	114	114	120	120	120	120	125	125	125	125	130	130	130
Attacco	C.M.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8500G	**Cad.**	**95,70**	**59,10**	**105,00**	**61,60**	**90,30**	**66,30**	**91,70**	**66,30**	**112,00**	**71,80**	**103,00**	**75,80**	**109,00**	**77,10**	**105,00**
Ø	mm	**18**	**18,25**	**18,5**	**18,75**	**19**	**19,25**	**19,5**	**19,75**	**20**	**20,25**	**20,5**	**20,75**	**21**	**21,25**	**21,5**
Lungh. totale	mm	228	233	233	233	233	238	238	238	238	243	243	243	243	248	248
Lungh. elica	mm	130	135	135	135	135	140	140	140	140	145	145	145	145	150	150
Attacco	C.M.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8500G	**Cad.**	**81,10**	**121,00**	**86,30**	**116,00**	**86,30**	**135,00**	**99,60**	**131,00**	**92,80**	**152,00**	**98,20**	**147,00**	**105,00**	**158,00**	**120,00**
Ø	mm	**21,75**	**22**	**22,25**	**22,5**	**22,75**	**23**	**23,25**	**23,5**	**23,75**	**24**	**24,5**	**24,75**	**25**	**25,25**	**25,5**
Lungh. totale	mm	248	248	248	253	253	253	276	276	281	281	281	281	281	286	286
Lungh. elica	mm	150	150	150	155	155	155	155	155	160	160	160	160	160	165	165
Attacco	C.M.	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8500G	**Cad.**	**150,00**	**116,00**	**158,00**	**125,00**	**158,00**	**136,00**	**197,00**	**135,00**	**209,00**	**142,00**	**147,00**	**227,00**	**158,00**	**230,00**	**161,00**
Ø	mm	**25,75**	**26**	**26,25**	**26,5**	**27**	**27,25**	**27,5**	**27,75**	**28**	**28,25**	**28,5**	**28,75**	**29**	**29,25**	**29,5**
Lungh. totale	mm	286	286	286	286	291	291	291	291	291	296	296	296	296	296	296
Lungh. elica	mm	165	165	165	165	170	170	170	170	170	175	175	175	175	175	175
Attacco	C.M.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8500G	**Cad.**	**235,00**	**180,00**	**290,00**	**174,00**	**180,00**	**284,00**	**185,00**	**308,00**	**196,00**	**300,00**	**243,00**	**404,00**	**213,00**	**391,00**	**221,00**
Ø	mm	**29,75**	**30**	**30,5**	**31**	**31,25**	**31,5**	**31,75**	**32**	**32,5**	**33**	**33,5**	**34**	**34,5**	**35**	**35,5**
Lungh. totale	mm	296	296	301	301	301	301	306	334	334	334	334	339	339	339	339
Lungh. elica	mm	175	175	180	180	180	180	185	185	185	185	185	190	190	190	190
Attacco	C.M.	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
8500G	**Cad.**	**311,00**	**213,00**	**261,00**	**255,00**	**459,00**	**290,00**	**300,00**	**266,00**	**324,00**	**287,00**	**354,00**	**335,00**	**391,00**	**343,00**	**444,00**
Ø	mm	**36**	**36,5**	**37**	**37,5**	**38**	**38,5**	**39**	**39,5**	**40**	**40,5**	**41**	**41,5**	**42**	**42,5**	**43**
Lungh. totale	mm	344	344	344	344	349	349	349	349	349	354	354	354	354	354	359
Lungh. elica	mm	195	195	195	195	200	200	200	200	200	205	205	205	205	205	210
Attacco	C.M.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8500G	**Cad.**	**369,00**	**457,00**	**401,00**	**452,00**	**425,00**	**536,00**	**470,00**	**588,00**	**486,00**	**662,00**	**518,00**	**677,00**	**571,00**	**797,00**	**597,00**
Ø	mm	**43,5**	**44**	**44,5**	**45**	**45,5**	**46**	**46,5**	**47**	**47,5**	**48**	**48,5**	**49**	**49,5**	**50**	**51**
Lungh. totale	mm	359	359	359	359	364	364	364	364	364	369	369	369	369	369	412
Lungh. elica	mm	210	210	210	210	215	215	215	215	215	220	220	220	220	220	225
Attacco	C.M.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
8500G	**Cad.**	**756,00**	**633,00**	**756,00**	**655,00**	**851,00**	**677,00**	**982,00**	**730,00**	**1.070,00**	**744,00**	**982,00**	**823,00**	**982,00**	**809,00**	**1.070,00**
Ø	mm	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**						
Lungh. totale	mm	412	412	417	417	417	422	422	422	422						
Lungh. elica	mm	225	225	230	230	230	235	235	235	235						
Attacco	C.M.	5	5	5	5	5	5	5	5	5						
8500G	**Cad.**	**1.060,00**	**1.240,00**	**1.140,00**	**1.170,00**	**1.320,00**	**1.240,00**	**1.390,00**	**1.600,00**	**1.420,00**						

Misura mm 11,25 in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Hartner - Art. 82011

8503G

DIN 345. Tipo N. In acciaio SUPER-RAPIDO al Cobalto HSS-E. Angolo di taglio 118°.
Tagliente assottigliato secondo DIN 1412 A.
Per acciai fino a R 1000 N/mm², ghise, ghise temprate, grafite, leghe di alluminio, bronzo e ottone.
Attacco Cono Morse.



HSS-E

Ø	mm	6	8	9	10	11	11,5	12	12,5	13	13,5*	14	14,5	14,75	15	15,25
Lungh. totale	mm	138	156	162	168	175	175	182	182	182	189	189	212	212	212	218
Lungh. elica	mm	57	75	81	87	94	94	101	101	101	108	108	114	114	114	120
Attacco	C.M.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
8503G	**Cad.**	**104,00**	**90,90**	**93,40**	**87,10**	**94,60**	**119,00**	**101,00**	**113,00**	**107,00**	**109,00**	**119,00**	**133,00**	**213,00**	**137,00**	**202,00**

Ø	mm	15,5	15,75*	16	16,25	16,5	16,75	17	17,25*	17,5	18	18,5	19,5	19,75*	20	20,25*
Lungh. totale	mm	218	218	218	223	223	223	223	228	228	228	233	238	238	238	243
Lungh. elica	mm	120	120	120	125	125	125	125	130	130	130	135	140	140	140	145
Attacco	C.M.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8503G	**Cad.**	**146,00**	**135,00**	**145,00**	**215,00**	**153,00**	**205,00**	**153,00**	**139,00**	**145,00**	**155,00**	**177,00**	**211,00**	**143,00**	**178,00**	**247,00**

Ø	mm	20,5	21	21,25*	21,5	22	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28
Lungh. totale	mm	243	243	248	248	248	253	253	281	281	281	286	286	291	291	291
Lungh. elica	mm	145	145	150	150	150	155	155	160	160	160	165	165	170	170	170
Attacco	C.M.	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
8503G	**Cad.**	**197,00**	**213,00**	**198,00**	**279,00**	**246,00**	**300,00**	**277,00**	**320,00**	**338,00**	**320,00**	**374,00**	**435,00**	**410,00**	**486,00**	**468,00**

Ø	mm	28,5	29	29,5	30	31	31,5*	32	33	34	37*	38	39*	42*	43*	45*
Lungh. totale	mm	296	296	296	296	301	301	334	334	339	344	349	349	354	359	359
Lungh. elica	mm	175	175	175	175	180	180	185	185	190	195	200	200	205	210	210
Attacco	C.M.	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8503G	**Cad.**	**558,00**	**489,00**	**537,00**	**453,00**	**532,00**	**532,00**	**558,00**	**593,00**	**631,00**	**486,00**	**868,00**	**676,00**	**934,00**	**1.080,00**	**816,00**

Ø	mm	46*	47*
Lungh. totale	mm	364	364
Lungh. elica	mm	215	215
Attacco	C.M.	4	4
8503G	**Cad.**	**806,00**	**1.020,00**

*** Misure in esaurimento.**

PUNTE PER ACCIAIO INOX E LEGHE ROTAZIONE DESTRA *(stub drills, right hand cutting)*

Orig. Hartner - Art. 82012

8510G

INOX

DIN 345. Tipo IS Inox-Drill. In acciaio SUPER-RAPIDO al Cobalto HSS-E. Angolo di taglio 130°.
Particolare geometria della punta con speciale profilo dell'elica e forma del nocciolo per la facile espulsione del truciolo.
Per acciai inossidabili V2A e V4A, alluminio e leghe di rame.
Attacco Cono Morse.



HSS-E

Ø	mm	10*	10,2*	11,5	12,8*	14	15	15,25*	15,75*	16,5	17	17,25	17,5	18	20	23,5*
Lungh. totale	mm	168	168	175	182	189	212	218	218	223	223	228	228	228	238	276
Lungh. elica	mm	87	87	94	101	108	114	120	120	125	125	130	130	130	140	155
Attacco	C.M.	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
8510G	**Cad.**	**64,50**	**66,60**	**156,00**	**88,10**	**146,00**	**185,00**	**135,00**	**147,00**	**209,00**	**176,00**	**211,00**	**193,00**	**199,00**	**222,00**	**207,00**

Ø	mm	24*	26	27,5	28	29*	29,5*	30*	31,5	32
Lungh. totale	mm	281	286	291	291	296	296	296	301	334
Lungh. elica	mm	160	165	170	170	175	175	175	180	185
Attacco	C.M.	3	3	3	3	3	3	3	3	4
8510G	**Cad.**	**214,00**	**489,00**	**691,00**	**598,00**	**487,00**	**475,00**	**297,00**	**793,00**	**844,00**

*** Misure in esaurimento.**

PUNTE CON RIPORTO IN METALLO DURO ROTAZIONE DESTRA *(carbide tipped twist drills, right hand cutting)*

Prod. SCU - Art. 89302

8512G

DIN 8041. Tipo N. Corpo in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Con taglienti in METALLO DURO K 10/20.
Angolo di taglio 118°.
Per acciai temprati ad elevata resistenza, manganese, nichel, ghise, bronzo, ottone, bachelite, plastiche rinforzate con fibra di vetro ecc.
Attacco Cono Morse.



HARTMETALL

Ø	mm	10	11,5	12	12,5	13	14	14,5	15	16	17	18	19	20	25
Lungh. totale	mm	140	146	146	146	146	168	168	168	175	175	185	185	215	225
Lungh. elica	mm	50	56	56	56	56	63	63	63	70	70	80	80	90	100
Attacco	C.M.	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3
8512G	**Cad.**	**114,00**	**137,00**	**111,00**	**141,00**	**150,00**	**137,00**	**185,00**	**154,00**	**159,00**	**169,00**	**159,00**	**172,00**	**212,00**	**266,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

8513G



HARTMETALL

Prod. SCU

Simile a DIN 345. Corpo in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Con taglienti in METALLO DURO.
Angolo di taglio 120°.
Per acciai temprati, al manganese, nichel, ghise, bronzo, ottone, alluminio, bachelite, ecc., con resistenza compresa tra R700N/mm^2 a R2300N/mm^2.
Attacco Cono Morse.

Ø	mm	36	37	38	39
Lungh. totale	mm	344	344	349	349
Lungh. elica	mm	195	195	200	200
Attacco	C.M.	4	4	4	4
8513G	Cad.	463,00	499,00	523,00	552,00

Articolo in esaurimento.

PUNTE LUNGHE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA *(long drills, right hand cutting)*

8515G



HSS

Orig. Hartner - Art. 82210

DIN 341. Tipo N. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 118°. Mod. LUNGO.
Per acciai fino a R 900 N/mm^2, ghisa, ghisa sferoidale, alluminio e sue leghe, bronzo e ottone.
Attacco Cono Morse.

Ø	mm	7	7,5	8	8,5	10	10,5	11	11,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5
Lungh. totale	mm	174	174	181	181	197	197	206	206	215	223	223	245	245	251	251	257
Lungh. elica	mm	93	93	100	100	116	116	125	125	134	142	142	147	147	153	153	159
Attacco	C.M.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
8515G	Cad.	46,10	30,70	53,80	54,40	62,40	65,10	65,70	65,70	66,30	74,40	74,40	95,70	92,80	90,30	98,20	105,00

Ø	mm	17	17,5	18	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	24	25	26	27
Lungh. totale	mm	257	263	263	269	275	275	282	282	289	289	296	296	327	327	335	343
Lungh. elica	mm	159	165	165	171	177	177	184	184	191	191	198	198	206	206	214	222
Attacco	C.M.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
8515G	Cad.	103,00	116,00	116,00	127,00	148,00	138,00	176,00	160,00	192,00	174,00	193,00	181,00	221,00	222,00	257,00	274,00

Ø	mm	28	29	30	33	34	35	36	38	39	40	49	50
Lungh. totale	mm	343	351	351	397	406	406	416	426	426	426	470	470
Lungh. elica	mm	222	230	230	248	257	257	267	277	277	277	321	321
Attacco	C.M.	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8515G	Cad.	308,00	354,00	351,00	452,00	574,00	553,00	633,00	691,00	730,00	756,00	1.310,00	1.270,00

Misure mm 7 e 7,5 in esaurimento.

PUNTE EXTRA-LUNGHE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA *(extra long drills, right hand cutting)*

8520G



HSS

Orig. Hartner - Art. 82340

DIN 1870. Tipo FNR1. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 130°.
Mod. EXTRA-LUNGO.
Per acciai fino a 900 N/mm^2, ghisa, bronzo e ottone.
Per fori profondi fino a 10 volte il Ø punta, senza scarico del truciolo.
Attacco Cono Morse.

Ø	mm	8	9	9,5	10	10,5	11	12	13	13,5	14	15	16	17	17,5	18	
Lungh. totale	mm	265	275	275	285	285	300	310	310	325	325	340	355	355	370	370	
Lungh. elica	mm	165	175	175	185	185	195	205	205	220	220	220	230	230	245	245	
Attacco	C.M.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	
8520G	Cad.	127,00	151,00	123,00	163,00	215,00	173,00	174,00	191,00	214,00	206,00	225,00	235,00	243,00	263,00	263,00	

Ø	mm	18,5	19	20	20,5	21	22	23	24	25	28	30
Lungh. totale	mm	370	370	385	385	385	405	405	440	440	460	460
Lungh. elica	mm	245	245	260	260	260	270	270	290	290	305	305
Attacco	C.M.	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
8520G	Cad.	169,00	296,00	339,00	537,00	400,00	406,00	530,00	561,00	552,00	726,00	778,00

Misure mm 9,5 e 18,5 in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

Orig. Hartner - Art. 82440

8522G

DIN 1870. Tipo FNR2. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 130°.
Mod. EXTRA-LUNGO.
Per acciai fino a 900 N/mm², ghisa, bronzo e ottone.
Per fori profondi fino a 10 volte il Ø punta, senza scarico del truciolo.
Attacco Cono Morse.



HSS

Ø	mm	9*	9,5	10	12	13	13,5	14	14,5	15	16	17	17,5	18	19	19,5*
Lungh. totale	mm	345	345	360	395	395	410	410	425	425	445	445	465	465	465	490
Lungh. elica	mm	220	220	235	260	260	275	275	275	275	295	295	310	310	310	325
Attacco	C.M.	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
8522G	**Cad.**	**174,00**	**281,00**	**205,00**	**279,00**	**304,00**	**345,00**	**301,00**	**327,00**	**305,00**	**315,00**	**363,00**	**366,00**	**382,00**	**430,00**	**388,00**

Ø	mm	20	21	22	22,5*	23	23,5*	24	25	26	28	29	29,5*
Lungh. totale	mm	490	490	515	515	515	535	555	555	555	580	580	580
Lungh. elica	mm	325	325	345	345	345	345	365	365	365	385	385	385
Attacco	C.M.	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
8522G	**Cad.**	**470,00**	**521,00**	**594,00**	**397,00**	**736,00**	**435,00**	**683,00**	**685,00**	**838,00**	**1.080,00**	**1.090,00**	**899,00**

*** Misure in esaurimento.**

PUNTE LUNGHE CON CANALI DI LUBRIFICAZIONE ROTAZIONE DESTRA *(long series oil feed drills, right hand cutting)*

Orig. Hartner - Art. 82521

8525G

DIN 341. Tipo N. In acciaio SUPER RAPIDO HSS. Angolo di taglio 118°. Lubrificazione forzata mediante canali di refrigerazione interni.
Per acciai fino a R 900/N mm², ghise temprate, leghe di alluminio, bronzo e ottone.
Attacco Cono Morse.
Con alimentazione attraverso aletta di trascinamento.

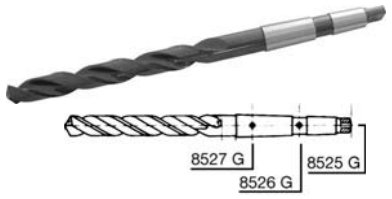

HSS

Ø	mm	10	11	12	13	14	15	16	17
Lungh. totale	mm	233	242	251	251	259	264	270	276
Lungh. elica	mm	116	125	134	134	142	147	153	159
Attacco	C.M.	2	2	2	2	2	2	2	2
8525G	**Cad.**	**355,00**	**380,00**	**367,00**	**361,00**	**367,00**	**386,00**	**402,00**	**325,00**

Ø	mm	18	19	20	21	22	24	25	26
Lungh. totale	mm	282	307	313	320	327	342	342	350
Lungh. elica	mm	165	171	177	184	191	206	206	214
Attacco	C.M.	2	3	3	3	3	3	3	3
8525G	**Cad.**	**430,00**	**580,00**	**466,00**	**510,00**	**539,00**	**580,00**	**669,00**	**731,00**

Ø	mm	27	28	29	30	32	34	35	40
Lungh. totale	mm	385	385	393	393	421	430	430	450
Lungh. elica	mm	222	222	230	230	248	257	257	277
Attacco	C.M.	4	4	4	4	4	4	4	4
8525G	**Cad.**	**744,00**	**895,00**	**853,00**	**963,00**	**1.110,00**	**1.470,00**	**1.630,00**	**1.690,00**

Misura mm 17 in esaurimento.

Orig. Hartner - Art. 82522

8526G

DIN 341. Tipo N. In acciaio SUPER RAPIDO HSS. Angolo di taglio 118°.Lubrificazione forzata mediante canali di refrigerazione interni.
Per acciai fino a R 900/N mm², ghise temprate, leghe di alluminio, bronzo e ottone.
Attacco Cono Morse.
Con alimentazione laterale, al centro del C.M.



HSS

Ø	mm	10	11	13	14	15	16	17	18
Lungh. totale	mm	233	242	251	259	264	270	276	282
Lungh. elica	mm	116	125	134	142	147	153	159	165
Attacco	C.M.	2	2	2	2	2	2	2	2
8526G	**Cad.**	**355,00**	**380,00**	**361,00**	**367,00**	**386,00**	**402,00**	**325,00**	**430,00**

Ø	mm	19	20	21	22	24	25	26	27
Lungh. totale	mm	307	313	320	327	342	342	350	385
Lungh. elica	mm	171	177	184	191	206	206	214	222
Attacco	C.M.	3	3	3	3	3	3	3	4
8526G	**Cad.**	**580,00**	**466,00**	**510,00**	**539,00**	**580,00**	**669,00**	**731,00**	**744,00**

Ø	mm	28	29	30	32	34	35	40
Lungh. totale	mm	385	393	393	421	430	430	450
Lungh. elica	mm	222	230	230	248	257	257	277
Attacco	C.M.	4	4	4	4	4	4	4
8526G	**Cad.**	**895,00**	**853,00**	**963,00**	**1.110,00**	**1.470,00**	**1.630,00**	**1.690,00**

Per mandrini di adduzione per punte Art. 8526 G, ved. Art. 8637 GA-E.
Misura mm 17 in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

8527G



HSS

Orig. Hartner - Art. 82523

DIN 341. Tipo N. In acciaio SUPER RAPIDO HSS. Angolo di taglio 180°.Lubrificazione forzata mediante canali di refrigerazione interni.

Per acciai fino a R 900/N mm², ghise temprate, leghe di alluminio, bronzo e ottone.

Attacco Cono Morse.

Con alimentazione laterale, alla fine del C.M.

Ø	mm	10	11	12	13	14	15	16	17
Lungh. totale	mm	233	242	251	251	259	264	270	276
Lungh. elica	mm	116	125	134	134	142	147	153	159
Attacco	C.M.	2	2	2	2	2	2	2	2
8527G	**Cad.**	**355,00**	**380,00**	**367,00**	**361,00**	**367,00**	**386,00**	**402,00**	**325,00**

Ø	mm	18	19	20	21	22	24	25	26
Lungh. totale	mm	282	307	313	320	327	342	342	350
Lungh. elica	mm	165	171	177	184	191	206	206	214
Attacco	C.M.	2	3	3	3	3	3	3	3
8527G	**Cad.**	**430,00**	**580,00**	**466,00**	**510,00**	**539,00**	**580,00**	**669,00**	**731,00**

Ø	mm	27	28	29	30	32	34	35	40
Lungh. totale	mm	385	385	393	393	421	430	430	450
Lungh. elica	mm	222	222	230	230	248	257	257	277
Attacco	C.M.	4	4	4	4	4	4	4	4
8527G	**Cad.**	**744,00**	**895,00**	**853,00**	**963,00**	**1.110,00**	**1.470,00**	**1.630,00**	**1.690,00**

Misura mm 17 in esaurimento.

PUNTE CORTE COMBINATE PER FORI DA FILETTARE A 90° ROTAZIONE DESTRA

(straight shank subland drills 90° included angle right, hand cutting)

8538G



HSS

Orig. Hartner - Art. 85920

Tipo N. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 118°. Angolo di svasatura 90°.

Attacco cilindrico.

Per viti	M.	3	4	5	6	8	10	12
d Ø punta guida	mm	2,5	3,3	4,2	5	6,8	8,5	10,2
D Ø svasatore	mm	3,4	4,5	5,5	6,6	9	11	13,5
l Lungh. spirale guida	mm	8,8	11,4	13,6	16,5	21	25,5	30
Lungh. totale spirale	mm	20	24	28	31	40	47	54
Lungh. totale	mm	52	58	66	70	84	95	107
8538G	**Cad.**	**37,90**	**37,90**	**42,10**	**44,10**	**52,90**	**68,10**	**101,00**

8538GE



HARTMETALL

Orig. Hartner - Art. 89254

Tipo N. In METALLO DURO INTEGRALI. Angolo di taglio 120°. Angolo di svasatura 90°.

Attacco cilindrico, con pianetto a norma DIN 6535 HE.

Per viti	M.	5	6	8
d Ø punta guida	mm	4,2	5	6,8
D Ø svasatore	mm	5,5	6,6	9
l Lungh. spirale guida	mm	13,6	16,5	21
Lungh. totale spirale	mm	28	31	40
Lungh. totale	mm	66	70	84
Ø attacco	mm	6	8	10
8538GE	**Cad.**	**122,00**	**172,00**	**226,00**

PUNTE COMBINATE PER FORI DA FILETTARE A 90° ROTAZIONE DESTRA

(straight shank subland drills 90° included angle, right hand cutting)

8539G

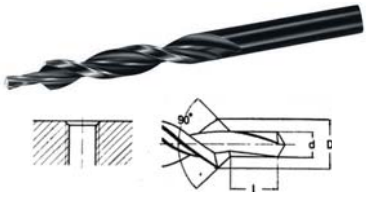

HSS

Orig. Hartner - Art. 85310

DIN 8378. Tipo N. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 118°.

Con eliche indipendenti. Elica minore per forare. Elica maggiore con angolo di svasatura 90°.

Attacco cilindrico.

Per viti	M.	3	4	5	6	8	10	12
d Ø punta guida	mm	2,5	3,3	4,2	5	6,8	8,5	10,2
D Ø svasatore	mm	3,4	4,5	5,5	6,6	9	11	13,5
l Lungh. spirale guida	mm	8,8	11,4	13,6	16,5	21	25,5	30
Lungh. totale spirale	mm	39	47	57	63	81	94	108
Lungh. totale	mm	70	80	93	101	125	142	160
8539G	**Cad.**	**59,90**	**58,50**	**59,90**	**71,50**	**79,80**	**102,00**	**154,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE CORTE COMBINATE PER FORI PASSANTI A 180° ROTAZIONE DESTRA

(straight shank subland drills 180° included angle, right hand cutting)

Orig. Hartner - Art. 85918

Tipo N. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 118°.
Angolo a 180°, per sede viti a testa piana incassata.
Attacco cilindrico.

8540G

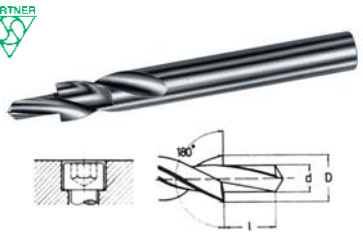

HSS

Per viti	M.	3	4	5	6	8	10
d Ø punta guida	mm	3,4	4,5	5,5	6,6	9	11
D Ø svasatore	mm	6	8	10	11	15	18
l Lungh. spirale guida	mm	9	11	13	15	19	23
Lungh. totale spirale	mm	28	37	43	47	56	62
Lungh. totale	mm	66	79	89	95	111	123
8540G	**Cad.**	**46,90**	**50,30**	**59,90**	**68,80**	**86,70**	**148,00**

PUNTE COMBINATE PER FORI PASSANTI A 180° ROTAZIONE DESTRA

(straight shank subland drills 180° included angle,, right hand cutting)

Orig. Hartner - Art. 85210

DIN 8376. Tipo N. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 118°.
Con eliche indipendenti. Elica minore per forare.
Elica maggiore a gradino piano a 180°, per sede viti a testa piana incassata.
Attacco cilindrico.

8546G

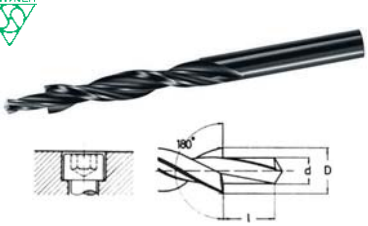

HSS

Per viti	M.	3	4	5	6	8	10
d Ø punta guida	mm	3,4	4,5	5,5	6,6	9	11
D Ø svasatore	mm	6	8	10	11	15	18
l Lungh. spirale guida	mm	9	11	13	15	19	23
Lungh. totale spirale	mm	57	75	87	94	114	130
Lungh. totale	mm	93	117	133	142	169	191
8546G	**Cad.**	**68,80**	**72,90**	**88,10**	**102,00**	**128,00**	**281,00**

PUNTE CORTE COMBINATE PER FORI PASSANTI A 90° ROTAZIONE DESTRA

(straight shank subland drills 90° included angle, right hand cutting)

Orig. Hartner - Art. 85916

Tipo N. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 118°.
Angolo di svasatura a 90° per sede viti a testa svasata. Tolleranza FINE.
Attacco cilindrico.

8552G

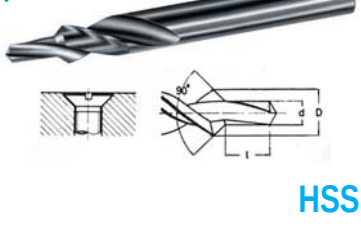

HSS

Per viti	M.	3	4	5	6	8	10
d Ø punta guida	mm	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5
D Ø svasatore	mm	6	8	10	11,5	15	19
l Lungh. spirale guida	mm	9	11	13	15	19	23
Lungh. totale spirale	mm	28	37	43	47	56	64
Lungh. totale	mm	66	79	89	95	111	127
8552G	**Cad.**	**44,10**	**48,80**	**62,60**	**78,60**	**99,20**	**157,00**

Orig. Hartner - Art. 85917

Tipo N. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 118°.
Angolo di svasatura a 90° per sede viti a testa svasata. Tolleranza MEDIA.
Attacco cilindrico.

8553G

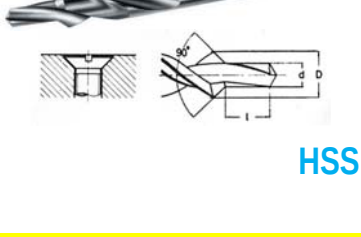

HSS

Per viti	M.	3	4	5	6	8
d Ø punta guida	mm	3,4	4,5	5,5	6,6	9
D Ø svasatore	mm	6,6	9	11	13	17,2
l Lungh. spirale guida	mm	9	11	13	15	19
Lungh. totale spirale	mm	31	40	47	51	62
Lungh. totale	mm	70	84	95	102	123
8553G	**Cad.**	**48,80**	**52,90**	**72,90**	**86,70**	**146,00**

PUNTE COMBINATE PER FORI PASSANTI A 90° ROTAZIONE DESTRA

(straight shank subland drills 90° included angle, right hand cutting)

Orig. Hartner - Art. 85010

DIN 8374. TIPO N. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 118°. Con eliche indipendenti.
Elica minore per forare. Elica maggiore con angolo di svasatura a 90° per sede viti a testa svasata. Tolleranza FINE. Attacco cilindrico.

8558G

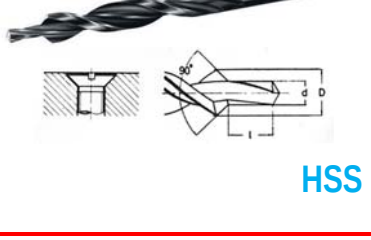

HSS

Per viti	M.	3	4	5	6	8
d Ø punta guida	mm	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4
D Ø svasatore	mm	6	8	10	11,5	15
l Lungh. spirale guida	mm	9	11	13	15	19
Lungh. totale spirale	mm	57	75	87	94	114
Lungh. totale	mm	93	117	133	142	169
8558G	**Cad.**	**67,40**	**78,60**	**96,20**	**118,00**	**210,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

8559G

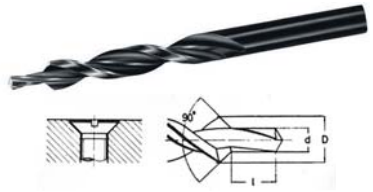

HSS

Orig. Hartner - Art. 85110

DIN 8374. Tipo N. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 118°. Con eliche indipendenti.
Elica minore per forare. Elica maggiore con angolo di svasatura a 90° per sede viti a testa svasata. Tolleranza MEDIA. Attacco cilindrico.

Per viti	M.	3	4	5	6	8
d Ø punta guida	mm	3,4	4,5	5,5	6,6	9
D Ø svasatore	mm	6,6	9	11	13	17,2
l Lungh. spirale guida	mm	9	11	13	15	19
Lungh. totale spirale	mm	63	81	94	101	130
Lungh. totale	mm	101	125	142	151	191
8559G	**Cad.**	**82,50**	**99,20**	**112,00**	**168,00**	**312,00**

PUNTE CORTE PER FORI DI CENTRAGGIO DA FILETTARE ROTAZIONE DESTRA

(straight shank drills for threated 60° centre holes, right hand cutting)

8573G



HSS

Orig. Hartner - Art. 85912

DIN 332. Tipo N. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 118°.
Con eliche indipendenti. Elica minore per forare.
Elica maggiore con angolo di svasatura a 60°.
Adatte per i centraggi da filettare. Uso con macchine automatiche.
Attacco cilindrico.

Per viti	M.	4	5	6	8	10	12
Ø punta guida	mm	3,3	4,2	5	6,8	8,5	10,2
Ø svasatore	mm	8	10	12,5	14	16	20
Lungh. spirale	mm	23	27	33	41	47	59
Lungh. punta guida	mm	11	13	16	19,5	23	28
Lungh. totale	mm	63	67	71	88	94	105
8573G	**Cad.**	**139,00**	**142,00**	**164,00**	**181,00**	**196,00**	**255,00**

8575G



HSS

Orig. Hartner - Art. 85910

DIN 332. Tipo N. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 118°.
Con eliche indipendenti. Elica minore per forare. Elica maggiore con angolo di svasatura a 60°.
Adatte per i centraggi da filettare. Uso con macchine automatiche. Attacco cilindrico con superficie laterale piatta e canali di lubrificazione esterni.

Per viti	M.	4	5	6	8	10	12	16	20
Ø punta guida	mm	3,3	4,2	5	6,8	8,5	10,2	14	17,5
Ø svasatore	mm	8	10	12,5	14	16	20	25	31,5
Lungh. spirale	mm	23	27	33	41	47	59	67	76
Lungh. punta guida	mm	11	13	16	19,5	23	28	33	38
Lungh. totale	mm	63	67	71	88	94	105	132	145
8575G	**Cad.**	**153,00**	**166,00**	**181,00**	**172,00**	**196,00**	**256,00**	**361,00**	**487,00**

8576G



HSS

Orig. Hartner - Art. 85911

DIN 332. Tipo N. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 118°.
Con eliche indipendenti. Elica minore per forare.
Elica maggiore con angolo di svasatura a 60°, con smusso arrotondato.
Adatte per i centraggi da filettare. Uso con macchine automatiche.
Attacco cilindrico con superficie laterale piatta e canali di lubrificazione esterni.

Per viti	M.	4	5	6	8	10	16
Ø punta guida	mm	3,3	4,2	5	6,8	8,5	14
Ø svasatore	mm	8	10	12,5	14	16	25
Lungh. spirale	mm	23	27	33	41	47	67
Lungh. punta guida	mm	11	13	16	19,5	23	33
Lungh. totale	mm	63	67	71	88	94	132
8576G	**Cad.**	**163,00**	**168,00**	**186,00**	**189,00**	**219,00**	**391,00**

PUNTE COMBINATE PER FORI PASSANTI A 180° ROTAZIONE DESTRA

(straight shank subland drills 180° included angle,, right hand cutting)

8584G

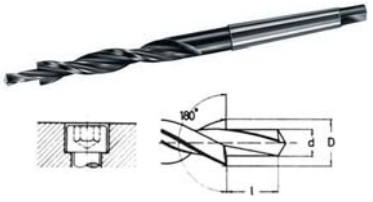

HSS

Orig. Hartner - Art. 85610

DIN 8377. Tipo N. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Angolo di taglio 118°.
Con eliche indipendenti. Elica minore per forare.
Elica maggiore a gradino piano a 180°, per sede viti a testa piana incassata.
Attacco Cono Morse.

Per viti	M.	5	6	8	10	12	14	16	20
d Ø punta guida	mm	5,5	6,6	9	11	13,5	15,5	17,5	22
D Ø svasatore	mm	10	11	15	18	20	24	26	33
l Lungh. spirale guida	mm	13	15	19	23	27	31	35	43
Lungh. totale spirale	mm	87	94	114	130	140	160	165	185
Lungh. totale	mm	168	175	212	228	238	281	286	334
Attacco	C.M.	1	1	2	2	2	3	3	4
8584G	**Cad.**	**151,00**	**141,00**	**167,00**	**227,00**	**271,00**	**355,00**	**432,00**	**649,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE COMBINATE PER FORI PASSANTI A 90° ROTAZIONE DESTRA

(straight shank subland drills 90° included angle, right hand cutting)

Orig. Hartner - Art. 85510

8587G

DIN 8375. Tipo N. in acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 118°.
Con eliche indipendenti. Elica minore per forare.
Elica maggiore con angolo di svasatura a 90° per sede viti a testa svasata.
Attacco Cono Morse.

Per viti	M.	5	8	10
d Ø punta guida	mm	5,5	9	11
D Ø svasatore	mm	11	17,2	21,5
l Lungh. spirale guida	mm	13	19	23
Lungh. totale spirale	mm	94	130	150
Lungh. totale	mm	175	228	248
Attacco	C.M.	1	2	2
8587G	**Cad.**	**194,00**	**225,00**	**350,00**

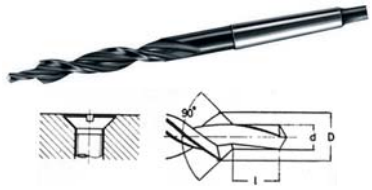

HSS

PUNTE COMBINATE PER FORI DA FILETTARE A 90° ROTAZIONE DESTRA

(straight shank subland drills 90° included angle, right hand cutting)

Orig. Hartner - Art. 85710

8590G

DIN 8379. Tipo N. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 118°.
Con eliche indipendenti. Elica minore per forare.
Elica maggiore con angolo di svasatura 90°.
Attacco Cono Morse.

Per viti	M.	8	10	16
d Ø punta guida	mm	6,8	8,5	14
D Ø svasatore	mm	9	11	17,5
l Lungh. spirale guida	mm	21	25,5	38,5
Lungh. totale spirale	mm	81	94	130
Lungh. totale	mm	162	175	228
Attacco	C.M.	1	1	2
8590G	**Cad.**	**137,00**	**135,00**	**260,00**

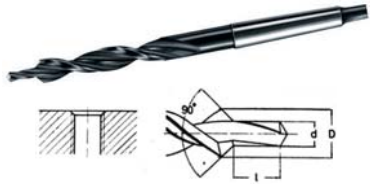

HSS

PUNTE DA CENTRO *(centre drills)*

Orig. Hartner - Art. 83100

8600G
8600GS

DIN 333. Forma A. Angolo di taglio 118°.
Per forare metalli e acciai. Svasatore conicità 60°.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Tagliente destro.

Ø punta	mm	0,5	0,8	1	1,25	1,6	2	2,5
Ø corpo	mm	3,15	3,15	3,15	3,15	4	5	6,3
Lungh. totale	mm	25	25	31,5	31,5	35,5	40	45
8600G	**Cad.**	**15,10**	**14,50**	**13,40**	**15,50**	**13,40**	**12,60**	**15,10**

Ø punta	mm	3,15	4	5	6,3	8	10
Ø corpo	mm	8	10	12,5	16	20	25
Lungh. totale	mm	50	56	63	71	80	100
8600G	**Cad.**	**21,20**	**30,60**	**43,20**	**63,10**	**99,60**	**199,00**



HSS

Gli Art. 8600 G mm 0,5 e 0,8 vengono forniti monotaglienti.

Orig. Hartner - Art. 83105

Descrizione di riferimento vedi Art. 8600G
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Tagliente sinistro.

Ø punta	mm	1	1,6	2	2,5	3,15	4
Ø corpo	mm	3,15	4	5	6,3	8	10
Lungh. totale	mm	31,5	35,5	40	45	50	56
8600GS	**Cad.**	**22,10**	**20,30**	**23,90**	**24,60**	**33,10**	**42,70**

Orig. Hartner - Art. 83101

8601G

Descrizione di riferimento vedi Art. 8600G
In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E. Tagliente destro.

Ø punta	mm	1	1,6	2	2,5	3,15	4
Ø corpo	mm	3,15	4	5	6,3	8	10
Lungh. totale	mm	31,5	35,5	40	45	50	56
8601G	**Cad.**	**26,60**	**28,30**	**28,30**	**31,00**	**39,20**	**56,40**



HSS-E

Orig. Hartner - Art. 84450

8601GT

DIN 333. Forma A. Angolo di taglio 118°. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, con rivestimento TIN.
Per forare metalli e acciai. Tagliente destro. Svasatore conicità 60°.

Ø punta	mm	1	1,25	1,6	2	2,5	3,15	4
Ø corpo	mm	3,15	3,15	4	5	6,3	8	10
Lungh. totale	mm	31,5	31,5	35,5	40	45	50	56
8601GT	**Cad.**	**34,80**	**39,90**	**32,40**	**34,10**	**39,90**	**48,10**	**78,10**



TIN HSS

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

8601GV



HARTMETALL

Prod. SCU

DIN 333. Forma A. Angolo di taglio 118°. In METALLO DURO INTEGRALE.
Per forare metalli e acciai di elevata durezza. Tagliente destro. Svasatore conicità 60°.

Ø punta.....	mm	1	1,6	2	2,5	3,15	4
Ø corpo.....	mm	3,15	4	5	6,3	8	10
Lungh. totale.....	mm	31	40	40	45	50	56
8601GV	Cad.	41,20	47,60	54,20	60,60	76,50	90,10

PUNTE DA CENTRO LUNGHE *(long centre drills)*

8602G



HSS

Orig. Hartner - Art. 83110

DIN 333. Forma A. Angolo di taglio 118°.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per forare metalli e acciai. Tagliente destro.
Svasatore conicità 60°. Lunghezza totale mm 120.

Ø punta.....	mm	1	1,6	2	2,5	3,15
Ø corpo.....	mm	4	5	6	8	10
8602G	Cad.	34,50	33,70	31,70	37,90	72,90

PUNTE DA CENTRO RINFORZATE *(reinforced centre drills)*

8603G



HSS

Orig. Hartner - Art. 83200

DIN 333. Forma B. Tipo rinforzato. Angolo di taglio 118°.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Per forare metalli e acciai. Tagliente destro.
Con smusso di protezione.
Conicità svasatori 60°/120°.
Due lavorazioni con una sola operazione.

Ø punta.....	mm	1,6	2	2,5	3,15	4	5	6,3
Ø corpo.....	mm	6,3	8	10	11,2	14	18	20
Lungh. totale.....	mm	45	50	56	60	67	75	80
8603G	Cad.	22,10	24,30	29,60	43,40	55,10	68,80	112,00

PUNTE DA CENTRO *(centre drills)*

8606G



HSS

Orig. Hartner - Art. 83000

DIN 333. Forma R. Tipo con raggio. Angolo di taglio 118°.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per forare metalli e acciai. Tagliente destro.
Per creare svasi ad arco, con conicità progressiva fino a 60°.

Ø punta.....	mm	1	1,25	1,6	2	2,5	3,15	4	5	6,3
Ø corpo.....	mm	3,15	3,15	4	5	6,3	8	10	12,5	16
Lungh. totale.....	mm	31,5	31,5	35,5	40	45	50	56	63	71
8606G	Cad.	13,80	16,30	12,90	13,10	15,50	21,10	28,90	44,10	65,40

PUNTE DA CENTRO CON PIANO *(centre drills with flatted body)*

8608G



HSS

Orig. Hartner - Art. 83600

DIN 333. Forma A. Angolo di taglio 118°.
Con piano. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per forare metalli e acciai. Tagliente destro.
Svasatore conicità 60°.

Ø punta.....	mm	1,6	2	2,5	3,15	4	5	6,3
Ø corpo.....	mm	4	5	6,3	8	10	12,5	16
Lungh. totale.....	mm	35,5	40	45	50	56	63	71
8608G	Cad.	24,20	20,20	22,20	26,90	37,90	63,90	108,00

8609G



HSS

Orig. Hartner - Art. 83700

DIN 333. Forma B. Tipo rinforzato. Angolo di taglio 118°.
Con piano. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per forare metalli e acciai. Tagliente destro.
Con smusso di protezione. Conicità svasatori 60°/120°.
Due lavorazioni con una sola operazione.

Ø punta.....	mm	1,6	2	2,5	3,15	4
Ø corpo.....	mm	6,3	8	10	11,2	14
Lungh. totale.....	mm	45	50	56	60	67
8609G	Cad.	29,60	33,70	40,60	58,50	68,80

8610G



HSS

Orig. Hartner - Art. 83500

DIN 333. Forma R. Tipo con raggio. Angolo di taglio 118°.
Con piano. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per forare metalli e acciai. Tagliente destro.
Per creare svasi ad arco, con conicità progressiva fino a 60°.

Ø punta.....	mm	1,6	2	2,5	3,15	4	5	6,3
Ø corpo.....	mm	4	5	6,3	8	10	12,5	16
Lungh. totale.....	mm	35,5	40	45	50	56	63	71
8610G	Cad.	19,40	19,20	20,90	26,90	37,90	55,80	97,80

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE PER PRE-FORARE METALLI ROTAZIONE DESTRA *(tanged straight shank spotting drills, right hand cutting)*

Orig. Hartner - Art. 81191 — **8612G**

Tipo N. Mod. EXTRA-CORTO.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Elica cortissima. Sostituisce i pre-fori ottenuti con bussole di mascheraggio.
Centraggio perfetto anche su piani inclinati.
Attacco cilindrico.
Con angolo di taglio 120°.



HSS

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12	16	20
Lungh. elica	mm	12	12	14	16	21	25	30	37	45
Lungh. totale	mm	46	55	62	66	79	89	102	115	131
8612G	**Cad.**	**20,10**	**19,80**	**21,50**	**21,20**	**35,20**	**39,60**	**57,60**	**74,20**	**121,00**

Orig. Hartner - Art. 81192 — **8613G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 8612G
Con angolo di taglio 90°.



HSS

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12	16	20
Lungh. elica	mm	12	12	14	16	21	25	30	37	45
Lungh. totale	mm	46	55	62	66	79	89	102	115	131
8613G	**Cad.**	**20,10**	**19,80**	**20,50**	**21,20**	**35,20**	**39,60**	**57,60**	**74,20**	**121,00**

PUNTE PER PRE-FORARE IN METALLO DURO K 10/20 ROTAZIONE DESTRA *(tungsten-carbide stub drills, right hand cutting)*

Orig. Hartner - Art. 89242 — **8615G**

Tipo N. Mod. EXTRA-CORTO.
In METALLO DURO integrale fino a mm 10.
Per acciai ad alta resistenza, al manganese, ghise, leghe d'alluminio ad alto contenuto di silicio e materiali di difficile truciolatura.
Attacco cilindrico.
Con angolo di taglio 120°.



HARTMETALL

Ø	mm	5	6	8	10	12	16	20
Lungh. elica	mm	14	16	21	25	30	37	45
Lungh. totale	mm	62	66	79	89	102	115	131
8615G	**Cad.**	**55,10**	**58,90**	**92,50**	**131,00**	**176,00**	**324,00**	**546,00**

Orig. Hartner - Art. 89243 — **8616G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 8615G
Con angolo di taglio 90°.



HARTMETALL

Ø	mm	5	6	8	10	12	16	20
Lungh. elica	mm	14	16	21	25	30	37	45
Lungh. totale	mm	62	66	79	89	102	115	131
8616G	**Cad.**	**51,40**	**57,10**	**86,70**	**126,00**	**169,00**	**310,00**	**527,00**

PUNTE PER PUNTI DI SALDATURA *(stub drills for spot welds)*

Prod. SCU — **8616GT**

Tipo EXTRA-CORTO (SPOLTE-DRILL), autocentrante. In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E, con rivestimento TIN.
Per punti e cordoni di saldatura.
Attacco speciale per uso su apparecchi pneumatici.
Ø mm 8, lunghezza totale mm 40.



TIN HSS-E

8616GT	**Cad.**	**17,50**

Tipo EXTRA-CORTO, autocentrante. In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E.
Per punti e cordoni di saldatura.
Uso anche con trapani a mano.
Attacco cilindrico. Rotazione DESTRA. — **8617G**



HSS-E

Ø	mm	6	7	8	10
Lungh. totale	mm	66	74	79	89
8617G	**Cad.**	**8,88**	**10,30**	**11,90**	**19,40**

Tipo EXTRA-CORTO, autocentrante. In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E, con rivestimento TIN.
Per punti e cordoni di saldatura.
Uso anche con trapani a mano.
Attacco cilindrico. Rotazione DESTRA. — **8617GA**



TIN HSS-E

Ø	mm	6	7	8	10
Lungh. totale	mm	66	74	79	89
8617GA	**Cad.**	**13,60**	**15,10**	**16,50**	**24,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

SICUTOOL

PUNTE BIFRONTALI PER LAMIERE *(double end drills, right hand cutting)*

8617GE



HSS

Prod. SCU

Tipo N. Angolo di taglio 118°. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Mod. BIFRONTE.
Per carrozzieri, carpentieri, lattonieri, per punti di saldatura e applicazioni di rivetti.
Uso anche con trapani a mano.
Attacco cilindrico. Rotazione DESTRA. In confezioni indivisibili da 10 pezzi.

Ø	mm	3	3,1	3,2	3,3	3,5	4	4,1	4,2	4,5*	4,8	5	5,1	5,2	5,5*	6*
Lungh. elica	mm	11	11	11	11	12	14	14	14	16	17	17	17	17	19	19
Lungh. totale	mm	46	49	49	49	52	55	55	55	58	62	62	62	62	66	66
8617GE	**La conf.**	**18,20**	**20,70**	**20,70**	**20,70**	**24,40**	**26,90**	**26,90**	**26,90**	**21,10**	**33,40**	**33,40**	**34,50**	**34,50**	**31,10**	**31,10**

*** Misure in esaurimento.**

8618G



HSS

Orig. Hartner - Art. 81190

Tipo N. Angolo di taglio 118°. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Mod. BIFRONTE.
Per carrozzieri, carpentieri, lattonieri, per punti di saldatura e applicazioni di rivetti.
Uso anche con trapani a mano.
Attacco cilindrico. Rotazione DESTRA.

Ø	mm	2*	2,5	3*	3,5	4	4,5*	5	5,5*	6*	7*	8*
Lungh. elica	mm	7	9	10	12	14	15	17	19	19	23,6	25
Lungh. totale	mm	38	43	46	52	55	58	62	66	66	74	79
8618G	**Cad.**	**4,68**	**5,92**	**4,72**	**6,10**	**6,10**	**5,88**	**6,92**	**8,82**	**9,80**	**7,74**	**16,10**

*** Misure in esaurimento.**

FRESE PER PUNTI DI SALDATURA *(mills for spot welds)*

8618GE



HSS

Prod. SCU

Tipo con testa a corona dentata, reversibile fresata e rettificata Ø mm 10. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per carrozieri, carpentieri, lattonieri per staccare punti di saldatura senza deformazioni delle lamiere.
Attacco esagonale mm 7. Punta di centraggio intercambiabile.
Lunghezza totale mm 72.

8618GE	**Cad.**	**18,60**

Testa a corona dentata di ricambio per Art. 8618 GE, lunghezza mm 14.

O8618GE	**Cad.**	**9,54**

Punta di centraggio di ricambio per Art. 8618 GE, lunghezza mm 23.

O8618GE 1	**Cad.**	**1,08**

PUNTE FRESATRICI *(milling drills)*

8618GL



HSS

Prod. SCU

Tipo combinato a punta e scanalature con rompitruciolo per fresare lamiere e materiali sottili.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, angolo di taglio 118°, lunghezza totale mm 90.

Ø	mm	6	8
8618GL	**Cad.**	**5,08**	**7,96**

PUNTE ELICOIDALI PER SPINE CONICHE *(taper pin twist drills)*

8619G



HSS

Orig. Hartner - Art. 81810

DIN 1898/1 - Tipo N. Angolo di tagio 118°.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Per fori di spine coniche secondo DIN 1 e DIN 7978.
Conicità 1:50.
Attacco cilindrico. Rotazione DESTRA.

Ø nominale	mm	2,5	3	4	5	6	8	10
Lungh. elica	mm	48	63	74	81	114	157	190
Lungh. totale	mm	86	100	112	122	160	207	245
Attacco Ø	mm	3,15	4	5	6,3	8	10	12,50
8619G	**Cad.**	**61,40**	**79,80**	**85,40**	**106,00**	**106,00**	**172,00**	**229,00**

Misura mm 2,5 in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Dürr - Art. 121-11

8619GE

DIN 1898A - Tipo N. Angolo di tagio 118°.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Per fori di spine coniche secondo DIN 1 e DIN 7978.
Conicità 1:50.
Attacco cilindrico. Rotazione DESTRA.



HSS

Ø nominale	mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
Lungh. elica	mm	34	48	48	58	68	73	105	145	175	210
Lungh. totale	mm	64	86	86	100	112	122	160	207	245	290
Attacco Ø	mm	2	3,15	3,15	4	5	6,3	8	10	12,50	16
8619GE	**Cad.**	**95,30**	**80,20**	**84,50**	**84,50**	**91,10**	**104,00**	**122,00**	**159,00**	**228,00**	**323,00**

Per alesatori conici per spine ved. Art. 8954 G e 8968 G.

Orig. Dürr - Art. 121-41

8619GP

Descrizione di riferimento vedi Art. 8619GE
Attacco Cono Morse. Rotazione DESTRA.



HSS

Ø nominale	mm	16	20	25
Lungh. elica	mm	230	260	362
Lungh. totale	mm	330	393	430
Attacco	C.M.	2	3	3
8619GP	**Cad.**	**605,00**	**858,00**	**1.260,00**

Per alesatori conici per spine ved. Art. 8954 G e 8968 G.

ALLARGATORI *(straight shank core drills right hand cutting)*

Orig. Hartner - Art. 86010

8620G

DIN 344 - Tipo N.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Tipo a 3 eliche.
Per allargare fori precedentemente ottenuti, mediante foratura, punzonatura e fusione.
Non esegue fori da pieno.
Attacco cilindrico e codolo di trascinamento. Rotazione DESTRA.



HSS

Ø effettivo di allargatura.....	mm	4,8	5,8	6	9,8	10	10,7	11,75	12	13
Ø min di preforo	mm	3,5	4,2	4,2	7	7	7,7	8,4	8,4	9,1
Lungh. elica	mm	74	80	80	116	116	125	134	134	134
Lungh. totale	mm	108	116	116	162	162	173	184	184	184
8620G	**Cad.**	**42,70**	**44,80**	**37,90**	**62,60**	**63,20**	**86,50**	**84,10**	**79,80**	**95,00**

N.B. Il preforo ottimale deve avere un Ø inferiore del 10% - 20% c.ca.al Ø effettivo dell'allargatore.
Misura mm 10,7 in esaurimento.

Orig.Dürr - Art. 215-21

8621G

Descrizione di riferimento vedi Art. 8620G
Elica con scarico supplementare. Particolarmente adatti per stampisti.



HSS

Ø effettivo di allargatura.....	mm	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ø min di preforo	mm	3,5	4,2	4,9	5,6	6,3	7	7,7	8,4	9,1
Lungh. elica	mm	74	80	93	100	107	116	125	134	134
Lungh. totale	mm	108	116	133	142	151	162	173	184	184
8621G	**Cad.**	**56,30**	**58,50**	**62,80**	**75,80**	**87,70**	**91,10**	**116,00**	**111,00**	**137,00**

Ø effettivo di allargatura.....	mm	14	15	16	17	18	19	20
Ø min di preforo	mm	9,8	10,5	11,2	11,8	12,5	13,2	14
Lungh. elica	mm	142	147	153	159	165	171	177
Lungh. totale	mm	194	202	211	218	226	234	242
8621G	**Cad.**	**163,00**	**178,00**	**191,00**	**247,00**	**249,00**	**273,00**	**288,00**

N.B. Il preforo ottimale deve avere un Ø inferiore del 10% - 20% c.ca. al Ø effettivo dell'allargatore.
Ad esaurimento scorte verranno forniti in HSS-E.

Orig. Hartner - Art. 86110

8622G

DIN 343. Tipo N.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Tipo a 3 eliche.
Per allargare fori precedentemente ottenuti mediante foratura, punzonatura e fusione.
Non esegue fori da pieno.
Attacco Cono Morse. Rotazione DESTRA.



HSS

Ø effettivo di allargatura.....	mm	13,75	14	15,75	16,75	17	17,75	18	19,7	20	21	22	24	25	26
Ø min di preforo	mm	9,8	9,8	11,2	11,9	11,9	12,6	12,6	14	14	14,6	15,3	16,6	17,3	18
Lungh. elica	mm	108	108	120	125	125	130	130	140	140	145	150	160	160	165
Lungh. totale	mm	189	189	218	223	223	228	228	238	238	243	248	281	281	286
Attacco	C.M.	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
8622G	**Cad.**	**102,00**	**92,20**	**109,00**	**131,00**	**113,00**	**124,00**	**116,00**	**130,00**	**115,00**	**152,00**	**152,00**	**177,00**	**168,00**	**190,00**

N.B. Il preforo ottimale deve avere un Ø inferiore del 10% - 20% c.ca. al Ø effettivo dell'allargatore.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

8623G



HSS

Orig.Dürr - Art. 215-51

Descrizione di riferimento vedi Art. 8622G

Elica con scarico supplementare. Particolarmente adatti per stampisti.

Ø effettivo di allargatura	mm	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
Ø min di preforo.....	mm	5,6	6,3	7	7,7	8,4	9,1	9,8	10,5
Lungh. elica.....	mm	75	81	87	94	101	101	108	114
Lungh. totale.....	mm	156	162	168	175	182	182	189	212
Attacco	C.M.	1	1	1	1	1	1	1	2
8623G	**Cad.**	**107,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**126,00**	**128,00**	**146,00**
Ø effettivo di allargatura	mm	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
Ø min di preforo.....	mm	11,2	11,9	12,6	13,4	14	15	15	16
Lungh. elica.....	mm	120	125	130	135	140	145	150	155
Lungh. totale.....	mm	218	223	228	233	238	243	248	253
Attacco	C.M.	2	2	2	2	2	2	2	2
8623G	**Cad.**	**154,00**	**167,00**	**173,00**	**188,00**	**188,00**	**214,00**	**217,00**	**243,00**
Ø effettivo di allargatura	mm	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	
Ø min di preforo.....	mm	17	18	18	19	20	20	21	
Lungh. elica.....	mm	160	160	165	170	170	175	175	
Lungh. totale.....	mm	281	281	286	291	291	296	296	
Attacco	C.M.	3	3	3	3	3	3	3	
8623G	**Cad.**	**254,00**	**273,00**	**284,00**	**330,00**	**338,00**	**366,00**	**379,00**	

N.B. Il preforo ottimale deve avere un Ø inferiore del 10% - 20% c.ca. al Ø effettivo dell'allargatore.
Ad esaurimento scorte verranno forniti in HSS-E.

CORPO PORTAPLACCHETTE TIPO CORTO SISTEMA MULTIPLEX *(multiplex shank holders, short type)*

8625G



Orig. Hartner - Art. 86612

TIPO CORTO (per fori 3xD)

In acciaio con lubrificazione forzata mediante canali di refrigerazione interni.

Con alimentazione posteriore. Elica a spirale.

Attacco CILINDRICO. Rotazione DESTRA.

Con 2 viti.

Grandezza.....		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Per placchette Ø.....	mm	10-11,7	11,71-13,4	13,41-16,4	16,41-18,9	18,91-22,4	22,41-25,4	25,41-29	29,01-35	35,01-45	45,01-55	55,01-65
Attacco Ø.....	mm	20	20	20	20	20	20	32	32	32	40	40
Lungh. totale.....	mm	108	109	116	118	124	127	178	178	223	233	233
Lungh. elica	mm	50	53	60	65	73	78	105	108	152	152	152
Misura viti TORX.....	M.	2x4	2x4	2,5x5	2,5x7	3x6	3x8	3,5x10	3,5x10	4x15	4x15	4x15
Per placchette spessore	mm	2,5	2,5	3,5	3,5	4	4	5	5	7	7	7
8625G	**Cad.**	**525,00**	**525,00**	**579,00**	**579,00**	**632,00**	**632,00**	**752,00**	**752,00**	**968,00**	**1.010,00**	**1.080,00**

Per placchette ved. da Art. 8630 GT a 8633 G.
Ad esaurimento scorte le punte verranno fornite con svasatura anziché collare antecedente all'attacco.

CORPO PORTAPLACCHETTE TIPO LUNGO SISTEMA MULTIPLEX *(multiplex shank holders, long type)*

8625GL



Orig. Hartner - Art. 86622

TIPO LUNGO (per fori 5xD)

In acciaio con lubrificazione forzata mediante canali di refrigerazione interni.

Con alimentazione posteriore. Elica a spirale.

Attacco CILINDRICO. Rotazione DESTRA.

Con 2 viti.

Grandezza.....		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Attacco Ø.....	mm	20	20	20	20	20	20	32	32	32	40	40
Per placchette Ø.....	mm	10-11,7	11,71-13,4	13,41-16,4	16,41-18,9	18,91-22,4	22,41-25,4	25,41-29	29,01-35	35,01-45	45,01-55	55,01-65
Lungh. totale.....	mm	140	150	160	170	180	180	240	240	280	290	290
Lungh. elica	mm	83	94	104	117	129	131	166	170	210	210	210
Misura viti TORX.....	M.	2x4	2x4	2,5x5	2,5x7	3x6	3x8	3,5x10	3,5x10	4x15	4x15	4x15
Per placchette spessore	mm	2,5	2,5	3,5	3,5	4	4	5	5	7	7	7
8625GL	**Cad.**	**549,00**	**549,00**	**632,00**	**632,00**	**632,00**	**632,00**	**675,00**	**800,00**	**882,00**	**936,00**	**1.010,00**

Per placchette ved. da Art. 8630 GT a 8633 G.
Ad esaurimento scorte le punte verranno fornite con svasatura anziché collare antecedente all'attacco.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CORPO PORTAPLACCHETTE TIPO X-LUNGO SISTEMA MULTIPLEX *(multiplex shank holders, x-long type)*

Orig. Hartner - Art. 86624

8625GP

TIPO X-LUNGO (per fori 7xD)
In acciaio con lubrificazione forzata mediante canali di refrigerazione interni.
Con alimentazione posteriore. Elica a spirale.
Attacco CILINDRICO. Rotazione DESTRA.
Con 2 viti.

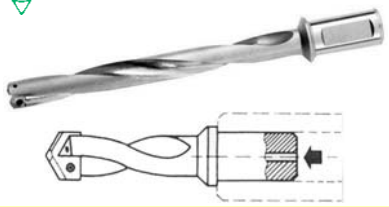

Grandezza		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Attacco Ø	mm	20	20	20	20	20	20	32	32	32	40	40
Per placchette Ø	mm	10-11,7	11,71-13,4	13,41-16,4	16,41-18,9	18,91-22,4	22,41-25,4	25,41-29	29,01-35	35,01-45	45,01-55	55,01-65
Lungh. totale	mm	180	190	210	220	250	250	320	320	380	390	390
Lungh. elica	mm	123	134	155	168	199	201	246	250	310	310	310
Misura viti TORX	M.	2x4	2x4	2,5x5	2,5x7	3x6	3x8	3,5x10	3,5x10	4x15	4x15	4x15
Per placchette spessore	mm	2,5	2,5	3,5	3,5	4	4	5	5	7	7	7
8625GP	**Cad.**	**603,00**	**603,00**	**675,00**	**675,00**	**675,00**	**675,00**	**781,00**	**921,00**	**1.060,00**	**1.200,00**	**1.310,00**

Per placchette ved. da Art. 8630 GT a 8633 G.
Ad esaurimento scorte le punte verranno fornite con svasatura anziché collare antecedente all'attacco.

CORPO PORTAPLACCHETTE TIPO CORTO SISTEMA MULTIPLEX *(multiplex shank holders, short type)*

Orig. Hartner - Art. 86670

8627G

TIPO CORTO
In acciaio con lubrificazione forzata mediante canali di refrigerazione interni.
Con alimentazione mediante anello adduttore. Elica a spirale.
Attacco Cono Morse. Rotazione DESTRA.
Con 2 viti.



Grandezza		1	2	3	4	5	6	7	8
Per placchette Ø	mm	25-29	29-35	35-45	45-55	55-65	65-78	78-90	90-102
Attacco	C.M.	4	4	4	4	4	5	5	5
Lungh. totale	mm	279	279	324	324	324	436	436	436
Lungh. elica	mm	108	108	152	152	152	216	216	216
Misura viti TORX	M.	3,5x10	3,5x10	4x15	4x15	4x15	5x20	5x20	5x20
Per placchette spessore	mm	5	5	7	7	7	9	9	9
8627G	**Cad.**	**747,00**	**790,00**	**1.060,00**	**1.090,00**	**1.200,00**	**1.480,00**	**1.790,00**	**2.060,00**

Per placchette ved. da Art. 8630 GT a 8633 G (Art. 8627 G - 8627 GLxGr. 6-7-8: con elica diritta).

CORPO PORTAPLACCHETTE TIPO LUNGO SISTEMA MULTIPLEX *(multiplex shank holders, long type)*

Orig. Hartner - Art. 86680

8627GL

TIPO LUNGO
In acciaio con lubrificazione forzata mediante canali di refrigerazione interni.
Con alimentazione mediante anello adduttore. Elica a spirale.
Attacco Cono Morse. Rotazione DESTRA.
Con 2 viti.

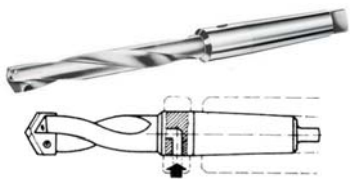

Grandezza		1	2	3	4	5	6	7	8
Per placchette Ø	mm	25-29	29-35	35-45	45-55	55-65	65-78	78-90	90-102
Attacco	C.M.	4	4	4	4	4	5	5	5
Lungh. totale	mm	379	379	429	429	429	536	536	536
Lungh. elica	mm	208	208	257	257	257	316	316	316
Misura viti TORX	M.	3,5x10	3,5x10	4x15	4x15	4x15	5x20	5x20	5x20
Per placchette spessore	mm	5	5	7	7	7	9	9	9
8627GL	**Cad.**	**800,00**	**921,00**	**1.090,00**	**1.190,00**	**1.240,00**	**1.550,00**	**1.910,00**	**2.230,00**

Per placchette ved. da Art. 8630 GT a 8633 G (Art. 8627 G - 8627 GLxGr. 6-7-8: con elica diritta).

CORPO PORTAPLACCHETTE TIPO CORTO SISTEMA MULTIPLEX *(multiplex shank holders, short type)*

Orig. Hartner - Art. 86630

8628G

TIPO CORTO
In acciaio con lubrificazione forzata mediante canali di refrigerazione interni.
Con alimentazione attraverso aletta di trascinamento. Elica a spirale.
Attacco Cono Morse. Rotazione DESTRA.
Con 2 viti.



Grandezza		1	2	3	4	5	6
Per placchette Ø	mm	10-11,7	11,71-13,4	13,41-16,4	16,41-18,9	18,91-22,4	22,41-25,4
Attacco	C.M.	2	2	2	2	3	3
Lungh. totale	mm	139	141	148	150	178	181
Lungh. elica	mm	56	58	63	67	76	80
Misura viti TORX	M.	2x4	2x4	2,5x5	2,5x7	3x6	3x8
Per placchette spessore	mm	2,5	2,5	3,5	3,5	4	4
8628G	**Cad.**	**622,00**	**622,00**	**694,00**	**694,00**	**737,00**	**737,00**

Per placchette ved. da Art. 8630 GT a 8633 G.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

CORPO PORTAPLACCHETTE TIPO LUNGO SISTEMA MULTIPLEX *(multiplex shank holders, long type)*

8628GL



Orig. Hartner - Art. 86650

TIPO LUNGO

In acciaio con lubrificazione forzata mediante canali di refrigerazione interni.
Con alimentazione attraverso aletta di trascinamento. Elica a spirale.
Attacco Cono Morse. Rotazione DESTRA.
Con 2 viti.

Grandezza		1	3	4	5	6
Per placchette Ø	mm	10-11,7	13,41-16,4	16,41-18,9	18,91-22,4	22,41-25,4
Attacco	C.M.	2	2	2	3	3
Lungh. totale	mm	186	210	218	258	266
Lungh. elica	mm	103	125	135	156	165
Misura viti TORX	M.	2x4	2,5x5	2,5x7	3x6	3x8
Per placchette spessore	mm	2,5	3,5	3,5	4	4
8628GL	**Cad.**	**656,00**	**766,00**	**766,00**	**795,00**	**795,00**

Per placchette ved. da Art. 8630 GT a 8633 G.

CORPO PORTAPLACCHETTE TIPO CORTO SISTEMA MULTIPLEX *(multiplex shank holders, short type)*

8629G



Orig. Hartner - Art. 86640

TIPO CORTO

In acciaio con lubrificazione forzata mediante canali di refrigerazione interni.
Con alimentazione laterale al centro del C.M. Elica a spirale.
Attacco Cono Morse. Rotazione DESTRA.
Con 2 viti.

Grandezza		1	5	6
Per placchette Ø	mm	9,7-11,7	18,91-22,4	22,41-25,4
Attacco	C.M.	2	3	3
Lungh. totale	mm	139	178	181
Lungh. elica	mm	56	76	80
Misura viti TORX	M.	2x4	3x6	3x8
Per placchette spessore	mm	2,5	4	4
8629G	**Cad.**	**401,00**	**476,00**	**476,00**

Per placchette ved. da Art. 8630 GT a 8633 G.
Articolo in esaurimento.

CORPO PORTAPLACCHETTE TIPO LUNGO SISTEMA MULTIPLEX *(multiplex shank holders, long type)*

8629GL



Orig. Hartner - Art. 86660

TIPO LUNGO

In acciaio con lubrificazione forzata mediante canali di refrigerazione interni.
Con alimentazione laterale al centro del C.M. Elica a spirale.
Attacco Cono Morse. Rotazione DESTRA.
Con 2 viti.

Grandezza		1	2	6
Per placchette Ø	mm	9,7-11,7	11,71-13,4	22,41-25,4
Attacco	C.M.	2	2	3
Lungh. totale	mm	186	191	266
Lungh. elica	mm	103	108	165
Misura viti TORX	M.	2x4	2x4	3x8
Per placchette spessore	mm	2,5	2,5	4
8629GL	**Cad.**	**425,00**	**425,00**	**515,00**

Fornibili a richiesta corpi portaplacchette serie extra-lunga con spirale diritta. Per placchette ved. da Art. 8630 GT a 8633.
Articolo in esaurimento.

PLACCHETTE INTERCAMBIABILI SISTEMA MULTIPLEX *(multiplex interchangeable blades)*

8630GT



Orig. Hartner - Art. 86602

Adatte per forare acciai ad alta resistenza e di difficile truciolatura.
Rotazione DESTRA. Fornite senza viti.
In acciaio SUPER-RAPIDO AL COBALTO HSS-E+TIN.
Angolo di taglio 135°.

Ø	mm	10	10,2	10,5	11	12	12,5	12,75	13	13,5	14	14,25	14,5	14,75	15	15,25
Spessore	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
8630GT	**Cad.**	**80,80**	**80,80**	**80,80**	**80,80**	**80,80**	**80,80**	**80,80**	**80,80**	**96,40**	**96,40**	**96,40**	**96,40**	**96,40**	**96,40**	**96,40**
Ø	mm	15,5	15,75	16	16,5	17	17,5	17,75	18	18,25	18,5	18,75	19	19,5	19,75	20
Spessore	mm	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
8630GT	**Cad.**	**96,40**	**96,40**	**96,40**	**96,40**	**96,40**	**96,40**	**96,40**	**96,40**	**96,40**	**96,40**	**96,40**	**114,00**	**114,00**	**114,00**	**114,00**
Ø	mm	20,25	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25				
Spessore	mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
8630GT	**Cad.**	**114,00**	**114,00**	**114,00**	**114,00**	**114,00**	**114,00**	**114,00**	**114,00**	**114,00**	**114,00**	**114,00**				

Placchette Art. 8630 GT adatte per portaplacchette Art. 8625 G/8625 GL/8625 GP/8628 G/8628 GL/8629 G/8629 GL da Gr. 1 a Gr. 6.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

8630GTF

Orig. Hartner - Art. 86608

Adatte per forare acciai ad alta resistenza e di difficile truciolatura.
Rotazione DESTRA. Fornite senza viti.
In acciaio SUPER-RAPIDO AL COBALTO HSS-E con rivestimento FIRE (speciale rivestimento multistrato di Nitruro di Titanio e Alluminio).
Angolo di taglio 135°.



FIRE HSS-E

Ø mm	10	12	13	13,5	14	14,25	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,25
Spessore mm	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
8630GTF Cad.	84,30	84,30	84,30	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10

Ø mm	18,5	18,75	19	20	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25
Spessore mm	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8630GTF Cad.	100,10	100,10	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00

Placchette Art. 8630 GTF adatte per portaplacchette Art. 8625 G/8625 GL/8625 GP/8628 G/8628 GL/8629 G/8629 GL da Gr. 1 a Gr. 6.

8630GV

Orig. Hartner - Art. 86609

Adatte per forare acciai ad alta resistenza, acciai inossidabili, ghise, leghe resistenti al calore, alluminio, leghe di metalli non ferrosi.
Rotazione DESTRA. Fornite senza viti.
Da mm 25 a mm 65 in acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E sinterizzato PM (ASP 2052) angolo di taglio 132°. Da mm 68 a mm 102 in acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E standard, angolo di taglio 140°.
Tutte le misure con nuovo rivestimento tipo AlTiN modificato e migliorato, con rompitruciolo a "V" e spigolo smussato, che permette un utilizzo più ampio, una durata maggiore, minori possibilità di rottura della placchetta, migliore finitura dei fori e parametri di lavoro più elevati.



AlTiN HSS-E

Ø mm	25	25,5	26	26,5	27	28	29	29,5	30	31	32	33	34	35	36
Spessore mm	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7
8630GV Cad.	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	178,00

Ø mm	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Spessore mm	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8630GV Cad.	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00

Ø mm	52	53	54	55	56	57	58	59	60	62	64	65	68	70	74
Spessore mm	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	9	9
8630GV Cad.	210,00	210,00	210,00	210,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	284,00	284,00	284,00

Ø mm	75	80	82	85	88	90	100	102
Spessore mm	9	9	9	9	9	9	9	9
8630GV Cad.	284,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	383,00	383,00

Placchette Art. 8630 GV da mm 25 a 65 adatte per portaplacchette Art. 8625 G/8625 GL/8625 GP da Gr. 7 a Gr. 11 e Art. 8627 G/8627 GL da Gr. 1 a Gr. 5.
Placchette Art. 8630 GV da mm 68 a 102 adatte per portaplacchette Art. 8627 G/8627 GL da Gr. 6 a Gr. 8.
Ad esaurimento scorte per i Ø da mm 25 a 65 verranno fornite placchette con fondo piano.

8631A

Orig. Hartner - Art. 86709

In METALLO DURO (HM) con rivestimento TIN. Per lavorazioni ad alta velocità con lubro-refrigerante nebulizzato.
Rotazione DESTRA. Fornite senza viti.
Tipo senza smusso, adatto per forare materiali con resistenza fino a 600 N/mmq.





TIN HARTMETALL

Ø mm	10*	10,5	12	13,5*	14,5*	15	17	17,5	18*
Spessore mm	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
8631A Cad.	96,50	128,00	128,00	132,00	132,00	172,00	172,00	172,00	132,00

Ø mm	18,5	19	20	22	23	23,5*	24*	25
Spessore mm	3,5	4	4	4	4	4	4	4
8631A Cad.	172,00	215,00	215,00	215,00	215,00	133,00	133,00	215,00

Placchette Art. 8631 A adatte per portaplacchette Art. 8625 G/8625 GL/8625 GP/8628 G/8628 GL/8629 G/8629 GL da Gr. 1 a Gr. 6.
*** Misure in esaurimento.**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

8631B



HARTMETALL

Orig. Hartner

In METALLO DURO (HM).
Per lavorazioni ad alta velocità con lubro-refrigerante nebulizzato.
Rotazione DESTRA. Fornite senza viti.
Tipo con smusso, adatto per forare materiali con resistenza oltre a 600 N/mmq.

Ø	mm	**10**	**10,2**	**10,5**	**11**	**11,8**	**12**	**12,25**	**12,5**
Spessore	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
8631B	**Cad.**	**80,10**	**80,10**	**80,10**	**80,10**	**80,10**	**80,10**	**80,10**	**80,10**
Ø	mm	**13**	**13,25**	**13,75**	**14,25**	**14,5**	**15**	**15,25**	**15,5**
Spessore	mm	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
8631B	**Cad.**	**80,10**	**80,10**	**108,00**	**108,00**	**108,00**	**108,00**	**108,00**	**108,00**
Ø	mm	**16**	**16,25**	**16,5**	**16,75**	**17,25**	**17,5**	**17,75**	**18**
Spessore	mm	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
8631B	**Cad.**	**108,00**	**108,00**	**108,00**	**108,00**	**108,00**	**108,00**	**108,00**	**108,00**
Ø	mm	**18,25**	**18,5**	**18,75**	**19**	**19,5**	**19,75**	**20**	**20,5**
Spessore	mm	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4
8631B	**Cad.**	**108,00**	**108,00**	**108,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**
Ø	mm	**21,5**	**22**	**23**	**23,5**	**24,5**	**27**	**29**	**30**
Spessore	mm	4	4	4	4	4	5	5	5
8631B	**Cad.**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**160,00**	**160,00**	**171,00**
Ø	mm	**34**	**35**						
Spessore	mm	5	5						
8631B	**Cad.**	**171,00**	**171,00**						

Placchette Art. 8631 B fino a mm 24,5 adatte per portaplacchette Art. 8625 G/8625 GL/8625 GP/8628 G/8628 GL/8629 G/8629 GL da Gr. 1 a Gr. 6.
Placchette Art. 8631 B da mm 27 a 35 adatte per portaplacchette Art. 8625 G/8625 GL/8625 GP Gr. 7-8, Art. 8627 G/8627 GL Gr. 1-2.
Articolo in esaurimento.

8631C



TIN

HARTMETALL

Orig. Hartner - Art. 86708

In METALLO DURO (HM) con rivestimento TIN.
Per lavorazioni ad alta velocità con lubro-refrigerante nebulizzato.
Rotazione DESTRA. Fornite senza viti.
Tipo con smusso, adatto per forare materiali con resistenza oltre a 600 N/mmq.

Ø	mm	**10**	**10,2***	**11**	**11,8***	**12***	**12,25***	**12,75**	**13**
Spessore	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
8631C	**Cad.**	**126,00**	**98,30**	**126,00**	**80,10**	**96,50**	**96,50**	**126,00**	**128,00**
Ø	mm	**13,75**	**14,5***	**14,75**	**15,25***	**16,75**	**17**	**18,25**	**18,5**
Spessore	mm	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
8631C	**Cad.**	**169,00**	**120,00**	**169,00**	**108,00**	**172,00**	**172,00**	**169,00**	**172,00**
Ø	mm	**18,75***	**19**	**19,5**	**19,75**	**21,5***	**22**	**23,5**	**28**
Spessore	mm	3,5	4	4	4	4	4	4	5
8631C	**Cad.**	**108,00**	**215,00**	**210,00**	**210,00**	**162,00**	**215,00**	**215,00**	**253,00**
Ø	mm	**29**	**34**						
Spessore	mm	5	5						
8631C	**Cad.**	**273,00**	**350,00**						

Placchette Art. 8631 C fino a mm 23,5 adatte per portaplacchette Art. 8625 G/8625 GL/8625 GP/8628 G/8628 GL/8629 G/8629 GL da Gr. 1 a Gr. 6.
Placchette Art. 8631 C da mm 28 a 34 adatte per portaplacchette Art. 8625 G/8625 GL/8625 GP Gr. 7-8, Art. 8627 G/8627 GL Gr. 1-2.
*** Misure in esaurimento.**

8631G



FIRE

HARTMETALL

Orig. Hartner - Art. 86701

In METALLO DURO (HM) con rivestimento FIRE (speciale rivestimento multistrato di Nitruro di Titanio e Alluminio). Per lavorazioni ad alta velocità con lubro-refrigerante nebulizzato. (Lavorazioni a secco solo con ghise).
Rotazione DESTRA. Fornite senza viti.
Tipo senza smusso, adatto per forare materiali con resistenza fino a 600 N/mmq.

Ø	mm	**10**	**10,5**	**11**	**12**	**12,5**	**13**	**13,5**	**14**
Spessore	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5
8631G	**Cad.**	**135,00**	**135,00**	**135,00**	**135,00**	**135,00**	**135,00**	**179,00**	**179,00**
Ø	mm	**14,5**	**15**	**15,5**	**16**	**16,5**	**17**	**17,5**	**18**
Spessore	mm	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
8631G	**Cad.**	**179,00**	**179,00**	**179,00**	**179,00**	**179,00**	**179,00**	**179,00**	**179,00**
Ø	mm	**18,5**	**19**	**19,5**	**20**	**20,5**	**21**	**21,5**	**22**
Spessore	mm	3,5	4	4	4	4	4	4	4
8631G	**Cad.**	**179,00**	**224,00**	**224,00**	**224,00**	**224,00**	**224,00**	**224,00**	**224,00**
Ø	mm	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
Spessore	mm	4	4	4	5	5	5	5	5
8631G	**Cad.**	**224,00**	**224,00**	**224,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**287,00**
Ø	mm	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**			
Spessore	mm	5	5	5	5	5			
8631G	**Cad.**	**287,00**	**287,00**	**287,00**	**287,00**	**287,00**			

Placchette Art. 8631 G fino a mm 25 adatte per portaplacchette Art. 8625 G/8625 GL/8625 GP/8628 G/8628 GL/8629 G/8629 GL da Gr. 1 a Gr. 6.
Placchette Art. 8631 G da mm 26 a 35 adatte per portaplacchette Art. 8625 G/8625 GL/8625 GP Gr. 7-8, Art. 8627 G/8627 GL Gr. 1-2.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Hartner - Art. 86702

8633G

Descrizione di riferimento vedi Art. 8631G

Tipo con smusso, adatto per forare materiali con resistenza oltre a 600 N/mmq.

Ø	mm	**10**	**10,5**	**11**	**12**	**12,5**	**13**	**13,5**	**14**
Spessore	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5
8633G	**Cad.**	**135,00**	**135,00**	**135,00**	**135,00**	**135,00**	**135,00**	**179,00**	**179,00**
Ø	mm	**14,5**	**15**	**15,5**	**16,5**	**17**	**17,5**	**18**	**18,5**
Spessore	mm	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
8633G	**Cad.**	**179,00**	**179,00**	**179,00**	**179,00**	**179,00**	**179,00**	**179,00**	**179,00**
Ø	mm	**19**	**19,5**	**20**	**20,5**	**21**	**21,5**	**22**	**23**
Spessore	mm	4	4	4	4	4	4	4	4
8633G	**Cad.**	**224,00**	**224,00**	**224,00**	**224,00**	**224,00**	**224,00**	**224,00**	**224,00**
Ø	mm	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**33**	**34**
Spessore	mm	4	5	5	5	5	5	5	5
8633G	**Cad.**	**224,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**287,00**	**287,00**	**287,00**
Ø	mm	**35**							
Spessore	mm	5							
8633G	**Cad.**	**287,00**							



FIRE HARTMETALL

Placchette Art.8633 G fino a mm 25 adatte per portaplacchette Art. 8625 G/8625 GL/8625 GP/8628 G/8628 GL/8629 G/8629 GL da Gr. 1 a Gr. 6.
Placchette Art. 8633 G da mm 26 a 35 adatte per portaplacchette Art. 8625 G/8625 GL/8625 GP Gr. 7-8, Art. 8627 G/8627 GL Gr. 1-2.

ACCESSORI SISTEMA MULTIPLEX PER L'ADDUZIONE DEL REFRIGERANTE *(accessories. for coolant feed)*

Orig. Hartner

8637GA

MANDRINI CON ATTACCO C.M. ESTERNO/INTERNO

In acciaio, di altissima precisione, garantiscono la massima centratura del foro.
Adatti per portaplacchette Art. 8629 G/8629 GL e punte Art. 8526 G.
Massima pressione d'uso 16 bar.

Cono Morse est./int.	C.M.	2/2
Lungh. totale (l1)	mm	165
Lungh. senza C.M (l2)	mm	90
Ø (D)	mm	75
8637GA	**Cad.**	**201,40**



Articolo in esaurimento.

8637GE

MANDRINI CON ATTACCO ESTERNO DIN 2080A E C.M. INTERNO

In acciaio, di altissima precisione, garantiscono la massima centratura del foro.
Adatti per portaplacchette Art. 8629 G/8629 GL e punte Art. 8526 G.
Massima pressione d'uso 16 bar.

Cono SK est./C.M. int.		50/2
Lungh. totale (l1)	mm	258
Lungh. senza SK (l2)	mm	146
Ø (D)	mm	112
8637GE	**Cad.**	**333,90**



Articolo in esaurimento.

8637GM

MANDRINI CON ATTACCO CONICO ESTERNO E CILINDRICO INTERNO

In acciaio, di altissima precisione, garantiscono la massima centratura del foro.
Adatti per portaplacchette Art. 8625 G/8625 GL/8625 GP da Gr. 1 a Gr. 6.
Massima pressione d'uso 16 bar.

Cono est./cilind. int.		SK 50-20
Dimensione d	mm	20
Dimensione L	mm	105
Dimensione D	mm	50
Dimensione D1	mm	78
Dimensione H	mm	50
Dimensione L1	mm	20
Dimensione L2	mm	-
Dimensione 2-B		12
CM	M.	24
8637GM	**Cad.**	**227,90**



Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

8638GB



Orig. Hartner - Art. 86690-63,5
ANELLI ADDUTTORI
In acciaio. Foro entrata lubrificante 1/2 G. Adatti per portaplacchette Art. 8627 G/ 8627 GL. (Cono Morse 5). Diametro (D) mm 127, diametro (D1) mm 63,5, altezza (L) mm 60, attacco filett. (M) 12.

8638GB Cad. **1.090,00**

ANELLI ADDUTTORI per portaplacchette C.M. 4 fornibili a richiesta.

8638GE
8638GF



Orig. Hartner - Art. 82578-90
ATTACCHI RAPIDI
In ottone. Attacco interno filettato 1/4 G., attacco portagomma Ø mm 9.
Adatti per tubi Art. 8638 GL.

8638GE Cad. **143,00**

Orig. Hartner - Art. 82578-13
ATTACCHI RAPIDI
In ottone. Attacco interno filettato 1/2 G., attacco portagomma Ø mm 13.
Adatti per tubi Art. 8638 GM.

8638GF Cad. **369,00**

8638GM



Orig. Hartner - Art. 82571-20,96
TUBI DI ADDUZIONE IN ACCIAIO
Filettature esterne 1/2 G. Adatti per anelli Art. 8638 GB.
Lunghezza mm 200.

8638GM Cad. **30,80**

Articolo in esaurimento.

8638GP



Orig. Hartner - Art. 86807
VITI TORX PER PORTAPLACCHETTE

Ø filetto	M.	2x4	2,5x5	2,5x7	3x6	3x8	3,5x10	4x15	5x20
Vite TORX	Gr	6	7	7	9	9	15	20	25
8638GP	**Cad.**	**5,62**	**6,04**	**6,04**	**6,52**	**6,52**	**6,68**	**7,42**	**7,74**

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA *(stub drills, right hand cutting)*

8642G



Prod. SCU
DIN 1897. Tipo rullato in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Mod. EXTRA-CORTO. Per macchine automatiche.
Attacco cilindrico.

Ø	mm	1	1,5	2	2,2	2,5	2,8	3	3,2	3,5	3,8	4	4,2	4,5	4,8	5
Lungh. totale	mm	26	32	38	40	43	46	46	49	52	55	55	55	58	62	62
Lungh. elica	mm	6	9	12	13	14	16	16	18	20	22	22	22	24	26	26
8642G	**Cad.**	**0,58**	**0,58**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**0,58**	**0,58**	**0,58**	**0,58**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**0,94**	**0,82**

Ø	mm	5,2	5,5	5,8	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
Lungh. totale	mm	62	66	66	66	70	74	74	79	79	84	84	89
Lungh. elica	mm	26	28	28	28	31	34	34	37	37	40	40	43
8642G	**Cad.**	**1,06**	**1,06**	**1,30**	**1,06**	**1,30**	**1,64**	**1,76**	**2,00**	**2,22**	**2,70**	**2,80**	**3,28**

Fino a Ø mm 10 in confezioni da 10 pezzi.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

DIN 338. Tipo rullato in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Mod. CORTO. Attacco cilindrico.

SCU

8648G



HSS

Ø	mm	**1**	**1,1**	**1,2**	**1,25**	**1,3**	**1,4**	**1,5**	**1,6**	**1,7**	**1,75**	**1,8**	**1,9**	**2**	**2,1**	**2,2**
Lungh. totale	mm	34	36	38	38	38	40	40	43	43	46	46	46	49	49	53
Lungh. elica	mm	12	14	16	16	16	18	18	20	20	22	22	22	24	24	27
8648G	**Cad.**	**0,92**	**0,92**	**0,92**	**0,36**	**0,90**	**0,88**	**0,86**	**0,76**	**0,76**	**0,86**	**0,68**	**0,68**	**0,64**	**0,68**	**0,72**
Ø	mm	**2,25**	**2,3**	**2,4**	**2,5**	**2,6**	**2,7**	**2,75**	**2,8**	**2,9**	**3**	**3,1**	**3,2**	**3,25**	**3,3**	**3,4**
Lungh. totale	mm	53	53	57	57	57	61	61	61	61	61	65	65	65	65	70
Lungh. elica	mm	27	27	30	30	30	33	33	33	33	33	36	36	36	36	39
8648G	**Cad.**	**0,36**	**0,72**	**0,72**	**0,76**	**0,76**	**0,76**	**0,36**	**0,76**	**0,76**	**0,66**	**0,86**	**0,86**	**0,36**	**0,86**	**0,86**
Ø	mm	**3,5**	**3,6**	**3,7**	**3,75**	**3,8**	**3,9**	**4**	**4,1**	**4,2**	**4,25**	**4,3**	**4,4**	**4,5**	**4,6**	**4,7**
Lungh. totale	mm	70	70	70	70	75	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80
Lungh. elica	mm	39	39	39	39	43	43	43	43	43	43	47	47	47	47	47
8648G	**Cad.**	**0,72**	**0,90**	**0,90**	**0,48**	**0,92**	**1,00**	**0,76**	**1,04**	**0,92**	**0,58**	**1,06**	**1,06**	**1,00**	**1,06**	**1,06**
Ø	mm	**4,8**	**4,9**	**5**	**5,1**	**5,2**	**5,3**	**5,4**	**5,5**	**5,6**	**5,7**	**5,8**	**5,9**	**6**	**6,1**	**6,2**
Lungh. totale	mm	86	86	86	86	86	86	93	93	93	93	93	93	93	101	101
Lungh. elica	mm	52	52	52	52	52	52	57	57	57	57	57	57	57	63	63
8648G	**Cad.**	**1,06**	**1,08**	**0,92**	**1,14**	**1,14**	**1,14**	**1,30**	**1,28**	**1,34**	**1,34**	**1,42**	**1,44**	**1,28**	**1,62**	**1,62**
Ø	mm	**6,3**	**6,4**	**6,5**	**6,6**	**6,7**	**6,75**	**6,8**	**6,9**	**7**	**7,1**	**7,2**	**7,25**	**7,3**	**7,4**	**7,5**
Lungh. totale	mm	101	101	101	101	101	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
Lungh. elica	mm	63	63	63	63	63	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
8648G	**Cad.**	**1,66**	**1,70**	**1,66**	**1,06**	**1,06**	**1,06**	**2,14**	**2,14**	**2,00**	**2,18**	**2,20**	**1,30**	**2,20**	**2,30**	**2,14**
Ø	mm	**7,6**	**7,7**	**7,75**	**7,8**	**7,9**	**8**	**8,1**	**8,2**	**8,25**	**8,3**	**8,4**	**8,5**	**8,6**	**8,7**	**8,8**
Lungh. totale	mm	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	125	125	125
Lungh. elica	mm	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	81	81	81
8648G	**Cad.**	**2,44**	**2,44**	**1,40**	**2,44**	**2,48**	**2,14**	**2,66**	**2,74**	**1,64**	**2,92**	**2,92**	**2,84**	**3,28**	**3,28**	**3,32**
Ø	mm	**8,9**	**9**	**9,1**	**9,2**	**9,3**	**9,4**	**9,5**	**9,6**	**9,7**	**9,75**	**9,8**	**9,9**	**10**	**10,2**	**10,5**
Lungh. totale	mm	125	125	125	125	125	125	125	133	133	133	133	133	133	133	133
Lungh. elica	mm	81	81	81	81	81	81	81	87	87	87	87	87	87	87	87
8648G	**Cad.**	**3,52**	**3,16**	**3,52**	**3,52**	**3,52**	**3,52**	**3,52**	**3,88**	**3,88**	**2,22**	**4,28**	**4,28**	**3,76**	**4,56**	**4,78**
Ø	mm	**11**	**11,5**	**12**	**12,5**	**13**	**14**	**15**								
Lungh. totale	mm	142	142	151	151	151	160	169								
Lungh. elica	mm	94	94	101	101	101	108	114								
8648G	**Cad.**	**5,52**	**6,04**	**6,60**	**7,66**	**8,26**	**10,60**	**12,40**								

Fino a Ø mm 10 in confezioni da 10 pezzi.

PUNTE IN ASSORTIMENTO *(twist drills sets in stands)*

Prod. SCU

SCU

8648GA

Assortimenti in cassetta in lamiera smaltata.
Con punte cilindriche Art. 8648 G in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

Con punte da	mm	1 a 5,9
Quantità punte		50
Progressione	mm	0,1
8648GA	**Cad.**	**94,40**

Ad esaurimento scorte l'assortimento verrà fornito in robusta cassetta in ABS infrangibile.



HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 8648GA

SCU

8648GB

Con punte da	mm	1 a 10
Quantità punte		19
Progressione	mm	0,5
8648GB	**Cad.**	**56,70**

Ad esaurimento scorte l'assortimento verrà fornito in robusta cassetta in ABS infrangibile.



HSS

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

8648GC



HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 8648GA

Con punte da.....	mm	1 a 13
Quantità punte.....		25
Progressione	mm	0,5
8648GC	**Cad.**	**131,00**

Ad esaurimento scorte l'assortimento verrà fornito in robusta cassetta in ABS infrangibile.

8648GD



HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 8648GA

Con punte da.....	mm	6 a 10
Quantità punte.....		41
Progressione	mm	0,1
8648GD	**Cad.**	**201,00**

Ad esaurimento scorte l'assortimento verrà fornito in robusta cassetta in ABS infrangibile.

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA *(stub drills, right hand cutting)*

8648GF



HSS

Prod. SCU

DIN 338. Tipo fresato in acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Mod. CORTO:
Angolo di taglio 118°, con affilatura a croce da mm 3.
Attacco cilindrico.

Ø.....	mm	**1**	**1,1**	**1,2**	**1,3**	**1,4**	**1,5**	**1,6**	**1,7**	**1,8**	**1,9**	**2**	**2,1**	**2,2**	**2,3**	**2,4**
Lungh. totale.....	mm	34	36	38	38	40	40	43	43	46	46	49	49	53	53	57
Lungh. elica	mm	12	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	27	27	30
8648GF	**Cad.**	**0,54**	**0,54**	**0,54**	**0,54**	**0,54**	**0,54**	**0,54**	**0,54**	**0,54**	**0,54**	**0,54**	**0,54**	**0,54**	**0,54**	**0,54**
Ø.....	mm	**2,5**	**2,6**	**2,7**	**2,8**	**2,9**	**3**	**3,1**	**3,2**	**3,3**	**3,4**	**3,5**	**3,6**	**3,7**	**3,8**	**3,9**
Lungh. totale.....	mm	57	57	61	61	61	61	65	65	65	70	70	70	70	75	75
Lungh. elica	mm	30	30	33	33	33	33	36	36	36	39	39	39	39	43	43
8648GF	**Cad.**	**0,54**	**0,58**	**0,58**	**0,58**	**0,70**	**0,70**	**0,88**	**0,88**	**0,88**	**0,88**	**0,88**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Ø.....	mm	**4**	**4,1**	**4,2**	**4,3**	**4,4**	**4,5**	**4,6**	**4,7**	**4,8**	**4,9**	**5**	**5,1**	**5,2**	**5,3**	**5,4**
Lungh. totale.....	mm	75	75	75	80	80	80	80	80	86	86	86	86	86	86	93
Lungh. elica	mm	43	43	43	47	47	47	47	47	52	52	52	52	52	52	57
8648GF	**Cad.**	**1,00**	**1,12**	**1,12**	**1,12**	**1,12**	**1,12**	**1,24**	**1,24**	**1,24**	**1,24**	**1,24**	**1,34**	**1,34**	**1,34**	**1,34**
Ø.....	mm	**5,5**	**5,6**	**5,7**	**5,8**	**5,9**	**6**	**6,1**	**6,2**	**6,3**	**6,4**	**6,5**	**6,6**	**6,7**	**6,8**	**6,9**
Lungh. totale.....	mm	93	93	93	93	93	93	101	101	101	101	101	101	101	109	109
Lungh. elica	mm	57	57	57	57	57	57	63	63	63	63	63	63	63	69	69
8648GF	**Cad.**	**1,34**	**1,52**	**1,52**	**1,52**	**1,52**	**1,52**	**1,64**	**1,64**	**1,64**	**1,64**	**1,64**	**1,88**	**1,88**	**1,88**	**1,88**
Ø.....	mm	**7**	**7,1**	**7,2**	**7,3**	**7,4**	**7,5**	**7,6**	**7,7**	**7,8**	**7,9**	**8**	**8,1**	**8,2**	**8,3**	**8,4**
Lungh. totale.....	mm	109	109	109	109	109	109	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Lungh. elica	mm	69	69	69	69	69	69	75	75	75	75	75	75	75	75	75
8648GF	**Cad.**	**1,88**	**2,22**	**2,22**	**2,22**	**2,22**	**2,22**	**2,46**	**2,46**	**2,46**	**2,46**	**2,46**	**2,70**	**2,70**	**2,70**	**2,70**
Ø.....	mm	**8,5**	**8,6**	**8,7**	**8,8**	**8,9**	**9**	**9,1**	**9,2**	**9,3**	**9,4**	**9,5**	**9,6**	**9,7**	**9,8**	**9,9**
Lungh. totale.....	mm	117	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	133	133	133	133
Lungh. elica	mm	75	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	87	87	87	87
8648GF	**Cad.**	**2,70**	**3,10**	**3,10**	**3,10**	**3,10**	**3,10**	**3,40**	**3,40**	**3,40**	**3,40**	**3,40**	**3,86**	**3,86**	**3,86**	**3,86**
Ø.....	mm	**10**	**10,2**	**10,5**	**11**	**11,5**	**12**	**12,5**	**13**	**13.5**	**14**	**14.5**	**15**	**15,5**	**16**	
Lungh. totale.....	mm	133	133	133	142	142	151	151	151	160	160	169	169	178	178	
Lungh. elica	mm	87	87	87	94	94	101	101	101	108	108	114	114	120	120	
8648GF	**Cad.**	**3,86**	**4,22**	**4,22**	**4,98**	**5,50**	**6,08**	**6,44**	**7,02**	**9,88**	**10,60**	**11,80**	**12,30**	**13,80**	**14,50**	

Fino a Ø mm 10 in confezioni da 10 pezzi.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE IN ASSORTIMENTO *(twist drills sets in stands)*

Prod. SCU

Assortimenti in robusta cassetta in ABS infrangibile.
Con punte cilindriche Art. 8648 GF in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

8648GL 8648GM

SCU



HSS

Art.		8648GL	8648GM
Con punte da	mm	1 a 10	1 a 13
Quantità punte		19	25
Progressione	mm	0,5	0,5
	Cad.	35,60	65,40

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA CON GEOMETRIA A GRADINI *(twist drills with step tip, right hand cutting)*

Prod. SCU

8648GR

SCU

DIN 338. Tipo fresato in acciaio SUPER-RAPIDO HSS, con testa rivestita TIN. Mod. CORTO, con geometria della punta a gradino (da Ø mm 2,5).
Per creare fori passanti precisi e perfettamente sferici in tempi più rapidi. Autocentranti, si evitano le operazioni di preforatura e bulinatura. E' possibile effettuare fori in posizione inclinata e allargare fori rapidamente.



TIN HSS

Per acciai, metalli non ferrosi, plastiche, plexiglas, ghise e legni duri.
Attacco cilindrico con 3 pianetti (da Ø mm 4) per una migliore tenuta nel mandrino.

Ø	mm	1	1,5	2	2,5	3	3,3	3,5	4	4,2	4,5	5	5,5	6	6,5	6,8
Lungh. totale	mm	34	40	49	57	61	65	70	75	75	80	86	93	93	101	109
Lungh. elica	mm	12	18	24	30	33	36	39	43	43	47	52	57	57	63	69
8648GR	Cad.	0,42	0,48	0,64	3,68	4,32	4,50	4,80	5,14	5,50	5,74	6,32	7,30	7,96	6,40	10,80

Ø	mm	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,2	10,5	11	11,5	12	12,5	13
Lungh. totale	mm	109	109	117	117	125	125	133	133	133	142	142	151	151	151
Lungh. elica	mm	69	69	75	75	81	81	87	87	87	94	94	101	101	101
8648GR	Cad.	11,40	12,10	13,80	15,30	17,20	18,40	20,80	22,10	24,10	26,90	28,80	32,20	34,30	36,30

Con geometria a gradini da Ø mm 2,5.
Con codolo a 3 pianetti da Ø mm 4.

PUNTE IN ASSORTIMENTO *(twist drills sets in stands)*

Prod. SCU

8648GT 8648GV

SCU

Assortimenti in robusta cassetta in ABS infrangibile.
Con punte cilindriche Art. 8648 GR in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.



TIN HSS

Art.		8648GT	8648GV
Con punte da	mm	1 a 10	1 a 13
Quantità punte		19	25
Progressione	mm	0,5	0,5
8648GT	Cad.	153,00	296,00

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA CON GEOMETRIA A GRADINI *(twist drills with step tip, right hand cutting)*

Orig. Hartner - Art. 81001

8649A

HARTNER

Tipo ad ALTISSIMO RENDIMENTO, MADE IN GERMANY.
DIN 338. Angolo di taglio 118°. Tipo fresato in acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Mod. CORTO, con geometria della punta a gradino (da Ø mm 2,5) fino a 6 gradini.
Per creare fori passanti altamente precisi e perfettamente sferici in tempi rapidissimi. Autocentranti, si evitano le operazioni di preforatura e bulinatura. E' possibile effettuare fori in posizione inclinata e allargare fori molto rapidamente.



HSS

Per acciai, ghise, metalli non ferrosi, plastiche, plexiglas e legni duri. Ideali per uso con trapani a mano.
Attacco cilindrico con 3 pianetti (da Ø mm 4) per una migliore tenuta nel mandrino.

Ø	mm	1	1,5	2	2,5	3	3,2	3,3	3,5	4	4,1	4,2	4,5	4,9	5	5,1	5,2	5,5
Lungh. totale	mm	34	40	49	57	61	65	65	70	75	75	75	80	86	86	86	86	93
Lungh. elica	mm	12	18	24	30	33	36	36	39	43	43	43	47	52	52	52	52	57
8649A	Cad.	5,48	5,20	5,68	6,98	7,80	7,46	7,54	8,02	9,10	9,24	9,72	9,92	10,70	11,90	12,20	12,20	13,10

Ø	mm	6	6,5	6,8	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,2	10,5	11	11,5	12	12,5	13
Lungh. totale	mm	93	101	109	109	109	117	117	125	125	133	133	133	142	142	151	151	151
Lungh. elica	mm	57	63	69	69	69	75	75	81	81	87	87	87	94	94	101	101	101
8649A	Cad.	14,80	16,10	16,50	16,90	18,90	20,40	23,70	25,10	26,00	29,90	29,90	31,00	34,30	35,50	39,80	42,10	46,30

Con geometria a gradini da Ø mm 2,5.
Con codolo a 3 pianetti da Ø mm 4.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE IN ASSORTIMENTO *(twist drills sets in stands)*

8649B



Orig. Hartner - Art. 81002 0,013

Assortimenti in robusta cassetta in ABS infrangibile.
Con punte cilindriche Art. 8649 A in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

Con punte da.....	mm	1 a 10
Quantità punte.....		19
Progressione	mm	0,5
8649B	**Cad.**	**290,00**

HSS

8649C



Orig. Hartner - Art. 81002 0,014

Descrizione di riferimento vedi Art. 8649B

Con punte da.....	mm	1 a 13
Quantità punte.....		25
Progressione	mm	0,5
8649C	**Cad.**	**504,00**

HSS

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA CON CODOLO RIDOTTO *(stub drills, right hand cutting with reduced shank)*

8649G



Prod. SCU

DIN 338. Tipo rullato in acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Mod. CORTO.
Da mm 10,5 a mm 16 attacco Ø mm 10 e lungh. mm 35.
Da mm 16,5 a mm 20 attacco Ø mm 13 e lungh. mm 35.
Attacco cilindrico, codolo ridotto.

HSS

Ø.....	mm	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17
Lungh. totale.....	mm	133	142	142	151	151	151	160	160	169	169	178	178	184	184
Lungh. elica	mm	87	94	94	101	101	101	108	108	114	114	120	120	125	125
8649G	**Cad.**	**4,44**	**4,68**	**4,92**	**5,38**	**5,62**	**6,08**	**6,78**	**7,14**	**7,96**	**8,30**	**8,76**	**9,58**	**10,30**	**10,70**

Ø.....	mm	17,5	18	18,5	19	19,5	20
Lungh. totale.....	mm	191	191	198	198	205	205
Lungh. elica	mm	130	130	135	135	140	140
8649G	**Cad.**	**11,40**	**12,20**	**13,10**	**13,40**	**14,30**	**14,60**

8649GE



DIN 338. Tipo fresato, rettificato, in acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 118°, con affilatura a croce. Mod. CORTO.
Da mm 10,5 a mm 16 attacco Ø mm 10 e lungh. mm 30.
Da mm 16,5 a mm 20 attacco Ø mm 13 e lungh. mm 35.
Attacco cilindrico, codolo ridotto.

HSSG

Ø.....	mm	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5
Lungh. totale.....	mm	133	142	142	151	151	151	160	160	169	169	178	178	184	184	191
Lungh. elica	mm	87	94	94	101	101	101	108	108	114	114	120	120	125	125	130
8649GE	**Cad.**	**15,50**	**16,50**	**17,60**	**18,60**	**20,60**	**20,60**	**21,60**	**23,80**	**27,10**	**30,20**	**32,70**	**37,10**	**39,90**	**44,60**	**45,60**

Ø.....	mm	18	18,5	19	19,5	20
Lungh. totale.....	mm	191	198	198	205	205
Lungh. elica	mm	130	135	135	140	140
8649GE	**Cad.**	**45,60**	**46,90**	**46,90**	**47,70**	**53,20**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA *(stub drills, right hand cutting)*

Prod. SCU

DIN 338. Tipo N, fresata in acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-Co 5%. Mod. CORTO. Angolo di taglio 130°, angolo elica 35° con doppia affilatura assottigliata per il massimo rendimento.

Per acciai con R oltre 1000 N/mm^2, acciaio INOX, ghise.

Attacco cilindrico.

8651G



HSS-Co-5%

Ø	mm	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4
Lungh. totale	mm	34	36	38	38	40	40	43	43	46	46	49	49	53	53	57
Lungh. elica	mm	12	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	27	27	30
8651G	**Cad.**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**0,88**	**0,88**	**0,88**	**0,88**	**0,88**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

Ø	mm	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
Lungh. totale	mm	57	57	61	61	61	61	65	65	65	70	70	70	70	75	75
Lungh. elica	mm	30	30	33	33	33	33	36	36	36	39	39	39	39	43	43
8651G	**Cad.**	**1,00**	**1,12**	**1,12**	**1,12**	**1,12**	**1,12**	**1,34**	**1,34**	**1,34**	**1,34**	**1,34**	**1,76**	**1,76**	**1,76**	**1,76**

Ø	mm	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5	5,1	5,2	5,3	5,4
Lungh. totale	mm	75	75	75	80	80	80	80	80	86	86	86	86	86	86	93
Lungh. elica	mm	43	43	43	47	47	47	47	47	52	52	52	52	52	52	57
8651G	**Cad.**	**1,76**	**1,88**	**1,88**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,34**	**2,34**	**2,34**	**2,46**	**2,46**	**2,86**	**2,86**	**2,86**	**2,86**

Ø	mm	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9
Lungh. totale	mm	93	93	93	93	93	93	101	101	101	101	101	101	101	109	109
Lungh. elica	mm	57	57	57	57	57	57	63	63	63	63	63	63	63	69	69
8651G	**Cad.**	**2,86**	**3,22**	**3,22**	**3,22**	**3,22**	**3,22**	**3,68**	**3,68**	**3,68**	**3,86**	**3,86**	**4,74**	**4,74**	**4,74**	**4,74**

Ø	mm	7	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8	8,1	8,2	8,3	8,4
Lungh. totale	mm	109	109	109	109	109	109	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Lungh. elica	mm	69	69	69	69	69	69	75	75	75	75	75	75	75	75	75
8651G	**Cad.**	**4,74**	**5,38**	**5,38**	**5,38**	**5,38**	**5,38**	**6,20**	**6,20**	**6,20**	**6,20**	**6,20**	**6,72**	**6,72**	**6,72**	**6,72**

Ø	mm	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9
Lungh. totale	mm	117	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	133	133	133	133
Lungh. elica	mm	75	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	87	87	87	87
8651G	**Cad.**	**6,72**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,82**	**8,82**	**8,82**	**8,82**	**8,82**	**10,10**	**10,10**	**10,10**	**10,10**

Ø	mm	10	10,2	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16
Lungh. totale	mm	133	133	133	142	142	151	151	151	160	160	169	169	178	178
Lungh. elica	mm	87	87	87	94	94	101	101	101	108	108	114	114	120	120
8651G	**Cad.**	**10,10**	**11,30**	**11,30**	**12,80**	**13,90**	**15,90**	**17,20**	**18,40**	**18,30**	**18,30**	**19,60**	**21,10**	**22,90**	**25,60**

Fino a Ø mm 10 in confezioni da 10 pezzi.

PUNTE IN ASSORTIMENTO *(twist drills sets in stands)*

Prod. SCU

Assortimenti in robusta cassetta in ABS infrangibile.

Con punte cilindriche Art. 8651 G in acciaio SUPER-RAPIDO HSS-Co 5%.

8651GB
8651GC



HSS-Co-5%

Art.		8651GB	8651GC
Con punte da	mm	1 a 10	1 a 13
Quantità punte		19	25
Progressione	mm	0,5	0,5
	Cad.	**67,60**	**139,00**

Assortimenti in cassetta metallica.

Con punte cilindriche Art. 8651 G in acciaio SUPER-RAPIDO HSS-Co 5%.

Contenuto:

10 pz. per tipo da mm 1,0 -8,0

5 pz. per tipo da mm 8,5 -10,0

8651GE



HSS-Co-5%

Con punte da	mm	1 a 10
Quantità punte		170
Progressione	mm	0,5
8651GE	**Cad.**	**458,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE PER METALLI A TRE TAGLIENTI ROTAZIONE DESTRA *(stub drills with 3 cuttings, right hand cutting)*

8651GF



HSS-Co-5%

Prod. SCU

PUNTA A 3 TAGLIENTI. DIN 338. Tipo N, fresata in acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-Co 5%. Mod. CORTO.
Ottimi risultati nella finitura della superficie e della concentricità del foro con valori di avanzamento ridotti rispetto alle punte a due taglienti. Non necessari prefori.
Per acciai fino a 850 N/mm^2, ghise e leghe di alluminio.
Attacco cilindrico.

Ø	mm	**2**	**2,1**	**2,2**	**2,3**	**2,4**	**2,5**	**2,6**	**2,7**	**2,8**	**2,9**	**3**	**3,1**	**3,2**	**3,3**	**3,4**
Lungh. totale	mm	49	49	53	53	57	57	57	61	61	61	61	65	65	65	70
Lungh. elica	mm	24	24	27	27	30	30	30	33	33	33	33	36	36	36	36
8651GF	**Cad.**	**7,54**	**7,54**	**7,54**	**7,54**	**7,54**	**7,54**	**7,54**	**7,54**	**7,54**	**7,54**	**4,68**	**5,26**	**5,26**	**5,26**	**6,20**
Ø	mm	**3,5**	**3,6**	**3,7**	**3,8**	**3,9**	**4**	**4,1**	**4,2**	**4,3**	**4,4**	**4,5**	**4,6**	**4,7**	**4,8**	**4,9**
Lungh. totale	mm	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80	86	86
Lungh. elica	mm	39	39	39	43	43	43	43	43	47	47	47	47	47	52	52
8651GF	**Cad.**	**6,20**	**6,20**	**6,20**	**6,20**	**6,20**	**6,20**	**6,60**	**6,60**	**7,14**	**7,14**	**7,14**	**7,48**	**8,18**	**8,18**	**8,18**
Ø	mm	**5**	**5,1**	**5,2**	**5,3**	**5,4**	**5,5**	**5,6**	**5,7**	**5,8**	**5,9**	**6**	**6,5**	**6,8**	**7**	**7,5**
Lungh. totale	mm	86	86	86	86	86	93	93	93	93	93	93	101	109	109	109
Lungh. elica	mm	52	52	52	52	52	57	57	57	57	57	57	63	69	69	69
8651GF	**Cad.**	**8,18**	**9,24**	**9,24**	**9,24**	**9,24**	**9,24**	**10,30**	**10,30**	**10,30**	**10,30**	**10,30**	**11,80**	**13,70**	**13,70**	**14,90**
Ø	mm	**8**	**8,5**	**9**	**9,5**	**10**	**10,2**	**10,5**	**11**	**11,5**	**12**	**12,5**	**13**			
Lungh. totale	mm	117	117	125	125	133	133	133	142	142	151	151	151			
Lungh. elica	mm	75	75	81	81	87	87	87	94	94	101	101	101			
8651GF	**Cad.**	**16,80**	**19,40**	**21,80**	**23,60**	**26,50**	**29,20**	**29,20**	**32,90**	**35,10**	**39,90**	**41,40**	**44,20**			

Fino a Ø mm 10 in confezioni da 10 pezzi.

PUNTE IN ASSORTIMENTO *(twist drills sets in stands)*

8651GG
8651GH



HSS-Co-5%

Prod. SCU

Assortimenti in robusta cassetta in ABS infrangibile.
Con punte cilindriche Art. 8651 GF a 3 taglienti in acciaio SUPER-RAPIDO HSS-Co 5%.
Le punte Ø mm 1 e 1,5 sono a due taglienti Art. 8651 G.

Art.		**8651GG**	**8651GH**
Con punte da	mm	1 a 10	1 a 13
Quantità punte		19	25
Progressione	mm	0,5	0,5
	Cad.	**208,00**	**430,00**



Flip-book: aggiornato mensilmente, evidenzia modifiche, correzioni e articoli esauriti rispetto alla versione stampata

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA *(stub drills, right hand cutting)*

Prod. SCU

DIN 338. Tipo VA, fresata in acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-Co 8%. Mod. CORTO.
Angolo di taglio 130°, angolo elica 36° con doppia affilatura assottigliata per il massimo rendimento.
Per acciai con R fino 1300 N/mm², acciaio INOX, leghe di titanio, ottone, bronzo, ghise.
Attacco cilindrico.

8651GL



HSS-Co-8%

Ø	mm	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4
Lungh. totale	mm	34	36	38	38	40	40	43	43	46	46	49	49	53	53	57
Lungh. elica	mm	12	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	27	27	30
8651GL	**Cad.**	**2,14**	**2,14**	**2,14**	**2,14**	**2,14**	**2,14**	**2,14**	**2,14**	**2,14**	**2,14**	**2,14**	**2,22**	**2,22**	**2,22**	**2,22**

Ø	mm	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
Lungh. totale	mm	57	57	61	61	61	61	65	65	65	70	70	70	70	75	75
Lungh. elica	mm	30	30	33	33	33	33	36	36	36	39	39	39	39	43	43
8651GL	**Cad.**	**2,22**	**2,26**	**2,26**	**2,26**	**2,26**	**2,26**	**2,70**	**2,70**	**2,70**	**2,70**	**2,70**	**3,82**	**3,82**	**3,82**	**3,82**

Ø	mm	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5	5,1	5,2	5,3	5,4
Lungh. totale	mm	75	75	75	80	80	80	80	80	86	86	86	86	86	86	93
Lungh. elica	mm	43	43	43	47	47	47	47	47	52	52	52	52	52	52	57
8651GL	**Cad.**	**3,82**	**4,62**	**4,62**	**4,62**	**4,62**	**4,62**	**5,92**	**5,92**	**5,92**	**5,92**	**5,92**	**6,38**	**6,38**	**6,38**	**6,38**

Ø	mm	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9
Lungh. totale	mm	93	93	93	93	93	93	101	101	101	101	101	101	101	109	109
Lungh. elica	mm	57	57	57	57	57	57	63	63	63	63	63	63	63	69	69
8651GL	**Cad.**	**6,38**	**7,66**	**7,66**	**7,66**	**7,66**	**7,66**	**8,30**	**8,30**	**8,30**	**8,30**	**8,30**	**10,20**	**10,20**	**10,20**	**10,20**

Ø	mm	7	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8	8,1	8,2	8,3	8,4
Lungh. totale	mm	109	109	109	109	109	109	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Lungh. elica	mm	69	69	69	69	69	69	75	75	75	75	75	75	75	75	75
8651GL	**Cad.**	**10,20**	**10,80**	**10,80**	**10,80**	**10,80**	**10,80**	**13,20**	**13,20**	**13,20**	**13,20**	**13,20**	**13,40**	**13,40**	**13,40**	**13,40**

Ø	mm	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9
Lungh. totale	mm	117	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	133	133	133	133
Lungh. elica	mm	75	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	87	87	87	87
8651GL	**Cad.**	**13,40**	**17,10**	**17,10**	**17,10**	**17,10**	**17,10**	**18,80**	**18,80**	**18,80**	**18,80**	**18,80**	**21,10**	**21,10**	**21,10**	**21,10**

Ø	mm	10	10,2	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16
Lungh. totale	mm	133	133	133	142	142	151	151	151	160	160	169	169	178	178
Lungh. elica	mm	87	87	87	94	94	101	101	101	108	108	114	114	120	120
8651GL	**Cad.**	**21,10**	**23,50**	**23,50**	**27,40**	**30,40**	**32,10**	**36,30**	**38,20**	**43,60**	**46,30**	**52,20**	**55,10**	**61,30**	**64,80**

Fino a Ø mm 10 in confezioni da 10 pezzi.

PUNTE IN ASSORTIMENTO *(twist drills sets in stands)*

Prod. SCU

Assortimenti in robusta cassetta in ABS infrangibile.
Con punte cilindriche Art. 8651 GL in acciaio SUPER-RAPIDO HSS-Co 8%.

8651GP
8651GR



HSS-Co-8%

Art.		8651GP	8651GR
Con punte da	mm	1 a 10	1 a 13
Quantità punte		19	25
Progressione	mm	0,5	0,5
	Cad.	**156,00**	**352,00**

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA *(stub drills, right hand cutting)*

Prod. SCU

DIN 340. Tipo rullato in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Mod. LUNGO. Attacco cilindrico.

8652G



HSS

Ø	mm	2	2,2	2,5	2,8	3	3,2	3,5	3,8	4	4,2	4,5	4,8	5	5,2	5,5	5,8
Lungh. totale	mm	85	90	95	100	100	106	112	119	119	119	126	132	132	132	139	139
Lungh. elica	mm	56	59	62	66	66	69	73	78	78	78	82	87	87	87	91	91
8652G	**Cad.**	**0,70**	**0,94**	**0,82**	**1,06**	**0,94**	**1,30**	**1,06**	**1,64**	**1,40**	**1,76**	**1,76**	**2,58**	**2,10**	**2,70**	**2,34**	**2,80**

Ø	mm	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13
Lungh. totale	mm	139	148	156	156	165	165	175	175	184	184	195	195	205	205	205
Lungh. elica	mm	91	97	102	102	109	109	115	115	121	121	128	128	134	134	134
8652G	**Cad.**	**2,46**	**2,70**	**2,80**	**3,04**	**3,62**	**3,74**	**4,10**	**4,56**	**5,26**	**5,84**	**6,90**	**7,60**	**8,54**	**9,12**	**9,82**

Fino a Ø mm 10 in confezioni da 10 pezzi.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

8656G

DIN 345. Tipo rullato in acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Attacco Cono Morse.



HSS

Ø	mm	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5
Attacco	C.M.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Lungh. totale	mm	156	156	162	162	168	168	175	175	182	182	182	189	189	212	212	218
Lungh. elica	mm	75	75	81	81	87	87	94	94	101	101	101	108	108	114	114	120
8656G	**Cad.**	**10,00**	**11,40**	**11,20**	**12,20**	**11,40**	**11,80**	**12,10**	**14,10**	**12,50**	**13,40**	**14,10**	**15,40**	**14,40**	**14,70**	**16,10**	**16,80**

Ø	mm	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5
Attacco	C.M.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Lungh. totale	mm	218	223	223	228	228	233	233	238	238	243	243	248	248	253	253	276
Lungh. elica	mm	120	125	125	125	125	135	135	140	140	145	145	150	150	155	155	155
8656G	**Cad.**	**16,80**	**18,80**	**19,50**	**19,90**	**21,20**	**22,60**	**22,60**	**25,70**	**24,30**	**25,10**	**26,60**	**31,40**	**29,80**	**32,20**	**36,20**	**35,50**

Ø	mm	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5
Attacco	C.M.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Lungh. totale	mm	281	281	281	286	286	286	291	291	291	296	296	296	296	301	301	301
Lungh. elica	mm	160	160	160	165	165	165	170	170	170	175	175	175	175	180	180	180
8656G	**Cad.**	**37,10**	**38,30**	**40,40**	**42,40**	**46,50**	**45,10**	**46,50**	**47,20**	**50,60**	**63,60**	**55,30**	**56,10**	**55,30**	**68,30**	**66,30**	**74,50**

Ø	mm	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5
Attacco	C.M.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lungh. totale	mm	334	334	334	334	339	339	339	339	344	344	344	344	349	349	349	349
Lungh. elica	mm	185	185	185	185	190	190	190	190	195	195	195	195	200	200	200	200
8656G	**Cad.**	**69,80**	**78,60**	**74,50**	**82,70**	**85,40**	**94,40**	**87,50**	**99,80**	**93,70**	**104,00**	**101,00**	**116,00**	**108,00**	**130,00**	**117,00**	**147,00**

Ø	mm	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Attacco	C.M.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lungh. totale	mm	349	354	354	354	354	354	359	359	359	359	359	364	364	364	364	364
Lungh. elica	mm	200	205	205	205	205	205	210	210	210	210	210	215	215	215	215	215
8656G	**Cad.**	**123,00**	**152,00**	**133,00**	**159,00**	**143,00**	**167,00**	**152,00**	**173,00**	**159,00**	**181,00**	**169,00**	**192,00**	**173,00**	**214,00**	**184,00**	**219,00**

Ø	mm	48	48,5	49	49,5	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Attacco	C.M.	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Lungh. totale	mm	369	369	369	369	369	412	412	412	417	417	417	422	422	422	422
Lungh. elica	mm	220	220	220	220	220	225	225	225	230	230	230	235	235	235	235
8656G	**Cad.**	**189,00**	**226,00**	**197,00**	**234,00**	**203,00**	**245,00**	**266,00**	**278,00**	**286,00**	**290,00**	**303,00**	**313,00**	**335,00**	**325,00**	**363,00**

PUNTE DA CENTRO *(centre drills)*

8660G

Prod. SCU

DIN 333 - Forma A. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per forare metalli e acciai. Tagliente destro.
Svasatore conicità 60°. Angolo di taglio 120°.



HSS

Ø punta	mm	1	1,25	1,6	2	2,5	3,15	4
Ø corpo	mm	3,15	3,15	4	5	6,3	8	10
Lungh. totale	mm	31,5	31,5	35,5	40	45	50	56
8660G	**Cad.**	**3,86**	**3,86**	**4,10**	**4,56**	**5,02**	**5,84**	**9,82**

Ø punta	mm	5	6,3	8	10
Ø corpo	mm	12,5	16	20	25
Lungh. totale	mm	63	71	80	100
8660G	**Cad.**	**13,80**	**20,80**	**35,60**	**80,10**

PUNTE ELICOIDALI CON ATTACCO ESAGONALE 1/4 *(drill bits with exagonal shank 1/4)*

8665

Orig. Völkel - Art. 671

Tipo corto con attacco esagonale da 1/4 - C 6,3 per uso con giraviti, avvitatori, trapani, ecc.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-G.
Per forare metalli con resistenza fino a R 600 N/mm², leghe leggere, plastiche, ecc.



1/4"

HSSG

Ø	mm	1	1,5	2	2,5	3	3,3	3,5
Lungh. totale	mm	32	32	34	36	38	40	40
Lungh. elica	mm	7	10	12	14	16	18	18
8665	**Cad.**	**5,26**	**5,26**	**5,26**	**5,26**	**5,26**	**5,26**	**5,26**

Ø	mm	4	4,2	4,5	5	5,5	6	6,5
Lungh. totale	mm	44	45	46	50	50	50	50
Lungh. elica	mm	20	20	24	26	26	26	30
8665	**Cad.**	**5,26**	**5,26**	**5,26**	**5,26**	**5,42**	**5,42**	**5,42**

Ø	mm	6,8	7	7,5	8	8,5	9	9,5
Lungh. totale	mm	50	50	51	51	53	53	54
Lungh. elica	mm	30	30	32	32	33	33	38
8665	**Cad.**	**5,42**	**5,42**	**6,50**	**6,50**	**7,44**	**7,44**	**8,36**

Ø	mm	10	10,2
Lungh. totale	mm	54	54
Lungh. elica	mm	38	38
8665	**Cad.**	**8,36**	**8,36**

Per assortimenti con punte per metalli e per legni ved. Art. 4525 GB.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Völkel - Art. 67100 8665A

Assortimento di 19 punte, progressione mm 0,5.
Contenuto:
1 pz. per misura Art. 8665 Ø mm 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10.
In astuccio di plastica.

8665A	Cad.	105,00



1/4" HSSG

Prod. SCU 8665E

Tipo con attacco esagonale da 1/4 - E 6,3 per uso con giraviti, avvitatori, trapani, ecc.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per forare metalli con resistenza fino a R 600 N/mm², leghe leggere, plastiche, ecc.

Ø	mm	1	2	3	4	5	6
Lungh. totale	mm	59	69	82	94	107	114
Lungh. elica	mm	12	24	39	43	52	57
8665E	Cad.	1,78	1,84	2,28	2,92	3,96	5,06



1/4" HSS

TORRETTE GONIOMETRICHE PER AFFILARE PUNTE *(goniometer for twist drill to grind)*

Prod. SCU 8680G

Adatta per posizionare le punte contro la mola di affilatura. Il posizionamento si esegue su 2 assi.
Regolazione micrometrica per l'avanzamento della punta.
Corpo in lega di alluminio con aste di regolazione in acciaio.
Per punte da mm 3 a mm 19 con attacco cilindrico.

8680G	Cad.	68,50



AFFILATRICI PER PUNTE *(twist drill grinder machines)*

Prod. SCU 8681

Tipo da banco per punte in HSS, HSS-Co5, HSS-Co8 e metallo duro con attacco cilindrico da 2,5 a 19 mm.
Permette di affilare l'angolo di taglio da 115° a 140°. Ideale per affilare Split Point.
Motore monofase 230 V - 50 Hz, potenza 750 W.
Mola diamantata precisa e di lunga durata.
Completa.

8681	Cad.	574,00



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

BUSSOLE PER MASCHERAGGI *(drills, busches)*

8695





Prod. SCU

Tipo CORTO senza collare. DIN 179
In acciaio speciale, temprato, rettificato. Durezza HRc 60-62.
Tolleranza: Ø interno F7 - Ø esterno n 6.

d1 Ø int.	mm	2	2,1	2,2	2,25	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,75	2,8	2,9	3	3,1	3,2
d2 Ø est.	mm	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6
l Altezza	mm	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8
8695	Cad.	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
d1 Ø int.	mm	3,25	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,75	3,8	3,9	4	4,1	4,2	4,25	4,3	4,4
d2 Ø est.	mm	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
l Altezza	mm	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8695	Cad.	2,62	2,62	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
d1 Ø int.	mm	4,5	4,6	4,7	4,75	4,8	4,9	5	5,1	5,2	5,25	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7
d2 Ø est.	mm	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10
l Altezza	mm	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10
8695	Cad.	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
d1 Ø int.	mm	5,75	5,8	5,9	6	6,1	6,2	6,25	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,75	6,8	6,9
d2 Ø est.	mm	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
l Altezza	mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8695	Cad.	2,70	2,70	2,70	2,70	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
d1 Ø int.	mm	7	7,1	7,2	7,25	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,75	7,8	7,9	8	8,1	8,2
d2 Ø est.	mm	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	15	15
l Altezza	mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12
8695	Cad.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,90	2,90
d1 Ø int.	mm	8,25	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,75	8,8	8,9	9	9,1	9,2	9,25	9,3	9,4
d2 Ø est.	mm	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
l Altezza	mm	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
8695	Cad.	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
d1 Ø int.	mm	9,5	9,6	9,7	9,75	9,8	9,9	10	10,1	10,2	10,25	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7
d2 Ø est.	mm	15	15	15	15	15	15	15	18	18	18	18	18	18	18	18
l Altezza	mm	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
8695	Cad.	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38
d1 Ø int.	mm	10,75	10,8	10,9	11	11,1	11,2	11,25	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7	11,75	11,8	11,9
d2 Ø est.	mm	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
l Altezza	mm	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
8695	Cad.	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38
d1 Ø int.	mm	12	12,1	12,2	12,25	12,3	12,4	12,5	12,6	12,7	12,75	12,8	12,9	13	13,25	13,5
d2 Ø est.	mm	18	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
l Altezza	mm	12	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
8695	Cad.	3,38	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
d1 Ø int.	mm	13,75	14	14,25	14,5	14,75	15	15,25	15,5	15,75	16	16,5	17	18	19	20
d2 Ø est.	mm	22	22	22	22	22	22	26	26	26	26	26	26	26	30	30
l Altezza	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	20	20
8695	Cad.	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	6,38	6,38
d1 Ø int.	mm	21	21,5	22	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30			
d2 Ø est.	mm	30	30	30	35	35	35	35	42	42	42	42	42			
l Altezza	mm	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25			
8695	Cad.	6,38	6,38	6,38	7,34	7,34	7,34	7,34	13,60	13,60	13,60	10,80	13,60			

8696





Tipo LUNGO senza collare. DIN 179
In acciaio speciale, temprato, rettificato. Durezza HRc 60-62.
Tolleranza: Ø interno F7 - Ø esterno n 6

d1 Ø int.	mm	2	2,5	3	3,2	3,5	4	4,3	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
d2 Ø est.	mm	5	5	6	6	7	7	8	8	8	10	10	12	12	12	12
l Altezza	mm	9	9	12	12	12	12	12	12	12	16	16	16	16	16	16
8696	Cad.	3,00	3,00	3,00	3,00	2,90	2,90	3,00	3,00	3,00	3,18	3,18	3,30	3,30	3,30	3,30
d1 Ø int.	mm	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5
d2 Ø est.	mm	15	15	15	15	18	18	18	18	22	22	22	22	22	22	26
l Altezza	mm	20	20	20	20	20	20	20	20	28	28	28	28	28	28	28
8696	Cad.	3,78	3,78	3,78	3,78	4,24	4,24	4,24	4,24	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	6,66
d1 Ø int.	mm	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20						
d2 Ø est.	mm	26	26	26	26	26	30	30	30	30						
l Altezza	mm	28	28	28	28	28	36	36	36	36						
8696	Cad.	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	8,30	8,30	8,30	8,30						

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo CORTO con collare. DIN 172
In acciaio speciale, temprato, rettificato. Durezza HRc 60-62.
Tolleranza: Ø interno F7 - Ø esterno n 6.

8697



d1 Ø int.	mm	2	2,1	2,2	2,25	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,75	2,8	2,9	3	3,1	3,2
d2-d3 Ø est.	mm	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9
l1-l2 Altezza	mm	6-4	6-4	6-4	6-4	6-4	6-4	6-4	6-4	8-5,5	8-5,5	8-5,5	8-5,5	8-5,5	8-5,5	8-5,5
8697	Cad.	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
d1 Ø int.	mm	3,25	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,75	3,8	3,9	4	4,1	4,2	4,25	4,3	4,4
d2-d3 Ø est.	mm	6-9	6-9	7-10	7-10	7-10	7-10	7-10	7-10	7-10	7-10	8-11	8-11	8-11	8-11	8-11
l1-l2 Altezza	mm	8-5,5	8-5,5	8-5,5	8-5,5	8-5,5	8-5,5	8-5,5	8-5,5	8-5,5	8-5,5	8-5,5	8-5,5	8-5,5	8-5,5	8-5,5
8697	Cad.	3,30	3,30	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
d1 Ø int.	mm	4,5	4,6	4,7	4,75	4,8	4,9	5	5,1	5,2	5,25	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7
d2-d3 Ø est.	mm	8-11	8-11	8-11	8-11	8-11	8-11	8-11	10-13	10-13	10-13	10-13	10-13	10-13	10-13	10-13
l1-l2 Altezza	mm	8-5,5	8-5,5	8-5,5	8-5,5	8-5,5	8-5,5	8-5,5	10-7	10-7	10-7	10-7	10-7	10-7	10-7	10-7
8697	Cad.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
d1 Ø int.	mm	5,75	5,8	5,9	6	6,1	6,2	6,25	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,75	6,8	6,9
d2-d3 Ø est.	mm	10-13	10-13	10-13	10-13	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15
l1-l2 Altezza	mm	10-7	10-7	10-7	10-7	10-7	10-7	10-7	10-7	10-7	10-7	10-7	10-7	10-7	10-7	10-7
8697	Cad.	3,18	3,18	3,18	3,18	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56
d1 Ø int.	mm	7	7,1	7,2	7,25	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,75	7,8	7,9	8	8,1	8,2
d2-d3 Ø est.	mm	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	15-18	15-18
l1-l2 Altezza	mm	10-7	10-7	10-7	10-7	10-7	10-7	10-7	10-7	10-7	10-7	10-7	10-7	10-7	12-9	12-9
8697	Cad.	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,96	3,96
d1 Ø int.	mm	8,25	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,75	8,8	8,9	9	9,1	9,2	9,25	9,3	9,4
d2-d3 Ø est.	mm	15-18	15-18	15-18	15-18	15-18	15-18	15-18	15-18	15-18	15-18	15-18	15-18	15-18	15-18	15-18
l1-l2 Altezza	mm	12-9	12-9	12-9	12-9	12-9	12-9	12-9	12-9	12-9	12-9	12-9	12-9	12-9	12-9	12-9
8697	Cad.	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
d1 Ø int.	mm	9,5	9,6	9,7	9,75	9,8	9,9	10	10,1	10,2	10,25	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7
d2-d3 Ø est.	mm	15-18	15-18	15-18	15-18	15-18	15-18	15-18	18-22	18-22	18-22	18-22	18-22	18-22	18-22	18-22
l1-l2 Altezza	mm	12-9	12-9	12-9	12-9	12-9	12-9	12-9	12-8	12-8	12-8	12-8	12-8	12-8	12-8	12-8
8697	Cad.	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
d1 Ø int.	mm	10,75	10,8	10,9	11	11,1	11,2	11,25	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7	11,75	11,8	11,9
d2-d3 Ø est.	mm	18-22	18-22	18-22	18-22	18-22	18-22	18-22	18-22	18-22	18-22	18-22	18-22	18-22	18-22	18-22
l1-l2 Altezza	mm	12-8	12-8	12-8	12-8	12-8	12-8	12-8	12-8	12-8	12-8	12-8	12-8	12-8	12-8	12-8
8697	Cad.	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
d1 Ø int.	mm	12	12,1	12,2	12,25	12,3	12,4	12,5	12,6	12,7	12,75	12,8	12,9	13	13,25	13,5
d2-d3 Ø est.	mm	18-22	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26
l1-l2 Altezza	mm	12-8	16-12	16-12	16-12	16-12	16-12	16-12	16-12	16-12	16-12	16-12	16-12	16-12	16-12	16-12
8697	Cad.	4,24	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
d1 Ø int.	mm	13,75	14	14,25	14,5	14,75	15	15,25	15,5	15,75	16	16,5	17	18	19	20
d2-d3 Ø est.	mm	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	26-30	26-30	26-30	26-30	26-30	26-30	26-30	30-34	30-34
l1-l2 Altezza	mm	16-12	16-12	16-12	16-12	16-12	16-12	16-12	16-12	16-12	16-12	16-12	16-12	16-12	20-15	20-15
8697	Cad.	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	8,10	8,10
d1 Ø int.	mm	21	21,5	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
d2-d3 Ø est.	mm	30-34	30-34	30-34	35-39	35-39	35-39	35-39	42-46	42-46	42-46	42-46				
l1-l2 Altezza	mm	20-15	20-15	20-15	20-15	20-15	20-15	20-15	25-20	25-20	25-20	25-20				
8697	Cad.	8,10	8,10	8,10	10,50	10,50	10,50	10,50	15,90	15,90	15,90	15,90				

Tipo LUNGO con collare. DIN 172
In acciaio speciale, temprato, rettificato. Durezza HRc 60-62.
Tolleranza: Ø interno F7 - Ø esterno n 6.

8698



d1 Ø int.	mm	2	2,5	3	3,2	3,5	4	4,3	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
d2-d3 Ø est.	mm	5-8	5-8	6-9	6-9	7-10	7-10	8-11	8-11	8-11	10-13	10-13	12-15	12-15	12-15
l1-l2 Altezza	mm	9-7	9-7	12-9,5	12-9,5	12-9,5	12-9,5	12-9,5	12-9,5	12-9,5	16-13	16-13	16-13	16-13	16-13
8698	Cad.	3,86	3,86	3,86	3,86	3,78	3,78	3,56	3,56	3,56	3,78	3,78	4,06	4,06	4,06
d1 Ø int.	mm	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5
d2-d3 Ø est.	mm	12-15	15-18	15-18	15-18	15-18	18-22	18-22	18-22	18-22	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26
l1-l2 Altezza	mm	16-13	20-17	20-17	20-17	20-17	20-16	20-16	20-16	20-16	28-24	28-24	28-24	28-24	28-24
8698	Cad.	4,06	4,54	4,54	4,54	4,54	5,02	5,02	5,02	5,02	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24
d1 Ø int.	mm	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20			
d2-d3 Ø est.	mm	22-26	26-30	26-30	26-30	26-30	26-30	26-30	30-34	30-34	30-34	30-34			
l1-l2 Altezza	mm	28-24	28-24	28-24	28-24	28-24	28-24	28-24	36-31	36-31	36-31	36-31			
8698	Cad.	7,24	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	11,30	11,30	11,30	11,30			

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

FRESE CILINDRICHE PER CAVE *(end mills)*

8732



HSS-E-8%

Prod. SCU

Tipo a 2 taglienti elicoidali. Serie corta. DIN 327 B - UNI 8254 A - ISO 1641/1.
Dente frontale al centro. Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. e8.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø	mm	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5
Lungh. totale	mm	48	49	49	50	51	51	52	52	52	60	60	60	61	61	61	63
Lungh. tagliente	mm	4	5	5	6	7	7	8	8	8	10	10	10	11	11	11	13
Attacco Ø	mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10
8732	Cad.	30,60	30,60	27,40	26,10	23,70	24,90	23,70	23,70	23,70	32,10	32,10	32,10	32,10	36,70	36,70	38,10

Ø	mm	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	25	30
Lungh. totale	mm	63	70	73	73	73	79	79	79	79	88	88	88	102	102
Lungh. tagliente	mm	13	13	16	16	16	19	19	19	19	22	22	22	26	26
Attacco Ø	mm	10	12	12	12	12	16	16	16	16	20	20	20	25	25
8732	Cad.	35,70	43,50	44,70	49,80	53,50	58,40	62,10	65,70	73,30	90,10	86,50	149,00	171,00	215,00

8734



TiAIN HSS-E-8%

Descrizione di riferimento vedi Art. 8732
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8% con rivestimento TiAIN.

Ø	mm	4	5	6	8	10	12	14
Lungh. totale	mm	51	52	52	61	63	73	73
Lungh. tagliente	mm	7	8	8	11	13	16	16
Attacco Ø	mm	6	6	6	10	10	12	12
8734	Cad.	37,10	37,10	37,10	51,50	55,90	67,30	76,60

Ø	mm	16	18	20
Lungh. totale	mm	79	79	88
Lungh. tagliente	mm	19	19	22
Attacco Ø	mm	16	16	20
8734	Cad.	91,70	114,00	127,00

8737

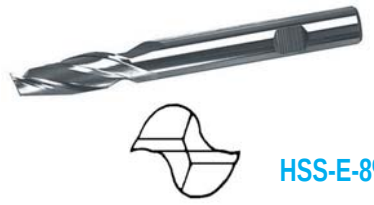

HSS-E-8%

Tipo a 2 taglienti elicoidali. Serie lunga. ISO 1641/1. Dente frontale al centro.
Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. e8.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Lungh. totale	mm	60	67	70	76	79	83	98
Lungh. tagliente	mm	9	13	16	16	19	22	28
Attacco Ø	mm	6	6	6	6	10	10	12
8737	Cad.	35,10	35,10	35,10	35,10	40,10	45,90	59,10

Ø	mm	14	16	18	20
Lungh. totale	mm	102	108	114	132
Lungh. tagliente	mm	32	32	35	38
Attacco Ø	mm	12	16	16	20
8737	Cad.	72,60	85,40	98,90	128,00

8738



HSS-E-8%

Tipo a 2 taglienti elicoidali e punta semisferica. Serie corta. ISO 1641/1.
Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. e8.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø	mm	3	4	5	6	7	8	9
Lungh. totale	mm	49	51	52	52	60	61	61
Lungh. tagliente	mm	5	7	8	8	10	11	11
Attacco Ø	mm	6	6	6	6	10	10	10
8738	Cad.	38,90	36,90	36,90	36,90	46,70	46,70	54,10

Ø	mm	10	11	12	13	14	15	16
Lungh. totale	mm	63	70	73	73	73	79	79
Lungh. tagliente	mm	13	13	16	16	16	19	19
Attacco Ø	mm	10	12	12	12	12	16	16
8738	Cad.	54,10	65,60	67,10	70,80	78,50	84,90	89,70

Ø	mm	18	20
Lungh. totale	mm	79	88
Lungh. tagliente	mm	19	22
Attacco Ø	mm	16	20
8738	Cad.	110,00	134,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

 I DATI DIMENSIONALI DELLE FRESE DA ART. 8732 a 8794R POSSONO VARIARE PER CAMBIO DI FORNITORE.

8738E

Descrizione di riferimento vedi Art. 8738

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8% con rivestimento TiAlN.

Ø	mm	4	5	16	18	20
Lungh. totale	mm	51	52	79	79	82
Lungh. tagliente	mm	7	8	19	19	22
Attacco Ø	mm	6	6	16	16	20
8738E	**Cad.**	**57,60**	**57,60**	**119,00**	**140,00**	**160,00**

Articolo in esaurimento.

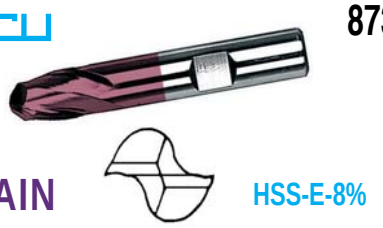

TiAlN HSS-E-8%

8739

Tipo a 2 taglienti elicoidali e punta semisferica. Serie lunga. ISO 1641/1.
Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. e8.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Lungh. totale	mm	60	67	70	76	88	95	110
Lungh. tagliente	mm	9	13	16	16	19	22	26
Attacco Ø	mm	6	6	6	6	10	10	12
8739	**Cad.**	**50,20**	**50,20**	**50,20**	**47,80**	**62,70**	**66,50**	**84,90**

Ø	mm	14	16	18	20
Lungh. totale	mm	110	123	123	141
Lungh. tagliente	mm	26	32	32	38
Attacco Ø	mm	12	16	16	20
8739	**Cad.**	**106,00**	**124,00**	**144,00**	**173,00**

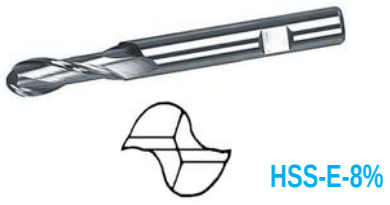

HSS-E-8%

8742

Tipo a 3 taglienti elicoidali. Serie corta. DIN 844 A - UNI 8244 A - ISO 1641/1.
Dente frontale al centro. Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. e8
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø	mm	3	4	5	6	7	8	9
Lungh. totale	mm	52	55	57	57	66	69	69
Lungh. tagliente	mm	8	11	13	13	16	19	19
Attacco Ø	mm	6	6	6	6	10	10	10
8742	**Cad.**	**28,10**	**27,80**	**25,80**	**25,80**	**41,90**	**39,50**	**45,50**

Ø	mm	10	11	12	13	14	15	16
Lungh. totale	mm	72	79	83	83	83	92	92
Lungh. tagliente	mm	22	22	26	26	26	32	32
Attacco Ø	mm	10	12	12	12	12	16	16
8742	**Cad.**	**41,90**	**57,10**	**53,50**	**63,40**	**61,10**	**74,50**	**73,30**

Ø	mm	18	20	22
Lungh. totale	mm	92	104	104
Lungh. tagliente	mm	32	38	38
Attacco Ø	mm	16	20	20
8742	**Cad.**	**85,70**	**98,90**	**141,00**

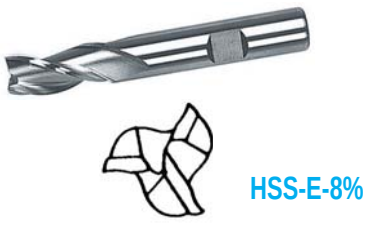

HSS-E-8%

8743

Descrizione di riferimento vedi Art. 8742

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8% con rivestimento TiAlN.

Ø	mm	4	5	6	8	10	12	14
Lungh. totale	mm	55	57	57	69	72	83	83
Lungh. tagliente	mm	11	13	13	19	22	26	26
Attacco Ø	mm	6	6	6	10	10	12	12
8743	**Cad.**	**40,10**	**39,10**	**39,10**	**60,70**	**61,90**	**76,60**	**86,10**

Ø	mm	16	18	20
Lungh. totale	mm	92	92	104
Lungh. tagliente	mm	32	32	38
Attacco Ø	mm	16	16	20
8743	**Cad.**	**112,00**	**126,00**	**138,00**



TiAlN HSS-E-8%

8746

Tipo a 3 taglienti elicoidali. Serie lunga. UNI 8245 A - ISO 1641/1.
Dente frontale al centro. Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. e8.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Lungh. totale	mm	56	63	68	68	88	95	110
Lungh. tagliente	mm	12	19	24	24	38	45	53
Attacco Ø	mm	6	6	6	6	10	10	12
8746	**Cad.**	**38,10**	**35,70**	**34,30**	**36,70**	**54,80**	**52,40**	**67,10**

Ø	mm	14	16	18	20
Lungh. totale	mm	110	123	123	141
Lungh. tagliente	mm	53	63	63	75
Attacco Ø	mm	12	16	16	20
8746	**Cad.**	**74,60**	**93,50**	**109,00**	**128,00**

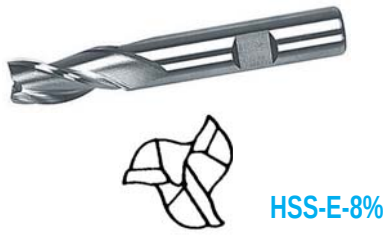

HSS-E-8%

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

SICUTOOL

8747



HSS-E-8%

Tipo a 3 taglienti elicoidali a grande inclinazione di 45°. Serie corta. ISO 1641/2.
Dente frontale al centro. Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J14.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø	mm	6	12	14	16	20
Lungh. totale	mm	57	83	83	92	104
Lungh. tagliente	mm	13	26	26	32	38
Attacco Ø	mm	6	12	12	16	20
8747	Cad.	60,40	95,30	115,00	139,00	174,00

Articolo in esaurimento.

8748

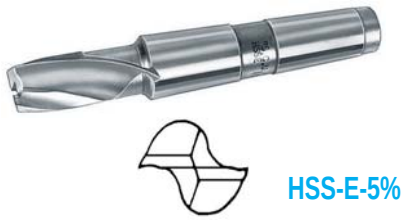

HSS-E-5%

Tipo a 2 taglienti elicoidali. Serie corta. DIN 326 D - UNI 8260 A - ISO 1641/2.
Dente frontale al centro. Attacco Cono Morse e foro filettato. Tolleranza tagl. e8.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.

Ø	mm	10	15	16	18	20	25	30
Lungh. totale	mm	85	104	107	107	110	136	136
Lungh. tagliente	mm	13	16	19	19	22	26	26
Attacco	C.M.	1	2	2	2	2	3	3
8748	Cad.	40,80	127,00	127,00	140,00	172,00	209,00	251,00

Ø	mm	32
Lungh. totale	mm	171
Lungh. tagliente	mm	32
Attacco	C.M.	4
8748	Cad.	313,00

Articolo in esaurimento.

8748E

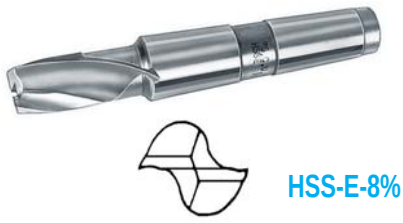

HSS-E-8%

Descrizione di riferimento vedi Art. 8748
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø	mm	15	16	18	20	22	24	25
Lungh. totale	mm	104	107	107	110	132	136	136
Lungh. tagliente	mm	16	19	19	22	22	26	26
Attacco	C.M.	2	2	2	2	3	3	3
8748E	Cad.	83,80	123,00	123,00	178,00	185,00	196,00	197,00

Ø	mm	30	32
Lungh. totale	mm	134	171
Lungh. tagliente	mm	32	32
Attacco	C.M.	3	4
8748E	Cad.	278,00	340,00

Ad esaurimento scorte il Ø mm 20 avrà l'attacco C.M. 3.
Misura mm 15 in esaurimento.

8749

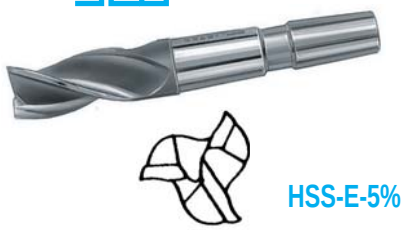

HSS-E-5%

Tipo a 3 taglienti elicoidali. Serie normale. DIN 845 B - UNI 8250 - ISO 1641/2.
Dente frontale al centro. Attacco Cono Morse e foro filettato. Tolleranza tagl. e8.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.

Ø	mm	15	16	18	24	32
Lungh. totale	mm	117	117	117	147	178
Lungh. tagliente	mm	32	32	32	45	53
Attacco	C.M.	2	2	2	3	4
8749	Cad.	155,00	155,00	157,00	231,00	378,00

Articolo in esaurimento.

8749F

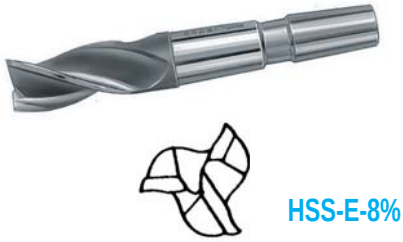

HSS-E-8%

Descrizione di riferimento vedi Art. 8749
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø	mm	15	16	18	20	22	24	25
Lungh. totale	mm	117	117	117	123	140	147	147
Lungh. tagliente	mm	32	32	32	38	38	45	45
Attacco	C.M.	2	2	2	2	3	3	3
8749F	Cad.	172,00	136,00	136,00	194,00	209,00	226,00	229,00

Ø	mm	30	32
Lungh. totale	mm	155	178
Lungh. tagliente	mm	53	53
Attacco	C.M.	3	4
8749F	Cad.	304,00	348,00

Misura mm 15 in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

I DATI DIMENSIONALI DELLE FRESE DA ART. 8732 a 8794R POSSONO VARIARE PER CAMBIO DI FORNITORE.

FRESE CILINDRICHE FRONTALI *(end mills)*

Prod. SCU

8751

Tipo a taglienti elicoidali. Serie corta. DIN 844 A - UNI 8244 - ISO 1641/1.
Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J14.
Ø mm 3 a 22 = 4 tagl./Ø mm 25 e 28 = 5 tagl./Ø mm 30 = 6 tagl.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø	mm	3	4	5	6	7	8	9	10
Lungh. totale	mm	52	55	57	57	66	69	69	72
Lungh. tagliente	mm	8	11	13	13	16	19	19	22
Attacco Ø	mm	6	6	6	6	10	10	10	10
8751	**Cad.**	**25,70**	**24,30**	**23,80**	**23,80**	**38,60**	**36,10**	**41,10**	**38,60**

Ø	mm	11	12	13	14	15	16	17	18
Lungh. totale	mm	79	83	83	83	92	92	92	92
Lungh. tagliente	mm	22	26	26	26	32	32	32	32
Attacco Ø	mm	12	12	12	12	16	16	16	16
8751	**Cad.**	**54,20**	**51,60**	**59,10**	**55,50**	**68,20**	**65,90**	**84,10**	**78,80**

Ø	mm	19	20	22	25	28	30
Lungh. totale	mm	104	104	104	121	121	121
Lungh. tagliente	mm	38	38	38	45	45	45
Attacco Ø	mm	20	20	20	25	25	25
8751	**Cad.**	**97,00**	**90,30**	**129,00**	**193,00**	**218,00**	**263,00**



HSS-E-8%

8751E

Descrizione di riferimento vedi Art. 8751
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8% con rivestimento TiAlN.

Ø	mm	4	5	6	8	10	12	14
Lungh. totale	mm	55	57	57	69	72	83	83
Lungh. tagliente	mm	11	13	13	19	22	26	26
Attacco Ø	mm	6	6	6	10	10	12	12
8751E	**Cad.**	**36,40**	**36,30**	**36,30**	**55,50**	**57,90**	**74,50**	**78,20**

Ø	mm	16	18	20
Lungh. totale	mm	92	92	104
Lungh. tagliente	mm	32	32	38
Attacco Ø	mm	16	16	20
8751E	**Cad.**	**104,00**	**117,00**	**131,00**





TiAlN

HSS-E-8%

8753

Tipo a 4 taglienti elicoidali. Serie lunga. UNI 8245 A - ISO 1641/1.
Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J14.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø	mm	3	4	5	6	7	8	9
Lungh. totale	mm	56	63	68	68	80	88	95
Lungh. tagliente	mm	12	19	24	24	30	38	45
Attacco Ø	mm	6	6	6	6	10	10	10
8753	**Cad.**	**36,10**	**34,90**	**33,50**	**32,30**	**55,80**	**53,10**	**55,80**

Ø	mm	10	11	12	13	14	15	16
Lungh. totale	mm	95	110	110	110	110	123	123
Lungh. tagliente	mm	45	53	53	53	53	63	63
Attacco Ø	mm	10	12	12	12	12	16	16
8753	**Cad.**	**50,70**	**72,80**	**66,20**	**80,90**	**74,30**	**94,10**	**88,60**

Ø	mm	17	18	20	22
Lungh. totale	mm	123	123	141	141
Lungh. tagliente	mm	63	63	75	75
Attacco Ø	mm	16	16	20	20
8753	**Cad.**	**115,00**	**107,00**	**129,00**	**178,00**





HSS-E-8%

8755

Tipo a taglienti elicoidali. Serie corta. DIN 845 B - UNI 8250 - ISO 1641/2.
Attacco Cono Morse e foro filettato. Tolleranza tagl. J14.
Ø mm 14 a 22 = 4 tagl./Ø mm 24 e 25 = 5 tagl./Ø mm 30 e 32 = 6 tagl.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.

Ø	mm	14	15	18	24	25
Lungh. totale	mm	117	117	117	147	147
Lungh. tagliente	mm	32	32	32	45	45
Attacco	C.M.	2	2	2	3	3
8755	**Cad.**	**127,00**	**127,00**	**135,00**	**189,00**	**194,00**

Articolo in esaurimento.





HSS-E-5%

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

Misure barrate ESAURITE

8756



HSS-E-8%

Tipo a taglienti elicoidali. Serie corta. DIN 845 B - UNI 8250 - ISO 1641/2.
Attacco Cono Morse e foro filettato. Tolleranza tagl. J14.
Ø mm 14 a 22 = 4 tagl./Ø mm 24 e 25 = 5 tagl./Ø mm 30 e 32 = 6 tagl.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø	mm	14	15	16	18	20	22	24
Lungh. totale	mm	117	117	117	117	123	140	147
Lungh. tagliente	mm	32	32	32	32	38	38	45
Attacco	C.M.	2	2	2	2	2	3	3
8756	**Cad.**	**142,00**	**142,00**	**129,00**	**129,00**	**178,00**	**204,00**	**228,00**

Ø	mm	25	30	32
Lungh. totale	mm	147	147	178
Lungh. tagliente	mm	45	45	53
Attacco	C.M.	3	3	4
8756	**Cad.**	**234,00**	**292,00**	**354,00**

Misure mm 14 e 15 in esaurimento.

8757

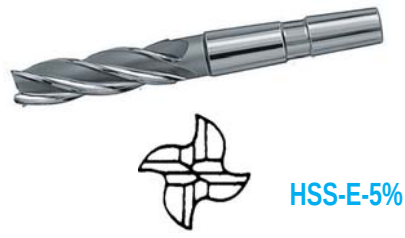

HSS-E-5%

Tipo a taglienti elicoidali. Serie lunga. DIN 845 B - UNI 8251 - ISO 1641/2.
Attacco Cono Morse e foro filettato. Tolleranza tagl. J14.
Ø mm 15 a 22 = 4 tagl./Ø mm 24 e 25 = 5 tagl./Ø mm 30 e 32 = 6 tagl.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.

Ø	mm	15	16	22	24	25	30	32
Lungh. totale	mm	138	148	177	192	192	192	231
Lungh. tagliente	mm	53	63	75	90	90	90	106
Attacco	C.M.	2	2	3	3	3	3	4
8757	**Cad.**	**172,00**	**174,00**	**249,00**	**261,00**	**261,00**	**336,00**	**437,00**

La misura Ø mm 32 non ha il tagliente al centro.
Articolo in esaurimento.

FRESE CILINDRICHE FRONTALI SINUSOIDALI *(sinusoidal end mills)*

8758A

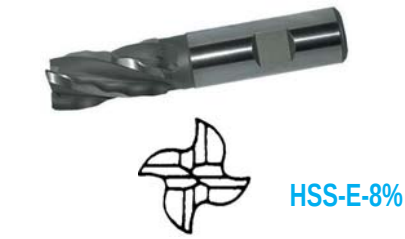

HSS-E-8%

Prod. SCU
Tipo a taglienti elicoidali ed elica sinusoidale. Di elevatissimo rendimento, permette una riduzione delle vibrazioni, una maggiore evacuazione del truciolo, minor potenza assorbita, riduzione del livello sonoro, eccellente grado di finitura della superficie lavorata, maggiore durata, velocità ed avanzamenti superiori. Serie corta. Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J14.
Ø mm 12 = 3 tagl./Ø mm 16 e 20 = 4 tagl./Ø mm 25 = 5 tagl./Ø mm 30 = 6 tagl.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COLBALTO 8%.

Ø	mm	16	20
Lungh. totale	mm	92	104
Lungh. tagliente	mm	32	38
Attacco Ø	mm	16	20
8758A	**Cad.**	**130,00**	**180,00**

Articolo in esaurimento.

8758E



TiAIN

HSS-E-8%

Descrizione di riferimento vedi Art. 8758A
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COLBALTO 8% con rivestimento TiAIN.

Ø	mm	16	25	30
Lungh. totale	mm	92	121	121
Lungh. tagliente	mm	32	45	45
Attacco Ø	mm	16	25	25
8758E	**Cad.**	**187,00**	**388,00**	**540,00**

Articolo in esaurimento.

8758F



HSS-E-8%

Tipo a taglienti elicoidali ed elica sinusoidale. Di elevatissimo rendimento, permette una riduzione delle vibrazioni, una maggiore evacuazione del truciolo, minor potenza assorbita, riduzione del livello sonoro, eccellente grado di finitura della superficie lavorata, maggiore durata, velocità ed avanzamenti superiori. Serie lunga. Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J14.
Ø mm 12 = 3 tagl./Ø mm 16 e 20 = 4 tagl./Ø mm 25 = 5 tagl./Ø mm 30 = 6 tagl.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COLBALTO 8%.

Ø	mm	12	16
Lungh. totale	mm	110	123
Lungh. tagliente	mm	53	63
Attacco Ø	mm	12	16
8758F	**Cad.**	**123,00**	**178,00**

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

I DATI DIMENSIONALI DELLE FRESE DA ART. 8732 a 8794R POSSONO VARIARE PER CAMBIO DI FORNITORE.

Descrizione di riferimento vedi Art. 8758F

8758L

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COLBALTO 8% con rivestimento TiAlN.

Ø	mm	12	20	30
Lungh. totale	mm	110	141	166
Lungh. tagliente	mm	53	75	90
Attacco Ø	mm	12	20	25
8758L	**Cad.**	**180,00**	**371,00**	**751,00**

Articolo in esaurimento.

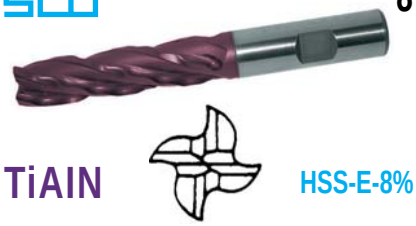

TiAlN HSS-E-8%

8758T

Tipo a taglienti elicoidali ed elica sinusoidale. Di elevatissimo rendimento, permette una riduzione delle vibrazioni, una maggiore evacuazione del truciolo, minor potenza assorbita, riduzione del livello sonoro, eccellente grado di finitura della superficie lavorata, maggiore durata, velocità ed avanzamenti superiori. Serie lunga. Attacco Cono Morse e foro filettato. Tolleranza tagl. J14.
Ø mm 16 e 20 = 4 tagl./Ø mm 25 = 5 tagl./Ø mm 30 a 40 = 6 tagl.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COLBALTO 8% con rivestimento TiCN.

Ø	mm	16
Lungh. totale	mm	148
Lungh. tagliente	mm	63
Attacco	C.M.	2
8758T	**Cad.**	**66,60**

Articolo in esaurimento.

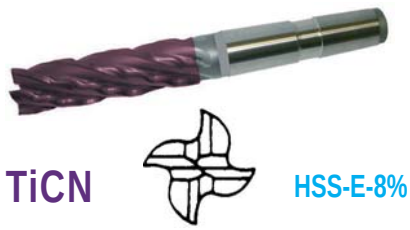

TiCN HSS-E-8%

FRESE MONOTAGLIENTI *(one flute mills)*

Prod. SCU

8759

Tipo a 1 tagliente. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.
Attacco cilindrico. Per fresare alluminio e materiali sintetici.
Uso su pantografi e fresatrici a copiare.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10
Lungh. totale	mm	60	60	60	60	80	100
Lungh. tagliente	mm	12	12	14	14	14	14
Attacco Ø	mm	8	8	8	8	8	8
8759	**Cad.**	**11,70**	**11,70**	**11,70**	**12,30**	**12,90**	**21,20**

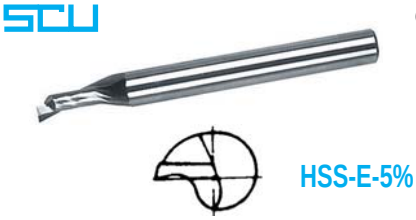

HSS-E-5%

FRESE CILINDRICHE FRONTALI *(end mills)*

Prod. SCU

8761

Tipo per SEMIFINIRE a taglienti elicoidali. Serie corta.
DIN 844 A - UNI 8244 A - ISO 1641/1. Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J14.
Ø mm 8 a 22 = 4 tagl./Ø mm 25-30 = 5 tagl.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø	mm	8	10	12	14	15	16	18
Lungh. totale	mm	69	72	83	83	92	92	92
Lungh. tagliente	mm	19	22	26	26	32	32	32
Attacco Ø	mm	10	10	12	12	16	16	16
8761	**Cad.**	**68,30**	**68,30**	**77,60**	**87,40**	**107,00**	**102,00**	**108,00**

Ø	mm	20	22	25	30
Lungh. totale	mm	104	104	121	121
Lungh. tagliente	mm	38	38	45	45
Attacco Ø	mm	20	20	25	25
8761	**Cad.**	**133,00**	**150,00**	**215,00**	**270,00**



HSS-E-8%

8761E

Tipo per SEMIFINIRE a taglienti elicoidali. Serie corta.
DIN 844 A - UNI 8244 A - ISO 1641/1. Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J14.
Ø mm 10 a 20 = 4 tagl.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8% con rivestimento TiAlN.

Ø	mm	10	12	14	16	18	20
Lungh. totale	mm	72	83	83	92	92	104
Lungh. tagliente	mm	22	26	26	32	32	38
Attacco Ø	mm	10	12	12	16	16	20
8761E	**Cad.**	**84,60**	**96,40**	**110,00**	**136,00**	**144,00**	**168,00**



TiAlN HSS-E-8%

8762E

Tipo per SEMIFINIRE a 4 taglienti elicoidali. Serie lunga.
Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J14.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø	mm	8	10	12	14	15	16	18	20	22
Lungh. totale	mm	88	95	110	110	110	123	123	141	151
Lungh. tagliente	mm	38	45	53	53	53	63	63	75	75
Attacco Ø	mm	10	10	12	12	16	16	16	20	20
8762E	**Cad.**	**93,10**	**94,10**	**114,00**	**119,00**	**138,00**	**138,00**	**150,00**	**178,00**	**211,00**



HSS-E-8%

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

8763



HSS-E-5%

Tipo per SEMIFINIRE a taglienti elicoidali. Serie corta.
DIN 845 B - UNI 8250 - ISO 1641/2. Attacco Cono Morse e foro filettato.
Tolleranza tagl. J14.
Ø mm 16 a 22 = 4 tagl./Ø mm 24 a 32 = 5 tagl.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.

Ø	mm	16	22	28	30	32
Lungh. totale	mm	117	140	147	147	178
Lungh. tagliente	mm	32	38	45	45	53
Attacco	C.M.	2	3	3	3	4
8763	Cad.	99,20	226,00	303,00	343,00	417,00

Articolo in esaurimento.

8764

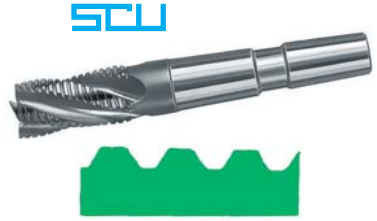

HSS-E-8%

Descrizione di riferimento vedi Art. 8763
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø	mm	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Lungh. totale	mm	117	117	123	140	147	147	147	155	178
Lungh. tagliente	mm	32	32	38	38	45	45	45	53	53
Attacco	C.M.	2	2	2	3	3	3	3	3	4
8764	Cad.	153,00	153,00	202,00	217,00	235,00	262,00	281,00	311,00	376,00

8766



HSS-E-8%

Tipo per SGROSSARE a taglienti elicoidali. Serie corta.
DIN 844 A - UNI 8244 A - ISO 1641/1. Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J14.
Ø mm 6 = 3 tagl./Ø mm 8 a 22 = 4 tagl./Ø mm 25-30 = 5 tagl.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø	mm	6	8	10	12	14	15	16
Lungh. totale	mm	57	69	72	83	83	83	92
Lungh. tagliente	mm	13	19	22	26	26	26	32
Attacco Ø	mm	6	10	10	12	12	16	16
8766	Cad.	46,20	68,30	68,30	77,60	87,40	107,00	102,00

Ø	mm	18	20	22	25	30
Lungh. totale	mm	92	104	104	121	121
Lungh. tagliente	mm	32	38	38	45	45
Attacco Ø	mm	16	20	20	25	25
8766	Cad.	108,00	133,00	150,00	215,00	270,00

8766E



TiAIN HSS-E-8%

Tipo per SGROSSARE a taglienti elicoidali. Serie corta.
DIN 844 A - UNI 8244 A - ISO 1641/1. Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J14.
Ø mm 10 a 20 = 4 tagl./Ø mm 25-30 = 5 tagl.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8% con rivestimento TiAIN.

Ø	mm	10	12	14	16	18	20
Lungh. totale	mm	72	83	83	92	92	104
Lungh. tagliente	mm	22	26	26	32	32	38
Attacco Ø	mm	10	12	12	16	16	20
8766E	Cad.	84,60	96,40	110,00	136,00	144,00	168,00

8768



HSS-E-8%

Tipo per SGROSSARE a taglienti elicoidali. Serie lunga.
Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J14.
Ø mm 10 = 3 tagl./Ø mm 10 a 22 = 4 tagl./Ø mm 25 = 5 tagl.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø	mm	8	10	12	14	15	16	18
Lungh. totale	mm	88	95	110	110	110	123	123
Lungh. tagliente	mm	38	45	53	53	53	63	63
Attacco Ø	mm	10	10	12	12	16	16	16
8768	Cad.	93,10	94,10	114,00	119,00	138,00	138,00	151,00

Ø	mm	20	22	25
Lungh. totale	mm	141	151	166
Lungh. tagliente	mm	75	75	90
Attacco Ø	mm	20	20	25
8768	Cad.	178,00	221,00	292,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

I DATI DIMENSIONALI DELLE FRESE DA ART. 8732 a 8794R POSSONO VARIARE PER CAMBIO DI FORNITORE.

8770

Tipo per SGROSSARE a taglienti elicoidali. Serie corta. DIN 845 B - UNI 8250 - ISO 1641/2.
Attacco Cono Morse e foro filettato. Tolleranza tagl. J14.
Ø mm 16 a 22 = 4 tagl./Ø mm 24 a 32 = 5 tagl.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.

Ø	mm	18	20	22	28
Lungh. totale	mm	117	123	140	147
Lungh. tagliente	mm	32	38	38	45
Attacco	C.M.	2	2	3	3
8770	**Cad.**	**179,00**	**194,00**	**226,00**	**303,00**

Articolo in esaurimento.

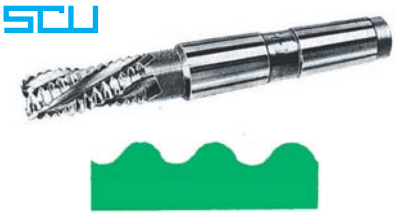

HSS-E-5%

8771

Descrizione di riferimento vedi Art. 8770
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø	mm	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Lungh. totale	mm	117	117	123	140	147	147	147	155	178
Lungh. tagliente	mm	32	32	38	38	45	45	45	53	53
Attacco	C.M.	2	2	2	3	3	3	3	3	4
8771	**Cad.**	**153,00**	**153,00**	**202,00**	**217,00**	**235,00**	**262,00**	**281,00**	**311,00**	**376,00**

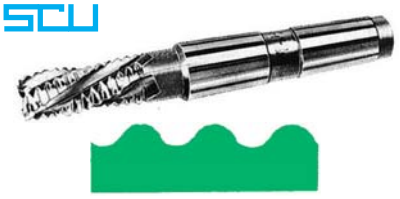

HSS-E-8%

8775

Tipo a passo fine per SGROSSARE a 4 taglienti elicoidali. Serie corta.
DIN 844 A - UNI 8244A - ISO 1641/1. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.
Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J14. Per ottenere una superficie più fine.

Ø	mm	10	12	14	16	18	20	22
Lungh. totale	mm	72	83	83	92	92	104	104
Lungh. tagliente	mm	22	26	26	32	32	38	38
Attacco Ø	mm	10	12	12	16	16	20	20
8775	**Cad.**	**76,80**	**86,80**	**92,60**	**107,00**	**120,00**	**147,00**	**163,00**



HSS-E-8%

8779

Tipo a denti elicoidali rinforzati. Esecuzione N. DIN 1880 - UNI 3903 - ISO 2586.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.
Chiavetta trasversale. Tolleranza tagl. J16.

Ø	mm	40	50	63	80
Spessore	mm	32	36	40	45
Ø foro	mm	16	22	27	27
Denti	Nr	8	8	8	10
8779	**Cad.**	**180,00**	**234,00**	**333,00**	**491,00**



HSS-E-5%

8781

Tipo a denti elicoidali rinforzati. Esecuzione N. DIN 841.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.
Chiavetta longitudinale. Tolleranza tagl. J16.

Ø	mm	30	35	40	50	60	75
Spessore	mm	30	35	40	50	60	75
Ø foro	mm	13	16	16	22	27	27
Denti	Nr	8	8	8	8	8	10
8781	**Cad.**	**167,00**	**182,00**	**214,00**	**317,00**	**439,00**	**708,00**



HSS-E-5%

8782F

Tipo per SEMIFINIRE a denti elicoidali. DIN 1880 - UNI 3903 - ISO 2586.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.
Chiavetta trasversale. Tolleranza tagl. J16.

Ø	mm	40	50	63	80
Spessore	mm	32	36	40	45
Ø foro	mm	16	22	27	27
Denti	Nr	6	6	8	8
8782F	**Cad.**	**231,00**	**300,00**	**423,00**	**676,00**



HSS-E-5%

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

13

I DATI DIMENSIONALI DELLE FRESE DA ART. 8732 a 8794R POSSONO VARIARE PER CAMBIO DI FORNITORE.

8782S SCU HSS-E-5%



Tipo per SEMIFINIRE a denti elicoidali. DIN 841.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.
Chiavetta longitudinale. Tolleranza tagl. J16.

Ø	mm	30	35	40	50	60	75
Spessore	mm	30	35	40	50	60	75
Ø foro	mm	13	16	16	22	27	27
Denti	Nr	6	6	6	8	10	10
8782S	**Cad.**	**198,00**	**224,00**	**266,00**	**332,00**	**548,00**	**906,00**

8783 SCU HSS-E-5%



Tipo per SGROSSARE a denti elicoidali. DIN 1880 - UNI 3903 - ISO 2586.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.
Chiavetta trasversale. Tolleranza tagl. J16.

Ø	mm	40	50	63	80
Spessore	mm	32	36	40	45
Ø foro	mm	16	22	27	27
Denti	Nr	6	6	8	8
8783	**Cad.**	**231,00**	**300,00**	**423,00**	**676,00**

8785 SCU HSS-E-5%



Tipo per SGROSSARE a denti elicoidali. DIN 841.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.
Chiavetta longitudinale. Tolleranza tagl. J16.

Ø	mm	30	35	40	50	60	75
Spessore	mm	30	35	40	50	60	75
Ø foro	mm	13	16	16	22	27	27
Denti	Nr	6	6	6	8	10	10
8785	**Cad.**	**198,00**	**224,00**	**266,00**	**332,00**	**548,00**	**906,00**

FRESE AD ANGOLO FRONTALI *(single angle milling cutters)*

8788A SCU HSS-E-5%



Prod. SCU
Tipo a denti normali. Esecuzione D. DIN 842 A - UNI 3908.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.
Chiavetta di trascinamento.
Tolleranza tagl. J16.
Angolo a 45°.

Ø	mm	40	50	63	80
Spessore	mm	12	15	18	23
Ø foro	mm	10	13	16	22
Denti	Nr	18	20	20	24
8788A	**Cad.**	**191,00**	**239,00**	**325,00**	**521,00**

8788E SCU HSS-E-5%



Descrizione di riferimento vedi Art. 8788A
Angolo a 60°.

Ø	mm	40	50	63	80
Spessore	mm	13	16	20	25
Ø foro	mm	10	13	16	22
Denti	Nr	18	18	18	20
8788E	**Cad.**	**191,00**	**239,00**	**325,00**	**521,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

I DATI DIMENSIONALI DELLE FRESE DA ART. 8732 a 8794R POSSONO VARIARE PER CAMBIO DI FORNITORE.

FRESE AD ANGOLO PRISMATICHE *(double angle milling cutters)*

Prod. SCU

Tipo a denti normali. Esecuzione D. DIN 847 - UNI 3907 - ISO 6108.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.
Chiavetta di trascinamento
Tolleranza tagl. J16.
Angolo a 45°.

SCU HSS-E-5% **8790A**



Ø	mm	**50**	**63**	**80**	**100**
Spessore	mm	8	12	16	18
Ø foro	mm	16	22	22	27
Denti	Nr	16	22	26	30
8790A	**Cad.**	**286,00**	**262,00**	**388,00**	**562,00**

Misura mm 50 in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 8790A
Angolo a 60°.

SCU HSS-E-5% **8790E**



Ø	mm	**50**	**63**	**80**	**100**
Spessore	mm	10	16	20	25
Ø foro	mm	16	22	22	27
Denti	Nr	16	20	24	26
8790E	**Cad.**	**286,00**	**264,00**	**398,00**	**601,00**

Misura mm 50 in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 8790A
Angolo a 90°.

SCU HSS-E-5% **8790L**



Ø	mm	**63**	**80**	**100**
Spessore	mm	18	22	28
Ø foro	mm	22	22	27
Denti	Nr	20	22	24
8790L	**Cad.**	**290,00**	**433,00**	**646,00**

FRESE CON PROFILO SEMICIRCOLARE CONCAVO *(concave milling cutters)*

Prod. SCU

DIN 855 A - UNI 4499 - ISO 3860.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%. Tolleranza tagl. J16.

SCU HSS-E-5% **8791A**



Raggio R	mm	**1**	**1,5**	**2,5**	**3**	**6**	**8**	**10**
Ø	mm	50	50	63	63	80	80	100
Spessore	mm	8	8	10	12	24	32	40
Ø foro	mm	16	16	22	22	27	27	32
Denti	Nr	14	14	14	12	10	10	10
8791A	**Cad.**	**243,00**	**246,00**	**262,00**	**292,00**	**483,00**	**703,00**	**917,00**

Raggio R	mm	**12**	**16**	**20**
Ø	mm	100	110	125
Spessore	mm	44	56	70
Ø foro	mm	32	32	32
Denti	Nr	10	10	10
8791A	**Cad.**	**1.280,00**	**2.100,00**	**2.720,00**

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

Misure barrate **ESAURITE**

FRESE CON PROFILO SEMICIRCOLARE CONVESSO *(convex milling cutters)*

8791E

HSS-E-5%



Prod. SCU

DIN 856 - UNI 4498 - ISO 3860.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%. Tolleranza tagl. J16.

Raggio R	mm	1,5	4	6	8	10	12	14	16	20
Ø	mm	50	63	80	80	100	100	100	110	125
Spessore	mm	3	8	12	16	20	24	28	32	40
Ø foro	mm	16	22	27	27	32	32	32	32	32
Denti	Nr	16	12	12	12	12	12	12	12	12
8791E	**Cad.**	**203,00**	**272,00**	**347,00**	**418,00**	**603,00**	**858,00**	**1.190,00**	**1.470,00**	**1.880,00**

Articolo in esaurimento.

FRESE A DISCO A TRE TAGLI *(side and face milling cutters)*

8792

HSS-E-5%



Prod. SCU

Tipo a denti alternati. Esecuzione N. DIN 885 A - UNI 3905 - ISO 2587.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%. Chiavetta di trascinamento.
Tolleranza tagl. J16.

Ø e spessore	mm	50x4	50x5	50x6	63x4	63x5	63x6	63x8	63x10
Ø foro	mm	16	16	16	22	22	22	22	22
Denti	Nr	18	14	18	16	20	16	20	16
8792	**Cad.**	**139,00**	**139,00**	**148,00**	**156,00**	**167,00**	**167,00**	**184,00**	**205,00**

Ø e spessore	mm	80x4	80x5	80x6	80x8	80x10	100x4	100x5	100x6
Ø foro	mm	22	22	22	22	22	27	27	27
Denti	Nr	18	18	22	20	18	26	26	24
8792	**Cad.**	**205,00**	**212,00**	**222,00**	**231,00**	**250,00**	**269,00**	**277,00**	**288,00**

Ø e spessore	mm	100x8	100x10	100x12	125x4*	125x5	125x6	125x8	125x10
Ø foro	mm	27	27	27	32	32	32	32	32
Denti	Nr	20	20	20	26	22	22	22	22
8792	**Cad.**	**315,00**	**343,00**	**371,00**	**514,00**	**398,00**	**398,00**	**426,00**	**454,00**

Ø e spessore	mm	125x12	160x6	160x8	160x10	160x12
Ø foro	mm	32	32	32	32	32
Denti	Nr	22	30	28	26	26
8792	**Cad.**	**492,00**	**594,00**	**630,00**	**677,00**	**723,00**

*** Misure in esaurimento.**

FRESE PER SCANALATURE A "T" *(T-slot cutters, straight shank)*

8793

HSS-E-5%



Prod. SCU

Tipo a denti elicoidali alternati. Esecuzione N. DIN 851 A - UNI 7339 A - ISO 3337. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.
Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. h12.

Ø	mm	12,5	16	19	22	25	28	32
Spessore	mm	6	8	9	10	11	12	14
Lungh. totale	mm	57	62	70	74	82	86	90
Attacco Ø	mm	10	10	12	12	16	16	16
Denti	Nr	8	8	8	8	8	8	8
8793	**Cad.**	**104,00**	**122,00**	**140,00**	**166,00**	**192,00**	**218,00**	**253,00**

Ad esaurimento scorte le frese verranno fornite senza pianetto con attacco DIN 1835 A e in HSS-E 8%.

FRESE PER SEDI DI LINGUETTE AMERICANE WOODRUFF *(woodruff keyset milling cutters straight shank)*

8794

HSS-E-5%



Prod. SCU

Tipo a denti elicoidali alternati. Esecuzione D. DIN 850 B - UNI 8263.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%. Attacco DIN 6535 HB/1835-1B.
Tolleranza tagl. h11.

Ø e spessore	mm	10,5x2	10,5x2,5	10,5x3	13,5x2	13,5x3	13,5x4	16,5x4	16,5x5	16,5x6
Lungh. totale	mm	50	50	50	56	56	56	56	56	56
Attacco Ø	mm	6	6	6	10	10	10	10	10	10
Denti	Nr	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8794	**Cad.**	**70,20**	**70,20**	**70,20**	**79,10**	**79,10**	**79,10**	**92,30**	**92,30**	**92,30**

Ø e spessore	mm	19,5x4	19,5x5	19,5x6	22,5x5	22,5x6	22,5x8	25,5x6	25,5x7	25,5x8
Lungh. totale	mm	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Attacco Ø	mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Denti	Nr	8	8	8	10	10	10	10	10	10
8794	**Cad.**	**106,00**	**106,00**	**106,00**	**128,00**	**128,00**	**128,00**	**146,00**	**146,00**	**146,00**

Ad esaurimento scorte le frese verranno fornite senza pianetto con attacco DIN 1835 A e in HSS-E 8%.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

I DATI DIMENSIONALI DELLE FRESE DA ART. 8732 a 8794R POSSONO VARIARE PER CAMBIO DI FORNITORE.

FRESE AD ANGOLO DIVERGENTE *(single angle milling cutters straight shank)*

Prod. SCU

SCU HSS-E-5% **8794D**

Tipo a conicità divergente. DIN 1833 A - UNI 3911 A.In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.
Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J16.
Angolo a 45°.

Ø	mm	16	20	25	32
Spessore 45°	mm	4	5	6,3	8
Lungh. totale	mm	60	63	67	71
Attacco Ø	mm	12	12	16	16
Denti	Nr	10	10	10	12
8794D	**Cad.**	**83,50**	**109,00**	**139,00**	**201,00**

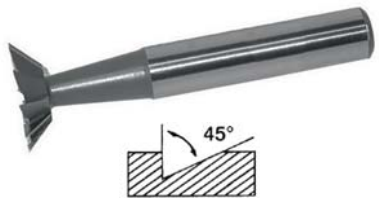

Ad esaurimento scorte le frese verranno fornite senza pianetto con attacco DIN 1835 A.

Descrizione di riferimento vedi Art. 8794D

SCU HSS-E-5% **8794E**

Angolo a 60°.

Ø	mm	16	20	25	32
Spessore 60°	mm	6,3	8	10	12,5
Lungh. totale	mm	60	63	67	71
Attacco Ø	mm	12	12	16	16
Denti	Nr	10	10	10	12
8794E	**Cad.**	**83,50**	**109,00**	**139,00**	**201,00**

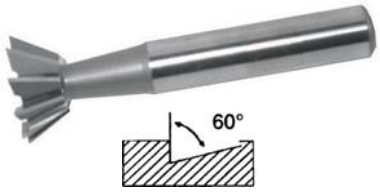

Ad esaurimento scorte le frese verranno fornite senza pianetto con attacco DIN 1835 A.

FRESE AD ANGOLO CONVERGENTE *(single angle milling cutters straight shank)*

Prod. SCU

SCU HSS-E-5% **8794L**

Tipo a conicità convergente. DIN 1833 B - UNI 3911 B. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.
Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J16.
Angolo a 45°.

Ø	mm	16	20	25	32
Spessore 45°	mm	4	5	6,3	8
Lungh. totale	mm	60	63	67	71
Attacco Ø	mm	12	12	16	16
Denti	Nr	10	10	10	12
8794L	**Cad.**	**83,50**	**109,00**	**139,00**	**201,00**

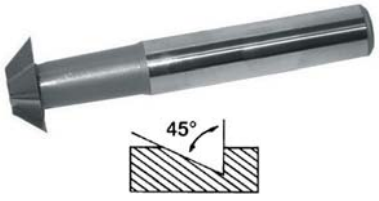

Ad esaurimento scorte le frese verranno fornite senza pianetto con attacco DIN 1835 A.

Descrizione di riferimento vedi Art. 8794L

SCU HSS-E-5% **8794M**

Angolo a 60°.

Ø	mm	16	20	25	32
Spessore 60°	mm	6,3	8	10	12,5
Lungh. totale	mm	60	63	67	71
Attacco Ø	mm	12	12	16	16
Denti	Nr	10	10	10	12
8794M	**Cad.**	**83,50**	**109,00**	**139,00**	**201,00**

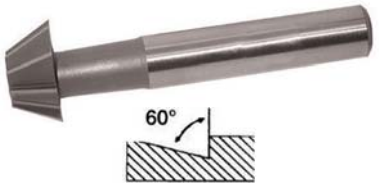

Ad esaurimento scorte le frese verranno fornite senza pianetto con attacco DIN 1835 A.

FRESE PER RAGGIARE *(radius milling cutters weldon shank)*

Prod. SCU

SCU HSS-E-5% **8794R**

Tipo a raggio concavo. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.
Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. h11.

Raggio R	mm	1	1,5	2	2,5	3	4	5
Ø max testa	mm	7	10	10	13	12	15	18
Lungh. totale	mm	60	60	60	60	60	60	70
Attacco Ø	mm	10	10	10	10	12	12	16
Denti	Nr	4	4	4	4	4	4	4
8794R	**Cad.**	**54,80**	**54,80**	**54,80**	**54,80**	**85,20**	**88,90**	**94,90**

Raggio R	mm	6	8	10	12	14	16	20
Ø max testa	mm	21	24	28	35	42	52	60
Lungh. totale	mm	70	70	85	100	100	95	112
Attacco Ø	mm	16	16	20	20	25	25	25
Denti	Nr	4	4	4	4	4	5	6
8794R	**Cad.**	**123,00**	**138,00**	**158,00**	**211,00**	**346,00**	**438,00**	**808,00**



Ad esaurimento scorte le frese verranno fornite senza pianetto con attacco DIN 1835 A.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

FRESE PER BORDI IN METALLO DURO INTEGRALE CON RIVESTIMENTO FIRE *(tungsten carbide solid end mills with FIRE coating)*

8794TA



TiAlN HARTMETALL

Orig. Hartner - Art. 84921

In metallo duro a micrograna, ad elevato rendimento.
Con speciale rivestimento TiAlN per la massima protezione dell'utensile alle incrinature, massima resistenza al calore e all'umidità che ne aumentano la durata e le prestazioni.
Adatta per SMUSSARE, SBAVARE E PROFILARE acciai di qualsiasi durezza, acciai inossidabili, alluminio e sue leghe, ghise e metalli non ferrosi. Taglienti rettificati radialmente.
Tipo a 4 taglienti a 60°. Taglio destro. Attacco cilindrico DIN 6535HA.

Ø	mm	4	6	8	10	12
Lungh. totale	mm	50	57	63	72	83
Lungh. tagliente	mm	3,50	5,20	7	8,70	10,40
Attacco Ø	mm	4	6	8	10	12
8794TA	**Cad.**	**45,60**	**52,80**	**66,50**	**78,20**	**119,00**

8794TB



TiAlN HARTMETALL

Orig. Hartner - Art. 84922

Descrizione di riferimento vedi Art. 8794TA
Tipo a 4 taglienti a 60°. Taglio destro. Attacco cilindrico DIN 6535HB.

Ø	mm	6	8	10	12
Lungh. totale	mm	57	63	72	83
Lungh. tagliente	mm	5,20	7	8,70	10,40
Attacco Ø	mm	6	8	10	12
8794TB	**Cad.**	**56,40**	**69,10**	**83,50**	**124,00**

8794TE



TiAlN HARTMETALL

Orig. Hartner - Art. 84923

Descrizione di riferimento vedi Art. 8794TA
Tipo a 4 taglienti a 90°. Taglio destro. Attacco cilindrico DIN 6535HA.

Ø	mm	4	6	8	10	12
Lungh. totale	mm	50	57	63	72	83
Lungh. tagliente	mm	2	3	4	5	6
Attacco Ø	mm	4	6	8	10	12
8794TE	**Cad.**	**43,70**	**50,90**	**63,70**	**75,50**	**113,00**

8794TF



TiAlN HARTMETALL

Orig. Hartner - Art. 84924

Descrizione di riferimento vedi Art. 8794TA
Tipo a 4 taglienti a 90°. Taglio destro. Attacco cilindrico DIN 6535HB.

Ø	mm	6	8	10	12
Lungh. totale	mm	57	63	72	83
Lungh. tagliente	mm	3	4	5	6
Attacco Ø	mm	6	8	10	12
8794TF	**Cad.**	**53,60**	**66,50**	**81,10**	**117,00**

Fornibili a richiesta frese per bordi con taglienti a 120°.

FRESE IN METALLO DURO INTEGRALI *(tungsten carbide solid end mills)*

8795



HARTMETALL

Prod. SCU

Serie corta. In metallo duro a micrograna.
Tipo a 2 taglienti elicoidali a 30°. Taglio destro.
Dente frontale al centro. Attacco cilindrico. Per cave, scanalature, asole ecc.

Ø	mm	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Lungh. totale	mm	40	40	40	40	50	50	50
Lungh. tagliente	mm	6	6	8	10	10	10	12
Attacco Ø	mm	3	3	3	3,5	4	4,5	5
8795	**Cad.**	**19,10**	**19,10**	**14,90**	**17,00**	**20,10**	**21,40**	**21,40**

Ø	mm	5,5	6	7	8	9	10	12
Lungh. totale	mm	50	50	60	60	70	70	75
Lungh. tagliente	mm	12	12	16	20	20	22	25
Attacco Ø	mm	5,5	6	7	8	9	10	12
8795	**Cad.**	**25,40**	**26,50**	**36,30**	**40,40**	**56,20**	**62,10**	**89,80**

Ø	mm	13	14	15	16	18	20
Lungh. totale	mm	75	85	85	85	100	100
Lungh. tagliente	mm	25	30	30	30	38	40
Attacco Ø	mm	13	14	15	16	18	20
8795	**Cad.**	**98,80**	**122,00**	**160,00**	**173,00**	**234,00**	**292,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

8795L

Serie lunga. In metallo duro a micrograna.
Tipo a 2 taglienti elicoidali a 30°. Taglio destro.
Dente frontale al centro. Attacco cilindrico. Per cave, scanalature, asole ecc.

Ø	mm	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**
Lungh. totale	mm	60	60	70	100	100	100	100
Lungh. tagliente	mm	30	30	35	40	40	45	45
Attacco Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
8795L	**Cad.**	**20,80**	**25,10**	**34,10**	**48,10**	**69,60**	**98,80**	**131,00**

Ø	mm	**14**	**16**	**18**	**20**
Lungh. totale	mm	100	100	150	150
Lungh. tagliente	mm	45	45	50	55
Attacco Ø	mm	14	16	18	20
8795L	**Cad.**	**167,00**	**211,00**	**373,00**	**440,00**

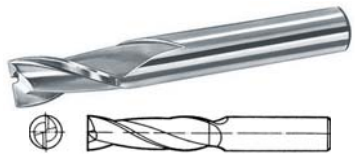

HARTMETALL

8795R

Serie corta. In metallo duro a micrograna.
Tipo a 2 taglienti elicoidali a 30°. Taglio destro. Testa raggiata.
Attacco cilindrico. Per cave, scanalature, asole ecc.

Ø	mm	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
Lungh. totale	mm	40	40	50	50	50	60	70
Lungh. tagliente	mm	6	8	10	12	12	20	22
Attacco Ø	mm	3	3	4	5	6	8	10
8795R	**Cad.**	**22,90**	**17,90**	**23,20**	**25,30**	**31,40**	**47,60**	**73,50**

Ø	mm	**12**	**14**	**16**	**18**	**20**
Lungh. totale	mm	75	85	85	100	100
Lungh. tagliente	mm	25	30	30	38	40
Attacco Ø	mm	12	14	16	18	20
8795R	**Cad.**	**110,00**	**143,00**	**207,00**	**281,00**	**355,00**

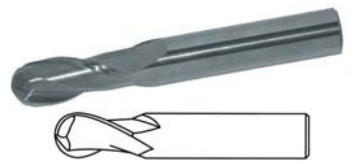

HARTMETALL

8796

Serie corta. In metallo duro a micrograna.
Tipo a 3 taglienti elicoidali a 30°. Taglio destro.
Dente frontale al centro. Attacco cilindrico. Per cave, scanalature, asole e per contornare.

Ø	mm	**2**	**2,5**	**3**	**3,5**	**4**	**4,5**	**5**
Lungh. totale	mm	40	40	40	40	50	50	50
Lungh. tagliente	mm	5	7	12	12	16	16	20
Attacco Ø	mm	3	3	3	3,5	4	4,5	5
8796	**Cad.**	**19,10**	**19,10**	**14,90**	**17,00**	**20,10**	**21,40**	**21,40**

Ø	mm	**5,5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**12**
Lungh. totale	mm	50	50	60	60	70	70	75
Lungh. tagliente	mm	20	20	22	22	22	25	27
Attacco Ø	mm	5,5	6	7	8	9	10	12
8796	**Cad.**	**25,40**	**26,50**	**36,30**	**40,40**	**56,20**	**62,10**	**89,80**

Ø	mm	**13**	**14**	**15**	**16**	**18**	**20**
Lungh. totale	mm	75	85	85	85	100	100
Lungh. tagliente	mm	27	30	30	30	40	40
Attacco Ø	mm	13	14	15	16	18	20
8796	**Cad.**	**98,80**	**122,00**	**160,00**	**173,00**	**234,00**	**292,00**



HARTMETALL

8796L

Serie lunga. In metallo duro a micrograna.
Tipo a 3 taglienti elicoidali a 30°. Taglio destro.
Dente frontale al centro. Attacco cilindrico. Per cave, scanalature, asole e per contornare.

Ø	mm	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**
Lungh. totale	mm	60	60	70	100	100	100	100
Lungh. tagliente	mm	30	30	35	40	40	45	45
Attacco Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
8796L	**Cad.**	**20,80**	**25,10**	**34,10**	**48,10**	**69,60**	**98,80**	**131,00**

Ø	mm	**14**	**16**	**18**	**20**
Lungh. totale	mm	100	100	150	150
Lungh. tagliente	mm	45	45	50	55
Attacco Ø	mm	14	16	18	20
8796L	**Cad.**	**167,00**	**211,00**	**373,00**	**440,00**

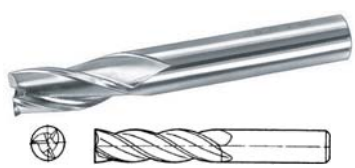

HARTMETALL

8796R

Serie corta. In metallo duro a micrograna.
Tipo a 3 taglienti elicoidali a 30°. Taglio destro. Testa raggiata.
Attacco cilindrico. Per cave, scanalature, asole e per contornare.

Ø	mm	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
Lungh. totale	mm	40	40	50	50	50	60	70
Lungh. tagliente	mm	5	12	16	20	20	22	25
Attacco Ø	mm	3	3	4	5	6	8	10
8796R	**Cad.**	**22,90**	**17,90**	**23,20**	**25,30**	**31,40**	**47,60**	**73,50**

Ø	mm	**12**	**14**	**16**	**18**	**20**
Lungh. totale	mm	75	85	85	100	100
Lungh. tagliente	mm	27	30	30	40	40
Attacco Ø	mm	12	14	16	18	20
8796R	**Cad.**	**110,00**	**143,00**	**207,00**	**281,00**	**355,00**



HARTMETALL

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

8797



HARTMETALL

Serie corta. In metallo duro a micrograna.
Tipo a 4 taglienti elicoidali a 30°. Taglio destro.
Due denti frontali al centro. Attacco cilindrico. Per contornare e per finire.

Ø	mm	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Lungh. totale	mm	40	40	40	40	50	50	50
Lungh. tagliente	mm	5	7	12	12	16	16	20
Attacco Ø	mm	3	3	3	3,5	4	4,5	5
8797	**Cad.**	**19,10**	**19,10**	**14,90**	**17,00**	**20,10**	**21,40**	**21,40**

Ø	mm	5,5	6	7	8	9	10	12
Lungh. totale	mm	50	50	60	60	70	70	75
Lungh. tagliente	mm	20	20	22	22	22	25	27
Attacco Ø	mm	5,5	6	7	8	9	10	12
8797	**Cad.**	**25,40**	**26,50**	**36,30**	**40,40**	**56,20**	**62,10**	**89,80**

Ø	mm	13	14	15	16	18	20
Lungh. totale	mm	75	85	85	85	100	100
Lungh. tagliente	mm	27	30	30	30	40	40
Attacco Ø	mm	13	14	15	16	18	20
8797	**Cad.**	**98,80**	**122,00**	**160,00**	**173,00**	**234,00**	**292,00**

8797L



HARTMETALL

Serie lunga. In metallo duro a micrograna.
Tipo a 4 taglienti elicoidali a 30°. Taglio destro.
Due denti frontali al centro. Attacco cilindrico. Per contornare e per finire.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Lungh. totale	mm	60	60	70	100	100	100	100
Lungh. tagliente	mm	30	30	35	40	40	45	45
Attacco Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
8797L	**Cad.**	**20,80**	**25,10**	**34,10**	**48,10**	**69,60**	**98,80**	**131,00**

Ø	mm	14	16	18	20
Lungh. totale	mm	100	100	150	150
Lungh. tagliente	mm	45	45	50	55
Attacco Ø	mm	14	16	18	20
8797L	**Cad.**	**167,00**	**211,00**	**373,00**	**440,00**

8797R



HARTMETALL

Serie corta. In metallo duro a micrograna.
Tipo a 4 taglienti elicoidali a 30°. Taglio destro. Testa raggiata.
Attacco cilindrico. Per cave, scanalature, asole per contornare e finire.

Ø	mm	2	3	4	5	6	8	10
Lungh. totale	mm	40	40	50	50	50	60	70
Lungh. tagliente	mm	5	12	16	20	20	22	25
Attacco Ø	mm	3	3	4	5	6	8	10
8797R	**Cad.**	**22,90**	**17,90**	**23,20**	**25,30**	**31,40**	**47,60**	**73,50**

Ø	mm	12	14	16	18	20
Lungh. totale	mm	75	85	85	100	100
Lungh. tagliente	mm	27	30	30	40	40
Attacco Ø	mm	12	14	16	18	20
8797R	**Cad.**	**110,00**	**143,00**	**207,00**	**281,00**	**355,00**

8797T

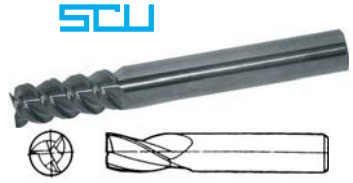

HARTMETALL

In metallo duro a micrograna.
Tipo a 3 taglienti elicoidali a 60°. Taglio destro. Dente frontale al centro.
Attacco cilindrico. Per contornare e finire.

Ø	mm	6	8	10	12	14	16	18	20
Lungh. totale	mm	50	60	70	75	85	85	100	100
Lungh. tagliente	mm	16	20	22	27	27	30	38	38
Attacco Ø	mm	6	8	10	12	14	16	18	20
8797T	**Cad.**	**25,30**	**39,10**	**60,30**	**86,80**	**118,00**	**167,00**	**230,00**	**291,00**

8798



HARTMETALL

Per alte prestazioni. In metallo duro a micrograna ad elevata durezza.
Tipo a SGROSSARE a 3 taglienti elicoidali a 45°. Taglio destro. Dente frontale al centro.
Attacco cilindrico.

Ø	mm	6	8	10	12	16	20
Lungh. totale	mm	50	60	70	75	85	100
Lungh. tagliente	mm	16	20	22	27	30	38
Attacco Ø	mm	6	8	10	12	16	20
8798	**Cad.**	**43,10**	**65,70**	**92,50**	**123,00**	**248,00**	**334,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

8798L

Per alte prestazioni. In metallo duro a micrograna ad elevata durezza.
Tipo a SEMIFINIRE a 3 taglienti elicoidali a 45°. Taglio destro. Dente frontale al centro.
Attacco cilindrico.

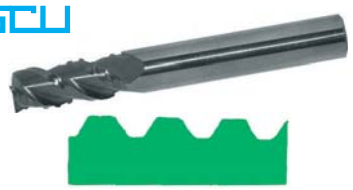

HARTMETALL

Ø	mm	6	8	10	12	16	20
Lungh. totale	mm	50	60	70	75	85	100
Lungh. tagliente	mm	16	20	22	27	30	38
Attacco Ø	mm	6	8	10	12	16	20
8798L	**Cad.**	**43,10**	**65,70**	**92,50**	**123,00**	**248,00**	**334,00**

8798T

Per alte prestazioni. In metallo duro a micrograna ad elevata durezza e con rivestimento superficiale HSC 883 (TiAlN-HYPER) che ne permettono l'uso anche a secco e ad alta velocità.
Tipo a rompitruciolo passo fine a taglienti elicoidali a 30°. Taglio destro. Due denti frontali al centro.
Attacco cilindrico.



TiAlN

HARTMETALL

Ø	mm	6	8	10	12	14	16	18	20
Lungh. totale	mm	50	60	70	75	85	92	100	100
Lungh. tagliente	mm	20	22	25	27	27	30	40	40
Attacco Ø	mm	6	8	10	12	14	16	18	20
8798T	**Cad.**	**51,90**	**74,10**	**104,00**	**140,00**	**198,00**	**225,00**	**337,00**	**409,00**

FRESE IN METALLO DURO INTEGRALI PER ALLUMINIO *(tungsten carbide solid end mills for alluminium)*

8799

Prod. SCU
In metallo duro a micrograna.
Tipo a 1 tagliente elicoidale a 30°. Taglio destro. Per fresare alluminio e sue leghe.
Attacco cilindrico.

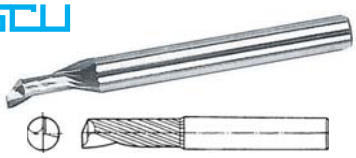

HARTMETALL

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Lungh. totale	mm	40	50	50	50	60	70	75
Lungh. tagliente	mm	10	15	15	20	22	25	35
Attacco Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
8799	**Cad.**	**22,30**	**31,40**	**34,50**	**37,20**	**59,10**	**88,40**	**122,00**

8799A

Orig. Hartner - Art. 84914
In metallo duro a micrograna, ad elevato rendimento.
Serie lunga DIN 6527 L.
Tipo a 2 taglienti elicoidali a 45°. Taglio destro. Dente frontale al centro.
Attacco cilindrico DIN 6535 HB.

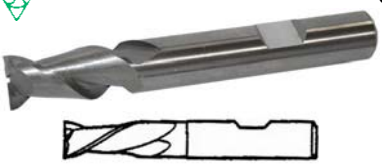

HARTMETALL

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12	16	20
Lungh. totale	mm	57	57	57	57	63	72	83	92	104
Lungh. tagliente	mm	7	8	10	10	16	19	22	26	32
Attacco Ø	mm	6	6	6	6	8	10	12	16	20
8799A	**Cad.**	**38,50**	**38,50**	**38,50**	**38,50**	**43,60**	**74,10**	**109,00**	**180,00**	**277,00**

FRESE IN METALLO DURO INTEGRALE CON RIVESTIMENTO FIRE *(tungsten carbide solid end mills with FIRE coating)*

8799C

Orig. Hartner - Art. 84901
Tipo speciale con elica differenziale, per le massime prestazioni in lavorazioni di sgrossatura e finitura con materiali di durezza fino a HRC 54. Permette una notevole riduzione delle vibrazioni, una migliore evacuazione del truciolo, minore potenza assorbita, riduzione del livello sonoro, elevatissimo grado di finitura della superficie lavorata, senza tracce di chatter autogenerativo. Maggiore durata, velocità e avanzamento superiori.
Con speciale rivestimento FIRE per la massima protezione dell'utensile alle incrinature, massima resistenza al calore e all'umidità che ne aumentano la durata e le prestazioni. Metallo duro a micrograna tipo DK 460 UF ad elevata plasticità per una superiore elasticità nella lavorazione e quindi minore possibilità di rotture.
Finissima superficie di finitura e grande precisione dimensionale.
Serie lunga DIN 6527 L. Tipo N a 4 taglienti elicoidali a 35°/38°. Taglio destro. Dente frontale al centro.
Attacco cilindrico DIN 6535 HA.



FIRE

HARTMETALL

Ø	mm	4	5	6	8	10	12	16	20	25
Lungh. totale	mm	57	57	57	63	72	83	92	104	121
Lungh. tagliente	mm	11	13	13	19	22	26	32	38	45
Attacco Ø	mm	6	6	6	8	10	12	16	20	25
8799C	**Cad.**	**29,40**	**29,40**	**36,30**	**51,30**	**77,10**	**98,30**	**171,00**	**266,00**	**419,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

8799D



FIRE HARTMETALL

Orig. Hartner - Art. 84902

Descrizione di riferimento vedi Art. 8799C

Serie lunga DIN 6527 L. Tipo N a 4 taglienti elicoidali a 35°/38°. Taglio destro. Dente frontale al centro.

Attacco cilindrico DIN 6535 HB.

Ø	mm	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**	**16**	**20**	**25**
Lungh. totale	mm	57	57	57	63	72	83	92	104	121
Lungh. tagliente	mm	11	13	13	19	22	26	32	38	45
Attacco Ø	mm	6	6	6	8	10	12	16	20	25
8799D	**Cad.**	**32,10**	**32,10**	**39,30**	**54,20**	**79,90**	**102,00**	**179,00**	**271,00**	**431,00**

8799EA



FIRE HARTMETALL

Orig. Hartner - Art. 84911

Nuovo programma di frese con speciale rivestimento FIRE per la massima protezione dell'utensile alle incrinature, massima resistenza al calore e all'umidità che ne aumentano la durata e le prestazioni. Metallo duro a micrograna tipo DK 460 UF ad elevata plasticità per una superiore elasticità nella lavorazione e quindi minore possibilità di rotture.

Finissima superficie di finitura e grande precisione dimensionale.

Serie lunga DIN 6527 L. Tipo N a 2 taglienti elicoidali a 30°. Taglio destro. Dente frontale al centro.

Attacco cilindrico DIN 6535 HA. Utilizzo universale per cave, scanalature, asole, ecc. in materiali con resistenza fino a 1400 N/mm².

Ø	mm	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**
Lungh. totale	mm	57	57	57	57	57	63	72	83
Lungh. tagliente	mm	6	7	8	10	10	16	19	22
Attacco Ø	mm	6	6	6	6	6	8	10	12
8799EA	**Cad.**	**42,10**	**42,10**	**40,10**	**40,10**	**37,20**	**52,10**	**76,30**	**111,00**

8799EF

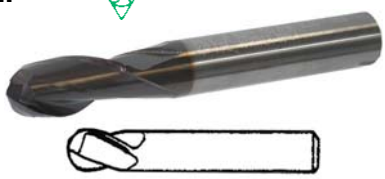

FIRE HARTMETALL

Orig. Hartner - Art. 84917

Descrizione di riferimento vedi Art. 8799EA

Serie lunga DIN 6527 L. Tipo N a 2 taglienti elicoidali a 30°. Testa raggiata. Taglio destro.

Attacco cilindrico DIN 6535 HA. Utilizzo universale per cave, scanalature, asole, ecc. in materiali con resistenza fino a 1400 N/mm².

Ø	mm	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**	**20**
Lungh. totale	mm	57	57	57	57	57	63	72	83	104
Lungh. tagliente	mm	6	7	8	10	10	16	19	22	32
Attacco Ø	mm	6	6	6	6	6	8	10	12	20
8799EF	**Cad.**	**44,30**	**44,30**	**44,30**	**44,30**	**44,30**	**56,30**	**73,10**	**102,00**	**259,00**

8799EH



FIRE HARTMETALL

Orig. Hartner - Art. 84903

Descrizione di riferimento vedi Art. 8799EA

Serie lunga DIN 6527 L. Tipo NH a 3 taglienti elicoidali a 45°. Taglio destro. Dente frontale al centro.

Attacco cilindrico DIN 6535 HA. Utilizzo universale per cave, scanalature, asole, ecc. in materiali con resistenza fino a 1400 N/mm².

Ø	mm	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**		
Lungh. totale	mm	57	57	57	57	63	72	83		
Lungh. tagliente	mm	7	8	10	10	16	19	22		
Attacco Ø	mm	6	6	6	6	8	10	12		
8799EH	**Cad.**	**40,90**	**40,90**	**40,90**	**40,90**	**53,10**	**78,60**	**122,00**		
Ø	mm	**14**	**16**	**20**						
Lungh. totale	mm	83	92	104						
Lungh. tagliente	mm	22	26	32						
Attacco Ø	mm	14	16	20						
8799EH	**Cad.**	**151,00**	**204,00**	**332,00**						

8799EL



FIRE HARTMETALL

Orig. Hartner - Art. 84915

Descrizione di riferimento vedi Art. 8799EA

Serie lunga DIN 6527 L. Tipo N a 4 taglienti elicoidali a 30°. Taglio destro. Dente frontale al centro.

Attacco cilindrico DIN 6535 HB. Utilizzo universale per cave, scanalature, asole, ecc. in materiali con resistenza fino a 1400 N/mm².

Ø	mm	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
Lungh. totale	mm	57	57	57	57	57	63	72
Lungh. tagliente	mm	7	8	11	13	13	19	22
Attacco Ø	mm	6	6	6	6	6	8	10
8799EL	**Cad.**	**51,10**	**51,10**	**49,80**	**49,80**	**55,40**	**65,10**	**103,00**
Ø	mm	**12**	**14**	**16**	**18**	**20**		
Lungh. totale	mm	83	83	92	92	104		
Lungh. tagliente	mm	26	26	32	32	38		
Attacco Ø	mm	12	14	16	18	20		
8799EL	**Cad.**	**140,00**	**180,00**	**237,00**	**301,00**	**374,00**		

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Hartner - Art. 84919

Descrizione di riferimento vedi Art. 8799EA

Serie lunga DIN 6527 L. Tipo N a 4 taglienti elicoidali a 30°. Testa raggiata. Taglio destro. Attacco cilindrico DIN 6535 HB. Utilizzo universale per cave, scanalature, asole, ecc. in materiali con resistenza fino a 1400 N/mm².

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12	20
Lungh. totale	mm	57	57	57	57	63	72	83	104
Lungh. tagliente	mm	8	11	13	13	19	22	26	38
Attacco Ø	mm	6	6	6	6	8	10	12	20
8799EM	**Cad.**	**53,10**	**53,10**	**54,20**	**53,10**	**66,40**	**86,10**	**120,00**	**299,00**



8799EM

FIRE HARTMETALL

Orig. Hartner - Art. 84908

Tipo per elevatissime prestazioni di microfinitura con materiali di durezza fino a 50 HRC. Con speciale rivestimento FIRE. Per l'accentuato angolo di spirale, per la speciale lavorazione dei taglienti e degli angoli dei taglienti permette una perfetta stabilità di taglio, un avanzamento piu' fluido e veloce, una precisione di lavorazione e una qualità di superficie ai massimi livelli.

Serie lunga a norma di fabbrica. Tipo NH a multitaglienti elicoidali a 45°. Taglio destro. Attacco cilindrico DIN 6535 HA.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12	16	20
Lungh. totale	mm	57	57	57	57	63	72	83	92	104
Lungh. tagliente	mm	8	11	13	13	19	22	26	32	38
Attacco Ø	mm	6	6	6	6	8	10	12	16	20
8799EP	**Cad.**	**50,40**	**47,60**	**44,80**	**44,80**	**55,10**	**84,10**	**116,00**	**208,00**	**290,00**



8799EP

FIRE HARTMETALL

Orig. Hartner - Art. 84910

Descrizione di riferimento vedi Art. 8799EP

Serie extra lunga a norma di fabbrica. Tipo NH a multitaglienti elicoidali a 45°. Taglio destro. Attacco cilindrico DIN 6535 HA.

Ø	mm	6	8	10	12	16	20
Lungh. totale	mm	75	100	100	150	150	150
Lungh. tagliente	mm	30	40	40	45	65	65
Attacco Ø	mm	6	8	10	12	16	20
8799ER	**Cad.**	**77,30**	**89,70**	**160,00**	**222,00**	**398,00**	**598,00**



8799ER

FIRE HARTMETALL

Orig. Hartner - Art. 84907

Tipo per elevatissime prestazioni di sgrossatura con materiali di durezza fino a 54 HRC. Con speciale rivestimento FIRE. Tipo con rompitruciolo passo fine, con durezza superficiale elevatissima che permette l'utilizzo anche a secco con aria compressa.

Serie lunga DIN 6527 L. Tipo HR a 4 taglienti elicoidali a 20°. Taglio destro. Dente frontale al centro.

Attacco cilindrico DIN 6535 HB.

Ø	mm	6	8	10	12	16	20
Lungh. totale	mm	57	63	72	83	92	104
Lungh. tagliente	mm	13	19	22	26	32	38
Attacco Ø	mm	6	8	10	12	16	20
8799ES	**Cad.**	**142,00**	**153,00**	**169,00**	**197,00**	**315,00**	**474,00**



8799ES

FIRE HARTMETALL

FRESE PER SVASARE *(countersinks)*

Orig. Dürr - Art. 216-31

Tipo a 3 taglienti, rettificati in acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Per svasare fori nel ferro e nell'acciaio. Assenza di vibrazioni. CONICITÀ TESTA a 30°. Attacco cilindrico.

Ø max svasatore	mm	6,3	12,4	16,5	20,5	25	31
Ø min svasatore	mm	2	3	4	5	6	9
Attacco Ø	mm	5	8	10	10	10	12
Lungh. totale	mm	50	65	76	83	90	98
8799G	**Cad.**	**58,50**	**86,30**	**105,00**	**156,00**	**200,00**	**289,00**



8799G

30° HSS

Tipo a 3 taglienti, rettificati in acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Per svasare fori nel ferro e nell'acciaio. Assenza di vibrazioni. CONICITÀ TESTA a 45°. Attacco cilindrico.

Ø max svasatore	mm	12,4	16,5	20,5	25
Ø min svasatore	mm	3	4	5	6
Attacco Ø	mm	8	10	10	10
Lungh. totale	mm	64	68	74	78
8799GE	**Cad.**	**123,00**	**150,00**	**214,00**	**276,00**



8799GE

45° HSS

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

8800G



60° HSS

Orig. Dürr - Art. 216 -31

Tipo a 3 taglienti, rettificati.
Per svasare fori nel ferro e nell'acciaio. Assenza di vibrazioni.
CONICITÀ TESTA a 60° - DIN 334. Attacco cilindrico.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

Tipo		6,3	8	10	12,5	12,5L	16	16L
Ø max svasatore	mm	6,3	8	10	12,5	12,5	16	16
Ø min svasatore	mm	1,6	2	2,5	3,2	3,2	4	4
Attacco Ø	mm	5	6	6	8	8	10	10
Lungh. totale	mm	45	50	50	56	159	63	162
8800G	**Cad.**	**19,10**	**19,50**	**24,50**	**26,20**	**195,00**	**31,80**	**245,00**

Tipo		20	20L	25	25L	30	30L	31,5L
Ø max svasatore	mm	20	20	25	25	30	30	31,5
Ø min svasatore	mm	5	5	6,3	6,3	10	4	4
Attacco Ø	mm	10	10	10	10	12	12	12
Lungh. totale	mm	67	165	71	169	75	200	200
8800G	**Cad.**	**44,80**	**340,00**	**61,20**	**401,00**	**123,00**	**587,00**	**554,00**

Art. 8800 G 12,5L - 16L - 20L - 25L - 30L - 31,5L sono in HSS-E.

8802G



60° TIN HSS

Orig. Dürr - Art. 216-31

Descrizione di riferimento vedi Art. 8800G
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con rivestimento TIN.

Ø max svasatore	mm	6,3	8	10	12,5	16	20	25
Ø min svasatore	mm	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3
Attacco Ø	mm	5	6	6	8	10	10	10
Lungh. totale	mm	45	50	50	56	63	67	71
8802G	**Cad.**	**34,50**	**37,20**	**45,10**	**51,20**	**57,70**	**81,30**	**110,00**

A richiesta fornibili anche con rivestimento TiALN.

8804G



60° HSS

Orig. Dürr - Art. 216-61

Tipo a 3 taglienti, rettificati in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per svasare fori nel ferro e nell'acciaio. Assenza di vibrazioni.
CONICITÀ TESTA a 60° - DIN 334. Attacco Cono Morse.

Ø max svasatore	mm	25	31,5	40	50	63	80
Ø min svasatore	mm	6,3	10	12,5	16	20	25
Attacco	C.M.	2	2	3	3	4	4
Lungh. totale	mm	112	118	150	160	190	200
8804G	**Cad.**	**91,90**	**113,00**	**177,00**	**226,00**	**459,00**	**797,00**

8806G



75° HSS

Orig. Dürr - Art. 216-31

Tipo a 3 taglienti, rettificati in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per svasare fori nel ferro e nell'acciaio. Assenza di vibrazioni.
CONICITÀ TESTA a 75°. Attacco cilindrico.

Ø max svasatore	mm	8	10	12,5	15	20	25
Ø min svasatore	mm	2	2,5	2,8	3,2	3,5	3,8
Attacco Ø	mm	6	6	8	8	10	10
Lungh. totale	mm	50	54	54	56	63	71
8806G	**Cad.**	**34,90**	**38,40**	**43,60**	**58,30**	**86,50**	**96,10**

8808G



75° HSS

Orig. Dürr - Art. 216-61

Tipo a 3 taglienti, rettificati in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per svasare fori nel ferro e nell'acciaio. Assenza di vibrazioni.
CONICITÀ TESTA a 75°. Attacco Cono Morse.

Ø max svasatore	mm	15	20
Ø min svasatore	mm	3,2	3,5
Attacco	C.M.	1	1
Lungh. totale	mm	87	90
8808G	**Cad.**	**60,70**	**69,30**

Articolo in esaurimento.

FRESE PER SVASARE COMBINATE 60°/90° *(countersinks 60°/90°)*

8809G



60°- 90° HSS

Orig. Dürr - Art. 217-31

Tipo a 3 taglienti, rettificati in acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Per svasare fori nel ferro e nell'acciaio. Assenza di vibrazioni. CONICITA' TESTE COMBINATE a 60°/90°. Attacco cilindrico.

Ø max svasatore	mm	6	8	10	12
Ø min svasatore	mm	2	2	2	2
Attacco Ø	mm	6	8	10	12
Lungh. totale	mm	60	70	75	75
8809G	**Cad.**	**28,90**	**30,30**	**37,80**	**40,30**

A richiesta sono fornibili le stesse frese in metallo duro.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

FRESE PER SVASARE *(countersinks)*

Orig. Dürr - Art. 217-31 **8810G**

Tipo a 3 taglienti, rettificati.
Per svasare fori nel ferro e nell'acciaio. Assenza di vibrazioni.
CONICITÀ TESTA a 90° - DIN 335. Attacco cilindrico.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.



90° HSS

Ø max svasatore.....	mm	**4,3**	**5**	**5,3**	**5,8**	**6**	**6,3**	**7**	**7,3**	**8**	**8,3**	**9,4**	**10**	**10,4**	**11,5**	**12,4**
Ø min svasatore.....	mm	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	1,8	2	2	2,2	2,5	2,5	2,8	2,8
Attacco Ø.....	mm	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	8	8
Lungh. totale.....	mm	40	40	40	45	45	45	50	50	50	50	50	50	50	56	56
8810G	**Cad.**	**17,90**	**17,90**	**19,50**	**20,20**	**18,10**	**18,10**	**19,50**	**20,40**	**19,50**	**19,90**	**25,10**	**23,70**	**24,30**	**25,80**	**25,80**

Ø max svasatore.....	mm	**13,4**	**14,4**	**15**	**16,5**	**19**	**20,5**	**23**	**25**	**26**	**28**	**30**	**31**	**40**
Ø min svasatore.....	mm	2,9	2	3,2	3,2	3,5	3,5	3,8	3,8	3,8	4	4,2	4,2	10
Attacco Ø.....	mm	8	8	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12
Lungh. totale.....	mm	56	60	60	60	63	63	67	67	67	71	71	71	75
8810G	**Cad.**	**29,10**	**33,20**	**29,90**	**31,60**	**44,20**	**44,20**	**57,90**	**60,80**	**94,10**	**93,30**	**95,20**	**91,30**	**158,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 8810G
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con rivestimento TIN.

8812G



90° TIN HSS

Ø max svasatore.....	mm	**4,3**	**5**	**5,3**	**5,8**	**6**	**6,3**	**7**	**7,3**	**8**	**8,3**	**9,4**	**10**	**10,4**	**11,5**	**12,4**
Ø min svasatore.....	mm	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	1,8	2	2	2,2	2,5	2,5	2,8	2,8
Attacco Ø.....	mm	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	8	8
Lungh. totale.....	mm	40	40	40	45	45	45	50	50	50	50	50	50	50	56	56
8812G	**Cad.**	**32,60**	**32,60**	**34,20**	**34,90**	**32,80**	**32,80**	**37,20**	**38,10**	**37,20**	**37,40**	**45,70**	**44,20**	**44,80**	**47,70**	**47,70**

Ø max svasatore.....	mm	**13,4**	**14,4**	**15**	**16,5**	**19**	**20,5**	**23**	**25**	**26**	**28**	**30**	**31**	**40**	
Ø min svasatore.....	mm	2,9	2	3,2	3,2	3,5	3,5	3,8	3,8	3,8	4	4,2	4,2	10	
Attacco Ø.....	mm	8	8	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	
Lungh. totale.....	mm	56	60	60	60	63	63	67	67	67	71	71	71	75	
8812G	**Cad.**	**54,20**	**58,90**	**55,80**	**57,50**	**80,50**	**80,50**	**104,00**	**109,00**	**142,00**	**151,00**	**152,00**	**149,00**	**293,00**	

A richiesta fornibili anche con rivestimento TiALN.

Descrizione di riferimento vedi Art. 8810G
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con rivestimento TiCN (carbo-nitruro di Titanio). Per acciai bonificati, alluminio e sue leghe.

8813G



90° TiCN HSS

Ø max svasatore.....	mm	**6,3**	**8,3**	**10,4**	**12,4**	**15**	**16,5**	**20,5**
Ø min svasatore.....	mm	1,5	2	2,5	2,8	3,2	3,2	3,5
Attacco Ø.....	mm	5	6	6	8	10	10	10
Lungh. totale.....	mm	45	50	50	56	60	60	63
8813G	**Cad.**	**35,30**	**40,90**	**49,10**	**51,90**	**60,60**	**62,20**	**87,30**

Ø max svasatore.....	mm	**25**	**31**
Ø min svasatore.....	mm	3,8	4,2
Attacco Ø.....	mm	10	12
Lungh. totale.....	mm	67	71
8813G	**Cad.**	**118,00**	**158,00**

Prod. SCU **8813L** *new*

Tipo a 4 taglienti ELICOIDALI A PASSO VARIABILE.
Per svasature circolari senza vibrazioni. Sensibile riduzione delle forze di avanzamento
CONICITÀ TESTA a 90° - DIN 335. Attacco cilindrico, con 3 pianetti.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Grazie allo speciale rivestimento brevettato "RUnaTEC" si ottengono fori con elevata finitura a parametri di lavoro molto elevati. Per acciai ad elevata resistenza, acciai INOX, alluminio, metalli non ferrosi e plastiche.



90° RUna TEC HSS

Ø max svasatore.....	mm	**10,4**	**12,4**	**15**	**16,5**	**19**	**20,5**	**23**
Ø min svasatore.....	mm	2,5	2,8	3,2	3,2	3,5	3,5	3,8
Attacco Ø.....	mm	6	8	10	10	10	10	10
Lungh. totale.....	mm	50	56	60	60	63	63	67
8813L	**Cad.**	**52,20**	**62,30**	**65,10**	**72,60**	**80,80**	**89,70**	**98,40**

Ø max svasatore.....	mm	**25**	**31**	**40**
Ø min svasatore.....	mm	3,8	4,2	5,2
Attacco Ø.....	mm	10	12	12
Lungh. totale.....	mm	67	71	80
8813L	**Cad.**	**109,00**	**134,00**	**179,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

8814G

INOX



90° HSS-E

Orig. Dürr - Art. 217-31

Tipo a 3 taglienti, rettificati.
Per svasare fori nel ferro e nell'acciaio. Assenza di vibrazioni.
CONICITÀ TESTA a 90° - DIN 335. Attacco cilindrico.
In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E. Per acciai ad elevata resistenza e acciai INOX.

Ø max svasatore	mm	**5,3**	**6,3**	**8**	**8,3**	**9,4**	**10**	**10,4**
Ø min svasatore	mm	1,5	1,5	2	2	2,2	2,5	2,5
Attacco Ø.....	mm	4	5	6	6	6	6	6
Lungh. totale.....	mm	40	45	50	50	50	50	50
8814G	**Cad.**	**21,10**	**20,30**	**22,60**	**23,10**	**27,90**	**27,10**	**27,90**

Ø max svasatore	mm	**12,4**	**15**	**16,5**	**20,5**	**25**	**31**	**40**
Ø min svasatore	mm	2,8	3,2	3,2	3,5	3,8	4,2	10
Attacco Ø.....	mm	8	10	10	10	10	12	12
Lungh. totale.....	mm	56	60	60	63	67	71	75
8814G	**Cad.**	**29,50**	**33,90**	**36,40**	**50,30**	**69,40**	**104,00**	**189,00**

8814GE

INOX



90° HSS-E

Tipo a 3 taglienti A PASSO VARIABILE.
Per svasature circolari senza vibrazioni. Sensibile riduzione delle forze di avanzamento.
CONICITÀ TESTA a 90° - DIN 335. Attacco cilindrico, senza pianetti.
In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E. Per acciai ad elevata resistenza, acciai INOX e ghise.

Ø max svasatore	mm	**6,3**	**8**	**8,3**	**10**	**10,4**	**11,5**	**12,4**
Ø min svasatore	mm	1,5	2	2	2,5	2,5	2,8	2,8
Attacco Ø.....	mm	5	6	6	6	6	8	8
Lungh. totale.....	mm	45	50	50	50	50	56	56
8814GE	**Cad.**	**24,20**	**27,10**	**27,40**	**32,10**	**33,10**	**35,10**	**35,10**

Ø max svasatore	mm	**15**	**16,5**	**19**	**20,5**	**25**	**31**
Ø min svasatore	mm	3,2	3,2	3,5	3,5	3,8	4,2
Attacco Ø.....	mm	10	10	10	10	10	12
Lungh. totale.....	mm	60	60	63	63	67	71
8814GE	**Cad.**	**40,40**	**43,20**	**59,60**	**59,60**	**82,20**	**124,00**

8815G



90° HSS-E

Orig. Dürr - Art. 217-21

Con taglienti rettificati e rinforzati.
Per svasare fori. Assenza di vibrazioni.
CONICITÀ TESTA a 90° - DIN 335. Attacco cilindrico.
In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E. Per acciai ad elevatissima resistenza come TITANIO e sue leghe, INCONEL e simili.

Ø max svasatore	mm	**10,4**	**12,4**	**16,5**	**20,5**	**25**	**31**
Ø min svasatore	mm	4	4	4,5	5	5,5	6
Attacco Ø.....	mm	6	8	10	10	10	12
Lungh. totale.....	mm	50	56	60	63	67	71
Taglienti	Nr	4	5	5	5	5	5
8815G	**Cad.**	**94,40**	**103,00**	**126,00**	**175,00**	**247,00**	**321,00**

8815GE



90° RUna TEC HSS-E

Prod. SCU

Tipo a 3 taglienti rettificati con speciali parametri e angoli di taglio tali da rendere le frese piu' resistenti all'usura, avanzamento senza vibrazioni e con minore sforzo. Ideali per svasare fori in tutti gli acciai fino a resistenza di 1100 N/mm2, acciai inossidabili, alluminio, ottone, plastiche, bronzo, ghise e leghe di titanio. Grazie allo speciale rivestimento brevettato "RUnaTEC" si ottengono fori con elevata finitura a parametri di lavoro molto elevati. CONICITA' TESTA a 90° - DIN 335. Attacco cilindrico con 3 pianetti.
In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E con rivestimento RUnaTEC.

Ø max svasatore	mm	**6,3**	**8,3**	**10,4**	**12,4**	**15**	**16,5**	**19**
Ø min svasatore	mm	1,5	2	2,5	2,8	3,2	3,2	3,5
Attacco Ø.....	mm	5	6	6	8	10	10	10
Lungh. totale.....	mm	45	50	50	56	60	60	63
8815GE	**Cad.**	**60,70**	**67,10**	**68,80**	**82,10**	**85,80**	**95,80**	**107,00**

Ø max svasatore	mm	**20,5**	**23**	**25**	**31**
Ø min svasatore	mm	3,5	3,8	3,8	4,2
Attacco Ø.....	mm	10	10	10	12
Lungh. totale.....	mm	63	67	67	71
8815GE	**Cad.**	**119,00**	**131,00**	**143,00**	**176,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Hartner - Art. 88201

HARTNER

INOX **8815H**

Tipo a 3 taglienti ELICOIDALI A PASSO VARIABILE.
Per svasature circolari senza vibrazioni. Sensibile riduzione delle forze di avanzamento.
CONICITÀ TESTA a 90° - DIN 335. Attacco cilindrico, senza pianetti.
In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E. Con rivestimento TiALN. Per acciai ad elevata resistenza, acciai INOX e ghise.



90° TiAlN HSS-E

Ø max svasatore.....	mm	**6,3**	**8**	**8,3**	**10**	**10,4**	**11,5**	**12,4**
Ø min svasatore.....	mm	1,5	2	2	2,5	2,5	2,8	2,8
Attacco Ø.....	mm	5	6	6	6	6	8	8
Lungh. totale.....	mm	45	50	50	50	50	56	56
8815H	**Cad.**	**41,10**	**48,80**	**46,30**	**49,40**	**50,70**	**57,60**	**51,70**
Ø max svasatore.....	mm	**15**	**16,5**	**19**	**20,5**	**23**	**25**	**31**
Ø min svasatore.....	mm	3,2	3,2	3,5	3,5	3,8	3,8	4,2
Attacco Ø.....	mm	10	10	10	10	10	10	12
Lungh. totale.....	mm	60	60	63	63	67	67	71
8815H	**Cad.**	**62,60**	**62,60**	**91,20**	**88,50**	**134,00**	**118,00**	**191,00**

Orig. Dürr - Art. 217-33

Dürr

8816G

Tipo a 3 taglienti, rettificati e rinforzati.
Per svasare fori. Assenza di vibrazioni.
CONICITÀ TESTA a 90° - DIN 335. Attacco cilindrico.
In METALLO DURO. Per acciai e materiali di difficile truciolabilità, ghise, leghe di alluminio-silicio e acciai INOX.



90° HARTMETALL

Ø max svasatore.....	mm	**6**	**6,3**	**8**	**8,3**	**10**	**10,4**	**11,5**
Ø min svasatore.....	mm	2	2	2	2	2,5	2,5	2,8
Attacco Ø.....	mm	5	5	6	6	8	8	8
Lungh. totale.....	mm	40	40	45	45	46	46	56
8816G	**Cad.**	**227,00**	**241,00**	**230,00**	**243,00**	**214,00**	**214,00**	**227,00**
Ø max svasatore.....	mm	**12,4**	**15**	**16,5**	**20,5**	**25**	**31**	
Ø min svasatore.....	mm	2,8	3,2	3,2	3,5	3,8	4,2	
Attacco Ø.....	mm	8	10	10	10	10	12	
Lungh. totale.....	mm	56	60	60	63	67	71	
8816G	**Cad.**	**217,00**	**275,00**	**275,00**	**329,00**	**379,00**	**572,00**	

Orig. Dürr - Art. 217-23

Dürr

8816GE

Con taglienti, rettificati e rinforzati.
Per svasare fori. Assenza di vibrazioni.
CONICITÀ TESTA a 90° - DIN 335. Attacco cilindrico.
In METALLO DURO. Per acciai e materiali di estrema resistenza come TITANIO e sue leghe, manganese, acciai temprati fino a 60 HRC, HARDOX 500, INCONEL e simili.



90° HARTMETALL

Ø max svasatore.....	mm	**10,4**	**12,4**	**16,5**	**20,5**	**25**	**31**
Ø min svasatore.....	mm	4	4	4,5	5	5,5	6
Attacco Ø.....	mm	8	8	10	10	10	12
Lungh. totale.....	mm	46	56	60	63	67	71
Taglienti.....	Nr	4	5	5	5	5	5
8816GE	**Cad.**	**430,00**	**446,00**	**540,00**	**625,00**	**740,00**	**977,00**

Orig. Dürr - Art. 217-23 DIAplus

Dürr

8816GP

Con taglienti, rettificati e rinforzati.
Per svasare fori. Assenza di vibrazioni.
CONICITÀ TESTA a 90°. Attacco cilindrico.
In METALLO DURO con nuova tecnologia di rivestimento al DIAMANTE (CCDia®AeroSpeed®) brevettata.
Per tutti i MATERIALI FIBRORINFORZATI A MATRICE POLIMERICA, CARBONIO, KEVLAR, FIBRE DI VETRO, VETRORESINE, ecc. Grazie alla particolare geometria dei taglienti viene evitata la DELAMINAZIONE dei suddetti materiali.



90° HARTMETALL

Ø max svasatore.....	mm	**10,4**	**12,4**	**16,5**	**20,5**	**25**
Ø min svasatore.....	mm	3	4	4,5	5	5,5
Attacco Ø.....	mm	6	8	10	10	10
Lungh. totale.....	mm	46	56	60	63	67
Taglienti.....	Nr	4	5	5	5	5
8816GP	**Cad.**	**742,00**	**825,00**	**1.030,00**	**1.230,00**	**1.330,00**

A richiesta vengono fornite le stesse frese a svasare con CONICITA' TESTA a 100°.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

8817G



90° HSS

Orig. Dürr - Art. 217-31

Tipo a 3 taglienti, rettificati in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per svasare fori nel ferro e nell'acciaio. Assenza di vibrazioni.
CONICITÀ TESTA a 90°. Attacco cilindrico lungo e lunghissimo.

Tipo		5.8	6.3	6.3L	8.3	8.3L	9.4	10.4	10.4L
Ø max svasatore	mm	5,8	6,3	6,3	8,3	8,3	9,4	10,4	10,4
Ø min svasatore	mm	1,5	1,5	1,5	2	2	2,2	2,5	2,5
Attacco Ø	mm	5	5	5	6	6	6	6	6
Lungh. totale	mm	104	104	154	105	155	106	107	157
8817G	**Cad.**	**64,30**	**57,50**	**70,30**	**60,10**	**73,10**	**75,50**	**65,30**	**80,70**

Tipo		11.5	12.4	12.4L	12.4XL	15	15L	16.5	16.5L
Ø max svasatore	mm	11,5	12,4	12,4	12,4	15	15	16,5	16,5
Ø min svasatore	mm	2,8	2,8	2,8	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2
Attacco Ø	mm	6	8	8	8	10	10	10	10
Lungh. totale	mm	108	108	158	258	109	159	111	161
8817G	**Cad.**	**75,50**	**67,80**	**88,80**	**193,00**	**92,30**	**121,00**	**83,40**	**110,00**

Tipo		16.5XL	20.5	20.5L	20.5XL	25	25L	31	31L
Ø max svasatore	mm	16,5	20,5	20,5	20,5	25	25	31	31
Ø min svasatore	mm	3,2	3,5	3,5	3,5	3,8	3,8	4,2	4,2
Attacco Ø	mm	10	10	10	10	10	10	12	12
Lungh. totale	mm	261	114	164	264	118	168	140	190
8817G	**Cad.**	**245,00**	**118,00**	**152,00**	**338,00**	**162,00**	**209,00**	**277,00**	**360,00**

8818G



90° HSS

Orig. Dürr - Art. 217-91

Tipo a 3 taglienti conicità 90°. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per svasare fori in acciaio e ferro. Con impugnatura in materiale bicomponente.

Ø max svasatore	mm	11,5	12,4	15	16,5	19	20,5	23	25
Lungh. totale	mm	125	125	130	130	135	135	140	140
8818G	**Cad.**	**44,80**	**44,80**	**49,10**	**50,60**	**63,30**	**63,30**	**77,10**	**79,90**

8819G



90° 1/4" HSS

Orig. Völkel - Art. 673

Tipo a 3 taglienti, rettificati. Per svasare fori nel ferro e nell'acciaio. CONICITA' TESTA a 90°. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Attacco esagonale 1/4 - C 6,3. Indicate per uso con impugnature per bits o con avvitatori elettrici e a batteria.

Ø max svasatore	mm	6,3	8,3	10,4	12,4	16,5	20,5
Lungh. totale	mm	31	31	34	35	40	41
8819G	**Cad.**	**13,80**	**13,80**	**15,40**	**17,10**	**21,70**	**26,30**

8819GE



90° 1/4" HSS

Prod. SCU

Tipo a 3 taglienti, rettificati. Per svasare fori nel ferro, acciaio, leghe leggere e leghe non ferrose. CONICITA' TESTA a 90°. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Attacco esagonale 1/4. Indicate per uso con avvitatori elettrici e a batteria.

Ø max svasatore	mm	6,3	8,3	10,4	12,4	16,5	20,5
Lungh. totale	mm	38	38	41	42	47	48
8819GE	**Cad.**	**15,30**	**15,30**	**16,60**	**19,10**	**25,90**	**24,30**

8819GF

TIN



90° 1/4" HSS

Tipo a 3 taglienti, rettificati. Per svasare fori nel ferro, acciaio, leghe leggere e leghe non ferrose. CONICITA' TESTA a 90°. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con rivestimento TIN. Attacco esagonale 1/4. Indicate per uso con avvitatori elettrici e a batteria.

Ø max svasatore	mm	6,3	8,3	10,4	12,4	16,5	20,5
Lungh. totale	mm	38	38	41	42	47	48
8819GF	**Cad.**	**24,80**	**24,80**	**28,20**	**36,40**	**40,60**	**54,20**

8820G



90° HSS

Orig. Dürr - Art. 217-61

Tipo a 3 taglienti, rettificati.
Per svasare fori nel ferro e nell'acciaio. Assenza di vibrazioni.
CONICITÀ TESTA a 90° - DIN 335. Attacco Cono Morse.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

Ø max svasatore	mm	16,5	20,5	25	30	31	34	37	40
Ø min svasatore	mm	3,2	3,5	3,8	4,2	4,2	4,5	4,8	10
Attacco	C.M.	1	2	2	2	2	2	2	3
Lungh. totale	mm	85	100	106	112	112	118	118	140
8820G	**Cad.**	**80,30**	**94,10**	**94,20**	**106,00**	**102,00**	**117,00**	**121,00**	**154,00**

Ø max svasatore	mm	50	63	80	100
Ø min svasatore	mm	14	16	22	28
Attacco	C.M.	3	4	4	4
Lungh. totale	mm	150	180	190	200
8820G	**Cad.**	**189,00**	**314,00**	**527,00**	**1.220,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

8822G

Tipo a 3 taglienti, rettificati e rinforzati.
Per svasare fori. Assenza di vibrazioni.
CONICITÀ TESTA a 90° - DIN 335. Attacco Cono Morse.
In acciaio SUPER RAPIDO HSS con rivestimento TIN.



90° TIN HSS

Ø max svasatore.....	mm	**30**	**31**	**34**	**37**	**40**	**50**
Ø min svasatore.....	mm	4,2	4,2	4,5	4,8	10	14
Attacco.....	C.M.	2	2	2	2	3	3
Lungh. totale.....	mm	112	112	118	118	140	150
8822G	**Cad.**	**187,00**	**175,00**	**300,00**	**310,00**	**363,00**	**388,00**

8823G

Orig. Dürr - Art. 217-51
Tipo a 5 taglienti, rettificati e rinforzati.
Per svasare fori. Assenza di vibrazioni.
CONICITÀ TESTA a 90° - DIN 335. Attacco Cono Morse.
In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E. Per acciai ad elevatissima resistenza come TITANIO e sue leghe, INCONEL e simili.



90° HSS-E

Ø max svasatore.....	mm	**31**	**40**	**50**	**63**
Ø min svasatore.....	mm	6	10	14	16
Attacco.....	C.M.	2	3	3	4
Lungh. totale.....	mm	111	140	150	180
8823G	**Cad.**	**546,00**	**676,00**	**875,00**	**1.150,00**

8824G

Orig. Dürr - Art. 217-53
Tipo a 3 taglienti, rettificati e rinforzati.
Per svasare fori. Assenza di vibrazioni.
CONICITÀ TESTA a 90° - DIN 335. Attacco Cono Morse.
Con taglienti in METALLO DURO, riportati. Per acciai e materiali di difficile truciolabilità, ghise, leghe di alluminio-silicio e acciai INOX.



90° HARTMETALL

Ø max svasatore.....	mm	**25**	**31**	**37**	**40**	**50**	**80**
Ø min svasatore.....	mm	9	10	12	14	18	28
Attacco.....	C.M.	2	2	2	3	3	4
Lungh. totale.....	mm	103	108	115	137	147	187
8824G	**Cad.**	**425,00**	**457,00**	**425,00**	**590,00**	**753,00**	**886,00**

Misure mm 37 e 80 in esaurimento.

8824GE

Orig. Dürr - Art. 217-63
Tipo a 5 taglienti, rettificati e rinforzati.
Per svasare fori. Assenza di vibrazioni.
CONICITÀ TESTA a 90° - DIN 335. Attacco Cono Morse.
Con taglienti in METALLO DURO, riportati (solo misura mm 31con testa in metallo duro integrale). Per acciai e materiali di estrema resistenza come TITANIO e sue leghe, manganese, acciai temprati fino a 60 HRC, HARDOX 500, INCONEL e simili.



90° HARTMETALL

Ø max svasatore.....	mm	**31**	**40**	**50**	**63**
Ø min svasatore.....	mm	6	14	18	22
Attacco.....	C.M.	2	3	3	4
Lungh. totale.....	mm	108	137	147	179
8824GE	**Cad.**	**1.050,00**	**1.100,00**	**1.410,00**	**1.760,00**

8825G

Orig. Dürr - Art. 217-31
Tipo a 3 taglienti, rettificati in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per svasare fori nel ferro e nell'acciaio. Assenza di vibrazioni.
CONICITÀ TESTA a 100°. Attacco cilindrico.



100° HSS

Ø max svasatore.....	mm	**6,3**	**8**	**10,4**	**12,4**	**16,5**	**20,5**	**25**
Ø min svasatore.....	mm	1,5	2	2,5	2,8	3,2	3,5	3,8
Attacco Ø.....	mm	5	6	6	8	10	10	10
Lungh. totale.....	mm	44	49	49	55	59	62	65
8825G	**Cad.**	**29,50**	**32,80**	**36,70**	**41,50**	**55,80**	**82,60**	**91,90**

8826G

Orig. Dürr - Art. 217 - 31
Tipo a 3 taglienti, rettificati in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per svasare fori nel ferro e nell'acciaio. Assenza di vibrazioni.
CONICITÀ TESTA a 120°. Attacco cilindrico.



120° HSS

Ø max svasatore.....	mm	**6,3**	**8**	**12,5**	**14,4**	**16**	**20**	**25**
Ø min svasatore.....	mm	1,5	2	2,8	2	3,2	3,5	3,8
Attacco Ø.....	mm	5	6	8	8	10	10	10
Lungh. totale.....	mm	44	49	54	57	57	59	63
8826G	**Cad.**	**28,70**	**32,20**	**40,70**	**53,90**	**54,60**	**80,70**	**89,60**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

8828G



120° HSS

Orig. Dürr - Art. 217-62

Tipo a 3 taglienti, rettificati in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per svasare fori nel ferro e nell'acciaio. Assenza di vibrazioni.
CONICITÀ TESTA a 120°. Attacco Cono Morse.

Ø max svasatore	mm	**25**	**31,5**	**40**	**50**	**63**
Ø min svasatore	mm	3,8	4,2	10	14	16
Attacco	C.M.	2	2	3	3	4
Lungh. totale.....	mm	102	107	134	143	170
8828G	**Cad.**	**108,00**	**128,00**	**200,00**	**262,00**	**544,00**

FRESE PER SVASARE IN ASSORTIMENTO *(countersink-sets)*

8832G



90° HSS

Orig. Dürr - Art. 299-31

Assortimenti di 9 pezzi.
Frese a 3 taglienti. Art. 8810 G. Conicità 90°.
Ø mm: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11,5 - 15 - 19 - 23.
L'assortimento completo con espositore.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

8832G **Cad.** **257,00**

8833G

TIN



90° HSS

Assortimenti di 9 pezzi.
Frese a 3 taglienti. Art. 8812 G. Conicità 90°.
Ø mm: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11,5 - 15 - 19 - 23.
L'assortimento completo con espositore.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con rivestimento TIN.

8833G **Cad.** **472,00**

8834G



90° HSS

Assortimenti di 10 pezzi.
Frese a 3 taglienti. Art. 8810 G. Conicità 90°.
Ø mm: 6,3 - 7,3 - 8,3 - 9,4 - 10,4 - 12,4 - 13,4 - 16,5 - 20,5 - 25.
L'assortimento completo con espositore.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

8834G **Cad.** **299,00**

8835G

TIN



90° HSS

Assortimenti di 10 pezzi.
Frese a 3 taglienti. Art. 8812 G. Conicità 90°.
Ø mm: 6,3 - 7,3 - 8,3 - 9,4 - 10,4 - 12,4 - 13,4 - 16,5 - 20,5 - 25.
L'assortimento completo con espositore
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con rivestimento TIN.

8835G **Cad.** **547,00**

8836G



90° HSS

Assortimenti di 6 pezzi.
Frese a 3 taglienti. Art. 8810 G. Conicità 90°.
Ø mm: 6 - 8 - 10 - 11,5 - 15 - 19.
L'assortimento in cassetta metallica.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

8836G **Cad.** **161,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Assortimenti di 6 pezzi.
Frese a 3 taglienti. Art. 8812 G. Conicità 90°.
Ø mm: 6 - 8 - 10 - 11,5 - 15 - 19.
L'assortimento in cassetta metallica.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con rivestimento TIN.

8837G **Cad.** **298,00**

Dürr **8837G**



TIN

90° HSS

Assortimenti di 6 pezzi.
Frese a 3 taglienti. Art. 8810 G. Conicità 90°.
Ø mm: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5.
L'assortimento in cassetta metallica.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

8838G **Cad.** **164,00**

Dürr **8838G**



90° HSS

Assortimenti di 6 pezzi.
Frese a 3 taglienti. Art. 8812 G. Conicità 90°.
Ø mm: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5.
L'assortimento in cassetta metallica.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con rivestimento TIN.

8839G **Cad.** **301,00**

Dürr **8839G**



TIN

90° HSS

Assortimenti di 7 pezzi.
Frese a 3 taglienti. Art. 8810 G. Conicità 90°.
Ø mm: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 - 25.
L'assortimento in cassetta metallica.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

8840G **Cad.** **225,00**

Dürr **8840G**



90° HSS

Assortimenti di 7 pezzi.
Frese a 3 taglienti. Art. 8812 G. Conicità 90°.
Ø mm: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 - 25.
L'assortimento in cassetta metallica.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con rivestimento TIN.

8841G **Cad.** **409,00**

Dürr **8841G**



TIN

90° HSS

Assortimenti di 17 pezzi.
Frese a 3 taglienti. Art. 8810 G. Conicità 90°.
Ø mm: 4,3 - 5 - 6 - 6,3 - 7 - 8 - 8,3 - 10 - 10,4 - 11,5 - 12,4 - 15 - 16,5 -19 - 20,5 - 23 - 25.
L'assortimento in cassetta metallica.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

8843G **Cad.** **498,00**

Dürr **8843G**



90° HSS

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

8843L

new



RUna TEC

INOX

90°

HSS

Prod. SCU
Assortimenti di 6 pezzi.
Frese a 4 taglienti. Art. 8813 L. Conicità 90°.
Ø mm: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5.
L'assortimento in cassetta metallica.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con rivestimento RUnaTEC.

8843L **Cad.** **367,00**

I Ø mm 6,3 e 8,3 sono a 3 taglienti ved. Art. 8815 GE.

8844G



90°

HSS

Orig. Völkel - Art. 67300
Assortimenti di 6 pezzi.
Frese a 3 taglienti. Art. 8819 G. Conicità 90°.
Ø mm: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5.
L'assortimento in astuccio di plastica.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

8844G **Cad.** **96,10**

8845G



90°

HSS

Prod. SCU
Assortimenti di 8 pezzi.
Frese a 3 taglienti. Art. 8819 GE. Conicità 90°.
Ø mm: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5.
1 stick grasso.
L'assortimento in robusta cassetta in ABS infrangibile, completo di impugnatura.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

8845G **Cad.** **232,00**

A richiesta fornibile stesso assortimento con frese in acciaio SUPER-RAPIDO HSS con rivestimento TIN Art. 8819 GF.

8846G



INOX

90°

HSS-E

Orig. Dürr - Art. 299-31
Assortimenti di 6 pezzi.
Frese a 3 taglienti. Art. 8814 G. Conicità 90°.
Ø mm: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4- 16,5 - 20,5.
L'assortimento in cassetta metallica.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E.

8846G **Cad.** **216,00**

8846GE



INOX

90°

HSS-E

Orig. Dürr - Art. 299-31-557Xd
Assortimenti di 6 pezzi.
Frese a 3 taglienti A PASSO VARIABILE Art. 8814 GE. Conicità 90°.
Ø mm: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4- 16,5 - 20,5.
L'assortimento in cassetta metallica.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSSE.

8846GE **Cad.** **223,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Hartner - Art. 88022 1,000

Assortimenti di 6 pezzi.
Frese a 3 taglienti ELICOIDALI A PASSO VARIABILE Art. 8815 H. Conicità 90°.
Ø mm: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4- 16,5 - 20,5.
L'assortimento in robusta cassetta in ABS infrangibile.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSSE. Trattamento TiAIN.

8846L	**Cad.**	**328,00**

8846L

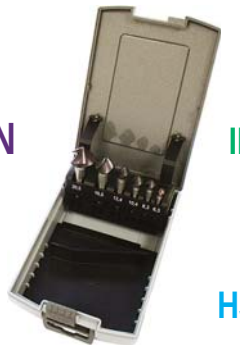

TiAIN INOX 90° HSS-E

FRESE PER SVASARE *(countersinks)*

Orig. Dürr - Art. 216-11

Tipo a 1 tagliente, rettificato.
In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E.
Per svasare fori nel ferro e nell'acciaio.
CONICITÀ TESTA a 60°. Attacco Cilindrico.

Ø max svasatore.....	mm	**5**	**10**	**15**	**20**	**30**	**40**	**50**
Attacco Ø.....	mm	5	10	10	10	12	15	15
Per fori Ø	mm	1-5	1-10	2-15	2-20	3-30	3-40	3-50
Lungh. totale.....	mm	50	60	65	73	82	92	100
8848G	**Cad.**	**45,70**	**27,10**	**35,30**	**47,70**	**93,30**	**173,00**	**322,00**

8848G



60° HSS-E

Orig. Dürr - Art. 217-11

Tipo a 1 tagliente, rettificato.
In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E.
Per svasare fori nel ferro e nell'acciaio.
CONICITÀ TESTA a 90°. Attacco Cilindrico.

Ø max svasatore.....	mm	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**040**	**40**	**050**	**50**
Attacco Ø.....	mm	5	10	10	10	10	12	12	15	12	15
Per fori Ø	mm	1-5	1-10	2-15	2-20	2-25	3-30	3-40	3-40	3-50	3-50
Lungh. totale.....	mm	50	60	65	73	80	82	92	92	100	100
8852G	**Cad.**	**22,60**	**23,30**	**32,10**	**45,70**	**69,30**	**117,00**	**136,00**	**156,00**	**220,00**	**233,00**

8852G



90° HSS-E

Orig. Dürr - Art. 217-41

Tipo a 1 tagliente, rettificato.
In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E.
Per svasare fori nel ferro e nell'acciaio.
CONICITÀ TESTA a 90°. Attacco Cono Morse.

Ø max svasatore.....	mm	**30**	**40**	**50**
Attacco.....	C.M.	2	3	3
Per fori Ø	mm	3-30	3-40	3-50
Lungh. totale.....	mm	114	150	152
8854G	**Cad.**	**160,00**	**276,00**	**378,00**

8854G



90° HSS-E

FRESE A PLACCHETTE INTERCAMBIABILI *(countersinks with interchangeable bits)*

Orig. Dürr - Art. 217-00

Tipo a 2 taglienti, con placchette intercambiabili in METALLO DURO con rivestimento TIN, per il massimo rendimento e risparmio di tempo evitando la riaffilatura. Particolarmente indicate per un uso con CNC. Per svasare acciai ad alta resistenza.
CONICITA' TESTE 90° - DIN 74 forma A fine. Attacco cilindrico con piano di trascinamento DIN 1835B.
Fornite senza placchette.

Ø max svasatore.....	mm	**19**	**23**	**26**	**30**	**34**	**37**
Ø min svasatore.....	mm	7	11	11	12	16	19
Ø attacco cilindrico	mm	16	16	16	20	20	20
Lungh. totale.....	mm	100	100	100	100	100	100
Per svasare.....	M.	10	12	14	16	18	20
8856G	**Cad.**	**394,00**	**404,00**	**421,00**	**438,00**	**452,00**	**455,00**

8856G



90° TIN HARTMETALL

Placchette intercambiabili per Art. 8856 G x 19 - 23.

O8856GA	**Cad.**	**73,10**

Placchette intercambiabili per Art. 8856 G x 26.

O8856GB	**Cad.**	**76,40**

Placchette intercambiabili per Art. 8856 G x 30-34-37.

O8856GC	**Cad.**	**88,20**

Viti di ricambio TORX T 8 (M 2,6x5) per Art. 8856 G x 19-23-26.

O8856GF	**Cad.**	**8,48**

Viti di ricambio TORX T 10 (M 3,5x6) per Art. 8856 G x 30-34-37.

O8856GL	**Cad.**	**8,48**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

FRESE PER SVASARE *(countersinks)*

8858G



60° HSS

Orig. Dürr - Art. 216-21

Tipo a più taglienti, rettificati in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per svasare fori nella ghisa.
Taglienti non equidistanti per una migliore finitura.
CONICITÀ TESTA a 60° - DIN 334. Attacco cilindrico.

Ø max svasatore	mm	**6**	**8**	**10**	**12,5**	**16**	**20**	**25**	**31,5**
Ø min svasatore	mm	1	1,5	1,8	2	3,2	5	7	9
Attacco Ø.....	mm	6	8	8	8	10	10	12	16
Taglienti	Nr	3	5	5	5	7	7	9	9
Lungh. totale.....	mm	50	50	50	50	60	63	75	90
8858G	**Cad.**	**50,90**	**39,40**	**49,80**	**45,70**	**64,30**	**74,70**	**115,00**	**144,00**

8860G



60° HSS

Orig. Dürr - Art. 216-51

Tipo a più taglienti, rettificati in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per svasare fori nella ghisa.
Taglienti non equidistanti per una migliore finitura.
CONICITÀ TESTA a 60° - DIN 334. Attacco Cono Morse.

Ø max svasatore	mm	**16**	**25**	**31,5**	**40**	**50**	**63**	**80**
Ø min svasatore	mm	3,2	7	9	12	16	20	25
Attacco	C.M.	1	2	2	3	3	4	4
Taglienti	Nr	7	9	9	11	13	15	17
Lungh. totale.....	mm	100	125	132	160	170	200	215
8860G	**Cad.**	**61,90**	**160,00**	**200,00**	**295,00**	**444,00**	**718,00**	**1.520,00**

Misura mm 16 in esaurimento.

8862G



90° HSS

Orig. Dürr - Art. 217-21

Tipo a più taglienti, rettificati in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per svasare fori nella ghisa.
Taglienti non equidistanti per una migliore finitura.
CONICITÀ TESTA a 90° - DIN 335. Attacco cilindrico.

Ø max svasatore	mm	**6**	**8**	**10**	**12,5**	**16**	**20**	**25**	**31,5**
Ø min svasatore	mm	1	1,5	1,8	2	3,2	5	7	9
Attacco Ø.....	mm	6	8	8	8	10	10	12	16
Taglienti	Nr	3	5	5	5	7	7	9	9
Lungh. totale.....	mm	48	48	48	48	56	60	70	80
8862G	**Cad.**	**51,90**	**39,40**	**49,80**	**35,30**	**47,70**	**58,10**	**83,10**	**108,00**

8864G



90° HSS

Orig. Dürr - Art. 217-51

Tipo a più taglienti, rettificati in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per svasare fori nella ghisa.
Taglienti non equidistanti per una migliore finitura.
CONICITÀ TESTA a 90° - DIN 335. Attacco Cono Morse.

Ø max svasatore	mm	**25**	**31,5**	**40**	**50**	**63**	**80**
Ø min svasatore	mm	7	9	12	16	20	25
Attacco	C.M.	2	2	3	3	4	4
Taglienti	Nr	9	9	11	13	15	17
Lungh. totale.....	mm	118	122	150	155	185	196
8864G	**Cad.**	**127,00**	**152,00**	**237,00**	**340,00**	**695,00**	**1.040,00**

SVASATORI-SBAVATORI *(countersinks and deburring tools)*

8870G



60° HSS-E

Orig. Dürr - Art. 216-11

In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E.
Per svasare e finire fori nel ferro e nell'acciaio. Assenza di vibrazioni.
CONICITÀ TESTA a 60°. Attacco cilindrico.

Ø max svasatore	mm	**10**	**14**	**21**	**28**	**35**
Attacco Ø.....	mm	6	6	10	12	15
Per fori Ø.....	mm	2-5	5-10	10-15	15-20	20-25
Lungh. totale.....	mm	50	63	80	100	125
8870G	**Cad.**	**47,70**	**58,10**	**108,00**	**193,00**	**280,00**

8874G



90° HSS-E

Orig. Dürr - Art. 217-11

Per svasare e finire fori nel ferro, nell'acciaio, nell'alluminio e nelle termo-plastiche. Assenza di vibrazioni.
CONICITÀ TESTA a 90°. Attacco cilindrico.
In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E.

Ø max svasatore	mm	**6,35**	**10**	**14**	**21**	**28**	**35**
Attacco Ø.....	mm	6,35	6	6	10	12	15
Per fori Ø.....	mm	1-4	2-5	5-10	10-15	15-20	20-25
Lungh. totale.....	mm	45	45	56	67	90	106
8874G	**Cad.**	**29,30**	**19,40**	**26,30**	**41,00**	**94,50**	**139,00**

Solo mm 6,35 tipo bi-frontale.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 8874G

In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E con rivestimento TIN.

8876G



90° TIN HSS-E

Ø max svasatore.....	mm	**6,35**	**10**	**14**	**21**	**28**	**35**
Attacco Ø.....	mm	6,35	6	6	10	12	15
Per fori Ø	mm	1-4	2-5	5-10	10-15	15-20	20-25
Lungh. totale.....	mm	45	45	56	67	90	106
8876G	**Cad.**	**60,60**	**37,80**	**49,60**	**82,50**	**145,00**	**242,00**

Solo mm 6,35 tipo bi-frontale.

Per svasare e finire fori nel ferro, nell'acciaio, nell'alluminio e nelle termo-plastiche. Assenza di vibrazioni.

CONICITÀ TESTA a 90°. Attacco cilindrico lungo e lunghissimo.

In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E.

8877G



90° HSS-E

Tipo.....		**10**	**10L**	**14**	**14L**	**21**	**21L**
Ø max svasatore.....	mm	10	10	14	14	21	21
Attacco Ø.....	mm	6	6	6	6	10	10
Per fori Ø	mm	2-5	2-5	5-10	5-10	10-15	10-15
Lungh. totale.....	mm	76	136	86	146	96	156
8877G	**Cad.**	**58,10**	**78,80**	**72,60**	**97,50**	**141,00**	**191,00**

SVASATORI-SBAVATORI IN ASSORTIMENTO *(countersinks and deburring tools sets)*

Orig. Dürr - Art. 299-11

Assortimenti di 4 pezzi.

Svasatori - sbavatori Art. 8874 G. Conicità 90°.

4 pz. da mm 10 - 14 - 21 - 28.

L'assortimento in cassetta metallica.

In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E.

8878G



90° HSS-E

8878G	**Cad.**	**204,00**

Orig. Dürr - Art. 299 - 11

Assortimenti di 4 pezzi.

Svasatori - sbavatori Art. 8876 G. Conicità 90°.

4 pz. da mm 10 - 14 - 21 - 28.

L'assortimento in cassetta metallica.

In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E con rivestimento TIN.

8879G



TIN

90° HSS-E

8879G	**Cad.**	**354,00**

SVASATORI-SBAVATORI *(countersinks and deburring tools)*

Orig. Dürr - Art. 217-11

Per svasare e finire fori nel ferro, nell'acciaio, nell'alluminio e nelle termo-plastiche. Assenza di vibrazioni.

CONICITÀ TESTA a 120°. Attacco cilindrico.

In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E.

8881G



120° HSS-E

Ø max svasatore.....	mm	**10**	**14**	**21**
Attacco Ø.....	mm	6	6	10
Per fori Ø	mm	2-5	5-10	10-15
Lungh. totale.....	mm	45	54	63
8881G	**Cad.**	**41,50**	**51,90**	**97,50**

SVASATORI-SBAVATORI PER TUBI *(countersinks and deburring tools for tubes)*

Orig. Dürr - Art. 115

Per svasare e sbavare sia internamente che esternamente tubi in ferro e acciaio.

Smontando lo svasatore centrale si possono sbavare anche barre e tondini.

CONICITÀ a 90°. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

Attacco cilindrico.

8882GA



90° HSS

Ø max esterno	mm	**16**	**18**	**24**	**32**
Ø int tubi	mm	2- ,4	2,6-7,8	3,6-12,8	4,6-24
Ø est tubi	mm	6-12	7-14	9-20	16-27
Attacco Ø.....	mm	12,5	12,5	16	16
Lungh. totale.....	mm	58	65	75	85
8882GA	**Cad.**	**166,00**	**170,00**	**193,00**	**407,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

8882GB



90° HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 8882GA
Attacco Cono Morse.

Ø max esterno	mm	50	66	82	98
Ø int tubi	mm	20-39	36-55	52-71	68-87
Ø est tubi	mm	25-44	41-60	57-76	73-92
Attacco	C.M.	2	3	4	4
Lungh. totale	mm	155	180	205	210
8882GB	**Cad.**	**929,00**	**1.360,00**	**1.450,00**	**1.810,00**

Misure mm 82 e 98 in esaurimento.

FRESE CONICHE PER LAMIERE *(countersinks)*

8884G



20° HSS

Orig. Dürr - Art. 124-11
Tipo a 2 taglienti, rettificati.
Per creare ed allargare fori in lamiere.
Conicità 20°. Attacco cilindrico.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

Grandezza		0	1	2	3	4
Per fori Ø	mm	3-14	8-20	16-30,5	26-40	36-50
Attacco Ø	mm	6	8	9	9	9
Lungh. attacco	mm	25	25	25	30	30
Lungh. totale	mm	58	66	77	90	87
8884G	**Cad.**	**47,70**	**60,70**	**95,30**	**204,00**	**265,00**

8885G



20° TIN HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 8884G
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con rivestimento TIN.

Grandezza		0	1	2	3	4
Per fori Ø	mm	3-14	8-20	16-30,5	26-40	36-50
Attacco Ø	mm	6	8	9	9	9
Lungh. attacco	mm	25	25	25	30	30
Lungh. totale	mm	58	66	77	90	87
8885G	**Cad.**	**73,70**	**97,50**	**172,00**	**327,00**	**429,00**

8886G



20° HSS

Tipo a 2 taglienti, rettificati.
Per creare ed allargare fori in lamiere.
Conicità 20°. Attacco cilindrico.
Tipo allungato.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

Per fori Ø	mm	4-30,5
Attacco Ø	mm	10
Lungh. attacco	mm	25
Lungh. totale	mm	90
8886G	**Cad.**	**137,00**

8887G



20° TIN HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 8886G
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con rivestimento TIN.

Per fori Ø	mm	4-30,5
Attacco Ø	mm	10
Lungh. attacco	mm	25
Lungh. totale	mm	90
8887G	**Cad.**	**241,00**

FRESE CONICHE PER LAMIERE IN ASSORTIMENTO *(countersink sets)*

8890G



20° HSS

Orig. Dürr - Art. 199-11
Assortimenti di 3 pezzi.
Frese a 2 taglienti. Art. 8884 G. Conicità 20°.
3 pz. Gr. 0 - 1 - 2.
L'assortimento in cassetta metallica.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

8890G	**Cad.**	**204,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Assortimenti di 3 pezzi.
Frese a 2 taglienti. Art. 8885 G. Conicità 20°.
3 pz. Gr. 0 - 1 - 2.
L'assortimento in cassetta metallica.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con rivestimento TIN.

8891G **Cad.** **343,00**

Dürr **8891G**



TIN
20° HSS

GRASSO LUBRIFICANTE PER FRESE *(drillpaste)*

Prod. SCU
Necessario per ottenere il massimo rendimento nella svasatura e alesatura. In stick g 18.

8891GT **Cad.** **10,40**

SCU **8891GT**



FRESE A GRADINO PER LAMIERE *(countersinks)*

Orig. Dürr - Art. 981-15
Tipo a 9 gradini e 2 taglienti rettificati.
Per creare e allargare fori in lamiere, per spessori fino mm 5.
Attacco cilindrico.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

Ø gradini	mm	4 5 6 7 8 9 10 11 12
Spessore gradini	mm	5
Attacco Ø	mm	6
Lungh. totale	mm	79

8892G **Cad.** **82,60**

Dürr **8892G**



HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 8892G
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con rivestimento TIN.

Ø gradini	mm	4 5 6 7 8 9 10 11 12
Spessore gradini	mm	5
Attacco Ø	mm	6
Lungh. totale	mm	79

8893G **Cad.** **115,00**

Dürr **8893G**



TIN HSS

Tipo a 8 gradini e 2 taglienti rettificati.
Per creare e allargare fori in lamiere, per spessori fino mm 4,5.
Attacco cilindrico.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

Ø gradini	mm	6 8 10 12 14 16 18 20
Spessore gradini	mm	4,5
Attacco Ø	mm	9
Lungh. totale	mm	71

8894G **Cad.** **95,40**

Dürr **8894G**



HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 8894G
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con rivestimento TIN.

Ø gradini	mm	6 8 10 12 14 16 18 20
Spessore gradini	mm	4,5
Attacco Ø	mm	9
Lungh. totale	mm	71

8894GT **Cad.** **152,00**

Dürr **8894GT**



TIN HSS

Tipo a 13 gradini e 2 taglienti rettificati.
Per creare e allargare fori in lamiere, per spessori fino mm 4.
Attacco cilindrico.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

Ø gradini	mm	6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Spessore gradini	mm	4
Attacco Ø	mm	10
Lungh. totale	mm	100

8895G **Cad.** **166,00**

Dürr **8895G**



HSS

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

8895GT



TIN HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 8895G
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con rivestimento TIN.

Ø gradini.....	mm	6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Spessore gradini	mm	4
Attacco Ø.....	mm	10
Lungh. totale.....	mm	100

8895GT **Cad.** **265,00**

8896G



HSS

Tipo a 10 gradini.
Per creare e allargare fori in lamiere, per spessori fino mm 4.
Punta guida intercambiabile Ø mm 7.
Attacco cilindrico.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

Ø gradini.....	mm	9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
Spessore gradini	mm	4
Attacco Ø.....	mm	12
Lungh. totale.....	mm	85

8896G **Cad.** **274,00**

Punta guida di ricambio in acciaio HSS per Art. 8896 G - 8909 G - 8910 G - 8910 GP - 8910 GR.
O8896G **Cad.** **61,20**

8898G



TIN HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 8896G
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con rivestimento TIN.

Ø gradini.....	mm	9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
Spessore gradini	mm	4
Attacco Ø.....	mm	12
Lungh. totale.....	mm	85

8898G **Cad.** **403,00**

Punta guida di ricambio in acciaio HSS + TIN per Art. 8898 G - 8910 GRE - 8910 GRL.
O8898G **Cad.** **74,30**

8900G



HSS

Tipo a 12 gradini.
Per creare e allargare fori in lamiere, per spessori fino mm 4.
Punta guida intercambiabile Ø mm 7.
Attacco cilindrico.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

Ø gradini.....	mm	25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
Spessore gradini	mm	4
Attacco Ø.....	mm	12
Lungh. totale.....	mm	85

8900G **Cad.** **492,00**

Punta guida di ricambio in acciaio HSS per Art. 8900 G.
O8900G **Cad.** **61,20**

8902G

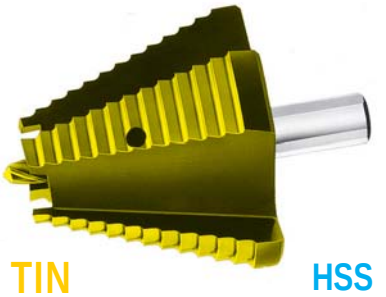

TIN HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 8900G
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con rivestimento TIN.

Ø gradini.....	mm	25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
Spessore gradini	mm	4
Attacco Ø.....	mm	12
Lungh. totale.....	mm	85

8902G **Cad.** **722,00**

Punta guida di ricambio in acciaio HSS + TIN per Art. 8902 G.
O8902G **Cad.** **74,30**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Dürr

Tipo a 6-7 gradini,particolarmente indicato per idraulici ed elettricisti.
Per forare lamiera con spessori fino a mm 6 (Art. 8909 G) e fino a mm 4 (Art. 8910 G).
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Attacco cilindrico.
Punta guida intercambiabile mm Ø 7.

Art.		8909G	8910G
Ø gradini	mm	11,4 14 17,25 19 21,25 26,75	12,5 15,2 18,6 20,4 22,5 28,3 30,5
Spessore gradini	mm	6	4
Attacco Ø	mm	12	12
Lungh. totale	mm	92	85
Cod. fornitore		981-15	981-15
	Cad.	**274,00**	**239,00**

Per punta guida di ric. per Art. 8909 G - 8910 G ved. Art. O8896 G.
A richiesta fornibili con rivestimento TiN.

Dürr

8909G
8910G



HSS

FRESE ELICOIDALI A GRADINO PER LAMIERE CON ATTACCO ESAGONALE 1/4 - E 6,3 *(countersinks with exagonal shank 1/4)*

Prod. SCU

La forma elicoidale dello scarico, favorisce la foratura, diminuisce il momento torcente, aumenta la durata dell'utensile, elimina le vibrazioni ed è anche indicata per l'uso con trapani portatili.
Attacco esagonale 1/4 - E 6,3 per uso con giraviti, avvitatori, trapani, ecc.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

Art.		8910GA	8910GB	8910GC
Ø gradini	mm	4-5-6-7-8-9-10-11-12	4-6-8-10-12-14-16-18-20	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30
Spessore gradini	mm	4,5	5	4,5
Lungh. totale	mm	70	80	110
	Cad.	**48,30**	**55,80**	**91,70**

SCU HSS 1/4"

8910GA
8910GB
8910GC



FRESE ELICOIDALI A GRADINO PER LAMIERE *(countersink)*

Orig. Dürr

La forma elicoidale dello scarico, favorisce la foratura, diminuisce il momento torcente, aumenta la durata dell'utensile, elimina le vibrazioni ed è anche indicata per l'uso con trapani portatili.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con superficie nitrurata. Attacco cilindrico.

Art.		8910GE	8910GF	8910GH	8910GL
Ø gradini	mm	4 5 6 7 8 9 10 11 12	6 8 10 12 14 16 18 20	5 7 9 11 13 15 17 19	6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Spessore gradini	mm	5	4,5	4,5	4
Attacco Ø	mm	6	9	9	10
Lungh. totale	mm	79	71	71	100
Cod. fornitore		981-25	981-25	981-25	981-25
	Cad.	**89,80**	**104,00**	**113,00**	**181,00**

Dürr

8910GE
8910GF
8910GH
8910GL



HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 8910GE
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con rivestimento TIN. Attacco cilindrico.

Art.		8910GMA	8910GME	8910GML	8910GMP
Ø gradini	mm	4 5 6 7 8 9 10 11 12	6 8 10 12 14 16 18 20	5 7 9 11 13 15 17 19	6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Spessore gradini	mm	5	4,5	4,5	4
Attacco Ø	mm	6	9	9	10
Lungh. totale	mm	79	71	71	100
Cod. fornitore		981-25	981-25	981-25	981-25
	Cad.	**122,00**	**160,00**	**169,00**	**279,00**

Dürr

8910GMA
8910GME
8910GML
8910GMP



TIN HSS

Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 8910GE
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con rivestimento RUnaTEC e punta turbo. Attacco cilindrico.
PER LAVORARE MATERIALI CON SPESSORE FINO A MM 10.
Ideali per forare acciai, metalli non ferrosi, leghe di alluminio, plastiche, plexiglas e legno.

Art.		8910GPA	8910GPC	8910GPE
Ø gradini	mm	6 7 8 9 10 11 12	6 8 10 12 14 16 18 20	6 9 12 15 18 21 24 27
Spessore gradini	mm	10	10	10
Attacco Ø	mm	8	10	12
Lungh. totale	mm	105	120	125
	Cad.	**148,00**	**187,00**	**246,00**

SCU

8910GPA
8910GPC
8910GPE



RUna TEC HSS

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

8910GPL SCU

new



RUna TEC HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 8910GE

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con rivestimento RUnaTEC e punta con geometria a gradini, per un perfetto centraggio. Attacco cilindrico con 3 pianetti.
PER LAVORARE MATERIALI CON SPESSORE FINO A MM 10.
Ideali per forare acciai, metalli non ferrosi, leghe di alluminio, plastiche, plexiglas e legno.

Grandezza		12	20	30
Ø gradini	mm	5 6 7 8 9 10 11 12	6 8 10 12 14 16 18 20	8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Spessore gradini	mm	4	4	4
Attacco Ø	mm	6	8	10
Lungh. totale	mm	66	70	95
8910GPL	**Cad.**	**109,00**	**150,00**	**259,00**

8910GR Dürr



HSS

Orig. Dürr - Art. 981-25

Descrizione di riferimento vedi Art. 8910GE

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con superficie nitrurata. Attacco cilindrico. Punta guida intercambiabile Ø mm 7.

Ø gradini	mm	10,5 12,5 14,5 16,5 18,5 20,5 23,5 25,5 30,5 32,5 38,5 40,5
Spessore gradini	mm	4
Attacco Ø	mm	12
Lungh. totale	mm	110
8910GR	**Cad.**	**311,00**

Per punta guida di ric. per Art. 8910 GR ved. Art. O8896 G.
L'Art. 8910 GR è adatto per filettature metriche fini (MF) secondo DIN 60403 in fori ciechi e passanti.

8910GRL Dürr



TIN HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 8910GE

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con rivestimento TIN. Attacco cilindrico. Punta guida intercambiabile Ø mm 7.

Ø gradini	mm	10,5 12,5 14,5 16,5 18,5 20,5 23,5 25,5 30,5 32,5 38,5 40,5
Spessore gradini	mm	4
Attacco Ø	mm	12
Lungh. totale	mm	110
8910GRL	**Cad.**	**465,00**

Per punta guida di ric. per Art. 8910 GRL ved. Art. O8898 G.
L'Art. 8910 GRL è adatto per filettature metriche fini (MF) secondo DIN 60403 in fori ciechi e passanti.

8910GRM SCU
8910GRP
8910GRT
8910GRV



HSS-E

Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 8910GE

In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E, per acciai ad elevata resistenza, acciaio INOX, leghe di alluminio, ottone e plastiche.

Art.		8910GRM	8910GRP	8910GRT	8910GRV
Ø gradini	mm	4 5 6 7 8 9 10 11 12	4 6 8 10 12 14 16 18 20	4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30	4 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39
Spessore gradini	mm	4	4	4	4
Attacco Ø	mm	6	8	10	10
Lungh. totale	mm	65	75	100	107
	Cad.	**70,90**	**99,10**	**155,00**	**213,00**

FRESE A GRADINO IN ASSORTIMENTO *(countersink sets)*

8910GS Dürr



HSS

Orig. Dürr - Art. 919-11

Assortimento di 3 pezzi.
Frese a gradino Art. 8892 G - 8894 G - 8895 G.
L'assortimento in cassetta metallica.

8910GS	**Cad.**	**344,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Dürr - Art. 919-21
Assortimento di 3 pezzi.
Frese elicoidali a gradino Art. 8910 GE - 8910 GF - 8910 GL.
L'assortimento in cassetta metallica.
8910GT Cad. **374,00**

Dürr
8910GT


HSS

Prod. SCU
Assortimento di 3 pezzi.
Frese elicoidali a gradino Art. 8910 GPL 12 - 20 -30.
L'assortimento in robusta cassetta in ABS infrangibile.
8910GZ Cad. **439,00**

SCU
8910GZ
new

RUna TEC
HSS

SBAVATORI *(deburring tools)*

Prod. SCU
IMPUGNATURE A SERBATOIO per portalame Art. 8912 GB - H - S - V - 8913 GE e lame sbavatrici.
In materiale plastico con ghiera di bloccaggio. Possibilità di regolazione del portalame in ogni posizione fino a fuoriuscita di mm 100.
Senza portalame e lame.
8912GA Cad. **15,80**

SCU
8912GA


PORTALAME per lame Art. 8912 GC - D - E - F.
8912GB Cad. **13,80**

SCU
8912GB


LAME SERIE PICCOLA IN ACCIAIO SUPER RAPIDO HSS (Ø mm 2,5)
Tipo universale per sbavature interne ed esterne.
8912GC Cad. **3,34**

SCU HSS
8912GC


Descrizione di riferimento vedi Art. 8912GC
Tipo per ottone e ghisa per sbavature in entrambe le direzioni.
8912GD Cad. **3,34**

SCU HSS
8912GD


Descrizione di riferimento vedi Art. 8912GC
Tipo per materiali sottili, per sbavature interne ed esterne.
8912GE Cad. **4,10**

SCU HSS
8912GE


Descrizione di riferimento vedi Art. 8912GC
Tipo universale per retro-sbavature.
8912GF Cad. **9,34**

SCU HSS
8912GF


PORTALAME per lame Art. 8912 GL - M - P - R.
8912GH Cad. **13,80**

SCU
8912GH


Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

8912GL SCU HSS



LAME SERIE GRANDE IN ACCIAIO SUPER RAPIDO HSS (Ø mm 3,2)
Tipo per acciaio e alluminio.
8912GL **Cad.** **3,42**

8912GM SCU HSS



Descrizione di riferimento vedi Art. 8912GL
Tipo per ottone e ghisa.
8912GM **Cad.** **3,42**

8912GP SCU HSS



Descrizione di riferimento vedi Art. 8912GL
Tipo universale per sbavature in entrambi i lati.
8912GP **Cad.** **4,32**

8912GR SCU HSS



Descrizione di riferimento vedi Art. 8912GL
Tipo universale per retro-sbavature.
8912GR **Cad.** **9,48**

8912GS SCU



PORTALAME per lame Art. 8912 GT.
8912GS **Cad.** **13,80**

8912GT SCU HSS



Lame in acciaio SUPER-RAPIDO HSS, tipo a raschietto triangolare mm 8 x 30.
8912GT **Cad.** **25,70**

8912GV SCU



PORTALAME per lame Art. 8912 GZ - 8912 GZ/3.
8912GV **Cad.** **13,80**

8912GZ SCU HARTMETALL



Lame in METALLO DURO, tipo a placchetta per sbavature di lamiere fino a spessore mm 3.
8912GZ **Cad.** **24,20**

8912GZ 3 SCU HARTMETALL



Lame in METALLO DURO, tipo a placchetta per sbavature di lamiere fino a spessore mm 8.
8912GZ 3 **Cad.** **43,80**

8913GE SCU



PORTALAME per lame Art. 8913 GH - L.
8913GE **Cad.** **13,80**

8913GH SCU HSS

90°



Lame in acciaio SUPER-RAPIDO HSS, tipo per svasare fino a mm 20.
8913GH **Cad.** **52,70**

13

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Lame in acciaio SUPER-RAPIDO HSS, tipo per svasare fino a mm 30.

8913GL	Cad.	84,30

SCU HSS **8913GL**

90°



SBAVATORI A LAME INTERCAMBIABILI
Tipo con impugnatura in metallo, piccola e maneggevole.
Con lama girevole adattabile a diversi profili.
Utilizzabile con lame Art. 8912 GL - M - P.
Con 1 lama Art. 8912 GL.

8914GA	Cad.	15,50

SCU **8914GA**



SBAVATORI A LAME INTERCAMBIABILI
Tipo con impugnatura in materiale sintetico, a magazzino, dimensionata per una forte presa. Con 3 lame girevoli adattabili a diversi profili.
Con 3 lame Art. 8912 GL- M - 8914 GB 3.

8914GB	Cad.	39,50

Per lame di ricambio per acciaio, alluminio, ottone e ghisa ved. Art. 8912 GL - GM.

SCU **8914GB**



Lame ricambio in acciaio SUPER-RAPIDO HSS per scanalature. Per Art. 8914 GB.

8914GB 3	Cad.	3,42

SCU HSS **8914GB 3**



SBAVATORI PER LAMIERE
Tipo con doppia lama tonda in acciaio SUPER-RAPIDO HSS, intercambiabile e utilizzabile da entrambi i lati taglienti.
Impugnatura in materiale plastico e protezione salvamano in metallo.
Per la sbavatura contemporanea dei bordi di lamiere in acciaio, alluminio, ottone, rame e plastiche fino a spessore mm 10.

8914GL	Cad.	46,90

Lama di ricambio per Art. 8914 GL.

O8914GL	Cad.	9,48

SCU HSS **8914GL**



SBAVATORI PER CAVE
Tipo a lama in acciaio SUPER-RAPIDO HSS, intercambiabile e portalama estraibile.
Impugnatura in materiale plastico.
Per la sbavatura di scanalature interne ed esterne.

8914GP	Cad.	51,40

Lama di ricambio per Art. 8914 GP.

O8914GP	Cad.	11,90

SCU HSS **8914GP**



FRESE PER SEDI DI VITI PASSANTI A TESTA CILINDRICA *(counterbores)*

Prod. SCU
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5% - DIN 373.
Per creare la sede alla testa cilindrica di viti passanti con esagono interno.
Per ferro e acciaio ad elevata resistenza.
Attacco cilindrico. Tolleranza FINE.

Per viti	M.	3	4	5	6	8	10	12	14
Ø taglienti	mm	5,9	7,4	8,9	10,4	13,5	16,5	19	22
Ø guida	mm	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	15
Attacco Ø	mm	6	6	8	8	12	12	12	16
Lungh. totale	mm	71	71	80	80	100	100	100	130
8915A	**Cad.**	**30,90**	**32,10**	**35,50**	**37,50**	**44,30**	**53,10**	**66,30**	**86,10**

SCU HSS-E-5% **8915A**



Orig. Dürr - Art. 211-21
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS - DIN 373.
Per creare la sede alla testa cilindrica di viti passanti con esagono interno.
Per ferro e acciaio ad elevata resistenza.
Attacco cilindrico. Tolleranza FINE.

Per viti	M.	3	4	5	6	8	10	12
Ø taglienti	mm	6	8	10	11	15	18	20
Ø guida	mm	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13
Attacco Ø	mm	5	5	8	8	12,5	12,5	12,5
Lungh. totale	mm	71	71	80	80	100	100	100
8915G	**Cad.**	**30,10**	**26,80**	**29,10**	**30,70**	**49,80**	**60,10**	**67,40**

Dürr HSS **8915G**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

8915GM — HSS

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS - DIN 373.
Per creare la sede alla testa cilindrica di viti passanti con esagono interno.
Per ferro e acciaio ad elevata resistenza.
Attacco cilindrico. Tolleranza MEDIA.



Tipo	mm	3	4	4L	4XL	5	5L	5XL	6
Per viti	M.	3	4	4	4	5	5	5	6
Ø taglienti	mm	6	8	8	8	10	10	10	11
Ø guida	mm	3,4	4,5	4,5	4,5	5,5	5,5	5,5	6,6
Attacco Ø	mm	5	5	5	5	8	8	8	8
Lungh. totale	mm	71	71	150	200	80	150	200	80
8915GM	**Cad.**	**29,50**	**26,40**	**401,00**	**423,00**	**28,70**	**405,00**	**428,00**	**30,30**

Tipo	mm	6XL	8	8XL	10	10XL	12	12XL
Per viti	M.	6	8	8	10	10	12	12
Ø taglienti	mm	11	15	15	18	18	20	20
Ø guida	mm	6,6	9	9	11	11	13,5	13,5
Attacco Ø	mm	8	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Lungh. totale	mm	200	100	200	100	200	100	200
8915GM	**Cad.**	**432,00**	**49,20**	**454,00**	**59,30**	**477,00**	**65,80**	**527,00**

FRESE PER SEDI DI VITI DA FILETTARE A TESTA CILINDRICA *(counterbores)*

8918G — HSS

Orig. Dürr - Art. 211-21
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS - DIN 373.
Per creare la sede alla testa cilindrica di viti da filettare con esagono interno.
Per ferro e acciaio ad elevata resistenza.
Attacco cilindrico.



Per viti	M.	3	4	5	6	8	10
Ø taglienti	mm	6	8	10	11	15	18
Ø guida	mm	2,5	3,3	4,2	5	6,8	8,5
Attacco Ø	mm	5	5	8	8	12,5	12,5
Lungh. totale	mm	71	71	80	80	100	100
8918G	**Cad.**	**34,70**	**33,20**	**35,90**	**38,10**	**54,40**	**66,20**

FRESE PER SEDI DI VITI PASSANTI A TESTA CILINDRICA *(counterbores)*

8921G — HARTMETALL

Orig. Dürr - Art. 211-23
In METALLO DURO integrale (tranne misura M 8 e M 10 con solo testa in metallo duro) - Simile a DIN 373.
Per creare la sede alla testa cilindrica di viti passanti con esagono interno.
Per acciai e materiali di difficile truciolabilità, ghise, leghe di alluminio-silicio e acciai INOX.
Attacco cilindrico. Tolleranza FINE.

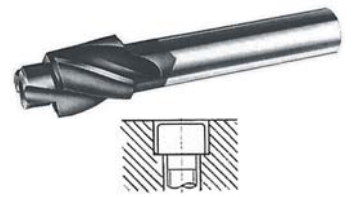

Per viti	M.	3	4	6	8
Ø taglienti	mm	6	8	11	15
Ø guida	mm	3,2	4,3	6,4	8,4
Attacco Ø	mm	5	5	8	12,5
Lungh. totale	mm	71	71	80	100
8921G	**Cad.**	**327,00**	**337,00**	**380,00**	**516,00**

Articolo in esaurimento.

8922G — HARTMETALL

Descrizione di riferimento vedi Art. 8921G
Attacco cilindrico. Tolleranza MEDIA.

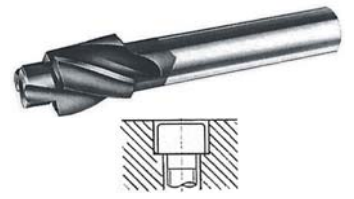

Per viti	M.	3	4	5	6	8	10
Ø taglienti	mm	6	8	10	11	15	18
Ø guida	mm	3,4	4,5	5,5	6,6	9	11
Attacco Ø	mm	5	6	8	8	12,5	12,5
Lungh. totale	mm	71	71	80	80	100	100
8922G	**Cad.**	**379,00**	**393,00**	**414,00**	**438,00**	**601,00**	**790,00**

FRESE PER SEDI DI VITI A TESTA CILINDRICA IN ASSORTIMENTO *(counterbores sets)*

8924G — HSS

Orig. Dürr - Art. 299-21
Assortimento di 6 frese Art. 8915 G da M: 3 4 5 6 8 10.
L'assortimento in cassetta metallica.



8924G	**Cad.**	**227,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Assortimento di 6 frese Art. 8915 GM da M: 3 4 5 6 8 10.
L'assortimento in cassetta metallica.

8925G	Cad.	224,00

Dürr

8925G



HSS

Assortimento di 6 frese Art. 8918 G da M: 3 4 5 6 8 10
L'assortimento in cassetta metallica.

8926G	Cad.	263,00

Dürr

8926G



HSS

FRESE PER SEDI DI VITI PASSANTI A TESTA CILINDRICA *(counterbores)*

Orig. Dürr - Art. 211-51
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per creare la sede alla testa cilindrica di viti passanti con esagono interno.
Per ferro e acciaio ad elevata resistenza.
Attacco Cono Morse. Tolleranza FINE.

Dürr

8928G

Per viti	M.	10	12	14	16	18	20	22	24
Ø taglienti	mm	18	20	24	26	30	33	36	40
Ø guida	mm	10,5	13	15	17	19	21	23	25
Lungh. totale	mm	150	150	160	190	190	190	205	205
Attacco	C.M.	2	2	2	3	3	3	3	3
8928G	**Cad.**	**83,60**	**88,10**	**104,00**	**118,00**	**138,00**	**163,00**	**220,00**	**231,00**



HSS

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per creare la sede alla testa cilindrica di viti passanti con esagono interno.
Per ferro e acciaio ad elevata resistenza.
Attacco Cono Morse. Tolleranza MEDIA.

Dürr

8929G

Per viti	M.	10	12	14	16	18	20	22	24
Ø taglienti	mm	18	20	24	26	30	33	36	40
Ø guida	mm	11	13,5	15,5	17,5	20	22	24	26
Lungh. totale	mm	150	150	160	190	190	190	205	205
Attacco	C.M.	2	2	2	3	3	3	3	3
8929G	**Cad.**	**79,10**	**83,60**	**98,70**	**112,00**	**131,00**	**154,00**	**208,00**	**218,00**



HSS

FRESE PER SEDI DI VITI DA FILETTARE A TESTA CILINDRICA *(counterbores)*

Orig. Dürr - Art. 211-51
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per creare la sede alla testa cilindrica di viti da filettare con esagono interno.
Per ferro e acciaio ad elevata resistenza.
Attacco Cono Morse.

Dürr

8930G

Per viti	M.	10	12	14	16	18	20	22	24
Ø taglienti	mm	18	20	24	26	30	33	36	40
Ø guida	mm	8,5	10,2	12	14	15,5	17,5	19,5	21
Lungh. totale	mm	150	150	160	190	190	190	205	205
Attacco	C.M.	2	2	2	3	3	3	3	3
8930G	**Cad.**	**90,60**	**94,40**	**113,00**	**126,00**	**157,00**	**178,00**	**233,00**	**265,00**



HSS

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

SICUTOOL

FRESE PER SEDI DI VITI PASSANTI A TESTA SVASATA A 90° *(countersinks 90°)*

8932A



HSS-E-5%

Prod. SCU

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5% - DIN 1866.
Per creare la sede alla testa svasata a 90° di viti passanti.
Per ferro e acciaio ad elevata resistenza.
Attacco cilindrico. Tolleranza FINE.

Per viti	M.	3	4	5	6	8	10
Ø taglienti	mm	6,3	8,3	10,4	12,4	16,5	20,5
Ø guida	mm	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5
Attacco Ø	mm	6	8	10	10	12	12
Lungh. totale	mm	71	71	80	80	100	100
8932A	**Cad.**	**50,80**	**55,20**	**68,30**	**83,30**	**104,00**	**149,00**

8932G

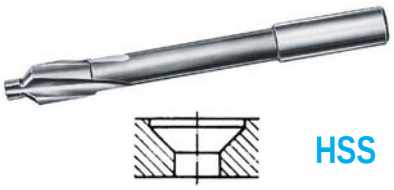

HSS

Orig. Dürr - Art. 212-11 / 212-21

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS - DIN 1866.
Per creare la sede alla testa svasata a 90° di viti passanti.
Per ferro e acciaio ad elevata resistenza.
Attacco cilindrico. Tolleranza FINE.

Per viti	M.	2	2,5	3	4	5	6	8
Ø taglienti	mm	4,3	5	6	8	10	11,5	15
Ø guida	mm	2,2	2,7	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4
Attacco Ø	mm	4,3	5	5	5	8	8	12,5
Lungh. totale	mm	56	56	71	71	80	80	100
8932G	**Cad.**	**83,10**	**83,10**	**70,10**	**77,60**	**83,60**	**101,00**	**141,00**

Ad esaurimento scorte le misure M2 e M2,5 verranno fornite con 2 taglienti anziché 3.

FRESE PER SEDI DI VITI DA FILETTARE A TESTA SVASATA A 90° *(countersinks 90°)*

8934G

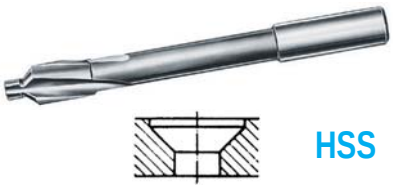

HSS

Orig. Dürr - Art. 212-21

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS - DIN 1866.
Per creare la sede alla testa svasata a 90° di viti da filettare.
Per ferro e acciaio ad elevata resistenza.
Attacco cilindrico. Tolleranza FINE.

Per viti	M.	3	4	5	6	8
Ø taglienti	mm	6	8	10	11,5	15
Ø guida	mm	2,5	3,3	4,2	5	6,8
Attacco Ø	mm	5	5	8	8	12,5
Lungh. totale	mm	71	71	80	80	100
8934G	**Cad.**	**81,90**	**87,90**	**97,50**	**119,00**	**144,00**

ALESATORI PENTAGONALI CONICI *(jet reamers)*

8940G



Prod. SCU

In acciaio temprato. Taglienti rettificati.
Per metalli dolci, ferro, acciai fino R 80/90 kg.

Grandezza		75	74	70	68	66	65	62	60	58	56	55	53	50	48	39
Ø max	mm	0,5	0,55	0,7	0,75	0,8	0,85	0,95	1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,7	1,9	2,5
Lungh. utile	mm	35	35	40	40	40	45	48	55	55	55	55	60	70	70	75
8940G	**Cad.**	**3,46**	**3,46**	**3,46**	**3,46**	**3,38**	**3,38**	**3,38**	**3,50**	**3,72**	**3,82**	**4,06**	**4,32**	**4,40**	**4,54**	**5,26**

Grandezza		31	4	3	2
Ø max	mm	3	8	9	10
Lungh. utile	mm	80	125	130	130
8940G	**Cad.**	**7,02**	**16,90**	**21,80**	**28,30**

Articolo in esaurimento.

~~8942G~~



Per rettificare e ripassare fori di spruzzatori.
Serie di 12 alesatori Art. 8940 G da Gr. 72 71 70 66 65 64 60 58 55 53 50 48 con portalesatore.
In astuccio.

8942G	**Cad.**	**56,40**

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ALESATORI PENTAGONALI CON IMPUGNATURA *(jet reamers with handle)*

Prod. SCU — **8944G**

Per rettificare e ripassare fori di spruzzatori.
Parte operante pentagonale con impugnatura in plastica zigrinata.



Grandezza		66	60	54
Ø max	mm	0,8	1	1,4
8944G	Cad.	3,98	4,02	4,58

Articolo in esaurimento.

PORTALESATORI *(jet reamers holders)*

Prod. SCU — **8947G**

In ottone nichelato. Lunghezza totale mm 74.



Grandezza		1	2
Apertura	mm	0-1	1-2
Per alesatori 8940 G	Gr	75 a 48	46 a 31
8947G	Cad.	7,32	7,54

Tipo a doppia bocca, regolabile. Corpo in ottone nichelato con griffe in acciaio brunito e temprato. Campo di serraggio da mm 0,3 a 3. Lunghezza totale mm 110. — **8947H**



8947H	Cad.	21,90

ALESATORI CONICI USO A MANO PER SPINE *(taper pin reamers)*

Orig. Dürr - Art. 323-21 — **8954G**

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS - DIN 9. Taglienti rettificati, elicoidali.
Conicità 1:50. Con quadro di trascinamento e codolo cilindrico.
Tolleranza H7.



HSS

Ø nominale	mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25
Ø min	mm	1,4	1,9	2,4	2,9	3,9	4,9	5,9	7,9	9,9	11,8	15,8	19,8	24,7
Ø max	mm	2,14	2,86	3,36	4,06	5,26	6,36	8	10,8	13,4	16	20,4	24,8	30,7
Lungh. tagliente	mm	37	48	48	58	68	73	105	145	175	210	230	250	300
Lungh. totale	mm	57	68	68	80	93	100	135	180	215	255	280	310	370
Attacco quadro	mm	2,5	2,5	2,5	3,15	4	5	6,3	8	10	11,2	14	18	22,4
8954G	Cad.	69,30	69,30	69,30	67,20	69,30	71,50	88,80	133,00	169,00	219,00	310,00	401,00	696,00

ALESATORI CONICI PER RUBINETTERIE *(taper reamers)*

Orig. Dürr - Art. 323-21 — **8960G**

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Taglienti elicoidali. Conicità 1:10.
Con quadro di trascinamento e codolo cilindrico.



HSS

Ø min/max	mm	3/10	5/15	10/25	15/35
Lungh. tagliente	mm	70	100	150	200
Lungh. totale	mm	100	140	195	250
Attacco quadro	mm	6,3	10	16	22,4
8960G	Cad.	178,00	241,00	488,00	856,00

ALESATORI CILINDRICI A MANO *(hand reamers with cylindrical shaft)*

Prod. SCU — **8964**

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS - DIN 206B.
Con taglienti elicoidali rettificati.
Con quadro di trascinamento e attacco cilindrico.
Tolleranza H7.



HSS

Ø	mm	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
Lungh. tagliente	mm	44	47	47	50	54	54	58	58	62	62	66	66	71	71	76
Lungh. totale	mm	87	93	93	100	107	107	115	115	124	124	133	133	142	142	152
Attacco quadro	mm	3,8	4,5	4,9	5	5,5	5,6	6,2	7,1	7	8	8	8	9	10	9
8964	Cad.	28,80	32,90	31,10	37,70	34,70	38,70	37,80	41,10	41,60	42,50	46,10	46,10	62,10	50,60	68,10

Ø	mm	12,5	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Lungh. tagliente	mm	76	76	81	81	87	87	93	93	100	100	107	107	115	115	115
Lungh. totale	mm	152	152	163	163	177	177	188	188	201	201	215	215	231	231	231
Attacco quadro	mm	10	10	11	11	12	13	14,5	14,5	16	16	18	18	20	20	20
8964	Cad.	65,60	74,10	83,00	90,70	102,00	104,00	106,00	111,00	130,00	131,00	145,00	154,00	180,00	180,00	201,00

Ø	mm	27	28	30
Lungh. tagliente	mm	124	124	124
Lungh. totale	mm	247	247	247
Attacco quadro	mm	22	22	24
8964	Cad.	216,00	239,00	263,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

8965G



HSS

Orig. Hartner - Art. 88310

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS - DIN 206B.
Con taglienti elicoidali rettificati (mm 1,5 - 1,6 - 1,8 con tagl. diritti).
Con quadro di trascinamento DIN 10 e attacco cilindrico.
Tolleranza H7.

Ø	mm	1,5	1,6*	1,8*	2	2,2	2,5	2,8*	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9
Lungh. tagliente	mm	20	21	23	25	27	29	31	31	35	38	41	44	47	47	54	58	62
Lungh. totale	mm	41	44	47	50	54	58	62	62	71	76	81	87	93	93	107	115	124
Attacco quadro .	mm	1,12	1,25	1,4	1,6	1,8	2,10	2,24	2,40	2,7	3	3,4	3,8	4,3	4,9	5,5	6,2	7,1 (7,0)
8965G	**Cad.**	**61,30**	**46,30**	**46,30**	**44,80**	**65,30**	**51,20**	**53,20**	**42,60**	**70,10**	**36,30**	**52,10**	**41,80**	**56,50**	**41,10**	**48,80**	**48,10**	**59,10**

Ø	mm	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	26*	28	30
Lungh. tagliente	mm	66	71	76	76	81	81	87	87	93	93	100	107	115	115	115	124	124
Lungh. totale	mm	133	142	152	152	163	163	175	175	188	188	201	215	231	231	231	247	247
Attacco quadro .	mm	8	9	9	10	11	12	12	13	14,5	14,5	16	18	20 (18)	20	20	22,4 (22)	24
8965G	**Cad.**	**52,80**	**73,10**	**62,10**	**103,00**	**99,00**	**114,00**	**110,00**	**126,00**	**143,00**	**155,00**	**137,00**	**174,00**	**205,00**	**189,00**	**194,00**	**283,00**	**266,00**

I Ø mm 2,2 - 9 - 22 - 24 - 28 sono Orig. Dürr e a esaurimento scorte verranno forniti gli stessi articoli marcati Hartner.
Le misure dell'attacco quadro tra parentesi si riferiscono all'art. Orig. HARTNER.
*** Misure in esaurimento.**

ALESATORI CONICI USO A MACCHINA PER SPINE *(taper pin reamers)*

8968G



HSS

Orig. Dürr - Art. 324-31

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS - DIN 2179.
Taglienti rettificati, elicoidali sinistri a 45°.
Conicità 1:50. Attacco cilindrico.
Tolleranza H7.

Ø nominale	mm	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
Ø min	mm	1,9	2,4	2,9	3,9	4,9	5,9	7,9	9,9	11,8
Ø max	mm	2,86	3,36	4,06	5,26	6,36	8	10,8	13,4	16
Lungh. tagliente	mm	48	48	58	68	73	105	145	175	210
Lungh. totale	mm	86	86	100	112	122	160	207	245	290
Attacco Ø	mm	3,15	3,15	4	5	6,3	8	10	12,5	16
8968G	**Cad.**	**65,10**	**78,10**	**71,50**	**73,70**	**75,80**	**88,80**	**133,00**	**169,00**	**215,00**

Ad esaurimento scorte verranno forniti in HSS-E.

ALESATORI A MACCHINA *(machine reamers)*

8970G



HSS-E

Orig. Hartner - Art. 88304-88306

In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E - DIN 212.
Taglienti elicoidali rettificati. Elica sinistra. Per taglio destro.
Attacco cilindrico. Tolleranza H7.

Ø	mm	1,5	1,8	2	2,2	2,5	2,8	3	3,2	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
Lungh. tagliente	mm	8	10	11	12	14	15	15	16	18	19	21	23	26	26	28	31	31
Lungh. totale	mm	40	46	49	53	57	61	61	65	70	75	80	86	93	93	101	109	109
Attacco Ø	mm	1,5	1,8	2	2,2	2,5	2,8	3	3,2	3,5	4	4,5	5	5,6	5,6	6,3	7,1	7,1
8970G	**Cad.**	**23,80**	**35,10**	**20,50**	**31,80**	**22,50**	**35,10**	**18,50**	**32,70**	**25,30**	**22,70**	**25,30**	**23,30**	**31,50**	**24,80**	**33,10**	**29,40**	**42,90**

Ø	mm	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lungh. tagliente	mm	33	33	36	36	38	38	41	41	44	44	47	50	52	54	56	58	60
Lungh. totale	mm	117	117	125	125	133	142	142	142	151	151	160	162	170	175	182	189	195
Attacco Ø	mm	8	8	9	9	10	10	10	10	10	10	12,5	12,5	12,5	14	14	16	16
8970G	**Cad.**	**30,50**	**46,90**	**37,70**	**49,10**	**36,10**	**84,10**	**56,80**	**74,40**	**52,70**	**59,90**	**60,90**	**63,10**	**65,10**	**86,60**	**83,50**	**104,00**	**89,80**

I Ø mm 2,2 - 2,8 - 10,5 - 11,5 sono Orig. Dürr e a esaurimento scorte verranno forniti gli stessi alesatori marca HARTNER (Art. 88304 - 88306).

8971G



HSS-E

Orig. Dürr - Art. 314-21

In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E - DIN 212.
Taglienti elicoidali rettificati. Elica sinistra. Per taglio destro.
Attacco cilindrico. Tolleranza H7. Tipo lungo.

Tipo		2	3	4	5	6	6L	8
Ø	mm	2	3	4	5	6	6	8
Lungh. tagliente	mm	11	15	19	23	26	26	33
Lungh. max alesatura	mm	45	65	70	80	90	210	115
Attacco Ø	mm	2	3	4	5	6	6	8
8971G	**Cad.**	**126,00**	**97,50**	**99,60**	**102,00**	**104,00**	**247,00**	**109,00**

Tipo		8L	10	10L	12
Ø	mm	8	10	10	12
Lungh. tagliente	mm	33	38	38	44
Lungh. max alesatura	mm	200	140	200	160
Attacco Ø	mm	8	10	10	12
8971G	**Cad.**	**252,00**	**126,00**	**256,00**	**141,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

8971R

Prod. SCU

In METALLO DURO INTEGRALE K10 - DIN 212.
Taglienti elicoidali rettificati. Elica sinistra. Per taglio destro. Attacco cilindrico. Tolleranza H7.



HARTMETALL

Ø	mm	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Lungh. tagliente	mm	11	14	15	18	19	21	23
Lungh. totale	mm	50	57	60	70	75	80	93
Attacco Ø	mm	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
8971R	**Cad.**	**30,80**	**28,10**	**30,80**	**35,60**	**39,90**	**46,20**	**54,10**

Ø	mm	5,5	6	6,5	7	8	9	10
Lungh. tagliente	mm	26	26	28	31	33	36	38
Lungh. totale	mm	93	93	100	109	117	125	135
Attacco Ø	mm	5,5	6	6,5	7	8	9	10
8971R	**Cad.**	**61,80**	**63,50**	**72,10**	**81,80**	**95,40**	**110,00**	**136,00**

Ø	mm	11	12	13
Lungh. tagliente	mm	41	44	44
Lungh. totale	mm	140	150	150
Attacco Ø	mm	11	12	13
8971R	**Cad.**	**173,00**	**205,00**	**238,00**

8972G

Orig. Dürr - Art. 314-23

Con taglienti riportati in METALLO DURO K10 - Simile a DIN 8093.
Taglienti elicoidali rettificati. Elica sinistra. Per taglio destro. Attacco cilindrico. Tolleranza H7.



HARTMETALL

Ø	mm	7	11	12	20
Lungh. tagliente	mm	31	41	44	60
Lungh. totale	mm	109	142	151	195
Attacco Ø	mm	7,1	10	10	16
8972G	**Cad.**	**115,00**	**170,00**	**182,00**	**284,00**

Articolo in esaurimento.

8974G

Orig. Dürr - Art. 314-31

In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E - DIN 212.
Con elica sinistra inclinata a 45°.Per taglio destro.
Solo per fori passanti; scarico del truciolo frontale.
Attacco cilindrico. Tolleranza H7.



HSS-E

Ø	mm	2,5	3,5	4,5	6	7	9	10	12
Lungh. tagliente	mm	14	18	21	26	31	36	38	44
Lungh. totale	mm	57	70	80	93	109	125	133	151
Attacco Ø	mm	2,5	3,5	4,5	5,6	7,1	9	10	10
8974G	**Cad.**	**32,20**	**42,30**	**42,30**	**38,30**	**44,30**	**58,40**	**54,40**	**66,40**

Ø	mm	13	18	19
Lungh. tagliente	mm	44	56	58
Lungh. totale	mm	151	182	189
Attacco Ø	mm	10	14	16
8974G	**Cad.**	**92,60**	**123,00**	**141,00**

Articolo in esaurimento.

ALESATORI A MACCHINA CENTESIMALI *(machine reamers)*

8976G

Orig. Hartner - Art. 88311

Tipo di alta precisione con progressione 1/100.
In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E - Simile a DIN 212.
Con taglienti elicoidali rettificati. Elica sinistra.
Per taglio destro.
Attacco cilindrico precisione h9.
Tolleranza:
fino a Ø mm 5,50 + 0,004 / 0
da Ø mm 5,51 + 0,005 / 0.



HSS-E

Ø	mm	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	1,00	1,01	1,02	1,03	1,04
Lungh. tagliente	mm	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Lungh. totale	mm	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Attacco Ø indicativo	mm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8976G	**Cad.**	**47,70**	**47,70**	**47,70**	**47,70**	**47,70**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**

Ø	mm	1,05	1,06	1,07	1,08	1,09	1,10	1,11	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	1,17	1,18	1,19
Lungh. tagliente	mm	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	7,5
Lungh. totale	mm	34	34	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	38
Attacco Ø indicativo	mm	1	1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2
8976G	**Cad.**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**

Ø	mm	1,20	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25	1,26	1,27	1,28	1,29	1,30	1,31	1,32	1,33	1,34
Lungh. tagliente	mm	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	8	8
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	40	40
Attacco Ø indicativo	mm	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4
8976G	**Cad.**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Ø	mm	**1,35**	**1,36**	**1,37**	**1,38**	**1,39**	**1,40**	**1,41**	**1,42**	**1,43**	**1,44**	**1,45**	**1,46**	**1,47**	**1,48**	**1,49**
Lungh. tagliente	mm	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Lungh. totale	mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Attacco Ø indicativo	mm	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
8976G	**Cad.**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**40,10**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**
Ø	mm	**1,50**	**1,51**	**1,52**	**1,53**	**1,54**	**1,55**	**1,56**	**1,57**	**1,58**	**1,59**	**1,60**	**1,61**	**1,62**	**1,63**	**1,64**
Lungh. tagliente	mm	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Lungh. totale	mm	40	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Attacco Ø indicativo	mm	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
8976G	**Cad.**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**
Ø	mm	**1,65**	**1,66**	**1,67**	**1,68**	**1,69**	**1,70**	**1,71**	**1,72**	**1,73**	**1,74**	**1,75**	**1,76**	**1,77**	**1,78**	**1,79**
Lungh. tagliente	mm	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Lungh. totale	mm	43	43	43	43	43	43	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Attacco Ø indicativo	mm	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
8976G	**Cad.**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**
Ø	mm	**1,80**	**1,81**	**1,82**	**1,83**	**1,84**	**1,85**	**1,86**	**1,87**	**1,88**	**1,89**	**1,90**	**1,91**	**1,92**	**1,93**	**1,94**
Lungh. tagliente	mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11
Lungh. totale	mm	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	49	49	49	49
Attacco Ø indicativo	mm	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2	2	2	2
8976G	**Cad.**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**
Ø	mm	**1,95**	**1,96**	**1,97**	**1,98**	**1,99**	**2,00**	**2,01**	**2,02**	**2,03**	**2,04**	**2,05**	**2,06**	**2,07**	**2,08**	**2,09**
Lungh. tagliente	mm	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Lungh. totale	mm	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Attacco Ø indicativo	mm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8976G	**Cad.**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**32,70**	**45,50**	**32,70**	**32,70**	**32,70**	**32,70**	**32,70**	**32,70**	**32,70**	**32,70**
Ø	mm	**2,10**	**2,11**	**2,12**	**2,13**	**2,14**	**2,15**	**2,16**	**2,17**	**2,18**	**2,19**	**2,20**	**2,21**	**2,22**	**2,23**	**2,24**
Lungh. tagliente	mm	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Lungh. totale	mm	49	49	49	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Attacco Ø indicativo	mm	2	2	2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
8976G	**Cad.**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**
Ø	mm	**2,25**	**2,26**	**2,27**	**2,28**	**2,29**	**2,30**	**2,31**	**2,32**	**2,33**	**2,34**	**2,35**	**2,36**	**2,37**	**2,38**	**2,39**
Lungh. tagliente	mm	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14
Lungh. totale	mm	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	57	57	57
Attacco Ø indicativo	mm	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5
8976G	**Cad.**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**
Ø	mm	**2,40**	**2,41**	**2,42**	**2,43**	**2,44**	**2,45**	**2,46**	**2,47**	**2,48**	**2,49**	**2,50**	**2,51**	**2,52**	**2,53**	**2,54**
Lungh. tagliente	mm	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Lungh. totale	mm	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Attacco Ø indicativo	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
8976G	**Cad.**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**38,10**	**29,60**	**29,60**	**29,60**	**29,60**	**29,60**
Ø	mm	**2,55**	**2,56**	**2,57**	**2,58**	**2,59**	**2,60**	**2,61**	**2,62**	**2,63**	**2,64**	**2,65**	**2,66**	**2,67**	**2,68**	**2,69**
Lungh. tagliente	mm	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15
Lungh. totale	mm	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	61	61	61	61
Attacco Ø indicativo	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8
8976G	**Cad.**	**29,60**	**29,60**	**29,60**	**29,60**	**29,60**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**
Ø	mm	**2,70**	**2,71**	**2,72**	**2,73**	**2,74**	**2,75**	**2,76**	**2,77**	**2,78**	**2,79**	**2,80**	**2,81**	**2,82**	**2,83**	**2,84**
Lungh. tagliente	mm	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Lungh. totale	mm	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Attacco Ø indicativo	mm	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3	3	3	3
8976G	**Cad.**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**
Ø	mm	**2,85**	**2,86**	**2,87**	**2,88**	**2,89**	**2,90**	**2,91**	**2,92**	**2,93**	**2,94**	**2,95**	**2,96**	**2,97**	**2,98**	**2,99**
Lungh. tagliente	mm	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Lungh. totale	mm	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Attacco Ø indicativo	mm	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8976G	**Cad.**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**
Ø	mm	**3,00**	**3,01**	**3,02**	**3,03**	**3,04**	**3,05**	**3,06**	**3,07**	**3,08**	**3,09**	**3,10**	**3,11**	**3,12**	**3,13**	**3,14**
Lungh. tagliente	mm	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Lungh. totale	mm	61	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Attacco Ø indicativo	mm	3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
8976G	**Cad.**	**26,40**	**26,40**	**26,40**	**26,40**	**26,40**	**26,40**	**26,40**	**26,40**	**26,40**	**26,40**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**
Ø	mm	**3,15**	**3,16**	**3,17**	**3,18**	**3,19**	**3,20**	**3,21**	**3,22**	**3,23**	**3,24**	**3,25**	**3,26**	**3,27**	**3,28**	**3,29**
Lungh. tagliente	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Lungh. totale	mm	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Attacco Ø indicativo	mm	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
8976G	**Cad.**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**
Ø	mm	**3,30**	**3,31**	**3,32**	**3,33**	**3,34**	**3,35**	**3,36**	**3,37**	**3,38**	**3,39**	**3,40**	**3,41**	**3,42**	**3,43**	**3,44**
Lungh. tagliente	mm	16	16	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Lungh. totale	mm	65	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Attacco Ø indicativo	mm	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
8976G	**Cad.**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**
Ø	mm	**3,45**	**3,46**	**3,47**	**3,48**	**3,49**	**3,50**	**3,51**	**3,52**	**3,53**	**3,54**	**3,55**	**3,56**	**3,57**	**3,58**	**3,59**
Lungh. tagliente	mm	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Lungh. totale	mm	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Attacco Ø indicativo	mm	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
8976G	**Cad.**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**29,60**	**29,60**	**29,60**	**29,60**	**29,60**	**29,60**	**29,60**	**29,60**	**29,60**	**29,60**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SEGUE >>>

Ø	mm	**3,60**	**3,61**	**3,62**	**3,63**	**3,64**	**3,65**	**3,66**	**3,67***	**3,68**	**3,69**	**3,70**	**3,71**	**3,72**	**3,73**	**3,74**
Lungh. tagliente	mm	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Lungh. totale	mm	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Attacco Ø indicativo	mm	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
8976G	**Cad.**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**26,90**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**
Ø	mm	**3,76**	**3,77**	**3,78**	**3,79**	**3,80**	**3,81**	**3,82**	**3,83**	**3,84**	**3,85**	**3,86**	**3,87**	**3,88**	**3,89**	**3,90**
Lungh. tagliente	mm	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Lungh. totale	mm	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Attacco Ø indicativo	mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8976G	**Cad.**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**
Ø	mm	**3,91**	**3,92**	**3,93**	**3,94**	**3,95**	**3,96**	**3,97**	**3,98**	**3,99**	**4,00**	**4,01**	**4,02**	**4,03**	**4,04**	**4,05**
Lungh. tagliente	mm	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Lungh. totale	mm	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Attacco Ø indicativo	mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8976G	**Cad.**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**
Ø	mm	**4,06**	**4,07**	**4,08**	**4,09**	**4,10**	**4,11**	**4,12**	**4,13**	**4,14**	**4,15**	**4,16**	**4,17**	**4,18**	**4,19**	**4,20**
Lungh. tagliente	mm	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Lungh. totale	mm	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Attacco Ø indicativo	mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8976G	**Cad.**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**30,10**
Ø	mm	**4,21**	**4,22**	**4,23**	**4,24**	**4,25**	**4,26**	**4,27**	**4,28**	**4,29***	**4,30**	**4,31**	**4,32**	**4,33**	**4,34**	**4,35**
Lungh. tagliente	mm	19	19	19	19	19	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Lungh. totale	mm	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Attacco Ø indicativo	mm	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
8976G	**Cad.**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**25,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**
Ø	mm	**4,36**	**4,37**	**4,38**	**4,39**	**4,40**	**4,41**	**4,42**	**4,43**	**4,44**	**4,45**	**4,46**	**4,47**	**4,48**	**4,49**	**4,50**
Lungh. tagliente	mm	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Lungh. totale	mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Attacco Ø indicativo	mm	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
8976G	**Cad.**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**
Ø	mm	**4,51**	**4,52**	**4,53**	**4,54**	**4,55**	**4,56**	**4,57**	**4,58**	**4,59**	**4,60**	**4,61**	**4,62**	**4,63**	**4,64**	**4,65**
Lungh. tagliente	mm	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Lungh. totale	mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Attacco Ø indicativo	mm	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
8976G	**Cad.**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**
Ø	mm	**4,66**	**4,67**	**4,68**	**4,69***	**4,70**	**4,71**	**4,72**	**4,73**	**4,74**	**4,75**	**4,76**	**4,77**	**4,78**	**4,79**	**4,80**
Lungh. tagliente	mm	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	23	23	23	23	23
Lungh. totale	mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	86	86	86	86	86
Attacco Ø indicativo	mm	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5
8976G	**Cad.**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**25,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**
Ø	mm	**4,81**	**4,82**	**4,83**	**4,84**	**4,85**	**4,86**	**4,87**	**4,88**	**4,89**	**4,90**	**4,91**	**4,92**	**4,93**	**4,94**	**4,95**
Lungh. tagliente	mm	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Lungh. totale	mm	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
Attacco Ø indicativo	mm	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8976G	**Cad.**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**
Ø	mm	**4,96**	**4,97**	**4,98**	**4,99**	**5,00**	**5,01**	**5,02**	**5,03**	**5,04**	**5,05**	**5,06**	**5,07**	**5,08**	**5,09**	**5,10**
Lungh. tagliente	mm	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Lungh. totale	mm	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
Attacco Ø indicativo	mm	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8976G	**Cad.**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**
Ø	mm	**5,11**	**5,12**	**5,13**	**5,14**	**5,15**	**5,16**	**5,17**	**5,18**	**5,20**	**5,21**	**5,22**	**5,23**	**5,24**	**5,25**	**5,26**
Lungh. tagliente	mm	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Lungh. totale	mm	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
Attacco Ø indicativo	mm	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8976G	**Cad.**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**
Ø	mm	**5,27**	**5,28**	**5,29***	**5,30**	**5,31**	**5,32**	**5,33**	**5,34**	**5,35**	**5,36**	**5,37**	**5,38**	**5,39**	**5,40**	**5,41**
Lungh. tagliente	mm	23	23	23	23	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Lungh. totale	mm	86	86	86	86	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Attacco Ø indicativo	mm	5	5	5	5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
8976G	**Cad.**	**33,90**	**33,90**	**24,30**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**
Ø	mm	**5,42**	**5,43**	**5,44**	**5,45**	**5,46**	**5,47**	**5,48**	**5,49**	**5,50**	**5,51**	**5,52**	**5,53**	**5,54**	**5,55**	**5,56**
Lungh. tagliente	mm	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Lungh. totale	mm	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Attacco Ø indicativo	mm	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
8976G	**Cad.**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**
Ø	mm	**5,57**	**5,58**	**5,59**	**5,60**	**5,61**	**5,62**	**5,63**	**5,64**	**5,65**	**5,66**	**5,67**	**5,68**	**5,69**	**5,70**	**5,72**
Lungh. tagliente	mm	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Lungh. totale	mm	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Attacco Ø indicativo	mm	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
8976G	**Cad.**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**
Ø	mm	**5,73**	**5,74**	**5,75**	**5,76**	**5,77**	**5,78**	**5,79***	**5,80**	**5,81**	**5,82**	**5,83**	**5,84**	**5,85**	**5,86**	**5,87***
Lungh. tagliente	mm	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Lungh. totale	mm	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Attacco Ø indicativo	mm	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
8976G	**Cad.**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**25,20**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**24,30**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Ø	mm	**5,88**	**5,89**	**5,90**	**5,91**	**5,92**	**5,93**	**5,94**	**5,95**	**5,96**	**5,97**	**5,98**	**5,99**	**6,00**	**6,01**	**6,02**
Lungh. tagliente	mm	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Lungh. totale	mm	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Attacco Ø indicativo	mm	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	6,3	6,3
8976G	**Cad.**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**
Ø	mm	**6,03**	**6,04**	**6,05**	**6,06**	**6,07**	**6,08**	**6,09**	**6,10**	**6,11**	**6,12**	**6,13**	**6,14**	**6,15**	**6,16**	**6,17**
Lungh. tagliente	mm	26	26	26	26	26	26	26	26	26	28	28	28	28	28	28
Lungh. totale	mm	93	93	93	93	93	93	93	93	93	101	101	101	101	101	101
Attacco Ø indicativo	mm	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
8976G	**Cad.**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**33,90**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**
Ø	mm	**6,18**	**6,19***	**6,20**	**6,21**	**6,22**	**6,23**	**6,24***	**6,25**	**6,26**	**6,27**	**6,28**	**6,29**	**6,30**	**6,31**	**6,32**
Lungh. tagliente	mm	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Lungh. totale	mm	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
Attacco Ø indicativo	mm	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
8976G	**Cad.**	**37,50**	**26,90**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**26,90**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**
Ø	mm	**6,33**	**6,34**	**6,35**	**6,36**	**6,37**	**6,38**	**6,39**	**6,40**	**6,41**	**6,42**	**6,43**	**6,44**	**6,45**	**6,46**	**6,47**
Lungh. tagliente	mm	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Lungh. totale	mm	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
Attacco Ø indicativo	mm	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
8976G	**Cad.**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**
Ø	mm	**6,48**	**6,49**	**6,50**	**6,51**	**6,52**	**6,53**	**6,54**	**6,55**	**6,56**	**6,57**	**6,58**	**6,59**	**6,60**	**6,61**	**6,62**
Lungh. tagliente	mm	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Lungh. totale	mm	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
Attacco Ø indicativo	mm	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
8976G	**Cad.**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**
Ø	mm	**6,63**	**6,64**	**6,65**	**6,66**	**6,67**	**6,68**	**6,69**	**6,70**	**6,71**	**6,72**	**6,73**	**6,74**	**6,75**	**6,76**	**6,77**
Lungh. tagliente	mm	28	28	28	28	28	28	28	28	31	31	31	31	31	31	31
Lungh. totale	mm	101	101	101	101	101	101	101	101	109	109	109	109	109	109	109
Attacco Ø indicativo	mm	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
8976G	**Cad.**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**
Ø	mm	**6,78**	**6,79**	**6,80**	**6,81**	**6,82**	**6,83**	**6,84**	**6,85**	**6,86**	**6,87***	**6,88**	**6,89**	**6,90**	**6,91**	**6,92**
Lungh. tagliente	mm	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Lungh. totale	mm	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
Attacco Ø indicativo	mm	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
8976G	**Cad.**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**26,90**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**
Ø	mm	**6,93**	**6,94**	**6,95**	**6,96**	**6,97**	**6,98**	**6,99**	**7,00**	**7,01**	**7,02**	**7,03**	**7,04**	**7,05**	**7,06**	**7,07**
Lungh. tagliente	mm	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Lungh. totale	mm	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
Attacco Ø indicativo	mm	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
8976G	**Cad.**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**
Ø	mm	**7,08**	**7,09**	**7,10**	**7,11***	**7,12**	**7,13**	**7,14**	**7,15**	**7,16**	**7,17**	**7,18**	**7,19**	**7,20**	**7,21**	**7,22**
Lungh. tagliente	mm	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Lungh. totale	mm	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
Attacco Ø indicativo	mm	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
8976G	**Cad.**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**26,90**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**
Ø	mm	**7,23**	**7,24**	**7,25**	**7,26**	**7,27**	**7,28**	**7,29**	**7,30**	**7,31**	**7,32**	**7,33**	**7,34**	**7,35**	**7,36***	**7,37***
Lungh. tagliente	mm	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Lungh. totale	mm	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
Attacco Ø indicativo	mm	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
8976G	**Cad.**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**26,90**	**26,90**
Ø	mm	**7,38**	**7,39***	**7,40**	**7,41**	**7,42**	**7,43**	**7,44**	**7,46**	**7,47**	**7,48**	**7,49**	**7,50**	**7,51**	**7,52**	**7,53**
Lungh. tagliente	mm	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Lungh. totale	mm	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
Attacco Ø indicativo	mm	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	8	8	8
8976G	**Cad.**	**37,50**	**26,90**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**
Ø	mm	**7,55**	**7,56**	**7,57***	**7,58**	**7,59***	**7,60**	**7,61***	**7,62**	**7,63**	**7,64**	**7,65**	**7,66***	**7,67**	**7,68**	**7,69***
Lungh. tagliente	mm	31	31	31	31	31	31	31	31	31	33	33	33	33	33	33
Lungh. totale	mm	109	109	109	109	109	109	109	109	109	117	117	117	117	117	117
Attacco Ø indicativo	mm	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8976G	**Cad.**	**37,50**	**37,50**	**26,90**	**37,50**	**26,90**	**37,50**	**26,90**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**26,90**	**37,50**	**37,50**	**26,90**
Ø	mm	**7,70**	**7,71**	**7,72**	**7,73**	**7,74**	**7,75**	**7,76**	**7,77**	**7,78**	**7,79**	**7,80**	**7,82**	**7,83**	**7,84**	**7,85**
Lungh. tagliente	mm	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Lungh. totale	mm	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Attacco Ø indicativo	mm	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8976G	**Cad.**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**
Ø	mm	**7,86**	**7,87**	**7,88**	**7,89**	**7,90**	**7,91**	**7,92**	**7,93**	**7,94**	**7,95**	**7,96**	**7,97**	**7,98**	**7,99**	**8,00**
Lungh. tagliente	mm	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Lungh. totale	mm	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Attacco Ø indicativo	mm	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8976G	**Cad.**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**
Ø	mm	**8,01**	**8,02**	**8,03**	**8,04**	**8,05**	**8,06**	**8,07**	**8,08**	**8,09**	**8,10**	**8,11**	**8,12**	**8,13**	**8,14**	**8,15**
Lungh. tagliente	mm	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Lungh. totale	mm	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Attacco Ø indicativo	mm	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8976G	**Cad.**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Ø	mm	8,16	8,17	8,18	8,19	8,20	8,21	8,22	8,23	8,24	8,25	8,26	8,27	8,28	8,29	8,30
Lungh. tagliente	mm	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Lungh. totale	mm	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Attacco Ø indicativo	mm	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8976G	**Cad.**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**

Ø	mm	8,31	8,32*	8,33	8,34	8,35	8,36	8,37	8,38	8,39*	8,40	8,41	8,42	8,43	8,44	8,45
Lungh. tagliente	mm	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Lungh. totale	mm	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Attacco Ø indicativo	mm	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8976G	**Cad.**	**46,20**	**33,10**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**33,10**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**

Ø	mm	8,46	8,47*	8,48	8,49	8,50	8,51	8,52	8,53*	8,54	8,55	8,56	8,57	8,58	8,59	8,60
Lungh. tagliente	mm	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Lungh. totale	mm	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Attacco Ø indicativo	mm	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
8976G	**Cad.**	**46,20**	**33,10**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**33,10**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**

Ø	mm	8,61	8,62	8,63*	8,64	8,65	8,66*	8,67	8,68	8,69	8,70	8,71	8,72	8,73	8,74	8,75
Lungh. tagliente	mm	33	33	33	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Lungh. totale	mm	117	117	117	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Attacco Ø indicativo	mm	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
8976G	**Cad.**	**46,20**	**46,20**	**33,10**	**46,20**	**46,20**	**33,10**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**

Ø	mm	8,76	8,77*	8,78	8,79*	8,80	8,81	8,82*	8,83	8,84*	8,85	8,86*	8,87	8,88*	8,89	8,90
Lungh. tagliente	mm	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Lungh. totale	mm	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Attacco Ø indicativo	mm	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
8976G	**Cad.**	**46,20**	**33,10**	**46,20**	**33,10**	**46,20**	**46,20**	**33,10**	**46,20**	**33,10**	**46,20**	**33,10**	**46,20**	**33,10**	**46,20**	**46,20**

Ø	mm	8,91	8,92	8,93	8,94*	8,95	8,96	8,97	8,98	8,99	9,00	9,01	9,02	9,04	9,05	9,06
Lungh. tagliente	mm	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Lungh. totale	mm	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Attacco Ø indicativo	mm	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
8976G	**Cad.**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**33,10**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**

Ø	mm	9,07	9,08	9,09	9,10	9,11	9,12	9,13	9,14*	9,15	9,16*	9,17*	9,18	9,19	9,20	9,21
Lungh. tagliente	mm	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Lungh. totale	mm	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Attacco Ø indicativo	mm	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
8976G	**Cad.**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**33,10**	**46,20**	**33,10**	**33,10**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**

Ø	mm	9,22	9,23	9,24	9,25	9,26	9,27	9,28	9,29*	9,30	9,31*	9,32	9,33*	9,34*	9,35	9,36
Lungh. tagliente	mm	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Lungh. totale	mm	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Attacco Ø indicativo	mm	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
8976G	**Cad.**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**33,10**	**46,20**	**33,10**	**46,20**	**33,10**	**33,10**	**46,20**	**46,20**

Ø	mm	9,37*	9,38*	9,39*	9,40	9,41	9,42	9,43	9,44	9,45	9,46	9,47	9,48	9,49	9,50	9,51
Lungh. tagliente	mm	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Lungh. totale	mm	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Attacco Ø indicativo	mm	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10
8976G	**Cad.**	**33,10**	**33,10**	**33,10**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**

Ø	mm	9,52	9,53	9,54	9,55	9,56	9,57	9,58	9,59	9,60	9,61	9,62	9,63	9,64	9,65	9,66
Lungh. tagliente	mm	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	38	38	38
Lungh. totale	mm	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	133	133	133
Attacco Ø indicativo	mm	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	10	10	10
8976G	**Cad.**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**

Ø	mm	9,67*	9,68	9,69	9,70	9,72	9,73	9,74	9,75	9,76	9,77*	9,78*	9,79*	9,80	9,81	9,82
Lungh. tagliente	mm	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Lungh. totale	mm	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
Attacco Ø indicativo	mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8976G	**Cad.**	**33,10**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**33,10**	**33,10**	**33,10**	**46,20**	**46,20**	**46,20**

Ø	mm	9,83	9,84	9,85	9,86	9,87	9,88	9,89	9,90	9,91*	9,92	9,93	9,94	9,95	9,96	9,97
Lungh. tagliente	mm	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Lungh. totale	mm	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
Attacco Ø indicativo	mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8976G	**Cad.**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**33,10**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**

Ø	mm	9,98	9,99	10,00	10,01	10,02
Lungh. tagliente	mm	38	38	38	38	38
Lungh. totale	mm	133	133	133	133	133
Attacco Ø indicativo	mm	10	10	10	10	10
8976G	**Cad.**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**	**46,20**

*** Misure in esaurimento.**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ALESATORI A MACCHINA *(machine reamers)*

8978G



HSS-E

Orig. Hartner - Art. 88308

In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E - DIN 208.
Taglienti elicoidali rettificati. Elica sinistra. Per taglio destro.
Attacco Cono Morse. Tolleranza H7.

Ø	mm	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Lungh. tagliente	mm	26	31	33	38	41	44	44	47	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Lungh. totale	mm	138	150	156	168	175	182	182	189	204	210	214	219	223	228	232	237	241
Attacco	C.M.	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8978G	**Cad.**	**88,10**	**109,00**	**92,80**	**78,60**	**96,10**	**86,50**	**96,10**	**91,20**	**112,00**	**112,00**	**122,00**	**128,00**	**142,00**	**134,00**	**150,00**	**150,00**	**175,00**

Ø	mm	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	38	40	45	50
Lungh. tagliente	mm	68	68	70	71	71	73	73	75	77	77	78	78	79	81	81	83	86
Lungh. totale	mm	268	268	273	277	277	281	281	285	317	317	321	321	325	329	329	336	344
Attacco	C.M.	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8978G	**Cad.**	**176,00**	**184,00**	**197,00**	**230,00**	**216,00**	**271,00**	**224,00**	**325,00**	**292,00**	**422,00**	**331,00**	**331,00**	**359,00**	**397,00**	**397,00**	**579,00**	**650,00**

Ad esaurimento scorte verranno forniti gli stessi alesatori marca HARTNER (Art. 88308).

8979G



HSS-E

Orig. Dürr - Art. 314-51

In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E - DIN 208.
Taglienti elicoidali rettificati. Elica sinistra. Per taglio destro.
Attacco Cono Morse. Tolleranza H7. Tipo Lungo.

Tipo		14	14L	16	16L	20	20L	25	30
Ø	mm	14	14	16	16	20	20	25	30
Lungh. tagliente	mm	47	47	52	52	60	60	68	73
Lungh. max alesatura	mm	179	245	180	270	190	270	220	250
Attacco	C.M.	1	1	2	2	2	2	3	3
8979G	**Cad.**	**161,00**	**392,00**	**187,00**	**561,00**	**215,00**	**602,00**	**609,00**	**648,00**

8980G



HARTMETALL

Orig. Dürr - Art. 314-53

Con taglienti riportati in METALLO DURO K10 - DIN 8094.
Taglienti elicoidali rettificati. Elica sinistra. Per taglio destro. Attacco Cono Morse. Tolleranza H7.

Ø	mm	12	13	16	18	19	20	22	25	28
Lungh. tagliente	mm	44	44	52	56	58	60	64	68	71
Lungh. totale	mm	182	182	210	219	223	228	237	268	277
Attacco	C.M.	1	1	2	2	2	2	2	3	3
8980G	**Cad.**	**217,00**	**171,00**	**281,00**	**289,00**	**326,00**	**305,00**	**374,00**	**457,00**	**470,00**

Misure mm 13 e 28 in esaurimento.

8982G



HSS-E

Orig. Dürr - Art. 314-61

In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E - DIN 208.
Con elica sinistra inclinata a 45°. Per taglio destro.
Solo per fori passanti; scarico del truciolo frontale.
Attacco Cono Morse. Tolleranza H7.

Ø	mm	10	11	12	13
Lungh. tagliente	mm	38	41	44	44
Lungh. totale	mm	168	175	182	182
Attacco	C.M.	1	1	1	1
8982G	**Cad.**	**71,50**	**82,50**	**74,50**	**88,60**

Articolo in esaurimento.

ALESATORI CONICI A MACCHINA *(machine reamers)*

8990G



HSS

Orig. Dürr - Art. 391-51

Tipo indicato per alesare fori da rivetti e perni.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS - DIN 311.
A 5 taglienti elicoidali rettificati.
Elica sinistra inclinata a 25°, rotazione destra.
Per fori con precisione k11. Attacco Cono Morse.

Ø	mm	6,4*	7,4*	10	11*	12	13	14	15	16	17	18	19
Ø x lungh. imbocco	mm	4,5x19	5,2x22	7x30	7,7x33	8,4x39	9,1x39	9,8x42	10,5x45	11,2x48	11,9x51	12,6x58	13,3x58
Lungh. tagliente	mm	75	80	95	100	105	105	115	125	135	135	145	145
Lungh. totale	mm	151	156	171	176	199	199	209	219	229	251	261	261
Attacco	C.M.	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3
8990G	**Cad.**	**90,60**	**90,60**	**165,00**	**103,00**	**174,00**	**176,00**	**178,00**	**180,00**	**185,00**	**228,00**	**254,00**	**282,00**

Ø	mm	20	21	22	24	25	28	30
Ø x lungh. imbocco	mm	14x62	14,7x62	15,4x66	16,8x72	17,5x72	19,6x78	21x78
Lungh. tagliente	mm	155	155	165	180	180	195	195
Lungh. totale	mm	271	271	281	296	296	311	311
Attacco	C.M.	3	3	3	3	3	3	3
8990G	**Cad.**	**284,00**	**297,00**	**321,00**	**362,00**	**366,00**	**444,00**	**457,00**

*** Misure in esaurimento.**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ALESATORI A BUSSOLA PER MACCHINA *(shell reamers)*

Orig. Dürr - Art. 314-81

In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E - DIN 219.
Foro attacco conicità 1:30 - Taglio destro. Tolleranza H7.
Taglienti elicoidali.

9000G



HSS-E

Ø	mm	25	26*	30	32	35	36	38	40	42	45
Lungh. tagliente	mm	32	32	32	36	36	40	40	40	40	45
Ø foro attacco	mm	13	13	13	16	16	19	19	19	19	22
Lungh. totale	mm	45	45	45	50	50	56	56	56	56	63
9000G	**Cad.**	**245,00**	**197,00**	**262,00**	**291,00**	**319,00**	**334,00**	**347,00**	**321,00**	**332,00**	**451,00**

Ø	mm	47	50	52	55	58*	60	65*	70	75	80
Lungh. tagliente	mm	45	45	50	50	50	50	56	56	63	63
Ø foro attacco	mm	22	22	27	27	27	27	32	32	40	40
Lungh. totale	mm	63	63	71	71	71	71	80	80	90	90
9000G	**Cad.**	**451,00**	**431,00**	**583,00**	**520,00**	**534,00**	**594,00**	**652,00**	**906,00**	**1.220,00**	**1.390,00**

*** Misure in esaurimento.**

Orig. Dürr - Art. 314-91

Descrizione di riferimento vedi Art. 9000G
Taglienti elicoidali con forte inclinazione a 45°.

9003G



HSS-E

Ø	mm	25	26*	27*	30	32	35	36	38	40	42	45
Lungh. tagliente	mm	32	32	32	32	36	36	40	40	40	40	45
Ø foro attacco	mm	13	13	13	13	16	16	19	19	19	19	22
Lungh. totale	mm	45	45	45	45	50	50	56	56	56	56	63
9003G	**Cad.**	**278,00**	**275,00**	**275,00**	**282,00**	**301,00**	**323,00**	**375,00**	**375,00**	**377,00**	**358,00**	**427,00**

Ø	mm	47	48*	50	52	55	58*	60	65*	70	75	80
Lungh. tagliente	mm	45	45	45	50	50	50	50	56	56	63	63
Ø foro attacco	mm	22	22	22	27	27	27	27	32	32	40	40
Lungh. totale	mm	63	63	63	71	71	71	71	80	80	90	90
9003G	**Cad.**	**492,00**	**503,00**	**514,00**	**644,00**	**644,00**	**673,00**	**667,00**	**849,00**	**921,00**	**1.250,00**	**1.420,00**

*** Misure in esaurimento.**

Orig. Dürr - Art. 289

ATTACCHI CONICI PER ALESATORI ART. 9000 G - 9003 G
Costruiti secondo le norme DIN 217.
Alesatura conica sull'albero di 1:30.
Attacco Cono Morse.

9010G



Ø nominale	mm	13	16	19	22	27	32	40
Per alesat. 9000G e 9003G	mm	25-30	32-35	36-42	45-50	52-60	65-70	75-80
Lungh. totale	mm	250	261	298	312	359	376	396
Attacco	C.M.	3	3	4	4	5	5	5
9010G	**Cad.**	**181,00**	**197,00**	**235,00**	**260,00**	**382,00**	**465,00**	**587,00**

ALESATORI CILINDRICI REGOLABILI *(expanding hand reamers)*

Prod. SCU

Tipo a piccola espansione - DIN 859.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Uso a mano.
Con taglienti rettificati, elicoidali.
Con quadro di trascinamento e attacco cilindrico.

9013



HSS

Ø	mm	5	6	7	8	9	10	11	12
Lungh. tagliente	mm	30	33	38	42	46	50	51	56
Lungh. totale	mm	87	93	107	115	124	133	142	152
Attacco quadro	mm	4	4,5	5,6	6,3	7,1	8	9	10
Espansione	mm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15
9013	**Cad.**	**69,50**	**83,30**	**94,40**	**106,00**	**117,00**	**123,00**	**139,00**	**150,00**

Ø	mm	13	14	15	16	17	18	19	20
Lungh. tagliente	mm	56	61	61	67	67	68	68	75
Lungh. totale	mm	152	163	163	177	177	188	188	201
Attacco quadro	mm	10	11,2	11,2	12,5	12,5	14	14	16
Espansione	mm	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
9013	**Cad.**	**172,00**	**184,00**	**200,00**	**228,00**	**255,00**	**267,00**	**292,00**	**292,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9016G



HSS

Orig. Dürr - Art. 317-21

Tipo a piccola espansione - DIN 859.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Uso a mano.
Taglienti rettificati elicoidali.
Con quadro di trascinamento e attacco cilindrico.
La capacità di espansione max, è uguale a 1% del Ø indicato.

Ø	mm	**6**	**8**	**10**	**12**	**14**	**15**	**16**
Lungh. tagliente	mm	33	42	50	56	61	61	67
Lungh. totale	mm	93	115	133	152	163	163	175
Attacco quadro	mm	4,5	6,3	8	10	11,2	11,2	12,5
9016G	**Cad.**	**128,00**	**135,00**	**156,00**	**178,00**	**211,00**	**219,00**	**262,00**
Ø	mm	**18**	**19**	**20**	**22**	**24**	**25**	**30**
Lungh. tagliente	mm	68	68	75	82	85	85	94
Lungh. totale	mm	188	188	201	215	231	231	247
Attacco quadro	mm	14	14	16	18	20	20	22,4
9016G	**Cad.**	**297,00**	**301,00**	**301,00**	**375,00**	**414,00**	**405,00**	**527,00**

ALESATORI REGOLABILI *(adjustable reamers)*

9019



HSS

Prod. SCU

Tipo con lame CORTE, a grande espansione.
Taglienti in acciaio HSS, rettificati. Uso a mano.
Con quadro di trascinamento e attacco cilindrico.
Per fori ciechi e passanti. Tolleranza H7.

Espansione	mm	**6,4-7,2**	**7,20-8**	**8-9**	**9-10**	**10-11**	**11-12**	**12-13,5**	**13,5-15,5**	**15,5-18**
Lungh. taglienti	mm	32	32	34	34	34	35	41	50	60
Lungh. totale	mm	110	110	115	115	115	125	135	146	166
Lame	Nr	4	4	5	5	5	5	5	5	5
9019	**Cad.**	**252,00**	**255,00**	**258,00**	**271,00**	**283,00**	**279,00**	**315,00**	**344,00**	**347,00**
Espansione	mm	**18-21**	**21-24**	**24-27,5**	**27,5-31,5**	**31,5-37**	**37-45**	**45-55**	**55-65**	**67-80**
Lungh. taglienti	mm	65	76	82	86	98	108	118	125	140
Lungh. totale	mm	178	195	218	245	280	325	370	400	435
Lame	Nr	5	5	5	5	6	6	6	6	8
9019	**Cad.**	**381,00**	**470,00**	**501,00**	**602,00**	**821,00**	**1.070,00**	**1.440,00**	**1.880,00**	**2.640,00**

Lame di ricambio NON fornibili.

~~9025~~



Tipo con lame CORTE e bussola conica di centraggio.
Per fori abbinati o profondi.
Taglienti in acciaio speciale (90 Mn Cr V - AISI 02), rettificati. Uso a mano.
Con quadro di trascinamento e attacco cilindrico.

Espansione	mm	**45-55**
Lungh. taglienti	mm	130
Lungh. totale	mm	560
Lame	Nr	6
9025	**Cad.**	**673,00**

Articolo in esaurimento.

LUBRIFICANTI DA TAGLIO *(cutting oils)*

9060A

new



Orig. Völkel - Art. 10901

Per refrigerare e lubrificare i processi di lavorazione del metallo con l'impiego di utensili manuali quali punte, maschi e svasatori.
Olio da taglio specifico per acciai di media-difficile lavorazione come: acciai legati e non legati, acciai INOX, acciai al Cr-Ni, acciai al Manganese-Carbonio o al Titanio e ghisa.
Per uso a mano e macchina. Formulazione liquida, facile da dosare.
In bottiglia in plastica da 250 ml.

9060A **Cad.** **24,80**

9060B

new



Orig. Völkel - Art. 10902

Descrizione di riferimento vedi Art. 9060A
Pasta lubrificante ideale per le lavorazioni in posizione rovesciata e nel caso di macchine senza lubrificazione interna. Ideale per uso su acciai legati e non legati, ghisa, metalli non ferrosi e alluminio.
Per uso a mano. Formulazione pastosa per un'ottima aderenza all'utensile.
In latta da 120 g.

9060B **Cad.** **24,60**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Völkel - Art. 10903

9060C *new*

Descrizione di riferimento vedi Art. 9060A

Gel lubrificante per uso universale, da stivare nelle cassette utensili. Ideale per uso su acciai legati e non legati, ghisa, metalli non ferrosi e alluminio.
Per uso a mano. Formulazione gel, per applicazioni precise.
Tubo in plastica da 120 ml.



9060C	**Cad.**	**26,20**

MASCHI PER USO A MACCHINA AD ALTA EFFICIENZA *(high performance machine taps)*

Orig. Hartner - Art. 80800

9080A

Linea "TOP".
In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori e lunga durata. Rettificati e spogliati dopo tempra. Geometria di taglio ottimizzata per la massima evacuazione del truciolo.
Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), imbocco corretto per fori passanti. Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376). Tolleranza ISO2/6H. Uso destro. Con rivestimento TiAlN. Per tutti i tipi di acciai, anche bonificati non legati, INOX, acciai nitrurati, acciai non ossidabili e antiacidi fino a 1200 N/mm², alluminio, sue leghe e metalli a truciolo lungo.



M TiAlN HSS-E

Ø	mm	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10
Passo	mm	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Lungh. totale	mm	45	50	56	56	63	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	8	9	10	12	12	14	16	17	20
Ø gambo	mm	2,8	2,8	3,5	4	4,5	6	6	8	10
Quadro gambo	mm	2,1	2,1	2,7	3	3,4	4,9	4,9	6,2	8
9080A	**Cad.**	**67,10**	**64,60**	**62,60**	**67,10**	**63,20**	**63,20**	**65,80**	**77,20**	**94,90**

Ø	mm	12	14	16	18	20	24	27	30
Passo	mm	1,75	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5
Lungh. totale	mm	110	110	110	125	140	160	160	180
Lungh. filetto	mm	24	26	26	30	32	36	36	40
Ø gambo	mm	9	11	12	14	16	18	20	22
Quadro gambo	mm	7	9	9	11	12	14,5	16	18
9080A	**Cad.**	**113,00**	**172,00**	**171,00**	**274,00**	**253,00**	**375,00**	**458,00**	**451,00**

Ad esaurimento scorte i maschi verranno forniti con rivestimento AlTiZrN colore dorato anziché TiAlN.
Per Ø prefori per maschiatura ved. tabelle tecniche e punte Art. 8400 G - 8500 G.

Orig. Hartner - Art. 80830

9080B

Descrizione di riferimento vedi Art. 9080A

Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), con elica a 40° per fori ciechi profondi.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376). Tolleranza 6HX. Uso destro. Con rivestimento TiAlN. Per tutti i tipi di acciai, anche bonificati non legati, INOX, acciai nitrurati, acciai non ossidabili e antiacidi fino a 1000 N/mm², alluminio, sue leghe e metalli a truciolo lungo.



M TiAlN HSS-E

Ø	mm	2	3	4	5	6	8	10
Passo	mm	0,4	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Lungh. totale	mm	45	56	63	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	4,5	6	7,5	8,5	11	14	16
Ø gambo	mm	2,8	3,5	4,5	6	6	8	10
Quadro gambo	mm	2,1	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8
9080B	**Cad.**	**69,60**	**65,80**	**67,10**	**69,60**	**70,90**	**82,20**	**104,00**

Ø	mm	12	14	16	18	20	24	30
Passo	mm	1,75	2	2	2,5	2,5	3	3,5
Lungh. totale	mm	110	110	110	125	140	160	180
Lungh. filetto	mm	18,5	20	20	25	25	30	35
Ø gambo	mm	9	11	12	14	16	18	22
Quadro gambo	mm	7	9	9	11	12	14,5	18
9080B	**Cad.**	**122,00**	**186,00**	**185,00**	**309,00**	**276,00**	**405,00**	**492,00**

Ad esaurimento scorte i maschi verranno forniti con rivestimento AlTiZrN colore dorato anziché TiAlN.
Per Ø prefori per maschiatura ved. tabelle tecniche e punte Art. 8400 G - 8500 G.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9080E



M HSS-E

Orig. Hartner - Art. 80750

In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori e lunga durata. Rettificati e spogliati dopo tempra. Geometria di taglio ottimizzata per la massima evacuazione del truciolo.

Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), imbocco corto per fori passanti e ciechi. Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376). Tolleranza 6HX. Uso destro. Con superficie NITRURATA. Per tutti i tipi di ghisa e sue leghe, metalli non ferrosi a truciolo corto e leghe di alluminio con silicio (>6%).

Ø	mm	3	3,5	4	5	6	8	10	12
Passo	mm	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lungh. totale	mm	56	56	63	70	80	90	100	110
Lungh. filetto	mm	10	12	12	14	16	17	20	24
Ø gambo	mm	3,5	4	4,5	6	6	8	10	9
Quadro gambo	mm	2,7	3	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7
9080E	**Cad.**	**36,10**	**39,90**	**36,70**	**37,30**	**37,30**	**43,10**	**52,50**	**64,60**

Ø	mm	14	16	18	20	22	24	27	30
Passo	mm	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5
Lungh. totale	mm	110	110	125	140	140	160	160	180
Lungh. filetto	mm	26	26	30	32	32	36	36	40
Ø gambo	mm	11	12	14	16	18	18	20	22
Quadro gambo	mm	9	9	11	12	14,5	14,5	16	18
9080E	**Cad.**	**99,90**	**93,60**	**170,00**	**159,00**	**286,00**	**205,00**	**344,00**	**337,00**

Per Ø prefori per maschiatura ved. tabelle tecniche e punte Art. 8400 G - 8500 G.

9080P



MF TiAlN HSS-E

Orig. Hartner - Art. 80801

Linea "TOP".

In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori e lunga durata. Rettificati e spogliati dopo tempra. Geometria di taglio ottimizzata per la massima evacuazione del truciolo.

Gambo passante, imbocco corretto per fori passanti. Filettatura: Metrica - Passo fine MF - DIN 13 (DIN 374). Tolleranza ISO2/6H. Uso destro. Con rivestimento TiAlN. Per tutti i tipi di acciai, anche bonificati non legati, INOX, acciai nitrurati, acciai non ossidabili e antiacidi fino a 1000 N/mm², alluminio, sue leghe e metalli a truciolo lungo.

Ø	mm	3	4	5	6	6	8	8	10	10
Passo	mm	0,35	0,5	0,5	0,5	0,75	0,75	1	1	1,25
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	80	80	90	90	100
Lungh. filetto	mm	7	8	10	13	13	14	17	17	20
Ø gambo	mm	2,2	2,8	3,5	4,5	4,5	6	6	7	7
Quadro gambo	mm	-	2,1	2,7	3,4	3,4	4,9	4,9	5,5	5,5
9080P	**Cad.**	**86,10**	**77,20**	**79,70**	**82,20**	**68,40**	**82,20**	**131,00**	**121,00**	**115,00**

Ø	mm	12	12	12	14	16	18	20	24	24
Passo	mm	1	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2
Lungh. totale	mm	100	100	100	100	100	110	125	140	140
Lungh. filetto	mm	20	20	20	20	22	25	25	28	28
Ø gambo	mm	9	9	9	11	12	14	16	18	18
Quadro gambo	mm	7	7	7	9	9	11	12	14,5	14,5
9080P	**Cad.**	**154,00**	**148,00**	**147,00**	**186,00**	**221,00**	**250,00**	**299,00**	**372,00**	**418,00**

Ad esaurimento scorte i maschi verranno forniti con rivestimento AlTiZrN colore dorato anziché TiAlN.
Per Ø prefori per maschiatura ved. tabelle tecniche e punte Art. 8400 G - 8500 G.

9080R



MF TiAlN HSS-E

Orig. Hartner - Art. 80831

Descrizione di riferimento vedi Art. 9080P

Gambo passante, con elica a 40°per fori ciechi profondi. Filettatura: Metrica - Passo fine MF - DIN 13 (DIN 374). Tolleranza 6HX. Uso destro. Con rivestimento TiAlN. Per tutti i tipi di acciai, anche bonificati non legati, INOX, acciai nitrurati, acciai non ossidabili e antiacidi fino a 1000 N/mm², alluminio, sue leghe e metalli a truciolo lungo.

Ø	mm	6	8	8	10	10	12	12
Passo	mm	0,75	0,75	1	1	1,25	1	1,25
Lungh. totale	mm	80	80	90	90	100	100	100
Lungh. filetto	mm	8	8	11	11	14	11	16
Ø gambo	mm	4,5	6	6	7	7	9	9
Quadro gambo	mm	3,4	4,9	4,9	5,5	5,5	7	7
9080R	**Cad.**	**73,40**	**89,90**	**147,00**	**131,00**	**126,00**	**166,00**	**161,00**

Ø	mm	12	14	16	18	20	24
Passo	mm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Lungh. totale	mm	100	100	100	110	125	140
Lungh. filetto	mm	16	15	15	16	16	16
Ø gambo	mm	9	11	12	14	16	18
Quadro gambo	mm	7	9	9	11	12	14,5
9080R	**Cad.**	**160,00**	**202,00**	**241,00**	**271,00**	**324,00**	**403,00**

Per Ø prefori per maschiatura ved. tabelle tecniche e punte Art. 8400 G - 8500 G.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9080T

Orig. Hartner - Art. 80751

In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori e lunga durata. Rettificati e spogliati dopo tempra. Geometria di taglio ottimizzata per la massima evacuazione del truciolo.

Gambo passante, imbocco corto per fori passanti e ciechi. Filettatura: Metrica - Passo fine MF - DIN 13 (DIN 374). Tolleranza 6HX. Uso destro. Con superficie NITRURATA. Per tutti i tipi di ghisa e sue leghe, metalli non ferrosi a truciolo corto e leghe di alluminio con silicio (>6%).

Ø	mm	4	5	6	8	8	10	12
Passo	mm	0,5	0,5	0,75	0,75	1	1	1
Lungh. totale	mm	63	70	80	80	90	90	100
Lungh. filetto	mm	8	10	13	14	17	17	20
Ø gambo	mm	2,8	3,5	4,5	6	6	7	9
Quadro gambo	mm	2,1	2,7	3,4	4,9	4,9	5,5	7
9080T	**Cad.**	**74,60**	**73,40**	**73,40**	**82,20**	**68,40**	**67,10**	**81,10**

Ø	mm	12	14	16	18	20	22	24
Passo	mm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Lungh. totale	mm	100	100	100	110	125	125	140
Lungh. filetto	mm	20	20	22	25	25	25	28
Ø gambo	mm	9	11	12	14	16	18	18
Quadro gambo	mm	7	9	9	11	12	14,5	14,5
9080T	**Cad.**	**72,30**	**92,40**	**108,00**	**127,00**	**161,00**	**164,00**	**195,00**



MF HSS-E

Per Ø prefori per maschiatura ved. tabelle tecniche e punte Art. 8400 G - 8500 G.

9081A

Orig. Hartner - Art. 80802

Linea "TOP".

In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori e lunga durata. Rettificati e spogliati dopo tempra. Geometria di taglio ottimizzata per la massima evacuazione del truciolo.

Gambo rinforzato (da poll. 7/16, gambo passante), imbocco corretto per fori passanti. Filettatura: Americana - Passo UNC - ANSI-B1.1 (DIN 371/376). Tolleranza 2B. Uso destro. Con rivestimento TiAlN. Per tutti i tipi di acciai, anche bonificati non legati, INOX, acciai nitrurati, acciai non ossidabili e antiacidi fino a 1000 N/mm², alluminio, sue leghe e metalli a truciolo lungo.

Filett. UNC		Nr. 4	Nr. 6	Nr. 8	Nr. 10	1/4	5/16	3/8
Filetti per pollice	Nr	40	32	32	24	20	18	16
Lungh. totale	mm	56	56	63	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	11	12	13	14	16	18	20
Ø gambo	mm	3,5	4	4,5	6	7	8	10
Quadro gambo	mm	2,7	3	3,4	4,9	5,5	6,2	8
9081A	**Cad.**	**77,30**	**88,50**	**67,80**	**70,40**	**85,60**	**76,10**	**84,40**

Filett. UNC		7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Filetti per pollice	Nr	14	13	12	11	10	9	8
Lungh. totale	mm	100	110	110	110	125	140	160
Lungh. filetto	mm	22	25	30	30	33	35	38
Ø gambo	mm	8	9	11	12	14	18	18
Quadro gambo	mm	6,2	7	9	9	11	14,5	14,5
9081A	**Cad.**	**112,00**	**137,00**	**150,00**	**174,00**	**225,00**	**309,00**	**425,00**



UNC TiAlN HSS-E

Ad esaurimento scorte i maschi verranno forniti con rivestimento AlTiZrN colore dorato anziché TiAlN.

Per Ø prefori per maschiatura ved. tabelle tecniche e punte Art. 8400 G - 8500 G.

9081B

Orig. Hartner - Art. 80832

Descrizione di riferimento vedi Art. 9081A

Gambo rinforzato (da poll. 7/16, gambo passante), con elica a 40° per fori ciechi profondi. Filettatura: Americana - Passo UNC - ANSI-B1.1 (DIN 371/376). Tolleranza 2B. Uso destro. Con rivestimento TiAlN. Per tutti i tipi di acciai, anche bonificati non legati, INOX, acciai nitrurati, acciai non ossidabili e antiacidi fino a 1000 N/mm², alluminio, sue leghe e metalli a truciolo lungo.

Filett. UNC		Nr. 4	Nr. 6	Nr. 8	Nr. 10	1/4	5/16	3/8
Filetti per pollice	Nr	40	32	32	24	20	18	16
Lungh. totale	mm	56	56	63	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	7	8	8	11	13	14	16
Ø gambo	mm	3,5	4	4,5	6	7	8	10
Quadro gambo	mm	2,7	3	3,4	4,9	5,5	6,2	8
9081B	**Cad.**	**98,00**	**83,70**	**90,20**	**88,50**	**96,50**	**93,20**	**102,00**

Filett. UNC		7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8
Filetti per pollice	Nr	14	13	12	11	10	9
Lungh. totale	mm	100	110	110	110	125	140
Lungh. filetto	mm	18	20	21	24	25	28
Ø gambo	mm	8	9	11	12	14	18
Quadro gambo	mm	6,2	7	9	9	11	14,5
9081B	**Cad.**	**162,00**	**149,00**	**236,00**	**189,00**	**260,00**	**377,00**



UNC TiAlN HSS-E

Per Ø prefori per maschiatura ved. tabelle tecniche e punte Art. 8400 G - 8500 G.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9081E



UNC HSS-E

Orig. Hartner - Art. 80752

In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori e lunga durata. Rettificati e spogliati dopo tempra. Geometria di taglio ottimizzata per la massima evacuazione del truciolo.

Gambo rinforzato (da poll. 7/16, gambo passante), imbocco corto per fori passanti e ciechi. Filettatura: Americana - Passo UNC - ANSI-B1.1 (DIN 371/376). Tolleranza 2B. Uso destro. Con superficie NITRURATA. Per tutti i tipi di ghisa e sue leghe, metalli non ferrosi a truciolo corto e leghe di alluminio con silicio (>6%).

Filett. UNC		Nr. 4	Nr. 6	Nr. 8	Nr. 10	1/4	5/16	3/8
Filetti per pollice	Nr	40	32	32	24	20	18	16
Lungh. totale	mm	56	56	63	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	11	12	13	14	16	18	20
Ø gambo	mm	3,5	4	4,5	6	7	8	10
Quadro gambo	mm	2,7	3	3,4	4,9	5,5	6,2	8
9081E	**Cad.**	**55,10**	**46,20**	**56,30**	**56,30**	**48,00**	**59,50**	**67,10**

Filett. UNC		7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Filetti per pollice	Nr	14	13	12	11	10	9	8
Lungh. totale	mm	100	110	110	110	125	140	160
Lungh. filetto	mm	22	25	30	30	33	35	38
Ø gambo	mm	8	9	11	12	14	18	18
Quadro gambo	mm	6,2	7	9	9	11	14,5	14,5
9081E	**Cad.**	**87,40**	**86,10**	**166,00**	**136,00**	**169,00**	**208,00**	**261,00**

Per Ø prefori per maschiatura ved. tabelle tecniche e punte Art. 8400 G - 8500 G.

9081P



UNF TiAlN HSS-E

Orig. Hartner - Art. 80803

Linea "TOP".

In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori e lunga durata. Rettificati e spogliati dopo tempra. Geometria di taglio ottimizzata per la massima evacuazione del truciolo.

Gambo passante, imbocco corretto per fori passanti. Filettatura: Americana - Passo UNF - ANSI-B1.1 (DIN 374). Tolleranza 2B. Uso destro. Con rivestimento TiAlN. Per tutti i tipi di acciai, anche bonificati non legati, INOX, acciai nitrurati, acciai non ossidabili e antiacidi fino a 1000 N/mm², alluminio, sue leghe e metalli a truciolo lungo.

Filett. UNF		Nr. 4	Nr. 6	Nr. 8	Nr. 10	1/4	5/16	3/8
Filetti per pollice	Nr	48	40	36	32	28	24	24
Lungh. totale	mm	56	56	63	70	80	90	90
Lungh. filetto	mm	10	11	12	14	16	18	18
Ø gambo	mm	3,5	4	4,5	6	7	8	10
Quadro gambo	mm	2,7	3	3,4	4,9	5,5	6,2	8
9081P	**Cad.**	**88,50**	**88,10**	**97,10**	**79,90**	**97,10**	**99,10**	**103,00**

Filett. UNF		7/16	5/8	7/8	1
Filetti per pollice	Nr	20	18	14	12
Lungh. totale	mm	90	100	125	140
Lungh. filetto	mm	18	22	25	28
Ø gambo	mm	8	12	18	18
Quadro gambo	mm	6,2	9	14,5	14,5
9081P	**Cad.**	**129,00**	**176,00**	**366,00**	**429,00**

Ad esaurimento scorte i maschi verranno forniti con rivestimento AlTiZrN colore dorato anziché TiAlN.
Per Ø prefori per maschiatura ved. tabelle tecniche e punte Art. 8400 G - 8500 G.

9081R



UNF TiAlN HSS-E

Orig. Hartner - Art. 80833

Descrizione di riferimento vedi Art. 9081P

Gambo passante, con elica a 40° per fori ciechi profondi. Filettatura: Americana - Passo UNF - ANSI-B1.1 (DIN 374). Tolleranza 2B. Uso destro. Con rivestimento TiAlN. Per tutti i tipi di acciai, anche bonificati non legati, INOX, acciai nitrurati, acciai non ossidabili e antiacidi fino a 1000 N/mm², alluminio, sue leghe e metalli a truciolo lungo.

Filett. UNF	mm	Nr. 10	Nr. 12	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2
Filetti per pollice	Nr	32	28	28	24	24	20	20
Lungh. totale	mm	70	80	80	90	90	100	100
Lungh. filetto	mm	8,5	9	9	11	11	13	13
Ø gambo	mm	6	6	7	8	10	8	9
Quadro gambo	mm	4,9	4,9	5,5	6,2	8	6,2	7
9081R	**Cad.**	**86,30**	**112,00**	**101,00**	**112,00**	**114,00**	**133,00**	**133,00**

Filett. UNF	mm	5/8	7/8	1
Filetti per pollice	Nr	18	14	12
Lungh. totale	mm	100	125	140
Lungh. filetto	mm	15	19	22
Ø gambo	mm	12	18	18
Quadro gambo	mm	9	14,5	14,5
9081R	**Cad.**	**193,00**	**303,00**	**472,00**

Per Ø prefori per maschiatura ved. tabelle tecniche e punte Art. 8400 G - 8500 G.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9081T

Orig. Hartner - Art. 80753

In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori e lunga durata. Rettificati e spogliati dopo tempra. Geometria di taglio ottimizzata per la massima evacuazione del truciolo.

Gambo passante, imbocco corto per fori passanti e ciechi. Filettatura: Americana - Passo UNF - ANSI-B1.1 (DIN 374). Tolleranza 2B. Uso destro. Con superficie NITRURATA. Per tutti i tipi di ghisa e sue leghe, metalli non ferrosi a truciolo corto e leghe di alluminio con silicio (>6%).



UNF HSS-E

Filett. UNF		Nr. 4	Nr. 6	Nr. 8	Nr. 10	1/4	5/16	3/8
Filetti per pollice	Nr	48	40	36	32	28	24	24
Lungh. totale	mm	56	56	63	70	80	90	90
Lungh. filetto	mm	10	11	12	14	16	18	18
Ø gambo	mm	3,5	4	4,5	6	7	8	10
Quadro gambo	mm	2,7	3	3,4	4,9	5,5	6,2	8
9081T	**Cad.**	**70,90**	**57,50**	**53,80**	**57,10**	**67,10**	**68,40**	**74,60**

Filett. UNF		7/16	1/2	9/16	3/4	7/8	1
Filetti per pollice	Nr	20	20	18	16	14	12
Lungh. totale	mm	100	100	100	110	125	140
Lungh. filetto	mm	22	20	22	25	25	28
Ø gambo	mm	8	9	11	14	18	18
Quadro gambo	mm	6,2	7	9	11	14,5	14,5
9081T	**Cad.**	**92,40**	**86,10**	**143,00**	**150,00**	**233,00**	**312,00**

Per Ø prefori per maschiatura ved. tabelle tecniche e punte Art. 8400 G - 8500 G.

9082A

Orig. Hartner - Art. 80804

Linea "TOP".

In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori e lunga durata. Rettificati e spogliati dopo tempra. Geometria di taglio ottimizzata per la massima evacuazione del truciolo.

Gambo passante, imbocco corretto per fori passanti. Filettatura: Gas Cilindrica G - BSP - DIN 5156. Uso destro. Con rivestimento TiAlN. Per tutti i tipi di acciai, anche bonificati non legati, INOX, acciai nitrurati, acciai non ossidabili e antiacidi fino a 1000 N/mm², alluminio, sue leghe e metalli a truciolo lungo.



BSP TiAlN HSS-E

Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1
Filetti per pollice	Nr	28	19	19	14	14	14	14	11
Lungh. totale	mm	90	100	100	125	125	140	150	160
Lungh. filetto	mm	18	20	22	25	25	28	28	30
Ø gambo	mm	7	11	12	16	18	20	22	25
Quadro gambo	mm	5,5	9	9	12	14,5	16	18	20
9082A	**Cad.**	**128,00**	**171,00**	**274,00**	**327,00**	**392,00**	**514,00**	**569,00**	**646,00**

Ad esaurimento scorte i maschi verranno forniti con rivestimento AlTiZrN colore dorato anziché TiAlN.
Per Ø prefori per maschiatura ved. tabelle tecniche e punte Art. 8400 G - 8500 G.

9082B

Orig. Hartner - Art. 80834

Descrizione di riferimento vedi Art. 9082A

Gambo passante, con elica a 40° per fori ciechi profondi. Filettatura: Gas Cilindrica G - BSP - DIN 5156. Uso destro. Con rivestimento TiAlN. Per tutti i tipi di acciai, anche bonificati non legati, INOX, acciai nitrurati, acciai non ossidabili e antiacidi fino a 1000 N/mm², alluminio, sue leghe e metalli a truciolo lungo.



BSP TiAlN HSS-E

Ø	poll	1/16	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4
Filetti per pollice	Nr	28	28	19	19	14	14	14
Lungh. totale	mm	90	90	100	100	125	125	140
Lungh. filetto	mm	11	11	14	14	18	18	20
Ø gambo	mm	6	7	11	12	16	18	20
Quadro gambo	mm	4,9	5,5	9	9	12	14,5	16
9082B	**Cad.**	**162,00**	**140,00**	**185,00**	**299,00**	**355,00**	**425,00**	**560,00**

Ø	poll	7/8	1
Filetti per pollice	Nr	14	11
Lungh. totale	mm	150	160
Lungh. filetto	mm	22	24
Ø gambo	mm	22	25
Quadro gambo	mm	18	20
9082B	**Cad.**	**619,00**	**709,00**

Per Ø prefori per maschiatura ved. tabelle tecniche e punte Art. 8400 G - 8500 G.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9082E



BSP HSS-E

Orig. Hartner - Art. 80754

In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori e lunga durata. Rettificati e spogliati dopo tempra. Geometria di taglio ottimizzata per la massima evacuazione del truciolo.

Gambo passante, imbocco corto per fori passanti e ciechi. Filettatura: Gas Cilindrica G - BSP - DIN 5156. Uso destro. Con superficie NITRURATA. Per tutti i tipi di ghisa e sue leghe, metalli non ferrosi a truciolo corto e leghe di alluminio con silicio (>6%).

Ø	poll	1/16	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8
Filetti per pollice	Nr	28	28	19	19	14	14	14	14
Lungh. totale	mm	90	90	100	100	125	125	140	150
Lungh. filetto	mm	18	18	20	22	25	25	28	28
Ø gambo	mm	6	7	11	12	16	18	20	22
Quadro gambo	mm	4,9	5,5	9	9	12	14,5	16	18
9082E	**Cad.**	**112,00**	**69,60**	**94,90**	**118,00**	**165,00**	**205,00**	**261,00**	**377,00**

Ø	poll	1	1.1/8	1.1/4	1.3/8	1.1/2	1.3/4	2
Filetti per pollice	Nr	11	11	11	11	11	11	11
Lungh. totale	mm	160	170	170	180	190	190	220
Lungh. filetto	mm	30	30	30	32	32	40	40
Ø gambo	mm	25	28	32	36	36	40	45
Quadro gambo	mm	20	22	24	29	29	32	35
9082E	**Cad.**	**355,00**	**646,00**	**721,00**	**936,00**	**974,00**	**1.260,00**	**1.550,00**

Per Ø prefori per maschiatura ved. tabelle tecniche e punte Art. 8400 G - 8500 G.

9084A



M TIN HSS-E

Orig. Hartner - Art. 80900

Tipo a RULLARE con canali di espulsione del refrigerante per le massime prestazioni. Imbocco corto senza produzione di truciolo per fori passanti e ciechi. Con rivestimento TIN. Per la lavorazione di materiali con buone caratteristiche di deformazione a freddo e almeno il 10% di allungamento come per esempio acciai non legati fino a 1000 N/mm², acciai resistenti all'ossidazione, agli acidi e all'umidità, alluminio e sue leghe a truciolo lungo.

Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), per fori passanti e ciechi. Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376). Tolleranza 6HX. Uso destro.

Ø	mm	3	3,5	4	5	6	8	10
Passo	mm	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Lungh. totale	mm	56	56	63	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	10	12	12	14	16	17	20
Ø gambo	mm	3,5	4	4,5	6	6	8	10
Quadro gambo	mm	2,7	3	3,4	4,9	4,9	6,2	8
9084A	**Cad.**	**69,60**	**79,70**	**72,30**	**74,60**	**81,10**	**99,90**	**132,00**

Ø	mm	12	14	16	18	20	22	24
Passo	mm	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3
Lungh. totale	mm	110	110	110	125	140	140	160
Lungh. filetto	mm	24	26	26	30	32	27	30
Ø gambo	mm	9	11	12	14	16	18	18
Quadro gambo	mm	7	9	9	11	12	14,5	14,5
9084A	**Cad.**	**152,00**	**233,00**	**243,00**	**380,00**	**403,00**	**395,00**	**355,00**

Per Ø prefori per maschiatura ved. tabelle tecniche e punte Art. 8400 G - 8500 G.

9084B



MF TIN HSS-E

Orig. Hartner - Art. 80901

Descrizione di riferimento vedi Art. 9084A

Gambo passante, per fori passanti e ciechi. Filettatura: Metrica - Passo fine MF - DIN 13 (DIN 374). Tolleranza 6HX. Uso destro.

Ø	mm	6	8	8	10	10	12	12
Passo	mm	0,75	0,75	1	1	1,25	1	1,25
Lungh. totale	mm	80	80	90	90	100	100	100
Lungh. filetto	mm	13	14	17	17	20	20	20
Ø gambo	mm	4,5	6	6	7	7	9	9
Quadro gambo	mm	3,4	4,9	4,9	5,5	5,5	7	7
9084B	**Cad.**	**176,00**	**198,00**	**152,00**	**152,00**	**198,00**	**198,00**	**203,00**

Ø	mm	12	14	14	16	16	18	18
Passo	mm	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5
Lungh. totale	mm	100	100	100	100	100	110	110
Lungh. filetto	mm	20	20	20	22	22	25	25
Ø gambo	mm	9	11	11	12	12	14	14
Quadro gambo	mm	7	9	9	9	9	11	11
9084B	**Cad.**	**196,00**	**268,00**	**243,00**	**327,00**	**276,00**	**392,00**	**337,00**

Ø	mm	20	20	22	24
Passo	mm	1	1,5	1,5	1,5
Lungh. totale	mm	125	125	125	140
Lungh. filetto	mm	25	25	25	28
Ø gambo	mm	16	16	18	18
Quadro gambo	mm	12	12	14,5	14,5
9084B	**Cad.**	**468,00**	**382,00**	**506,00**	**532,00**

Per Ø prefori per maschiatura ved. tabelle tecniche e punte Art. 8400 G - 8500 G.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9084E

Orig. Hartner - Art. 80902

Descrizione di riferimento vedi Art. 9084A

Gambo rinforzato (da poll. 7/16, gambo passante), per fori passanti e ciechi. Filettatura: Americana - Passo UNC - ANSI-B1.1 (DIN 371/376). Tolleranza 2BX. Uso destro.

Filett. UNC		Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6	Nr. 8	Nr. 10	Nr. 12	1/4
Filetti per pollice	Nr	40	40	32	32	24	24	20
Lungh. totale	mm	56	56	56	63	70	80	80
Lungh. filetto	mm	11	11	12	13	14	16	16
Ø gambo	mm	3,5	3,5	4	4,5	6	6	7
Quadro gambo	mm	2,7	2,7	3	3,4	4,9	4,9	5,5
9084E	**Cad.**	**87,40**	**81,10**	**93,60**	**105,00**	**146,00**	**151,00**	**126,00**

Filett. UNC		5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4
Filetti per pollice	Nr	18	16	14	13	12	11	10
Lungh. totale	mm	90	100	100	110	110	110	125
Lungh. filetto	mm	18	20	22	25	30	30	33
Ø gambo	mm	8	10	8	9	11	12	14
Quadro gambo	mm	6,2	8	6,2	7	9	9	11
9084E	**Cad.**	**156,00**	**178,00**	**221,00**	**222,00**	**377,00**	**327,00**	**463,00**



UNC TIN HSS-E

Per Ø prefori per maschiatura ved. tabelle tecniche e punte Art. 8400 G - 8500 G.

9084F

Orig. Hartner - Art. 80903

Descrizione di riferimento vedi Art. 9084A

Gambo rinforzato (da poll. 7/16, gambo passante), per fori passanti e ciechi. Filettatura: Americana - Passo UNF - ANSI-B1.1 (DIN 371/376). Tolleranza 2BX. Uso destro.

Filett. UNF		Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6	Nr. 8	Nr. 10	Nr. 12	1/4
Filetti per pollice	Nr	48	44	40	36	32	28	28
Lungh. totale	mm	56	56	56	63	70	80	80
Lungh. filetto	mm	10	10	11	12	14	16	16
Ø gambo	mm	3,5	3,5	4	4,5	6	6	7
Quadro gambo	mm	2,7	2,7	3	3,4	4,9	4,9	5,5
9084F	**Cad.**	**93,60**	**87,40**	**96,20**	**110,00**	**143,00**	**170,00**	**165,00**

Filett. UNF		5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4
Filetti per pollice	Nr	24	24	20	20	18	18	16
Lungh. totale	mm	90	90	100	100	100	100	110
Lungh. filetto	mm	18	18	22	20	22	22	25
Ø gambo	mm	8	10	8	9	11	12	14
Quadro gambo	mm	6,2	8	6,2	7	9	9	11
9084F	**Cad.**	**183,00**	**178,00**	**222,00**	**253,00**	**340,00**	**352,00**	**405,00**



UNF TIN HSS-E

Per Ø prefori per maschiatura ved. tabelle tecniche e punte Art. 8400 G - 8500 G.

9084L

Orig. Hartner - Art. 80904

Descrizione di riferimento vedi Art. 9084A

Gambo passante, per fori passanti e ciechi. Filettatura: Gas Cilindrica G - BSP - DIN 2189. Uso destro.

Ø	poll	1/16	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4
Filetti per pollice	Nr	28	28	19	19	14	14
Lungh. totale	mm	90	90	100	100	125	140
Lungh. filetto	mm	18	18	20	22	25	28
Ø gambo	mm	6	7	11	12	16	20
Quadro gambo	mm	4,9	5,5	9	9	12	16
9084L	**Cad.**	**150,00**	**189,00**	**232,00**	**324,00**	**420,00**	**474,00**



BSP TIN HSS-E

Per Ø prefori per maschiatura ved. tabelle tecniche e punte Art. 8400 G - 8500 G.

MASCHI A MACCHINA COMBINATI CON PUNTA *(machine taps with drills)*

9088

Orig. Völkel - Art. 370

Combinazione di maschio con punta per forare e maschiare velocemente in un'unica operazione. In acciaio SUPER-RAPIDO Classe HSS-E. Per fori passanti. Uso destro. FILETTATURA METRICA ISO - Conforme DIN 13 (DIN 352). Imbocco normale.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lungh. totale	mm	56	63	71	80	95	106	115
Ø punta	mm	2,5	3,3	4,2	5	6,8	8,5	10,2
Ø gambo	mm	3	4	5	6	8	10	12
9088	**Cad.**	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**33,50**	**38,30**	**43,40**	**61,90**



M HSS-E

Lo spessore del materiale non deve superare la misura di 2 volte il diametro (2 x D).

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9089G

1/4"



M HSSG

Orig. Völkel - Art. 672

Combinazione di maschio, punta e svasatore (90°) per forare, maschiare e svasare velocemente in un'unica operazione.
Attacco esagonale da 1/4 - C 6,3 per uso con avvitatori, trapani elettrici e a batteria.
In acciaio SUPER-RAPIDO Classe HSSG per materiali con resistenza fino a 600 N/mm².
Lo spessore del materiale non deve superare la misura del diametro (1xD). Per fori passanti.
Uso destro. FILETTATURA METRICA ISO - Conforme DIN 13 (DIN 352).

Ø	mm	3	4	5	6	8	10
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Lungh. totale	mm	36	39	41	44	50	59
Ø punta	mm	2,5	3,3	4,2	5	6,8	8,5
9089G	Cad.	10,60	10,60	10,60	10,60	14,60	17,50

MASCHI A MACCHINA COMBINATI CON PUNTA IN ASSORTIMENTO *(machine taps with drills in sets)*

9089L

1/4"



M HSSG

Orig. Völkel - Art. 67200

Contenuto:
1 pz. per misura maschi Art. 9089 G Ø mm 3-4-5-6-8-10
1 pz. attacco magnetico da 1/4 esagonale C 6,3, per avvitatori, trapani, ecc. att. esag. 1/4 E 6,3.
In astuccio di plastica.

9089L	Cad.	78,30

MASCHI PER USO CON AVVITATORI E A MANO *(threading bits)*

9092

1/4"



M HSSG

Orig. Völkel - Art. 670

Tipo CORTO con attacco esagonale da 1/4 - C 6,3 per uso con avvitatori, trapani elettrici, a batteria e a mano.
In acciaio SUPER-RAPIDO Classe HSSG.
Uso destro.
FILETTATURA METRICA ISO - Conforme DIN 13 (DIN 352).

Ø	mm	3	4	5	6	7	8	9	10
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1	1,25	1,25	1,5
Lungh. totale	mm	33	35	36	39	37,5	40	40,5	41
Lungh. filetto	mm	11	12	15	18	16	19	18	21
9092	Cad.	5,58	5,58	7,12	7,12	9,44	10,10	14,60	12,10

9092B

1/4"



MF HSSG

Orig. Völkel - Art. 677

Descrizione di riferimento vedi Art. 9092
FILETTATURA METRICA ISO FINE - Conforme DIN 13 (DIN 2181).

Ø	mm	4	5	6	7	8	8	8
Passo	mm	0,5	0,5	0,75	0,75	0,5	0,75	1
Lungh. totale	mm	35	36	39	37,5	40	40	40
Lungh. filetto	mm	12	15	18	16	19	19	19
9092B	Cad.	7,28	8,36	8,36	11,10	11,10	11,10	11,10

Ø	mm	9	10	10
Passo	mm	1	1	1,25
Lungh. totale	mm	40,5	41	41
Lungh. filetto	mm	18	21	21
9092B	Cad.	14,30	14,30	14,30

Fornibili a richiesta altri Ø e passi (da Ø 3 A 10).

9092E

1/4"



BSP HSSG

Orig. Völkel - Art. 67870

Descrizione di riferimento vedi Art. 9092
FILETTATURA GAS CILINDRICA G (BSP) - Conforme DIN ISO 228-1 (DIN 5157).

Ø	poll	1/8
Filetti per pollice	Nr	28
Lungh. totale	mm	40,5
Lungh. filetto	mm	17
9092E	Cad.	14,10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Völkel - Art. 375

VÖLKEL 1/4" **9092G**

Tipo con attacco esagonale da 1/4 - E 6,3 per uso con avvitatori, trapani elettrici e a batteria.
In acciaio SUPER-RAPIDO Classe HSSE.
Uso destro. Tolleranza ISO2/6H.
FILETTATURA METRICA ISO - Conforme DIN 13 (DIN 352).
Tipo diritto. Conforme DIN 371 (La misura M12 è conforme a DIN 376).
Imbocco corretto. Per metalli fino a R 900 N/mm², per acciai legati e non legati. Fori passanti.



M HSS-E

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100	110
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24	29
9092G	**Cad.**	**12,10**	**12,10**	**12,10**	**12,10**	**15,10**	**20,50**	**24,30**

Orig. Völkel - Art. 376

VÖLKEL 1/4" **9092GB**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9092G
Tipo con elica a circa 15°. Conforme DIN 371 (La misura M12 è conforme a DIN 376).
Per metalli fino a R 900 N/mm², per acciai legati e non legati. Fori ciechi.



M HSS-E

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100	110
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24	29
9092GB	**Cad.**	**13,70**	**13,70**	**13,70**	**13,70**	**17,10**	**24,30**	**27,10**

MASCHI A MANO *(hand taps)*

Orig. Völkel - Art. 670

VÖLKEL **9092L**

Tipo a doppio filetto, da un lato sgrossatore e dall'altro finitore. Con foro esagonale assiale da ambo i lati per uso con chiavi per esagoni interni o con cricchetti e bussole per esagoni interni.
Corpo esagonale per uso anche con chiave a forchetta.
In acciaio SUPER-RAPIDO Classe HSSG.
Uso destro.
FILETTATURA METRICA ISO - Conforme DIN 13 (DIN 357).



M HSSG

Ø	mm	11	12	14	16	18	20	22
Passo	mm	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5
Lungh. totale	mm	70	70	70	70	80	80	80
Lungh. filetto	mm	22	22	22	22	24	24	24
Esagono corpo	mm	8	8	10	10	13	13	15
Esagono foro	mm	4	4	4	4	5	6	6
9092L	**Cad.**	**29,40**	**32,50**	**34,10**	**38,70**	**44,90**	**49,60**	**61,20**

Ø	mm	24	27	30	33	36	39	42
Passo	mm	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5
Lungh. totale	mm	90	90	90	100	100	110	110
Lungh. filetto	mm	27	27	27	29	29	32	27
Esagono corpo	mm	15	19	19	24	24	27	27
Esagono foro	mm	8	8	10	10	10	12	12
9092L	**Cad.**	**72,80**	**99,80**	**118,00**	**149,00**	**179,00**	**232,00**	**265,00**

Orig. Völkel - Art. 677

VÖLKEL **9092P**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9092L
FILETTATURA METRICA ISO FINE - Conforme DIN 13 (DIN 2181).



MF HSSG

Ø	mm	12	12	12	14	14	14	16
Passo	mm	1	1,25	1,5	1	1,25	1,5	1
Lungh. totale	mm	70	70	70	70	70	70	70
Lungh. filetto	mm	22	22	22	22	22	22	22
Esagono corpo	mm	8	8	8	10	10	10	12
Esagono foro	mm	4	4	4	4	4	4	4
9092P	**Cad.**	**32,50**	**32,50**	**29,40**	**40,10**	**34,10**	**31,80**	**44,80**

Ø	mm	16	18	18	18	20	22	22
Passo	mm	1,5	1	1,5	2	1,5	1,5	2
Lungh. totale	mm	70	80	80	80	80	80	80
Lungh. filetto	mm	22	24	24	24	24	24	24
Esagono corpo	mm	12	13	13	13	15	17	17
Esagono foro	mm	4	5	5	5	6	6	6
9092P	**Cad.**	**38,70**	**48,30**	**44,90**	**48,30**	**52,60**	**64,60**	**64,60**

Ø	mm	24	24	26	27	30	33	36
Passo	mm	1,5	2	1,5	2	2	2	3
Lungh. totale	mm	90	90	90	90	90	100	100
Lungh. filetto	mm	27	27	27	27	27	29	29
Esagono corpo	mm	19	17	19	19	24	24	27
Esagono foro	mm	8	8	8	8	10	10	10
9092P	**Cad.**	**74,30**	**84,50**	**125,00**	**146,00**	**173,00**	**209,00**	**221,00**

Fornibili a richiesta altri Ø e passi (da Ø 11 a 63).

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9092R



BSP HSSG

Orig. Völkel - Art. 678

Descrizione di riferimento vedi Art. 9092L

FILETTATURA GAS CILINDRICA G (BSP) - Conforme DIN ISO 228-1 (DIN 5157).

Ø	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
Filetti per pollice	Nr	19	19	14	14	11	11	11	11
Lungh. totale	mm	70	70	80	90	100	110	140	160
Lungh. filetto	mm	22	22	24	27	29	27	42	47
Esagono corpo	mm	8	12	15	19	24	32	36	41
Esagono foro	mm	4	4	6	8	10	12	17	19
9092R	**Cad.**	**31,30**	**41,00**	**46,90**	**70,40**	**112,00**	**202,00**	**271,00**	**496,00**

MASCHI CORTI E MASCHI A MANO IN ASSORTIMENTO *(threading bits and hand taps in sets)*

9093



M HSSG

Orig. Völkel - Art. 67020

Contenuto:
1 pz. per misura maschi Art. 9092 Ø mm 3-4-5-6-8-10
1 pz. per misura punte Art. 8665 Ø mm 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5
1 pz. attacco magnetico da 1/4 esagonale .
In astuccio di plastica.

9093 **Cad.** **78,30**

9093A



M HSSG

Orig. Völkel - Art. 48601

Contenuto:
1 pz. per misura maschi Art. 9092 Ø mm 3-4-5-6-8-10
1 pz. per misura maschi Art. 9092 L Ø mm 12-14-16-18-20
In cassetta.

9093A **Cad.** **318,00**

9093E



MF HSSG

Orig. Völkel - Art. 48605

Contenuto:
1 pz. per misura maschi Art. 9092 B Ø x passo mm 4x0,5 - 5x0,5 -6x0,75 - 8x0,75 - 8x1 - 10x1
1 pz. per misura maschi Art. 9092 P Ø x passo mm 12x1 - 12x1,5 - 14x1,25 - 14x1,5 - 16x1,5 - 18x1,5 - 20x1,5
In cassetta.

9093E **Cad.** **390,00**

9093L



BSP HSSG

Orig. Völkel - Art. 48608

Contenuto:
1 pz. per misura maschi Art. 9092 E poll. 1/8
1 pz. per misura maschi Art. 9092 R poll. 1/4-3/8-1/2-3/4-1
In cassetta.

9093L **Cad.** **376,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Völkel - Art. 48621

Contenuto:
1 pz. per misura maschi Art. 9092 Ø mm 3-4-5-6-8-10
1 pz. per misura maschi Art. 9092 L Ø mm 12-14-16-18-20
1 pz. per misura filiere Art. 9350 G Ø mm 3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20
In cassetta.

9093P Cad. **530,00**

VÖLKEL M **9093P**



HSSG

Orig. Völkel - Art. 48622

Contenuto:
1 pz. per misura maschi Art. 9092 Ø mm 3-4-5-6-8-10
1 pz. per misura maschi Art. 9092 L Ø mm 12-14-16-18-20-22-24
1 pz. per misura filiere Art. 9350 G Ø mm 3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24
In cassetta.

9093R Cad. **745,00**

VÖLKEL M **9093R**



HSSG

Orig. Völkel - Art. 48625

Contenuto:
1 pz. per misura maschi Art. 9092 B Ø x passo mm 4x0,5 - 5x0,5 -6x0,75 - 8x0,75 - 8x1 - 10x1
1 pz. per misura maschi Art. 9092 P Ø x passo mm 12x1 - 12x1,5 - 14x1,25 - 14x1,5 - 16x1,5 - 18x1,5 - 20x1,5
1 pz. per misura filiere Art. 9357 G Ø x passo mm 4x0,5 - 5x0,5 -6x0,75 - 8x0,75 - 8x1 - 10x1 - 12x1 - 12x1,5 - 14x1,25 - 14x1,5 - 16x1,5 - 18x1,5 - 20x1,5
In cassetta.

9093T Cad. **698,00**

VÖLKEL MF **9093T**



HSSG

Orig. Völkel - Art. 48628

Contenuto:
1 pz. maschio Art. 9092 E poll. 1/8
1 pz. per misura maschi Art. 9092 R poll. 1/4-3/8-1/2-3/4-1
1 pz. per misura filiere Art. 9368 G poll. 1/8-1/4-3/8-1/2-3/4-1
In cassetta.

9093V Cad. **630,00**

VÖLKEL BSP **9093V**



HSSG

Orig. Völkel - Art. 47008

Set di 6 pz. maschi con filetti metrici e gas per la riparazione e la pulizia di filetti danneggiati di ingrassatori.

Contenuto:
1 pz. per misura maschi M 6, MF 8x1-10x1-10x1,25, G 1/8-1/4
In cofanetto di plastica.

9093VG Cad. **60,40**

VÖLKEL **9093VG**



M

MF

GAS

HSSG

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9093VM

MF



HSSG



Orig. Völkel - Art. 48647

Set di 11 pz. maschi e filiere per uso a mano adatti per la pulizia e la riparazione di filetti di dadi e prigionieri di mozzi di ruote.

Contenuto:
1 pz. per misura maschi Art. 9092 P Ø x passo mm 12x1,25 - 12x1,5 - 14x1,25 - 14x1,5
1 pz. per misura filiere Art. 9377 G Ø x passo mm 12x1,25 - 12x1,5 - 14x1,25 - 14x1,5
1 chiave a 2 bocche mm 8x10
1 bussola esagonale mm 36 attacco 1/2"
1 inserto esagonale mm 4 attacco 1/2"
In cassetta metallica.

9093VM	Cad.	372,00

MASCHI A MANO *(hand taps)*

9094G
9094GF

INOX



M VAP HSS-E

Orig. Völkel - Art. 577- Art. 577-3

In acciaio SUPER-RAPIDO Classe HSS-E.
Rettificati e spogliati dopo tempra. USO DESTRO.
FILETTATURA METRICA ISO - Conforme DIN 13 (DIN 352).
Metrico-Grosso M - Tolleranza ISO2/6H.
Per acciai ad alta resistenza fino a R 1400 N/mm², INOX, acciai resistenti al calore e ghisa grigia.
VAPORIZZATI.
Serie 3 pezzi. Sgrossatore con nocciolo guida.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lungh. totale	mm	40	45	50	50	56	70	75
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24	29
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	6	7	9
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	4,9	5,5	7
9094G	La serie	38,60	39,10	41,40	41,40	56,20	73,40	91,10
9094GF	Finitore	12,90	13,00	13,80	13,80	18,80	24,50	30,40

9095G
9097G

INOX



M HSS-E

Orig. Völkel - Art. 573 - Art. 573-3

Descrizione di riferimento vedi Art. 9094G
Per acciai ad alta resistenza, abrasivi e INOX.
Serie 3 pezzi.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lungh. totale	mm	40	45	50	50	56	70	75
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24	29
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	6	7	9
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	4,9	5,5	7
9095G	La serie	21,40	21,90	22,80	22,80	31,10	40,90	50,60
9097G	Finitore	7,12	7,28	7,58	7,58	10,40	13,70	16,90

Ø	mm	14	16	18	20	22	24
Passo	mm	2	2	2,5	2,5	2,5	3
Lungh. totale	mm	80	80	95	95	100	110
Lungh. filetto	mm	30	32	40	40	40	50
Ø gambo	mm	11	12	14	16	18	18
Quadro gambo	mm	9	9	11	12	14,5	14,5
9095G	La serie	57,60	74,80	106,00	119,00	144,00	198,00
9097G	Finitore	19,20	25,10	35,30	39,70	48,10	66,10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Völkel - Art. 273 - Art. 273-3

In acciaio SUPER-RAPIDO Classe HSSG.
Rettificati e spogliati dopo tempra.
USO DESTRO.
FILETTATURA METRICA ISO - Conforme DIN 13 (DIN 352).
Metrico-Grosso M - Tolleranza ISO2/6H. Serie 3 pezzi.

VÖLKEL

9100G
9102G



M HSSG

Ø	mm	1	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,3	2,5	2,6	3	3,5
Passo	mm	0,25	0,25	0,25	0,3	0,35	0,35	0,4	0,45	0,4	0,45	0,45	0,5	0,6
Lungh. totale	mm	32	32	32	32	32	32	36	36	36	40	40	40	45
Lungh. filetto	mm	5,5	5,5	5,5	7	8	8	8	9	9	9	9	11	13
Ø gambo	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3,5	4
Quadro gambo	mm	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,7	3
9100G	**La serie**	**30,70**	**30,70**	**30,70**	**30,70**	**30,70**	**30,70**	**21,90**	**21,90**	**21,90**	**21,90**	**21,90**	**11,20**	**16,30**
9102G	**Finitore**	**10,30**	**10,30**	**10,30**	**10,30**	**10,30**	**10,30**	**7,28**	**7,28**	**7,28**	**7,28**	**7,28**	**3,72**	**5,42**

Ø	mm	4	4,5	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18
Passo	mm	0,7	0,75	0,8	1	1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,75	2	2	2,5
Lungh. totale	mm	45	50	50	50	50	56	63	70	70	75	80	80	95
Lungh. filetto	mm	13	16	16	19	19	22	22	24	24	29	30	32	40
Ø gambo	mm	4,5	6	6	6	6	6	7	7	8	9	11	12	14
Quadro gambo	mm	3,4	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	5,5	5,5	6,2	7	9	9	11
9100G	**La serie**	**11,20**	**16,30**	**12,60**	**12,60**	**20,50**	**17,70**	**27,40**	**22,80**	**34,90**	**30,70**	**33,50**	**43,20**	**59,10**
9102G	**Finitore**	**3,72**	**5,42**	**4,18**	**4,18**	**6,82**	**5,88**	**9,14**	**7,58**	**11,60**	**10,30**	**11,20**	**14,40**	**19,70**

Ø	mm	20	22	24	27	30	33	36	42	45	48	52
Passo	mm	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5
Lungh. totale	mm	95	100	110	110	125	125	150	150	160	180	180
Lungh. filetto	mm	40	40	50	50	56	56	63	63	70	75	75
Ø gambo	mm	16	18	18	20	22	25	28	32	36	36	40
Quadro gambo	mm	12	14,5	14,5	16	18	20	22	24	29	29	32
9100G	**La serie**	**66,40**	**81,30**	**106,00**	**176,00**	**229,00**	**251,00**	**298,00**	**428,00**	**520,00**	**729,00**	**729,00**
9102G	**Finitore**	**22,20**	**27,10**	**35,30**	**58,50**	**76,30**	**83,60**	**99,10**	**143,00**	**174,00**	**243,00**	**243,00**

Orig. Völkel - Art. 270

Descrizione di riferimento vedi Art. 9100G
USO SINISTRO.
FILETTATURA METRICA ISO - Conforme DIN 13 (DIN 352).
Metrico-Grosso M - Tolleranza ISO2/6H. Serie 3 pezzi.

VÖLKEL

9103G



USO SINISTRO

M HSSG

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lungh. totale	mm	40	45	50	50	56	70	75
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24	29
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	6	7	9
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	4,9	5,5	7
9103G	**La serie**	**19,50**	**19,50**	**22,30**	**23,30**	**26,50**	**36,20**	**47,40**

Ø	mm	14	16	18	20	22	24
Passo	mm	2	2	2,5	2,5	2,5	3
Lungh. totale	mm	80	80	95	95	100	110
Lungh. filetto	mm	30	32	40	40	40	50
Ø gambo	mm	11	12	14	16	18	18
Quadro gambo	mm	9	9	11	12	14,5	14,5
9103G	**La serie**	**52,50**	**65,50**	**85,10**	**95,20**	**117,00**	**163,00**

Maschi a mano solo finitore ISO per uso SINISTRO fornibili a richiesta.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

9105G
9107G

VÖLKEL



Orig. Völkel - Art. 263 - Art. 263-2
Descrizione di riferimento vedi Art. 9100G
USO DESTRO.
FILETTATURA METRICA ISO FINE - Conforme DIN 13 (DIN 2181).
Metrico-Fine MF - Tolleranza ISO2/6H. Serie 2 pezzi.

MF **HSSG**

Ø	mm	**3**	**3,5**	**4**	**4**	**5**	**6**	**6**	**7**	**8**	**8**	**8**	**9**	**10**
Passo	mm	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,75**	**0,75**	**0,5**	**0,75**	**1**	**1**	**0,5**
Lungh. totale	mm	40	45	45	45	50	50	50	50	50	50	56	63	63
Lungh. filetto	mm	9	10	10	10	12	14	14	14	19	19	22	20	20
Ø gambo	mm	3,5	4	4,5	4,5	6	6	6	6	6	6	6	7	7
Quadro gambo	mm	2,7	3	3,4	3,4	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	5,5	5,5
9105G	**La serie**	**22,30**	**22,30**	**22,30**	**22,30**	**22,30**	**22,30**	**19,80**	**19,80**	**19,80**	**19,80**	**19,80**	**22,30**	**22,30**
9107G	**Finitore**	**11,20**	**11,20**	**11,20**	**11,20**	**11,20**	**11,20**	**9,90**	**9,90**	**9,90**	**9,90**	**9,90**	**11,20**	**11,20**

Ø	mm	**10**	**10**	**10**	**11**	**12**	**12**	**12**	**14**	**14**	**14**	**15**	**15**	**16**
Passo	mm	**0,75**	**1**	**1,25**	**1**	**1**	**1,25**	**1,5**	**1**	**1,25**	**1,5**	**1**	**1,5**	**1**
Lungh. totale	mm	63	63	70	63	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Lungh. filetto	mm	20	20	24	20	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Ø gambo	mm	7	7	7	8	9	9	9	11	11	11	12	12	12
Quadro gambo	mm	5,5	5,5	5,5	6,2	7	7	7	9	9	9	9	9	9
9105G	**La serie**	**22,30**	**19,80**	**22,30**	**28,80**	**28,80**	**28,80**	**26,30**	**44,10**	**33,20**	**28,50**	**48,60**	**48,60**	**48,60**
9107G	**Finitore**	**11,20**	**9,90**	**11,20**	**14,40**	**14,40**	**14,40**	**13,20**	**22,10**	**16,60**	**14,30**	**24,30**	**24,30**	**24,30**

Ø	mm	**16**	**18**	**18**	**18**	**19**	**20**	**20**	**20**	**21**	**22**	**22**	**22**	**23**
Passo	mm	**1,5**	**1**	**1,5**	**2**	**1**	**1**	**1,5**	**2**	**1**	**1**	**1,5**	**2**	**1**
Lungh. totale	mm	70	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Lungh. filetto	mm	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Ø gambo	mm	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18
Quadro gambo	mm	9	11	11	11	11	12	12	12	12	14,5	14,5	14,5	14,5
9105G	**La serie**	**34,70**	**53,30**	**40,10**	**53,30**	**66,90**	**66,90**	**48,60**	**66,90**	**69,40**	**69,40**	**69,40**	**69,40**	**92,90**
9107G	**Finitore**	**17,40**	**26,70**	**20,10**	**26,70**	**33,50**	**33,50**	**24,30**	**33,50**	**34,70**	**34,70**	**34,70**	**34,70**	**46,50**

Ø	mm	**24**	**24**	**24**	**25**	**25**	**26**	**26**	**27**	**27**	**27**	**28**	**28**	**28**
Passo	mm	**1**	**1,5**	**2**	**1**	**1,5**	**1**	**1,5**	**1**	**1,5**	**2**	**1**	**1,5**	**2**
Lungh. totale	mm	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Lungh. filetto	mm	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Ø gambo	mm	18	18	18	18	18	18	18	20	20	20	20	20	20
Quadro gambo	mm	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	16	16	16	16	16	16
9105G	**La serie**	**92,90**	**74,30**	**92,90**	**137,00**	**137,00**	**137,00**	**137,00**	**137,00**	**137,00**	**161,00**	**161,00**	**161,00**	**161,00**
9107G	**Finitore**	**46,50**	**37,20**	**46,50**	**68,10**	**68,10**	**68,10**	**68,10**	**68,10**	**68,10**	**80,50**	**80,50**	**80,50**	**80,50**

Ø	mm	**30**	**30**	**30**	**32**	**32**	**33**	**33**	**34**	**34**	**36**	**36**	**36**	**36**
Passo	mm	**1**	**1,5**	**2**	**1**	**1,5**	**1,5**	**2**	**1**	**1,5**	**1**	**1,5**	**2**	**3**
Lungh. totale	mm	90	90	90	90	90	100	100	100	100	100	100	125	125
Lungh. filetto	mm	22	22	22	22	22	25	25	25	25	25	25	40	40
Ø gambo	mm	22	22	22	22	22	25	25	28	28	28	28	28	28
Quadro gambo	mm	18	18	18	18	18	20	20	22	22	22	22	22	22
9105G	**La serie**	**189,00**	**189,00**	**189,00**	**189,00**	**189,00**	**189,00**	**233,00**	**233,00**	**233,00**	**243,00**	**243,00**	**243,00**	**243,00**
9107G	**Finitore**	**94,40**	**94,40**	**94,40**	**94,40**	**94,40**	**94,40**	**117,00**	**117,00**	**117,00**	**122,00**	**122,00**	**122,00**	**122,00**

Ø	mm	**39**	**39**	**39**	**40**	**40**	**40**
Passo	mm	**1,5**	**2**	**3**	**1,5**	**2**	**3**
Lungh. totale	mm	110	125	125	110	125	125
Lungh. filetto	mm	25	40	40	25	40	40
Ø gambo	mm	32	32	32	32	32	32
Quadro gambo	mm	24	24	24	24	24	24
9105G	**La serie**	**304,00**	**304,00**	**304,00**	**304,00**	**304,00**	**304,00**
9107G	**Finitore**	**152,00**	**152,00**	**152,00**	**152,00**	**152,00**	**152,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Völkel - Art. 260

VÖLKEL

9110G

Descrizione di riferimento vedi Art. 9100G
USO SINISTRO.
FILETTATURA METRICA ISO FINE - Conforme DIN 13 (DIN 2181).
Metrico-Fine MF - Tolleranza ISO2/6H. Serie 2 pezzi.

Ø	mm	**6**	**8**	**8**	**10**	**10**	**12**	**12**
Passo	mm	**0,75**	**0,75**	**1**	**1**	**1,25**	**1**	**1,25**
Lungh. totale	mm	50	50	56	63	70	70	70
Lungh. filetto	mm	14	19	22	20	24	22	22
Ø gambo	mm	6	6	6	7	7	9	9
Quadro gambo	mm	4,9	4,9	4,9	5,5	5,5	7	7
9110G	**La serie**	**29,40**	**29,40**	**29,40**	**29,40**	**33,20**	**43,70**	**43,70**

Ø	mm	**12**	**14**	**14**	**16**	**16**	**18**	**20**
Passo	mm	**1,5**	**1,25**	**1,5**	**1**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
Lungh. totale	mm	70	70	70	70	70	80	80
Lungh. filetto	mm	22	22	22	22	22	22	22
Ø gambo	mm	9	11	11	12	12	14	16
Quadro gambo	mm	7	9	9	9	9	11	12
9110G	**La serie**	**40,10**	**48,60**	**43,70**	**72,80**	**52,30**	**61,30**	**72,80**

Ø	mm	**22**	**24**	**24**	**30**	**30**
Passo	mm	**1,5**	**1,5**	**2**	**1,5**	**2**
Lungh. totale	mm	80	90	90	90	90
Lungh. filetto	mm	22	22	22	22	22
Ø gambo	mm	18	18	18	22	22
Quadro gambo	mm	14,5	14,5	14,5	18	18
9110G	**La serie**	**96,10**	**106,00**	**139,00**	**282,00**	**282,00**



MF USO SINISTRO HSSG

Maschi a mano solo finitore ISO FINE per uso SINISTRO fornibili a richiesta.

Orig. Völkel - Art. 223 - Art. 223-3

VÖLKEL

9115G
9117G

Descrizione di riferimento vedi Art. 9100G
USO DESTRO.
FILETTATURA WHITWORTH BSW - Conforme BS 84 (DIN 352).
Serie 3 pezzi.

Ø	poll	**1/8**	**5/32**	**3/16**	**7/32**	**1/4**	**5/16**	**3/8**
Filetti per pollice	Nr	40	32	24	24	20	18	16
Lungh. totale	mm	40	45	50	50	50	56	70
Lungh. filetto	mm	12	14	18	18	19	22	24
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	6	6	7
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	4,9	4,9	5,5
9115G	**La serie**	**21,40**	**21,40**	**20,90**	**20,90**	**20,90**	**23,30**	**26,10**
9117G	**Finitore**	**7,12**	**7,12**	**6,96**	**6,96**	**6,96**	**7,74**	**8,66**

Ø	poll	**7/16**	**1/2**	**9/16**	**5/8**	**3/4**	**7/8**	**1**
Filetti per pollice	Nr	14	12	12	11	10	9	8
Lungh. totale	mm	70	75	80	80	95	100	110
Lungh. filetto	mm	24	29	30	32	40	40	50
Ø gambo	mm	8	9	11	12	14	18	18
Quadro gambo	mm	6,2	7	9	9	11	14,5	14,5
9115G	**La serie**	**33,10**	**40,10**	**52,10**	**58,50**	**78,50**	**105,00**	**121,00**
9117G	**Finitore**	**11,10**	**13,40**	**17,40**	**19,50**	**26,20**	**34,90**	**40,10**



BSW HSSG

Orig. Völkel - Art. 227 - Art. 227-3

VÖLKEL

9120G
9122G

Descrizione di riferimento vedi Art. 9100G
USO DESTRO.
FILETTATURA WHITWORTH FINE BSF - Conforme BS 84-(DIN 2181).
Serie 2 pezzi.

Ø	poll	**3/16**	**1/4**	**5/16**	**3/8**	**7/16**	**1/2**	**5/8**
Filetti per pollice	Nr	32	26	22	20	18	16	14
Lungh. totale	mm	50	50	56	63	63	75	80
Lungh. filetto	mm	14	18	22	22	22	24	28
Ø gambo	mm	6	6	6	7	8	9	12
Quadro gambo	mm	4,9	4,9	4,9	5,5	6,2	7	9
9120G	**La serie**	**14,10**	**14,10**	**15,50**	**17,40**	**22,10**	**26,70**	**39,10**
9122G	**Finitore**	**6,96**	**6,96**	**7,74**	**8,66**	**11,10**	**13,40**	**18,30**

Ø	poll	**3/4**	**7/8**	**1**
Filetti per pollice	Nr	12	11	10
Lungh. totale	mm	95	100	110
Lungh. filetto	mm	32	36	40
Ø gambo	mm	14	18	18
Quadro gambo	mm	11	14,5	14,5
9120G	**La serie**	**52,30**	**69,70**	**80,20**
9122G	**Finitore**	**26,20**	**34,90**	**40,10**



BSF HSSG

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

9125G
9127G

VÖLKEL

Orig. Völkel - Art. 233 - Art. 233-3

Descrizione di riferimento vedi Art. 9100G

USO DESTRO.

FILETTATURA AMERICANA UNC - Conforme ANSI B 1.1 (DIN 352) - Tolleranza 2B.

Serie 3 pezzi.



UNC HSSG

Filett. UNC		Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6	Nr. 8
Filetti per pollice	Nr	64	56	48	40	40	32	32
Ø	mm	1,85	2,18	2,52	2,85	3,18	3,5	4,17
Lungh. totale	mm	32	36	36	40	40	45	45
Lungh. filetto	mm	10	11	11	12	12	14	14
Ø gambo	mm	2,5	2,8	2,8	3,5	3,5	4	4,5
Quadro gambo	mm	2,1	2,1	2,1	2,7	2,7	3	3,4
9125G	La serie	30,70	29,80	29,80	25,10	20,90	20,90	20,90
9127G	Finitore	10,30	9,90	9,90	8,36	6,96	6,96	6,96

Filett. UNC		Nr. 10	Nr. 12	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2
Filetti per pollice	Nr	24	24	20	18	16	14	13
Ø	mm	4,83	5,49	6,35	7,94	9,52	11,11	12,7
Lungh. totale	mm	50	50	50	56	70	70	75
Lungh. filetto	mm	16	18	19	22	24	24	29
Ø gambo	mm	6	6	6	6	7	8	9
Quadro gambo	mm	4,9	4,9	4,9	4,9	5,5	6,2	7
9125G	La serie	20,90	20,90	20,90	23,30	26,10	33,10	40,10
9127G	Finitore	6,96	6,96	6,96	7,74	8,66	11,10	13,40

Filett. UNC		9/16	5/8	3/4	7/8	1
Filetti per pollice	Nr	12	11	10	9	8
Ø	mm	14,29	15,87	19,05	22,23	25,4
Lungh. totale	mm	80	80	95	100	110
Lungh. filetto	mm	30	32	40	40	50
Ø gambo	mm	11	12	14	18	18
Quadro gambo	mm	9	9	11	14,5	14,5
9125G	La serie	52,10	58,50	78,50	105,00	121,00
9127G	Finitore	17,40	19,50	26,20	34,90	40,10

9130G
9132G

VÖLKEL

Orig. Völkel - Art. 243 - Art. 243-3

Descrizione di riferimento vedi Art. 9100G

USO DESTRO.

FILETTATURA AMERICANA UNF - Conforme ANSI B 1.1 (DIN 2181) -Tolleranza 2 B.

Serie 2 pezzi.



UNF HSSG

Filett. UNF		Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6	Nr. 8
Filetti per pollice	Nr	72	64	56	48	44	40	36
Ø	mm	1,85	2,18	2,52	2,85	3,18	3,5	4,17
Lungh. totale	mm	32	32	32	36	36	40	40
Lungh. filetto	mm	9	10	10	11	11	12	12
Ø gambo	mm	2,8	2,8	2,8	3,5	3,5	4,5	4,5
Quadro gambo	mm	2,1	2,1	2,1	2,7	2,7	3,4	3,4
9130G	La serie	20,50	19,80	19,80	16,80	14,10	14,10	14,10
9132G	Finitore	10,30	9,90	9,90	8,36	6,96	6,96	6,96

Filett. UNF		Nr. 10	Nr. 12	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2
Filetti per pollice	Nr	32	28	28	24	24	20	20
Ø	mm	4,83	5,49	6,35	7,94	9,52	11,11	12,7
Lungh. totale	mm	45	50	50	56	63	63	75
Lungh. filetto	mm	14	14	18	22	22	22	22
Ø gambo	mm	6	6	6	6	7	8	9
Quadro gambo	mm	4,9	4,9	4,9	4,9	5,5	6,2	7
9130G	La serie	14,10	14,10	14,10	15,50	17,40	22,10	26,70
9132G	Finitore	6,96	6,96	6,96	7,74	8,66	11,10	13,40

Filett. UNF		9/16	5/8	3/4	7/8	1
Filetti per pollice	Nr	18	18	16	14	12
Ø	mm	14,29	15,87	19,05	22,23	25,4
Lungh. totale	mm	80	80	95	100	110
Lungh. filetto	mm	28	28	32	36	40
Ø gambo	mm	11	12	14	18	18
Quadro gambo	mm	9	9	11	14,5	14,5
9130G	La serie	34,70	39,10	52,30	69,70	80,20
9132G	Finitore	17,40	19,50	26,20	34,90	40,10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Völkel - Art. 253 - Art. 253-2

Descrizione di riferimento vedi Art. 9100G

USO DESTRO.

FILETTATURA GAS CILINDRICA G (BSP) - Conforme DIN ISO 228-1-(DIN 5157).

Serie 2 pezzi.

9135G
9137G

Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8
Filetti per pollice	Nr	28	19	19	14	14	14	14
Ø	mm	9,73	13,16	16,66	20,96	22,91	26,44	30,20
Lungh. totale	mm	63	70	70	80	80	90	90
Lungh. filetto	mm	20	22	22	22	22	22	22
Ø gambo	mm	7	11	12	16	18	20	22
Quadro gambo	mm	5,5	9	9	12	14,5	16	18
9135G	**La serie**	**18,30**	**20,50**	**29,80**	**45,80**	**60,10**	**60,10**	**101,00**
9137G	**Finitore**	**9,14**	**10,30**	**14,90**	**22,90**	**30,10**	**30,10**	**50,50**

Ø	poll	1	1.1/8	1.1/4	1.3/8	1.1/2	1.3/4	2
Filetti per pollice	Nr	11	11	11	11	11	11	11
Ø	mm	33,25	37,90	41,91	44,32	47,80	53,75	59,61
Lungh. totale	mm	100	125	125	140	140	140	160
Lungh. filetto	mm	25	40	40	40	40	40	40
Ø gambo	mm	25	28	32	36	36	40	45
Quadro gambo	mm	20	22	24	29	29	32	35
9135G	**La serie**	**101,00**	**222,00**	**222,00**	**298,00**	**298,00**	**483,00**	**557,00**
9137G	**Finitore**	**50,50**	**111,00**	**111,00**	**149,00**	**149,00**	**242,00**	**279,00**



BSP HSSG

Orig. Völkel - Art. 250

Descrizione di riferimento vedi Art. 9100G

USO SINISTRO.

FILETTATURA GAS CILINDRICA G (BSP) - Conforme DIN ISO 228-1-(DIN 5157).

Serie 2 pezzi.

9138G

Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
Filetti per pollice	Nr	28	19	19	14	14	11
Ø	mm	9,73	13,16	16,66	20,96	26,44	33,25
Lungh. totale	mm	63	70	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	20	22	22	22	22	25
Ø gambo	mm	7	11	12	16	20	25
Quadro gambo	mm	5,5	9	9	12	16	20
9138G	**La serie**	**27,90**	**31,60**	**45,50**	**69,00**	**90,40**	**153,00**



BSP USO SINISTRO HSSG

MASCHI A MANO E A MACCHINA *(machine and hand taps)*

Orig. Völkel - Art. 805

In acciaio SUPER-RAPIDO Classe HSSG.

Rettificati e spogliati dopo tempra.

USO DESTRO

FILETTATURA METRICA ISO-Conforme DIN 13 (ISO 529) Metrico Grosso M-Tolleranza ISO2/6H.

Per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati. Imbocco corretto. Fori passanti.

9139GA



M HSSG

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
Lungh. totale	mm	48	53	58	66	72	80	89	95	102	110	112
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24	29	30	32	37	37
Ø gambo	mm	3,15	4	5	6,3	8	10	9	11,2	12,5	14	14
Quadro gambo	mm	2,5	3,15	4	5	6,3	8	7,1	9	10	11,2	11,2
9139GA	**Cad.**	**6,34**	**6,34**	**6,82**	**6,96**	**9,14**	**11,20**	**15,70**	**22,50**	**26,30**	**37,20**	**41,80**

Orig. Völkel - Art. 807

Descrizione di riferimento vedi Art. 9139GA

FILETTATURA METRICA ISO-Conforme DIN 13 (ISO 529) Metrico Grosso M-Tolleranza ISO2/6H.

Tipo con elica a circa 35°. Per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati.

Imbocco semi-corto. Per fori ciechi.

9139GC



M HSSG

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
Lungh. totale	mm	48	53	58	66	72	80	89	95	102	110	112
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24	29	30	32	37	37
Ø gambo	mm	3,15	4	5	6,3	8	10	9	11,2	12,5	14	14
Quadro gambo	mm	2,5	3,15	4	5	6,3	8	7,1	9	10	11,2	11,2
9139GC	**Cad.**	**8,36**	**8,36**	**8,36**	**8,52**	**10,10**	**12,90**	**16,80**	**29,40**	**32,50**	**46,50**	**51,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9139GL VÖLKEL *new*



BSP HSSG

Orig. Völkel - Art. 653

Descrizione di riferimento vedi Art. 9139GA

FILETTATURA GAS CILINDRICA G (BSP). Conforme DIN 5157.

Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4
Filetti per pollice	Nr	28	19	19	14	14	11	11
Lungh. totale	mm	63	70	70	80	90	100	125
Lungh. filetto	mm	20	22	22	22	22	25	40
Ø gambo	mm	7	11	12	16	20	25	32
Quadro gambo	mm	5,5	9	9	12	16	20	24
9139GL	**Cad.**	**9,14**	**10,30**	**14,90**	**22,90**	**30,10**	**50,50**	**101,00**

Ø	poll	1.1/2	1.3/4	2
Filetti per pollice	Nr	11	11	11
Lungh. totale	mm	140	140	160
Lungh. filetto	mm	40	40	40
Ø gambo	mm	36	40	45
Quadro gambo	mm	29	32	35
9139GL	**Cad.**	**135,00**	**241,00**	**253,00**

9140G VÖLKEL



NPT HSSG

Orig. Völkel - Art. 635

Descrizione di riferimento vedi Art. 9139GA

FILETTATURA AMERICANA NPT. Conicità: 1:16. Imbocco corto.

Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
Filetti per pollice	Nr	27	18	18	14	14	11,1/2	11,1/2	11,1/2	11,1/2
Lungh. totale	mm	65	70	75	80	100	110	125	140	160
Lungh. filetto	mm	19	25	26	31	33	38	41	42	44
Ø gambo	mm	7	11	12	16	20	25	32	36	36
Quadro gambo	mm	5,5	9	9	12	16	20	24	29	29
9140G	**Cad.**	**21,60**	**24,10**	**33,20**	**41,50**	**55,40**	**87,10**	**133,00**	**249,00**	**307,00**

9141G VÖLKEL



BSPT HSSG

Orig. Völkel - Art. 637 - Art. 975

Descrizione di riferimento vedi Art. 9139GA

FILETTATURA GAS-CONICO BSPT. Conicità: 1:16, 55°. Imbocco corto.

Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4
Filetti per pollice	Nr	28	19	19	14	14	11	11
Lungh. totale	mm	65	70	75	80	100	110	105
Lungh. filetto	mm	19	25	26	31	33	38	45
Ø gambo	mm	7	11	12	16	20	25	32
Quadro gambo	mm	5,5	9	9	12	16	20	26
9141G	**Cad.**	**13,20**	**15,20**	**24,10**	**30,20**	**44,30**	**66,70**	**305,00**

La misura 1.1/4 ha l'imbocco corretto.

9142G VÖLKEL



PG HSSG

Orig. Völkel - Art. 657

Descrizione di riferimento vedi Art. 9139GA

FILETTATURA PG conforme DIN 40430.

Ø	PG	7	9	11	13,5	16	21	29
Filetti per pollice	Nr	20	18	18	18	18	16	16
Lungh. totale	mm	70	70	80	80	80	90	100
Lungh. filetto	mm	22	22	22	22	22	22	25
Ø gambo	mm	9	12	14	16	18	22	28
Quadro gambo	mm	7	9	11	12	14,5	18	22
9142G	**Cad.**	**17,40**	**23,30**	**38,30**	**45,20**	**54,80**	**130,00**	**239,00**

MASCHI LUNGHI PER USO A MACCHINA *(machine taps)*

9145G VÖLKEL



M HSS-E

Orig. Völkel - Art. 371

In acciaio SUPER-RAPIDO Classe HSS-E.

Rettificati e spogliati dopo tempra.

USO DESTRO

FILETTATURA METRICA ISO conforme DIN 13 (DIN 357)-Metrico Grosso M-Tolleranza ISO 2/6H. Imbocco per dadi.

Maschio unico.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3
Lungh. totale	mm	70	90	100	110	125	140	180	200	200	220	250	280	280
Lungh. filetto	mm	22	25	28	32	40	45	50	56	63	63	70	80	80
Ø gambo	mm	2,2	2,8	3,5	4,5	6	7	9	11	12	14	16	18	18
Quadro gambo	mm	-	2,1	2,7	3,4	4,9	5,5	7	9	9	11	12	14,5	14,5
9145G	**Cad.**	**26,30**	**26,30**	**28,70**	**29,40**	**35,60**	**43,40**	**60,40**	**85,10**	**96,10**	**132,00**	**202,00**	**318,00**	**426,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MASCHI TRAPEZOIDALI PER USO A MACCHINA *(machine nut taps)*

Orig. Völkel - Art. 791 — **9146G**

In acciaio SUPER-RAPIDO Classe HSS-E.
Rettificati e spogliati dopo tempra.
USO DESTRO
FILETTATURA Tr METRICA ISO 103 - Tolleranza 7H. Imbocco per dadi.
Maschio unico.



Tr HSS-E

Ø	mm	**10**	**10**	**12**	**14**	**14**	**16**	**18**	**20**	**22**	**22**	**24**
Passo	mm	**2**	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**
Lungh. totale	mm	110	125	165	140	170	180	190	200	210	235	245
Lungh. filetto	mm	63	75	111	85	112	116	120	124	130	155	160
Ø gambo	mm	7	7	8	10	10	11	12	14	16	16	18
Quadro gambo	mm	5,5	5,5	6,2	8	8	9	9	11	12	12	14,5
9146G	**Cad.**	**426,00**	**426,00**	**369,00**	**393,00**	**393,00**	**431,00**	**440,00**	**457,00**	**593,00**	**593,00**	**680,00**

MASCHI CORTI PER USO A MACCHINA *(machine short taps)*

Orig. Völkel - Art. 615 — **9150G**

In acciaio SUPER RAPIDO Classe HSS-E.
Rettificati e spogliati dopo tempra.
USO DESTRO
FILETTATURA METRICA ISO-Conforme DIN 13 (DIN 352)-Metrico Grosso M-Tolleranza ISO 2/6H.
Imbocco corretto. Per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati. Fori passanti.



M HSS-E

Ø	mm	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lungh. totale	mm	40	45	48	50	56	70	75
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24	29
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	6	7	9
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	4,9	5,5	7
9150G	**Cad.**	**6,20**	**6,20**	**7,12**	**7,12**	**9,44**	**13,40**	**18,10**

Orig. Völkel - Art. 619 — **9151G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9150G
Imbocco corretto. Tipo ALLZWECK: con filetti alternati per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati. . Fori passanti.



M HSS-E

Ø	mm	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lungh. totale	mm	40	45	48	50	56	70	75
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24	29
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	6	7	9
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	4,9	5,5	7
9151G	**Cad.**	**11,60**	**12,10**	**13,50**	**13,80**	**17,80**	**28,80**	**33,50**

Orig. Völkel - Art. 617 — **9154G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9150G
Imbocco semi-corto. Tipo con elica a circa 35°; per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati. Fori ciechi.



M HSS-E

Ø	mm	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lungh. totale	mm	40	45	48	50	56	70	75
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24	29
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	6	7	9
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	4,9	5,5	7
9154G	**Cad.**	**7,74**	**7,74**	**8,52**	**8,82**	**10,90**	**14,10**	**18,60**

MASCHI PER USO A MACCHINA *(machine taps)*

Orig. Völkel - Art. 374 — **9162G**

GAMBO RINFORZATO
USO DESTRO
FILETTATURA METRICA ISO-Conforme DIN 13 (DIN 371) Metrico Grosso M-Tolleranza ISO2/6H.
HSS-E. Tipo universale. Imbocco corto, fori ciechi e passanti.



M HSS-E

Ø	mm	**2**	**2,3**	**2,5**	**2,6**	**3**	**3,5**	**4**
Passo	mm	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5	0,6	0,7
Lungh. totale	mm	45	45	50	50	56	56	63
Lungh. filetto	mm	8	9	9	9	11	13	13
Ø gambo	mm	2,8	2,8	2,8	2,8	3,5	4	4,5
Quadro gambo	mm	2,1	2,1	2,1	2,1	2,7	3	3,4
9162G	**Cad.**	**15,80**	**14,30**	**14,30**	**14,30**	**9,28**	**10,40**	**9,28**

Ø	mm	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**
Passo	mm	0,8	1	1	1,25	1,5
Lungh. totale	mm	70	80	80	90	100
Lungh. filetto	mm	16	19	19	22	24
Ø gambo	mm	6	6	7	8	10
Quadro gambo	mm	4,9	4,9	5,5	6,2	8
9162G	**Cad.**	**9,90**	**9,90**	**13,80**	**14,60**	**17,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9164G



M USO SINISTRO HSS-E

Orig. Völkel - Art. 334
GAMBO RINFORZATO
USO SINISTRO
FILETTATURA METRICA ISO-Conforme DIN 13 (DIN 371) Metrico Grosso M-Tolleranza ISO2/6H.
HSS-E. Tipo universale. Imbocco corto. Fori ciechi e passanti.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	8	10
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8
9164G	**Cad.**	**27,10**	**27,10**	**27,10**	**27,60**	**27,60**	**36,70**

9170G



M HSS-E

Orig. Völkel - Art. 375
GAMBO RINFORZATO
USO DESTRO
FILETTATURA METRICA ISO-Conforme DIN 13 (DIN 371) Metrico Grosso M-Tolleranza ISO2/6H.
HSS-E. Imbocco corretto. Per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati. Fori passanti.

Ø	mm	1	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Passo	mm	0,25	0,25	0,25	0,3	0,35	0,35	0,35	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Lungh. totale	mm	40	40	40	40	40	40	40	45	50	56	63	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	5	5	5	7	8	8	8	8	9	11	13	16	19	22	24
Ø gambo	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,8	2,8	3,5	4,5	6	6	8	10
Quadro gambo	mm	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8
9170G	**Cad.**	**34,10**	**34,10**	**34,10**	**34,10**	**34,10**	**34,10**	**34,10**	**18,60**	**18,60**	**9,76**	**9,90**	**11,50**	**11,60**	**14,90**	**20,10**

9172G



M HSS-E

Orig. Völkel - Art. 320
Descrizione di riferimento vedi Art. 9170G
HSS-E. Imbocco corretto. Per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati. Fori passanti. Tipo lungo ed extra-lungo.

Tipo		3	4	4A	4B	5	5A	5B	6	6A	6B
Ø	mm	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6
Passo	mm	0,5	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	1	1	1
Lungh. totale	mm	100	100	120	150	100	120	150	100	120	150
Lungh. filetto	mm	11	13	13	13	16	16	16	19	19	19
Ø gambo	mm	3,5	4,5	4,5	4,5	6	6	6	6	6	6
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	3,4	3,4	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
9172G	**Cad.**	**21,70**	**21,70**	**23,30**	**24,80**	**23,30**	**25,30**	**27,10**	**23,30**	**25,30**	**27,10**

Tipo		8	8A	8B	10	10A	10B	12	12A	12B
Ø	mm	8	8	8	10	10	10	12	12	12
Passo	mm	1,25	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,75	1,75	1,75
Lungh. totale	mm	100	120	150	100	120	150	100	120	150
Lungh. filetto	mm	22	22	22	24	24	24	29	29	29
Ø gambo	mm	8	8	8	10	10	10	12	12	12
Quadro gambo	mm	6,2	6,2	6,2	8	8	8	9	9	9
9172G	**Cad.**	**27,90**	**29,40**	**33,10**	**29,10**	**33,20**	**40,30**	**32,80**	**38,70**	**47,20**

9174G



M TIN HSS-E

Orig. Völkel - Art. 315 TIN
Descrizione di riferimento vedi Art. 9170G
HSS-E-TIN. Imbocco corretto. Per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati. Fori passanti. Con rivestimento TIN.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	8	10
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8
9174G	**Cad.**	**15,20**	**15,40**	**16,90**	**17,80**	**22,60**	**30,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Völkel - Art. 315 VAP

VÖLKEL INOX **9180G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9170G

HSS-E. Imbocco corretto. Per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati, acciai INOX.
Fori passanti.
Vaporizzato.



M VAP HSS-E

Ø	mm	3	4	5	6	8	10
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	8	10
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8
9180G	**Cad.**	**10,90**	**10,90**	**12,70**	**12,70**	**16,30**	**22,10**

Orig. Völkel - Art. 376

VÖLKEL **9186G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9170G

HSS-E. Imbocco semi-corto. Tipo con elica a circa 15°, per metalli fino a R 900 N/mm², per acciai legati e non legati.
Fori ciechi.



M HSS-E

Ø	mm	3	4	5	6	8	10
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	8	10
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8
9186G	**Cad.**	**16,30**	**16,30**	**18,90**	**19,20**	**24,50**	**33,10**

Orig. Völkel - Art. 379

VÖLKEL **9187G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9170G

HSS-E. Imbocco corretto. Tipo Allzweck con filetti alternati, per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati. Fori passanti.



M HSS-E

Ø	mm	3	4	5	6	8	10
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	8	10
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8
9187G	**Cad.**	**17,10**	**17,10**	**19,40**	**20,90**	**26,30**	**33,30**

Orig. Völkel - Art. 377

VÖLKEL **9188G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9170G

HSS-E. Tipo con elica a circa 35°, per filettature profonde superiori a 1 1/2 il diametro. Imbocco corto. Per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati.
Fori ciechi profondi.



M HSS-E

Ø	mm	1	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	2
Passo	mm	0,25	0,25	0,25	0,3	0,35	0,35	0,35	0,4
Lungh. totale	mm	40	40	40	40	40	40	40	45
Lungh. filetto	mm	4	4	4	5	6	6	6	6
Ø gambo	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,8
Quadro gambo	mm	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
9188G	**Cad.**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**22,50**

Ø	mm	2,5	3	4	5	6	8	10
Passo	mm	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Lungh. totale	mm	50	56	63	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	6	6	7	8	10	14	16
Ø gambo	mm	2,8	3,5	4,5	6	6	8	10
Quadro gambo	mm	2,1	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8
9188G	**Cad.**	**22,50**	**11,80**	**11,80**	**13,00**	**14,10**	**17,80**	**24,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9190G



M HSS-E

Orig. Völkel - Art. 320

Descrizione di riferimento vedi Art. 9170G

HSS-E. Tipo con elica a circa 35°, per filettature profonde superiori a 1 1/2 il diametro. Imbocco corto. Per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati.
Fori ciechi profondi.
Tipo lungo ed extra-lungo.

Tipo		3	4	4A	4B	5	5A	5B
Ø	mm	3	4	4	4	5	5	5
Passo	mm	0,5	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
Lungh. totale	mm	100	100	120	150	100	120	150
Lungh. filetto	mm	6	7	7	7	8	8	8
Ø gambo	mm	3,5	4,5	4,5	4,5	6	6	6
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	3,4	3,4	4,9	4,9	4,9
9190G	**Cad.**	**26,30**	**26,30**	**27,30**	**28,40**	**28,40**	**30,40**	**32,20**

Tipo		6	6A	6B	8	8A	8B	10
Ø	mm	6	6	6	8	8	8	10
Passo	mm	1	1	1	1,25	1,25	1,25	1,5
Lungh. totale	mm	100	120	150	100	120	150	100
Lungh. filetto	mm	10	10	10	14	14	14	16
Ø gambo	mm	6	6	6	8	8	8	10
Quadro gambo	mm	4,9	4,9	4,9	6,2	6,2	6,2	8
9190G	**Cad.**	**28,40**	**30,40**	**32,20**	**32,80**	**34,50**	**38,70**	**35,50**

Tipo		10A	10B	12	12A	12B
Ø	mm	10	10	12	12	12
Passo	mm	1,5	1,5	1,75	1,75	1,75
Lungh. totale	mm	120	150	100	120	150
Lungh. filetto	mm	16	16	18	18	18
Ø gambo	mm	10	10	12	12	12
Quadro gambo	mm	8	8	9	9	9
9190G	**Cad.**	**39,50**	**46,50**	**35,80**	**41,80**	**50,30**

9192G



M VAP HSS-E INOX

Orig. Völkel - Art. 317 VAP

Descrizione di riferimento vedi Art. 9170G

HSS-E. Tipo con elica a circa 35°, per filettature profonde superiori a 1 1/2 il diametro. Imbocco corto. Per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati, acciai INOX.
Fori ciechi profondi.
Vaporizzato.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	6	7	8	10	14	16
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	8	10
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8
9192G	**Cad.**	**13,00**	**13,00**	**14,40**	**15,40**	**19,70**	**26,30**

9196G



M TIN HSS-E

Orig. Völkel - Art. 317 TIN

Descrizione di riferimento vedi Art. 9170G

HSS-E-TIN. Tipo con elica a circa 35°, per filettature profonde superiori a 1 1/2 il diametro. Imbocco corto. Per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati, per elevate prestazioni.
Fori ciechi profondi.
Con rivestimento TIN.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	6	7	8	10	14	16
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	8	10
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8
9196G	**Cad.**	**17,20**	**17,20**	**18,50**	**20,20**	**25,60**	**34,10**

9201G



M VAP HSS-E INOX

Orig. Völkel - Art. 356 VAP

GAMBO RINFORZATO
USO DESTRO
FILETTATURA METRICA ISO-Conforme DIN 13 (DIN 371) Metrico Grosso M-Tolleranza ISO2X/6HX.

HSS-E. Imbocco corto. Tipo A RULLARE con canali di espulsione del refrigerante senza produzione di truciolo, per alluminio e sue leghe, metalli non ferrosi, acciai non legati e scarsamente legati fino a R 700 N/mm², accai INOX. Fori passanti e ciechi.
Vaporizzato.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	8	10
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8
9201G	**Cad.**	**19,20**	**21,90**	**24,10**	**24,10**	**29,10**	**33,90**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Völkel - Art. 356 TIN — VÖLKEL — INOX — **9202G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9201G

HSS-E. Imbocco corto senza produzione di truciolo, per alluminio e sue leghe, metalli non ferrosi, acciai legati e non legati fino a R 900 N/mm², acciai INOX. Tipo A RULLARE con canali di espulsione del refrigerante per elevate prestazioni. Fori passanti e ciechi.
Con rivestimento TIN.



M TIN HSS-E

Ø	mm	3	4	5	6	8	10
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	8	10
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8
9202G	**Cad.**	**22,90**	**25,30**	**27,30**	**28,00**	**34,10**	**40,90**

Orig. Völkel - Art. 356-6G — VÖLKEL — **9203G**

GAMBO RINFORZATO
USO DESTRO
FILETTATURA METRICA ISO-Conforme DIN 13 (DIN 371) Metrico Grosso M-Tolleranza ISO3X/6GX.
HSS-E. Imbocco corto. Tipo A RULLARE con canali di espulsione del refrigerante senza produzione di truciolo, per alluminio e sue leghe, metalli non ferrosi, ottone, rame, bronzo e zinco.
Fori passanti e ciechi.



M HSS-E

Ø	mm	3	4	5	6	8	10
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	8	10
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8
9203G	**Cad.**	**18,90**	**21,10**	**22,90**	**22,90**	**27,90**	**32,40**

Orig. Völkel - Art. 384 — VÖLKEL — **9212G**

GAMBO PASSANTE
USO DESTRO
FILETTATURA METRICA ISO-Conforme DIN 13 (DIN 376)-Metrico Grosso M-Tolleranza ISO2/6H.
HSS-E. Imbocco corto. Tipo universale. Fori ciechi e passanti.



M HSS-E

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100	110	110	110
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24	29	30	32
Ø gambo	mm	2,2	2,8	3,5	4,5	6	7	9	11	12
Quadro gambo	mm	-	2,1	2,7	3,4	4,9	5,5	7	9	9
9212G	**Cad.**	**10,30**	**10,30**	**10,90**	**10,90**	**15,40**	**18,90**	**21,70**	**26,20**	**29,40**

Ø	mm	18	20	22	24	27	30	33	36
Passo	mm	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4
Lungh. totale	mm	125	140	140	160	160	180	180	200
Lungh. filetto	mm	34	34	34	38	38	45	50	56
Ø gambo	mm	14	16	18	18	20	22	25	28
Quadro gambo	mm	11	12	14,5	14,5	16	18	20	22
9212G	**Cad.**	**54,20**	**94,40**	**115,00**	**151,00**	**185,00**	**231,00**	**285,00**	**346,00**

Orig. Völkel - Art. 344 — VÖLKEL — **9213G**

GAMBO PASSANTE
USO SINISTRO
FILETTATURA METRICA ISO-Conforme DIN 13 (DIN 376)-Metrico Grosso M-Tolleranza ISO2/6H.
HSS-E. Imbocco corto. Tipo universale. Fori ciechi e passanti.



M USO SINISTRO HSS-E

Ø	mm	12	14	16	18	20	22	24
Passo	mm	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3
Lungh. totale	mm	110	110	110	125	140	140	160
Lungh. filetto	mm	29	30	32	34	34	34	38
Ø gambo	mm	9	11	12	14	16	18	18
Quadro gambo	mm	7	9	9	11	12	14,5	14,5
9213G	**Cad.**	**41,80**	**55,10**	**81,70**	**107,00**	**144,00**	**175,00**	**188,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

9218G VÖLKEL



M HSS-E

Orig. Völkel - Art. 385

GAMBO PASSANTE
USO DESTRO
FILETTATURA METRICA ISO-Conforme DIN 13 (DIN 376)-Metrico Grosso M-Tolleranza ISO2/6H.
HSS-E. Imbocco corretto. Per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati. Fori passanti.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100	110	110	110
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24	29	30	32
Ø gambo	mm	2,2	2,8	3,5	4,5	6	7	9	11	12
Quadro gambo	mm	-	2,1	2,7	3,4	4,9	5,5	7	9	9
9218G	**Cad.**	**10,60**	**10,60**	**11,50**	**11,60**	**14,90**	**20,10**	**24,10**	**29,10**	**32,50**

Ø	mm	18	20	22	24	27	30	33	36
Passo	mm	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4
Lungh. totale	mm	125	140	140	160	160	180	180	200
Lungh. filetto	mm	34	34	34	38	38	45	50	56
Ø gambo	mm	14	16	18	18	20	22	25	28
Quadro gambo	mm	11	12	14,5	14,5	16	18	20	22
9218G	**Cad.**	**59,60**	**94,40**	**115,00**	**151,00**	**185,00**	**231,00**	**285,00**	**380,00**

9220G VÖLKEL



M HSS-E

Orig. Völkel - Art. 389

Descrizione di riferimento vedi Art. 9218G
HSS-E. Imbocco corto. Tipo Allzwek con filetti alternati, per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati. Fori passanti.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100	110
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24	29
Ø gambo	mm	2,2	2,8	3,5	4,5	6	7	9
Quadro gambo	mm	-	2,1	2,7	3,4	4,9	5,5	7
9220G	**Cad.**	**17,10**	**17,10**	**19,40**	**20,90**	**26,30**	**33,30**	**42,60**

Ø	mm	14	16	18	20	22	24
Passo	mm	2	2	2,5	2,5	2,5	3
Lungh. totale	mm	110	110	125	140	140	160
Lungh. filetto	mm	30	32	34	34	34	38
Ø gambo	mm	11	12	14	16	18	18
Quadro gambo	mm	9	9	11	12	14,5	14,5
9220G	**Cad.**	**55,70**	**74,30**	**99,10**	**130,00**	**143,00**	**174,00**

9232G VÖLKEL



M HSS-E

Orig. Völkel - Art. 386

Descrizione di riferimento vedi Art. 9218G
HSS-E. Imbocco semi-corto. Tipo a elica a circa 15°. Per metalli fino R 900 N/mm², per acciai legati e non legati.
Fori ciechi.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100	110
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24	29
Ø gambo	mm	2,2	2,8	3,5	4,5	6	7	9
Quadro gambo	mm	1,8	2,1	2,7	3,4	4,9	5,5	7
9232G	**Cad.**	**18,10**	**18,10**	**18,90**	**19,20**	**24,50**	**33,10**	**31,80**

Ø	mm	14	16	18	20	22	24
Passo	mm	2	2	2,5	2,5	2,5	3
Lungh. totale	mm	110	110	125	140	140	160
Lungh. filetto	mm	30	32	34	34	34	38
Ø gambo	mm	11	12	14	16	18	18
Quadro gambo	mm	9	9	11	12	14,5	14,5
9232G	**Cad.**	**43,40**	**46,50**	**65,10**	**110,00**	**147,00**	**178,00**

9260G VÖLKEL



M HSS-E

Orig. Völkel - Art. 387

Descrizione di riferimento vedi Art. 9218G
HSS-E. Tipo con elica a circa 35°, per filettature profonde superiori a 1 1/2 il diametro. Imbocco corto. Per metalli fino R 900 N/mm², per acciai legati e non legati.
Fori ciechi profondi.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100	110
Lungh. filetto	mm	6	7	8	10	14	16	18
Ø gambo	mm	2,2	2,8	3,5	4,5	6	7	9
Quadro gambo	mm	-	2,1	2,7	3,4	4,9	5,5	7
9260G	**Cad.**	**12,90**	**12,90**	**13,70**	**14,60**	**18,60**	**24,80**	**27,40**

Ø	mm	14	16	18	20	22	24
Passo	mm	2	2	2,5	2,5	2,5	3
Lungh. totale	mm	110	110	125	140	140	160
Lungh. filetto	mm	20	22	25	25	27	30
Ø gambo	mm	11	12	14	16	18	18
Quadro gambo	mm	9	9	11	12	14,5	14,5
9260G	**Cad.**	**32,50**	**37,20**	**62,70**	**94,40**	**115,00**	**151,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Völkel - Art. 356 TIN

INOX **9269G**

GAMBO PASSANTE
USO DESTRO
FILETTATURA METRICA ISO-Conforme DIN 13 (DIN 376)-Metrico Grosso M-Tolleranza ISO2X/6HX.
HSS-E-TIN. Imbocco corto senza produzione di truciolo. Per alluminio e sue leghe, metalli non ferrosi, acciai legati e non legati fino a R 900 N/mm², acciai INOX. Tipo A RULLARE con canali di espulsione del refrigerante. Fori ciechi e passanti.
Con rivestimento TIN.



M TIN HSS-E

Ø	mm	12	14	16
Passo	mm	1,75	2	2
Lungh. totale	mm	110	110	110
Lungh. filetto	mm	29	30	32
Ø gambo	mm	9	11	12
Quadro gambo	mm	7	9	9
9269G	**Cad.**	**55,10**	**83,30**	**98,10**

MASCHI A MACCHINA CON COLLARINI COLORATI AD ALTA EFFICIENZA *(taps with coloured rings)*

Orig. Völkel - Art. 353

M **9271GL**

Collarino colore VERDE.
In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori.
Rettificati e spogliati dopo tempra.
Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante),imbocco corretto per fori passanti.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376).
Uso destro.
Per acciai non legati fino a 1000 N/mm², ghisa, alluminio, rame, ottone e materiali a truciolo lungo.



HSS-E

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
Lungh. totale	mm	56	63	70	80l	90	100	110	110	110	125	140
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24	29	30	32	34	34
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	8	10	9	11	12	14	16
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7	9	9	11	12
9271GL	**Cad.**	**14,70**	**14,70**	**16,10**	**16,10**	**18,60**	**29,40**	**37,30**	**38,10**	**41,50**	**89,10**	**124,00**

Orig. Völkel - Art. 300

M **9271GM**

Collarino colore VERDE.
In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E SINTERIZZATO, con rivestimento TIN, per elevatissime prestazioni.
Rettificati e spogliati dopo tempra.
Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante),imbocco corretto per fori passanti.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376).
Uso destro.
Per acciai non legati e scarsamente legati fino a 1000 N/mm², acciai inossidabili e leghe, alluminio, rame e leghe e materiali a truciolo lungo.



HSSE-PM-TIN

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2
Lungh. totale	mm	56	63	70	80l	90	100	110	110	110
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24	29	30	32
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	8	10	9	11	12
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7	9	9
9271GM	**Cad.**	**27,90**	**27,90**	**29,40**	**32,50**	**38,70**	**54,20**	**80,50**	**120,00**	**140,00**

Orig. Völkel - Art. 363

M **9271GP**

Collarino colore VERDE.
In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori.
Rettificati e spogliati dopo tempra.
Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), con elica a 39° per fori ciechi profondi.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376).
Uso destro.
Per acciai non legati fino a 1000 N/mm², ghisa, alluminio, rame, ottone e materiali a truciolo lungo.



HSS-E

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100	110	110	110	125	140
Lungh. filetto	mm	6	7	8	10	14	16	18	20	22	25	25
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	8	10	9	11	12	14	16
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7	9	9	11	12
9271GP	**Cad.**	**17,70**	**17,70**	**19,40**	**19,40**	**22,30**	**33,20**	**41,50**	**46,50**	**54,70**	**107,00**	**149,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9271GR VÖLKEL



M HSSE-PM-TIN

Orig. Völkel - Art. 301

Collarino colore VERDE.
In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E SINTERIZZATO, con rivestimento TIN, per elevatissime prestazioni.
Rettificati e spogliati dopo tempra.
Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), con elica a 39° per fori ciechi profondi.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376).
Uso destro.
Per acciai non legati e scarsamente legati fino a 1000 N/mm², acciai inossidabili e leghe, alluminio, rame e leghe e materiali a truciolo lungo.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100	110	110	110
Lungh. filetto	mm	6	7	8	10	14	16	18	20	22
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	8	10	9	11	12
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7	9	9
9271GR	**Cad.**	**31,80**	**31,80**	**34,10**	**38,10**	**46,50**	**59,60**	**82,00**	**127,00**	**144,00**

9272GL VÖLKEL INOX



M VAP HSS-E

Orig. Völkel - Art. 352

Collarino colore BIANCO.
In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori. Vaporizzati. Rettificati e spogliati dopo tempra.
Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), imbocco corretto per fori passanti.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376).
Uso destro.
Per tutti i tipi di acciai INOX e acciai a truciolo lungo con R fino a 1000 N/mm².

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100	110
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24	29
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	8	10	9
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7
9272GL	**Cad.**	**16,10**	**16,10**	**17,50**	**17,50**	**20,90**	**29,40**	**37,30**

Ø	mm	14	16	18	20
Passo	mm	2	2	2,5	2,5
Lungh. totale	mm	110	110	125	140
Lungh. filetto	mm	30	32	34	34
Ø gambo	mm	11	12	14	16
Quadro gambo	mm	9	9	11	12
9272GL	**Cad.**	**42,30**	**45,50**	**89,10**	**124,00**

Maschi con caratteristiche simili per filettature UNC, UNF e G (BSP) fornibili a richiesta.

9272GM VÖLKEL



M INOX VAP HSS-E

Collarino colore BIANCO.
Maschi art. 9272 GL con corrispondente punta DIN 338 HSS-Co, in pratico astuccio.

Ø maschio	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Ø punta	mm	2,5	3,3	4,2	5	6,8	8,5	10,2
9272GM	**Cad.**	**18,90**	**19,50**	**21,60**	**22,30**	**27,40**	**39,80**	**52,20**

Ø maschio	mm	14	16
Passo	mm	2	2
Ø punta	mm	12	14
9272GM	**Cad.**	**61,30**	**72,90**

Per punte di ricambio ved. Art. 8651 G - 8651 GL.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Völkel - Art. 362

VÖLKEL

9272GP

Collarino colore BIANCO.
In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori.
Vaporizzati. Rettificati e spogliati dopo tempra.
Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), con elica a 39° per fori ciechi profondi.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376).
Uso destro.
Per tutti i tipi di acciai INOX e acciai a truciolo lungo con R fino a 1000 N/mm².

INOX



M VAP HSS-E

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100	110
Lungh. filetto	mm	6	7	8	10	14	16	18
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	8	10	9
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7
9272GP	**Cad.**	**19,20**	**19,20**	**21,10**	**21,10**	**25,10**	**35,50**	**44,80**

Ø	mm	14	16	18	20
Passo	mm	2	2	2,5	2,5
Lungh. totale	mm	110	110	125	140
Lungh. filetto	mm	20	22	25	25
Ø gambo	mm	11	12	14	16
Quadro gambo	mm	9	9	11	12
9272GP	**Cad.**	**50,60**	**54,70**	**107,00**	**149,00**

Maschi con caratteristiche simili per filettature UNC, UNF e G (BSP) fornibili a richiesta.

VÖLKEL

9272GPE

Collarino colore BIANCO.
Maschi art. 9272 GPE con corrispondente punta DIN 338 HSS-Co, in pratico astuccio.



INOX

M VAP HSS-E

Ø maschio	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Ø punta	mm	2,5	3,3	4,2	5	6,8	8,5	10,2
9272GPE	**Cad.**	**22,10**	**22,60**	**24,50**	**25,40**	**30,70**	**42,30**	**56,40**

Ø maschio	mm	14	16
Passo	mm	2	2
Ø punta	mm	12	14
9272GPE	**Cad.**	**67,10**	**80,50**

Per punte di ricambio ved. Art. 8651 G - 8651 GL.

Orig. Völkel - Art. 354

VÖLKEL

9272GR

Collarino colore BLU.
In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori.
Rettificati e spogliati dopo tempra.
Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), imbocco corretto per fori passanti.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376).
Uso destro.
Per tutti i tipi di acciai INOX e acciai a truciolo corto con R fino a 1200 N/mm², titanio a truciolo corto.

INOX



M HSS-E

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100	110
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24	29
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	8	10	9
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7
9272GR	**Cad.**	**14,70**	**14,70**	**16,10**	**16,10**	**18,60**	**29,40**	**37,30**

Ø	mm	14	16	18	20
Passo	mm	2	2	2,5	2,5
Lungh. totale	mm	110	110	125	140
Lungh. filetto	mm	30	32	34	34
Ø gambo	mm	11	12	14	16
Quadro gambo	mm	9	9	11	12
9272GR	**Cad.**	**42,30**	**45,50**	**89,10**	**124,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9272GRE VÖLKEL

INOX



M TiCN HSS-E

Descrizione di riferimento vedi Art. 9272GR
Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), imbocco corretto per fori passanti.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376).
Uso destro.
Per tutti i tipi di acciai INOX e acciai a truciolo corto con R fino a 1200 N/mm², titanio a truciolo corto.
Con rivestimento TiCN.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100	110
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24	29
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	8	10	9
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7
9272GRE	**Cad.**	**20,20**	**20,20**	**21,60**	**22,30**	**26,30**	**39,50**	**52,80**

Ø	mm	14	16	18	20
Passo	mm	2	2	2,5	2,5
Lungh. totale	mm	110	110	125	140
Lungh. filetto	mm	30	32	34	34
Ø gambo	mm	11	12	14	16
Quadro gambo	mm	9	9	11	12
9272GRE	**Cad.**	**59,30**	**64,10**	**114,00**	**149,00**

9272GT VÖLKEL

INOX



M HSS-E

Orig. Völkel - Art. 364
Descrizione di riferimento vedi Art. 9272GR
Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), con elica a 39° per fori ciechi profondi.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376).
Uso destro.
Per tutti i tipi di acciai INOX e acciai con truciolo corto con R fino a 1200 N/mm², titanio a truciolo corto.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100	110
Lungh. filetto	mm	6	7	8	10	14	16	18
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	8	10	9
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7
9272GT	**Cad.**	**17,70**	**17,70**	**19,40**	**19,40**	**22,30**	**33,20**	**43,10**

Ø	mm	14	16	18	20
Passo	mm	2	2	2,5	2,5
Lungh. totale	mm	110	110	125	140
Lungh. filetto	mm	20	22	25	25
Ø gambo	mm	11	12	14	16
Quadro gambo	mm	9	9	11	12
9272GT	**Cad.**	**46,50**	**51,40**	**107,00**	**149,00**

9272GTE VÖLKEL

INOX



M TiCN HSS-E

Descrizione di riferimento vedi Art. 9272GR
Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), con elica a 39° per fori ciechi profondi.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376).
Uso destro.
Per tutti i tipi di acciai INOX e acciai con truciolo corto con R fino a 1200 N/mm², titanio a truciolo corto.
Con rivestimento TiCN.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100	110
Lungh. filetto	mm	6	7	8	10	14	16	18
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	8	10	9
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7
9272GTE	**Cad.**	**23,10**	**23,10**	**24,80**	**25,60**	**30,10**	**43,20**	**58,50**

Ø	mm	14	16	18	20
Passo	mm	2	2	2,5	2,5
Lungh. totale	mm	110	110	125	140
Lungh. filetto	mm	20	22	25	25
Ø gambo	mm	11	12	14	16
Quadro gambo	mm	9	9	11	12
9272GTE	**Cad.**	**63,50**	**70,10**	**132,00**	**174,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9273GA

Orig. Völkel - Art. 361

Collarino colore ROSSO.
In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori.
Rettificati e spogliati dopo tempra.
Gambo rinforzato, imbocco corto per fori passanti e ciechi.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371).
Uso destro.
Per acciai ad alta resistenza con R oltre 1200 N/mm² e materiali plastici.



M HSS-E

Ø	mm	4	5	6	8	10
Passo	mm	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Lungh. totale	mm	63	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	9	11	13	15	16
Ø gambo	mm	4,5	6	6	8	10
Quadro gambo	mm	3,4	4,9	4,9	6,2	8
9273GA	**Cad.**	**18,60**	**20,60**	**20,60**	**23,60**	**29,40**

9273GL

Orig. Völkel - Art. 351

Collarino colore NERO.
In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E.
Rettificati e spogliati dopo tempra.
Gambo rinforzato, spirale diritta, imbocco corto per fori passanti e ciechi.
Superficie nitrurata.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376). Uso destro.
Per tutti i tipi di ghisa, ottone, bronzo, materiali plastici e plexiglas (PMMA).



M HSS-E

Ø	mm	3	4	5	6	8	10
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	8	10
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8
9273GL	**Cad.**	**16,10**	**16,10**	**17,50**	**17,50**	**20,60**	**28,20**

9273GP

Orig. Völkel - Art. 365

Collarino colore GIALLO.
In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori.
Rettificati e spogliati dopo tempra.
Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), con elica a 40° per fori ciechi profondi.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376).
Uso destro.
Per ALLUMINIO, sue leghe e materiali a truciolo lungo.



M HSS-E

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100	110	110	110
Lungh. filetto	mm	6	7	8	10	14	16	18	20	22
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	8	10	9	11	12
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7	9	9
9273GP	**Cad.**	**17,70**	**17,70**	**19,40**	**19,40**	**22,30**	**33,20**	**43,10**	**46,50**	**51,40**

9273GT

Orig. Völkel - Art. 357

Collarino colore ARANCIONE.
In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori.
Rettificati e spogliati dopo tempra.
Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), imbocco corto per fori passanti e ciechi.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376). Uso destro.
Per OTTONE e materiali a truciolo corto.



M HSS-E

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	90	100	110	110	110
Lungh. filetto	mm	11	13	16	19	22	24	29	30	32
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	8	10	9	11	12
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7	9	9
9273GT	**Cad.**	**16,10**	**16,10**	**17,50**	**17,50**	**20,60**	**28,20**	**36,40**	**41,50**	**44,80**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

Misure barrate **ESAURITE**

MASCHI PER USO A MACCHINA *(machine taps)*

9275G



MF

HSS-E

Orig. Völkel - Art. 395
GAMBO PASSANTE
USO DESTRO
FILETTATURA METRICA ISO FINE-Conforme DIN 13 (DIN 374)-Metrico-Fine MF-Tolleranza ISO2/6H.
HSS-E. Imbocco corretto. Tipo universale. Fori passanti.

Ø	mm	**3**	**4**	**4**	**5**	**6**	**6**	**7**	**8**	**8**	**10**	**10**	**10**	**11**	**12**	**12**	**12**
Passo	mm	**0,35**	**0,35**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,75**	**0,75**	**0,75**	**1**	**0,75**	**1**	**1,25**	**1**	**1**	**1,25**	**1,5**
Lungh. totale	mm	56	63	63	70	80	80	80	80	90	90	90	100	90	100	100	100
Lungh. filetto	mm	9	10	10	12	14	14	14	19	22	20	20	24	20	22	22	22
Ø gambo	mm	2,2	2,8	2,8	3,5	4,5	4,5	5,5	6	6	7	7	7	8	9	9	9
Quadro gambo	mm	-	2,1	2,1	2,7	3,4	3,4	4,3	4,9	4,9	5,5	5,5	5,5	6,2	7	7	7
9275G	**Cad.**	**24,30**	**24,30**	**20,30**	**20,30**	**20,30**	**20,30**	**20,30**	**20,30**	**20,30**	**23,40**	**23,40**	**23,40**	**32,20**	**32,20**	**32,20**	**32,20**

Ø	mm	**14**	**14**	**14**	**15**	**16**	**16**	**18**	**18**	**20**	**20**	**22**	**22**	**24**	**24**	**24**	**25**
Passo	mm	**1**	**1,25**	**1,5**	**1**	**1**	**1,5**	**1**	**1,5**	**1**	**1,5**	**1**	**1,5**	**1**	**1,5**	**2**	**1,5**
Lungh. totale	mm	100	100	100	100	100	100	110	110	125	125	125	125	140	140	140	140
Lungh. filetto	mm	22	22	22	22	22	22	25	25	25	25	25	25	28	28	28	28
Ø gambo	mm	11	11	11	12	12	12	14	14	16	16	18	18	18	18	18	18
Quadro gambo	mm	9	9	9	9	9	9	11	11	12	12	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
9275G	**Cad.**	**41,50**	**41,50**	**41,50**	**45,50**	**46,50**	**46,50**	**68,10**	**68,10**	**109,00**	**109,00**	**109,00**	**109,00**	**135,00**	**135,00**	**135,00**	**166,00**

Ø	mm	**26**	**27**	**27**	**28**	**28**	**30**	**30**	**30**	**32**	**33**	**34**	**34**	**36**	**36**	**36**
Passo	mm	**1,5**	**1,5**	**2**	**1,5**	**2**	**1**	**1,5**	**2**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**2**	**1,5**	**2**	**3**
Lungh. totale	mm	140	140	140	140	140	150	150	150	150	160	170	170	170	170	200
Lungh. filetto	mm	28	28	28	28	28	28	28	28	28	30	30	30	30	30	56
Ø gambo	mm	18	20	20	20	20	22	22	22	22	25	28	28	28	28	28
Quadro gambo	mm	14,5	16	16	16	16	18	18	18	18	20	22	22	22	22	22
9275G	**Cad.**	**166,00**	**166,00**	**166,00**	**183,00**	**183,00**	**186,00**	**186,00**	**186,00**	**211,00**	**233,00**	**233,00**	**233,00**	**267,00**	**267,00**	**267,00**

9276G



MF

USO SINISTRO HSS-E

Orig. Völkel - Art. 348
GAMBO PASSANTE
USO SINISTRO
FILETTATURA METRICA ISO FINE-Conforme DIN 13 (DIN 374)-Metrico-Fine MF-Tolleranza ISO2/6H.
HSS-E. Imbocco corretto. Tipo universale. Fori passanti.

Ø	mm	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**8**	**10**	**10**	**12**	**12**	**12**	**14**	**14**	**14**	**16**	**16**
Passo	mm	**0,35**	**0,5**	**0,5**	**0,75**	**0,75**	**1**	**1**	**1,25**	**1**	**1,25**	**1,5**	**1**	**1,25**	**1,5**	**1**	**1,5**
Lungh. totale	mm	56	63	70	80	80	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Lungh. filetto	mm	9	10	12	14	19	22	20	24	22	22	22	22	22	22	22	22
Ø gambo	mm	2,2	2,8	3,5	4,5	6	6	7	7	9	9	9	11	11	11	12	12
Quadro gambo	mm	-	2,1	2,7	3,4	4,9	4,9	5,5	5,5	7	7	7	9	9	9	9	9
9276G	**Cad.**	**48,80**	**48,80**	**48,80**	**48,80**	**48,80**	**48,80**	**62,90**	**65,10**	**83,10**	**83,10**	**83,10**	**92,10**	**92,10**	**92,10**	**107,00**	**107,00**

Ø	mm	**18**	**18**	**20**	**20**	**22**	**22**	**24**	**24**	**26**	**27**	**28**	**30**	**32**	**32**
Passo	mm	**1**	**1,5**	**1**	**1,5**	**1**	**1,5**	**1,5**	**2**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**2**
Lungh. totale	mm	110	110	125	125	125	125	140	140	140	140	140	150	150	150
Lungh. filetto	mm	25	25	25	25	25	25	28	28	28	28	28	28	28	28
Ø gambo	mm	14	14	16	16	18	18	18	18	18	20	20	22	22	22
Quadro gambo	mm	11	11	12	12	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	16	16	18	18	18
9276G	**Cad.**	**129,00**	**129,00**	**158,00**	**158,00**	**194,00**	**194,00**	**253,00**	**253,00**	**310,00**	**310,00**	**318,00**	**347,00**	**412,00**	**412,00**

9277G



MF

HSS-E

Orig. Völkel - Art. 394
GAMBO PASSANTE
USO DESTRO
FILETTATURA METRICA ISO FINE-Conforme DIN 13 (DIN 374)-Metrico-Fine MF-Tolleranza ISO2/6H.
HSS-E. Imbocco corto. Tipo universale. Fori ciechi e passanti

Ø	mm	**4**	**5**	**6**	**8**	**8**	**10**	**10**	**12**	**12**	**12**	**14**	**14**	**14**	**16**	**16**	**18**	**18**	**18**
Passo	mm	**0,35**	**0,5**	**0,75**	**0,75**	**1**	**1**	**1,25**	**1**	**1,25**	**1,5**	**1**	**1,25**	**1,5**	**1**	**1,5**	**1**	**1,5**	**2**
Lungh. totale	mm	63	70	80	80	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	110	110	125
Lungh. filetto	mm	10	12	14	19	22	20	24	22	22	22	22	22	22	22	22	25	25	34
Ø gambo	mm	2,8	3,5	4,5	6	6	7	7	9	9	9	11	11	11	12	12	14	14	14
Quadro gambo	mm	2,1	2,7	3,4	4,9	4,9	5,5	5,5	7	7	7	9	9	9	9	9	11	11	11
9277G	**Cad.**	**24,30**	**18,10**	**18,10**	**18,10**	**18,10**	**21,70**	**21,70**	**28,20**	**29,10**	**28,20**	**35,10**	**35,10**	**35,10**	**41,50**	**41,50**	**66,10**	**58,80**	**58,80**

Ø	mm	**20**	**20**	**20**	**22**	**22**	**24**	**24**	**24**	**26**	**27**	**27**	**28**	**30**	**30**	**32**	**36**	**36**
Passo	mm	**1**	**1,5**	**2**	**1**	**1,5**	**1**	**1,5**	**2**	**1,5**	**1,5**	**2**	**1,5**	**1,5**	**2**	**1,5**	**1,5**	**2**
Lungh. totale	mm	125	125	140	125	125	140	140	140	140	140	140	140	150	150	150	170	170
Lungh. filetto	mm	25	25	34	25	25	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	30	30
Ø gambo	mm	16	16	16	18	18	18	18	18	18	20	20	20	22	22	22	28	28
Quadro gambo	mm	12	12	12	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	16	16	16	18	18	18	22	22
9277G	**Cad.**	**109,00**	**109,00**	**109,00**	**109,00**	**109,00**	**135,00**	**135,00**	**135,00**	**166,00**	**166,00**	**166,00**	**183,00**	**186,00**	**186,00**	**211,00**	**267,00**	**267,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Völkel - Art. 397 **9284G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9277G

HSS-E. Imbocco corto. Tipo con elica a circa 35° per fori superiori a 1 1/2 il diametro. Per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati. Fori ciechi profondi.



MF HSS-E

Ø	mm	**3**	**4**	**4**	**5**	**6**	**8**	**8**	**10**	**10**	**12**	**12**	**12**	**14**
Passo	mm	**0,35**	**0,35**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,75**	**1**	**1**	**1,25**	**1**	**1,25**	**1,5**	**1**
Lungh. totale	mm	56	63	63	70	80	80	90	90	100	100	100	100	100
Lungh. filetto	mm	5	5	5	5	5	8	10	10	16	11	15	15	11
Ø gambo	mm	2,2	2,8	2,8	3,5	4,5	6	6	7	7	9	9	9	11
Quadro gambo	mm	-	2,1	2,1	2,7	3,4	4,9	4,9	5,5	5,5	7	7	7	9
9284G	**Cad.**	**24,30**	**24,30**	**22,90**	**22,90**	**22,90**	**22,90**	**22,90**	**27,10**	**27,10**	**34,90**	**34,90**	**34,90**	**42,60**

Ø	mm	**14**	**14**	**16**	**16**	**18**	**20**	**22**	**24**	**24**	**26**	**27**	**28**	**30**
Passo	mm	**1,25**	**1,5**	**1**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Lungh. totale	mm	100	100	100	100	110	125	125	140	140	140	140	140	150
Lungh. filetto	mm	15	15	12	15	17	17	17	20	20	20	20	20	22
Ø gambo	mm	11	11	12	12	14	16	18	18	18	18	20	20	22
Quadro gambo	mm	9	9	9	9	11	12	14,5	14,5	14,5	14,5	16	16	18
9284G	**Cad.**	**42,60**	**42,60**	**49,40**	**49,40**	**77,40**	**109,00**	**109,00**	**135,00**	**135,00**	**166,00**	**166,00**	**183,00**	**186,00**

MASCHI A MACCHINA CON COLLARINI COLORATI AD ALTA EFFICIENZA *(taps with coloured rings)*

Orig. Völkel - Art. 359 **9288G**

Collarino colore BIANCO.

In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori. Vaporizzati. Rettificati e spogliati dopo tempra.

Gambo passante, imbocco corretto per fori passanti.

Filettatura: Metrica ISO FINE - MF - Conforme DIN 13 (DIN 374).

Uso destro.

Per tutti i tipi di acciai INOX e acciai a truciolo lungo con R fino a 1000 N/mm².

INOX



MF VAP HSS-E

Ø	mm	**5**	**6**	**8**	**8**	**10**	**10**	**12**	**12**	**14**	**16**	**18**	**20**	
Passo	mm	**0,5**	**0,75**	**0,75**	**1**	**1**	**1,25**	**1,25**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	
Lungh. totale	mm	70	80	80	90	90	100	100	100	100	100	110	125	
Lungh. filetto	mm	12	14	19	22	20	24	22	22	22	22	25	25	
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	7	7	9	9	11	12	14	16	
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	5,5	5,5	7	7	9	9	11	12	
9288G	**Cad.**	**27,40**	**27,40**	**27,40**	**27,40**	**32,10**	**32,10**	**43,70**	**43,70**	**54,70**	**63,10**	**89,10**	**124,00**	

Orig. Völkel - Art. 369 **9290G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9288G

Gambo passante, con elica a 39° per fori ciechi profondi.

Filettatura: Metrica ISO FINE - MF - Conforme DIN 13 (DIN 374).

Uso destro.

Per tutti i tipi di acciai INOX e acciai a truciolo lungo con R fino a 1000 N/mm².

INOX



MF VAP HSS-E

Ø	mm	**5**	**6**	**8**	**8**	**10**	**10**	**12**	**12**	**14**	**16**	**18**	**20**	
Passo	mm	**0,5**	**0,75**	**0,75**	**1**	**1**	**1,25**	**1,25**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	
Lungh. totale	mm	70	80	80	90	90	100	100	100	100	100	110	125	
Lungh. filetto	mm	5	8	8	10	10	16	15	15	15	15	17	17	
Ø gambo	mm	3,5	4,5	6	6	7	7	9	9	11	12	14	16	
Quadro gambo	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	5,5	5,5	7	7	9	9	11	12	
9290G	**Cad.**	**31,10**	**31,10**	**31,10**	**31,10**	**37,30**	**36,90**	**47,40**	**47,40**	**58,40**	**67,30**	**107,00**	**149,00**	

MASCHI PER USO A MACCHINA *(machine taps)*

Orig. Völkel - Art. 705 **9292G**

GAMBO RINFORZATO

USO DESTRO

FILETTATURA WHITWORTH BSW-Conforme DIN 11 (DIN 371).

HSS-E. Imbocco corretto. Tipo universale. Fori passanti.



BSW HSS-E

Ø	poll	**1/8**	**3/16**	**1/4**	**5/16**	**3/8**
Filetti per pollice	Nr	40	24	20	18	16
Lungh. totale	mm	56	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	11	15	17	20	22
Ø gambo	mm	3,5	6	7	8	9
Quadro gambo	mm	2,7	4,9	5,5	6,2	7
9292G	**Cad.**	**16,10**	**16,40**	**16,40**	**20,30**	**22,60**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9293G



BSW HSS-E

Orig. Völkel - Art. 707

Descrizione di riferimento vedi Art. 9292G

HSS-E. Imbocco corto. Tipo con elica a circa 35° destra per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati. Fori ciechi profondi.

Ø	poll	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8
Filetti per pollice	Nr	40	24	20	18	16
Lungh. totale	mm	56	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	7	10	13	14	16
Ø gambo	mm	3,5	6	7	8	9
Quadro gambo	mm	2,7	4,9	5,5	6,2	7
9293G	**Cad.**	**20,20**	**20,90**	**20,90**	**25,10**	**27,90**

9298G



BSW HSS-E

Orig. Völkel - Art. 715

GAMBO PASSANTE

USO DESTRO

FILETTATURA WHITWORTH BSW-Conforme DIN 11 (DIN 376).

HSS-E. Imbocco corretto. Tipo universale. Fori passanti.

Ø	poll	1/2	5/8	3/4	7/8	1
Filetti per pollice	Nr	12	11	10	9	8
Lungh. totale	mm	110	110	125	140	160
Lungh. filetto	mm	25	27	30	32	36
Ø gambo	mm	9	12	14	18	20
Quadro gambo	mm	7	9	11	14,5	16
9298G	**Cad.**	**27,30**	**41,00**	**85,90**	**96,60**	**110,00**

9299G



BSW HSS-E

Orig. Völkel - Art. 717

Descrizione di riferimento vedi Art. 9298G

HSS-E. Imbocco corto. Tipo con elica a 35° destra per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati. Fori ciechi profondi.

Ø	poll	1/2	5/8	3/4	7/8	1
Filetti per pollice	Nr	12	11	10	9	8
Lungh. totale	mm	110	110	125	140	160
Lungh. filetto	mm	20	22	25	27	30
Ø gambo	mm	9	12	14	18	20
Quadro gambo	mm	7	9	11	14,5	16
9299G	**Cad.**	**34,10**	**49,60**	**98,80**	**121,00**	**136,00**

9307G



UNC HSS-E

Orig. Völkel - Art. 745

GAMBO RINFORZATO

USO DESTRO

FILETTATURA AMERICANA UNC-Conforme ANSI-B1.1 (DIN 371)

HSS-E. Imbocco corretto. Tipo universale. Fori passanti.

Filett. UNC		Nr. 2	Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6	Nr. 8	Nr. 10	Nr. 12	1/4	5/16	3/8
Filetti per pollice	Nr	56	40	40	32	32	24	24	20	18	16
Lungh. totale	mm	45	50	56	56	63	70	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	8	10	11	12	13	15	16	17	20	22
Ø gambo	mm	2,8	3,5	3,5	4	4,5	6	6	7	8	9
Quadro gambo	mm	2,1	2,7	2,7	3	3,4	4,9	4,9	5,5	6,2	7
9307G	**Cad.**	**23,10**	**16,10**	**16,10**	**16,10**	**16,10**	**16,40**	**16,40**	**16,40**	**20,30**	**22,60**

Misura Nr. 2 in esaurimento.

9309G



UNC HSS-E

Orig. Völkel - Art. 747

Descrizione di riferimento vedi Art. 9307G

HSS-E. Imbocco corto. Tipo con elica a 35° destra per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati. Fori ciechi profondi.

Filett. UNC		Nr. 6	Nr. 8	Nr. 10	Nr. 12	1/4	5/16	3/8
Filetti per pollice	Nr	32	32	24	24	20	18	16
Lungh. totale	mm	56	63	70	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	7	8	10	10	13	14	16
Ø gambo	mm	4	4,5	6	6	7	8	9
Quadro gambo	mm	3	3,4	4,9	4,9	5,5	6,2	7
9309G	**Cad.**	**25,10**	**25,10**	**25,10**	**20,90**	**19,80**	**25,10**	**27,90**

9311GC



UNC HSS-E

Orig. Völkel - Art. 755

GAMBO PASSANTE

USO DESTRO

FILETTATURA AMERICANA UNC-Conforme ANSE-B1.1 (DIN 376)

HSS-E. Imbocco corretto. Tipo universale. Fori passanti.

Filett. UNC		7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Filetti per pollice	Nr	14	13	12	11	10	9	8
Lungh. totale	mm	100	110	110	110	125	140	160
Lungh. filetto	mm	22	25	26	27	30	32	36
Ø gambo	mm	8	9	11	12	14	18	20
Quadro gambo	mm	6,2	7	9	9	11	14,5	16
9311GC	**Cad.**	**28,00**	**28,00**	**41,00**	**41,00**	**88,20**	**97,50**	**110,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Völkel - Art. 757

9311GD

Descrizione di riferimento vedi Art. 9311GC

HSS-E. Imbocco corto. Tipo con elica a 35° destra per acciai da costruzione; per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati. Fori ciechi profondi.

Filett. UNC		7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Filetti per pollice	Nr	14	13	12	11	10	9	8
Lungh. totale	mm	100	110	110	110	125	140	160
Lungh. filetto	mm	17	20	20	22	25	27	30
Ø gambo	mm	8	9	11	12	14	18	20
Quadro gambo	mm	6,2	7	9	9	11	14,5	16
9311GD	**Cad.**	**33,60**	**33,60**	**49,60**	**49,60**	**98,80**	**163,00**	**199,00**



UNC HSS-E

Orig. Völkel - Art. 765

9314G

GAMBO RINFORZATO

USO DESTRO

FILETTATURA AMERICANA UNF-Conforme ANSI-B1.1 (DIN 371)

HSS-E. Imbocco corretto. Tipo universale. Fori passanti.

Filett. UNF		Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6	Nr. 8	Nr. 10	Nr. 12	1/4	5/16	3/8
Filetti per pollice	Nr	48	44	40	36	32	28	28	24	24
Lungh. totale	mm	50	56	56	63	70	70	80	90	100
Lungh. filetto	mm	10	11	12	13	15	16	17	17	18
Ø gambo	mm	3,5	3,5	4	4,5	6	6	7	8	9
Quadro gambo	mm	2,7	2,7	3	3,4	4,9	4,9	5,5	6,2	7
9314G	**Cad.**	**16,40**	**16,40**	**16,40**	**16,40**	**16,40**	**16,40**	**16,40**	**20,50**	**23,60**



UNF HSS-E

Orig. Völkel - Art. 767

9315G

Descrizione di riferimento vedi Art. 9314G

HSS-E. Imbocco corto. Tipo con elica a 35° destra per acciai da costruzione; per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati. Fori ciechi profondi.

Filett. UNF		1/4	5/16	3/8
Filetti per pollice	Nr	28	24	24
Lungh. totale	mm	80	90	100
Lungh. filetto	mm	10	10	10
Ø gambo	mm	7	8	9
Quadro gambo	mm	5,5	6,2	7
9315G	**Cad.**	**19,80**	**25,10**	**27,90**



UNF HSS-E

Orig. Völkel - Art. 775

9315GE

GAMBO PASSANTE

USO DESTRO

FILETTATURA AMERICANA UNF-Conforme ANSI-B1.1 (DIN 376)

HSS-E. Imbocco corretto. Tipo universale. Fori passanti.

Filett. UNF		7/16	1/2	5/8	3/4	1
Filetti per pollice	Nr	20	20	18	16	12
Lungh. totale	mm	100	100	100	110	150
Lungh. filetto	mm	22	22	22	25	28
Ø gambo	mm	8	9	12	14	20
Quadro gambo	mm	6,2	7	9	11	16
9315GE	**Cad.**	**28,00**	**28,00**	**41,00**	**88,20**	**110,00**



UNF HSS-E

Orig. Völkel - Art. 777

9315GP

Descrizione di riferimento vedi Art. 9315GE

HSS-E. Imbocco corto. Tipo con elica a 35° destra per acciai da costruzione; per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati. Fori ciechi profondi.

Filett. UNF		7/16	1/2	5/8	3/4	1
Filetti per pollice	Nr	20	20	18	16	12
Lungh. totale	mm	100	100	100	110	150
Lungh. filetto	mm	13	13	15	17	20
Ø gambo	mm	8	9	12	14	20
Quadro gambo	mm	6,2	7	9	11	16
9315GP	**Cad.**	**33,60**	**33,60**	**49,60**	**98,80**	**199,00**



UNF HSS-E

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9320G



BSP HSS-E

Orig. Völkel - Art. 785
GAMBO PASSANTE
USO DESTRO
FILETTATURA GAS CILINDRICA G (BSP)-Conforme DIN ISO 228-1
HSS-E. Imbocco corretto. Tipo universale. Fori passanti.

Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8
Filetti per pollice	Nr	28	19	19	14	14	14	14
Lungh. totale	mm	90	100	100	125	125	140	150
Lungh. filetto	mm	20	22	22	25	25	28	28
Ø gambo	mm	7	11	12	16	18	20	22
Quadro gambo	mm	5,5	9	9	12	14,5	16	18
9320G	**Cad.**	**26,10**	**32,80**	**39,10**	**57,60**	**66,90**	**85,50**	**108,00**

Ø	poll	1	1.1/8	1.1/4	1.3/8	1.1/2
Filetti per pollice	Nr	11	11	11	11	11
Lungh. totale	mm	160	170	170	180	190
Lungh. filetto	mm	30	30	30	32	32
Ø gambo	mm	25	28	32	36	36
Quadro gambo	mm	20	22	24	29	29
9320G	**Cad.**	**147,00**	**217,00**	**240,00**	**502,00**	**502,00**

9321G



BSP TIN HSS-E

Descrizione di riferimento vedi Art. 9320G
HSS-E. Imbocco corretto. Tipo universale. Fori passanti. Con rivestimento TIN.

Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
Filetti per pollice	Nr	28	19	19	14	14	11
Lungh. totale	mm	90	100	100	125	140	160
Lungh. filetto	mm	20	22	22	25	28	30
Ø gambo	mm	7	11	12	16	20	25
Quadro gambo	mm	5,5	9	9	12	16	20
9321G	**Cad.**	**36,10**	**49,90**	**63,80**	**108,00**	**152,00**	**250,00**

9322G



BSP HSS-E

Orig. Völkel - Art. 784
Descrizione di riferimento vedi Art. 9320G
HSS-E. Imbocco corto. Tipo universale. Fori ciechi.

Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	1
Filetti per pollice	Nr	28	19	19	14	14	14	11
Lungh. totale	mm	90	100	100	125	125	140	160
Lungh. filetto	mm	20	22	22	25	25	28	30
Ø gambo	mm	7	11	12	16	18	20	25
Quadro gambo	mm	5,5	9	9	12	14,5	16	20
9322G	**Cad.**	**26,10**	**32,80**	**39,10**	**57,60**	**66,90**	**85,50**	**147,00**

Ø	poll	1.1/8	1.1/4	1.3/8	1.1/2
Filetti per pollice	Nr	11	11	11	11
Lungh. totale	mm	170	170	180	190
Lungh. filetto	mm	30	30	32	32
Ø gambo	mm	28	32	36	36
Quadro gambo	mm	22	24	29	29
9322G	**Cad.**	**217,00**	**240,00**	**502,00**	**502,00**

9323G



BSP TIN HSS-E

Descrizione di riferimento vedi Art. 9320G
HSS-E. Imbocco corto. Tipo universale. Fori ciechi. Con rivestimento TIN.

Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
Filetti per pollice	Nr	28	19	19	14	14	11
Lungh. totale	mm	90	100	100	125	140	160
Lungh. filetto	mm	20	22	22	25	28	30
Ø gambo	mm	7	11	12	16	20	25
Quadro gambo	mm	5,5	9	9	12	16	20
9323G	**Cad.**	**36,10**	**49,90**	**63,80**	**108,00**	**152,00**	**250,00**

9324G



BSP HSS-E

Orig. Völkel - Art. 787
Descrizione di riferimento vedi Art. 9320G
HSS-E. Imbocco corto. Tipo con elica a circa 35° per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati. Fori ciechi profondi.

Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	7/8	1	1.1/4	1.1/2
Filetti per pollice	Nr	28	19	19	14	14	14	11	11	11
Lungh. totale	mm	90	100	100	125	140	150	160	170	190
Lungh. filetto	mm	20	22	22	25	28	28	30	30	32
Ø gambo	mm	7	11	12	16	20	22	25	32	36
Quadro gambo	mm	5,5	9	9	12	16	18	20	24	29
9324G	**Cad.**	**34,10**	**43,40**	**51,10**	**75,90**	**112,00**	**141,00**	**192,00**	**302,00**	**627,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 9320G

HSS-E. Imbocco corto. Tipo con elica a circa 35° per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati. Fori ciechi profondi. Con rivestimento TIN.

9325G



BSP TIN HSS-E

Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
Filetti per pollice	Nr	28	19	19	14	14	11
Lungh. totale	mm	90	100	100	125	140	160
Lungh. filetto	mm	20	22	22	25	28	30
Ø gambo	mm	7	11	12	16	20	25
Quadro gambo	mm	5,5	9	9	12	16	20
9325G	**Cad.**	**44,10**	**60,40**	**75,90**	**126,00**	**178,00**	**294,00**

FILIERE TONDE *(round dies)*

Orig. Völkel - Art. 274

Tipo chiuso, completamente rettificate DIN - EN 22568

FILETTATURA METRICA ISO, conforme DIN 13-Metrico Grosso M-Tolleranza 6g

USO DESTRO

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, imbocco normale, per acciai con R fino a 800 N/mm².

9350G



M HSS

Ø	mm	**1**	**1,1**	**1,2**	**1,4**	**1,6**	**1,8**	**2**	**2,2**	**2,3**	**2,5**	**2,6**	**3**	**3,5**
Passo	mm	0,25	0,25	0,25	0,3	0,35	0,35	0,4	0,45	0,40	0,45	0,45	0,5	0,6
Dimensioni	mm	16x5	16x5	16x5	16x5	16x5	16x5	16x5	16x5	16x5	16x5	16x5	20x5	20x5
9350G	**Cad.**	**19,10**	**19,10**	**19,10**	**19,10**	**19,10**	**16,60**	**16,60**	**16,60**	**16,60**	**16,60**	**16,60**	**7,90**	**12,30**

Ø	mm	**4**	**4,5**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**14**	**16**	**18**
Passo	mm	0,7	0,75	0,8	1	1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,75	2	2	2,5
Dimensioni	mm	20x5	20x7	20x7	20x7	25x9	25x9	25x9	30x11	30x11	38x14	38x14	45x18	45x18
9350G	**Cad.**	**7,90**	**12,30**	**8,36**	**8,36**	**13,40**	**8,82**	**15,10**	**13,40**	**18,30**	**21,60**	**21,60**	**34,10**	**34,10**

Ø	mm	**20**	**22**	**24**	**27**	**30**	**33**	**36**	**42**	**45**	**48**	**52**
Passo	mm	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5
Dimensioni	mm	45x18	55x22	55x22	65x25	65x25	65x25	65x25	75x30	90x36	90x36	90x36
9350G	**Cad.**	**34,10**	**65,10**	**65,10**	**87,10**	**87,10**	**92,90**	**92,90**	**152,00**	**259,00**	**259,00**	**259,00**

Orig. Völkel - Art. 272

Descrizione di riferimento vedi Art. 9350G

FILETTATURA METRICA ISO conforme DIN 13-Metrico Grosso M-Tolleranza 6g

USO SINISTRO

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, imbocco normale, per acciai con R fino a 800 N/mm².

9353G



M USO SINISTRO HSS

Ø	mm	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Dimensioni	mm	20x5	20x5	20x7	20x7	25x9	30x11	38x14
9353G	**Cad.**	**13,80**	**13,80**	**14,70**	**14,70**	**17,10**	**22,30**	**31,80**

Ø	mm	**14**	**16**	**18**	**20**	**22**	**24**
Passo	mm	2	2	2,5	2,5	2,5	3
Dimensioni	mm	38x14	45x18	45x18	45x18	55x22	55x22
9353G	**Cad.**	**36,40**	**50,50**	**50,50**	**50,50**	**76,20**	**76,20**

Orig. Völkel - Art. 572

Descrizione di riferimento vedi Art. 9350G

FILETTATURA METRICA ISO, conforme DIN 13-Metrico Grosso M-Tolleranza 6g

USO DESTRO, A MANO

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Imbocco corretto, finemente lappate per OTTONE, bronzo e materiali a truciolo corto con R fino a 800 N/mm².

9354F *new*



M HSS

Ø	mm	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Dimensioni	mm	20x5	20x5	20x7	20x7	25x9	30x11	38x14
9354F	**Cad.**	**26,30**	**26,30**	**26,30**	**26,30**	**27,10**	**31,60**	**44,90**

Ø	mm	**14**	**16**	**18**	**20**	**22**	**24**
Passo	mm	2	2	2,5	2,5	2,5	3
Dimensioni	mm	38x14	45x18	45x18	45x18	55x22	55x22
9354F	**Cad.**	**48,50**	**68,10**	**69,70**	**72,10**	**94,30**	**113,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9354G

INOX



M HSS-E

Orig. Völkel - Art. 574

Descrizione di riferimento vedi Art. 9350G

FILETTATURA METRICA ISO, conforme DIN 13-Metrico Grosso M-Tolleranza 6g

USO DESTRO

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E. Imbocco corretto, per acciai INOX e per acciai con R fino a 1200 N/mm².

Ø	mm	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Dimensioni	mm	20x5	20x5	20x7	20x7	25x9	30x11	38x14
9354G	**Cad.**	**15,10**	**15,10**	**15,70**	**15,70**	**22,20**	**31,50**	**49,60**

Ø	mm	**14**	**16**	**18**	**20**	**22**	**24**
Passo	mm	2	2	2,5	2,5	2,5	3
Dimensioni	mm	38x14	45x18	45x18	45x18	55x22	55x22
9354G	**Cad.**	**49,60**	**83,90**	**83,90**	**83,90**	**144,00**	**144,00**

9357G



MF HSS

Orig. Völkel - Art. 264-266

Descrizione di riferimento vedi Art. 9350G

FILETTATURA METRICA ISO FINE, conforme DIN 13-Metrico Fine MF-Tolleranza 6g

USO DESTRO

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, imbocco normale, per acciai con R fino a 800 N/mm².

Ø	mm	**3**	**3,5**	**4**	**4**	**5**	**6**	**6**	**7**	**8**	**8**	**8**	**9**	**10**	**10**	**10**
Passo	mm	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,75**	**0,75**	**0,5**	**0,75**	**1**	**1**	**0,5**	**0,75**	**1**
Dimensioni	mm	20x5	20x5	20x5	20x5	20x5	20x5	20x7	25x9	25x9	25x9	25x9	25x9	30x11	30x11	30x11
9357G	**Cad.**	**18,30**	**18,30**	**18,30**	**18,30**	**18,30**	**18,30**	**15,80**	**19,80**	**19,80**	**16,60**	**16,60**	**25,10**	**25,10**	**25,10**	**19,10**

Ø	mm	**10**	**11**	**12**	**12**	**12**	**14**	**14**	**14**	**15**	**15**	**16**	**16**	**18**	**18**	**18**
Passo	mm	**1,25**	**1**	**1**	**1,25**	**1,5**	**1**	**1,25**	**1,5**	**1**	**1,5**	**1**	**1,5**	**1**	**1,5**	**2**
Dimensioni	mm	30x11	30x11	38x10	38x10	38x10	38x10	38x10	38x10	38x10	38x10	45x14	45x14	45x14	45x14	45x14
9357G	**Cad.**	**19,10**	**28,70**	**24,30**	**24,30**	**23,60**	**32,10**	**26,80**	**26,80**	**43,50**	**43,50**	**43,50**	**34,20**	**40,10**	**34,20**	**40,90**

Ø	mm	**19**	**20**	**20**	**20**	**21**	**22**	**22**	**22**	**23**	**24**	**24**	**24**	**25**	**25**	**26**
Passo	mm	**1**	**1**	**1,5**	**2**	**1**	**1**	**1,5**	**2**	**1**	**1**	**1,5**	**2**	**1**	**1,5**	**1**
Dimensioni	mm	45x14	45x14	45x14	45x14	45x14	55x16	55x16	55x16	55x16	55x16	55x16	55x16	55x16	55x16	55x16
9357G	**Cad.**	**59,10**	**40,90**	**34,20**	**40,90**	**61,80**	**66,10**	**66,10**	**66,10**	**86,70**	**66,10**	**66,10**	**66,10**	**85,30**	**85,30**	**85,30**

Ø	mm	**26**	**27**	**27**	**27**	**28**	**28**	**28**	**30**	**30**	**30**	**32**	**32**	**33**	**33**	**34**
Passo	mm	**1,5**	**1**	**1,5**	**2**	**1**	**1,5**	**2**	**1**	**1,5**	**2**	**1**	**1,5**	**1,5**	**2**	**1**
Dimensioni	mm	55x16	65x18	65x18	65x18	65x18	65x18	65x18	65x18	65x18	65x18	65x18	65x18	65x18	65x18	65x18
9357G	**Cad.**	**85,30**	**97,50**	**97,50**	**97,50**	**97,50**	**97,50**	**97,50**	**97,50**	**97,50**	**97,50**	**138,00**	**97,50**	**97,50**	**97,50**	**138,00**

Ø	mm	**34**	**36**	**36**	**36**	**36**	**39**	**39**	**39**	**40**	**40**	**40**
Passo	mm	**1,5**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**1,5**	**2**	**3**	**1,5**	**2**	**3**
Dimensioni	mm	65x18	65x18	65x18	65x18	65x25	75x20	75x20	75x30	75x20	75x20	75x30
9357G	**Cad.**	**97,50**	**138,00**	**97,50**	**97,50**	**97,50**	**158,00**	**158,00**	**158,00**	**158,00**	**158,00**	**158,00**

9358G



MF USO SINISTRO HSS

Orig. Völkel - Art. 262

Descrizione di riferimento vedi Art. 9350G

FILETTATURA METRICA ISO FINE, conforme DIN 13-Metrico Fine MF-Tolleranza 6g

USO SINISTRO

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, imbocco normale, per acciai con R fino a 800 N/mm².

Ø	mm	**3**	**3,5**	**4**	**5**	**6**	**6**	**8**
Passo	mm	**0,35**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,75**	**0,75**
Dimensioni	mm	20x5	20x5	20x5	20x5	20x5	20x7	25x9
9358G	**Cad.**	**23,30**	**23,30**	**23,30**	**23,30**	**23,30**	**23,30**	**27,90**

Ø	mm	**8**	**10**	**10**	**12**	**12**	**12**	**14**
Passo	mm	**1**	**1**	**1,25**	**1**	**1,25**	**1,5**	**1**
Dimensioni	mm	25x9	30x11	30x11	38x10	38x10	38x10	38x10
9358G	**Cad.**	**27,90**	**34,90**	**34,90**	**45,20**	**45,20**	**45,20**	**45,20**

Ø	mm	**14**	**14**	**16**	**16**	**18**	**20**	**22**
Passo	mm	**1,25**	**1,5**	**1**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
Dimensioni	mm	38x10	38x10	45x14	45x14	45x14	45x14	55x16
9358G	**Cad.**	**45,20**	**45,20**	**68,10**	**68,10**	**68,10**	**68,10**	**108,00**

Ø	mm	**24**	**24**	**30**
Passo	mm	**1,5**	**2**	**2**
Dimensioni	mm	55x16	55x16	65x18
9358G	**Cad.**	**108,00**	**108,00**	**171,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Völkel - Art. 564-566

VÖLKEL

INOX **9358M**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9350G
FILETTATURA METRICA ISO FINE, conforme DIN 13-Metrico Fine MF-Tolleranza 6g
USO DESTRO
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E. Imbocco corretto, per acciai INOX e per acciai con R fino a 1200 N/mm².

Ø	mm	**6**	**8**	**8**	**10**	**10**	**12**	**12**
Passo	mm	**0,75**	**0,75**	**1**	**1**	**1,25**	**1**	**1,25**
Dimensioni	mm	20x7	25x9	25x9	30x11	30x11	38x10	38x10
9358M	**Cad.**	**22,30**	**29,40**	**29,40**	**33,30**	**33,30**	**57,60**	**57,60**
Ø	mm	**12**	**14**	**14**	**16**	**18**	**18**	**20**
Passo	mm	**1,5**	**1,25**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**2**	**1,5**
Dimensioni	mm	38x10	38x10	38x10	45x14	45x14	45x14	45x14
9358M	**Cad.**	**57,60**	**57,60**	**57,60**	**91,10**	**91,10**	**91,10**	**91,10**
Ø	mm	**20**	**22**	**24**				
Passo	mm	**2**	**1,5**	**1,5**				
Dimensioni	mm	45x14	55x16	55x16				
9358M	**Cad.**	**91,10**	**160,00**	**160,00**				



MF HSS-E

Orig. Völkel - Art. 224

VÖLKEL

9360G

Descrizione di riferimento vedi Art. 9350G
FILETTATURA WHITWORTH BSW conforme BS 84
USO DESTRO
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, imbocco normale, per acciai con R fino a 800 N/mm².

Ø	poll	**1/8**	**5/32**	**3/16**	**7/32**	**1/4**	**5/16**	**3/8**
Filetti per pollice	Nr	40	32	24	24	20	18	16
Dimensioni	mm	20x5	20x5	20x7	20x7	20x7	25x9	30x11
9360G	**Cad.**	**17,40**	**17,40**	**17,40**	**17,40**	**17,40**	**19,80**	**22,10**
Ø	poll	**7/16**	**1/2**	**9/16**	**5/8**	**3/4**	**7/8**	**1**
Filetti per pollice	Nr	14	12	12	11	10	9	8
Dimensioni	mm	30x11	38x14	38x14	45x18	45x18	55x22	55x22
9360G	**Cad.**	**25,60**	**28,70**	**35,50**	**38,70**	**38,70**	**66,30**	**66,30**



BSW HSS

Orig. Völkel - Art. 228

VÖLKEL

9362G

Descrizione di riferimento vedi Art. 9350G
FILETTATURA WHITWORTH FINE BSF conforme BS 84
USO DESTRO
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, imbocco normale, per acciai con R fino a 800 N/mm².

Ø	poll	**3/16**	**1/4**	**5/16**	**3/8**	**7/16**	**1/2**	**5/8**
Filetti per pollice	Nr	32	26	22	20	18	16	14
Dimensioni	mm	20x7	20x7	25x9	30x11	30x11	38x10	45x14
9362G	**Cad.**	**17,40**	**17,40**	**19,80**	**22,10**	**25,60**	**32,80**	**49,70**
Ø	poll	**3/4**	**7/8**	**1**				
Filetti per pollice	Nr	12	11	10				
Dimensioni	mm	45x14	55x22	55x22				
9362G	**Cad.**	**49,70**	**68,10**	**68,10**				



BSF HSS

Orig. Völkel - Art. 234

VÖLKEL

9364G

Descrizione di riferimento vedi Art. 9350G
FILETTATURA AMERICANA UNC conforme ANSI-B1.1
USO DESTRO
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, imbocco normale, per acciai con R fino a 800 N/mm².

Filett. UNC		**Nr. 1**	**Nr. 2**	**Nr. 3**	**Nr. 4**	**Nr. 5**	**Nr. 6**	**Nr. 8**
Filetti per pollice	Nr	64	56	48	40	40	32	32
Dimensioni	mm	16x5	16x5	16x5	20x5	20x5	20x7	20x7
9364G	**Cad.**	**20,50**	**20,50**	**19,80**	**18,30**	**18,30**	**18,30**	**18,30**
Filett. UNC		**Nr. 10**	**Nr. 12**	**1/4**	**5/16**	**3/8**	**7/16**	**1/2**
Filetti per pollice	Nr	24	24	20	18	16	14	13
Dimensioni	mm	20x7	20x7	20x7	25x9	30x11	30x11	38x14
9364G	**Cad.**	**18,30**	**18,30**	**17,40**	**19,80**	**22,10**	**25,60**	**28,70**
Filett. UNC		**9/16**	**5/8**	**3/4**	**7/8**	**1**		
Filetti per pollice	Nr	12	11	10	9	8		
Dimensioni	mm	38x14	45x18	45x18	55x22	55x22		
9364G	**Cad.**	**35,50**	**38,70**	**38,70**	**66,30**	**66,30**		



UNC HSS

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9366G



UNF HSS

Orig. Völkel - Art. 244

Descrizione di riferimento vedi Art. 9350G
FILETTATURA AMERICANA UNF conforme ANSI-B1.1
USO DESTRO
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, imbocco normale, per acciai con R fino a 800 N/mm².

Filett. UNF		Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6	Nr. 8
Filetti per pollice	Nr	72	64	56	48	44	40	36
Dimensioni	mm	16x5	16x5	16x5	20x5	20x5	20x5	20x7
9366G	Cad.	20,50	19,80	19,80	18,30	18,30	18,30	18,30

Filett. UNF		Nr. 10	Nr. 12	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2
Filetti per pollice	Nr	32	28	28	24	24	20	20
Dimensioni	mm	20x7	20x7	20x7	25x9	30x11	30x11	38x10
9366G	Cad.	18,30	18,30	17,40	19,80	22,10	25,60	28,70

Filett. UNF		9/16	5/8	3/4	7/8	1
Filetti per pollice	Nr	18	18	16	14	12
Dimensioni	mm	38x10	45x14	45x14	55x16	55x16
9366G	Cad.	35,50	38,70	38,70	66,30	66,30

9368G



BSP HSS

Orig. Völkel - Art. 254

Tipo chiuso, completamente rettificate DIN - EN 24231.
FILETTATURA GAS CILINDRICA G (BSP) conforme DIN 228-1
USO DESTRO
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, imbocco normale, per acciai con R fino a 800 N/mm².

Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8
Filetti per pollice	Nr	28	19	19	14	14	14	14
Dimensioni	mm	30x11	38x10	45x14	45x14	55x16	55x16	65x18
9368G	Cad.	25,70	26,20	34,90	34,90	63,10	63,10	84,50

Ø	poll	1	1.1/8	1.1/4	1.3/8	1.1/2	1.3/4	2
Filetti per pollice	Nr	11	11	11	11	11	11	11
Dimensioni	mm	65x18	75x20	75x20	90x22	90x22	105x22	105x22
9368G	Cad.	84,50	143,00	143,00	249,00	249,00	426,00	477,00

9368GR *new*



BSP HSS

Orig. Völkel - Art. 552

Descrizione di riferimento vedi Art. 9368G
FILETTATURA GAS CILINDRICA G (BSP) conforme DIN 228-1
USO DESTRO, A MANO
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, imbocco corretto, finemente lappate per OTTONE, bronzo e materiali a truciolo corto con R fino a 800 N/mm².

Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
Filetti per pollice	Nr	28	19	19	14	14	11
Dimensioni	mm	30x11	38x10	45x14	45x14	55x16	65x18
9368GR	Cad.	31,10	41,80	61,20	61,20	91,30	120,00

9368M

INOX



BSP HSS-E

Orig. Völkel - Art. 554

Descrizione di riferimento vedi Art. 9368G
FILETTATURA GAS CILINDRICA G (BSP) conforme DIN 228-1
USO DESTRO
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E, imbocco corretto, per acciai INOX e acciai con R fino a 1200 N/mm².

Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
Filetti per pollice	Nr	28	19	19	14	14	11
Dimensioni	mm	30x11	38x10	45x14	45x14	55x16	65x18
9368M	Cad.	45,50	49,60	83,60	83,60	140,00	211,00

9370G



NPT HSS

Orig. Völkel - Art. 236

Tipo chiuso, completamente rettificate.
FILETTATURA AMERICANA NPT - Conicità 1:16
USO DESTRO
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, imbocco normale, per acciai con R fino a 800 N/mm².

Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4
Filetti per pollice	Nr	27	18	18	14	14	11 1/2	11 1/2
Dimensioni	mm	30x11	38x14	45x14	45x18	55x22	65x25	75x26
9370G	Cad.	62,20	76,20	96,60	99,80	155,00	229,00	270,00

Ø	poll	1.1/2	2
Filetti per pollice	Nr	11 1/2	11 1/2
Dimensioni	mm	90x27	105x28
9370G	Cad.	441,00	604,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Völkel - Art. 970 — **9372G**

Completamente rettificate.
FILETTATURA GAS - CONICO BSPT - Conicità 1:16 55°.
USO DESTRO
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, imbocco normale, per acciai con R fino a 800 N/mm².

Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4
Filetti per pollice	Nr	28	19	19	14	14	11	11
Dimensioni	mm	38x11	38x16	50x18	50x22	50x24	63x28	75x32
9372G	Cad.	36,40	36,40	65,10	65,10	65,10	132,00	194,00

BSPT



HSS

Orig. Völkel - Art. 258 — **9374G**

Tipo chiuso, completamente rettificate.
FILETTATURA PG conforme DIN 40430
USO DESTRO
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, imbocco normale, per acciai con R fino a 800 N/mm².

Ø	poll	7	9	11	13,5	16	21	29
Filetti per pollice	Nr	20	18	18	18	18	16	16
Dimensioni	mm	38x10	45x14	45x14	45x14	55x16	65x18	65x18
9374G	Cad.	72,50	88,20	88,20	88,20	104,00	160,00	160,00

PG



HSS

FILIERE IN ASSORTIMENTO *(dies sets)*

Orig. Völkel - Art. 49521 — **9375A**

FILETTATURA METRICA ISO, conforme DIN 13-Metrico Grosso M-Tolleranza 6g
Tipo chiuso, completamente rettificate DIN - EN 22568
USO DESTRO.
Assortimento in acciaio SUPER-RAPIDO HSS, imbocco normale, per acciai con R fino a 800 N/mm².
1 pz. per misura Art. 9350 G M3-4-5-6-8-10-12.
In cassetta metallica.

9375A	Cad.	118,00

HSS



M

Orig. Völkel - Art. 49522 — **9375B**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9375A
Assortimento in acciaio SUPER-RAPIDO HSSE, imbocco corretto, per acciai INOX e per acciai con R fino a 1200 N/mm².
1 pz. per misura Art. 9354 G M3-4-5-6-8-10-12.
In cassetta metallica.

9375B	Cad.	163,00

INOX

HSS-E

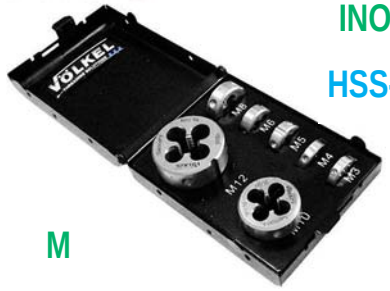

M

FILIERE ESAGONALI *(hexagon dies)*

Orig. Völkel - Art. 271 — **9376G**

Completamente rettificate DIN 382.
USO DESTRO
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, imbocco normale, per acciai con R fino a 800 N/mm².
FILETTATURA METRICA ISO, conforme DIN 13-Metrico Grosso M-Tolleranza 6g

Ø	mm	3	4	5	6	7	8	10
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5
Dimensioni	mm	19x5	19x5	19x7	19x7	22x9	22x9	27x11
9376G	Cad.	16,60	16,60	16,60	16,60	18,30	18,30	21,60
Ø	mm	12	14	16	18	20	22	24
Passo	mm	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3
Dimensioni	mm	36x14	36x14	41x18	41x18	41x18	50x22	50x22
9376G	Cad.	29,90	29,90	42,30	42,30	42,30	71,20	89,10
Ø	mm	27	30					
Passo	mm	3	3,5					
Dimensioni	mm	60x25	60x25					
9376G	Cad.	131,00	131,00					

M



HSS

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9377G



MF HSS

Orig. Völkel - Art. 261-267

Descrizione di riferimento vedi Art. 9376G

FILETTATURA METRICA ISO FINE, conforme DIN 13-Metrico Fine MF-Tolleranza 6g

Ø	mm	4	5	6	8	8	10	10	12
Passo	mm	0,5	0,5	0,75	0,75	1	1	1,25	1
Dimensioni	mm	19x5	19x5	19x7	22x9	22x9	27x11	27x11	36x10
9377G	Cad.	32,40	32,40	32,40	34,90	34,90	34,90	34,90	48,80
Ø	mm	12	12	14	14	14	16	16	16
Passo	mm	1,25	1,5	1	1,25	1,5	1	1,25	1,5
Dimensioni	mm	36x10	36x10	36x10	36x10	36x10	41x14	41x14	41x14
9377G	Cad.	48,80	48,80	55,40	55,40	55,40	68,10	68,10	68,10
Ø	mm	18	20	22	24	24	27	30	
Passo	mm	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	
Dimensioni	mm	41x14	41x14	50x16	50x16	50x16	60x18	60x18	
9377G	Cad.	71,20	71,20	105,00	105,00	105,00	158,00	158,00	

PROLUNGHE PER MASCHI *(extension holders for taps)*

9380G



Orig. Völkel - Art. 145-146

In acciaio al WOLFRAMIO. DIN 377

Le prolunghe hanno il quadro (esterno e interno) della stessa misura e temprato, secondo norme DIN 10.

Tipo		60	70	80	90	95	100	105	110	115	120
Lungh. totale	mm	60	70	80	90	95	100	105	110	115	120
Quadro	mm	2,1	2,4	2,7	3	3,4	3,8	4,3	4,9	5,5	6,2
Filett.	M.	1-2,6	-	3	3,5	4	-	-	4-5-8	9-10	11
9380G	Cad.	4,64	4,64	5,26	5,26	6,04	6,82	7,12	7,44	7,44	8,36
Tipo		125	130	135	140	150	155	175	185	195	210
Lungh. totale	mm	125	125	130	140	150	155	175	180	200	220
Quadro	mm	7	8	9	10	11	12	14,5	16	18	20
Filett.	M.	12	-	14-16	-	18	20	22-24	27	30	33
9380G	Cad.	9,44	12,90	13,80	14,70	17,80	23,30	32,50	34,10	40,30	51,90

UTENSILI PER FILETTARE IN ASSORTIMENTO *(complete taps and dies sets)*

9384G



M HSS-E

Orig. Völkel - Art. 47605

Passo Metrico Grosso M.

Assortimento in acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E:

1 pz. per misura maschi corti a macchina e a mano, imbocco corretto per fori passanti per filettare M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12, Art. 9150 G

1 pz. per misura punte in HSS mm 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2

1 giramaschi regolabile Art. 9476 G 1.1/2

1 giramaschi con cricchetto da M 3-10, Art. 9492 GE 1.

In cassetta.

9384G	Cad.	103,00

9385B VAP



M HSS-E

Orig. Völkel - Art. 47051

Passo Metrico Grosso M.

Assortimento in acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E VAPORIZZATO:

Serie di 3 maschi a mano per filettare M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12

1 giramaschi regolabile Art. 9476 G 1.1/2

In cassetta.

9385B	Cad.	364,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Völkel - Art. 49511 9385G

Passo Metrico Grosso M.
Assortimento in acciaio SUPER-RAPIDO HSS:
Serie di 3 maschi a mano per filettare M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
1 pz. per misura punte in HSS mm 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2
1 girmaschi regolabile Art. 9476 G 1.1/2
1 giramaschi con cricchetto da M 3-10, Art. 9492 GE 1.
In cassetta.

9385G	Cad.	175,00



M HSS

Orig. Gedore - Art. 8553 9387G

Passo Metrico Grosso M.
Assortimento in acciaio SUPER-RAPIDO HSSG:
Serie di 3 maschi a mano e 1 filiera per misura per filettare M 3 - 4 - 5 - 6
4 dischi guida da M 3 - 4 - 5 - 6, 1 spessore per filiere, 10 grani filettati M 4x6 per filiera, 1 leva a cricco att. 1/4 Art. 943 G, 1 prolunga att. 1/4 Art. 942 E 100, 1 chiave per esagoni interni da mm 2, 1 giramaschi con mandrino attacco femmina 1/4 Art. 9497 GA, 1 portafiliere attacco femmina 1/4 Art. 9497 GL.
In cassetta. di plastica.

9387G	Cad.	466,00



M 1/4" HSS

Orig. Völkel - Art. 49107 9388G

Passo Metrico Grosso M
Assortimento in acciaio SUPER-RAPIDO HSS
Serie di 3 maschi a mano e 1 filiera per misura.
Giramaschi regolabili e portafiliere come da assortimento.
In cassetta.

Per filett.....	M.	3-4-5-6-8-10-12
Portafiliere Ø.....	mm	20x5-20x7-25x9-30x11-38x14
Giramaschi regolabili	Gr	1 + 2
9388G	**Cad.**	**398,00**



M HSS

Orig. Völkel - Art. 49301 9390G

Passo Metrico Grosso M
Assortimento in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Serie di 3 maschi a mano e 1 filiera per misura.
Giramaschi regolabili, giramaschi con cricchetto e portafiliere come da assortimento.
In cassetta.

Per filett.	M.	5-6-8-10-12-14-16-18-20
Portafiliere Ø	mm	20x7-25x9-30x11-38x14-45x18
Giramaschi regolabili	Gr	1 + 3
Giramaschi con cricchetto per maschi	M.	3-10; 5-12
9390G	**Cad.**	**604,00**



M HSS

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9392G



M HSS

Orig. Völkel - Art. 49201

Descrizione di riferimento vedi Art. 9390G

Per filett.	M.	3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20
Portafiliere Ø	mm	20x5-20x7-25x9-30x11-38x14-45x18
Giramaschi regolabili	Gr	1 + 3
Giramaschi con cricchetto per maschi	M.	3-10; 5-12
9392G	**Cad.**	**632,00**

9395G 9396G



M HSS

Orig. Völkel

Passo Metrico Grosso M
Assortimento in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Serie di 3 maschi a mano e 1 filiera per misura.
Giramaschi regolabili e portafiliere come da assortimento.
In cassetta.

Art.		9395G	9396G
Per filett.	M.	5-6-7-8-9-10-11-12-14-16-18-20	3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24
Portafiliere Ø	mm	20x7-25x9-30x11-38x14-45x18	20x5-20x7-25x9-30x11-38x14-45x18-55x22
Giramaschi regolabili	Gr	1 + 3	1 + 4
Cod. fornitore		48005	48006
	Cad.	**920,00**	**1.180,00**

9398G

new



M HSS-E

INOX

Orig. Völkel - Art. 49251

Passo Metrico Grosso M
Assortimento in acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E.
Serie di 3 maschi a mano e 1 filiera per misura.
Giramaschi regolabili e portafiliere come da assortimento.
In cassetta.

Per filett.	M.	3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20
Portafiliere Ø	mm	20x5-20x7-25x9-30x11-38x14-45x18
Giramaschi regolabili.....	Gr	1 + 3
9398G	**Cad.**	**1.210,00**

Per altri assortimenti metrici Orig. Völkel ved. Art. 9408 GA/E/H/P.

9400G



MF HSS

Orig. Völkel - Art. 48011

Passo Metrico Fine MF
Assortimento in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Serie di 2 maschi a mano e 1 filiera per misura.
Giramaschi regolabili e portafiliere come da assortimento.
In cassetta.

Per filett.	MF	6x0,75-8x0,75-8x1-10x1-12x1-12x1,5-14x1,25-14x1,5-16x1,5-18x1,5-20x1,5
Portafiliere Ø	mm	20x7-25x9-30x11-38x10-45x14
Giramaschi regolabili.....	Gr	1 + 3
9400G	**Cad.**	**793,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Völkel - Art. 48032

Filettatura WHITWORTH BSW
Assortimento in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Serie di 3 maschi a mano e 1 filiera per misura.
Giramaschi regolabili e portafiliere come da assortimento.
In cassetta.

Per filett.....	poll	1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8-3/4
Portafiliere Ø.....	mm	20x7-25x9-30x11-38x14-45x18
Giramaschi regolabili	Gr	1 + 3
9400GA	**Cad.**	**743,00**

9400GA



BSW HSS

Orig. Völkel - Art. 48051

Filettatura AMERICANA UNC
Assortimento in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Serie di 3 maschi a mano e 1 filiera per misura.
Giramaschi regolabili e portafiliere come da assortimento.
In cassetta.

Per filett.....	poll	1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8-3/4
Portafiliere Ø.....	mm	20x7-25x9-30x11-38x14-45x18
Giramaschi regolabili	Gr	1 + 3
9400GB	**Cad.**	**743,00**

9400GB



UNC HSS

Orig. Völkel - Art. 48061

Filettatura AMERICANA UNF
Assortimento in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Serie di 2 maschi a mano e 1 filiera per misura.
Giramaschi regolabili e portafiliere come da assortimento.
In cassetta.

Per filett.....	poll	1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8-3/4
Portafiliere Ø.....	mm	20x7-25x9-30x11-38x10-45x14
Giramaschi.....	Gr	1 + 3
9400GC	**Cad.**	**658,00**

9400GC



UNF HSS

Orig. Völkel - Art. 48066

Filettatura AMERICANA UNC + UNF
Assortimento in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Serie di 3 maschi a mano e 1 filiera per misura (UNC).
Serie di 2 maschi a mano e 1 filiera per misura (UNF).
Giramaschi e portafiliere come da assortimento.
In cassetta.

Per filett.....	poll	1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8-3/4
Portafiliere Ø.....	mm	20x7-25x9-30x11-38x14-45x18
Giramaschi.....	Gr	1 + 3
9400GD	**Cad.**	**1.200,00**

9400GD



UNF
UNC HSS

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9400GE VÖLKEL



BSP HSS

Orig. Völkel - Art. 48021
Filettatura GAS CILINDRICA G (BSP)
Assortimento in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Serie di 2 maschi a mano e 1 filiera per misura.
Giramaschi regolabili e portafiliere come da assortimento.
In cassetta.

Per filett.	poll	1/8-1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1
Portafiliere Ø	mm	30x11-38x10-45x14-55x16-65x18
Giramaschi regolabili.....	Gr	1 + 3 + 5

9400GE **Cad.** **1.300,00**

9400GEL VÖLKEL
new



NPT HSS

Orig. Völkel - Art. 48025
Filettatura AMERICANA NPT - Conicità 1:16
Assortimento in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
1 maschio a mano/macchina e 1 filiera per misura.
Giramaschi regolabili e portafiliere come da assortimento.
In cassetta.

Per filett.	poll	1/8-1/4-3/8-1/2-3/4-1
Portafiliere Ø	mm	30x11-38x14-45x18-55x22-65x25
Giramaschi regolabili.....	Gr	1 + 3 + 5

9400GEL **Cad.** **1.290,00**

MASCHI A MACCHINA IN ASSORTIMENTO *(machine tap sets)*

9400GH VÖLKEL



M HSS-E

Orig. Völkel - Art. 47815
Passo Metrico Grosso M
1 pz. per misura maschi a macchina HSS-E, imbocco corretto per fori passanti, per filettare M: 3-4-5-6-8-10-12.
In astuccio di plastica.

9400GH **Cad.** **117,00**

9400GI VÖLKEL



M HSS-E

Orig. Völkel - Art. 47817
Passo Metrico Grosso M
1 pz. per misura maschi a macchina HSS-E, imbocco corto, spirale a 35° per fori ciechi profondi, per filettare M: 3-4-5-6-8-10-12.
In astuccio di plastica.

9400GI **Cad.** **117,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Völkel - Art. 47835
Passo Metrico Grosso M
1 pz. per misura maschi a macchina HSS-E, imbocco corretto per fori passanti, per filettare M: 3-4-5-6-8-10-12.
1 pz. per misura punte DIN 338 in HSS, per forare mm: 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2.
In astuccio di plastica.
9400GL Cad. **117,00**

VÖLKEL
9400GL

M HSS-E

Orig. Völkel - Art. 47847
Passo Metrico Grosso M
1 pz. per misura maschi a macchina HSS-E, imbocco corto, spirale a 35° per fori ciechi profondi, per filettare M: 3-4-5-6-8-10-12.
1 pz. per misura punte DIN 338 in HSS, per forare mm: 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2.
In astuccio di plastica.
9400GP Cad. **134,00**

VÖLKEL
9400GP

M HSS-E

Orig. Völkel - Art. 47836
Passo Metrico Grosso M
1 pz. per misura maschi a macchina HSS-E, rivestiti TIN, imbocco corretto per fori passanti, per filettare M: 3-4-5-6-8-10-12.
1 pz. per misura punte DIN 338 in HSS, per forare mm: 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2.
In astuccio di plastica.
9400GPB Cad. **194,00**

VÖLKEL
9400GPB

TIN
M HSS-E

Orig. Völkel - Art. 47848
Passo Metrico Grosso M
1 pz. per misura maschi a macchina HSS-E, rivestiti TIN, imbocco corto, spirale a 35° per fori ciechi, per filettare M: 3-4-5-6-8-10-12.
1 pz. per misura punte DIN 338 in HSS, per forare mm: 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2.
In astuccio di plastica.
9400GPC Cad. **199,00**

VÖLKEL
9400GPC

TIN
M HSS-E

Orig. Völkel - Art. 47858
Passo Metrico Grosso M
1 pz. per misura maschi a macchina HSS-E, vaporizzati, imbocco corretto per fori passanti, per filettare M: 3-4-5-6-8-10-12.
1 pz. per misura punte DIN 338 in HSS, per forare mm: 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2.
In astuccio di plastica.
9400GPE Cad. **144,00**

VÖLKEL
9400GPE

VAP
M HSS-E

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9400GPH VÖLKEL



VAP

M HSS-E

Orig. Völkel - Art. 47868
Passo Metrico Grosso M
1 pz. per misura maschi a macchina HSS-E, vaporizzati, imbocco corto, spirale a 35° per fori ciechi, per filettare M: 3-4-5-6-8-10-12.
1 pz. per misura punte DIN 338 in HSS, per forare mm: 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2.
In astuccio di plastica.

9400GPH	Cad.	175,00

9400GRA VÖLKEL

new



M HSS-E

Orig. Völkel - Art. 479
Passo Metrico Grosso M
1 pz. per misura maschi a macchina HSS-E, tipo lungo, imbocco corretto per fori passanti, per filettare M: 4-5-6-8-10
In astuccio di plastica.

Lungh. totale.....	mm	100	120	150
9400GRA	Cad.	141,00	152,00	169,00

Per maschi sciolti ved. Art. 9172 G.

9400GRB VÖLKEL

new



M HSS-E

Passo Metrico Grosso M
1 pz. per misura maschi a macchina HSS-E, tipo lungo, imbocco corto, spirale a 35° per fori ciechi, per filettare M: 4-5-6-8-10
In astuccio di plastica.

Lungh. totale.....	mm	100	120	150
9400GRB	Cad.	168,00	178,00	194,00

Per maschi sciolti ved. Art. 9190 G.

9400GS SCU



M HSS-E

Prod. SCU
Passo Metrico Grosso M
3 pz. per misura maschi a macchina HSS-E, imbocco corretto per fori passanti, per filettare M: 3-4-5-6-8-10.
5 pz. per misura punte DIN 338 in HSS-E, per forare mm: 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5.
1 pz. per misura svasatori cilindrici HSS-E a 3 taglienti a 90° DIN 335, per svasare mm: 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5.
In cassetta di plastica.

9400GS	Cad.	618,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MASCHI STANDARD IN ACCIAIO SUPER RAPIDO HSS *(HSS taps)*

Prod. SCU

SCU

9401G
9401GF

MASCHI A MANO - In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. USO DESTRO.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M. DIN 352. Tolleranza H6.
La serie di 3 pezzi.

Per filett.....	mm	2	2,5	3	4	5	6	7
Passo.....	mm	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1
9401G	La serie	17,60	17,60	9,34	9,22	9,48	9,72	10,30
Per filett.....	mm	8	10	12	14	16	18	20
Passo.....	mm	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
9401G	La serie	14,10	16,60	18,30	27,40	35,10	46,90	60,40
Per filett.....	mm	22	24	27	30			
Passo.....	mm	2,5	3	3	3,5			
9401G	La serie	69,60	76,10	93,50	130,00			

Descrizione di riferimento vedi Art. 9401G
Solo finitore.

Per filett.....	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
Passo.....	mm	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25
9401GF	Cad.	6,12	6,12	3,22	3,20	3,30	3,46	4,96
Per filett.....	mm	10	12	14	16	18	20	22
Passo.....	mm	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5
9401GF	Cad.	5,74	6,38	9,48	12,20	16,50	21,20	24,40
Per filett.....	mm	24	27	30				
Passo.....	mm	3	3	3,5				
9401GF	Cad.	26,60	32,70	45,50				



M HSS

MASCHI A MANO - In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. USO SINISTRO.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M. DIN 352. Tolleranza H6.
La serie di 3 pezzi.

SCU

9401GS

Per filett.....	mm	18	22	24
Passo.....	mm	2,5	2,5	3
9401GS	La serie	109,00	184,00	203,00

Per serie maschi a mano simili ved. Art. 9103 G.
Articolo in esaurimento.



USO SINISTRO

M HSS

MASCHI A MANO - In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. USO DESTRO.
Filettatura: Metrica - Passo fine MF. DIN 2181. Tolleranza H6.
La serie di 2 pezzi.

SCU

9402G

Per filett.....	mm	4	5	6	8	8	10	10
Passo.....	mm	0,5	0,5	0,75	0,75	1	1	1,25
9402G	La serie	14,80	16,30	16,90	20,90	17,90	23,60	19,60
Per filett.....	mm	12	12	12	14	14	14	16
Passo.....	mm	1	1,25	1,5	1	1,25	1,5	1
9402G	La serie	28,60	22,90	22,10	32,10	31,30	27,30	35,10
Per filett.....	mm	16	18	20	22	24	24	27
Passo.....	mm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2
9402G	La serie	29,20	45,30	49,70	62,70	71,40	74,40	108,00
Per filett.....	mm	30						
Passo.....	mm	2						
9402G	La serie	127,00						



MF HSS

MASCHI A MANO - In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. USO DESTRO.
Filettatura: Passo Whitworth BSF. DIN 2181. Tolleranza H6.
La serie di 2 pezzi.

SCU

9403GF

Per filett.....	poll	5/16
Filetti per pollice.....	Nr	22
9403GF	La serie	31,10

Per serie maschi a mano simili ved. Art. 9120 G.
Articolo in esaurimento.



BSF HSS

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9404GC



UNC HSS

MASCHI A MANO - In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. USO DESTRO.
Filettatura: Americana UNC. DIN 352-ANSI-B1-1. Tolleranza H6.
La serie di 3 pezzi.

Filett. UNC.....		Nr. 8	Nr. 10	Nr. 12	9/16
Filetti per pollice	Nr	32	24	24	12
9404GC	La serie	38,70	42,50	42,50	91,50

Per serie maschi a mano simili ved. Art. 9125 G.
Articolo in esaurimento.

9404GF



UNF HSS

MASCHI A MANO - In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. USO DESTRO.
Filettatura: Americana UNF. DIN 2181-ANSI-B1-1. Tolleranza H6.
La serie di 2 pezzi.

Filett. UNF		Nr. 6	Nr. 8
Filetti per pollice	Nr	40	36
9404GF	La serie	33,50	33,50

Per serie maschi a mano simili ved. Art. 9130 G.
Articolo in esaurimento.

9404GR



NPT HSS

MASCHI CORTI A MANO - MACCHINA. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. USO DESTRO.
Filettatura: Conica Americana NPT, conicità 1:16. ANSI-B2.1.

Per filett.	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4
Filetti per pollice	Nr	27	18	18	14	14	11,5	11,5
Lungh. totale.....	mm	54	62	65	79	83	95	102
Lungh. filetto.....	mm	19	27	27	35	35	44	44
9404GR	Cad.	64,30	74,50	92,20	140,00	231,00	361,00	575,00

9404GS



BSPT HSS

MASCHI CORTI A MANO - MACCHINA. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. USO DESTRO.
Filettatura: Gas Conico BSPT, conicità 1:16.

Per filett.	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4
Filetti per pollice	Nr	28	19	19	14	14	11	11
Lungh. totale.....	mm	59	67	75	87	96	109	119
Lungh. filetto.....	mm	15	19	21	26	28	33	36
9404GS	Cad.	64,30	74,50	92,20	123,00	193,00	276,00	475,00

9405GA



M HSS

MASCHI A MACCHINA - In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. USO DESTRO.
Tipo con gambo rinforzato, imbocco corretto per fori passanti.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M. DIN 371 B. Tolleranza H6.

Per filett.	mm	3	4	5	6	8	10
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
9405GA	Cad.	10,20	10,20	10,20	11,10	13,30	14,80

9405GB



M HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 9405GA
Tipo con gambo passante, imbocco corretto per fori passanti.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M. DIN 376 B. Tolleranza H6.

Per filett.	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
9405GB	Cad.	18,50	19,10	19,50	11,50	21,40	25,10	17,10

Per filett.	mm	14	16	18	20	22	24
Passo	mm	2	2	2,5	2,5	2,5	3
9405GB	Cad.	21,10	25,10	34,40	36,10	43,60	48,10

9405GBR



M HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 9405GA
Tipo con gambo passante, imbocco corto per fori passanti e ciechi.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M. DIN 376 C. Tolleranza H6.

Per filett.	mm	10	12	22
Passo	mm	1,5	1,75	2,5
9405GBR	Cad.	16,90	20,60	52,10

Per maschi a macchina simili ved. Art. 9212 G.
Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9405GD

Descrizione di riferimento vedi Art. 9405GA
Tipo con gambo passante, elica a 15° destra per fori ciechi.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M. DIN 376 C. Tolleranza H6.

Per filett.	mm	**3**	**6**	
Passo	mm	0,5	1	
9405GD	**Cad.**	**15,70**	**16,50**	

Per maschi a macchina simili ved. Art. 9232 G.
Articolo in esaurimento.



M HSS

9405GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 9405GA
Tipo con gambo rinforzato, elica a 35°, per fori ciechi profondi.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M. DIN 371 C. Tolleranza H6.

Per filett.	mm	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
9405GE	**Cad.**	**12,30**	**12,30**	**12,30**	**12,90**	**14,80**	**17,10**



M HSS

9405GF

Descrizione di riferimento vedi Art. 9405GA
Tipo con gambo passante, elica a 35°, per fori ciechi profondi.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M. DIN 376 C. Tolleranza H6.

Per filett.	mm	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
9405GF	**Cad.**	**24,80**	**24,80**	**25,10**	**25,60**	**27,10**	**33,90**	**23,00**

Per filett.	mm	**14**	**16**	**18**	**20**	**22**	**24**
Passo	mm	2	2	2,5	2,5	2,5	3
9405GF	**Cad.**	**27,60**	**32,10**	**43,70**	**46,20**	**51,80**	**118,00**



M HSS

MASCHI STANDARD IN ACCIAIO SUPER RAPIDO HSS-E *(HSS-Co 5% taps)*

9405GH

Prod. SCU
MASCHI A MACCHINA - In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E.
USO DESTRO.
Tipo con gambo rinforzato, imbocco corretto per fori passanti, elica diritta con filetti alternati.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M. DIN 371 B. Tolleranza H6.

Per filett.	mm	**4**	**5**	**6**	**10**
Passo	mm	0,7	0,8	1	1,5
9405GH	**Cad.**	**22,40**	**22,40**	**24,10**	**31,90**

Per maschi a macchina simili ved. Art. 9187 G.
Articolo in esaurimento.



M HSS-E

9405GHA

Descrizione di riferimento vedi Art. 9405GH
Tipo con gambo passante, imbocco corretto per fori passanti, elica diritta con filetti alternati.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M. DIN 376 B. Tolleranza H6.

Per filett.	mm	**6**	**18**	**22**	**24**
Passo	mm	1	2,5	2,5	3
9405GHA	**Cad.**	**25,50**	**67,30**	**106,00**	**110,00**

Per maschi a macchina simili ved. Art. 9220 G.
Articolo in esaurimento.



M HSS-E

9405GL

MASCHI A MACCHINA PER DADI - In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E.
USO DESTRO.
Tipo lungo.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M. DIN 357. Tolleranza H6. Per acciai duri, abrasivi e INOX.

Per filett.	mm	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lungh. totale	mm	70	90	100	110	125	140	180
9405GL	**Cad.**	**18,30**	**20,10**	**21,10**	**23,20**	**28,70**	**33,40**	**43,10**

Per filett.	mm	**14**	**16**	**18**	**20**	**22**	**24**
Passo	mm	2	2	2,5	2,5	2,5	3
Lungh. totale	mm	200	200	220	250	280	280
9405GL	**Cad.**	**54,70**	**63,10**	**72,70**	**122,00**	**156,00**	**184,00**



INOX

M HSS-E

9405GM

MASCHI A MACCHINA - In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E.
USO SINISTRO.
Tipo con gambo rinforzato, imbocco corto per fori passanti e ciechi.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M. DIN 371 C. Tolleranza H6.

Per filett.	mm	**4**	**5**
Passo	mm	0,7	0,8
9405GM	**Cad.**	**33,50**	**34,90**

Per maschi a macchina simili ved. Art. 9164 G.
Articolo in esaurimento.



M USO SINISTRO HSS-E

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

Misure barrate **ESAURITE**

9405GMA SCU



M USO SINISTRO HSS-E

Descrizione di riferimento vedi Art. 9405GM
Tipo con gambo passante, imbocco corto per fori passanti e ciechi.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M. DIN 376 C. Tolleranza H6.

Per filett.	mm	22
Passo	mm	2,5
9405GMA	Cad.	167,00

Per maschi a macchina simili ved. Art. 9213 G.
Articolo in esaurimento.

9405GR SCU



MF HSS-E

MASCHI A MACCHINA- In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E.
USO DESTRO.
Tipo con gambo passante, imbocco corretto per fori passanti.
Filettatura: Metrica - Passo fine MF. DIN 374 B. Tolleranza H6.

Per filett.	mm	5	10	24	27
Passo	mm	0,5	1,25	2	2
9405GR	Cad.	35,20	51,10	141,00	171,00

Per maschi a macchina simili ved. Art. 9275 G.
Articolo in esaurimento.

9405GRA SCU



MF HSS-E

Descrizione di riferimento vedi Art. 9405GR
Tipo con gambo passante, imbocco corto per fori passanti e ciechi.
Filettatura: Metrica - Passo fine MF. DIN 374 C. Tolleranza H6.

Per filett.	mm	4	6	8	14
Passo	mm	0,35	0,75	0,75	1
9405GRA	Cad.	30,20	27,90	32,30	44,30

Per maschi a macchina simili ved. Art. 9277 G.
Articolo in esaurimento.

9405GRE SCU



MF HSS-E

Descrizione di riferimento vedi Art. 9405GR
Tipo con gambo passante, elica a 35°, per fori ciechi profondi.
Filettatura: Metrica - Passo fine MF. DIN 374 C. Tolleranza H6.

Per filett.	mm	4	10	14	27	30
Passo	mm	0,5	1,25	1	2	2
9405GRE	Cad.	33,80	52,50	62,60	202,00	226,00

Per maschi a macchina simili ved. Art. 9284 G.
Articolo in esaurimento.

9405GS SCU



BSW HSS-E

Descrizione di riferimento vedi Art. 9405GR
Tipo con gambo rinforzato, imbocco corretto per fori passanti.
Filettatura: Passo Whitworth DIN 371 B. Tolleranza H6.

Per filett.	poll	1/4
Filetti per pollice	Nr	20
9405GS	Cad.	19,40

Per maschi a macchina simili ved. Art. 9292 G.
Articolo in esaurimento.

9405GSA SCU



BSW HSS-E

Descrizione di riferimento vedi Art. 9405GR
Tipo con gambo passante, imbocco corretto per fori passanti.
Filettatura: Passo Whitworth DIN 376 B. Tolleranza H6.

Per filett.	poll	1/2	7/8	1
Filetti per pollice	Nr	12	9	8
9405GSA	Cad.	30,60	107,00	116,00

Per maschi a macchina simili ved. Art. 9298 G.
Articolo in esaurimento.

9405GSB SCU



BSW HSS-E

Descrizione di riferimento vedi Art. 9405GR
Tipo con gambo rinforzato, elica a 35°, per fori ciechi profondi.
Filettatura: Passo Whitworth DIN 371 C. Tolleranza H6.

Per filett.	poll	1/4
Filetti per pollice	Nr	20
9405GSB	Cad.	24,20

Per maschi a macchina simili ved. Art. 9293 G.
Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9405GSC

Descrizione di riferimento vedi Art. 9405GR
Tipo con gambo passante, elica a 35°, per fori ciechi profondi.
Filettatura: Passo Whitworth DIN 376 C. Tolleranza H6.

Per filett.....	poll	5/8	3/4	7/8	1
Filetti per pollice.....	Nr	11	10	9	8
9405GSC	Cad.	48,20	109,00	121,00	155,00

Per maschi a macchina simili ved. Art. 9299 G.
Articolo in esaurimento.



BSW HSS-E

9405GT

Descrizione di riferimento vedi Art. 9405GR
Tipo con gambo passante, imbocco corretto per fori passanti.
Filettatura: Passo GAS cilindrico BSP. DIN 5156 B. Tolleranza H6.

Per filett.....	poll	1.1/4
Filetti per pollice.....	Nr	11
9405GT	Cad.	343,00

Per maschi a macchina simili ved. Art. 9320 G.
Articolo in esaurimento.



BSP HSS-E

9405GTA

Descrizione di riferimento vedi Art. 9405GR
Tipo con gambo passante, elica a 35°, per fori ciechi profondi.
Filettatura: Passo GAS cilindrico BSP. DIN 5156 C. Tolleranza H6.

Per filett.....	poll	3/4
Filetti per pollice.....	Nr	14
9405GTA	Cad.	139,00

Per maschi a macchina simili ved. Art. 9324 G.
Articolo in esaurimento.



BSP HSS-E

9405GV

Descrizione di riferimento vedi Art. 9405GR
Tipo con gambo rinforzato, imbocco corretto per fori passanti.
Filettatura: Americana UNC. DIN 371 B. Tolleranza H6.

Filett. UNC		Nr. 10	Nr. 12
Filetti per pollice.....	Nr	24	24
9405GV	Cad.	25,70	25,90

Per maschi a macchina simili ved. Art. 9307 G.
Articolo in esaurimento.



UNC HSS-E

9405GVA

Descrizione di riferimento vedi Art. 9405GR
Tipo con gambo passante, imbocco corretto per fori passanti.
Filettatura: Americana UNC. DIN 376 B. Tolleranza H6.

Filett. UNC		9/16	3/4	7/8
Filetti per pollice.....	Nr	12	10	9
9405GVA	Cad.	54,60	118,00	134,00

Per maschi a macchina simili ved. Art. 9311 G.
Articolo in esaurimento.



UNC HSS-E

9405GVB

Descrizione di riferimento vedi Art. 9405GR
Tipo con gambo rinforzato, elica a 35° per fori ciechi profondi.
Filettatura: Americana UNC. DIN 371 C. Tolleranza H6.

Filett. UNC		5/16
Filetti per pollice.....	Nr	18
9405GVB	Cad.	37,20

Per maschi a macchina simili ved. Art. 9309 G.
Articolo in esaurimento.



UNC HSS-E

9405GVC

Descrizione di riferimento vedi Art. 9405GR
Tipo con gambo passante, elica a 35° per fori ciechi profondi.
Filettatura: Americana UNC. DIN 376 C. Tolleranza H6.

Filett. UNC		9/16	3/4	7/8	1
Filetti per pollice.....	Nr	12	10	9	8
9405GVC	Cad.	78,10	157,00	190,00	214,00

Per maschi a macchina simili ved. Art. 9311 GD.
Articolo in esaurimento.



UNC HSS-E

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

FILIERE STANDARD IN ACCIAIO SUPER RAPIDO HSS *(HSS dies)*

9406GA



M HSS

Prod. SCU

FILIERE TONDE - In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. USO DESTRO.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M. DIN 223.
Tolleranza 6 g.

Per filett.	mm	2	2,5	3	4	5	6	7
Passo	mm	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1
Dimensioni	mm	16x5	16x5	20x5	20x5	20x7	20x7	25x9
9406GA	Cad.	6,00	8,82	4,96	5,00	4,80	5,70	8,06

Per filett.	mm	8	10	12	14	16	18	20
Passo	mm	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
Dimensioni	mm	25x9	30x11	38x14	38x14	45x18	45x18	45x18
9406GA	Cad.	5,70	9,16	14,70	15,50	23,50	24,70	25,10

Per filett.	mm	22	24	27	30
Passo	mm	2,5	3	3	3,5
Dimensioni	mm	55x22	55x22	65x25	65x25
9406GA	Cad.	37,80	41,90	54,10	59,20

9406GD



M HSS
USO SINISTRO

FILIERE TONDE - In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. USO SINISTRO.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M. DIN 223.
Tolleranza 6 g.

Per filett.	mm	3
Passo	mm	0,5
Dimensioni	mm	20x5
9406GD	Cad.	19,60

Per filiere simili ved. Art. 9353 G.
Articolo in esaurimento.

9406GF



MF HSS

FILIERE TONDE - In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. USO DESTRO.
Filettatura: Metrica - Passo fine MF. DIN 223.
Tolleranza 6 g.

Per filett.	mm	4	5	6	8	8	10	10	12
Passo	mm	0,5	0,5	0,75	0,75	1	1	1,25	1
Dimensioni	mm	20x5	20x5	20x7	25x9	25x9	30x11	30x11	38x10
9406GF	Cad.	14,30	14,30	14,30	14,70	14,70	17,10	17,10	24,20

Per filett.	mm	12	12	14	14	14	16	16	18
Passo	mm	1,25	1,5	1	1,25	1,5	1	1,5	1,5
Dimensioni	mm	38x10	38x10	38x10	38x10	38x10	45x14	45x14	45x14
9406GF	Cad.	24,20	24,20	26,10	26,10	26,10	36,40	36,40	37,10

Per filett.	mm	20	22	24	24	27	30
Passo	mm	1,5	1,5	1,5	2	2	2
Dimensioni	mm	45x14	55x16	55x16	55x16	65x18	65x18
9406GF	Cad.	38,50	53,50	60,10	60,10	75,40	80,20

9406GM



BSF HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 9406GF
Filettatura: Passo Whitworth fine BSF. DIN 223.
Tolleranza 6 g.

Per filett.	poll	5/8	3/4
Filetti per pollice	Nr	14	12
Dimensioni	mm	45x14	45x14
9406GM	Cad.	102,00	106,00

Per filiere simili ved. Art. 9362 G.
Articolo in esaurimento.

~~9406GV~~



NPT HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 9406GF
Filettatura: Conica Americana NPT, conicità 1:16. DIN 223.
Tolleranza 6 g.

Per filett.	poll	1/2
Filetti per pollice	Nr	14
Dimensioni	mm	45x18
9406GV	Cad.	166,00

Per filiere simili ved. Art. 9370 G.
Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

UTENSILI PER FILETTARE IN ASSORTIMENTO *(complete taps and dies sets)*

Prod. SCU

SCU M HSS **9407GS**

Contenuto:
1 serie per misura maschi a mano in HSS - Art. 9401 G M 3-4-5-6-8-10-12
1 pz. per misura filiere in HSS - Ø mm 25x9 M 3-4-5-6-8-10-12
1 giramaschi regolabile Gr. 1 1/2
1 portafiliere Ø mm 25x9".
In cassetta.

9407GS Cad. **155,00**



Orig. Völkel - Art. 49111

VÖLKEL M HSS **9407GT**

Contenuto:
1 serie per misura maschi a mano in HSS M 3-4-5-6-8-10-12
1 serie per misura filiere in HSS M 3-4-5-6-8-10-12
1 pz. per misura punte in HSS da mm 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2
1 pz. per misura giramaschi regolabili Gr. 1 e 2
1 pz. per misura portafiliere Ø mm 20x5-20x7-25x9-30x11-38x14.
In robusta cassetta con impugnatura di trasporto.

9407GT Cad. **287,00**



Orig. Völkel - Art. 47001

VÖLKEL M HSS **9408GA**

Contenuto:
1 serie per misura maschi a mano in HSS M 3-4-5-6-8-10-12.
1 giramaschio regolabile Gr. 1.1/2.
In astuccio di plastica.

9408GA Cad. **129,00**



Orig. Völkel - Art. 49510

VÖLKEL M HSS **9408GE**

Contenuto:
1 serie per misura maschi a mano in HSS M 3-4-5-6-8-10-12
1 pz. per misura punte in HSS da mm 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2
1 giramaschi regolabile Gr. 1 1/2.
In cassetta.

9408GE Cad. **163,00**



Orig. Völkel - Art. 49501

VÖLKEL M HSS **9408GH**

Contenuto:
1 serie per misura maschi a mano in HSS M 3-4-5-6-8-10-12
1 pz. per misura filiere in HSS - Ø mm 25x9 da M 3-4-5-6-8-10-12
1 giramaschi regolabile Gr. 1 1/2
1 portafiliere Ø mm 25x9
1 giramaschi a cricchetto per maschi M 3-10.
In cassetta.

9408GH Cad. **194,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9408GP VÖLKEL M HSS



Orig. Völkel - Art. 49205

Contenuto:
1 serie per misura maschi a mano in HSS M 3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20
1 pz. per misura filiere in HSS M 3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20
1 pz. per misura giramaschi regolabili Gr. 1 e 3
1 pz. per misura portafiliere Ø mm 20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18.
In cassetta.

9408GP	Cad.	821,00

Per altri assortimenti metrici Orig. Völkel ved. Art. 9384G a 9398G e 9400GH a 9400GRB.

MASCHI E FILIERE STANDARD IN ACCIAIO AL CROMO *(chrome steel taps and dies)*

9410 SCU M



Prod. SCU

MASCHI A MANO - In acciaio al CROMO. USO DESTRO.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M
La serie di 3 pezzi.

Per filett.	mm	2	3	4	5	6	7	8	9
Passo	mm	0,4	0,5	0,7	0,8	1	1	1,25	1,25
9410	La serie	9,20	6,34	6,34	6,52	6,52	8,64	8,44	11,70

Per filett.	mm	10	11	12	14	16	18	20
Passo	mm	1,5	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
9410	La serie	11,10	14,60	14,60	17,90	21,90	28,20	34,70

9412 SCU M



Descrizione di riferimento vedi Art. 9410
La serie di 2 pezzi.

Per filett.	mm	2	3	4	5	6	7	8
Passo	mm	0,4	0,5	0,7	0,8	1	1	1,25
9412	La serie	8,24	5,76	5,76	5,94	5,94	7,48	7,48

Per filett.	mm	9	10	11	12	14	16
Passo	mm	1,25	1,5	1,5	1,75	2	2
9412	La serie	9,98	9,98	13,50	12,90	16,10	19,20

9414 SCU M



Descrizione di riferimento vedi Art. 9410
Solo finitore per Art. 9410 - 9412.

Per filett.	mm	2	3	4	5	6	8	10
Passo	mm	0,4	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
9414	Cad.	4,74	2,50	2,50	2,50	2,50	3,26	4,22

Per filett.	mm	12	14	16
Passo	mm	1,75	2	2
9414	Cad.	5,38	6,90	8,06

9416 SCU MF



MASCHI A MANO - In acciaio al CROMO. USO DESTRO.
Filettatura: Metrica - Passo fine MF
La serie di 2 pezzi.

Per filett.	mm	6	8	10	10	12	12	14
Passo	mm	0,75	1	1	1,25	1,25	1,5	1,25
9416	La serie	5,94	7,48	9,98	9,98	12,90	12,90	16,10

Per filett.	mm	14	16	18	20
Passo	mm	1,5	1,5	1,5	1,5
9416	La serie	16,10	19,20	23,20	35,30

9424 SCU GAS



MASCHI A MANO - In acciaio al CROMO. USO DESTRO.
Filettatura: Passo GAS cilindrico per filettare tubi
La serie di 2 pezzi.

Per filett.	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
Filetti per pollice	Nr	28	19	19	14	14	11
9424	La serie	9,58	12,70	15,80	24,10	39,30	65,20

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9430

FILIERE TONDE - In acciaio al CROMO. USO DESTRO.
Filettatura: Metrica - Passo grosso M

Tipo		2	3	4	5	6	7	8
Per filett.	mm	2	3	4	5	6	7	8
Passo	mm	0,4	0,5	0,7	0,8	1	1	1,25
Ø filiera	mm	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
9430	**Cad.**	**11,40**	**8,06**	**8,06**	**6,72**	**6,72**	**6,90**	**6,72**

Tipo		8A	9	10	10A	11	12	14
Per filett.	mm	8	9	10	10	11	12	14
Passo	mm	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,75	2
Ø filiera	mm	38,1	25,4	25,4	38,1	38,1	38,1	38,1
9430	**Cad.**	**9,58**	**6,90**	**6,72**	**9,78**	**11,40**	**9,58**	**9,58**

Tipo		16	16A	18	20
Per filett.	mm	16	16	18	20
Passo	mm	2	2	2,5	2,5
Ø filiera	mm	38,1	50,8	50,8	50,8
9430	**Cad.**	**9,58**	**18,30**	**18,30**	**18,80**



M

9432

Descrizione di riferimento vedi Art. 9430
Filettatura: Metrica - Passo fine MF

Per filett.	mm	6	8	10	10	12	12	14
Passo	mm	0,75	1	1	1,25	1,25	1,5	1,25
Ø filiera	mm	25,4	25,4	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1
9432	**Cad.**	**9,02**	**9,02**	**13,50**	**13,50**	**13,70**	**13,70**	**13,70**

Per filett.	mm	14	16	18	20
Passo	mm	1,5	1,5	1,5	1,5
Ø filiera	mm	38,1	38,1	38,1	50,8
9432	**Cad.**	**13,70**	**13,70**	**13,70**	**27,30**



MF

9436

Descrizione di riferimento vedi Art. 9430
Filettatura: Passo GAS cilindrico per filettare tubi

Per filett.	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
Filetti per pollice	Nr	28	19	19	14	14	11
Ø filiera	mm	38,1	38,1	38,1	50,8	50,8	63,5
9436	**Cad.**	**11,10**	**11,10**	**11,10**	**23,00**	**23,00**	**47,40**



GAS

9440

ASSORTIMENTI PER FILETTARE
Contenuto:
1 pz. per misura maschi al CROMO - Art. 9410 mm 3-4-5-6-8-10-12
1 pz. per misura filiere al CROMO - Art. 9430 tipo 3-4-5-6-8-10-12
1 giramaschi estensibile Gr. 1.1/2
1 portafiliere Ø mm 25,4

9440 **Cad.** **293,00**



M

9448

Descrizione di riferimento vedi Art. 9440
Contenuto:
1 serie per misura maschi al CROMO - Art. 9410 mm 3-4-5-6-8-10-12-14-16-18
1 pz. per misura filiere al CROMO - Art. 9430 tipo 3-4-5-6-8-10A-12-14-16-18
1 pz. per misura giramaschi estensibili Gr. 1 e 3
1 pz. per misura portafiliere Ø mm 25,4 e 38,1.

9448 **Cad.** **479,00**



M

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9455 SCU M MF



Descrizione di riferimento vedi Art. 9440
Contenuto:
1 serie per misura maschi al CROMO - Art. 9412 mm 2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16
1 serie per misura maschi al CROMO - Art. 9416 mm 8x1 - 10x1 - 10x1,25 - 12x1,25 - 12x1,5 - 14x1,25 - 14x1,5 - 16x1,5 - 18x1,5
1 pz. per misura filiere al CROMO - Art. 9430 tipo 2-3-4-5-6-7-8-10A-12-14-16
1 pz. per misura filiere al CROMO - Art. 9432 mm 8x1 - 10x1 - 10x1,25 - 12x1,25 - 12x1,5 - 14x1,25 - 14x1,5 - 16x1,5 - 18x1,5
1 pz. per misura giramaschi estensibili Gr. 1 e 3
1 pz. giramaschi a T - Gr. 1
1 pz. per misura portafiliere Ø mm 25,4 e 38,1.

9455 **Cad.** **530,00**

9456 SCU M MF



Descrizione di riferimento vedi Art. 9440
Contenuto:
1 serie per misura maschi al CROMO - Art. 9412 mm 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-16
1 serie per misura maschi al CROMO - Art. 9416 mm 6x0,75 - 7x0,75 - 8x0,75 - 8x1 - 9x0,75 - 9x1 - 10x0,75- 10x1 - 10x1,25 - 11x0,75 - 11x1 - 11x1,25 - 12x0,75 - 12x1 - 12x1,25 - 12x1,5 - 14x1 - 14x1,25 - 14x1,5 - 16x1 - 16x1,5 - 18x1,5
1 pz. per misura filiere al CROMO - Art. 9430 tipo 2-3-4-5-6-7-8-9-10A-11-12-14-16
1 pz. per misura filiere al CROMO - Art. 9432 mm 6x0,75 - 7x0,75 - 8x0,75 - 8x1 - 9x0,75 - 9x1 - 10x0,75- 10x1 - 10x1,25 - 11x0,75 - 11x1 - 11x1,25 - 12x0,75 - 12x1 - 12x1,25 - 12x1,5 - 14x1 - 14x1,25 - 14x1,5 - 16x1 - 16x1,5 - 18x1,5
1 pz. per misura giramaschi estensibili Gr. 1 e 3
1 pz. giramaschi a T - Gr. 1
1 pz. per misura portafiliere Ø mm 25,4 e 38,1.

9456 **Cad.** **618,00**

A richiesta sono fornibili madreviti in cassetta con maschi e filiere filetti Withworth, UNC, UNF.

RAVVIVAFILETTI UNIVERSALI *(universal adjustable thread restorer)*

9457GA 9457GB 9457GC SCU 60°





Prod. SCU
Tipo universale per filettature ESTERNE che si adatta automaticamente a qualsiasi passo.
Utilizzabile anche su filettature sinistre.
Corpo in fusione, vite godronata e 2 lame in acciaio, intercambiabili (durezza 58 HRC).
Per tutte le filettature con angolo 60° (Metriche - UNC - UNF - NPT).

Capacità ..... mm 4 a 19
Capacità ..... poll 5/32 a 3/4
Peso ..... grammi 225

9457GA **Cad.** **127,00**

Coppia di lame di ricambio per Art. 9457 GA.

O9457GA **La coppia** **40,10**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9457GA
Per tutte le filettature con angolo 60° (Metriche - UNC - UNF - NPT).

Capacità ..... mm 17 a 38
Capacità ..... poll 11/16 a 1.1/2
Peso ..... grammi 545

9457GB **Cad.** **184,00**

Coppia di lame di ricambio per Art. 9457 GB.

O9457GB **La coppia** **59,30**

Tipo universale per filettature ESTERNE che si adatta automaticamente a qualsiasi passo.
Utilizzabile anche su filettature sinistre.
Corpo in robusta lamiera d'acciaio, vite godronata e 2 lame in acciaio, intercambiabili (durezza 58 HRC).
Impugnatura supplementare per facilitare l'operazione di rotazione.
Per tutte le filettature con angolo 60° (Metriche - UNC - UNF - NPT).

Capacità ..... mm 35 a 152
Capacità ..... poll 1.3/8 a 6
Peso ..... grammi 1950

9457GC **Cad.** **472,00**

Coppia di lame di ricambio per Art. 9457 GC.

O9457GC **La coppia** **72,40**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 9457GA
Per tutte le filettature con angolo 55° (BSW - BSF - BSP).
Capacità..... poll 5/32 a 3/4
Peso ..... grammi 225

9457GE	**Cad.**	**127,00**

Coppia di lame di ricambio per Art. 9457 GE.

O9457GE	**La coppia**	**40,10**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9457GA
Per tutte le filettature con angolo 55° (BSW - BSF - BSP).
Capacità..... poll 11/16 a 1.1/2
Peso ..... grammi 545

9457GF	**Cad.**	**184,00**

Coppia di lame di ricambio per Art. 9457 GF.

O9457GF	**La coppia**	**54,70**

SCU 55° **9457GE** **9457GF**



Tipo universale per filettature INTERNE che si adatta automaticamente a qualsiasi passo.
Utilizzabile anche su filettature sinistre.
Corpo portalama e vite godronata in acciaio. Lama in acciaio, intercambiabile (durezza 58 HRC).
Con leva per la rotazione dell'apparecchio.
Per tutte le filettature con angolo 60° (Metriche - UNC - UNF - NPT).
Capacità..... mm 8 a 11
Capacità..... poll 5/16 a 7/16
Peso ..... grammi 160

9458GA	**Cad.**	**128,00**

Lama di ricambio per Art. 9458 GA.

O9458GA	**Cad.**	**25,80**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9458GA
Per tutte le filettature con angolo 60° (Metriche - UNC - UNF - NPT).
Capacità..... mm 12 a 16
Capacità..... poll 1/2 a 5/8
Peso ..... grammi 170

9458GB	**Cad.**	**132,00**

Lama di ricambio per Art. 9458 GB.

O9458GB	**Cad.**	**26,20**

SCU 60° **9458GA** **9458GB**



Descrizione di riferimento vedi Art. 9458GA
Per tutte le filettature con angolo 60° (Metriche - UNC - UNF - NPT).
Capacità..... mm 16 a 20
Capacità..... poll 11/16 a 13/16
Peso ..... grammi 250

9458GC	**Cad.**	**139,00**

Lama di ricambio per Art. 9458 GC.

O9458GC	**Cad.**	**26,60**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9458GA
Per tutte le filettature con angolo 60° (Metriche - UNC - UNF - NPT).
Capacità..... mm 22 a 32
Capacità..... poll 7/8 a 1.1/4
Peso ..... grammi 450

9458GE	**Cad.**	**202,00**

Lama di ricambio per Art. 9458 GE.

O9458GE	**Cad.**	**27,90**

SCU 60° **9458GC** **9458GE**



Descrizione di riferimento vedi Art. 9458GA
Per tutte le filettature con angolo 60° (Metriche - UNC - UNF - NPT).
Capacità..... mm 32 a 54
Capacità..... poll 1.1/4 a 2.1/8
Peso ..... grammi 950

9458GF	**Cad.**	**354,00**

Lama di ricambio per Art. 9458 GF.

O9458GF	**Cad.**	**32,20**

A richiesta sono fornibili lame per filettature a 55° per gli articoli 9458 GA-B-C-E-F.

SCU 60° **9458GF**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

RAVVIVAFILETTI UNIVERSALI IN ASSORTIMENTO *(universal adjustable thread restorer sets)*

9459GA



Prod. SCU
In pratica e robusta cassetta di plastica.
Contenuto:
1 ravvivafiletti per filettature esterne Art. 9457 GA
1 ravvivafiletti per filettature esterne Art. 9457 GB
1 coppia coltelli di ricambio Art. O9457 GA
1 coppia coltelli di ricambio Art. O9457 GB

9459GA	**Cad.**	**324,00**

9459GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 9459GA
Contenuto:
1 ravvivafiletti per filettature esterne Art. 9457 GA
1 coppia coltelli di ricambio Art. O9457 GA
1 ravvivafiletti per filettature interne Art. 9458 GA
1 ravvivafiletti per filettature interne Art. 9458 GB
1 ravvivafiletti per filettature interne Art. 9458 GC
1 lama di ricambio Art. O9458 GA
1 lama di ricambio Art. O9458 GB
1 lama di ricambio Art. O9458 GC

9459GE	**Cad.**	**535,00**

9459GL



Descrizione di riferimento vedi Art. 9459GA
Contenuto:
1 ravvivafiletti per filettature interne Art. 9458 GA
1 ravvivafiletti per filettature interne Art. 9458 GB
1 ravvivafiletti per filettature interne Art. 9458 GC
1 lama di ricambio Art. O9458 GA
1 lama di ricambio Art. O9458 GB
1 lama di ricambio Art. O9458 GC

9459GL	**Cad.**	**410,00**

9459GM



Descrizione di riferimento vedi Art. 9459GA
Contenuto:
1 ravvivafiletti per filettature interne Art. 9458 GB
1 ravvivafiletti per filettature interne Art. 9458 GC
1 ravvivafiletti per filettature interne Art. 9458 GE
1 lama di ricambio Art. O9458 GB
1 lama di ricambio Art. O9458 GC
1 lama di ricambio Art. O9458 GE

9459GM	**Cad.**	**335,00**

Articolo in esaurimento.

PORTAFILIERE *(dies stocks)*

9460



Prod. SCU
Corpo verniciato con leve fisse fino al tipo 63,5 e lucide svitabili da 65 a 75A.
Con viti di regolazione e fissaggio. Norme UNI-DIN.
In acciaio ad alta resistenza. Qualità fine.

Tipo		16	20	20A	20,6	25	25,4	30
Per filiere Ø NORME UNI..	mm	-	-	-	20,6	-	25,4	-
Per filiere Ø NORME DIN..	mm	16	20	20	-	25	-	30
Per filiere spessore.....	mm	5	7	5	-	9	-	11
9460	**Cad.**	**13,80**	**15,60**	**15,60**	**15,60**	**17,80**	**17,80**	**17,80**

Tipo		38	38A	38,1	45	45A	50,8	55
Per filiere Ø NORME UNI..	mm	-	-	38,1	-	-	50,8	-
Per filiere Ø NORME DIN..	mm	38	38	-	45	45	-	55
Per filiere spessore.....	mm	10	14	-	14	18	-	16
9460	**Cad.**	**21,30**	**21,30**	**21,30**	**28,50**	**28,50**	**34,20**	**34,20**

Tipo		55A	63,5	65	65A	75	75A
Per filiere Ø NORME UNI..	mm	-	63,5	-	-	-	-
Per filiere Ø NORME DIN..	mm	55	-	65	65	75	75
Per filiere spessore.....	mm	22	-	18	25	20	30
9460	**Cad.**	**34,20**	**48,90**	**59,90**	**59,90**	**81,50**	**81,50**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Völkel - Art. 150

DIN 225 (DIN EN 22568). In pressofusione ad alta resistenza. Corpo con sede finemente lavorata, laccato, con leve fisse fino al Ø mm 38x14 e lucide svitabili dal Ø mm 45x14 a 65x25. Con viti di regolazione e fissaggio. Qualità extra.

9465G



Ø e spessore	mm	16x5	20x5	20x7	25x9	30x11	38x10	38x14
9465G	Cad.	5,32	6,06	6,06	8,14	12,90	18,40	18,40

Ø e spessore	mm	45x14	45x18	55x16	55x22	65x18	65x25
9465G	Cad.	24,10	23,70	31,20	31,20	48,80	48,80

Orig. Völkel - Art. 152

DIN 225 (DIN EN 22568). In acciaio ad altissima resistenza. Corpo con sede finemente lavorata, laccato con leve lucide, svitabili. Con viti di regolazione e fissaggio. Qualità extra.

9467G



Ø e spessore	mm	45x18	55x22	65x25	75x20	75x30	90x22	90x36
9467G	Cad.	44,60	57,70	72,50	120,00	120,00	154,00	154,00

Ø e spessore	mm	105x22	105x36
9467G	Cad.	184,00	184,00

PORTAFILIERE A TUBO *(dies stocks)*

Prod. SCU

In acciaio.

Le due estermità sono disposte per il montaggio di due filiere tonde di diverso diametro.

9468
9469
9470



Art.		9468	9469	9470
Per filiere Ø	mm	20,6x25,4	25,4x38,1	38,1x50,8
	Cad.	39,90	53,10	67,70

GIRAMASCHI REGOLABILI *(adjustable tap wrenches)*

Prod. SCU

Corpo verniciato con leve.

Tasselli di bloccaggio temprati.

In acciaio ad alta resistenza. Qualità fine.

9472



Grandezza		0	1	2	3	4
Per maschi da Withworth..	poll	1/16 a 1/4	1/16 a 3/8	1/32 a 1/2	7/32 a 3/4	7/16 a 1
Per maschi da	M.	1 a 8	2 a 10	4 a 12	5 a 20	9 a 27
Apertura quadro attacco	mm	2,1 a 4,9	2,1 a 5,5	3,4 a 9	4,9 a 12	5,5 a 16
9472	Cad.	22,10	22,10	31,10	44,40	59,90

Grandezza		5	6	7
Per maschi da Withworth..	poll	1/2 a 1 1/4	3/4 a 1 1/2	1-2 1/2
Per maschi da	M.	13 a 33	19 a 39	27 a 64
Apertura quadro attacco	mm	7 a 20	11 a 24	16 a 40
9472	Cad.	78,50	123,00	123,00

Orig. Völkel - Art. 130

DIN 1814. In pressofusione, ad alta resistenza. Corpo laccato con leve lucide.
Tasselli di bloccaggio temprati e rettificati. Qualità extra.

9476G



Grandezza		0	1	1 1/2	2	3
Per maschi da Withworth..	poll	1/16 a 1/4	1/16 a 3/8	1/16 a 1/2	5/32 a 1/2	7/32 a 3/4
Per maschi da	M.	1 a 8	1 a 10	1 a 12	4 a 12	5 a 20
Apertura quadro attacco	mm	2 a 5	2 a 6,3	2,1 a 8	3 a 9	4,9 a 12
9476G	Cad.	7,10	8,28	8,28	14,40	28,90

Grandezza		4	5
Per maschi da Withworth..	poll	7/16 a 1	1/2 a 1 1/4
Per maschi da	M.	11 a 27	13 a 32
Apertura quadro attacco	mm	5,5 a 16	7 a 20
9476G	Cad.	50,30	71,10

Orig. Völkel - Art. 140

DIN 1814. In acciaio ad altissima resistenza. Corpo laccato con leve lucide.
Tasselli di bloccaggio temprati e rettificati. Qualità extra.

9478G



Grandezza		0	1	1 1/2	2	3
Per maschi da Withworth..	poll	1/16 a 1/4	1/16 a 3/8	1/16 a 1/2	5/32 a 1/2	7/32 a 3/4
Per maschi da	M.	1 a 8	1 a 10	1 a 12	4 a 12	5 a 20
Apertura quadro attacco	mm	2 a 5	2 a 6,3	2,1 a 8	3 a 9	4,9 a 12
9478G	Cad.	13,20	16,20	16,20	28,10	54,20

Grandezza		4	5	6	7
Per maschi da Withworth..	poll	7/16 a 1	1/2 a 1 1/4	3/4 a 1 1/2	1 a 2.1/8
Per maschi da	M.	11 a 27	13 a 32	18 a 42	25 a 52
Apertura quadro attacco	mm	5,5 a 16	7 a 20	11 a 24	16 a 32
9478G	Cad.	94,70	112,00	160,00	181,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

MINI-GIRAMASCHI REGOLABILI *(mini-adjustable tap wrenches)*

9481G



Orig. Dürr - Art. G 40

Con ganasce in acciaio temprate.
Tipo a forma cilindrica, leggero, che permette una elevata sensibilità di filettatura con maschi di piccole dimensioni, evitandone la rottura.
Diametro corpo mm 40.
Per maschi poll. Whitworth 1/16 a 3/32 / M 1 a 2,6.
Apertura max quadro attacco fino a mm 2,4.

9481G	**Cad.**	**65,10**

GIRAMASCHI CON MANDRINO *(tap wrenches with jaw chuck)*

9482



Prod. SCU

In acciaio. Con 4 griffe temprate.
Per filettare in posizioni poco accessibili.
Tipo corto.

Grandezza		0	1	2	3	4
Per maschi da	M.	1 a 2,5	3 a 4	4 a 8	9 a 11	12
Lungh. totale	mm	60	80	90	90	100
Apertura quadro attacco	mm	1,8 a 2,1	2,7 a 3,4	3,4 a 4,9	4,9 a 6,2	7 a 8
9482	**Cad.**	**6,74**	**13,80**	**13,80**	**15,60**	**28,50**

9484



Descrizione di riferimento vedi Art. 9482
Tipo lungo.

Grandezza		1	2	3	4
Per maschi da	M.	3 a 4	4 a 8	9 a 11	12
Lungh. totale	mm	150	150	150	150
Apertura quadro attacco	mm	2,7 a 3,4	3,4 a 4,9	4,9 a 6,2	7 a 8
9484	**Cad.**	**15,60**	**15,60**	**17,80**	**29,10**

9486



Descrizione di riferimento vedi Art. 9482
Tipo lunghissimo.

Grandezza		1	2	3	4
Per maschi da	M.	3 a 4	4 a 8	9 a 11	12
Lungh. totale	mm	200	200	200	200
Apertura quadro attacco	mm	2,7 a 3,4	3,4 a 4,9	4,9 a 6,2	7 a 8
9486	**Cad.**	**17,80**	**22,10**	**24,70**	**36,60**

9491G



Orig. Gedore

Tipo corto, di elevata qualità dotato di LIVELLA sulla testa dell'utensile, per facilitare il corretto allineamento del maschio con l'imbocco del foro.
Per uso fisso, destro e sinistro. Con pinza a 2 griffe temprate.
Esecuzione cromata.

Grandezza		1	2	3
Per maschi da	M.	3 a 8	5 a 12	13 a 20
Lungh. totale	mm	85	108	115
Apertura quadro attacco	mm	2,4 a 5,5	4,5 a 8	9 a 12,5
Cod. fornitore		8551 TGZ-1	8551 TGZ-2	8551 TG-3
9491G	**Cad.**	**40,20**	**45,80**	**222,00**

Gr. 3 SENZA LIVELLA.

9492GE



Orig. Völkel

Tipo corto a cricchetto.
Per uso fisso, destro e sinistro. Con pinza a 2 griffe temprate.
Esecuzione cromata.

Grandezza		1	2
Per maschi da	M.	3 a 10	5 a 12
Lungh. totale	mm	85	100
Apertura quadro attacco	mm	2,4 a 5,5	4,5 a 8
Cod. fornitore		10001	10002
9492GE	**Cad.**	**15,10**	**18,70**

9494GE



Tipo lungo a cricchetto.
Per uso fisso, destro e sinistro. Con pinza a 2 griffe temprate.
Esecuzione cromata.

Grandezza		1	2
Per maschi da	M.	3 a 10	5 a 12
Lungh. totale	mm	250	300
Apertura quadro attacco	mm	2,4 a 5,5	4,5 a 8
Cod. fornitore		10010	10020
9494GE	**Cad.**	**24,90**	**30,20**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

INSERTI FILETTATI IN ACCIAIO INOX *(thread inserts in stainless steel)*

Orig. V-Coil
DIN 8140
Adatti per la rigenerazione delle filettature. A scorrimento libero. In acciaio INOX (V2A) a sezione romboidale, con forma a molla, che crea due filettature perfettamente concentriche; una esterna che si accoppia con il foro filettato precedentemente eseguito e una interna che accoglie la vite, ecc. Codolo di trascinamento per l'inserimento nel foro, da asportare dopo il montaggio con l'apposito attrezzo troncatore.
SOLO INSERTI FILETTATI
Fino a Ø mm 12 in confezioni indivisibili da 100 pz., Ø mm 14 e 16 in confezioni indivisibili da 50 pz., Ø mm 18 e 20 in confezioni indivisibili da 25 pz, Ø mm 22 e 24 in confezioni indivisibili da 10 pz,

V-COIL INOX **9500G**



M MF

Tipo	M	2 0,4	2,5 0,45	3 0.5	4 0.7	5 0.8	5 0.8A	5 0.8B	5 0.8C	6 1	6 1A	6 1B	7 1	8 1	8 1.25	8 1.25A
Ø	mm	2	2,5	3	4	5	5	5	5	6	6	6	7	8	8	8
Passo	mm	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1	1	1	1	1,25	1,25
Lungh. filetto	mm	3	3,75	4,5	6	7,5	5	10	12,5	9	6	12	10,5	12	12	8
Cod. fornitore		07302	07304	07305	07307	07308	07208	07408	07508	07309	07209	07409	07310	07312	07311	07211
9500G	**Cad.**	**1,00**	**0,26**	**0,26**	**0,26**	**0,22**	**0,28**	**0,30**	**0,36**	**0,22**	**0,28**	**0,34**	**0,38**	**0,34**	**0,30**	**0,30**

Tipo	M	8 1.25B	9 1.25	10 1	10 1.25	10 1.25A	10 1.5	10 1.5A	10 1.5B	12 1	12 1.25	12 1.25A	12 1.5	12 1.75	12 1.75A	12 1.75B
Ø	mm	8	9	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12
Passo	mm	1,25	1,25	1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1	1,25	1,25	1,5	1,75	1,75	1,75
Lungh. filetto	mm	16	13,5	15	10	15	15	10	20	18	12	18	18	18	12	24
Cod. fornitore		07411	07313	07317	07216	07316	07315	07215	07415	07324	07223	07323	07322	07321	07221	07421
9500G	**Cad.**	**0,42**	**0,56**	**0,42**	**0,38**	**0,42**	**0,42**	**0,38**	**0,48**	**0,72**	**0,64**	**0,72**	**0,72**	**0,72**	**0,64**	**0,80**

Tipo	M	14 1.25	14 1.25A	14 1.25B	14 1.25C	14 1.5	14 2	16 1.5	16 2	18 2.5	20 2	20 2.5	22 2.5	24 1.5	24 2	24 3
Ø	mm	14	14	14	14	14	14	16	16	18	20	20	22	24	24	24
Passo	mm	1,25	1,25	1,25	1,25	1,5	2	1,5	2	2,5	2	2,5	2,5	1,5	2	3
Lungh. filetto	mm	21	8,4	12,4	16,4	21	21	24	24	27	30	30	33	36	36	36
Cod. fornitore		07327	07128	07228	07328	07326	07325	07335	07334	07336	07340	07339	07342	07347	07346	07345
9500G	**Cad.**	**0,96**	**1,02**	**1,02**	**1,06**	**0,96**	**0,96**	**1,18**	**1,18**	**2,04**	**2,28**	**2,28**	**2,70**	**3,32**	**3,32**	**3,32**

I Ø 14x1.25 A/B/C sono adatti per candele. A richiesta sono fornibili diametri supplementari fino a M 52.
La quota "Lungh. filetto" è da intendersi con inserto in posa.

Descrizione di riferimento vedi Art. 9500G
SOLO INSERTI FILETTATI LUNGHEZZA 1,5xØ
Confezioni indivisibili da 100 pz.

V-COIL INOX **9500GA**



UNC

Ø Filett. UNC	poll	Nr. 2	Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6	Nr. 8	Nr. 10	Nr. 12
Filetti per pollice	Nr.	56	40	40	32	32	24	24
Cod. fornitore		08300	08301	08302	08303	08304	08305	08306
9500GA	**Cad.**	**0,94**	**0,28**	**0,34**	**0,28**	**0,28**	**0,32**	**0,34**

Ø Filett. UNC	poll	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2
Filetti per pollice	Nr.	20	18	16	14	13
Cod. fornitore		08307	08308	08309	08310	08311
9500GA	**Cad.**	**0,34**	**0,50**	**0,68**	**0,96**	**0,96**

La quota "Lungh. filetto" è da intendersi con inserto in posa.

Descrizione di riferimento vedi Art. 9500G
SOLO INSERTI FILETTATI LUNGHEZZA 1,5xØ
Confezioni indivisibili da 100 pz.

V-COIL INOX **9500GB**



UNF

Ø Filett. UNF	poll.	Nr. 4	Nr. 6	Nr. 8	Nr. 10	1/4	5/16	3/8
Filetti per pollice	Nr.	48	40	36	32	28	24	24
Cod. fornitore		08390	08391	08392	08393	08325	08326	08327
9500GB	**Cad.**	**0,78**	**0,78**	**0,78**	**0,34**	**0,34**	**0,44**	**0,68**

Ø Filett. UNF	poll.	7/16	1/2
Filetti per pollice	Nr.	20	20
Cod. fornitore		08328	08329
9500GB	**Cad.**	**0,96**	**0,96**

La quota "Lungh. filetto" è da intendersi con inserto in posa.

Descrizione di riferimento vedi Art. 9500G
SOLO INSERTI FILETTATI LUNGHEZZA 1,5xØ
Confezioni indivisibili da 100 pz.

V-COIL INOX **9500GE**



BSW

Ø Filett. BSW	poll	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2
Filetti per pollice	Nr.	40	24	20	18	16	14	12
Cod. fornitore		08341	08342	08343	08344	08345	08346	08347
9500GE	**Cad.**	**1,04**	**1,04**	**0,44**	**0,56**	**0,90**	**1,24**	**1,24**

La quota "Lungh. filetto" è da intendersi con inserto in posa.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9500GF V-COIL

INOX



BSF

Descrizione di riferimento vedi Art. 9500G
SOLO INSERTI FILETTATI LUNGHEZZA 1,5xØ
Confezioni indivisibili da 100 pz.

Ø Filett. BSF	poll	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2
Filetti per pollice	Nr.	32	26	22	20	18	16
Cod. fornitore		08362	08363	08365	08366	08367	08368
9500GF	Cad.	1,04	0,44	0,56	0,86	1,24	1,24

La quota "Lungh. filetto" è da intendersi con inserto in posa.

9500GL V-COIL

INOX



BSP

Descrizione di riferimento vedi Art. 9500G
SOLO INSERTI FILETTATI LUNGHEZZA 1,5xØ
Fino a Ø poll. 1/2" in confezioni indivisibili da 50 pz., da Ø poll. 5/8" in confezioni indivisibili da 5 pz.

Ø Filett. BSP (G)	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	1
Filetti per pollice	Nr.	28	19	19	14	14	14	11
Cod. fornitore		08380	08381	08382	08383	08384	08385	08387
9500GL	Cad.	0,66	1,02	1,14	1,52	3,92	3,92	13,50

La quota "Lungh. filetto" è da intendersi con inserto in posa.

9501G V-COIL



HSSG M MF

MASCHI PER INSERTI FILETTATI
Tipo speciale per l'alloggiamento degli inserti filettati Art. 9500 G.

Per Ø int.	mm	2	2,5	3	4	5	6	7
Passo	mm	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1
Ø preforo	mm	2,1	2,6	3,2	4,2	5,2	6,3	7,3
Cod. fornitore		03001	03003	03005	03007	03008	03009	03010
9501G	Cad.	11,10	11,10	9,62	9,62	9,62	9,62	12,10
Per Ø int.	mm	8	8	9	10	10	10	12
Passo	mm	1	1,25	1,25	1	1,25	1,5	1
Ø preforo	mm	8,3	8,3	9,3	10,3	10,3	10,4	12,3
Cod. fornitore		03012	03011	03013	03017	03016	03015	03023
9501G	Cad.	12,10	12,10	14,80	14,80	14,80	14,80	20,30
Per Ø int.	mm	12	12	12	14	14	14	16
Passo	mm	1,25	1,5	1,75	1,25	1,5	2	1,5
Ø preforo	mm	12,3	12,4	12,4	14,5	14,5	14,5	16,4
Cod. fornitore		03022	03021	03020	03029	03028	03027	0303
9501G	Cad.	20,30	20,30	16,60	23,10	23,10	23,10	29,20
Per Ø int.	mm	16	18	20	20	22	24	24
Passo	mm	2	2,5	2	2,5	2,5	1,5	2
Ø preforo	mm	16,5	18,6	20,5	20,6	22,6	24,5	24,5
Cod. fornitore		03033	03035	03039	03038	03041	03046	03045
9501G	Cad.	29,20	36,40	40,40	40,40	46,60	58,80	58,80
Per Ø int.	mm	24						
Passo	mm	3						
Ø preforo	mm	24,75						
Cod. fornitore		03044						
9501G	Cad.	58,80						

9501GA V-COIL



HSSG UNC/NC

MASCHI PER INSERTI FILETTATI
Tipo speciale per l'alloggiamento degli inserti filettati Art. 9500 GA.

Per filett. UNC	poll	Nr. 2	Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6	Nr. 8	Nr. 10	Nr. 12
Ø preforo	mm	2,4	3,0	3,4	3,7	4,4	5,1	5,7
Cod. fornitore		03100	03101	03102	03103	03104	03105	03106
9501GA	Cad.	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
Per filett. UNC	poll	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2		
Ø preforo	mm	6,7	8,3	9,9	11,6	13,0		
Cod. fornitore		03107	03108	03109	03110	03111		
9501GA	Cad.	9,46	10,50	11,60	14,50	16,60		

9501GB V-COIL



HSSG UNF/NF

MASCHI PER INSERTI FILETTATI
Tipo speciale per l'alloggiamento degli inserti filettati Art. 9500 GB.

Per filett. UNF		Nr. 4	Nr. 6	Nr. 8	Nr. 10	1/4	5/16	3/8
Ø preforo	mm	3,0	3,7	4,4	5,1	6,6	8,2	9,8
Cod. fornitore		03151	03152	03153	03154	03155	03156	03157
9501GB	Cad.	14,50	14,50	14,50	14,50	9,46	10,50	11,60
Per filett. UNF		7/16	1/2					
Ø preforo	mm	11,5	13,0					
Cod. fornitore		03158	03159					
9501GB	Cad.	14,50	16,60					

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MASCHI PER INSERTI FILETTATI

Tipo speciale per l'alloggiamento degli inserti filettati Art. 9500 GE.

9501GE



BSW HSSG

Per filett. BSW	poll	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2
Ø preforo	mm	3,4	5,1	6,7	8,3	9,9	11,6	13,0
Cod. fornitore		03201	03202	03203	03204	03205	03206	03207
9501GE	**Cad.**	**9,46**	**9,46**	**9,46**	**10,50**	**11,60**	**14,50**	**16,60**

MASCHI PER INSERTI FILETTATI

Tipo speciale per l'alloggiamento degli inserti filettati Art. 9500 GF.

9501GF



BSF HSSG

Per filett. BSF	poll	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2
Ø preforo	mm	5,0	6,6	8,3	9,9	11,6	13,0
Cod. fornitore		03251	03253	03255	03256	03257	03258
9501GF	**Cad.**	**9,46**	**9,46**	**10,50**	**11,60**	**15,10**	**16,60**

MASCHI PER INSERTI FILETTATI

Tipo speciale per l'alloggiamento degli inserti filettati Art. 9500 GL.

9501GL



BSP HSSG

Filett. BSB (G)		1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	1
Ø preforo	mm	10	13,60	17,10	21,50	23,40	27	33,70
Cod. fornitore		03301	03302	03303	03304	03305	03306	03307
9501GL	**Cad.**	**18,10**	**22,70**	**29,80**	**48,40**	**71,50**	**71,50**	**114,00**

UTENSILI APPLICATORI

Per il montaggio degli inserti filettati Art. 9500 G a 9500 GF.

9502GA



Grandezza		2	3	4	5	6	7	8
Per inserti metrici	M	2x0,4 e 2,2x0,45	2,5x0,45	3x0,5	3,5x0,6	4x0,7	-	5x0,8
Per inserti con filettature		UNC Nr. 2	-	UNC Nr. 5, UNC/ UNF Nr. 4, BSW 1/8	UNC/UNF Nr. 6	UNC/UNF Nr. 8	UNC Nr. 10, BSW 3/16	UNF Nr. 10, UNC Nr. 12, BSF 3/16
Cod. fornitore		08002	08003	08004	08005	08006	08007	08008
9502GA	**Cad.**	**9,76**	**9,76**	**9,76**	**9,76**	**9,76**	**9,76**	**9,76**

Grandezza		9	10	11	12	13	14	15
Per inserti metrici	M	6x1	7x1	8x1 e 8x1,25	9x1 e 9x1,25	10x1, 10x1,25, 10x1,5	11x1,25 e 11x1,5	12x1, 12x1,25, 12x1,5, 12x1,75
Per inserti con filettature		UNC/UNF/BSW/ BSF 1/4	UNC/BSW 5/ 16	UNF/BSF 5/16	UNC/BSW 3/8	UNF/BSF 3/8	UNC/UNF/BSW/ BSF 7/16/BSP 1/8	UNC/UNF/BSW/ BSF 1/2
Cod. fornitore		08009	08010	08011	08012	08013	08014	08015
9502GA	**Cad.**	**9,76**	**11,10**	**11,10**	**12,30**	**12,30**	**14,10**	**14,10**

Grandezza		16	17	18	20	21	22	23
Per inserti metrici	M	14x1,5 e 14x2	14x1 e 14x1,25	16x1,5 e 16x2	18x1,5, 18x2, 18x2,5	20x1,5, 20x2, 20x2,5	22x1,5, 22x2, 22x2,5	24x1,5, 24x2, 24x3
Per inserti con filettature		UNC/UNF/BSW/ BSF 9/16/BSP 1/4	-	UNC/UNF/BSW/ BSF 5/8	UNC/BSW/BSF 3/4/BSP 3/8	UNF 3/4	UNC/UNF/BSW/ BSF 7/8/BSP 1/2	UNC/UNF/BSW/ BSF 1"/BSP 5/8
Cod. fornitore		08016	08017	08018	08020	08021	08022	08023
9502GA	**Cad.**	**16,80**	**16,80**	**18,50**	**18,50**	**18,50**	**23,30**	**23,30**

UTENSILI APPLICATORI ATTACCO ESAGONALE 1/4 DIN 3126 C6,3

Per uso a mano e a macchina, per il montaggio degli inserti filettati Art. 9500 G e per tutte le boccole filettate internamente da M 3 a M 12.

9502GAR



1/4"

Per inserti metrici	M	3	4	5	6	8	10	12
Attacco esagonale	poll	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Cod. fornitore		08091	08092	08093	08094	08095	08096	08097
9502GAR	**Cad.**	**9,46**	**9,46**	**9,46**	**9,46**	**10,80**	**11,60**	**13,60**

UTENSILI APPLICATORI ATTACCO ESAGONALE 1/4 DIN 3126 C6,3 - 1/2

Per uso a mano e a macchina, per il montaggio degli inserti filettati Art. 9500 GL e per tutte le boccole filettate internamente da BSP (G) poll. 1/8" a 1".

9502GAS



1/4" 1/2"

Per inserti BSP (G)	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	1
Filetti per pollice	Nr.	28	19	19	14	14	14	11
Attacco esagonale	poll	1/4	1/4	1/4	1/4	1/2	1/2	1/2
Cod. fornitore		08080	08081	08082	08083	08084	08085	08087
9502GAS	**Cad.**	**15,60**	**15,60**	**17,90**	**20,60**	**25,80**	**25,80**	**36,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9502GAT



UTENSILI APPLICATORI ATTACCO ESAGONALE 1/4 DIN 3126 E6,3

Per uso a macchina, per il montaggio degli inserti filettati Art. 9500 G e per tutte le boccole filettate internamente da M 3 a M 12. Profondita' di presa regolabile con boccola esagonale.

Per inserti metrici	M	3	4	5	6	8	10	12
Apertura chiave esagono boccola	mm	6	7	8	10	12	14	16
Lungh. totale	mm	46	56	62	76	85	96	107
Cod. fornitore		08070	08071	08072	08073	08074	08075	08076
9502GAT	**Cad.**	**13,40**	**13,40**	**13,40**	**13,40**	**16,30**	**18,10**	**20,10**

9502GB



UTENSILI TRONCATORI

Per l'asportazione del codolo di trascinamento degli inserti Art. 9500 G a 9500 GL (escluso inserti a partire da Ø mm 14).

Grandezza		2	3	4	5	6	8
Per inserti metrici Ø	M	2x0,4 e 2,2x0,45	2,5x0,45	3x0,5	3,5x0,6	4x0,7	5x0,8
Per inserti con filettatura		UNC Nr. 2	-	UNC/UNF Nr. 4	UNC/UNF Nr. 6	UNC/UNF Nr. 8, UNC Nr. 10, BSF 3/16	UNF 10, UNC 12, BSW 3/16
Cod. fornitore		07002	07003	07004	07005	07006	07008
9502GB	**Cad.**	**4,14**	**4,14**	**4,14**	**4,14**	**4,14**	**4,14**

Grandezza		9	11	12	13	14	15
Per inserti metrici Ø	M	6x1	7x1, 8x1, 8x1,25	9x1 e 9x1,25	10x1, 10x1,25, 10x1,5	11x1,25 e 11x1,5	12x1, 12x1,25, 12x1,5, 12x1,75
Per inserti con filettatura		UNC/UNF/BSW/ BSF 1/4	UNC/UNF 5/16	UNC/BSW/BSF 3/8	UNF 3/8, BSP(G) 1/8	UNC/UNF/BSW/BSF 7/16	UNC/UNF/BSW/ BSF 1/2
Cod. fornitore		07009	07011	07012	07013	07014	07015
9502GB	**Cad.**	**4,14**	**4,58**	**4,58**	**4,58**	**5,48**	**5,48**

Per gli inserti da Ø mm 14 a Ø mm 24 l'asportazione del codolo può essere effettuata con una pinza a becchi sottili (ved. da Art. 247 G a Art. 251 GB).

9502GC



UTENSILI ESTRATTORI

Per l'estrazione degli inserti filettati già montati.

Grandezza		2	3
Per inserti metrici	M	3 a 10	11 a 24
Per inserti con filettatura		UNC/UNF 4 a UNC/UNF 3/8, BSW 1/8 a BSW 3/8, BSF 3/16 a BSF 3/8	UNC/UNF 7/16 a UNC/UNF 1/2, BSW/BSF 7/16 a BSW/BSF 1/2
Cod. fornitore		07052	07053
9502GC	**Cad.**	**20,60**	**24,90**

9503G



Adatti per la rigenerazione delle filettature. A scorrimento libero. In acciaio INOX a sezione romboidale, con forma a molla, che crea due filettature perfettamente concentriche; una esterna che si accoppia con il foro filettato precedentemente eseguito e una interna che accoglie la vite, ecc. Codolo di trascinamento per l'inserimento nel foro, da asportare dopo il montaggio con l'apposito attrezzo troncatore.

CORREDI MONODIMENSIONALI DI INSERTI FILETTATI LUNGHEZZA 1,5 x Ø

Ogni corredo contiene:

una misura di inserti filettati nella quantità indicata, una punta in HSS per preforare (escluso da Ø mm 14 a Ø mm 24), un maschio per filettare, un utensile per l'applicazione, un utensile per troncare (escluso da Ø mm 14 a Ø mm 24).

In cassetta.

Ø per passo maschio	mm	3x0,5	4x0,7	5x0,8	6x1	7x1	8x1	8x1,25	9x1,25	10x1	10x1,25	10x1,5
Ø punta	mm	3,2	4,2	5,2	6,3	7,3	8,3	8,3	9,3	10,3	10,3	10,4
Quantità inserto	Nr	20	20	20	20	20	20	20	15	15	15	15
Utensile applicatore	Gr	4	6	8	9	10	11	11	12	13	13	13
Utensile troncatore	Gr	4	6	8	9	11	11	11	12	13	13	13
Cod. fornitore		04005	04007	04009	04010	04011	04013	04012	04014	04018	04017	04016
9503G	**Cad.**	**32,10**	**32,10**	**33,30**	**36,10**	**45,70**	**45,70**	**45,70**	**50,60**	**48,80**	**48,80**	**48,80**

Ø per passo maschio	mm	12x1	12x1,25	12x1,5	12x1,75	14x1,25	14x1,5	14x2	16x1,5	16x2	18x2,5	20x2
Ø punta	mm	12,3	12,3	12,4	12,4	-	-	-	-	-	-	-
Quantità inserto	Nr	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5
Utensile applicatore	Gr	15	15	15	15	17	16	16	18	18	20	21
Utensile troncatore	Gr	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-
Cod. fornitore		04024	04023	04022	04021	04030	04029	04028	04033	04032	04034	04038
9503G	**Cad.**	**54,80**	**54,80**	**54,80**	**54,80**	**61,30**	**61,30**	**61,30**	**74,10**	**74,10**	**87,90**	**95,30**

Ø per passo maschio	mm	20x2,5	22x2,5	24x1,5	24x2	24x3
Ø punta	mm	-	-	-	-	-
Quantità inserto	Nr	5	5	5	5	5
Utensile applicatore	Gr	21	22	23	23	23
Utensile troncatore	Gr	-	-	-	-	-
Cod. fornitore		04037	04040	04045	04044	04043
9503G	**Cad.**	**95,30**	**110,00**	**127,00**	**127,00**	**127,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9503GA

Descrizione di riferimento vedi Art. 9503G
CORREDI MONODIMENSIONALI DI INSERTI FILETTATI LUNGHEZZA 1,5 x Ø
Ogni corredo contiene:
una misura di inserti filettati nella quantità indicata, una punta in HSS per preforare, un maschio per filettare, un utensile per l'applicazione, un utensile per troncare.
In cassetta.

Filett. UNCxNr. filetti		2x56	4x40	5x40	6x32	8x32	10x24
Ø punta	mm	2,4	3,1	3,4	3,8	4,4	5,2
Quantità inserto	Nr	20	20	20	20	20	20
Utensile applicatore	Gr	2	4	4	5	6	7
Utensile troncatore	Gr	2	4	4	5	6	6
Cod. fornitore		04100	04101	04106	04102	04103	04104
9503GA	**Cad.**	**46,60**	**42,20**	**42,20**	**42,20**	**42,20**	**42,20**

Filett. UNCxNr. filetti		12x24	1/4x20	5/16x18	3/8x16	7/16x14	1/2x13
Ø punta	mm	5,8	6,7	8,3	9,9	11,6	13
Quantità inserto	Nr	20	20	20	15	10	10
Utensile applicatore	Gr	8	9	10	12	14	15
Utensile troncatore	Gr	8	9	10	12	14	15
Cod. fornitore		04105	04107	04108	04109	04110	04111
9503GA	**Cad.**	**42,20**	**37,90**	**46,50**	**49,60**	**55,60**	**61,10**



UNC

9503GB

Descrizione di riferimento vedi Art. 9503G
CORREDI MONODIMENSIONALI DI INSERTI FILETTATI LUNGHEZZA 1,5 x Ø
Ogni corredo contiene:
una misura di inserti filettati nella quantità indicata, una punta in HSS per preforare, un maschio per filettare, un utensile per l'applicazione, un utensile per troncare.
In cassetta.

Filett. UNFxNr. filetti		4x48	6x40	8x36	10x32	1/4x28	5/16x24
Ø punta	mm	3	3,8	4,4	5,1	6,7	8,3
Quantità inserto	Nr	20	20	20	20	20	20
Utensile applicatore	Gr	4	5	6	8	9	11
Utensile troncatore	Gr	4	5	6	8	9	11
Cod. fornitore		04120	04121	04122	04123	04125	04126
9503GB	**Cad.**	**42,20**	**42,20**	**42,20**	**42,20**	**37,90**	**46,50**

Filett. UNFxNr. filetti		3/8x24	7/16x20	1/2x20
Ø punta	mm	9,8	11,5	13
Quantità inserto	Nr	15	10	10
Utensile applicatore	Gr	13	14	15
Utensile troncatore	Gr	13	14	15
Cod. fornitore		04127	04128	04129
9503GB	**Cad.**	**49,60**	**55,60**	**61,10**



UNF

9503GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 9503G
CORREDI MONODIMENSIONALI DI INSERTI FILETTATI LUNGHEZZA 1,5 x Ø
Ogni corredo contiene:
una misura di inserti filettati nella quantità indicata, una punta in HSS per preforare, un maschio per filettare, un utensile per l'applicazione, un utensile per troncare.
In cassetta.

ØxNr. filetti	pollxNr.	1/8x40	3/16x24	1/4x20	5/16x18	3/8x16	7/16x14	1/2x12
Ø punta	mm	3,4	5	6,7	8,3	9,9	11,5	13
Quantità inserto	Nr	20	20	20	20	15	10	10
Utensile applicatore	Gr	4	8	9	10	12	14	15
Utensile troncatore	Gr	4	8	9	11	12	14	15
Cod. fornitore		04141	04142	04143	04144	04145	04146	04147
9503GE	**Cad.**	**42,20**	**42,20**	**37,90**	**46,50**	**49,60**	**55,60**	**61,10**



BSW

9503GF

Descrizione di riferimento vedi Art. 9503G
CORREDI MONODIMENSIONALI DI INSERTI FILETTATI LUNGHEZZA 1,5 x Ø
Ogni corredo contiene:
una misura di inserti filettati nella quantità indicata, una punta in HSS per preforare, un maschio per filettare, un utensile per l'applicazione, un utensile per troncare.
In cassetta.

ØxNr. filetti	pollxNr.	3/16x32	1/4x26	5/16x22	3/8x20	7/16x18	1/2x16
Ø punta	mm	5	6,6	8,3	9,9	11,5	13
Quantità inserto	Nr	20	20	20	15	10	10
Utensile applicatore	Gr	8	9	11	13	14	15
Utensile troncatore	Gr	6	9	11	13	14	15
Cod. fornitore		04162	04163	04165	04166	04167	04168
9503GF	**Cad.**	**42,20**	**37,90**	**46,50**	**49,60**	**55,90**	**61,10**



BSF

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9503GL



Descrizione di riferimento vedi Art. 9503G
CORREDI MONODIMENSIONALI DI INSERTI FILETTATI LUNGHEZZA 1,5 x Ø
Ogni corredo contiene:
10 inserti filettati della misura indicata, una serie di maschi per filettare, un utensile per l'applicazione art. 9502 GAS.
In cassetta.

ØxNr. filetti.....	pollxNr.	1/8x28	1/4x19	3/8x19	1/2x14	5/8x14	3/4x14	1x11
Utensile applicatore.....	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	1
Cod. fornitore.....		04190	04191	04192	04193	04194	04195	04197
9503GL	**Cad.**	**111,00**	**125,00**	**137,00**	**172,00**	**378,00**	**378,00**	**525,00**

9504A



Orig. V-Coil - Art. 04096
Descrizione di riferimento vedi Art. 9503G
ASSORTIMENTI MULTIDIMENSIONALI DI INSERTI FILETTATI
Contenuto:
5 pz. per misura inserti Art. 9500 G 14x1,25A/ 14x1,25B/ 14x1,25C
1 pz. maschio Art. 9501 G 14x1,25
1 pz. utensile applicatore Art. 9502 GA 17
In cassetta.

9504A **Cad.** **77,70**

La punta per gli inserti 14x1,25 A/14x1,25 B/14x1,25 C (non fornita in dotazione) deve essere mm 14,4.

9504C



Orig. V-Coil - Art. 04080
Descrizione di riferimento vedi Art. 9503G
ASSORTIMENTI MULTIDIMENSIONALI DI INSERTI FILETTATI
Contenuto:
10 pz. per misura inserti Art. 9500 G 5x0,8/5x0,8A/5x0,8B/6x1/6x1A/6x1B/8x1,25/8x1,25A/ 8x1,25B/10x1,5/10x1,5A/10x1,5B
5 pz. per misura inserti Art. 9500 G 12x1,75/12x1,75A/12x1,75B
5 punte in HSS mm 5,2/6,3/8,3/10,4/12,4
5 pz. maschi Art. 9501 G 5x0,8/6x1/8x1,25/10x1,5/12x1,75
5 pz. utensili applicatori Art. 9502 GA Gr. 8/9/11/13/15
5 pz. utensili troncatori Art. 9502 GB Gr. 8/9/11/13/15
1 pz. giramaschi Art. 9476 G 2
1 pz. contafiletti
In cassetta.

9504C **Cad.** **259,00**

9504E



Orig. V-Coil - Art. 04081
Descrizione di riferimento vedi Art. 9503G
ASSORTIMENTI MULTIDIMENSIONALI DI INSERTI FILETTATI
Contenuto:
25 pz per misura inserti Art. 9500 G 5x0,8/6x1/8x1,25/10x1,5
10 pz inserti Art. 9500 G 12x1,75
5 pz punte in HSS mm 5,2/6,3/8,3/10,4/12,4
5 pz maschi Art. 9501 G 5x0,8/6x1/8x1,25/10x1,5/12x1,75
5 pz ut. applicatori Art. 9502 GA Gr. 8/9/11/13/15
5 pz ut. troncatori Art. 9502 GB Gr. 8/9/11/13/15
In valigetta.

9504E **Cad.** **233,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. V-Coil - Art. 04083

9504G

Descrizione di riferimento vedi Art. 9503G
ASSORTIMENTI MULTIDIMENSIONALI DI INSERTI FILETTATI
Contenuto:
25 pz per misura inserti Art. 9500 G 6x1/8x1,25/10x1,5
10 pz per misura inserti Art. 9500 G 12x1,75/14x1,25C
4 pz punte in HSS mm 6,3/8,3/10,4/12,4
5 pz maschi Art. 9501 G 6x1/8x1,25/10x1,5/12x1,75/14x1,25
5 pz ut. applicatori Art. 9502 GA Gr. 9/11/13/15/17
4 pz ut. troncatori Art. 9502 GB Gr. 9/11/13/15
In valigetta.

9504G Cad. **264,00**

La punta per l'inserto 14x1.25C (non fornita in dotazione) deve essere Ø mm 14,4.



M

Orig. V-Coil - Art. 04385

9504P

Descrizione di riferimento vedi Art. 9503G
ASSORTIMENTI MULTIDIMENSIONALI DI INSERTI FILETTATI
Contenuto:
10 pz per misura inserti Art. 9500 G 6x1/8x1,25/10x1,5
3 pz punte in HSS mm 6,3/8,3/10,4 attacco esag. 1/4 (C 6,3)
3 pz maschi in HSSG M 6x1/8x1,25/10x1,5 attacco esag. 1/4 (C 6,3)
3 pz ut. applicatori Art. 9502 GAR Gr. 6/8/10
3 pz ut. troncatori per inserti 6x1/8x1,25/10x1,5 attacco esag. 1/4 (C 6,3)
1 pz. mandrino, con ghiera scorrevole, attacco esag. 1/4 (E 6,3) per utensili attacco esag. 1/4 (C 6,3)
In cassetta.

9504P Cad. **148,00**



M

Orig. V-Coil - Art. 04381

9504R

Descrizione di riferimento vedi Art. 9503G
ASSORTIMENTI MULTIDIMENSIONALI DI INSERTI FILETTATI
Contenuto:
10 pz per misura inserti Art. 9500 G 5x0,8/6x1/8x1,25/10x1,5/12x1,75
5 pz punte in HSS mm 5,2/6,3/8,3/10,4/12,4 attacco esag. 1/4 (C 6,3)
5 pz maschi in HSSG M 5x0,8/6x1/8x1,25/10x1,5/12x1,75 attacco esag. 1/4 (C 6,3)
5 pz ut. applicatori Art. 9502 GAR Gr. 5/6/8/10/12
5 pz ut. troncatori per inserti 5x0,8/6x1/8x1,25/10x1,5/12x1,75 attacco esag. 1/4 (C 6,3)
1 pz. mandrino, con ghiera scorrevole, attacco esag. 1/4 (E 6,3) per utensili attacco esag. 1/4 (C 6,3)
In cassetta.

9504R Cad. **233,00**



M

Orig. V-Coil - Art. VC 900

9510G

Descrizione di riferimento vedi Art. 9503G
CORREDI MONODIMENSIONALI E ASSORTIMENTI MULTIDIMENSIONALI DI INSERTI FILETTATI IN SUPPORTO VENDITA
In robusta lamiera, per esposizione su banco, dimensioni mm 515x265x460.
Contenuto:
5 corredi per tipo Art. 9503 G 5x0,8/ 6x1/ 8x1,25/ 10x1,5/ 12x1,75
3 assortimenti per tipo Art. 9504 A/ 9504 E.

9510G Cad. **1.940,00**



M

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9515GA V-COIL INOX



Orig. V-Coil - Art. 191

Tipo a bussola, particolarmente adatti per la rigenerazione dei filetti di candele dei motori. In acciaio INOX.

Confezioni indivisibili da 10 pz.

Tipo		14 1,25	14 1,25A	14 1,25B	14 1,25C
Ø	mm	14	14	14	14
Passo	mm	1,25	1,25	1,25	1,25
Lungh. filetto	mm	9,5	11,2	12,7	17,5
9515GA	**Cad.**	**4,74**	**4,88**	**4,88**	**5,18**

9515GB V-COIL



Orig. V-Coil - Art. 19001

MASCHI PER INSERTI FILETTATI ART. 9515 GA

Tipo speciale per l'alloggiamento degli inserti a bussola M 14x1,25.

Ø	mm	16
Passo	mm	1,25
Lungh. totale	mm	70
Lungh. utile	mm	41
Esagono est.	mm	16
Esagono int.	mm	4
9515GB	**Cad.**	**46,80**

9515GE V-COIL



Orig. V-Coil - Art. 19113

ASSORTIMENTI MULTIDIMENSIONALI DI INSERTI FILETTATI ART. 9515 GA

Contenuto:
4 pz. per misura inserti Art. 9515 GA 14x1,25/14x1,25A/ 14x1,25B/ 14x1,25C
1 pz. maschio Art. 9515 GB
In cassetta.

9515GE	**Cad.**	**81,40**

9516GA V-COIL INOX



Orig. V-Coil - Art. 19147

Tipo a bussola, particolarmente adatti per la rigenerazione dei filetti delle sonde LAMBDA M 18x1,5. In acciaio INOX.

Confezioni indivisibili da 10 pz.

Ø	mm	18
Passo	mm	1,5
Lungh. filetto	mm	9
9516GA	**Cad.**	**13,80**

La quota "Lungh. filetto" è da intendersi con inserto in posa.

9516GB V-COIL



Orig. V-Coil - Art. 19149

Tipo a molla, particolarmente adatti per la rigenerazione dei filetti delle sonde LAMBDA M 18x1,5. In INCONEL X750.

Confezioni indivisibili da 10 pz.

Ø	mm	18
Passo	mm	1,5
Lungh. filetto	mm	9
9516GB	**Cad.**	**13,10**

La quota "Lungh. filetto" è da intendersi con inserto in posa.

9516GC V-COIL



Orig. V-Coil - Art. 19007

MASCHI PER INSERTI FILETTATI ART. 9516 GA-B

Tipo speciale per l'alloggiamento degli inserti a bussola e a molla M 18x1,5.

Ø	mm	20
Passo	mm	1,5
Lungh. totale	mm	50
Lungh. utile	mm	21
Esagono est.	mm	14
Quadro int.	poll.	1/4
9516GC	**Cad.**	**39,70**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. V-Coil - Art. 19008

9516GE

UTENSILI APPLICATORI PER INSERTI FILETTATI ART. 9516 GA-B

Tipo speciale per il montaggio degli inserti a bussola e a molla M 18x1,5.

Ø	mm	18
Passo	mm	1,5
Lungh. totale	mm	40
Lungh. utile	mm	27
Esagono est.	mm	14
Quadro int.	poll.	1/4

9516GE **Cad.** **28,60**



Orig. V-Coil - Art. 19104

9516GF

ASSORTIMENTI DI INSERTI FILETTATI ART. 9516 GA-B

Contenuto:
5 pz. inserti a bussola Art. 9516 GA
5 pz. inserti a molla Art. 9516 GB
1 pz. maschio Art. 9516 GC
1 pz. ut. applicatore Art. 9516 GE
In cassetta.

9516GF **Cad.** **125,00**



TAPPI FILETTATI *(thread screws)*

Orig. V-Coil

9518GA

Particolarmente adatti per i filetti di serbatoi e carter olio motore.
In acciaio zincato. Confezioni indivisibili da 10 pz. (Prezzi a confezione).

Ø	mm	**13**	**15**	**17**
Passo	mm	1,5	1,5	1,5
Tipo		A	A	B
Esag. est.	mm	19	19	-
Esag. int.	mm	-	-	8
Cod. fornitore		19130	19131	19132
9518GA	**La conf.**	**38,50**	**38,50**	**38,50**



ANELLI DI TENUTA PER TAPPI FILETTATI ART. 9518 GA

9518GB

In rame. Confezioni indivisibili da 25 pz. (Prezzi a confezione).

Ø int.	mm	**15**	**17**
Ø est. x spessore	mm	19x1,5	21x1,5
Per viti filettate 9518GA Ø	mm	13/15	17
Cod. fornitore		19140	19141
9518GB	**La conf.**	**11,90**	**11,90**



MASCHI PER TAPPI FILETTATI ART. 9518 GA

9518GE

Tipo speciale per la rigenerazione dei filetti dei tappi filettati per serbatoi e carter olio motore.

Ø	mm	**13**	**15**	**17**
Passo	mm	1,5	1,5	1,5
Lungh. totale	mm	50	50	50
Lungh. utile	mm	21	21	21
Esag. est.	mm	16	16	16
Esag. int.	mm	4	4	5
Cod. fornitore		19002	19003	19004
9518GE	**Cad.**	**27,70**	**27,70**	**31,70**



Orig. V-Coil - Art. 19120

9518GR

ASSORTIMENTI MULTIDIMENSIONALI DI TAPPI FILETTATI

Contenuto:
5 pz. per misura tappi Art. 9518 GA 13/15/17
20 pz. anelli Art. 9518 GB 15
10 pz. anelli Art. 9518 GB 17
1 pz. per misura maschi Art. 9518 GE 13/15/17
In cassetta.

9518GR **Cad.** **107,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SEGHETTE PER TRAFORO *(fret saws)*

9538G



Prod. SCU

Tipo per LEGNI a dentatura normale. Lunghezza mm 130.

Grandezza		0	1	2	3	4	5	7
9538G	La grossa	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10	27,20

Ordine minimo 1 grossa per grandezza.

9540G



Tipo per LEGNI a dentatura spaziata. Lunghezza mm 130.

Grandezza		0	1	2	3	4	5	6	7
9540G	La grossa	27,10	27,10	27,10	27,10	27,10	27,10	27,10	29,60

Ordine minimo 1 grossa per grandezza.

9547G



Tipo per METALLI a dentatura fine. Qualità extra. Lunghezza mm 130.

Grandezza		4/0	3/0	2/0	0	1	2	3
9547G	La grossa	59,10	50,30	50,30	50,30	50,30	50,30	50,30

Grandezza		4	5	6	7	9
9547G	La grossa	50,30	57,50	64,90	68,30	79,50

Ordine minimo 1 grossa per grandezza.

9549G



Tipo per GOMMA, PLASTICA, LEGNI ecc. a dentatura attorcigliata. Lunghezza mm 130.

Grandezza		1	2	3	4	5
9549G	La grossa	42,40	42,40	42,40	46,60	52,80

Ordine minimo 1 grossa per grandezza.

SEGHE PER METALLI USO A MANO *(hand blades high speed steel)*

9557GA *new*
9557GB *new*
9557GE *new*



Prod. SCU - Orig. Starrett

Tipo super performante flessibile a tempra differenziata sui denti.
Dentatura ondulata fissa.
In acciaio ad alto tenore di carbonio.
Questa lama è indicata per il taglio di acciai dolci, rame, ottone, alluminio ecc.
CONFEZIONE INDIVISIBILE DI 50 PEZZI.

Art.		9557GA	9557GB	9557GE
Lungh. int. fori	poll	12	12	12
Lungh. int. fori	mm	300	300	300
Largh.	mm	13	13	13
Spessore	mm	0,65	0,65	0,65
Denti per pollice	Nr	18	24	32
	La conf.	43,50	43,50	43,50

9558GA *new*
9558GB *new*
9558GE *new*



Tipo super performante temprata in modo uniforme per un taglio lineare in assenza di sollecitazioni di flessione e torsione.
Dentatura ondulata fissa.
In acciaio SUPER RAPIDO.
Questa lama è indicata per il taglio di materiali di estrema durezza.
CONFEZIONE INDIVISIBILE DI 50 PEZZI.

Art.		9558GA	9558GB	9558GE
Lungh. int. fori	poll	12	12	12
Lungh. int. fori	mm	300	300	300
Largh.	mm	13	13	13
Spessore	mm	0,65	0,65	0,65
Denti per pollice	Nr	18	24	32
	La conf.	82,80	82,80	82,80

9559GA *new*
9559GB *new*
9559GE *new*



Tipo super performante BIMETALLICO, flessibile e infrangibile. Ideale per tagli in presenza di sollecitazioni di flessione e torsione.
Dentatura ondulata fissa.
In acciaio SUPER RAPIDO.
Questa lama è indicata per uso universale.
CONFEZIONE INDIVISIBILE DI 50 PEZZI.

Art.		9559GA	9559GB	9559GE
Lungh. int. fori	poll	12	12	12
Lungh. int. fori	mm	300	300	300
Largh.	mm	13	13	13
Spessore	mm	0,65	0,65	0,65
Denti per pollice	Nr	18	24	32
	La conf.	92,60	92,60	92,60

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Guhema-HSS flex - Art. ASA 0300 PZ

GUHEMA

9563G

Tipo flessibile a tempra differenziata.
Dentatura ondulata.
In acciaio ABC III (materiale N° 1.3333).
Questa lama è indicata per il taglio di materiale con resistenza fino a 60 kg/mm^2.



Lungh. int. fori	poll	12
Lungh. int. fori	mm	300
Largh.	mm	13
Spessore	mm	0,60
Denti per pollice	Nr	24
9563G	**Cad.**	**1,64**

Confezione di 100 pezzi.

Orig. Guhema-HSS flex-allhard - Art. ASA 0300 P

GUHEMA

9563GL

Tipo flessibile, completamente temprata con procedimento sottovuoto.
Dentatura ondulata.
In acciaio ABC III (materiale N° 1.3333).
Questa lama è indicata per il taglio di materiale ad alta resistenza fino a 80 kg/mm^2.



Lungh. int. fori	poll	12
Lungh. int. fori	mm	300
Largh.	mm	13
Spessore	mm	0,60
Denti per pollice	Nr	24
9563GL	**Cad.**	**1,98**

Confezione di 100 pezzi.

Orig. Guhema-trihard-Cobalt flex

GUHEMA

9564GA
9564GB
9564GE

Tipo flessibile a tempra differenziata.
In acciaio speciale al Cobalto (qualità K945).
Questa lama è indicata per il taglio di materiale di estrema durezza come gli acciai austenitici ad alto contenuto di Cromo e Nickel.



Art.		9564GA	9564GB	9564GE
Lungh. int. fori	poll	12	12	12
Lungh. int. fori	mm	300	300	300
Largh.	mm	13	13	13
Spessore	mm	0,60	0,60	0,60
Denti per pollice	Nr	18	24	32
Dentatura		stradata	stradata	ondulata
Cod. fornitore		AK0300NZ	AK0300PRZ	AK0300QZ
	Cad.	**1,90**	**1,90**	**1,90**

Confezione di 100 pezzi.

Orig. Guhema-Bi-Lastic

GUHEMA

9565GA
9565GB
9565GE
9565GF

Tipo bimetallico flessibile ed infrangibile.
Tempra sui denti e sul dorso con procedimento sottovuoto.
Dentatura in acciaio HSS DMo 5 (materiale N° 1.3343).
Dorso-supporto di trascinamento in acciaio speciale per molle.
Questa lama è indicata per uso universale.



Art.		9565GA	9565GB	9565GE	9565GF
Lungh. int. fori	poll	12	12	12	12
Lungh. int. fori	mm	300	300	300	300
Largh.	mm	13	13	13	13
Spessore	mm	0,60	0,60	0,60	0,60
Denti per pollice	Nr	18	24	32	22/32 variabile
Dentatura		ondulata	ondulata	ondulata	ondulata
Cod. fornitore		ASF0300N	ASF0300P	ASF0300Q	ASF0300R
	Cad.	**1,98**	**1,98**	**1,98**	**1,98**

Confezione di 100 pezzi.

Orig. Guhema-Bi-Lastic - Art. ASF 0302 P

GUHEMA

9565GT

Tipo a DOPPIA DENTATURA ondulata. Bimetallico flessibile ed infrangibile.
Tempra sui denti e sul supporto con procedimento sottovuoto.
In acciaio HSS DMo 5 (materiale N° 1.3343).
Supporto di trascinamento in acciaio speciale per molle.
Questa lama è indicata per uso universale.



Lungh. int. fori	poll	12
Lungh. int. fori	mm	300
Largh.	mm	25
Spessore	mm	0,60
Denti per pollice	Nr	24
9565GT	**Cad.**	**5,44**

Confezione di 100 pezzi.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SEGHE PER METALLI USO A MACCHINA *(machine hacksaw blades HSS)*

9568G



HSS

Orig. Guhema-Super HSS

Tipo con dentatura STANDARD.
In acciaio SUPER RAPIDO HSS DMo 5. Flessibile e resistente agli urti.
Per tagliare acciai con resistenza fino a 120 kg/mm^2.

Tipo		12A	12B	12E	12F	12H	14C	14D	14E	14F	14H	16C	16D	16E	16F	16G	16GA
Lungh. int. fori	mm	300	300	300	300	300	350	350	350	350	350	400	400	400	400	400	400
Lungh. int. fori	poll	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16	16
Largh.	mm	25	25	25	25	25	25	25	25	30	30	25	25	25	30	30	30
Spessore	mm	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Denti per pollice	Nr	10	14	6	10	14	6	10	14	6	10	6	10	14	4	6	10
9568G	**Cad.**	**12,20**	**12,20**	**14,40**	**14,40**	**14,40**	**15,80**	**15,80**	**15,80**	**18,30**	**18,30**	**17,20**	**17,20**	**17,20**	**20,10**	**20,10**	**20,10**

Tipo		16H	16HA	16L	16M	16P	16R	18A	18B	18C	18D	18E	18H	18L	18LA	18P	18R
Lungh. int. fori	mm	400	400	400	400	400	400	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Lungh. int. fori	poll	16	16	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Largh.	mm	30	30	30	30	35	35	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40
Spessore	mm	2	2	2	2	2	2	1,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Denti per pollice	Nr	4	6	8	10	4	6	6	4	6	10	4	6	8	10	4	6
9568G	**Cad.**	**24,80**	**24,80**	**24,80**	**24,80**	**28,20**	**28,20**	**21,60**	**27,10**	**27,10**	**27,10**	**30,70**	**30,70**	**30,70**	**30,70**	**34,70**	**34,70**

Tipo		18S	20A	20B	22	22A	22B	22D	22E	24A	24B	26A	26B	28A	28B
Lungh. int. fori	mm	450	500	500	550	550	550	550	550	600	600	650	650	700	700
Lungh. int. fori	poll	18	20	20	22	22	22	22	22	24	24	26	26	28	28
Largh.	mm	40	40	40	40	45	45	50	50	50	50	50	50	50	50
Spessore	mm	2	2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Denti per pollice	Nr	8	4	6	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6
9568G	**Cad.**	**34,70**	**37,60**	**37,60**	**40,40**	**44,60**	**44,60**	**63,30**	**63,30**	**67,80**	**67,80**	**72,30**	**72,30**	**76,70**	**76,70**

Confezione di 10 pezzi.

9569G



HSS-Co

Orig. Guhema-Brillant

Tipo con dentatura STANDARD.
In acciaio SUPER RAPIDO HSS, speciale legato al Cobalto EMo5Co5.
Flessibile e resistente agli urti. Per tagliare materiali di estrema durezza come gli acciai austenitici ad alto contenuto di Cromo e Nickel.

Tipo		16C	16D	16H	16HA	16L	18D	18E	18H
Lungh. int. fori	mm	400	400	400	400	400	450	450	450
Lungh. int. fori	poll	16	16	16	16	16	18	18	18
Largh.	mm	25	25	30	30	30	30	35	35
Spessore	mm	1,5	1,5	2	2	2	2	2	2
Denti per pollice	Nr	6	10	4	6	8	10	4	6
9569G	**Cad.**	**27,10**	**27,10**	**35,20**	**35,20**	**35,20**	**38,30**	**44,80**	**44,80**

Tipo		20A	20B	22B	22E	24A	24B	26A	26B
Lungh. int. fori	mm	500	500	550	550	600	600	650	650
Lungh. int. fori	poll	20	20	22	22	24	24	26	26
Largh.	mm	40	40	45	50	50	50	50	50
Spessore	mm	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Denti per pollice	Nr	4	6	6	4	4	6	4	6
9569G	**Cad.**	**53,00**	**53,00**	**63,10**	**90,60**	**96,80**	**96,80**	**103,00**	**103,00**

Confezione di 10 pezzi.

9571G

INOX



HSS-Co

Orig. Guhema-Brillant Future

Tipo con dentatura positiva a passo VARIABILE, che permette la riduzione dei tempi di taglio e delle vibrazioni, aumentando la durata della lama e della macchina.
In acciaio SUPER RAPIDO HSS, speciale legato al Cobalto EMo5Co5. Flessibile e resistente agli urti.
Per tagliare materiali di estrema durezza come gli acciai austenitici ad alto contenuto di Cromo e Nickel. Indicato anche per tagliare acciaio INOX.

Tipo		12B	14B	16B	16C	16E	18C	18E
Lungh. int. fori	mm	300	350	400	400	400	450	450
Lungh. int. fori	poll	12	14	16	16	16	18	18
Largh.	mm	25	25	30	30	35	35	40
Spessore	mm	1,5	1,5	2	2	2	2	2
Denti per pollice	Nr	8/10	6/8	6/8	8/10	4/6	4/6	3/4
9571G	**Cad.**	**24,10**	**26,50**	**37,70**	**37,70**	**44,10**	**47,90**	**52,50**

Tipo		20C	20E	22B	22E	24B	26B
Lungh. int. fori	mm	500	500	550	550	600	650
Lungh. int. fori	poll	20	20	22	22	24	26
Largh.	mm	40	45	45	50	50	50
Spessore	mm	2	2	2	2,5	2,5	2,5
Denti per pollice	Nr	4/6	3/4	4/6	3/4	3/4	3/4
9571G	**Cad.**	**56,80**	**62,70**	**67,40**	**96,90**	**104,00**	**111,00**

Confezione di 10 pezzi.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Guhema-Bi-lastic

GUHEMA

9572G

Tipo con dentatura STANDARD.
In acciaio bimetallico. Dentatura in acciaio SUPER RAPIDO HSS DMo5. Dorso-supporto di trascinamento in acciaio speciale per molle. Flessibile e infrangibile.
Per uso universale, anche per acciai di elevata durezza.

Tipo		12A	14D	16D	16E	16F	18D	18E
Lungh. int. fori	mm	300	350	400	400	400	450	450
Lungh. int. fori	poll	12	14	16	16	16	18	18
Largh.	mm	25	32	38	38	38	38	38
Spessore	mm	1,25	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Denti per pollice	Nr	10	10	4	6	10	4	6
9572G	**Cad.**	**12,10**	**17,80**	**28,60**	**28,60**	**28,60**	**30,70**	**30,70**

Tipo		18F	20D	20E	22E	24E	26D	28D
Lungh. int. fori	mm	450	500	500	550	600	650	700
Lungh. int. fori	poll	18	20	20	22	24	26	28
Largh.	mm	38	50	50	50	50	50	50
Spessore	mm	1,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Denti per pollice	Nr	10	4	6	6	6	4	4
9572G	**Cad.**	**30,70**	**55,80**	**55,80**	**59,40**	**63,10**	**66,70**	**70,40**



Bimetallico

HSS

Confezione di 10 pezzi.

GUHEMA

INOX **9574G**

Tipo con dentatura positiva a passo VARIABILE, che permette la riduzione dei tempi di taglio e delle vibrazioni, aumentando la durata della lama e della macchina.
In acciaio bimetallico. Dentatura in acciaio SUPER RAPIDO HSS DMo5. Dorso-supporto di trascinamento in acciaio speciale per molle. Flessibile e infrangibile. Per uso universale, anche per acciai di elevata durezza e INOX.

Tipo		14C	16D	16F	18D	18F	20D	22D
Lungh. int. fori	mm	350	400	400	450	450	500	550
Lungh. int. fori	poll	14	16	16	18	18	20	22
Largh.	mm	32	38	38	38	38	50	50
Spessore	mm	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9	2,5	2,5
Denti per pollice	Nr	6/8	4/6	8/10	4/6	8/10	4/6	4/6
9574G	**Cad.**	**19,10**	**30,60**	**30,60**	**32,80**	**32,80**	**59,70**	**63,60**

Tipo		24D	26C	28C
Lungh. int. fori	mm	600	650	700
Lungh. int. fori	poll	24	26	28
Largh.	mm	50	50	50
Spessore	mm	2,5	2,5	2,5
Denti per pollice	Nr	4/6	3/4	3/4
9574G	**Cad.**	**67,50**	**71,40**	**75,30**



Bimetallico

HSS

Confezione di 10 pezzi.

Orig. Guhema-Super HSS

GUHEMA

9576G

Per segatrici KASTO.
Tipo con dentatura STANDARD.
In acciaio SUPER RAPIDO HSS DMo5. Flessibile e resistente agli urti.
Per tagliare acciai con resistenza fino a 120 kg/mm^2.

Tipo		14B	16A	16B	18A	18B	20A	20B
Lungh. int. fori	mm	350	400	400	450	450	500	500
Lungh. int. fori	poll	14	16	16	18	18	20	20
Largh.	mm	36	36	36	40	40	48	48
Spessore	mm	2	2	2	2	2	2,5	2,5
Denti per pollice	Nr	6	4	6	4	6	4	6
9576G	**Cad.**	**26,10**	**28,70**	**28,70**	**34,70**	**34,70**	**57,40**	**57,40**

Tipo		22A	22B	23A	23B	26A	28A
Lungh. int. fori	mm	550	550	575	575	650	700
Lungh. int. fori	poll	22	22	23	23	26	28
Largh.	mm	45	45	50	50	55	55
Spessore	mm	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5
Denti per pollice	Nr	4	6	4	6	4	4
9576G	**Cad.**	**44,60**	**44,60**	**65,60**	**65,60**	**80,30**	**85,10**



KASTO

HSS

Confezione di 10 pezzi.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SEGHE CIRCOLARI PER METALLI *(metal cutting circular saw blades to DIN 1837-1838)*

9581A

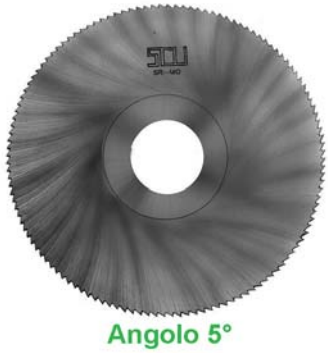

HSS

Prod. SCU

Tipo universale. Dentatura FINE. DIN 1837 - UNI 4013 (angolo 5°).
In acciaio SUPER RAPIDO HSS - DMo5.

Tipo		50A	50C	50E	50F	63A	63C	63E	63F
Ø	mm	50	50	50	50	63	63	63	63
Spessore	mm	0,3	0,5	0,8	1	0,3	0,5	0,8	1
Foro	mm	13	13	13	13	16	16	16	16
Denti	Nr	128	100	80	80	128	128	100	100
9581A	Cad.	35,80	32,10	32,10	32,10	40,10	37,10	37,10	37,10

Tipo		63L	80C	80E	80F	80L	80P	100C	100E
Ø	mm	63	80	80	80	80	80	100	100
Spessore	mm	1,2	0,5	0,8	1	1,2	1,5	0,5	0,8
Foro	mm	16	22	22	22	22	22	22	22
Denti	Nr	80	128	128	100	100	100	160	128
9581A	Cad.	38,10	42,70	42,70	43,10	44,40	47,60	49,70	49,70

Tipo		100F	100L	100P	100R	125L	125P	125R	150L
Ø	mm	100	100	100	100	125	125	125	150
Spessore	mm	1	1,2	1,6	2	1,2	1,6	2	1,2
Foro	mm	22	22	22	22	22	22	22	32
Denti	Nr	128	128	100	100	128	128	128	160
9581A	Cad.	49,70	50,90	61,70	68,70	75,20	78,70	83,10	148,00

Tipo		150P	150R	200L	200P	200R	200S
Ø	mm	150	150	200	200	200	200
Spessore	mm	1,6	2	1,2	1,6	2	2,5
Foro	mm	32	32	32	32	32	32
Denti	Nr	160	128	200	160	160	160
9581A	Cad.	105,00	184,00	162,00	168,00	180,00	196,00

9581B



HSS

Tipo universale. Dentatura GROSSA. DIN 1838 - UNI 4014 (angolo 15°).
In acciaio SUPER RAPIDO HSS - DMo5.

Tipo		80F	80P	80R	100F	100P	100R	100S
Ø	mm	80	80	80	100	100	100	100
Spessore	mm	1	1,6	2	1	1,6	2	2,5
Foro	mm	22	22	22	22	22	22	22
Denti	Nr	48	48	40	64	48	48	48
9581B	Cad.	43,10	47,60	51,70	49,70	61,70	68,70	77,70

Tipo		125P	125R	150P	150R	200P	200R	200S
Ø	mm	125	125	150	150	200	200	200
Spessore	mm	1,6	2	1,6	2	1,6	2	2,5
Foro	mm	22	22	32	32	32	32	32
Denti	Nr	64	64	80	80	80	80	80
9581B	Cad.	78,70	83,10	142,00	116,00	168,00	180,00	196,00

SEGHE CIRCOLARI PER TRONCATRICI *(metal-cutting circular saw blades for cutting-off-machines)*

9590
9591
9592



HSS

Prod. SCU

Tipo per tagliare acciai, ghise e metalli in genere.
In acciaio SUPER RAPIDO HSS DMo5.
Con fori di trascinamento universali. Foro mm 32.
Dentatura per barre piene. (Passo mm 5).

Ø	mm	200	225	250	275	300	315	350
Spessore	mm	1,8	1,9	2	2,5	2,5	2,5	2,5
Denti	Nr	130	140	160	180	180	200	220
9590	Cad.	136,00	149,00	162,00	183,00	229,00	254,00	302,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 9590
Dentatura per profilati L T Z e per tubi. (Passo mm 4).

Ø	mm	200	225	250	275	300	315	350
Spessore	mm	1,8	1,9	2	2,5	2,5	2,5	2,5
Denti	Nr	160	180	200	220	220	240	280
9591	Cad.	120,00	149,00	162,00	216,00	267,00	289,00	353,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 9590
Dentatura per profilati sottili e tubi sottili. (Passo mm 3).

Ø	mm	200	225	250	275	300	315	350
Spessore	mm	1,8	1,9	2	2,5	2,5	2,5	2,5
Denti	Nr	200	220	250	280	300	300	350
9592	Cad.	136,00	149,00	162,00	216,00	267,00	289,00	302,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo per tagliare acciaio INOX.
In acciaio SUPER RAPIDO HSS Co5.
Con trattamento vaporizzato antigrippante.
Con fori di trascinamento universali. Foro mm 32.
Dentatura per barre piene. (Passo mm 5).

SCU INOX **9595E 9595F 9595L**

Ø	mm	200	225	250	275	300	315	350
Spessore	mm	1,8	1,9	2	2,5	2,5	2,5	2,5
Denti	Nr	130	140	160	180	180	200	220
9595E	**Cad.**	**181,00**	**198,00**	**215,00**	**287,00**	**355,00**	**384,00**	**470,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9595E
Dentatura per profilati L T Z e per tubi. (Passo mm 4).

Ø	mm	200	225	250	275	300	315	350
Spessore	mm	1,8	1,9	2	2,5	2,5	2,5	2,5
Denti	Nr	160	180	200	220	220	240	280
9595F	**Cad.**	**181,00**	**198,00**	**215,00**	**261,00**	**355,00**	**384,00**	**470,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9595E
Dentatura per profilati sottili e tubi sottili. (Passo mm 3).

Ø	mm	200	225	250	275	300	315	350
Spessore	mm	1,8	1,9	2	2,5	2,5	2,5	2,5
Denti	Nr	200	220	250	280	300	300	350
9595L	**Cad.**	**181,00**	**198,00**	**215,00**	**287,00**	**355,00**	**368,00**	**470,00**



VAPORIZZATE

HSS-Co

Tipo per tagliare barre piene, profilati e tubi di materiale sintetico e plastiche.
In acciaio SUPER RAPIDO HSS DMo5. Foro mm 32.

SCU **9595P**

Ø	mm	200	250	300
Spessore	mm	1	1,5	2
Denti	Nr	232	300	320
9595P	**Cad.**	**212,00**	**173,00**	**282,00**



HSS

SEGHE CIRCOLARI CON DENTI RIPORTATI IN HARTMETALL *(carbide-tipped circular saws)*

Prod. SCU

Dentatura trapezoidale piatta con affilatura alternata. Per il taglio di profilati, anche sottili, in alluminio, leghe leggere, ottone, rame e simili, plastiche.
Con fori di trascinamento.
Adatte per troncatrici a taglio verticale dall'alto, manuali e automatiche.

SCU **9597G**

Tipo		250 A	250 E	250 F	300 A	300 E	300 F	350 E
Ø	mm	250	250	250	300	300	300	350
Spessore	mm	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,4
Foro	mm	30	32	32	30	30	32	32
Denti	Nr	80	60	80	96	72	96	84
9597G	**Cad.**	**158,00**	**134,00**	**158,00**	**184,00**	**158,00**	**184,00**	**188,00**

Tipo		350 F	400 E
Ø	mm	350	400
Spessore	mm	3,4	3,6
Foro	mm	32	32
Denti	Nr	108	96
9597G	**Cad.**	**219,00**	**239,00**



HARTMETALL

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9597GR



HARTMETALL

Dentatura a profilo obliquo per tagliare a secco, profilati in ferro, tubi, lamiere, ottone, rame, alluminio PVC, pannelli termici con riporti in lamiera, legni stratificati e tavolati anche con chiodi. Adatte per macchine troncatrici statiche (seghe con foro Ø mm 25,4 adatte per troncatrici mod. Jepson, Ridgid, Makita, Flex).

Tipo		250 A	300 A	300 B	305 A	305 B	350 A	355 B
Ø	mm	250	300	300	305	305	355	355
Spessore	mm	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Foro	mm	30	30	30	25,4	25,4	25,4	25,4
Denti	Nr	48	60	80	60	80	72	90
9597GR	**Cad.**	**141,00**	**165,00**	**190,00**	**165,00**	**190,00**	**219,00**	**259,00**

RIDUZIONI PER ART. 9597 G e 9597 GR.

Diametro mm 16 a mm 13.
O9597GA **Cad.** **11,80**

Diametro mm 20 a mm 16.
O9597GB **Cad.** **11,80**

Diametro mm 30 a mm 20.
O9597GE **Cad.** **11,80**

Diametro mm 30 a mm 25.
O9597GH **Cad.** **11,80**

Diametro mm 32 a mm 30.
O9597GM **Cad.** **11,80**

SEGHE A NASTRO PER METALLI *(metal-cutting bandsaw blades)*

9600G



Prod. SCU

In acciaio legato. Per ferro ed acciai non legati fino a R. 70 kg mm^2.
Dentatura STANDARD.
In rotoli indivisibili da m 30.

Tipo		6E	6F	6L	6P	6R	8E	8F	8L	8P
Largh.	mm	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Spessore	mm	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Denti per pollice	Nr	8	10	14	18	24	8	10	14	18
9600G	**Al metro**	**5,92**	**5,92**	**5,92**	**5,92**	**5,92**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**

Tipo		8R	10B	10C	10E	10F	10L	10P	10R	13B
Largh.	mm	8	10	10	10	10	10	10	10	13
Spessore	mm	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Denti per pollice	Nr	22	4	6	8	10	14	18	22	4
9600G	**Al metro**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,82**

Tipo		13C	13F	13L	16B	16C	16F	16L	20B	20C
Largh.	mm	13	13	13	16	16	16	16	20	20
Spessore	mm	0,65	0,65	0,65	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Denti per pollice	Nr	6	10	14	4	6	10	14	4	6
9600G	**Al metro**	**6,82**	**6,82**	**6,82**	**9,08**	**9,08**	**9,08**	**9,08**	**9,72**	**9,72**

Tipo		20F	20L	25B	25C	25E	25F	25L
Largh.	mm	20	20	25	25	25	25	25
Spessore	mm	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Denti per pollice	Nr	10	14	4	6	8	10	14
9600G	**Al metro**	**9,72**	**9,72**	**12,20**	**12,20**	**12,20**	**12,20**	**12,20**

SEGHE A NASTRO BIMETALLICHE *(metal-cutting "Bi metal" bandsaw blades)*

9605G

INOX



M42

Prod. SCU

In acciaio bimetallico M42, con dentatura in acciaio HSS-Co8 ad alto tenore di Cobalto. Per tagliare acciai legati ad alta resistenza e acciai INOX.
Indicate per tutte le segatrici a nastro.
In rotoli indivisibili da m 30.
Tipo con dentatura STANDARD.

Tipo		6F	6L	10F	10L	12L	12P	13F	13L	20C
Largh.	mm	6	6	10	10	13	13	13	13	20
Spessore	mm	0,9	0,9	0,9	0,9	0,65	0,65	0,9	0,9	0,9
Denti per pollice	Nr	10	14	10	14	14	18	10	14	6
9605G	**Al metro**	**18,70**	**18,70**	**18,70**	**18,70**	**11,80**	**11,80**	**12,30**	**12,30**	**13,10**

Tipo		20F	27B	27C	27E	27F	27L	34B	34C
Largh.	mm	20	27	27	27	27	27	34	34
Spessore	mm	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,1	1,1
Denti per pollice	Nr	10	4	6	8	10	14	4	6
9605G	**Al metro**	**13,10**	**14,10**	**14,10**	**14,10**	**14,10**	**14,10**	**17,90**	**17,90**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo con dentatura VARIABILE, che permette la riduzione dei tempi di taglio e delle vibrazioni.
In acciaio bimetallico M42, con dentatura in acciaio HSS-Co8 ad alto tenore di Cobalto. Per tagliare acciai legati ad alta resistenza e acciai INOX.
Indicate per tutte le segatrici a nastro.
In rotoli indivisibili da m 30.

SCU INOX **9607G**



Tipo		10R	12P	12R	13L	13P	13R	20E
Largh.	mm	10	13	13	13	13	13	20
Spessore	mm	0,9	0,65	0,65	0,9	0,9	0,9	0,9
Denti per pollice	Nr	10/14	8/12	10/14	6/10	8/12	10/14	4/6
9607G	**Al metro**	**14,10**	**11,80**	**11,80**	**12,30**	**12,30**	**12,30**	**13,10**

Tipo		20F	20L	20P	20R	27B	27E	27F
Largh.	mm	20	20	20	20	27	27	27
Spessore	mm	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Denti per pollice	Nr	5/8	6/10	8/12	10/14	3/4	4/6	5/8
9607G	**Al metro**	**13,10**	**13,10**	**13,10**	**13,10**	**14,10**	**14,10**	**14,10**

Tipo		27L	27P	27R	34B	34E	34L
Largh.	mm	27	27	27	34	34	34
Spessore	mm	0,9	0,9	0,9	1,1	1,1	1,1
Denti per pollice	Nr	6/10	8/12	10/14	3/4	4/6	6/10
9607G	**Al metro**	**14,10**	**14,10**	**14,10**	**17,90**	**17,90**	**17,90**

ANELLI SALDATI DI SEGHE A NASTRO BIMETALLICHE *(metal-cutting "Bi-metal" bandsaw blades)*

Prod. SCU

Qualità Bi-M42. Corrispondente ns. Art. 9605 G (Dentatura Standard).

SCU **da 9610G a 9627GL**

Clicca sulla **FOTO** e scorri in basso per vedere questi prodotti sul catalogo web



M42 Bimetallico INOX

Art.		9610G	9610GA	9610GE	9610GF	9612G	9615G	9615GE	9615GF	9615GL	9615GM	9615GN	9615GP
Lungh. totale	mm	1335	1335	1440	1440	2450	2450	2450	2450	2450	2500	2500	2500
Spessore	mm	0,65	0,65	0,65	0,65	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Largh.	mm	13	13	13	13	27	27	27	27	27	27	27	27
Denti	Nr	14	18	14	18	4	6	8	10	14	4	6	8
	Cad.	**21,80**	**21,80**	**23,10**	**23,10**	**40,30**	**40,30**	**40,30**	**40,30**	**40,30**	**41,10**	**41,10**	**41,10**

Art.		9615GQ	9615GR	9615GRA	9615GRB	9615GRC	9615GRE	9615GRF	9615GRH	9615GRL	9615GRM	9615GRP	9615GRT
Lungh. totale	mm	2500	2500	2550	2550	2550	2550	2550	2565	2565	2565	2565	2565
Spessore	mm	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Largh.	mm	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Denti	Nr	10	14	4	6	8	10	14	4	6	8	10	14
	Cad.	**41,10**	**41,10**	**41,70**	**41,70**	**41,70**	**41,70**	**41,70**	**41,90**	**41,90**	**41,90**	**41,90**	**41,90**

Art.		9615GS	9615GT	9615GV	9615GZ	9616GA	9616GB	9616GC	9616GD	9616GE	9616GF	9617GB	9617GC
Lungh. totale	mm	2600	2600	2600	2600	2600	2700	2700	2700	2700	2700	2750	2750
Spessore	mm	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Largh.	mm	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Denti	Nr	4	6	8	10	14	4	6	8	10	14	4	6
	Cad.	**42,40**	**42,40**	**42,40**	**42,40**	**42,40**	**43,80**	**43,80**	**43,80**	**43,80**	**43,80**	**44,50**	**44,50**

Art.		9617GE	9617GF	9617GL	9618G	9621G	9621GE	9621GF	9621GL	9622G	9623G	9623GE	9623GF
Lungh. totale	mm	2750	2750	2750	2825	2825	2825	2825	2825	2845	2845	2845	2845
Spessore	mm	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Largh.	mm	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Denti	Nr	8	10	14	4	6	8	10	14	4	6	8	10
	Cad.	**44,50**	**44,50**	**44,50**	**45,90**	**45,90**	**45,90**	**45,90**	**45,90**	**45,80**	**45,80**	**45,80**	**45,80**

Art.		9623GL	9623GM	9623GN	9623GO	9623GP	9623GQ	9625GB	9625GC	9625GE	9625GF	9625GL	9625GM
Lungh. totale	mm	2845	3010	3010	3010	3010	3010	3150	3150	3150	3150	3150	3180
Spessore	mm	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Largh.	mm	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Denti	Nr	14	4	6	8	10	14	4	6	8	10	14	4
	Cad.	**45,80**	**48,10**	**48,10**	**48,10**	**48,10**	**48,10**	**50,10**	**50,10**	**50,10**	**50,10**	**50,10**	**50,50**

Art.		9625GN	9625GO	9625GP	9625GQ	9626G	9627G	9627GE	9627GF	9627GL
Lungh. totale	mm	3180	3180	3180	3180	3660	3660	3660	3660	3660
Spessore	mm	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Largh.	mm	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Denti	Nr	6	8	10	14	4	6	8	10	14
	Cad.	**50,50**	**50,50**	**50,50**	**50,50**	**57,20**	**57,20**	**57,20**	**57,20**	**57,20**

A richiesta sono fornibili altri tipi e misure di anelli: quantità minima 5 anelli per tipo.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

da 9629GA a 9660GR

Qualità Bi-M42. Corrispondente ns. Art. 9607 G (Dentatura Variabile).



M42 Bimetallico INOX

Art.		9629GA	9629GB	9629GC	9629GD	9629GE	9629GF	9629GFE	9629GG	9629GH	9629GL	9629GLE	9629GM
Lungh. totale	mm	1140	1325	1335	1335	1435	1440	1440	1638	1735	1735	1735	1745
Spessore	mm	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,9	0,9	0,9
Largh.	mm	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Denti	Nr	8/12	8/12	8/12	10/14	8/12	8/12	10/14	8/12	8/12	8/12	10/14	8/12
	Cad.	**19,50**	**21,70**	**21,80**	**21,80**	**22,90**	**23,10**	**23,10**	**25,30**	**26,50**	**27,40**	**27,40**	**27,50**

Art.		9631G	9632GA	9632GB	9632GE	9632GF	9632GL	9632GM	9634G	9641G	9641GL	9641GP	9641GR
Lungh. totale	mm	2450	1900	2000	2060	2080	2140	2160	2450	2450	2450	2450	2450
Spessore	mm	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Largh.	mm	27	20	20	20	20	20	20	27	27	27	27	27
Denti	Nr	3/4	8/12	8/12	8/12	8/12	8/12	8/12	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14
	Cad.	**40,30**	**30,80**	**32,10**	**32,90**	**33,10**	**33,90**	**34,20**	**40,30**	**40,30**	**40,30**	**40,30**	**40,30**

Art.		9641GR 4	9641GR 5	9641GR 6	9641GR 8	9641GS	9641GT	9641GV	9641GZ	9642GA	9642GB	9642GBC	9642GBE
Lungh. totale	mm	2480	2480	2480	2480	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2565	2565
Spessore	mm	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Largh.	mm	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Denti	Nr	4/6	5/8	6/10	8/12	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14	3/4	4/6
	Cad.	**40,70**	**40,70**	**40,70**	**40,70**	**41,10**	**41,10**	**41,10**	**41,10**	**41,10**	**41,10**	**41,90**	**41,90**

Art.		9642GBF	9642GBH	9642GBL	9642GBM	9642GC	9642GD	9642GE	9642GF	9642GG	9642GH	9642GI	9642GL
Lungh. totale	mm	2565	2565	2565	2565	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2650	2650
Spessore	mm	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Largh.	mm	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Denti	Nr	5/8	6/10	8/12	10/14	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14	3/4	4/6
	Cad.	**41,90**	**41,90**	**41,90**	**41,90**	**42,40**	**42,40**	**42,40**	**42,40**	**42,40**	**42,40**	**43,10**	**43,10**

Art.		9642GM	9642GN	9642GO	9642GP	9642GQ	9642GR	9642GS	9642GT	9642GV	9642GZ	9643GB	9643GE
Lungh. totale	mm	2650	2650	2650	2650	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2750	2750
Spessore	mm	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Largh.	mm	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Denti	Nr	5/8	6/10	8/12	10/14	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14	3/4	4/6
	Cad.	**43,10**	**43,10**	**43,10**	**43,10**	**43,80**	**43,80**	**43,80**	**43,80**	**43,80**	**43,80**	**44,50**	**44,50**

Art.		9643GF	9643GL	9643GP	9643GR	9645G	9645GE	9646G	9647G	9647GP	9647GR	9648G	9648GE
Lungh. totale	mm	2750	2750	2750	2750	2825	2825	2825	2825	2825	2825	2845	2845
Spessore	mm	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Largh.	mm	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Denti	Nr	5/8	6/10	8/12	10/14	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14	3/4	4/6
	Cad.	**44,50**	**44,50**	**44,50**	**44,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,80**	**45,80**

Art.		9649G	9650G	9650GP	9650GR	9651GE	9651GE 4	9651GE 5	9651GE 6	9651GE 8	9651GF	9651GG	9651GH
Lungh. totale	mm	2845	2845	2845	2845	2945	2925	2925	2925	2925	2945	2945	2945
Spessore	mm	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Largh.	mm	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Denti	Nr	5/8	6/10	8/12	10/14	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	4/6	5/8	6/10
	Cad.	**45,80**	**45,80**	**45,80**	**45,80**	**47,20**	**46,90**	**46,90**	**46,90**	**46,90**	**47,20**	**47,20**	**47,20**

Art.		9651GI	9651GL	9651GM	9651GN	9651GO	9651GP	9651GQ	9651GR	9653GA	9653GB	9653GC	9653GE
Lungh. totale	mm	2945	2945	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3100	3100	3100	3100
Spessore	mm	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Largh.	mm	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Denti	Nr	8/12	10/14	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14	3/4	4/6	5/8	6/10
	Cad.	**47,20**	**47,20**	**48,10**	**48,10**	**48,10**	**48,10**	**48,10**	**48,10**	**49,40**	**49,40**	**49,40**	**49,40**

Art.		9653GF	9653GH	9656GB	9656GE	9656GF	9656GL	9656GP	9656GR	9656GS	9656GT	9656GV	9656GZ
Lungh. totale	mm	3100	3100	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3180	3180	3180	3180
Spessore	mm	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Largh.	mm	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Denti	Nr	8/12	10/14	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14	3/4	4/6	5/8	6/10
	Cad.	**49,40**	**49,40**	**50,10**	**50,10**	**50,10**	**50,10**	**50,10**	**50,10**	**50,50**	**50,50**	**50,50**	**50,50**

Art.		9657GA	9657GB	9657GC	9657GD	9657GE	9657GF	9657GL	9657GM	9657GP	9657GR	9657GS	9657GT
Lungh. totale	mm	3180	3180	3320	3320	3320	3320	3580	3580	3580	3580	3580	3580
Spessore	mm	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Largh.	mm	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Denti	Nr	8/12	10/14	3/4	4/6	5/8	6/10	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14
	Cad.	**50,50**	**50,50**	**52,40**	**52,40**	**52,40**	**52,40**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**	**56,10**

Art.		9658G	9659G	9659GF	9660G	9660GP	9660GR
Lungh. totale	mm	3660	3660	3660	3660	3660	3660
Spessore	mm	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Largh.	mm	27	27	27	27	27	27
Denti	Nr	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14
	Cad.	**57,20**	**57,20**	**57,20**	**57,20**	**57,20**	**57,20**

A richiesta sono fornibili altri tipi e misure di anelli: quantità minima 5 anelli per tipo.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

13

Tipo con dentatura VARIABILE con DENTI RINFORZATI, che permette di sopportare i più pesanti carichi senza alcuna rottura. In acciaio bimetallico M42, con dentatura stradata in HSS-Co8 ad alto tenore di Cobalto. Particolarmente indicate per tagliare carpenteria varia, profilati, angolari anche in pacchi, tubi quadrati, tondi e rettangolari, larghi e piatti, tubi in acciaio inox a basso spessore sia tondi che quadrati, piattine e angolari.
Indicate per tutte le segatrici a nastro.

SCU

da 9662GA a 9665GS



M42 — Bimetallico — INOX

Art.		9662GA	9662GB	9662GE	9662GF	9662GL	9662GM	9662GR	9662GS	9662GT	9662GV	9664GA	9664GB
Lungh. totale	mm	2375	2375	2450	2450	2500	2500	2700	2700	2750	2750	2765	2765
Spessore	mm	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Largh.	mm	20	20	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Denti	Nr	5/7	8/11	5/7	8/11	5/7	8/11	5/7	8/11	5/7	8/11	5/7	8/11
	Cad.	40,10	40,10	43,70	43,70	44,40	44,40	47,50	47,50	48,30	48,30	48,50	48,50

Art.		9664GC	9664GD	9664GF	9664GG	9664GL	9664GM	9664GP	9664GR	9664GS	9664GT	9664GV	9664GZ
Lungh. totale	mm	2825	2825	2845	2845	2945	2945	2950	2950	3010	3010	3100	3100
Spessore	mm	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Largh.	mm	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Denti	Nr	5/7	8/11	5/7	8/11	5/7	8/11	5/7	8/11	5/7	8/11	5/7	8/11
	Cad.	49,40	49,40	49,70	49,70	51,30	51,30	51,30	51,30	52,30	52,30	53,60	53,60

Art.		9665GC	9665GD	9665GP	9665GS
Lungh. totale	mm	3150	3150	3320	3320
Spessore	mm	0,90	0,90	0,90	0,90
Largh.	mm	27	27	27	27
Denti	Nr	5/7	8/11	5/7	8/11
	Cad.	54,40	54,40	57,10	57,10

A richiesta sono fornibili altri tipi e misure di anelli: quantità minima 5 anelli per tipo.

BARRETTE TRATTATE E RETTIFICATE *(tool-bits of Super High Speed steel)*

Prod. SCU

SCU

9688

HSS-E. In acciaio al Cobalto 10%.
QUADRE. Tolleranza h 14 - DIN 4964B.



HSS-E

Dimensioni	mm	4x80	5x100	6x100	6x160	6x200	8x100	8x160
9688	Cad.	22,50	22,50	18,80	32,30	38,30	24,10	47,70

Dimensioni	mm	8x200	10x100	10x125	10x160	10x200	12x100	12x125
9688	Cad.	50,30	43,90	43,90	55,20	61,20	43,90	53,30

Dimensioni	mm	12x160	12x200	14x125	14x160	14x200	16x125	16x160
9688	Cad.	71,30	86,30	63,80	82,50	102,00	75,10	97,50

Dimensioni	mm	16x200	18x200	20x160	20x200	25x160	25x200
9688	Cad.	120,00	207,00	169,00	188,00	282,00	319,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 9688
RETTANGOLARI. Tolleranza h 13 - DIN 4964D.

SCU

9689



HSS-E

Dimensioni	mm	4x8x100	4x10x100	4x10x160	4x16x200	4x20x160	4x20x200
9689	Cad.	33,80	31,50	52,50	75,10	65,70	82,50

Dimensioni	mm	5x10x160	5x10x200	5x20x160	5x20x200	6x10x200	6x12x200
9689	Cad.	63,80	71,30	67,50	86,30	71,30	86,30

Dimensioni	mm	6x16x200	6x20x200	8x12x200	8x20x200	8x25x200	10x16x200
9689	Cad.	90,10	109,00	82,50	150,00	188,00	113,00

Dimensioni	mm	10x20x200	10x25x200	12x20x200	12x25x200	15x20x200	15x25x200
9689	Cad.	139,00	225,00	162,00	188,00	263,00	300,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 9688
TRAPEZOIDALI. Tolleranza h 12 - DIN 4964E.

SCU

9690



HSS-E

Dimensioni	mm	3x12x160	3x20x200	4x16x160	4x20x200	5x20x160
9690	Cad.	49,50	108,00	108,00	116,00	112,00

Dimensioni	mm	5x20x200	6x25x200
9690	Cad.	153,00	198,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 9688
TONDE. Tolleranza h 8 - DIN4964A.

SCU

9691



HSS-E

Dimensioni	mm	2x40	3x63	4x63	4x80	4x100	5x63	5x80
9691	Cad.	18,80	14,70	14,70	15,80	17,70	14,70	15,80

Dimensioni	mm	5x100	6x63	6x80	6x100	6x160	6x200	8x63
9691	Cad.	17,70	15,80	17,70	18,00	29,30	32,70	17,70

Dimensioni	mm	8x80	8x100	8x160	8x200	10x80	10x100	10x160
9691	Cad.	19,50	20,30	29,70	36,10	28,90	32,30	44,30

Dimensioni	mm	10x200	12x125	12x160	12x200	14x125	14x160	14x200
9691	Cad.	55,20	48,80	63,80	71,30	60,10	82,50	102,00

Dimensioni	mm	16x125	16x160	16x200	18x200	20x160	20x200
9691	Cad.	71,30	97,50	117,00	139,00	120,00	162,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PORTAUTENSILI PER TORNIRE E PIALLARE *(turning tool holders)*

9708G



Orig. Hufnagel

Corpo in acciaio trattato. Esecuzione pesante. Sistema di bloccaggio brevettato.
Barrette in acciaio SUPER RAPIDO-HSS-E al Cobalto 10% a sezione quadra, temprate e rettificate.
Qualità «Orkan-S» (W 9% - Co 10% - Mo 3,5).
Portaferri diritto con barretta.

Grandezza K		**12**
Lungh. totale portautensili .	mm	240
Sezione portautensili	mm	35x25
Dimensioni barrette	mm	12x125
Altezza da base a tagliente	mm	29
9708G	**Cad.**	**479,00**

Articolo in esaurimento.

PORTAUTENSILI PER TORNIRE *(turning tool holders)*

9711G



Prod. SCU

Corpo in acciaio temprato. Esecuzione destra. Angolo di taglio positivo di 3°. Portautensili senza barretta. Per barrette ved. Art. 9688 nelle sezioni sotto indicate per qualsiasi lunghezza.

Grandezza.....	mm	**6**	**8**	**10**	**12**	**16**
Lungh. totale portautensili .	mm	125	145	165	180	210
Sezione portautensili	mm	11x18	12,5x20	14x26	16x30	20x32
Sezione barrette quadre....	mm	6x6	8x8	10x10	12x12	16x16
Altezza da base a tagliente	mm	14	16	20	23	28
9711G	**Cad.**	**488,00**	**488,00**	**469,00**	**563,00**	**657,00**

PORTAUTENSILI PER TRONCARE *(cutting off tool holders)*

9712G



Prod. SCU

Corpo in acciaio temprato. Esecuzione destra. Portautensili senza barretta. Per barrette ved. Art. 9712 GA.

Grandezza.....		**1**	**2**	**3**
Lungh. totale portautensili .	mm	160	150	150
Sezione portautensili	mm	11x20	21x24	22/18x30/22
Dimensioni barrette	mm	12x3x2,2	14,5x4x3	17,5x5x4
Altezza da base a tagliente	mm	16	20	25
9712G	**Cad.**	**282,00**	**525,00**	**600,00**

9712GA



HSS-E

Barrette in acciaio SUPERRAPIDO HSS-E al Cobalto 10%, durezza HRC 66. Per Art. 9712 G.

Grandezza.....		**1**	**2**	**3**
Dimensioni barrette	mm	125x12x3/2,2	150x14,5x4/3	150x17,5x5/4
9712GA	**Cad.**	**63,80**	**78,80**	**113,00**

PORTAUTENSILI PER INTESTARE *(turning off tool holders)*

9716G



Prod. SCU

Corpo in acciaio trattato.
Bloccaggio sicuro e inamovibile.
Portautensili senza barretta. Per barrette ved. Art. 9717 G.

Grandezza.....		**1**	**2**	**3**
Dimensioni barrette	mm	75x8x2/1,5	100x10x2,5/2	125x12x3,5/3
Altezza da base a tagliente	mm	12	14	16
Lungh. totale portautensili .	mm	100	125	135
Sezione portautensili	mm	16x11	18x11	22x12
9716G	**Cad.**	**338,00**	**338,00**	**488,00**

9717G



HSS-E

Barrette in acciaio SUPER RAPIDO HSS-E al Cobalto 10%, durezza HRC 66. Per Art. 9716 G.

Grandezza.....		**1**	**2**	**3**
Dimensioni barrette	mm	75x8x2/1,5	100x10x2,5/2	115x12x2,5/3
9717G	**Cad.**	**45,10**	**63,80**	**63,80**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

PORTAUTENSILI PER INTERNI *(boring bar holder)*

Prod. SCU

9748G

Per tornire e filettare internamente.
Corpo in acciaio trattato.
Stelo temprato rettificato.
Lame temprate e rettificate in acciaio SUPER RAPIDO-HSS-E.
Durezza HRC 62-64.
Portautensili senza steli e senza lame.



Grandezza		10	13	20	28	32
Lungh. totale portaferri	mm	110	150	180	210	210
Sezione portaferri	mm	20x20	23x28	30x40	42x47	47x55
Altezza da base a tagliente	mm	10	14	20	23,5	27,5
9748G	**Cad.**	**375,00**	**469,00**	**488,00**	**750,00**	**1.130,00**

9749G

Descrizione di riferimento vedi Art. 9748G
Steli per portautensili Art. 9748 G.



Grandezza		10	13	20	28	32
Lungh. x Ø stelo	mm	165x10	245x13	325x20	385x28	450x32
9749G	**Cad.**	**225,00**	**282,00**	**375,00**	**657,00**	**750,00**

9750G

Descrizione di riferimento vedi Art. 9748G
Lame per sgrossare in HSS-E per steli Art. 9749 G.



HSS-E

Grandezza		10	13	20	28	32
Per fori da Ø min.	mm	14	22	30	44	54
9750G	**Cad.**	**188,00**	**244,00**	**375,00**	**788,00**	**844,00**

9751G

Descrizione di riferimento vedi Art. 9748G
Lame per finire in HSS-E per steli Art. 9749 G.



HSS-E

Grandezza		10	13	20	28	32
Per fori da Ø min.	mm	14	22	30	44	54
9751G	**Cad.**	**188,00**	**244,00**	**375,00**	**788,00**	**844,00**

9752G

Descrizione di riferimento vedi Art. 9748G
Lame per filettare Whitworth 55° in HSS-E per steli Art. 9749 G.

55°



HSS-E

Grandezza		10	13	20	28	32
Per fori da Ø min.	mm	14	22	30	44	54
9752G	**Cad.**	**188,00**	**244,00**	**375,00**	**788,00**	**844,00**

9753G

Descrizione di riferimento vedi Art. 9748G
Lame per filettare metrico 60° in HSS-E per steli Art. 9749 G.

60°



HSS-E

Grandezza		10	13	20	28	32
Per fori da Ø min.	mm	14	22	30	44	54
9753G	**Cad.**	**188,00**	**244,00**	**375,00**	**788,00**	**844,00**

9754G

Descrizione di riferimento vedi Art. 9748G
Lame per scanalature interne in HSS-E per steli Art. 9749 G.



HSS-E

Grandezza		10	13	20	28	32
Per fori da Ø min.	mm	14	22	30	44	54
Spessore lame per scanalature	mm	3	4	6	9	10
9754G	**Cad.**	**188,00**	**244,00**	**375,00**	**788,00**	**844,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PORTAUTENSILI PER FILETTARE *(tapping holders)*

9758G



Prod. SCU

La testa orientabile con effetto ammortizzante elimina la possibilità di rottura del tagliente durante l'operazione di filettatura.
Possibilità di regolazione destra e sinistra dell'angolo di filettatura. Il profilo della filettatura è uniforme in tutta la lunghezza della lama in acciaio SUPER RAPIDO-HSS.
Solo portautensili senza lama.

Grandezza		1	2
Sezione attacco	mm	22x10	29x13
Lungh. totale	mm	140	170
9758G	Cad.	694,00	750,00

9759G

55° HSS



Descrizione di riferimento vedi Art. 9758G
Lame per filettare Whitworth 55°, per Art. 9758 G.

Grandezza		1	2
9759G	Cad.	154,00	154,00

9760G

60° HSS



Descrizione di riferimento vedi Art. 9758G
Lame per filettare Metrico 60°, per Art. 9758 G.

Grandezza		1	2
9760G	Cad.	154,00	154,00

UTENSILI PER TORNIO *(carbide tipped turning tools)*

9770G
9770GE
9771G
9771GE

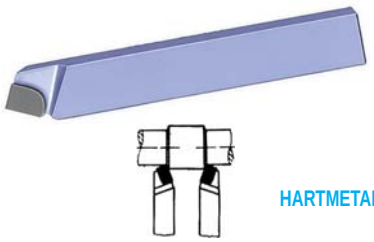

HARTMETALL

Prod. SCU

Stelo in acciaio trattato. Placchetta in metallo duro HM, resistente all'abrasione e agli urti.
Saldatura tenace, inamovibile.
DIN 4971 (ISO 1 - UNI 4102)
Destro, come figura. Qualità P 30, per acciai.

Grandezza	q.	8	10	12	16	20	25	32
Dimensioni	mm	8x90	10x90	12x100	16x110	20x125	25x140	32x170
9770G	Cad.	6,30	9,46	9,72	11,30	16,30	22,10	44,70

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4971 (ISO 1 - UNI 4102)
Destro, come figura. Qualità K 10, per ghise e metalli non ferrosi.

Grandezza	q.	8	10	12	16	20	25	32
Dimensioni	mm	8x90	10x90	12x100	16x110	20x125	25x140	32x170
9770GE	Cad.	6,30	9,46	9,72	11,30	16,30	22,10	44,70

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4971 (ISO 1 - UNI 4102)
Sinistro, contrario figura. Qualità P 30, per acciai.

Grandezza	q.	10	12	16	20	25	32
Dimensioni	mm	10x90	12x100	16x110	20x125	25x140	32x170
9771G	Cad.	8,54	9,72	11,30	16,30	22,10	42,10

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4971 (ISO 1 - UNI 4102)
Sinistro, contrario figura. Qualità K 10, per ghise e metalli non ferrosi.

Grandezza	q.	10	12	16	20	25
Dimensioni	mm	10x90	12x100	16x110	20x125	25x140
9771GE	Cad.	8,54	9,72	11,30	16,30	22,10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9772G
9772GE
9773G
9773GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4972 (ISO 2 - UNI 4103)
Destro, come figura. Qualità P 30, per acciai. Angolo 45°.

Grandezza	q.	8	10	12	16	20	25	32
Dimensioni	mm	8x80	10x90	12x100	16x110	20x125	25x140	32x170
9772G	**Cad.**	**7,10**	**9,46**	**9,72**	**11,10**	**15,80**	**24,20**	**44,70**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4972 (ISO 2 - UNI 4103)
Destro, come figura. Qualità K 10, per ghise e metalli non ferrosi. Angolo 45°.

Grandezza	q.	8	10	12	16	20	25	32
Dimensioni	mm	8x80	10x90	12x100	16x110	20x125	25x140	32x170
9772GE	**Cad.**	**7,10**	**9,46**	**9,72**	**11,10**	**15,80**	**24,20**	**44,70**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4972 (ISO 2 - UNI 4103)
Sinistro, contrario figura. Qualità P 30, per acciai. Angolo 45°.

Grandezza	q.	8	10	12	16	20	25	32
Dimensioni	mm	8x80	10x90	12x100	16x110	20x125	25x140	32x170
9773G	**Cad.**	**7,10**	**8,54**	**9,72**	**11,10**	**15,80**	**22,20**	**44,70**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4972 (ISO 2 - UNI 4103)
Sinistro, contrario figura. Qualità K 10, per ghise e metalli non ferrosi. Angolo 45°.

Grandezza	q.	10	12	16	20	25
Dimensioni	mm	10x90	12x100	16x110	20x125	25x140
9773GE	**Cad.**	**8,54**	**9,72**	**11,10**	**15,80**	**22,20**

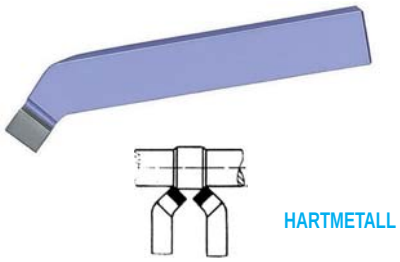

9774G
9774GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4973 (ISO 8 - UNI 4110)
Qualità P 30, per acciai.

Grandezza	q.	8	10	12	16	20	25	32
Lungh. totale	mm	125	150	180	210	250	300	355
9774G	**Cad.**	**8,54**	**9,72**	**11,20**	**13,70**	**20,30**	**28,90**	**49,90**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4973 (ISO 8 - UNI 4110)
Qualità K 10, per ghise e metalli non ferrosi.

Grandezza	q.	8	10	12	16	20	25	32
Lungh. totale	mm	125	150	180	210	250	300	355
9774GE	**Cad.**	**8,54**	**9,72**	**11,20**	**13,70**	**20,30**	**28,90**	**49,90**

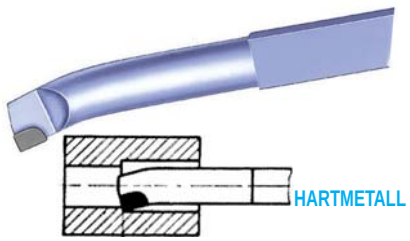

9775G
9775GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4974 (ISO 9 - UNI 4111)
Qualità P 30, per acciai.

Grandezza	q.	8	10	12	16	20	25	32
Lungh. totale	mm	125	150	180	210	250	300	355
9775G	**Cad.**	**8,54**	**9,72**	**11,20**	**13,70**	**20,30**	**28,90**	**49,90**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4974 (ISO 9 - UNI 4111)
Qualità K 10, per ghise e metalli non ferrosi.

Grandezza	q.	8	10	12	16	20	25	32
Lungh. totale	mm	125	150	180	210	250	300	355
9775GE	**Cad.**	**8,54**	**9,72**	**11,20**	**13,70**	**20,30**	**25,50**	**49,90**

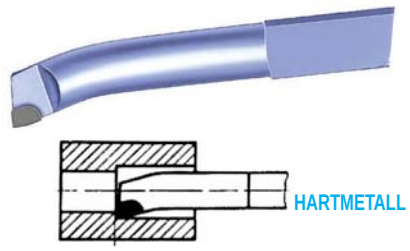

9776G

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4975 (ISO 10 - UNI 4105)
Qualità P 30, per acciai.

Grandezza	h.	8	10	12	16	16A
Dimensioni	mm	8x8x80	10x10x100	12x12x110	16x10x110	16x16x110
9776G	**Cad.**	**7,00**	**8,54**	**10,70**	**9,46**	**12,90**

Grandezza	h.	20	20A	25	25A
Dimensioni	mm	20x12x125	20x20x125	25x16x140	25x25x140
9776G	**Cad.**	**11,10**	**17,40**	**16,30**	**29,30**

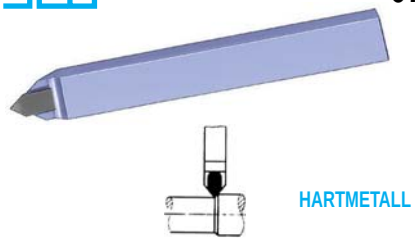

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9777G
9777GE

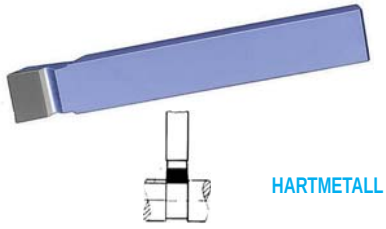

HARTMETALL

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4976 (ISO 4 - UNI 4107)
Qualità P 30, per acciai.

Grandezza	q.	8	10	12	16	20	25
Dimensioni	mm	8x80	10x90	12x100	16x110	20x125	25x140
9777G	Cad.	7,20	10,30	11,30	14,20	20,50	31,70

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4976 (ISO 4 - UNI 4107)
Qualità K 10, per ghise e metalli non ferrosi.

Grandezza	q.	8	10	12	16	20	25
Dimensioni	mm	8x80	10x90	12x100	16x110	20x125	25x140
9777GE	Cad.	7,20	10,30	11,30	14,20	20,50	31,70

9778G
9778GE
9779G
9779GE

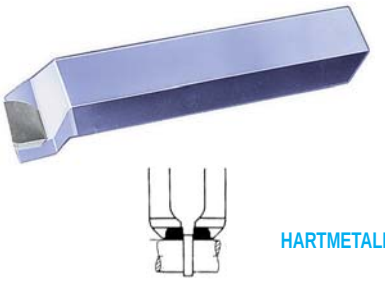

HARTMETALL

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4977 (ISO 5 - UNI 4108)
Destro, come figura. Qualità P 30, per acciai.

Grandezza	q.	8	10	12	16	20	25
Dimensioni	mm	8x80	10x90	12x100	16x110	20x125	25x140
9778G	Cad.	5,42	9,06	10,40	11,30	14,50	23,10

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4977 (ISO 5 - UNI 4108)
Destro, come figura. Qualità K 10, per ghise e acciai non ferrosi.

Grandezza	q.	8	10	12	16	20	25
Dimensioni	mm	8x80	10x90	12x100	16x110	20x125	25x140
9778GE	Cad.	5,42	9,06	10,40	11,30	14,50	23,10

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4977 (ISO 5 - UNI 4108)
Sinistro, contrario figura. Qualità P 30, per acciai.

Grandezza	q.	8	10	12	16	20	25
Dimensioni	mm	8x80	10x90	12x100	16x110	20x125	25x140
9779G	Cad.	5,42	9,06	10,40	11,30	14,50	23,10

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4977 (ISO 5 - UNI 4108)
Sinistro, contrario figura. Qualità K 10, per ghise e acciai non ferrosi.

Grandezza	q.	10	12	16	20	25
Dimensioni	mm	10x90	12x100	16x110	20x125	25x140
9779GE	Cad.	9,06	10,40	11,30	14,50	23,10

9780G
9780GE
9781G
9781GE

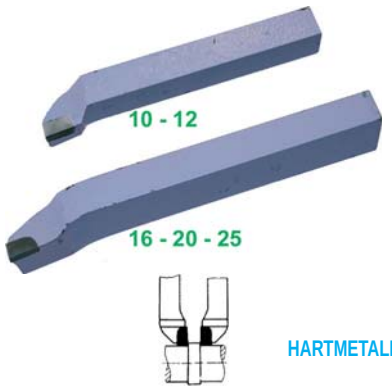

HARTMETALL

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4978 (ISO 3 - UNI 4106)
Destro, come figura. Qualità P 30, per acciai.

Grandezza	h.	10	12	16	20	25
Dimensioni	mm	10x10x90	12x12x100	16x10x110	20x12x125	25x16x130
9780G	Cad.	9,84	11,60	9,98	12,40	16,30

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4978 (ISO 3 - UNI 4106)
Destro, come figura. Qualità K 10, per ghise e metalli non ferrosi.

Grandezza	h.	10	12	16	20	25
Dimensioni	mm	10x10x90	12x12x100	16x10x110	20x12x125	25x16x130
9780GE	Cad.	9,84	11,60	9,98	12,40	16,30

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4978 (ISO 3 - UNI 4106)
Sinistro, contrario figura. Qualità P 30, per acciai.

Grandezza	h.	10	12	16	20	25
Dimensioni	mm	10x10x90	12x12x100	16x10x110	20x12x125	25x16x130
9781G	Cad.	9,84	11,60	9,98	12,40	16,30

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4978 (ISO 3 - UNI 4106)
Sinistro, contrario figura. Qualità K 10, per ghise e metalli non ferrosi.

Grandezza	h.	10	12	16	20	25
Dimensioni	mm	10x10x90	12x12x100	16x10x110	20x12x125	25x16x130
9781GE	Cad.	9,84	11,60	9,98	12,40	16,30

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9782G
9782GE
9783G
9783GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4980 (ISO 6 - UNI 4104)
Destro, come figura. Qualità P 30, per acciai.

Grandezza	q.	8	10	12	16	20	25	32
Dimensioni	mm	8x80	10x90	12x100	16x110	20x125	25x140	32x170
9782G	Cad.	5,34	9,46	9,72	11,90	15,80	22,90	47,30

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4980 (ISO 6 - UNI 4104)
Destro, come figura. Qualità K 10, per ghise e metalli non ferrosi.

Grandezza	q.	8	10	12	16	20	25	32
Dimensioni	mm	8x80	10x90	12x100	16x110	20x125	25x140	32x170
9782GE	Cad.	5,34	9,46	9,72	11,90	15,80	22,90	47,30

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4980 (ISO 6 - UNI 4104)
Sinistro, contrario figura. Qualità P 30, per acciai.

Grandezza	q.	8	10	12	16	20	25	32
Dimensioni	mm	8x80	10x90	12x100	16x110	20x125	25x140	32x170
9783G	Cad.	5,34	9,46	9,72	11,90	15,80	22,10	47,30

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4980 (ISO 6 - UNI 4104)
Sinistro, contrario figura. Qualità K 10, per ghise e metalli non ferrosi.

Grandezza	q.	10	12	16	20	25
Dimensioni	mm	10x90	12x100	16x110	20x125	25x140
9783GE	Cad.	9,46	9,72	11,90	15,80	22,10

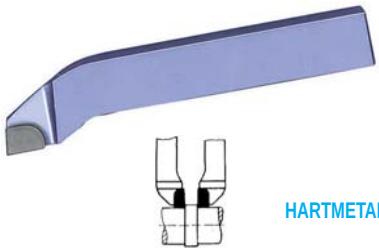

HARTMETALL

9784G
9784GE
9785G
9785GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4981 (ISO 7 - UNI 4109)
Destro, come figura. Qualità P 30, per acciai.

Grandezza	h.	10	12	16	20	25
Dimensioni	mm	10x6x90	12x8x100	16x10x110	20x12x125	25x16x140
Largh. taglio	mm	3	3	4	5	6
9784G	Cad.	8,26	8,28	9,06	10,90	16,30

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4981 (ISO 7 - UNI 4109)
Destro, come figura. Qualità K 10, per ghise e metalli non ferrosi.

Grandezza	h.	10	12	16	20	25
Dimensioni	mm	10x6x90	12x8x100	16x10x110	20x12x125	25x16x140
Largh. taglio	mm	3	3	4	5	6
9784GE	Cad.	8,26	8,28	9,06	10,90	16,30

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4981 (ISO 7 - UNI 4109)
Sinistro, contrario figura. Qualità P 30, per acciai.

Grandezza	h.	10	12	16	20	25
Dimensioni	mm	10x6x90	12x8x100	16x10x110	20x12x125	25x16x140
Largh. taglio	mm	3	3	4	5	6
9785G	Cad.	8,26	8,28	9,06	10,90	15,80

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 4981 (ISO 7 - UNI 4109)
Sinistro, contrario figura. Qualità K 10, per ghise e metalli non ferrosi.

Grandezza	h.	10	12	16	20	25
Dimensioni	mm	10x6x90	12x8x100	16x10x110	20x12x125	25x16x140
Largh. taglio	mm	3	3	4	5	6
9785GE	Cad.	8,26	8,28	9,06	10,90	15,80

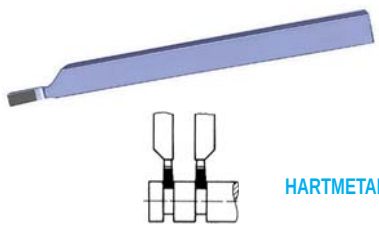

HARTMETALL

9786G
9786GL
new

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 282 - Per filettatura esterna a 60°
Destro, come figura. Qualità P 30, per acciai.

Grandezza	q.	8	10	12	16	20	25
Dimensioni	mm	8x80	10x90	12x100	16x115	20x125	25x140
9786G	Cad.	6,56	7,00	9,78	13,50	15,80	24,10

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 282 - Per filettatura esterna a 60°
Sinistro, contrario figura. Qualità P 30, per acciai.

Grandezza	q.	8	10	12	16	20	25
Dimensioni	mm	8x90	10x100	12x110	16x125	20x140	25x160
9786GL	Cad.	47,20	43,10	46,90	50,10	59,70	71,30

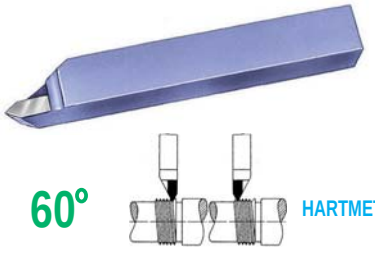

60°

HARTMETALL

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9787G

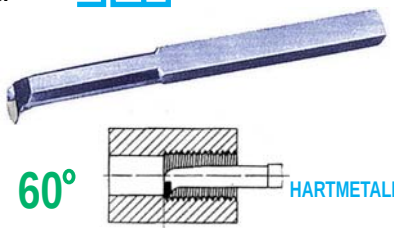

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 283 - Per filettatura interna a 60°
Uso destro interno. Qualità P 30, per acciai.

Grandezza	q.	8	10	12	16	20	25
Dimensioni	mm	8x120	10x140	12x160	16x180	20x210	25x250
Ø foro min.	mm	18	20	25	33	40	50
9787G	**Cad.**	**8,26**	**9,06**	**14,20**	**17,50**	**22,30**	**31,90**

9788G

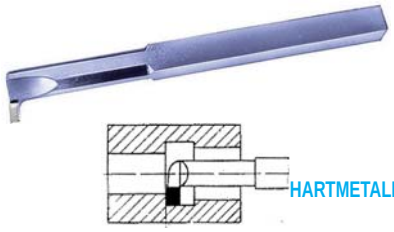

Descrizione di riferimento vedi Art. 9770G
DIN 263 - Per la formazione di gole interne.
Uso destro interno. Qualità P 30, per acciai.

Grandezza	q.	8	10	12	16	20	25
Dimensioni	mm	8x120	10x140	12x160	16x180	20x210	25x250
Ø foro min.	mm	20	25	30	40	50	60
Largh. gola	mm	3,3	3,6	4	5	6	8
9788G	**Cad.**	**9,40**	**15,20**	**16,30**	**18,30**	**22,30**	**33,10**

UTENSILI PER TORNIO IN ASSORTIMENTO *(carbide tipped turning tools in sets)*

9789G 10



HARTMETALL

Prod. SCU
Assortimento di 9 utensili per tornio con placchetta in metallo duro HM, destro, qualita' P 30, per acciai.
Composizione:
1 pz. per tipo Art. 9770 G 10 - 9772 G 10 - 9774 G 10 - 9775 G 10 - 9776 G 10 - 9777 G 10 - 9780 G 10 - 9782 G 10 - 9784 G 10.
In cassetta di plastica.

9789G 10 **Cad.** **89,66**

9789G 12



HARTMETALL

Descrizione di riferimento vedi Art. 9789G 10
Composizione:
1 pz. per tipo Art. 9770 G 12 - 9772 G 12 - 9774 G 12 - 9775 G 12 - 9776 G 12 - 9777 G 12 - 9780 G 12 - 9782 G 12 - 9784 G 12.
In cassetta di plastica.

9789G 12 **Cad.** **98,34**

9789G 16



HARTMETALL

Descrizione di riferimento vedi Art. 9789G 10
Composizione:
1 pz. per tipo Art. 9770 G 16 - 9772 G 16 - 9774 G 16 - 9775 G 16 - 9776 G 16 - 9777 G 16- 9780 G 16 - 9782 G 16 - 9784 G 16.
In cassetta di plastica.

9789G 16 **Cad.** **109,30**

9789G 20



HARTMETALL

Descrizione di riferimento vedi Art. 9789G 10
Composizione:
1 pz. per tipo Art. 9770 G 20 - 9772 G 20 - 9774 G 20 - 9775 G 20 - 9776 G 20 - 9777 G 20 - 9780 G 20 - 9782 G 20 - 9784 G 20.
In cassetta di plastica.

9789G 20 **Cad.** **157,70**

9789G 25



HARTMETALL

Descrizione di riferimento vedi Art. 9789G 10
Composizione:
1 pz. per tipo Art. 9770 G 25 - 9772 G 25 - 9774 G 25 - 9775 G 25 - 9776 G 25 - 9777 G 25 - 9780 G 25 - 9782 G 25 - 9784 G 25.
In cassetta di plastica.

9789G 25 **Cad.** **221,90**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

PORTAINSERTI PER TORNITURA A FISSAGGIO MECCANICO *(holder for cutting bit tools)*

Prod. SCU

9800

In acciaio trattato, sistema di fissaggio mediante perno, adatti per tornire e copiare.
Fissaggio ottimale delle placchette, alloggiamento stabile e conservazione della posizione del rompitruciolo. SENZA INSERTI, con viti.

Uso destro esterno.



Lato stelo quadro	mm	**20**	**25**
Angolo di taglio	gradi	90	90
Lungh. totale	mm	125	150
Largh. e lungh. testa	mm	25x22	32x22
9800	**Cad.**	**195,00**	**219,00**

Per inserti ved. Art. 9820 - 9822 - 9824.

Piastrina appoggio di ricambio (per misure mm 20 e 25), per Art. 9800.

O9800A	**Cad.**	**18,30**

Perno per piastrina di ricambio (per misure mm 20 e 25), per Art. 9800.

O9800B	**Cad.**	**15,10**

9802

Descrizione di riferimento vedi Art. 9800

Uso destro esterno.



Lato stelo quadro	mm	**20**	**25**
Angolo di taglio	gradi	90	90
Lungh. totale	mm	125	150
Largh. e lungh. testa	mm	25x22	32x22
9802	**Cad.**	**195,00**	**219,00**

Per inserti ved. Art. 9820 - 9822 - 9824.

Piastrina appoggio di ricambio (per misure mm 20 e 25), per Art. 9802.

O9802A	**Cad.**	**18,30**

Perno per piastrine di ricambio (per misure mm 20 e 25), per Art. 9802.

O9802B	**Cad.**	**15,10**

9804

Descrizione di riferimento vedi Art. 9800

Uso destro esterno.



Lato stelo quadro	mm	**20**	**25**
Angolo di taglio	gradi	75	75
Lungh. totale	mm	125	150
Largh. e lungh. testa	mm	17x28	22x28
9804	**Cad.**	**195,00**	**219,00**

Per inserti ved. Art. 9820 - 9822 - 9824.

Piastrina appoggio di ricambio (per misure mm 20 e 25), per Art. 9804.

O9804A	**Cad.**	**18,30**

Perno per piastrine di ricambio (per misure mm 20 e 25), per Art. 9804.

O9804B	**Cad.**	**15,10**

9806

Descrizione di riferimento vedi Art. 9800

Uso destro esterno.



Lato stelo quadro	mm	**20**	**25**
Angolo di taglio	gradi	45	45
Lungh. totale	mm	125	150
Largh. e lungh. testa	mm	22x25	28x32
9806	**Cad.**	**195,00**	**219,00**

Per inserti ved. Art. 9828 - 9830.

Piastrina appoggio di ricambio (per misure mm 20 e 25), per Art. 9806.

O9806A	**Cad.**	**24,60**

Perno per piastrine di ricambio (per misure mm 20 e 25), per Art. 9806.

O9806B	**Cad.**	**12,90**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9808



Descrizione di riferimento vedi Art. 9800
Uso destro esterno.

Lato stelo quadro.....	mm	20	25
Angolo di taglio.....	gradi	95	95
Lungh. totale.....	mm	125	150
9808	Cad.	86,10	99,10

Per inserti ved. Art. 9832.
Staffe e viti di ricambio fornibili a richiesta.

9808E



Descrizione di riferimento vedi Art. 9800
Uso SINISTRO esterno.

Lato stelo quadro.....	mm	20	25
Angolo di taglio.....	gradi	95	95
Lungh. totale.....	mm	125	150
9808E	Cad.	95,70	108,00

Per inserti ved. Art. 9832.
Staffe e viti di ricambio fornibili a richiesta.

9809



In acciaio trattato, sistema di fissaggio mediante vite filettata, adatti per filettare.
SENZA INSERTI, con viti.
Uso destro esterno. FILETTATURA ISO.

Lato stelo quadro.....	mm	20	25
Lungh. totale.....	mm	125	150
9809	Cad.	116,00	131,00

Per inserti ved. Art. 9833 L e 9833 LE.
Sottoplacchette e viti di ricambio fornibili a richiesta.

9809E



In acciaio trattato, sistema di fissaggio mediante vite filettata, adatti per tornire e copiare.
SENZA INSERTI, con viti.
Uso destro interno.

Ø stelo tondo/piano	mm	8	10	12	16	20	25
Angolo di taglio.....	gradi	95	95	95	95	95	95
Lungh. totale.....	mm	125	140	160	180	200	250
Ø foro min.....	mm	11	15	17	22	28	35
9809E	Cad.	101,00	101,00	101,00	120,00	132,00	148,00

Per inserti ved. Art. 9833 P.
Viti di ricambio fornibili a richiesta.

9809EP



Descrizione di riferimento vedi Art. 9809E
Uso sinistro interno.

Ø stelo tondo/piano	mm	8	10	12	16	20	25
Angolo di taglio.....	gradi	95	95	95	95	95	95
Lungh. totale.....	mm	125	140	160	180	200	250
Ø foro min.....	mm	11	15	17	22	28	35
9809EP	Cad.	117,00	117,00	117,00	132,00	132,00	148,00

Per inserti ved. Art. 9833 P.
Viti di ricambio fornibili a richiesta.

9809F



Assortimento di 8 utensili a fissaggio meccanico.
Composizione:
1 pz. per tipo Art. 9809 E 8 - 10 - 12 - 16
3 pz. Art. 9833 P 8
1 pz. Art. 9833 P 16
In scatola cartone.

9809F	Cad.	474,40

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9810

In acciaio trattato. Sistema di fissaggio mediante disco con vite filettata, adatti per tornire e copiare. SENZA INSERTI, con viti.

Uso destro interno.

Ø stelo tondo/piano.....	mm	**20**	**25**
Angolo di taglio	gradi	92	92
Lungh. totale.....	mm	250	300
Largh. e lungh. testa.....	mm	13x35	17x40
Ø foro min.	mm	27	34
9810	**Cad.**	**317,00**	**380,00**



Per inserti ved. Art. 9834 - 9836 - 9838.
Sovraplacchette e viti di ricambio fornibili a richiesta.

9812

In acciaio trattato, sistema di fissaggio mediante vite filettata, adatti per filettare. SENZA INSERTI, con viti.

Uso destro interno. FILETTATURA ISO.

Ø stelo tondo/piano.....	mm	**20**	**25**
Lungh. totale.....	mm	200	300
Ø foro min.	mm	24	30
9812	**Cad.**	**125,00**	**145,00**



Per inserti ved. Art. 9840.
Sottoplacchette e viti di ricambio fornibili a richiesta.

INSERTI PER TORNITURA A FISSAGGIO MECCANICO *(carbide tool bits)*

9820 9822 9824

Prod. SCU

In Metallo Duro, con rivestimento TIN. Qualità universale.
Durezza eccezionale. Resistenza massima agli urti e alle abrasioni.
Con foro di fissaggio per perno centrale.
Per portainserti Art. 9800 - 9802 - 9804 x mm 20 e 25.
FORMA TRIANGOLARE (TNMG)
Per asportazione fine - raggio 0,4.
Dimensione mm 15,8x9,52x4,76.

9820	**Cad.**	**17,90**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9820
FORMA TRIANGOLARE (TNMG)
Per asportazione media - raggio 0,8.
Dimensione mm 15,4x9,52x4,76.

9822	**Cad.**	**17,70**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9820
FORMA TRIANGOLARE (TNMG)
Per asportazione grossa - raggio 1,2.
Dimensione mm 14,7x9,52x4,76.

9824	**Cad.**	**17,70**



TIN HARTMETALL

9828 9830

In Metallo Duro, con rivestimento TIN. Qualità universale.
Durezza eccezionale. Resistenza massima agli urti e alle abrasioni.
Con foro di fissaggio per perno centrale.
Per portainserti Art. 9806 x mm 20 e 25.
FORMA QUADRA (SNMG)
Per asportazione media - raggio 0,8.
Dimensione mm 12,7x4,76.

9828	**Cad.**	**20,10**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9828
FORMA QUADRA (SNMG)
Per asportazione grossa - raggio 1,2.
Dimensione mm 12,7x4,76.

9830	**Cad.**	**20,10**



TIN HARTMETALL

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9831 new
9832



TIN HARTMETALL

In Metallo Duro, con rivestimento TIN. Qualità universale.
Durezza eccezionale. Resistenza massima agli urti e alle abrasioni.
Con foro di fissaggio per perno centrale.
FORMA ROMBOIDALE (CNMG)
Per portainserti Art. 9808 x mm 20 e 25 e Art. 9808 E x mm 20 e 25.
Per asportazione fine - raggio 0,4.
Dimensione mm 12,7x4,76.

9831	**Cad.**	**16,10**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9831
FORMA ROMBOIDALE (CNMG)
Per portainserti Art. 9808 x mm 20 e 25 e Art. 9808 E x mm 20 e 25.
Per asportazione media - raggio 0,8.
Dimensione mm 12,7x4,76.

9832	**Cad.**	**16,10**

9833L
9833LE



TIN HARTMETALL

In Metallo Duro, con rivestimento TIN. Qualità universale.
Durezza eccezionale. Resistenza massima agli urti e alle abrasioni.
Con foro di fissaggio per vite centrale.
FORMA TRIANGOLARE (16 ER, ISO 134), per FILETTARE ESTERNO a 60°.
Per portainserti Art. 9809 x mm 20 e 25.

Passo	mm	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3
9833L	**Cad.**	**18,60**	**18,60**	**18,60**	**18,60**	**18,60**	**18,60**	**18,60**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9833L
FORMA TRIANGOLARE (16 ER), per FILETTARE ESTERNO WHITWORTH a 55°.
Per portainserti Art. 9809 x mm 20 e 25.

Filetti x pollice.....	Nr	11	14
9833LE	**Cad.**	**19,10**	**19,10**

9833P



TIN HARTMETALL

Descrizione di riferimento vedi Art. 9833L
FORMA ROMBOIDALE (CCMT)

Grandezza.....	mm	8	16
Per portainserti	Art.	9809 E 8-10-12 9809 EP 8-10-12	9809 E 16-20-25 9809 EP 16-20-25
Raggio	mm	0,4	0,4
Forma CCMT.....		060204N	09T304N
9833P	**Cad.**	**12,20**	**14,80**

9834
9836
9838



TIN HARTMETALL

In Metallo Duro, con rivestimento TIN. Qualità universale.
Durezza eccezionale. Resistenza massima agli urti e alle abrasioni.
Per portainserti Art. 9810 x mm 20 - 25.
FORMA TRIANGOLARE (TPUN)
Per asportazione fine - raggio 0,4.
Dimensione mm 15,8x9,52x3,18.

9834	**Cad.**	**16,10**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9834
FORMA TRIANGOLARE (TPUN)
Per asportazione media - raggio 0,8.
Dimensione mm 15,1x9,52x3,18.

9836	**Cad.**	**16,10**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9834
FORMA TRIANGOLARE (TPUN)
Per asportazione grossa - raggio 1,2.
Dimensione mm 14,5x9,52x3,18.

9838	**Cad.**	**16,10**

9840



TIN HARTMETALL

In Metallo Duro, con rivestimento TIN. Qualità universale.
Durezza eccezionale. Resistenza massima agli urti e alle abrasioni.
Con foro di fissaggio per vite centrale.
FORMA TRIANGOLARE (16 IR 150 ISO 134), per FILETTARE INTERNO a 60°.
Per portainserti Art. 9812 x mm 20 e 25.

Passo	mm	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3
9840	**Cad.**	**17,40**	**17,40**	**18,60**	**17,40**	**17,40**	**17,40**	**17,40**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

UTENSILI PER TRONCATURA ESTERNA *(tools for external cutting)*

9845A

Prod. SCU

In acciaio trattato.

CORPO PORTALAMA con viti di fissaggio.



Altezza codolo	mm	**20**	**25**
Dimensioni	mm	100x38x45 h	110x49x48 h
Per lame portainserti.....	Art.	9845B 1	9845B 2
9845A	**Cad.**	**77,10**	**94,70**

9845B

Descrizione di riferimento vedi Art. 9845A

LAME PORTAINSERTI



Grandezza		**1**	**2**
Dimensioni	mm	109x25,75 h	150x31 h
Per base	Art.	9845A 20	9845A 25
Per inserti.....	Art.	9845C 1	9845C 2
9845B	**Cad.**	**58,60**	**58,60**

9845C

In Metallo Duro.

INSERTI



Grandezza		**1**	**2**
Spessore al tagliante	mm	3,1	4,1
Per lame portainserti.....	Art.	9845B 1	9845B 2
9845C	**Cad.**	**12,20**	**14,20**

PORTAINSERTI PER FRESATURA A FISSAGGIO MECCANICO *(milling tool holders)*

9845E

Prod. SCU

Tipo per SPIANATURA E COPIATURA con attacco filettato e refrigerazione interna.

SENZA INSERTI, con viti.



Grandezza		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Ø D	mm	15	16	16	20	20	25
Lungh. L.....	mm	23	23	23	30	30	35
Ø attacco	M	8	8	8	10	10	12
Ø codolo d	mm	8,5	8,5	8,5	10,5	10,5	12,5
Raggio R.....	mm	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Numero inserti	Nr	2	2	3	3	4	5
Per inserti Art. (Cod. id.)		9848A 7 (RD..0702)	9848A 7 (RD..0702)	9848A 7 (RD..0702)	9848A 7 (RD..0702)	9848A 7 (RD..0702)	9848A 7 (RD..0702)
9845E	**Cad.**	**184,00**	**184,00**	**218,00**	**222,00**	**259,00**	**299,00**

Grandezza		**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Ø D	mm	32	20	25	25	32	32
Lungh. L.....	mm	43	30	35	35	43	43
Ø attacco	M	16	10	12	12	16	16
Ø codolo d	mm	17	10,5	12,5	12,5	17	17
Raggio R.....	mm	3,5	5	5	5	5	5
Numero inserti	Nr	5	2	2	3	3	4
Per inserti Art. (Cod. id.)		9848A 7 (RD..0702)	9848A 10 (RD..1003)	9848A 10 (RD..1003)	9848A 10 (RD..1003)	9848A 10 (RD..1003)	9848A 10 (RD..1003)
9845E	**Cad.**	**311,00**	**184,00**	**201,00**	**224,00**	**237,00**	**273,00**

Grandezza		**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Ø D	mm	35	35	35	40	42
Lungh. L.....	mm	43	43	43	43	43
Ø attacco	M	16	16	16	16	16
Ø codolo d	mm	17	17	17	17	17
Raggio R.....	mm	5	5	5	5	5
Numero inserti	Nr	3	4	5	4	5
Per inserti Art. (Cod. id.)		9848A 10 (RD..1003)	9848A 10 (RD..1003)	9848A 10 (RD..1003)	9848A 10 (RD..1003)	9848A 10 (RD..1003)
9845E	**Cad.**	**237,00**	**275,00**	**313,00**	**275,00**	**316,00**

Viti di ricambio TORX 7 per Art. 9845 E 1 a 7 / 9846 E 2-3-5-6.

OV9845E 1	**Cad.**	**9,10**

Viti di ricambio TORX 15 per Art. 9845 E 8.

OV9845E 8	**Cad.**	**9,10**

Viti di ricambio TORX 15 per Art. 9845 E 9 a 17.

OV9845E 9	**Cad.**	**9,10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

Misure barrate **ESAURITE**

9845F



Tipo per SPIANATURA E COPIATURA con attacco cilindrico.
SENZA INSERTI, con viti.

Grandezza		1	2	3	4	5	6
Ø D	mm	10	12	16	20	25	32
Lungh. L1	mm	35	50	53	61	70	80
Lungh. totale L	mm	150	160	175	190	190	210
Ø attacco d	mm	12	12	16	20	25	32
Raggio R	mm	5	6	8	10	12,5	16
Numero inserti	Nr	1	1	1	1	1	1
Per inserti Art. (Cod. id.)		9848E 10 (WPR10..)	9848E 12 (WPR12..)	9848E 16 (WPR16..)	9848E 20 (WPR20..)	9848E 25 (WPR25..)	9848E 32 (WPR32..)
9845F	**Cad.**	**242,00**	**242,00**	**269,00**	**308,00**	**358,00**	**402,00**

Viti di ricambio TORX 15 per Art. 9845 F 1.
~~**OV9845F 1**~~ **Cad.** **34,60**

Viti di ricambio TORX 20 per Art. 9845 F 2.
~~**OV9845F 2**~~ **Cad.** **34,60**

Viti di ricambio TORX 20 per Art. 9845 F 3.
~~**OV9845F 3**~~ **Cad.** **46,40**

Viti di ricambio TORX 20 per Art. 9845 F 4.
~~**OV9845F 4**~~ **Cad.** **43,60**

Viti di ricambio TORX 30 per Art. 9845 F 5.
~~**OV9845F 5**~~ **Cad.** **47,70**

Viti di ricambio TORX 30 per Art. 9845 F 6.
~~**OV9845F 6**~~ **Cad.** ~~**47,70**~~

9845G



Tipo per SPIANATURA E COPIATURA con foro attacco e refrigerazione interna.
SENZA INSERTI, con viti.

Grandezza		1	2	3	4	5
Ø D	mm	50	52	63	66	80
Lungh. totale H	mm	50	50	50	50	50
Ø attacco d	mm	22	22	27	27	27
Misura P	mm	8	8	8	8	8
Numero inserti	Nr	4	4	5	5	6
Per inserti Art. (Cod. id.)		9848A 16 (RD..1604)	9848A 16 (RD..1604)	9848A 16 (RD..1604)	9848A 16 (RD..1604)	9848A 16 (RD..1604)
9845G	**Cad.**	**321,00**	**321,00**	**386,00**	**389,00**	**449,00**

Viti di ricambio TORX 20 per Art. 9845 G 1 a 5 / 9845 R 1-2 / 9846 B 1 a 4.
OV9845G **Cad.** **6,84**

9845H

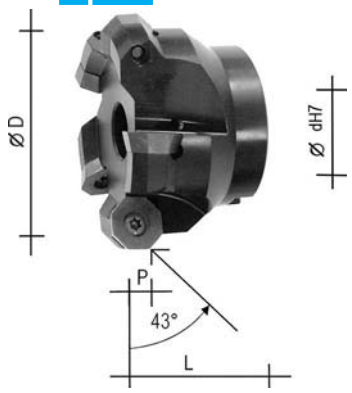

Tipo per SPIANATURA E COPIATURA a 43° con foro attacco e refrigerazione interna.
SENZA INSERTI, con viti.

Grandezza		1	2	3
Ø D	mm	50	63	80
Lungh. totale L	mm	40	40	50
Ø attacco d	mm	22	22	27
Misura P	mm	4,5	4,5	4,5
Numero inserti	Nr	4	5	5
Per inserti Art. (Cod. id.)		9848F (OD..0605)	9848F (OD..0605)	9848F (OD..0605)
9845H	**Cad.**	**319,00**	**352,00**	**400,00**

Viti di ricambio TORX 20 per Art. 9845 H 1 a 3.
OV9845H **Cad.** **8,76**

9845L



Tipo per SPIANATURA E COPIATURA a 45° con foro attacco e refrigerazione interna.
SENZA INSERTI, con viti.

Grandezza		1	2	3	4	5
Ø D	mm	40	50	63	80	100
Lungh. totale H	mm	40	48	48	50	54
Ø attacco d	mm	16	22	22	27	32
Misura P	mm	6	6	6	6	6
Numero inserti	Nr	3	4	5	6	6
Per inserti Art. (Cod. id.)		9848G (SE..1204)	9848G (SE..1204)	9848G (SE..1204)	9848G (SE..1204)	9848G (SE..1204)
9845L	**Cad.**	**264,00**	**288,00**	**308,00**	**354,00**	**398,00**

Viti di ricambio TORX 20 per Art. 9845 L 1.
OV9845L 1 **Cad.** **8,28**

Viti di ricambio TORX 20 per Art. 9845 L 2 a 5.
OV9845L 2 **Cad.** **8,28**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate ESAURITE

9845M

Tipo per SPIANATURA E COPIATURA a 45° con foro attacco e refrigerazione interna.
SENZA INSERTI, con viti.

Grandezza		1	2	3	4
Ø D	mm	50	63	80	100
Lungh. totale H	mm	48	48	50	55
Ø attacco d	mm	22	22	27	32
Misura P	mm	6	6	6	6
Numero inserti	Nr	4	5	6	6
Per inserti Art. (Cod. id.)		9848H (SE..13T3)	9848H (SE..13T3)	9848H (SE..13T3)	9848H (SE..13T3)
9845M	**Cad.**	**300,00**	**338,00**	**368,00**	**471,00**



Viti di ricambio TORX 15 per Art. 9845 M 1 a 4.

OV9845M	**Cad.**	**5,42**

9845P

Tipo per SPALLAMENTI RETTI con attacco filettato e refrigerazione interna.
SENZA INSERTI, con viti.

Grandezza		1	2
Ø D	mm	20	25
Lungh. L	mm	30	35
Ø attacco	M	10	12
Misura P	mm	10	10
Ø codolo d	mm	10,5	12,5
Numero inserti	Nr	3	4
Per inserti Art. (Cod. id.)		9848L 0,5-0,8-1,2 (AP..1003)	9848L 0,5-0,8-1,2 (AP..1003)
9845P	**Cad.**	**248,00**	**269,00**

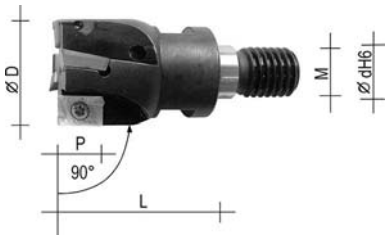

Viti di ricambio TORX 8 per Art. 9845 P 1-2.

OV9845P	**Cad.**	**16,10**

9845R

Tipo per SPALLAMENTI con attacco filettato e refrigerazione interna.
SENZA INSERTI, con viti.

Grandezza		1	2
Ø D	mm	32	42
Lungh. L	mm	48	48
Misura H	mm	15	15
Raggio R	mm	3	3
Numero inserti	Nr	2	3
Per inserti Art. (Cod. id.)		9848R (VC..220530)	9848R (VC..220530)
9845R	**Cad.**	**382,00**	**458,00**



Per viti di ricambio ved. Art. OV9845 G.

9845T

Tipo per SPALLAMENTI con attacco cilindrico e pianetti, con refrigerazione interna.
SENZA INSERTI, con viti.

Grandezza		1	2	3
Ø D	mm	25	28	32
Lungh. L1	mm	44	44	50
Lungh. totale L	mm	100	100	110
Ø attacco d	mm	25	25	32
Numero inserti	Nr	2	3	3
Per inserti Art. (Cod. id.)		9848P 0,8-1,6-3,2 (AP..1604)	9848P 0,8-1,6-3,2 (AP..1604)	9848P 0,8-1,6-3,2 (AP..1604)
9845T	**Cad.**	**147,00**	**170,00**	**176,00**



Viti di ricambio TORX 15 per Art. 9845 T 1-2.

OV9845T 1	**Cad.**	**5,36**

Viti di ricambio TORX 15 per Art. 9845 T 3/9845 V 1 a 3/9845 Z 1-2/9846 A 1 a 8/9846 E 1-4-7/ 9846 F 1 a 6.

OV9845T 3	**Cad.**	**8,96**

9845V

Tipo per SPALLAMENTI con attacco cilindrico e refrigerazione interna.
SENZA INSERTI, con viti.

Grandezza		1	2	3
Ø D	mm	25	32	32
Lungh. L1	mm	60	60	60
Lungh. totale L	mm	180	180	180
Ø attacco d	mm	20	25	32
Numero inserti	Nr	2	3	3
Per inserti Art. (Cod. id.)		9848P 0,8-1,6-3,2 (AP..1604)	9848P 0,8-1,6-3,2 (AP..1604)	9848P 0,8-1,6-3,2 (AP..1604)
9845V	**Cad.**	**197,00**	**235,00**	**235,00**



Per viti di ricambio ved. Art. OV9845 T 3.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9845Z



Tipo per SPALLAMENTI con attacco conico e refrigerazione interna.
SENZA INSERTI, con viti.

Grandezza		1	2
Ø D	mm	32	40
Lungh. L1	mm	40	48
Lungh. totale L	mm	125	157
Attacco	CM	3	4
Numero inserti	Nr	3	4
Per inserti Art. (Cod. id.)		9848P 0,8-1,6-3,2 (AP..1604)	9848P 0,8-1,6-3,2 (AP..1604)
9845Z	**Cad.**	**199,00**	**259,00**

Per viti di ricambio ved. Art. OV9845 T 3.

9846A

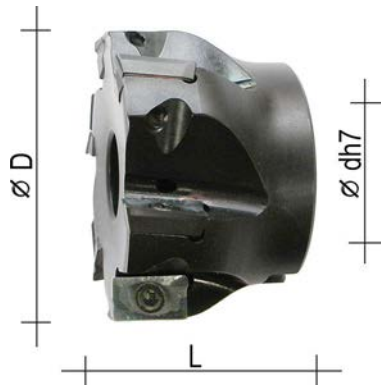

Tipo per SPALLAMENTI con foro attacco e refrigerazione interna (Gr. 7 e 8 senza lubrificazione interna).
SENZA INSERTI, con viti.

Grandezza		1	2	3	4
Ø D	mm	40	50	63	63
Lungh. totale L	mm	40	40	40	40
Ø attacco d	mm	16	22	22	22
Numero inserti	Nr	4	5	5	6
Per inserti Art. (Cod. id.)		9848P 0,8-1,6-3,2 (AP..1604)	9848P 0,8-1,6-3,2 (AP..1604)	9848P 0,8-1,6-3,2 (AP..1604)	9848P 0,8-1,6-3,2 (AP..1604)
9846A	**Cad.**	**222,00**	**231,00**	**251,00**	**264,00**

Grandezza		5	6	7	8
Ø D	mm	80	100	125	160
Lungh. totale L	mm	50	50	63	63
Ø attacco d	mm	27	32	40	40
Numero inserti	Nr	6	7	8	10
Per inserti Art. (Cod. id.)		9848P 0,8-1,6-3,2 (AP..1604)	9848P 0,8-1,6-3,2 (AP..1604)	9848P 0,8-1,6-3,2 (AP..1604)	9848P 0,8-1,6-3,2 (AP..1604)
9846A	**Cad.**	**314,00**	**380,00**	**498,00**	**702,00**

Per viti di ricambio ved. Art. OV9845 T 3.

9846B



Tipo per SPALLAMENTI con foro attacco e refrigerazione interna.
SENZA INSERTI, con viti.

Grandezza		1	2	3	4
Ø D	mm	42	52	66	80
Lungh. L	mm	57	57	57	57
Ø attacco d	mm	16	22	27	27
Misura H	mm	15	15	15	15
Numero inserti	Nr	3	3	4	4
Per inserti Art. (Cod. id.)		9848R (VC..220530)	9848R (VC..220530)	9848R (VC..220530)	9848R (VC..220530)
9846B	**Cad.**	**406,00**	**410,00**	**437,00**	**476,00**

Per viti di ricambio ved. Art. OV9845 G.



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

PORTAINSERTI PER SMUSSATURA E SVASATURA A FISSAGGIO MECCANICO *(smoothing and countersinking tool holders)*

Prod. SCU

9846E

Tipo per SMUSSI e SVASATURE, con attacco cilindrico e pianetto.
SENZA INSERTI, con viti.

Grandezza		1	2	3	4
Ø min D1	mm	6	1,8	6	12,5
Ø max D2	mm	32	15,5	19,5	32,5
Lungh. H	mm	39	20	35	39
Lungh. totale L	mm	95	70	90	95
Ø attacco d	mm	20	12	20	25
Angolo K°	gradi	30	45	45	45
Numero inserti	Nr	2	1	2	2
Per inserti Art. (Cod. id.)		9848VB (TC..16T3)	9848VA (TC..1102)	9848VA (TC..1102)	9848VB (TC..16T3)
9846E	**Cad.**	**185,00**	**99,40**	**125,00**	**176,00**

Grandezza		5	6	7
Ø min D1	mm	5,4	15,8	20
Ø max D2	mm	16	26	35
Lungh. H	mm	20	35	39
Lungh. totale L	mm	70	90	95
Ø attacco d	mm	12	20	25
Angolo K°	gradi	60	60	60
Numero inserti	Nr	1	2	2
Per inserti Art. (Cod. id.)		9848VA (TC..1102)	9848VA (TC..1102)	9848VB (TC..16T3)
9846E	**Cad.**	**99,40**	**133,00**	**184,00**

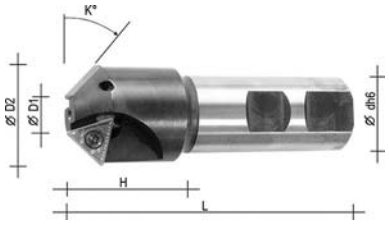

Grandezze 1 e 2 con 1 solo pianetto.
Per viti di ric. ved. Art. OV 9845 E 1 e OV9845 T 3.

9846F

Tipo per SMUSSI e SVASATURE, con attacco cilindrico e pianetti.
SENZA INSERTI, con viti.

Grandezza		1	2	3
Ø min D1	mm	12	16	30
Ø max D2	mm	23,7	28,8	42,3
Lungh. L1	mm	25	35	35
Lungh. totale L	mm	100	100	100
Ø attacco d	mm	20	20	25
Numero inserti	Nr	1	2	3
Per inserti Art. (Cod. id.)		9848Z (SC..09T3)	9848Z (SC..09T3)	9848Z (SC..09T3)
9846F	**Cad.**	**120,00**	**147,00**	**190,00**

Grandezza		4	5	6
Ø min D1	mm	12	16	30
Ø max D2	mm	23,7	28,8	42,3
Lungh. L1	mm	20	42	40
Lungh. totale L	mm	200	200	200
Ø attacco d	mm	20	20	25
Numero inserti	Nr	1	2	3
Per inserti Art. (Cod. id.)		9848Z (SC..09T3)	9848Z (SC..09T3)	9848Z (SC..09T3)
9846F	**Cad.**	**159,00**	**186,00**	**227,00**

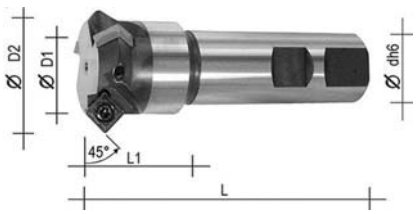

Grandezze 1 e 2 con 1 solo pianetto.
Per viti di ric. ved. Art. OV 9845 T 3.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

INSERTI PER FRESATURA A FISSAGGIO MECCANICO *(carbide milling bits)*

9848A



TiAlN HARTMETALL

Prod. SCU

In Metallo Duro, con rivestimento PVD-TiAlN (GRADO CH 6920). Qualità universale adatta anche per la lavorazione di acciai inossidabili e leghe di titanio. Con foro di fissaggio per vite centrale.
FORMA TONDA. Angolo di taglio 15°.

Ø	mm	**7**	**10**	**16**
Spessore	mm	2,38	3,18	4,76
Per frese portainserti	Art.	9845E 1 a 7	9845E 8 a 17	9845G 1 a 5
Codice ident. ISO		RDHW0702MOT	RDHW1003MOT	RDHW1604MOT
9848A	**Cad.**	**18,30**	**18,80**	**28,10**

9848E



TiAlN HARTMETALL

Descrizione di riferimento vedi Art. 9848A
FORMA SEMITONDA

Ø	mm	**10**	**12**	**16**
Altezza	mm	9,5	11,9	13,9
Spessore	mm	2,5	2,5	3
Per frese portainserti	Art.	9845F 1	9845F 2	9845F 3
Codice ident. ISO		WPRSN10	WPRSN12	WPRSN16
9848E	**Cad.**	**61,90**	**65,50**	**69,10**
Ø	mm	**20**	**25**	**32**
Altezza	mm	15,9	21,5	25,9
Spessore	mm	3	4	5
Per frese portainserti	Art.	9845F 4	9845F 5	9845F 6
Codice ident. ISO		WPRSN20	WPRSN25	WPRSN32
9848E	**Cad.**	**87,30**	**133,00**	**146,00**

9848F



TiAlN HARTMETALL

Descrizione di riferimento vedi Art. 9848A
FORMA OTTAGONALE. Angolo di taglio 15°.

Larghezza	mm	15,8
Lato	mm	6
Spessore	mm	5,56
Raggio	mm	0,8
Per frese portainserti	Art.	9845H 1 a 3
Codice ident. ISO		ODHW060508TN
9848F	**Cad.**	**35,40**

9848G



TiAlN HARTMETALL

Descrizione di riferimento vedi Art. 9848A
FORMA ROMBOIDALE. Angolo di taglio 20°.

Lato	mm	12,7
Smusso	mm	2,8
Spessore	mm	4,76
Per frese portainserti	Art.	9845L 1 a 5
Codice ident. ISO		SEHT1204AFTN
9848G	**Cad.**	**19,50**

9848H



TiAlN HARTMETALL

Descrizione di riferimento vedi Art. 9848A
FORMA ROMBOIDALE. Angolo di taglio 20°.

Lato	mm	13,3
Smusso	mm	2
Spessore	mm	3,97
Per frese portainserti	Art.	9845M 1 a 4
Codice ident. ISO		SEHT13T3AGSN
9848H	**Cad.**	**26,10**

9848L



TiAlN HARTMETALL

Descrizione di riferimento vedi Art. 9848A
FORMA RETTANGOLARE. Angolo di taglio 11°.

Raggio	mm	**0,5**	**0,8**	**1,2**
Lunghezza	mm	10	10	10
Larghezza	mm	6,7	6,7	6,7
Spessore	mm	3,5	3,5	3,5
Per frese portainserti	Art.	9845P 1-2	9845P 1-2	9845P 1-2
Codice ident. ISO		APKT100305PDSR	APKT100308PDSR	APKT100312PDSR
9848L	**Cad.**	**16,80**	**16,80**	**16,80**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9848P

Descrizione di riferimento vedi Art. 9848A
FORMA RETTANGOLARE. Angolo di taglio 11°.

Raggio	mm	**0,8**	**1,6**	**3,2**
Lunghezza	mm	16	16	16
Larghezza	mm	9,45	9,45	9,45
Spessore	mm	5,35	5,35	5,35
Per frese portainserti	Art.	9845T 1 a 3/9845V 1 a 3/9845Z 1-2/9846A 1 a 7	9845T 1 a 3/9845V 1 a 3/9845Z 1-2/9846A 1 a 7	9845T 1 a 3/9845V 1 a 3/9845Z 1-2/9846A 1 a 7
Codice ident. ISO		APKT160408PDSR	APKT160416PDSR	APKT160432PDSR
9848P	**Cad.**	**21,10**	**19,90**	**19,90**



TiAlN HARTMETALL

9848R

In Metallo Duro (GRADO CH 0910). Qualità adatta per la lavorazione di leghe a base di ferro, nichel, cobalto, titanio, inconel e metalli resistenti al calore. Con foro di fissaggio per vite centrale.
FORMA A LOSANGA. Angolo di taglio 35°.

Raggio	mm	3
Lunghezza	mm	27,8
Larghezza	mm	12,7
Spessore	mm	5,6
Per frese portainserti	Art.	9845R 1-2/9846B 1 a 4
Codice ident. ISO		VCGX220530LN
9848R	**Cad.**	**51,20**



HARTMETALL

INSERTI PER SMUSSATURA E SVASATURA A FISSAGGIO MECCANICO *(carbide smoothing and countersinking bits)*

9848VA

Prod. SCU
In Metallo Duro, con rivestimento CVD (GRADO CH 5125). Qualità universale adatta anche per la lavorazione di acciai inossidabili e ghise acciaiose. Con foro di fissaggio per vite centrale.
FORMA TRIANGOLARE. Angolo di taglio 7°.

Raggio	mm	**0,4**	**0,8**
Lato	mm	9,7	9,7
Spessore	mm	2,38	2,38
Per frese portainserti	Art.	9846E 2-3-5-6	9846E 2-3-5-6
Codice ident. ISO		TCMT110204	TCMT110208
9848VA	**Cad.**	**15,40**	**15,40**



HARTMETALL

9848VB

Descrizione di riferimento vedi Art. 9848VA
FORMA TRIANGOLARE. Angolo di taglio 7°.

Raggio	mm	**0,4**	**0,8**
Lato	mm	15	15
Spessore	mm	3,97	3,97
Per frese portainserti	Art.	9846E 1-4-7	9846E 1-4-7
Codice ident. ISO		TCMT16T304	TCMT16T308
9848VB	**Cad.**	**16,10**	**16,10**



HARTMETALL

9848Z

Descrizione di riferimento vedi Art. 9848VA
FORMA QUADRA. Angolo di taglio 7°.

Raggio	mm	**0,4**	**0,8**
Lato	mm	9,52	9,52
Spessore	mm	3,97	3,97
Per frese portainserti	Art.	9846F 1 a 6	9846F 1 a 6
Codice ident. ISO		SCMT09T304	SCMT09T308
9848Z	**Cad.**	**16,10**	**16,10**



HARTMETALL



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

NOVITÀ GRUPPO 14



9918 120

Utensili antiscintilla
Chiavi combinate in serie 12 pz.
▶ Pag. 1410



9924 120

Utensili antiscintilla
Bussole da 1/2" in serie 11 pz.
▶ Pag. 1412



9942G

Utensili antiscintilla
Asce per pompieri
manico in fibra di vetro ▶ Pag. 1416



9942GB

Utensili antiscintilla
Asce per pompieri
manico in legno ▶ Pag. 1416



9960C

Utensili antiscintilla
Spazzole a pennello
▶ Pag. 1419



9960D

Utensili antiscintilla
Spazzole a tazza
▶ Pag. 1420



9980

Utensili antiscintilla in assortimento
44 pz.
▶ Pag. 1422



9982

Utensili antiscintilla in assortimento
44 pz.
▶ Pag. 1422





9984

Utensili antiscintilla in assortimento
28 pz.
▶ Pag. 1422



9986

Utensili antiscintilla in assortimento
9 pz.
▶ Pag. 1422

Tutti gli articoli sono in sequenza, facilissimi da trovare!

Utensili speciali per anelli O-Rings
Punteruoli e ganci per anelli



Da 9850
A 9853

Utensili in acciaio inossidabile



Da 9886A
A 9887P

Utensili di sicurezza antiscintilla



Da 9896
A 9986

ANELLI O-RINGS IN ASSORTIMENTO *(O-rings set)*

9850



Prod. SCU

In gomma Nitrilica (NBR) durezza 70° Shore.
Temperatura di impiego -30° C a +130° C.
In cassetta dimensioni mm 310x240x50 h.
Assortimento di 805 pezzi (36 misure di anelli):
30 anelli per misura, spessore mm 1,78, Ø interno mm 1,78 - 2,57 - 2,90 - 3,69 - 4,47 - 5,28 - 6,07 - 7,66 - 9,25 - 10,82 - 12,42 - 14,00 - 15,60 - 17,16 - 18,77 - 20,35 - 21,95 - 23,52 - 25,12 - 26,70
15 anelli per misura, spessore mm 2,62, Ø interno mm 9,13 - 10,78 - 12,37 - 13,95 - 15,54 - 17,13 - 18,72 - 20,29 - 21,90
10 anelli per misura, spessore mm 3,53, Ø interno mm 18,64 - 20,22 - 21,82 - 23,40 - 24,99 - 28,17 - 29,74.

9850 **Cad.** **146,00**

UTENSILI SPECIALI PER ANELLI O-RINGS IN ASSORTIMENTO *(special tools for seals / O-rings set)*

9850F



Prod. SCU

Serie FINE. In acciaio inossidabile, per l'installazione e la rimozione di anelli o-rings su parti di meccanica fine. Indicati per tecnici montatori o riparatori di attrezzature oleodinamiche, pneumatiche e micromeccanica di precisione.
Assortimento di 5 utensili:
- pinzetta con becchi zigrinati. Lunghezza mm 130;
- utensile perforante con punta per la rimozione di o-rings. Lunghezza mm 145;
- utensile con leva ad angolo per la rimozione di o-rings da cavità o punti recessi facendo leva dal fondo della cava. Lunghezza mm 140;
- utensile con leva a faccia piatta per l'installazione o la rimozione di o-rings da cave. Lunghezza mm 130;
- utensili premente/tirante, combinato con utensile a punta piatta diritta, per uso universale, che permette di agganciare, posizionare, spingere o tirare o-rings nella sede della cava. Lunghezza mm 130.

In pratica confezione e istruzioni d'uso.

9850F **Cad.** **58,50**

9852F



Serie PESANTE. In acciaio inossidabile, per l'installazione e la rimozione di anelli o-rings e guarnizioni anche di grosso spessore. Indicati per tecnici montatori e riparatori di attrezzatura meccanica.
Assortimento di 5 utensili:
- utensile perforante con punta per la rimozione di o-rings e guarnizioni. Lunghezza mm 160;
- utensile con leva ad angolo per la rimozione di o-rings e guarnizioni da cavità o punti recessi facendo leva dal fondo della cava. Lunghezza mm 145;
- utensile con leva a faccia piatta per l'installazione o la rimozione di o-rings e guarnizioni da cave. Lunghezza mm 160;
- utensile premente/tirante, per uso universale, che permette di agganciare, posizionare, spingere o tirare o-rings e guarnizioni nella sede della cava. Lunghezza mm 150;
- utensile a punta piatta diritta, per l'installazione o la rimozione di o-rings e guarnizioni collocati vicino alla superficie. Usabile anche come utensile di appoggio agli altri modelli quando si lavora con 2 utensili contemporaneamente. Lunghezza mm 135.

In pratica confezione e istruzioni d'uso.

9852F **Cad.** **80,40**

9853



Orig. Gedore red - Art. R19101001

In acciaio speciale, con impugnatura in materiale plastico.
Particolarmente indicati per l'installazione e la rimozione di anelli, molle, guarnizioni ecc. in campo automobilistico e meccanico.
Assortimento di 4 utensili:
Utensile a punta diritta.
Utensile a punta, piegata a 90°.
Utensile a punta, piegata a 135°.
Utensile a gancio stretto.
Lunghezza ciascun utensile mm 135.
In confezione.

9853 **Cad.** **33,90**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

UTENSILI IN ACCIAIO INOSSIDABILE *(Stainless steel tools)*

Prod. SCU SCU = INOX **9886A**

Utensili in acciaio inossidabile INOX AISI 420, magnetico, particolarmente resistenti alla corrosione da agenti atmosferici come acqua, umidità, smog, ecc.
Possibilità di essere sterilizzati senza subire danni. Durezza da 38 a 48 HRc, resistenza alla trazione fino a 635 N/mm².
Particolarmente indicati per lavori in esterni, in campo navale professionale e da diporto, per lavori su piattaforme di trivellazione, ovunque si debba lavorare nell'acqua, in laboratori e industria chimica.
PINZE A BECCHI PIATTI
Impugnature isolate in materiale bicomponente.
Lungh. totale mm 160.



9886A	Cad.	89,80

Descrizione di riferimento vedi Art. 9886A **9886B**
PINZE A BECCHI TONDI
Impugnature isolate in materiale bicomponente.
Lungh. totale mm 160.



9886B	Cad.	79,80

Descrizione di riferimento vedi Art. 9886A **9886C**
PINZE A BECCHI MEZZOTONDI DIRITTI CON TRONCHESE
Impugnature isolate in materiale bicomponente.



Lungh. totale ..... mm	160	200
9886C Cad.	79,80	110,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 9886A **9886E**
PINZE A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI CON TRONCHESE
Impugnature isolate in materiale bicomponente.



Lungh. totale ..... mm	160	200
9886E Cad.	89,80	120,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 9886A **9886F**
PINZE UNIVERSALI
Impugnature isolate in materiale bicomponente.



Lungh. totale ..... mm	160	180	200
9886F Cad.	110,00	140,00	180,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 9886A **9886H**
TRONCHESI CON TAGLIENTI LATERALI
Impugnature isolate in materiale bicomponente.



Lungh. totale ..... mm	160	190
9886H Cad.	120,00	140,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 9886A **9886L**
TRONCHESI CON TAGLIENTI LATERALI RINFORZATI
Impugnature isolate in materiale bicomponente.



Lungh. totale ..... mm	180	200
9886L Cad.	140,00	180,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9886M SCU INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 9886A
TRONCHESI CON TAGLIENTI FRONTALI
Impugnature isolate in materiale bicomponente.
Lungh. totale mm 160.

9886M	Cad.	136,00

9886P SCU INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 9886A
TRONCHESI CON TAGLIENTI FRONTALI RINFORZATI
Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	160	200
9886P	Cad.	136,00	180,00

9886R SCU INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 9886A
PINZE SPELAFILI
Impugnature isolate in materiale bicomponente.
Lungh. totale mm 160.

Capacità	mm²	0,8 a 6
9886R	Cad.	180,00

Per altre pinze, pinzette e tronchesi in acciaio inossidabile per elettronica e meccanica fine ved. Art. 110 A a 135 GH, 142 a 165, 560 A a 560 D.

9887A SCU INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 9886A
CHIAVI FISSE COMBINATE MISURE IN MM
Testa poligonale piegata a 15°.

Apertura.....	mm	6	7	8	9	10	11	12
Lungh. totale.....	mm	115	115	140	140	140	160	160
9887A	Cad.	28,10	29,10	30,10	31,10	33,90	34,90	36,90
Apertura.....	mm	13	14	15	16	17	18	19
Lungh. totale.....	mm	180	180	200	200	200	225	225
9887A	Cad.	37,90	39,90	42,10	43,90	45,90	47,90	54,90
Apertura.....	mm	20	21	22	23	24	25	26
Lungh. totale.....	mm	250	250	250	270	270	290	290
9887A	Cad.	57,90	59,90	62,80	69,80	73,80	83,80	85,80
Apertura.....	mm	27	28	29	30	32		
Lungh. totale.....	mm	290	320	320	320	350		
9887A	Cad.	89,80	110,00	132,00	140,00	194,00		

9887B SCU INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 9886A
CHIAVI FISSE COMBINATE MISURE IN POLLICI
Testa poligonale piegata a 15°.

Apertura.....	poll	1/4	5/16	11/32	3/8	7/16	13/32	1/2
Lungh. totale.....	mm	115	140	140	140	160	140	180
9887B	Cad.	34,90	36,90	40,90	42,10	43,90	43,90	47,90
Apertura.....	poll	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	25/32	7/8
Lungh. totale.....	mm	180	200	200	225	250	250	250
9887B	Cad.	49,90	50,90	54,90	64,90	72,80	74,80	81,80
Apertura.....	poll	15/16	1	1.1/16	1.1/8	1.3/16	1.1/4	
Lungh. totale.....	mm	270	290	290	320	320	350	
9887B	Cad.	85,80	105,00	107,00	160,00	166,00	226,00	

9887E SCU INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 9886A
CHIAVI PER ESAGONI INTERNI
Corpo tondo.

Apertura.....	mm	2,5	3	3,5	4	5	6	7
Lungh. totale.....	mm	55	65	65	70	85	90	95
9887E	Cad.	16,80	17,20	17,60	18,10	18,40	19,20	21,10
Apertura.....	mm	8	9	10	11	12		
Lungh. totale.....	mm	100	105	110	120	125		
9887E	Cad.	22,10	34,90	36,90	43,90	51,90		

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 9886A
CHIAVI LUNGHE PER ESAGONI INTERNI
Corpo tondo.

SCU INOX **9887F**



Apertura	mm	2,5	3	4	5	6	7	8
Lungh. totale	mm	105	110	120	130	145	155	160
9887F	**Cad.**	**18,10**	**19,10**	**20,10**	**22,10**	**24,10**	**25,90**	**28,10**

Apertura	mm	9	10	11	12
Lungh. totale	mm	175	180	190	200
9887F	**Cad.**	**39,90**	**43,90**	**51,90**	**59,90**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9886A
GIRAVITI PUNTA PIANA
Impugnatura in materiale bicomponente.

SCU INOX **9887L**



Tipo		80	100	100A	150	150A	200	200A
Largh. tagliente	mm	3	4	5	6	8	10	12
Lungh. lama	mm	80	100	100	150	150	200	200
9887L	**Cad.**	**22,10**	**25,90**	**29,10**	**33,10**	**33,90**	**36,90**	**65,80**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9886A
GIRAVITI PUNTA A CROCE PHILLIPS
Impugnatura in materiale bicomponente.

SCU INOX **9887M**



Grandezza		0	1	2	3	4
Lungh. lama	mm	60	80	100	150	200
9887M	**Cad.**	**18,10**	**22,10**	**28,10**	**42,10**	**49,90**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9886A
GIRAVITI PUNTA A CROCE POZIDRIV
Impugnatura in materiale bicomponente.

SCU INOX **9887P**



Grandezza		0	1	2	3	4
Lungh. lama	mm	60	80	100	150	200
9887P	**Cad.**	**24,10**	**25,90**	**30,10**	**45,90**	**51,90**

Per altri giraviti in acciaio inossidabile ved. Art. 1932 GZA a 1932 GZP.

UTENSILI DI SICUREZZA ANTISCINTILLA *(safety hand tools)*

Prod. SCU

SCU **9896**



Utensili di sicurezza antiscintilla, amagnetici, resistenti alla corrosione in lega bronzo-alluminio e lega rame-berillio, costruiti secondo le direttive ATEX (atmosfera a rischio di esplosione). Questo programma è particolarmente indicato per l'industria petrolchimica, chimica, farmaceutica, nucleare, vernici, cartiere, miniere, pozzi petroliferi, raffinerie, depositi di gas, fabbriche di esplosivi, società elettriche, arsenali militari, imprese di pulizia serbatoi, ecc.
Questi utensili devono essere rettificati e affilati a temperatura ambiente, evitando che vengano scaldati oltre i 200° C.
LE DIMENSIONI E LE FOTO RIPORTATE SI DEVONO INTENDERE INDICATIVE.
PINZE A BECCHI PIATTI
In lega bronzo-alluminio. Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Lungh. totale	mm	160
9896	**Cad.**	**177,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
PINZE A BECCHI TONDI
In lega bronzo-alluminio. Impugnature isolate in materiale bicomponente.

SCU **9898**



Lungh. totale	mm	160
9898	**Cad.**	**177,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
PINZE A BECCHI MEZZOTONDI DIRITTI CON TRONCHESE
In lega bronzo-alluminio. Impugnature isolate in materiale bicomponente.

SCU **9900**



Lungh. totale	mm	200
9900	**Cad.**	**229,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9902



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
PINZE UNIVERSALI
In lega bronzo-alluminio. Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	200
9902	Cad.	229,00

9904



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
PINZE REGOLABILI
In lega rame-berillio. Impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	250
9904	Cad.	329,00

9905



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
PINZE PER GASISTI
In lega bronzo-alluminio. Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	210
9905	Cad.	270,00

9906



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
TRONCHESI OBLIQUI
In lega bronzo-alluminio. Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	160
9906	Cad.	249,00

9907



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
TENAGLIE
In lega rame-berillio. Impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	200
9907	Cad.	415,00

9907F



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
FORBICI
In lega bronzo-alluminio.
Con impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	150	225
9907F	Cad.	246,00	381,00

9908



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CESOIE
In lega rame-berillio.

Lungh. totale.....	mm	300
9908	Cad.	339,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9908E

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CESOIE
In lega bronzo-alluminio.

Lungh. totale.....	mm	280
9908E	**Cad.**	**345,00**



9909

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
COLTELLI
In lega bronzo-alluminio. Manico in legno, con fodero.

Lungh. totale.....	mm	250
9909	**Cad.**	**90,80**



9910

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CHIAVI A RULLINO
In lega bronzo-alluminio.

Lungh. totale.....	mm	**200**	**250**	**300**	**380**
9910	**Cad.**	**221,00**	**298,00**	**379,00**	**584,00**



9910E

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CHIAVI PER VALVOLE
In lega bronzo-alluminio.

Lungh. totale.....	mm	**330**	**420**	**510**
Ø.....	mm	36x60	48x80	62x102
9910E	**Cad.**	**438,00**	**630,00**	**822,00**



9910V

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CHIAVI PER VALVOLE
In lega bronzo-alluminio.

Ø.....	mm	**16**	**19**	**22**	**28**
Lunghezza l1	mm	40	50	60	80
Lungh. totale.....	mm	400	500	600	800
9910V	**Cad.**	**306,00**	**385,00**	**471,00**	**846,00**



9911

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CHIAVI A SETTORE FISSE
In lega bronzo-alluminio.

Per anelli e ghiere ...	mm	**34/36**	**40/42**	**45/50**	**52/55**	**58/62**	**68/75**	**80/90**	**95/100**	**110/115**
Lungh. totale	mm	168	170	205	205	235	255	280	315	330
9911	**Cad.**	**46,60**	**50,50**	**58,20**	**73,80**	**81,50**	**97,10**	**117,00**	**144,00**	**175,00**



9912

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CHIAVI A SETTORE VARIABILE
In lega bronzo-alluminio.

Per anelli e ghiere.....	mm	**32/75**	**50/120**	**115/170**
Lungh. totale.....	mm	210	280	310
9912	**Cad.**	**196,00**	**267,00**	**392,00**



9913

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CHIAVI A PERCUSSIONE
In lega bronzo-alluminio.

Apertura.....	mm	**24**	**27**	**30**	**32**	**36**	**41**	**46**
9913	**Cad.**	**174,00**	**191,00**	**191,00**	**218,00**	**250,00**	**333,00**	**369,00**
Apertura.....	mm	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**
9913	**Cad.**	**484,00**	**513,00**	**589,00**	**658,00**	**717,00**	**809,00**	**934,00**
Apertura.....	mm	**85**	**90**	**95**	**100**			
9913	**Cad.**	**1.030,00**	**1.110,00**	**1.460,00**	**1.800,00**			



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9914



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CHIAVI A PERCUSSIONE.
In lega bronzo-alluminio. Bocche poligonali.

Apertura	mm	19	22	24	27	30	32	36
9914	Cad.	129,00	129,00	155,00	178,00	185,00	191,00	208,00

Apertura	mm	41	46	50	55	60	65	70
9914	Cad.	277,00	323,00	379,00	464,00	512,00	552,00	639,00

Apertura	mm	75	80	85	90
9914	Cad.	720,00	801,00	975,00	1.170,00

9915



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CHIAVI FISSE A UNA BOCCA
In lega bronzo-alluminio.

Apertura	mm	6	7	8	9	10	11	12
9915	Cad.	28,10	29,70	31,40	33,10	36,20	36,20	42,80

Apertura	mm	13	14	15	17	19	22	24
9915	Cad.	42,80	42,80	52,60	52,60	65,90	79,10	88,90

Apertura	mm	27	30	32	36	38	41	46
9915	Cad.	109,00	126,00	135,00	157,00	227,00	227,00	277,00

Apertura	mm	50	55	60
9915	Cad.	405,00	467,00	625,00

9916



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CHIAVI FISSE
In lega bronzo-alluminio.

Apertura	mm	6x7	8x9	10x11	12x13	14x15	16x17	17x19
9916	Cad.	24,90	29,10	52,60	56,10	59,20	62,50	75,70

Apertura	mm	18x19	19x22	20x22	21x23	22x24	24x26	24x27
9916	Cad.	79,10	88,90	95,40	98,70	106,00	112,00	116,00

Apertura	mm	25x28	27x29	30x32	30x36	35x38	36x41	41x46
9916	Cad.	122,00	132,00	158,00	181,00	244,00	306,00	336,00

Apertura	mm	46x50	50x55	55x60	60x65
9916	Cad.	464,00	576,00	664,00	809,00

9918



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CHIAVI COMBINATE
In lega bronzo-alluminio.

Apertura	mm	8	10	11	12	13	14	15
9918	Cad.	56,10	56,10	59,20	75,70	75,70	79,10	88,90

Apertura	mm	16	17	19	21	22	23	24
9918	Cad.	88,90	88,90	95,40	108,00	112,00	122,00	122,00

Apertura	mm	27	30	32	36	41	46
9918	Cad.	152,00	181,00	201,00	296,00	415,00	423,00

9918 120

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CHIAVI COMBINATE IN SERIE
In lega bronzo-alluminio.
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GC.
Serie di 12 chiavi Art. 9918 da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32

9918 120	Cad.	1.314,20

9918A



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CHIAVI COMBINATE
In lega bronzo-alluminio.

Apertura	poll	5/16	7/16	11/16	13/16	15/16	1.1/8	1.5/16
9918A	Cad.	55,90	59,20	95,40	108,00	122,00	181,00	296,00

Apertura	poll	1.3/8	1.7/16	1.3/4	1.7/8	2	2.1/16	2.1/8
9918A	Cad.	296,00	296,00	423,00	490,00	490,00	553,00	553,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9920

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CHIAVI POLIGONALI
In lega bronzo-alluminio.

Apertura	mm	6x7	8x9	10x11	12x13	14x15	14x17	16x17
9920	Cad.	59,20	62,50	65,90	72,30	79,10	85,60	85,60

Apertura	mm	18x19	19x22	20x22	21x23	24x27	25x28	30x32
9920	Cad.	102,00	119,00	119,00	126,00	152,00	175,00	218,00

Apertura	mm	32x36	36x41	41x46	46x50	50x60
9920	Cad.	280,00	333,00	484,00	615,00	783,00



9921

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CHIAVI A PIPA
In lega bronzo-alluminio. Bocche esagonali.

Apertura	mm	10	12	13	17	19	22	24
Lungh. totale	mm	190	190	190	260	260	300	300
9921	Cad.	200,00	217,00	221,00	297,00	322,00	354,00	354,00

Apertura	mm	27	30	32	36	41
Lungh. totale	mm	300	320	320	320	380
9921	Cad.	440,00	471,00	609,00	696,00	840,00



9922

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CHIAVI PER ESAGONI INTERNI
In lega bronzo-alluminio (misure mm 1,5 - 2 - 2 ,5 in lega rame-berillio).

Apertura	mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6
9922	Cad.	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	33,10

Apertura	mm	7	8	9	10	12	13	14
9922	Cad.	36,20	42,80	49,40	55,90	92,10	116,00	135,00

Apertura	mm	17	19	22	24	27	30	32
9922	Cad.	175,00	227,00	244,00	260,00	313,00	361,00	433,00

Apertura	mm	36
9922	Cad.	529,00



9922G

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CHIAVI PER ESAGONI INTERNI IN SERIE
Serie di 8 pz. Art. 9922 da mm 2-2,5-3-4-5-6-8-10.
In lega bronzo-alluminio ((misure mm 1,5 - 2 - 2 ,5 in lega rame-berillio). In supporto di plastica.

9922G	La serie	280,00



9923

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CHIAVI PER ESAGONI INTERNI CON SFERA
Testa sferica per uso inclinato fino a 25°, altra estremità per uso normale.
In lega rame-berillio.

Apertura	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
9923	Cad.	46,80	49,10	54,40	67,70	89,10	106,00	128,00

Apertura	mm	10
9923	Cad.	185,00



9923G

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CHIAVI PER ESAGONI INTERNI CON SFERA IN SERIE
Serie di 8 pz. Art. 9923 da mm 2-2,5-3-4-5-6-8-10.
In lega rame-berillio. In supporto di plastica.

9923G	La serie	731,00



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9924

1/2"



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI
In lega bronzo-alluminio - Attacco 1/2".

Apertura.....	mm	6	7	8	9	10	11	12
9924	Cad.	79,10	79,10	79,10	79,10	79,10	79,10	79,10
Apertura.....	mm	13	14	15	16	17	18	19
9924	Cad.	79,10	79,10	79,10	79,10	79,10	148,00	148,00
Apertura.....	mm	20	21	22	23	24	25	26
9924	Cad.	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
Apertura.....	mm	27	29	30	32			
9924	Cad.	148,00	148,00	148,00	148,00			

9924 120

new

1/2"



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/2" (mm 12,7). Assortimento in valigetta in materiale plastico.
Contenuto 11 utensili.
Composizione:
9 bussole esagonali Art. 9924 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24
1 prolunga Art. 9930 mm 100
1 leva a cricco Art. 9926 mm 250
Assortimento completo.

9924 120	Cad.	2.090,00

9924A

3/4"



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI
In lega bronzo-alluminio - Attacco 3/4".

Apertura.....	mm	19	22	24	27	30	32	34
9924A	Cad.	199,00	199,00	178,00	178,00	178,00	162,00	168,00
Apertura.....	mm	36	38	41	46	50	55	60
9924A	Cad.	229,00	274,00	296,00	333,00	415,00	582,00	688,00

9925

1/2"



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
LEVE CON SNODO
In lega bronzo-alluminio - Attacco 1/2".

Lungh. totale.....	mm	230
9925	Cad.	385,00

9925A

3/4"



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
LEVE CON SNODO
In lega bronzo-alluminio - Attacco 3/4".

Lungh. totale.....	mm	300
9925A	Cad.	673,00

9926

1/2"



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
LEVE A CRICCO
In lega bronzo-alluminio - Attacco 1/2".

Lungh. totale.....	mm	250
9926	Cad.	571,00

9926A

3/4"



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
LEVE A CRICCO
In lega bronzo-alluminio - Attacco 3/4".

Lungh. totale.....	mm	390
9926A	Cad.	917,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
LEVE SCORREVOLI
In lega bronzo-alluminio - Attacco 1/2".

Lungh. totale.....	mm	250
9928	**Cad.**	**167,00**

9928



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
LEVE SCORREVOLI
In lega bronzo-alluminio - Attacco 3/4".

Lungh. totale.....	mm	500
9928A	**Cad.**	**356,00**

9928A



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
IMPUGNATURE FISSE A T
Con leva scorrevole. In lega bronzo-alluminio - Attacco 1/2".

Lungh. totale.....	mm	245
9929	**Cad.**	**354,00**

9929



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
IMPUGNATURE FISSE A T
Con leva scorrevole. In lega bronzo-alluminio - Attacco 3/4".

Lungh. totale.....	mm	260
9929A	**Cad.**	**461,00**

9929A



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
PROLUNGHE
In lega bronzo-alluminio - Attacco 1/2".

Lungh. totale.....	mm	**100**	**250**
9930	**Cad.**	**193,00**	**270,00**

9930



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
PROLUNGHE
In lega bronzo-alluminio - Attacco 3/4".

Lungh. totale.....	mm	**200**	**250**
9930A	**Cad.**	**366,00**	**324,00**

9930A



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
BUSSOLE DI RACCORDO
In lega bronzo-alluminio.

Lungh. totale.....	mm	50
Attacco quadro femmina....	poll	3/4
Attacco quadro maschio	poll	1/2
9931	**Cad.**	**169,00**

9931



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
BUSSOLE DI RACCORDO
In lega bronzo-alluminio.

Lungh. totale.....	mm	44
Attacco quadro femmina....	poll	1/2
Attacco quadro maschio	poll	3/4
9931A	**Cad.**	**167,00**

9931A



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9931T



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
GIRATUBI MOD. SVEDESE
In lega rame-berillio. Ganasce inclinate a 45°.

Per tubi fino Ø	poll	1.1/2	2
9931T	Cad.	1.690,00	1.860,00

9932

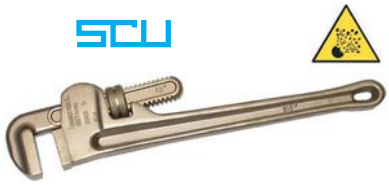

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
GIRATUBI
In lega bronzo-alluminio.

Lungh. totale.....	mm	350	450	600	900
Apertura max.....	mm	60	75	80	100
9932	Cad.	660,00	758,00	1.010,00	1.830,00

9932E

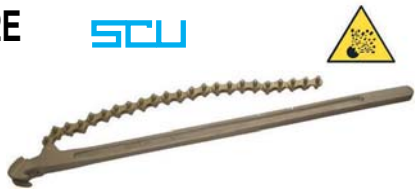

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
GIRATUBI A CATENA
In lega bronzo-alluminio.

Per tubi fino a poll.....	poll	2	4	6
Lungh. totale.....	mm	600	600	600
9932E	Cad.	1.490,00	1.550,00	2.600,00

9933

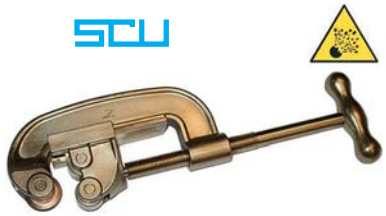

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
TAGLIATUBI
In lega bronzo-alluminio. Con rotella per tubi acciaio e 2 guide.

Per tubi gas e acqua Ø.....	poll	1/8-2
9933	Cad.	1.950,00

9934

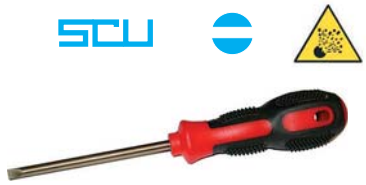

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
GIRAVITI PUNTA PIANA
In lega bronzo-alluminio, impugnatura in materiale bicomponente.

Tipo		50	100	100A	150	200
Largh. tagliente.....	mm	3	4	6	8	10
Lungh. lama.....	mm	50	100	100	150	200
9934	Cad.	31,20	39,50	83,10	115,00	125,00

9936



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
GIRAVITI PUNTA A CROCE PHILLIPS
In lega bronzo-alluminio, impugnatura in materiale bicomponente.

Grandezza.....		1	2	3	4
Lungh. lama.....	mm	80	100	150	200
9936	Cad.	35,30	41,50	62,30	99,60

9936E



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
GIRAVITI A LEVA
In lega bronzo-alluminio, tipo a S.
Per viti con taglio diritto.

Largh. tagliente.....	mm	4	6	10	13
Lungh. totale.....	mm	125	130	140	190
9936E	Cad.	46,20	109,00	121,00	325,00

9936L



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
LIME PIATTE
In lega rame-berillio. Manico in materiale bicomponente. Taglio mezzodolce.

Lungh. lima.....	mm	250
9936L	Cad.	392,00

9936P



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
LIME MEZZOTONDE
In lega rame-berillio. Manico in materiale bicomponente. Taglio mezzodolce.

Lungh. lima.....	mm	200
9936P	Cad.	392,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9936R

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
LIME TONDE
In lega rame-berillio. Manico in materiale bicomponente. Taglio mezzodolce.

Lungh. lima	mm	250
9936R	Cad.	392,00



9937

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
MARTELLINE PER SCROSTARE
In lega bronzo-alluminio, manico in legno.

Peso	grammi	355
9937	Cad.	170,00



9938

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
MARTELLI TIPO TEDESCO
In lega bronzo-alluminio, manico in fibra e gomma.

Peso	grammi	300	500	800	1000	1500	2000
9938	Cad.	101,00	138,00	181,00	212,00	284,00	349,00



9939

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
MARTELLI A PALLA
In lega bronzo-alluminio, manico in fibra e gomma.

Gr.		500	800	1000
Peso	grammi	500	700	900
9939	Cad.	107,00	127,00	164,00



9939E

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
MARTELLI A GRANCHIO
In lega bronzo-alluminio. Manico in fibra e gomma.

Peso	grammi	500	700
9939E	Cad.	166,00	208,00



9940

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
MAZZETTE
In lega bronzo-alluminio, manico in fibra e gomma.

Peso	grammi	1000	1500	2000
9940	Cad.	232,00	278,00	371,00



9940A

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
MAZZE
In lega bronzo-alluminio, manico in fibra e gomma.

Peso	Kg	3	4,5	5	6,8	8
9940A	Cad.	556,00	626,00	741,00	973,00	1.210,00



9942

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
ACCETTE
In lega bronzo-alluminio, manico in legno.

Peso	grammi	1000
9942	Cad.	257,00



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

9942E



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
ASCE
In lega bronzo-alluminio, manico in legno.
Peso ..... grammi 3000
Lungh. totale..... mm 900
9942E **Cad.** **582,00**

9942G
new



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
ASCE PER POMPIERI
In lega rame-berillio, manico in fibra di vetro.
Peso ..... grammi 900
Lungh. totale..... mm 350
9942G **Cad.** **468,00**

9942GB
new



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
ASCE PER POMPIERI
In lega bronzo-alluminio, manico in legno.
Peso ..... grammi 2600
Lungh. totale..... mm 800
9942GB **Cad.** **505,00**

9942R



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
SCROSTATOI A MARTELLINA
In lega bronzo-alluminio.
Lungh. totale..... mm 440
Largh. lama ..... mm 73
9942R **Cad.** **253,00**

9943A



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
RASCHIETTI A LAMA PIATTA
In lega bronzo-alluminio, impugnatura in plastica.
Lungh. totale..... mm 310
9943A **Cad.** **117,00**

9943B



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
RASCHIETTI A LAMA TRIANGOLARE
In lega bronzo-alluminio, impugnatura in plastica.
Lungh. totale..... mm 310
9943B **Cad.** **117,00**

9943E



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
RASCHIAPARETI SENZA MANICO
In lega bronzo-alluminio.
Largh. lama ..... mm 100
9943E **Cad.** **169,00**

9943R



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
RASCHIATOIO A MANO
In lega bronzo-alluminio.
Lungh. totale..... mm 225
Largh. lama ..... mm 80
9943R **Cad.** **154,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

9943S

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
RASCHIETTI A TRIANGOLO IRREGOLARE (4 LATI)
In lega bronzo-alluminio, impugnatura in legno.

Lungh. totale.....	mm	420
Lungh. lati taglienti.....	mm	120/105/90/25
9943S	**Cad.**	**337,00**



9943T

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
RASCHIETTI A ZAPPETTA
In lega bronzo-alluminio.

Lungh. totale.....	mm	**255**	**300**
Largh. taglienti.....	mm	45	50
9943T	**Cad.**	**113,00**	**166,00**



9944

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
SCALPELLI A TAGLIO
In lega bronzo-alluminio.

Lungh. totale.....	mm	**150**	**200**	**250**	**300**	**400**
Largh. tagliente.....	mm	20	23	23	23	32
9944	**Cad.**	**59,20**	**69,10**	**98,70**	**139,00**	**201,00**



9946

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
SCALPELLI A PUNTA
In lega bronzo-alluminio.

Lungh. totale.....	mm	**150**	**200**	**250**	**300**	**400**
9946	**Cad.**	~~**36,10**~~	**69,10**	**98,70**	**139,00**	**201,00**

Misura mm 150 in esaurimento.



9948

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
PUNTERUOLI
In lega bronzo-alluminio.

Lungh. totale.....	mm	150
9948	**Cad.**	**106,00**



9949

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
PUNZONI
In lega bronzo-alluminio.

Ø punta.....	mm	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
Lungh. totale.....	mm	150	150	150	150	150	150	150
9949	**Cad.**	**42,30**	**42,30**	**42,30**	**42,30**	**42,30**	**49,50**	**67,30**



9950

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CACCIASPINE
In lega bronzo-alluminio.

Per spine Ø.....	mm	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**
Lungh. totale.....	mm	110	120	130	140	150
9950	**Cad.**	**57,70**	**72,10**	**72,10**	**72,10**	**96,10**



9951

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
PUNTERUOLI PIEGATI
In lega bronzo-alluminio.

Lungh. totale.....	mm	**300**	**450**
9951	**Cad.**	**147,00**	**149,00**



9951P

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
PUNTE A TRACCIARE PIEGATE
In lega bronzo-alluminio.

Lungh. totale.....	mm	190
9951P	**Cad.**	**86,50**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9952



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
ARCHETTI PER SEGHETTI
In lega bronzo-alluminio - Per seghe lunghezza mm 300.

Lungh. totale.....	mm	550
9952	Cad.	477,00

9954



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
SEGHETTI PER METALLI
In lega rame-berillio.

Lungh. totale.....	mm	300
Denti per pollice.....	Nr	24
9954	Cad.	97,10

9955



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
LEVACHIODI COMBINATO CON MARTELLO
In lega bronzo-alluminio.

Lungh. totale.....	mm	230
9955	Cad.	169,00

9956



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
LEVACHIODI
In lega bronzo-alluminio - Tipo a unghia e scalpello.

Lungh. totale.....	mm	300	500	600	750	900
9956	Cad.	240,00	287,00	338,00	443,00	553,00

9957



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
LEVE ESAGONALI
In lega bronzo-alluminio.

Lungh. totale.....	mm	450	600	750	900
Sezione	mm	19	19	22	22
9957	Cad.	171,00	250,00	313,00	520,00

9957E



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
PALANCHINI
In lega bronzo-alluminio, tipo pesante con terminale a unghia rinforzata.

Lungh. totale.....	mm	650	800	1000	1250	1500
9957E	Cad.	458,00	632,00	809,00	1.100,00	1.270,00

9957R



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CUNEI
In lega bronzo-alluminio.

Tipo		1	2	3	4	5	6
Lungh. totale.....	mm	100	150	150	150	180	200
Largh. taglio.....	mm	50	25	40	50	50	40
Spessore max	mm	10	13	8	13	19	40
9957R	Cad.	57,40	51,70	57,40	97,60	149,00	232,00

9957Z



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
CAZZUOLE
In lega bronzo-alluminio. Impugnatura in plastica.

Lungh. lama.....	mm	210
9957Z	Cad.	461,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Misure barrate **ESAURITE**

9958

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
SPATOLE
In lega rame-berillio- Tipo semiflessibile, con manico.

Largh. lama.....	mm	40	50	60	80	90	100
9958	Cad.	80,90	86,90	93,50	108,00	127,00	122,00



9958E

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
SPATOLE
In lega bronzo-alluminio. Tipo rigido, con manico.

Largh. lama.....	mm	30	40	50	60	80	90	110
9958E	Cad.	69,70	97,10	97,10	109,00	125,00	112,00	136,00



9958F

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
SPATOLE
In lega rame-berillio. Tipo rigido, con manico.

Largh. lama.....	mm	20	30	40	60	80	100
9958F	Cad.	~~37,30~~	~~41,80~~	~~47,20~~	~~51,40~~	88,10	94,30



9958G

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
SPATOLE A LAMA LUNGA
In lega bronzo-alluminio.

Lungh. totale.....	mm	350
9958G	Cad.	137,00



9958L

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
SPATOLE A LAMA LUNGA
In lega bronzo-alluminio.

Lungh. totale.....	mm	500
9958L	Cad.	165,00



9959

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
SPAZZOLE
Con fili in resistente lega di ottone, diritti. A 5 ranghi. Lungh. fili mm 28. Dimensioni mm 180x50.

9959	Cad.	106,00



9959T

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
SPAZZOLE CON MANICO IN LEGNO
Con fili in resistente lega d'ottone, diritti. A 4 ranghi. Lungh. fili mm 30.

Lungh. totale.....	mm	285
9959T	Cad.	84,10



9960

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
SPAZZOLE CON MANICO IN LEGNO
Con fili in resistente lega di ottone, diritti. A 4 ranghi. Lungh. fili mm 28.

Lungh. totale.....	mm	350
9960	Cad.	51,90



9960C *new*

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
SPAZZOLE A PENNELLO
Con fili in lega bronzo-alluminio, ondulati, attacco cilindrico Ø mm 6. Lungh. totale mm 74.

Ø.....	mm	25
9960C	Cad.	201,00



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9960D
new



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
SPAZZOLE A TAZZA
Con fili in resistente lega stagno-bronzo, ondulati, foro Ø mm 22,2.
Ø..... mm 125
9960D **Cad.** **457,00**

9960E



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
SPAZZOLE CIRCOLARI
Con fili in lega bronzo-alluminio, foro Ø mm 22,2.
Ø..... mm 150
9960E **Cad.** **402,00**

9961



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
PICCONI
In lega bronzo-alluminio, a due punte, con manico in legno.
Lungh. totale..... mm 560
Peso ..... grammi 2300
9961 **Cad.** **494,00**

9961E



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
PICCONI
In lega bronzo-alluminio, a punta e a taglio, con manico in legno.
Lungh. totale..... mm 570
Peso ..... grammi 2400
9961E **Cad.** **505,00**

9962



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
PALE
In lega bronzo-alluminio. Dimensioni pala mm 240x290, con manico in legno e impugnatura.
Lungh. totale..... mm 1350
9962 **Cad.** **338,00**

9962E



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
BADILI
In lega bronzo-alluminio. Dimensioni badile mm 310x250, con manico in legno.
Lungh. totale..... mm 1350
9962E **Cad.** **370,00**

9962P



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
PALETTE
In lega bronzo-alluminio. Dimensioni paletta mm 190x240, con manico in legno.
Lungh. totale..... mm 550
9962P **Cad.** **221,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9963

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
APRIFUSTI UNIVERSALE
In lega bronzo-alluminio.

Lungh. totale.....	mm	300
9963	**Cad.**	**283,00**



9963A

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
APRIFUSTI UNIVERSALE
In lega bronzo-alluminio.

Lungh. totale.....	mm	380
9963A	**Cad.**	**231,00**



9963B

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
APRIFUSTI MULTIFUNZIONALE
In lega bronzo-alluminio.

Lungh. totale.....	mm	400
9963B	**Cad.**	**297,00**



9963C

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
APRIFUSTI CON ATTACCO QUADRO
In lega bronzo-alluminio, con quadro maschio.

Lato quadro	mm	**20**	**22**	**24**	**27**	**32**
Lungh. totale.....	mm	300	300	350	350	400
9963C	**Cad.**	**109,00**	**129,00**	**149,00**	**178,00**	**240,00**

Articolo in esaurimento.



9963E

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
TAGLIAFUSTI
In lega bronzo-alluminio.

Lungh. totale.....	mm	300
9963E	**Cad.**	**181,00**



9963P

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
GANCI PER BIDONI
In lega bronzo-alluminio, portata kg. 600. Lunghezza bracci mm 470.

9963P	**Cad.**	**1.820,00**

Articolo in esaurimento.



9964

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
MORSETTI A "C"
In lega bronzo-alluminio - Apertura mm 80.

Lungh. totale.....	mm	250
9964	**Cad.**	**703,00**



9965

Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
INCUDINI DA BANCO
In lega bronzo-alluminio.

Peso	Kg	**14**	**25**
9965	**Cad.**	**1.200,00**	**1.910,00**

Articolo in esaurimento.



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

9980 *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
UTENSILI IN ASSORTIMENTO
Assortimento di utensili in valigetta in materiale plastico con divisorio.
Contenuto 44 utensili.
Composizione:
10 chiavi combinate Art. 9918 da mm 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24
14 bussole esagonali Art. 9924 da mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24
1 leva a cricco da 1/2"
2 prolunghe Art. 9930 da mm 100 - 250
8 chiavi per esagoni Art. 9922 G mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
1 pinza universale da mm 200
1 pinza regolabile Art. 9904
1 martello di tipo tedesco da g 500
3 giraviti punta piana mm 100x4,5 - 100x6 - 150x8
2 giraviti punta a croce PH 1 - 2
1 scalpello Art. 9944 da mm 200.

9980 **Cad.** **5.290,00**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

9982 *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
UTENSILI IN ASSORTIMENTO
Assortimento di utensili in valigetta in materiale plastico.
Contenuto 44 utensili.
Composizione:
10 chiavi combinate Art. 9918 da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24
6 chiavi poligonali Art. 9920 da mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x17 - 19x22
8 chiavi per esagoni Art. 9922 G mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
1 pinza universale da mm 200
1 pinza regolabile Art. 9904
1 tronchese con taglienti laterali da mm 190
1 giratubi Art. 9931 T 1.1/2
2 chiavi a rullino da mm 250 - 300
1 martello di tipo tedesco da g 500
1 mazzetta da g 1000
2 giraviti punta piana mm 100x6 - 150x8
2 giraviti punta a croce PH 1 - 2
1 scalpello Art. 9944 da mm 200
1 scalpello Art. 9946 da mm 200
2 punzoni Art. 9949 da mm 5 - 10
1 forbice da mm 220
1 coltello rinforzato
1 spatola Art. 9958 E 60
1 spazzola Art. 9960

9982 **Cad.** **7.670,00**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

9984 *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
UTENSILI IN ASSORTIMENTO
Assortimento di utensili in valigetta in materiale plastico con divisorio.
Contenuto 28 utensili.
Composizione:
12 chiavi fisse Art. 9916 da mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32
1 pinza universale da mm 200
1 pinza regolabile Art. 9904
1 tronchese con taglienti laterali da mm 165
1 giratubi Art. 9931 T 1.1/2
2 chiavi a rullino da mm 200 - 300
2 martelli di tipo tedesco da g 500 - 1000
2 giraviti punta piana mm 100x4,5 - 150x8
2 giraviti punta a croce PH 1 - 2
2 scalpelli Art. 9944 da mm 200 - 300
1 spatola Art. 9958 50
1 spazzola Art. 9960

9984 **Cad.** **6.010,00**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

9986 *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 9896
UTENSILI IN ASSORTIMENTO
Assortimento di utensili in valigetta in materiale plastico con divisorio.
Contenuto 9 utensili.
Composizione:
2 spatole Art. 9958 E 50 - 90
1 spatola Art. 9958 90
1 scrostatoio Art. 9942 R
1 raschietto Art. 9943 A
1 raschietto Art. 9943 T 300
1 raschiatoio Art. 9943 R
1 raschiapareti Art. 9943 E
1 spazzola Art. 9960

9986 **Cad.** **1.580,00**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Prezzi in EURO - IVA esclusa

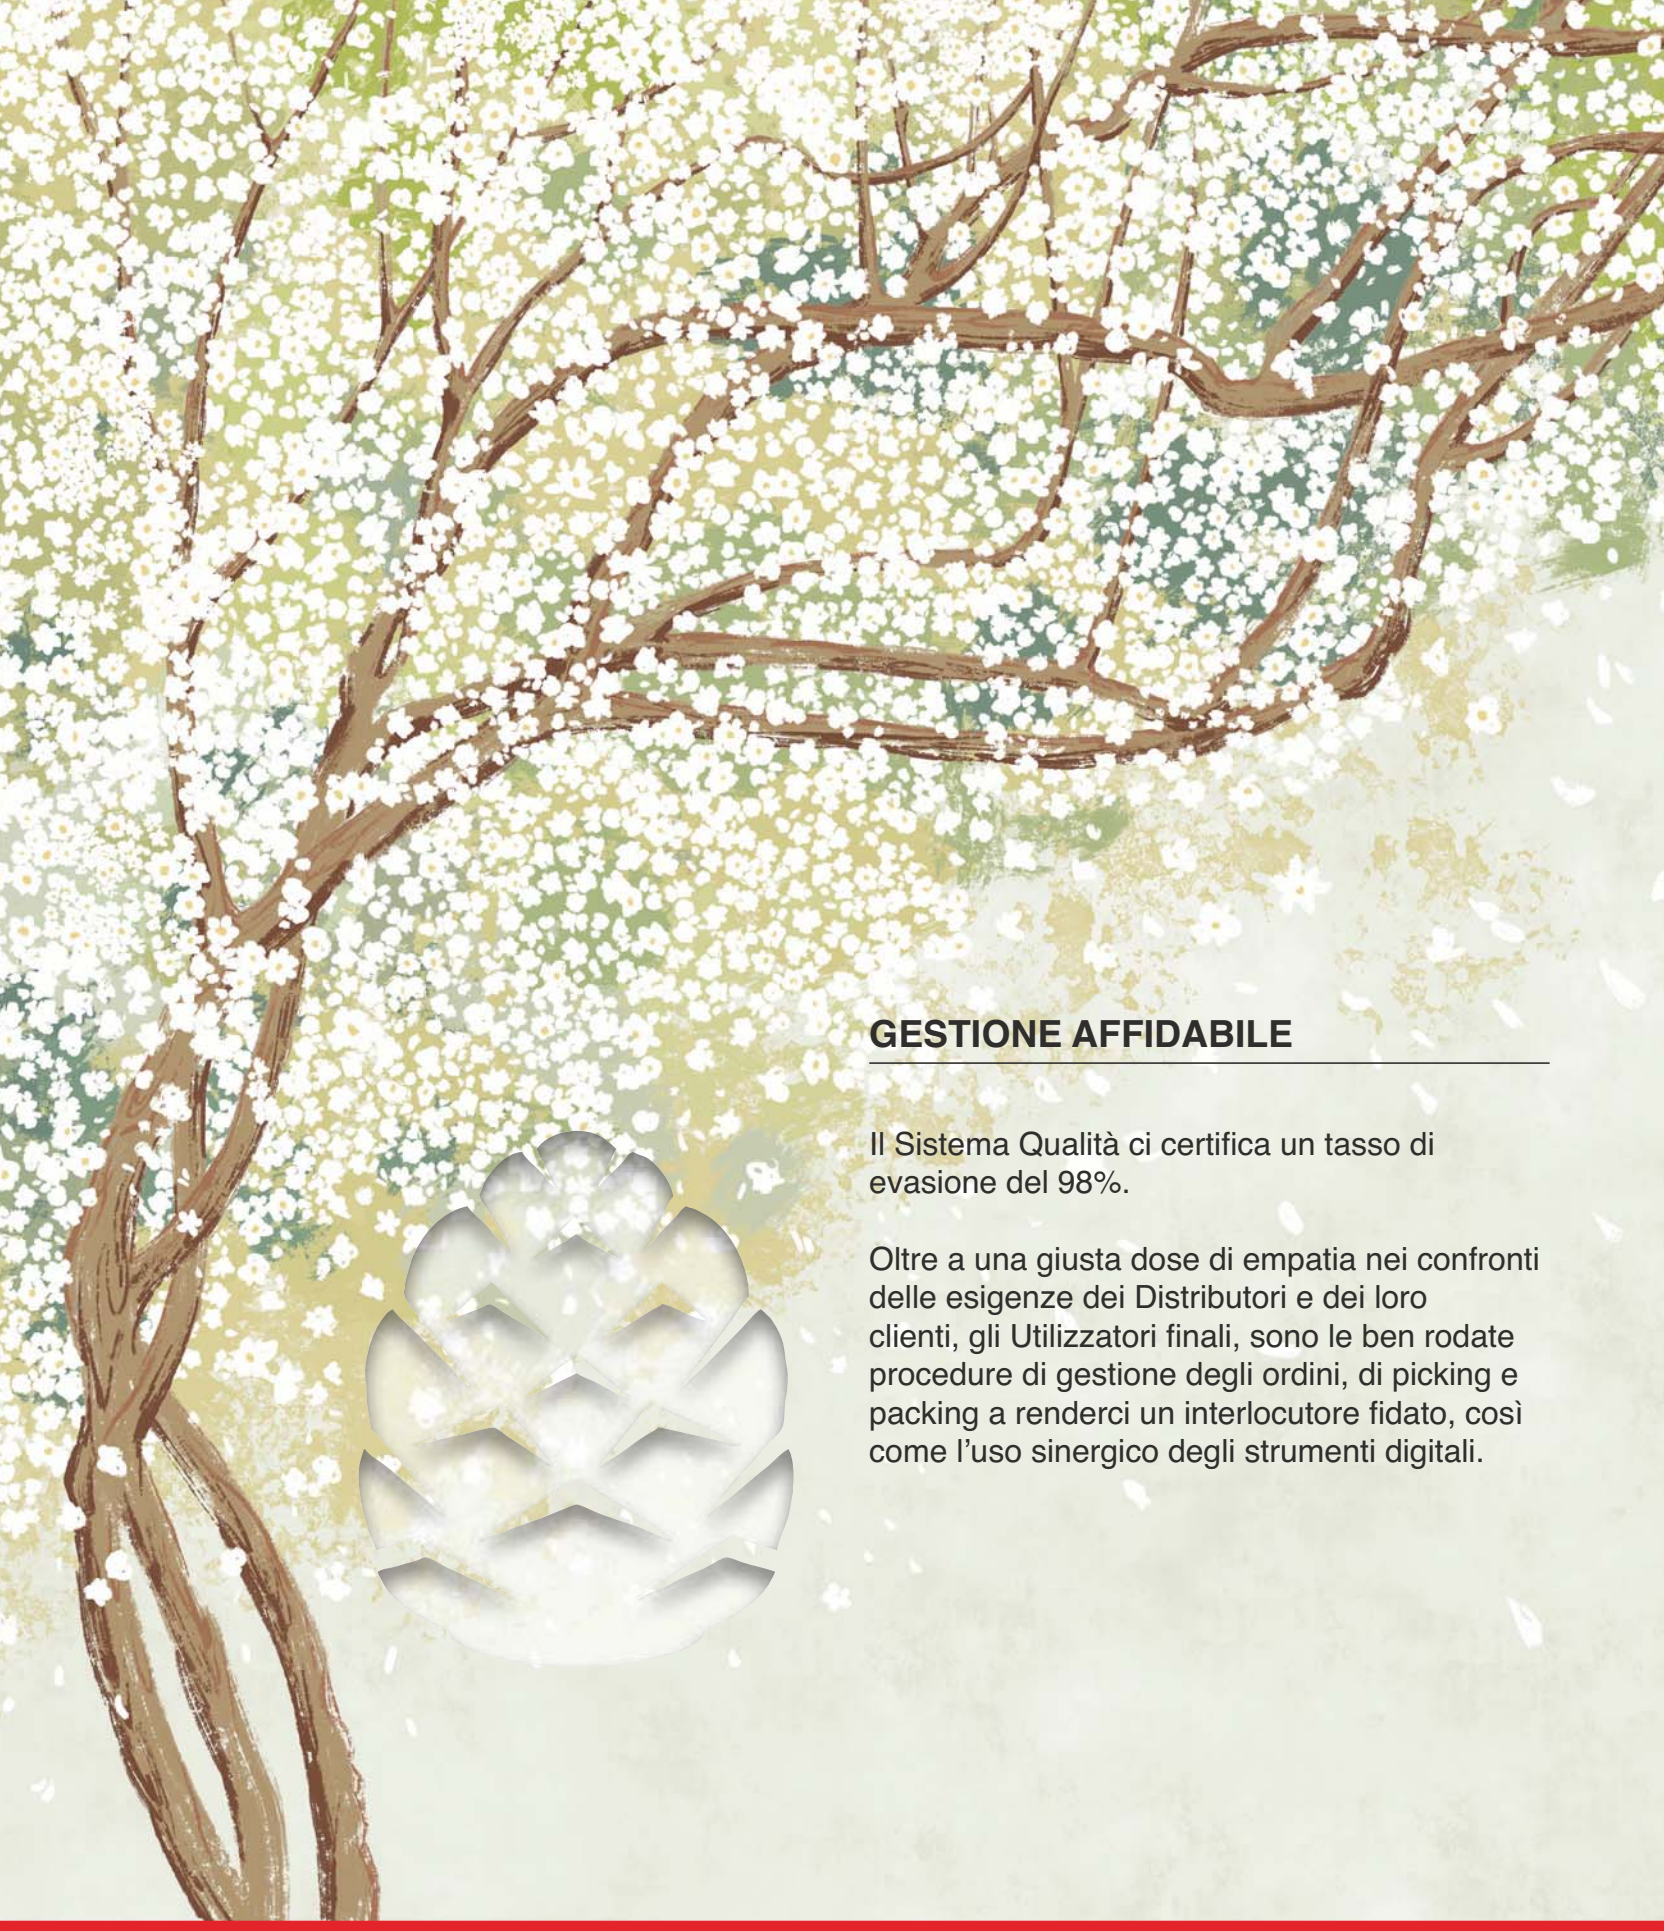

GESTIONE AFFIDABILE

Il Sistema Qualità ci certifica un tasso di evasione del 98%.

Oltre a una giusta dose di empatia nei confronti delle esigenze dei Distributori e dei loro clienti, gli Utilizzatori finali, sono le ben rodate procedure di gestione degli ordini, di picking e packing a renderci un interlocutore fidato, così come l'uso sinergico degli strumenti digitali.

SICUTOOL

Con il Distributore
al servizio dell'Utilizzatore finale

CONSEGNE VELOCI



La nostra velocità di consegna è frutto non solo di un'organizzazione ben rodata, ma anche della cura che mettiamo nei dettagli.

Sappiamo, per esempio, che per i corrieri ogni minuto è prezioso: per questo stampiamo sulle nostre etichette i codici a barre con cui possono identificare immediatamente la spedizione.

Oltre a essere veloci, le nostre consegne sono personalizzate: il Distributore ha infatti la libertà di indicare qualsiasi luogo di consegna sul territorio nazionale.

TABELLE TECNICHE

A cura del servizio tecnico di Sicutool

Nr. 1 Durezza degli acciai
Nr. 2 Conversione pollici in millimetri
Nr. 3/a Forze di precarico e valori di serraggio (DIN 13)
Nr. 3/b Forze di precarico, valori di serraggio (UNC-UNF) e tabelle di conversione
Nr. 4 Viti a esagono interno
Nr. 5 Viti a impronta TORX
Nr. 6 Viti a taglio
Nr. 7 Viti con impronta PHILLIPS e POZIDRIV
Nr. 8/a Scheda di accoppiamento tra Art. 1417A - 1417F per cuscinetti a sfere Tipo 6000
Nr. 8/b Scheda di accoppiamento tra Art. 1417G - 1417GB per cuscinetti a sfere Tipo 6000
Nr. 9 Tabella sulla precisione delle pinze elastiche ER secondo DIN 6499-B
Nr. 10 Tabella attacchi per mandrini
Nr. 11 Tabella attacchi Cono Morse
Nr. 12 Campanelle triple - Art. 2128
Nr. 13/a Tenditori Art. 2150 - 2151 - 2151E - 2151T - 2152- 2153
Nr. 13/b Redance Art. 2155 - 2158A
Nr. 13/c Morsetti Art. 2156 - 2158B
Nr. 13/d Grilli Art. 2157 - 2157E - 2158E - 2158F
Nr. 13/e Golfari maschi Art. 2159T - 2160 - 2160F - 2160L
Golfari femmina Art. 2160T - 2161 - 2161F - 2161L
Nr. 13/l Sezioni lime
Nr. 13/m Sezioni lime
Nr. 14 Caratteristiche dei magneti di sollevamento Art. 2815Z
Nr. 15 Giri orientativi delle seghe a tazza in acciaio HSS - bimetalliche Art. 3078GS - 3078GSA
Nr. 16 Giri orientativi delle seghe a tazza in HSS integrale o con inserto in MD
Nr. 17 Spessimetri calibrati Sicutool
Nr. 18 Seghe circolari con denti riportati in MD
Nr. 19 Dati tecnici delle spazzole abrasive rotative
Nr. 20 Abrasivi flessibili
Nr. 21 Dati generali sulla scelta delle mole abrasive e troncatrici
Nr. 22 Velocità di taglio consigliate per frese rotative in MD
Nr. 23 Punte elicoidali - Caratteristiche ed elementi costruttivi
Nr. 24 Dimensioni degli attacchi cilindrici in MD
Nr. 25 Trattamenti
Nr. 26 Consigli per l'impiego di punte elicoidali ≤ 3xD
Nr. 27 Consigli per l'impiego di punte elicoidali ≤ 3xD
Nr. 28 Consigli per l'impiego di punte elicoidali ≤ 5xD
Nr. 29 Consigli per l'impiego di punte elicoidali ≤ 5xD
Nr. 30 Consigli per l'impiego di punte elicoidali ≤ 5xD
Nr. 31 Consigli per l'impiego di punte elicoidali ≤ 10xD
Nr. 32 Consigli per l'impiego di punte elicoidali ≤ 10xD e con fori di refrigerazione
Nr. 33 Consigli per l'impiego di punte elicoidali > 10xD
Nr. 34 Consigli per l'impiego di micropunte ≤4xD ≤7xD ≤5xD ≤8xD ≤15xD
Nr. 35 Consigli per l'impiego di TS-Drills ≤ 3xD
Nr. 36 Consigli per l'impiego di TS-Drills ≤ 5xD
Nr. 37 Consigli per l'impiego di TS-Drills ≤ 5xD ≤ 7xD ≤ 10xD ≤ 12xD
Nr. 38 Consigli per l'impiego del sistema di inserti intercambiabili MULTIPLEX
Nr. 39 Diagrammi del refrigerante
Nr. 39/a Frese in MD integrale con rivestimento FIRE - Formule
Nr. 39/b Frese in MD integrale con rivestimento FIRE
Nr. 39/c Frese in MD integrale con rivestimento FIRE
Nr. 39/d Frese in MD integrale con rivestimento FIRE
Nr. 39/e Frese in MD integrale con rivestimento FIRE
Nr. 40 Frese frontali - Numero giri e avanzamento
Nr. 41 Frese a sgrossare - Numero giri e avanzamento
Nr. 42 Frese coniche - Numero di giri/minuto
Nr. 43/a Velocità di taglio, avanzamenti, numero di giri per alesatori in HSS
Nr. 43/b Velocità di taglio, avanzamenti, numero di giri per alesatori con placchette MD
Nr. 44 Nomenclatura della filettatura
Nr. 45/a-b Prefori per maschi
Nr. 45/c-e Diametro del foro per maschiatura V-Coil
Nr. 45/f-g-h Dati tecnici filetti riportati DIN 8140
Nr. 46 Seghe circolari per metalli HSS
Nr. 47/a-b-c Seghe a nastro bimetalliche
Nr. 48 Inconvenienti nell'uso della sega a nastro
Nr. 49 Velocità e avanzamento di taglio con utensili in HSS, HSS-E e MD
Nr. 50 Sistema identificativo ISO per inserti di fresatura
Nr. 51 Sistema identificativo ISO per inserti di fresatura
Nr. 52 Descrizione dei gradi di fresatura e applicazioni
Nr. 53 Scelta delle leghe
Nr. 54 Parametri di fresatura
Nr. 55 Parametri di fresatura
Nr. 56 Sistema identificativo ISO per inserti di tornitura
Nr. 57 Sistema identificativo ISO per inserti di tornitura
Nr. 58 Scelta delle leghe
Nr. 59 Velocità di taglio per tutti gli inserti di tornitura
Nr. 60 Formule



Web Service Ordini e Prodotti: i servizi web per integrare Sicutool con il tuo ERP ed e-shop

Catalogo web e MySCU 2025: più facili e veloci, con nuove funzioni per ordini ripetitivi

DUREZZA DEGLI ACCIAI

Tabella N. 1

Equivalenza fra resistenza alla trazione «R Kg/mm²»
Durezza Brinell «HB», Rockwell «HRB» e «HRC», Vickers «HV», Shore «HS».

R Kg/mm²	HB Brinell	HRB Rockwell B	HRC Rockwell C	HV Vickers	HS Shore	R Kg/mm²	HB Brinell	HRB Rockwell B	HRC Rockwell C	HV Vickers	HS Shore
52	145	77	– 6	145	23	101	294	106	31	296	46
53	148	79	– 4	148	24	104	301	107	32	304	48
54	150	80	– 3	150	24	106	309	108	33	314	49
55	152	81	– 2	152	25	110	318	108	34	323	50
56	154	83	– 1	154	25	112	327	109	35	332	51
57	158	85	1	158	26	115	337	109	36	345	52
58	160	86	2	160	26	119	347	110	37	357	53
59	162	86	3	162	26	123	357	111	38	371	54
60	168	88	5	168	27	126	367	111	39	381	55
61	171	88	6	171	28	130	377	112	40	391	56
62	177	90	8	177	29	132	387	112	41	404	58
63	183	91	10	183	30	136	398	113	42	416	59
64	186	92	11	186	30	140	408	114	43	427	60
65	190	93	12	190	31	144	419	114	44	440	63
66	193	94	13	193	31	148	430	115	45	453	64
67	197	94	14	197	32	152	442	115	46	468	65
69	201	95	15	201	32	156	453	116	47	482	67
71	206	96	16	206	33	159	464	117	48	497	68
72	210	96	17	210	33	164	476	117	49	513	69
74	215	97	18	215	34	168	488	118	50	528	70
75	220	98	19	220	35	173	500	118	51	549	72
77	225	99	20	225	35	178	512	119	52	567	74
79	230	99	21	230	36	181	524	119	53	585	75
81	235	100	22	235	37	185	536	120	54	604	76
83	241	101	23	241	38	189	548	120	55	623	78
85	247	102	24	247	39	193	561	120	56	646	79
87	253	102	25	253	40	197	574	121	57	666	80
89	259	103	26	259	41	201	587	121	58	693	81
91	265	103	27	266	42	205	600	122	59	720	83
94	272	104	28	273	43	210	613	122	60	746	84
96	279	104	29	280	44	214	627	122	61	772	86
98	286	105	30	288	45	219	635	123	62	797	88
						224	650	123,5	63	826	90

CONVERSIONE POLLICI IN MILLIMETRI

Tabella N. 2

Pollici	0”	1”	2”	3”	4”	5”	6”	7”	8”	9”	10”	Pollici
					Millimetri							
0	0	25,40	50,80	76,20	101,60	127,00	152,41	177,81	203,21	228,61	254,01	
1/32	0,79	26,19	51,59	77,00	102,40	127,80	153,20	178,60	204,00	229,40	254,80	1/32
1/16	1,59	26,99	52,39	77,79	103,19	128,59	153,99	179,39	204,79	230,20	255,60	1/16
3/32	2,38	27,78	53,18	78,58	103,98	129,39	154,79	180,19	205,59	230,99	256,39	3/32
1/8	3,17	28,58	53,98	79,38	104,78	130,18	155,58	180,98	206,38	231,78	257,18	1/8
5/32	3,97	29,37	54,77	80,17	105,57	130,97	156,37	181,77	207,18	232,58	257,98	5/32
3/16	4,76	30,16	55,56	80,96	106,37	131,77	157,17	182,57	207,97	233,37	258,77	3/16
7/32	5,55	30,96	56,36	81,76	107,16	132,56	157,96	183,36	208,76	234,16	259,56	7/32
1/4	6,35	31,75	57,15	82,55	107,95	133,35	158,75	184,16	209,56	234,96	260,36	1/4
9/32	7,14	32,54	57,95	83,35	108,75	134,15	159,55	184,95	210,35	235,75	261,15	9/32
5/16	7,94	33,34	58,74	84,14	109,54	134,94	160,34	185,74	211,14	236,55	261,95	5/16
11/32	8,73	34,13	59,53	84,93	110,33	135,74	161,14	186,54	211,94	237,34	262,74	11/32
3/8	9,52	34,93	60,33	85,73	111,13	136,53	161,93	187,33	212,73	238,13	263,53	3/8
13/32	10,32	35,72	61,12	86,52	111,92	137,32	162,72	188,13	213,53	238,93	264,33	13/32
7/16	11,11	36,51	61,91	87,32	112,72	138,12	163,52	188,92	214,32	239,72	265,12	7/16
15/32	11,91	37,31	62,71	88,11	113,51	138,91	164,31	189,71	215,11	240,51	265,91	15/32
1/2	12,70	38,10	63,50	88,90	114,30	139,70	165,11	190,51	215,91	141,31	266,71	1/2
17/32	13,49	38,89	64,30	89,70	115,10	140,50	165,90	191,30	216,70	242,10	267,50	17/32
9/16	14,29	39,69	65,09	90,49	115,89	141,29	166,69	192,09	217,50	242,90	268,30	9/16
19/32	15,08	40,48	65,88	91,28	116,68	142,09	167,49	192,89	218,29	243,69	269,09	19/32
5/8	15,87	41,28	66,68	92,08	117,48	142,88	168,28	193,68	219,08	244,48	269,88	5/8
21/32	16,67	42,07	67,47	92,87	118,27	143,67	169,07	194,48	219,88	245,28	270,68	21/32
11/16	17,46	42,86	68,26	93,67	119,07	144,47	169,87	195,27	220,67	246,07	271,47	11/16
23/32	18,26	43,66	69,06	94,56	119,86	145,26	170,66	196,06	221,46	246,86	272,26	23/32
3/4	19,05	44,45	69,85	95,25	120,65	146,05	171,46	196,86	222,26	247,66	273,06	3/4
25/32	19,84	45,24	70,65	96,05	121,45	146,85	172,25	197,65	223,05	248,45	273,85	25/32
13/16	20,64	46,04	71,44	96,84	122,24	147,64	173,04	198,44	223,85	249,25	274,65	13/16
27/32	21,43	46,83	72,23	97,63	123,04	148,44	173,84	199,24	224,64	250,04	275,44	27/32
7/8	22,23	47,63	73,03	98,43	123,83	149,23	174,63	200,03	225,43	250,83	276,23	7/8
29/32	23,02	48,42	73,82	98,22	124,62	150,02	175,42	200,83	226,23	251,63	277,03	29/32
15/16	23,81	49,21	74,61	100,02	125,42	150,82	176,22	201,62	227,02	252,42	277,82	15/16
31/32	24,61	50,01	75,41	100,81	126,21	151,61	177,01	202,41	227,81	253,22	278,62	31/32

SICUTOOL

FORZE DI PRECARICO E VALORI DI SERRAGGIO

Tabella N. 3/a

Le forze di precarico (P_V) qui sotto indicate ed i momenti torcenti proposti (M_A) sono valori puramente orientativi, applicabili a filetti metrici normali e fini conformi DIN 13, nonchè a superfici d'appoggio teste conformi DIN 912, 931, 934, 6912, 7984 e 7990, come pure ai filetti in pollici UNC (grosso) ed UNF (fine). Con gli stessi si ottiene uno sfruttamento al 90% dello snervamento delle viti. Per la loro determinazione è stato supposto un coefficiente d'attrito pari a 0,14 (vite nuova, non trattata, non lubrificate).

IMPORTANTE: Servirsi di questa tabella solo in mancanza di prescrizioni fornite dalle case produttrici e semprecchè questo alto grado di sfruttamento non pregiudichi altri elementi costruttivi quali, per esempio, le flange, le guarnizioni ecc. Ove appena possibile, si raccomanda vivamente una determinazione individuale del momento torcente partendo dalla forza di preserraggio prescelta e tenendo conto dei valori d'attrito che potrebbero anche presentare notevoli scarti (vedi tabella in calce). L'uso del MOS_2, per esempio, richiede una riduzione del 20% circa del momento torcente!

	VITI A GAMBO, filettatura normale metrica DIN 13, foglio 13 μ_{posto} = 0,14													
	3,6		5,6		6,9		8,8		10,9		12,9		mm	Fattore X [m] per la determinazione del valore M_A (momento torcente)
	forza preserraggio = P_V (F_M)						momento torcente = M_A							
	P_V N	M_A Nm	P_V N	M_A Nm	P_V N	M_A Nm	P_V N	M_A Nm	P_V N	M_A Nm	P_V N	M_A Nm		
M 2	284	0,123	378	0,162	731	0,314	863	0,373	1216	0,520	1461	0,628	4	0,00043
M 2,3	407	0,196	544	0,265	1049	0,510	1245	0,598	1755	0,843	2099	1,010	4,5	0,00048
M 2,6	525	0,284	701	0,373	1353	0,726	1598	0,863	2246	1,206	2697	1,451	5	0,00054
M 3	726	0,441	966	0,588	1863	1,128	2206	1,344	3109	1,883	3727	2,256	5,5	0,00061
M 3,5	971	0,677	1294	0,902	2501	1,736	2962	2,060	4168	2,893	5001	3,481	6	0,00070
M 4	1255	1,000	1677	1,344	3226	2,599	3825	3,040	5374	4,315	6453	5,148	7	0,00080
M 5	2059	1,961	2736	2,648	5286	5,099	6257	6,031	8806	8,483	10591	10,200	8-9	0,00096
M 6	2903	3,432	3864	4,511	7453	8,728	8836	10,300	12405	14,710	14906	17,652	10	0,00118
M 7	4236	5,590	5649	7,453	10885	14,220	12945	17,162	18191	24,517	21771	28,439	11-12	0,00131
M 8	5315	8,238	7090	10,787	13680	21,575	16230	25,497	22751	35,304	27360	42,168	13-14	0,00155
M 10	8473	16,67	11278	21,575	21771	42,168	25791	50,014	36284	70,608	43541	85,317	15-17	0,00195
M 12	12356	28,44	16475	38,246	31773	73,550	37657	87,279	52956	122,60	63547	147,10	19-21	0,00232
M 14	16965	45,11	22653	60,801	43639	116,70	51681	138,30	72667	194,20	87279	235,40	22-23	0,00270
M 16	23340	69,63	31087	93,163	60016	178,50	71196	210,80	100027	299,10	120131	357,90	24-26	0,00300
M 18	28341	95,12	37853	127,50	72961	245,20	86494	289,30	121602	411,90	146118	490,30	27	0,00335
M 20	36481	135,3	48641	180,45	93849	384,10	111305	411,90	156415	578,60	187796	696,30	30	0,00370
M 22	45601	182,4	60801	245,16	117189	470,70	139254	559,00	195642	784,50	234378	941,40	32	0,00400
M 24	52563	230,5	70019	308,91	135331	598,20	160338	711,00	225552	1000	270662	1196	36	0,00440
M 27	69235	343,2	92280	460,90	177990	887,50	210842	1049	296159	1481	355980	1775	41	0,00497
M 30	84043	465,8	112286	622,72	215745	1206	255952	1422	359902	2010	432471	2403	46	0,00550
M 33	104931	632,5	139744	848,30	269682	1628	319695	1932	449142	2716	539363	3266	50	0,00605
M 36	123073	814,0	164261	1089	316753	2099	374612	2481	527595	3491	632526	4197	55	0,00664
M 39	148080	1059	197113	1412	380496	2716	451104	3226	633506	4531	760992	5443	60	0,00715
M 42	169164	1304	225552	1746	435413	3364	515827	3991	725688	5609	870826	6727	65	0,00771
M 45	198093	1638	264778	2177	509943	4207	604087	4992	850232	7012	1019886	8414	70	0,00836
M 48	222610	1981	297140	2638	573686	5080	679597	6021	956144	8473	1147372	10150	75	0,00895
M 52	267720	2540	356960	3393	688423	6541	815909	7747	1147372	10885	1377827	13092	80	0,00961
M 56	308908	3168	411877	4227	793354	8149	940453	9650	1323891	13582	1588669	16279	85	0,01032
M 60	360883	3932	481504	5247	927704	10101	1098339	11964	1544540	16867	1853447	20202	90	0,01098
M 64	407955	4737	544266	6306	1049306	12160	1245438	14416	1750478	20300	2098612	24320	95	0,01169
M 68	467836	5780	668338	8257	1203008	14863	1425787	17615	2005013	24771	2406016	29725	100	0,01235
M 72	531574	6917	759392	9882	1366905	17787	1620036	21081	2278175	29645	2733810	35575	105	0,01301
M 76	599377	8194	856253	11706	1541255	21071	1826672	24973	2568758	35118	3082510	42141	110	0,01367
M 80	671244	9618	958921	13741	1726057	24733	2045697	29314	2876762	41222	3452115	49467	115	0,01432
M 90	868696	13953	1240994	19934	2233789	35880	2647453	42525	3722982	59801	4467578	71761	130	0,01606
M 100	1091549	19425	1559355	27750	2806839	49950	3326624	59200	4678066	83250	5613679	99900	145	0,01779

VITI A GAMBO, filettatura fine metrica DIN 13, foglio 13 μ_{posto} = 0,14

M 8 x 1					15004	22,5	17750	26,63	25007	37,51	30008	45,01	13	0,00150
M 10 x 1,25					23438	43,13	27753	51,07	39030	71,82	46777	86,07	17	0,00184
M 12 x 1,25					35794	78,39	42463	92,99	59820	131,0	71588	156,78	19	0,00219
M 12 x 1,5					33637	74,00	39913	87,81	55898	122,98	67175	147,79	19	0,00220
M 14 x 1,5					48543	123,78	57369	146,29	80904	206,30	97085	247,57	22	0,00255
M 16 x 1,5					65214	186,51	77472	221,57	108853	311,31	130428	373,02	24	0,00286
M 18 x 1,5					85317	269,6	101008	319,19	142196	449,34	170635	539,21	27	0,00316
M 20 x 1,5					107873	381,87	127486	451,30	179461	635,29	215745	763,74	30	0,00354
M 22 x 1,5					133370	505,47	157886	598,39	231629	877,87	265759	1007,23	32	0,00379
M 24 x 2					151022	640,33	179461	760,91	252030	1068,61	303024	1284,82	36	0,00424
M 27 x 2					197113	954,03	233397	1129,64	328521	1590,04	394225	1908,05	41	0,00484
M 30 x 2					248107	1324,89	294198	1571,02	413839	2209,90	496214	2649,78	46	0,00534

Le qui indicate forze di precarico P_V rappresentano valori puramente orientativi per filetti metrici normali DIN 13, foglio 13 e per quelli fini. Essi portano ad uno sfruttamento al 90% delle possibilità di snervamento. Il fattore X tiene conto di tutti i valori della geometrica della filettatura delle dimensioni della superficie d'appoggio delle teste conformi DIN 912, 931, 934, 6912,7984 e 7990. Per la sua determinazione si è supposto un coefficiente di attrito pari a

$$\mu_{posto} = 0,14$$

La formula per il calcolo del fattore X è la seguente:

$$X = 0,001\ [0,159 \cdot P + \mu_{posto}\ (0,578 \cdot {}^{d}2 + \frac{Dm}{2})]$$

In presenza di coefficienti d'attrito di altra entità occorre ovviamente inserire il corrispondente valore a posto di quello presunto. Tenere presente, comunque, che coefficienti d'attrito estremi potrebbero richiedere variazioni del 20% dei momenti torcenti.

Quale è il momento torcente necessario per ottenere una determinata forza di precarico?

Con l'ausilio del fattore X è possibile calcolare il momento torcente [M_A] per una data forza di precarico [P_V], seguendo la formula seguente:

$$M_A = P_V \cdot X$$

Esempio: È richiesta una forza di precarico pari a = 60.000 N. Dalla tabella si sceglie una vite M 16, classe 6,9. Il corrispondente fattore X risulta così essere 0,003 m.

Pertanto avremo:

$$M_A = 60.000 \cdot 0,003$$
$$M_A = 180\ Nm$$

Quale è la forza di precarico ottenibile con un dato momento torcente per una determinata vite?

Il ricorso al fattore X permette di risolvere anche questo problema impiegando la seguente formula:

$$P_V = \frac{M_A}{X}$$

Esempio: La vite M 16 è da preserrare con valore 135 Nm

$$P_V = \frac{135}{0,003} = 45.000\ N$$

FORZE DI PRECARICO E VALORI DI SERRAGGIO

Tabella N. 3/b



UNC	VITI A GAMBO, filettatura normale UNC												AF	Fattore X [m] per la determinazione del valore M_A (momento torcente)
	P				S				T					
	forza precarico = P_V (F_M)					momento torcente = M_A								
	P_V N	M_A Nm	P_V lbf.	M_A lbf.ft.	P_V N	M_A Nm	P_V lbf.	M_A lbf.ft.	P_V N	M_A Nm	P_V lbf.	M_A lbf.ft.		
1/4"	4379	5,43	984	4,00	8320	10,3	1870	7,60	8980	11,1	2018	8,19	7/16"	0,00124
5/16"	7344	11,2	1650	8,26	13954	21,3	3136	15,71	15061	23,0	3385	16,96	1/2"	0,00153
3/8"	10951	19,9	2461	14,68	20807	37,9	5161	27,95	22458	40,9	5048	30,17	9/16"	0,00182
7/16"	15065	31,9	3386	23,53	28623	60,7	6434	44,77	30894	65,5	6945	48,31	5/8"	0,00212
1/2"	20244	48,8	4551	36,00	38463	92,7	8646	68,37	41516	100	9333	73,76	3/4"	0,00241
9/16"	26075	70,4	5861	51,92	49542	134	11137	98,83	53474	144	12021	106	7/8"	0,00270
5/8"	32452	97,4	7295	71,84	61658	185	13861	136,45	66552	200	14961	147,5	15/16"	0,00300
3/4"	49781	178	11191	131,3	94584	338	21263	249,3	102091	364	22950	268,5	1.1/8"	0,00357
7/8"	67157	279	15097	205,8	127599	530	28685	391	137725	572	30961	422	1.5/16"	0,00415
1"	88221	418	19832	303,3	167620	795	37682	586	180923	858	40673	633	1.1/2"	0,00474
1.1/8"	111007	593	24955	437,4	210913	1126	47415	830	227652	1216	51178	897	1.11/16"	0,00534
1.1/4"	142135	837	31953	617,3	270091	1591	60718	1173	291527	1717	65537	1266	1.7/8"	0,00589
1.3/8"	168641	1096	37911	808,4	320417	2083	72032	1536	345847	2248	77749	1658	2.1/16"	0,00650
1.1/2"	206578	1456	46440	1074	392498	2767	88237	2041	423648	2987	95239	2203	2.1/4"	0,00705
UNF	VITI A GAMBO, filettatura fine UNF													
1/4"	5232	6,28	1176	4,63	9941	11,9	2234	8,78	10730	12,9	2412	9,51	7/16"	0,00120
5/16"	8410	12,5	1891	9,22	15979	23,8	3592	17,55	17247	25,7	3877	18,96	1/2"	0,00149
3/8"	12911	22,7	2903	16,74	24531	43,2	5514	31,9	26478	46,6	5952	34,4	9/16"	0,00176
7/16"	17416	35,9	3915	26,5	33091	68,2	7439	50,3	35717	73,6	8029	54,3	5/8"	0,00206
1/2"	23685	55,4	5325	40,9	45002	105	10116	77,4	48574	114	10919	84,0	3/4"	0,00234
9/16"	30075	79,0	6761	58,3	57143	150	12846	111	61678	162	13865	119	7/8"	0,00263
5/8"	38156	111	8578	81,9	72496	210	16297	155	78250	227	17591	167	15/16"	0,00290
3/4"	56078	195	12607	144	106549	370	23953	273	115005	399	25854	294	1.1/8"	0,00347
7/8"	76297	309	17152	228	144965	587	32589	433	156470	634	35175	468	1.5/16"	0,00405
1"	99200	459	22301	339	188480	873	42371	644	203439	942	45734	695	1.1/2"	0,00463
1.1/8"	128738	667	28941	492	244602	1267	54988	934	264015	1368	59352	1009	1.11/16"	0,00518
1.1/4"	161358	925	36275	682	306580	1757	68921	1296	330911	1896	74391	1398	1.7/8"	0,00573
1.3/8"	199331	1252	44811	923	378728	2378	85141	1754	408786	2567	91898	1893	2.1/16"	0,00628
1.1/2"	240377	1642	54039	1211	456717	3119	102673	2300	492965	3367	110822	2482	2.1/4"	0,00683

CONVERSIONE NEWTON*METRO Nm IN KILOPOUND*METRO kpm (1 Nm = 0,102 kpm)

Nm	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
	kpm									
0	0,00	1,02	2,04	3,06	4,08	5,10	6,12	7,14	8,16	9,18
100	10,20	11,22	12,24	13,26	14,28	15,30	16,31	17,33	18,35	19,37
200	20,39	21,41	22,43	23,45	24,47	25,49	26,51	27,53	28,55	29,57
300	30,59	31,61	32,63	33,65	34,67	35,69	36,71	37,73	38,75	39,77
400	40,79	41,81	42,83	43,85	44,87	45,89	46,91	47,93	48,95	49,97
500	50,99	52,00	53,02	54,04	55,06	56,08	57,10	58,12	59,14	60,16
600	61,18	62,20	63,22	64,24	65,26	66,28	67,30	68,32	69,34	70,36
700	71,38	72,40	73,42	74,44	75,46	76,48	77,50	78,52	79,54	80,56
800	81,58	82,60	83,62	84,64	85,66	86,68	87,70	88,71	89,73	90,75
900	91,77	92,79	93,81	94,83	95,85	96,87	97,89	98,91	99,93	100,95
1000	101,97	102,99	104,01	105,03	106,05	107,07	108,09	109,11	110,13	111,15

CONVERSIONE NEWTON*METRO Nm IN POUNDS*FOOT lbf.ft. (1 Nm = 0,738 lbf.ft.)

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	lbf.ft.									
0	0	0,74	1,48	2,21	2,95	3,69	4,43	5,17	5,90	6,64
10	7,38	8,12	8,86	9,59	10,33	11,07	11,81	12,54	13,28	14,02
20	14,76	15,50	16,24	16,97	17,71	18,45	19,19	19,93	20,66	21,40
30	22,14	22,88	23,62	24,35	25,10	25,83	26,57	27,31	28,04	28,78
40	29,52	30,26	31,00	31,73	32,47	33,21	33,95	34,69	35,42	36,16
50	36,90	37,64	38,38	39,11	39,85	40,59	41,33	42,07	42,80	43,54
60	44,28	45,02	45,76	46,49	47,23	47,97	48,71	49,45	50,18	50,92
70	51,66	52,40	53,14	53,87	54,61	55,35	56,09	56,83	57,56	58,30
80	59,04	59,78	60,52	61,25	62,00	62,73	63,47	64,21	64,94	65,68
90	66,42	67,16	67,90	68,63	69,37	70,11	70,85	71,59	72,32	73,06
100	73,80	74,54	75,28	76,01	76,75	77,49	78,23	78,97	79,70	80,44

CONVERSIONE POUNDS*FOOT lbf.ft. IN NEWTON*METRO Nm (1 lbf.ft. = 1,356 Nm)

lbf.ft	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nm									
0	0	1,36	2,71	4,07	5,42	6,78	8,14	9,49	10,85	12,20
10	13,56	14,92	16,27	17,63	18,98	20,34	21,70	23,05	24,41	25,76
20	27,12	28,48	29,83	31,19	32,54	33,90	35,26	36,61	37,97	39,32
30	40,68	42,04	43,39	44,75	46,10	47,46	48,82	50,17	51,53	52,88
40	54,24	55,60	56,59	58,31	59,66	61,02	62,38	63,73	65,09	66,44
50	67,80	69,16	70,51	71,87	73,22	74,58	75,94	77,29	78,65	80,00
60	81,36	82,72	84,07	35,43	86,78	88,14	89,50	90,85	92,21	93,56
70	94,92	96,28	97,63	98,99	100,34	101,70	103,06	104,41	105,77	107,12
80	108,48	109,84	111,19	112,55	113,90	115,26	116,62	117,97	119,33	120,68
90	122,04	123,40	124,75	126,11	127,46	128,82	130,18	131,53	132,89	134,24
100	135,60	136,96	138,31	136,67	141,02	142,38	143,74	145,09	146,45	147,80

(1 lbf.ft. = 12 lbf.in.)

FATTORI DI CONVERSIONE DEL MOMENTO TORCENTE UNITÀ DATA X FATTORE=UNITÀ RICHIESTA

unità data	Unità richiesta					
	= Ncm	= Nm	= kpcm	= kpm	= lbf.in.	= lbf.ft.
Ncm	1	0,01	0,10197	0,00102	0,0885	0,00738
Nm	100	1	10,197	0,10197	8,851	0,7376
kpcm	9,807	0,09807	1	0,01	0,868	0,0723
kpm	980,7	9,807	100	1	86,796	7,233
lbf.in.	11,298	0,11298	1,152	0,01152	1	0,0833
lbf.ft.	135,58	1,3558	13,825	0,13825	12	1

TABELLA PER COEFFICIENTI DI ATTRITO CON μ_{posto}

Condizioni della superficie		μ_{posto} allo stato di lubrificazione		
Vite	dado	non lubrificato	oleato	MOS_2
fosfatizzata al mn	non trattato	0,14 - 0,18	0,14 - 0,15	
non trattata	non trattato	0,14 - 0,18	0,14 - 0,17	
fosfatizzata allo Zn	non trattato	0,14 - 0,21	0,14 - 0,17	
galv. zincato ca. 8 µm	non trattato	0,125 - 0,18	0,125 - 0,17	0,10 - 0,12
galv. cadmiato ca. 7 µm	non trattato	0,08 - 0,12	0,08 - 0,11	
galv. zincato ca. 8 µm	galv. zincato ca. 5 µm	0,125 - 0,17	0,14 - 0,19	
galv. cadmiato ca. 7 µm	galv. cadmiato ca. 6 µm	0,08 - 0,12	0,10 - 0,15	

VITI A ESAGONO INTERNO

Tabella N. 4

Diametro viti corrispondente all'inserto esagonale

Misure metriche



Ø Viti mm	Viti a testa cilindrica (mm)	Viti a testa fresata (mm)	Viti senza testa ISO 4026 (mm)
1,6	1,5		0,7
2	1,5		0,9
2,5	2		1,3
3	2,5	2	1,5
4	3	2,5	2
5	4	3	2,5
6	5	4	3
8	6	5	4
10	8	6	5
12	10	8	6
14	12	10	
16	14	10	8
18	14		
20	17	12	10
22	17		
24	19		12
27	19		
30	22		
33	24		
36	27		
42	32		

Misure in pollici / millimetri



Ø Viti		Viti a testa cilindrica		Viti a testa fresata		Viti senza testa ISO 4026	
		”	mm	”	mm	”	mm
n° 0	1,52	0,50	1,27	,035	0,89	,028	0,711
n° 1	1,85	1/16	1,59	,050	1,27	,035	0,89
n° 2	2,18	5/64	1,98	,050	1,27	,035	0,89
n° 3	2,51	5/64	1,98	1/16	1,59	,050	1,27
n° 4	2,84	3/32	2,38	1/16	1,59	,050	1,27
n° 5	3,17	3/32	2,38	5/64	1,98	1/16	1,59
n° 6	3,5	7/64	2,78	5/64	1,98	1/16	1,59
n° 7	3,5	1/8	3,17				
n° 8	4,16	9/64	3,57	3/32	2,38	5/64	1,98
n° 10	4,82	5/32	3,97	7/64	2,78	3/32	2,38
n° 10	4,82			1/8	3,17		
1/4	6,35	3/16	4,75	9/64	3,57	7/64	2,78
1/4	6,35	7/32	5,55	5/32	3,97	1/8	3,17
5/16	7,94	1/4	6,35	3/16	4,75	9/64	3,57
5/16	7,94					5/32	3,97
3/8	9,52	5/16	7,94	7/32	5,55	3/16	4,75
7/16	11,11	3/8	9,52	1/4	6,35	7/32	5,55
1/2	12,7	3/8	9,52	5/16	7,94	1/4	6,35
5/8	15,87	1/2	12,7	3/8	9,52	5/16	7,94
3/4	19,05	5/8	15,88	1/2	12,7	3/8	9,52
7/8	22,2	3/4	19,05	9/16	14,29	1/2	12,7
1	25,4	3/4	19,05	5/8	15,88	9/16	14,29
1”1/8	28,57	7/8	22,2	3/4	19,05	9/16	14,29
1”1/4	31,75	7/8	22,2	7/8	22,2	5/8	15,88
1”3/8	34,92	1”	25,4	7/8	22,2	5/8	15,88
1”1/2	38,10	1”	25,4	1”	25,4	3/4	19,05

VITI CON IMPRONTA TORX

Tabella N. 5

Diametro viti corrispondente all'impronta TORX

Corrispondenza diametro della vite e chiave maschio TORX®



Ø Viti mm	Testa cilindrica (Torx)	Testa bombata (Torx)	Testa fresata (Torx)	Senza testa (Torx)
2		T6	T6	
2,5	T8	T8	T8	
3	T10	T10	T10	T6
3,5		T10	T10	
4	T25	T20	T20	T8
5	T25	T20	T20	T10
6	T30	T30	T30	T20
8	T40	T40	T40	T27
10	T50	T50	T50	T30
12	T55	T55	T55	T45
16	T60	T60	T60	T50

Identificazione dell'impronta maschio

Torx	mm
T6	1,70
T8	2,31
T10	2,74
T15	3,27
T20	3,86
T25	4,43
T27	4,99
T30	5,52
T40	6,66
T45	7,82
T50	8,83
T55	11,22
T60	13,25

Corrispondenza diametro delle viti e bussole TORX®



Ø Viti mm	ISO 4014 ISO 4017	Collarino largo
3	E4	
4	E5	E6
5	E6	E8
6	E8	E10
8	E10	E12
10	E12	E14
12	E14	E18
14	E18	E20
16	E20	

VITI A TAGLIO

Tabella N. 6

Diametro viti corrispondente al taglio dei giraviti

	PER METALLO			
	Testa piana	Testa bombata	Testa cilindrica	Testa larga cilindrica
Ø Viti mm	e x A	e x A	e x A	e x A
1,6	0,4x2,5	0,4x2,5	0,4x2	0,4x2
			0,4x2,5	0,4x2,5
2	0,5x3	0,5x3	0,5x3	0,5x3
2,5	0,6x3,5	0,6x3,5	0,6x3,5	0,6x3,5
3	0,8x4	0,8x4	0,8x4	0,8x4
3,5	1,0x5,5	1,0x5,5	1,0x5,5	1,0x5,5
4	1,2x6,5	1,2x6,5	1,2x6,5	1,2x6,5
5	1,2x8	1,2x8	1,2x6,5	1,2x8
6	1,6x10	1,6x10	1,6x8	1,6x10
8	2,0x12	2,0x12	2,0x12	2,0x12
10	2,5x14	2,5x14	2,5x14	2,5x14

	PER LAMIERA		
	Testa piana	Testa bombata	Testa larga cilindrica
Ø Viti	e x A	e x A	e x A
ST.2,2	0,5x3	0,5x3	0,5x3
ST.2,9	0,8x4	0,8x4	0,8x4
ST.3,5	1x5,5	1x5,5	1x5,5
ST.4,2	1,2x6,5	1,2x6,5	1,2x6,5
ST.4,8	1,2x8	1,2x8	1,2x8
ST.5,5	1,6x10	1,6x10	1,6x10
ST.6,3	1,6x10	1,6x10	1,6x10
ST.8	2x12	2x12	2x12
ST.9,5	2,5x14	2,5x14	2,5x14

	PER LEGNO		
	Testa piana	Testa bombata	Testa tonda
Ø Viti mm	e x A	e x A	e x A
1,6	0,4x2,5		0,4x2
2	0,5x3	0,5x3	0,5x3
2,5	0,6x3,5	0,6x3,5	0,6x3,5
3	0,8x4	0,8x4	0,8x4
3,5	1,0x5,5	1,0x5,5	1,0x5,5
4	1,2x6,5	1,2x6,5	1,2x6,5
4,5	1,2x8	1,2x8	1,2x6,5
5	1,2x8	1,2x8	1,2x8
6	1,6x10	1,6x10	1,6x10
7	2,0x12		2,0x12
8	2,0x12		2,0x12

VITI CON IMPRONTA PHILLIPS E POZIDRIV

Tabella N. 7

Diametro viti corrispondente all'impronta dei giraviti

	PER METALLO			
	Testa piana ISO 7046	Testa bombata ISO 7047	Testa cilindrica bombata ISO 7045	Testa bombata larga
Ø Viti mm	N°	N°	N°	N°
1,6	0	0	0	—
2	0	0	0	—
2,5	1	1	1	—
3	1	1	1	1
3,5	2	2	2	2
4	2	2	2	2
4,5	2	2	2	—
5	2	2	2	2
6	3	3	3	3
8	4	4	4	4
10	4	4	4	—

	PER LAMIERA			
	Testa bombata		Testa cilindrica ISO 7049	Testa bombata larga
	ISO 7050	ISO 7051		
Ø Viti	N°		N°	N°
ST.2,2	0	0	0	
ST.2,9	1	1	1	1
ST.3,5	2	2	2	2
ST.4,2	2	2	2	2
ST.4,8	2	2	2	2
ST.5,5	3	3	3	3
ST.6,3	3	3	3	3
ST.8	4	4	4	
ST.9,5	4	4	4	

	PER LEGNO		
	Testa piana	Testa bombata	Testa tonda
Ø Viti mm	N°	N°	N°
2,2	0	0	0
2,5	1	1	1
3	1	1	1
3,5	2	2	2
4	2	2	2
4,5	2	2	2
5	2	2	2
6	3	3	3
8	4	4	4
10	4	4	4

SCHEDA DI ACCOPPIAMENTO TRA ART. 1417A - 1417F per cuscinetti a sfere Tipo 6000

Tabella N. 8/a

BRACCI grand. N°	11	12	13	14	15	16	17	18
Estrattori grand. N° 1	6000/1/2	6003/4/5 6200/1/2						
Estrattori grand. N° 2			6006 6203	6007/8/9/10 6204/5 6300/1/2	6303/4			
Estrattori grand. N° 3					6011/12	6206/7/8 6305		
Estrattori grand. N° 4							6209/10	6211/12 6308* 6404/5
Estrattori grand. N° 5								6309*/10*/11* 6406*

* Per l'estrazione di questi cuscinetti si utilizzano anelli di ancoraggio.

SCHEDA DI ACCOPPIAMENTO TRA ART. 1417G - 1417GB per cuscinetti a sfere Tipo 6000

Tabella N. 8/b

BRACCI grand. N°	11	12	13	14	15	16	17	18
Estrattori grand. N° 1	6000/1/2/3 6200	6004/5 6201/2						
Estrattori grand. N° 2			6006-6203 6300	6007-6204 6301/2	6303/4			
Estrattori grand. N° 3				6008 6205	6206	6207-6305		
Estrattori grand. N° 4					6009		6208-6306	6403/4/5
Estrattori grand. N° 5					6010	6011/12/13		6209/10/11/12 6307/8/9/10/11 6406/7/8

TABELLA SULLA PRECISIONE DELLE PINZE ELASTICHE ER
Secondo DIN 6499-B

Tabella N. 9

B = spine Ø mm	x mm	DIN 6499-B		FAHRION	
		Classe 1	Classe 2	Prod. Standard	Prod. Super
oltre 1 fino a 1,6	2-3	0,015	0,01	0,006	0,003
oltre 1,6 fino a 3,0	10				
oltre 3,0 fino a 7,0	16				
oltre 7,0 fino a 10,0	25				
oltre 10,0 fino a 18,0	40	0,020	0,015		
oltre 18,0 fino a 24,0	50				
oltre 24,0 fino a 34,0	60	0,025	0,020	0,015	

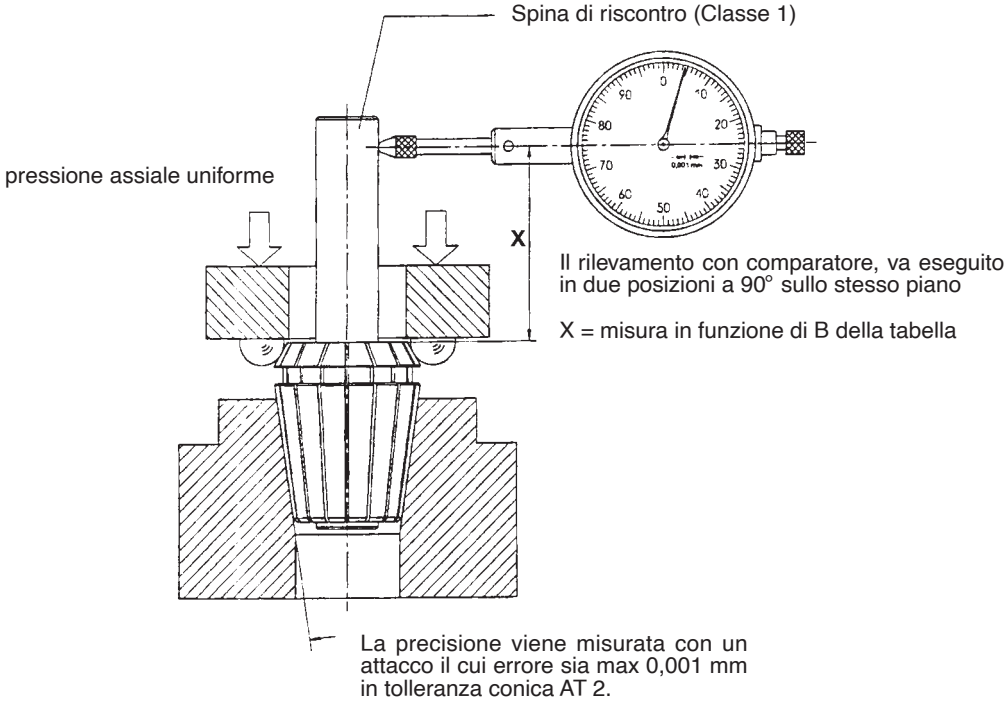

La valutazione corretta della precisione di rotazione degli utensili, va ricercata nel complesso degli accoppiamenti presenti sul centro di lavoro costituiti da: montante della macchina, attacco mandrino, mandrino, pinze elastiche, utensili.

TABELLE DIMENSIONI ATTACCHI

Tabella N. 10

TABELLA ATTACCHI PER MANDRINI



Mandrino		Cono DIN 238/1		Cono JACOBS - UNI 5887/66	
Tipo	Ø mm	D	L	D	L
B 10 e J 1	0-6,5	10,094	18	9,754	20,2
B 12 e J 2G	0-8	12,065	22	13,940	22,5
B 16 e J 2	0-10	15,733	29	14,199	25,7
B 16 e J 6	1-13	15,733	29	17,170	30,4
B 18 e J 6	3-16	17,780	37	17,170	30,4
B 22	5-20	21,793	45,5	—	—
B 24	6-26	23,825	55,5	—	—

Tabella N. 11

TABELLA ATTACCHI CONO MORSE

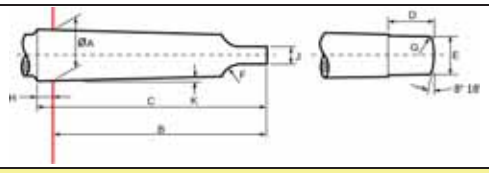

DIMENSIONE ATTACCHI CONO MORSE

Gr.	Conicità	A	B (max)	C (max)	D (max)	E (max)	F	G	H	J	K
0	19.212:1	9.045	56.5	59.5	10.5	6	4	1	3	3.9	1° 29' 27"
1	20.047:1	12.065	62	65.5	13.5	8.7	5	1.2	3.5	5.2	1° 25' 43"
2	20.020:1	17.780	75	80	16	13.5	6	1.6	5	6.3	1° 25' 50"
3	19.922:1	23.825	94	99	20	18.5	7	2	5	7.9	1° 26' 16"
4	19.254:1	31.267	117.5	124	24	24.5	8	2.5	6.5	11.9	1° 29' 15"
5	19.002:1	44.399	149.5	156	29	35.7	10	3	6.5	15.9	1° 30' 26"
6	19.180:1	63.348	210	218	40	51	13	4	8	19	1° 29' 36"
7	19.231:1	83.058	285.75	294.1	34.9	-	-	19.05	-	19	1° 29' 22"

CAMPANELLE TRIPLE - ART. 2128

Tabella N. 12





WLL (Working Load Limit): carico di lavoro massimo in tons;
BL: coefficiente di sicurezza; il valore del BL è soltanto un'indicazione per la sicurezza del prodotto. I carichi (WLL) indicati in tabella non devono essere mai superati in alcun caso;
Peso: Peso cadauno in grammi;
Materiale: acciaio legato grado 80;
Finitura: verniciato rosso RAL 3020;
3-4 br: diametro catena tirante a tre e quattro braccia.

CxD	3-4 br	A	B	E	F	G	WLL	BL	Peso
18x13	**6**	135	75	54	25	7	**2,36**	**4**	1180
22x16	**7-8**	160	90	70	34	8	**4,25**	**4**	2200
26x18	**10**	180	100	85	40	11	**6,7**	**4**	3400
32x22	**13**	200	110	115	50	13	**11,2**	**4**	6100
36x26	**16**	260	140	140	65	17	**17**	**4**	9980
50x32	**20**	350	190	180	100	20	**26,5**	**4**	22600

Dimensioni, materiali, finiture e codici hanno carattere puramente informativo.
Ci riserviamo di variare i dati tecnici e costruttivi dei prodotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
TUTTI GLI ACCESSORI DA NOI COMMERCIALIZZATI SONO DESTINATI AD UN USO ESCLUSIVO DI ANCORAGGIO E/O MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI E NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI PER APPLICAZIONI DI SOLLEVAMENTO E/O TRASPORTO CHE COINVOLGANO PERSONE E/O ANIMALI

TENDITORI Art. 2150 - 2151 - 2151E - 2151T - 2152- 2153

Tabella N. 13/a

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI TENDITORI

1. I tenditori devono essere usati solo per tiro diritto od allineato, prestando particolare attenzione per prevenire sovraccarichi.
2. In caso di deformazione ridurre immediatamente la tensione e sostituire le parti deformate.
3. I carichi indicati in tabella devono essere applicati in modo stabile affinché i valori riportati siano validi.
4. Nel caso in cui i tenditori vengano sottoposti a sollecitazioni di tipo dinamico i valori dei carichi di lavoro riportati in tabella (WLL) non sono applicabili.
5. L' utilizzo ideale prevede l' applicazione di funi od altri componenti in modo tale da evitare i cosiddetti fenomeni di intaglio.
6. Durante l' utilizzo applicare i carichi in modo graduale.
7. I tenditori non sono predisposti per il sollevamento.
8. Non utilizzare pezzi che presentino segni evidenti di usura, deformazioni o cricche.
9. Controllare attentamente il prodotto prima di ogni utilizzo.
10. L' utilizzo con temperature inferiori a -20°C e superiori a + 80° C può risultare compromesso.
11. Ogni modifica, trattamento o lavorazione successiva alla vendita esonerano Sicutool da ogni responsabilità.
12. Le misure sono espresse in millimetri (mm).

LEGENDA

WLL = (*working load limit*) **carico di lavoro massimo in kg.**
BL = **coefficiente di sicurezza;** il valore del **BL** è soltanto un' indicazione per la sicurezza del prodotto.
I carichi (WLL) indicati in tabella **non devono essere mai superati in alcun caso.**
S.W.L. = (Safe working load) carico di lavoro sicuro.

TENDITORI FORGIATI A DUE OCCHI ZINCATI
ART. 2150



D	D"	A	B	C	E	L	WLL	BL	Peso Cad. g
6	1/4	50	10	19	12	110	150	4	90
8	5/16	57	11	22	15	110	300	4	155
10	3/8	68	14	31	18	125	470	4	275
12	1/2	70	16	35	21	125	690	4	400
14	9/16	75	18	40	25	140	825	4	585
16	5/8	88	23,5	47	27	170	1250	4	900
20	3/4	105	26	52	34	200	2000	4	1500
22	7/8	118	28	60	37,5	220	2300	4	1990
24	1	135	28	65	39	255	3000	4	2765
27	1.1/8	135	31	71	45	255	3800	4	3900
30	1.3/16	135	31	71	45	255	4250	4	4050
36	1.3/8	158	38	94	55	295	6250	4	8650
39	1.1/2	170	42	104	58	330	7200	4	9670
42	1.5/8	170	50	110	66	340	7800	4	11200
45	1.3/4	170	50	110	66	340	8250	4	13000

TENDITORI FORGIATI AD OCCHIO E GANCIO ZINCATI
ART. 2151



D	D"	A	B	C	E	G	L	WLL	BL	Peso Cad. g
6	1/4	50	10	19	12	8	110	45	4	105
8	5/16	57	10	22	15	9,5	110	90	4	158
10	3/8	68	14	31	18	12	125	130	4	282
12	1/2	70	16	35	21	15	125	190	4	415
14	9/16	75	18	40	25	17	140	210	4	600
16	5/8	88	22	47	27	19	170	340	4	930
20	3/4	105	24	52	34	20	200	625	4	1630
22	7/8	118	28	60	37,5	23	220	900	4	2215
24	1	135	31	65	39	25	255	1250	4	3030
30	1.3/16	135	38	71	45	31	255	1600	4	4420
36	1.3/8	158	42	94	55	44	295	2250	4	8555
39	1.1/2	170	49	104	58	44	330	2500	4	9670

TENDITORI FORGIATI A DUE GANCI ZINCATI
ART. 2151E

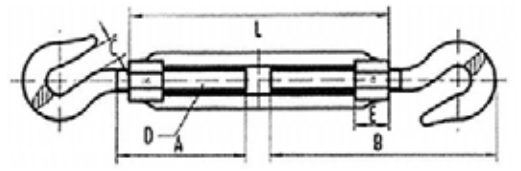

D	D"	A	B	C	E	L	WLL	BL	Peso Cad. g
8	5/16	57	85	57	15	110	75	4	162
10	3/8	68	106	68	18	125	115	4	282
12	1/2	70	117	70	21	125	150	4	426
14	9/16	75	124	75	25	140	210	4	615
16	5/8	88	144	88	27	170	325	4	950
20	3/4	105	170	105	34	200	600	4	1684
22	7/8	118	200	118	37,5	220	825	4	2440
24	1	135	215	135	39	255	1000	4	3293
30	1.3/16	135	240	135	45	255	1400	4	4790
36	1.3/8	158	275	158	55	295	2000	4	6380
39	1.1/2	170	286	170	58	330	2250	4	9475

TENDITORI FORGIATI A DUE FORCELLE ZINCATI
ART. 2151T

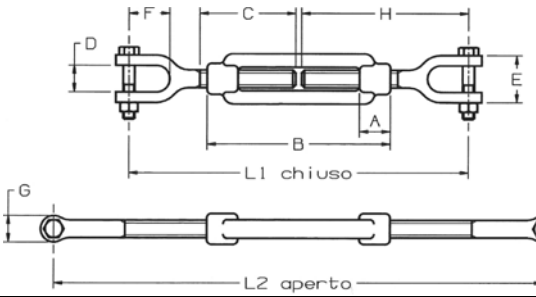

Misura	A	B	C	D	E	F	G	H	L1	L2	Bullone	S.W.L.	Peso
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg
M6	12	110	55	7	19	19	12	87	174	260	5x25	230	0,09
M8	15	110	55	9	23	25	14	95	190	270	6x31	300	0,22
M10	18	125	68	11	26	25	17	111	222	312	8x36	470	0,33
M12	21	125	69	15	32	37	24	122	235	310	10x40	690	0,58
M14	22	140	91	19	37	43	30	155	310	395	12x50	940	1,04
M16	27	170	91	25	41	48	32	166	332	435	12x50	1290	1,21
M18	27	180	91	25	50	48	38	170	337	460	15x68	1660	2,02
M20	34	200	120	25	50	48	40	200	378	510	16x60	2130	2,14
M22	36	220	120	30	61	55	45	230	445	585	20x65	2630	3,37
M24	39	255	130	31	65	66	52	247	494	672	22x75	3060	3,77
M27	45	255	130	28	72	62	48	226	452	617	24x95	4000	6,12
M30	45	255	130	38	92	79	56	257	514	679	27x120	4860	7,54
M33	48	295	150	38	92	85	60	278	556	755	30x115	6040	8,94
M36	55	295	170	60	97	94	76	315	640	830	35x135	6500	12,98
M39	58	330	170	45	85	86	76	297	594	808	33x118	7000	16,01

SEGUE >>>

TENDITORI A DUE OCCHI ACCIAIO INOX 316
Art. 2152

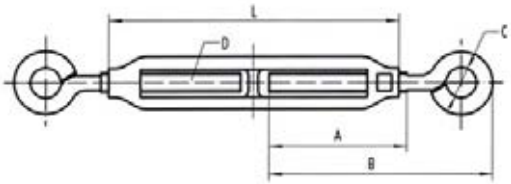

D	D"	A	B	C	L	Peso Cad. g
4	5/32	31	49	7	60	30
5	3/16	35	58	8	70	46
6	1/4	44	71	10	90	83
8	5/16	59	95	14	120	162
10	3/8	73	116	16	150	293
12	1/2	95	146	18	200	560
16	5/8	116	187	22	250	1180
20	3/4	145	230	28	300	2265

TENDITORI AD OCCHIO E GANCIO ACCIAIO INOX 316
ART. 2153

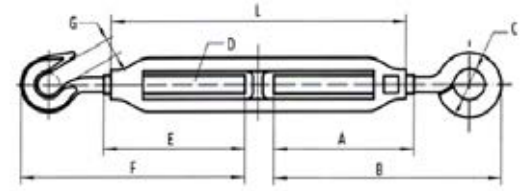

D	D"	A	B	C	E	F	G	L	Peso Cad. g
4	5/32	31	49	7	31	51	8	60	30
5	3/16	35	58	8	35	61	9	70	45
6	1/4	44	71	10	44	73	9	90	81
8	5/16	59	95	14	59	100	11	120	160
10	3/8	73	116	16	73	120	13	150	288
12	1/2	95	146	18	95	156	15	200	555
16	5/8	116	187	22	116	187	16,5	250	1165
20	3/4	145	230	28	145	215	22	300	2250

REDANCE Art. 2155 - 2158A

Tabella N. 13/b

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE REDANCE PER FUNE METALLICA

1. La fune metallica deve aderire perfettamente alla gola delle redance.
2. Per funi metalliche di diametro pari a misure intermedie delle redance utilizzare sempre la misura successiva (Esempio: per funi di diametro mm. 11 utilizzare redance mm. 12).
3. Non utilizzare redance che presentino segni evidenti di usura o cricche.
4. Controllare attentamente il prodotto prima di ogni utilizzo.
5. L' utilizzo con temperature inferiori a -20°C e superiori a + 80° C può risultare compromesso.
6. Ogni modifica, trattamento o lavorazione successiva alla vendita esonerano Sicutool da ogni responsabilità.
7. Le misure sono espresse in millimetri (mm).

REDANCE ZINCATE
ART. 2155



Misura	A	B	C	S	Peso
mm	mm	mm	mm	mm	Kg
1,8	6/8	16/17,5	2	0,5	0,0009
2,5	10	21,5	3	0,5	0,0015
3,5	12	26,5	4	0,75	0,0035
4	13	28,5	5	0,75	0,0043
5	14	30	6	1	0,0058
6	15	33	7	1	0,0079
7	16	35	8	1,25	0,0101
8	18	39	9	1,25	0,016
9	20	43	10	1,25	0,0198
10	22	47,5	11	1,5	0,0295
11	24	51,5	12	1,5	0,037
13	28	61	14	1,8	0,072
15	32	68,5	16	2	0,083
16	35	78	18	2,5	0,18
18	40	86,5	20	2,5	0,27
20	44	95	22	2,5	0,35
24/26	48	103	26	4	0,46

REDANCE TIPO LEGGERO A316
ART. 2158A



Misura	A	B	C	S	Peso
mm	mm	mm	mm	mm	Kg
2	2	7	10	0,7	0,003
2,5	2,5	8	14	0,7	0,002
3	3	9	15	1	0,006
4	4	11	18	1	0,008
5	5	14	20	1,2	0,01
6	6	15	23	1,2	0,01
8	8	18	29	1,5	0,02
10	10	24	37	1,5	0,03
12	12	29	50	1,5	0,04
14	14	33	54	2	0,08
16	16	37	64	2	0,12
18	18	40	70	2,5	0,15
20	20	45	75	2,5	0,18
22	23	45	78	2,5	0,19
24	25	49	79	2,5	0,21
26	28	60	105	3	0,36
28	30	65	115	3	0,42
30	32	73	128	4	0,71

MORSETTI Art. 2156 - 2158B

Tabella N. 13/c

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI MORSETTI PER FUNE METALLICA



1. Nel montaggio con funi metalliche posizionare i morsetti come in figura 1, poiché negli altri casi rappresentati (figura 2 e figura 3) l' efficienza dell'attacco diminuisce del 60% rispetto al carico di rottura della fune utilizzata.
2. Montare i morsetti in modo che il primo sia posto vicino all' asola dove alloggia la redancia ed i successivi ad una distanza tra loro pari a 6/8 volte il diametro della fune.
3. Dopo l' applicazione del carico sulla fune i dadi vanno di nuovo serrati.
4. Rispetto al diametro della fune si raccomanda di montare un numero di morsetti non inferiore a quello indicato in tabella.
5. L' utilizzo con temperature inferiori a -20°C e superiori a + 80° C può risultare compromesso.
6. Non utilizzare morsetti che presentino segni evidenti di usura.
7. Controllare attentamente il prodotto prima di ogni utilizzo.
8. Ogni modifica, trattamento o lavorazione successiva alla vendita esonerano Sicutool da ogni responsabilità.
9. Le misure sono espresse in millimetri (mm).

LEGENDA

T = n° minimo di morsetti da utilizzare secondo il diametro della fune.

MORSETTI FORGIATI ZINCATI ART. 2156

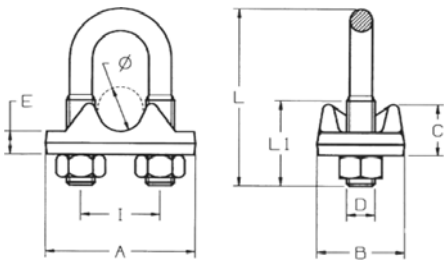

Misura	Fune	A	B	C	D	E	I	L	L1	Peso
mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	Kg
4	3-4	21	14	9	M 4	4,5	9	20	12	0,01
5	5	25	17	10	M 5	4,5	11	24	13	0,02
6	6	30	19	11	M 6	5	14,5	34	19	0,03
8	8	33	20	12	M 6	5,5	16	34	19	0,04
10	10	38	22	14	M 8	6	18	44	24	0,07
11	11	40	23	15	M 8	6,5	20	45	27	0,08
12	12	45	25	16	M 10	7	23	55	30	0,12
14	14	46	27	17	M 10	7,5	24	55	30	0,14
16	16	53	31	18	M 10	8	28	63	32	0,18
18	18	59	33	20	M 12	8	30	78	38	0,26
20	20	60	34	22	M 12	9	33	78	38	0,29
22	22	64	34	23	M 12	9,5	36	81	45	0,3
24	24-25	70	40	24	M 12	10	38	86	45	0,38
28	28	80	43	30	M 14	12	42	110	55	0,56
30	30	80	44,5	32	M 14	12	48	112	55	0,71
32	32	92	45	34	M 16	14	49	115	60	0,91
38	38-40	95	51	39	M 16	16	57	130	63	1,03
45	45	115	58	46	M 16	16	70	158	83	1,45
50	50	115	59	46	M 16	16	70	158	83	1,45

MORSETTI COMMERCIALI TIPO DIN 741 ACCIAIO INOX 316 ART. 2158B

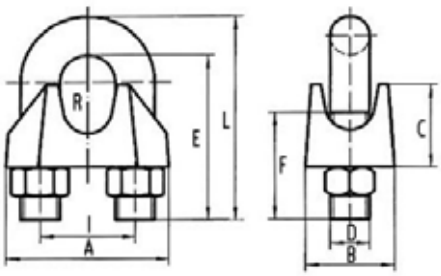

Ø R	Ø R"	A	B	C	D	E	F	I	L	T	Peso Cad. g
2	**3/32**	19	9	9	M3	15	10	6,6	176	**3**	8
3	**1/8**	21	10	10	M4	16	12	9	19,5	**3**	10,5
4	**5/32**	21	10	10	M4	18,5	12	9	22	**3**	12
5	**3/16**	23	11	10	M5	19	13	11	23,5	**3**	15,5
6	**1/4**	26	12	11	M5	23	15	13	27,5	**4**	19
8	**5/16**	30	14	15	M6	28	19	16	33	**4**	33
10	**3/8**	34	18	17	M8	34	22	19	41	**4**	63
11	**7/16**	36	19	18	M8	36	22	20	43	**4**	74
13	**1/2**	42	23	21	M10	45	30	24	54	**5**	130
14	**9/16**	44	23	22	M10	47	30	25	56	**5**	136
16	**5/8**	50	26	26	M12	51	33	29	62	**5**	205
19	**3/4**	54	29	30	M12	63	38	32	74	**5**	263
22	**7/8**	61	33	34	M14	71	44	37	83,5	**6**	397
26	**1**	65	35	37	M14	81	45	41	93,5	**6**	463
30	**1.1/8**	74	37	43	M16	94	50	48	108,5	**7**	678

GRILLI Art. 2157 - 2157E - 2158E - 2158F

Tabella N. 13/d

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI MANIGLIONI NAVALI DETTI GRILLI

1. Prima di operare il sollevamento verificare che il perno sia avvitato completamente.
2. I carichi indicati in tabella devono essere applicati in modo stabile affinché i valori riportati siano validi.
3. Nel caso in cui i grilli vengano sottoposti a sollecitazioni di tipo dinamico i valori dei carichi di lavoro riportati in tabella (WLL) non sono applicabili.
4. L' utilizzo ideale si ottiene quando il carico è in asse perpendicolare rispetto al perno:ha quindi un angolo di carico pari a 0°.
5. I carichi laterali sono sconsigliati. In caso non si possano evitare ricordiamo che:
   - con un angolo di carico pari a 45° si avrà una riduzione del WLL pari al 30%
   - con un angolo di carico pari a 90° si avrà una riduzione del WLL pari al 50%
6. Non utilizzare pezzi che presentino segni evidenti di usura, deformazioni o cricche.
7. Controllare attentamente il prodotto prima di ogni utilizzo.
8. L' utilizzo con temperature inferiori a –20°C e superiori a + 80° C può risultare compromesso.
9. Ogni modifica, trattamento o lavorazione successiva alla vendita esonerano Sicutool da ogni responsabilità.
10. Le misure sono espresse in millimetri (mm)..

LEGENDA

WLL = (*working load limit*) **carico di lavoro massimo in tons**
BL = **coefficiente di sicurezza;** il valore del **BL** è soltanto un' indicazione per la sicurezza del prodotto.
I carichi (WLL) indicati in tabella **non devono essere mai superati in alcun caso.**
S.W.L. = (Safe working load) carico di lavoro sicuro.

GRILLI DIRITTI ZINCATI
ART. 2157

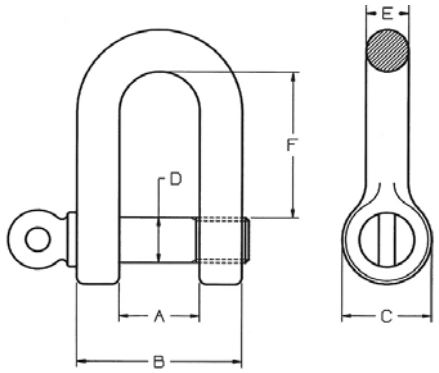

Misura	A	B	C	D	E	F	Peso	S.W.L.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg
5	8	18	12	5	5	23	0,02	70
6	11	23	14	6	6	29	0,04	100
8	16	32	18	8	8	37	0,08	250
10	19	38	21	10	10	41	0,11	400
11	23	45	26	11	11	48	0,2	470
12	26	50	28	12	12	54	0,25	630
14	28	56	30	14	14	57	0,34	750
16	30	64	35	16	16	63	0,51	1000
18	28	64	37	18	18	62	0,75	1300
20	35	68	39	20	18,5	65	0,94	1600
22	41	83	44	22	21	75	1,3	2000
25	36	80	50	25	22	81	1,6	2500
28	40	88	56	28	24	90	2	3150
32	45	99	64	32	27	99	2,9	4000
36	50	110	74	36	30	109	4,3	5000
40	55	123	80	40	34	120	6	6300
42	60	136	85	42	38	131	7,4	8000
45	65	149	90	45	42	135	10	10000
50	70	165	103	48	47	155	13,7	12500
56	80	184	114	56	52	170	16,6	16000

GRILLI AD OMEGA ZINCATI
ART. 2157E

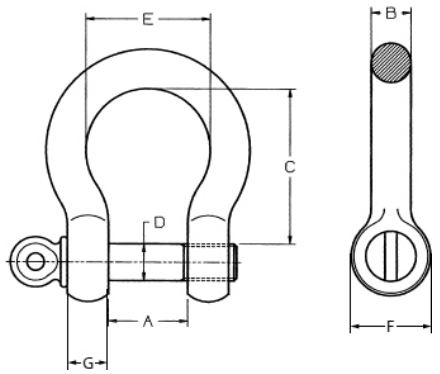

Portata	Misura	A	B	C	D	E	F	G	Peso
t		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
0,33	3/16"	9,7	4,8	22,4	6,4	15,2	15	6	0,027
0,5	1/4"	11,9	6,4	28,7	7,9	19,8	16	6	0,045
0,75	5/16"	13,5	7,9	31	9,7	21,3	19	8	0,086
1	3/8"	16,8	9,7	36,6	11,2	26,2	23	10	0,141
1,5	7/16"	19,1	11,2	42,9	12,7	29,5	27	11	0,172
2	1/2"	20,6	12,7	47,8	16	33,3	30	13	0,327
3,25	5/8"	26,9	16	60,5	19,1	42,9	39	16	0,622
4,75	3/4"	31,8	19,1	71,4	22,4	50,8	47	19	1,07
6,5	7/8"	36,6	22,4	84,1	25,4	57,9	54	22	1,64
8,5	1"	42,9	25,4	95,3	28,7	68,3	60	25	2,28
9,5	1 1/8"	46	29,5	107,9	31,8	73,9	68	29	3,36
12	1 1/4"	51,6	32,8	119,1	35,1	82,6	76	32	4,31
13,5	1 3/8"	57,2	36,1	133,3	38,1	92,2	84	35	6,14
17	1 1/2"	60,5	39,1	146	41,4	98,6	92	38	7,81
25	1 3/4"	73,2	46,7	177,8	50,8	127	107	45	12,61
35	2"	82,6	52,8	196,8	57,2	146	122	51	20,43
42,5	2 1/4"	95	57	222	65	160	134	57	29
55	2 1/2"	104,9	68,8	266,7	69,9	186,1	145	64	38,93
85	3"	127	75	330	80	190	165	76,2	62,24

SEGUE >>>

GRILLI DIRITTI EX UNI 1947 IN ACCIAIO INOX 316 ART. 2158F

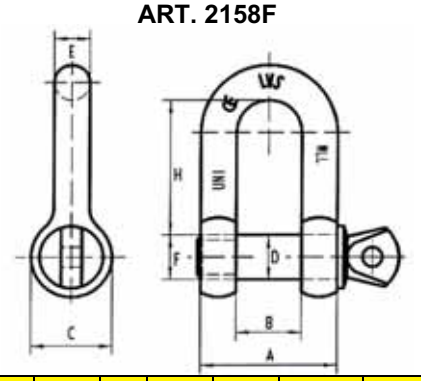

D	A	B	C	E	F	H	WLL	BL	Peso Cad. g
8	24	12	15,5	6	M8	26	**0,25**	**5**	38
10	32	16	18,5	8	M10	33	**0,40**	**5**	75
11	38	18	20	10	M11	37,5	**0,50**	**5**	120
12	40	20	24	10	M12	42	**0,63**	**5**	154
14	44	22	28	11	M14	46	**0,80**	**5**	217
16	48	24	31	12	M16	50	**1**	**5**	303
18	54	26	32	14	M18	54	**1,30**	**5**	419
20	60	28	38	16	M20	60	**1,60**	**5**	675

GRILLI DIRITTI ACCIAIO INOX 316 ART. 2158E

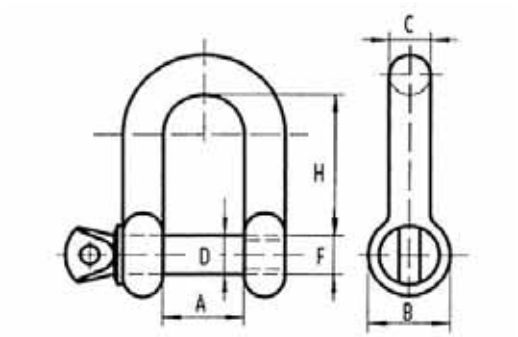

D	A	B	C	F	H	Peso Cad. g
4	8	7,8	5	M4	16	8
5	10	10	6	M5	19	16,3
6	12	12	8	M6	24	26,3
8	16	16	10	M8	32	62,2
10	20	19	11	M10	40	116
12	25	24	12	M12	48	210
14	28	27	14	M14	56	322
16	32	31	16	M16	64	482
18	36	35	18	M18	71	700
20	38	38	19	M20	76	825

GOLFARI MASCHI Art. 2159T - 2160 - 2160F - 2160L
GOLFARI FEMMINA Art. 2160T - 2161 - 2161F - 2161L

Tabella N. 13/e

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI GOLFARI MASCHI E FEMMINA

Prima di operare il sollevamento verificare che i golfari siano avvitati completamente in modo da portarli a diretto contatto con la superficie del corpo da sollevare. I carichi indicati in tabella devono essere applicati in modo stabile affinché i valori riportati siano validi. Nel caso in cui i golfari vengano sottoposti a sollecitazioni di tipo dinamico i valori dei carichi di lavoro (WLL) riportati in tabella non sono applicabili. Le portate indicate in tabella valgono pur utilizzo con tiro diritto a 90° od inclinato a 45°, con l' utilizzo di due golfari. Non utilizzare angoli di inclinazione superiori a 45° o tiri laterali. Non utilizzare pezzi che presentino segni evidenti di usura, deformazioni o cricche. Controllare attentamente il prodotto prima di ogni utilizzo. L' utilizzo con temperature inferiori a –10°C e superiori a + 80° C può risultare compromesso. Ogni modifica, trattamento o lavorazione successiva alla vendita esonerano Sicutool da ogni responsabilità. Le misure sono espresse in millimetri (mm).

LEGENDA

WLL = *(working load limit)* carico di lavoro massimo in tons **WLL***: (*working load limit)* carico di lavoro massimo in tons per tiro a 45°
BL = coefficiente di sicurezza; il valore del BL è soltanto un' indicazione per la sicurezza del prodotto. I carichi (WLL) indicati in tabella non devono essere mai superati in alcun caso.
P: passo filetto; **PF:** passo fine
S.W.L. = (Safe working load) carico di lavoro sicuro.

GOLFARI MASCHI ART. 2159T

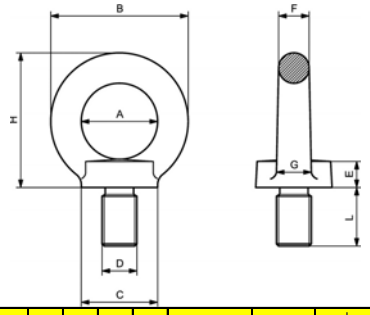

Misura	A	B	C	E	F	G	H	L	Coppia max di serraggio	Peso	W.L.L.	45° W.L.L.	90° W.L.L.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	Kg	Kg	Kg	Kg
M6	20	36	20	6	8	10	36	13	3,5	0,06	75	55	38
M 8	20	36	20	6	8	10	36	13	8	0,06	140	100	70
M 10	25	45	25	8	10	12	45	17	16	0,11	230	170	115
M 12	30	54	30	8	12	14	53	21	28	0,18	340	240	170
M 14	35	63	35	12	14	16	62	27	45	0,27	490	350	245
M 16	35	63	35	12	14	16	62	27	70	0,28	700	500	350
M 18	40	72	40	14	16	19	71	30	95	0,44	850	600	425
M 20	40	72	40	14	16	19	71	30	135	0,45	1200	860	600
M 22	50	90	50	18	20	24	90	36	182	0,72	1400	1000	700
M 24	50	90	50	18	20	24	90	36	230	0,74	1800	1290	900
M 27	60	108	65	22	24	28	109	45	343	1,62	2100	1500	1050
M 30	60	108	65	22	24	28	109	45	465	1,66	3200	2300	1600
M 33	70	126	75	26	28	32	128	54	632	2,6	3200	2300	1600
M 36	70	126	75	26	28	32	128	54	814	2,65	4600	3300	2300
M 39	80	144	85	30	32	38	147	63	1059	3,78	4600	3300	2300
M 42	80	144	85	30	32	38	147	63	1304	4,03	6300	4500	3150
M 45	90	166	100	35	38	46	168	68	1638	6,24	6300	4500	3150
M 48	90	166	100	35	38	46	168	68	1981	6,38	8600	6100	4300
M 52	100	184	110	38	42	50	187	78	2540	8,57	8600	6100	4300
M 56	100	184	110	38	42	50	187	78	3000	8,8	11500	8200	5750
M 60	110	206	120	42	48	58	208	90	3000	12,13	11500	8200	5750
M 64	110	206	120	42	48	58	208	90	4736	12,4	16000	11000	8000
M 72	140	260	150	50	60	72	260	100	6913	23,3	20000	14000	10000
M 80	160	296	170	55	68	80	298	112	9625	34,2	28000	20000	14000
M 100	180	330	190	60	75	88	330	130	19613	49,1	40000	29000	20000

GOLFARI MASCHI ART. 2160 - 2160L

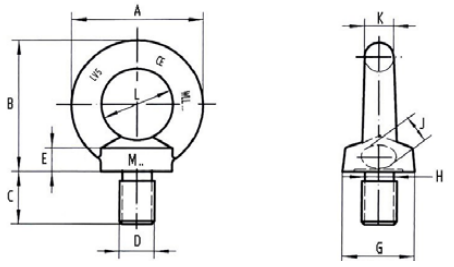

D	P	PF	A	B	C	E	G	H	K	J	L	WLL	WLL*	BL	Peso Cad. g
6	1	-	36	36	13	6	20	4,6	8	10	20	0,075	0,05	6	56
8	1,25	-	36	36	13	6	20	6	8	10	20	0,14	0,10	6	58
10	1,5	-	45	45	17	8	25	7,7	10	12	25	0,23	0,17	6	108
12	1,75	1,25	54	53	20,5	10	30	9,4	12	14	30	0,34	0,24	6	177
14	2	1,5	63	62	27	12	35	11,3	14	16	35	0,50	0,35	6	289
16	2	1,5	63	62	27	12	35	13	14	16	35	0,70	0,50	6	314
18	2,5	1,5	72	71	30	14	40	15	16	19	40	0,93	0,65	6	420
20	2,5	1,5	72	71	30	14	40	16,5	16	19	40	1,20	0,86	6	430
22	2,5	1,5	81	80,5	35	14	45	18,5	18	21	45	1,45	1	6	610
24	3	2	90	90	36	18	50	19,6	20	24	50	1,80	1.29	6	884
27	3	2	96	97	39	19.5	55	22,6	21,5	25	53	2,70	1,80	6	1154
30	3,5	2	108	109	45	22	65	25	24	28	60	3,20	2,30	6	1595
33	3,5	2	108	109	45	22	65	28	24	28	60	4,30	2,80	6	1620
36	4	3	126	128	54	26	75	30,3	28	32	70	4,60	3,30	6	2593
39	4	3	144	147	63	30	85	33,3	32	38	80	5	3,50	6	2618
42	4,5	3	144	147	63	30	85	35,6	32	38	80	6,30	4,50	6	3900
45	4,5	3	166	168	68	35	100	38,6	38	46	90	7,60	5	6	6060
48	5	3	166	168	68	35	100	41	38	46	90	8,60	6,10	6	6115

GOLFARI MASCHI ART. 2160F

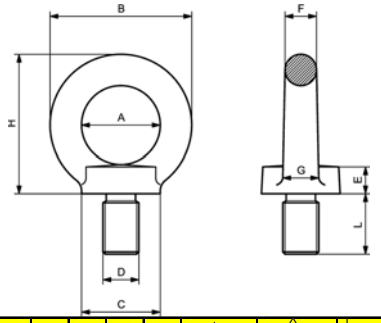

Misura	A	B	C	E	F	G	H	L	SWL	45° SWL	90° SWL	Coppia max di serraggio	Peso
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Kg	(Nm)	Kg
M 6	20	36	20	6	8	10	36	13	75	55	38	3,5	0,06
M 8	20	36	20	6	8	10	36	13	140	100	70	8	0,06
M 10	25	45	25	8	10	12	45	17	230	170	115	16	0,11
M 12	30	54	30	10	12	14	53	20,5	340	240	170	28	0,18
M 14	35	63	35	12	14	16	62	27	490	350	245	45	0,27
M 16	35	63	35	12	14	16	62	27	700	500	350	70	0,28
M 18	40	72	40	14	16	19	71	30	850	600	425	95	0,44
M 20	40	72	40	14	16	19	71	30	1200	860	600	135	0,45
M 24	50	90	50	18	20	24	90	36	1800	1290	900	230	0,74

GOLFARI FEMMINA ART. 2160T

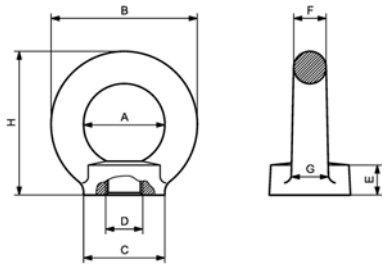

Misura	A	B	C	E	F	G	H	Coppia Max di serraggio	Peso	W.L.L.	45° W.L.L.	90° W.L.L
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	Kg	Kg	Kg	Kg
M 6	20	36	20	8,5	8	10	36	3,5	0,05	75	55	38
M 8	20	36	20	8,5	8	10	36	8	0,05	140	100	70
M 10	25	45	25	10	10	12	45	16	0,09	230	170	115
M 12	30	54	30	11	12	14	53	28	0,16	340	240	170
M 14	35	63	35	13	14	16	62	45	0,24	490	350	245
M 16	35	63	35	13	14	16	62	70	0,24	700	500	350
M 18	40	72	40	16	16	19	71	95	0,37	850	600	425
M 20	40	72	40	16	16	19	71	135	0,36	1200	860	600
M 22	50	90	50	20	20	24	90	182	0,73	1400	1000	700
M 24	50	90	50	20	20	24	90	230	0,72	1800	1290	900
M 27	60	108	65	25	24	28	109	343	1,34	2100	1500	1050
M 30	60	108	65	25	24	28	109	465	1,32	3200	2300	1600
M 33	70	126	75	30	28	32	128	632	2,11	3200	2300	1600
M 36	70	126	75	30	28	32	128	814	2,08	4600	3300	2300
M 39	80	144	85	35	32	38	147	1059	3,15	4600	3300	2300
M 42	80	144	85	35	32	38	147	1304	3,11	6300	4500	3150
M 45	90	166	100	40	38	46	168	1638	5,08	6300	4500	3150
M 48	90	166	100	40	38	46	168	1981	5,02	8600	6100	4300
M 52	100	184	110	45	42	50	187	2540	6,79	8600	6100	4300
M 56	100	184	110	45	42	50	187	3000	6,69	11500	8200	5750
M 60	110	206	120	50	48	58	208	3000	9,43	11500	8200	5750
M 64	110	206	120	50	48	58	208	4736	9,3	16000	11000	8000
M 72	140	260	150	60	60	72	260	6913	18,5	20000	14000	10000
M 80	160	296	170	70	68	80	298	9625	27,3	28000	20000	14000
M 100	180	330	190	80	75	88	330	19613	36,4	40000	29000	20000

GOLFARI FEMMINA ART. 2161 - 2161L

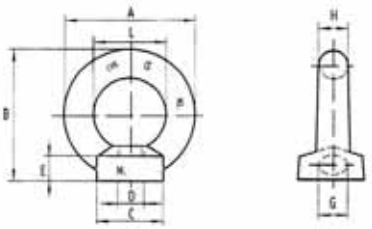

D	P	PF	A	B	C	E	G	H	L	WLL	WLL*	BL	Peso Cad. g
6	1	-	36	36	20	8,5	10	8	20	0,075	0,05	6	48
8	1,25	-	36	36	20	8,5	10	8	20	0,14	0,10	6	50
10	1,5	-	45	45	25	10	12	10	25	0,23	0,17	6	90
12	1,75	1,25	54	53	30	11	14	12	30	0,34	0,24	6	160
14	2	1,5	63	62	35	13	16	14	35	0,50	0,35	6	240
16	2	1,5	63	62	35	13	16	14	35	0,70	0,50	6	240
18	2,5	1,5	72	71	40	16	19	16	40	0,93	0,65	6	360
20	2,5	1,5	72	71	40	16	19	16	40	1,20	0,86	6	360
22	2,5	1,5	81	80,5	45	18	21	18	45	1,45	1	6	720
24	3	2	90	90	50	20	24	20	50	1,80	1.29	6	720
27	3	2	96	97	55	21,5	25	21,5	53	2,70	1,85	6	1000
30	3,5	2	108	109	65	24	28	24	60	3,20	2,30	6	1320
33	3,5	2	108	109	65	24	28	24	60	4,30	2,80	6	1320
36	4	3	126	128	75	28	32	28	70	4,60	3,30	6	2100
39	4	3	144	147	85	32	38	32	80	5	3,50	6	3100
42	4,5	3	144	147	85	32	38	32	80	6,30	4,50	6	3150
45	4,5	3	166	168	100	38	46	38	90	7,60	5	6	5020
48	5	3	166	168	100	38	46	38	90	8,60	6,10	6	5100
52	5	3	184	187	110	42	50	42	100	9,80	6,50	6	6690
56	5,5	4	184	187	110	42	50	42	100	11,50	8,20	6	6750
64	6	4	206	208	120	48	58	48	110	16	11	6	9300
72	6	4	260	260	150	60	72	60	140	20	14	6	18500
80	6	4	296	296	170	70	80	68	160	28	20	6	27300
100	6	4	330	330	190	80	88	75	180	40	29	6	36400

GOLFARI FEMMINA ART. 2161F

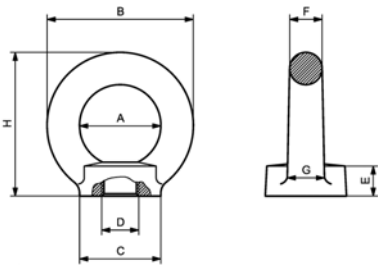

Misura	A	B	C	E	F	G	H	SWL	45° SWL	90° SWL	Coppia max di serraggio	Peso
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Kg	(Nm)	kg
M 6	20	36	20	8,5	8	10	36	75	55	38	3,5	0,05
M 8	20	36	20	8,5	8	10	36	140	100	70	8	0,05
M 10	25	45	25	10	10	12	45	230	170	115	16	0,09
M 12	30	54	30	11	12	14	53	340	240	170	28	0,16
M 14	35	63	35	13	14	16	62	490	350	245	45	0,24
M 16	35	63	35	13	14	16	62	700	500	350	70	0,24
M 18	40	72	40	16	16	19	71	850	600	425	95	0,37
M 20	40	72	40	16	16	19	71	1200	860	600	135	0,36
M 24	50	90	50	20	20	24	90	1800	1290	900	230	0,72

SICUTOOL

SEZIONI LIME

Tabella N. 13/I

2302G	A	B	C	D	E	F	G	H
								
Sez. mm	4,8x1,1	4,8x1,05	4,5x2	3,6	2,2	2,8	5x1,4	5x1,7
2303G	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
								
Sez. mm	5,4x1,2	5,4x1,2	5,1x2,1	3,9	2,4	2,9	5,1x1,8	5,5x1,9
2304G	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
								
Sez. mm	6x1,3	6x1,3	5,7x2,3	4,3	2,6	3,2	5,4x2	5,9x2
2305G	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
								
Sez. mm	6,5x1,4	6,5x1,35	6x2,3	4,5	2,8	3,5	5,8x2,2	6,3x2,2
2309G	**A**	**B**	**D**	**E**	**F**	**H**		
								
Sez. mm	4,2x1,3	3,8x1,4	3x3	2,2x2,2	2,4x1	4x1,6		
2310G	**A**	**B**	**D**	**E**	**F**	**H**		
								
Sez. mm	5,2x1,5	5x1,5	3,7x3,7	2,5x2,5	3,0-1	5,3x2		
2311G	**A**	**B**	**D**	**E**	**F**	**H**		
Sez. mm	5,8x1,5	5,8x1,8	4x4	2,7x2,7	3,0-1	5,8x2,2		
2313G	**A**	**B**	**D**	**E**	**F**	**H**		
Sez. mm	8,4x2,2	6,8x1,8	4,5x4,5	3x3	3,8-1	6,5x2,5		
2336G	**A**	**B**	**C**	**D**	**G**			
Sez. mm	3x1,5	4x2	3-1	2x2	2x2			

SEZIONI LIME

Tabella N. 13/m

2332G	0.40	0.50	0.60	0.80	1
Sez. mm	0,4x13	0,5x13	0,6x13	0,8x13	1x13

2340G	6	8	10	12
Sez. mm	16x4	20x5	25x6	30x6,5

2342G	6	8	10	12
Sez. mm	16x4,5	20x6	25x7	30x8,5

2343G	6	8	10	12
Sez. mm	6	7,5	9,5	12

2344G	6	8	10
Sez. mm	6	8	10

2346G	6	8	10
Sez. mm	11	15	17,5

2350G	4	6	8	10	12	14
Sez. mm	12x2,5	16x4	20x5	25x6	30x6,5	35x7,5

2352G	6	8	10	12
Sez. mm	16x4	20x5	25x6	30x6,5

2356G	4	6	8	10	12
Sez. mm	10,4x2,5	16x4,5	20x6	25x7	30x8,5

2358G	4	6	8	10	12	14
Sez. mm	4	6	7,5	9,5	12	15

2360G	4	6	8	10	12
Sez. mm	4	6	8	10	12

2362G	6	8	10
Sez. mm	18x4	22x5	27,5x6,5

2364G	4	6	8	10	12
Sez. mm	8	11	15	17,5	20

2380G	4	5	6	7	8
Sez. mm	8,5	10	12	14	16

2382G	4	5	6	7	8
Sez. mm	6	7	8,5	10	12

2384G	6	8
Sez. mm	12	16

2386G	8	10
Sez. mm	20x3,5	25x4,5

2388G	8	10
Sez. mm	20x3,5	25x4,5

2394GA	
Sez. mm	3,5

2394GB	4	4.8	5.5
Sez. mm	4	4,8	5,5

2434G	10	12
Sez. mm	25x6	30x6,5

2435G	10	12
Sez. mm	25x7	30x8,5

2441S	8	10
Sez. mm	20x6,5	25x7,5

2441T	8	10	12
Sez. mm	21x7,5	25x8,5	30x10

2441V	8	10
Sez. mm	9,5	11,5

2442E	8	10
Sez. mm	20x6,5	25x7,5

2442G	8	10	12
Sez. mm	21x7,5	25x8,5	30x10

2444G	8	10	12
Sez. mm	25x6	29x7	34x8

2445G	8	10
Sez. mm	9,5	11,5

CARATTERISTICHE DEI MAGNETI DI SOLLEVAMENTO 2815Z

Tabella N. 14

CURVA DELLO SPESSORE DEL PEZZO

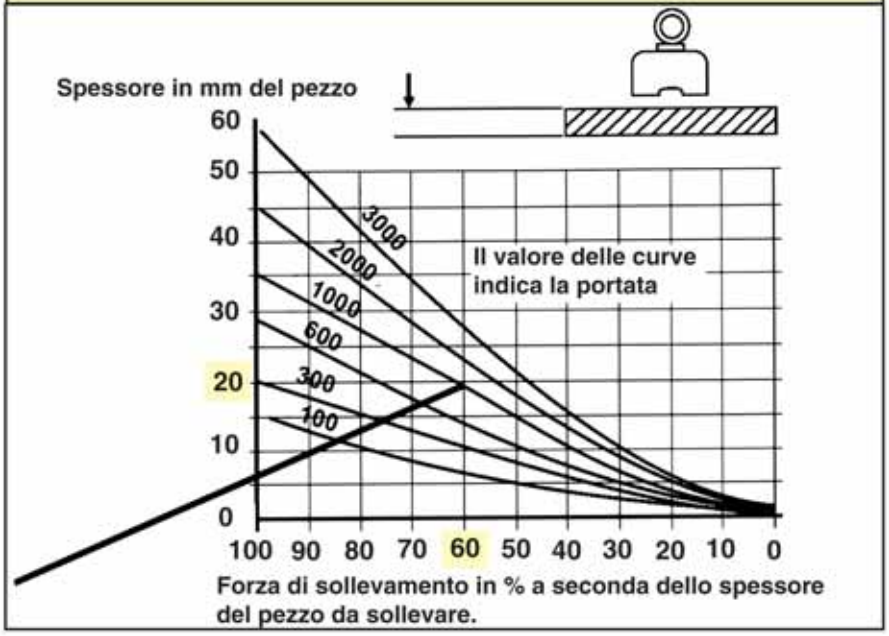

Forza di sollevamento in % a seconda dello spessore del pezzo da sollevare.

CURVA FINITURA SUPERFICIALE

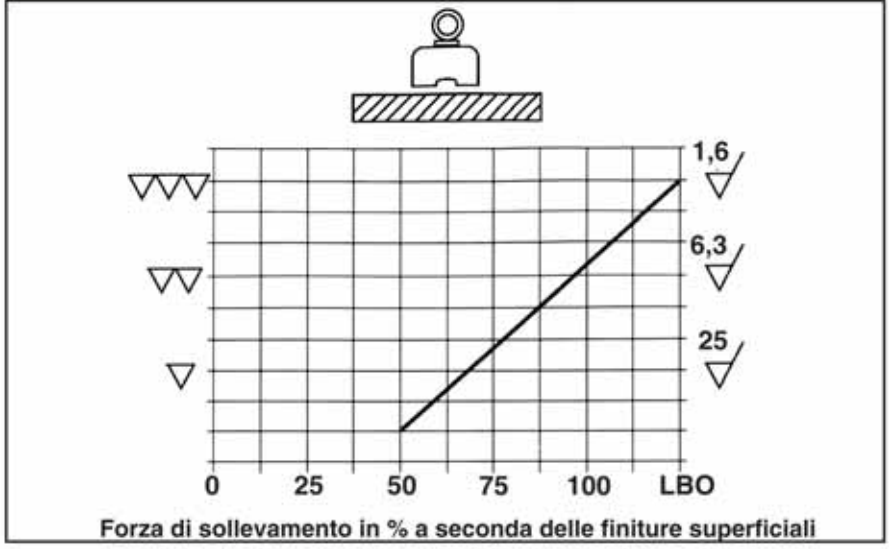

Forza di sollevamento in % a seconda delle finiture superficiali

CURVA DEI TRAFERRI

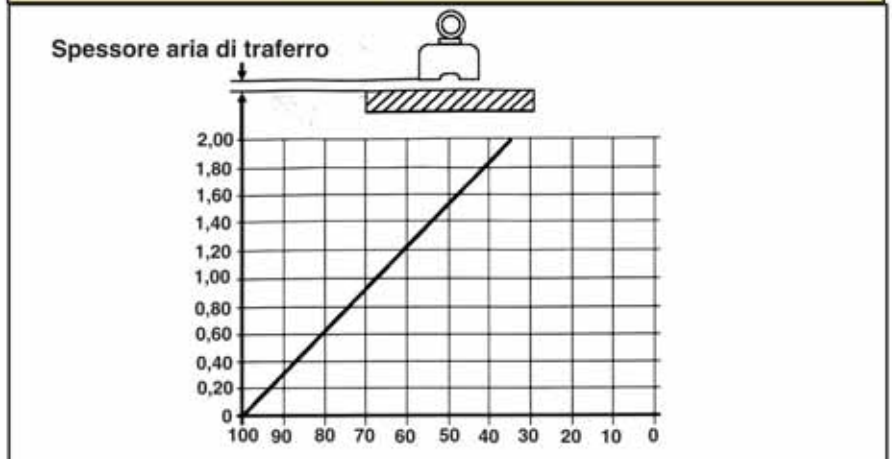

Forza di sollevamento in % a seconda dei mm di aria ditaferro tra pezzo e sollevatore.

GIRI ORIENTATIVI PER SEGHE A TAZZA IN ACCIAIO HSS - BIMETALLICHE ART. 3078GS - 3078GSA

Tabella N. 15

Ø mm	Ø poll.	Acciaio	Acciaio INOX	Ghisa	Ottone	Alluminio	Legno
14	9/16	580	300	400	790	900	3000
16	5/8	550	275	365	730	825	3000
17	11/16	500	250	330	665	750	3000
19	3/4	460	230	300	600	690	3000
20	25/32	435	240	290	580	660	3000
21	13/16	425	210	280	560	635	3000
22	7/8	390	195	260	520	585	3000
24	15/16	370	185	245	495	555	3000
25	1	350	175	235	470	525	2700
27	1 1/16	325	160	215	435	480	2700
29	1 1/8	300	150	200	400	450	2700
30	1 3/16	285	145	190	380	425	2400
32	1 1/4	275	140	180	360	410	2400
33	1 5/16	260	135	175	345	390	2400
35	1 3/8	250	125	165	330	375	2400
37	1 7/16	240	120	160	315	360	2400
38	1 1/2	230	115	150	300	345	2400
40	1 9/16	220	110	145	290	330	2100
41	1 5/8	210	105	140	280	315	2100
43	1 11/16	205	100	135	270	305	2100
44	1 3/4	195	95	130	260	295	2100
46	1 13/16	190	95	125	250	285	2100
48	1 7/8	180	90	120	240	270	2100
51	2	170	75	115	230	255	2000
52	2 1/16	165	80	110	220	245	2000
54	2 1/8	160	80	105	210	240	2000
57	2 1/4	150	75	100	200	225	2000
59	2 5/16	145	75	100	195	225	2000
60	2 3/8	140	70	95	190	220	2000
64	2 1/2	135	65	90	180	205	1800
65	2 9/16	130	65	85	175	200	1800
67	2 5/8	130	65	85	170	195	1800
70	2 3/4	125	60	80	160	185	1800
73	2 7/8	120	60	80	160	180	1800
76	3	115	55	75	150	170	1500
79	3 1/8	110	55	70	140	165	1500
83	3 1/4	105	50	70	140	155	1500
86	3 3/8	100	50	65	130	150	1200
89	3 1/2	95	45	65	130	145	1200
92	3 5/8	95	45	60	120	140	1200
95	3 3/4	90	45	60	120	135	1200
98	3 7/8	90	45	60	120	135	1200
102	4	85	40	55	110	130	1000
105	4 1/8	80	40	55	110	120	1000
108	4 1/4	80	40	55	110	120	900
111	4 3/8	80	40	50	100	120	900
114	4 1/2	75	35	50	100	105	900
121	4 3/4	70	35	45	95	95	900
127	5	65	30	45	90	90	800
133	5 1/4	65	30	45	90	90	800
140	5 1/2	60	25	40	85	85	800
146	5 3/4	60	25	40	85	85	800
152	6	55	25	35	75	75	800

GIRI ORIENTATIVI DELLE SEGHE A TAZZA IN HSS INTEGRALE O CON INSERTO IN MD

Tabella N. 16

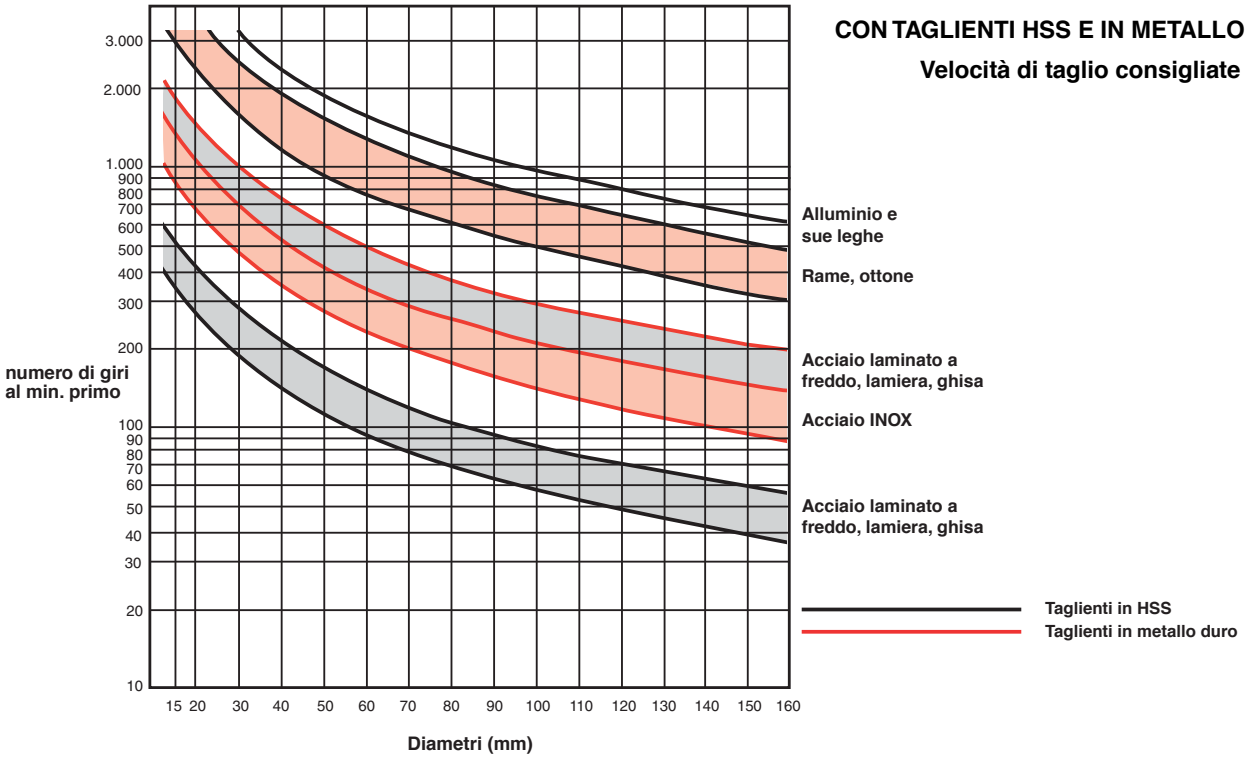

SPESSIMETRI CALIBRATI SICUTOOL

Tabella N. 17

		Resistenza a trazione		
		Acciaio al carbonio	Acciaio INOX	Ottone
Spessore	Tolleranza T 3	C 100	AISI 301	CuZn37
mm	+/- mm	N / mm^2	N / mm^2	N / mm^2
0,01	0,002	2000-2200	2000-2200	540-610
0,02	0,002	2000-2200	1850-2100	-
0,03	0,002	2000-2200	1600-1800	-
0,04	0,003	2000-2200	1600-1800	-
0,05	0,003	2000-2200	1600-1800	540-610
0,06	0,003	2000-2200	1600-1800	-
0,07	0,004	2000-2200	1600-1800	-
0,08	0,004	2000-2200	1600-1800	-
0,09	0,004	2000-2200	1600-1800	-
0,10	0,004	2000-2200	1600-1800	540-610
0,12	0,004	2000-2200	1600-1800	-
0,15	0,005	2000-2200	1600-1800	450-600
0,18	0,005	2000-2200	1600-1800	-
0,20	0,006	1800-2000	1600-1800	450-600
0,25	0,007	1800-2000	1600-1800	450-600
0,30	0,007	1800-2000	1600-1800	450-600
0,35	0,008	1800-2000	1600-1800	-
0,40	0,009	1600-1800	1600-1800	450-600
0,45	0,009	1600-1800	1600-1800	-
0,50	0,010	1600-1800	1600-1800	450-600
0,60	0,010	1600-1800	1600-1800	> 610
0,70	0,012	1400-1600	1600-1800	> 610
0,80	0,013	1400-1600	1600-1800	> 610
0,90	0,013	1400-1600	1600-1800	> 610
1,00	0,013	1400-1600	1600-1800	> 610

Tolleranze degli spessori dei nastri Art. 3995 GA - 3995 GL - 4000 G - 4001 G - 4002 G

Spessore mm	0,01 — 0,03	0,04 — 0,06	0,07 — 0,12	0,15 + 0,18	0,20	0,25 + 0,30	0,35	0,40 + 0,45	0,50 + 0,60	0,70	0,80 — 1,00
Toll. sullo spessore mm	±0,002	±0,003	±0,004	±0,005	±0,006	±0,007	±0,008	±0,009	±0,010	±0,012	±0,013

SEGHE CIRCOLARI CON DENTI RIPORTATI IN METALLO DURO PER LEGNO MATERIALI COMPOSITI - SINTETICI - ALLUMINIO

Tabella N. 18

DIAGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI GIRI AL MINUTO PER ART. 4840G/4843G A 4850G E ART. 9597G/9597GR

MEDIA DEI DATI DI TAGLIO
Valori orientativi delle velocità di taglio (m/sec.)

Legno dolce (pino, abete, ecc.)	60-100 m/sec.
Legno duro (faggio, quercia, teak, ecc)	50-80 m/sec.
Legno stratificato (compensato, pannello di legno compensato)	50-90 m/sec.
Laminato/pannello stratificato (paniforte, pannello a listelli)	50-80 m/sec.
Masonite // pannello di masonite (media durezza, duro, plastificato)	50-80 m/sec.
Pannello di masonite (trucioli di legno, lastra di materiale da costruzione leggero, sezione di pannello pressato, plastificato)	60-80 m/sec.
Laminati plastici (resopal, duropal, homopal, ecc.)	50/100 m/sec.
Pannelli in gesso	50-70 m/sec.
Pannelli da costruzione (cementificati, fibrocemento)	10-40 m/sec.
Plastiche dure, cartoni	30-60 m/sec.
Materiali teneri	30-90 m/sec.

Diagramma delle velocità di taglio

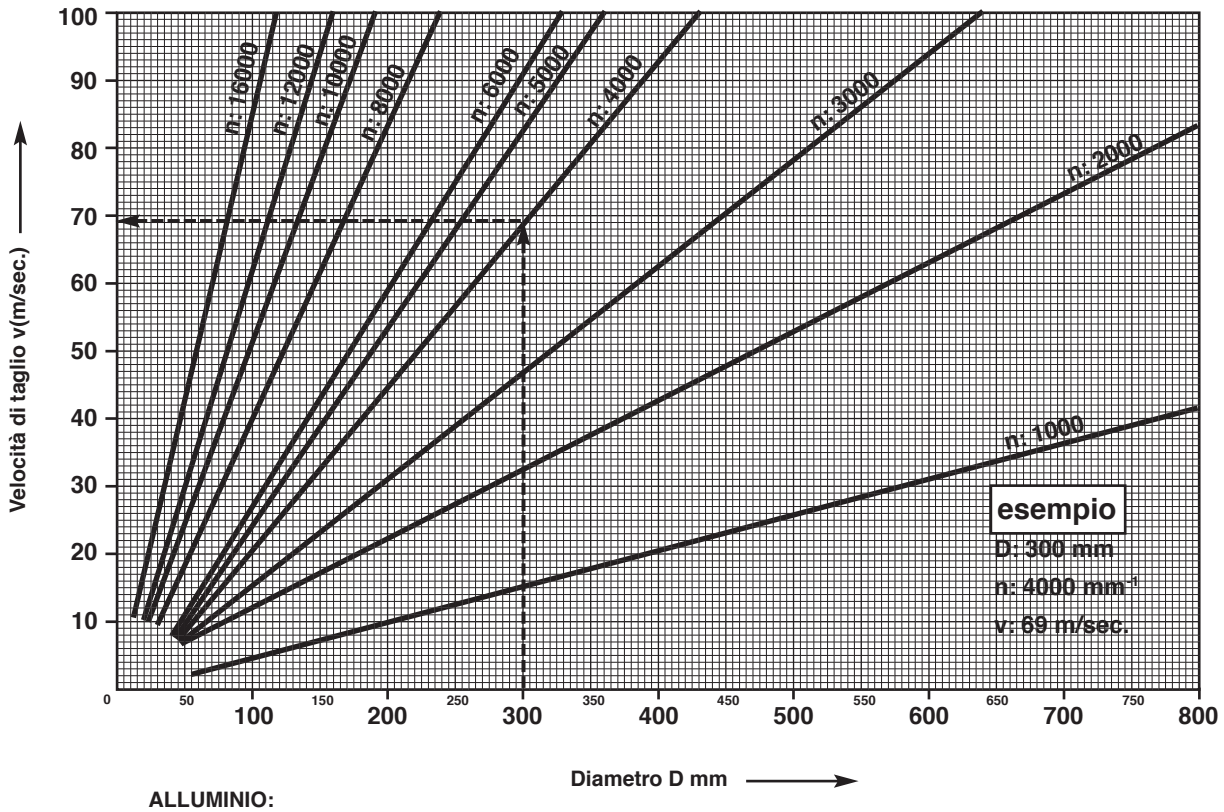

ALLUMINIO:

Su profilati di ALLUMINIO occorre una velocità di taglio non inferiore ai 50 m/secondo.

DATI TECNICI DELLE SPAZZOLE ABRASIVE ROTATIVE

Tabella N. 19

Velocità m/s	Tabella velocità ottimale spazzole Art. 7932 G/7933 G/7934/7934 E/7934 P
25 - 40	Per acciai e ghise
30 - 40	Per fusioni in lega
15 - 25	Per legni senza resina

Velocità m/s	Tabella velocità ottimale spazzole Art. 7935 G a 7937 G/7943 G a 7945 G
10 - 25	Per leghe al Cr-Ni e leggere
8 - 16	Per metalli dolci
5 - 12	Per legni senza resina

Velocità m/s	Tabella velocità ottimale spazzole Art. 7949
10 - 25	Per alluminio e sue leghe
8 - 16	Per leghe di Titanio e argento
5 - 12	Per plastica

ABRASIVI FLESSIBILI

Tabella N. 20

qualità	utilizzo per	vantaggi	campi d'impiego
tela di corindone normale	spazzole lamellari, anelli, dischi abrasivi, capsule, dischi lamellari	abrasivo ad alta tenacità, grande resistenza	acciaio fucinato, ghisa malleabile, ghisa, acciaio carbone, acciaio per imbutitura, nastro d'acciaio, metalli non ferrosi, legno
tela di corindone normale con legante speciale	spazzole lamellari, anelli	abrasivo ad alta tenacità, grande resistenza	acciai pregiati (Cr-Ni), acciaio per imbutitura, Titanio, leghe di titanio, acciai ad alta resistenza ed al calore
tela di zirconio	spazzole lamellari, anelli, dischi abrasivi, dischi lamellari	granuli abrasivi ad alta resistenza, su pressione elevata	acciaio fucinato, metalli ad asportazione difficile a superficie molto dure, titanio e leghe di titanio, acciai ad alta resistenza ed al calore
tela di carburo di silicio	spazzole lamellari, spazzole rotative con foro, anelli, dischi abrasivi, dischi lamellari	durezza di grana elevata	alluminio e leghe d'alluminio, titanio e leghe d'alluminio, resine, acciai ad alta resistenza ed al calore
tessuto abrasivo di fibro sintetico (vlies), corindone normale	spazzole lamellari, spazzole rotative con foro, dischi abrasivi, tamponi abrasivi (fogli)	effetto lucidando tramite la struttura del tessuto, resi costanti per causa di granuli costantemente attivati	acciai pregiati (Cr-Ni), zinco pressofusione di ghisa, metalli non ferrosi, legno
tessuto abrasivo di fibro sintetico (vlies), carburo di silicio	spazzole lamellari, spazzole rotative con foro, dischi abrasivi, tamponi abrasivi (fogli e rotoli), dischi lamellari	effetto lucidando tramite la struttura del tessuto, resi costanti per causa di granuli costantemente attivati	titanio e leghe di titanio, argento e scoperti di argento, allumino e leghe d'allumino, resine
combinazione di tela e vlies, corindone normale	spazzole lamellari, spazzole rotative con foro, dischi lamellari	rinforzamento del effetto del vlies tramite la tela	acciai pregiati (Cr-Ni), zinco pressofusione di ghisa, metalli non ferrosi, legno
combinazione di tela e vlies, carburo di silicio	spazzole lamellari, spazzole rotative, dischi lamellari	rinforzamento del effetto del vlies tramite la tela	titanio/ leghe di titanio, argento/ scoperti d'argento, alluminio/ leghe d'alluminio, resine

DATI GENERALI SULLA SCELTA DELLE MOLE ABRASIVE E TRONCATRICI

Tabella N. 21

MATERIALE	Tipo di lavorazione	Velocità periferica m/sec.	Abrasivo	Grana	Durezza	Legante
ACCIAI FUSI	- Molatura a mano - o con supporto fisso - Rettifica cilind. est. - Spianare c/mole a tazza	50-55 25-30 25-30 25-30	Corindone » » »	16-24 16-24 46-80 36-46	Q-S P-R M-N J-L	Bakelite Ceramica » »
ACCIAI LAMINATI E FUCINATI	- Rettifica cilind. est. - Rettifica cilind. int. - Spianare c/mole a tazza	25-30 10-20 25-30	» » »	46-60 46-60 36-46	M-N K-M J-L	» » »
ACCIAI INOSSIDABILI	- Molatura a mano - o con supporto fisso - Rettifica cilind. est. - Spianare c/mole a tazza	50-55 25-30 25-30 25-30	» » » »	16-24 16-24 46-60 30-36	P-R P-Q L-N I-K	Bakelite Ceramica » »
ACCIAI TEMPERATI	- Rettifica cilind. est. - Rettifica cilind. int. - Spianare c/mole a tazza	25-30 15-20 25-30	» » »	46-60 60-80 30-46	K-M J-K G-H	» » »
ACCIAI LEGATI	- Rettifica cilind. est.	25-30	»	60-80	N-O	»
ALLUMINIO	- Sbavatura a mano - o con supporto fisso - Spianare c/mole a tazza	35-45 25-30 25-30	Carburo-Silicio » »	24-30 20-24 24	O N-O J	Bakelite Ceramica »
BACHELITI E SIMILI	- Rettifica - Troncatura	25-30 45	» »	46-60 40	J-K N	» Bakelite
BRONZO E OTTONE	- Sgrossare - Finire	25-30 25	» »	36 46-60	J J	 »
GHISE	- Sbavatura a mano - o con supporto fisso - Rettifica esterna - Rettifica interna - Spianare c/mole a tazza	35-45 35-45 25-30 25-30 25-30	» » » » »	20-24 14-16 36 46-60 24-26	Q-R P-Q I-K I-J J-K	Bakelite » Ceramica » »
Acciaio temprato	Troncare	80	Corindone	50	N-P	Bakelite
Acciaio legato	»	80	»	30	O-P	»
Acciaio tubi	»	80	»	70	Q	»
Acciaio S. R.	»	80	»	46	P	»
Acciaio Inox	»	80	»	50	N-P	»
Bachelite e simili	»	80	Carburo-Silicio	40	N	»
Bronzo	»	80	»	40	N	»
Ghisa	»	80	»	24	Q	»
Ottone-Rame barre	»	80	»	36	N	»
Ottone-Rame tubi	»	80	»	80	M	»
Pietre	»	80	»	30	N-Q	»
Mattonelle	»	80	»	30	N-O	»

SICUTOOL

VELOCITA' DI TAGLIO CONSIGLIATE PER FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO

Tabella N. 22

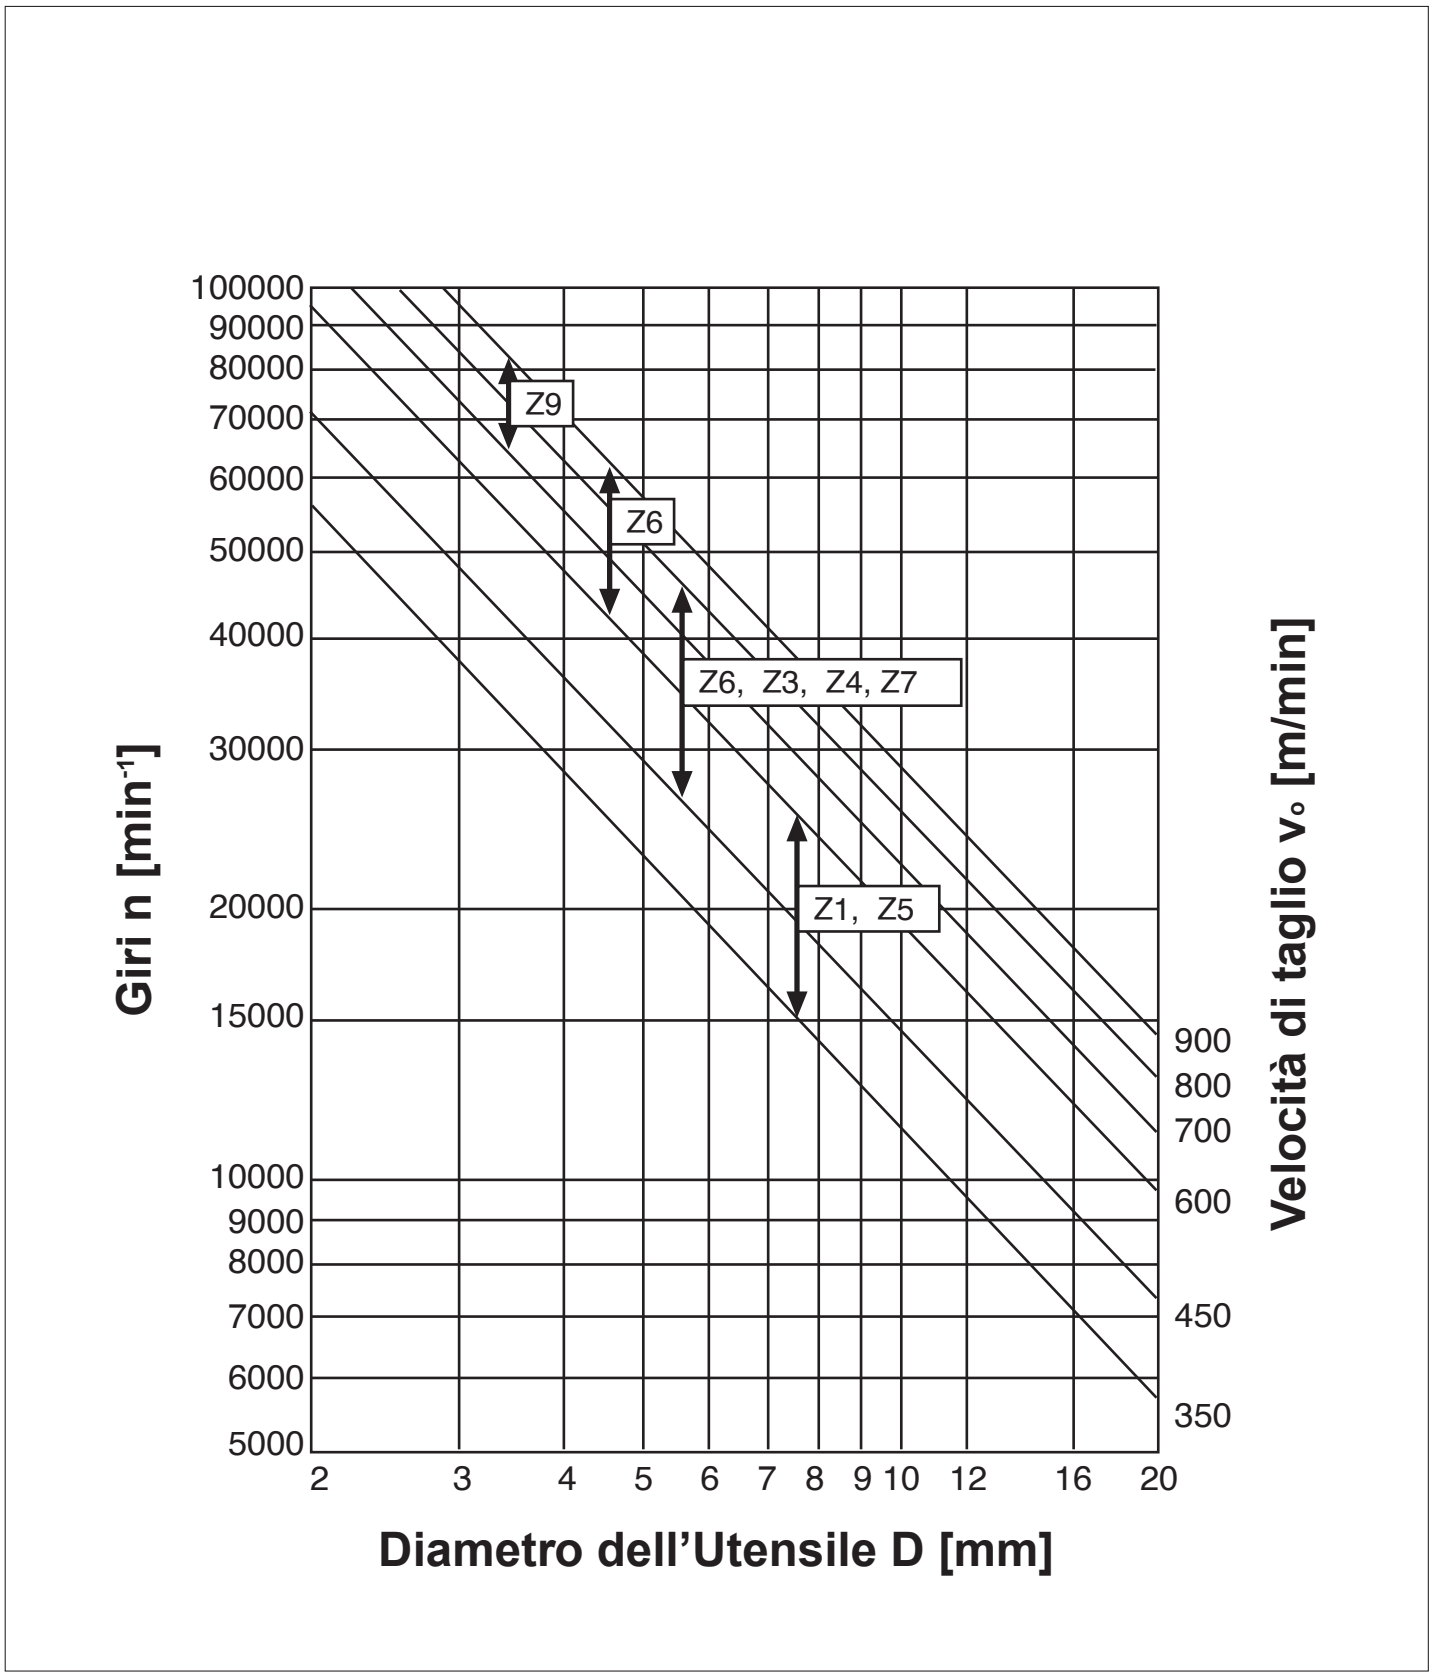

PUNTE ELICOIDALI - CARATTERISTICHE ED ELEMENTI COSTRUTTIVI

Tabella N. 23

Nomenclatura conforme DIN 1412

HARTNER

Punte elicoidale con attacco cilindrico

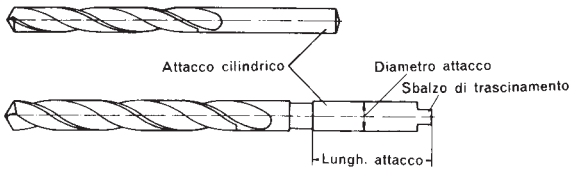

Punte elicoidali con attacco Cono Morse

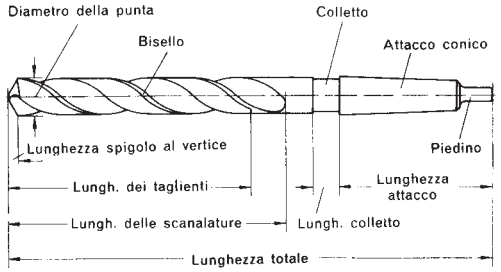

Punte con canali di lubrificazione



Estratto da DIN 1412, edito il 12/66

Vertice

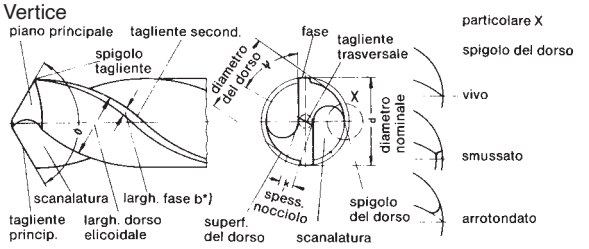

= Angolo del vertice (sigma) = Angolo del tagliente traversale (Psi)

*) La larghezza della fase b, secondo le norme di taglio con asportazione di truciolo, è proporzionale alla larghezza del dorso della punta e viene indicata con b_{α}, ved. DIN 6581.

Gli angoli dei taglienti

Come punto di riferimento è stato scelto il piano dei taglienti.

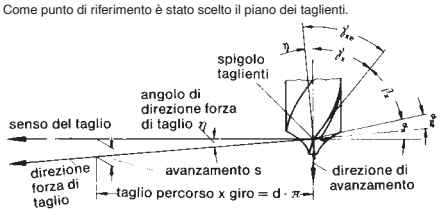

x Angolo di spoglia infenriore nominale (Alpha)
x e Angolo di spoglia inferiore effettivo
x Angolo di taglio inferiore (Beta)

x Angolo di spoglia superiore nominale (Gamma)
x e Angolo di spoglia superiore effettivo
Angolo di direzione della forza di taglio (Eta)

La misurazione degli angolo (= angolo di spoglia inferiore nominale), (= angolo di taglio inferiore) e (angolo di spoglia superiore), si effettua sul piano del cuneo. Per dettagli ved. DIN 6581, concetti della tecnica di asportazione del truciolo e geometria dei taglienti degli utensili.

Tipi, impieghi, caratteristiche costruttive

	Tipo	Impiego	Angolo di spoglia sup.	Angolo del vert.	Tipo di affilatura
	N	per materiali a truciolabilità normale (p. es. acciaio, ghisa, ghisa grigia)	20° - 30°	118°	normale
	H	per materiali duri, a trucioli corti (p. es. ottone, bronzo, elektron)	12° - 16°	118°	normale
	W	per materiali teneri, a trucioli lunghi (p. es. alluminio, leghe d'alluminio, rame)	35° - 40°	130° 118°	normale
	FN	per materiali a truciolatura normale da sottoporre a perforazioni molto profonde	35°	130°	normale, tagliente traversale assottigliato
	FW	per materiali teneri a trucioli lunghi da sottoporre a perforazioni molto profonde	35° - 40°	130°	idem
	S	per materiali di difficile truciolatura (p. es. acciaio INOX ed acciai resistenti al calore)	20°-30°	130°	idem
	V	per materiali duri e di difficile truciolabilità (p. es. acciai per molle)	35°	130°	idem
	EN	per materiali a truciolabilità normale da sotto-porre a perforazioni estremamente corte	20° - 30°	130°	idem

Analisi orientativi sui tipi d'acciaio

	Denominazione acciaio	Materiale N.	Denom. USA	Analisi orientative (valori medi) in % C	Si	Mn	Cr	Mo	V	W	Co
HSS	S-6-5-2 (DMO5)	1.3343	M 2	0,88	0,4	0,4	4,15	3,95	1,85	6,35	-
HSS-E	S-6-5-2-5 (EMO5CO5)	1.3243	M 35	0,92	0,4	0,4	4,15	4,95	1,85	6,35	4,75
HSS-E	S-12-1-4-5 (EV4CO)	1.3202	-	1,37	0,4	0,4	4,15	0,85	3,75	12,0	4,75
HSS-E	S-10-4-3-10 (EW9CO10)	1.3207	-	1,27	0,4	0,4	4,15	3,75	3,25	10,2	10,5
WS	115CrV3	1.2210	-	1,15	0,2	0,3	0,7	-	0,1	-	-
Mat. per il codolo	C60	1.0601	-	0,6	0,3	0,8	-	-	-	-	-

SICUTOOL

DIMENSIONI DEGLI ATTACCHI CILINDRICI IN METALLO DURO SECONDO DIN 6535

Tabella N. 24

Forma HA, liscio

HARTNER

Misure in mm



d_1 h6	l_1 +2 0	d_1 h6	l_1 +2 0	d_1 h6	l_1 +2 0
2	28	8	36	18	48
3	28	10	40	20	50
4	28	12	45	25	56
5	28	14	45	32	60
6	36	16	48		

Forma HB, con piano di attacco laterale

Misure in mm

con 1 piano di attacco per d_1 = 6 - 20 mm

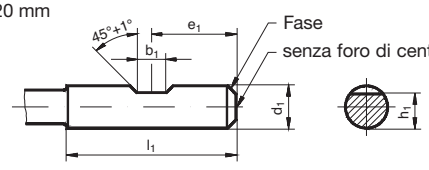

con 2 piani di attacco d_1 = 25 e 32 mm

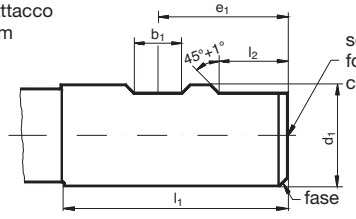

d_1 h6	b_1 +0,05 0	e_1 0 -1	h_1 h11	l_1 +2 0	l_2 +1 0
6	4,2	18	5,1	36	-
8	5,5	18	6,9	36	-
10	7	20	8,5	40	-
12	8	22,5	10,4	45	-
14	8	22,5	12,7	45	-
16	10	24	14,2	48	-
18	10	24	16,2	48	-
20	11	25	18,2	50	-
25	12	32	23	56	17
32	14	36	30	60	19

Forma HE, con piano di attacco inclinato, senza fori di refrigerazione*

*Esecuzione: codoli cilindrici a DIN 6535 sono eseguiti senza o con fori di refrigerazione. L'impiego dell'esecuzione per differenti utensili come pure dati dimensionali e designazione per la posizione dei fori di refrigerazione sono contenute nelle corrispondenti norme.

per d_1 = 6 fino 20 mm

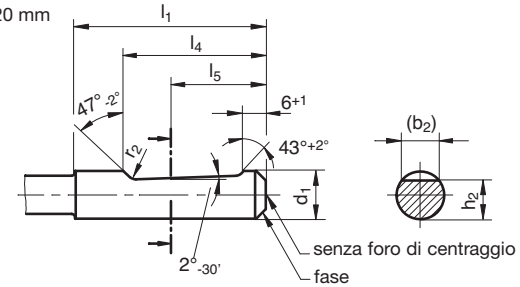

per d_1 = 25 e 32 mm

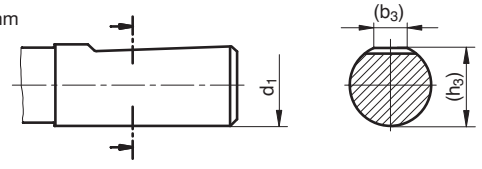

d_1 h6	(b_2) ≈	(b_3)	h_2 h13	(h_3)	l_1 +2 0	l_4 0 -1	l_5 misura nom.	r_2 min.
6	4,3	–	5,1	–	36	25	18	1,2
8	5,5	–	6,9	–	36	25	18	1,2
10	7,1	–	8,5	–	40	28	20	1,2
12	8,2	–	10,4	–	45	33	22,5	1,2
14	8,1	–	12,7	–	45	33	22,5	1,2
16	10,1	–	14,2	–	48	36	24	1,6
18	10,8	–	16,2	–	48	36	24	1,6
20	11,4	–	18,2	–	50	38	25	1,6
25	13,6	9,3	23,0	24,1	56	44	32	1,6
32	15,5	9,9	30,0	31,2	60	48	35	1,6

TRATTAMENTI

Tabella N. 25

HARTNER

Descrizione breve

	(T) rivestimento TiN	(A) rivestimento TiAlN	(A) rivestimento AlTiN	(C) rivestimento TiCN	(F) rivestimento FIRE	(M) rivestim. MolyGlide	(Y) rivestim. TiAlSiN
Processo	PVD	PVD	PVD	PVD	PVD	PVD	PVD
Temperatura di ricopertura max. (°C)	450°…500°	350°	450°	450°…500°	450°…500°	150°	450°...500°
Substrato	HSS, metallo duro, Cermet	HSS, metallo duro, Cermet	HSS, metallo duro	HSS, metallo duro, Cermet	HSS, metallo duro, Cermet	HSS, metallo duro, Cermet	HSS, metallo duro, Cermet
Layer (substrato)	1	1	1	1	6	1	nanokomposit
Colore	oro	nero-violetto	nero-violetto	grigio-violetto	nero-violetto	grigio	bronzo-rosso
Spessore (µm)	secondo il campo di impiego						
Durezza (HV 0,05)	2300	3300	3500	3000	3300	20-50	5500
Trasmissione di calore (kW/mK)	0,07	0,05	0,05	0,1	0,05	< 0,1	0,03
Temperatura di impiego max. (°C)	< 600°	< 800°	< 900°	< 400°	< 800°	< 800°	< 800°
Lavorazione tipiche	universale	tornire, forare	universale	fresare, forare, maschiare	universale	forare maschiare alesare, fresare	forare, fresare
Materiali lavorabili di preferenza	universale	ghisa , GGG, AlSi	materiali di difficile truciolabilità come leghe al titanio, GGV, Inconel ed acciai legati	per acciai molto resistenti, Inconel, Monel	universale	Al, AlSi, acciaio, leghe di speciale	ghise, acciai legati, acciai molto resistenti, CFK
Particolarità	conveniente	lavorazione a secco	lav. di materiali duri (> 52 HRC, MD), lavorazioni HSC	lavorazione a secco, insensibile a carichi d'urto, taglio interrotto	largo campo di impiego	lavorazione a secco, insensibile a carichi d'urto	largo campo di impiego

SICUTOOL

CONSIGLI PER L'IMPIEGO DI PUNTE ELICOIDALI CONVENZIONALI

Tabella N. 26

Articolo nr. ®
Articolo nr. ↺
Norma/DIN
Materiale tagliente
Tratt. superficiale
Tipo

I numeri in grassetto della colonna avanzamento indicano gli utensili da preferire.

Ø utensile mm	Num. colonna avanzamento								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	f (mm/giro)								
0,50	0,004	0,006	0,007	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016	0,019
1,00	0,006	0,008	0,012	0,014	0,016	0,018	0,020	0,023	0,025
2,00	0,020	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125
2,50	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160
3,15	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,160
4,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,200
5,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250
6,30	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315
8,00	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,315
10,00	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,400
12,50	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500
16,00	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630
20,00	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,630
25,00	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	0,800
31,50	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000
40,00	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250
50,00	0,250	0,310	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,250
63,00	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	1,600
80,00	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	1,600	2,000

Refrigerante:
○ Aria
● Olio
● Emulsione

Direzione di taglio:
® destre
↺ sinistre

HARTNER

Materiali	Esempi di materiale Numeri in grassetto = nr. materiale a DIN EN 10 027	Resistenza N/mm²	Durezza	Refrigerante
Acciai da costruzione	**1.0035** S185(St33), **1.0486** P275N(StE285), **1.0345** P235GH(H1), **1.0425** P265GH(H2)	≤500		●
	1.0050 E295 (St50-2), **1.0070** E360 (St70-2), **1.8937** P500NH (WStE500)	≤1000		●
Acciai automatici	**1.0718** 11SMnPb30 (9SMnPb28), **1.0736** 11SMn37 (9SMn36)	≤850		●
	1.0727 46S20 (45S20), **1.0728** (60S20), **1.0757** 46SPb20 (45SPb20)	≤1000		●
Acciai da bonifica non legati	**1.0402** C22, **1.1178** C30E (Ck30)	≤700		●
	1.0503 C45, **1.1191** C45E (Ck45)	≤850		●
	1.0601 C60, **1.1221** C60E (Ck60)	≤1000		●
Acciai da bonifica legati	**1.5131** 50MnSi4, **1.7003** 38Cr2, **1.7030** 28Cr4	≤1000		●
	1.5710 36NiCr6, **1.7035** 41Cr4, **1.7225** 42CrMo4	≤1400		●
Acciai da cementazione non legati	**1.0301** (C10), **1.1121** C10E (Ck10)	≤850		●
Acciai da cementazione legati	**1.7276** 10CrMo11, **1.5125** 11MnSi6	≤1000		●
	1.5752 15NiCr13, **1.7131** 16MnCr5, **1.7264** 20CrMo5	≤1400		●
Acciai nitrurati	**1.8504** 34CrAl6	≤1000		●
	1.8519 31CrMoV9, **1.8550** 34CrAlNi7	≤1400		●
Acciai utensili	**1.1750** C75W, **1.2067** 102Cr6, **1.2307** 29CrMoV9	≤850		●
	1.2080 X210Cr12, **1.2083** X42Cr13, **1.2419** 105WCr6, **1.2767** X45NiCrMo4	≤1400		●
Acciai super rapidi	**1.3243** S 6-5-2-5, **1.3343** S 6-5-2, **1.3344** S 6-5-3	≤1400		●
Acciai per molle	**1.5026** 55Si7, **1.7176** 55Cr3, **1.8159** 51CrV4 (51CrV4)		≤350 HB	●
Acciai temprati	–		≤48 HRC	●
			≤66 HRC	●
Acciai inossidabili, allo zolfo	**1.4005** X12CrS13, **1.4104** X14CrMoS17, **1.4105** X6CrMoS17, **1.4305** X8CrNiS18-9	≤900		●
austenitici	**1.4301** X5CrNi18-10 (V2A), **1.4541** X6CrNiTi18-10, **1.4571** X6CrNiMoTi 17-12-2 (V4A)	≤1100		●
martensitici	**1.4057** X20CrNi172 (X17CrNi16-2), **1.4122** X39CrMo17-1, **1.4521** X2CrMoTi18-2	≤1500		●
Ghise	**0.6010** EN-GJL-100 (GG10), **0.6020** EN-GJL-200 (GG20)		≤240 HB	○ ○
	0.6025 EN-GJL-250 (GG25), **0.6035** EN-GJL-350 (GG35)		≤350 HB	○ ○
Ghise sferoidali, ghise temperate	**0.7050** EN-GJS-500-7 (GGG50), **0.8035** EN-GJMW-350-4 (GTW35)		≤240 HB	●
	0.7070 EN-GJS-700-2 (GGG70), **0.8170** EN-GJMB-700-2 (GTS70)		≤350 HB	●
Ghisa in conchiglia	–		≤350 HB	●
Nuove ghise GGV	**EN-GJV250** (GGV25), **EN-GJV350** (GGV35)		≤220 HB	○ ○
	EN-GJV400 (GGV40), **EN-GJV500** (GGV50), SiMo 6		≤300 HB	○ ○
Nuove ghise ADI	**EN-GJS-800-8** (ADI800), **EN-GJS-1000-5** (ADI1000)	≤1000		○ ○
	EN-GJS-1200-2 (ADI1200), **EN-GJS-1400-1** (ADI1400)	≤1400		○ ○
Leghe speciali	Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy	≤2000		●
Titanio e leghe di titanio	**3.7024** Ti99,5, **3.7114** TiAl5Sn2,5, **3.7124** TiCu2	≤850		●
	3.7154 TiAl6Zr5, **3.7165** TiAl6V4, **3.7184** TiAl4Mo4Sn2,5, - TiAl8Mo1V1	≤1400		●
Alluminio e leghe di alu	**3.0255** Al99,5, **3.2315** AlMgSi1, **3.3515** AlMg1	≤400		●
Leghe di alu per lav. plastiche	**3.0615** AlMgSiPb, **3.1325** AlCuMg1, **3.3245** AlMg3Si, **3.4365** AlZnMgCu1,5	≤650		●
Leghe di alu-ghisa ≤ 10 % Si	**3.2131** G-AlSi5Cu1, **3.2153** G-AlSi7Cu3, **3.2573** G-AlSi9	≤600		●
> 10 % Si	**3.2581** G-AlSi12, **3.2583** G-AlSi12Cu, - G-AlSi12CuNiMg	≤600		●
Leghe di magnesio	**3.5200** MgMn2, **3.5812.05** G-MgAl8Zn1, **3.5612.05** G-MgAl6Zn1	≤400		○
Rame legato in bassa %	**2.0070** SE-Cu, **2.1020** CuSn6, **2.1096** G-CuSn5ZnPb	≤500		●
Ottone, a truciolo corto	**2.0380** CuZn39Pb2, **2.0401** CuZn39Pb3, **2.0410** CuZn43Pb2	≤600		●
a truciolo lungo	**2.0250** CuZn20, **2.0280** CuZn33, **2.0332** CuZn37Pb0,5	≤600		●
Bronzi a truciolo corto	**2.1090** CuSn7ZnPb, **2.1170** CuPb5Sn5, **2.1176** CuPb10Sn	≤600		● ●
	2.0790 CuNi18Zn19Pb	≤850		●
Bronzi a truciolo lungo	**2.0916** CuAl5, **2.0960** CuAl9Mn, **2.1050** CuSn10	≤850		●
	2.0980 CuAl11Ni, **2.1247** CuBe2	≤1000		●
Mat. plastiche termoindurenti	Resina epossidica, Resopal, Pertinax, Moltopren	≤150		○
Materie termoplastiche	Plexiglas, Hostalen, Novodur, Makralon	≤100		○ ○
Mat. plast. a fibre aramidiche	Kevlar	≤1000		○
a fibre di vetro/C rinforzate	GFK/CFK	≤1000		○

○ lucide ● trattati a vapore ◓ fasi nitrurate ● bruno-dorate Ⓜ MolyGlide

≤3xD

81110 81115	81120	81130	81140 81145	84400	84501	81171	82971	81173	82972	84803	84503
1897	1897	1897	1897	1897	1897	1897	N.d.F.	1897	N.d.F.	1897	1897
HSS				HSS	HSS	HSS-E				HSS-E	HSS-E
>Ø 2,36			>Ø 2,36	T	F	>Ø 2,36				T	F
N	H	W	FN	N	N	V	V	IS	IS	V	V



v_c m/min	Num. col. avanzam.				v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.				v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.
27	**6**			6	30	**6**	32	**7**	35	5	5	5	5	38	5	42	6
22	**5**			5	24	**5**	26	**6**	30	5	5	5	5	33	4	36	5
30	**6**			**6**	33	**6**	36	**7**	40	5	5	5	5	44	5	48	6
30	5			5	33	5	36	6	40	**5**	**5**	5	5	38	5	42	6
25	**5**			**5**	28	**5**	31	**6**	40	5	5	5	5	44	5	48	6
25	**5**			**5**	28	**5**	31	**6**	40	5	5			44	5	48	6
					25	4	28	5	35	**4**	**4**			38	**4**	42	**5**
					22	4	24	5	20	**4**	**4**			27	**4**	30	**5**
									16	**3**	**3**			22	**3**	24	**4**
30	**6**			6	33	**6**	36	**7**	36	6	6	6	6	44	4	48	5
					20	4	22	5	20	**4**	**4**			22	**4**	24	**5**
									15	**3**	**3**			18	**3**	20	**4**
					14	4	16	5	16	4	**4**			22	**4**	24	**5**
									12	3	**3**			18	**3**	20	**4**
16	4			4	18	4	20	5	15	**4**	**4**			19	**4**	21	**5**
									12	**3**	**3**			14	**3**	16	**4**
									15	3	**3**			14	**3**	17	**4**
									8	**2**	**2**			9	**2**	11	**3**
									45	**4**	**4**			4	1	5	2
									18	4	4	**4**	**4**	20	4	22	5
									14	3	3	**3**	**3**	15	**3**	17	**4**
									16	3	**3**	3	3	18	**3**	20	**4**
30	**6**			6	33	**6**	36	7	35	**6**	6			40	6	45	7
30	6			6	33	6	36	**7**	30	**6**	**6**			35	**6**	40	**7**
25	**6**			6	28	**6**	31	7	30	6	6			33	6	36	7
20	6			6	22	6	24	**7**	25	**6**	**6**			27	6	29	7
									10	3	3			12	3	14	4
									8	1	1			6	2	7	2
									10	2	2	2	2	11	2	12	3
									6	2	2	2	2	7	2	8	3
70			**7**	7			85	8	90			7	7				
70			**7**	7			85	8	90			7	7				
50	7		7	**7**			60	**8**	80			7	7				
50	6			**6**			60	**7**	70			6	6				
70	6	**6**		6	80	6	90	6	70			6	6				
60	5		5	**5**	65	**5**	70	**6**	40			5	5				
70		6			75	5	80	6	60			5	5				
40	5		5	**5**	45	**5**	50	**6**	40			5	5				
30	4	4		**4**	33	**4**	36	**5**	35	4	4	4	4	45	5	50	6
25	4			4	27	4	30	5	30	**4**	**4**	4	4	40	**4**	45	**5**
15	4			4	16	**4**	18	**5**	20	4	4	**4**	**4**	23	4	26	5
					15	4	18	5	15	4	4	**4**	**4**	17	4	20	**5**
18	4	4		**4**	22	**4**	29	**5**	20	4	4						
28	5	**5**	5	5	36	**5**	47	6	30			4	4				

A TiAlN a AlTiN nano A AlTiN C TiCN F FIRE T TiN Y TiAlSiN

SICUTOOL

CONSIGLI PER L'IMPIEGO DI PUNTE ELICOIDALI CONVENZIONALI

Tabella N. 27

Articolo nr. ®
Articolo nr. ©
Norma/DIN
Materiale tagliente
Tratt. superficiale
Tipo

I numeri in grassetto della colonna avanzamento indicano gli utensili da preferire.

Ø utensile mm	Num. colonna avanzamento								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	f (mm/giro)								
0,50	0,004	0,006	0,007	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016	0,019
1,00	0,006	0,008	0,012	0,014	0,016	0,018	0,020	0,023	0,025
2,00	0,020	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125
2,50	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160
3,15	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,160
4,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,200
5,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250
6,30	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315
8,00	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,315
10,00	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,400
12,50	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500
16,00	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630
20,00	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,630
25,00	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	0,800
31,50	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000
40,00	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250
50,00	0,250	0,310	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,250
63,00	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	1,600
80,00	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	1,600	2,000

Refrigerante:
○ Aria
● Olio
● Emulsione

Direzione di taglio:
® destre
© sinistre

HARTNER

Materiali	Esempi di materiale Numeri in grassetto = nr. materiale a DIN EN 10 027	Resistenza N/mm²	Durezza	Refrigerante
Acciai da costruzione	**1.0035** S185(St33), **1.0486** P275N(StE285), **1.0345** P235GH(H1), **1.0425** P265GH(H2)	≤500		●
	1.0050 E295 (St50-2), **1.0070** E360 (St70-2), **1.8937** P500NH (WStE500)	≤1000		●
Acciai automatici	**1.0718** 11SMnPb30 (9SMnPb28), **1.0736** 11SMn37 (9SMn36)	≤850		●
	1.0727 46S20 (45S20), **1.0728** (60S20), **1.0757** 46SPb20 (45SPb20)	≤1000		●
Acciai da bonifica non legati	**1.0402** C22, **1.1178** C30E (Ck30)	≤700		●
	1.0503 C45, **1.1191** C45E (Ck45)	≤850		●
	1.0601 C60, **1.1221** C60E (Ck60)	≤1000		●
Acciai da bonifica legati	**1.5131** 50MnSi4, **1.7003** 38Cr2, **1.7030** 28Cr4	≤1000		●
	1.5710 36NiCr6, **1.7035** 41Cr4, **1.7225** 42CrMo4	≤1400		●
Acciai da cementazione non legati	**1.0301** (C10), **1.1121** C10E (Ck10)	≤850		●
Acciai da cementazione legati	**1.7276** 10CrMo11, **1.5125** 11MnSi6	≤1000		●
	1.5752 15NiCr13, **1.7131** 16MnCr5, **1.7264** 20CrMo5	≤1400		●
Acciai nitrurati	**1.8504** 34CrAl6	≤1000		●
	1.8519 31CrMoV9, **1.8550** 34CrAlNi7	≤1400		●
Acciai utensili	**1.1750** C75W, **1.2067** 102Cr6, **1.2307** 29CrMoV9	≤850		●
	1.2080 X210Cr12, **1.2083** X42Cr13, **1.2419** 105WCr6, **1.2767** X45NiCrMo4	≤1400		●
Acciai super rapidi	**1.3243** S 6-5-2-5, **1.3343** S 6-5-2, **1.3344** S 6-5-3	≤1400		●
Acciai per molle	**1.5026** 55Si7, **1.7176** 55Cr3, **1.8159** 51CrV4 (51CrV4)		≤350 HB	●
Acciai temprati	–		≤48 HRC	●
			≤66 HRC	●
Acciai inossidabili, allo zolfo	**1.4005** X12CrS13, **1.4104** X14CrMoS17, **1.4105** X6CrMoS17, **1.4305** X8CrNiS18-9	≤900		●
austenitici	**1.4301** X5CrNi18-10 (V2A), **1.4541** X6CrNiTi18-10, **1.4571** X6CrNiMoTi 17-12-2 (V4A)	≤1100		●
martensitici	**1.4057** X20CrNi172 (X17CrNi16-2), **1.4122** X39CrMo17-1, **1.4521** X2CrMoTi18-2	≤1500		●
Ghise	**0.6010** EN-GJL-100 (GG10), **0.6020** EN-GJL-200 (GG20)		≤240 HB	● ○
	0.6025 EN-GJL-250 (GG25), **0.6035** EN-GJL-350 (GG35)		≤350 HB	● ○
Ghise sferoidali, ghise temperate	**0.7050** EN-GJS-500-7 (GGG50), **0.8035** EN-GJMW-350-4 (GTW35)		≤240 HB	●
	0.7070 EN-GJS-700-2 (GGG70), **0.8170** EN-GJMB-700-2 (GTS70)		≤350 HB	●
Ghisa in conchiglia	–		≤350 HB	●
Nuove ghise GGV	**EN-GJV250** (GGV25), **EN-GJV350** (GGV35)		≤220 HB	● ○
	EN-GJV400 (GGV40), **EN-GJV500** (GGV50), SiMo 6		≤300 HB	● ○
Nuove ghise ADI	**EN-GJS-800-8** (ADI800), **EN-GJS-1000-5** (ADI1000)	≤1000		● ○
	EN-GJS-1200-2 (ADI1200), **EN-GJS-1400-1** (ADI1400)	≤1400		● ○
Leghe speciali	Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy	≤2000		●
Titanio e leghe di titanio	**3.7024** Ti99,5, **3.7114** TiAl5Sn2,5, **3.7124** TiCu2	≤850		●
	3.7154 TiAl6Zr5, **3.7165** TiAl6V4, **3.7184** TiAl4Mo4Sn2,5, - TiAl8Mo1V1	≤1400		●
Alluminio e leghe di alu	**3.0255** Al99,5, **3.2315** AlMgSi1, **3.3515** AlMg1	≤400		●
Leghe di alu per lav. plastiche	**3.0615** AlMgSiPb, **3.1325** AlCuMg1, **3.3245** AlMg3Si, **3.4365** AlZnMgCu1,5	≤650		●
Leghe di alu-ghisa ≤ 10 % Si	**3.2131** G-AlSi5Cu1, **3.2153** G-AlSi7Cu3, **3.2573** G-AlSi9	≤600		●
> 10 % Si	**3.2581** G-AlSi12, **3.2583** G-AlSi12Cu, - G-AlSi12CuNiMg	≤600		●
Leghe di magnesio	**3.5200** MgMn2, **3.5812.05** G-MgAl8Zn1, **3.5612.05** G-MgAl6Zn1	≤400		○
Rame legato in bassa %	**2.0070** SE-Cu, **2.1020** CuSn6, **2.1096** G-CuSn5ZnPb	≤500		●
Ottone, a truciolo corto	**2.0380** CuZn39Pb2, **2.0401** CuZn39Pb3, **2.0410** CuZn43Pb2	≤600		●
a truciolo lungo	**2.0250** CuZn20, **2.0280** CuZn33, **2.0332** CuZn37Pb0,5	≤600		●
Bronzi a truciolo corto	**2.1090** CuSn7ZnPb, **2.1170** CuPb5Sn5, **2.1176** CuPb10Sn	≤600		● ●
	2.0790 CuNi18Zn19Pb	≤850		●
Bronzi a truciolo lungo	**2.0916** CuAl5, **2.0960** CuAl9Mn, **2.1050** CuSn10	≤850		●
	2.0980 CuAl11Ni, **2.1247** CuBe2	≤1000		●
Mat. plastiche termoindurenti	Resina epossidica, Resopal, Pertinax, Moltopren	≤150		○
Materie termoplastiche	Plexiglas, Hostalen, Novodur, Makralon	≤100		● ○
Mat. plast. a fibre aramidiche	Kevlar	≤1000		○
a fibre di vetro/C rinforzate	GFK/CFK	≤1000		○

○ lucide ● trattati a vapore ◓ fasi nitrurate ● bruno-dorate Ⓜ MolyGlide

≤3xD

84805	84808	84806	84511	89235	89246	89301	89302	89303
N.d.F.	1897	1897	1897	6539	N.d.F.	8037	8041	8038
HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E-PM	int. in MD				
T	○	T	F	○	○	○	○	○
FU 500	FU 500 DZ	FU 500 DZ	FN 500	N	N	N	N	N



v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.				
45	**6**	35	**6**	45	**6**	42	6	80	4				
35	**5**	30	**5**	35	**5**	37	5	70	4				
50	**6**	40	**6**	50	**6**	47	**7**	80	**5**		4	4	
40	**6**	30	**6**	40	**6**	44	6	70	**4**		3	3	
44	**6**	32	**6**	44	**6**	47	6	80	4				
44	**6**	28	**6**	44	**6**	47	6	70	4				
40	**5**	20	**5**	40	**5**	44	**5**	60	4				
27	4	15	4	27	4	30	4	60	4				
22	3	13	3	22	3	25	**3**						
44	**6**	30	**6**	44	**6**	47	4	80	5				
22	4	16	4	22	4	25	**5**	60	4				
18	3	12	3	18	3	20	**4**						
22	4	15	4	22	4	25	**5**	50	4				
16	3	10	3	16	3	18	**4**						
20	4	15	4	20	4	22	**5**	50	3				
15	3	10	3	15	3	17	**4**						
13	3	10	3	13	3	17	**4**						
9	2			9	2	12	**2**	25	2		**2**	**2**	
								20	3		3	3	
								10			2	2	
20	**4**	14	**4**	20	**4**	22	**4**	25	**2**				
16	**3**	10	**4**	16	**4**	18	3	15	1				
18	**4**	12	**4**	18	**4**	20	3	25	2				
45	**6**	36	**6**	45	**6**	50	**7**	90	**4**		4	4	
40	**6**	30	**6**	40	**6**	44	**7**	80	**4**		4	4	
40	**6**	30	**6**	40	**6**	45	**7**	80	**4**		4	4	
30	**6**	22	**6**	30	**6**	33	**7**	70	**4**		4	4	
						16	4	10			**1**	**1**	
						6	2	15	2				
								15	1				
								15	1				
70	7	50	**7**	70	7			200	**7**				
70	7	50	**7**	70	7			200	**7**				
85	7	65	**7**	85	7			150	**6**				
70	6	60	**6**	70	6			120	**6**				
80	6	60	6	80	6			180	**6**				
80	**5**	70	**5**	80	**5**	80	5	80	**5**				
77	**5**	45	**5**	77	**5**			180	**5**		5	5	
44	**5**	30	**5**	44	**5**	60	5	180	**5**		5	5	
50	**4**	36	**4**	50	**4**	50	5	120	**5**				
40	**4**	30	**4**	40	**4**	44	5	120	**5**				
32	**4**	30	**4**	32	**4**	33	5	70	4				
28	**4**	25	**4**	28	**4**	28	5	50	3				
25	**4**	20	**4**	25	**4**	25	**4**	50	4	**4**			
27	**4**	15	**4**	27	**4**			40	3	**3**			3
								80	3	**3**			2

A TiAlN	a AlTiN nano	A AlTiN	C TiCN	F FIRE	T TiN	Y TiAlSiN

SICUTOOL

CONSIGLI PER L'IMPIEGO DI PUNTE ELICOIDALI CONVENZIONALI

Tabella N. 28

Articolo nr. ®
Articolo nr. Ⓛ
Norma/DIN
Materiale tagliente
Tratt. superficiale
Tipo

I numeri in grassetto della colonna avanzamento indicano gli utensili da preferire.

Ø utensile mm	Num. colonna avanzamento								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	f (mm/giro)								
0,50	0,004	0,006	0,007	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016	0,019
1,00	0,006	0,008	0,012	0,014	0,016	0,018	0,020	0,023	0,025
2,00	0,020	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125
2,50	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160
3,15	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,160
4,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,200
5,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250
6,30	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315
8,00	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,315
10,00	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,400
12,50	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500
16,00	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630
20,00	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,630
25,00	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	0,800
31,50	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000
40,00	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250
50,00	0,250	0,310	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,250
63,00	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	1,600
80,00	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	1,600	2,000

Refrigerante:
○ Aria
● Olio
◍ Emulsione

Direzione di taglio:
® destre
Ⓛ sinistre

HARTNER

Materiali	Esempi di materiale Numeri in grassetto = nr. materiale a DIN EN 10 027	Resistenza N/mm²	Durezza	Refrigerante
Acciai da costruzione	**1.0035** S185(St33), **1.0486** P275N(StE285), **1.0345** P235GH(H1), **1.0425** P265GH(H2)	≤500		◍
	1.0050 E295 (St50-2), **1.0070** E360 (St70-2), **1.8937** P500NH (WStE500)	≤1000		◍
Acciai automatici	**1.0718** 11SMnPb30 (9SMnPb28), **1.0736** 11SMn37 (9SMn36)	≤850		◍
	1.0727 46S20 (45S20), **1.0728** (60S20), **1.0757** 46SPb20 (45SPb20)	≤1000		◍
Acciai da bonifica non legati	**1.0402** C22, **1.1178** C30E (Ck30)	≤700		◍
	1.0503 C45, **1.1191** C45E (Ck45)	≤850		◍
	1.0601 C60, **1.1221** C60E (Ck60)	≤1000		◍
Acciai da bonifica legati	**1.5131** 50MnSi4, **1.7003** 38Cr2, **1.7030** 28Cr4	≤1000		◍
	1.5710 36NiCr6, **1.7035** 41Cr4, **1.7225** 42CrMo4	≤1400		◍
Acciai da cementazione non legati	**1.0301** (C10), **1.1121** C10E (Ck10)	≤850		◍
Acciai da cementazione legati	**1.7276** 10CrMo11, **1.5125** 11MnSi6	≤1000		●
	1.5752 15NiCr13, **1.7131** 16MnCr5, **1.7264** 20CrMo5	≤1400		●
Acciai nitrurati	**1.8504** 34CrAl6	≤1000		◍
	1.8519 31CrMoV9, **1.8550** 34CrAlNi7	≤1400		●
Acciai utensili	**1.1750** C75W, **1.2067** 102Cr6, **1.2307** 29CrMoV9	≤850		◍
	1.2080 X210Cr12, **1.2083** X42Cr13, **1.2419** 105WCr6, **1.2767** X45NiCrMo4	≤1400		●
Acciai super rapidi	**1.3243** S 6-5-2-5, **1.3343** S 6-5-2, **1.3344** S 6-5-3	≤1400		●
Acciai per molle	**1.5026** 55Si7, **1.7176** 55Cr3, **1.8159** 51CrV4 (51CrV4)		≤350 HB	●
Acciai temprati	–		≤48 HRC	●
			≤66 HRC	●
Acciai inossidabili, allo zolfo	**1.4005** X12CrS13, **1.4104** X14CrMoS17, **1.4105** X6CrMoS17, **1.4305** X8CrNiS18-9	≤900		●
austenitici	**1.4301** X5CrNi18-10 (V2A), **1.4541** X6CrNiTi18-10, **1.4571** X6CrNiMoTi 17-12-2 (V4A)	≤1100		●
martensitici	**1.4057** X20CrNi172 (X17CrNi16-2), **1.4122** X39CrMo17-1, **1.4521** X2CrMoTi18-2	≤1500		●
Ghise	**0.6010** EN-GJL-100 (GG10), **0.6020** EN-GJL-200 (GG20)		≤240 HB	◍ ○
	0.6025 EN-GJL-250 (GG25), **0.6035** EN-GJL-350 (GG35)		≤350 HB	◍ ○
Ghise sferoidali, ghise temperate	**0.7050** EN-GJS-500-7 (GGG50), **0.8035** EN-GJMW-350-4 (GTW35)		≤240 HB	◍
	0.7070 EN-GJS-700-2 (GGG70), **0.8170** EN-GJMB-700-2 (GTS70)		≤350 HB	◍
Ghisa in conchiglia	–		≤350 HB	◍
Nuove ghise GGV	**EN-GJV250** (GGV25), **EN-GJV350** (GGV35)		≤220 HB	◍ ○
	EN-GJV400 (GGV40), **EN-GJV500** (GGV50), SiMo 6		≤300 HB	◍ ○
Nuove ghise ADI	**EN-GJS-800-8** (ADI800), **EN-GJS-1000-5** (ADI1000)	≤1000		◍ ○
	EN-GJS-1200-2 (ADI1200), **EN-GJS-1400-1** (ADI1400)	≤1400		◍ ○
Leghe speciali	Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy	≤2000		●
Titanio e leghe di titanio	**3.7024** Ti99,5, **3.7114** TiAl5Sn2,5, **3.7124** TiCu2	≤850		●
	3.7154 TiAl6Zr5, **3.7165** TiAl6V4, **3.7184** TiAl4Mo4Sn2,5, - TiAl8Mo1V1	≤1400		●
Alluminio e leghe di alu	**3.0255** Al99,5, **3.2315** AlMgSi1, **3.3515** AlMg1	≤400		◍
Leghe di alu per lav. plastiche	**3.0615** AlMgSiPb, **3.1325** AlCuMg1, **3.3245** AlMg3Si, **3.4365** AlZnMgCu1,5	≤650		◍
Leghe di alu-ghisa ≤ 10 % Si	**3.2131** G-AlSi5Cu1, **3.2153** G-AlSi7Cu3, **3.2573** G-AlSi9	≤600		◍
> 10 % Si	**3.2581** G-AlSi12, **3.2583** G-AlSi12Cu, - G-AlSi12CuNiMg	≤600		◍
Leghe di magnesio	**3.5200** MgMn2, **3.5812.05** G-MgAl8Zn1, **3.5612.05** G-MgAl6Zn1	≤400		○
Rame legato in bassa %	**2.0070** SE-Cu, **2.1020** CuSn6, **2.1096** G-CuSn5ZnPb	≤500		◍
Ottone, a truciolo corto	**2.0380** CuZn39Pb2, **2.0401** CuZn39Pb3, **2.0410** CuZn43Pb2	≤600		◍
a truciolo lungo	**2.0250** CuZn20, **2.0280** CuZn33, **2.0332** CuZn37Pb0,5	≤600		◍
Bronzi a truciolo corto	**2.1090** CuSn7ZnPb, **2.1170** CuPb5Sn5, **2.1176** CuPb10Sn	≤600		◍ ●
	2.0790 CuNi18Zn19Pb	≤850		●
Bronzi a truciolo lungo	**2.0916** CuAl5, **2.0960** CuAl9Mn, **2.1050** CuSn10	≤850		●
	2.0980 CuAl11Ni, **2.1247** CuBe2	≤1000		●
Mat. plastiche termoindurenti	Resina epossidica, Resopal, Pertinax, Moltopren	≤150		○
Materie termoplastiche	Plexiglas, Hostalen, Novodur, Makralon	≤100		◍ ○
Mat. plast. a fibre aramidiche	Kevlar	≤1000		○
a fibre di vetro/C rinforzate	GFK/CFK	≤1000		○

○ lucide ◍ trattati a vapore ◓ fasi nitrurate ● bruno-dorate Ⓜ MolyGlide

≤5xD

81010	81017	82010	81020	81030	82030	81040	84406	84405	84460	84415	84502
81015			81025	81035		81045					
338	338	345	338	338	345	338	338	338	345	338	338
HSS							HSS	HSS			HSS
>Ø 2,36						>Ø 2,36	T	T	T	T	F
N	N	N	H	W	W	FN	N	N	N	FN	FN



v_c m/min	Num. col. avanzam.							v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.			v_c m/min	Num. col. avanzam.
27	**6**	**6**	**6**				6			30	**6**	**6**	6	32	7
22	**5**	**5**	**5**				5			24	**5**	**5**	5	26	6
30	**6**	**6**	**6**				**6**			33	**6**	**6**	**6**	36	**7**
30	5	5	5				5			33	5	5	5	36	6
25	**5**	**5**	**5**				5			28	**5**	**5**	5	31	6
25	**5**	**5**	**5**				5			28	**5**	**5**	5	31	6
										25	4	4	4	28	5
										22	4	4	4	24	5
30	6	6	6				6			33	**6**	**6**	6	36	7
										20	4	4	4	22	5
										14	4	4	4	16	5
16	4	4	4				4			18	4	4	4	20	5
30	**6**	**6**	**6**				6			33	6	6	6	36	7
30	6	6	6				6			33	6	6	6	36	7
25	6	6	6				6			28	**6**	**6**	6	31	7
25	6	6	6				6			22	6	6	6	24	7
80					**7**	**7**								85	8
80					**7**	**7**								85	8
70	7	7	7		7	7	**7**							60	8
70	6	6	6				**6**							60	7
50	6	6	6	6			6			80	6	6		90	7
50	5	5	5		**5**	**5**	**5**			65	5	5	**5**	70	6
70				**6**						75	5	5	5	80	6
40	5	5	5				**5**			45	5	5	**5**	50	**6**
30	4	4	4	4						33	**4**	**4**			
25	4	4	4							27	**4**	**4**			
15	4	4	4				4			16	**4**	**4**	4	18	5
										15	**4**	**4**	4	18	5
18	4	4	4	4			**4**			22	4	4	**4**	29	5
28	5	5	5	**5**	5	5				36	5	5			

A TiAlN a AlTiN nano A AlTiN C TiCN F FIRE T TiN Y TiAlSiN

SICUTOOL

CONSIGLI PER L'IMPIEGO DI PUNTE ELICOIDALI CONVENZIONALI

Tabella N. 29

Articolo nr. ®
Articolo nr. ©
Norma/DIN
Materiale tagliente
Tratt. superficiale
Tipo

I numeri in grassetto della colonna avanzamento indicano gli utensili da preferire.

Ø utensile mm	Num. colonna avanzamento								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	f (mm/giro)								
0,50	0,004	0,006	0,007	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016	0,019
1,00	0,006	0,008	0,012	0,014	0,016	0,018	0,020	0,023	0,025
2,00	0,020	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125
2,50	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160
3,15	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,160
4,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,200
5,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250
6,30	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315
8,00	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,315
10,00	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,400
12,50	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500
16,00	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630
20,00	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,630
25,00	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	0,800
31,50	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000
40,00	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250
50,00	0,250	0,310	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,250
63,00	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	1,600
80,00	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	1,600	2,000

Refrigerante:
○ Aria
● Olio
● Emulsione

Direzione di taglio:
® destre
© sinistre

HARTNER

Materiali	Esempi di materiale Numeri in grassetto = nr. materiale a DIN EN 10 027	Resistenza N/mm²	Durezza	Refri-gerante
Acciai da costruzione	**1.0035** S185(St33), **1.0486** P275N(StE285), **1.0345** P235GH(H1), **1.0425** P265GH(H2)	≤500		●
	1.0050 E295 (St50-2), **1.0070** E360 (St70-2), **1.8937** P500NH (WStE500)	≤1000		●
Acciai automatici	**1.0718** 11SMnPb30 (9SMnPb28), **1.0736** 11SMn37 (9SMn36)	≤850		●
	1.0727 46S20 (45S20), **1.0728** (60S20), **1.0757** 46SPb20 (45SPb20)	≤1000		●
Acciai da bonifica non legati	**1.0402** C22, **1.1178** C30E (Ck30)	≤700		●
	1.0503 C45, **1.1191** C45E (Ck45)	≤850		●
	1.0601 C60, **1.1221** C60E (Ck60)	≤1000		●
Acciai da bonifica legati	**1.5131** 50MnSi4, **1.7003** 38Cr2, **1.7030** 28Cr4	≤1000		●
	1.5710 36NiCr6, **1.7035** 41Cr4, **1.7225** 42CrMo4	≤1400		●
Acciai da cementazione non legati	**1.0301** (C10), **1.1121** C10E (Ck10)	≤850		●
Acciai da cementazione legati	**1.7276** 10CrMo11, **1.5125** 11MnSi6	≤1000		●
	1.5752 15NiCr13, **1.7131** 16MnCr5, **1.7264** 20CrMo5	≤1400		●
Acciai nitrurati	**1.8504** 34CrAl6	≤1000		●
	1.8519 31CrMoV9, **1.8550** 34CrAlNi7	≤1400		●
Acciai utensili	**1.1750** C75W, **1.2067** 102Cr6, **1.2307** 29CrMoV9	≤850		●
	1.2080 X210Cr12, **1.2083** X42Cr13, **1.2419** 105WCr6, **1.2767** X45NiCrMo4	≤1400		●
Acciai super rapidi	**1.3243** S 6-5-2-5, **1.3343** S 6-5-2, **1.3344** S 6-5-3	≤1400		●
Acciai per molle	**1.5026** 55Si7, **1.7176** 55Cr3, **1.8159** 51CrV4 (51CrV4)		≤350 HB	●
Acciai temprati	–		≤48 HRC	●
			≤66 HRC	●
Acciai inossidabili, allo zolfo	**1.4005** X12CrS13, **1.4104** X14CrMoS17, **1.4105** X6CrMoS17, **1.4305** X8CrNiS18-9	≤900		●
austenitici	**1.4301** X5CrNi18-10 (V2A), **1.4541** X6CrNiTi18-10, **1.4571** X6CrNiMoTi 17-12-2 (V4A)	≤1100		●
martensitici	**1.4057** X20CrNi172 (X17CrNi16-2), **1.4122** X39CrMo17-1, **1.4521** X2CrMoTi18-2	≤1500		●
Ghise	**0.6010** EN-GJL-100 (GG10), **0.6020** EN-GJL-200 (GG20)		≤240 HB	● ○
	0.6025 EN-GJL-250 (GG25), **0.6035** EN-GJL-350 (GG35)		≤350 HB	● ○
Ghise sferoidali, ghise temperate	**0.7050** EN-GJS-500-7 (GGG50), **0.8035** EN-GJMW-350-4 (GTW35)		≤240 HB	●
	0.7070 EN-GJS-700-2 (GGG70), **0.8170** EN-GJMB-700-2 (GTS70)		≤350 HB	●
Ghisa in conchiglia	–		≤350 HB	●
Nuove ghise GGV	**EN-GJV250** (GGV25), **EN-GJV350** (GGV35)		≤220 HB	● ○
	EN-GJV400 (GGV40), **EN-GJV500** (GGV50), SiMo 6		≤300 HB	● ○
Nuove ghise ADI	**EN-GJS-800-8** (ADI800), **EN-GJS-1000-5** (ADI1000)	≤1000		● ○
	EN-GJS-1200-2 (ADI1200), **EN-GJS-1400-1** (ADI1400)	≤1400		● ○
Leghe speciali	Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy	≤2000		●
Titanio e leghe di titanio	**3.7024** Ti99,5, **3.7114** TiAl5Sn2,5, **3.7124** TiCu2	≤850		●
	3.7154 TiAl6Zr5, **3.7165** TiAl6V4, **3.7184** TiAl4Mo4Sn2,5, - TiAl8Mo1V1	≤1400		●
Alluminio e leghe di alu	**3.0255** Al99,5, **3.2315** AlMgSi1, **3.3515** AlMg1	≤400		●
Leghe di alu per lav. plastiche	**3.0615** AlMgSiPb, **3.1325** AlCuMg1, **3.3245** AlMg3Si, **3.4365** AlZnMgCu1,5	≤650		●
Leghe di alu-ghisa ≤ 10 % Si	**3.2131** G-AlSi5Cu1, **3.2153** G-AlSi7Cu3, **3.2573** G-AlSi9	≤600		●
> 10 % Si	**3.2581** G-AlSi12, **3.2583** G-AlSi12Cu, - G-AlSi12CuNiMg	≤600		●
Leghe di magnesio	**3.5200** MgMn2, **3.5812.05** G-MgAl8Zn1, **3.5612.05** G-MgAl6Zn1	≤400		○
Rame legato in bassa %	**2.0070** SE-Cu, **2.1020** CuSn6, **2.1096** G-CuSn5ZnPb	≤500		●
Ottone, a truciolo corto	**2.0380** CuZn39Pb2, **2.0401** CuZn39Pb3, **2.0410** CuZn43Pb2	≤600		●
a truciolo lungo	**2.0250** CuZn20, **2.0280** CuZn33, **2.0332** CuZn37Pb0,5	≤600		●
Bronzi a truciolo corto	**2.1090** CuSn7ZnPb, **2.1170** CuPb5Sn5, **2.1176** CuPb10Sn	≤600		● ●
	2.0790 CuNi18Zn19Pb	≤850		●
Bronzi a truciolo lungo	**2.0916** CuAl5, **2.0960** CuAl9Mn, **2.1050** CuSn10	≤850		●
	2.0980 CuAl11Ni, **2.1247** CuBe2	≤1000		●
Mat. plastiche termoindurenti	Resina epossidica, Resopal, Pertinax, Moltopren	≤150		○
Materie termoplastiche	Plexiglas, Hostalen, Novodur, Makralon	≤100		● ○
Mat. plast. a fibre aramidiche	Kevlar	≤1000		○
a fibre di vetro/C rinforzate	GFK/CFK	≤1000		○

○ lucide ● trattati a vapore ◓ fasi nitrurate ● bruno-dorate Ⓜ MolyGlide

≤5xD

81011	82011	81041	81061	81013	82012	81012
338	345	338	338	338	345	338
HSS-E						M42
>Ø 2,36		>Ø 2,36				
N	N	FN	S	IS	IS	N

84800	84859	84807
338		338
HSS-E		
T	T	T
FN	N	S

84504	84505
338	338
HSS-E	
F	F
FN	S







v_c m/min	Num. col. avanzam.						
35	5	5	5		5	5	5
30	5	5	5		5	5	5
40	5	5	5		5	5	5
40	5	5	**5**		5	5	5
40	5	5	5		5	5	5
40	5	5	5				5
35	**4**	**4**	4				5
20	**4**	**4**	**4**				4
16	3	3	**3**	3			3
36	6	6	6	6	6	6	6
20	**4**	**4**	4				3
15	3	3	**3**	3			3
16	**4**	**4**	4				3
12	3	3	**3**	3			3
15	**4**	**4**	4				3
12	**3**	3	**3**	3			3
15	3	3	**3**	3			3
8	**2**	2		**2**			**2**
4							**1**
18	4	4	**4**	4	**4**	**4**	3
14	3	3	2	**3**	3	3	
16	3	3	3	**3**	3	3	3
35	6	6	6				5
30	**6**	**6**	6				5
30	6	6	6				5
28	**6**	**6**	6				5
10	3	3	3	3			**3**
8				1			**1**
10				**2**	2	2	2
6				**2**	2	2	2
90					**7**	**7**	7
90					**7**	**7**	7
80			7		7	7	7
70			6		6	6	6
70					6	6	6
40	**5**	5	5		5	5	5
60					5	5	5
40	5	5	4		5	5	5
35	**4**	4			4	4	4
33	**4**	4			4	4	4
20	4	4	4		**4**	**4**	4
15	4	4	**4**		**1**	**1**	4
20	4	4	4				

v_c m/min	Num. col. avanzam.		
38	6	6	
33	5	5	
44	5	5	
38	**5**	5	
44	5	5	
38	4	**4**	
27	4	**4**	
22	**3**	3	3
44	4	4	
22	4	**4**	
18	**3**	3	
22	4	**4**	
18	**3**	3	
19	**4**	**4**	
14	**3**	3	
14	**3**	3	3
9		2	**2**
20	**4**	4	4
15		3	**3**
18	3		**3**
40	6	6	
35	6	**6**	
33	6	6	
27	6	**6**	
12			**3**
6			2
11			**2**
7			**2**
88	5	5	
40		**4**	
22	4	**4**	
17	**4**	4	4
22	4	4	

v_c m/min	Num. col. avanzam.	
42	6	
36	5	
48	6	
42	**6**	
48	6	
42	5	
30	**5**	
34	**4**	4
48	6	
24	5	
20	**4**	
24	5	
20	**4**	
21	5	
16	**4**	
17	**4**	4
11	3	**2**
6	1	
22	**5**	5
17	4	**3**
20	4	**4**
45	7	
40	7	
36	7	
29	7	
14	4	**3**
7		2
12		**2**
8		**2**
85	8	
72	7	
96	6	
25	5	
20	**5**	4
24	5	

A TiAlN a AlTiN nano A AlTiN C TiCN F FIRE T TiN Y TiAlSiN

SICUTOOL

CONSIGLI PER L'IMPIEGO DI PUNTE ELICOIDALI CONVENZIONALI

Tabella N. 30

Articolo nr. ®
Articolo nr. ©
Norma/DIN
Materiale tagliente
Tratt. superficiale
Tipo

I numeri in grassetto della colonna avanzamento indicano gli utensili da preferire.

Ø utensile mm	Num. colonna avanzamento								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	f (mm/giro)								
0,50	0,004	0,006	0,007	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016	0,019
1,00	0,006	0,008	0,012	0,014	0,016	0,018	0,020	0,023	0,025
2,00	0,020	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125
2,50	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160
3,15	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,160
4,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,200
5,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250
6,30	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315
8,00	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,315
10,00	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,400
12,50	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500
16,00	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630
20,00	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,630
25,00	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	0,800
31,50	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000
40,00	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250
50,00	0,250	0,310	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,250
63,00	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	1,600
80,00	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	1,600	2,000

Refrigerante:
○ Aria
● Olio
◍ Emulsione

Direzione di taglio:
® destre
© sinistre

HARTNER

Materiali	Esempi di materiale Numeri in grassetto = nr. materiale a DIN EN 10 027	Resistenza N/mm²	Durezza	Refrigerante
Acciai da costruzione	**1.0035** S185(St33), **1.0486** P275N(StE285), **1.0345** P235GH(H1), **1.0425** P265GH(H2)	≤500		◍
	1.0050 E295 (St50-2), **1.0070** E360 (St70-2), **1.8937** P500NH (WStE500)	≤1000		◍
Acciai automatici	**1.0718** 11SMnPb30 (9SMnPb28), **1.0736** 11SMn37 (9SMn36)	≤850		◍
	1.0727 46S20 (45S20), **1.0728** (60S20), **1.0757** 46SPb20 (45SPb20)	≤1000		◍
Acciai da bonifica non legati	**1.0402** C22, **1.1178** C30E (Ck30)	≤700		◍
	1.0503 C45, **1.1191** C45E (Ck45)	≤850		◍
	1.0601 C60, **1.1221** C60E (Ck60)	≤1000		◍
Acciai da bonifica legati	**1.5131** 50MnSi4, **1.7003** 38Cr2, **1.7030** 28Cr4	≤1000		◍
	1.5710 36NiCr6, **1.7035** 41Cr4, **1.7225** 42CrMo4	≤1400		◍
Acciai da cementazione non legati	**1.0301** (C10), **1.1121** C10E (Ck10)	≤850		◍
Acciai da cementazione legati	**1.7276** 10CrMo11, **1.5125** 11MnSi6	≤1000		●
	1.5752 15NiCr13, **1.7131** 16MnCr5, **1.7264** 20CrMo5	≤1400		●
Acciai nitrurati	**1.8504** 34CrAl6	≤1000		◍
	1.8519 31CrMoV9, **1.8550** 34CrAlNi7	≤1400		●
Acciai utensili	**1.1750** C75W, **1.2067** 102Cr6, **1.2307** 29CrMoV9	≤850		◍
	1.2080 X210Cr12, **1.2083** X42Cr13, **1.2419** 105WCr6, **1.2767** X45NiCrMo4	≤1400		●
Acciai super rapidi	**1.3243** S 6-5-2-5, **1.3343** S 6-5-2, **1.3344** S 6-5-3	≤1400		●
Acciai per molle	**1.5026** 55Si7, **1.7176** 55Cr3, **1.8159** 51CrV4 (51CrV4)		≤350 HB	●
Acciai temprati	–		≤48 HRC	●
			≤66 HRC	●
Acciai inossidabili, allo zolfo	**1.4005** X12CrS13, **1.4104** X14CrMoS17, **1.4105** X6CrMoS17, **1.4305** X8CrNiS18-9	≤900		●
austenitici	**1.4301** X5CrNi18-10 (V2A), **1.4541** X6CrNiTi18-10, **1.4571** X6CrNiMoTi 17-12-2 (V4A)	≤1100		●
martensitici	**1.4057** X20CrNi172 (X17CrNi16-2), **1.4122** X39CrMo17-1, **1.4521** X2CrMoTi18-2	≤1500		●
Ghise	**0.6010** EN-GJL-100 (GG10), **0.6020** EN-GJL-200 (GG20)		≤240 HB	◍ ○
	0.6025 EN-GJL-250 (GG25), **0.6035** EN-GJL-350 (GG35)		≤350 HB	◍ ○
Ghise sferoidali, ghise temperate	**0.7050** EN-GJS-500-7 (GGG50), **0.8035** EN-GJMW-350-4 (GTW35)		≤240 HB	◍
	0.7070 EN-GJS-700-2 (GGG70), **0.8170** EN-GJMB-700-2 (GTS70)		≤350 HB	◍
Ghisa in conchiglia	–		≤350 HB	◍
Nuove ghise GGV	**EN-GJV250** (GGV25), **EN-GJV350** (GGV35)		≤220 HB	◍ ○
	EN-GJV400 (GGV40), **EN-GJV500** (GGV50), SiMo 6		≤300 HB	◍ ○
Nuove ghise ADI	**EN-GJS-800-8** (ADI800), **EN-GJS-1000-5** (ADI1000)	≤1000		◍ ○
	EN-GJS-1200-2 (ADI1200), **EN-GJS-1400-1** (ADI1400)	≤1400		◍ ○
Leghe speciali	Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy	≤2000		●
Titanio e leghe di titanio	**3.7024** Ti99,5, **3.7114** TiAl5Sn2,5, **3.7124** TiCu2	≤850		●
	3.7154 TiAl6Zr5, **3.7165** TiAl6V4, **3.7184** TiAl4Mo4Sn2,5, - TiAl8Mo1V1	≤1400		●
Alluminio e leghe di alu	**3.0255** Al99,5, **3.2315** AlMgSi1, **3.3515** AlMg1	≤400		◍
Leghe di alu per lav. plastiche	**3.0615** AlMgSiPb, **3.1325** AlCuMg1, **3.3245** AlMg3Si, **3.4365** AlZnMgCu1,5	≤650		◍
Leghe di alu-ghisa ≤ 10 % Si	**3.2131** G-AlSi5Cu1, **3.2153** G-AlSi7Cu3, **3.2573** G-AlSi9	≤600		◍
> 10 % Si	**3.2581** G-AlSi12, **3.2583** G-AlSi12Cu, - G-AlSi12CuNiMg	≤600		◍
Leghe di magnesio	**3.5200** MgMn2, **3.5812.05** G-MgAl8Zn1, **3.5612.05** G-MgAl6Zn1	≤400		○
Rame legato in bassa %	**2.0070** SE-Cu, **2.1020** CuSn6, **2.1096** G-CuSn5ZnPb	≤500		◍
Ottone, a truciolo corto	**2.0380** CuZn39Pb2, **2.0401** CuZn39Pb3, **2.0410** CuZn43Pb2	≤600		◍
a truciolo lungo	**2.0250** CuZn20, **2.0280** CuZn33, **2.0332** CuZn37Pb0,5	≤600		◍
Bronzi a truciolo corto	**2.1090** CuSn7ZnPb, **2.1170** CuPb5Sn5, **2.1176** CuPb10Sn	≤600		◍ ●
	2.0790 CuNi18Zn19Pb	≤850		●
Bronzi a truciolo lungo	**2.0916** CuAl5, **2.0960** CuAl9Mn, **2.1050** CuSn10	≤850		●
	2.0980 CuAl11Ni, **2.1247** CuBe2	≤1000		●
Mat. plastiche termoindurenti	Resina epossidica, Resopal, Pertinax, Moltopren	≤150		○
Materie termoplastiche	Plexiglas, Hostalen, Novodur, Makralon	≤100		◍ ○
Mat. plast. a fibre aramidiche	Kevlar	≤1000		○
a fibre di vetro/C rinforzate	GFK/CFK	≤1000		○

○ lucide ◍ trattati a vapore ◓ fasi nitrurate ● bruno-dorate Ⓜ MolyGlide

≤5xD

84804	84802	84801
338	338	N.d.F.
HSS-E	HSS-E	HSS-E
○	T	T
FU 500 DZ	FU 500 DZ	FU 500







v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.
35	**6**	45	6	45	**6**
30	**5**	35	5	35	**5**
40	**6**	50	6	50	**6**
30	**6**	40	6	40	**5**
32	**6**	44	**6**	44	**6**
28	**6**	44	**6**	44	**6**
20	**5**	40	**5**	40	**5**
15	4	27	4	27	4
13	3	22	3	22	3
30	**6**	44	**6**	44	**6**
16	4	22	4	22	4
12	3	18	3	18	3
15	4	22	4	22	4
10	3	16	3	16	3
15	4	20	4	20	4
10	3	15	3	15	3
10	3	13	3	13	3
		9	2	9	2
14	**4**	20	**4**	20	**4**
10	**4**	16	**4**	16	**4**
12	**4**	18	**4**	18	**4**
36	**6**	45	**6**	45	**6**
30	**6**	40	**6**	40	**6**
30	**6**	40	**6**	40	**6**
22	**6**	30	**6**	30	**6**
50	**7**	70	7	70	7
50	**7**	70	7	70	7
65	**7**	85	7	85	7
60	**6**	70	6	70	6
60	6	80	6	80	6
70	**5**	80	**5**	88	**5**
45	**5**	77	**5**	77	**5**
30	**5**	44	**5**	44	**5**
36	**4**	50	**4**	50	**4**
30	**4**	40	**4**	40	**4**
30	**4**	32	**4**	32	**4**
25	**4**	28	**4**	28	**4**
20	**4**	25	**4**	25	**4**
15	**4**	27	**4**	27	**4**

A TiAlN a AlTiN nano A AlTiN C TiCN F FIRE T TiN Y TiAlSiN

SICUTOOL

CONSIGLI PER L'IMPIEGO DI PUNTE ELICOIDALI CONVENZIONALI

Tabella N. 31

Articolo nr. ®
Articolo nr. ↺
Norma/DIN
Materiale tagliente
Tratt. superficiale
Tipo

I numeri in grassetto della colonna avanzamento indicano gli utensili da preferire.

Ø utensile mm	Num. colonna avanzamento								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	f (mm/giro)								
0,50	0,004	0,006	0,007	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016	0,019
1,00	0,006	0,008	0,012	0,014	0,016	0,018	0,020	0,023	0,025
2,00	0,020	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125
2,50	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160
3,15	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,160
4,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,200
5,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250
6,30	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315
8,00	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,315
10,00	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,400
12,50	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500
16,00	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630
20,00	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,630
25,00	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	0,800
31,50	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000
40,00	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250
50,00	0,250	0,310	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,250
63,00	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	1,600
80,00	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	1,600	2,000

Refrigerante:
○ Aria
● Olio
● Emulsione

Direzione di taglio:
® destre
↺ sinistre

HARTNER

Materiali	Esempi di materiale Numeri in grassetto = nr. materiale a DIN EN 10 027	Resistenza N/mm²	Durezza	Refrigerante
Acciai da costruzione	**1.0035** S185(St33), **1.0486** P275N(StE285), **1.0345** P235GH(H1), **1.0425** P265GH(H2)	≤500		●
	1.0050 E295 (St50-2), **1.0070** E360 (St70-2), **1.8937** P500NH (WStE500)	≤1000		●
Acciai automatici	**1.0718** 11SMnPb30 (9SMnPb28), **1.0736** 11SMn37 (9SMn36)	≤850		●
	1.0727 46S20 (45S20), **1.0728** (60S20), **1.0757** 46SPb20 (45SPb20)	≤1000		●
Acciai da bonifica non legati	**1.0402** C22, **1.1178** C30E (Ck30)	≤700		●
	1.0503 C45, **1.1191** C45E (Ck45)	≤850		●
	1.0601 C60, **1.1221** C60E (Ck60)	≤1000		●
Acciai da bonifica legati	**1.5131** 50MnSi4, **1.7003** 38Cr2, **1.7030** 28Cr4	≤1000		●
	1.5710 36NiCr6, **1.7035** 41Cr4, **1.7225** 42CrMo4	≤1400		●
Acciai da cementazione non legati	**1.0301** (C10), **1.1121** C10E (Ck10)	≤850		●
Acciai da cementazione legati	**1.7276** 10CrMo11, **1.5125** 11MnSi6	≤1000		●
	1.5752 15NiCr13, **1.7131** 16MnCr5, **1.7264** 20CrMo5	≤1400		●
Acciai nitrurati	**1.8504** 34CrAl6	≤1000		●
	1.8519 31CrMoV9, **1.8550** 34CrAlNi7	≤1400		●
Acciai utensili	**1.1750** C75W, **1.2067** 102Cr6, **1.2307** 29CrMoV9	≤850		●
	1.2080 X210Cr12, **1.2083** X42Cr13, **1.2419** 105WCr6, **1.2767** X45NiCrMo4	≤1400		●
Acciai super rapidi	**1.3243** S 6-5-2-5, **1.3343** S 6-5-2, **1.3344** S 6-5-3	≤1400		●
Acciai per molle	**1.5026** 55Si7, **1.7176** 55Cr3, **1.8159** 51CrV4 (51CrV4)		≤350 HB	●
Acciai temprati	–		≤48 HRC	●
			≤66 HRC	●
Acciai inossidabili, allo zolfo	**1.4005** X12CrS13, **1.4104** X14CrMoS17, **1.4105** X6CrMoS17, **1.4305** X8CrNiS18-9	≤900		●
austenitici	**1.4301** X5CrNi18-10 (V2A), **1.4541** X6CrNiTi18-10, **1.4571** X6CrNiMoTi 17-12-2 (V4A)	≤1100		●
martensitici	**1.4057** X20CrNi172 (X17CrNi16-2), **1.4122** X39CrMo17-1, **1.4521** X2CrMoTi18-2	≤1500		●
Ghise	**0.6010** EN-GJL-100 (GG10), **0.6020** EN-GJL-200 (GG20)		≤240 HB	● ○
	0.6025 EN-GJL-250 (GG25), **0.6035** EN-GJL-350 (GG35)		≤350 HB	● ○
Ghise sferoidali, ghise temperate	**0.7050** EN-GJS-500-7 (GGG50), **0.8035** EN-GJMW-350-4 (GTW35)		≤240 HB	●
	0.7070 EN-GJS-700-2 (GGG70), **0.8170** EN-GJMB-700-2 (GTS70)		≤350 HB	●
Ghisa in conchiglia	–		≤350 HB	●
Nuove ghise GGV	**EN-GJV250** (GGV25), **EN-GJV350** (GGV35)		≤220 HB	● ○
	EN-GJV400 (GGV40), **EN-GJV500** (GGV50), SiMo 6		≤300 HB	● ○
Nuove ghise ADI	**EN-GJS-800-8** (ADI800), **EN-GJS-1000-5** (ADI1000)	≤1000		● ○
	EN-GJS-1200-2 (ADI1200), **EN-GJS-1400-1** (ADI1400)	≤1400		● ○
Leghe speciali	Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy	≤2000		●
Titanio e leghe di titanio	**3.7024** Ti99,5, **3.7114** TiAl5Sn2,5, **3.7124** TiCu2	≤850		●
	3.7154 TiAl6Zr5, **3.7165** TiAl6V4, **3.7184** TiAl4Mo4Sn2,5, - TiAl8Mo1V1	≤1400		●
Alluminio e leghe di alu	**3.0255** Al99,5, **3.2315** AlMgSi1, **3.3515** AlMg1	≤400		●
Leghe di alu per lav. plastiche	**3.0615** AlMgSiPb, **3.1325** AlCuMg1, **3.3245** AlMg3Si, **3.4365** AlZnMgCu1,5	≤650		●
Leghe di alu-ghisa ≤ 10 % Si	**3.2131** G-AlSi5Cu1, **3.2153** G-AlSi7Cu3, **3.2573** G-AlSi9	≤600		●
> 10 % Si	**3.2581** G-AlSi12, **3.2583** G-AlSi12Cu, - G-AlSi12CuNiMg	≤600		●
Leghe di magnesio	**3.5200** MgMn2, **3.5812.05** G-MgAl8Zn1, **3.5612.05** G-MgAl6Zn1	≤400		○
Rame legato in bassa %	**2.0070** SE-Cu, **2.1020** CuSn6, **2.1096** G-CuSn5ZnPb	≤500		●
Ottone, a truciolo corto	**2.0380** CuZn39Pb2, **2.0401** CuZn39Pb3, **2.0410** CuZn43Pb2	≤600		●
a truciolo lungo	**2.0250** CuZn20, **2.0280** CuZn33, **2.0332** CuZn37Pb0,5	≤600		●
Bronzi a truciolo corto	**2.1090** CuSn7ZnPb, **2.1170** CuPb5Sn5, **2.1176** CuPb10Sn	≤600		● ●
	2.0790 CuNi18Zn19Pb	≤850		●
Bronzi a truciolo lungo	**2.0916** CuAl5, **2.0960** CuAl9Mn, **2.1050** CuSn10	≤850		●
	2.0980 CuAl11Ni, **2.1247** CuBe2	≤1000		●
Mat. plastiche termoindurenti	Resina epossidica, Resopal, Pertinax, Moltopren	≤150		○
Materie termoplastiche	Plexiglas, Hostalen, Novodur, Makralon	≤100		● ○
Mat. plast. a fibre aramidiche	Kevlar	≤1000		○
a fibre di vetro/C rinforzate	GFK/CFK	≤1000		○

○ lucide ● trattati a vapore ◓ fasi nitrurate ● bruno-dorate Ⓜ MolyGlide

≤10xD

81210	81317	81310	82210	81320	81330	81350	81340	84814	84812	84418	84423	84506
339	340	340	341	340	340	340	340	340	340	340	340	340
HSS								HSS-E	HSS-E	HSS		HSS
>Ø 2,36		>Ø 2,36					>Ø 2,36		T	T	T	F
N	N	N	N	H	W	FW	FN	FU500DZ	FU500DZ	N	FN	FN



v_c m/min	Num. col. avanzam.							v_c m/min	Num. avanz.	v_c m/min	Num. avanz.	v_c m/min	Num. col. avanzam.		v_c m/min	Num. avanz.
24	6	6	6	6			**6**	*29*	5	32	5	*28*	6	**6**	*30*	**7**
20	5	5	5	5			**5**	*22*	4	25	4	*22*	5	**5**	*24*	**6**
27	6	6	6	6			**6**	*32*	5	35	5	*30*	6	**6**	*33*	**7**
27	5	5	5	5			5	*25*	5	28	5	*30*	5	5	*33*	6
22	5	5	5	5			**5**	*25*	5	28	5	*25*	5	**5**	*28*	**6**
22	5	5	5	5			**5**	*22*	5	25	5	*25*	5	**5**	*28*	**6**
								13	4	15	4	*22*	4	4	*24*	5
								12	3	13	3	*18*	4	4	*23*	5
								11	2	12	2					
27	6	6	6	6			**6**	*25*	5	28	5	*30*	6	**6**	*33*	**7**
								12	3	14	3	*14*	4	4	*18*	5
								11	2	12	2					
								12	3	13	3	*12*	4	4	*15*	5
								7	2	8	2					
14	4	4	4	4			4	*12*	3	13	9	*16*	4	4	*19*	5
								9	2	10	2	*10*	3	3	*13*	4
								9	2	10	2					
								12	3	13	3					
								7	3	8	3					
								11	3	12	3					
27	6	6	6	6			**6**	*29*	6	32	6	*30*	6	**6**	*33*	**7**
27	6	6	6	6			6	*23*	6	26	6	*30*	6	6	*33*	7
22	6	6	6	6			**6**	*25*	6	28	6	*24*	6	**6**	*26*	**7**
18	6	6	6	6			6	*18*	6	20	6	*20*	6	6	*22*	7
65					**7**	**7**		*45*	7	50	7					
65					**7**	**7**		*45*	7	50	7					
45	7	7	7	7		7	**7**	*54*	7	60	7	*50*	7	**7**	*55*	**8**
45	6	6	6	6			**6**	*45*	6	50	6	*50*	6	**6**	*55*	**7**
63	6	6	6	6	6	**6**		*45*	6	50	6	*70*	6			
54	5	5	5	5		5	**5**	*60*	5	70	5	*60*	5	**5**	*65*	**6**
63					**6**			*40*	5	50	5					
36	5	5	5	5			**5**	*25*	5	28	5	*40*	5	**5**	*44*	**6**
28	4	4	4	4	**4**			*31*	4	35	4	*30*	**4**			
22	4	4	4	4				*22*	4	25	4	*25*	**4**			
22	4	4	4	4			**4**	*22*	4	24	4	*14*	4	**4**	*16*	**5**
								18	4	20	4	*12*	4	4	*14*	5
14	4	4	4	4	4		**4**	*16*	4	18	4	*18*	4	**4**	*23*	**5**
22	5	5	5	5	**5**	5	5	*11*	4	12	4	*32*	5			

A TiAlN a AlTiN nano A AlTiN C TiCN F FIRE T TiN Y TiAlSiN

SICUTOOL

CONSIGLI PER L'IMPIEGO DI PUNTE ELICOIDALI CONVENZIONALI

Tabella N. 32

Articolo nr. Ⓡ
Norma/DIN
Materiale tagliente
Tratt. di superficie
Tipo
Refrigerazione

I numeri in grassetto della colonna avanzamento indicano gli utensili da preferire.

Ø utensile mm	Num. colonna avanzamento 1	2	3	4	5	6	7	8	9
	f (mm/giro)								
0,50	0,004	0,006	0,007	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016	0,019
1,00	0,006	0,008	0,012	0,014	0,016	0,018	0,020	0,023	0,025
2,00	0,020	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125
2,50	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160
3,15	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,160
4,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,200
5,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250
6,30	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315
8,00	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,315
10,00	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,400
12,50	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500
16,00	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630
20,00	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,630
25,00	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	0,800
31,50	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000
40,00	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250
50,00	0,250	0,310	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,250
63,00	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	1,600
80,00	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	1,600	2,000

Refrigerante:
○ Aria
● Olio
● Emulsione

Direzione di taglio:
Ⓡ destre
Ⓛ sinistre

HARTNER

Materiali	Esempi di materiale Numeri in grassetto = nr. materiale a DIN EN 10 027	Resistenza N/mm²	Durezza	Refrigerante
Acciai da costruzione	**1.0035** S185(St33), **1.0486** P275N(StE285), **1.0345** P235GH(H1), **1.0425** P265GH(H2)	≤500		●
	1.0050 E295 (St50-2), **1.0070** E360 (St70-2), **1.8937** P500NH (WStE500)	≤1000		●
Acciai automatici	**1.0718** 11SMnPb30 (9SMnPb28), **1.0736** 11SMn37 (9SMn36)	≤850		●
	1.0727 46S20 (45S20), **1.0728** (60S20), **1.0757** 46SPb20 (45SPb20)	≤1000		●
Acciai da bonifica non legati	**1.0402** C22, **1.1178** C30E (Ck30)	≤700		●
	1.0503 C45, **1.1191** C45E (Ck45)	≤850		●
	1.0601 C60, **1.1221** C60E (Ck60)	≤1000		●
Acciai da bonifica legati	**1.5131** 50MnSi4, **1.7003** 38Cr2, **1.7030** 28Cr4	≤1000		●
	1.5710 36NiCr6, **1.7035** 41Cr4, **1.7225** 42CrMo4	≤1400		●
Acciai da cementazione non legati	**1.0301** (C10), **1.1121** C10E (Ck10)	≤850		●
Acciai da cementazione legati	**1.7276** 10CrMo11, **1.5125** 11MnSi6	≤1000		●
	1.5752 15NiCr13, **1.7131** 16MnCr5, **1.7264** 20CrMo5	≤1400		●
Acciai nitrurati	**1.8504** 34CrAl6	≤1000		●
	1.8519 31CrMoV9, **1.8550** 34CrAlNi7	≤1400		●
Acciai utensili	**1.1750** C75W, **1.2067** 102Cr6, **1.2307** 29CrMoV9	≤850		●
	1.2080 X210Cr12, **1.2083** X42Cr13, **1.2419** 105WCr6, **1.2767** X45NiCrMo4	≤1400		●
Acciai super rapidi	**1.3243** S 6-5-2-5, **1.3343** S 6-5-2, **1.3344** S 6-5-3	≤1400		●
Acciai per molle	**1.5026** 55Si7, **1.7176** 55Cr3, **1.8159** 51CrV4 (51CrV4)		≤350 HB	●
Acciai temprati	–		≤48 HRC	●
			≤66 HRC	●
Acciai inossidabili, allo zolfo	**1.4005** X12CrS13, **1.4104** X14CrMoS17, **1.4105** X6CrMoS17, **1.4305** X8CrNiS18-9	≤900		●
austenitici	**1.4301** X5CrNi18-10 (V2A), **1.4541** X6CrNiTi18-10, **1.4571** X6CrNiMoTi 17-12-2 (V4A)	≤1100		●
martensitici	**1.4057** X20CrNi172 (X17CrNi16-2), **1.4122** X39CrMo17-1, **1.4521** X2CrMoTi18-2	≤1500		●
Ghise	**0.6010** EN-GJL-100 (GG10), **0.6020** EN-GJL-200 (GG20)		≤240 HB	○
	0.6025 EN-GJL-250 (GG25), **0.6035** EN-GJL-350 (GG35)		≤350 HB	○
Ghise sferoidali, ghise temperate	**0.7050** EN-GJS-500-7 (GGG50), **0.8035** EN-GJMW-350-4 (GTW35)		≤240 HB	●
	0.7070 EN-GJS-700-2 (GGG70), **0.8170** EN-GJMB-700-2 (GTS70)		≤350 HB	●
Ghisa in conchiglia	–		≤350 HB	●
Nuove ghise GGV	**EN-GJV250** (GGV25), **EN-GJV350** (GGV35)		≤220 HB	○
	EN-GJV400 (GGV40), **EN-GJV500** (GGV50), SiMo 6		≤300 HB	○
Nuove ghise ADI	**EN-GJS-800-8** (ADI800), **EN-GJS-1000-5** (ADI1000)	≤1000		○
	EN-GJS-1200-2 (ADI1200), **EN-GJS-1400-1** (ADI1400)	≤1400		○
Leghe speciali	Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy	≤2000		●
Titanio e leghe di titanio	**3.7024** Ti99,5, **3.7114** TiAl5Sn2,5, **3.7124** TiCu2	≤850		●
	3.7154 TiAl6Zr5, **3.7165** TiAl6V4, **3.7184** TiAl4Mo4Sn2,5, - TiAl8Mo1V1	≤1400		●
Alluminio e leghe di alu	**3.0255** Al99,5, **3.2315** AlMgSi1, **3.3515** AlMg1	≤400		●
Leghe di alu per lav. plastiche	**3.0615** AlMgSiPb, **3.1325** AlCuMg1, **3.3245** AlMg3Si, **3.4365** AlZnMgCu1,5	≤650		●
Leghe di alu-ghisa ≤ 10 % Si	**3.2131** G-AlSi5Cu1, **3.2153** G-AlSi7Cu3, **3.2573** G-AlSi9	≤600		●
> 10 % Si	**3.2581** G-AlSi12, **3.2583** G-AlSi12Cu, - G-AlSi12CuNiMg	≤600		●
Leghe di magnesio	**3.5200** MgMn2, **3.5812.05** G-MgAl8Zn1, **3.5612.05** G-MgAl6Zn1	≤400		○
Rame legato in bassa %	**2.0070** SE-Cu, **2.1020** CuSn6, **2.1096** G-CuSn5ZnPb	≤500		●
Ottone, a truciolo corto	**2.0380** CuZn39Pb2, **2.0401** CuZn39Pb3, **2.0410** CuZn43Pb2	≤600		●
a truciolo lungo	**2.0250** CuZn20, **2.0280** CuZn33, **2.0332** CuZn37Pb0,5	≤600		●
Bronzi a truciolo corto	**2.1090** CuSn7ZnPb, **2.1170** CuPb5Sn5, **2.1176** CuPb10Sn	≤600		● ●
	2.0790 CuNi18Zn19Pb	≤850		●
Bronzi a truciolo lungo	**2.0916** CuAl5, **2.0960** CuAl9Mn, **2.1050** CuSn10	≤850		●
	2.0980 CuAl11Ni, **2.1247** CuBe2	≤1000		●
Mat. plastiche termoindurenti	Resina epossidica, Resopal, Pertinax, Moltopren	≤150		○
Materie termoplastiche	Plexiglas, Hostalen, Novodur, Makralon	≤100		○
Mat. plast. a fibre aramidiche	Kevlar	≤1000		○
a fibre di vetro/C rinforzate	GFK/CFK	≤1000		○

○ lucide ● trattati a vapore ◓ fasi nitrurate ● bruno-dorate Ⓜ MolyGlide

≤10xD

Punte con fori di refrigerazione

81311	82211	81341	81361	81362	89286	82710	82521	82535	82525	82515
340	341	340	340	340	N.d.F.	N.d.F.	N.d.F.	N.d.F.	N.d.F.	N.d.F.
HSS-E				HSS-E	MD	HSS			HSS-E	HSS-E
>Ø 2,36		>Ø 2,36		T						
N	N	FN	S	S	N	FN	N	FN	FN	FN
						assiale	assiale	assiale	assiale	assiale



v_c m/min	Num. col. avanzam.				v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.		v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.
33	5	O5	5						26	6	6	6		35	6	30	5
27	5	5	5						22	5	5	5		30	5	25	4
36	5	5	5						30	6	6	6		30	6	30	5
32	5	5	**5**						30	**5**	**5**	**5**		30	5	25	4
36	5	5	5						24	**5**	**5**	**5**		35	5	30	4
36	5	5	5						24	**5**	**5**	**5**		29	5	25	4
22	4	4	**4**						22	4	4	4		22	**4**	18	3
18	4	4	**4**						20	4	4	4		18	**4**	16	3
14	3	3	**3**	3	15	3			14	3	3	3		14	**3**	12	2
32	5	5	5						30	**6**	**6**	**6**		35	6	30	5
18	4	4	**4**						17	4	4	4		18	**4**	16	3
13	3	3	**3**		13	3			12	3	3	3		14	**3**	12	2
14	4	4	**4**						14	4	4	4		14	**4**	12	3
10	3	3	**3**		10	3			10	3	3	3		12	**3**	10	2
13	4	4	**4**						15	**4**	**4**	**4**		15	4	13	3
10	3	3	**3**		10	3			10	3	3	3		11	**3**	9	2
12	3	3	**3**		10	3			10	3	3	3		11	**3**	9	2
6	2	2	2		8	**2**			7	2	2	2		8	**2**	6	2
4			1											4	2	4	1
12	4	4	**4**	4	15	4								14	**4**	12	3
8	3	3	2	**3**	10	**3**								10	3	8	2
10	3	3	**3**	**3**	13	**3**								12	**3**	12	2
32	6	6	6						30	**6**	**6**	**6**		30	6	28	5
27	6	6	**6**						30	6	6	6		24	**6**	22	5
26	6	6	6						24	**6**	**6**	**6**		24	6	22	5
24	6	6	**6**						20	6	6	6		20	**6**	18	5
6	3	3	3	3	6	**3**			7	3	3	3		8	3	6	2
5	1	1		1	6	1								8	**1**	6	1
8				**2**	10	**2**								10	**2**	8	2
5				**2**	6	**2**								8	**2**	6	2
									80	**6**							
70			7						50	**7**	**7**	**7**		60	7	55	**6**
60			6						50	**6**	**6**	**6**		50	6	44	**5**
60				5													
36	5	5	5						60	**5**	**5**	**5**		38	5	35	**4**
54			5											55	5	50	4
36	5	5	5						40	**5**	**5**	**5**		36	5	33	**4**
30	4	4	5														
24	4	4	5						24	**4**	**4**	**4**		24	4	22	**4**
18	4	4	4						24	**4**	**4**	**4**		20	**4**	18	**4**
13	4	4	**4**	4	25	4			22	4	4	4		14	**4**	12	**4**
16	4	4	4				50	**4**									
26				4			40	**3**	24	**5**	**5**	**5**		25	5	25	**4**
							80	**3**									

A TiAlN a AlTiN nano A AlTiN C TiCN F FIRE T TiN Y TiAlSiN

SICUTOOL

CONSIGLI PER L'IMPIEGO DI PUNTE ELICOIDALI CONVENZIONALI

Tabella N. 33

Articolo nr. ®

Norma/DIN

Materiale tagliente

Tratt. di superficie

Tipo

HARTNER

I numeri in grassetto della colonna avanzamento indicano gli utensili da preferire.

Ø utensile mm	Num. colonna avanzamento								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	f (mm/giro)								
0,50	0,004	0,006	0,007	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016	0,019
1,00	0,006	0,008	0,012	0,014	0,016	0,018	0,020	0,023	0,025
2,00	0,020	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125
2,50	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160
3,15	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,160
4,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,200
5,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250
6,30	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315
8,00	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,315
10,00	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,400
12,50	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500
16,00	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630
20,00	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,630
25,00	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	0,800
31,50	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000
40,00	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250
50,00	0,250	0,310	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,250
63,00	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	1,600
80,00	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	1,600	2,000

Refrigerante:
- ○ Aria
- ● Olio
- ● Emulsione

Direzione di taglio:
- ® destre
- sinistre

Materiali	Esempi di materiale Numeri in grassetto = nr. materiale a DIN EN 10 027	Resistenza N/mm²	Durezza	Refrigerante
Acciai da costruzione	**1.0035** S185(St33), **1.0486** P275N(StE285), **1.0345** P235GH(H1), **1.0425** P265GH(H2) **1.0050** E295 (St50-2), **1.0070** E360 (St70-2), **1.8937** P500NH (WStE500)	≤500 ≤1000		● ●
Acciai automatici	**1.0718** 11SMnPb30 (9SMnPb28), **1.0736** 11SMn37 (9SMn36) **1.0727** 46S20 (45S20), **1.0728** (60S20), **1.0757** 46SPb20 (45SPb20)	≤850 ≤1000		● ●
Acciai da bonifica non legati	**1.0402** C22, **1.1178** C30E (Ck30) **1.0503** C45, **1.1191** C45E (Ck45) **1.0601** C60, **1.1221** C60E (Ck60)	≤700 ≤850 ≤1000		● ● ●
Acciai da bonifica legati	**1.5131** 50MnSi4, **1.7003** 38Cr2, **1.7030** 28Cr4 **1.5710** 36NiCr6, **1.7035** 41Cr4, **1.7225** 42CrMo4	≤1000 ≤1400		● ●
Acciai da cementazione non legati	**1.0301** (C10), **1.1121** C10E (Ck10)	≤850		●
Acciai da cementazione legati	**1.7276** 10CrMo11, **1.5125** 11MnSi6 **1.5752** 15NiCr13, **1.7131** 16MnCr5, **1.7264** 20CrMo5	≤1000 ≤1400		● ●
Acciai nitrurati	**1.8504** 34CrAl6 **1.8519** 31CrMoV9, **1.8550** 34CrAlNi7	≤1000 ≤1400		● ●
Acciai utensili	**1.1750** C75W, **1.2067** 102Cr6, **1.2307** 29CrMoV9 **1.2080** X210Cr12, **1.2083** X42Cr13, **1.2419** 105WCr6, **1.2767** X45NiCrMo4	≤850 ≤1400		● ●
Acciai super rapidi	**1.3243** S 6-5-2-5, **1.3343** S 6-5-2, **1.3344** S 6-5-3	≤1400		●
Acciai per molle	**1.5026** 55Si7, **1.7176** 55Cr3, **1.8159** 51CrV4 (51CrV4)		≤350 HB	●
Acciai temprati	–		≤48 HRC ≤66 HRC	● ●
Acciai inossidabili, allo zolfo austenitici martensitici	**1.4005** X12CrS13, **1.4104** X14CrMoS17, **1.4105** X6CrMoS17, **1.4305** X8CrNiS18-9 **1.4301** X5CrNi18-10 (V2A), **1.4541** X6CrNiTi18-10, **1.4571** X6CrNiMoTi 17-12-2 (V4A) **1.4057** X20CrNi172 (X17CrNi16-2), **1.4122** X39CrMo17-1, **1.4521** X2CrMoTi18-2	≤900 ≤1100 ≤1500		● ● ●
Ghise	**0.6010** EN-GJL-100 (GG10), **0.6020** EN-GJL-200 (GG20) **0.6025** EN-GJL-250 (GG25), **0.6035** EN-GJL-350 (GG35)		≤240 HB ≤350 HB	○ ○
Ghise sferoidali, ghise temperate	**0.7050** EN-GJS-500-7 (GGG50), **0.8035** EN-GJMW-350-4 (GTW35) **0.7070** EN-GJS-700-2 (GGG70), **0.8170** EN-GJMB-700-2 (GTS70)		≤240 HB ≤350 HB	● ●
Ghisa in conchiglia	–		≤350 HB	●
Nuove ghise GGV	**EN-GJV250** (GGV25), **EN-GJV350** (GGV35) **EN-GJV400** (GGV40), **EN-GJV500** (GGV50), SiMo 6		≤220 HB ≤300 HB	○ ○
Nuove ghise ADI	**EN-GJS-800-8** (ADI800), **EN-GJS-1000-5** (ADI1000) **EN-GJS-1200-2** (ADI1200), **EN-GJS-1400-1** (ADI1400)	≤1000 ≤1400		○ ○
Leghe speciali	Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy	≤2000		●
Titanio e leghe di titanio	**3.7024** Ti99,5, **3.7114** TiAl5Sn2,5, **3.7124** TiCu2 **3.7154** TiAl6Zr5, **3.7165** TiAl6V4, **3.7184** TiAl4Mo4Sn2,5, - TiAl8Mo1V1	≤850 ≤1400		● ●
Alluminio e leghe di alu	**3.0255** Al99,5, **3.2315** AlMgSi1, **3.3515** AlMg1	≤400		●
Leghe di alu per lav. plastiche	**3.0615** AlMgSiPb, **3.1325** AlCuMg1, **3.3245** AlMg3Si, **3.4365** AlZnMgCu1,5	≤650		●
Leghe di alu-ghisa ≤ 10 % Si > 10 % Si	**3.2131** G-AlSi5Cu1, **3.2153** G-AlSi7Cu3, **3.2573** G-AlSi9 **3.2581** G-AlSi12, **3.2583** G-AlSi12Cu, - G-AlSi12CuNiMg	≤600 ≤600		● ●
Leghe di magnesio	**3.5200** MgMn2, **3.5812.05** G-MgAl8Zn1, **3.5612.05** G-MgAl6Zn1	≤400		○
Rame legato in bassa %	**2.0070** SE-Cu, **2.1020** CuSn6, **2.1096** G-CuSn5ZnPb	≤500		●
Ottone, a truciolo corto a truciolo lungo	**2.0380** CuZn39Pb2, **2.0401** CuZn39Pb3, **2.0410** CuZn43Pb2 **2.0250** CuZn20, **2.0280** CuZn33, **2.0332** CuZn37Pb0,5	≤600 ≤600		● ●
Bronzi a truciolo corto	**2.1090** CuSn7ZnPb, **2.1170** CuPb5Sn5, **2.1176** CuPb10Sn **2.0790** CuNi18Zn19Pb	≤600 ≤850		● ●
Bronzi a truciolo lungo	**2.0916** CuAl5, **2.0960** CuAl9Mn, **2.1050** CuSn10 **2.0980** CuAl11Ni, **2.1247** CuBe2	≤850 ≤1000		● ●
Mat. plastiche termoindurenti	Resina epossidica, Resopal, Pertinax, Moltopren	≤150		○
Materie termoplastiche	Plexiglas, Hostalen, Novodur, Makralon	≤100		○
Mat. plast. a fibre aramidiche	Kevlar	≤1000		○
a fibre di vetro/C rinforzate	GFK/CFK	≤1000		○

○ lucide ● trattati a vapore ◓ fasi nitrurate ● bruno-dorate Ⓜ MolyGlide

81410	82310	81450	81440	81740	82340	82466	84425	81441	82341
81510	82410		81540	81750	82440	82467	84426	81541	
81610			81640	81760		82468			
						82469			
1869	1870	1869	1869	N.d.F.	1870	N.d.F.	1869	1869	1870
HSS							HSS	HSS-E	HSS-E
>Ø 2,36			>Ø 2,36		>Ø 16,0	>Ø 16,0	T		
N	N	FW	FN	FN	FN	FN	GT 100	FN	FN
①	⑤	③	②	④	④	④	⑥	②	④

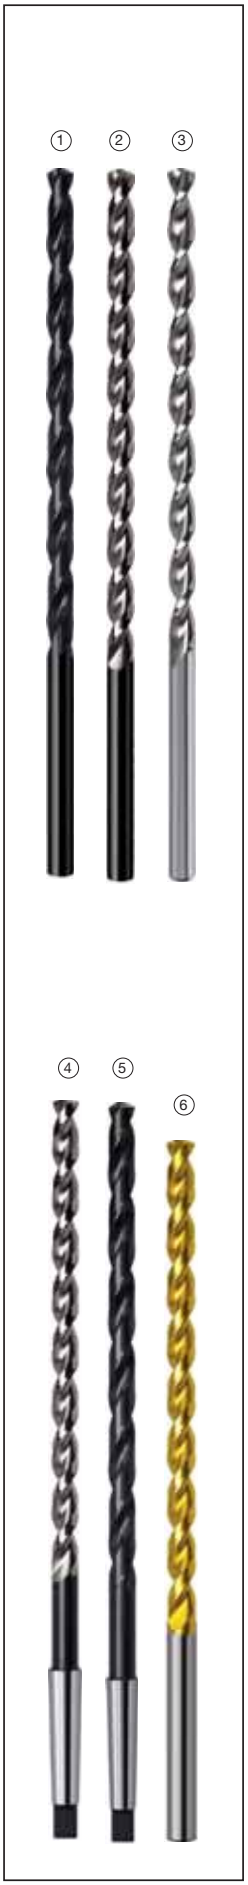

v_c m/min	Num. col. avanzam.							v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.
22	5	5		5	5	5	5	28	5	30	4	30	4
18	4	4		4	4	4	4	22	4	25	4	25	4
20 22	5	5		5	5	5	5	28	5	33	4	33	4
20 18	4	4		4	4	4	4	22	4	30	4	30	4
25 22	4	4		4	4	4	4	28	4	33	4	33	4
25 18	4	4		4	4	4	4	22	4	33	4	33	4
								16	3	20	3	20	3
12	3	3								14	3	14	3
										10	2	10	2
22	5	5		5	5	5	5	28	5	29	4	29	4
10	3	3								14	3	14	3
										10	2	10	2
8	3	3								10	3	10	3
										8	2	8	2
12	3	3		3	3	3	3	12	3	11	3	11	3
6	2	2		2	2	2	2	8	2	8	2	8	2
6	2	2								8	2	8	2
										5	1	5	1
										3	1	3	1
										10	3	10	3
										8	2	8	2
										10	2	10	2
22	5	5		5	5	5	5	28	5				
18	5	5		5	5	5	5	22	5	20	5	20	5
20	5	5		5	5	5	5	25	5				
14	5	5		5	5	5	5	18	5	16	5	16	5
										5	2	5	2
								6	1	5	1	5	1
										6	1	6	1
										5	1	5	1
55			6					70	6				
55			6					70	6				
45	6	6		6	6	6	6	55	6	50	6	50	6
36	5	5		5	5	5	5	45	5	40	5	70	5
55	5	5	5	5	5	5	5	70	5				
22	4	4		4	4	4	4	28	4	30	4	30	4
45	4	4								45	4	45	4
28	4	4		4	4	4	4	36	4	30	4	30	4
22	3	3		3	3	3	3	28	3	25	4	25	4
20	3	3		3	3	3	3	25	3	20	4	20	4
18	3	3		3	3	3	3	22	3	16	3	16	3
								18	3	10	3	10	3
12	3	3		3	3	3	3	15	3	14	3	14	3
18	4	4	4	4	4	4	4	22	4	20	3	20	3

Ⓐ TiAlN ⓐ AlTiN nano Ⓐ AlTiN Ⓒ TiCN Ⓕ FIRE Ⓣ TiN Ⓨ TiAlSiN

SICUTOOL

CONSIGLI PER L'IMPIEGO DI MICROPUNTE

Tabella N. 34

Articolo nr. ®
Articolo nr. ©
Norma/DIN
Materiale tagliente
Tipo di metallo duro
Tratt. di superficie
Tipo
Refrigerazione

HARTNER

Ø utensile mm	Num. colonna avanzamento								
	101	102	103	104	105	106	107	108	109
	f (mm/riv.)								
0,10	0,002	0,003	0,003	0,004	0,006	0,007	0,010	0,013	0,016
0,16	0,002	0,003	0,004	0,005	0,007	0,009	0,012	0,016	0,022
0,25	0,003	0,004	0,005	0,007	0,009	0,011	0,014	0,019	0,024
0,30	0,004	0,005	0,007	0,009	0,011	0,015	0,019	0,025	0,033
0,50	0,005	0,007	0,008	0,011	0,014	0,019	0,024	0,031	0,041
0,63	0,007	0,009	0,012	0,015	0,020	0,026	0,034	0,044	0,057
0,80	0,010	0,013	0,016	0,020	0,024	0,031	0,038	0,048	0,060
1,00	0,020	0,024	0,029	0,035	0,041	0,050	0,060	0,072	0,086
1,50	0,030	0,035	0,040	0,046	0,052	0,060	0,069	0,080	0,092
2,00	0,040	0,046	0,053	0,061	0,070	0,080	0,093	0,106	0,122

Ø utensile mm	Num. colonna avanzamento articolo no. 6400/6401/6408/6412												
	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	f (mm/riv.)												
0,80	0,008	0,016	0,024	0,032	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
1,00	0,012	0,022	0,032	0,042	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12
1,50	0,021	0,036	0,051	0,066	0,09	0,10	0,12	0,13	0,15	0,15	0,16	0,17	0,18
2,00	0,032	0,052	0,072	0,092	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24
2,50	0,045	0,070	0,095	0,120	0,15	0,17	0,20	0,22	0,25	0,26	0,27	0,28	0,30
3,00	0,060	0,090	0,120	0,150	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,31	0,33	0,34	0,36

Refrigerante:
○ Aria
● Olio
● Emulsione

Direzione di taglio:
® destre
© sinistre

Materiali	Esempi di materiale Numeri in grassetto = nr. materiale a DIN EN 10 027	Resistenza N/mm²	Durezza	Refrigerante
Acciai da costruzione	**1.0035** S185(St33), **1.0486** P275N(StE285), **1.0345** P235GH(H1), **1.0425** P265GH(H2)	≤500		●
	1.0050 E295 (St50-2), **1.0070** E360 (St70-2), **1.8937** P500NH (WStE500)	≤1000		●
Acciai automatici	**1.0718** 11SMnPb30 (9SMnPb28), **1.0736** 11SMn37 (9SMn36)	≤850		●
	1.0727 46S20 (45S20), **1.0728** (60S20), **1.0757** 46SPb20 (45SPb20)	≤1000		●
Acciai da bonifica non legati	**1.0402** C22, **1.1178** C30E (Ck30)	≤700		●
	1.0503 C45, **1.1191** C45E (Ck45)	≤850		●
	1.0601 C60, **1.1221** C60E (Ck60)	≤1000		●
Acciai da bonifica legati	**1.5131** 50MnSi4, **1.7003** 38Cr2, **1.7030** 28Cr4	≤1000		●
	1.5710 36NiCr6, **1.7035** 41Cr4, **1.7225** 42CrMo4	≤1400		●
Acciai da cementazione non legati	**1.0301** (C10), **1.1121** C10E (Ck10)	≤850		●
Acciai da cementazione legati	**1.7276** 10CrMo11, **1.5125** 11MnSi6	≤1000		●
	1.5752 15NiCr13, **1.7131** 16MnCr5, **1.7264** 20CrMo5	≤1400		●
Acciai nitrurati	**1.8504** 34CrAl6	≤1000		●
	1.8519 31CrMoV9, **1.8550** 34CrAlNi7	≤1400		●
Acciai utensili	**1.1750** C75W, **1.2067** 102Cr6, **1.2307** 29CrMoV9	≤850		●
	1.2080 X210Cr12, **1.2083** X42Cr13, **1.2419** 105WCr6, **1.2767** X45NiCrMo4	≤1400		●
Acciai super rapidi	**1.3243** S 6-5-2-5, **1.3343** S 6-5-2, **1.3344** S 6-5-3	≤1400		●
Acciai per molle	**1.5026** 55Si7, **1.7176** 55Cr3, **1.8159** 51CrV4 (51CrV4)		≤350 HB	●
Acciai temprati	–		≤48 HRC	●
			≤66 HRC	●
Acciai inossidabili, allo zolfo	**1.4005** X12CrS13, **1.4104** X14CrMoS17, **1.4105** X6CrMoS17, **1.4305** X8CrNiS18-9	≤900		●
austenitici	**1.4301** X5CrNi18-10 (V2A), **1.4541** X6CrNiTi18-10, **1.4571** X6CrNiMoTi 17-12-2 (V4A)	≤1100		●
martensitici	**1.4057** X20CrNi172 (X17CrNi16-2), **1.4122** X39CrMo17-1, **1.4521** X2CrMoTi18-2	≤1500		●
Ghise	**0.6010** EN-GJL-100 (GG10), **0.6020** EN-GJL-200 (GG20)		≤240 HB	○ ○
	0.6025 EN-GJL-250 (GG25), **0.6035** EN-GJL-350 (GG35)		≤350 HB	○ ○
Ghise sferoidali, ghise temperate	**0.7050** EN-GJS-500-7 (GGG50), **0.8035** EN-GJMW-350-4 (GTW35)		≤240 HB	●
	0.7070 EN-GJS-700-2 (GGG70), **0.8170** EN-GJMB-700-2 (GTS70)		≤350 HB	●
Ghisa in conchiglia	–		≤350 HB	●
Nuove ghise GGV	**EN-GJV250** (GGV25), **EN-GJV350** (GGV35)		≤220 HB	○ ○
	EN-GJV400 (GGV40), **EN-GJV500** (GGV50), SiMo 6		≤300 HB	○ ○
Nuove ghise ADI	**EN-GJS-800-8** (ADI800), **EN-GJS-1000-5** (ADI1000)	≤1000		○ ○
	EN-GJS-1200-2 (ADI1200), **EN-GJS-1400-1** (ADI1400)	≤1400		○ ○
Leghe speciali	Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy	≤2000		●
Titanio e leghe di titanio	**3.7024** Ti99,5, **3.7114** TiAl5Sn2,5, **3.7124** TiCu2	≤850		●
	3.7154 TiAl6Zr5, **3.7165** TiAl6V4, **3.7184** TiAl4Mo4Sn2,5, - TiAl8Mo1V1	≤1400		●
Alluminio e leghe di alu	**3.0255** Al99,5, **3.2315** AlMgSi1, **3.3515** AlMg1	≤400		●
Leghe di alu per lav. plastiche	**3.0615** AlMgSiPb, **3.1325** AlCuMg1, **3.3245** AlMg3Si, **3.4365** AlZnMgCu1,5	≤650		●
Leghe di alu-ghisa ≤ 10 % Si	**3.2131** G-AlSi5Cu1, **3.2153** G-AlSi7Cu3, **3.2573** G-AlSi9	≤600		●
> 10 % Si	**3.2581** G-AlSi12, **3.2583** G-AlSi12Cu, - G-AlSi12CuNiMg	≤600		●
Leghe di magnesio	**3.5200** MgMn2, **3.5812.05** G-MgAl8Zn1, **3.5612.05** G-MgAl6Zn1	≤400		○
Rame legato in bassa %	**2.0070** SE-Cu, **2.1020** CuSn6, **2.1096** G-CuSn5ZnPb	≤500		●
Ottone, a truciolo corto	**2.0380** CuZn39Pb2, **2.0401** CuZn39Pb3, **2.0410** CuZn43Pb2	≤600		●
a truciolo lungo	**2.0250** CuZn20, **2.0280** CuZn33, **2.0332** CuZn37Pb0,5	≤600		●
Bronzi a truciolo corto	**2.1090** CuSn7ZnPb, **2.1170** CuPb5Sn5, **2.1176** CuPb10Sn	≤600		● ●
	2.0790 CuNi18Zn19Pb	≤850		●
Bronzi a truciolo lungo	**2.0916** CuAl5, **2.0960** CuAl9Mn, **2.1050** CuSn10	≤850		●
	2.0980 CuAl11Ni, **2.1247** CuBe2	≤1000		●
Mat. plastiche termoindurenti	Resina epossidica, Resopal, Pertinax, Moltopren	≤150		○
Materie termoplastiche	Plexiglas, Hostalen, Novodur, Makralon	≤100		● ○
Mat. plast. a fibre aramidiche	Kevlar	≤1000		○
a fibre di vetro/C rinforzate	GFK/CFK	≤1000		○

○ lucide ● trattati a vapore ◓ fasi nitrurate ● bruno-dorate Ⓜ MolyGlide

					≤4xD	≤7xD	≤5xD	≤8xD	≤15xD
87011 87016	84810	89281	86402	86400	86401	86405	86408	86412
1899	1899	N. di fab.	N. di fab.	N. di fab.	N. di fab.	N. di fab.	N. di fab.	N. di fab.
HSS-E-PM	HSS-E-PM	int. in MD	int. in MD	int. in MD	int. in MD	int. in MD	int. in MD	int. in MD
		K10/K20	K/P	K/P	K/P	K/P	K/P	K/P
○	T	○	A	A	A	A	A	A
N	N	N	N	N	N	N	N	N
						assiale	assiale	assiale



v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.		v_c m/min	Num. col. avanzam.		
21	106	27	106	50	105	100	**62**	100	**64**	**62**	105	**62**	**58**	**58**
18	105	23	105	35	104	100	**62**	100	**64**	**62**	100	**62**	**58**	**58**
18	106	23	106	50	**105**	100	**62**	100	**64**	**62**	105	**62**	**59**	**59**
16	105	21	105	45	**104**	90	**61**	90	**63**	**61**	90	**61**	**59**	**59**
20	105	26	105	45	104	90	**62**	90	**64**	**62**	95	**62**	**58**	**58**
18	105	23	105	35	104	90	**62**	90	**64**	**62**	95	**62**	**58**	**58**
14	**104**	18	**104**	30	103	90	**61**	90	**63**	**61**	90	**61**	**58**	**58**
14	**104**	18	**104**	30	103	90	**61**	90	**63**	**61**	90	**61**	**58**	**58**
12	103	16	103			70	**60**	70	**62**	**60**	70	**60**	**58**	**58**
18	106	23	106	50	103	100	**61**	100	**63**	**61**	100	**61**	**57**	**57**
14	**104**	18	**104**	40	103	85	**61**	85	**63**	**61**	85	**61**	**58**	**58**
12	103	16	103			70	**60**	70	**62**	**60**	70	**60**	**58**	**58**
14	**104**	18	**104**	25	103	70	**60**	70	**62**	**60**	70	**60**	**57**	**57**
12	103	16	103			60	**60**	60	**62**	**60**	60	**60**	**57**	**57**
16	**104**	20	**104**	25	103	50	**60**	50	**62**	**60**	50	**60**	**58**	**58**
14	103	18	103			60	**60**	60	**62**	**60**	50	**60**	**58**	**58**
14	103	18	103					60	**57**	**57**	50	**57**	**57**	**57**
8	102	10	102	20	102			60	**57**	**57**	50	57	57	57
				15	104									
18	104	20	104	25	**103**			30	57	57	70	**57**	**57**	**57**
14	103	16	103	25	**102**			15	56	56	60	**56**	**56**	**56**
16	103	18	103	25	**102**			30	57	57	70	**57**	**57**	**57**
26	106	33	106	80	**105**	130	**66**	130	**68**	**66**	150	**60**	**60**	**60**
22	**106**	28	**106**	60	**105**	130	**66**	130	**68**	**66**	140	**60**	**60**	**60**
18	106	23	106	60	105	130	**66**	130	**68**	**66**	140	**60**	**60**	**60**
22	**106**	28	**106**	50	**105**	120	**65**	120	**67**	**65**	130	**60**	**60**	**60**
				15	**103**			10	56	56	25	56	56	56
				45	**104**			15	56	56	35	56	56	56
				25	**104**			15	56	56	35	56	56	56
				160	**107**			70	68	68	70	68	68	68
				150	**106**			70	68	68	70	68	68	68
26	107			100	**106**			135	59	59	135	59	59	59
18	106			60	**106**			135	59	59	135	59	59	59
75	106	80	106	150	**105**									
42	105	53	105	50	**105**									
				67	106									
22	105	28	105	44	104									
22	104	28	104	68	103									
18	104	23	104	49	103									
13	104	16	104	53	103									
		14	104	36	103									
16	104	20	104	50	103									
18	104	23	104	36	103									
				60	104									

A TiAlN | a AlTiN nano | A AlTiN | C TiCN | F FIRE | T TiN | Y TiAlSiN

SICUTOOL

CONSIGLI PER L'IMPIEGO DI TS-DRILLS

Tabella N. 35

Articolo nr. ®
Norma/DIN
Materiale tagliente
Tipo di metallo duro
Tratt. di superficie
Tipo
Forma dell'attacco
Refrigerazione

HARTNER

I numeri in grassetto della colonna avanzamento indicano gli utensili da preferire.

Ø utensile mm	Num. colonna avanzamento 1	2	3	4	5	6	7	8	9
	f (mm/giro)								
0,50	0,004	0,006	0,007	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016	0,019
1,00	0,006	0,008	0,012	0,014	0,016	0,018	0,020	0,023	0,025
2,00	0,020	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125
2,50	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160
3,15	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,160
4,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,200
5,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250
6,30	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315
8,00	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,315
10,00	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,400
12,50	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500
16,00	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630
20,00	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,630
25,00	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	0,800
31,50	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000
40,00	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250
50,00	0,250	0,310	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,250
63,00	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	1,600
80,00	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	1,600	2,000

Refrigerante:
○ Aria
● Olio
● Emulsione

Direzione di taglio:
® destre
Ⓛ sinistre

Materiali	Esempi di materiale Numeri in grassetto = nr. materiale a DIN EN 10 027	Resistenza N/mm²	Durezza	Refri-geracion
Acciai da costruzione	**1.0035** S185(St33), **1.0486** P275N(StE285), **1.0345** P235GH(H1), **1.0425** P265GH(H2)	≤500		●
	1.0050 E295 (St50-2), **1.0070** E360 (St70-2), **1.8937** P500NH (WStE500)	≤1000		●
Acciai automatici	**1.0718** 11SMnPb30 (9SMnPb28), **1.0736** 11SMn37 (9SMn36)	≤850		●
	1.0727 46S20 (45S20), **1.0728** (60S20), **1.0757** 46SPb20 (45SPb20)	≤1000		●
Acciai da bonifica non legati	**1.0402** C22, **1.1178** C30E (Ck30)	≤700		●
	1.0503 C45, **1.1191** C45E (Ck45)	≤850		●
	1.0601 C60, **1.1221** C60E (Ck60)	≤1000		●
Acciai da bonifica legati	**1.5131** 50MnSi4, **1.7003** 38Cr2, **1.7030** 28Cr4	≤1000		●
	1.5710 36NiCr6, **1.7035** 41Cr4, **1.7225** 42CrMo4	≤1400		●
Acciai da cementazione non legati	**1.0301** (C10), **1.1121** C10E (Ck10)	≤850		●
Acciai da cementazione legati	**1.7276** 10CrMo11, **1.5125** 11MnSi6	≤1000		●
	1.5752 15NiCr13, **1.7131** 16MnCr5, **1.7264** 20CrMo5	≤1400		●
Acciai nitrurati	**1.8504** 34CrAl6	≤1000		●
	1.8519 31CrMoV9, **1.8550** 34CrAlNi7	≤1400		●
Acciai utensili	**1.1750** C75W, **1.2067** 102Cr6, **1.2307** 29CrMoV9	≤850		●
	1.2080 X210Cr12, **1.2083** X42Cr13, **1.2419** 105WCr6, **1.2767** X45NiCrMo4	≤1400		●
Acciai super rapidi	**1.3243** S 6-5-2-5, **1.3343** S 6-5-2, **1.3344** S 6-5-3	≤1400		●
Acciai per molle	**1.5026** 55Si7, **1.7176** 55Cr3, **1.8159** 51CrV4 (51CrV4)		≤350 HB	●
Acciai temprati	–		≤48 HRC	●
			≤66 HRC	●
Acciai inossidabili, allo zolfo	**1.4005** X12CrS13, **1.4104** X14CrMoS17, **1.4105** X6CrMoS17, **1.4305** X8CrNiS18-9	≤900		●
austenitici	**1.4301** X5CrNi18-10 (V2A), **1.4541** X6CrNiTi18-10, **1.4571** X6CrNiMoTi 17-12-2 (V4A)	≤1100		●
martensitici	**1.4057** X20CrNi172 (X17CrNi16-2), **1.4122** X39CrMo17-1, **1.4521** X2CrMoTi18-2	≤1500		●
Ghise	**0.6010** EN-GJL-100 (GG10), **0.6020** EN-GJL-200 (GG20)		≤240 HB	○ ○
	0.6025 EN-GJL-250 (GG25), **0.6035** EN-GJL-350 (GG35)		≤350 HB	○ ○
Ghise sferoidali, ghise temperate	**0.7050** EN-GJS-500-7 (GGG50), **0.8035** EN-GJMW-350-4 (GTW35)		≤240 HB	●
	0.7070 EN-GJS-700-2 (GGG70), **0.8170** EN-GJMB-700-2 (GTS70)		≤350 HB	●
Ghisa in conchiglia	–		≤350 HB	●
Nuove ghise GGV	**EN-GJV250** (GGV25), **EN-GJV350** (GGV35)		≤220 HB	○ ○
	EN-GJV400 (GGV40), **EN-GJV500** (GGV50), SiMo 6		≤300 HB	○ ○
Nuove ghise ADI	**EN-GJS-800-8** (ADI800), **EN-GJS-1000-5** (ADI1000)	≤1000		○ ○
	EN-GJS-1200-2 (ADI1200), **EN-GJS-1400-1** (ADI1400)	≤1400		○ ○
Leghe speciali	Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy	≤2000		●
Titanio e leghe di titanio	**3.7024** Ti99,5, **3.7114** TiAl5Sn2,5, **3.7124** TiCu2	≤850		●
	3.7154 TiAl6Zr5, **3.7165** TiAl6V4, **3.7184** TiAl4Mo4Sn2,5, - TiAl8Mo1V1	≤1400		●
Alluminio e leghe di alu	**3.0255** Al99,5, **3.2315** AlMgSi1, **3.3515** AlMg1	≤400		●
Leghe di alu per lav. plastiche	**3.0615** AlMgSiPb, **3.1325** AlCuMg1, **3.3245** AlMg3Si, **3.4365** AlZnMgCu1,5	≤650		●
Leghe di alu-ghisa ≤ 10 % Si	**3.2131** G-AlSi5Cu1, **3.2153** G-AlSi7Cu3, **3.2573** G-AlSi9	≤600		●
> 10 % Si	**3.2581** G-AlSi12, **3.2583** G-AlSi12Cu, - G-AlSi12CuNiMg	≤600		●
Leghe di magnesio	**3.5200** MgMn2, **3.5812.05** G-MgAl8Zn1, **3.5612.05** G-MgAl6Zn1	≤400		○
Rame legato in bassa %	**2.0070** SE-Cu, **2.1020** CuSn6, **2.1096** G-CuSn5ZnPb	≤500		●
Ottone, a truciolo corto	**2.0380** CuZn39Pb2, **2.0401** CuZn39Pb3, **2.0410** CuZn43Pb2	≤600		●
a truciolo lungo	**2.0250** CuZn20, **2.0280** CuZn33, **2.0332** CuZn37Pb0,5	≤600		●
Bronzi a truciolo corto	**2.1090** CuSn7ZnPb, **2.1170** CuPb5Sn5, **2.1176** CuPb10Sn	≤600		● ●
	2.0790 CuNi18Zn19Pb	≤850		●
Bronzi a truciolo lungo	**2.0916** CuAl5, **2.0960** CuAl9Mn, **2.1050** CuSn10	≤850		●
	2.0980 CuAl11Ni, **2.1247** CuBe2	≤1000		●
Mat. plastiche termoindurenti	Resina epossidica, Resopal, Pertinax, Moltopren	≤150		○
Materie termoplastiche	Plexiglas, Hostalen, Novodur, Makralon	≤100		● ○
Mat. plast. a fibre aramidiche	Kevlar	≤1000		○
a fibre di vetro/C rinforzate	GFK/CFK	≤1000		○

○ lucide ● trattati a vapore ◓ fasi nitrurate ● bruno-dorate Ⓜ MolyGlide

≤3xD

89306	89264	89237	89422	89413	89402	89401	89450	89550	89266
6538K	6537K	6539	6537K	6537K	6537K	6539	6537K	6537K	6537K
MD	int. MD		int. MD	int. MD			int. MD	int. MD	int. MD
	K/P	K/P		K/P	K/P	K/P	K/P	K/P	K/P
T	T	T	Y	F	F	F	a	a	T
80U	100U	100U	100H	100U	100U	100U	100INOX	100INOX	100U
HE	HE	DZ	HA	HA	HE	DZ	HA	HE	HE
							assiale	assiale	assiale








v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.
95	6	100	6	130	7	130	7 7 7			110	6
80	5	85	5	110	6	110	6 6 6			90	5
95	7	110	7	145	8	145	8 8 8			130	7
75	6	85	6	110	7	110	7 7 7			110	7
80	6	90	6	120	7	120	7 7 7			100	7
75	6	85	6	110	7	110	7 7 7			95	6
70	6	80	6	105	7	105	7 7 7			90	6
75	6	80	6	105	7	105	7 7 7			90	6
60	5	75	5	100	6	100	6 6 6			80	6
90	7	100	7	130	8	130	8 8 8			110	7
75	6	90	6	120	7	120	7 7 7			90	6
60	5	65	4	85	5	85	5 5 5			65	4
75	6	75	5	100	6	100	6 6 6			85	6
60	5	70	4	90	5	90	5 5 5			80	5
45	5	50	5	65	6	65	6 6 6			60	5
35	5	40	4	55	5	55	5 5 5			50	4
40	4			55	4					45	3
		35	2	45	3	45	3 3 3			45	2
		35	1	40	1	40	1 1 1			40	2
		20	1	20	1	20	1 1 1			20	1
40	2	40	2	40	2	40	2 2 2	80	5 5	45	4
35	2	15	1	15	1	15	1 1 1	60	2-3 2-3	40	2
35	2	35	2	35	2	35	2 2 2	80	5 5	35	4
150	7	160	7			210	8 8 8			160	8
110	7	120	7			155	8 8 8			120	8
110	7	120	6			155	7 7 7			100	8
90	6	95	6			125	7 7 7			95	7
		25	2			35	3 3 3			30	2
		20	3	25	4	25	4 4 4	30	4 4	25	3
		15	1	15	1	15	1 1 1	45	4 4	35	3
		15	1	15	1	15	1 1 1	40	3 3	30	2
200	8	200	8			260	9 9 9			240	8
200	8	200	8			260	9 9 9			240	8
170	8	170	8			220	8 8 8			200	8
140	7	140	7			180	8 8 8			170	8
		200	7			260	8 8 8			230	7
		80	6			105	7 7 7			95	6
		210	7			270	8 8 8			250	7
		140	6			180	7 7 7			170	6
		80	5			105	6 6 6			95	6
		65	5			85	6 6 6			80	5
		60	4			80	5 5 5			70	5
		45	4			60	5 5 5			60	5

A TiAlN | a AlTiN nano | A AlTiN | C TiCN | F FIRE | T TiN | Y TiAlSiN

SICUTOOL

CONSIGLI PER L'IMPIEGO DI TS-DRILLS

Tabella N. 36

Articolo nr.
Norma/DIN
Materiale tagliente
Tipo di metallo duro
Tratt. di superficie
Tipo
Forma dell'attacco
Refrigerazione

HARTNER

I numeri in grassetto della colonna avanzamento indicano gli utensili da preferire.

Ø utensile mm	Num. colonna avanzamento								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	f (mm/giro)								
0,50	0,004	0,006	0,007	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016	0,019
1,00	0,006	0,008	0,012	0,014	0,016	0,018	0,020	0,023	0,025
2,00	0,020	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125
2,50	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160
3,15	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,160
4,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,200
5,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250
6,30	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315
8,00	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,315
10,00	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,400
12,50	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500
16,00	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630
20,00	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,630
25,00	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	0,800
31,50	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000
40,00	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250
50,00	0,250	0,310	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,250
63,00	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	1,600
80,00	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	1,600	2,000

Refrigerante:
○ Aria
● Olio
● Emulsione

Direzione di taglio:
destre
sinistre

Materiali	Esempi di materiale Numeri in grassetto = nr. materiale a DIN EN 10 027	Resistenza N/mm²	Durezza	Refrigeracion
Acciai da costruzione	**1.0035** S185(St33), **1.0486** P275N(StE285), **1.0345** P235GH(H1), **1.0425** P265GH(H2)	≤500		●
	1.0050 E295 (St50-2), **1.0070** E360 (St70-2), **1.8937** P500NH (WStE500)	≤1000		●
Acciai automatici	**1.0718** 11SMnPb30 (9SMnPb28), **1.0736** 11SMn37 (9SMn36)	≤850		●
	1.0727 46S20 (45S20), **1.0728** (60S20), **1.0757** 46SPb20 (45SPb20)	≤1000		●
Acciai da bonifica non legati	**1.0402** C22, **1.1178** C30E (Ck30)	≤700		●
	1.0503 C45, **1.1191** C45E (Ck45)	≤850		●
	1.0601 C60, **1.1221** C60E (Ck60)	≤1000		●
Acciai da bonifica legati	**1.5131** 50MnSi4, **1.7003** 38Cr2, **1.7030** 28Cr4	≤1000		●
	1.5710 36NiCr6, **1.7035** 41Cr4, **1.7225** 42CrMo4	≤1400		●
Acciai da cementazione non legati	**1.0301** (C10), **1.1121** C10E (Ck10)	≤850		●
Acciai da cementazione legati	**1.7276** 10CrMo11, **1.5125** 11MnSi6	≤1000		●
	1.5752 15NiCr13, **1.7131** 16MnCr5, **1.7264** 20CrMo5	≤1400		●
Acciai nitrurati	**1.8504** 34CrAl6	≤1000		●
	1.8519 31CrMoV9, **1.8550** 34CrAlNi7	≤1400		●
Acciai utensili	**1.1750** C75W, **1.2067** 102Cr6, **1.2307** 29CrMoV9	≤850		●
	1.2080 X210Cr12, **1.2083** X42Cr13, **1.2419** 105WCr6, **1.2767** X45NiCrMo4	≤1400		●
Acciai super rapidi	**1.3243** S 6-5-2-5, **1.3343** S 6-5-2, **1.3344** S 6-5-3	≤1400		●
Acciai per molle	**1.5026** 55Si7, **1.7176** 55Cr3, **1.8159** 51CrV4 (51CrV4)		≤350 HB	●
Acciai temprati	–		≤48 HRC	●
			≤66 HRC	●
Acciai inossidabili, allo zolfo	**1.4005** X12CrS13, **1.4104** X14CrMoS17, **1.4105** X6CrMoS17, **1.4305** X8CrNiS18-9	≤900		●
austenitici	**1.4301** X5CrNi18-10 (V2A), **1.4541** X6CrNiTi18-10, **1.4571** X6CrNiMoTi 17-12-2 (V4A)	≤1100		●
martensitici	**1.4057** X20CrNi172 (X17CrNi16-2), **1.4122** X39CrMo17-1, **1.4521** X2CrMoTi18-2	≤1500		●
Ghise	**0.6010** EN-GJL-100 (GG10), **0.6020** EN-GJL-200 (GG20)		≤240 HB	○
	0.6025 EN-GJL-250 (GG25), **0.6035** EN-GJL-350 (GG35)		≤350 HB	○
Ghise sferoidali, ghise temperate	**0.7050** EN-GJS-500-7 (GGG50), **0.8035** EN-GJMW-350-4 (GTW35)		≤240 HB	●
	0.7070 EN-GJS-700-2 (GGG70), **0.8170** EN-GJMB-700-2 (GTS70)		≤350 HB	●
Ghisa in conchiglia	–		≤350 HB	●
Nuove ghise GGV	**EN-GJV250** (GGV25), **EN-GJV350** (GGV35)		≤220 HB	○
	EN-GJV400 (GGV40), **EN-GJV500** (GGV50), SiMo 6		≤300 HB	○
Nuove ghise ADI	**EN-GJS-800-8** (ADI800), **EN-GJS-1000-5** (ADI1000)	≤1000		○
	EN-GJS-1200-2 (ADI1200), **EN-GJS-1400-1** (ADI1400)	≤1400		○
Leghe speciali	Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy	≤2000		●
Titanio e leghe di titanio	**3.7024** Ti99,5, **3.7114** TiAl5Sn2,5, **3.7124** TiCu2	≤850		●
	3.7154 TiAl6Zr5, **3.7165** TiAl6V4, **3.7184** TiAl4Mo4Sn2,5, - TiAl8Mo1V1	≤1400		●
Alluminio e leghe di alu	**3.0255** Al99,5, **3.2315** AlMgSi1, **3.3515** AlMg1	≤400		●
Leghe di alu per lav. plastiche	**3.0615** AlMgSiPb, **3.1325** AlCuMg1, **3.3245** AlMg3Si, **3.4365** AlZnMgCu1,5	≤650		●
Leghe di alu-ghisa ≤ 10 % Si	**3.2131** G-AlSi5Cu1, **3.2153** G-AlSi7Cu3, **3.2573** G-AlSi9	≤600		●
> 10 % Si	**3.2581** G-AlSi12, **3.2583** G-AlSi12Cu, - G-AlSi12CuNiMg	≤600		●
Leghe di magnesio	**3.5200** MgMn2, **3.5812.05** G-MgAl8Zn1, **3.5612.05** G-MgAl6Zn1	≤400		○
Rame legato in bassa %	**2.0070** SE-Cu, **2.1020** CuSn6, **2.1096** G-CuSn5ZnPb	≤500		●
Ottone, a truciolo corto	**2.0380** CuZn39Pb2, **2.0401** CuZn39Pb3, **2.0410** CuZn43Pb2	≤600		●
a truciolo lungo	**2.0250** CuZn20, **2.0280** CuZn33, **2.0332** CuZn37Pb0,5	≤600		●
Bronzi a truciolo corto	**2.1090** CuSn7ZnPb, **2.1170** CuPb5Sn5, **2.1176** CuPb10Sn	≤600		●
	2.0790 CuNi18Zn19Pb	≤850		●
Bronzi a truciolo lungo	**2.0916** CuAl5, **2.0960** CuAl9Mn, **2.1050** CuSn10	≤850		●
	2.0980 CuAl11Ni, **2.1247** CuBe2	≤1000		●
Mat. plastiche termoindurenti	Resina epossidica, Resopal, Pertinax, Moltopren	≤150		○
Materie termoplastiche	Plexiglas, Hostalen, Novodur, Makralon	≤100		○
Mat. plast. a fibre aramidiche	Kevlar	≤1000		○
a fibre di vetro/C rinforzate	GFK/CFK	≤1000		○

○ lucide ● trattati a vapore ◓ fasi nitrurate ● bruno-dorate Ⓜ MolyGlide

≤5xD

89275	89414 13884	89417 13887	89307	89411 13886	89408	89425	89426
WN	6537L	6537L	6538M	6537L	6537L	6537L	6537L
int. MD	int. MD	int. MD	MD	int. MD	int. MD	int. MD	int. MD
K/P	K/P	K/P	P	K/P	K/P		
T	F	F	T	F	F	Y	Y
100U	100U	100U	80U	100U	100U	100H	100H
DZ	HA	HE	HE	HA	HE	HA	HE
			assiale	assiale	assiale	assiale	assiale










v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.		v_c	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.		v_c m/min	Num. col. avanzam.	
100	6	130	7	7	95	5	145	7	7	145	7	7
85	5	110	6	6	80	4	120	6	6	120	6	6
110	7	145	8	8	95	6	170	8	8	170	8	8
85	6	110	7	7	75	5	145	8	8	145	8	8
90	6	120	7	7	80	5	130	8	8	130	8	8
85	6	110	7	7	75	5	125	7	7	125	7	7
80	6	105	7	7	75	5	120	7	7	120	7	7
80	6	105	7	7	75	5	120	7	7	120	7	7
75	5	100	6	6	55	4	105	7	7	105	7	7
100	7	130	8	8	90	6	145	8	8	145	8	8
90	6	120	7	7	75	5	120	7	7	120	7	7
65	4	85	5	5	55	4	85	5	5	85	5	5
75	5	100	6	6	70	5	105	7	7	110	7	7
70	4	90	5	5	55	4	100	5	5	105	5	5
50	5	65	6	6	40	4	70	6	6	80	6	6
40	4	55	5	5	35	4	55	5	5	65	5	5
					40	3	60	5	5	60	4	4
35	2	45	3	3			60	3	3	60	3	3
35	1	35	1	1			55	2	2	55	3	3
20	1	20	1	1			35	2	2	35	2	2
40	2	40	2	2	40	2	60	5	5			
15	1	15	1	1	35	2	55	5	5			
35	2	35	2	2	35	2	45	5	5			
160	7	210	8	8	150	6	195	9	9			
120	7	155	8	8	110	6	160	9	9			
120	6	145	7	7	110	6	140	9	9			
95	6	125	7	7	90	5	130	8	8			
25	2	35	3	3			40	3	3			
20	3	25	4	4			35	4	4	35	4	4
15	1	15	1	1			45	4	4	45	4	4
15	1	15	1	1			40	3	3	40	3	3
200	8	260	9	9	200	7	310	9	9			
200	8	260	9	9	200	7	310	9	9			
170	8	235	9	9	170	7	260	9	9			
140	7	170	8	8	140	6	220	9	9			
200	7	260	8	8			280	8	8			
80	6	105	7	7			125	7	7			
210	7	270	8	8			325	8	8			
140	6	180	7	7			220	7	7			
80	5	105	6	6			125	7	7			
65	5	85	6	6			105	6	6			
60	4	80	5	5			90	6	6			
45	4	60	5	5			80	6	6			

A TiAlN a AlTiN nano A AlTiN C TiCN F FIRE T TiN Y TiAlSiN

SICUTOOL

CONSIGLI PER L'IMPIEGO DI TS-DRILLS

Tabella N. 37

Articolo nr. ®
Norma/DIN
Materiale tagliente
Tipo di metallo duro
Tratt. di superficie
Tipo
Forma dell'attacco
Refrigerazione

HARTNER

I numeri in grassetto della colonna avanzamento indicano gli utensili da preferire.

Ø utensile mm	Num. colonna avanzamento 1	2	3	4	5	6	7	8	9
	f (mm/giro)								
0,50	0,004	0,006	0,007	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016	0,019
1,00	0,006	0,008	0,012	0,014	0,016	0,018	0,020	0,023	0,025
2,00	0,020	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125
2,50	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160
3,15	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,160
4,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,200
5,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250
6,30	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315
8,00	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,315
10,00	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,400
12,50	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500
16,00	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630
20,00	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,630
25,00	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	0,800
31,50	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000
40,00	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250
50,00	0,250	0,310	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,250
63,00	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	1,600
80,00	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	1,600	2,000

Refrigerante:
○ Aria
● Olio
● Emulsione

Direzione di taglio:
® destre
Ⓛ sinistre

Materiali	Esempi di materiale Numeri in grassetto = nr. materiale a DIN EN 10 027	Resistenza N/mm²	Durezza	Refrigeracion
Acciai da costruzione	**1.0035** S185(St33), **1.0486** P275N(StE285), **1.0345** P235GH(H1), **1.0425** P265GH(H2)	≤500		●
	1.0050 E295 (St50-2), **1.0070** E360 (St70-2), **1.8937** P500NH (WStE500)	≤1000		●
Acciai automatici	**1.0718** 11SMnPb30 (9SMnPb28), **1.0736** 11SMn37 (9SMn36)	≤850		●
	1.0727 46S20 (45S20), **1.0728** (60S20), **1.0757** 46SPb20 (45SPb20)	≤1000		●
Acciai da bonifica non legati	**1.0402** C22, **1.1178** C30E (Ck30)	≤700		●
	1.0503 C45, **1.1191** C45E (Ck45)	≤850		●
	1.0601 C60, **1.1221** C60E (Ck60)	≤1000		●
Acciai da bonifica legati	**1.5131** 50MnSi4, **1.7003** 38Cr2, **1.7030** 28Cr4	≤1000		●
	1.5710 36NiCr6, **1.7035** 41Cr4, **1.7225** 42CrMo4	≤1400		●
Acciai da cementazione non legati	**1.0301** (C10), **1.1121** C10E (Ck10)	≤850		●
Acciai da cementazione legati	**1.7276** 10CrMo11, **1.5125** 11MnSi6	≤1000		●
	1.5752 15NiCr13, **1.7131** 16MnCr5, **1.7264** 20CrMo5	≤1400		●
Acciai nitrurati	**1.8504** 34CrAl6	≤1000		●
	1.8519 31CrMoV9, **1.8550** 34CrAlNi7	≤1400		●
Acciai utensili	**1.1750** C75W, **1.2067** 102Cr6, **1.2307** 29CrMoV9	≤850		●
	1.2080 X210Cr12, **1.2083** X42Cr13, **1.2419** 105WCr6, **1.2767** X45NiCrMo4	≤1400		●
Acciai super rapidi	**1.3243** S 6-5-2-5, **1.3343** S 6-5-2, **1.3344** S 6-5-3	≤1400		●
Acciai per molle	**1.5026** 55Si7, **1.7176** 55Cr3, **1.8159** 51CrV4 (51CrV4)		≤350 HB	●
Acciai temprati	–		≤48 HRC	●
			≤66 HRC	●
Acciai inossidabili, allo zolfo	**1.4005** X12CrS13, **1.4104** X14CrMoS17, **1.4105** X6CrMoS17, **1.4305** X8CrNiS18-9	≤900		●
austenitici	**1.4301** X5CrNi18-10 (V2A), **1.4541** X6CrNiTi18-10, **1.4571** X6CrNiMoTi 17-12-2 (V4A)	≤1100		●
martensitici	**1.4057** X20CrNi172 (X17CrNi16-2), **1.4122** X39CrMo17-1, **1.4521** X2CrMoTi18-2	≤1500		●
Ghise	**0.6010** EN-GJL-100 (GG10), **0.6020** EN-GJL-200 (GG20)		≤240 HB	○ ○
	0.6025 EN-GJL-250 (GG25), **0.6035** EN-GJL-350 (GG35)		≤350 HB	○ ○
Ghise sferoidali, ghise temperate	**0.7050** EN-GJS-500-7 (GGG50), **0.8035** EN-GJMW-350-4 (GTW35)		≤240 HB	●
	0.7070 EN-GJS-700-2 (GGG70), **0.8170** EN-GJMB-700-2 (GTS70)		≤350 HB	●
Ghisa in conchiglia	–		≤350 HB	●
Nuove ghise GGV	**EN-GJV250** (GGV25), **EN-GJV350** (GGV35)		≤220 HB	○ ○
	EN-GJV400 (GGV40), **EN-GJV500** (GGV50), SiMo 6		≤300 HB	○ ○
Nuove ghise ADI	**EN-GJS-800-8** (ADI800), **EN-GJS-1000-5** (ADI1000)	≤1000		○ ○
	EN-GJS-1200-2 (ADI1200), **EN-GJS-1400-1** (ADI1400)	≤1400		○ ○
Leghe speciali	Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy	≤2000		●
Titanio e leghe di titanio	**3.7024** Ti99,5, **3.7114** TiAl5Sn2,5, **3.7124** TiCu2	≤850		●
	3.7154 TiAl6Zr5, **3.7165** TiAl6V4, **3.7184** TiAl4Mo4Sn2,5, - TiAl8Mo1V1	≤1400		●
Alluminio e leghe di alu	**3.0255** Al99,5, **3.2315** AlMgSi1, **3.3515** AlMg1	≤400		●
Leghe di alu per lav. plastiche	**3.0615** AlMgSiPb, **3.1325** AlCuMg1, **3.3245** AlMg3Si, **3.4365** AlZnMgCu1,5	≤650		●
Leghe di alu-ghisa ≤ 10 % Si	**3.2131** G-AlSi5Cu1, **3.2153** G-AlSi7Cu3, **3.2573** G-AlSi9	≤600		●
> 10 % Si	**3.2581** G-AlSi12, **3.2583** G-AlSi12Cu, - G-AlSi12CuNiMg	≤600		●
Leghe di magnesio	**3.5200** MgMn2, **3.5812.05** G-MgAl8Zn1, **3.5612.05** G-MgAl6Zn1	≤400		○
Rame legato in bassa %	**2.0070** SE-Cu, **2.1020** CuSn6, **2.1096** G-CuSn5ZnPb	≤500		●
Ottone, a truciolo corto	**2.0380** CuZn39Pb2, **2.0401** CuZn39Pb3, **2.0410** CuZn43Pb2	≤600		●
a truciolo lungo	**2.0250** CuZn20, **2.0280** CuZn33, **2.0332** CuZn37Pb0,5	≤600		●
Bronzi a truciolo corto	**2.1090** CuSn7ZnPb, **2.1170** CuPb5Sn5, **2.1176** CuPb10Sn	≤600		● ●
	2.0790 CuNi18Zn19Pb	≤850		●
Bronzi a truciolo lungo	**2.0916** CuAl5, **2.0960** CuAl9Mn, **2.1050** CuSn10	≤850		●
	2.0980 CuAl11Ni, **2.1247** CuBe2	≤1000		●
Mat. plastiche termoindurenti	Resina epossidica, Resopal, Pertinax, Moltopren	≤150		○
Materie termoplastiche	Plexiglas, Hostalen, Novodur, Makralon	≤100		● ○
Mat. plast. a fibre aramidiche	Kevlar	≤1000		○
a fibre di vetro/C rinforzate	GFK/CFK	≤1000		○

○ lucide ● trattati a vapore ◓ fasi nitrurate ● bruno-dorate Ⓜ MolyGlide

≤5xD

89239	89247
6539	6537L
int. MD	
K	K
○	○
TS 3 G	TS 3 G
DZ	HA



v_c m/min	Num. col. avanzam.	

SICUTOOL

CONSIGLI PER L'IMPIEGO DEL SISTEMA DI INSERTI INTERCAMBIABILI MULTIPLEX

Tabella N. 38

Articolo nr.
Ø
Materiale tagliente
Topologia MD
Categoria di MD
Tratt. di superficie

HARTNER

I numeri in grassetto della colonna avanzamento indicano gli utensili da preferire.

Ø utensile mm	Num. colonna avanzamento					
	1	2	3	4	5	6
	f (mm/giro)					
10,00	0,08	0,09	0,11	0,14	0,19	0,24
12,50	0,09	0,11	0,13	0,17	0,22	0,28
16,00	0,11	0,13	0,16	0,21	0,27	0,34
20,00	0,13	0,15	0,19	0,25	0,32	0,40
25,00	0,16	0,18	0,23	0,29	0,38	0,48
31,50	0,19	0,22	0,27	0,35	0,45	0,57
40,00	0,23	0,26	0,33	0,42	0,54	0,69
50,00	0,27	0,31	0,39	0,50	0,64	0,82
63,00	0,32	0,38	0,47	0,60	0,77	0,98
102,00	0,40	0,48	0,59	0,74	0,85	1,20
150,00	0,59	0,70	0,87	1,09	1,25	1,76
100,00	0,78	0,93	1,16	1,45	1,67	2,35

Refrigerante:
○ Aria
● Olio
◍ Emulsione

Direzione di taglio:
Ⓡ destre
Ⓛ sinistre

Materiali	Esempi di materiale Numeri in grassetto = nr. materiale a DIN EN 10 027	Resistenza N/mm²	Durezza	Refrigeracion
Acciai da costruzione	**1.0035** S185(St33), **1.0486** P275N(StE285), **1.0345** P235GH(H1), **1.0425** P265GH(H2)	≤500		◍
	1.0050 E295 (St50-2), **1.0070** E360 (St70-2), **1.8937** P500NH (WStE500)	≤1000		◍
Acciai automatici	**1.0718** 11SMnPb30 (9SMnPb28), **1.0736** 11SMn37 (9SMn36)	≤850		◍
	1.0727 46S20 (45S20), **1.0728** (60S20), **1.0757** 46SPb20 (45SPb20)	≤1000		◍
Acciai da bonifica non legati	**1.0402** C22, **1.1178** C30E (Ck30)	≤700		◍
	1.0503 C45, **1.1191** C45E (Ck45)	≤850		◍
	1.0601 C60, **1.1221** C60E (Ck60)	≤1000		◍
Acciai da bonifica legati	**1.5131** 50MnSi4, **1.7003** 38Cr2, **1.7030** 28Cr4	≤1000		◍
	1.5710 36NiCr6, **1.7035** 41Cr4, **1.7225** 42CrMo4	≤1400		◍
Acciai da cementazione non legati	**1.0301** (C10), **1.1121** C10E (Ck10)	≤850		◍
Acciai da cementazione legati	**1.7276** 10CrMo11, **1.5125** 11MnSi6	≤1000		●
	1.5752 15NiCr13, **1.7131** 16MnCr5, **1.7264** 20CrMo5	≤1400		●
Acciai nitrurati	**1.8504** 34CrAl6	≤1000		◍
	1.8519 31CrMoV9, **1.8550** 34CrAlNi7	≤1400		●
Acciai utensili	**1.1750** C75W, **1.2067** 102Cr6, **1.2307** 29CrMoV9	≤850		◍
	1.2080 X210Cr12, **1.2083** X42Cr13, **1.2419** 105WCr6, **1.2767** X45NiCrMo4	≤1400		●
Acciai super rapidi	**1.3243** S 6-5-2-5, **1.3343** S 6-5-2, **1.3344** S 6-5-3	≤1400		●
Acciai per molle	**1.5026** 55Si7, **1.7176** 55Cr3, **1.8159** 51CrV4 (51CrV4)		≤350 HB	●
Acciai temprati	–		≤48 HRC	●
			≤66 HRC	●
Acciai inossidabili, allo zolfo	**1.4005** X12CrS13, **1.4104** X14CrMoS17, **1.4105** X6CrMoS17, **1.4305** X8CrNiS18-9	≤900		●
austenitici	**1.4301** X5CrNi18-10 (V2A), **1.4541** X6CrNiTi18-10, **1.4571** X6CrNiMoTi 17-12-2 (V4A)	≤1100		●
martensitici	**1.4057** X20CrNi172 (X17CrNi16-2), **1.4122** X39CrMo17-1, **1.4521** X2CrMoTi18-2	≤1500		●
Ghise	**0.6010** EN-GJL-100 (GG10), **0.6020** EN-GJL-200 (GG20)		≤240 HB	◍ ○
	0.6025 EN-GJL-250 (GG25), **0.6035** EN-GJL-350 (GG35)		≤350 HB	◍ ○
Ghise sferoidali, ghise temperate	**0.7050** EN-GJS-500-7 (GGG50), **0.8035** EN-GJMW-350-4 (GTW35)		≤240 HB	◍
	0.7070 EN-GJS-700-2 (GGG70), **0.8170** EN-GJMB-700-2 (GTS70)		≤350 HB	◍
Ghisa in conchiglia	–		≤350 HB	◍
Nuove ghise GGV	**EN-GJV250** (GGV25), **EN-GJV350** (GGV35)		≤220 HB	◍ ○
	EN-GJV400 (GGV40), **EN-GJV500** (GGV50), SiMo 6		≤300 HB	◍ ○
Nuove ghise ADI	**EN-GJS-800-8** (ADI800), **EN-GJS-1000-5** (ADI1000)	≤1000		◍ ○
	EN-GJS-1200-2 (ADI1200), **EN-GJS-1400-1** (ADI1400)	≤1400		◍ ○
Leghe speciali	Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy	≤2000		●
Titanio e leghe di titanio	**3.7024** Ti99,5, **3.7114** TiAl5Sn2,5, **3.7124** TiCu2	≤850		●
	3.7154 TiAl6Zr5, **3.7165** TiAl6V4, **3.7184** TiAl4Mo4Sn2,5, - TiAl8Mo1V1	≤1400		●
Alluminio e leghe di alu	**3.0255** Al99,5, **3.2315** AlMgSi1, **3.3515** AlMg1	≤400		◍
Leghe di alu per lav. plastiche	**3.0615** AlMgSiPb, **3.1325** AlCuMg1, **3.3245** AlMg3Si, **3.4365** AlZnMgCu1,5	≤650		◍
Leghe di alu-ghisa ≤ 10 % Si	**3.2131** G-AlSi5Cu1, **3.2153** G-AlSi7Cu3, **3.2573** G-AlSi9	≤600		◍
> 10 % Si	**3.2581** G-AlSi12, **3.2583** G-AlSi12Cu, - G-AlSi12CuNiMg	≤600		◍
Leghe di magnesio	**3.5200** MgMn2, **3.5812.05** G-MgAl8Zn1, **3.5612.05** G-MgAl6Zn1	≤400		○
Rame legato in bassa %	**2.0070** SE-Cu, **2.1020** CuSn6, **2.1096** G-CuSn5ZnPb	≤500		◍
Ottone, a truciolo corto	**2.0380** CuZn39Pb2, **2.0401** CuZn39Pb3, **2.0410** CuZn43Pb2	≤600		◍
a truciolo lungo	**2.0250** CuZn20, **2.0280** CuZn33, **2.0332** CuZn37Pb0,5	≤600		◍
Bronzi a truciolo corto	**2.1090** CuSn7ZnPb, **2.1170** CuPb5Sn5, **2.1176** CuPb10Sn	≤600		◍ ●
	2.0790 CuNi18Zn19Pb	≤850		●
Bronzi a truciolo lungo	**2.0916** CuAl5, **2.0960** CuAl9Mn, **2.1050** CuSn10	≤850		●
	2.0980 CuAl11Ni, **2.1247** CuBe2	≤1000		●
Mat. plastiche termoindurenti	Resina epossidica, Resopal, Pertinax, Moltopren	≤150		○
Materie termoplastiche	Plexiglas, Hostalen, Novodur, Makralon	≤100		◍ ○
Mat. plast. a fibre aramidiche	Kevlar	≤1000		○
a fibre di vetro/C rinforzate	GFK/CFK	≤1000		○

○ lucide ◍ trattati a vapore ◓ fasi nitrurate ● bruno-dorate Ⓜ MolyGlide

86602	86608	86609	86708	86709	86701	86702
10…25	10…25	10…102	10…35	10…35	10…35	10…35
HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	int. in MD	int. in MD	int. in MD	int. in MD
			H22	H22	H22	H22
			K20/K40	K20/K40	K20/K40	K20/K40
T	F	A	T	T	F	F

Articolo nr. 86709/86701
senza fase
per materiali fino a ca. 600 N/mm² di resistenza a trazione



Articolo nr. 86708/86702
con fase
per materiali da ca. 600 N/mm² di resistenza a trazione











v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.	v_c m/min	Num. col. avanzam.
40	4	48	4	48	4	60	5	70	5
35	4	42	4	42	4	55	4	65	4
50	5	60	5	60	5	100	4	115	4
40	5	50	5	50	5	95	4	105	4
40	4	45	4	45	4	80	4	90	4
35	4	40	4	40	4	80	4	90	4
30	4	35	4	35	4	75	3	85	3
25	3	28	3	28	3	70	4	80	4
22	2	25	2	25	2	60	3	70	3
35	3	40	3	40	3	85	4	95	4
25	3	28	3	28	3	70	4	80	4
22	2	25	2	25	2	55	3	65	3
22	3	25	3	25	3	60	3	65	3
15	2	18	2	18	2	50	2	55	2
26	3	28	3	28	3	40	3	45	3
22	2	25	2	25	2	35	2	40	2
12	2	18	2	18	2	40	2	45	2
10	2	13	2	13	2	35	2	40	2
						25	1	30	1
20	2	23	2	23	2	40	2	45	2
15	2	17	2	17	2				
15	2	20	2	20	2	25	2	30	2
35	4	40	4	40	4	100	5	120	5
35	4	40	4	40	4	90	4	105	4
35	4	40	4	40	4	80	4	90	4
28	4	33	4	33	4	65	3	75	3
						25	1	30	1
60	5	65	5	65	5	180	5	200	5
80	5	85	5	85	5	160	5	180	5
85	5	85	5	85	5	140	5	160	5
70	5	70	5	70	5	130	5	150	5
45	4	50	4	50	4	150	5	160	5
45	4	50	4	50	4	70	4	80	4
60	5	65	5	65	5	160	5	180	5
45	4	50	4	50	4	110	4	120	4
32	5	35	5	35	5	80	5	90	5
40	3	45	3	45	3	65	4	75	4
36	3	40	3	40	3	45	4	50	4
28	3	32	3	32	3	35	4	40	4
22	3	27	3	27	3	70	3	85	3
						70	3	85	3
						70	3	85	3
						70	3	85	3

A TiAlN | a AlTiN nano | A AlTiN | C TiCN | F FIRE | T TiN | Y TiAlSiN

SICUTOOL

DIAGRAMMI DEL REFRIGERANTE
PRESSIONE E VOLUMI DEL REFRIGERANTE

Tabella N. 39

Per punte elicoidali in metallo duro con fori di refrigerazione

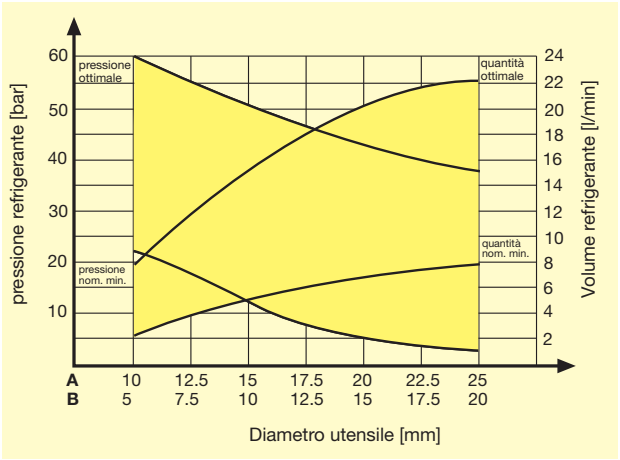

HARTNER

A = Diametri per utensili con condotto refrigerante centrale
B = Diametri per utensili con condotto refrigerante elicoidale

Per punte con placchette intercambiabili, sistema Multiplex con fori di refrigerazione

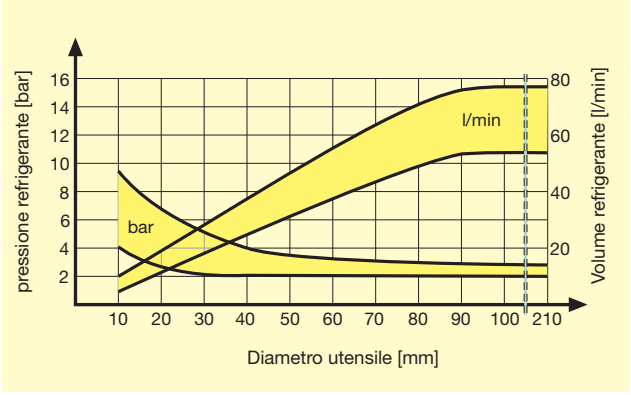

Nella foratura con placchette intercambiabili in HSS-E e MD l'emulsione serve come lubrorefrigerante. Il rapporto di miscelazione è quello usuale di 1:20.

Di decisiva importanza è un efficiente gruppo refrigerante. Una pressione e quantità del refrigerante non sufficienti possono provocare un risultato di foratura insoddisfacente e persino la rottura dell'utensile.

La quantità delle particelle della sostanza solida possibilmente non deve superare i 50 µm.

FRESE IN METALLO DURO INTEGRALE CON RIVESTIMENTO FIRE

Tabella N. 39/a

HARTNER

Formule

Simboli	Descrizione	Metrico	Formula
z	numero denti		
D	diametro della fresa	mm	
a_p	profondità di taglio	mm	
a_e	larghezza di taglio	mm	
l_f	lunghezza fresatura	mm	
n	giri al minuto	g/min	$n = \frac{v_c \cdot 1000}{\pi \cdot D}$
v_c	velocità di taglio	m/min	$v_c = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000}$
v_f	avanzamento per minuto	mm	$v_f = n \cdot z \cdot f_z$
f_z	avanzamento per dente	mm	$f_z = \frac{v_f}{n \cdot z}$
f/U	avanzamento per giri	mm	$f/U = \frac{v_f}{n}$
f/U	avanzamento per giri	mm	$f/U = f_z \cdot z$
Q	volume truciolo	cm^3/min	$Q = \frac{a_p \cdot a_e \cdot v_f}{1000}$
T	tempo di lavoro	min	$T = \frac{l_f}{v_f}$
hm	spessore medio del truciolo	mm	$hm = fz \cdot \sqrt{\frac{a_e}{D}}$
$D_{(eff)}$	diametro effettivo 	mm	$D_{(eff)} = 2 \cdot \sqrt{D \cdot a_p - a_p^2}$
	diametro effettivo con angolo di inclinazione 	mm	$D_{(eff)} = D \cdot \sin\left[\beta + \arccos\left(\frac{D - 2a_p}{D}\right)\right]$
R_{th}	profondità di rugosità	mm	$R_{th} = \frac{D}{2} = \sqrt{\frac{D^2 - a_e^2}{4}}$
Z_b	larghezza ottimale della linea in frese toriche	mm	$Z_b = \frac{D - 2 \times R}{2}$

SICUTOOL

FRESE IN METALLO DURO INTEGRALE CON RIVESTIMENTO FIRE

Tabella N. 39/b

HARTNER

top line

TF 100 MULTI-MILL



TUFFI* E RAMPE*

Materiali/ISO Materiali		Durezza	Prof. tuffo* (a_p max.)	Tuffo* max. angolo in °	Vel. taglio (v_c)	fz (mm/z) con Ø nominale					
						5,7	7,7	9,7	11,7	15,6	19,5
P	Acc. da costruzione, automatici bonifica e cementaz no legati	fino a 850 N/mm²	1xd	45°	270	0,020	0,030	0,040	0,045	0,050	0,060
	Acciai automatici, acc. da cementazione legati, acc. nitrurati	850 - 1200 N/mm²	1xd	45°	240	0,015	0,020	0,035	0,040	0,045	0,050
	Acciai da bonifica legati, acc. utensili ed acc. super rapidi	850 - 1400 N/mm²	1xd	30°	200	0,010	0,015	0,025	0,030	0,035	0,040
M	Acciai inossidabili - facile da lavorare / solforato	fino a 750 N/mm²	1xd	10°	60	0,010	0,015	0,025	0,030	0,035	0,040
	Acciai inossidabili - moderatamente difficile da lavorare	oltre 750 - 950 N/mm²	0,5xd	5°	50	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035
K	Ghise, ghisa grigia, ghisa temprata e ghisa sferoidale	oltre 240 HB 30	1xd	45°	150	0,020	0,030	0,040	0,045	0,050	0,060
N	Alluminio, leghe Alu per lav.plastiche, leghe Alu	fino a 3% Si	1xd	30°	180	0,015	0,020	0,035	0,040	0,045	0,050
	Leghe alu-ghisa	oltre 3% Si	1xd	45°	140	0,020	0,030	0,040	0,045	0,050	0,060
S	Titanio, Leghe di titanio	fino a 1400 N/mm²	0,5xd	10°	45	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035

* Per una ottimale evaquazione del truciolo e durata dell'utensile si raccomnada la lubrificazione periferica

CAVE*

Materiali/ISO Materiali		Durezza	Prof. taglio (a_p)	Larg. taglio (a_e)	Vel. taglio (v_c)	fz (mm/z) con Ø nominale					
						5,7	7,7	9,7	11,7	15,6	19,5
P	Acc. da costruzione, automatici bonifica e cementaz no legati	fino a 850 N/mm²	1xd	1xd	270	0,025	0,035	0,050	0,060	0,080	0,100
	Acciai automatici, acc. da cementazione legati, acc. nitrurati	850 - 1200 N/mm²	1xd	1xd	240	0,025	0,035	0,050	0,060	0,080	0,100
	Acciai da bonifica legati, acc. utensili ed acc. super rapidi	850 - 1400 N/mm²	1xd	1xd	200	0,025	0,030	0,045	0,050	0,070	0,085
M	Acciai inossidabili - facile da lavorare / solforato	fino a 750 N/mm²	1xd	1xd	120	0,020	0,030	0,045	0,060	0,065	0,075
	Acciai inossidabili - moderatamente difficile da lavorare	oltre 750 - 950 N/mm²	1xd	1xd	80	0,020	0,030	0,040	0,045	0,060	0,070
K	Ghise, ghisa grigia, ghisa temprata e ghisa sferoidale	oltre 240 HB 30	1xd	1xd	160	0,025	0,035	0,050	0,060	0,080	0,100
N	Alluminio, leghe Alu per lav.plastiche, leghe Alu	fino a 3% Si	1xd	1xd	500	0,030	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110
	Leghe alu-ghisa	oltre 3% Si	1xd	1xd	340	0,020	0,030	0,055	0,065	0,080	0,100
S	Titanio, Leghe di titanio	fino a 1400 N/mm²	1xd	1xd	60	0,020	0,030	0,040	0,045	0,060	0,070

* Per una ottimale evaquazione del truciolo e durata dell'utensile si raccomnada la lubrificazione periferica

HPC-SGROSSATURA* E HSC-FINITURA**

Materiali/ISO Materiali		Durezza	Prof. taglio (a_p)	Larg. taglio*** (a_e)	Vel. taglio (v_c)	fz (mm/z) con Ø nominale					
						5,7	7,7	9,7	11,7	15,6	19,5
P	Acc. da costruzione, automatici bonifica e cementaz no legati	fino a 850 N/mm²	2xd	0,4xd	350	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,110
	Acciai automatici, acc. da cementazione legati, acc. nitrurati	850 - 1200 N/mm²	2xd	0,4xd	290	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,110
	Acciai da bonifica legati, acc. utensili ed acc. super rapidi	850 - 1400 N/mm²	2xd	0,3xd	240	0,025	0,030	0,055	0,070	0,085	0,100
M	Acciai inossidabili - facile da lavorare / solforato	fino a 750 N/mm²	2xd	0,3xd	140	0,025	0,035	0,055	0,065	0,080	0,090
	Acciai inossidabili - moderatamente difficile da lavorare	oltre 750 - 950 N/mm²	2xd	0,25xd	120	0,020	0,030	0,045	0,050	0,065	0,075
K	Ghise, ghisa grigia, ghisa temprata e ghisa sferoidale	oltre 240 HB 30	2xd	0,4xd	180	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,110
N	Alluminio, leghe Alu per lav.plastiche, leghe Alu	fino a 3% Si	2xd	0,5xd	600	0,040	0,060	0,080	0,100	0,120	0,150
	Leghe alu-ghisa	oltre 3% Si	2xd	0,4xd	420	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,110
S	Titanio, Leghe di titanio	fino a 1400 N/mm²	2xd	0,4xd	120	0,020	0,030	0,045	0,050	0,065	0,075

* Per una ottimale evaquazione del truciolo e durata dell'utensile si raccomnada la lubrificazione periferica
** per lavorazioni HSC la vel. di taglio può essere aumentata del 50%, l'avanzamento può essere ridotto in base tuttee richieste della superficie.
*** per fresatura trocoidale e imachining con ae = 0.1-0.2xd la Vel. taglio e l'avanzamento possono essere aumentati del 50 %.

FORATURA*

Materiali/ISO Materiali		Durezza	Prof. foratura* (a_p max.)	Vel. taglio (v_c)	fz (mm/z) con Ø nominale					
					5,7	7,7	9,7	11,7	15,6	19,5
P	Acc. da costruzione, automatici bonifica e cementaz no legati	fino a 850 N/mm²	2xd	270	0,020	0,030	0,040	0,045	0,050	0,060
	Acciai automatici, acc. da cementazione legati, acc. nitrurati	850 - 1200 N/mm²	2xd	240	0,015	0,020	0,035	0,040	0,045	0,050
	Acciai da bonifica legati, acc. utensili ed acc. super rapidi	850 - 1400 N/mm²	1xd	200	0,010	0,015	0,025	0,030	0,035	0,040
K	Ghise, ghisa grigia, ghisa temprata e ghisa sferoidale	oltre 240 HB 30	2xd	150	0,020	0,030	0,040	0,045	0,050	0,060
N	Alluminio, leghe Alu per lav.plastiche, leghe Alu	fino a 3% Si	1xd	180	0,015	0,020	0,035	0,040	0,045	0,050
	Leghe alu-ghisa	oltre 3% Si	1xd	140	0,020	0,030	0,040	0,045	0,050	0,060

* eseguire scarico truciolo per profondità superiori a 1xD
* Per una ottimale evaquazione del truciolo e durata dell'utensile si raccomnada la lubrificazione periferica

FRESE IN METALLO DURO INTEGRALE CON RIVESTIMENTO FIRE

Tabella N. 39/c

HARTNER

top line

TF 100 U, TF 100 SF, TF 100 INOX, HP 100 H, TF 100 W



Impiego	v_c fattore	f_z fattore	Larg. taglio (a_e)	Prof. taglio (a_p)
per cave	**1**	**1** (0,7 per a_p = 2xd)	1xd	0,5 fino a 1xd
sgrossatura	**1**	**1** (0,7 per a_p = 2xd)	0,4 fino a 0,9xd	0,5 fino a 1xd
finitura	**1**	**1**	0,01 fino a 0,1xd	1 fino a 2xd
sgrossatura HPC	**1,3**	**1,5**	0,15 fino a 0,4xd	1 fino a 2xd
sgrossatura HSC	**1,5**	**2**	0,05 fino a 0,15xd	1 fino a 2xd

Materiali	Durezza	TF 100 consigliata	Impiego	vel. taglio v_c	fz (mm/z) con Ø nominale							
					3	6	8	10	12	16	20	25
Acc. da costruzione, automatici, da bonifica e da cementaz. non legati 1.0035 S185, 1.0486 P275N, 1.0345 P235GH, 1.0050, 1.0070, 1.8937 1.0718 11SMnPb30, 1.0736 11SMn37 1.0402 C22, 1.1178 C30E 1.0503 C45, 1.1191 C30E 1.0301 C10, 1.1121 C10E 1.1750 C75W, 1.2076 102Cr6, 1.2307 29CrMoV9	fino a 850 N/mm²	INOX	Cave	180	0,018	0,035	0,045	0,06	0,07	0,09	0,1	0,15
		INOX	Sgrossatura	200	0,02	0,04	0,055	0,07	0,085	0,1	0,12	0,17
		SF	Finitura	280	0,016	0,03	0,04	0,055	0,065	0,08	0,095	0,14
Acciai automatici, acc. da cementazione legati, acc. nitrurati 1.0727 46 S20, 1.0728 60 S20, 1.0757 46SPb20 1.0601 C60, 1.1221 C60E 1.7043 38Cr4 1.5752 15NiCr13, 1.7131 16MnCr5, 1.7264 20CrMo5 1.8504 34CrAl6 1.8519 31CrMoV9, 1.8550 34CrAlNi7	850-1.200 N/mm²	U	Cave	160	0,018	0,035	0,045	0,06	0,07	0,09	0,1	0,15
		U	Sgrossatura	180	0,02	0,04	0,055	0,07	0,085	0,1	0,12	0,17
		SF	Finitura	220	0,016	0,03	0,04	0,055	0,065	0,08	0,095	0,14
Acciai da bonifica legati, acc. utensili ed acc. super rapidi 1.5131 50MnSi4, 1.7003 38Cr2, 1.7030 28Cr4 1.5710 36NiCr6, 1.7035 41Cr4, 1.7225 42CrMo4 1.2080 X210Cr12, 1.2083 X42Cr13, 1.2419 105WCr6, 1.2379 X155CrVMo12-1 1.3243 S 6-5-2-5, 1.3343 S 6-5-2, 1.3344 S 6-5-3 Federstahl = 1.5026 55Si7, 1.7176 55Cr3, 1.8159 51CrV4	850-1.400 N/mm²	U	Cave	135	0,016	0,03	0,04	0,055	0,065	0,08	0,095	0,14
		U	Sgrossatura	160	0,02	0,04	0,05	0,065	0,08	0,095	0,11	0,16
		SF	Finitura	200	0,015	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,13
Acciai temprati Acciai per utensili, acciaio bonificato, acciaio per molle, acciaio ad alta velocità, acciai temprati, etc. p.e.: 1.2344 X40CrMoV5-1; 1.2767 X45NiCrMo4; 1.2379 X155CrVMo12-1 ;1.2080 X210Cr12 1.3343 S 6-5-2	fino a 54 HRC	U	Cave	70	0,012	0,025	0,03	0,04	0,045	0,06	0,07	0,1
		U	Sgrossatura	110	0,015	0,025	0,035	0,045	0,05	0,065	0,08	0,12
		SF	Finitura	150	0,015	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,13
	54-60 HRC		Cave									
		HP 100 H	Sgrossatura									
		HP 100 H	Finitura	110	0,01	0,015	0,025	0,035	0,042	0,05	0,08	0,09
Acciai inossidabili 1.4104 X14CrMoS17, 1.4105 X6CrMoS17, 1.4305 X10CrNiS18-9 USA = 303, 410, 420F, 430, 430F	fino a 750 N/mm²	INOX	Cave	120	0,015	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,13
		INOX	Sgrossatura	140	0,018	0,035	0,045	0,06	0,07	0,09	0,1	0,15
		SF	Finitura	180	0,016	0,03	0,04	0,055	0,065	0,08	0,095	0,14
Acciai inossidabili 1.4301 X5CrNi18-10, 1.4303 X5CrNi18-12 1.4310 XCrNi18-8 USA = 304, 304L, 420	750-850 N/mm²	INOX	Cave	80	0,015	0,025	0,035	0,045	0,05	0,065	0,08	0,12
		INOX	Sgrossatura	120	0,016	0,03	0,04	0,055	0,065	0,08	0,095	0,14
		SF	Finitura	140	0,015	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,13
Acciai inossidabili 1.4438 X2CrNiMo18-15-4, 1.4404 X2CrNiMo17-12-2, 1.4571 X6CrNiTi18-10 USA = 310, 316, 316B, 316L, 317	oltre 850 N/mm²	INOX	Cave	70	0,012	0,025	0,03	0,04	0,045	0,06	0,07	0,1
		INOX	Sgrossatura	100	0,015	0,025	0,035	0,045	0,05	0,065	0,08	0,12
		SF	Finitura	120	0,015	0,025	0,035	0,045	0,05	0,065	0,08	0,12
Leghe speciali (a base Nikel "Ni") Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy	fino a 1.300 N/mm²	U	Cave	30	0,01	0,015	0,02	0,025	0,03	0,04	0,05	0,06
		U	Sgrossatura	35	0,01	0,02	0,03	0,035	0,04	0,055	0,065	0,08
		SF	Finitura	45	0,015	0,025	0,035	0,045	0,05	0,065	0,08	0,12
Leghe di titanio ("Ti") 3.7024 Ti99,5, 3.7114 TiAl5Sn2,5, 3.7124 TiCu2 3.7154 TiAl6Zr5, 3.7164 TiAl6V4, 3.7184 TiAl4Mo4Sn2,5	fino a 1.300 N/mm²	U	Cave	60	0,015	0,025	0,035	0,045	0,05	0,065	0,08	0,12
		U	Sgrossatura	90	0,016	0,03	0,04	0,055	0,065	0,08	0,095	0,14
		SF	Finitura	130	0,016	0,03	0,04	0,055	0,065	0,08	0,095	0,14
Ghise, ghisa grigia, ghisa temprata e ghisa sferoidale 0.6010 EN-GL100 (GG10), 0.6020 EN-GJL-200 (GG20), 0.7050 EN-GJS-500-7 (GGG50), 0.8535 EN-GJMW-350-4 (GTW35)	fino a 240 HB 30	INOX	Cave	160	0,02	0,04	0,05	0,065	0,08	0,095	0,11	0,16
		INOX	Sgrossatura	180	0,02	0,04	0,055	0,07	0,085	0,1	0,12	0,17
		SF	Finitura	220	0,018	0,035	0,045	0,06	0,07	0,09	0,1	0,15
Ghise, ghisa grigia, ghisa temprata e ghisa sferoidale 0.6025 EN-GL250 (GG25), 0.6035 EN-GJL-350 (GG35), 0.7070 EN-GJS-700-2 (GGG70), 0.8170 EN-GJMB-700-2 (GTS70)	oltre 240 HB 30	U	Cave	140	0,016	0,03	0,04	0,055	0,065	0,08	0,095	0,14
		U	Sgrossatura	160	0,02	0,04	0,05	0,065	0,08	0,095	0,11	0,16
		SF	Finitura	200	0,018	0,035	0,045	0,06	0,07	0,09	0,1	0,15
Alluminio, leghe alu per lav. plastiche, leghe di alu 3.0255 Al99,5, 3.2315 AlMgSi1, 3.3515 AlMg1 3.0615 AlMgSiPb, 3.1325 AlCuMg1, 3.3245 AlMg3Si, 3.4365 AlZnMgCu1,5	fino a 3% Si	W	Cave	500	0,02	0,04	0,05	0,065	0,08	0,095	0,11	0,16
		W	Sgrossatura	600	0,02	0,04	0,055	0,07	0,085	0,1	0,12	0,17
		W	Finitura	1000	0,018	0,035	0,045	0,06	0,07	0,09	0,1	0,15
Leghe alu-ghisa 3.2131 G-AlSi5Cu1, 3.2153 G-AlSi7Cu3, 3.2573 G-AlSi9 3.2581 G-AlSi12, 3.2583 G-AlSi12Cu, - G-AlSi12CuNiMg	oltre 3% Si	W	Cave	230	0,016	0,03	0,04	0,055	0,065	0,08	0,095	0,14
		W	Sgrossatura	280	0,02	0,04	0,05	0,065	0,08	0,095	0,11	0,16
		W	Finitura	350	0,018	0,035	0,045	0,06	0,07	0,09	0,1	0,15
Leghe di magnesio MgMn2, G-MgAl8Zn1, G-MgAl6Zn3	-	W	Cave	180	0,016	0,03	0,04	0,055	0,065	0,08	0,095	0,14
		W	Sgrossatura	220	0,02	0,04	0,05	0,065	0,08	0,095	0,11	0,16
		W	Finitura	280	0,018	0,035	0,045	0,06	0,07	0,09	0,1	0,15
Mettuttei non ferrosi (rame, ottone o bronzo, a truciolo coto e lungo) 2.0070 SE-Cu, 2.1020 CuSn6, 2.1096 G-CuSn5ZnPb 2.0380 CuZn39Pb2, 2.0401 CuZn39Pb3, 2.0410 CuZn43Pb2 2.0250 CuZn20, 2.0280 CuZn33, 2.0332 CuZn37Pb0,5 2.1090 CuSn7ZnPb, 2.1170 CuPb5Sn5, 2.1176 CuPb10Sn 2.0916 CuAl5, 2.0960 CuAl9Mn, 2.1050 CuSn10	fino a 850 N/mm²	W	Cave	250	0,015	0,025	0,035	0,045	0,05	0,065	0,08	0,12
		W	Sgrossatura	300	0,016	0,03	0,04	0,055	0,065	0,08	0,095	0,14
		SF	Finitura	400	0,016	0,03	0,04	0,055	0,065	0,08	0,095	0,14

SICUTOOL

FRESE IN METALLO DURO INTEGRALE CON RIVESTIMENTO FIRE

Tabella N. 39/d

HARTNER

top line

Frese a sgrossare ad alto rendimento HS 100 U



Impiego	v_c fattore	f_z fattore	Larg. taglio (a_e)	Prof. taglio (a_p)
per cave	**1**	**1** (0,7 per a_p = 2xd)	1xd	0,5 fino a 1xd
sgrossatura	**1**	**1** (0,7 per a_p = 2xd)	0,4 fino a 0,9xd	0,5 fino a 1xd
finitura	**1**	**1**	0,01 fino a 0,1xd	1 fino a 2xd
sgrossatura HPC	**1,3**	**1,5**	0,15 fino a 0,4xd	1 fino a 2xd
sgrossatura HSC	**1,5**	**2**	0,05 fino a 0,15xd	1 fino 2xd

Materiali	Durezza	HS 100 consigliata	Impiego	vel. taglio v_c	fz (mm/z) con Ø nominale 3	6	8	10	12	16	20	25
Acc. da costruzione, automatici, da bonifica e da cementaz. non legati 1.0035 S185, 1.0486 P275N, 1.0345 P235GH, 1.0050, 1.0070, 1.8937 1.0718 11SMnPb30, 1.0736 11SMn37 1.0402 C22, 1.1178 C30E 1.0503 C45, 1.1191 C30E 1.0301 C10, 1.1121 C10E 1.1750 C75W, 1.2076 102Cr6, 1.2307 29CrMoV9	fino a 850 N/mm²	U	Cave	140	0,011	0,023	0,027	0,036	0,041	0,054	0,063	0,090
		U	Sgrossatura	160	0,014	0,023	0,032	0,041	0,045	0,059	0,072	0,108
			Finitura									
Acciai automatici, acc. da cementazione legati, acc. nitrurati 1.0727 46 S20, 1.0728 60 S20, 1.0757 46SPb20 1.0601 C60, 1.1221 C60E 1.7043 38Cr4 1.5752 15NiCr13, 1.7131 16MnCr5, 1.7264 20CrMo5 1.8504 34CrAl6 1.8519 31CrMoV9, 1.8550 34CrAlNi7	850-1.200 N/mm²	U	Cave	130	0,011	0,023	0,027	0,036	0,041	0,054	0,063	0,090
		U	Sgrossatura	150	0,014	0,023	0,032	0,041	0,045	0,059	0,072	0,108
			Finitura									
Acciai da bonifica legati, acc. utensili ed acc. super rapidi 1.5131 50MnSi4, 1.7003 38Cr2, 1.7030 28Cr4 1.5710 36NiCr6, 1.7035 41Cr4, 1.7225 42CrMo4 1.2080 X210Cr12, 1.2083 X42Cr13, 1.2419 105WCr6, 1.2379 X155CrVMo12-1 1.3243 S 6-5-2-5, 1.3343 S 6-5-2, 1.3344 S 6-5-3 Federstahl = 1.5026 55Si7, 1.7176 55Cr3, 1.8159 51CrV4	850-1.400 N/mm²	U	Cave	110	0,009	0,014	0,023	0,027	0,032	0,041	0,054	0,063
		U	Sgrossatura	130	0,009	0,018	0,027	0,032	0,036	0,050	0,059	0,072
			Finitura									
Acciai temprati Acciai per utensili, acciaio bonificato, acciaio per molle, acciaio ad alta velocità, acciai temprati, etc. p.e.: 1.2344 X40CrMoV5-1; 1.2767 X45NiCrMo4; 1.2379 X155CrVMo12-1 ;1.2080 X210Cr12 1.3343 S 6-5-2	fino a 54 HRC	U	Cave	55	0,009	0,014	0,018	0,023	0,027	0,036	0,045	0,054
		U	Sgrossatura	90	0,011	0,014	0,023	0,027	0,032	0,041	0,054	0,063
			Finitura									
	54-60 HRC		Cave									
			Sgrossatura									
			Finitura									
Acciai inossidabili 1.4104 X14CrMoS17, 1.4105 X6CrMoS17, 1.4305 X10CrNiS18-9 USA = 303, 410, 420F, 430, 430F	fino a 750 N/mm²	U	Cave	100	0,011	0,023	0,027	0,036	0,041	0,054	0,063	0,090
		U	Sgrossatura	115	0,014	0,023	0,032	0,041	0,045	0,059	0,072	0,108
			Finitura									
Acciai inossidabili 1.4301 X5CrNi18-10, 1.4303 X5CrNi18-12 1.4310 XCrNi18-8 USA = 304, 304L, 420	750-850 N/mm²	U	Cave	65	0,009	0,014	0,023	0,027	0,032	0,041	0,054	0,063
		U	Sgrossatura	100	0,011	0,018	0,027	0,032	0,036	0,050	0,059	0,072
			Finitura									
Acciai inossidabili 1.4438 X2CrNiMo18-15-4, 1.4404 X2CrNiMo17-12-2, 1.4571 X6CrNiTi18-10 USA = 310, 316, 316B, 316L, 317	oltre 850 N/mm²	U	Cave	55	0,009	0,014	0,018	0,023	0,027	0,036	0,045	0,054
		U	Sgrossatura	80	0,011	0,014	0,023	0,027	0,032	0,041	0,054	0,063
			Finitura									
Leghe speciali (a base Nikel "Ni") Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy	fino a 1.300 N/mm²	U	Cave	25	0,007	0,009	0,014	0,018	0,023	0,032	0,036	0,045
		U	Sgrossatura	30	0,009	0,014	0,018	0,023	0,027	0,036	0,045	0,054
			Finitura									
Leghe di titanio ("Ti") 3.7024 Ti99,5, 3.7114 TiAl5Sn2,5, 3.7124 TiCu2 3.7154 TiAl6Zr5, 3.7164 TiAl6V4, 3.7184 TiAl4Mo4Sn2,5	fino a 1.300 N/mm²	U	Cave	55	0,009	0,014	0,023	0,027	0,032	0,041	0,054	0,063
		U	Sgrossatura	80	0,011	0,018	0,027	0,032	0,036	0,050	0,059	0,072
			Finitura									
Ghise, ghisa grigia, ghisa temprata e ghisa sferoidale 0.6010 EN-GL100 (GG10), 0.6020 EN-GJL-200 (GG20), 0.7050 EN-GJS-500-7 (GGG50), 0.8535 EN-GJMW-350-4 (GTW35)	fino a 240 HB 30	U	Cave	150	0,014	0,023	0,032	0,041	0,045	0,059	0,072	0,108
		U	Sgrossatura	160	0,014	0,027	0,036	0,045	0,054	0,063	0,081	0,117
			Finitura									
Ghise, ghisa grigia, ghisa temprata e ghisa sferoidale 0.6025 EN-GL250 (GG25), 0.6035 EN-GJL-350 (GG35), 0.7070 EN-GJS-700-2 (GGG70), 0.8170 EN-GJMB-700-2 (GTS70)	oltre 240 HB 30	U	Cave	130	0,011	0,023	0,027	0,036	0,041	0,054	0,063	0,090
		U	Sgrossatura	150	0,014	0,023	0,032	0,041	0,045	0,059	0,072	0,108
			Finitura									
Alluminio, leghe alu per lav. plastiche, leghe di alu 3.0255 Al99,5, 3.2315 AlMgSi1, 3.3515 AlMg1 3.0615 AlMgSiPb, 3.1325 AlCuMg1, 3.3245 AlMg3Si, 3.4365 AlZnMgCu1,5	fino a 3% Si	U	Cave	450	0,014	0,027	0,036	0,050	0,059	0,072	0,086	0,126
		U	Sgrossatura	540	0,016	0,032	0,041	0,054	0,063	0,081	0,090	0,135
			Finitura									
Leghe alu-ghisa 3.2131 G-AlSi5Cu1, 3.2153 G-AlSi7Cu3, 3.2573 G-AlSi9 3.2581 G-AlSi12, 3.2583 G-AlSi12Cu, - G-AlSi12CuNiMg	oltre 3% Si	U	Cave	200	0,014	0,023	0,032	0,041	0,045	0,059	0,072	0,108
		U	Sgrossatura	250	0,014	0,027	0,036	0,045	0,054	0,063	0,081	0,117
			Finitura									
Leghe di magnesio MgMn2, G-MgAl8Zn1, G-MgAl6Zn3	-	U	Cave	160	0,011	0,023	0,027	0,036	0,041	0,054	0,063	0,090
		U	Sgrossatura	200	0,014	0,027	0,036	0,045	0,054	0,063	0,081	0,117
			Finitura									
Mettuttei non ferrosi (rame, ottone o bronzo, a truciolo coto e lungo) 2.0070 SE-Cu, 2.1020 CuSn6, 2.1096 G-CuSn5ZnPb 2.0380 CuZn39Pb2, 2.0401 CuZn39Pb3, 2.0410 CuZn43Pb2 2.0250 CuZn20, 2.0280 CuZn33, 2.0332 CuZn37Pb0,5 2.1090 CuSn7ZnPb, 2.1170 CuPb5Sn5, 2.1176 CuPb10Sn 2.0916 CuAl5, 2.0960 CuAl9Mn, 2.1050 CuSn10	fino a 850 N/mm²	U	Cave	225	0,011	0,023	0,027	0,036	0,041	0,054	0,063	0,090
		U	Sgrossatura	270	0,014	0,027	0,036	0,045	0,054	0,063	0,081	0,117
			Finitura									

FRESE IN METALLO DURO INTEGRALE CON RIVESTIMENTO FIRE

Tabella N. 39/e

HARTNER

top line

Frese per copiatura HP 100 H



Gamma fino a 3xD vc e fz 100%
Gamma 3-5xD vc e fz 80%
Gamma > 5-10xD vc e fz 60%

Impiego	Larg/Prof		Diametro nominale (mm) 2	3	4	6	8	10	12	16
Sgrossatura	ae	(mm)	0,1	0,15	0,2	0,4	0,6	0,75	1	1,2
	ap	(mm)	0,15	0,15	0,3	0,5	0,75	1	1,5	1,5
Finitura	ae	(mm)	0,05	0,07	0,1	0,14	0,16	0,18	0,2	0,3
	ap	(mm)	0,05	0,05	0,07	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3

Materiali	Durezza	Consigliata	Impiego	vel. taglio v_c	fz (mm/z) con Ø nominale 3	6	8	10	12	16	20	25
Acc. da costruzione, automatici, da bonifica e da cementaz. non legati 1.0035 S185, 1.0486 P275N, 1.0345 P235GH, 1.0050, 1.0070, 1.8937 1.0718 11SMnPb30, 1.0736 11SMn37 1.0402 C22, 1.1178 C30E 1.0503 C45, 1.1191 C30E 1.0301 C10, 1.1121 C10E 1.1750 C75W, 1.2076 102Cr6, 1.2307 29CrMoV9	fino a 850 N/mm²	2- o 4-Z	Sgrossatura	200	0,03	0,04	0,045	0,05	0,07	0,1	0,12	0,15
		2- o 4-Z	Finitura	300	0,03	0,04	0,045	0,05	0,07	0,1	0,12	0,15
Acciai automatici, acc. da cementazione legati, acc. nitrurati 1.0727 46 S20, 1.0728 60 S20, 1.0757 46SPb20 1.0601 C60, 1.1221 C60E 1.7043 38Cr4 1.5752 15NiCr13, 1.7131 16MnCr5, 1.7264 20CrMo5 1.8504 34CrAl6 1.8519 31CrMoV9, 1.8550 34CrAlNi7	850-1.200 N/mm²	2- o 4-Z	Sgrossatura	200	0,03	0,04	0,045	0,05	0,07	0,1	0,12	0,15
		2- o 4-Z	Finitura	300	0,03	0,04	0,045	0,05	0,07	0,1	0,12	0,15
Acciai da bonifica legati, acc. utensili ed acc. super rapidi 1.5131 50MnSi4, 1.7003 38Cr2, 1.7030 28Cr4 1.5710 36NiCr6, 1.7035 41Cr4, 1.7225 42CrMo4 1.2080 X210Cr12, 1.2083 X42Cr13, 1.2419 105WCr6, 1.2379 X155CrVMo12-1 1.3243 S 6-5-2-5, 1.3343 S 6-5-2, 1.3344 S 6-5-3 Federstahl = 1.5026 55Si7, 1.7176 55Cr3, 1.8159 51CrV4	850-1.400 N/mm²	2- o 4-Z	Sgrossatura	180	0,03	0,04	0,045	0,05	0,07	0,1	0,12	0,15
		2- o 4-Z	Finitura	280	0,03	0,04	0,045	0,05	0,07	0,1	0,12	0,15
Acciai temprati Acciai per utensili, acciaio bonificato, acciaio per molle, acciaio ad alta velocità, acciai temprati, etc. p.e.: 1.2344 X40CrMoV5-1; 1.2767 X45NiCrMo4; 1.2379 X155CrVMo12-1 ;1.2080 X210Cr12 1.3343 S 6-5-2	fino a 54 HRC	2- o 4-Z	Sgrossatura	140	0,02	0,03	0,035	0,04	0,05	0,07	0,08	0,1
		2- o 4-Z	Finitura	200	0,03	0,04	0,045	0,05	0,07	0,1	0,12	0,15
	54-60 HRC	2- o 4-Z	Sgrossatura	80	0,02	0,03	0,035	0,04	0,05	0,07	0,08	0,1
		2- o 4-Z	Finitura	130	0,025	0,03	0,04	0,045	0,05	0,07	0,1	0,12
Acciai inossidabili 1.4104 X14CrMoS17, 1.4105 X6CrMoS17, 1.4305 X10CrNiS18-9 USA = 303, 410, 420F, 430, 430F	fino a 750 N/mm²	2- o 4-Z	Sgrossatura	180	0,03	0,04	0,045	0,05	0,07	0,1	0,12	0,15
		2- o 4-Z	Finitura	280	0,03	0,04	0,045	0,05	0,07	0,1	0,12	0,15
Acciai inossidabili 1.4301 X5CrNi18-10, 1.4303 X5CrNi18-12 1.4310 XCrNi18-8 USA = 304, 304L, 420	750-850 N/mm²	2- o 4-Z	Sgrossatura	120	0,02	0,03	0,035	0,04	0,05	0,07	0,08	0,1
		2- o 4-Z	Finitura	180	0,025	0,03	0,04	0,045	0,05	0,07	0,1	0,12
Acciai inossidabili 1.4438 X2CrNiMo18-15-4, 1.4404 X2CrNiMo17-12-2, 1.4571 X6CrNiTi18-10 USA = 310, 316, 316B, 316L, 317	oltre 850 N/mm²	2- o 4-Z	Sgrossatura	80	0,02	0,03	0,035	0,04	0,05	0,07	0,08	0,1
		2- o 4-Z	Finitura	130	0,025	0,03	0,04	0,045	0,05	0,07	0,1	0,12
Leghe speciali (a base Nikel "Ni") Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy	fino a 1.300 N/mm²	2- o 4-Z	Sgrossatura	40	0,01	0,02	0,03	0,035	0,04	0,05	0,07	0,08
		2- o 4-Z	Finitura	60	0,02	0,025	0,03	0,04	0,045	0,06	0,08	0,09
Leghe di titanio ("Ti") 3.7024 Ti99,5, 3.7114 TiAl5Sn2,5, 3.7124 TiCu2 3.7154 TiAl6Zr5, 3.7164 TiAl6V4, 3.7184 TiAl4Mo4Sn2,5	fino a 1.300 N/mm²	2- o 4-Z	Sgrossatura	90	0,02	0,03	0,035	0,04	0,05	0,07	0,08	0,1
		2- o 4-Z	Finitura	150	0,025	0,03	0,04	0,045	0,05	0,07	0,1	0,12
Ghise, ghisa grigia, ghisa temprata e ghisa sferoidale 0.6010 EN-GL100 (GG10), 0.6020 EN-GJL-200 (GG20), 0.7050 EN-GJS-500-7 (GGG50), 0.8535 EN-GJMW-350-4 (GTW35)	fino a 240 HB 30	2- o 4-Z	Sgrossatura	200	0,03	0,04	0,045	0,05	0,07	0,1	0,12	0,15
		2- o 4-Z	Finitura	300	0,03	0,04	0,045	0,05	0,07	0,1	0,12	0,15
Ghise, ghisa grigia, ghisa temprata e ghisa sferoidale 0.6025 EN-GL250 (GG25), 0.6035 EN-GJL-350 (GG35), 0.7070 EN-GJS-700-2 (GGG70), 0.8170 EN-GJMB-700-2 (GTS70)	oltre 240 HB 30	2- o 4-Z	Sgrossatura	150	0,03	0,04	0,045	0,05	0,07	0,1	0,12	0,15
		2- o 4-Z	Finitura	230	0,03	0,04	0,045	0,05	0,07	0,1	0,12	0,15
Alluminio, leghe alu per lav. plastiche, leghe di alu 3.0255 Al99,5, 3.2315 AlMgSi1, 3.3515 AlMg1 3.0615 AlMgSiPb, 3.1325 AlCuMg1, 3.3245 AlMg3Si, 3.4365 AlZnMgCu1,5	fino a 3% Si											
Leghe alu-ghisa 3.2131 G-AlSi5Cu1, 3.2153 G-AlSi7Cu3, 3.2573 G-AlSi9 3.2581 G-AlSi12, 3.2583 G-AlSi12Cu, - G-AlSi12CuNiMg	oltre 3% Si	2- o 4-Z	Sgrossatura	280	0,03	0,04	0,045	0,05	0,07	0,1	0,12	0,15
		2- o 4-Z	Finitura	350	0,03	0,04	0,045	0,05	0,07	0,1	0,12	0,15
Leghe di magnesio MgMn2, G-MgAl8Zn1, G-MgAl6Zn3	-											
Mettuttei non ferrosi (rame, ottone o bronzo, a truciolo coto e lungo) 2.0070 SE-Cu, 2.1020 CuSn6, 2.1096 G-CuSn5ZnPb 2.0380 CuZn39Pb2, 2.0401 CuZn39Pb3, 2.0410 CuZn43Pb2 2.0250 CuZn20, 2.0280 CuZn33, 2.0332 CuZn37Pb0,5 2.1090 CuSn7ZnPb, 2.1170 CuPb5Sn5, 2.1176 CuPb10Sn 2.0916 CuAl5, 2.0960 CuAl9Mn, 2.1050 CuSn10	fino a 850 N/mm²	2- o 4-Z	Sgrossatura	250	0,03	0,04	0,045	0,05	0,07	0,1	0,12	0,15
		2- o 4-Z	Finitura	400	0,03	0,04	0,045	0,05	0,07	0,1	0,12	0,15

FRESE FRONTALI - NUMERO DI GIRI E AVANZAMENTO (VALORI ORIENTATIVI)

Tabella N. 40

Materiale da lavorare	Acciaio non legato <50 kg/mm²		Acciaio non legato 50-70 kg/mm²		Acciaio legato 70-100 kg/mm² Ghisa<GG25		Acciaio legato 100-130 kg/mm² Acciaio al cromo Ghisa<GG25		Bronzo ottone duro MS 63		Rame Leghe Alluminio Alluminio al silicio Sl < 12%		Ottone MS 58		Alluminio ricotto Zama	
	V = 32 m/min.		V = 25 m/min.		V = 18 m/min.		V = 13 m/min.		V = 35 m/min.		V = 50 m/min.		V = 70 m/min.		V = 160 m/min.	
Ø	n	s	n	s	n	s	n	s	n	s	n	s	n	s	n	s
2	5000	28	4000	22	2800	14	2000	11	5600	32	8000	32	11200	63	25000	100
3	3150	28	2800	25	2000	18	1400	13	4000	36	5600	32	7100	63	16000	100
4	2500	32	2000	25	1400	18	1000	13	2800	36	4000	32	5600	63	12500	100
5	2000	36	1600	28	1120	18	800	13	2240	40	3150	36	4500	80	10000	125
6	1600	63	1400	56	1000	40	710	28	1800	71	2800	71	3550	140	8000	200
7	1400	63	1120	56	800	40	560	28	1600	80	2240	71	3150	140	7100	224
8	1250	71	1000	63	710	40	500	32	1400	80	2000	80	2800	160	6300	250
9	1120	80	900	63	630	45	450	32	1250	90	1800	80	2500	180	5600	250
10	1000	112	800	90	560	45	400	32	1120	125	1600	90	2240	250	5000	280
12	800	125	710	112	500	80	355	56	900	140	1400	112	1800	280	4000	315
14	710	140	560	112	400	80	280	56	800	160	1120	112	1600	315	3550	355
16	630	160	500	125	355	90	250	63	710	180	1000	148	1400	355	3150	560
18	560	160	450	125	315	90	224	63	630	180	900	180	1250	355	2800	560
20	500	140	400	112	280	80	200	56	560	160	800	160	1120	315	2500	500
22	450	140	355	112	250	80	180	56	500	160	710	160	1000	315	2240	500
25	400	140	315	112	224	80	160	56	450	160	630	140	900	315	2000	450
28	355	125	280	112	200	71	140	56	400	160	560	112	800	280	1800	400
30	315	125	280	112	200	71	140	56	400	160	560	140	710	280	1800	450
32	315	125	250	100	180	71	125	50	355	140	500	125	710	280	1600	400

FRESE A SGROSSARE - NUMERO DI GIRI E AVANZAMENTO (VALORI ORIENTATIVI)

Tabella N. 41

	V = 32 m/min.		V = 25 m/min.		V = 18 m/min.		V = 13 m/min.		V = 35 m/min.		V = 50 m/min.		V = 70 m/min.		V = 160 m/min.	
Ø	n	s	n	s	n	s	n	s	n	s	n	s	n	s	n	s
10	1000	45	800	40	560	32	400	20	1120	50	1600	71	2240	71	Non usare	
12	800	50	710	45	500	36	355	25	900	56	1400	80	1800	90		
14	710	50	560	45	400	36	280	25	800	56	1120	80	1600	90		
16	630	50	500	45	355	36	250	25	710	56	1000	80	1400	90		
18	560	56	450	50	315	40	224	28	630	63	900	90	1250	100		
20	500	56	400	50	280	40	200	28	560	63	800	90	1120	100		
22	450	56	355	50	250	40	180	28	500	63	710	90	1000	100		
25	400	63	315	56	224	45	160	32	450	71	630	100	900	112		
28	355	63	280	56	200	45	140	32	400	71	560	100	800	112		
30	315	63	280	56	200	45	140	36	400	80	560	112	710	112		
32	315	63	250	56	180	45	125	36	355	80	500	112	710	112		

V = velocità di taglio in m/min.
n = numeri giri al min.
s = avanzamento in mm/min.

FRESE CONICHE - NUMERO DI GIRI / MIN. (VALORI ORIENTATIVI)

Tabella N. 42

Materiale da lavorare	**Art. 8884 G 8885 G** Gr. 0	**Art. 8884 G 8885 G** Gr. 1	**Art. 8884 G 8885 G** Gr. 2	**Art. 8884 G 8885 G** Gr. 3	**Art. 8884 G 8885 G** Gr. 4	**Art. 8884 G 8885 G** Gr. 5	**Art. 8886 G 8887 G**
Spessore lamiera acciaio da mm 0,1 a 2	1000 - 500	800 - 400	400 - 200	250 - 150	200 - 100	100 - 50	800 - 200
Spessore lamiera INOX da mm 0,1 a 1	700 - 300	400 - 200	200 - 100	150 - 80	80 - 50	60 - 40	700 - 100
Spessore materiali non ferrosi da mm 0,1 a 5	2000 - 1500	1500 - 800	1000 - 500	500 - 300	300 - 200	200 - 100	1500 - 500
Spessore plastica fino a mm 10	3000 - 2000	2000 - 1500	1500 - 1000	1000 - 500	500 - 200	400 - 200	2000 - 1000

FRESE A GRADINI ART. 8910 GPA - GPC – GPE – NUMERO GIRI / MIN.

Tabella N. 42a

Materiale	Utilizzo	Fase di lavoro	**Fresatrice manuale**	**Fresatrice a colonna**	**Fresatrice CNC a colonna**
				Avanzamento manuale	Avanzamento automatico
Acciaio strutturale (ad. es. S235JR) / metalli non ferrosi / plexigas / plastiche / legno	■	Foratura (1° stadio di perforazione)	fino a 1.000 n°giri/min raffreddamento consigliato	fino a 1.000 n°giri/min raffreddamento consigliato	ca. 750 n°giri/min, f = 0,1 mm/n°giri raffreddamento necessario
		Trapanatura (dal 2° stadio)	100-250 n°giri/min raffreddamento consigliato	250-350 n°giri/min raffreddamento consigliato	
Acciaio inox fino a V2A	□	Foratura (1° stadio di perforazione)	fino a 600 n°giri/min raffreddamento necessario	fino a 600 n°giri/min raffreddamento necessario	ca. 600 n°giri/min, f = 0,05 mm/n°giri raffreddamento necessario
		Trapanatura (dal 2° stadio)	100-200 n°giri/min raffreddamento necessario	200-300 n°giri/min raffreddamento necessario	

SICUTOOL

VELOCITA' DI TAGLIO, AVANZAMENTI, NUMERO DEI GIRI PER ALESATORI

Tabella N. 43/a

In acciaio super rapido HSS
Valori indicativi consigliabili per lavorazioni

Materiale	Velocità di taglio = v Avanzamento = s Numero dei giri = n	Ø alesatore mm								
		5	8	10	15	20	25	30	40	50
Acciai non legati fino a 800 N/mm²	v = m/min.					10 ÷ 12				
	s = mm/giro	0,1	0,13	0,15	0,2	0,25	0,25	0,30	0,35	0,40
	n = giri/min.	700	440	350	232	176	137	115	88	71
Acciai non legati fino a 1000 N/mm² Acciai da bonifica	v = m/min.					4 ÷ 6				
	s = mm/giro	0,08	0,1	0,1	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40
	n = giri/min.	378	198	159	106	80	64	53	40	32
Acciai legati Acciai resistenti a corrosioni da acidi (INOX)	v = m/min.					4 ÷ 6				
	s = mm/giro	0,08	0,1	0,1	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40
	n = giri/min.	378	198	159	106	80	64	53	40	32
Acciai resistenti al calore	v = m/min.					8 ÷ 10				
	s = mm/giro	0,18	0,20	0,23	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
	n = giri/min.	578	305	288	191	143	115	95	73	58
Ghisa grigia fino a 250 N/mm²	v = m/min.					8 ÷ 10				
	s = mm/giro	0,18	0,20	0,23	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
	n = giri/min.	578	385	288	191	143	115	95	72	58
Ghisa grigia oltre 250 N/mm²	v = m/min.					4 ÷ 6				
	s = mm/giro	0,12	0,15	0,17	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,40
	n = giri/min.	318	198	159	106	80	64	53	40	32
Fusioni di acciaio Ghisa malleabile Ghisa sferoidale	v = m/min.					8 ÷ 10				
	s = mm/giro	0,18	0,20	0,23	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
	n = giri/min.	572	385	288	191	143	115	95	72	58
Rame	v = m/min.					8 ÷ 12				
	s = mm/giro	0,15	0,18	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
	n = giri/min.	636	398	318	212	158	127	106	80	54
Rame elettrolitico	v = m/min.					8 ÷10				
	s = mm/giro	0,18	0,20	0,23	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
	n = giri/min.	572	385	288	191	143	115	95	72	58
Ottone a truciolo corto	v = m/min.					10 ÷ 12				
	s = mm/giro	0,2	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,50	0,60
	n = giri/min.	700	440	350	232	176	137	115	88	71
Ottone a truciolo lungo	v = m/min.					12 ÷ 1 4				
	s = mm/giro	0,2	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,50	0,60
	n = giri/min.	828	518	413	276	207	166	132	104	83
Bronzo tenero Bronzo di fusione Bronzo allo zinco	v = m/min.			15 ÷ 25				20 ÷ 30		
	s = mm/giro	0,2	0,26	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,50	0,60
	n = giri/min.	1272	798	637	425	318	255	265	199	159
Bronzo duro	v = m/min.					12 ÷ 14				
	s = mm/giro	0,2	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,50	0,60
	n = giri/min.	828	518	473	276	207	166	132	104	83
Leghe di alluminio a truciolo lungo	v = m/min.					15÷20				
	s = mm/giro	0,15	0,18	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,40
	n = giri/min.	1120	720	573	382	288	225	189	144	117
Leghe di alluminio silicio fino a 10%	v = m/min.					12 ÷ 14				
	s = mm/giro	0,2	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,50	0,60
	n = giri/min.	828	518	413	276	207	166	132	104	83
Leghe di alluminio silicio oltre 10%	v = m/min.					10 ÷ 12				
	s = mm/giro	0,15	0,18	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,40
	n = giri/min.	700	440	350	232	176	137	115	88	71
Leghe di magnesio	v = m/min.					15 ÷ 20				
	s = mm/giro	0,15	0,18	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,40
	n = giri/min.	1120	720	573	382	288	225	189	144	117
Leghe di zinco	v = m/min.					10 ÷12				
	s = mm/giro	0,15	0,18	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,40
	n = giri/min.	700	440	350	232	176	137	115	88	71
Leghe di nichel	v = m/min.					8 ÷ 12				
	s = mm/giro	0,15	0,18	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
	n = giri/min.	636	343	318	212	158	127	106	80	54
Leghe di titanio Acciaio - Tic Metalli Ampco	v = m/min.					4 ÷ 6				
	s = mm/giro	0,08	0,1	0,1	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40
	n = giri/min.	318	198	159	106	80	64	53	40	32
Materiali sintetici termoplastici	v = m/min.					6 ÷10				
	s = mm/giro	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,60
	n = giri/min.	510	318	254	170	127	102	85	64	51
Materiali sintetici duri con cariche anorganiche	v = m/min.					4 ÷ 6				
	s = mm/giro	0,2	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50
	n = giri/min.	318	198	159	106	80	64	53	40	32
Materiali sintetici con cariche organiche	v = m/min.					6 ÷10				
	s = mm/giro	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,60
	n = giri/min.	510	318	254	170	127	102	85	64	51

VELOCITA' DI TAGLIO, AVANZAMENTI, NUMERO DEI GIRI PER ALESATORI

Tabella N. 43/b

con placchette riportate in metallo duro
Valori indicativi consigliabili per lavorazioni

Materiale	Velocità di taglio = v Avanzamento = s Numero dei giri = n	Ø alesatore mm								
		5	8	10	15	20	25	30	40	50
Acciaio fino a 700 N/mm²	v = m/min.					10 ÷ 15				
	s = mm/giro	0,15	0,18	0,2	0,25	0,3	0,3	0,35	0,4	0,5
	n = giri/min.	796	498	398	266	198	159	133	100	80
Acciaio da 700 a 1000 N/mm²	v = m/min.					8 ÷ 12				
	s = mm/giro	0,15	0,18	0,2	0,25	0,3	0,3	0,35	0,4	0,5
	n = giri/min.	636	398	318	212	158	127	106	80	64
Acciaio da 1000 a 1400 N/mm²	v = m/min.					6 ÷ 10				
	s = mm/giro	0,12	0,15	0,15	0,18	0,2	0,2	0,25	0,3	0,4
	n = giri/min.	510	318	254	170	127	120	85	64	51
Acciaio fuso da 400 a 500 N/mm²	v = m/min.					8 ÷ 12				
	s = mm/giro	0,15	0,18	0,2	0,25	0,3	0,3	0,35	0,4	0,5
	n = giri/min.	636	398	318	212	158	127	106	80	64
Acciaio fuso da 500 a 700 N/mm²	v = m/min.					6 ÷ 10				
	s = mm/giro	0,12	0,15	0,15	0,18	0,2	0,2	0,25	0,3	0,4
	n = giri/min.	510	318	254	170	127	102	85	64	51
Ghisa grigia fino a 200 HB	v = m/min.			8 ÷ 12				10÷15		
	s = mm/giro	0,2	0,26	0,3	0,35	0,4	0,4	0,45	0,5	0,6
	n = giri/min.	636	398	318	212	158	127	133	100	80
Ghisa grigia, oltre 200 HB	v = m/min.			6 ÷10				8÷12		
	s = mm/giro	0,15	0,18	0,2	0,25	0,3	0,3	0,35	0,4	0,5
	n = giri/min.	510	318	254	170	127	102	106	80	64
Ghisa malleabile	v = m/min.					8 ÷ 12				
	s = mm/giro	0,15	0,18	0,2	0,25	0,3	0,3	0,35	0,4	0,5
	n = giri/min.	636	398	318	212	158	127	106	80	64
Rame	v = m/min.			20 ÷ 30				25 ÷ 40		
	s = mm/giro	0,3	0,36	0,4	0,45	0,5	0,5	0,55	0,6	0,7
	n = giri/min.	1592	995	796	531	398	318	345	259	207
Ottone, ottone rosso	v = m/min.			15÷25				20 ÷ 30		
	s = mm/giro	0,2	0,26	0,3	0,35	0,4	0,4	0,45	0,5	0,6
	n = giri/min.	1272	798	637	425	318	255	265	199	159
Fusioni di bronzo	v = m/min.			15 ÷ 25				20 ÷ 30		
	s = mm/giro	0,2	0,26	0,3	0,35	0,4	0,4	0,45	0,5	0,6
	n = giri/min.	1272	798	637	425	318	255	265	199	159
Metalli leggeri	v = m/min.			15 ÷ 25				20 ÷ 30		
	s = mm/giro	0,2	0,26	0,3	0,35	0,4	0,4	0,45	0,5	0,6
	n = giri/min.	1272	798	637	425	318	255	265	199	159
Materiali sintetici	v = m/min.			15 ÷ 25				20 ÷ 30		
	s = mm/giro	0,3	0,36	0,4	0,45	0,5	0,5	0,55	0,6	0,7
	n = giri/min.	1272	798	637	425	318	255	265	199	159

NOMENCLATURA DELLA FILETTATURA

Tabella N. 44

DIMENSIONI: Si misurano sulla sezione perpendicolare all'asse di avvitamento.

DIAMETRO: Il diametro esterno corrisponde al diametro nominale della vite e viene misurato sulla cresta del filetto della vite.

DIAMETRO DEL NOCCIOLO: Viene misurato sul fondo del filetto della vite.

PASSO: Nella filettatura è la distanza parallela all'asse di avvitamento tra due creste consecutive.

NUMERO DEI FILETTI: Numero di filetti per pollice (1" = mm 25,4).

$$\text{Numero filetti} = \frac{25{,}4 \text{ mm}}{\text{Passo in mm}}$$

ANGOLO DEL FILETTO: Misurato in gradi, è l'angolo di cresta individuata da due fianchi contigui del filetto.

CRESTA: Superficie passante per la sommità del filetto congiungente due fianchi.

FIANCO: Superficie congiungente le creste al fondo.

FONDO: Superficie passante per il fondo del filetto congiungente due fianchi.

ANGOLO DELL'ELICA: Angolo individuato dall'elica del filetto intersecato da un piano perpendicolare all'asse di avvitamento.

PASSO DELL'ELICA: Spostamento del filetto misurato sull'asse dopo un giro completo.

FILETTO SEMPLICE: Passo dell'elica = Passo del filetto.

FILETTO A DUE PRINCIPI: Passo dell'elica = 2 volte passo del filetto.

FILETTO A TRE PRINCIPI: Passo dell'elica = 3 volte passo del filetto.

FILETTO A QUATTRO PRINCIPI: Passo dell'elica = 4 volte passo del filetto.

FILETTO CILINDRICO: Filetto con diametro costante per tutta la lunghezza della filettatura.

FILETTO CONICO: Filetto con crescita costante del diametro sulla lunghezza della filettatura.

SICUTOOL

PREFORI PER MASCHI

Tabella N. 45/a

M	Ø mm	Mf	Ø mm	Mf	Ø mm	Mf	Ø mm	Mf	Ø mm	Mf	Ø mm	Mf	Ø mm
M 1	0,25	M 2,5 x 0,35	2,15	M 16 x 0,5	15,5	M 27 x 2,0	25	M 44 x 2	42	M 62 x 4,0	58	M 82 x 2,0	80
M 1,1	0,25	M 2,6 x 0,35	2,25	M 16 x 1,0	15	M 28 x 1,0	27	M 42 x 3,0	39	M 63 x 1,5	61,5	M 82 x 3,0	79
M 1,2	0,25	M 3 x 0.35	2,65	M 16 x 0,75	15,25	M 28 x 1,5	26,5	M 45 x 1	44	M 64 x 1,5	62,5	M 82 x 4,0	78
M 1,4	0,3	M 3,5 x 0,35	3,15	M 16 x 1,25	14,75	M 28 x 2,0	26	M 45 x 1,5	43,5	M 64 x 2,0	62	M 84 x 1,5	82,5
M 1,6	0,35	M 4 x 0,35	3,65	M 16 x 1,5	14,5	M 29 x 1,5	27,5	M 45 x 2,0	43	M 64 x 3,0	61	M 84 x 2,0	82
M (1,7)	0,35	M 4 x 0,5	3,5	M 18 x 0,5	17,5	M 30 x 1,0	29	M 45 x 3,0	42	M 64 x 4,0	60	M 84 x 3,0	81
M 1,8	0,35	M 4,5 x 0,5	4	M 17 x 1,0	16	M 30 x 1,5	28,5	M 46 x 1,5	44,5	M 65 x 1,5	63,5	M 84 x 4,0	80
M 2	0,4	M 5 x 0,5	4,5	M 18 x 1,0	17	M 30 x 2,0	28	M 48 x 1,5	46,5	M 65 x 2,0	63	M 85 x 1,5	83,5
M 2,2	0,45	M 5 x 0,75	4,25	M 18 x 1,25	16,75	M 30 x 2,5	27,5	M 48 x 1	47	M 65 x 3,0	62	M 85 x 2,0	83
M (2,3)	0,4	M 5,5 x 0,5	5	M 18 x 1,5	16,5	M 30 x 3,0	27	M 48 x 2,0	46	M 65 x 4,0	61	M 85 x 3,0	82
M 2,5	0,45	M 6 x 0,5	5,5	M 18 x 0,75	17,25	M 32 x 2	30	M 48 x 3,0	45	M 68 x 1,5	66,5	M 85 x 4,0	81
M (2,6)	0,45	M 6 x 0,75	5,2	M 18 x 2,0	16	M 32 x 1,5	30,5	M 50 x 1,5	48,5	M 68 x 2,0	66	M 86 x 1,5	84,5
M 3	0,5	M 7 x 0,5	6,5	M 19 x 1,0	18	M 32 x 3,0	29	M 50 x 2,0	48	M 68 x 3,0	65	M 86 x 2,0	84
M 3,5	0,6	M 7 x 0,75	6,2	M 19 x 1,5	17,5	M 33 x 1,5	31,5	M 50 x 3,0	47	M 68 x 4,0	64	M 86 x 3,0	83
M 4	0,7	M 8 x 0,5	7,5	M 20 x 0,5	19,5	M 32 x 1	31	M 52 x 1,5	50,5	M 70 x 1,5	68,5	M 86 x 4,0	82
M 4,5	0,75	M 8 x 0,75	7,2	M 20 x 1,0	19	M 33 x 2,0	31	M 52 x 2,0	50	M 70 x 2,0	68	M 88 x 1,5	86,5
M 5	0,8	M 8 x 1,0	7	M 20 x 0,75	19,25	M 33 x 3,0	30	M 52 x 3,0	49	M 70 x 3,0	67	M 88 x 2,0	86
M 6	1	M 9 x 0,5	8,5	M 20 x 1,25	18,75	M 34 x 1	33	M 54 x 1,0	53	M 70 x 4,0	66	M 88 x 3,0	85
M 7	1	M 9 x 0,75	8,2	M 20 x 1,5	18,5	M 34 x 1,5	32,5	M 54 x 1,5	52,5	M 72 x 1,5	70,5	M 88 x 4,0	84
M 8	1,25	M 9 x 1,0	8	M 20 x 2,0	18	M 34 x 2,0	32	M 54 x 2,0	52	M 72 x 2,0	70	M 90 x 1,5	88,5
M 9	1,25	M 10 x 0,5	9,5	M 21 x 1,0	20	M 35 x 1	34	M 54 x 3,0	51	M 72 x 3,0	69	M 90 x 2,0	88
M 10	1,5	M 10 x 0,75	9,2	M 21 x 1,5	19,5	M 35 x 1,5	33,5	M 54 x 4,0	50	M 72 x 4,0	68	M 90 x 3,0	87
M 11	1,5	M 10 x 1,0	9	M 22 x 0,5	21,5	M 35 x 2	33	M 55 x 1,5	53,5	M 74 x 1,5	72,5	M 90 x 4,0	86
M 12	1,75	M 10 x 1,25	8,8	M 22 x 1,0	21	M 36 x 1,5	34,5	M 55 x 2,0	53	M 74 x 2,0	72	M 92 x 1,5	90,5
M 14	2	M 11 x 1,0	10	M 22 x 0,75	21,25	M 36 x 1	35	M 55 x 3,0	52	M 74 x 3,0	71	M 92 x 2,0	90
M 16	2	M 11 x 1,25	9,8	M 22 x 1,25	20,75	M 36 x 2,0	34	M 55 x 4,0	51	M 74 x 4,0	70	M 92 x 3,0	89
M 18	2,5	M 12 x 0,75	11,2	M 22 x 1,5	20,5	M 37 x 1,5	35,5	M 56 x 1,0	55	M 75 x 1,5	73,5	M 92 x 4,0	88
M 20	2,5	M 12 x 1,0	11	M 22 x 2,0	20	M 36 x 3,0	33	M 56 x 1,5	54,5	M 75 x 2,0	73	M 95 x 1,5	93,5
M 22	2,5	M 12 x 0,5	11,5	M 23 x 1,0	22	M 38 x 1	37	M 56 x 2,0	54	M 75 x 3,0	72	M 95 x 2,0	93
M 24	3	M 12 x 1,25	10,8	M 23 x 1,5	21,5	M 38 x 1,5	36,5	M 56 x 3,0	53	M 75 x 4,0	71	M 95 x 3,0	92
M 27	3	M 13 x 0,5	12,5	M 24 x 1,0	23	M 38 x 2,0	36	M 56 x 4,0	52	M 76 x 1,5	74,5	M 95 x 4,0	91
M 30	3,5	M 12 x 1,5	10,5	M 24 x 0,5	23,5	M 39 x 1,5	37,5	M 58 x 1,0	57	M 76 x 2,0	74	M 96 x 1,5	94,5
M 33	3,5	M 13 x 0,75	12,25	M 24 x 1,25	22,75	M 38 x 3	35	M 58 x 1,5	56,5	M 76 x 3,0	73	M 96 x 2,0	94
M 36	4	M 13 x 1,0	12	M 24 x 0,75	23,25	M 39 x 2,0	37	M 58 x 2,0	56	M 76 x 4,0	72	M 96 x 3,0	93
M 39	4	M 13 x 1,5	11,5	M 24 x 1,5	22,5	M 39 x 3,0	36	M 58 x 3,0	55	M 78 x 1,5	76,5	M 96 x 4,0	92
M 42	4,5	M 14 x 0,75	13,25	M 24 x 2,0	22	M 40 x 1	39	M 58 x 4,0	54	M 78 x 2,0	76	M 98 x 1,5	96,5
M 45	4,5	M 14 x 1,0	13	M 25 x 1,0	24	M 40 x 1,5	38,5	M 60 x 1,5	58,5	M 78 x 3,0	75	M 98 x 2,0	96
M 48	5	M 14 x 1,25	12,8	M 25 x 1,5	23,5	M 40 x 2,0	38	M 60 x 2,0	58	M 78 x 4,0	74	M 98 x 3,0	95
M 52	5	M 14 x 0,5	13,5	M 26 x 1,0	25	M 40 x 3,0	37	M 60 x 3,0	57	M 80 x 1,5	78,5	M 98 x 4,0	94
M 3	0,6	M 14 x 1,5	12,5	M 26 x 1,5	24,5	M 42 x 1	41	M 60 x 4,0	56	M 80 x 2,0	78	M 100 x 1,5	98,5
M 3,5	0,75	M 15 x 0,75	14,25	M 26 x 2,0	24	M 42 x 1,5	40,5	M 62 x 1,5	60,5	M 80 x 3,0	77	M 100 x 2,0	98
M 4	0,75	M 15 x 1,0	14	M 27 x 1,0	26	M 44 x 1,5	42,5	M 62 x 2,0	60	M 80 x 4,0	76	M 100 x 3,0	97
M 5	0,9	M 15 x 1,5	13,5	M 27 x 1,5	25,5	M 42 x 2,0	40	M 62 x 3,0	59	M 82 x 1,5	80,5	M 100 x 4,0	96

Mf	Ø mm	BSF	Ø mm	UNC	Ø mm	UNF	Ø mm	8-UN	Ø mm	UNEF	Ø mm	PG	Ø mm
M 105 x 1,5	103,5	BSF 1/4	5,2	No. 1-64	1,5	No. 0-80	1,3	UN 1.1/16-8	23,9	No. 12-32	4,75	PG 7	11,4
M 105 x 2,0	103	BSF 5/16	6,6	No. 2-56	1,8	No. 1-72	1,6	UN 1.1/8-8	25,5	1/4-32	5,6	PG 9	14
M 105 x 3,0	102	BSF 3/8	8,1	No. 3-48	2,1	No. 2-64	1,9	UN 1.3/16-8	27,1	5/16-32	7,2	PG 11	17,25
M 105 x 4,0	101	BSF 7/16	9,5	No. 4-40	2,3	No. 3-56	2,1	UN 1.1/4-8	28,75	3/8-32	8,8	PG 13,5	19
M 110 x 1,5	108,5	BSF 1/2	11	No. 5-40	2,6	No. 4-48	2,4	UN 1.5/16-8	30,3	7/16-28	10,25	PG 16	21,25
M 110 x 2,0	108	BSF 5/8	14	No. 6-32	2,85	No. 5-44	2,7	UN 1.3/8-8	31,75	1/2-28	11,8	PG 21	26,75
M 110 x 3,0	107	BSF 3/4	16,5	No. 8-32	3,5	No. 6-40	3	UN 1.1/2-8	35	9/16-24	13,3	PG 29	35,5
M 110 x 4,0	106	BSF 7/8	19,5	No. 10-24	3,9	No. 8-36	3,5	UN 1.5/8-8	38	5/8-24	14,9	PG 36	45,5
		BSF 1"	22,5	No. 12-24	4,5	No. 10-32	4,1	UN 1.3/4-8	41,5	11/16-24	16,5	PG 42	52,5
				1/4-20	5,2	No. 12-28	4,7	UN 1.7/8-8	44,5	3/4-20	17,75	PG 48	58
				5/16-18	6,6	1/4-28	5,5	UN 2"-8	47,75	13/16-20	19,5		
				3/8-16	8	5/16-24	6,9	UN 2.1/8-8	50,9	7/8-20	21		
				7/16-14	9,4	3/8-24	8,5	UN 2.1/4-8	54	15/16-20	22,5		
				1/2-13	10,8	7/16-20	9,9	UN 2.1/2-8	60,4	1"-20	24,25		
				9/16-12	12,2	1/2-20	11,5	UN 2.3/4-8	66,7	1.1/16-18	25,7		
				5/8-11	13,5	9/16-18	12,9	UN 3"-8	73,1	1.1/8-18	27,25		
				3/4-10	16,5	5/8-18	14,5	UN 3.1/4-8	79,4	1.3/16-18	28,75		
				7/8- 9	19,5	3/4-16	17,5	UN 3.1/2-8	85,8	1.1/4-18	30,5		
				1"- 8	22,25	7/8-14	20,25	UN 3.3/4-8	92,1	1.5/16-18	32		
				1.1/8- 7	25	1"-12	23,25	UN 4"-8	98,5	1.3/8-18	33,5		
				1.1/4- 7	28,25	1.1/8-12	26,5			1.7/16-18	35,2		
				1.3/8- 6	30,75	1.1/4-12	29,5			1.1/2-18	36,8		
				1.1/2- 6	34	1.3/8-12	32,5			1.9/16-18	38,4		
				1.3/4- 5	39,5	1.1/2-12	36			1.5/8-18	40		
				2"- 4,5	45					1.11/16-18	41,5		
				2.1/4- 4,5	51,5					1.3/4-18	43		
				2.1/2- 4	57,25					2"-18	49,4		
				2.3/4- 4	63,5								
				3"- 4	70								
				3.1/4- 4	76,2								
				3.1/2- 4	82,6								

BSW	Ø mm	BSP G	Ø mm	12-UN	Ø mm	UN	Ø mm	UNS	Ø mm	NPT	Ø mm
W 3/32	1,8	G 1/8	8,8	UN 1.5/8-12	39,2	UN 5/16-28	7	UNS 1/4-24	5,4	1/16-27	6,3
W 1/8	2,6	G 1/4	11,8	UN 1.3/4-12	42,4	UN 3/8-20	8,3	UNS 1/4-36	5,7	1/8-27	8,5
W 5/32	3,1	G 3/8	15,25	UN 1.7/8-12	45,6	UN 3/8-28	8,6	UNS 1/4-40	5,75	1/4-18	11,2
W 3/16	3,6	G 1/2	19	UN 2"-12	48,75	UN 7/16-32	10,3	UNS 3/8-27	8,35	3/8-18	14,5
W 7/32	4,4	G 5/8	21	UN 2.1/8-12	51,9	UN 1/2-32	11,9	UNS 7/16-24	10,1	1/2-14	18
W 1/4	5,1	G 3/4	24,5	UN 2.1/4-12	55,1	UN 9/16-20	10,9	UNS 1/2-24	11,75	3/4-14	23
W 5/16	6,5	G 7/8	28,25	UN 2.1/2-12	61,5	UN 9/16-28	11,3	UNS 5/8-27	14,7	1"-11,5	29
W 3/8	7,9	G 1"	30,75	UN 2.3/4-12	67,8	UN 9/16-32	11,4	UNS 3/4-24	18	1.1/4-11,5	38
W 7/16	9,3	G 1.1/8	35,3	UN 3"-12	74,2	UN 5/8-20	14,6	UNS 7/8-18	21	1.1/2-11,5	44
W 1/2	10,5	G 1.1/4	39,5	UN 3.1/4-12	80,5	UN 5/8-28	15	UNS 1"-14	23,75	2"-11,5	56
W 9/16	12	G 1.3/8	41,7	UN 3.1/2-12	86,9	UN 11/16-20	16,2			2.1/2- 8	67
W 5/8	13,5	G 1.1/2	45,25	UN 3.3/4-12	93,2	UN 11/16-16	15,9			3- 8	83
W 3/4	16,5	G 1.3/4	51,1	UN 4"-12	99,6	UN 1"-32	24,6				
W 7/8	19,25	G 2"	57								
W 1"	22	G 2.1/4	63,1								
W 1.1/8	24,75	G 2.1/2	72,6								
W 1.1/4	27,75	G 2.3/4	78,9								
W 1.3/8	30,2	G 3"	85,3								
W 1.1/2	33,5										
W 1.3/4	38,5										
W 2"	44,5										

BA	Ø mm
BA 0	5,1
BA 1	4,5
BA 2	4
BA 3	3,4
BA 4	3
BA 5	2,65
BA 6	2,3

W DIN 477	Ø mm
W 19,8	15,1
W 28,8	23,5
W 31,3	26,0

PREFORI PER MASCHI A RULLARE

Tabella N. 45/b

Filettatura Metrica ISO DIN 13		
Diam. Ø	Passo mm	Diam. Preforo Ø mm
M 2	0.40	**1.85**
M 2.2	0.45	**2.00**
M 2.5	0.45	**2.30**
M 3	0.50	**2.80**
M 3.5	0.60	**3.25**
M 4	0.70	**3.70**
M 4.5	0.75	**4.20**
M 5	0.80	**4.65**
M 6	1.00	**5.55**
M 7	1.00	**6.55**
M 8	1.25	**7.40**
M 9	1.25	**8.40**
M 10	1.50	**9.30**
M 11	1.50	**10.30**
M 12	1.75	**11.20**
M 14	2.00	**13.10**
M 16	2.00	**15.10**
M 18	2.50	**16.90**
M 20	2.50	**18.90**
M 22	2.50	**20.90**
M 24	3.00	**22.70**
M 27	3.00	**25.70**
M 30	3.50	**28.50**
M 33	3.50	**31.50**
M 36	4.00	**34.30**
M 39	4.00	**37.30**
M 42	4.50	**40.10**

Filettatura Metrica Fine ISO DIN 13												
Diam. Ø	x	Passo mm	Diam. Preforo Ø mm	Diam. Ø	x	Passo mm	Diam. Preforo Ø mm
M 2.5	x	0.35	**2.35**	M 17	x	1.00	**16.55**
M 3	x	0.35	**2.85**	M 17	x	1.50	**16.30**
M 4	x	0.35	**3.85**	M 18	x	1.00	**17.55**
M 4	x	0.50	**3.80**	M 18	x	1.50	**17.30**
M 5	x	0.50	**4.80**	M 18	x	2.00	**17.10**
M 5.5	x	0.50	**5.30**	M 20	x	1.00	**19.55**
M 6	x	0.75	**5.65**	M 20	x	1.50	**19.30**
M 7	x	0.75	**6.65**	M 24	x	1.00	**23.55**
M 8	x	0.75	**7.65**	M 24	x	1.50	**23.30**
M 8	x	1.00	**7.55**	M 24	x	2.00	**23.10**
M 9	x	0.75	**8.65**	M 27	x	1.50	**26.30**
M 9	x	1.00	**8.55**	M 30	x	1.50	**29.30**
M 10	x	0.75	**9.65**	M 33	x	1.50	**32.30**
M 10	x	1.00	**9.55**	M 36	x	1.50	**35.30**
M 10	x	1.25	**9.40**	M 39	x	1.50	**38.30**
M 11	x	0.75	**10.65**	M 42	x	1.50	**41.30**
M 11	x	1.00	**10.55**				
M 12	x	1.00	**11.55**				
M 12	x	1.25	**11.40**				
M 12	x	1.50	**11.30**				
M 14	x	1.00	**13.55**				
M 14	x	1.25	**13.40**				
M 14	x	1.50	**13.30**				
M 15	x	1.00	**14.55**				
M 15	x	1.50	**14.30**				
M 16	x	1.00	**15.55**				
M 16	x	1.50	**15.30**				

Filettatura UNC ASME B1.1			
Diam. Ø		Filett. per poll	Diam. Preforo Ø mm
Nr. 1	-	64	**1.68**
Nr. 2	-	56	**1.98**
Nr. 3	-	48	**2.28**
Nr. 4	-	40	**2.55**
Nr. 5	-	40	**2.90**
Nr. 6	-	32	**3.15**
Nr. 8	-	32	**3.80**
Nr. 10	-	24	**4.35**
Nr. 12	-	24	**5.00**
1/4	-	20	**5.75**
5/16	-	18	**7.30**
3/8	-	16	**8.80**
7/16	-	14	**10.30**
1/2	-	13	**11.80**
9/16	-	12	**13.30**
5/8	-	11	**14.80**
3/4	-	10	**17.90**
7/8	-	9	**21.00**
1	-	8	**24.00**

Filettatura UNF ASME B1.1			
Diam. Ø		Filett. per poll	Diam. Preforo Ø mm
Nr. 1	-	72	**1.70**
Nr. 2	-	64	**2.00**
Nr. 3	-	56	**2.30**
Nr. 4	-	48	**2.60**
Nr. 5	-	44	**2.90**
Nr. 6	-	40	**3.20**
Nr. 8	-	36	**3.85**
Nr. 10	-	32	**4.45**
Nr. 12	-	28	**5.10**
1/4	-	28	**5.95**
5/16	-	24	**7.45**
3/8	-	24	**9.05**
7/16	-	20	**10.55**
1/2	-	20	**12.10**
9/16	-	18	**13.65**
5/8	-	18	**15.25**
3/4	-	16	**18.35**
7/8	-	14	**21.40**
1	-	12	**24.45**

Filettatura Withworth DIN EN ISO 228-1		
Diam. Ø	Filett. per poll	Diam. Preforo Ø mm
G 1/16	28	**7.30**
G 1/8	28	**9.30**
G 1/4	19	**12.50**
G 3/8	19	**16.00**
G 1/2	14	**20.00**
G 5/8	14	**22.00**
G 3/4	14	**25.50**
G 7/8	14	**29.25**
G 1	11	**32.00**
G 11/4	11	**40.75**

DIAMETRI DEI PERNI DA FILETTARE

Tabella N. 45/c

M		Ø mm
M 1	0,25	0,97
M 1,1	0,25	1,07
M 1,2	0,25	1,17
M 1,4	0,3	1,36
M 1,6	0,35	1,54
M (1,7)	0,35	1,64
M 1,8	0,35	1,74
M 2	0,4	1,93
M 2,2	0,45	2,13
M (2,3)	0,4	2,23
M 2,5	0,45	2,43
M (2,6)	0,45	2,53
M 3	0,5	2,92
M 3	0,6	2,91
M 3,5	0,6	3,41
M 3,5	0,75	3,41
M 4	0,7	3,91
M 4	0,75	3,91
M 4,5	0,75	4,41
M 5	0,8	4,90
M 5	0,9	4,89
M 6	1	5,88
M 7	1	6,88
M 8	1,25	7,87
M 9	1,25	8,87
M 10	1,5	9,85
M 11	1,5	10,85
M 12	1,75	11,83
M 14	2	13,82
M 16	2	15,82
M 18	2,5	17,79
M 20	2,5	19,79
M 22	2,5	21,79
M 24	3	23,77
M 27	3	26,77
M 30	3,5	29,73
M 33	3,5	32,73
M 36	4	35,70
M 39	4	38,70
M 42	4,5	41,69
M 45	4,5	41,69
M 48	5	47,66
M 52	5	51,66

Mf		Ø mm
M 3	x 0,35	2,94
M 3,5	x 0,35	3,44
M 4	x 0,35	3,94
M 4	x 0,5	3,93
M 5	x 0,5	4,93
M 6	x 0,5	5,93
M 6	x 0,75	5,90
M 7	x 0,75	6,90
M 8	x 0,5	7,93
M 8	x 0,75	7,90
M 8	x 1	7,83
M 9	x 1	8,88
M 10	x 0,5	9,93
M 10	x 0,75	9,90
M 10	x 1	9,88
M 10	x 1,25	9,86
M 11	x 1	10,88
M 12	x 0,75	11,90
M 12	x 1	11,88
M 12	x 1,25	11,86
M 12	x 1,5	11,85
M 13	x 1	12,88
M 13	x 1,5	12,85
M 13	x 1,75	12,83
M 14	x 1	13,88
M 14	x 1,25	13,86
M 14	x 1,5	13,85
M 15	x 1	14,88
M 15	x 1,5	14,85
M 15	x 2	14,82
M 16	x 1	15,88
M 16	x 1,5	15,85
M 18	x 1	17,88
M 18	x 1,5	17,85
M 18	x 2	17,82
M 20	x 1	19,88
M 20	x 1,5	19,85
M 20	x 2	19,82
M 22	x 1	21,88
M 22	x 1,5	21,85
M 22	x 2	21,82
M 24	x 1	23,88
M 24	x 1,5	23,85

Mf		Ø mm
M 24	x 2	22,82
M 25	x 1	24,88
M 25	x 1,5	24,85
M 26	x 1	25,88
M 26	x 1,5	25,85
M 27	x 1	26,88
M 27	x 1,5	26,85
M 27	x 2	26,82
M 28	x 1,5	27,85
M 28	x 2	27,82
M 30	x 1	29,88
M 30	x 1,5	29,85
M 30	x 2	29,82
M 32	x 1,5	31,85
M 33	x 1,5	32,85
M 33	x 2	32,82
M 34	x 1,5	33,85
M 35	x 1,5	34,85
M 36	x 1,5	35,85
M 36	x 2	35,82
M 36	x 3	35,76
M 38	x 1,5	37,85
M 39	x 1,5	38,85
M 39	x 2	38,82
M 39	x 3	38,76
M 40	x 1,5	39,85
M 40	x 2	39,82
M 40	x 3	39,76
M 42	x 1,5	41,85
M 42	x 2	41,82
M 42	x 3	41,76
M 45	x 1,5	44,85
M 45	x 2	44,82
M 45	x 3	44,76
M 48	x 1,5	47,85
M 48	x 2	47,82
M 48	x 3	47,46
M 50	x 1,5	49,85
M 50	x 2	49,82
M 50	x 3	49,76
M 52	x 1,5	51,85
M 52	x 2	51,82
M 52	x 3	51,76

BSW	Ø mm
W 1/4	6,16
W 5/16	7,76
W 3/8	9,30
W 7/16	10,89
W 1/2	12,43
W 9/16	13,92
W 5/8	15,62
W 3/4	18,76
W 7/8	21,89
W 1"	25,08
W 1.1/8	28,21

BSF	Ø mm
BSF 3/16	4,67
BSF 1/4	6,25
BSF 5/16	7,82
BSF 3/8	9,39
BSF 7/16	10,97
BSF 1/2	12,54
BSF 9/16	14,12
BSF 5/8	15,71
BSF 3/4	18,85
BSF 7/8	22,02
BSF 1"	25,17

UNC	Ø mm
No. 1-64	1,79
No. 2-56	2,12
No. 3-48	2,44
No. 4-40	2,76
No. 5-40	3,09
No. 6-32	3,41
No. 8-32	4,07
No. 10-24	4,71
No. 12-24	5,37
1/4-20	6,22
5/16-18	7,80
3/8-16	9,37
7/16-14	10,95
1/2-13	12,52
9/16-12	14,10
5/8-11	15,68
3/4-10	18,84
7/8- 9	22
1"- 8	25,16
1.1/8- 7	28,31
1.1/4- 7	31,49
1.3/8- 6	34,63
1.1/2- 6	37,81
1.3/4- 5	44,12
2"- 4,5	50,45
2.1/4- 4,5	56,80
2.1/2- 4	63,10
2.3/4- 4	69,45
3"- 4	75,80

UNF	Ø mm
No. 0-80	1,47
No. 1-72	1,79
No. 2-64	2,12
No. 3-56	2,44
No. 4-48	2,77
No. 5-44	3,10
No. 6-40	3,42
No. 8-36	4,08
No. 10-32	4,73
No. 12-28	5,38
1/4-28	6,24
5/16-24	7,82
3/8-24	9,41
7/16-20	10,98
1/2-20	12,56
9/16-18	14,14
5/8-18	15,73
3/4-16	18,89
7/8-14	22,05
1"-12	25,21
1.1/8-12	28,38
1.1/4-12	31,56
1.3/8-12	34,73
1.1/2-12	37,91

BSP G	Ø mm
G 1/8	9,62
G 1/4	13,03
G 3/8	16,53
G 1/2	20,81
G 5/8	22,77
G 3/4	26,30
G 7/8	30,06
G 1"	33,07
G 1.1/8	37,71
G 1.1/4	41,73
G 1.3/8	44,14
G 1.1/2	47,62
G 1.3/4	53,56
G 2"	59,43

PG	Ø mm
PG 7	12,4
PG 9	15,1
PG 11	18,5
PG 13,5	20,3
PG 16	22,4
PG 21	28,15
PG 29	36,85
PG 36	46,85
PG 42	53,85
PG 48	59,15

NPT	Ø mm
1/16	8,17
1/8	10,55
1/4	14,10
3/8	17,52
1/2	21,85
3/4	27,16
1"	34,16
1.1/4	42,74
1.1/2	48,87
2"	60,95

SICUTOOL

DIAMETRO DEL FORO PER MASCHIATURA V-COIL

Tabella N. 45/e

D P	Ø
M/MF	mm
M 2 x 0.4	2.10
M 2.5 x 0.45	2.60
M 3 x 0.5	3.20
M 3.5 x 0.6	3.70
M 4 x 0.7	4.20
M 5 x 0.8	5.20
M 6 x 1.0	6.30
M 7 x 1.0	7.30
M 8 x 1.25	8.30
M 8 x 1.0	8.30
M 9 x 1.25	9.30
M 10 x 1.5	10.40
M 10 x 1.25	10.30
M 10 x 1.0	10.30
M 11 x 1.5	11.40
M 12 x 1.75	12.40
M 12 x 1.5	12.40
M 12 x 1.25	12.30
M 12 x 1.0	12.30
M 14 x 2.0	14.50
M 14 x 1.5	14.40
M 14 x 1.25	14.40
M 14 x 1.0	14.30
M 16 x 2.0	16.50
M 16 x 1.5	16.40
M 18 x 2.5	18.60
M 18 x 2.0	18.50
M 18 x 1.5	18.50
M 20 x 2.5	20.60
M 20 x 2.0	20.50
M 20 x 1.5	20.50
M 22 x 2.5	22.60
M 22 x 2.0	22.50
M 22 x 1.5	22.50
M 24 x 3.0	24.75
M 24 x 2.0	24.50
M 24 x 1.5	24.50
M 26 x 1.5	26.50
M 27 x 1.5	27.50
M 27 x 2.0	27.50
M 27 x 3.0	27.75
M 28 x 1.5	28.50
M 30 x 1.5	30.50
M 30 x 2.0	30.50
M 30 x 3.5	31.00
M 33 x 2.0	33.50
M 33 x 3.5	34.00
M 36 x 1.5	36.50
M 36 x 2.0	36.50
M 36 x 3.0	37.00
M 36 x 4.0	37.00

D P	Ø
UNC	mm
No. 2 x 56	2.4
No. 4 x 40	3.0
No. 5 x 40	3.4
No. 6 x 32	3.7
No. 8 x 32	4.4
No. 10 x 24	5.1
No. 12 x 24	5.7
1/4 x 20	6.7
5/16 x 18	8.3
3/8 x 16	9.9
7/16 x 14	11.60
1/2 x 13	13.00
9/16 x 12	14.80
5/8 x 11	16.50
3/4 x 10	19.75
7/8 x 9	23.00
1" x 8	26.25
1.1/8 x 7	29.50
1.1/4 x 7	33.00
1.3/8 x 6	36.00
1.1/2 x 6	39.50
UNF	
No. 4 x 48	3.0
No. 6 x 40	3.7
No. 8 x 36	4.4
No. 10 x 32	5.1
1/4 x 28	6.6
5/16 x 24	8.2
3/8 x 24	9.8
7/16 x 20	11.50
1/2 x 20	13.00
9/16 x 18	14.80
5/8 x 18	16.25
3/4 x 16	19.50
7/8 x 14	22.75
1" x 12	26.00
1.1/8 x 12	29.00
1.1/4 x 12	32.50
1.3/8 x 12	35.50
1.1/2 x 12	38.50

D P	Ø
BSW	
1/8 x 40	3.4
3/16 x 24	5.1
1/4 x 20	6.7
5/16 x 18	8.3
3/8 x 16	9.9
7/16 x 14	11.6
1/2 x 12	13.0
9/16 x 12	14.8
5/8 x 11	16.7
3/4 x 10	20.0
7/8 x 9	23.0
1" x 8	26.5
BSF	
3/16 x 32	5.0
1/4 x 26	6.6
5/16 x 22	8.3
3/8 x 20	9.9
7/16 x 18	11.6
1/2 x 16	13.0
9/16 x 16	14.8
5/8 x 14	16.4
3/4 x 12	19.5
7/8 x 11	22.7
1" x 10	26.5

D P	Ø
G(BSP)	mm
1/8 x 28	10.00
1/4 x 19	13.60
3/8 x 19	17.10
1/2 x 14	21.50
5/8 x 14	23.40
3/4 x 14	27.00
7/8 x 14	30.60
1" x 11	33.70

DATI TECNICI FILETTI RIPORTATI DIN 8140

Tabella N. 45/f



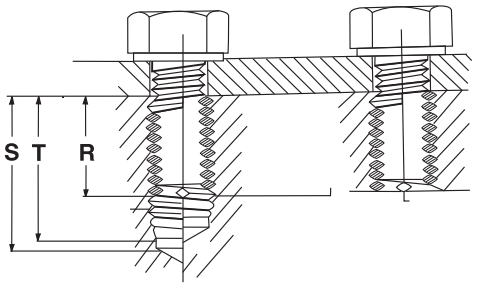

	S (mm)					T (mm)					R (mm)				
M	1D	1.5D	2D	2.5D	3D	1D	1.5D	2D	2.5D	3D	1D	1.5D	2D	2.5D	3D
M 2 x 0.40	3.80	4.80	5.80	6.80	7.80	3.40	4.40	5.40	6.40	7.40	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
M 2.5 x 0.45	4.52	5.77	7.02	8.27	9.52	4.07	5.32	6.57	7.82	9.07	2.50	3.75	5.00	6.25	7.50
M 3 x 0.50	5.25	6.75	8.25	9.75	11.25	4.75	6.25	7.75	9.25	10.75	3.00	4.50	6.00	7.50	9.00
M 3.5 x 0.60	6.20	7.95	9.70	11.45	13.20	5.60	7.35	9.10	10.85	12.60	3.50	5.25	7.00	8.75	10.50
M 4 x 0.70	7.15	9.15	11.15	13.15	15.15	6.45	8.45	10.45	12.45	14.45	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00
M 5 x 0.80	8.60	11.10	13.60	16.10	18.60	7.80	10.30	12.80	15.30	17.80	5.00	7.50	10.00	12.50	15.00
M 6 x 1.00	10.50	13.50	16.50	19.50	22.50	9.50	12.50	15.50	18.50	21.50	6.00	9.00	12.00	15.00	18.00
M 7 x 1.00	11.50	15.00	18.50	22.00	25.50	10.50	14.00	17.50	21.00	24.50	7.00	10.50	14.00	17.50	21.00
M 8 x 1.25	13.62	17.62	21.62	25.62	29.62	12.37	16.37	20.37	24.37	28.37	8.00	12.00	16.00	20.00	24.00
M 8 x 1.00	12.50	16.50	20.50	24.50	28.50	11.50	15.50	19.50	23.50	27.50	8.00	12.00	16.00	20.00	24.00
M 9 x 1.25	14.62	19.12	23.62	28.13	32.62	13.37	17.87	22.37	26.87	31.37	9.00	13.50	18.00	22.50	27.00
M 9 x 1.00	13.50	18.00	22.50	27.00	31.50	12.50	17.00	21.50	26.00	30.50	9.00	13.50	18.00	22.50	27.00
M 10 x 1.50	16.75	21.75	26.75	31.75	36.75	15.25	20.25	25.25	30.25	35.25	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00
M 10 x 1.25	15.62	20.62	25.62	30.62	35.62	14.37	19.37	24.37	29.37	34.37	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00
M 10 x 1.00	14.50	19.50	24.50	29.50	34.50	13.50	18.50	23.50	28.50	33.50	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00
M 11 x 1.50	17.75	23.25	28.75	34.25	39.75	16.25	21.75	27.25	32.75	38.25	11.00	16.50	22.00	27.50	33.00
M 11 x 1.25	16.62	22.12	27.62	33.12	38.62	15.37	20.87	26.37	31.87	37.37	11.00	16.50	22.00	27.50	33.00
M 12 x 1.75	19.87	25.87	31.87	37.87	43.87	18.12	24.12	30.12	36.12	42.12	12.00	18.00	24.00	30.00	36.00
M 12 x 1.50	18.75	24.75	30.75	36.75	42.75	17.25	23.25	29.25	35.25	41.25	12.00	18.00	24.00	30.00	36.00
M 12 x 1.25	17.62	23.62	29.62	35.62	41.62	16.37	22.37	27.37	34.37	40.37	12.00	18.00	24.00	30.00	36.00
M 14 x 2.00	23.00	30.00	37.00	44.00	51.00	21.00	28.00	35.00	42.00	49.00	14.00	21.00	28.00	35.00	42.00
M 14 x 1.50	20.75	27.75	34.75	41.75	48.75	19.25	26.25	33.25	40.25	47.25	14.00	21.00	28.00	35.00	42.00
M 14 x 1.25	19.62	26.62	33.62	40.62	47.62	18.37	25.37	32.37	39.37	46.37	14.00	21.00	28.00	35.00	42.00
M 16 x 2.00	25.00	33.00	41.00	49.00	57.00	23.00	31.00	39.00	47.00	55.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00
M 16 x 1.50	22.75	30.75	38.75	46.75	54.75	21.25	29.25	37.25	45.25	53.25	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00
M 18 x 2.50	29.25	38.25	47.25	56.25	65.25	26.75	35.75	44.75	53.75	62.75	18.00	27.00	36.00	45.00	54.00
M 18 x 2.00	27.00	36.00	45.00	54.00	63.00	25.00	34.00	43.00	52.00	61.00	18.00	27.00	36.00	45.00	54.00
M 20 x 2.50	31.25	41.25	51.25	61.25	71.25	28.75	38.75	48.75	58.75	68.75	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00
M 20 x 2.00	29.00	39.00	49.00	59.00	69.00	27.00	37.00	47.00	57.00	67.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00
M 20 x 1.50	26.75	36.75	46.75	56.75	66.75	25.25	35.25	45.25	55.25	65.25	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00
M 22 x 2.50	33.25	44.25	55.25	66.25	77.25	30.75	41.75	52.75	63.75	74.75	22.00	33.00	44.00	55.00	66.00
M 22 x 2.00	31.00	42.00	53.00	64.00	75.00	29.00	40.00	51.00	62.00	73.00	22.00	33.00	44.00	55.00	66.00
M 22 x 1.50	28.75	39.75	50.75	61.75	72.75	27.25	38.25	49.25	60.25	71.25	22.00	33.00	44.00	55.00	66.00
M 24 x 3.00	37.50	49.50	61.50	73.50	85.50	34.50	46.50	58.50	70.50	82.50	24.00	36.00	48.00	60.00	72.00
M 24 x 2.00	33.00	45.00	57.00	69.00	81.00	31.00	43.00	55.00	67.00	79.00	24.00	36.00	48.00	60.00	72.00
M 27 x 3.00	40.50	54.00	67.50	81.00	94.50	37.50	51.00	64.50	78.00	91.50	27.00	40.50	54.00	67.50	81.00
M 27 x 2.00	36.00	49.50	63.00	76.50	90.00	34.00	47.50	61.00	74.50	88.00	27.00	40.50	54.00	67.50	81.00
M 30 x 3.50	45.75	60.75	75.75	90.75	105.75	42.25	57.25	72.25	87.25	102.25	30.00	45.00	60.00	75.00	90.00
M 30 x 3.00	43.50	58.50	73.50	88.50	103.50	40.50	55.50	70.50	85.50	100.50	30.00	45.00	60.00	75.00	90.00
M 33 x 3.50	48.75	65.25	81.75	98.25	114.25	45.25	61.25	78.25	94.75	111.25	33.00	49.50	66.00	82.50	99.00
M 36 x 4.00	54.00	72.00	90.00	108.00	126.00	50.00	68.00	86.00	104.00	122.00	36.00	54.00	72.00	90.00	108.00
M 36 x 3.00	49.50	67.50	85.50	103.50	121.50	46.50	64.50	82.50	100.50	118.50	36.00	54.00	72.00	90.00	108.00
M 39 x 4.00	57.00	76.50	96.00	115.50	135.00	53.00	72.50	92.00	111.50	131.00	39.00	58.50	78.00	97.50	117.00
M 42 x 4.50	62.25	83.25	104.25	125.25	146.25	57.75	78.75	99.75	120.75	141.75	42.00	63.00	84.00	105.00	126.00
M 42 x 3.00	55.50	76.50	97.50	118.50	139.50	52.50	73.50	94.50	115.50	136.50	42.00	63.00	84.00	105.00	126.00

SICUTOOL

Tabella N. 45/g

	S (poll.)					T (poll.)					R (poll.)				
UNF	1D	1.5D	2D	2.5D	3D	1D	1.5D	2D	2.5D	3D	1D	1.5D	2D	2.5D	3D
2 - 64	.156	.199	.242	.285	.328	.141	.184	.227	.270	.313	.086	.129	.172	.215	.258
3 - 56	.179	.229	.278	.328	.377	.161	.210	.260	.310	.359	.099	.148	.198	.247	.297
4 - 48	.206	.262	.318	.374	.430	.185	.241	.297	.353	.409	.112	.168	.224	.280	.336
5 - 44	.227	.290	.352	.414	.477	.204	.267	.329	.391	.454	.125	.187	.250	.312	.375
6 - 40	.250	.319	.388	.457	.526	.225	.294	.363	.432	.501	.138	.207	.276	.345	.414
8 - 36	.289	.371	.453	.535	.617	.261	.343	.425	.507	.589	.164	.246	.328	.410	.492
10 - 32	.331	.426	.521	.616	.711	.299	.394	.489	.584	.679	.190	.285	.380	.475	.570
1/4 - 28	.411	.536	.661	.786	.911	.375	.500	.625	.750	.875	.250	.375	.500	.625	.750
5/16 - 24	.500	.656	.812	.969	1.125	.458	.614	.771	.927	1.083	.312	.469	.625	.781	.937
3/8 - 24	.562	.750	.937	1.124	1.312	.521	.708	.896	1.083	1.271	.375	.562	.750	.937	1.125
7/16 - 20	.662	.881	1.100	1.319	1.537	.612	.831	1.050	1.269	1.487	.437	.656	.875	1.094	1.312
1/2 - 20	.725	.975	1.225	1.475	1.725	.675	.925	1.175	1.425	1.675	.500	.750	1.000	1.250	1.500
9/16 - 18	.811	1.093	1.374	1.655	1.936	.756	1.038	1.319	1.600	1.881	.562	.844	1.125	1.406	1.687
5/8 - 18	.874	1.187	1.500	1.812	2.124	.819	1.132	1.444	1.757	2.069	.625	.937	.1250	1.562	1.875
3/4 - 16	1.031	1.406	1.781	2.156	2.531	.969	1.344	1.719	2.094	2.469	.750	1.125	1.500	1.875	2.250
7/8 - 14	1.196	1.634	2.071	2.509	2.946	1.125	1.562	2.000	2.437	2.875	.875	1.312	1.750	2.187	2.625
1" - 12	1.375	1.875	2.375	2.875	3.375	1.292	1.792	2.292	2.792	3.292	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
1"1/8 - 12	1.500	2.062	2.625	3.187	3.750	1.417	1.979	2.542	3.104	3.667	1.125	1.687	2.250	2.812	3.375
1"1/4 - 12	1.625	2.250	2.875	3.500	4.125	1.542	2.167	2.792	3.417	4.042	1.250	1.875	2.500	3.125	3.750
1"3/8 - 12	1.750	2.438	3.125	3.813	4.500	1.667	2.354	3.042	3.729	4.417	1.375	2.062	2.750	3.437	4.125
1"1/2 - 12	1.875	2.625	3.375	4.125	4.875	1.792	2.542	3.292	4.042	4.792	1.500	2.250	3.000	3.750	4.500
UNC															
2 - 56	.166	.209	.252	.295	.338	.148	.191	.234	.277	.320	.086	.129	.172	.215	.258
3 - 48	.193	.242	.292	.341	.391	.172	.221	.271	.320	.370	.099	.148	.198	.247	.297
4 - 40	.224	.280	.336	.392	.448	.199	.255	.311	.367	.423	.112	.168	.224	.280	.336
5 - 40	.237	.300	.362	.425	.487	.212	.275	.337	.400	.462	.125	.187	.250	.312	.375
6 - 32	.279	.348	.417	.486	.555	.247	.316	.385	.454	.523	.138	.207	.276	.345	.414
8 - 32	.305	.387	.469	.551	.633	.273	.355	.437	.519	.601	.164	.246	.328	.410	.492
10 - 24	.377	.472	.567	.662	.757	.336	.431	.526	.621	.716	.190	.285	.380	.475	.570
12 - 24	.403	.511	.619	.727	.835	.362	.470	.578	.686	.794	.216	.324	.432	.540	.648
1/4 - 20	.475	.600	.725	.850	.975	.425	.550	.675	.800	.925	.250	.375	.500	.625	.750
5/16 - 18	.562	.718	.875	1.031	1.187	.507	.663	.819	.975	1.132	.312	.469	.625	.781	.937
3/8 - 16	.656	.844	1.031	1.219	1.406	.594	.781	.969	1.156	1.344	.375	.562	.750	.937	1.125
7/16 - 14	.758	.977	1.196	1.415	1.633	.687	.906	1.125	1.344	1.562	.437	.656	.875	1.094	1.312
1/2 - 13	.846	1.096	1.346	1.596	1.846	.769	1.019	1.269	1.519	1.769	.500	.750	1.000	1.250	1.500
9/16 - 12	.937	1.219	.1500	1.781	2.062	.854	1.135	1.417	1.698	1.979	.562	.844	1.125	1.406	1.687
5/8 - 11	1.034	1.347	1.659	1.972	2.284	.943	1.256	1.568	1.881	2.193	.625	.937	1.250	1.562	1.875
3/4 - 10	1.200	1.575	1.950	2.325	2.700	1.100	1.475	1.850	2.225	2.600	.750	1.125	1.500	1.875	2.250
7/8 - 9	1.375	1.812	2.250	2.687	3.125	1.264	1.701	2.139	2.576	3.014	.875	1.312	1.750	2.187	2.625
1" - 8	1.562	2.062	2.562	3.062	3.562	1.437	1.937	2.437	2.937	3.437	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
1"1/8 - 7	1.768	2.330	2.893	3.455	4.018	1.625	2.187	2.750	3.312	3.875	1.125	1.687	2.250	2.812	3.375
1"1/4 - 7	1.893	2.518	3.143	3.768	4.393	1.750	2.375	3.000	3.625	4.250	1.250	1.875	2.500	3.125	3.750
1"3/8 - 6	2.125	2.812	3.500	4.187	4.875	1.958	2.646	3.333	4.021	4.708	1.375	2.062	2.750	3.437	4.125
1"1/2 - 6	2.250	3.000	3.750	4.500	5.250	2.083	2.833	3.583	4.333	5.083	1.500	2.250	3.000	3.750	4.500

Tabella N. 45/h

	S (poll.)					T (poll.)					R (poll.)				
BSF	1D	1.5D	2D	2.5D	3D	1D	1.5D	2D	2.5D	3D	1D	1.5D	2D	2.5D	3D
3/16 - 32	.328	.422	.515	.609	.703	.297	.390	.484	.578	.672	.187	.281	.375	.469	.562
1/4 - 26	.423	.548	.673	.798	.923	.385	.510	.635	.760	.885	.250	.375	.500	.625	.750
5/16 - 22	.517	.673	.829	.986	1.142	.472	.628	.784	.940	1.096	.312	.469	.625	.781	.937
3/8 - 20	.600	.787	.975	1.162	1.350	.550	.737	.925	1.112	1.300	.375	.562	.750	.937	1.125
7/16 - 18	.687	.906	1.124	1.343	1.562	.632	.851	1.069	1.288	1.507	.437	.656	.875	1.094	1.312
1/2 - 16	.781	1.031	1.281	1.531	1.781	.719	.969	1.219	1.469	1.719	.500	.750	1.000	1.250	1.500
9/16 - 16	.844	1.125	1.406	1.687	1.969	.781	1.062	1.344	1.625	1.906	.562	.844	1.125	1.406	1.687
5/8 - 14	.946	1.259	1.571	1.884	2.196	.875	1.187	1.500	1.812	2.125	.625	.937	1.250	1.562	1.875
3/4 - 12	1.125	1.500	1.875	2.250	2.625	1.042	1.417	1.792	2.167	2.542	.750	1.125	1.500	1.875	2.250
7/8 - 11	1.284	1.722	2.159	2.596	3.034	1.193	1.631	2.068	2.506	2.943	.875	1.312	1.750	2.187	2.625
1" - 10	1.450	1.950	2.450	2.950	3.450	1.350	1.850	2.350	2.850	3.350	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
1"1/8 - 9	1.625	2.187	2.750	3.312	3.875	1.514	2.076	2.639	3.201	3.764	1.125	1.687	2.250	2.812	3.375
1"1/4 - 9	1.750	2.375	3.000	3.625	4.250	1.639	2.264	2.889	3.514	4.139	1.250	1.875	2.500	3.125	3.750
1"3/8 - 8	1.937	2.625	3.312	4.000	4.687	1.812	2.500	3.187	3.875	4.562	1.375	2.062	2.750	3.437	4.125
1"1/2 - 8	2.062	2.812	3.562	4.312	5.062	1.937	2.687	3.437	4.187	4.937	1.500	2.250	3.000	3.750	4.500
BSW															
1/8 - 40	.237	.300	.362	.425	.487	.212	.275	.337	.400	.462	.125	.187	.250	.312	.375
3/16 - 24	.375	.469	.562	.656	.750	.333	.427	.521	.614	.708	.187	.281	.375	.469	.562
1/4 - 20	.475	.600	.725	.850	.975	.425	.550	.675	.800	.925	.250	.375	.500	.625	.750
5/16 - 18	.562	.718	.875	1.031	1.187	.507	.663	.819	.975	1.132	.312	.469	.625	.781	.937
3/8 - 16	.656	.844	1.031	1.219	1.406	.594	.781	.969	1.156	1.344	.375	.562	.750	.937	1.125
7/16 - 14	.758	.977	1.196	1.415	1.633	.687	.906	1.125	1.344	1.562	.437	.656	.875	1.094	1.312
1/12 - 12	.875	1.125	1.375	1.625	1.875	.792	1.042	1.292	1.542	1.792	.500	.750	1.000	1.250	1.500
9/16 - 12	.937	1.219	1.500	1.781	2.062	.854	1.135	1.417	1.698	1.979	.562	.844	1.125	1.406	1.687
5/8 - 11	1.034	1.347	1.659	1.972	2.284	.943	1.256	1.568	1.881	2.193	.625	.937	1.250	1.562	1.875
3/4 - 10	1.200	1.575	1.950	2.325	2.700	1.100	1.475	1.850	2.225	2.600	.750	1.125	1.500	1.875	2.250
7/8 - 9	1.375	1.812	2.250	2.687	3.125	1.264	1.701	2.139	2.576	3.014	.875	1.312	1.750	2.187	2.625
1" - 8	1.562	2.062	2.562	3.062	3.562	1.437	1.937	2.437	2.937	3.437	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
1"1/8 - 7	1.768	2.330	2.893	3.455	4.018	1.625	2.187	2.750	3.312	3.875	1.125	1.687	2.250	2.812	3.375
1"1/4 - 7	1.893	2.518	3.143	3.768	4.393	1.750	2.375	3.000	3.625	4.250	1.250	1.875	2.500	3.125	3.750
1"1/2 - 6	2.250	3.000	3.750	4.500	5.250	2.083	2.833	3.583	4.333	5.083	1.500	2.250	3.000	3.750	4.500
G(BSP)															
1/8 - 28	.286	.348	.411	.437	.536	.250	.312	.375	.437	.500	.125	.187	.250	.312	.375
1/4 - 19	.487	.612	.737	.862	.987	.434	.559	.684	.809	.934	.250	.375	.500	.625	.750
3/8 - 19	.612	.799	.987	1.174	1.362	.559	.747	.934	1.122	1.309	.375	.562	.750	.937	1.125
1/2 - 14	.821	1.071	1.321	1.571	1.821	.750	1.000	1.250	1.500	1.750	.500	.750	1.000	1.250	1.500
5/8 - 14	.946	1.258	1.571	1.883	2.196	.875	1.187	1.500	1.812	2.125	.625	.937	1.250	1.562	1.875
3/4 - 14	1.071	1.446	1.821	2.196	2.571	1.000	1.375	1.750	2.125	2.500	.750	1.125	1.500	1.875	2.250
7/8 - 14	1.196	1.634	2.071	2.509	2.946	1.125	1.562	2.000	2.437	2.875	.875	1.312	1.750	2.187	2.625
1"- 11	1.409	1.909	2.409	2.909	3.409	1.318	1.818	2.318	2.818	3.318	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
1"1/4 - 11	1.660	2.284	2.909	3.534	4.159	1.568	2.193	2.818	3.443	4.068	1.250	1.875	2.500	3.125	3.750
1"1/2 - 11	1.909	2.659	3.409	4.159	4.909	1.818	2.568	3.318	4.068	4.818	1.500	2.250	3.000	3.750	4.500

SEGHE CIRCOLARI PER METALLI IN ACCIAIO SUPER RAPIDO HSS

Tabella N. 46

Valori indicativi delle velocità di taglio e avanzamento.

Velocità di taglio = V = m/min. **Avanzamento = A = mm/min.**

MATERIALE DA TAGLIARE	DENTATURA GROSSA				DENTATURA FINE			
	Taglio pesante		Taglio medio		Taglio medio		Taglio leggero	
	V	A	V	A	V	A	V	A
Acciai fino R. 45 kg. mm^2	35	40	40	45	45	50	50	100
Acciai fino R. 75 kg. mm^2	30	35	30	40	40	50	45	80
Acciai fino R. 105 kg. mm^2	20	25	20	30	30	40	40	50
Ghisa normale e malleabile	20-30	30-40	40	100	35	50	40	100
Acciaio inossidabile	7	20	12	25	10	20	20	40
Ottone duro - Bronzo - Rame	100	250	100	250	200	400	250	400
Ottone dolce - Duralluminio	200	500	200	500	400	800	500	800
Metalli leggeri	400	1000	800	1500	—	—	—	—
Materie plastiche e sintetiche	600-1500	1000	1000-2000	1500	—	—	—	—

NOTE: Si raccomanda di aumentare o diminuire la velocità di taglio secondo la natura del materiale, lo spessore da tagliare, lo spessore della lama e l'efficienza della macchina.

SEGHE A NASTRO BIMETALLICHE

Tabella N. 47/a

caratteristiche e parametri delle seghe a nastro in riferimento ai vari materiali

Materiale	N.	denominazione DIN	durezza Brinell HB	spessore mm	numero denti p. poll. = 25,4 mm	velocità di taglio m/min	rendimento M42 cm^2/min	refrigeranti-lubrificanti		
								olio emuls.	olio da taglio	lubrif. non grasso
Acciaio da costruzione	1.0204	UQSt 36-2	150-175	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4-3	76 84 85 76	52,0-64,5 58,0-77,5 77,5-97,0 58,0-77,5	1:20	x	
	1.0306	USt 34-7	150-175	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4-3	76 84 85 76	52,0-64,5 58,0-77,5 77,5-97,0 58,0-77,5	1:20	x	
Acciaio automatico	1.0711- 1.0712	9S 20	125-150	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4-3	91 100 84 67	52,0-71,0 71,0-84,0 77,5-97,0 77,5-97,0	1:10	x	
Acciaio da bonifica	1.0501	C 35	160-175	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4-3	76 84 76 70	52,0-65,0 58,0-77,5 77,5-97,0 58,0-77,5	1:20		x
	1.1146	30 MN 4	160-180	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4-3	61 61 53 46	32,0-45,0 32,0-45,0 52,0-65,0 39,0-52,0	1: 20		x
	1.1221	Ck 60	160-180	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4-3	61 61 53 46	32,0-45,0 32,0-45,0 52,0-65,0 39,0-52,0	1:20		x
Acciaio per molle	1.0904 1.0906	55 Si 7 65 Si 7	150-180	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4-3	61 55 55 46	13,0-27,0 19,0-32,0 19,0-32,0 19,0-32,0	1:30		x
	1.0961	60 SiCr 7	200-230	fino a 25 25-70 70- 150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4-3	61 49 55 46	6,0-19,0 13,0-19,0 13,0-27,0 13,0-19,0	1:30		x
Filo di acciaio per molle	1.1230	17223	180-205	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4-3	61 61 46 37	27,0-39,0 32,0-45,0 39,0-52,0 39,0-52,0	1: 30		x
Acciaio per molle	1.1274	Ck 101	180-205	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4-3	61 61 46 37	27,0-39,0 32,0-45,0 39,0-52,0 39,0-52,0	1:30		x
Acciaio per utensili per lavorazione a freddo	1.2080	x 210 Cr 12	217-241	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4	34 30 27 24	6,0-13,0 6,0-13,0 6,0-13,0 6,0-13,0	1:30		x
	1.2303	100 CrMo 5	180-230	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4	61 55 46 30	13,0-27,0 19,0-32,0 19,0-32,0 13,0-27,0	1:30		x
Acciaio per utensili per lavorazione a caldo	1.2344	x 40 CrMoV 51	205-228	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4	46 38 38 38	13,0-27,0 19,0-32,0 13,0-19,0 13,0-27,0	1:20	x	
Acciaio per utensili per lavorazione a freddo	1.2363	x100 CrMoV51	217-241	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4	64 61 58 55	13,0-19,0 19,0-27,0 19,0-27,0 13,0-19,0	1:20	x	
	1.2379	x155 CrVMo 121	217-241	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4	34 30 27 24	6,0-13,0 6,0-13,0 6,0-13,0 6,0-13,0	1:30	x	

SICUTOOL

SEGHE A NASTRO BIMETALLICHE

Tabella N. 47/b

caratteristiche e parametri delle seghe a nastro in riferimento ai vari materiali

Materiale	N.	denominazione DIN	durezza Brinell HB	spessore mm	numero denti p. poll. = 25,4 mm	velocità di taglio m/min	rendimento M42 cm²/min	refrigeranti-lubrificanti		
								olio emuls.	olio da taglio	lubrif. non grasso
Acciaio per utensili per lavorazione a freddo	1.2510	100 MnCrW 4	187-207	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4	73 64 58 52	19,0-27,0 27,0-32,0 32,0-39,0 27,0-32,0	1:20		x
	1.2542	45 WCrV 7	177-212	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4	67 55 50 46	13,0-27,0 19,0-32,0 19,0-32,0 13,0-27,0	1:20		x
Acciaio per utensili per lavorazione a caldo	1.2581	x 30 WCrV 93	205-228	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4	46 38 38 38	13,0-27,0 19,0-32,0 13,0-19,0 13,0-27,0	1:20		x
	1.2606	x 37 CrMoW51	205-228	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4	46 38 38 38	13,0-27,0 19,0-32,0 13,0-19,0 13,0-27,0	1:20		x
Acciaio per utensili per lavorazione a freddo	1.2714	56 NICrMOV 7	190-230	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4	61 55 52 46	13,0-27,0 19,0-32,0 19,0-32,0 13,0-27,0	1:30		x
	1.2842	90 MnV 8	187-207	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4	73 64 58 52	19,0-27,0 27,0-32,0 32,0-39,0 27,0-32,0	1:30		x
Acciaio rapido HSS	1.3202	S 12-1-4-5	228-255	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 10-8 6-4 4	24 24 21 15	6,0 6,0 6,0 6,0	1:30		x
	1.3251	S 12-1-2-5	220-293	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 10-8 6-4 4	34 30 24 21	6,0-13,0 6,0-13,0 6,0-13,0 6,0-13,0	1:30		x
	1.3255	S 18-1-2-5	235-255	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 10-8 6-4 4-3	34 30 27 24	6,0-13,0 6,0-13,0 13,0-19,0 6,0-13,0	1:30		x
	1.3265	S 18-1-2-10	235-255	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 10-8 6-4 4-3	34 30 27 24	6,0-13,0 6,0-13,0 13,0-19,0 6,0-13,0	1:30		x
	1.3343	S 6-5-2	217-241	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4	37 34 30 24	6,0-13,0 13,0-19,0 19,0-27,0 13,0-19,0	1:30		x
	1.3344	S 6-5-3	217-241	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4	37 34 30 24	6,0-13,0 13,0-19,0 19,0-27,0 13,0-19,0	1:30		x
	1.3345	S 0-8-2	217-228	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6.4 4	30 27 24 18	6,0-13,0 6,0-13,0 6,0-19,0 6,0-13,0	1:30		x
	1.3346	S 2-9-1	217-228	fino a 25 25-70 70-150 oltre150	10-8 8-6 6-4 4	46 43 40 34	6,0-19,0 13,0-27,0 19,0-32,0 13,0-27,0	1:30		x
	1.3355	S 18-0-1	217-248	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 10-8 6-4 4-3	40 34 30 27	6,0-13,0 13,0-19,0 13,0-27,0 13,0-27,0	1:30		x

SEGHE A NASTRO BIMETALLICHE

Tabella N. 47/c

caratteristiche e parametri delle seghe a nastro in riferimento ai vari materiali

Materiale	N.	denominazione DIN	durezza Brinell HB	spessore mm	numero denti p. poll. = 25,4 mm	velocità di taglio m/min	rendimento M42 cm²/min	refrigeranti-lubrificanti		
								olio emuls.	olio da taglio	lubrif. non grasso
Acciaio HSS	1.3357	S 18-0-2	217-248	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 10-8 6-4 4-3	40 34 30 27	6,0-13,0 13,0-19,0 13,0-27,0 13,0-27,0	1:30		x
Acciaio per cuscinetti a sfere	1.3501	105 Cr 2	210-230	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4-3	55 49 46 30	13,0-27,0 19,0-32,0 27,0-39,0 19,0-32,0	1:30		x
	1.3505	100 Cr 6	210-230	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4-3	55 49 46 30	13,0-27,0 19,0-32,0 27,0-39,0 27,0-39,0	1:30		x
Acciaio inossidabile	1.4005	x12 CrS 13	155-195	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4-3	61 55 52 46	19,0-32,0 27,0-39,0 32,0-45,0 27,0-39,0	1 :10		x
	1.4006	x 10 Cr 13	140-185	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4-3	46 40 37 30	6,0-19,0 6,0-19,0 13,0-27,0 6,0-19,0	1 :10		x
	1.4016	x 8 Cr 17	170-215	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4-3	30 27 24 24	6,0-19,0 13,0-27,0 13,0-27,0 6,0-19,0	1 :10		x
	1.4021	x 20 Cr 13	140-185	fino a 25 25-70 70-160 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4-3	46 40 37 30	6,0-19,0 6,0-19,0 13,0-27,0 6,0-19,0	1 :10		x
	1.4104	x 12 CrMoS 17	155-195	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4-3	61 55 52 46	19,0-32,0 27,0-39,0 32,0-45,0 27,0-39,0	1 :10		x
	1.4112	x 90 CrMoV 18	160-190	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4-3	37 34 27 21	6,0-19,0 6,0-19,0 13,0-27,0 6,0-19,0	1 :10		x
	1.4125	x 105 CrMo 17	160-190	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4-3	37 34 27 21	6,0-19,0 6,0-19,0 13,0-27,0 6,0-19,0	1 :10		x
	1.4300	x 12 CrNi 188	140-190	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4	37 30 30 30	13,0-27,0 13,0-27,0 13,0-27,0 6,0-19,0	1 :10		x
	1.4301	x 5 CrNi 189	130-170	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4	37 30 30 30	13,0-27,0 13,0-27,0 13,0-27,0 6,0-19,0	1 :10		x
	1.4305	x 12 CrNiS 188	150-200	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4-3	43 37 30 30	13,0-27,0 13,0-27,0 19,0-32,0 13,0-27,0	1 :10		x
	1.4371	x 8 CrMnNi 189		fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4	37 30 30 30	13,0-27,0 13,0-27,0 13,0-27,0 6,0-19,0	1 :10		x
	1.4401	x 5 CrNiMo 18 10	160-220	fino a 25 25-70 70-150 oltre 150	10-8 8-6 6-4 4-3	27 24 21 18	6,0 6,0 13,0 6,0	1 :10		x

INCONVENIENTI CHE SI POSSONO VERIFICARE NELL'USO DELLA SEGA A NASTRO

Tabella N. 48

Difetti riscontrati	Cause probabili	Eventuali correzioni
Rottura dei denti in generale o strappi alla base dei denti	– Carico eccessivo – Errata scelta della dentatura – Velocità troppo alta o troppo bassa – Imperfetto fissaggio oppure vibrazione del pezzo da segare – Gioco nelle guide – Inizio di taglio sullo spigolo	– Ridurre la pressione – Usare la dentatura più appropriata – Regolare la velocità – Fissare rigidamente il pezzo da segare – Controllare e rettificare gioco guide – Iniziare possibilmente il taglio sul piano del pezzo oppure diminuire la pressione
I denti si logorano facilmente	– La sega scivola sopra il pezzo da segare – Velocità di taglio troppo alta – Raffreddamento insufficiente e non adeguato	– Aumentare la pressione o usare una dentatura più adatta – Diminuire la velocità – Controllare qualità e flusso del lubrificante
Rottura della sega Rottura sulla saldatura del nastro sega	– Tensione del nastro troppo forte o troppo debole – Guide montate male, non parallele – Gioco nelle guide – Saldatura difettosa o troppo rigida	– Controllare e regolare la tensione del nastro – Aggiustare e regolare le guide – Controllare la saldatura del nastro
Tracce di usura sul dorso della sega	– Pressione eccessiva – Uno solo dei bordi delle guide è in contatto con la lama – I rulli delle guide non scorrono bene	– Ridurre la pressione – Aggiustare i bordi delle guide a contatto con il dorso della lama – Lubrificare o sostituire i rulli
Tracce di usura su un solo lato della sega	– Una sola guida laterale è in contatto con la lama	– Registrare e regolare le guide
La sega taglia storto	– Sovraccarico – Guide troppo distanziate, oppure una o tutte e due sono fuori squadra – Tensione insufficiente della lama – Dentatura danneggiata dai rulli guida	– Ridurre la pressione – Avvicinare e squadrare le guide – Aumentare la tensione della lama – Montare un nastro più largo, o sostituire le guide di plastica

VELOCITA' DI TAGLIO E AVANZAMENTO PER LA TORNITURA CON UTENSILI IN ACCIAIO SUPER RAPIDO E CON METALLO DURO - TIPO DI LUBRIFICAZIONE

Tabella N. 49

MATERIALI DA TORNIRE	R kg mm²	ACCIAIO SUPER RAPIDO		Designazione - ISO - qualità METALDURO							Tipo di LUBRIFICANTE Consigliabile
				P 10	P 20 - P 30	P 40	K 20		K 10		
		Sgross.	Finire	Avanzamenti mm per giro 0,7-0,3-0,1	Avanzamenti mm per giro 1,2-0,3-0,15		Sgross.	Finire	Sgross.	Finire	
		VELOCITÀ IN METRI AL MINUTO PRIMO									
Acciaio al carbonio	50 ÷ 70	30	60	100-180-250	50-80-120	30-50	–	–	–	–	Olio da taglio o Emulsione
Acciaio legato bonificato	80 ÷ 110	25	35	50 - 80 -120	30-40-60	–	–	–	–	–	Olio da taglio
Acciaio inossidabile	50 ÷ 85	25	45	– – –	50-80-100	30-60	–	–	–	–	Olio da taglio o di Trementina
Acciaio fuso	50	25	35	100-115-140	40-60-100	25-40	60	–	–	–	Olio da taglio o Emulsione
Ghisa grigia e dura	20 ÷ 27	20	35	– – –	– – –	–	45	80	100	120	Olio da taglio o aria compressa o Petrolio
Ghisa malleabile	40 ÷ 70	–	–	– – –	– – –	–	250	–	45	65	Olio da taglio o Emulsione
Ottone e bronzo	–	50	70	– – –	– – –	–	400	400	–	–	Senza lubrificante oppure Emulsione
Alluminio e leghe	–	60	130	– – –	– – –	–	80	200	–	–	Olio o Petrolio
Materie plastiche	–	15	20	– – –	– – –	–	80	150	–	–	Asciutto o aria compressa

Note: — La serie ISO «P» riguarda gli acciai. La serie ISO «K» riguarda le ghise.
— Per utensili con placchette in METALDURO con fissaggio meccanico, le velocità possono essere aumentate del 15%.
— I lubrificanti indicati, vanno scelti o miscelati in rapporto alla durezza e tenacità del materiale da lavorare.

SISTEMA IDENTIFICATIVO ISO PER INSERTI DI FRESATURA

Tabella N. 50

H	120°	M	86°
O	135°	V	35°
P	108°	W	80°
S	90°	L	90°
T	60°	A	85°
C	80°	B	82°
D	55°	K	55°
E	75°	R	
F	50°	X	Geometrie speciali

Simbolo forma inserto

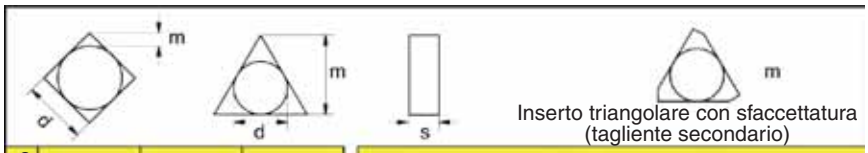

Inserto triangolare con sfaccettatura (tagliente secondario)

Simbolo	m (mm)	d (mm)	s (mm)
A	±0.005	±0.025	±0.025
F	±0.005	±0.013	±0.025
C	±0.013	±0.025	±0.025
H	±0.013	±0.013	±0.025
E	±0.025	±0.025	±0.025
G	±0.025	±0.025	±0.13
J	±0.005	±0.05~±0.13	±0.025
K*	±0.013	±0.05~±0.13	±0.025
L*	±0.025	±0.05~±0.13	±0.025
M*	±0.08~±0.18	±0.05~±0.13	±0.13
N*	±0.08~±0.18	±0.05~±0.13	±0.025
U*	±0.13~±0.38	±0.08~±0.25	±0.13

* Di norma i lati di questi inserti sono sinterizzati.
La tolleranza dipende dalla misura. Per l'accuratezza in Classe M, fare riferimento alla tabella da destra

Dimensione dettagliata dell'inserto in Classe M
Tolleranze dell'inserto altezza (mm)

Cerchio inscritto	T	S	C	D	V
6.35	±0.08	-	-	-	-
9.525	±0.08	±0.08	±0.08	±0.11	±0.13
12.70	±0.13	±0.13	±0.13	±0.15	-
15.875	±0.15	±0.15	±0.15	±0.18	-
19.05	±0.15	±0.15	±0.15	±0.18	-
25.40	-	±0.18	-	-	-
31.75	-	±0.25	-	-	-

Tolleranze del cerchio inscritto (mm)

Cerchio inscritto	T	S	C	D	V	R
6.35	±0.05	-	-	-	-	-
9.525	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
12.70	±0.08	±0.08	±0.08	±0.08	-	±0.08
15.875	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	-	±0.10
19.05	-	-	-	-	-	±0.10
25.40	-	±0.13	-	-	-	±0.10
31.75	-	±0.20	-	-	-	±0.12

Simbolo tolleranze

A	B	C	D	E
F	G	N	P	O

Altro angolo di spoglia

Simbolo angolo di spoglia normale

ISO **A P K T**

Tipo di rompitruciolo e/o di bloccaggio

Metrico

Sim.	Tipo	Tipo di foro	Rompi-truciolo	Forma	Sim.	Tipo	Tipo di foro	Rompi-truciolo	Forma	Sim.	Tipo	Tipo di foro	Rompi-truciolo	Forma
W	Con foro	Foro tondo Una fresa (40°-60°)	Senza rompitruciolo		H	Con foro	Foro tondo Doppia fresa (70°-90°)	Rompitruciolo su un lato		G	Con foro	Foro tondo	Rompitruciolo sui due lati	
T	Con foro	Foro tondo Una fresa (40°-60°)	Rompitruciolo su un lato		C	Con foro	Foro tondo Doppia fresa (70°-90°)	Senza rompitruciolo		N	Senza foro	-	Senza rompitruciolo	
Q	Con foro	Foro tondo Doppia fresa (40°-60°)	Senza rompitruciolo		J	Con foro		Rompitruciolo sui due lati		R	Senza foro	-	Rompitruciolo su un lato	
U	Con foro		Rompitruciolo sui due lati		A	Con foro	Foro tondo	Senza rompitruciolo		F	Senza foro	-	Rompitruciolo sui due lati	
B	Con foro	Foro tondo Doppia fresa (70°-90°)	Senza rompitruciolo		M	Con foro	Foro tondo	Rompitruciolo su un lato		X	-	-	-	Su richiesta

SICUTOOL

SISTEMA IDENTIFICATIVO ISO PER INSERTI DI FRESATURA

Tabella N. 51

R	V	D	C	S	T	W	Ø CI mm	Ø CI pollici	Simbolo ANSI
-	06	04	-	03	06	02	3,97	5/32	1,20
-	08	05	04	04	08	L3	4,76	3/16	1,50
-	09	06	05	05	09	03	5,56	7/32	1,80
06**	-	-	-	-	-	-	6,00	0,236	
06*	11	07	06	06	11	04	6,35	1/4	2,00
07*	13	09	08	07	13	05	7,95	5/16	2,50
08*	-	-	-	-	-	-	8,00	0,315	
09*	16	11	09	09	16	06	9,525	3/8	3,00
10**	-	-	-	-	-	-	10,00	0,394	
12**	-	-	-	-	-	-	12,00	0,472	
12*	22	15	12	12	22	08	12,70	1/2	4,00
15*	27	19	16	15	27	10	15,875	5/8	5,00
16**	-	-	-	-	-	-	16,00	0,63	
19*	33	23	19	19	33	13	19,05	3/4	6,00
20**	-	-	-	-	-	-	20,00	0,787	
25**	-	-	-	-	-	-	25,00	0,984	
25*	44	31	25	25	44	17	25,40	1,00	8,00
31*	54	38	32	31	54	21	31,75	1 1/4	10,00
32**	-	-	-	-	-	-	32,00	1,26	

Simbolo della misura dell'inserto

* Designazione ANSI
Raggio = 00

** Designazione Metrica
Raggio = MO

ISO	mm	AISI	pollici
01	1.59	1	0.062
T1	1.98	1.2	0.078
02	2.38	1.5	0.094
03	3.18	2	0.125
T3	3.97	2.5	0.156
04	4.76	3	0.188
05	5.56	3.5	0.219
06	6.35	4	0.250
07	7.94	5	0.312
09	9.52	6	0.375
12	12.70	8	0.500

Simbolo dello spessore

16 04 16 PD S R

Simbolo configurazione angolo

ISO	mm	pollici	AISI
00	Punta affilata		0
02	0.20	.008	0.5
04	0.40	.015	1
08	0.80	.032	2
12	1.2	.047	3
16	1.6	.062	4
20	2.0	.078	5
24	2.4	.094	6
28	2.□78	.109	7
32	3.18	.125	8
	Inserto tondo		0

Simbolo per taglienti secondari

Per inserti con taglienti secondari si usano 2 cifre

1ª = tagliente secondario		2ª = angolo di spoglia secondario	
A	45°	A	3°
D	60°	B	5°
E	75°	C	7°
F	85°	D	15°
P	90°	E	20°
Z	speciale	F	25°
		G	30°
		N	0°
		P	11°

Condizione tagliente

Forma	Levigatura	Simbolo
	Non levigato	F
	Con levigatura	E
	Smussato Non levigato	T
	Smussato Con levigatura	S

Direzione di taglio

Forma	Mano	Simbolo
	DX	D
	SX	S
	Nessuna	N

DESCRIZIONE DEI GRADI DI FRESATURA E APPLICAZIONI

Tabella N. 52

Gradi	Scala ISO	Rivestimento	Descrizione e Applicazioni
CH6920	P10 - P35 M10 - M25 K10 - K30 S10 - S30	PVD-TiALN	Avanzato rivestimento in PVD TiALN su substrato altamente resistente all'usura per lavorazioni generali di acciaio INOX e leghe di titanio.
CH0910	K01 - P10 N01 - N20	Non rivestito	Micro-grani in metallo duro, senza rivestimento, che garantiscono buona resistenza all'abrasione e robustezza. Per sgrossare e rifinire HRSA, leghe di titanio, ghise e leghe di alluminio.

SCELTA DELLE LEGHE

Tabella N. 53

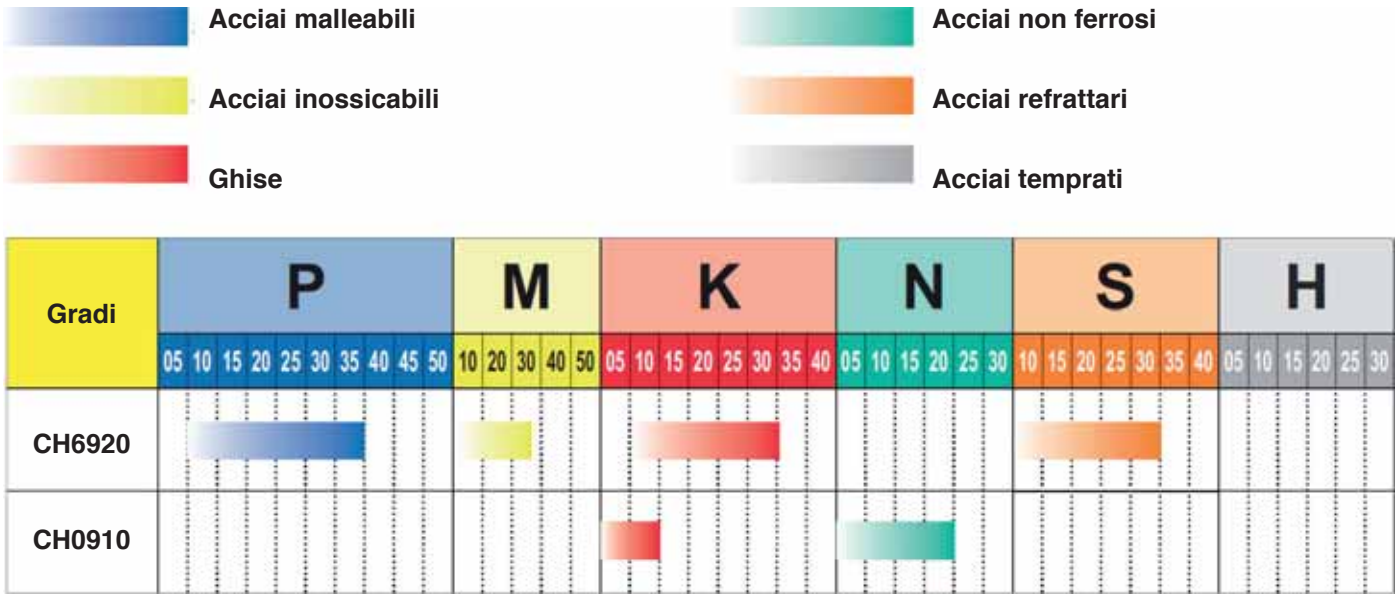

SICUTOOL

PARAMETRI FRESATURA

Tabella N. 54

Tipo di inserto: RD..07 - 10 - 16

ISO	Tipo di acciaio	HB (Brinell) / Grado	V_c (mm/min)	RD..07		RD..10		RD..16	
			CH6920	f_z (mm/t)	a_p (mm)	f_z (mm/t)	a_p (mm)	f_z (mm/t)	a_p (mm)
P	Acciai non legati	125-220	150-230	≤0,18	≤1,50	≤0,24	≤2,50	≤0,33	≤3,50
	Acciai bassa tenacità	220-280	140-220	≤0,18	≤1,50	≤0,24	≤2,50	≤0,33	≤3,50
	Acciai alta tenacità	280-380	130-180	≤0,15	≤1,50	≤0,21	≤2,50	≤0,27	≤3,50
M	Martensitico	200-330	120-160	≤0,17	≤1,50	≤0,18	≤2,50	≤0,25	≤3,50
	Austenitico	200-330	100-150	≤0,17	≤1,50	≤0,18	≤2,50	≤0,25	≤3,50
	Austenitico / Ferritico	230-260	70-110	≤0,15	≤1,50	≤0,15	≤2,50	≤0,21	≤3,50
K	Ghisa malleabile	130-230	150-280	≤0,20	≤1,50	≤0,25	≤2,50	≤0,35	≤3,50
	Ghisa grigia	180-245	130-230	≤0,20	≤1,50	≤0,25	≤2,50	≤0,35	≤3,50
	Ghisa nodulare	160-250	80-190	≤0,18	≤1,50	≤0,22	≤2,50	≤0,32	≤3,50
N	Alluminio Materiali non ferrosi	30-130	-	≤0,45	≤1,50	≤0,80	≤2,50	≤0,32	≤3,50
S	Super leghe resistenti al calore	200-320	20-90	≤0,10	≤1,50	≤0,15	≤2,50	≤0,16	≤3,50
H	Acciai temprati	40-55 HRC	-	≤0,12	≤1,50	≤0,18	≤2,50	≤0,25	≤3,50

Tipo di inserto: ODHW..

ISO	Tipo di acciaio	HB (Brinell) / Grado	V_c (mm/min)	Alimentazione f_z (mm/t)
			CH6920	ODHW 060508 TN
P	Acciai non legati	125-220	225-355	0,15-0,35
	Acciai bassa tenacità	220-280	160-250	0,10-0,25
	Acciai alta tenacità	280-380	130-175	0,10-0,22
M	Martensitico	200-330	185-240	0,10-0,35
	Austenitico	200-330	145-190	0,10-0,25
	Austenitico / Ferritico	230-260	120-155	0,10-0,20
K	Ghisa malleabile	130-230	140-185	0,10-0,35
	Ghisa grigia	180-245	120-160	0,10-0,25
	Ghisa nodulare	160-250	105-135	0,10-0,20
S	Super leghe resistenti al calore	200-320	30-90	0,10-0,25

Tipo di inserto: SEHT1204..

ISO	Tipo di acciaio	HB (Brinell) / Grado	V_c (mm/min)	Alimentazione f_z (mm/t)
			CH6920	SEHT 1204 AFTN
P	Acciai non legati	125-220	150-230	0,10-0,30
	Acciai bassa tenacità	220-280	140-220	0,10-0,30
	Acciai alta tenacità	280-380	130-180	0,10-0,30
M	Martensitico	200-330	120-160	0,10-0,30
	Austenitico	200-330	100-150	0,10-0,30
	Austenitico / Ferritico	230-260	70-110	0,10-0,30
K	Ghisa malleabile	130-230	150-280	0,10-0,35
	Ghisa grigia	180-245	130-230	0,10-0,35
	Ghisa nodulare	160-250	80-190	0,10-0,35
N	Alluminio Materiali non ferrosi	30-130	-	-
S	Super leghe resistenti al calore	200-320	20-90	-

PARAMETRI FRESATURA

Tabella N. 55

Tipo di inserto: SE..13T3

ISO	Tipo di acciaio	HB (Brinell) / Grado	V_c (mm/min)	Alimentazione f_z (mm/t)
			CH6920	SEHT 13T3 AGSN
P	Acciai non legati Acciai bassa tenacità Acciai alta tenacità	125-220 220-280 280-380	150-230 140-220 130-180	0,10-0,40 0,10-0,40 0,10-0,35
M	Ferritico/Martensitico Austenitico Austenitico / Ferritico	200-330 200-330 230-260	120-160 100-150 70-110	0,10-0,30 0,10-0,30 0,10-0,20
K	Ghisa malleabile Ghisa grigia Ghisa nodulare	130-230 180-245 160-250	150-280 130-230 80-190	0,10-0,40 0,10-0,40 0,10-0,35
N	Alluminio Materiali non ferrosi	30-130	-	-
S	Super leghe resistenti al calore	200-320	20-90	0,10-0,25

Tipo di inserto: APKT 1640 - APKT 1003

ISO	Tipo di acciaio	HB (Brinell) / Grado	V_c (mm/min)	Alimentazione f_z (mm/t)
			CH6920	APKT 10... PDSR-X APKT 16... PDSR-X
P	Acciai non legati Acciai bassa tenacità Acciai alta tenacità	125-220 220-280 280-380	150-230 140-220 130-180	0,10-0,25 0,10-0,20 0,10-0,20
M	Martensitico Austenitico Austenitico / Ferritico	200-330 200-330 230-260	- - -	-
K	Super leghe resistenti al calore	130-230 180-245 160-250	150-280 130-230 80-190	0,10-0,25 0,10-0,25 0,10-0,20

Tipo di inserto: VCGX 220530 LN

ISO	Tipo di acciaio	HB (Brinell) / Grado	V_c (mm/min)	Alimentazione f_z (mm/t)
			CH6910	VCGX 220530 LN
N	Alluminio Materiali non ferrosi	30-130	350-1000	0,20-0,50

SICUTOOL

SISTEMA IDENTIFICATIVO ISO PER INSERTI DI TORNITURA

Tabella N. 56

H	120°	M	86°
O	135°	V	35°
P	108°	W	80°
S	90°	L	90°
T	60°	A	85°
C	80°	B	82°
D	55°	K	55°
E	75°	R	
F	50°	X	Geometrie speciali

Simbolo forma inserto



Inserto triangolare con sfaccettatura (tagliente secondario)

Simbolo	m (mm)	d (mm)	s (mm)
A	±0.005	±0.025	±0.025
F	±0.005	±0.013	±0.025
C	±0.013	±0.025	±0.025
H	±0.013	±0.013	±0.025
E	±0.025	±0.025	±0.025
G	±0.025	±0.025	±0.13
J	±0.005	±0.05–±0.13	±0.025
K*	±0.013	±0.05–±0.13	±0.025
L*	±0.025	±0.05–±0.13	±0.025
M*	±0.08–±0.18	±0.05–±0.13	±0.13
N*	±0.08–±0.18	±0.05–±0.13	±0.025
U*	±0.13–±0.38	±0.08–±0.25	±0.13

* Di norma i lati di questi inserti sono sinterizzati.
La tolleranza dipende dalla misura. Per l'accuratezza in Classe M, fare riferimento alla tabella da destra

Dimensione dettagliata dell'inserto in Classe M
Tolleranze dell'inserto altezza (mm)

Cerchio inscritto	T	S	C	D	V
6.35	±0.08	-	-	-	-
9.525	±0.08	±0.08	±0.08	±0.11	±0.13
12.70	±0.13	±0.13	±0.13	±0.15	-
15.875	±0.15	±0.15	±0.15	±0.18	-
19.05	±0.15	±0.15	±0.15	±0.18	-
25.40	-	±0.18	-	-	-
31.75	-	±0.25	-	-	-

Tolleranze del cerchio inscritto (mm)

Cerchio inscritto	T	S	C	D	V	R
6.35	±0.05	-	-	-	-	-
9.525	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
12.70	±0.08	±0.08	±0.08	±0.08	-	±0.08
15.875	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	-	±0.10
19.05	-	-	-	-	-	±0.10
25.40	-	±0.13	-	-	-	±0.10
31.75	-	±0.20	-	-	-	±0.12

Simbolo tolleranze

A	B	C	D	E
F	G	N	P	O Altro angolo di spoglia

Simbolo angolo di spoglia normale

ISO **T C M T**

Tipo di rompitruciolo e/o di bloccaggio

Metrico

Sim.	Tipo	Tipo di foro	Rompi-truciolo	Forma	Sim.	Tipo	Tipo di foro	Rompi-truciolo	Forma	Sim.	Tipo	Tipo di foro	Rompi-truciolo	Forma
W	Con foro	Foro tondo Una fresa (40°-60°)	Senza rompitruciolo		H	Con foro	Foro tondo Doppia fresa (70°-90°)	Rompitruciolo su un lato		G	Con foro	Foro tondo	Rompitruciolo sui due lati	
T	Con foro		Rompitruciolo su un lato		C	Con foro	Foro tondo Doppia fresa (70°-90°)	Senza rompitruciolo		N	Senza foro	-	Senza rompitruciolo	
Q	Con foro	Foro tondo Doppia fresa (40°-60°)	Senza rompitruciolo		J	Con foro		Rompitruciolo sui due lati		R	Senza foro	-	Rompitruciolo su un lato	
U	Con foro		Rompitruciolo sui due lati		A	Con foro	Foro tondo	Senza rompitruciolo		F	Senza foro	-	Rompitruciolo sui due lati	
B	Con foro	Foro tondo Doppia fresa (70°-90°)	Senza rompitruciolo		M	Con foro	Foro tondo	Rompitruciolo su un lato		X	-	-	-	Su richiesta

SISTEMA IDENTIFICATIVO ISO PER INSERTI DI TORNITURA

Tabella N. 57

R	V (35°)	D (55°)	C (80°)	S (90°)	T (60°)	W (80°)	Ø CI mm	Ø CI pollici	Simbolo ANSI
-	06	04	-	03	06	02	3,97	5/32	1,20
-	08	05	04	04	08	L3	4,76	3/16	1,50
-	09	06	05	05	09	03	5,56	7/32	1,80
06**	-	-	-	-	-	-	6,00	0,236	
06*	11	07	06	06	11	04	6,35	1/4	2,00
07*	13	09	08	07	13	05	7,94	5/16	2,50
08*	-	-	-	-	-	-	8,00	0,315	
09*	16	11	09	09	16	06	9,525	3/8	3,00
10**	-	-	-	-	-	-	10,00	0,394	
12**	-	-	-	-	-	-	12,00	0,472	
12*	22	15	12	12	22	08	12,70	1/2	4,00
15*	27	19	16	15	27	10	15,875	5/8	5,00
16**	-	-	-	-	-	-	16,00	0,63	
19*	33	23	19	19	33	13	19,05	3/4	6,00
20**	-	-	-	-	-	-	20,00	0,787	
25**	-	-	-	-	-	-	25,00	0,984	
25*	44	31	25	25	44	17	25,40	1,00	8,00
31*	54	38	32	31	54	21	31,75	1 1/4	10,00
32**	-	-	-	-	-	-	32,00	1,26	

* Designazione ANSI
Raggio = 00

** Designazione Metrica
Raggio = MO

Simbolo della misura dell'inserto

11 02 04 – P1

Simbolo spessore inserto

ISO	mm	ANSI	pollici
01	1,59	1	0.062
T1	1,98	1,2	0,078
02	2,38	1,5	0,094
03	3.18	2	0.125
T3	3,97	2,5	0,156
04	4.76	3	0.188
05	5.56	3.5	0,219
06	6.35	4	0.250
07	7.94	5	0.312
09	9.52	6	0.375
12	12.70	8	0.500

Simbolo configurazione angolo

ISO	mm	pollici	ANSI
00	Punta affilata		0
02	0.20	.008	0,5
04	0,40	,015	1
08	0,80	,032	2
12	1.2	.047	3
16	1.6	.062	4
20	2.0	.078	5
24	2.4	.094	6
28	2.078	.109	7
32	3.18	.125	8
	Inserto tondo		0

Geometrie rompitruciolo

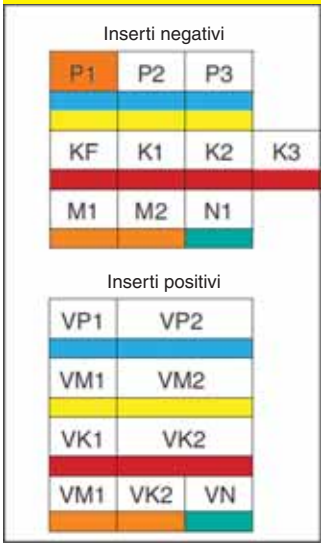

SCELTA DELLE LEGHE

Tabella N. 58

Acciai malleabili

Acciai inossicabili

Ghise

Acciai non ferrosi

Acciai refrattari

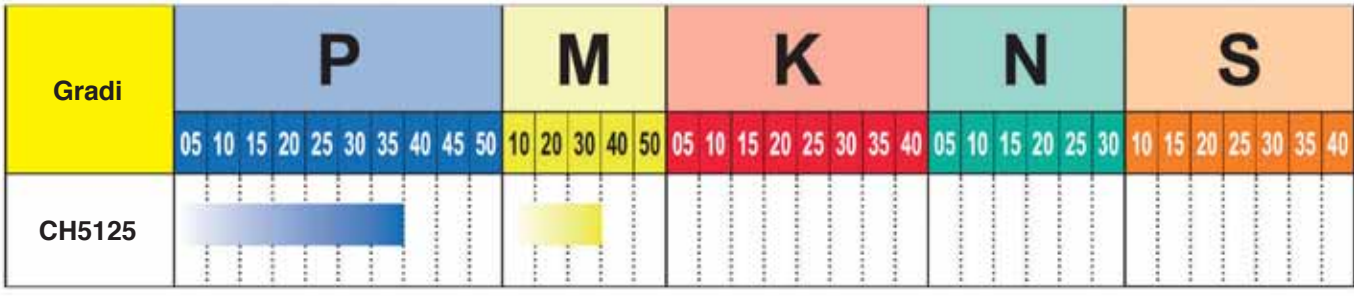

VELOCITÀ DI TAGLIO PER TUTTI GLI INSERTI DI TORNITURA

Tabella N. 59

ISO	Tipo di acciaio	HB (Brinell) / Grado fn (mm/rot.)	Rivestimento CVD	
			CH5125	
			04	08
P	Acciai non legati	125-170	170-240	150-215
	Acciai bassa tenacità	180-350	140-210	120-190
	Acciai alta tenacità	200-325	110-185	100-170
M	Ferritico / Martensitico	200-330	70-175	50-135
	Austenitico	180-330	70-175	55-130
	Austenitico / Ferritico	230-260	120-150	90-110

FORMULE

Tabella N. 60

Fresatura

Avanzamento tavola, mm/min

$$v_f = f_z \times n \times Zn$$

Velocità di taglio, m/min

$$v_c = \frac{\pi \times DC_{ap} \times n}{1000}$$

Velocità di rotazione mandrino, giri/min

$$n = \frac{v_c \times 1000}{\pi \times DC_{ap}}$$

Avanzamento per dente, mm

$$f_z = \frac{v_f}{n \times Zn}$$

Avanzamento per giro, mm/giro

$$f_n = \frac{v_f}{n}$$

Volume di truciolo asportato, cm^3/min

$$Q = \frac{AP \times a_e \times v_f}{1000}$$

Potenza netta, kW

$$P_c = \frac{a_e \times AP \times v_f \times k_c}{60 \times 10^6}$$

Coppia, Nm

$$M_c = \frac{P_c \times 30 \times 10^3}{\pi \times n}$$

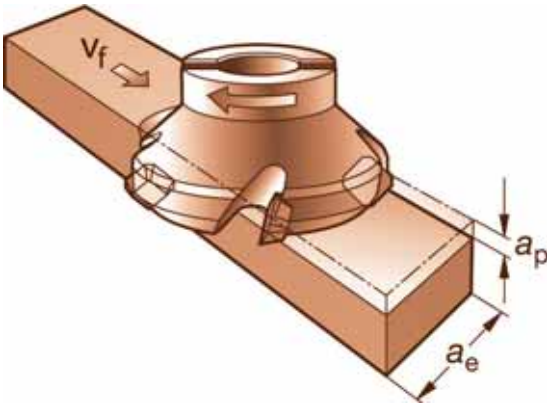

a_e	Profondità di taglio assiale	mm
AP	Profondità di taglio	mm
DC_{ap}	Diametro di taglio a profondità di taglio AP	mm
D_m	Diametro lavorato (diametro del componente)	mm
f_z	Avanzamento per dente	mm
f_n	Avanzamento per giro	mm/giro
n	Velocità di rotazione mandrino	giri/min
v_c	Velocità di taglio	m/min
v_f	Avanzamento tavola	mm/min
Zn	Numero di denti effettivi	pz
h_{ex}	Spessore massimo del truciolo	mm
h_m	Spessore medio del truciolo	mm
k_c	Forza di taglio speci fica	N/mm^2
P_c	Potenza netta	kW
M_c	Coppia	Nm
Q	Volume di truciolo asportato	cm^3/min

Tornitura

Velocità di rotazione mandrino, giri/min

$$n = \frac{v_c \times 1000}{\pi \times D_m}$$

Tempo di lavorazione, min

$$T_c = \frac{l_m}{f_n \times n}$$

Volume di truciolo asportato, cm^3/min

$$Q = v_c \times AP \times f_n$$

Velocità di avanzamento, mm/min

$$P_c = \frac{v_c \times AP \times f_n \times k_c}{60 \times 10^3}$$

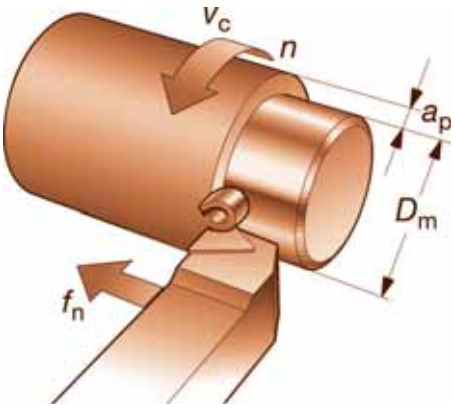

D_m	Diametro lavorato	mm
f_n	Avanzamento per giro	mm/giro
AP	Profondità di taglio	mm
v_c	Velocità di taglio	m/min
n	Velocità di rotazione mandrino	giri/min
P_c	Potenza netta	kW
Q	Volume di truciolo asportato	cm^3/min
h_m	Spessore medio del truciolo	mm
h_{ex}	Spessore massimo del truciolo	mm
T_c	Tempo di contatto	min
l_m	Lunghezza lavorata	mm
k_c	Forza di taglio specifica	N/mm^2



SICUTOOL

INDICE ANALITICO A-Z



A

Abrasivi elastici ... 1145
Accendini per cannelli ... 782
Accessori di sicurezza ... 607
Accessori per borse portautensili ... 619
Accessori per bussole avvitatori ... 327
Accessori per lime ... 657
Accessori per morse da banco universali ... 713
Accessori per pannelli-armadi-espositori e carrelli ... 353
Accessori per saldare con gas liquefatti ... 779
Accessori per saldare e tagliare con acetilene e ossigeno ... 772, 774
Accessori per saldare e tagliare con acetilene-propano e ossigeno ... 776
Accessori per saldare e tagliare con propano e ossigeno ... 777
Accessori sistema MULTIPLEX per l'adduzione del refrigerante ... 1241
Accessori speciali per comparatori ... 1003
Accette ... 672
Accette combinate per pompieri ... 672
Accette con manico tricomponente ... 672
Accette da taglio e da spacco ... *vedi: Scure da taglio e da spacco* ... 673
Accette per carpentieri ... 672
Accette universali ... 672
Acciarini per saldatori ... *vedi: Accendini per cannelli* ... 782
Adattatori magnetici per inserti ... 336
Adattatori per mandrini ... 437
Adattatori portabussole ... 596
Adesivi ... *vedi: Adesivi, sigillanti e collanti* ... 849
Adesivi-sigillanti e collanti ... 849
Affilatrici per punte ... 1251
Aggraffatrici ... *vedi: Graffatrici* ... 103
Alberi flessibili ... 1203
Alesametri ... 1011
Alesatori a bussola per macchina ... 1303
Alesatori a macchina ... 1296, 1302
Alesatori a macchina centesimali ... 1297
Alesatori cilindrici a mano ... 1295
Alesatori cilindrici regolabili ... 1303
Alesatori conici a macchina ... 1302
Alesatori conici per rubinetterie ... 1295
Alesatori conici uso a macchina per spine ... 1296
Alesatori conici uso a mano per spine ... 1295
Alesatori pentagonali con impugnatura ... 1295
Alesatori pentagonali conici ... 1294
Alesatori per pulizia ugelli in serie ... 782
Alesatori regolabili ... 1304
Allargatori ... 1235
Allargatori per tubi ... *vedi: Espansori per tubi* ... 165
Altimetri e truschini di precisione ... 983
Altimetri e truschini di precisione a doppia colonna ... 984
Altimetri e truschini elettronici digitali ... 984
Ancoraggi carichi ... *vedi: Nastri di ancoraggio carichi* ... 1068
Anelli ... *vedi: Calibri ad anello* ... 991
Anelli abrasivi ... *vedi: Tela abrasiva ad anelli* ... 1166
Anelli filettati ... *vedi: Calibri ad anello per filettature* ... 992, 993-994, 996-999
Anelli O-rings in assortimento ... 1404
Anelli saldati di seghe a nastro bimetalliche ... 1381
Antiscintilla ... *vedi: Utensili di sicurezza antiscintilla* ... 1407
Apparecchi combinati per piegare ... 160
Apparecchi controllo batterie ... 354
Apparecchi di controllo per alberi a gomito ... 945
Apparecchi gonfiaggio e controllo gomme con serbatoio a pressione d'aria ... 867
Apparecchi per controllo concentricità ... 1011
Apparecchi per maschiare ... 430, 432
Apparecchi per maschiare e filettare ... 431
Apparecchi per rubinetti ... 630
Apparecchi per tagliare piastrelle ... 731
Apparecchi per troncare funi metalliche ... 132
Apparecchi ravvivamole ... 541
Apparecchi smerigliavalvole ... 391
Apricasse e levachiodi ... 732
Archetti per seghe ... 657
Archetti per seghetti da metallo e legno ... 659
Archetti per traforo ... 661
Argani a fune ... *vedi: Paranchi ad argano* ... 634
Aria compressa - componenti per sistema airvision ... 867
Aria compressa - componenti per sistema professionale "COMBIBLOC" ... 869
Aria compressa - componenti per sistema professionale EWO"TOP" ... 878
Armadi da banco e da parete con utensili ... 352
Armadi grandi con utensili ... 352
Artigli prensili ... *vedi: Prendiviti* ... 546
Ascie ... *vedi: Accette* ... 672
Aspi per passacavi ... 142
Aspira stagno ... *vedi: Pompette aspiranti* ... 797
Aspiratori a batteria ... 472
Aspiratori a umido/a secco ... 473
Aste di misura a cuneo ... *vedi: Cunei di misurazione* ... 946
Aste di riscontro ... 935
Aste graduate telescopiche ... 964
Attacchi a perno per spazzole ... 537
Attacchi a perno per spazzole e mole ... 537
Attacchi dinamometrici per bits innesto 1/4" DIN 3126 C 6,3 ... 594
Attacchi magnetici per bits innesto 1/4" DIN 3126 C 6,3 ... 594
Attacchi magnetici per bits innesto 5/16" DIN 3126 C 8 ... 596
Attacchi per corone ... 385, 390
Attacchi per mandrini ... 437
Attacchi per punte SDS-PLUS ... 390
Attacchi SDS-PLUS per mandrini ... 390
Attacchi universali RATIO ... 387
Attacchi-raccordi-innesti e rubinetti rapidi ... 897
Avvitadadi a batteria ... 475
Avvitadadi ad aria compressa ... 503
Avvitatori a batteria ... 474
Avvitatori elettrici ... 480
Avvitatori pneumatici ... *vedi: Avvitadadi ad aria compressa* ... 503
Avvolgibili per aria compressa ... 522
Avvolgicavi ... 1035
Avvolgicavi automatici ... 1037
Avvolgicavi di prolunga ... 1035
Avvolgitubi automatici per aria compressa e acqua ... 523
Azzeratori ... 450

B

Badili e pale ... 733
Banchi a carrello ... 362
Banchi da lavoro ... 353
Banchi per tubi ... 714
Banchi pieghevoli da lavoro ... 353
Banchi torsiometrici ... *vedi: Dispositivi di taratura* ... 178
Banchi torsiometrici ... *vedi: Dispositivi di taratura elettronici* ... 178
Barre di torsione dinamometriche ... 324
Barre di traino autocarri ... 275
Barrette per incisori in metallo duro integrale ... 1188

Barrette per riparazioni 858
Barrette trattate e rettificate 1383
Bastoni ravvivamole....542
Batterie al litio 905
Batterie alcaline 904
Batterie e caricabatterie per elettroutensili 472
Batterie per elettroutensili 474
Batterie ricaricabili e caricabatterie....906
Battiscorie....*vedi: Martelline per saldatori* ... 664
Battitori ad aghi ad aria compressa 516
Battitori ad aria compressa....517
Battitraccia....*vedi: Tracciatori a filo* ... 972
Bauli portautensili in lamiera....623
Bauli portautensili in polipropilene 626
Bauli portautensili in polipropilene con ruote 625
Bedani per cave....1099
Bilance a molla di precisione 1064
Bilance elettroniche digitali 1062
Bilanciatori ATEX....
vedi: Bilanciatori registrabili atex per utensili ... 521
Bilanciatori registrabili ATEX per utensili 521
Bilanciatori registrabili per utensili 521
Binde a cremagliera....645
Binde ad ingranaggi....645
Binde idrauliche "BÜFFEL"....646
Binoculari....*vedi: Visiere binoculari* ... 911
Bits attacco 1/4" DIN 3126 C 6,3 in assortimento....599
Bits attacco 1/4" DIN 3126 C 6,3
in combit-box in assortimento 600
Bits attacco 1/4" DIN 3126 in assortimento 601
Bits attacco 1/4" ratchdrive in assortimento....601
Bits con attacco esagonale 1/4" BITFLEX
per avvitatori e trapani 589
Bits con attacco esagonale 1/4" DIN 3126 C 6,3
per avvitatori e trapani 584
Bits con attacco esagonale 5/16" DIN 3126 C 8
per avvitatori e trapani elettrici....597
Bits con impugnatura in assortimento....342
Bits in assortimento 340
Blocca manicotti...vedi: Pinze per bloccare flussi nei tubi ... 52-53
Blocchetti di riscontro in assortimento 989
Blocchetti magnetici....695
Blocchi magnetici paralleli di alta precisione 988
Blocchi paralleli....987
Blocchi paralleli di alta precisione....987
Bolle tonde....969
Bombole per gas liquefatti 783
Bombolette gas butano....792
Bordatori 165-166
Bordatori doppi in assortimento 166
Borse con utensili 347
Borse con utensili per installatori 348
Borse con utensili per servizio assistenza 348
Borse portautensili 612, 614
Borse portautensili a sgabello....613
Borse portautensili combinate 613
Borse portautensili con ruote 619
Bozzelli ....*vedi: Taglie di sollevamento* ... 632
Bracci e prolunghe per estrattori....406
Bracci per estrattori....407, 416
Bracci sciolti per estrattori.... 408-409
Bracci sciolti per estrattori a regolazione rapida 410
Bracci sciolti sottili per estrattori a regolazione rapida....410
Bride per tornio 460
Büffel....
vedi: Binde idrauliche "Büffel" ... 646
Bulini....*vedi: Punteruoli* ... 726, 732
Bulini automatici....*vedi: Punteruoli automatici* ... 726
Bussole a cricchetto per chiavi dinamometriche 211
Bussole a spirale in serie ....
vedi: Estrattori per viti e dadi in serie ... 396
Bussole coniche elastiche....439
Bussole di maggiorazione e riduzione 315, 319
Bussole di riduzione 437
Bussole di riduzione e maggiorazione 438
Bussole elastiche di maggiorazione.... 1202
Bussole per avvitatori attacco 1" DIN 3121-ISO 1174 325
Bussole per avvitatori attacco 1.1/2" DIN 3121-ISO 1174 326
Bussole per avvitatori attacco 1/2 DIN 3121-ISO 1174.... 321
Bussole per avvitatori attacco 1/4 DIN 3121-ISO 1174.... 319
Bussole per avvitatori attacco 2.1/2" DIN 3121-ISO 1174 327
Bussole per avvitatori attacco 3/4 DIN 3121-ISO 1174.... 324
Bussole per avvitatori attacco 3/8 DIN 3121-ISO 1174.... 320
Bussole per avvitatori DIN 3129-ISO 2725 324
Bussole per mascheraggi.... 1252
Bussole portamaschi....438
Bussole portapunte e svasatori....438
Bussole prolungate ....
vedi: Bussole di riduzione e maggiorazione ... 438
Bussole-barre di torsione dinamometriche.... 326

C

Cacciaconi....*vedi: Estrattori per coni morse* ... 438
Cacciaspine di precisione 725
Cacciaspine in assortimento 727
Cacciaviti ad angolo....*vedi: Giraviti a leva* ... 583
Cacciaviti dinamometrici ....
vedi: Giraviti dinamometrici ... 182, 184
Cagna....*vedi: Giratubi mod. Stillson* ... 367
Calamite....*vedi: Magneti permanenti* ... 694
Calamite....*vedi: Blocchetti magnetici* ... 695
Calibratori-sbavatori per tubi 165
Calibri a quadrante....918
Calibri a compasso....927
Calibri a corsoio 916
Calibri a quadrante....929
Calibri a squadra 926
Calibri a tampone 990
Calibri a tampone in assortimento.... 991
Calibri a tampone per filettare in assortimento.... 992
Calibri a tampone per filettature 991, 993-995, 997-999
Calibri a tre-cinque contatti 926
Calibri ad anello 991
Calibri ad anello per filettare in assortimento 992
Calibri ad anello per filettature 992, 993-994, 996-999
Calibri di precisione.... 916, 923
Calibri di profondità 925, 931
Calibri di profondità elettronici digitali.... 925, 931
Calibri di profondità per pneumatici.... 945
Calibri digitali per dischi freni 927
Calibri digitali per scanalature interne 927
Calibri digitali per spessori di pareti 927
Calibri digitali tascabili in fibra di vetro digimax.... 916
Calibri elettronici digitali 919, 924, 929, 931
Calibri elettronici digitali
con staffe per misure di profondità.... 918
Calibri per dischi freni....926
Calibri per filetti 948
Calibri per filetti e utensili 948
Calibri per fori....945
Calibri per ingranaggi 928
Calibri per la misurazione di saldature 949
Calibri per punte elicoidali 949
Calibri per scanalature esterne 932
Calibri per scanalature interne 927
Calibri per tracciatura 927

Calibri per utensili da tornio ... 949
Calibri per viti TORX ... 605
Calibri tascabili a corsoio ... 928
Calibri tascabili in fibra di vetro calimax ... 916
Calibri tascabili in fibra di vetro dialmax ... 916
Calibri universali ... 948
Calibri universali per angoli ... 949
Calisvar ...
... vedi: Alesatori pentagonali conici e con impugnatura ... 1294
Calotte in poliuretano ... 668
Calzature di protezione ... 822
Campanelle ... 631
Canne per compressori ... vedi: Testine e flessibili ... 839
Cannelli a gas liquefatti ... 780
Cannelli elettrici ad aria calda per materie plastiche ... 787
Cannelli lunghi a gas liquefatti ... 782
Cannelli per saldatura a gas liquefatti ...
... vedi: Accessori per saldare con gas liquefatti ... 779
Cannelli per saldatura osso-acetilenica
... vedi: Accessori per saldare e tagliare
... con acetilene e ossigeno ... 772, 774
Capicorda ...
... vedi: Terminali isolati, non isolati, a lamelle ... 39
Capicorda e morsetti di massa ... 800
Capsule abrasive ...
... vedi: Tela abrasiva a capsule ... 1168, 1170
Carica batterie elettronici ... 1060
Caricabatterie / adattatore USB ... 1030
Carote diamantate ... 391
Carrelli a banco e portautensili ... 361
Carrelli di servizio ... 362
Carrelli multiusi per gradini ... 640
Carrelli per radiatori ... 640
Carrelli per riparazioni sottovettura ... 643
Carrelli pieghevoli ... 628
Carrelli porta-paranchi ... 634
Carrelli portautensili ... 355, 359
Carrelli trasportatori ... 362
Carta abrasiva a nastro in rotoli ... 1146
Carta abrasiva in fogli ... 1145
Carta spagna ... vedi: Spessimetri calibrati ... 952
Cartucce di grasso ... 837
Cartucce di pulitore per pistole ... 857
Cartucce di schiuma poliuretanica ... 857
Cartucce di silicone-sigillante e fissante ... 857
Caschetti di protezione ... vedi: Elmetti di protezione ... 607
Cassette e bauli con utensili ... 350
Cassette per cornici ... 1099
Cassette per punte elicoidali ...
... vedi: Punte in assortimento ... 384, 1210, 1212,
... 1215, 1243,
... 1245-1249
Cassette portautensili con ruote ... 626
Cassette portautensili in lamiera ... 622
Cassette portautensili in polipropilene ... 624
Cassette portautensili in polipropilene a sgabello ... 626
Cassette portautensili modulari in abs ... 626
Catania ... vedi: Martelli per muratori ... 669
Cavalletti per tubi ... vedi: Supporti per tubi ... 11
Cavi per batterie a coppie ... 354
Cazzuole ... 1090
Cazzuolini ... 1090-1091
Cazzuolini per angoli ... 1091
Cazzuolini per fughe ... 1091
Centratori per bordi ...
... vedi: Tastatori e centratori per bordi ... 451
Centratori per frizioni ... 85
Centratori tridimensionali elettronici luminosi e sonori ... 451
Cercafase elettronico per auto ... 1062
Cercafase per auto ... 1062
Cesoie a leva per lamiere ... 150, 152
Cesoie a leva per lamiere e profilati ... 154
Cesoie a mano per funi acciaio ... 129
Cesoie a mano per funi acciaio e cavi elettrici ... 130
Cesoie aprifusti ... 126
Cesoie con punzonatrice ... 154
Cesoie idrauliche per cavi elettrici ... 129
Cesoie multiusi ... 143
Cesoie per ferro tondo ... 151, 155
Cesoie per funi acciaio a cricco ... 131
Cesoie per lamiere ... 144-145
Cesoie per lamiere a doppia leva ... 147
Cesoie per materiali sintetici ... 149
Cesoie per orefici ... 144
Cesoie per reggia ... 144
Cesoie per tubi di piombo ... 79
Cesoie roditrici ... 148
Chiavette per fascette ... 892
Chiavi a compasso ... 217
Chiavi a "T" combinate ... 272
Chiavi a "T" fisse ... 269
Chiavi a "T" per esagoni interni ... 271
Chiavi a "T" per esagoni interni in serie ... 271
Chiavi a "T" per viti con poligono interno ... 272
Chiavi a "T" snodate con bussola esagonale ... 272
Chiavi a "T" snodate con esagono maschio ... 273
Chiavi a "T" snodate con maschio a impronta TORX ... 273
Chiavi a banana ... vedi: Chiavi per motori ... 237
Chiavi a battere ... vedi: Chiavi a percussione ... 219, 221
Chiavi a bussola a "T" con impugnatura ... 246
Chiavi a bussola attacco 1" ... 318
Chiavi a bussola attacco 1" DIN 3120-ISO 1174 ... 316
Chiavi a bussola attacco 1/2" DIN 3120-ISO 1174 ... 296, 307
Chiavi a bussola attacco 1/4" DIN 3120-ISO 1174 ... 277, 282
Chiavi a bussola attacco 3/4" ... 317
Chiavi a bussola attacco 3/4" DIN 3120-ISO 1174 ... 313, 315
Chiavi a bussola attacco 3/8" DIN 3120-ISO 1174 ... 286, 292
Chiavi a bussola con impugnatura ... 245
Chiavi a bussola flessibili con impugnatura ... 246
Chiavi a bussola in serie ... 276, 280, 285,
... 291, 293, 302,
... 310, 315-318,
... 320, 323
Chiavi a bussola intercambiabili
con leva snodata in serie ... 246
Chiavi a bussola TORX ... 240
Chiavi a catena per filtri olio ... 87
Chiavi a cremagliera e leva ... 214
Chiavi a cricco ... 240, 242
Chiavi a cricco in serie ... 241
Chiavi a croce ... 273
Chiavi a forchetta doppie ...
... vedi: Chiavi con due bocche ... 222
Chiavi a forchetta doppie ...
... vedi: Chiavi fisse ... 224, 226, 238
Chiavi a forchetta semplice ...
... vedi: Chiavi con una bocca e chiavi sottili ... 220
Chiavi a frizione ... 241
Chiavi a inserto attacco 1/2" DIN 3120-ISO 1174 ... 299
Chiavi a inserto attacco 1/2" DIN 3120-ISO 1174 in serie ... 299
Chiavi a inserto attacco 3/8" DIN 3120-ISO 1174 ... 288
Chiavi a inserto attacco 3/8" DIN 3180-ISO 1174 ... 288
Chiavi a inserto attacco 3/8" DIN 3180-ISO 1174 in serie ... 288
Chiavi a leva ... 220
Chiavi a leva con bocca quadra ... 251
Chiavi a leva in assortimento ... 220

Chiavi a nastro per filtri olio 86
Chiavi a nastro per pulegge 89
Chiavi a percussione 219, 221
Chiavi a percussione con molla di sicurezza 219
Chiavi a pipa 251
Chiavi a rullino 212
Chiavi a settore con testa snodata 214
Chiavi a settore con testa snodata per serraggi dinamometrici 215
Chiavi a settore fisso 216
Chiavi a settore fisso per serraggi dinamometrici 216
Chiavi a settore regolabile 215
Chiavi a settore regolabile per serraggi dinamometrici 215
Chiavi a settore variabile 215
Chiavi a stella .... *vedi: Chiavi fisse poligonali - chiavi per motori* … 236-237
Chiavi a T 568
Chiavi a tubo 247, 249-250
Chiavi a tubo con foro passante 250
Chiavi a tubo con foro passante in serie 251
Chiavi a tubo con manico in plastica 250
Chiavi a tubo con manico in plastica in serie 250
Chiavi a tubo gambo esagonale 248-249
Chiavi a tubo gambo esagonale in serie 249
Chiavi a tubo in serie 247-248
Chiavi a zampa 222
Chiavi a zampa di gallo .... *vedi: Chiavi a zampa* … 222
Chiavi ad anello per filtri olio 86
Chiavi combinate .... *vedi: Chiavi fisse combinate* … 227, 230
Chiavi combinate a bussola 240
Chiavi combinate con cricchetto .... *vedi: Chiavi fisse e a cricchetto combinate* … 231-232, 234-235
Chiavi combinate in serie 229-230
Chiavi con bocca a croce 251
Chiavi con bocca quadra 251
Chiavi con bocca triangolare 252
Chiavi con cricchetto .... *vedi: Chiavi fisse a cricchetto* … 238-239
Chiavi con due bocche 222
Chiavi con due bocche a cricchetto 226
Chiavi con due bocche a cricchetto in serie 226
Chiavi con quadro maschio 252
Chiavi con una bocca 221
Chiavi dinamometriche 180, 188, 194
Chiavi dinamometriche a lettura diretta .... *vedi: Chiavi dinamometriche a quadrante* … 193
Chiavi dinamometriche a quadrante 193
Chiavi dinamometriche ad innesto femmina 201
Chiavi dinamometriche ad innesto maschio 207
Chiavi dinamometriche con goniometro 192
Chiavi dinamometriche digitali .... *vedi: Chiavi dinamometriche elettroniche* … 210
Chiavi dinamometriche elettroniche digitali 210
Chiavi dinamometriche elettroniche digitali ad innesto femmina 203
Chiavi dinamometriche in assortimento 191, 206
Chiavi dinamometriche senza scala 186, 197-198
Chiavi dinamometriche senza scala con interrutore di uscita segnale 187, 201
Chiavi esagonali-poligonali aperte 237
Chiavi fisse 224, 226, 238
Chiavi fisse "piccole" 224
Chiavi fisse "piccole" in serie 224
Chiavi fisse a cricchetto 238-239
Chiavi fisse a cricchetto in serie 239
Chiavi fisse combinate 227, 230
Chiavi fisse e a cricchetto combinate 231-232, 234-235
Chiavi fisse e a cricchetto combinate in serie 231-234
Chiavi fisse e a cricchetto combinate snodate 234
Chiavi fisse e a cricchetto combinate snodate in serie 235
Chiavi fisse in serie 222, 225-226, 238
Chiavi fisse poligonali 236-237
Chiavi fisse TORX 238
Chiavi fisse TORX a cricchetto 239
Chiavi fisse TORX a cricchetto in serie 239
Chiavi frontali per filtri olio 88
Chiavi maschio esagonali piegate .... *vedi: Chiavi per esagoni interni* … 258, 260, 262, 267
Chiavi per armadi e quadri elettrici 74
Chiavi per bombole gas liquefatti 222
Chiavi per candele 269
Chiavi per dadi dei rubinetti 80
Chiavi per esagoni interni 258, 260, 262, 267
Chiavi per esagoni interni e foro 262
Chiavi per esagoni interni e perno 262
Chiavi per esagoni interni in serie 258, 260-261, 264, 268
Chiavi per esagoni interni snodate 268
Chiavi per filtri .... *vedi: Chiavi per filtri olio* … 85
Chiavi per filtri olio 85
Chiavi per ghiere .... *vedi: Chiavi serraggio ghiere* … 218
Chiavi per il montaggio di lavabi 80
Chiavi per mandrini con pinze ER ... *vedi: Chiavi a settore fisso e per serraggi dinamometrici* … 216
Chiavi per motori 237
Chiavi per pilette 79
Chiavi per ponteggi 244
Chiavi per raccordi .... *vedi: Chiavi esagonali-poligonali aperte* … 237
Chiavi per radiatori 244
Chiavi per radiatori in assortimento 245
Chiavi per tappi a quadro incassato 269
Chiavi per tubi 367
Chiavi per usi speciali .... *vedi:Chiavi fisse piccole - chiavi poligonali aperte a cricchetto* … 224
Chiavi per valvole 367
Chiavi per valvole sottolavello 80
Chiavi per valvole/giratubi .... *vedi: Giratubi combinati* … 368
Chiavi per viti con poligono interno 252, 255
Chiavi per viti con poligono interno in serie 253, 257
Chiavi poligonali a bussola 240
Chiavi poligonali aperte a cricchetto 238
Chiavi poligonali con una bocca 220
Chiavi poligonali in serie 236-237
Chiavi poligonali pesanti .... *vedi: Chiavi a leva* … 220
Chiavi regolabili .... *vedi: Chiavi a rullino* … 212
Chiavi serraggio ghiere 218
Chiavi sottili 223
Chiavi sottili in serie 223
Chiavi Torx femmina piatte .... *vedi: Chiavi fisse TORX* … 238
Chiodatrici pneumatiche 105
Ciabatte .... *vedi: Prese multiple* … 1034
Cilindri graduati per misure di liquidi 828
Cinture 614
Cinture di sicurezza 605
Coadiuvante per saldare a stagno 803
Collari a bullone 892
Colonne per smerigliatrici 489
Coltelli a lama sottile 1100
Coltelli a serramanico 139
Coltelli a serramanico da tasca 139
Coltelli a serramanico per elettricisti 138
Coltelli con lama tonda 1109
Coltelli di massima sicurezza 1104
Coltelli di sicurezza 140
Coltelli per polistirolo 1108
Coltelli sguainacavi 139

Coltelli universali a lame trapezoidali 1101
Coltelli universali con lame a settori 1105
Coltelli universali di sicurezza 1103
Combinazione giraviti prova luci e candele auto 555
Comparatori a tasto spostabile 1005
Comparatori centesimali di profondità 1005
Comparatori centesimali per controlli di tolleranza 1004
Comparatori completamente impermeabili
da acqua ed olii 1004
Comparatori con supporti magnetici 1006
Comparatori di alta precisione 1006
Comparatori di precisione 1001, 1003, 1007
Comparatori digitali elettronici centesimali 1007
Comparatori digitali elettronici di profondità 1008
Comparatori digitali elettronici millesimali 1008
Comparatori millesimali 1007
Compassi diritti 914-915
Compassi graduati 915
Compassi per esterni 914-915
Compassi per interni 914-915
Compassi per interni ed esterni 915
Compassi tracciatori ad asta millimetrata 915
Compressori a leva per cartucce grasso avvitabili 835
Compressori a leva per grassaggio 835-836
Compressori a leva per grassaggio con manometro 836
Compressori a leva per grassaggio in set 835-836
Compressori a leva per olio 833
Compressori per molle ammortizzatori .....
..... *vedi: Utensili blocca molla* … 426
Coni abrasivi .....
..... *vedi: Tela abrasiva a coni* … 1168
Connettori per cavi 801
Contacolpi a predisposizione 1019
Contacolpi per macchina 1018
Contafiletti 946
Contagiri a mano tascabile 1014
Contagiri a predisposizione 1017
Contagiri a tachimetro elettronico digitale 1015
Contagiri a tachimetro manuale 1015
Contagiri per macchina 1017
Contaimpulsi a distanza 1021
Contaimpulsi preselettori addizionanti 1022
Contalitri digitali per elettro-pompe 848
Contametri a predisposizione 1020
Contametri per cavi 1021
Contametri per macchina 1019
Contametri stradali ..... *vedi: Misuratori stradali* … 968
Contapezzi a levetta laterale 1014
Contapezzi a mano 1013
Contapezzi da parete 1014
Contapezzi da tavolo 1014
Contenitori inox per misure e travasi di liquidi 829
Contenitori per misure e travasi di liquidi 828
Contropunte a cuspidi intercambiabili 455
Contropunte fisse 456
Contropunte rotanti 455
Contropunte rotanti per corpi cavi 455
Convertitori di tolleranze ISO da mm a pollici 949
Convogliatori elettrici di aria calda 785
Coperte antifiamma 820
Coppiglie a centro asse 640
Coppiglie a scatto 640
Coppiglie beta 639
Copriterminali 43
Corone roditrici diamantate 390
Corone roditrici per martelli a percussione 386
Corone roditrici per pietre e muri 385
Corpo portaplacchette tipo corto
sistema MULTIPLEX 1236-1238
Corpo portaplacchette tipo lungo
sistema MULTIPLEX 1236-1238
Corpo portaplacchette tipo X-lungo
sistema MULTIPLEX 1237
Corredi per saldatrici 801
Coti per affilatura 1145
Cricchetti ad aria compressa 507
Cricchetti pneumatici .....
..... *vedi: Cricchetti ad aria compressa* … 507
Cricco meccanico ..... *vedi: Binde a cremagliera* … 645
Crimpatrici .....
..... *vedi: Pinze per connettori, terminali, capicorda* … 34
Cronometri 999
Cronometri elettronici digitali 1000
Cuffie anti-rumore 608
Cunei da spacco 673
Cunei di misurazione 946
Curvatubi idraulici 171
Curvatubi per metalli leggeri 168
Curvimetri 961
Custodie di protezione per forbici 138
Cutter ..... *vedi: Coltelli universali* … 1101
Cutter ..... *vedi: Coltelli universali di sicurezza* … 1103
Cutter ..... *vedi: Coltelli di massima sicurezza* … 1104

D

Densimetri 355
Depuratori d'aria con scarico automatico 879
Detergenti ..... *vedi: Prodotti detergenti* … 764
Diamanti industriali 542
Dime regolabili con bolle 80
Dinamometri a molla 1064
Dinamometri a quadrante 1065
Dinamometri elettronici digitali 1065
Dischi abrasivi con supporto "NAWAROFLEX" 1170
Dischi abrasivi con supporto in fibra di vetro 1177
Dischi abrasivi da sgrosso .....
..... *vedi: Mole a disco per sgrossare* … 1135
Dischi abrasivi da taglio .....
..... *vedi: Mole sottili per tagliare* … 1131
Dischi abrasivi di fibra resinati 1151
Dischi abrasivi diamantati 1153
Dischi abrasivi in tessuto non tessuto .....
..... *vedi: Dischi abrasivi con supporto in fibra di vetro* … 1177
Dischi abrasivi velcrati in carta resinata
al corindone 1149
Dischi abrasivi velcrati in carta resinata
allo zirconio 1150
Dischi abrasivi velcrati in carta resinata
all'ossido di alluminio 1148
Dischi con supporto in nylon 1178
Dischi da sgrosso per pietre e ghise .....
..... *vedi: Mole universali per sgrossare pietre e ghisa* … 1138
Dischi da taglio per pietre .....
..... *vedi: Mole sottili per tagliare pietre* … 1137
Dischi diamantati per fresare 1130
Dischi diamantati per tagliare 1128
Dischi in cotone 533
Dischi in feltro 533
Dischi lamellari con supporto in fibra di vetro 1171
Dischi lamellari con supporto in metallo 1176
Dischi lamellari con supporto in nylon 1176
Dischi lamellari in feltro 534
Dischi trapuntati in cotone 533
Disossidanti 804
Dispensatori d'acqua e di liquido refrigerante 385
Dispositivi di taratura 178

Dispositivi di taratura elettronici 178
Dispositivi dinamometrici digitali 180
Distanziometri .....
..... *vedi: Misuratori elettronici di distanza* ... 964
Doppimetri con squadra 962
Doppimetri in legno 961
Doppimetri in materiale composito 962
Durometri 1058
Durometri digitali 1058

E

Elementi di fissaggio 697
Elementi di fissaggio in assortimento 696
Elementi di fissaggio rapido 702
Elementi di fissaggio rapido in acciaio inossidabile 706
Elementi di staffaggio ..... *vedi: Elementi di fissaggio* ... 697
Elettrodi per saldatura 798
Elettro-levigatrici a nastro 490
Elettro-levigatrici orbitali 489
Elettro-lucidatrici levigatrici rotorbitali 490
Elettro-pompe a parete per travaso 848
Elettro-pompe per travaso 847
Elettro-pompe per travaso a batteria 846
Elettro-seghe alternative 491
Elettro-smerigliatrici 486
Elettro-smerigliatrici angolari 483
Elettro-smerigliatrici diritte 486
Elettro-smerigliatrici/affilatrici 488
Elettro-utensile multifunzione 491
Elevatori a carrello 641
Elmetti di protezione 607
Endoscopi 551
Espansori a due griffe 398
Espansori a grande capacità 399
Espansori a griffe multiple 399
Espansori per tubi 165
Espositori di vendita con bits attacco 1/4"
DIN 3126 WITTE-CENTER 604
Espositori per punte 1212
Espositori-assortimenti per 100 frese 1202
Estrattori a bracci prolungabili 414
Estrattori a bracci rivoltabili 413
Estrattori a bracci sottili a regolazione rapida
in assortimento 419
Estrattori a bracci sottili in assortimento 416
Estrattori a due bracci a regolazione rapida 410
Estrattori a due bracci a regolazione rapida
in assortimento 410-411
Estrattori a due bracci in assortimento 406, 408-409
Estrattori a due bracci per espansori 399
Estrattori a due bracci sottili a regolazione rapida 409
Estrattori a due bracci sottili in serie 407
Estrattori a due-tre bracci a grande capacità e profondità 419
Estrattori a forcella 424
Estrattori a forcella in assortimento 424
Estrattori a forchetta .....
..... *vedi: Estrattori a forcella* ... 424
Estrattori a regolazione rapida 404
Estrattori a tre bracci a regolazione rapida 418
Estrattori a tre bracci sottili a regolazione rapida 418
Estrattori a tre bracci sottili in assortimento 416
Estrattori ad apertura parallela 405
Estrattori con morsetto di fissaggio 412
Estrattori con separatori in assortimento 421
Estrattori di viti e prigionieri 397
Estrattori idraulici 425
Estrattori idraulici a due bracci 406
Estrattori idraulici universali a due bracci 409
Estrattori idraulici universali a tre bracci 418
Estrattori in serie per maschi rotti 394
Estrattori per baderne premistoppa 427
Estrattori per baderne premistoppa in assortimento 427
Estrattori per camicie .....
..... *vedi: Espansori a grande capacità* ... 399
Estrattori per coni morse 438
Estrattori per cuscinetti 398
Estrattori per cuscinetti a sfere 401
Estrattori per cuscinetti a sfere in assortimento 401-402
Estrattori per maschi rotti 394
Estrattori per snodi sferici 423
Estrattori per spine a massa battente .....
..... *vedi: Estrattori per spine in assortimento* ... 400
Estrattori per spine in assortimento 400
Estrattori per tamburi ruote 422
Estrattori per ventole in plastica 426
Estrattori per viti 395
Estrattori per viti e dadi in serie 396
Estrattori per viti in serie 394-395
Estrattori per volanti 424
Estrattori universali 412
Estrattori universali .....
..... *vedi: Mini-estrattori universali* ... 404
Estrattori universali a due bracci 405-406, 408, 411
Estrattori universali a due bracci sottili 407
Estrattori universali a tre bracci 415, 417, 419
Estrattori universali a tre bracci sottili 415-416

F

Faretti portatili 1031
Fasce per segmenti 83
Fascette bifilari a molla 894
Fascette di cablaggio in acciaio inox 889
Fascette di cablaggio in nylon 885, 888
Fascette di cablaggio in nylon a nastro 889
Fascette di cablaggio in nylon colorate 886
Fascette di cablaggio in nylon con linguetta inox 887
Fascette di cablaggio in nylon in assortimento 886
Fascette di cablaggio riapribili in nylon 887
Fascette pinzabili 895
Fascette stringitubi a nastro 893
Fascette stringitubi a vite 890
Fascette stringitubi a vite in assortimento 893
Fascette stringitubi tipo "CLICK" 895
Feltri per lucidare 1158
Filettatrici .....
..... vedi: Apparecchi per maschiare e filettare ... 431
Filettatrici automatiche 430
Filettatrici elettriche 11
Fili in acciaio inossidabile per sigillare 102
Fili per sigilli di piombo 102
Filiere elettriche ..... *vedi: Filettatrici elettriche* ... 11
Filiere esagonali 1343
Filiere in assortimento 1343
Filiere per tubi 10
Filiere per tubi con corredo 10
Filiere standard in acciaio super rapido HSS 1356
Filiere tonde 1339
Filtri a massima purificazione sistema EWOBLOC 882
Filtri depuratori per aria compressa fino a 40 bar 880
Filtri per aria compressa "VARIOBLOC" 870
Filtri riduttori lubrificatori .....
..... *vedi: Aria compressa* ... 867
Filtro-riduttore in gruppo
per aria compressa "VARIOBLOC" 872
Filtro-riduttore-lubrificatore in gruppo "VARIOBLOC" 873

Fioretti di perforazione "SDS-MAX" .....
.....*vedi: Scalpelli per martelli a percussione "SDS-MAX"* ... 729
Fissacavi manuali a leva 103
Flaconcini con polvere per tracciatori 973
Flessometri digitali per interni ed esterni 964
Flessometri per interni ed esterni 962
Fluidi da taglio 764
Flussometri per Argon - anidride carbonica .....
vedi: Riduttori per Argon - anidride carbonica con flussometro ... 770
Fonometrìì 1048
Forabiglietti..... *vedi: Pinze per controllori* ... 101
Forapiastrelle 731
Forbici da lavoro..... 134
Forbici da lavoro speciali..... 136
Forbici di sicurezza 134
Forbici multiusi 135
Forbici per carta 134
Forbici per cuoio..... 135
Forbici per elettricisti 136
Forbici per gomma 136
Forbici per stoffe 135
Forbici tuttofare 135
Forette per serrature 657
Foretti 1086
Frattazzi .....*vedi: Frattoni* ... 1091
Frattoni 1091
Frese a corona 738
Frese a corona.....*vedi: Corone roditrici* ... 385
Frese a disco a tre tagli..... 1264
Frese a gradino in assortimento..... 1288
Frese a gradino per lamiere 1285
Frese a placchette intercambiabili..... 1281
Frese a tazza 750-751
Frese a tazza in assortimento 751
Frese ad angolo convergente 1265
Frese ad angolo divergente 1265
Frese ad angolo frontali 1262
Frese ad angolo prismatiche..... 1263
Frese cilindriche frontali 1257, 1259
Frese cilindriche frontali sinusoidali 1258
Frese cilindriche per cave 1254
Frese con profilo semicircolare concavo..... 1263
Frese con profilo semicircolare convesso 1264
Frese coniche per lamiere..... 1284
Frese coniche per lamiere in assortimento 1284
Frese elicoidali a gradino per lamiere 1287
Frese elicoidali a gradino per lamiere
con attacco esagonale 1/4 - E 6,3..... 1287
Frese frontali .....
.....*vedi: Frese cilindriche per cave* ... 1254
Frese frontali .....
\.....*vedi: Frese cilindriche frontali* ... 1257, 1259
Frese frontali .....
.....*vedi: Frese cilindriche frontali sinusoidali* ... 1258
Frese in metallo duro integrale con rivestimento FIRE 1269
Frese in metallo duro integrali..... 1266
Frese in metallo duro integrali per alluminio 1269
Frese monotaglienti..... 1259
Frese per bordi in metallo duro integrale
con rivestimento FIRE..... 1266
Frese per legno a manicotto 1083
Frese per legno a manicotto in assortimento 1083
Frese per punti di saldatura 1234
Frese per raggiare..... 1265
Frese per rubinetti..... *vedi: Apparecchi per rubinetti* ... 630
Frese per sbavare e svasare 379
Frese per scanalature a "T" 1264
Frese per sedi di linguette americane WOODRUFF..... 1264
Frese per sedi di viti a testa cilindrica in assortimento 1292
Frese per sedi di viti da filettare a testa cilindrica.....1292-1293
Frese per sedi di viti da filettare a testa svasata a 90° 1294
Frese per sedi di viti passanti a testa cilindrica 1291-1293
Frese per sedi di viti passanti a testa svasata a 90° 1294
Frese per smussare..... 379
Frese per svasare.....1271, 1273, 1281-1282
Frese per svasare combinate 60°/90° 1272
Frese per svasare in assortimento 1278
Frese per svasare legno..... 1083
Frese per tasselli 1080
Frese rotative di grosso diametro in HSS..... 1189
Frese rotative in assortimento 1201
Frese rotative in HSS 1188
Frese rotative in metallo duro 1192
Frese rotative per incisori 1188
Fresine rotative al borazon .....
..... *vedi: Mole abrasive al borazon* ... 1160
Fresine rotative diamantate .....
..... *vedi: Mole abrasive diamantate* ... 1161
Funi tonde ad anello..... *vedi: Nastri di sollevamento* ... 1070
Fustelle a cavallotto..... 753
Fustelle in serie 753

G

Ganasce magnetiche speciali per morse 710
Ganci di sollevamento 634
Ganci per trucioli..... 541
Gessetti ..... *vedi: Marcatori universali* ... 1042
Gessi per saldatura 783
Ghette di protezione 819
Ghiere di serraggio per mandrini porta-pinze ER 445
Gilet di sicurezza 605
Gilet portautensili..... 613
Ginocchiere di protezione..... 820
Giramaschi con mandrino..... 1364
Giramaschi regolabili 1363
Giratubi a catena 369-370
Giratubi a nastro 370
Giratubi a regolazione automatica..... 368
Giratubi combinati..... 368
Giratubi mod. americano 367
Giratubi mod. americano tipo leggero 368
Giratubi mod. stillson..... 367
Giratubi mod. svedese..... 368
Giraviti a lame intercambiabili..... 554
Giraviti a lame intercambiabili in assortimento 603
Giraviti a leva..... 583
Giraviti a percussione..... 584
Giraviti accorciati con lama reversibile 557
Giraviti ad aria compressa..... 517
Giraviti automatici 583
Giraviti cercafase per impianti elettrici..... 555
Giraviti combinati 556
Giraviti con impugnatura plastica 582
Giraviti con lama reversibile 557
Giraviti con lama tonda passante 573
Giraviti corti linea DREMO PLUS 1K..... 332
Giraviti dinamometrici 182, 184
Giraviti dinamometrici a valore fisso..... 180
Giraviti dinamometrici in assortimento..... 182
Giraviti dinamometrici provaserraggi 186
Giraviti dinamometrici senza scala 183
Giraviti inox linea MAXXPRO 567
Giraviti inox linea MAXXPRO in assortimento..... 578
Giraviti isolati secondo le norme 1000V 564
Giraviti isolati secondo le norme VDE in assortimento..... 575
Giraviti linea DREMO PLUS 3K..... 330

Giraviti linea DREMO PLUS 3K in assortimento 332
Giraviti linea MAXXPRO 564, 568
Giraviti linea MAXXPRO in assortimento.....576
Giraviti linea MAXXPRO PLUS.....570
Giraviti linea MAXXPRO PLUS in assortimento 579
Giraviti linea MAXXPRO VDE.....561
Giraviti linea MAXXPRO VDE in assortimento 574
Giraviti linea PROTOP II IMPACT 572
Giraviti linea PROTOP II IMPACT in assortimento.....580
Giraviti linea protop VDE SLIM 563
Giraviti linea protop VDE SLIM in assortimento.....575
Giraviti manico legno in assortimento.....581
Giraviti per candele auto.....555
Giraviti per elettronica e meccanica fine
linea WITTRON 558
Giraviti per elettronica e meccanica fine
linea WITTRON VDE 559
Giraviti per elettronica linea esd conduttiva.....560
Giraviti per elettronica linea esd dissipativa.....560
Giraviti per orologiai e meccanica fine.....552
Giraviti pneumatici .....
.....*vedi: Giraviti ad aria compressa* … 517
Giraviti portaviti 546
Giraviti prova luci per auto 555
Giuntacavi..... *vedi: Connettori per cavi* … 801
Godroni a deformazione 457
Godroni a taglio 459
Golfari maschi e femmina 638
Golfari maschi orientabili 639
Goniometri per serraggi ad angolo controllato.....192
Goniometri semplici 955
Goniometri universali 956
Graffatrici a martello 104
Graffatrici manuali a leva 103
Graffatrici pneumatiche.....104
Graffatrici-chiodatrici elettriche 106
Graffatrici-chiodatrici manuali a leva.....105
Graffatrici-chiodatrici pneumatiche 106
Graffietti legno 1097
Grani filettati.....*vedi: Pressori a molla* … 690
Grasso lubrificante per frese.....1285
Grasso per saldare a stagno 804
Grembiuli di protezione.....819
Grilli ad arpa .....*vedi: Redance-Morsetti e Grilli* … 637
Gru idrauliche a carrello.....644
Guanti di protezione.....813
Guardapiani .....*vedi: Righe a coltello* … 960
Guarniture per saldatura e riscaldo 780

I

Idropulitrici elettriche.....474
Imbuti in polietilene 826
Imbuti inox 827
Impugnature a "T" portabits con attacco magnetico 338
Impugnature a "T" snodate con attacco
esagonale femmina per bits.....273
Impugnature a "T" snodate con attacco quadro 273
Impugnature di sicurezza per punzoni.....737
Impugnature per scovoli 537
Impugnature per seghe.....659
Impugnature portabits.....337
Impugnature portabits a cricco con attacco magnetico 338
Impugnature portabits con attacco magnetico..... 336-337
Impugnature portabits elettriche con attacco magnetico 340
Impugnature salvamano .....
.....*vedi: Salvamani per scalpelli* … 726
Incisori ad aria compressa
..... *vedi: Penne ad aria compressa* … 1042
Incisori elettrici .....
..... *vedi: Penne elettriche* … 1041
Incollatrici elettriche.....
..... *vedi: Pistole elettriche per colla* … 788
Incudini..... 717
Indicatori di filettatura..... 948
Indicatori di temperatura di superficie 783
Indicatori di tolleranze iso..... 949
Ingrassatori 837
Inseritori ed estrattori 243
Inserti con attacco CAPTIVE PIN..... 197
Inserti con attacco cilindrico mm 7,0
DIN 3126 G 7 per avvitatori..... 598
Inserti con attacco esagonale 1/4"
DIN 3126 E 6,3 in assortimento 593
Inserti con attacco esagonale 1/4" DIN 3126 E 6,3
universale per avvitatori e trapani
a batteria ed elettrici..... 591, 594
Inserti con attacco esagonale mm 10 per avvitatori..... 598
Inserti con attacco esagonale mm 10
per avvitatori in assortimento 604
Inserti con attacco esagonale mm 5,5
DIN 3126 per avvitatori 598
Inserti con attacco femmina diametro mm 16 208
Inserti con attacco femmina diametro mm 22 209
Inserti con attacco femmina diametro mm 28 210
Inserti con attacco maschio mm 14x18..... 205
Inserti con attacco maschio mm 9x12..... 203
Inserti esagonali combinati per trapani 590
Inserti filettati in acciaio 113
Inserti filettati in acciaio inox 113, 1365
Inserti filettati in alluminio 112
Inserti filettati maschi in acciaio..... 113
Inserti per avvitatori..... *vedi: Bits* … 584
Inserti per fresatura a fissaggio meccanico..... 1400
Inserti per smussatura e svasatura
a fissaggio meccanico..... 1401
Inserti per tornitura a fissaggio meccanico..... 1393
Inserti per utensili a percussione..... 334
Ispezioni non distruttive..... *vedi: Endoscopi* … 551

L

Lame lisce per coltelli..... 1105
Lame oscillanti e accessori
con attacco STARLOCK per utensili multifunzione..... 498
Lame per elettro-seghe..... 492
Lame per elettro-seghe a gattuccio..... 496
Lame per pialle elettriche 489
Lame per seghe a macchina.....
.....*vedi: Seghe per metalli uso a macchina* … 1376
Lame per seghe a mano .....
..... *vedi: Seghe per metalli uso a mano* … 1374
Lame per seghe portatili elettriche e pneumatiche 498
Lame per traforo.....
.....*vedi: Seghette per traforo* … 1374
Lampade a cartuccia..... 1022
Lampade a led a batteria 1025
Lampade a led a batteria certificate ATEX..... 1025
Lampade a led a batteria ricaricabile 1030
Lampade a led a torcia a batteria..... 1026
Lampade a led a torcia ricaricabili..... 1027
Lampade a led ricaricabili 1028
Lampade da lavoro 1023
Lampade frontali a led a batteria..... 1024
Lampade portatili elettriche 1030
Lampade portatili elettriche a stilo..... 1031
Lavamani..... *vedi: Prodotti lavamani* … 765
Lenti contafili 910

Lenti da ingrandimento ... 908, 910
Lenti da ingrandimento con asta flessibile ... 912
Lenti da ingrandimento con luce ... 907
Lenti da ingrandimento illuminate ... 913
Lenti da ingrandimento per occhiali ... 911
Lenti da ingrandimento tascabili ... 907
Lenti per usi tecnici con luce ... 909
Levabottoni ... 731
Levachiodi ... 731
Levachiodi e leve di sollevamento ... 732
Levacopertoni ... 275
Levagraffe ... *vedi: Levapunti* ... 106
Levapunti ... 106
Leve a cricco ... 279, 284, 290, 293, 300-301, 309, 314, 316-317
Leve a cricco per bits ... 342
Leve a frizione ... 302
Leve a percussione per pneumatici ... *vedi: Levacopertoni* ... 275
Leve attacco 9x12 ... 203
Leve di montaggio in serie ... 684
Leve di sollevamento ... 733
Leve per chiavi a tubo ... 247-249
Leve per rimozioni testata motore ... *vedi: Utensili per carrozzieri* ... 683
Leverini ... *vedi: Levachiodi e leve di sollevamento* ... 732
Levigatori per cilindri freni e motori ... 84
Levigatrici a nastro ... *vedi: Elettro-levigatrici a nastro* ... 490
Levigatrici a nastro ad aria compressa ... 514
Levigatrici orbitali ... *vedi: Elettro-levigatrici e lucidatrici orbitali* ... 489
Levigatrici pneumatiche ... *vedi: Levigatrici ad aria compressa* ... 514
Lime a coltello ... 652
Lime a mazzo ... 654
Lime abrasive ... 1138
Lime abrasive a grana combinata ... 1142
Lime abrasive ARKANSAS ... 1142
Lime abrasive in cristalli di rubino sinterizzati ... 1142
Lime ad ago diamantate in serie ... 648
Lime ad ago diamantate per metalli ... 648
Lime ad ago in serie ... 648
Lime ad ago per metalli ... 647
Lime con fresatura diagonale ... 652
Lime curvate diamantate per metalli ... 650
Lime curvate per metalli ... 649
Lime curvate per metalli in serie ... 649
Lime diamantate ... 653
Lime diamantate con impugnatura ... 649
Lime e raspa in serie ... 651
Lime fresate mezzotonde ... 654
Lime fresate per carrozzerie ... 654
Lime fresate piatte ... 654
Lime mezzotonde ... 652
Lime mezzotonde con manico ... 650
Lime per materie plastiche ... 655
Lime per meccanica in serie ... 651
Lime per metalli dolci ... 655
Lime per piccola meccanica ... 650
Lime per seghe a catena ... 653
Lime piatte a punta ... 651
Lime piatte parallele ... 651
Lime piatte parallele con manico ... 650
Lime piatte per contatti in serie ... 649
Lime piatte per seghe ... 653
Lime piatte per tornio ... 652
Lime quadre ... 652
Lime quadre con manico ... 651
Lime ravvivafiletti ... 655
Lime rifloirs per metalli ... *vedi: Lime curvate* ... 649
Lime tonde ... 652
Lime tonde con manico ... 650
Lime triangolari ... 652
Lime triangolari con manico ... 651
Livelle a laser ... 971
Livelle ad acqua ... 969
Livelle con rapportatore ... 973
Livelle di precisione in lega di alluminio ... 973
Livelle di precisione in metallo ... 974-975
Livelle digitali ... 971, 973
Livelle girevoli a laser ... 972
Livelle in alluminio ... 969
Livelle in duralluminio ... 969
Livelle in metallo ... 974-975
Livelle magnetiche in duralluminio ... 970
Livelle tascabili ... 969
Lubrificanti ... 760
Lubrificanti da taglio ... 1304
Lubrificanti per passacavi ... 143
Lubrificatori per aria compressa "VARIOBLOC" ... 871
Lubrificatori per aria compressa fino a 25 bar ... 881
Lubrificatori-dosatori ... *vedi: Mini lubrificatori-dosatori* ... 880
Lucchetti ... 628
Lucidatrici elettriche ... 485
Lucidatrici-levigatrici a batteria rotorbitali ... 477
Luxmetri digitali ... 1057

M

Maglie di giunzione per catene ... 631
Magneti permanenti ... 694
Magneti permanenti ceramici ... 695
Magneti permanenti di sollevamento ... 695
Magnetizzatore e smagnetizzatore ... 605
Mandrini a cambio rapido ... 438
Mandrini a cremagliera ... 433
Mandrini angolari ... *vedi: Rinvii angolari* ... 436
Mandrini autocentranti ... 452
Mandrini autoserranti ... 435
Mandrini cono morse porta-pinze elastiche tipo ER con ghiera ... 444
Mandrini DIN 2080 di riduzione a cono morse per frese ... 441
Mandrini DIN 2080 di riduzione a cono morse per punte ... 441
Mandrini DIN 2080 porta-frese tipo weldon ... 441
Mandrini DIN 2080 porta-frese trascinamento fisso ... 441
Mandrini DIN 2080 porta-pinze elastiche tipo ER con ghiera ... 440
Mandrini DIN 2080 porta-punte ... 442
Mandrini DIN 2080 porta-punte integrali ... 442
Mandrini DIN 69871/A di riduzione a cono morse per frese ... 443
Mandrini DIN 69871/A di riduzione a cono morse per punte ... 443
Mandrini DIN 69871/A porta-frese tipo WELDON ... 442
Mandrini DIN 69871/A porta-frese trascinamento fisso ... 443
Mandrini DIN 69871/A porta-pinze elastiche tipo ER con ghiera ... 442
Mandrini DIN 69871/A porta-punte ... 444
Mandrini DIN 69871/A porta-punte integrali ... 443
Mandrini flottanti ... 440
Mandrini MAS-BT porta-pinze elastiche tipo ER con ghiera ... 444
Mandrini portamaschi ... 432

Mandrini porta-pinze ER centro P
ad altissima qualità per elevate velocità 445
Mandrini senza chiave 434
Manici per lime e raspe 657
Manici per utensili 1115
Manicotti di protezione 819
Manometri per Acetilene ....
.... *vedi: Riduttori per Acetilene* ... 766
Manometri per anidride carbonica ....
.... *vedi: Riduttori per anidride carbonica* ... 772
Manometri per Argon - anidride carbonica ....
.... *vedi: Riduttori per Argon - anidride carbonica* ... 768
Manometri per aria compressa ....
.... *vedi: Riduttori per aria compressa* ... 772
Manometri per Azoto ....
.... *vedi: Riduttori per Azoto* ... 771
Manometri per controllo pressione 864
Manometri per gas liquefatti ....
.... *vedi: Riduttori per gas liquefatti* ... 767, 772
Manometri per Idrogeno ....
.... *vedi: Riduttori per Idrogeno* ... 770
Manometri per Ossigeno ....
.... *vedi: Riduttori per Ossigeno* ... 767
Marcatori per bulloni ....
.... *vedi: Marcatori per controllo di sicurezza* ... 850
Marcatori per controllo di sicurezza 850
Marcatori per uso industriale 1043
Marcatori universali 1042
Martelli a bocciarda 670
Martelli a granchio 669
Martelli a palla 668
Martelli ad aria compressa 515
Martelli ad aria compressa in assortimento 515
Martelli batti e tira lamiere ....
.... *vedi: Martelli rotativi per carrozzieri* ... 685
Martelli batti lamiere .... *vedi: Martelli per carrozzieri* ... 684
Martelli di rame 668
Martelli di rame "ROTBAND-PLUS" 669
Martelli per calderai .... *vedi: Martelli a palla* ... 668
Martelli per carpentieri 670-671
Martelli per carpentieri con manico tricomponente 671
Martelli per carrozzieri 684
Martelli per muratori 669
Martelli per orefici 664
Martelli per tappezzieri 664
Martelli per vetrai 664
Martelli pneumatici ....
.... *vedi: Martelli ad aria compressa* ... 515
Martelli rotativi per carrozzieri 685
Martelli tipo francese 665
Martelli tipo tedesco 665
Martelli tipo tedesco "ROTBAND-PLUS" 666
Martelli tipo tedesco con collarino 667
Martelli tipo tedesco con manico in "ULTRATEC " 668
Martelli tipo tedesco con manico in fibra 667
Martelli tipo tedesco con manico plastica "ULTRAMID" 667
Martelli tipo tedesco con manico tricomponente 668
Martelline per saldatori 664
Martinetti idraulici 641
Maschere di protezione 611, 806
Maschere di protezione ....
.... *vedi: Schermi di protezione* ... 805
Maschere di protezione
con batterie intercambiabili 807
Mascherine di protezione 610
Maschi a macchina combinati con punta 1311
Maschi a macchina combinati
con punta in assortimento 1312
Maschi a macchina con collarini colorati
ad alta efficienza 1329, 1335
Maschi a macchina in assortimento 1348
Maschi a mano 1313, 1316
Maschi a mano e a macchina 1321
Maschi corti e maschi a mano in assortimento 1314
Maschi corti per uso a macchina 1323
Maschi e filiere standard in acciaio al cromo 1358
Maschi lunghi per uso a macchina 1322
Maschi per uso a macchina 1323, 1334-1335
Maschi per uso a macchina ad alta efficienza 1305
Maschi per uso con avvitatori e a mano 1312
Maschi standard in acciaio super rapido HSS 1351
Maschi standard in acciaio super rapido HSS-E 1353
Maschi trapezoidali per uso a macchina 1323
Maschiatori elettrici 740
Matite per falegnami 983
Matite per saldatura .... *vedi: Tracciatori per saldatura* ... 783
Mazze 675
Mazze con manico 675
Mazze con manico in fibra di vetro 675
Mazze con manico tricomponente 676
Mazzette con manico in "ULTRATEC" 674
Mazzette con manico in acciaio 674
Mazzette con manico in fibra di vetro 674
Mazzette con manico tricomponente 674
Mazzette di rame per saldatura a gas liquefatti 780
Mazzette manicate 673
Mazzette manicate "ROTBAND" 674
Mazzuole 679
Mazzuole a teste intercambiabili combinate 676
Mazzuole antirimbalzo 680-681
Mazzuole antirimbalzo combinate 681
Mazzuole combinate 678
Mazzuole di cuoio 682
Mazzuole di gomma 681
Mazzuole e mazze di piombo 682
Mazzuole in alluminio ....
.... *vedi: Mazzuole in lega leggera* ... 683
Mazzuole in lega leggera 683
Mazzuole in legno 682
Mazzuole in legno per sgorbie 1114
Mecchie con taglienti in hartmetall 1080
Mecchie estensibili 1081
Mecchie per trapani elettrici 1079
Mecchie tipo forstner 1079
Mescolatori elettrici 503
Metri e doppimetri in acciaio inossidabile 961
Metri e doppimetri in duralluminio 961
Metri e doppimetri in PLASTIFLEX 962
Micrometri 932
Micrometri a disco 940
Micrometri a tre contatti 936
Micrometri con comparatore 937
Micrometri con lettura immediata 933
Micrometri con piattelli per ingranaggi 936
Micrometri elettronici digitali millesimali 934
Micrometri per filetti 935
Micrometri per fili 940
Micrometri per interni 937-938
Micrometri per interni in assortimento 938
Micrometri per profondità 937
Micrometri per profondità elettronici digitali millesimali 937
Micrometri per tubi 936
Microscopi binoculari 913
Microscopi tecnici 911
Mini frese rotative in metallo duro 1190
Mini lubrificatori-dosatori 880

Mini pistole per verniciare 854
Mini punte per metalli rotazione destra 1203
Mini-estrattori universali 404
Mini-giramaschi regolabili 1364
Mini-giraviti in assortimento 557
Minilivelle 969
Mini-supporti per dadi 549
Miscelatori elettrici ..... *vedi: Mescolatori elettrici* … 503
Misuratori di resistenza di isolamento 1057
Misuratori elettronici di distanza 964
Misuratori stradali 968
Misure per liquidi ..... *vedi: Contenitori per misure e travasi di liquidi* … 828
Moduli con utensili per carrelli a torre 363
Moduli con utensili per carrelli art. 998 G 8A 356
Mole a coltello 1126
Mole a disco 1124
Mole a disco combinate per tagliare e sbavare acciai e inox 1135
Mole a disco per sgrossare acciai e inox 1135
Mole a disco per sgrossare alluminio 1136
Mole a disco per sgrossare metalli 1136
Mole a smusso per seghe 1126
Mole a tazza cilindrica 1127
Mole a tazza conica 1127
Mole abrasive al borazon 1160
Mole abrasive con supporto in gomma dura 1156
Mole abrasive con supporto in gomma tenera 1157
Mole abrasive diamantate 1161
Mole abrasive rotative 1153
Mole rotative in assortimenti 1200
Mole sottili combinate per tagliare acciai-inox-pietre e piastrelle 1135
Mole sottili per tagliare acciai e inox 1131
Mole sottili per tagliare alluminio 1133
Mole sottili per tagliare metalli 1133
Mole sottili per tagliare pietre 1137
Mole universali combinate per tagliare acciai e pietre 1137
Mole universali per sgrossare pietre e ghisa 1138
Molle a disco ..... *vedi: Molle a tazza* … 688
Molle a tazza 688
Molle curvatubi 167
Molle nettatubi 163
Moltiplicatori di forza 211
Morse a catena per tubi 714
Morse a gambo 713
Morse combinate con grande incudine 712
Morse da banco 709
Morse da banco in legno 1099
Morse da banco per installatori 711
Morse da banco universali 712
Morse da banco universali e per installatori 711
Morse di precisione 708
Morse di precisione orientabili 708
Morse per macchina 715
Morse per trapani 715
Morse per tubi 714
Morse ribaltabili per tubi 714
Morsetti 1122
Morsetti a mano 707
Morsetti a mano per bloccaggio rapido 708
Morsetti alzavalvole ..... *vedi: Pinze per valvole d'auto* … 82
Morsetti da banco 709
Morsetti per saldatori 1123
Morsetti tendifili 635
Moschettoni in acciaio 630
Moschettoni in acciaio con fermo 631
Multimetri 1053
Multimetri e contagiri digitali 1055
Multimetri e pinze amperometriche in assortimento 1056
Multiuso ..... *vedi: Pinze universali multiusi* … 54
Multiuso ..... *vedi: Pinze per usi vari* … 76, 100

N

Nastri di ancoraggio carichi 1068
Nastri di sollevamento 1070
Nastri graduati 957
Nastri per misurare circonferenze ..... *vedi: Righe flessibili per misurare circonferenze* … 957
Nastri tirafili ..... *vedi: Passacavi* … 140
Nettatubi per cilindri ..... *vedi: Levigatori per cilindri freni e motori* … 84

O

Occhiali di protezione 809
Occhielli ..... *vedi: Pinze per occhielli* … 99
Oliatori 830
Oliatori a stilo 830
Oliatori contagocce 830
Oliatori in metallo 832
Oliatori in plastica 832
Olii per utensili ad aria compressa 518
Olio da taglio SICUT 22 per filettatrici 11

P

Pale e badili ..... *vedi: Badili e pale* … 733
Pannelli espositori da banco 352
Pappagallo ..... *vedi: Pinze regolabili* … 77
Parallele in serie 716
Paranchi a mano 633
Paranchi ad argano 634
Passacavi 140
Passacavi con contenitore 142
Passacavi gommati 894
Pasta per stagnare e coadiuvare la saldatura a stagno 803
Paste abrasive 534, 1203
Paste liquide per tracciature 760
Pedane rialzate da lavoro ..... *vedi: Trabattelli - banchi da lavoro* … 643
Penne ad acido 734
Penne ad aria compressa 1042
Penne elettriche 1041
Pennellesse 1095
Pennelli 1095
Percussori a battente scorrevole 400
Perni di arresto 692
Perni portamole e spazzole ..... *vedi: Attacchi a perno* … 537
Pettini per alette 164
Phon ..... *vedi: Convogliatori elettrici di aria calda* … 785
Pialle in legno 1097
Pialletti in metallo 1096
Piani di riscontro 989
Piastre con fori calibrati per punte 946
Picconi con manico 734
Picozzini per pompieri ..... *vedi: Accette combinate per pompieri* … 672
Piegaferri 160
Piegaferri a leva 160
Piegaferri universali 160
Piegatrici ..... *vedi: Apparecchi combinati per piegare* … 160
Pietre abrasive 1143
Pietre abrasive a coltello 1143
Pietre abrasive a grana combinata 1144
Pietre abrasive convesse 1143

Pietre abrasive rettangolari 1144
Pile ..... *vedi: Batterie* ... 904
Pinze "GRIP MICRO" 90
Pinze "GRIP PARALLEL" 92
Pinze "GRIP" 91, 93
Pinze "GRIP" a becchi lunghi 91
Pinze "GRIP" a catena 92
Pinze "GRIP" a chiave 95
Pinze "GRIP" a ganasce larghe 94
Pinze "GRIP" a morsetto 94
Pinze "GRIP" a serragiunto 94
Pinze "GRIP" assiali 90
Pinze "GRIP" lunghe 93
Pinze "GRIP" lunghe speciali 94
Pinze "GRIP" schiacciatubi 91
Pinze "GRIP" speciali 92, 94
Pinze "SUPER GRIP" 92
Pinze a fustella 98
Pinze a scatto ..... *vedi: Pinze "GRIP"* ... 91, 93
Pinze ad apertura parallela ..... *vedi: Pinze regolabili a chiave* ... 79
Pinze ad apertura quadra per dadi 77
Pinze aggraffatrici ..... *vedi: Pinze piegatrici per lamiere* ... 98
Pinze amperometriche 1055
Pinze combinate 54
Pinze combinate per occhielli 100
Pinze combinate regolabili per anelli di fermo 51
Pinze compensate a trazione 449
Pinze con becchi mezzotondi lunghi 45
Pinze con becchi piatti 44
Pinze con becchi piatti lunghi 44
Pinze con becchi tondi 44
Pinze con becchi tondi lunghi 45
Pinze con molla per bloccaggio 1115
Pinze con tronchese becchi mezzotondi 45
Pinze con tronchese becchi mezzotondi curvi 46
Pinze con tronchese becchi piatti 45
Pinze con tronchese becchi piatti curvi 46
Pinze curve DIN 5254B per anelli di fermo esterni DIN 471-DIN 983 50
Pinze curve DIN 5256D per anelli di fermo interni DIN 472-DIN 984 48
Pinze di connessione per tubi 81
Pinze di sollevamento ..... *vedi: Pinze per sollevamento lamiere* ... 635
Pinze diritte DIN 5254A per anelli di fermo esterni DIN 471-DIN 983 49
Pinze diritte DIN 5256C per anelli di fermo interni DIN 472-DIN 984 47
Pinze e tronchesi in assortimento 56
Pinze elastiche a grande escursione tipo ER/ESX a norma DIN 6499-B/ISO 15488 447
Pinze elastiche di alta precisione a grande escursione tipo ER/ESX a norma DIN 6499-B/ISO 15488 448
Pinze elastiche di alta precisione tipo ER/ESX in assortimento 449
Pinze elastiche tipo ER/ESX in assortimento 447
Pinze extra-lunghe con becchi mezzotondi per montaggi 47
Pinze lunghissime ..... vedi: Pinze extra-lunghe con becchi mezzotondi per montaggi ... 47
Pinze modulari per crimpare 29
Pinze multi uso 46
Pinze per anelli di fermo in assortimento 52
Pinze per anelli di fermo senza sede 52
Pinze per anelli stringitubo a molla 53
Pinze per bilanciatura ruote 83
Pinze per bloccare flussi nei tubi 52-53
Pinze per bloccare flussi nei tubi in assortimento 52
Pinze per candele 82
Pinze per capicorda combinate 34
Pinze per capicorda e manicotti non isolati 36
Pinze per capicorda isolati 34
Pinze per capicorda non isolati 35
Pinze per capicorda non isolati aperti 37
Pinze per capicorda preisolati 33-34
Pinze per connettori coassiali 33
Pinze per connettori e terminali chiusi 39
Pinze per connettori SCOTCHLOK 33
Pinze per controllori 101
Pinze per elettronica e meccanica fine 14
Pinze per fasce segmenti 83
Pinze per fascette ..... *vedi: Pinze per fascette di cablaggio* ... 888
Pinze per fascette "CLIC" 53
Pinze per fascette a due orecchie 53
Pinze per fascette di cablaggio 888
Pinze per forare lamiera ..... *vedi: Pinze punzonatrici* ... 95
Pinze per inserti filettati 111
Pinze per manicotti non isolati 36
Pinze per molle di freni 82
Pinze per occhielli 99
Pinze per rubinetti 79
Pinze per segmenti 83
Pinze per sifoni 81
Pinze per sigilli di piombo 101
Pinze per sollevamento lamiere 635
Pinze per terminali a bussola 37
Pinze per terminali modulari "WESTERN" 32
Pinze per tubi di piombo 81
Pinze per tubi di rame 81
Pinze per usi vari 76, 100
Pinze per usi vari e coltelli in assortimento 101
Pinze per valvole d'auto 82
Pinze piegatrici per lamiere 98
Pinze porta-elettrodi 799
Pinze porta-paranchi 634
Pinze profilatrici e punzonatrici 97
Pinze punzonatrici 95
Pinze punzonatrici a cricco 96
Pinze regolabili 77
Pinze regolabili a chiave 79
Pinze regolabili a rullino 79
Pinze rivettatrici 106
Pinze spelafili 24
Pinze spelafili automatiche 24
Pinze spelafili per fibre ottiche 22
Pinze spelafili per ptfe 23
Pinze stradaseghe 114
Pinze torcifili 102
Pinze universali 54
Pinze universali multiusi 54
Pinze-tronchesi e spelafili in assortimento 56
Pinzette di precisione per elettronica inossidabili antimagnetiche 18
Pinzette in acciaio 21
Pinzette in acciaio con lente 22
Pinzette in plastica 21
Pinzette per elettronica 20
Piombi per muratori 1093
Piombi per sigillo ..... *vedi: Sigilli di piombo* ... 101
Pistole a batteria per colla 788
Pistole di gonfiaggio 864
Pistole elettriche per colla 788
Pistole elettriche per verniciare e sanificare 855

Pistole per aria compressa 859, 862
Pistole per lavaggio 863
Pistole per lavare e lubrificare 851
Pistole per sabbiare 851
Pistole per schiume poliuretaniche 857
Pistole per silicone-sigillante e fissante in cartucce 855
Pistole per vernici pesanti e antirombo 852
Pistole per verniciare 853
Pistoni idraulici per estrattori 424
Placchette intercambiabili sistema MULTIPLEX 1238
Platorelli per dischi abrasivi .....
..... *vedi: Porta dischi abrasivi* … 1152
Platorelli per mandrini autocentranti 454
Polvere per tracciare .....
..... *vedi: Flaconcini con polvere per tracciatori* … 973
Polveri per saldare a forte 805
Pompe di estrazione olio 834
Pompe di ingrassaggio a mano 841
Pompe di ingrassaggio ad aria compressa 842
Pompe di riempimento grasso per compressori 841
Pompe di travaso a mano per olii 833
Pompe di travaso ad aria compressa per olii 834
Pompe disostruenti manuali 162
Pompe idrauliche per collaudo impianti 162
Pompe idrauliche per punzonatrici 159
Pompe ingrassaggio a batteria 837
Pompe ingrassaggio ad aria compressa 836
Pompe per travaso 844
Pompe per travaso a flusso continuo 842
Pompe per travaso carburanti 843
Pompe per travaso in PVC 843
Pompe per travaso liquidi 844
Pompe per travaso prodotti chimici 845
Pompette aspiranti 797
Porta dischi abrasivi 1152
Porta dischi abrasivi velcrati 1150, 1153
Portabits .....
..... *vedi: Impugnature portabits* … 337
Portafiliere 1362
Portafiliere a tubo 1363
Portagodroni e godroni a deformazione in assortimento 459
Portagodroni per godroni a deformazione 458
Portagodroni per godroni a taglio 460
Portainserti per fresatura a fissaggio meccanico 1395
Portainserti per smussatura e svasatura
a fissaggio meccanico 1399
Portainserti per tornitura a fissaggio meccanico 1391
Portalesatori 1295
Portalime con manico 655
Portalime per carrozzerie 654
Portamartelli a cintura 671
Portautensili per filettare 1386
Portautensili per interni 1385
Portautensili per intestare 1384
Portautensili per tornire 1384
Portautensili per tornire e piallare 1384
Portautensili per troncare 1384
Prendiviti 546
Prendiviti e specchietti in assortimento 551
Prendiviti magnetici 547
Prendiviti magnetici con specchietto 549
Prese a pannello 800
Prese multiple 1034
Pressori a molla filettati 690
Pressori a molla lisci 692
Prismi di controllo 988
Prodotti detergenti 764
Prodotti lavamani 765
Prodotti per saldare
..... *vedi: Saldatura a Stagno e Piombo,coadiuvanti,*
..... *disossidanti,grassi,verghe,polveri* … 802
Profilometri 985
Proiettori a LED 1032-1033
Proiettori a LED a batteria ricaricabile 1032
Prolunghe ..... *vedi: Avvolgicavi di prolunga* … 1035
Prolunghe per maschi 1344
Prolunghe per micrometri per interni 940
Prolunghe per pistole ad aria compressa 862
Prolunghe RATIO 388
Prolunghe rigide per trapani 436
Protezioni di gomma per manometri 772
Protezioni per tiranti 1073
Provini di confronto della durezza 1059
Pulitori per attacchi conici e cilindrici 461
Pulitori per ugelli .....
..... *vedi: Alesatori per pulizia ugelli in serie* … 782
Punte a corona ..... *vedi: Frese a corona* … 738
Punte a gradino ..... *vedi: Frese a gradino per lamiere* … 1285
Punte a mano per legno 1084
Punte bifrontali per lamiere 1234
Punte combinate "ANUBA" per legno 1085
Punte combinate per fori da filettare a 90°
rotazione destra 1228, 1231
Punte combinate per fori passanti a 180°
rotazione destra 1229-1230
Punte combinate per fori passanti a 90°
rotazione destra 1229, 1231
Punte con riporto in metallo duro
rotazione destra 1207-1218, 1225
Punte coniche ..... *vedi: Frese coniche per lamiere* … 1284
Punte corte combinate per fori da filettare a 90°
rotazione destra 1228
Punte corte combinate per fori passanti a 180°
rotazione destra 1229
Punte corte combinate per fori passanti a 90°
rotazione destra 1229
Punte corte per fori di centraggio da filettare
rotazione destra 1230
Punte da centro 1231-1232, 1250
Punte da centro con piano 1232
Punte da centro lunghe 1232
Punte da centro rinforzate 1232
Punte elicoidali con attacco esagonale 1/4 1250
Punte elicoidali per spine coniche 1234
Punte extra-lunghe per metalli rotazione destra 1221, 1226
Punte fora filetta .....
..... *vedi: Maschi a macchina combinati con punta* … 1311
Punte fora filetta in assortimento .....
vedi: Maschi a macchina combinati con punta in assortim. … 1312
Punte fresatrici 1234
Punte guida 386, 391
Punte in assortimento 384, 1210, 1212,
..... 1215, 1243,
..... 1245-1249
Punte in metallo duro integrali
ad alto rendimento rotazione destra 1222
Punte in metallo duro integrali K 10/20
ad alto rendimento rotazione destra 1223
Punte in metallo duro integrali K 10/20
rotazione destra 1208, 1219
Punte lunghe con canali di lubrificazione
rotazione destra 1227
Punte lunghe per armature e travi in legno 1085
Punte lunghe per metalli rotazione destra 1219-1220, 1226
Punte lunghe per ottone bronzo e
leghe non ferrose rotazione destra 1220

Punte per acciaio inox e
leghe rotazione destra 1206, 1216, 1225
Punte per alluminio e rame rotazione destra 1205, 1214, 1220
Punte per armature cemento
per martelli a percussione 386
Punte per armature
per martelli a percussione SDS-PLUS 390
Punte per cave 1082
Punte per forare con guida 383
Punte per forare multi uso 383
Punte per forare pietre dure e metalli 382
Punte per forare pietre e muri 382
Punte per forare universali 383
Punte per forare universali con attacco esagonale E 6,3 383
Punte per forare vetro 384
Punte per fori profondi nel legno 1084
Punte per legni 1081
Punte per legni compensati 1082
Punte per legni con attacco esagonale 1/4"
DIN 3126-C 6,3 1081
Punte per legni con taglienti in hartmetall 1082
Punte per legno in assortimento 1082
Punte per martelli a percussione 388
Punte per martelli a percussione SDS-PLUS 389
Punte per materiali sintetici rotazione destra 1214
Punte per metalli a tre taglienti rotazione destra 1248
Punte per metalli rotazione destra 1205-1207, 1211, 1213-1214, 1216, 1224, 1242, 1244, 1247, 1249
Punte per metalli rotazione destra
con codolo ridotto 1246
Punte per metalli rotazione destra
con geometria a gradini 1245
Punte per metalli rotazione destra e sinistra 1204, 1209
Punte per mortasare ..... *vedi: Punte per cave* ... 1082
Punte per ottone bronzo e materiali sintetici
rotazione destra 1205
Punte per ottone-bronzo e leghe non ferrose
rotazione destra 1213
Punte per pietre e muri-tipo lungo 385
Punte per pre-forare in metallo duro K 10/20
rotazione destra 1233
Punte per pre-forare metalli rotazione destra 1233
Punte per punti di saldatura 1233
Punte per tracciare 985
Punte speciali per gres porcellanato 383
Punte universali per martelli a percussione SDS-PLUS 389
Puntelli ad espansione 1115
Punteruoli 726, 732
Punteruoli automatici 726
Punzonatrici 151
Punzonatrici a vite 156-157
Punzonatrici idrauliche per lamiera in acciaio
e acciaio inox 158
Punzonatrici in assortimento 156-157
Punzonatrici mod. duplex 155
Punzoni in acciaio in serie 735
Punzoni in acciaio intercambiabili in assortimento 737
Punzoni in assortimento 727
Punzoni nucleari in serie ..... *vedi: Punzoni puntinati in acciaio in serie* ... 736
Punzoni puntinati in acciaio in serie 736

Q

Quadri elettrici portatili 1038

R

Raccogli-metalli magnetici 541
Raccoglitrucioli magnetici ..... *vedi: Raccogli-metalli magnetici* ... 541
Raccordi di linea 895
Raccordi di linea ..... *vedi: Attacchi, raccordi, innesti e rubinetti rapidi* ... 897
Raccordi per riduttori 769
Raccordi per tubi elastici 519
Raccordi per tubi elastici in poliuretano 520
Raggimetri 947
Rane tirafilo ..... *vedi: Morsetti tendifili* ... 635
Rapportatori universali 956
Rapportatori universali a quadrante 957
Rapportatori universali con lente ingrandimento 956
Raschietti a "L" 718
Raschietti ad aghi ..... *vedi: Battitori ad aria compressa* ... 517
Raschietti con taglienti in metallo duro 718
Raschietti per metalli 717
Raschietti per usi vari 1099
Raschietti triangolari 718
Raspe curvate per legno 655
Raspe curvate per legno in serie 656
Raspe per legno 656
Raspe per legno con manico 656
Ravvivafiletti universali 1360
Ravvivafiletti universali in assortimento 1362
Ravvivamole 541
Ravvivatori a diamante ..... *vedi: Diamanti industriali* ... 542
Redance-morsetti e grilli 637
Regoli per filettature 948
Ricambi e accessori per chiavi a testine intercambiabili 285
Ricambi per cannelli ewo 777
Ricambi per chiavi a bussola 279, 283, 289, 292, 299, 301, 307, 314-316, 318
Ricambi per punzonatrici 97, 155
Riduttori per acetilene 766
Riduttori per anidride carbonica 772
Riduttori per argon 771
Riduttori per argon - anidride carbonica 768
Riduttori per argon - anidride carbonica con flussometro 770
Riduttori per aria compressa 772
Riduttori per aria compressa "VARIOBLOC" 871
Riduttori per aria compressa fino a 40 bar 881
Riduttori per azoto 771
Riduttori per gas liquefatti 767, 772
Riduttori per idrogeno 770
Riduttori per ossigeno 767
Riduzioni a bussola per inserti 336, 589, 597
Rifrattometri 1052
Righe a coltello di alta precisione 960
Righe flessibili 958
Righe flessibili autoadesive 958
Righe flessibili per misurare circonferenze e diametri 957
Righe rigide di controllo 960
Righe rigide graduate 959
Righe rigide graduate di alta precisione 959
Righe semirigide 958
Righelli con lente da ingrandimento 907
Rilevatori di campi magnetici senza contatto 1060
Rilevatori di fumo 1040
Rilevatori di monossido di carbonio 1040
Rilevatori di tensione senza contatto 1060
Rilevatori di umidità 1041

Rilevatori di umidità - temperatura 1041
Rilevatori multifunzioni 1041
Rinvii angolari a 90° per trapani e avvitatori..... 436
Rivettatrici a batteria 109
Rivettatrici a cricco per inserti filettati..... 112
Rivettatrici oleo-pneumatiche..... 108
Rivettatrici oleo-pneumatiche per inserti filettati..... 112
Rivettatrici pneumatiche..... 109
Rivetti 110
Roditrici ..... *vedi: Cesoie roditrici* … 148
Roditrici ad aria compressa..... 510
Roditrici pneumatiche..... *vedi: Roditrici ad aria compressa* … 510
Roncole da taglio 734
Rotelle metriche con sonda..... 968
Rotelle metriche nastro acciaio 966-967
Rotelle metriche nastro fibra di vetro 965, 967
Rotelle metriche nastro nylon..... 965
Rotelle metriche nastro POLYSAN 966-967
Rulli 1096
Rullini 1096
Ruote lamellari in feltro 534
Ruote per contametri..... 1020
Ruote rotative lamellari di tela abrasiva 1184

S

Sagomatori per profili..... *vedi: Profilometri* … 985
Saldante in verghe 805
Saldante in verghe per polipropilene e PVC 804
Saldatori a batteria..... 790
Saldatori a cartuccia..... 783
Saldatori a gas 791
Saldatori a pistola istantanei 794
Saldatori a temperatura controllata..... 794
Saldatori elettrici..... 793
Saldatori elettrici a stilo 792
Saldatrici MMA a inverter 798
Saldatura a stagno e a piombo 802
Salvamani per punteruoli-punzoni e cacciaspine..... 726
Salvamani per scalpelli 726
Satinatrici 485
Sbavatori 1289
Scalpelli e punzoni in assortimento..... 727
Scalpelli extrapiatti 718, 724
Scalpelli nervati 723
Scalpelli per elettricisti..... 720
Scalpelli per elettricisti e muratori 725
Scalpelli per elettro-martelli..... 730
Scalpelli per martelli a percussione "SDS-MAX"..... 729
Scalpelli per martelli a percussione SDS-PLUS 729
Scalpelli per martelli pneumatici..... 728
Scalpelli per muratori 720
Scalpelli smussati..... 1098
Scalpelli smussati in assortimento 1098
Scalpelli, punzoni, cacciaspine in assortimento 721
Scalpelli, unghiette, punteruoli, punzoni,
cacciaspine per metalli..... 719, 724
Scarpe di sicurezza.....
..... *vedi: Calzature di protezione* … 822
Schermi di protezione 805
Scovoli in acciaio-ottone e nylon..... 535
Scovoli in nylon abrasivo..... 535-536
Scure da taglio e da spacco..... 673
Segacci 1085
Segacci speciali 1086
Segatrici a nastro elettriche..... 502
Segatrici elettriche a disco 502
Seghe a dorso..... 1086
Seghe a nastro bimetalliche..... 1380
Seghe a nastro per metalli..... 1380
Seghe a tazza..... 742
Seghe a tazza in assortimento 746
Seghe alternative.....
..... *vedi: Elettro-seghe alternative* … 491
Seghe alternative a batteria..... 478
Seghe alternative ad aria compressa..... 510
Seghe circolari a tazza 1081
Seghe circolari con denti riportati in HARTMETALL..... 1088, 1379
Seghe circolari per metalli 1378
Seghe circolari per troncatrici..... 1378
Seghe per caviglie 1087
Seghe per cornici..... 1099
Seghe per metalli uso a macchina 1376
Seghe per metalli uso a mano..... 1374
Seghe pneumatiche.....
..... *vedi: Seghe alternative ad aria compressa* … 510
Seghe portatili a batteria..... 478
Seghe portatili elettriche 500
Seghette per traforo..... 1374
Segoncini ad arco con impugnatura..... 1087
Segoncini ad arco universali..... 1087
Selettori Torx ..... *vedi: Calibri per viti Torx* … 605
Separatori e estrattori 420
Separatori per flange 426
Seracchi..... *vedi: Segacci* … 1085
Serbatoi di aria compressa per gomme.....
..... *vedi: Apparecchi gonfiaggio e controllo gomme* … 867
Sergenti .....
..... *vedi: Serragiunti* … 1117
Serragiunti "Grip".....
..... *vedi: Pinze "GRIP" a serragiunto* … 94
Serragiunti a bloccaggio rapido 1120
Serragiunti per falegnami 1117
Serragiunti per saldatori 1117
Serragiunti rapidi a cremagliera..... 1116
Serragiunti universali in acciaio 1118
Serragiunti universali in ghisa..... 1120
Sgabelli per officine 644
Sgorbie manicate per intaglio 1113
Sgorbie per falegname 1098
Sgorbie per intaglio..... 1109
Sgorbie per intaglio in serie 1113
Sgrassatori 760
Sguainacavi..... *vedi: Spelafili - Spelacavi* … 22
Sigillanti .....
..... *vedi: Cartucce di silicone e sigillanti* … 857
Sigilli di piombo..... 101
Silenziatori per circuiti ad aria compressa..... 882
Siringhe a pressione con grasso 834
Siringhe a pressione per grassaggio..... 834
Siringhe per olio e petrolio..... 833
Sistema flessibile per lubrificare-soffiare e aspirare..... 462
Sistema V-COIL.....
..... *vedi: Inserti filettati in acciaio INOX* … 113, 1365
Smagliacatene in kit 89
Smerigliatrici..... *vedi: Elettro-smerigliatrici* … 486
Smerigliatrici ad aria compressa 511
Smerigliatrici angolari a batteria 477
Smerigliatrici angolari ad aria compressa..... 513
Smerigliatrici diritte .....
..... *vedi: Elettro-smerigliatrici diritte* … 486
Smerigliatrici pneumatiche .....
..... *vedi: Smerigliatrici ad aria compressa* … 511
Smerigliavalvole 391
Smontaconi..... 450
Soffiatori a batteria 479

Soffiatori a leva ..... *vedi: Pistole per aria compressa* … 859, 862
Sollevatori idraulici a bottiglia ..... *vedi: Martinetti idraulici* … 641
Sollevatori idraulici a carrello 645
Sollevatori magnetici ..... *vedi: Magneti permanenti di sollevamento* … 695
Solventi 760
Spaccadadi ..... *vedi: Tagliadadi* … 396
Sparachiodi pneumatiche ..... *vedi: Chiodatrici pneumatiche* … 105
Sparapunti a martello ..... *vedi: Graffatrici a martello* … 104
Sparapunti pneumatiche ..... *vedi: Graffatrici pneumatiche* … 104
Sparapunti-sparachiodi elettriche ..... *vedi: Graffatrici-chiodatrici elettriche* … 106
Sparapunti-sparachiodi manuali ..... *vedi: Graffatrici-chiodatrici manuali* … 105
Sparapunti-sparachiodi pneumatiche ..... *vedi: Graffatrici-chiodatrici pneumatiche* … 106
Spatole 1094
Spatoloni per rasatura 1095
Spatoloni spingiacqua 1095
Spazzole in acciaio con legante sintetico 531
Spazzole in acciaio e ottone 524
Spazzole in filo di acciaio 538
Spazzole in filo di crine 538
Spazzole in filo di nylon 540
Spazzole in filo di ottone 538, 540
Spazzole in filo PVC 538
Spazzole in nylon abrasivo 531
Spazzole in panno 532
Spazzole industriali 537
Spazzole per batterie 541
Spazzole per stampisti 523
Spazzole rotative abrasive 1181, 1183
Spazzole rotative lamellari abrasive 1180
Spazzole rotative lamellari di tela abrasiva 1178, 1182
Specchi per ispezione ..... *vedi: Specchietti* … 549
Specchietti 549
Specchietti con magnete 549
Spelacavi 26
Spelacavi a molla 27
Spelacavi per uso industriale 28
Spelacavi universali multiuso 26
Spelafili 23
Spelafili automatici 24
Spelafili per elettronica 22
Spessimetri 950
Spessimetri a quadrante 941
Spessimetri calibrati di precisione a nastro 954
Spessimetri calibrati di precisione in fogli 952
Spessimetri calibrati in fogli in assortimento 953
Spessimetri digitali di rivestimenti 944
Spine e prese industriali 1038
Spine elastiche 686
Spine elastiche in assortimento 686
Spine spirali 687
Sponderuole 1097
Spray chimici ..... *vedi: Spray professionali* … 761
Spray professionali 761
Spruzzette 831
Spruzzette nebulizzatrici 831
Spugne abrasive 1148
Spugne per lavaggio 1093
Squadra falsa ..... *vedi: Squadre a sghembo* … 982
Squadre a sghembo e regolabili 982
Squadre combinate 981
Squadre con goniometro 982
Squadre da centro ..... *vedi: Squadre per centrare* … 980
Squadre di altissima precisione in acciaio inossidabile 979
Squadre di altissima precisione regolabili 980
Squadre di misurazione in assortimento 979
Squadre di precisione in acciaio 977
Squadre di precisione in acciaio inossidabile 977
Squadre di precisione in alluminio 978
Squadre e righe per vetrai 982
Squadre in acciaio 976
Squadre magnetiche 801
Squadre per angoli 979-980
Squadre per carpentieri 982
Squadre per centrare 980
Squadre per falegnami 982
Squadre per flange 981
Squadre per saldatori ..... *vedi: Squadre magnetiche* … 801
Squadre regolabili 981
Stadie telescopiche ..... *vedi: Aste graduate telescopiche* … 964
Staffe montapali 605
Staffe per misure di profondità 918, 930
Stampi traforati ..... *vedi: Stampini in zinco* … 737
Stampini in zinco 737
Stauffer ..... *vedi: Ingrassatori* … 837
Stazioni dissaldanti digitali 797
Stazioni saldanti analogiche 795
Stazioni saldanti digitali 796
Stetoscopi per meccanici 552
Stivali impermeabili 821
Strettoi per saldatori ..... *vedi: Morsetti per saldatori* … 1123
Stroboscopi manuali 1022
Strumenti di cablaggio 22
Strumento per il centraggio frizioni ..... *vedi: Centratori per frizioni* … 85
Sturalavandini 163
Supporti a colonna per comparatori 1010
Supporti a regolazione verticale 713
Supporti a regolazione verticale a scomparsa 713
Supporti da banco per pinze "GRIP" 95
Supporti di sostegno regolabili 640
Supporti e dischi abrasivi 1163
Supporti in plastica per serie chiavi 226
Supporti per anelli di tela abrasiva 1167
Supporti per capsule tela abrasiva 1170
Supporti per comparatori 1008
Supporti per coni in tela abrasiva 1168
Supporti per micrometri 941
Supporti per smerigliatrici ..... *vedi: Colonne per smerigliatrici* … 489
Supporti per smerigliatrici angolari 485
Supporti per trapani 482
Supporti per tubi 11
Svasatori multitaglienti ..... *vedi: Frese per svasare* … 1271, 1273, 1281-1282
Svasatori per sedi di viti ..... *vedi: Frese per sedi di viti* … 1291-1293
Svasatori-sbavatori 1282-1283
Svasatori-sbavatori in assortimento 1283
Svasatori-sbavatori per tubi 1283

T

Tachimetri ..... *vedi: Contagiri a tachimetro* … 1015
Tagliabaderne 427
Tagliabarre filettate 126
Tagliabulloni ..... *vedi: Tagliaferri e acciai* … 124
Taglia-cavi elettrici 126
Taglia-cavi elettrici a cricco 128
Tagliacornici ..... *vedi: Seghe per cornici* … 1099
Tagliadadi 396

Tagliadischi e taglia anelli 738
Tagliadischi per vetri 1076
Tagliadischi regolabili 738
Tagliaferri e acciai 124
Tagliapiastrelle a molla 731
Tagliapiastrelle a pinza con rotella 730
Tagliapiastrelle a rotella 730
Tagliapiastrelle a striscio 730
Tagliapolistirolo elettrico 785
Tagliatubi 374, 376
Tagliatubi a catena 377
Tagliatubi a cerniera 378
Tagliatubi a cricco 377
Tagliatubi automatici 376
Tagliatubi combinati per plastica e acciaio 373
Tagliatubi per materie plastiche 370
Tagliavetri 1076
Tagliavetri ad olio da taglio 1076
Tagliavetri con rotella metallo duro 1076
Taglie di sollevamento 632
Tamponi ..... *vedi: Calibri a tampone* ... 990
Tamponi abrasivi ..... *vedi: Abrasivi elastici* ... 1145
Tamponi abrasivi ..... *vedi: Tessuto abrasivo in fogli* ... 1147
Tamponi abrasivi ..... *vedi: Spugne abrasive* ... 1148
Tamponi abrasivi in rotoli ..... *vedi: Tessuto abrasivo in rotoli* ... 1148
Tamponi filettati ..... *vedi: Calibri a tampone per filettature* ... 991, 993-995, 997-999
Taniche 829
Tappeti in gomma fono-assorbenti 367
Tappetini salva-ginocchia 643
Tappi auricolari antirumore 609
Tappi filettati 1373
Tasche con utensili 346
Tasche portautensili 612
Tasselli di fissaggio ad avvitamento 693
Tasselli di fissaggio ad espansione 693
Tasselli per fissaggio con fascette 888
Tastatori e centratori per bordi 451
Tastatori rapidi per esterni 1013
Tastatori rapidi per interni 1013
Tastatori tridimensionali "3D" 451
Tela abrasiva a capsule 1168, 1170
Tela abrasiva a coni 1168
Tela abrasiva a nastro in rotoli 1147
Tela abrasiva ad anelli 1166
Tela abrasiva in fogli 1146
Tenaglie 133
Tenaglie da forgia 133
Tenaglie per piastrelle 730
Tenditori 636
Tenoni per mandrini attacco DIN 69871/A 444
Tenoni per mandrini attacco MAS-BT 445
Tergiacqua ..... *vedi: Spatoloni spingiacqua* ... 1095
Terminali a bussola 39
Terminali isolati in assortimento 43
Terminali non isolati aperti 42
Terminali preisolati 39
Termo-anemometri digitali 1049
Termocamere digitali a infrarossi 1049
Termoformati con utensili ..... *vedi: Moduli con utensili* ... 356
Termo-igrometri digitali 1052
Termometri digitali a raggi infrarossi e laser 1049
Termometri elettronici digitali 1050
Tessuto abrasivo in fogli 1147
Tessuto abrasivo in rotoli 1148
Teste micrometriche 940
Teste micrometriche elettroniche digitali millesimali 940
Teste micrometriche per interni ..... *vedi: Micrometri per interni* ... 937-938
Teste roditrici per martelli a percussione 386
Tester di continuità 1060
Tester elettronici di tensione 1061
Tester per batterie 906
Testine a cambio rapido 431
Testine e flessibili 839
Torce ..... *vedi: Lampade* ... 1022
Torce a batteria ..... *vedi: Lampade a led a batteria* ... 1025
Torce a batteria certificate ATEX ..... *vedi: Lampade a batteria certificate ATEX* ... 1025
Torce a batteria ricaricabili ..... *vedi: Lampade a led ricaricabili* ... 1028
Torce a gas 790
Torce frontali a batteria ..... *vedi: Lampade frontali a led a batteria* ... 1024
Torcifili automatici 636
Torrette goniometriche per affilare punte 1251
Torrette portautensili a cambio rapido 457
Trabattelli - banchi da lavoro 643
Tracciatori 987
Tracciatori a filo 972
Tracciatori a squadra 987
Tracciatori per saldatura 783
Trapani a colonna con supporto magnetico 740
Trapani a colonna con supporto magnetico a batteria 742
Trapani ad aria compressa 508
Trapani elettrici multi usi 740
Trapani elettronici a rotazione e percussione 481
Trapani pneumatici ..... *vedi: Trapani ad aria compressa* ... 508
Trapani-avvitatori a batteria a rotazione 475
Trapani-avvitatori a batteria a rotazione e percussione 476
Trapani-avvitatori elettrici 480
Trasportatori di pannelli 1079
Treppiedi per livelle ..... *vedi: Livelle girevoli a laser* ... 972
Triangoli per seghe 653
Trivellini tipo svizzero 1083
Trivelloni a mano 1083
Trivelloni rettificati ..... *vedi: Punte a mano per legno* ... 1084
Trolley porta utensili ..... *vedi: Cassette portautensili con ruote* ... 626
Tronca funi metalliche ..... *vedi: Apparecchi per troncare funi metalliche* ... 132
Troncatrici ad aria compressa 510
Troncatrici elettriche a disco 501
Tronchesi a doppia leva 123
Tronchesi frontali 121
Tronchesi laterali 121
Tronchesi laterali con spelafili 123
Tronchesi per elettronica e meccanica fine 115, 117
Tronchesi per elettronica speciali 116
Tronchesi per fascette di cablaggio in nylon 888
Tronchesi per KEVLAR 114
Tronchesi per plastica 114
Tronchesi-tagliaferri 124
Truschini 983
Tubi elastici per aria compressa 518-519
Tubi per aria compressa 522
Tubi per saldatura 773
Tubi snodabili per lubrificazione ..... *vedi: Sistema flessibile per lubrificare* ... 462

U

Ugelli per pistole ad aria compressa....861
Utensili blocca molla....426
Utensili di sicurezza antiscintilla....1407
Utensili in acciaio inossidabile....1405
Utensili in assortimento....343
Utensili isolati secondo le norme VDE....57
Utensili multifunzione a batteria....479
Utensili oscillanti elettrici....
.... *vedi: Elettro-utensile multifunzione* … 491
Utensili oscillatori a batteria....
.... *vedi: Utensili multifunzione a batteria* … 479
Utensili per carrozzieri....683
Utensili per carrozzieri in assortimento....683
Utensili per filettare in assortimento....1344, 1357
Utensili per meccanica fine....554
Utensili per tagliare linoleum e materie plastiche....1114
Utensili per tornio....1386
Utensili per tornio in assortimento....1390
Utensili per troncatura esterna....1395
Utensili per tubi in assortimento....166
Utensili rotativi in assortimento....1202
Utensili speciali per anelli O-rings in assortimento....1404
Utensili Starlock.... *vedi: Lame oscillanti e accessori*
....*con attacco starlock per utensili multifunzione* … 498

V

Valigette portaminuterie in lamiera.... 622
Valigette portaminuterie in polipropilene.... 623
Valigie con utensili per elettricisti e servizio assistenza.... 350
Valigie con utensili per tecnici e assistenza.... 349
Valigie con utensili per uso universale.... 348
Valigie portautensili con ruote.... 620
Valigie portautensili in ABS.... 619
Valigie portautensili in alluminio.... 621
Valigie portautensili in polipropilene.... 619
Valvole.... 899
Valvole automatiche di chiusura ad innesto rapido.... 900
Valvole automatiche di chiusura ad innesto rapido
con sistema di sicurezza.... 901
Valvole di scarico automatico.... 880
Valvole di sicurezza per ossiacetilene e propano.... 778
Vaporizzatori.... *vedi: Spruzzette nebulizzatrici* … 831
Vaschette portaminuterie.... 551
VDE.... *vedi: Utensili isolati secondo le norme VDE* … 57
Ventilatori a batteria ricaricabile.... 472
Ventose per montaggio e trasporto.... 1078
Ventose per trasporto.... 1076
Vetri inattinici.... 807
Visiere binoculari.... 911
Visiere di protezione.... 808
Viti da banco.... 1123
Viti per estrattori.... 427
Voltmetri e testers digitali.... *vedi: Multimetri* … 1053

Z

Zaini con utensili.... 346
Zaini portautensili.... 613

Numerics

3-5 point vernier calipers ... 926
3D tasters ... 451
3point micrometers ... 936
90° angular adaptors for drills and screwdrivers ... 436

A

Abrasive belts ... 1166
Abrasive belts conical type ... 1168
Abrasive cloth cartridge rolls ... 1147
Abrasive cloth in sheets ... 1146
Abrasive disks ... 1148-1150
Abrasive fan grinders wheels ... 1183
Abrasive fan grinders with shank ... 1181
Abrasive files ... 1138
Abrasive lamellar fan grinders with shank ... 1180
Abrasive paper ... 1145
Abrasive paper cartridge rolls ... 1146
Abrasive pastes ... 1203
Abs box on box system ... 626
Accessories ... 839
Accessories for dial indicators ... 1003
Accessories for impact sockets attachements ... 327
Accessories for panels-cabinets and trolleys ... 353
Accessories for steel drop-forged vices ... 713
Accessories for universal bags ... 619
Accessories. for coolant feed ... 1241
Acetylene pressure regulators ... 766
Acid pens ... 734
Adapters for sockets ... 596
Adaptors and reducers ... 336, 589, 597
Addition timers ... 999
Additionals legs-lose ... 407, 416
Adhesives, sealants and glues ... 849
Adjustable armature pliers ... 81
Adjustable center bits ... 1081
Adjustable handles ... 654
Adjustable hook spanners ... 214-215
Adjustable hook spanners for dinamometric clamping ... 215
Adjustable hook wrenchs with nose and torque wrench socket ... 215
Adjustable nut pliers ... 79
Adjustable pliers for inner and outer circlips ... 51
Adjustable reamers ... 1304
Adjustable squares ... 981
Adjustable tap wrenches ... 1363
Adjustable wrenches ... 212
Air belt sanders ... 514
Air chipping needles hammers ... 516
Air chipping hammers ... 515
Air chipping hammers sets ... 515
Air cut-off machines ... 510
Air drills ... 508
Air engraves ... 1042
Air filters ... 870
Air hammers ... 517
Air hoses ... 522
Air operated lube equipments ... 842
Air ratches ... 507
Air riveters ... 109
Air rotary die grinders ... 511
Air sawing machines ... 510
Air screw drivers ... 517
Air shearing machines ... 510
Air treatment units ... 873
Air wrenches ... 503
Airvision combination air treatment units ... 867
Alkaline batteries ... 904
All uses shears ... 135
All uses snips ... 143
Allen head screw wrenches ... 258, 260, 262, 267-268
Allen head screw wrenches sets ... 258, 260-261, 264, 268
Allen head swivel wrenches with tommy bar ... 273
Allen head wrenches "T" type ... 271
Allen head wrenches "T" type in sets ... 271
Allen head wrenches with holes ... 262
Allen head wrenches with security pins ... 262
All-purposed tool-boxes ... 623
Allzweck car therms ... 640
Aluminium levels ... 969
Aluminium magnetic levels ... 970
Analogic soldering stations ... 795
Anchorage system ... 1068
Angle grinders supports ... 485
Angle indicator for use with all 1/2" drive torque wrenches ... 192
Angular air grinders ... 513
Anti-dust maskes ... 610,-611
Anuba combinated wooden drills ... 1085
Anvils ... 717
Apparatus for magnetization and demagnetization ... 605
Aprons ... 819
Arc weldings accessories ... 800
Arch saws with handle ... 1087
Argon and carbon dioxide pressure regulators ... 768
Argon and carbon dioxide pressure regulators with flow meter ... 770
Argon pressure regulators ... 771
Artificial Arkansas abrasive files ... 1142
Assembly lever sets ... 684
Atex balancers for tools ... 521
ATEX battery ledlights ... 1025
Auger bits ... 1084
Automatic cable drums ... 1037
Automatic drain valves ... 880
Automatic elevators ... 713
Automatic hose reels ... 523
Automatic marking tools ... 726
Automatic pipe cutters ... 376
Automatic spiral screwdrivers ... 583
Automatic twister ... 636
Axial grip ... 90

B

Back saws ... 1086
Bags with tools ... 347-348
Balancers for tools ... 521
Ball joint pullers ... 423
Ball race extractors ... 401
Band cable ties ... 889
Band clamps ... 893
Band pipe wrenches ... 370
Band-iron snips ... 144
Bar benders ... 160
Bar clamps ... 1117
Barrel chemical pumps ... 845
Barrel pumps ... 844
Barrel PVC-pumps ... 843
Batteries and battery chargers for power tools ... 472
Battery angle grinders ... 477
Battery drills ... 475
Battery for power tools ... 474
Battery glue guns ... 788
Battery grease guns ... 837

Battery impact wrenches 475
Battery jig saws....478
Battery ledlights 1025-1026
Battery magnetic-stand drilling machines 742
Battery nut pliers....77
Battery riveters....109
Battery screwdrivers 474
Battery soldering tools 790
Battery testers....354, 906
Beam clamps 634
Belt carriers....1167
Belt carriers conical type....1168
Belts....614
Bench center....1011
Bench vices 709
Bending springs....167
Beta split pins 639
Bevel felt wheels....533
Bevel protractors....956
Bevel protractors with dial indicator 957
Bevelled chisels....1098
Bevelled chisels sets 1098
Big air regulators....881
Big wall scrapers....1095
Bihexagon ring slopping spanners....219, 221
Bihexagon ring spanners 236-237
Bihexagon ring spanners convector 244
Bihexagon ring spanners sets 236-237
Billhooks 734
Bits sets 340, 601
Bits sets with handles 342
Bits stands 604
Black smith's tongs 133
Blade hole saws....1081
Blades for cordless and electric impact screwdrivers and drills 591, 594
Blades for electric drills.... 584, 589, 597-598
Blades for electric drills in sets 604
Blades for electric planes....489
Blades for electrical and pneumatic saws....498
Blades for saws 492, 496
Blades for universal knives 1105
Blind rivet bolts 113
Bolt cutters....124
Bore gauges 945
Boring bar holder 1385
Bornitrid grinding points 1160
Boxes with tools....350
Brake and engine cylinders hones....84
Brake spring pliers 82
Bridges for depth measuring....918, 930
Brush and cut-off wheel shanks....537
Brushes.... 538, 540-541
Brush-shaft 537
Buckling knurling tools 457
Bull nose lathe centers 455
Bundle files 654
Burrs and mounted grinding point sets 1202
Burrs of HSS.... 1188-1189
Burrs of HSS shank 3 mm 1188
Burrs of tungsten carbide....1192
Burrs sets....1201
Burrs stands....1202
Bush hammers....670
Butane cans....792
C.M. ER pinchers holder chucks with locking collars 444
Cable clamps 635
Cable connectors....801
Cable dismantle knives 139
Cable dismantle tools.... 26-28
Cable drums.... 1035
Cable scrapers 24
Cable ties 885, 888
Cable ties cutters 888
Cable ties pliers.... 888
Cable ties sets.... 886
Cable ties with inox catch.... 887
Calibrated shimsteel.... 952
Calibrated shimsteel sets 953
Calibrators - debutting tools 165
Caliper face spanners 217
Calipers for break-disks 926
Cans.... 829
Car body file blades 654
Car light tester.... 555
Car therms 640
Carbide milling bits.... 1400
Carbide smoothing and countersinking bits 1401
Carbide tipped drills 1082
Carbide tipped turning tools 1386
Carbide tipped turning tools in sets.... 1390
Carbide tipped twist drills, right hand cutting..... 1207, 1218, 1225
Carbide tool bits 1393
Carbide-tipped circular saws.... 1088, 1379
Carbide-tipped flat scrapers 718
Carbide-tipped milling cutters.... 1080
Carbon dioxide pressure regulators 772
Carbon monoxide detectors 1040
Carpenter's augers with eye.... 1083
Carpenter's bench screws.... 1123
Carpenter's hammers.... 670-671
Carpenter's hammers with three components handles 671
Carpenter's hatchets 672
Carpenter's pinching bars 732
Carpenter's squares 982
Cartridge lamps.... 1022
Cartridge solderers.... 783
C-clamp grip pliers 93
Center shaft pins 640
Centre drills 1231-1232, 1250
Centre drills with flatted body 1232
Chain cutter and riveting tool in kit 89
Chain filter wrenches.... 87
Chain gripfix pliers.... 92
Chain pipe cutters 377
Chain pipe vices.... 714
Chain pipe wrenches.... 369-370
Chain saw files 653
Chisel hand guards 726
Chisels 723
Chisels for electricians 720
Chisels for electricians and stones.... 725
Chisels for electro-hammers 729-730
Chisels for pneumatic hammers.... 728
Chrome steel taps and dies 1358
Chucks without wrench 434
Chunck estensions for drills 436
Circle cutters 738
Circlips pliers.... 52
Circuit car testers 1062
Circular brushes.... 524, 531
Clamp grip pliers 94
Clamping bench vices 709
Clamping devices.... 697, 702
Clamping devices sets 696
Clamping pincers 1115

Clamps 1122
Claw hammers 669
Claw pick-up tools 546
Cleaners for cone and cylindrical shank 461
Cleaning pickers 782
Cleansing products 764
Click hose clamps 895
Climbing irons 605
Cloth brushes 532
Clutchs centring tools 85
CNC chucks vices 450
Coil spring compressors 426
Cold chisels 719, 724
Cold chisels in sets 721
Collects for chucks in sets 447, 449
Collets 438
Collets for chucks 448
Collets of chucks 447
Coloured cable ties 886
Combibloc-combination air treatment units 869
Combinated folding rules with square 962
Combinated hammers 678
Combinated hammers, reicolless 681
Combinated wrenches "T" type 272
Combination open and ratchet-ring spanners 231-232, 234-235
Combination open and ratchet-ring spanners sets 231-234
Combination pipe cutters for plastic and steel 373
Combination pliers 54
Combination spanners 227, 230
Combination spanners sets 229-230
Combination squares 981
Combine shearing and punching machines 154
Combined cutting wheels for metal and stone 1137
Combined cutting wheels for steel, inox, stone and tile 1135
Combined silap flat files 1142
Combined tool bags 613
Combined turning and thread gauges 948
Compass saws 1086
Compass vernier calipers 927
Complete taps and dies sets 1344, 1357
Composite plus folding rules 962
Compound action cutters 123
Compound action snips 147
Compressed air accessories 895, 897, 899-901
Compressed air accessories for hoses 519
Compressed air accessories for POLYURETHANE hoses 520
Compressed air automatic high-pressure grease guns 836
Compressed air dusting pistols 859, 862
Compressed air hoses 518-519
Compressed air pressure regulators 772
Compressor hose drums 522
Concave milling cutters 1263
Concrete reinforcing steel bar shears 151, 155
Conductor and control punching pliers 101
Contact file sets 649
Continuity testers 1060
Convector wrenches 244
Convector wrenches sets 245
Converters 1202
Convex milling cutters 1264
Coolant fluids 764
Copper mallets 668-669
Copper tube expanding pliers 81
Cord marker 972
Cordless blowers 479
Cordless roto-orbital sanders 477
Cordless saws 478
Core drills 738
Cotton wheels 533
Counterbores 1291-1293
Counterbores sets 1292
Countersink 1287
Countersink sets 1284, 1288
Countersinks 1271, 1273, 1281-1282, 1284-1285
Countersinks 60°/90° 1272
Countersinks 90° 1294
Countersinks and deburring tools 1282-1283
Countersinks and deburring tools for tubes 1283
Countersinks and deburring tools sets 1283
Countersinks with exagonal shank 1/4 1287
Countersinks with interchangeable bits 1281
Countersink-sets 1278
Counting glass lenses 910
Crimping pliers for coax-connectors 33
Crimping pliers for insulated terminals 33-34
Crimping pliers for modular terminals "we" 32
Crimping pliers for SCOTCHLOK-connectors 33
Crimping pliers for solderless terminals 39
Crimping pliers for terminals 34, 37
Crimping pliers for unisulated claw type terminals 37
Crimping pliers for unisulated sorderless terminals 35
Crimping tools for unisulated terminals 36
Cross wrenches 273
Crow bars 733
Crowfoot spanners 222
Current testers 1055
Cut-off machines 501
Cutters and bolt cutters 124
Cutting knurling tools 459
Cutting off tool holders 1384
Cutting oil 11
Cutting oils 1304
Cutting-off wheels for Alu, non-ferrous metals 1133
Cutting-off wheels for steel and inox 1131

D

Dead lathe centers 456
Deburring tools 1289
Deep ring spanners 220
Degreasers 760
Densimeters 355
Depressed-centre cutting-off and grinding wheels for steel and inox 1135
Depressed-centre grinding wheels for aluminium 1136
Depressed-centre grinding wheels for steel and inox 1135
Depressed-centre grinding wheels for stone and grey cast iron 1138
Desoldering devices 797
Diagonal cutters 121
Diagonal cutters with strippers 123
Diagonal plastic cutters 114
Dial bore gauges 1011
Dial caliper gauge for inside measurements 1013
Dial caliper gauge for outside measurements 1013
Dial calipers 918, 929
Dial depth gauges 1005
Dial dynamometers 1065
Diamond care bits 390
Diamond cutting wheels 1128
Diamond files with handles 649
Diamond files with shank 653
Diamond flexible pads 1153
Diamond grinding cups 1130
Diamond grinding points 1161

Diamond needle files 648
Diamond needle files set 648
Diamond riffler files 650
Diamond tile drill bits....383
Dies sets 1343
Dies stocks 1362-1363
Digital caliper for break-disks....927
Digital desoldering stations....797
Digital dynamometers 180
Digital electronic dynamometers....1065
Digital electronic tachometers....1015
Digital electronic weights 1062
Digital hardness testers 1058
Digital hygrometers and thermometers....1052
Digital indicators with depth base 1008
Digital insert torque wrenches 203
Digital internal groove vernier calipers....927
Digital lights meters 1057
Digital litre-counters for electro barrel pumps 848
Digital measuring tapes 964
Digital multimeters with tachometers 1055
Digital sliding caliper gauges 916
Digital soldering stations....796
Digital spirit levels 971, 973
Digital thermometers....1050
Digital torque wrenches 210
DIN 2080 connection for chucks drills holder 442
DIN 2080 ER pinchers holder chucks with locking collars 440
DIN 2080 milling cutters holder chucks Weldon model 441
DIN 2080 milling cutters holder chucks with fixed dragging 441
DIN 2080 monolithic drill chucks....442
DIN 2080 morse cone reduction chucks for drills 441
DIN 2080 morse cone reduction chucks for milling cutters....441
DIN 69871/A connection for chucks drills holder 444
DIN 69871/A ER pinch. holder chucks with lock. collars 442
DIN 69871/A milling cutters holder chucks Weldon model 442
DIN 69871/A milling cutters holder chucks with fixed dragging....443
DIN 69871/A monolithic drill chucks 443
DIN 69871/A morse cone reduction chucks for drills....443
DIN 69871/A morse cone reduction chucks for milling cutters .443
Direct reading torque wrenches....193
Dise springs....688
Dismantling forks 424
Dismantling forks sets....424
Display stands 406, 408-409
Distance measuring devices....968
Dividers.... 914-915
Double angle milling cutters....1263
Double end drills, right hand cutting 1234
Double end swivel wrench 240
Double ended flat ring spanners....238
Double ended flat ring spanners sets 238
Double ended open jaw spanners 222
Double ended open jaw spanners sets.... 222, 225-226
Double ended open jaw spanners with ratchet....226
Double ended open jaw spanners with ratchet in sets 226
Double ended socket wrenches.... 247-250
Double ended socket wrenches bend to 90° 250
Double ended socket wrenches bend to 90° sets....251
Double ended socket wrenches sets 247-249
Double face blacksmith hammers.... 673-674
Double face blacksmith hammers with three components handles 674
Double face blacksmith hammers with ULTRATEC handle 674
Double open ended spanners....224, 226
Double open ended spanners midget pattern....224
Double open ended spanners sets midget pattern 224
Drain cleaners pumps 162
Drain plug spanners 269
Dressing paste blue 760
Dressing rod tools 542
Dressing tools 541
Drift-punch-sets.... 727
Drill bits with exagonal shank 1/4.... 1250
Drillpaste 1285
Drills 1083
Drills stands.... 482, 1212
Drills with center point and hexagon shank.... 1081
Drills, busches.... 1252
Drop oilers.... 830
Drowing vernier caliper 927
Duplex punching machines.... 155

E

Ear plugs.... 609
Ear protectors.... 608
Edge finders.... 451
Elastic abrasive stones 1145
Elastic pin sets 686
Elastic pins.... 686
Elastic sockets 439
Electric angle grinders.... 483
Electric band saws machines.... 502
Electric belt sanders.... 490
Electric glue guns.... 788
Electric jig saws.... 491
Electric mixers.... 503
Electric multitools 491
Electric orbital sanders.... 489
Electric polishers 485
Electric portable lamps.... 1030-1031
Electric roto-orbital sanders 490
Electric soldering irons 792-794
Electric spray guns for painting and sanitizing 855
Electric stapler-nailer.... 106
Electric tappers 740
Electrical cable cutters 126
Electrical cable cutters with ratchet.... 128
Electrical combination pliers.... 46
Electrical saws 500
Electricians knives.... 138
Electrician's scissors 136
Electro barrel pumps 846-848
Electro engraves 1041
Electrod holders 799
Electronic and fine mechanics cutters.... 115, 117
Electronic battery charges.... 1060
Electronic car testers.... 1062
Electronic digit depth gauges stainless steel with dial 925, 931
Electronic digital dial indicators 1007-1008
Electronic distance measuring instruments.... 964
Electronic micrometers for depth measurement 937
Electronic micrometers heads.... 940
Electronic screwdrivers 480
Electronic screwdrivers drills.... 480
Electronic testers.... 1061
Electronic torque wrench testers.... 178
Electronic-digit-calipers .... 919, 924, ... 929, 931
Electronic-digit-calipers with bridges for depth measuring.... 918
Elettronic drills.... 481
Enamel scrapers 23
End mills.... 1254, 1257, 1259
Endoscopes 551
Engineers'hammers 668

Engraving bits of tungsten carbide ... 1188
Enlightened lenses with lamps ... 913
ESD screwdrivers dissipative line ... 560
Estentions for inside micrometers ... 940
Ewo spare parts ... 777
EWO TOP combination air treatment units ... 878
Exagonal combined bits for electric drills ... 590
Expanded polystyrene electric tools ... 785
Expanded polystyrene knives ... 1108
Expanding hand reamers ... 1303
Expanding tubes ... 165
Extension holders for taps ... 1344
Extensions for compressed air pistols ... 862
External groove vernier calipers ... 932
External micrometers ... 932
External micrometers with digital reading ... 933
Extra capacity grip pliers ... 92
Extra long drills, right hand cutting ... 1221, 1226
Extractors sets ... 401-402
Extra-long pliers with chain nose for assembly ... 47
Eye hooks ... 634
Eyelet pliers ... 99

F

Feeler gauges ... 950
Felt polishing points ... 1158
Fencing pliers ... 76
Fibre abrasive disks ... 1151
Fibre glass measuring tapes ... 965, 967
File and rasp handles ... 657
File and rasp sets ... 651
Files with handie ... 650
Files with handles ... 650-651
Filter regulators with automatic drain valve ... 872
Filters for compressed air up to 40 bar ... 880
Filters with automatic drain valve ... 879
Fin combs ... 164
Fire brigade hatchets ... 672
Fire-proof covers ... 820
Fittings ... 837
Fixing plugs ... 693
Flange squares ... 981
Flap grinding wheels with flanges ... 1184
Flare nut spanners ... 237
Flaring tools ... 165-166
Flaring tools sets ... 166
Flaring wood cutter sets ... 1083
Flaring wood cutters, with PVC-handle ... 1083
Fleece pads ... 1147
Fleece rolls ... 1148
Flexible gear wrenches ... 234
Flexible gear wrenches sets ... 235
Flexible nut drivers with handle ... 246
Flexible shafts ... 1203
Floating chucks ... 440
Floats ... 1091
Flue brushes ... 535
Flue brushes handles ... 537
Folding work benches ... 353
Free wheel handles ... 302
Fret saw frames ... 661
Fret saws ... 1374
Friction type ratches ... 241
Front cutting nippers ... 121
Fuel barrel pumps ... 843
Funnels ... 826

G

Gaiters ... 819
Gas cylinder wrenches ... 222
Gas fittings ... 780
Gas regulator fittings ... 769
Gas soldering tools ... 791
Gas torcies ... 790
Gauges block sets ... 989
Gauges for Torx screws ... 605
GB-PIT jacks ... 645
Gear teeth vernier calipers ... 928
Gimlets Swiss pattern ... 1083
Glass cutters ... 1076
Glass squares and rules ... 982
Glass-drills ... 384
Glazier's hammers ... 664
Gloves ... 813
Goldsmith's hammers ... 664
Goniometer for twist drill to grind ... 1251
Goniometers ... 955-956
Graduated measuring cylinders ... 828
Grease ... 837
Grinding caps ... 1168, 1170
Grinding pastes ... 534
Grinding wheels ... 1124, 1126-1127, 1171, 1176-1178
Grinding wheels "NAWAROFLEX" ... 1170
Grip pliers ... 91, 93
Gully pumps ... 163
Gun-cleaner cartridges ... 857
Guns for polyurethane foam ... 857
Guns for silicon, sealing and fixing ... 855

H

Hack saws ... 657, 659
Half moon ring spanners ... 237
Hammer drill/rotary care bits ... 385
Hammer drills ... 388
Hammer tackers ... 104
Hammers ... 679
Hammers for electric welders ... 664
Hammers holders ... 671
Hand blades high speed steel ... 1374
Hand files for soft material ... 655
Hand guards ... 726
Hand hydraulic pumps for uncork ... 162
Hand impact driver sets ... 584
Hand pressure gauges ... 864
Hand reamers with cylindrical shaft ... 1295
Hand revolution counters ... 1014
Hand scribers ... 985
Hand tachometers ... 1015
Hand taps ... 1313, 1316
Hand tyre inflator and pressure gauges ... 864
Hand vices ... 708
Hand vices with handle ... 707
Hand-held stroboscopes ... 1022
Hand-riveters ... 106
Handsaws ... 1085
Hard lead mallets ... 682
Hard Oilstones ... 1143-1144
Hard stones ... 1143
Hardness blocks ... 1059
Hardness testers ... 1058
Hatchets ... 672
Hatchets with three components handles ... 672
Heavy duty clamps ... 892
Heavy duty ring spanners ... 220

Heavy duty ring spanners sets 220
Hexagon dies 1343
Hexagonal screwdrivers 573
High bords - work benches 643
High efficient cleaners 760
High performance machine taps 1305
High precision dial indicators 1006
High precision rules 960
High precision stainless steel squares 979
High precision steel rules 959
High pressure grease guns 841
High pressure lever grease guns 835-836
High pressure lever grease guns for screw-in cartridges 835
High quality pinchers holder chucks with locking collar 445
High-pressure lever grease guns in set 835-836
High-pressure lever grease guns with manometer 836
High-speed soldering irons 794
Hinged pipe cutters 378
Holder for cutting bit tools 1391
Holders for grip pliers 95
Hole cutter sets 746, 751
Hole cutters 742, 750-751
Hones 1145
Hook spanners 216
Hook spanners for dinamometric clamping 216
Hook variable spanners 215
Hooks for metal-pickers 541
Horsehair brushes 538
Hose clamp pliers 53
Hose clamps 890, 894-895
Hose clamps in sets 893
Hose clamps with rubber 894
Hose clamps wrenches 892
Hose clip oetiker pliers 53
Hose clip pliers "clic" 53
HSS dies 1356
HSS taps 1351
HSS-Co 5% taps 1353
Humidity detectors 1041
Hydraulic garage jacks 641
Hydraulic jacks 646
Hydraulic pipes benders 171
Hydraulic presses 424
Hydraulic pullers 425
Hydraulic triple grip pullers 418
Hydraulic twin grip pullers 406, 409
Hydraulic vehicle jacks 641
Hydrogen pressure regulators 770
Hydropneumatic-riveters 108
Hydropneumatic-riveters for threaded rivets 112

I

Impact cutters 132
Impact socket wrenches 319-321, 324-327
Impact torque sticks 324
Impact torque sticks-sockets 326
Impulse-counters 1021-1022
Incline spirit levels 973
Index-disc micrometers 940
Indicating snap micrometers 937
Indicator stands 1008
Industrial brushes 537
Industrial markers 1043
Industrial plugs and outlets 1038
Industrial safety helmets 607
Infrared and laser digital thermometers 1049
Inox cable ties 889
INOX clamping devices 706
Inox funnels 827
Inox measuring buckets 829
Inox screwdrivers line "MAXXPRO" 567
Inox screwdrivers' line "MAXXPRO" sets 578
Inox steel folding rules 961
Inox threaded rivets 113
Inox tweezers for electronics 18
Inox wires 102
Insert torque wrenches 201
Insertion tools 22
Inserts for torque wrenches 197, 203, 205, 208-210
Insert-wrenches 288, 299
Insert-wrenches in sets 299
Insert-wrenches sets 288
Inside dividers 914-915
Inside-outside dividers 915
Insulated and officially controlled tools under voltage-VDE 57
Insulated terminals 39
Insulated terminals sets 43
Insulation - measurers 1057
Interchangeable blades sets 603
Interchangeable head hammers 676
Interchangeable marking punch sets 737
Interchangeable nut wenches with jointed bar in sets 246
Internal groove vernier calipers 927
Internal race and bearing extractors 399
Internal race extractors with 2 jaws 398
Internal race extractors with jaws 399
Inverter welding machines 798
Iong centre drills 1232
IR thermal imaging cameras 1049
ISO - convertors 949
ISO tolerance indicators 949

J

Jack stands 640
Jet reamers 1294
Jet reamers holders 1295
Jet reamers with handle 1295
Joiner's gouges 1098
Joiner's pencils 983
Joiner's squares 982

K

Kevlar cutters 114
Key files sets 650
Key hole rasps 657
Kneeling boards 643
Knife files 652
Knives 139
Knurling tools holders 458, 460
Knurling tools sets 459
Kwik-vise hose pinch-off-pliers 52-53
Kwik-vise hose pinch-off-pliers in set 52

L

Lamellar bevel felt wheels 534
Lamellar bevel felt wheels whit shank 534
Lammellar fan grinders wheels 1182
Lammellar fan grinders with shank 1178
Large soft brushes 1095
Large tool cabinets 352
Laser spirit levels 971
Lathe dogs 460
Lathe files 652
Lathe tool gauges 949
Lead tube cutters 79
Lead tube expanding pliers 81
Led head-lights 1024

Led lamps....1032-1033
Led lamps with rechargeable battery....1032
Led rechargeable cordless lights....1027-1028
Led rechargeable lights....1030
Lens with light....907
Lenses frame....912
Lever action pumps....842
Lever clamps....1120
Lever oil guns....833
Lever screwdrivers....583
Lift mobils....713
Lifters and mirrors in set....551
Lifting clamps....635
Lifting master links....631
Light metal folding rules....961
Light metal hammers....683
Lighters for fittings....782
Limit plug gauges....990
Limit plug gauges in set....991
Limit thread gauges....991, 993-995, 997-999
Limit tread gauges in set....992
Linch pins....640
Linoleum carving tools in plastic kit....1114
Lithium batteries....905
Lithium-ion fans....472
Lithium-ion vacuum cleaner....472
Locking collars for ER pinchers holder chucks....445
Locksmith's hammers with ultramid-handle....667
Locksmith's hammers with ULTRATEC handle....668
Locksmith's hammers, french pattern....665
Locksmith's hammers, german pattern....665-667
Locksmith's hammers, german pattern, with fibre shaft....667
Locksmith's hammers, german pattern, with three components handles....668
Long chain nose pliers....45
Long chain nose pliers with nippers....45
Long chain nose pliers, 45° bended nose....46
Long drills, right hand cutting....1219-1220, 1226
Long drills,slow helix, right hand cutting....1220
Long flat nose pliers....44
Long flat nose pliers 45° bended nose with nippers....46
Long grip pliers....91
Long hammer drills....385
Long round nose pliers....45
Long series oil feed drills, right hand cutting....1227
Long straight flat nose pliers with nippers....45
Long swivel joints tommy bar....273
Long swiwel joints tommy bar for bits....273
Lose jaw grip....94
L shape scrapers....718
Lubricants for rods....143
Lubrication systems....841
Lubricators....871
Lubrificants....760
Lubrificators for compressed air up to 25 bar....881
Luminous and sonorous electronical tridimensional balancer....451

M

Machine and hand taps....1321
Machine drills sets....1082
Machine drills with center point....1081
Machine drills, with centre point and 2 carvers....1082
Machine hacksaw blades HSS....1376
Machine nut taps....1323
Machine reamers....1296-1297, 1302
Machine short taps....1323
Machine tap sets....1348
Machine taps....1322-1323, 1334-1335
Machine taps with drills....1311
Machine taps with drills in sets....1312
Machine vices....715
Machinist's file sets....651
Machinist's flat files....651
Machinist's half round files....652
Machinist's round files....652
Machinist's scrapers....717
Machinist's square files....652
Machinist's three square files....652
Machinst's hand files....651
Maesuring buckets....828
Magazine screwdrivers....556
Magnet lifters with mirror....549
Magnetic adaptors for bits....336
Magnetic bits screwdrivers....340
Magnetic blocks....695
Magnetic field testers without contact....1060
Magnetic holders for precision dial Indicators....1006
Magnetic lifters....547
Magnetic metal-pickers....541
Magnetic squares....801
Magnetic-stand drilling machines....740
Magnifiers goggles....911
Male and female eyebolts....638
Manual cable tackers....103
Manual coain hoistes....633
Manual staple guns....103
Manual stapler-nailer....105
Map measurers....961
Marking gauges....1097
Marking punch sets....735-736
Marking stencil sets....737
Marking tools....726, 732
MAS-BT ER pinchers holder chucks with locking collars....444
Mason's hammers....669
Max. safety knives....1104
Measuring gauges for crankshaft....945
Measuring tapes....962
Measuring tool sets....979
Mechanical pullers....413-414
Metal cutting circular saw blades to DIN 1837-1838....1378
Metal-cutting "Bi metal" bandsaw blades....1380
Metal-cutting "Bi-metal" bandsaw blades....1381
Metal-cutting bandsaw blades....1380
Metal-cutting circular saw blades for cutting-off-machines....1378
Meter-counters....1019-1020
Meter-counters for cables....1021
Micro-grip pliers....90
Micro-magnifiers....911
Micrometer stands....941
Micrometers heads....940
Microstrips for fibre optics....22
Microstrips for PTFE....23
Mill saw files....653
Millimetre twist drill gauges....946
Milling drills....1234
Milling flat files with tang....654
Milling half-round files with tang....654
Milling tool holders....1395
Mills for spot welds....1234
Mini levels....969
Mini lubricators....880
Mini paint spray guns....854
Mini vices....708
Mini wire brushes....523
Mini-adjustable tap wrenches....1364
Mini-burrs of tungsten carbide....1190

Mini-screwdrivers stands 557
Mini-supports for bolts 549
Mirrors....549
Mirrors with magnet 549
Mist sprayers 831
Mitre boxes 1099
Mitre sawing appliances 1099
Mobile hydraulic cranes 644
Mobile work benches 362
Mobile work benches and tool trolleys....361
Modular crimping pliers....29
Moduls with tools for tower-trolleys....363
Moduls with tools for trolleys art. 998 G 8A 356
Morse taper drill sockets....437
Morse taper sockets ejectors....438
Mortise chisels 1099
Mounted points 1153
Mounted points-assortments 1200
Multi - tools pliers....100
Multi - tools pliers with knives in sets....101
Multi directional using lifting swivels 639
Multi props 1115
Multidegrees squares 979-980
Multifunction detectors....1041
Multigrip pliers....77
Multigrip pliers/wrenches 79
Multimeter and current testers in sets....1056
Multimeters 1053
Multiplex interchangeable blades 1238
Multiplex shank holders, long type.... 1236-1238
Multiplex shank holders, short type 1236-1238
Multiplex shank holders, x-long type....1237
Multi-purpose electric drilling machines....740
Multi-use tools....479

N

Nail pullers....731
Nail pullers and crow bars 732
Needle files....647
Needle files set 648
Nozzles for compressed air pistols....861
Nut "T" drivers with handle 246
Nut drivers with handle 245
Nut drivers with handles 250
Nut drivers with handles sets....250
Nut splitters....396
Nylon brushes.... 531, 535-536, 540
Nylon measuring tapes....965
Nytrogen pressure regulators 771

O

Offet cross socket wrenches....251
Offset socket wrenches 251
Oil extractor pumps....834
Oil filter wrenches 85-86
Oil glass cutters 1076
Oil pens....830
Oil squirt cans 832
Oil/petrol syringes 833
Oil-hydraulic cutters 129
Oil-hydraulic pumps 159
Oil-hydraulic punchers for steel and stainless steel sheet....158
Oils for air tools....518
Oil-system regulation 462
One flute mills 1259
One hand bar clamps 1116
Open ended-swivel socket wrench 240
O-rings set 1404
Outside dividers 914-915
Oversleeves 819
Oxygene pressure regulators.... 767

P

Packing cutters.... 427
Packing extractors tools 427
Packing extractors tools in sets.... 427
Padlocks.... 628
Paint spray guns 853
Panel beating diollies sets.... 683
Panel beating dollies 683
Panel beating hammers 684
Panel sockets.... 800
Pannel carriers 1079
Paper scissors.... 134
Parallel couples.... 716
Parallel grip pliers.... 92
Parallel pullers.... 405
Pelican cutters.... 149
Percussion battery drills 476
Perimeters special steel measurements 957
Permament magnets.... 694
Permanent ceramic magnets 695
Permanent magnets for raising 695
Pickaxe with handle 734
Pilot bits.... 386, 391
Pincers 133
Pinch-off-grip pliers 91
Pin-punch-sets 727
Pipe and multigrip pliers 79
Pipe and valve wrenches 368
Pipe cleaner springs.... 163
Pipe cutters 374, 376
Pipe flange spreaders 426
Pipe pattern.... 367
Pipe reamers.... 379
Pipe stands 714
Pipe supports 11
Pipe working vices 714
Pipe wrenches.... 367
Pipe wrenches american pattern.... 367-368
Pipe wrenches swedish pattern 368
Pipe wrenches with automatic regulation.... 368
Piston ring compressor 83
Piston ring compressor pliers.... 83
Piston ring pliers.... 83
Planes 1096-1097
Plastic folding rules 962
Plastic handles and bags for files.... 657
Plastic material pipe cutters 370
Plastic oilers.... 830
Plastic soldering irons 787
Plastic supports for wrenches sets.... 226
Plastic tweezers 21
Plate and round steel shears 150, 152
Plier-cutter and strippers 56
Pliers and cutters sets.... 56
Pliers for circlips set 52
Pliers for electronics and fine mechanics.... 14
Pliers for inner circlips 47-48
Pliers for outer circlips.... 49-50
Pliers for tinsmiths.... 98
Plumb bobs 1093
Pneumatic nailer 105
Pneumatic oil pumps.... 834
Pneumatic stapler 104
Pneumatic stapler-nailer 106

Pocket knives 139
Pocket white lenses 907
Pocket-levels 969
Pockets with tools 346
Polishing points with hard rubber support 1156
Polishing points with soft rubber support 1157
Poliysan measuring tapes 966-967
Polyurethanic foam cartridges 857
Portable electrical distributors 1038
Portable floor-tyre inflator-tester
with air tank and suspension device 867
Portable lamps 1031
Pouring of oil system 833
Powder for marker 973
Power sockets 1034
Precision adjustable hair squares 980
Precision aluminium squares 978
Precision calipers 923
Precision centrering squares 980
Precision dial bench gauges 1010
Precision dial indicators 1001, 1003, 1007
Precision external electronic micrometers 934
Precision height electronic gauges 984
Precision height gauges with double column 984
Precision height surface gauges 983
Precision inside micrometer sets 938
Precision inside micrometers 937-938
Precision levels 974-975
Precision levels of aluminium 973
Precision magnetic V blocks 988
Precision micrometers for depth measurement 937
Precision micrometers for measuring gearing 936
Precision pin-punches 725
Precision pocket calipers 916
Precision pocket calipers slide gauge for inside outside and measurements 928
Precision radius gauges 947
Precision spring compasses of steel with brass scale 915
Precision stainless steel squares 977
Precision steel squares 977
Precision tools sets 554
Precision torque multiplier 211
Precision torque wrenche sets 191, 206
Precision torque wrenches 180, 188, 194
Precision torque wrenches without sizes scale 186, 197-198
Precision torque wrenches without sizes scale,
with signal output sistem 187, 201
Precision tweezers 21
Precision tweezers with lens 22
Precision V blocks 987-988
Pressure regulators 871
Pressure washers 474
Products for hands 765
Professional spray 761
Profil gauges 985
Propan pressure regulators 767, 772
Propane gas bottles 783
Propane gas fittings 779-780, 782
Propane gas soldering sets 780
Protection glasses 809
Protection visors 808
Protections for knee 820
Protective helmets 806
Protective helmets with interchangeable batteries 807
Protective shields 805
Puller sets with separators 421
Pullers for plastic fan wheels 426
Pullers with 2-3 legs with big capacity and depth 419
Pullers with quick adjustment triple grips 418
Pullers with quick adjustment twin grips 410
Pullers with quick adjustment twin grips sets 410-411
Pullers with triple and thin grips and quick adjustment 418
Pullers with twin and thin grips and quick adjustment 409
Pulley blocks 632
Pulling chucks 398
Pulling devices extractors 399
Punch pliers 98
Punches 156-157
Punches and piercing dies 97
Punches pliers for eyelet 100
Punches sets 156-157
Punching and sheet folding pliers 97
Punching machines 151
Punching pliers 95
Punching tools 753
Punching tools sets 753
Push-type grease guns 834
Push-type guns with grease 834
Pvc brushes 538

Q

Quadruple V blocks 987
Quartz controlled led stopwatches 1000
Quick change adaptors 431
Quick change chucks 438
Quick-change tool blocks 457
Quik links 631

R

Rack and pinion jacks 645
Radius milling cutters weldon shank 1265
Ratched-riveters for threaded rivets 112
Ratchet bihexagon ring spanners 238-239
Ratchet bihexagon ring spanners sets 239
Ratchet jacks 645
Ratchet pipe cutters 377
Ratchet punching pliers 96
Ratchet ring wrenches 238
Ratchet screwdrivers bits magnetics handles 338
Ratchet threaders 10
Ratchet threaders with equipment 10
Ratchet Torx ring spanners 239
Ratchet Torx ring spanners sets 239
Ratcheting wrenches 240, 242
Ratcheting wrenches sets 241
Ratchets 279, 284, 290, 293,
..... 300-301, 309,
..... 314, 316-317
Ratchets for bits 342
RATIO adapters 387
RATIO-hammer care bits 386
RATIO-hammer care bits with RATIO-pilot drills 386
RATIO-hammer extensions 388
Rawhide mallets 682
Rebate planes 1097
Rechargeable batteries and chargers 906
Recoilles hammers 680-681
Rectangular handles SE 9x12 203
Reducers and converters 315, 319
Reducing and increasing sleeves 438
Reducing sleeves 437
Reels for rods 142
Refractometers 1052
Reinforced centre drills 1232
Reinforcement RATIO-hammer drills 386
Reinforcement SDS-plus hammer drills 390

Release levers 731
Repair sticks 858
Reusable cable ties 887
Reversible screwdrivers 557
Revolution counters 1017
Revolving centers 455
Revolving centers with interchangeable inserts 455
Riffler files 649
Riffler files set 649
Rings-buckles and fasteners 637
Rivets 110
Rods 140
Rods with box 142
Rollers 1096
Rope cutters 129
Rotary cutters 1109
Rough grinding wheels for metal 1136
Rough grinding wheels for metall 1133
Rough grinding wheels 1137
Round bubbles 969
Round dies 1339
Round nose water pump nut wrench 80
Rubber backing pads 1150, 1152-1153
Rubber holders 1170
Rubber holders and self-fixing, abrasive discs 1163
Rubber mallets 681
Rubber safety caps 772
Rucksacks with tools 346
Rules magnifiers 907

S

Safety cases for scissors 138
Safety hand tools 1407
Safety handles for marking punches 737
Safety knives 140
Safety scissors 134
Safety universal knives 1103
Safety vest 605
Safety-accessories 607
Safety-belts 605
Salammoniac soldering stones and pastes 804
Sand blasting guns 851
Sanding sponges 1148
Satinizing machines 485
Saw holders 659
Saw setting pliers 114
Saws machines 502
Scissor for leather 135
Scissors for rubber 136
Screw and nut extractors-sets 396
Screw extractors 394-395
Screw extractors-sets 394-395
Screw holding tools 546
Screw pitch gauges 946
Screwdriver bits sets 593, 599-600
Screwdrivers 582
Screwdrivers "T" type bits with magnetic handles 338
Screwdrivers bits 334, 337
Screwdrivers bits magnetics handles 336-337
Screwdrivers bits sets 601
Screwdrivers conductive line 560
Screwdrivers controlled under voltage 1000V 564
Screwdrivers DREMO PLUS line 330, 332
Screwdrivers DREMO PLUS line sets 332
Screwdrivers for watchmaker and fine mecanics 552
Screwdrivers line "MAXXPRO PLUS" 570
Screwdrivers' line "MAXXPRO PLUS" sets 579
Screwdrivers line "MAXXPRO" 564, 568
Screwdrivers' line "MAXXPRO" sets 576
Screwdrivers line "PROTOP II IMPACT" 572
Screwdrivers' line "PROTOP II IMPACT" sets 580
Screwdrivers line Wittron 558
Screwdrivers with interchangeable blade 554
Screw-thread micrometers 935
Scribing compasses 915
Sculptor's gouges 1109, 1113
Sculptor's gouges sets 1113
SDS-plus adapters 390
SDS-plus adapters for chucks 390
SDS-plus hammer drills 389
Sealing pliers 101
Seals 101
Security check point markers 850
Self adhesive steel rules 958
Self tightening drill chucks 435
Self-centring chucks 452
Self-opening dieheads 430
Separators and pullers 420
Service trolleys 362
Serving scissor 136
Serving scissors 134
Set of slide hammer for extracting dowel pins 400
Setting for outside micrometers 935
Setting ring gauges 991
Shank vices 713
Shanks 385, 390
Shaper blades 655
Sharpened centre bits 1079
Sheet metal cutters 148
Sheet metal cutters for opening drums 126
Shell reamers 1303
Shoes 822
Short flat nose pliers 44
Short reversible screwdrivers 557
Short round nose pliers 44
Side and face milling cutters 1264
Silencers for compressed air systems 882
Silicon carbide stones 1143
Silicon-sealing and fixing cartridges 857
Single angle milling cutters 1262
Single angle milling cutters straight shank 1265
Single ended open jaw spanners 221
Single-point diamond nibs 542
Sintered corubin's cristals abrasive files 1142
Sintered diamond drills 391
Sinusoidal end mills 1258
Sitting tool bags 613
Sledge hammers 675
Sledge hammers with fiberglass handles 675
Sledge hammers with handles 675
Sledge hammers with three components handles 676
Sleeves 43
Slide hammer pulling units 400
Sliding bevel squares 982
Sliding caliper gauges 916
Sliding gauges for depth measurement 925, 931
SLIM VDE "PROTOP" screwdrivers sets 575
Slogging ring spanners with slot 219
Slot mortising bits 1082
Slow helix drills for plastic, right hand cutting 1214
Slow helix drills, right hand cutting 1213
Small blades cutters 1100
Small pocket vernier calipers 916
Smoke detectors 1040
Smooth spring plungers 692
Smoothing and countersinking tool holders 1399

Snips for jewellers 144
Snips for sheets 144-145
Socket head screw wrenches 252, 255
Socket head screw wrenches "T" type 272
Socket head screw wrenches sets 253, 257
Socket ratchets for torque wrenches 211
Socket wrenches with tommy bar 269
Sockets 277, 282, 286,
..... 292, 296, 307,
..... 313, 315-318
Sockets sets 276, 280, 285,
..... 291, 293, 302,
..... 310, 315-318,
..... 320, 323
Soft brushes 1095
Soft face caps 668
Soft solder fluxes 803
Soft solder-and tinning paste 803
Soldering and cutting tools 772, 774, 776-777
Soldering irons 785
Soldering plastic rods 804
Soldering tweezers for electronics 20
Soldering wire 802
Solft tin solder rods 805
Sound absorbent mats 367
Sound level meters 1048
Spades and shovels 733
Spare legs for pullers 408-410
Spare parts and accessories
for interchangeable head wrenches 285
Spare parts for big air treatment units filtersystem V-M-A 882
Spare parts for punching machines 155
Spare parts for sockets 279, 283, 289, 292,
..... 299, 301, 307,
..... 314-316, 318
Spark plug pliers 82
Spark plug spanners 269
Sparkplug testers 555
Special c-clamp grip pliers 94
Special electronic cutters 116
Special grip pliers 92, 94
Special handsaws 1086
Special magnetic jaws for vices 710
Special soldering paste 804
Special strap wrench 89
Special tools for seals / O-rings set 1404
Special wrenches 80
Spindles for pullers 427
Spiral pins 687
Spirit levels 974-975
Splitting axes 673
Splitting chisels flat 718, 724
Spray guns for underbody material 852
Sprayers 831
Spring and precision balances 1064
Spring dynamometers 1064
Spring plungers with thread 690, 692
Spring tile cutters 731
Square socket wrenches 251
Square socket wrenches, males 252
Square vernier calipers 926
Squares with goniometers 982
Stainless steel tools 1405
Stand electric grinders 486
Standard pullers 412
Standard pullings and extensions lose 406
Standard triple and thin grip puller sets 416
Standard triple and thin grip pullers 415-416
Standard triple grip pullers 415, 417, 419
Standard twin and thin grip puller sets 407
Standard twin and thin grip pullers 407
Standard twin grip pullers 405-406, 408, 411
Stands 489
Staple removers 106
Starlock blades and accessories for multi-tools 498
Steel measuring tapes 966-967
Steel measur'ng tapes with plumb bob 968
Steel carbine-hooks 630-631
Steel drop- forged vices with big anvil 712
Steel drop-forged special plumber vices 711
Steel drop-forged vices 711-712
Steel marking gauges 987
Steel marking gauges with squares 987
Steel rulers 958
Steel rules 958-959
Steel squares 976
Steeling wheel pullers 424
Steering arm pullers 412
Stepped tommy bars 247-249
Stereo microscopes 913
Stethoscopes for mechanics 552
Stitched cotton discs 533
Stone chisels 720
Stone hand cutters 730
Storage cases 622-623
Straight edges 960
Straight grinders 486, 488
Straight shank core drills right hand cutting 1235

Straight shank drills for threated 60° centre holes,
right hand cutting 1230
Straight shank micro precision drills, form A,
right hand cutting 1203
Straight shank subland drills 180° included angle,
right hand cutting 1229
Straight shank subland drills 180° included angle,,
right hand cutting 1229-1230
Straight shank subland drills 90° included angle
right hand cutting 1228
Straight shank subland drills 90° included angle,
right hand cutting 1228-1229, 1231
Strap wrenches 86
Stretchers 636
Strip-fix cable scrapers 24
Strip-fix stripping pliers 24
Stroke counters 1018-1019
Stub drills for spot welds 1233
Stub drills with 3 cuttings, right hand cutting 1248
Stub drills, quick for AL and CU,
right hand cutting 1205, 1214, 1220
Stub drills, right and left hand cutting 1204, 1209
Stub drills, right hand cutting 1205-1207, 1211,
..... 1213-1214, 1216,
..... 1224-1225, 1242,
..... 1244, 1247, 1249
Stub drills, right hand cutting with reduced shank 1246
Stub drills,slow helix, right hand cutting 1205
Stud screw inserter 243
Stud setters and extractors 397
Studs for chucks 437
Suckers 1076, 1078
Surface gauges 983
Surface plates 989
Surface temperature indicators 783
Switch key universal wrenches 74
Swivel precision vices 708

Swivel socket wrenches with tommy bar 272

T

Tailor and carpet scissors....135
Tanged straight shank spotting drills, right hand cutting....1233
Tap collets 432, 438
Tap wrenches with jaw chuck....1364
Taper pin reamers 1295-1296
Taper pin twist drills....1234
Taper reamers 1295
Taper slot gauges....946
Tapes with graduation 957
Tapper saw files....653
Tapping and drilling heads....431
Tapping attachment....430, 432
Tapping holders....1386
Taps seat reamers....630
Taps with coloured rings....1329, 1335
Tastknirps dial test indicators 1005
Telescopic meters....964
Templates with levels 80
Tenon cutters....1080
Tension testers without contact 1060
Terminals....39
T-handle wrenches 568
Thermo-anemometers 1049
Thickness measuring instruments 941
Thickness meters....944
Thickness-gauges bands....954
Thin grip pullers sets....416
Thin grip pullers with quick adjustment in sets 419
Thin wrenches 223
Thin wrenches sets....223
Thread files....655
Thread indicators....948
Thread inserts in stainless steel 1365
Thread ring gauges.... 992-994, 996-999
Thread rules....948
Thread screws 1373
Threaded rivets.... 112-113
Threaded rivets pliers 111
Threaded rod cutters 126
Threading bits....1312
Threading bits and hand taps in sets....1314
Threading machines 11
Threading tool gauges....948
Three Jaw-chucks....433
Tie rads....1070
Tie rads protections 1073
Tile cutting machines....731
Tile drills....731
Tile nippers 730
Tile punch cutters 730
Tire tread feder gauges 945
Tollerance dial indicators....1004
Tolls in cases 348-350
Tool cabinets 352
Tool for pipe sets 166
Tool handles 1115
Tool panels 352
Tool pockets 612
Tool rucksacks....613
Tool sets 727
Tool trolleys 355, 359
Tool vests 613
Tool-bits of Super High Speed steel....1383
Tool-boxes....622
Tool-boxes in polypropylene....624, 626
Tool-boxes in polypropylene with stool 626
Tool-boxes in polypropylene with wheels.... 625-626
Tool-cases in ABS.... 619
Tool-cases in ABS with wheels 620
Tool-cases in alluminium.... 621
Tool-cases in polypropylene 619
Tools for external cutting.... 1395
Tools sets.... 343
Torque screwdriver sets.... 182
Torque screwdrivers.... 182, 184, 186
Torque screwdrivers testers.... 178
Torque screwdrivers with fixed torque value.... 180
Torque screwdrivers without sizes scale.... 183
Torque wrenches 207
Torque wrenches for angle controlled tightening 192
Torx head swivel wrenches with tommy bar 273
Torx ring spanners 238
Torx swivel wrenches.... 240
Tow roads for truks 275
Traction compensated pinchers 449
Transporter trolleys 362
Trays 551
Tread ring gauges in set 992
Triangular scrapers 718
Triangular socket wrenches 252
Trolleys.... 628
Trolleys for manual coain hoistes.... 634
Trolls for under-car repairs.... 643
Trowels.... 1090-1091
Trowels for corners 1091
Trowels for joints 1091
T-slot cutters, straight shank 1264
Tube connecting plier.... 81
Tube micrometers 936
Tubing benders 168
Tullstud for chucks with shank DIN 69871/A.... 444
Tullstud for chucks with shank MAS-BT.... 445
Tungsten carbide solid end mills.... 1266
Tungsten carbide solid end mills for alluminium 1269
Tungsten carbide solid end mills with FIRE coating..... 1266, 1269
Tungsten-carbide solid twist drills,
right hand cutting....1208-1219, 1222-1223
Tungsten-carbide stub drills, right hand cutting 1233
Turning laser spirit levels 972
Turning off tool holders 1384
Turning tool holders 1384
Twist and pull pullers.... 404
Twist drill grinder machines 1251
Twist drill grinding gauges.... 949
Twist drills 382-383
Twist drills sets.... 384
Twist drills sets in stands 1210, 1212, 1215,
.... 1243, 1245-1249
Twist drills with step tip, right hand cutting.... 1245
Twisting force-bumping hammers.... 685
Two battery cables.... 354
Tyre levers 275

U

Umidity-temperature detectors.... 1041
Unfinished backplates for lathe chucks.... 454
Unisulated terminals.... 42
Universal adapters with magnet.... 594, 596
Universal adjustable thread restorer 1360
Universal adjustable thread restorer sets.... 1362
Universal angle gauges.... 949
Universal arch saws.... 1087
Universal bags 612, 614

Universal bags with wheels ... 619
Universal bending machines ... 160
Universal bevel protractors ... 956
Universal cast iron bar clamps ... 1120
Universal Forstner bits ... 1079
Universal grinding gauges ... 948
Universal grip mini pullers ... 404
Universal hatchets ... 672
Universal hub pullers ... 422
Universal knives ... 1101, 1105
Universal markers ... 1042
Universal multi-stripper ... 26
Universal oil filter wrenches ... 88
Universal pliers, type fit ... 54
Universal scrapers ... 1099
Universal SDS-plus hammer drills ... 389
Universal steel bar clamps ... 1118
Universal torque adapters ... 594
Universal twist drills ... 383
Universal twist drills with E 6,3 shank ... 383
Universal use hand files ... 652
Upholsterer's hammers ... 664
USB-chargers ... 1030

V

Vacuum cleaner ... 473
Valve holder wrenches ... 79
Valve lappers ... 391
Valve lifters ... 82
Valve spanners ... 367
Valves for oxygen-acetylene and propane ... 778
VDE "MAXXPRO" screwdrivers ... 561
VDE "MAXXPRO" screwdrivers sets ... 574
VDE "PROTOP SLIM" screwdrivers ... 563
VDE screwdrivers line Wittron ... 559
VDE screwdrivers sets ... 575
Veneer cutter ... 1087
Vernier digital caliper for wall thickness ... 927
Vice-grip ... 94
Voltage testers ... 555

W

Wall plugs ... 888
Wall scrapers ... 1094
Washing and oil spray guns ... 851
Washing pistols ... 863
Washing sponges ... 1093
Water and coolant dispensers ... 385
Water and oil tight precision dial indicators ... 1004
Water levels ... 969
Water scrapers ... 1095
Waterproof boots ... 821
Waterstones ... 1144
Welders pencils ... 783
Welding bar clamps ... 1117
Welding clamps ... 1123
Welding electrodes ... 798
Welding hoses ... 773
Welding kits ... 801
Welding lenses ... 807
Welding powders ... 805
Welding seam gauges ... 949
Wheel balance weight pliers ... 83
Wheels for meter-counters ... 1020
White lenses ... 908, 910
White lenses with light ... 909
Winches ... 634
Wire cutters with ratchet ... 131
Wire rope cutters ... 130
Wire strippers for electronics ... 22
Wire twisters ... 102
Wire-gauge-micrometers ... 940
Wires ... 102
Wood raspes with handles ... 656
Wood rasps ... 656
Wood riffler raspes ... 655
Wood riffler raspes set ... 656
Wood spiral drills with a socket ... 1084
Wood splitting wedges ... 673
Wooden drills ... 1085
Wooden folding rules ... 961
Wooden grip screwdrivers sets ... 581
Wooden mallets ... 682
Wooden mallets for gouges ... 1114
Woodruff keyset milling cutters straight shank ... 1264
Work benches ... 353
Work counters ... 1013-1014
Work seats ... 644
Work tops in wood with vice ... 1099
Working lamps ... 1023
Wrench grip pliers ... 95
Wrenches for junctions and nuts ... 214
Wrenches for metal rings ... 218
Wrenches for valves of washbasin ... 80

Z

Zero setter ... 450

Il catalogo Sicutool 2025 è gratuito.
Misure, pesi, caratteristiche, colori e prestazioni possono variare in seguito a sviluppo tecnico e modifiche normative.
Errori di stampa di qualsiasi tipo, anche in dati tecnici, non costituiscono motivo di reclamo.
Tutte le istruzioni d'uso e le prescrizioni relative alla sicurezza non sono vincolanti. Esse non sostituiscono in alcun caso le prescrizioni delle leggi vigenti.
La riproduzione totale o parziale del presente catalogo è consentita solo su diretta autorizzazione scritta di Società Italiana Commerciale Utensili s.p.a.



SICUTOOL

UTENSILI 2025